


ZMĚNY				
	ČÍSLO	POPIS	DATUM	PODPIS

Základní informace:


- Výkres je vytištěn v měřítku a nesmí být zvětšován/zmenšován.
- Veškeré rozměry musí být zkontrolovány a ověřeny dodavatelem. V případě objevení odchylek a dalších chyb je nutno okamžitě uvědomit projektanta.
- Veškeré uvedené materiály musí být detailněji vyspecifikovány na základě předloženého vzorku.
- Na výkres se vztahuje autorské právo a nesmí být reprodukován bez souhlasu autora.
- Tento výkres nenahrazuje dílenskou/výrobní dokumentaci.



autor projektu:	Ing.Arch.Eliška Formánková Hogerova 6/686, 152 00 Praha 5	
zodpovědný projektant:	Ing.Arch.Martin Vláš	
investor:	Obec Zlatníky-Hodkovice Náves sv.Petra a Pavla 113,252 41 Zlatníky	
název projektu:	REKONSTRUKCE - ETAPA II - ČÁST A ZŠ ZLATNÍKY-HODKOVICE	
lokality:	Náves sv.Petra a Pavla 41,252 41 Zlatníky	
stupeň projektu:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
část dokumentace:	SIL_ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY A BLESKOSVODY SL_SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ	
zpracovatel části dokumentace:	Ondřej Zach Čechova 1434, Benešov u Prahy, PSČ 256 01	
stavební objekt:	SO.01 ŠKOLA	
název výkresu:	SCHÉMA ROZVÁDĚČE RS1	
měřítko:	--	č. výkresu: A.3.7.2.6.
datum:	01/2015	formát: 5xA4 paré:

4x24DIN/96M 500x730x127 (šxvxh)


L1,L2,L3 3+N+PE, ~ 50Hz, 400V, TN-S Ik<10kA

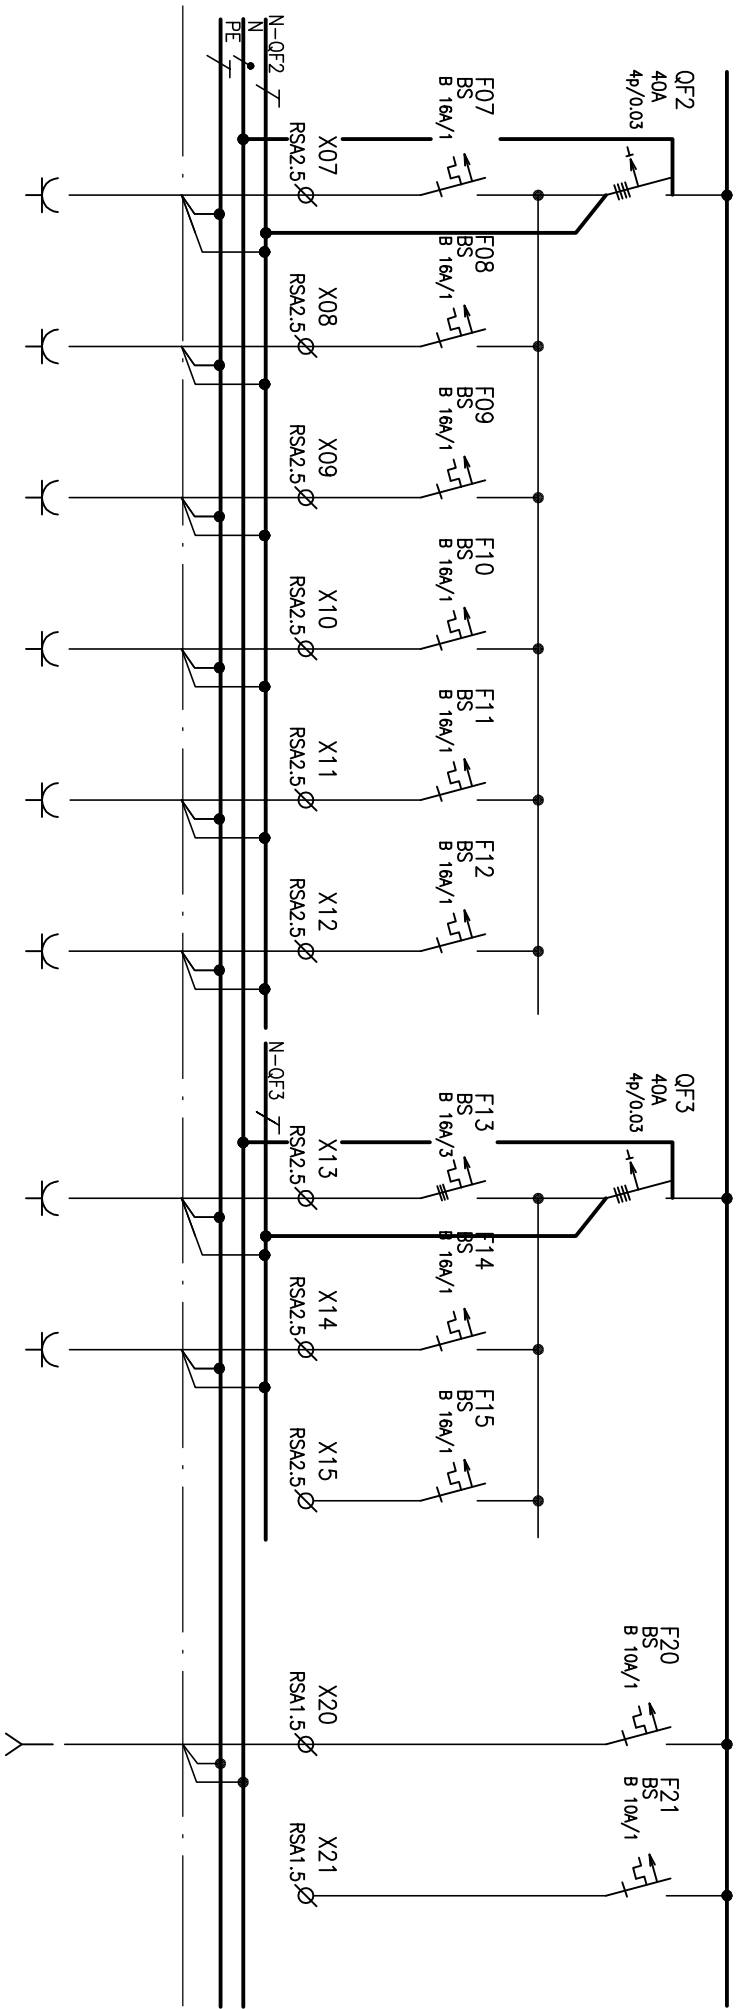

Číslovodu:	07	08	09	10	11	12	13	14	14	20	21
MAZEV ZAR:	ZASUNKY	ZASUNKY	ZASUNKY	ZASUNKY	ZASUNKY	ZASUNKY	ZASUNKY 400V	ZASUNKA	REZERVA	PSOAR	REZERVA
UKONČENÍ:	1XS/7	1XS/8	1XS/9	1XS/10	1XS/11	1XS/12	1XS/13	1XS/14		1XV/20	
Typ KABELU:	CYKY 3x2.5	CYKY 3x2.5	CYKY 3x2.5	CYKY 3x2.5	CYKY 3x2.5	CYKY 3x2.5	CYKY 5x2.5	CYKY 3x2.5		CYKY 3x1.5	
OZN.KABELU:	1WL/7	1WL/8	1WL/9	1WL/10	1WL/11	1WL/12	1WL/13	1WL/14		1WL/20	
Pt. [kW]:	1.0/0.5	1.0/0.5	1.0/0.5	1.0/0.5	1.0/0.5	1.0/0.5	3.0/1.5	1.0/0.5		0.1	
DELKA [m]:	40	40	50	50	40	40	40	40		30	
UMÍSTĚNÍ:	m.č.1.04	m.č.1.04	m.č.1.02	m.č.1.01	m.č.1.01	fosa	m.č.1.25	stře		m.č.1.17	

4x24DIN/96M 500x730x127 (3xvxh)


L1,L2,L3 3+N+PE, ~ 50Hz, 400V, TN-S Ik<10kA

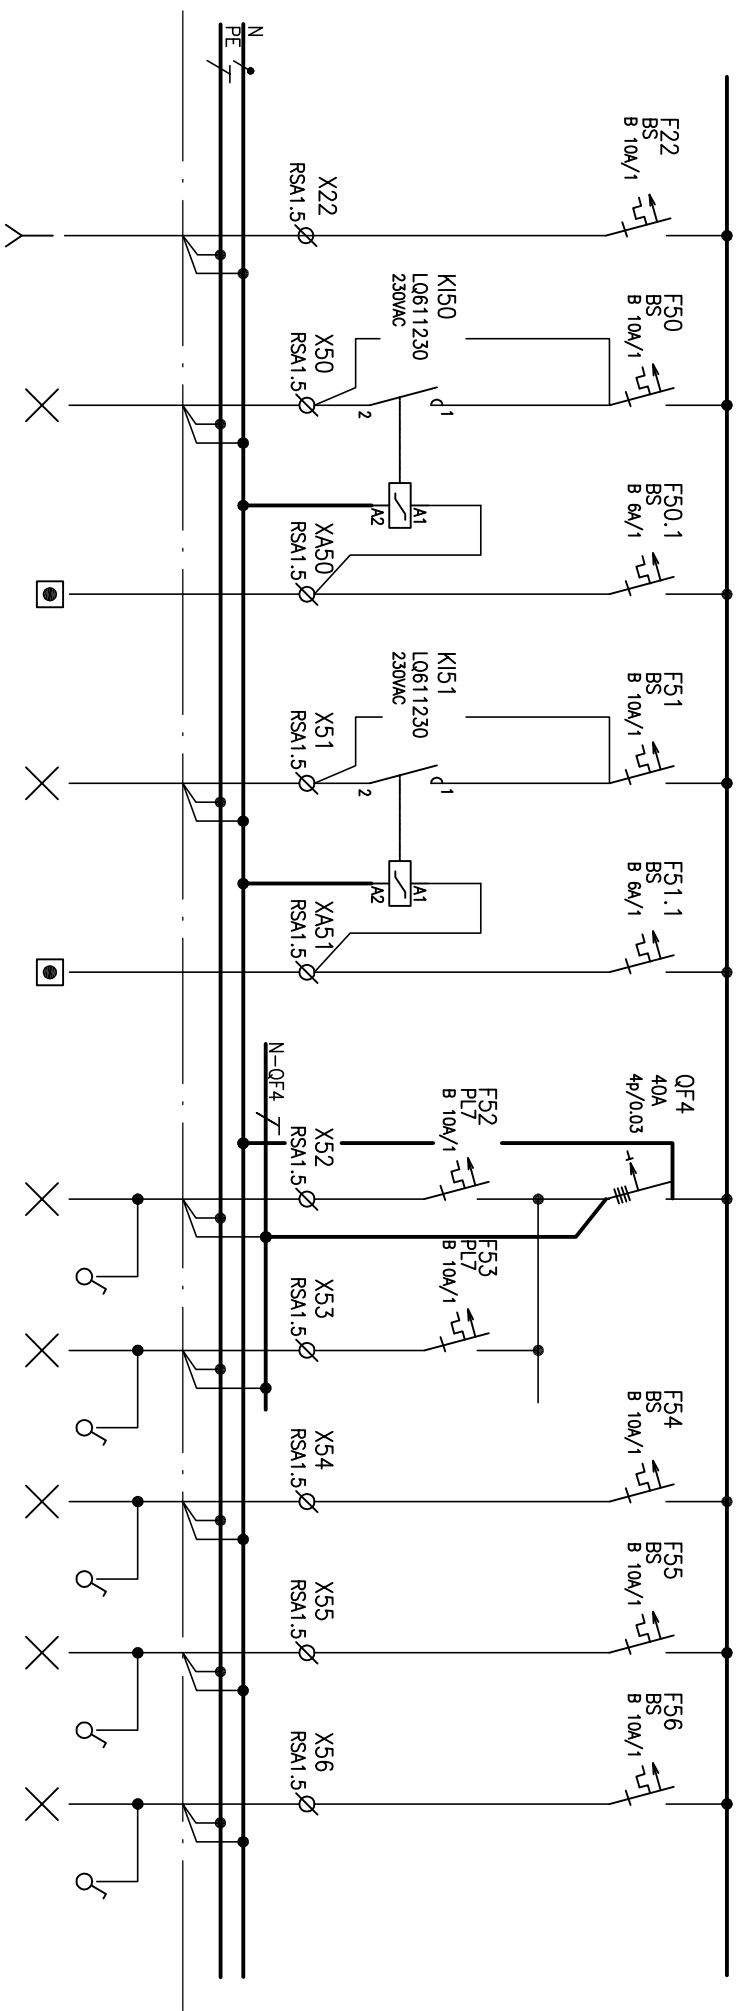

Č.YVODU:	22	50	--	51	--	52	53	54	55	56
NAZEV ZARČ:	POHON SVĚTLIKU									
UKONČENÍ:	XV/22	1*/50	1SB/50	1*/51	1SB/51	1*/52	1*/53	1*/54	1*/55	1*/56
TYP KABELU:	CYKY 3x1.5	CYKY 5Lx1.5	CYKY 30x1.5	CYKY 5Lx1.5	CYKY 30x1.5	CYKY 3Lx1.5	CYKY 3Lx1.5	CYKY 3Lx1.5	CYKY 3Lx1.5	CYKY 3Lx1.5
OZN.KABELU:	1WL/22	1WL/50	WS/50	1WL/51	WS/51	1WL/52	1WL/53	1WL/54	1WL/55	1WL/56
P1 [kW]:	0.05	0.27	0.0	0.38	0.0	0.26	0.52	0.76	1.12	1.12
DĚLKA [m]:	30	40	2	60	25	50	50	50	50	50
UMÍSTĚNÍ:	m.č.1.11	m.č.1.05	m.č.1.05	m.č.1.03	m.č.1.03	1np	1np	1np	1np	1np

4x24DIN/96M 500x730x127 (šxvxh)

L1,L2,L3 3+N+PE, ~ 50Hz, 400V, TN-S Ik<10kA

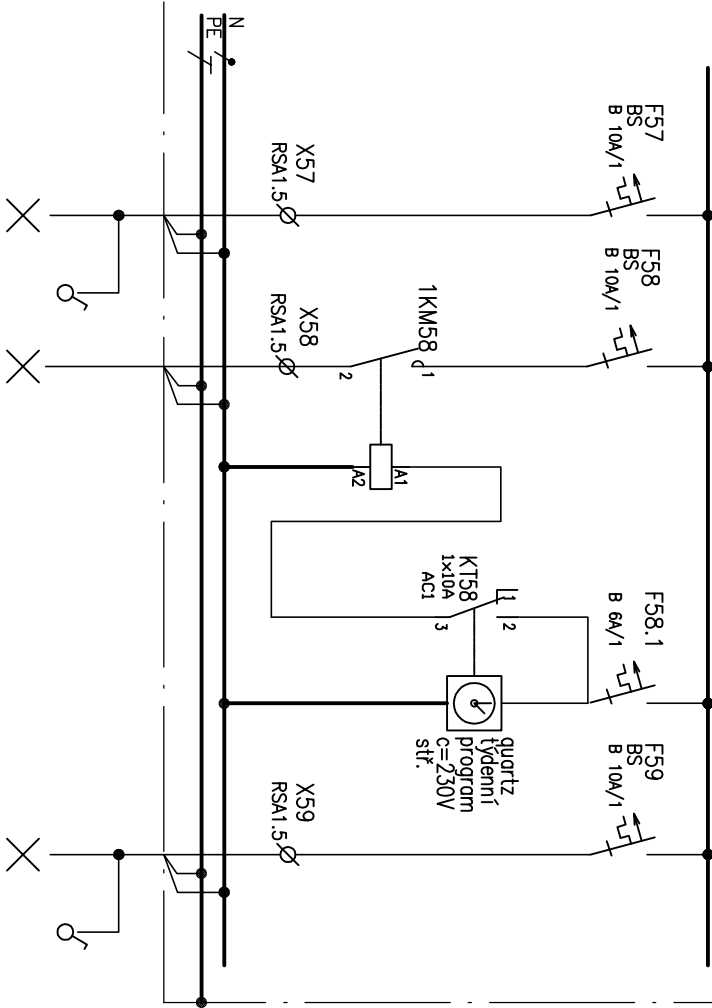

Č.VÝVODU:	57	OSVĚTLENÍ	58	OSVĚTLENÍ FASADY
NAZEV ZAR.:	1*/57		1*/58	
UKONČENÍ:	CYKY 3lx1.5		CYKY 3lx1.5	
OZN.KABELU:	1WL/57		1WL/58	
PI [kW]:	1.12		0.43	
DĚLKA [m]:	50		60	
UMÍSTĚNÍ:	1np		1np	

ROZVADĚČ RS1

OCELOPLECHOVÁ NÁSTĚNNÁ ROZVODNICE MODULU 160 COMPACT
+PLNĚ DVEŘE PRO NÁSTĚNNÉ PŘÍVODY
VÝROBCE: STANDARD SCHRACK
KAPACITA+ROZMĚR: 4x24DIN/96M 500x730x127 (šxvxh)
BARVA: RAL 9016
KRYTÍ: IP30
PŘÍVOD: VRCHEM
VÝVODY: VRCHEM I SPODEM
ROZVODNÁ SOUSTAVA :
L1,L2,L3 3+N+PE, ~ 50Hz, 400V, TN-S Ik<10kA
OCHRANA:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
VČETNĚ KOMPLETNÍHO VYDRÁTOVÁNÍ NÁPLNĚ A SVOREK

Jako součást výrobní dokumentace požadujeme dodat potvrzení, že dodávané zařízení splňuje požadavky elektromagnetické kompatibility dle zák.č.22/97 Sb. Navržené rozměry rozváděče jsou zdvojnásoběny včetně směru vývodů a přívodů kabelů. Veškeré změny musí být řešeny za účasti projektanta, případně zodpovědného pracovníka určeného GP.
Dodávka rozváděčů je včetně kompletního vydrátování, svazkového materiálu, popisů a štítků, včetně průchodků a ucpávek.
Přístrojová náplň bude vybrána dodavatelem zařízení tak aby vyhověla :
– uvedeným jmenovitým hodnotám proudů a napětí, nastavení spouští
– uvedeným zkratovým proudům v daném místě osazení
– dalším technickým parametřům uvedených v dokumentaci