DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
1060 – Obnova řadu surové vody Římov – Plav II. etapa

Číslo smlouvy objednatele : 1060/21/s0
Číslo smlouvy zhotovitele : 608188

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Zhotovitel : OHLA ŽS, a.s.
Tuřanka 1554/155b, Slatina, 627 00 Brno
Spisová značka : B 695 vedená u Krajského soudu v Brně
Zastoupený : Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva a generální ředitel
Jiří Procházka, MBA, člen představenstva a obchodní ředitel
Osoby oprávněné jednat :
ve věcech smluvních : Ing. Petr Zach, ředitel Divize - Západ
ve věcech technických : Ing. Milan Pitner, vedoucí realizačního týmu

Bankovní spojení : Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu : 1014501513/5500

IČO : 46342796
DIČ : CZ46342796
Číslo telefonu : 296 761 111
Číslo faxu : -
Email : divizecechy@ohla-zs.cz
ID datové schránky : xbicgdt

Objednatel : Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Spisová značka : L 6331 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Zastoupený : Antonínem Princem – předsedou představenstva, na základě zmocnění představenstvem

Osoby oprávněné jednat :
ve věcech smluvních : Antonín Princ - předseda představenstva
ve věcech technických : Ing. Luděk Kroupa - technický náměstek

Bankovní spojení : Československá obchodní banka, a.s., Regionální pobočka pro korporátní klientelu České Budějovice
Číslo účtu : 212621693/0300

IČO : 490 21 117
DIČ : CZ 49021117
Číslo telefonu : +420 386 102 430
Číslo faxu : +420 386 102 439

Email : info@jvs.cz
ID datové schránky : 3zhv2e

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v následujícím znění:

3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Smluvní strany se ve vztahu k článku III dohodly na změně předmětu díla, tedy o vícepráce či méněpráce, a to v rozsahu změnových listů ZL č.1a, ZL č.1b, ZL č.2a, ZL č.2b, ZL č.3a, ZL č.3b, ZL č.4, ZL č.5a, ZL č.5b. Specifikace jednotlivých změn je blíže uvedena v jednotlivých změnových listech, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Odstavec 6.1. článku 6. CENA se mění následujícím způsobem:

6. CENA

6.1. Cena za kompletní splnění předmětu Smlouvy Zhotovitelem, v rozsahu čl.3 Smlouvy, se mění dle jednotlivých změnových listech odsouhlasených oběma smluvními stranami :

Cena dle původní SOD bez DPH	194 149 882,00 Kč
Cena ZL č.1a bez DPH	693 061,24 Kč
Cena ZL č.1b bez DPH	-439 700,00 Kč
Cena ZL č.2a bez DPH	528 860,00 Kč
Cena ZL č.2b bez DPH	-456 300,00 Kč
Cena ZL č.3a bez DPH	465 700,00 Kč
Cena ZL č.3b bez DPH	-24 055,92 Kč
Cena ZL č.4 bez DPH	257 039,33 Kč
Cena ZL č.5a bez DPH	1 279 436,12 Kč
Cena ZL č.5b bez DPH	- 1 296 870,00 Kč
Cena ZL celkem bez DPH	1 007 170,77 Kč
Cena nová (SOD+ZL) celkem bez DPH	195 157 052,77 Kč
Cena DPH 21%	40 982 981,08 Kč
Cena včetně DPH	236 140 033,85 Kč

Dodatek č.1 ke smlouvě je vypracována ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

Ostatní ustanovení Základní smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 ke smlouvě je :
Příloha č.1 : ZL č.1a, ZL č.1b, ZL č.2a, ZL č.2b, ZL č.3a, ZL č.3b, ZL č.4, ZL č.5a, ZL č.5b

V Brně, dne 7.12.2023

V Českých Budějovicích, dne 20-12-2023

Zhotovitel :

OHLA ŽS, a.s.
Tuřanka 1554/115b
CZ - 627 00 Brno
IČ: 463 42 796
DIČ: CZ46342796
122

OHLA ŽS, a.s.
Ing. Roman Kocúrek
1.místopředseda představenstva
a generální ředitel

Objednatel :

Jihočeský vodárenský svaz
Antonín Princ
ředitel JVS a předseda představenstva,
na základě zmocnění představenstvem

Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 (1)
370 01 České Budějovice

OHLA ŽS, a.s.
Tuřanka 1554/115b
CZ - 627 00 Brno
IČ: 463 42 796
DIČ: CZ46342796
122

OHLA ŽS, a.s.
Jiří Procházka, MBA
člen představenstva a obchodní ředitel

Projednáno a schváleno představenstvem JVS
dne 28.11.23
č. usnesení 324/6
ověřeno

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 7 ZZVZ)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 1
Název změnového listu :	Změna jakosti materiálu potrubí DN 1000
Stavba :	1060 Obnova řadu surové vody Římov – Plav, II. etapa
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní ul. č. 4, 150 00 Praha 5
Zhotovitel :	OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina,627 00 Brno
Číslo smlouvy :	1060/2/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	01.1.2a – Shybka II.etapa, 01.1.4.a – Shybka IV.etapa

ZMĚNA

Typ změny :	Záměna jakosti potrubí materiálu DN 100 v místě shybky
Popis změny :	Záměna jakosti potrubí z S235JRH na jakost potrubí S355 JZH
Cena změny :	0,- Kč bez DPH
Příloha č.1 :	Žádost o změnu jakosti oceli DN 100 v místě shybky
Příloha č.2 :	Vyjádření TDS a AD k požadované změně
Příloha č.3 :	Vzorový certifikát jakosti potrubí
Příloha č.4 :	Položková kalkulace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	**Jméno**	**Datum**	**Podpis**
OHLA ŽS,a.s.	Ing. Milan Pitner	06.06.2023	ŽS OHLA; OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b CZ - 627 00 Brno IČ: 463 42 796 DIČ: CZ46342796
Projektant/ AD	**Jméno**	**Datum**	**Podpis**
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	Ing. David Brábník	06.06.2023	Ing. David Brábník; Digitálně podepsal Ing. David Brábník Datum: 2023.06.07 06:44:38 +02'00'
TDS	**Jméno**	**Datum**	**Podpis**
VRV a.s. Praha	Ing. Petr Jerhot	06.06.2023	VRV; Digitálně podepsal Ing. Petr Jerhot Datum: 2023.06.07 15:26:24 +02'00'
Objednatel :	**Jméno**	**Datum**	**Podpis**
JVS	Jaroslav Gazda	06.06.2023	

JIHOČESKÝ VODÁRENSKÝ SVAZ

Ing. Luděk Kroupa, technický náměstek

S.K.Neumanna 19

37001 České Budějovice

Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / linka: V Č. Budějovicích dne: 12.5.2023

Věc: Stavba 1060 – Obnova řadu surové vody Římov – Plav, II. Etapa

Žádost o změnu jakosti oceli pro potrubí DN1000

Vážený pane inženýre Kroupo,

na základě provedeného vzorkování materiálu na akci „1060 – Obnova řadu surové vody II.etapa" a dostupnosti materiálu v jakosti S235 pro potrubí DN 1000 v místě realizace shybky, který byl požadován v realizační projektové dokumentaci, bychom Vás chtěli požádat o následující:

- Záměna materiálu potrubí DN 1000 v místě shybky v jakosti oceli S235 JRH (dle RPD)
  V projektové dokumentaci je v úseku SO.01.1 – Shybka pod Malší v délce 82 metrů navrženo potrubí DN1000 v jakosti S235 JRH, které bohužel není dle vyjádření dodavatele potrubí (firma GASMAT s.r.o.) možné dodat z důvodu ukončení výrobních kampaní ve všech námi známých výrobnách ocelového potrubí (U.S. Steel Košice, Liberty Galati S.A.)
  Na základě výše uvedeného, bychom navrhli alternativní řešení a to: **Provedení potrubí DN 1000 v úseku Shybky pod Malší v délce 82 metrů z oceli spirálově svařované v jakosti S355J2H.**

Jako zástupce firmy OHLA ŽS a.s., která je zhotovitelem stavby „1060 – Obnova řadu surové vody Římov-Plav, II. Etapa, číslo smlouvy objednatele 1060/21/s0, číslo smlouvy zhotovitele 608188, podepsané 17.5.2022 prohlašuji následující:

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu ve vztahu k nahrazovaným položkám,

b) cena materiálu podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná,

c) materiál podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně vyšší

OHLA ŽS, a.s.
Tuřanka 1554/115b
CZ - 627 00 Brno
IČ: 463 42 796
DIČ: CZ46342796

125

Za OHLA ŽS a.s.

.....

Ing. Milan Pitner
vedoucí projektu

OHLA ŽS, a.s.
Divize Západ, oblast Jihozápad
U Jeslí 494/1
CZ - 370 01 České Budějovice

Změna jakosti potrubí DN 1000 - stanovisko TDS a AD

Stavební objekt: **SO 01.1.2 a – Shybka II. etapa**

Datum převzetí: **1 .2. 2023**
20. 4. 2023 další upravená verze
(po připomínkách objednatele z 21.2.2023)

Specifikace změny: **Změna materiálu, OC potrubí DN 1000 vyšší třída oceli**

Vyjádření TDS a AD ke změně:

Zhotovitel po prověření výrobního programu známých oceláren na rok 2023 oznámil, že není schopen v potřebném termínu na stavbu dodat potrubí OC DN 1000 pro zhotovení shybky pod řekou, které by odpovídalo zadávací dokumentaci stavby. Problémem je požadavek na potrubí spirálově svařované, DN 1000, ocel se zaručenou svařitelností jakosti např. S235JR, S235 JRH. Zhotovitel potvrdil možnost dodání potrubí ve dvou parametrech odpovídající ZDS, avšak bylo by podélně svařované. Tato nabídka byla O, AD i TDS zamítnuta z důvodu nedodržení podmínky ZDS na spirálově svařované potrubí.
Nyní bylo zhotovitelem nabídnuto potrubí OC DN 1000, spirálově svařované ovšem vyšší jakosti oceli S355J2H. Vzhledem k tomu, že se jedná o vyšší kvalitu materiálu ocelového potrubí = TDS a AD souhlasí s dodáním tohoto potrubí na stavbu.

TDS: Ing. Petr Jerhot

Digitálně podepsal Ing. Petr Jerhot
Datum: 2023.05.24 16:55:34 +02'00'

podpis

AD: Ing. David Brábník

Ing. David Brábník
Digitálně podepsal Ing. David Brábník
Datum: 2023.05.25 08:53:23 +02'00'

podpis

1559893

SSAB

INSPECTION CERTIFICATE

No. A45775.DAT
235480-001-002

EN 10204-3.1

Date
30.06.2021

Page
1

Buyer	7148000	Consignee	7148000
STAHLROHR GMBH AM BLUMENKAMPSHOF 67 D-47059 DUISBURG 47059 DUISBURG GERMANY		STAHLROHR GMBH AM BLUMENKAMPSHOF 67 Patrick Fenner +492032891624 47059 DUISBURG GERMANY	

Confirmation of Order
235480

Your Order
42050

Your Reference

Consignment
235480-001 29.06.2021

MARKING

Mark of the Manufacturer	Inspector's Stamp	Steel Grade	Cast No.	Pipe No.	Other Stamps
SSAB		S355J2H		XXXXXX	SAWH

Product
SPIRALLY WELDED PIPES

Steel Grade
S355J2H, SI/B, -20 C
NON-ALLOY STEEL ACCORDING TO EN 10219-1

Technical Terms of Delivery
EN 10219-1,2:2006 CFCHS

Non-destructive Inspection
ULTRASONIC TESTING OF SPIRAL-WELD ACC. TO EN ISO 10893-11 LEVEL U3.
RADIOGRAPHIC TESTING OF PIPE ENDS, SKELP END WELDS, RE-START POINTS AND REPAIR WELDS ACC. TO EN ISO 10893-6 CLASS A.

SPECIFICATION

Cast No.	Test No.	Pipes no.						Pcs	m	kg	Pipe Pcs
Item 1 D 813		16.00 X 12000									
56636	817025	817026									
73920	821077	821077	821078	821079	821080	821081	821082	821084	821085	821086	821087
		821088	821089	821090							
ITEM IN TOTAL								14	168	52868	14
Item 2 D 813		20.00 X 12000									
74235	821108	821108	821109	821112	821113	821114	821115	821116	821117	821118	
ITEM IN TOTAL								9	108	42301	9
Item 3 D 1016		16.00 X 12000									
73920	821773	821773	821774	821775	821776	821777	821778				
73922	821779	821779	821780	821781	821782	821783					
ITEM IN TOTAL								11	132	52320	11
ITEMS IN TOTAL								34	408	147489	34

We hereby certify that the products described above have been tested and comply with the terms of the Order contract.

SSAB Europe Oy
Oulainen Works
Quality Manager

Toni Matinlauri

www.ssab.com
SSAB Europe Oy

Postal Address
Pyhäjoentie 16
FI-86300 OULAINEN

Telephone
+358 20 59 11

Telefax
+358 20 59 27175

Company name

Registered Office
Harvialantie 420
FI-13300 HÄMEENLINNA
HÄMEENLINNA

Business ID
2389445-7

SSAB

DECLARATION OF PERFORMANCE

ref. S355J2H -20 C_20150812

Product type:

Cold formed welded structural hollow section: EN 10219-1:2006 S355J2H

Intended use:

Structural hollow sections to be used in structural steel components and kits and steel components of composite steel and concrete structures and other steel structures.

Company:

SSAB

SSAB Europe Oy
Harvialantie 420,
FI-13300 Hämeenlinna, FINLAND

Verification of constancy:
System 2+

Notified body:

Inspecta Sertifiointi Oy
PL 113
FI-00181 Helsinki, Finland

Inspecta Sertifiointi (No 0416) has performed initial inspection of the manufacturing plant and factory product control and continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control and issued factory production control certificates.

Essential characteristics:

	Yield strength Rp0.2 min	Tensile strength Rm T<3 mm	Tensile strength Rm T>=3 mm	Elongation A% min*	Impact strength min J / Temp	Weldability CEV max	Tolerances on dimensions and shape	Durability
S355J2H	355	510-680	470-630	20	27 / -20 °C	0.45	EN 10219-2, Clause 6	Suitable for hot dip galvanizing

*For section sizes D/T < 15 (round) and (B+H)/2T < 12.5 (square and rectangular) the minimum elongation is reduced by 2

Hämeenlinna 12.08.2015

Jouko Vuorinen
Head of Hämeenlinna, Pulkkila and Oulainen tube mills
SSAB Europe Oy

CE

0416

SSAB

SSAB Europe Oy, Harvialantie 420, 13300 Hämeenlinna

07

ref. S355J2H -20 C_20150812

EN 10219-1:2006

Cold formed welded structural hollow section:

EN 10219-1:2006	S355J2H
Essential characteristics:	
Yield strength Rp0.2 min	355
Tensile strength Rm T<3 mm	510-680
Tensile strength Rm T>=3 mm	470-630
Elongation A% min*	20
Impact strength min J / Temp	27 / -20 °C
Weldability CEV max	0.45
Tolerances on dimensions and shape	EN 10219-2, Clause 6
Durability	Suitable for hot dip galvanizing

*For section sizes D/T < 15 (round) and (B+H)/2T < 12.5 (square and rectangular) the minimum elongation is reduced by 2

Declaration of Performance in other languages, please visit www.ssab.com

SSAB

INSPECTION CERTIFICATE

No.
235480-001-002

EN 10204-3.1

Date
30.06.2021

Item	Cast No.	CEV	Cast analysis % C	Si	Mn	P	S	Nb	V	Al	Ti	Cr	Ni	Mo	Cu	N
1	56636	,32	,08	,18	1,40	,008	,005	,024	,007	,052	,018	,038	,035	,008	,011	,004
1	73920	,34	,08	,20	1,46	,010	,003	,034	,011	,022	,013	,034	,035	,002	,013	,004
2	74235	,34	,08	,20	1,50	,011	,003	,038	,010	,033	,013	,039	,037	,002	,014	,004
3	73920	,34	,08	,20	1,46	,010	,003	,034	,011	,022	,013	,034	,035	,002	,013	,004
3	73922	,34	,08	,20	1,46	,010	,005	,034	,014	,032	,016	,036	,035	,002	,012	,004

Item	Test Number	Tensile Test P2	Rp0.2 N/mm2	Rm N/mm2	A %	Impact Test P3	oC	1(J)	2(J)	3(J)	AVG(J)
1	817025	11	445	532	30	112	-20	225	264	239	243
1	821077	11	451	539	28	112	-20	249	259	259	256
2	821108	11	490	578	26	112	-20	284	294	292	290
3	821773	11	456	547	29	112	-20	188	211	239	213
3	821779	11	456	543	28	112	-20	248	173	258	226

Visual inspection and dimensional control has been performed in compliance with the terms of the order contract- No objection.

SSAB Europe Oy
Oulainen Works.
Quality Manager

Toni Matiniauri

CEV: C + Mn/6 +(Cr + Mo + V)/5 +(Ni + Cu)/15
P2: 11=PIPE BODY, TRANSV.
P3: 112=CH-V, 10X10, PIPE BODY, TRANSV.

PŘÍLOHA Č. 4

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2842/002		
Stavba:	**Obnova řadu surové vody Římov - Plav, II. etapa**		
Místo:	**Plav, Doudleby**	Datum:	26.01.2022
Zadavatel:	Jihočeský vodárenský svaz	Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Uchazeč:	OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno	Zpracovatel:	Vodohospodářský rozvoj

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
SO-01.1	Shybka		
01.1.1	Shybka - I.etapa		
01.1.1.a	Shybka I.etapa		
01.1.1.b	Portál P2 - stavební úpravy		
01.1.2	Shybka - II.etapa - Změna jakosti materiálu potrubí DN 1000	0,00	0,00
01.1.2.a	Shybka II.etapa	0,00	0,00
01.1.2.b	Zajištění svahu		
01.1.3	Shybka - III.etapa - Změna jakosti materiálu potrubí DN 1000		
01.1.4	Shybka - IV.etapa	0,00	0,00
01.1.4.a	Shybka IV.etapa	0,00	0,00
01.1.4.b	Výstupní šachta a odkalení		
SO 01.2	Řad surové vody		
SO 01.2.2	Vzdušníková šachta 7B - II. etapa		
SO-01.2.3	Napojení řadu na MVE ÚV PLAV		
SO 01.2.4	Vzdušníková šachta 8B - II. etapa		
SO 03.1	Úprava katodové ochrany - II. etapa		
PS-01.1a	Shybka pod Malší - strojně-technologická část		
01.1a.A	Strojně-technologická část portál P2		
01.1a.B	Strojně-technologická část výstupní šachta		
PS-01.1b	Shybka pod Malší - elektro-technologická část		
PS 01.2	Strojní technologie		
PS 01.2.2	Vzdušníková šachta 7B - II. etapa		
PS-01.2.3a	Napojení řadu na MVE ÚV Plav - strojně-technologická část		
PS-01.2.3b	Napojení řadu na MVE ÚV Plav - elektro-technologická část		
PS 01.2.4	Vzdušníková šachta 8B - II. etapa		
VON	Vedlejší a ostatní náklady		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obnova řadu surové vody Římov Plav II etapa
Objekt:
SO-01 1 - Shybka
Soupis:
01 1 2 - Shybka - II.etapa
Uroveň 3:
01.1.2.a - Shybka II.etapa - Změna jakosti materiálu potrubí DN 1000

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú.Kamenný Újezd, Doudleby, Plav, Heřman	Datum:	26.01.2022
Zadavatel:		IČ:	
	Jihočeský vodárenský svaz	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	46342796
	OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno	DIČ:	CZ46342796
Projektant		IČ:	
	Aquaprocon s.r.o., ing. Zdeněk Chvostík	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	ing. Iveta Heřmanská	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **0,00**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obnova řadu surové vody Římov - Plav, II. etapa
Objekt:
SO-01 1 - Shybka
Soupis:
01 1.2 - Shybka - II etapa
Úroveň 3:
01.1.2.a - Shybka II.etapa - Změna jakosti materiálu potrubí DN 1000

Místo:	k.ú.Kamenný Újezd, Doudleby, Plav, Heřman	Datum:	26.01.2022
Zadavatel:	Jihočeský vodárenský svaz	Projektant:	Aquaprocon s.r.o., Ing. Zdeněk Chvostík
Uchazeč:	OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno	Zpracovatel:	Ing. Iveta Heřmanská

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
23-M - Montáže potrubí	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Obnova řadu surové vody Římov Plav, II. etapa
Objekt:
SO-01.1 - Shybka
Soupis:
01.1.2 - Shybka - II.etapa
Úroveň 3:
01.1.2.a - Shybka II.etapa - Změna jakosti materiálu potrubí DN 1000

Místo:	k.ú.Kamenný Újezd, Doudleby, Plav, Heřman	Datum:	26.01.2022
Zadavatel:	Jihočeský vodárenský svaz	Projektant:	Aquaprocon s.r.o., Ing. Zdeněk Chvostik
Uchazeč:	OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno	Zpracovatel:	Ing. Iveta Heřmanská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
	D	M	Práce a dodávky M				0,00	
	D	23-M	Montáže potrubí				0,00	
68	M	552-001	Trubka ocelová D 1016x16mm dl 6000mm spirálově svařovaná	kus	-6,000	306 664,02	-1 839 984,12	
			Poznámka k položce					
	P		= konce opatřené úkosy = vnější ochrana třívrstvá polyetylenová vrstva = vnitřní ochrana polyuretanová vystelka PUR					
	VV		potrubí shybky II.etapa					
	VV		6 *pozice 1.21 dl.6000mm		6,000			
	VV		Součet		6,000			
68	M	552-001	Trubka ocelová D 1016x16mm dl 6000mm spirálově svařovaná	kus	6,000	306 664,02	1 839 984,12	
			Poznámka k položce					
	P		= konce opatřené úkosy = vnější ochrana třívrstvá polyetylenová vrstva = vnitřní ochrana polyuretanová vystelka PUR					
	VV		potrubí shybky II.etapa					
			6 *pozice 1.21 dl.6000mm		6,000			
	VV		Součet		6,000			
69	M	552-002	Trubka ocelová D 1016x16mm dl 3000mm spirálově svařovaná	kus	-1,000	141 472,01	-141 472,01	
			Poznámka k položce					
	P		= konce opatřené úkosy vnější ochrana třívrstvá polyetylenová vrstva = vnitřní ochrana polyuretanová vystelka PUR					
	VV		potrubí shybky II.etapa					
			1 *pozice 1.22 dl.3000mm		1,000			
	VV		Součet		1,000			
69	M	552-002	Trubka ocelová D 1016x16mm dl 3000mm spirálově svařovaná	kus	1,000	141 472,01	141 472,01	
			Poznámka k položce					
	P		= konce opatřené úkosy = vnější ochrana třívrstvá polyetylenová vrstva = vnitřní ochrana polyuretanová vystelka PUR					
			potrubí shybky II.etapa					
			1 *pozice 1.22 dl.3000mm		1,000			
			Součet					
70	M	552-003	Trubka ocelová D 1016x16mm dl 2150mm spirálově svařovaná	kus	-1,000	102 221,34	102 221,34	
			Poznámka k položce					
			= konce opatřené úkosy vrstvá vystelka PUR					
			potrubí shybky II.etapa					
			1 *pozice 1.24 dl.2150mm		1,000			
			Součet					
70	M	552-003	Trubka ocelová D 1016x16mm dl 2150mm spirálově svařovaná	kus	1,000	102 221,34	102 221,34	
			Poznámka k položce					
	P							
			potrubí shybky II.etapa					
			1 *pozice 1.24 dl.2150mm		1,000			
	VV		Součet					
71	M	552-004	Trubka ocelová D 1016x16mm dl 1150mm spirálově svařovaná	kus	-1,000	62 969,48	-62 969,48	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce					
	P		*= konce opatřené úkosy* *- vnější ochrana tlivstva polyetylenová vrstva* *= vnitřní ochrana polyuretanová vystelka PUR* potrubí shýčky II etapa 1 *pozice 1.26 dl 1150mm		1,000			
71	M	552-004	Trubka ocelová D 101,6x 16mm dl 1150mm spirálové svařovaná	kus	1,000	62 969,46	62 969,46	
	F		*Poznámka k položce* *= konce opatřené úkosy* *= vnější ochrana tlivstva polyetylenová vrstva* *= vnitřní ochrana polyuretanová vystelka PUR* potrubí shýčky II.etapa					
	W		1 *pozice 1.26 dl.1150mm		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obnova řadu surové vody Římov Plav II etapa
Objekt
SO-01 1 - Shybka
Soupis:
01 1 4 - Shybka - IV etapa
Úroveň 3
01.1.4.a - Shybka IV.etapa - Změna jakosti materiálu potrubí DN 1000

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú.Kamenný Újezd, Doudleby, Plav, Heřman	Datum:	26.01.2022
Zadavatel:		IČ:	
	Jihočeský vodárenský svaz	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	46342796
	OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno	DIČ:	CZ46342796
Projektant:		IČ:	
	Aquaprocon s.r.o., Ing. Zdeněk Chvostik	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Iveta Heřmanská	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **0,00**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obnova řadu surové vody Římov Plav. II. etapa
Objekt:
SO-01.1 - Shybka
Soupis:
01.1.4 - Shybka - IV etapa
Úroveň 3:
01.1.4.a - Shybka IV.etapa - Změna jakosti materiálu potrubí DN 1000

Místo:	k.ú.Kamenný Újezd, Doudleby, Plav, Heřman	Datum:	26.01.2022
Zadavatel:	Jihočeský vodárenský svaz	Projektant:	Aquaprocon s.r.o., Ing. Zdeněk Chvostik
Uchazeč:	OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno	Zpracovatel:	Ing. Iveta Heřmanská

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
23-M - Montáže potrubí	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba
Obnova řadu surové vody Říčmov Plav. II. etapa
Objekt
SO-01.1 - Shybka
Soupis:
01.1.4 - Shybka - IV etapa
Úroveň 3:
01.1.4.a - Shybka IV.etapa - Změna jakosti materiálu potrubí DN 1000

Místo	k.ú.Kamenný Újezd, Doudlebv, Plav, Heřman	Datum:	26.01.2022
Zadavatel	Jihočeský vodárenský svaz	Projektant:	Aquaprocon s.r.o., Ing. Zdeněk Chvostík
Uchazeč:	OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno	Zpracovatel:	Ing. Iveta Heřmanská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
	D	M	Práce a dodávky M				0,00	
	D	23-M	Montáže potrubí				0,00	
81	M	552-001	Trubka ocelová D 1016x16mm dl 6000mm spirálově svařovaná	kus	-3,000	306 664,02	-919 992,06	
			Poznámka k položce					
	P		= konce opatřené úkosy = vnější ochrana tlivstva polyetylenová vrstva = vnitřní ochrana polyuretanová vystelka PUR					
	VV		potrubí shybky IV.etapa					
	VV		3 *pozice 1.21 dl.6000mm		3,000			
	VV		Součet					
81	M	552-001	Trubka ocelová D 1016x16mm dl 6000mm spirálově svařovaná	kus	3,000	306 664,02	919 992,06	
			Poznámka k položce					
	P		= konce opatřené úkosy = vnější ochrana tlivstva polyetylenová vrstva = vnitřní ochrana polyuretanová vystelka PUR					
			potrubí shybky IV.etapa					
			3 *pozice 1.21 dl.6000mm		3,000			
			Součet					
82	M	552-009	Trubka ocelová D 1016x16mm dl 3000mm spirálově svařovaná	kus	-1,000	141 472,01	-141 472,01	
			Poznámka k položce					
	P		= konce opatřené úkosy = vnější ochrana tlivstva polyetylenová vrstva = vnitřní ochrana polyuretanová vystelka PUR					
			potrubí shybky IV.etapa					
			1 *pozice 1.19 dl.5250mm		1,000			
			Součet					
82	M	552-009	Trubka ocelová D 1016x16mm dl 3000mm spirálově svařovaná	kus	1,000	141 472,01	141 472,01	
			Poznámka k položce					
			potrubí shybky IV.etapa					
			1 *pozice 1.19 dl.5250mm		1,000			
			Součet					
83	M	552-010	Trubka ocelová D 1016x16mm dl.2150mm spirálově svařovaná	kus	-1,000	102 221,34	-102 221,34	
			Poznámka k položce					
	P		= konce opatřené úkosy = vnější ochrana tlivstva polyetylenová vrstva = vnitřní ochrana polyuretanová vystelka PUR					
			potrubí shybky IV.etapa					
			1 *pozice 1.17 dl.3250mm		1,000			
			Součet					
83	M	552-010	Trubka ocelová D 1016x16mm dl.2150mm spirálově svařovaná	kus	1,000	102 221,34	102 221,34	
			Poznámka k položce					
			potrubí shybky IV.etapa					
			1 *pozice 1.17 dl.3250mm		1,000			

ZMĚNOVÝ LIST

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu:	ZL 1a
Název změnového listu:	01.1a.A - Strojně-technologická část portálu P2 – Úprava dimenze odlehčovacího potrubí
Stavba:	1060 Obnova řadu surové vody Římov – Plav, II. etapa
Objednatel:	JVS, S K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní ul. č. 4, 150 00 Praha 5
Zhotovitel:	OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina,627 00 Brno
Číslo smlouvy:	1060/21/s0 – objednatel, 608188 – zhotovitel
Stavební objekt/provozní soubor:	01.1a.A - Strojně-technologická část portálu P2

ZMĚNA

Typ změny:	dodatečné plnění
Popis změny:	**Úprava dimenze odlehčovacího potrubí z DN 150 na DN 200**
Cena změny:	+ 693 061,23Kč bez DPH
Příloha č.1:	položková kalkulace
Příloha č.2:	D.2.1.a Technická zpráva – revize 20.4.2023
Příloha č.3:	Zápis z KD č.2 z 16.3.2023. Požadavek viz bod 2/5 a), b) položková kalkulace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	**Jméno**	**Datum**	**Podpis**
OHLA ŽS,a.s.	Ing. Milan Pitner	22.06.2023	
Projektant	**Jméno**	**Datum**	**Podpis**
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	Ing. David Brábník	22.06.2023	
TDS	**Jméno**	**Datum**	**Podpis**
VRV a.s. Praha	Ing. Petr Jerhot	22.06.2023	
Objednatel:	**Jméno**	**Datum**	**Podpis**
JVS	Jaroslav Gazda	22.06.2023	

ZMĚNOVÝ LIST č.1a Změna dimenze pojišťovacích ventilů z DN150 na DN 200

Stavba:
1060 Obnova řadu surové vody Římov - Plav II.etapa

Objekt:
01.1a.A - Strojně-technologická část portál P2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**693 061,24**	
	D	M	Práce a dodávky M				693 061,24	
	D	350	Strojní technologie				693 061,24	
1a	K	1.1.03-1	Dodávka a montáž pojistný ventil DN200, PN16	kus	2,000	222 717,07	445 434,14	
2a	K	1.1.10-1	Dodávka a montáž potrubní systém v objektu portál P2 DN200	soubor	1,000	10 242,19	10 242,19	
3a	K	1.1.11	Dodávka a montáž odlehčovací potrubí od pojistného ventilu poz.1.1.03 DN200	soubor	1,000	237 384,91	237 384,91	

ZMĚNOVÝ LIST

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu:	ZL 1b
Název změnového listu:	01.1a.A - Strojně-technologická část portálu P2 – Úprava dimenze odlehčovacího potrubí
Stavba:	1060 Obnova řadu surové vody Římov – Plav, II. etapa
Objednatel:	JVS, S K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní ul. č. 4, 150 00 Praha 5
Zhotovite:	OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina,627 00 Brno
Číslo smlouvy:	1060/21/s0 – objednatel, 608188 – zhotovitel
Stavební objekt/provozní soubor:	01.1a.A - Strojně-technologická část portálu P2

ZMĚNA

Typ změny:	dodatečné plnění
Popis změny:	**Úprava dimenze odlehčovacího potrubí z DN 150 na DN 200**
Cena změny:	-439 700 Kč bez DPH
Příloha č.1:	položková kalkulace
Příloha č.2:	D.2.1.a Technická zpráva – revize 20.4.2023
Příloha č.3:	Zápis z KD č.2 z 16.3.2023. Požadavek viz bod 2/5 a), b) položková kalkulace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	**Jméno**	**Datum**	**Podpis**
OHLA ŽS,a.s.	Ing. Milan Pitner	12.05.2023	
Projektant	**Jméno**	**Datum**	**Podpis**
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	Ing. David Brábník	12.05.2023	
TDS	**Jméno**	**Datum**	**Podpis**
VRV a.s. Praha	Ing. Petr Jerhot	12.05.2023	
Objednatel:	**Jméno**	**Datum**	**Podpis**
JVS	Jaroslav Gazda	12.05.2023	

ZMĚNOVÝ LIST č.1b Změna dimenze pojišťovacích ventilů z DN150 na DN 200

Stavba:
1060 Obnova řadu surové vody Římov - Plav II.etapa

Objekt:
01.1a.A - Strojně-technologická část portál P2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-439 700,00**	
	D	M	Práce a dodávky M				-439 700,00	
	D	350	Strojní technologie				-439 700,00	
3	K	1.1.03	Dodávka a montáž pojistný ventil DN150, PN16	kus	-2,000	183 150,00	-366 300,00	
6	K	1.1.10	Dodávka a montáž potrubní systém v objektu portál P2	soubor	-1,000	5 600,00	-5 600,00	
7	K	1.1.11	Dodávka a montáž odlehčovací potrubí od pojistného ventilu poz.1.1.03	soubor	-1,000	67 800,00	-67 800,00	

ZMĚNOVÝ LIST

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu:	ZL 2a
Název změnového listu: 01.1a.A Strojně-technologická část portálu P2 - Změna odkalení šachty	
Stavba:	1060 Obnova řadu surové vody Římov – Plav, II. etapa
Objednatel:	JVS, S K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní ul. č. 4, 150 00 Praha 5
Zhotovitel:	OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina,627 00 Brno
Číslo smlouvy:	1060/2/s0 – objednatel, 608188 - zhotovitel
Stavební objekt/provozní soubor:	01.1a.A Strojně-technologická část portálu P2

ZMĚNA

Typ změny:	Změna strojně-technologické části portál P2 - odkalení šachty -
Popis změny:	Změna strojně-technologické části portál P2 - odkalení šachty
Cena změny:	+528.860,00 Kč bez DPH
Příloha č.1:	položková kalkulace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
OHLA ŽS,a.s.	Ing. Milan Pitner	15.09.2023	
Projektant	**Jméno**	**Datum**	**Podpis**
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	Ing. David Brábník	15.09.2023	
TDS	**Jméno**	**Datum**	**Podpis**
VRV a.s. Praha	Ing. Petr Jerhot	15.09.2023	
Objednatel:	**Jméno**	**Datum**	**Podpis**
JVS	Ing. Luděk Kroupa Jaroslav Gazda	15.09.2023	

OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b CZ - 627 00 Brno IČ 46342796 DIČ CZ46342796 125

VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřežní 4 150 54 Praha 5

Jihočeský vodárenský svaz S.K. Neumanna 19 (5) 370 01 České Budějovice IČ 49021117 DIČ CZ49021117

ZMĚNOVÝ LIST č.2a - Stanovisko TDS a AD

Stavební objekt: **PS 01.1.a.A - Strojně-technologická část portál P2 (odkalení)**

Datum převzetí: **14. 8. 2023**
15. 9. 2023 opravený po připomínkách (O, TDS a AD)

Specifikace změny: **Změna (úprava) dimenze redukce a napojení potrubí odkalovacího potrubí DN 300.**

Zdůvodnění změny:

Dle ZDS měla být osazena na stávající potrubí redukce DN 700/300 mm. Ve skutečnosti na stavbě je však stávající potrubí dimenze DN 600 mm, proto byla provedena nová projektová dokumentace (vydána dne 26.6.2023) a profil potrubí upraven na skutečně zastižené rozměry potrubí. Jedná se o ocenění nového redukovaného DN 600/300 mm napojení odkalovacího potrubí – přípočet.

Požadavek zhotovitele:	**původní**	**+ 528.860,00 Kč (bez DPH)**
	po připomínkování	**+ 528.860,00 Kč (bez DPH)**

Vyjádření TDS a AD ke změně:
Z výše uvedených důvodů považuje TDS a AD finanční požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity ceny z cenové kalkulace.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: **+ 528.860,00 Kč (bez DPH)**

Technický dozor stavebníka a autorský dozor považuje změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS: Ing. Petr Jerhot .....
podpis

VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřežní 4
150 56 Praha 5

AD: Ing. David Brábník .....
podpis

PŘÍLOHA Č.1

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	W300461	Obnova řadu surové vody Římov - Plav, II. etapa - změnové listy
Objekt:	02a	01.1a.A Strojně-technologická část portálu P2 - změna odkalení šachty
Rozpočet:	02a	01.1a.A Strojně-technologická část portálu P2 - změna odkalení šachty

Objednatel: **OHLA ŽS, a.s.** IČO: **46342796**
Tuřanka 1554/115b DIČ: **CZ46342796**
62700 Brno-Slatina

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			528 860,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**528 860,00**

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**528 860,00** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem bez DPH		**528 860,00** CZK

v _____ dne _____

_____ Za zhotovitele

_____ Za objednatele

Za TPS:

Středočeské vodovody a kanalizace
Pracoviště Č. Budějovice
Kněžská 354/34
370 01 Č. Budějovice (2)

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
350	Strojní technologie	HSV			528 860,00	100,0
Cena celkem					528 860,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	W300461	Obnova řadu surové vody Římov - Plav, II. etapa - změnové listy
O:	02a	01.1a.A Strojně-technologická část portálu P2 - změna odkalení šachty
R:	02a	01.1a.A Strojně-technologická část portálu P2 - změna odkalení šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 350		**Strojní technologie**				**528 860,00**
1	1.1.121	Dodávka a montáž odkalení šachty včetně nutných demontážních prací - dle revize č.1, dle 26.6.2023	soubor	1,00000	528 860,00	528 860,00
		přípočet dle revize č.1 : 1,0		1,00000		

"Poznámka k položce: :
1ks ... Měkkotěsnící šoupátko ruční DN300 PN10
:
1,5m ... Potrubí DN300 PN10 :
1ks ... Redukce centrická DN600/DN300 PN10 materiálové provedení ocel tř. 11, napojení na stávající potrubí OC 630x7 mm svárem povrchová úprava a nátěr dle TS :
1ks ... Koleno DN300 PN10 1,5D 90° :
2ks ... Přírubový spoj DN300 PN10 (příruba-příruba šoupátka) :
1sada ... Izolační přírubový spoj DN700 PN10 :
1sada ... Uložení potrubí DN300 :
1sada ... Demontáže zaslepovacích přírub 1ks DN700 + 1ks DN1000 :

ZMĚNOVÝ LIST

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu:	ZL 2b
Název změnového listu: 01.1a.A Strojně-technologická část portálu P2 - změna odkalení šachty	
Stavba:	1060 Obnova řadu surové vody Římov – Plav, II. etapa
Objednatel:	JVS, S K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní ul. č. 4, 150 00 Praha 5
Zhotovite:	OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina,627 00 Brno
Číslo smlouvy:	1060/2/s0 – objednatel, 608188 - zhotovitel
Stavební objekt/provozní soubor:	01.1a.A Strojně-technologická část portálu P2

ZMĚNA

Typ změny:	Změna strojně-technologické části portál P2 - odkalení šachty -
Popis změny:	Změna strojně-technologické části portál P2 - odkalení šachty
Cena změny:	- 456.300,00 Kč bez DPH
Příloha č.1:	položková kalkulace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
OHLA ŽS,a.s.	Ing. Milan Pitner	15.09.2023	
Projektant	**Jméno**	**Datum**	**Podpis**
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	Ing. David Brábník	15.09.2023	
TDS	**Jméno**	**Datum**	**Podpis**
VRV a.s. Praha	Ing. Petr Jerhot	15.09.2023	
Objednatel:	**Jméno**	**Datum**	**Podpis**
JVS	Ing. Luděk Kroupa Jaroslav Gazda	15.09.2023	

OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b 627 00 Brno IČ 46342796 DIČ CZ46342796 125

VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřežní 4 150 00 Praha 5

Jihočeský vodárenský svaz S.K. Neumanna 18 (5) 370 01 České Budějovice IČ 490 21 117 DIČ CZ49021117

ZMĚNOVÝ LIST č.2b - Stanovisko TDS a AD

Stavební objekt: **PS 01.1.a.A - Strojně-technologická část portál P2 (odkalení)**

Datum převzetí: **14. 8. 2023**
15. 9. 2023 opravený po připomínkách (O, TDS a AD)

Specifikace změny: **Změna (úprava) dimenze redukce a napojení potrubí odkalovacího potrubí DN 300.**

Zdůvodnění změny:

Dle ZDS měla být osazena na stávající potrubí redukce DN 700/300 mm. Ve skutečnosti na stavbě je však stávající potrubí dimenze DN 600 mm, proto byla provedena nová projektová dokumentace (vydána dne 26.6.2023) a profil potrubí upraven na skutečně zastižené rozměry potrubí. Jedná se o ocenění nového redukovaného DN 600/300 mm napojení odkalovacího potrubí. Jedná se o ocenění původní redukce 700/300 mm a napojení potrubí DN 300 – odečet.

Požadavek zhotovitele:	**původní**	**- 456.300,00 Kč (bez DPH)**
	po připomínkování	**- 456.300,00 Kč (bez DPH)**

Vyjádření TDS a AD ke změně:
Z výše uvedených důvodů považuje TDS a AD finanční požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity jednotkové ceny položek z SOD.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: **- 456.300,00 Kč (bez DPH)**

Technický dozor stavebníka a autorský dozor považuje změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení. Tento změnový list nebude fakturován, ale pouze odečten z celkové ceny díla a v SPP ze sloupce zbývá.

TDS: Ing. Petr Jerhot .....
podpis

AD: Ing. David Brábník .....
podpis

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	W300461	Obnova řadu surové vody Římov - Plav, II. etapa - změnové listy
Objekt:	02b	01.1a.A Strojně-technologická část portálu P2 - změna odkalení šachty
Rozpočet:	02b	01.1a.A Strojně-technologická část portálu P2 - změna odkalení šachty

Objednatel: **OHLA ŽS, a.s.** IČO: **46342796**
Tuřanka 1554/115b DIČ: **CZ46342796**
62700 Brno-Slatina

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-456 300,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**-456 300,00**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	21 %	**-456 300,00** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem bez DPH		**-456 300,00** CZK

v Č.B. dne 15.9.2023

OHLA ŽS, a.s.
Tuřanka 1554/115b
CZ - 627 00 Brno
IČ: 463 42 796
DIČ: CZ46342796
125

Za zhotovitele Za objednatele

Za TPS:

VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Mlýnská 354/34 (2)
370 01 Č. Budějovice

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
350	Strojní technologie	HSV			-456 300,00	100,0
Cena celkem					-456 300,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	W300461	Obnova řadu surové vody Římov - Plav, II. etapa - změnové listy
O:	02b	01.1a.A Strojně-technologická část portálu P2 - změna odkalení šachty
R:	02b	01.1a.A Strojně-technologická část portálu P2 - změna odkalení šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 350		**Strojní technologie**				**-456 300,00**
1	1.1.12	Dodávka a montáž odkalení šachty včetně nutných demontážních prací	soubor	-1,00000	456 300,00	-456 300,00
		odpočet původní položky : -1,0		-1,00000		
		"Poznámka k položce: :				
		viz příloha D.2.1.a Seznam strojů a zařízení - portál P2 (vždy kompletní provedení a dodávky dle popisu) :				
		= 1ks ... Měkkotěsnící šoupátko ruční DN300 PN10 :				
		= 2m ... Potrubí DN300 PN10 :				
		= 1ks ... Redukce centrická DN700/DN300 PN10 :				
		= 1ks ... Koleno DN300 PN10 1,5D 90° :				
		= 2ks ... Přírubový spoj DN300 PN10 (příruba-příruba šoupátka) :				
		= 2ks ... Přírubový spoj DN300 PN10 (příruba-příruba průtokoměru) :				
		= 1sada ... Izolační přírubový spoj DN700 PN10 :				
		= 1sada ... Uložení potrubí DN300 :				
		= 1sada ... Demontáže zaslepovacích přírub 1ks DN700 + 1ks DN1000" :				

ZMĚNOVÝ LIST

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu:	ZL č. 3a
Název změnového listu: SO 01.2 Řad surové vody - návrh pokládky potrubí DN 1200 mm v úseku 3.3	
Stavba:	1060 Obnova řadu surové vody Římov – Plav, II. etapa
Objednatel:	JVS, S K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní ul. č. 4, 150 00 Praha 5
Zhotovite:	OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina,627 00 Brno
Číslo smlouvy:	1060/2/s0 – objednatel, 608188 - zhotovitel
Stavební objekt/provozní soubor:	**SO 01.2 Řad surové vody**

ZMĚNA

Typ změny:	Návrh pokládky potrubí DN 1200 mm v úseku 3.3
Popis změny:	**Návrh pokládky potrubí DN 1200 mm autojeřábem Liebher 100T v úseku 3.3**
Cena změny:	+465.700,00 Kč bez DPH
Příloha č.1:	položková kalkulace
Příloha č.2:	Zakreslení autojeřábu Liebher 100 T v POV úsek 3.3

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
OHLA ŽS,a.s.	Ing. Milan Pitner	15.09.2023	
Projektant	**Jméno**	**Datum**	**Podpis**
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	Ing. David Brábník	15.09.2023	
TDS	**Jméno**	**Datum**	**Podpis**
VRV a.s. Praha	Ing. Petr Jerhot	15.09.2023	
Objednatel:	**Jméno**	**Datum**	**Podpis**
JVS	Ing. Luděk Kroupa Jaroslav Gazda	15.09.2023	

OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b CZ - 627 00 Brno IČ 463 42 796 DIČ CZ46342796

VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřežní 4 150 56 Praha 5

VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Pracoviště Č. Budějovice Kněžská 354/34 370 01 Č. Budějovice

Jihočeský vodárenský svaz S.K. Neumanna 19 (5) 370 01 České Budějovice IČ 490 21 117 DIČ CZ49021117

ZMĚNOVÝ LIST č. 3a - Stanovisko TDS a AD

Stavební objekt: **SO 01.2 Řad surové vody**

Datum převzetí: **14. 8. 2023**
15. 9. 2023 opravený po připomínkách (O, TDS a AD)

Specifikace změny: **Změna způsobu pokládky potrubí DN 1200 v úseku 3.3**

Zdůvodnění změny:

Dle ZDS měl být zajištěn pro celou stavbu manipulační pruh šíře min 27,0 m. V úseku číslo 3.3 se toto nepodařilo zajistit a stávající povolený vstup na soukromé pozemky zajišťuje manipulační pruh v šíři pouze 15 m. V takto úzkém prostoru není možné použít standardní metodu pokládky ocelového potrubí (trubokladačem, jeřáb (střední nosnosti)), protože se technika nevejde vedle výkopu pro ocelové potrubí a přitom se nesmí pohybovat nad stávajícím potrubím DN 1400. Z tohoto důvodu zhotovitel zvolil pokládku potrubí jeřábem (vysoká nosnost – 100 T) tak, aby mohl jeřáb stát mimo výkop a pokládal potrubí před sebou na větší vyložení (nikoliv pouze vedle sebe) – přípočet.

Požadavek zhotovitele:	**původní**	**+ 465.700,00 Kč (bez DPH)**
	po připomínkování	**+ 465.700,00 Kč (bez DPH)**

Vyjádření TDS a AD ke změně:
Z výše uvedených důvodů považuje TDS a AD finanční požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity ceny z cenové kalkulace.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: **+ 465.700,00 Kč (bez DPH)**

Technický dozor stavebníka a autorský dozor považuje změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS: Ing. Petr Jerhot .....
podpis

VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Středisko Č. Budějovice Nábřežní 354/34 370 01 Č. Budějovice (2)

VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřežní 4 150 56 Praha 5

AD: Ing. David Brábník .....
podpis

PŘÍLOHA Č. 1

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	W300461	Obnova řadu surové vody Římov - Plav, II. etapa - změnové listy
Objekt:	03a	SO 01.2 Řad surové vody - Návrh pokládky potrubí DN 1200 mm v úseku 3.3
Rozpočet:	03a	SO 01.2 Řad surové vody - Návrh pokládky potrubí DN 1200 mm v úseku 3.3

Objednatel: **OHLA ŽS, a.s.** IČO: **46342796**
Tuřanka 1554/115b DIČ: **CZ46342796**
62700 Brno-Slatina

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			465 700,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**465 700,00**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**465 700,00** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem bez DPH		**465 700,00** CZK

v Č.B. dne 15.9.2023

OHLA ŽS, a.s.
Tuřanka 1554/115b
CZ - 627 00 Brno
IČ: 463 42 796
DIČ: CZ46342796
125

Za zhotovitele

Za objednatele

Za TDS:
VODOVODY A KANALIZACE ROZVOJ A.S.
Pracoviště
Pražská
370 01 Č. Budějovice

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
90.1	1. Fáze	HSV			182 850,00	39,3
90.2	2. Fáze	HSV			282 850,00	60,7
Cena celkem					465 700,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	W300461	Obnova řadu surové vody Římov - Plav, II. etapa - změnové listy
O:	03a	SO 01.2 Řad surové vody - Návrh pokládky potrubí DN 1200 mm v úseku 3.3
R:	03a	SO 01.2 Řad surové vody - Návrh pokládky potrubí DN 1200 mm v úseku 3.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 90.1		**1. Fáze**				**182 850,00**
1	R901	Úprava pláně pro rozpackování autojeřábu	kpl	1,00000	10 350,00	10 350,00
2	R902	Doprava autojeřábu Liebher 100T tam a zpět	kpl	1,00000	22 500,00	22 500,00
3	R903	Práce autojeřábu Liebher 100 T	den	3,00000	50 000,00	150 000,00
Díl: 90.2		**2. Fáze**				**282 850,00**
4	R901	Úprava pláně pro rozpackování autojeřábu	kpl	1,00000	10 350,00	10 350,00
5	R902	Doprava autojeřábu Liebher 100T tam a zpět	kpl	1,00000	22 500,00	22 500,00
6	R903	Práce autojeřábu Liebher 100 T	den	5,00000	50 000,00	250 000,00

ZMĚNOVÝ LIST

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu:	ZL č. 3b
Název změnového listu: SO 01.2 Řad surové vody - návrh pokládky potrubí DN 1200 mm v úseku 3.3	
Stavba:	1060 Obnova řadu surové vody Římov – Plav, II. etapa
Objednatel:	JVS, S K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní ul. č. 4, 150 00 Praha 5
Zhotovitel:	OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina,627 00 Brno
Číslo smlouvy:	1060/2/s0 – objednatel, 608188 - zhotovitel
Stavební objekt/provozní soubor:	**SO 01.2 Řad surové vody**

ZMĚNA

Typ změny:	Návrh pokládky potrubí DN 1200 mm v úseku 3.3
Popis změny:	**Návrh pokládky potrubí DN 1200 mm autojeřábem Liebher 100T v úseku 3.3**
Cena změny:	-24.055,92 Kč bez DPH
Příloha č.1:	položková kalkulace
Příloha č.2:	Zakreslení autojeřábu Liebher 100 T v POV úsek 3.3

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	**Jméno**	**Datum**	**Podpis**
OHLA ŽS,a.s.	Ing. Milan Pitner	15.09.2023	
Projektant	**Jméno**	**Datum**	**Podpis**
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	Ing. David Brábník	15.09.2023	
TDS	**Jméno**	**Datum**	**Podpis**
VRV a.s. Praha	Ing. Petr Jerhot	15.09.2023	
Objednatel:	Jméno	**Datum**	**Podpis**
JVS	Ing. Luděk Kroupa Jaroslav Gazda	15.09.2023	

OHLA ŽS

VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřežní 4 150 56 Praha 5

Jihočeský vodárenský svaz S.K. Neumanna 19 (5) 370 01 České Budějovice IČ 490 21 117 DIČ CZ49021117

ZMĚNOVÝ LIST č. 3b - Stanovisko TDS a AD

Stavební objekt: **SO 01.2 Řad surové vody**

Datum převzetí: **14. 8. 2023**
15. 9. 2023 opravený po připomínkách (O, TDS a AD)

Specifikace změny: **Změna způsobu pokládky potrubí DN 1200 v úseku 3.3**

Zdůvodnění změny:

Dle ZDS měl být zajištěn pro celou stavbu manipulační pruh šíře min 27,0 m. V úseku číslo 3.3 se toto nepodařilo zajistit a stávající povolený vstup na soukromé pozemky zajišťuje manipulační pruh v šíři pouze 15 m. V takto úzkém prostoru není možné použít standardní metodu pokládky ocelového potrubí (trubokladačem, jeřáb (střední nosnosti)), protože se technika nevejde vedle výkopu pro ocelové potrubí a přitom se nesmí pohybovat nad stávajícím potrubím OC DN 1400. Z tohoto důvodu zhotovitel zvolil pokládku potrubí jeřábem (vysoká nosnost – 100 T) tak, aby mohl jeřáb stát mimo výkop a pokládal potrubí před sebou na větší vyložení (nikoliv pouze vedle sebe). Tento ZL obsahuje pouze práce na stavbě neprovedené – odečet (za původní jeřáb, trubokladač).

Požadavek zhotovitele:	**původní**	**0,00 Kč (bez DPH)**
	po připomínkování	**- 24.055,92 Kč (bez DPH)**

Vyjádření TDS a AD ke změně:
Z výše uvedených důvodů považuje TDS a AD finanční požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity jednotkové (kalkulované) ceny položek z SOD.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: **- 24.055,92 Kč (bez DPH)**

Technický dozor stavebníka a autorský dozor považuje změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení. Tento změnový list nebude fakturován, ale pouze odečten z celkové ceny díla a v SPP ze sloupce zbývá.

TDS: Ing. Petr Jerhot .....
podpis

VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Pracoviště Č. Budějovice Kněžská 354/34 (2) Č. Budějovice

AD: Ing. David Brábník .....
podpis

VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřežní 4 150 56 Praha 5

PŘÍLOHA Č.1

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	W300461	Obnova řadu surové vody Římov - Plav, II. etapa - změnové listy
Objekt:	03b	SO 01.2 Řad surové vody - Návrh pokládky potrubí DN 1200 mm v úseku 3.3
Rozpočet:	03b	SO 01.2 Řad surové vody - Návrh pokládky potrubí DN 1200 mm v úseku 3.3

Objednatel: **OHLA ŽS, a.s.** IČO: **46342796**
Tuřanka 1554/115b DIČ: **CZ46342796**
62700 Brno-Slatina

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-24 055,92
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**-24 055,92**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**-24 055,92** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem bez DPH		**-24 055,92** CZK

v Č.B. dne

OHLA ŽS, a.s.
Tuřanka 1554/115b
CZ - 627 00 Brno
IČ: 463 42 796
DIČ: CZ46342796
125

Za zhotovitele Za objednatele

Za TDS:
VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA
Pracoviště České Budějovice
Kněžská 5, 234
370 01 České Budějovice

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
90.1	1. Fáze	HSV			-9 020,97	37,5
90.2	2. Fáze	HSV			-15 034,95	62,5
Cena celkem					-24 055,92	100,0

Položkový rozpočet

S:	W300461	Obnova řadu surové vody Římov - Plav, II. etapa - změnové listy
O:	03b	SO 01.2 Řad surové vody - Návrh pokládky potrubí DN 1200 mm v úseku 3.3
R:	03b	SO 01.2 Řad surové vody - Návrh pokládky potrubí DN 1200 mm v úseku 3.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 90.1		**1. Fáze**				**-9 020,97**
1	23001122_R99	Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 O 1220 mm, tl. 12,5 mm náklady na autojeřáb a strojníky	m	-27,00000	334,11	-9 020,97
		odpočet nákladů na autojeřáb včetně strojníka z položky montáž potrubí. Náklady na montáž potrubí ponechány : -27,0		-27,00000		
Díl: 90.2		**2. Fáze**				**-15 034,95**
2	23001122_R99	Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 O 1220 mm, tl. 12,5 mm náklady na autojeřáb a strojníky	m	-45,00000	334,11	-15 034,95
		odpočet nákladů na autojeřáb včetně strojníka z položky montáž potrubí. Náklady na montáž potrubí ponechány : -45,0		-45,00000		

ZMĚNOVÝ LIST

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu:	ZL 4
Název změnového listu:	SO-01.1 Shybka - obetonování potrubí
Stavba:	1060 Obnova řadu surové vody Římov – Plav, II. etapa
Objednatel:	JVS, S K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní ul. č. 4, 150 00 Praha 5
Zhotovite:	OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina,627 00 Brno
Číslo smlouvy:	1060/2/s0 – objednatel, 608188 - zhotovitel
Stavební objekt/provozní soubor:	SO-01.1 Shybka

ZMĚNA

Typ změny:	Dodatečné obetonování potrubí ve shybce
Popis změny: Dodatečné obetonování potrubí v SO -01.1 Shybka	
Cena změny:	257.039,57 Kč bez DPH
Příloha č.1:	**položková kalkulace**
Příloha č.2:	**dodací listy betonu**
Příloha č.3:	**výpočet obetonování potrubí**

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
OHLA ŽS,a.s.	Ing. Milan Pitner	15.09.2023	
Projektant	**Jméno**	**Datum**	**Podpis**
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	Ing. David Brábník	15.09.2023	
TDS	**Jméno**	**Datum**	**Podpis**
VRV a.s. Praha	Ing. Petr Jerhot	15.09.2023	
Objednatel:	Jméno	**Datum**	**Podpis**
JVS	Ing. Luděk Kroupa Jaroslav Gazda	15.09.2023	

OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b CZ - 627 00 Brno IČ 462 42 796 DIČ CZ46242796 125

VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřežní 4 150 56 Praha 5

VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Pracoviště Č. Budějovice Kr. Dvořáka 534/31 370 01 Č. Budějovice

Jihočeský vodárenský svaz S.K. Neumanna 19 (5) 370 01 České Budějovice IČ 490 21 117 DIČ CZ49021117

ZMĚNOVÝ LIST č. 4 - Stanovisko TDS a AD

Stavební objekt: **SO 01.1 Shybka**

Datum převzetí: **14. 8. 2023**
15. 9. 2023 opravený po připomínkách (O, TDS a AD)

Specifikace změny: **Změna doplnění obetonování potrubí shybky ve svahu (levý břeh řeky Malše)**

Zdůvodnění změny:

Dle ZDS mělo být potrubí shybky OC DN 1000 ve svahu levého břehu řeky Malše pouze obsypáno pískem a břeh měl být opevněn těžkým kamenným záhozem. Z důvodu zajištění stability potrubí ve svahu i za extrémních povodní bylo potrubí v celé délce svahu (nad úroveň povodně 2002) obetonováno a zakryto těžkým kamenným záhozem. Plánovaný obsyp byl využit na dotvarování břehu a kamenný zához byl plynule napojen na stávající profil. Finální tvar břehu byl odsouhlasen správcem vodního toku (Povodím Vltavy s.p.) zápisem do SD.

Požadavek zhotovitele:	**původní**	**+ 257.039,57 Kč (bez DPH)**
	po připomínkování	**+ 257.039,57 Kč (bez DPH)**

Vyjádření TDS a AD ke změně:
Z výše uvedených důvodů považuje TDS a AD finanční požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity jednotkové ceny z SOD a ceny z cenové kalkulace.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: **+ 257.039,57 Kč (bez DPH)**

Technický dozor stavebníka a autorský dozor považuje změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS: Ing. Petr Jerhot .....
podpis

VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Pracoviště Č. Budějovice Nádražní 354/34 370 01 Č. Budějovice (2)

VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřežní 4 150 56 Praha 5

AD: Ing. David Brábník .....
podpis

PŘÍLOHA Č. 1

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	W300461	Obnova řadu surové vody Římov - Plav, II. etapa - změnové listy
Objekt:	04	SO-01.1 Shybka - obetonování potrubí
Rozpočet:	04	SO-01.1 Shybka - obetonování potrubí

Objednatel: **OHLA ŽS, a.s.** IČO: **46342796**
Tuřanka 1554/115b DIČ: **CZ46342796**
62700 Brno-Slatina

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			257 039,57
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**257 039,57**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**257 039,57** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem bez DPH		**257 039,57** CZK

v Č.B. dne 15.9.2023

OHLA ŽS, a.s.
Tuřanka 1554/115b
CZ - 627 00 Brno
IČ: 463 42 796
DIČ: CZ46342796
125

Za zhotovitele

Za objednatele

Za TDS:
VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pražská 354/34
370 01 Č. Budějovice
(2)

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
8	Trubní vedení	HSV			179 361,00	69,8
998	Přesun hmot	HSV			77 678,57	30,2
Cena celkem					257 039,57	100,0

Položkový rozpočet

S:	W300461	Obnova řadu surové vody Římov - Plav, II. etapa - změnové listy
O:	04	SO-01.1 Shybka - obetonování potrubí
R:	04	SO-01.1 Shybka - obetonování potrubí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		**Trubní vedení**				**179 361,00**
1	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15	m3	60,00000	2 989,35	179 361,00
		obetonování potrubí nad rámec VV - shybka : 60		60,00000		
Díl: 998		**Přesun hmot**				**77 678,57**
2	998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných pro vodovody, plynovody, teplovody, shybky, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	135,38040	238,98	32 353,21
3	998272224	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných za zvětšený přesun do 500 m	t	135,38040	334,80	45 325,36

PŘÍLOHA Č.2

Název akci: Obnova řadu surové vody Římov - Plav, II. etapa
dodací listy - Berger beton - obetonování potrubí

č. dodacího listu	množství
73295	5,00
73296	7,00
73315	6,00
73316	8,00
73319	6,00
73514	6,00
73508	6,00
73317	8,00
73373	8,00
	60,00

BERGER BETON spol. s r.o.
Klatovská 410/167
321 00 Plzeň
Tel.: 37 8777117, 118
info@bergerbeton.cz
www.bergerbeton.cz

TZÚS Praha s.p., AO 204, pobočka Plzeň

Certifikováno dle ZÚS ČSN EN ISO 9001

Dodací list

Betonárny:	Telefon:	Inspekce:
Plzeň - Nová Hospoda	731 550 533	TZÚS Praha s.p.
Písek	731 550 586	Inspekční orgán
Karlovy Vary - Sadov	731 550 573	č.4003
Praha - Chýně	731 550 572	
Česke Bud. - Homole	731 550 586	
Klatovy	731 550 533	

Zákazník:

Stavba: Zóna: Km:

Obchodník:

Dodací list č.:

Datum:

Čas nakládky: (první styk cementu s vodou)

Závod:

Druh dodávky:

Množství (m³)	Č.receptury	Třída pevnosti	Konzistence/ cílová hodnota	Max.zrno	Způsobilost/ třída obsahu chloridů	Doba zpracovatelnosti (v hod.)	Hodnota v/c, p/c	Vývoj pevnosti
					Cl 1,0			

Vozidlo:

Řidič:

Příjezd na staveniště:	Začátek vykládky:	Konec vykládky:	Příjezd do závodu:

Stav dodávky (m³) Objednáno: Dodáno: Zbytek:

SVP, SHODA ČSN, SPECIFIKACE, ZVL.VLASTN.

ČSN EN 206+A2 + ČSN P 732404

☐ ČSN 732400 ☐ ČSN EN 14227-1 ☐ ČSN EN 13813 ☐ ČSN 731209

Cement/příměs: Výrobce:

Přísady: Výrobce:

Výrobce BERGER BETON s.r.o. vydal: „Prohlášení o vlastnostech" je k dispozici na betonárně, „Prohlášení o shodě" je k vyžádání na betonárně

Splnění zakázky je provedeno výhradně na základě našich obchodních podmínek. Označený beton byl řádně dodán.
Doba příjezdu a odjezdu je řádně zapsána a lze ji použít pro zjištění prostoje.

Zvláštní výkony:

Výrobek je ve shodě s uvedenou normou

Odběratel odpovídá za znečištění komunikací automixem vyjíždějícím ze stavby.

H315 – Dráždí kůži
H318 – Způsobuje vážné poškození očí
P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí
P280 – Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ochranné brýle/ obličejový štít
P305 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
P351 – Několik minut opatrně opláchněte vodou
P338 – Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vypláchování
P315 – Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
P302 – PŘI STYKU S KŮŽÍ:
P352 – Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P332 – Při podráždění kůže:
P313 – Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
P362 – Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte

Záměsová voda je kontrolována dle směrnice 9.03 PJ.

Plánované dodatečné přidání vody: _____ lit.celkem

Množství vody přidané na naléhavou žádost příjemce (bez záruky dodav.závodu): _____ lit./vozidlo

ANO NE

Dodatečné přidání plastifikátoru/ dodatečné dávkování

Max.přidané množství: _____ lit./vozidlo

Přidané množsví: _____ lit./vozidlo

Místo přidání: _____ Doba přidání: _____

ANO NE

Řidič zásadně není oprávněn přidávat další vodu do betonu, ledaže se to podle plánu předpokládá.

Transportbeton je ihned po dodání připraven ke zpracování beze změny jeho složení.

Jakékoliv dodatečné změny betonu nás zprošťují ručení.

Je nutno dbát směrnice pro ošetřování betonu !

Pověřený pracovnik výrobce:

V závoděpřevzal:

Podpis řidiče:

Dodávku na staveništi v pořádku převzal:

Jméno a podpis odběratele:

Formulár 09.01.01, Zl 10, stav 12.2020

BERGER BETON spol. s r.o.
Klatovská 410/167
321 00 Plzeň
Tel.: 37 8777117, 118
info@bergerbeton.cz
www.bergerbeton.cz

TZÚS Praha s.p., AO 204, pobočka Plzeň

Certifikováno dle ZÚS ČSN EN ISO 9001

Dodací list

Betonárny:	Telefon:	Inspekce:
Plzeň - Nová Hospoda	731 550 533	TZÚS Praha s.p.
Písek	731 550 586	Inspekční orgán
Karlovy Vary - Sadov	731 550 573	č.4003
Praha - Chýně	731 550 572	
Česke Bud. - Homole	731 550 586	
Klatovy	731 550 533	

Zákazník:

Stavba: Zóna: Km:

Obchodník:

Dodací list č.:

Datum:

Čas nakládky:
(první styk cementu s vodou)

Závod:

Druh dodávky:

Množství (m³)	Č.receptury	Třída pevnosti	Konzistence/ cílová hodnota	Max.zrno	Způsobilost/ třída obsahu chloridů	Doba zpracovatelnosti (v hod.)	Hodnota v/c, p/c	Vývoj pevnosti

Vozidlo:

Řidič:

Příjezd na staveniště:	Začátek vykládky:	Konec vykládky:	Příjezd do závodu:

SVP, SHODA ČSN, SPECIFIKACE, ZVL.VLASTN.

ČSN EN 206+A2 + ČSN P 732404 ☐
ČSN 732400 ☐
ČSN EN 14227-1 ☐
ČSN EN 13813 ☐
ČSN 731209 ☐

Stav dodávky	(m³)	
Objednáno:	Dodáno:	Zbytek:

Cement/příměs: Výrobce:

Přísady: Výrobce:

Výrobce BERGER BETON s.r.o. vydal: „Prohlášení o vlastnostech" je k dispozici na betonárně, „Prohlášení o shodě" je k vyžádání na betonárně

Zvláštní výkony:

Výrobek je ve shodě s uvedenou normou

Odběratel odpovídá za znečištění komunikací automixem vyjíždějícím ze stavby.

Splnění zakázky je provedeno výhradně na základě našich obchodních podmínek. Označený beton byl řádně dodán.
Doba příjezdu a odjezdu je řádně zapsána a lze ji použít pro zjištění prostoje.

H315 – Dráždí kůži
H318 – Způsobuje vážné poškození očí
P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí
P280 – Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ochranné brýle/ obličejový štít

P305 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
P351 – Několik minut opatrně oplachujte vodou
P338 – Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P315 – Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření

P302 – PŘI STYKU S KŮŽÍ:
P352 – Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P332 – Při podráždění kůže:
P313 – Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
P362 – Kontaminovaný oděv svléknete a před opětovným použitím ho vyperte

Záměsová voda je kontrolována dle směrnice 9.03 PJ.
Plánované dodatečné přidání vody: _____ **lit.celkem**

Množství vody přidané na naléhavou žádost příjemce (bez záruky dodav.závodu): _____ **lit./vozidlo**

ANO **NE**

Dodatečné přidání plastifikátoru/ dodatečné dávkování
Max.přidané množství: _____ **lit./vozidlo**
Přidané množsví: _____ **lit./vozidlo**
Místo přidání: _____ **Doba přidání:** _____

ANO **NE**

Řidič zásadně není oprávněn přidávat další vodu do betonu, ledaže se to podle plánu předpokládá.

Transportbeton je ihned po dodání připraven ke zpracování beze změny jeho složení.

Jakékoliv dodatečné změny betonu nás zprošťují ručení.

Je nutno dbát směrnice pro ošetřování betonu !

Pověřený pracovník výrobce:

V závoděpřevzal:

Podpis řidiče:

Dodávku na staveništi v pořádku převzal:

Jméno a podpis odběratele:

Formulář 09.01.01, Zl 10, stav 12.2020

BERGER BETON spol. s r.o.
Klatovská 410/167
321 00 Plzeň
Tel.: 37 8777117, 118
info@bergerbeton.cz
www.bergerbeton.cz

TZÚS Praha s.p., AO 204, pobočka Plzeň

Certifikováno dle ZÚS ČSN EN ISO 9001

Dodací list

Betonárny:	Telefon:
Plzeň - Nová Hospoda	731 550 533
Písek	731 550 586
Karlovy Vary - Sadov	731 550 573
Praha - Chýně	731 550 572
Česke Bud. - Homole	731 550 586
Klatovy	731 550 533

Inspekce: TZÚS Praha s.p. Inspekční orgán č.4003

Zákazník:

Stavba: Zóna: Km:

Obchodník:

Dodací list č.:

Datum:

Čas nakládky: (první styk cementu s vodou)

Závod:

Druh dodávky:

Množství (m³)	Č.receptury	Třída pevnosti	Konzistence/ cílová hodnota	Max.zrno	Způsobilost/ třída obsahu chloridů	Doba zpracovatelnosti (v hod.)	Hodnota v/c, p/c	Vývoj pevnosti

Vozidlo:

Řidič:

Příjezd na staveniště:	Začátek vykládky:	Konec vykládky:	Příjezd do závodu:

SVP, SHODA ČSN, SPECIFIKACE, ZVL.VLASTN.

ČSN EN 206+A2 + ČSN P 732404 ☐ ČSN 732400 ☐ ČSN EN 14227-1 ☐ ČSN EN 13813 ☐ ČSN 731209 ☐

Stav dodávky	(m³) Objednáno:	Dodáno:	Zbytek:

Cement/příměs: Výrobce:

Přísady: Výrobce:

Výrobce BERGER BETON s.r.o. vydal: „Prohlášení o vlastnostech" je k dispozici na betonárně, „Prohlášení o shodě" je k vyžádání na betonárně

Zvláštní výkony:

Výrobek je ve shodě s uvedenou normou

Odběratel odpovídá za znečištění komunikací automixem vyjíždějícím ze stavby.

Splnění zakázky je provedeno výhradně na základě našich obchodních podmínek. Označený beton byl řádně dodán.
Doba příjezdu a odjezdu je řádně zapsána a lze ji použít pro zjištění prostoje.

H315 – Dráždí kůži
H318 – Způsobuje vážné poškození očí
P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí
P280 – Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ochranné brýle/ obličejový štít
P305 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
P351 – Několik minut opatrně oplachujte vodou
P338 – Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P315 – Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
P302 – PŘI STYKU S KŮŽÍ:
P352 – Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P332 – Při podráždění kůže:
P315 – Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
P362 – Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte

Záměsová voda je kontrolována dle směrnice 9.03 PJ.
Plánované dodatečné přidání vody: _____ **lit.celkem**

Množství vody přidané na naléhavou žádost příjemce (bez záruky dodav.závodu): _____ **lit./vozidlo**

ANO **NE**

Dodatečné přidání plastifikátoru/ dodatečné dávkování
Max.přidané množství: _____ **lit./vozidlo**
Přidané množsví: _____ **lit./vozidlo**
Místo přidání: _____ **Doba přidání:** _____

ANO **NE**

Řidič zásadně není oprávněn přidávat další vodu do betonu, ledaže se to podle plánu předpokládá.

Transportbeton je ihned po dodání připraven ke zpracování beze změny jeho složení.

Jakékoliv dodatečné změny betonu nás zprošťují ručení.

Je nutno dbát směrnice pro ošetřování betonu !

Pověřený pracovnik výrobce:

V závoděpřevzal:

Podpis řidiče:

Dodávku na staveništi v pořádku převzal:

Jméno a podpis odběratele:

Formulár 09.01.01, ZI 10, stav 12.2020

BERGER BETON spol. s r.o.
Klatovská 410/167
321 00 Plzeň
Tel.: 37 8777117, 118
info@bergerbeton.cz
www.bergerbeton.cz

TZÚS Praha s.p., AO 204, pobočka Plzeň

Certifikováno dle ZÚS ČSN EN ISO 9001

Dodací list

Betonárny:	Telefon:	Inspekce:
Plzeň - Nová Hospoda	731 550 533	TZÚS Praha s.p.
Písek	731 550 586	Inspekční orgán
Karlovy Vary - Sadov	731 550 573	č.4003
Praha - Chýně	731 550 572	
Česke Bud. - Homole	731 550 586	
Klatovy	731 550 533	

Zákazník:

Stavba: Zóna: Km:

Obchodník:

Dodací list č.:

Datum:

Čas nakládky:
(první styk cementu s vodou)

Závod:

Druh dodávky:

Množství (m³)	Č.receptury	Třída pevnosti	Konzistence/ cílová hodnota	Max.zrno	Způsobilost/ třída obsahu chloridů	Doba zpracovatelnosti (v hod.)	Hodnota v/c, p/c	Vývoj pevnosti

SVP, SHODA ČSN, SPECIFIKACE, ZVL.VLASTN.

ČSN EN 206+A2 + ČSN P 732404

☐ ČSN 732400 ☐ ČSN EN 14227-1 ☐ ČSN EN 13813 ☐ ČSN 731209

Vozidlo:

Řidič:

Příjezd na staveniště:	Začátek vykládky:	Konec vykládky:	Příjezd do závodu:

Stav dodávky (m³)
Objednáno: Dodáno: Zbytek:

Cement/příměs: Výrobce:

Přísady: Výrobce:

Výrobce BERGER BETON s.r.o. vydal: „Prohlášení o vlastnostech" je k dispozici na betonárně, „Prohlášení o shodě" je k vyžádání na betonárně

Splnění zakázky je provedeno výhradně na základě našich obchodních podmínek. Označený beton byl řádně dodán.
Doba příjezdu a odjezdu je řádně zapsána a lze jí použít pro zjištění prostoje.

Zvláštní výkony:

Výrobek je ve shodě s uvedenou normou

Odběratel odpovídá za znečištění komunikací automixem vyjíždějícím ze stavby.

H315 – Dráždí kůži
H318 – Způsobuje vážné poškození očí
P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí
P280 – Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ochranné brýle/ obličejový štít
P305 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
P351 – Několik minut opatrně oplachujte vodou
P338 – Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P315 – Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
P302 – PŘI STYKU S KŮŽÍ:
P352 – Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P332 – Při podráždění kůže:
P313 – Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
P362 – Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte

Záměsová voda je kontrolována dle směrnice 9.03 PJ.
Plánované dodatečné přidání vody: _____ **lit.celkem**

Množství vody přidané na naléhavou žádost příjemce (bez záruky dodav.závodu): _____ **lit./vozidlo**

ANO **NE**

Dodatečné přidání plastifikátoru/ dodatečné dávkování
Max.přidané množství: _____ **lit./vozidlo**
Přidané množsví: _____ **lit./vozidlo**
Místo přidání: _____ **Doba přidání:** _____

ANO **NE**

Řidič zásadně není oprávněn přidávat další vodu do betonu, ledaže se to podle plánu předpokládá.

Transportbeton je ihned po dodání připraven ke zpracování beze změny jeho složení.

Jakékoliv dodatečné změny betonu nás zprošťují ručení.

Je nutno dbát směrnice pro ošetřování betonu !

Pověřený pracovník výrobce:

V závodě převzal:

Podpis řidiče:

Dodávku na staveništi v pořádku převzal:

Jméno a podpis odběratele:

Formulář 09.01.01, Zl 10, stav 12.2020

BERGER BETON spol. s r.o.
Klatovská 410/167
321 00 Plzeň
Tel.: 37 8777117, 118
info@bergerbeton.cz
www.bergerbeton.cz

TZÚS Praha s.p., AO 204, pobočka Plzeň

Certifikováno dle ZÚS ČSN EN ISO 9001

Dodací list

Betonárny:	Telefon:
Plzeň - Nová Hospoda	731 550 533
Písek	731 550 586
Karlovy Vary - Sadov	731 550 573
Praha - Chýně	731 550 572
Česke Bud. - Homole	731 550 586
Klatovy	731 550 533

Inspekce:
TZÚS Praha s.p.
Inspekční orgán
č.4003

Zákazník:

Stavba: Zóna: Km:

Obchodník:

Dodací list č.:

Datum:

Čas nakládky:
(první styk cementu s vodou)

Závod:

Druh dodávky:

Množství (m³)	Č.receptury	Třída pevnosti	Konzistence/ cílová hodnota	Max.zrno	Způsobilost/ třída obsahu chloridů	Doba zpracovatelnosti (v hod.)	Hodnota v/c, p/c	Vývoj pevnosti

Vozidlo:

Řidič:

Příjezd na staveniště:	Začátek vykládky:	Konec vykládky:	Příjezd do závodu:

Stav dodávky	(m³)	
Objednáno:	Dodáno:	Zbytek:

SVP, SHODA ČSN, SPECIFIKACE, ZVL.VLASTN.

ČSN EN 206+A2 + ČSN P 732404

☐ ČSN 732400 ☐ ČSN EN 14227-1 ☐ ČSN EN 13813 ☐ ČSN 731209

Cement/příměs: Výrobce:

Přísady: Výrobce:

Výrobce BERGER BETON s.r.o. vydal: „Prohlášení o vlastnostech" je k dispozici na betonárně, „Prohlášení o shodě" je k vyžádání na betonárně

Splnění zakázky je provedeno výhradně na základě našich obchodních podmínek. Označený beton byl řádně dodán.
Doba příjezdu a odjezdu je řádně zapsána a lze ji použít pro zjištění prostoje.

Zvláštní výkony:

Výrobek je ve shodě s uvedenou normou

H315 – Dráždí kůži
H318 – Způsobuje vážné poškození očí
P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí
P280 – Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ochranné brýle/ obličejový štít
P305 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
P351 – Několik minut opatrně opláchněte vodou
P338 – Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P315 – Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
P302 – PŘI STYKU S KŮŽÍ:
P352 – Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P332 – Při podráždění kůže:
P313 – Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
P362 – Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte

Odběratel odpovídá za znečištění komunikací automixem vyjíždějícím ze stavby.

Záměsová voda je kontrolována dle směrnice 9.03 PJ.
Plánované dodatečné přidání vody: _____ **lit.celkem**

Množství vody přidané na naléhavou žádost příjemce (bez záruky dodav.závodu): _____ **lit./vozidlo**

ANO **NE**

Dodatečné přidání plastifikátoru/ dodatečné dávkování
Max.přidané množství: _____ **lit./vozidlo**
Přidané množsví: _____ **lit./vozidlo**
Místo přidání: _____ **Doba přidání:** _____

ANO **NE**

Řidič zásadně není oprávněn přidávat další vodu do betonu, ledaže se to podle plánu předpokládá.

Transportbeton je ihned po dodání připraven ke zpracování beze změny jeho složení.

Jakékoliv dodatečné změny betonu nás zprošťují ručení.

Je nutno dbát směrnice pro ošetřování betonu !

Pověřený pracovník výrobce:

V závoděpřevzal:

Podpis řidiče:

Dodávku na staveništi v pořádku převzal:

Jméno a podpis odběratele:

Formular 09.01.01, Zl 10, stav 12.2020

BERGER BETON spol. s r.o.
Klatovská 410/167
321 00 Plzeň
Tel.: 37 8777117, 118
info@bergerbeton.cz
www.bergerbeton.cz

TZÚS Praha s.p., AO 204, pobočka Plzeň

Certifikováno dle ZÚS ČSN EN ISO 9001

Dodací list

Betonárny:	Telefon:	Inspekce:
Plzeň - Nová Hospoda	731 550 533	TZÚS Praha s.p.
Písek	731 550 586	Inspekční orgán
Karlovy Vary - Sadov	731 550 573	č.4003
Praha - Chýně	731 550 572	
Česke Bud. - Homole	731 550 586	
Klatovy	731 550 533	

Zákazník:

Stavba: Zóna: Km:

Obchodník:

Dodací list č.:

Datum:

Čas nakládky: (první styk cementu s vodou)

Závod:

Druh dodávky:

Množství (m³)	Č.receptury	Třída pevnosti	Konzistence/ cílová hodnota	Max.zrno	Způsobilost/ třída obsahu chloridů	Doba zpracovatelnosti (v hod.)	Hodnota v/c, p/c	Vývoj pevnosti

Vozidlo:

Řidič:

Příjezd na staveniště:	Začátek vykládky:	Konec vykládky:	Příjezd do závodu:

Stav dodávky	(m³)	
Objednáno:	Dodáno:	Zbytek:

SVP, SHODA ČSN, SPECIFIKACE, ZVL.VLASTN.

ČSN EN 206+A2 + ČSN P 732404

☐ ČSN 732400 ☐ ČSN EN 14227-1 ☐ ČSN EN 13813 ☐ ČSN 731209

Cement/příměs: Výrobce:

Přísady: Výrobce:

Výrobce BERGER BETON s.r.o. vydal: „Prohlášení o vlastnostech" je k dispozici na betonárně, „Prohlášení o shodě" je k vyžádání na betonárně

Splnění zakázky je provedeno výhradně na základě našich obchodních podmínek. Označený beton byl řádně dodán.

Doba příjezdu a odjezdu je řádně zapsána a lze ji použít pro zjištění prostoje.

Zvláštní výkony:

Výrobek je ve shodě s uvedenou normou

Odběratel odpovídá za znečištění komunikací automixem vyjíždějícím ze stavby.

H315 – Dráždí kůži
H318 – Způsobuje vážné poškození očí
P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí
P280 – Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděvlochranné brýle/ obličejový štít
P305 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
P351 – Několik minut opatrně oplachujte vodou
P338 – Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P315 – Okamžitě vyhledejte lékařskou pomocošetření
P302 – PŘI STYKU S KŮŽÍ:
P352 – Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P332 – Při podráždění kůže:
P313 – Vyhledejte lékařskou pomocošetření
P362 – Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte

Záměsová voda je kontrolována dle směrnice 9.03 PJ.
Plánované dodatečné přidání vody: _____ **lit.celkem**

Množství vody přidané na naléhavou žádost příjemce (bez záruky dodav.závodu): _____ **lit./vozidlo**

ANO **NE**

Dodatečné přidání plastifikátoru/ dodatečné dávkování
Max.přidané množství: _____ **lit./vozidlo**
Přidané množství: _____ **lit./vozidlo**
Místo přidání: _____ **Doba přidání:** _____

ANO **NE**

Řidič zásadně není oprávněn přidávat další vodu do betonu, ledaže se to podle plánu předpokládá.

Transportbeton je ihned po dodání připraven ke zpracování beze změny jeho složení.

Jakékoliv dodatečné změny betonu nás zprošťují ručení.

Je nutno dbát směrnice pro ošetřování betonu !

Pověřený pracovník výrobce:

V závodě převzal:

Podpis řidiče:

Dodávku na staveništi v pořádku převzal:

Jméno a podpis odběratele:

Formulár 09.01.01, Zl 10, stav 12.2020

BERGER BETON spol. s r.o.
Klatovská 410/167
321 00 Plzeň
Tel.: 37 8777117, 118
info@bergerbeton.cz
www.bergerbeton.cz

TZÚS Praha s.p., AO 204, pobočka Plzeň

Certifikováno dle ZÚS ČSN EN ISO 9001

Dodací list

Betonárny:	Telefon:
Plzeň - Nová Hospoda	731 550 533
Písek	731 550 586
Karlovy Vary - Sadov	731 550 573
Praha - Chýně	731 550 572
Česke Bud. - Homole	731 550 586
Klatovy	731 550 533

Inspekce:
TZÚS Praha s.p.
Inspekční orgán
č.4003

Zákazník:

Stavba: Zóna: Km:

Obchodník:

Dodací list č.:

Datum:

Čas nakládky:
(první styk cementu s vodou)

Závod:

Druh dodávky:

Množství (m³)	Č.receptury	Třída pevnosti	Konzistence/ cílová hodnota	Max.zrno	Způsobilost/ třída obsahu chloridů	Doba zpracovatelnosti (v hod.)	Hodnota v/c, p/c	Vývoj pevnosti

SVP, SHODA ČSN, SPECIFIKACE, ZVL.VLASTN.

ČSN EN 206+A2 + ČSN P 732404

☐ ČSN 732400 ☐ ČSN EN 14227-1 ☐ ČSN EN 13813 ☐ ČSN 731209

Vozidlo:

Řidič:

Příjezd na staveniště:	Začátek vykládky:	Konec vykládky:	Příjezd do závodu:

Stav dodávky	(m³)	
Objednáno:	Dodáno:	Zbytek:

Cement/příměs: Výrobce:

Přísady: Výrobce:

Výrobce BERGER BETON s.r.o. vydal: „Prohlášení o vlastnostech" je k dispozici na betonárně, „Prohlášení o shodě" je k vyžádání na betonárně

Zvláštní výkony:

Výrobek je ve shodě s uvedenou normou

Odběratel odpovídá za znečištění komunikací automixem vyjíždějícím ze stavby.

Splnění zakázky je provedeno výhradně na základě našich obchodních podmínek. Označený beton byl řádně dodán.
Doba příjezdu a odjezdu je řádně zapsána a lze ji použít pro zjištění prostoje.

H315 – Dráždí kůži
H318 – Způsobuje vážné poškození očí
P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí
P280 – Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ochranné brýle/ obličejový štít
P305 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
P351 – Několik minut opatrně opláchněte vodou
P338 – Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P315 – Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
P302 – PŘI STYKU S KŮŽÍ:
P352 – Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P332 – Při podráždění kůže:
P313 – Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
P362 – Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte

Záměsová voda je kontrolována dle směrnice 9.03 PJ.
Plánované dodatečné přidání vody: _____ **lit.celkem**

Množství vody přidané na naléhavou žádost příjemce (bez záruky dodav.závodu): _____ **lit./vozidlo**

ANO **NE**

Dodatečné přidání plastifikátoru/ dodatečné dávkování
Max.přidané množství: _____ **lit./vozidlo**
Přidané množsví: _____ **lit./vozidlo**
Místo přidání: _____ **Doba přidání:** _____

ANO **NE**

Řidič zásadně není oprávněn přidávat další vodu do betonu, ledaže se to podle plánu předpokládá.

Transportbeton je ihned po dodání připraven ke zpracování beze změny jeho složení.

Jakékoliv dodatečné změny betonu nás zprošťují ručení.

Je nutno dbát směrnice pro ošetřování betonu !

Pověřený pracovník výrobce:

V závoděpřevzal:

Podpis řidiče:

Dodávku na staveništi v pořádku převzal:

Jméno a podpis odběratele:

Formular 09.01.01, Zl 10, stav 12.2020

BERGER BETON spol. s r.o.
Klatovská 410/167
321 00 Plzeň
Tel.: 37 8777117, 118
info@bergerbeton.cz
www.bergerbeton.cz

TZÚS Praha s.p., AO 204, pobočka Plzeň

Certifikováno dle ZÚS ČSN EN ISO 9001

Dodací list

Betonárny:	Telefon:
Plzeň - Nová Hospoda	731 550 533
Písek	731 550 586
Karlovy Vary - Sadov	731 550 573
Praha - Chýně	731 550 572
Česke Bud. - Homole	731 550 586
Klatovy	731 550 533

Inspekce:
TZÚS Praha s.p.
Inspekční orgán
č.4003

Zákazník:

Stavba: Zóna: Km:

Obchodník:

Dodací list č.:

Datum:

Čas nakládky:
(první styk cementu s vodou)

Závod:

Druh dodávky:

Množství (m³)	Č.receptury	Třída pevnosti	Konzistence/ cílová hodnota	Max.zrno	Způsobilost/ třída obsahu chloridů	Doba zpracovatelnosti (v hod.)	Hodnota v/c, p/c	Vývoj pevnosti

SVP, SHODA ČSN, SPECIFIKACE, ZVL.VLASTN.

ČSN EN 206+A2 + ČSN P 732404

☐ ČSN 732400 ☐ ČSN EN 14227-1 ☐ ČSN EN 13813 ☐ ČSN 731209

Vozidlo:

Řidič:

Příjezd na staveniště: Začátek vykládky: Konec vykládky: Příjezd do závodu:

Stav dodávky (m³)
Objednáno: Dodáno: Zbytek:

Cement/příměs: Výrobce: Přísady: Výrobce:

Výrobce BERGER BETON s.r.o. vydal: „Prohlášení o vlastnostech" je k dispozici na betonárně, „Prohlášení o shodě" je k vyžádání na betonárně

Zvláštní výkony:

Výrobek je ve shodě s uvedenou normou

Odběratel odpovídá za znečištění komunikací automixem vyjíždějícím ze stavby.

Splnění zakázky je provedeno výhradně na základě našich obchodních podmínek. Označený beton byl řádně dodán.
Doba příjezdu a odjezdu je řádně zapsána a lze ji použít pro zjištění prostoje.

H315 – Dráždí kůži
H318 – Způsobuje vážné poškození očí
P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí
P280 – Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ochranné brýle/ obličejový štít

P305 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
P351 – Několik minut opatrně oplachujte vodou
P338 – Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P315 – Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření

P302 – PŘI STYKU S KŮŽÍ:
P352 – Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P332 – Při podráždění kůže:
P313 – Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
P362 – Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte

Záměsová voda je kontrolována dle směrnice 9.03 PJ.
Plánované dodatečné přidání vody: _____ **lit.celkem**

Množství vody přidané na naléhavou žádost příjemce (bez záruky dodav.závodu): _____ **lit./vozidlo**

ANO **NE**

Dodatečné přidání plastifikátoru/ dodatečné dávkování
Max.přidané množství: _____ **lit./vozidlo**
Přidané množsví: _____ **lit./vozidlo**
Místo přidání: _____ **Doba přidání:** _____

ANO **NE**

Řidič zásadně není oprávněn přidávat další vodu do betonu, ledaže se to podle plánu předpokládá.

Transportbeton je ihned po dodání připraven ke zpracování beze změny jeho složení.

Jakékoliv dodatečné změny betonu nás zprošťují ručení.

Je nutno dbát směrnice pro ošetřování betonu !

Pověřený pracovník výrobce:

V závoděpřevzal:

Podpis řidiče:

Dodávku na staveništi v pořádku převzal:

Jméno a podpis odběratele:

Formular 09.01.01, Zl 10, stav 12.2020

BERGER BETON spol. s r.o.
Klatovská 410/167
321 00 Plzeň
Tel.: 37 8777117, 118
info@bergerbeton.cz
www.bergerbeton.cz

TZÚS Praha s.p., AO 204, pobočka Plzeň

Certifikováno dle ZUS ČSN EN ISO 9001

Dodací list

Betonárny:	Telefon:
Plzeň - Nová Hospoda	731 550 533
Písek	731 550 586
Karlovy Vary - Sadov	731 550 573
Praha - Chýně	731 550 572
Česke Bud. - Homole	731 550 586
Klatovy	731 550 533

Inspekce:
TZÚS Praha s.p.
Inspekční orgán
č.4003

Zákazník:

Stavba: Zóna: Km:

Obchodník:

Dodací list č.:

Datum:

Čas nakládky:
(první styk cementu s vodou)

Závod:

Druh dodávky:

Množství (m³)	Č.receptury	Třída pevnosti	Konzistence/ cílová hodnota	Max.zrno	Způsobilost/ třída obsahu chloridů	Doba zpracovatelnosti (v hod.)	Hodnota v/c, p/c	Vývoj pevnosti

SVP, SHODA ČSN, SPECIFIKACE, ZVL.VLASTN.

ČSN EN 206+A2 + ČSN P 732404
☐ ČSN 732400 ☐ ČSN EN 14227-1 ☐ ČSN EN 13813 ☐ ČSN 731209

Vozidlo:

Řidič:

Příjezd na staveniště:	Začátek vykládky:	Konec vykládky:	Příjezd do závodu:

Stav dodávky (m³)
Objednáno: Dodáno: Zbytek:

Cement/příměs: Výrobce: Přísady: Výrobce:

Výrobce BERGER BETON s.r.o. vydal: „Prohlášení o vlastnostech" je k dispozici na betonárně, „Prohlášení o shodě" je k vyžádání na betonárně

Splnění zakázky je provedeno výhradně na základě našich obchodních podmínek. Označený beton byl řádně dodán.
Doba příjezdu a odjezdu je řádně zapsána a lze ji použít pro zjištění prostoje.

Zvláštní výkony:

Výrobek je ve shodě s uvedenou normou

H315 – Dráždí kůži
H318 – Způsobuje vážné poškození očí
P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí
P280 – Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ochranné brýle/ obličejový štít
P305 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
P351 – Několik minut opatrně oplachujte vodou
P338 – Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vypláchování
P315 – Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
P302 – PŘI STYKU S KŮŽÍ:
P352 – Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P332 – Při podráždění kůže:
P313 – Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
P362 – Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte

Odběratel odpovídá za znečištění komunikací automixem vyjíždějícím ze stavby.

Záměsová voda je kontrolována dle směrnice 9.03 PJ.
Plánované dodatečné přidání vody: _____ **lit.celkem**

Množství vody přidané na naléhavou žádost příjemce (bez záruky dodav.závodu): _____ **lit./vozidlo**

ANO **NE**

Dodatečné přidání plastifikátoru/ dodatečné dávkování
Max.přidané množství: _____ **lit./vozidlo**
Přidané množsví: _____ **lit./vozidlo**
Místo přidání: _____ **Doba přidání:** _____

ANO **NE**

Řidič zásadně není oprávněn přidávat další vodu do betonu, ledaže se to podle plánu předpokládá.

Transportbeton je ihned po dodání připraven ke zpracování beze změny jeho složení.

Jakékoliv dodatečné změny betonu nás zprošťují ručení.

Je nutno dbát směrnice pro ošetřování betonu !

Pověřený pracovník výrobce:

V závoděpřevzal:

Podpis řidiče:

Dodávku na staveništi v pořádku převzal:

Jméno a podpis odběratele:

Formular 09.01.01, Zl 10, stav 12.2020

PŘÍLOHA Č. 3

OBETONOVÁNÍ ŠIKMÉ ČÁSTI POTRUBÍ V ŘECE 23.8.23

CA. 14.0 bm

MATERIÁL VYTÉŽENÝ
ZE DNA ŘEKY
(VIZ NÁSYP JÍMKY)

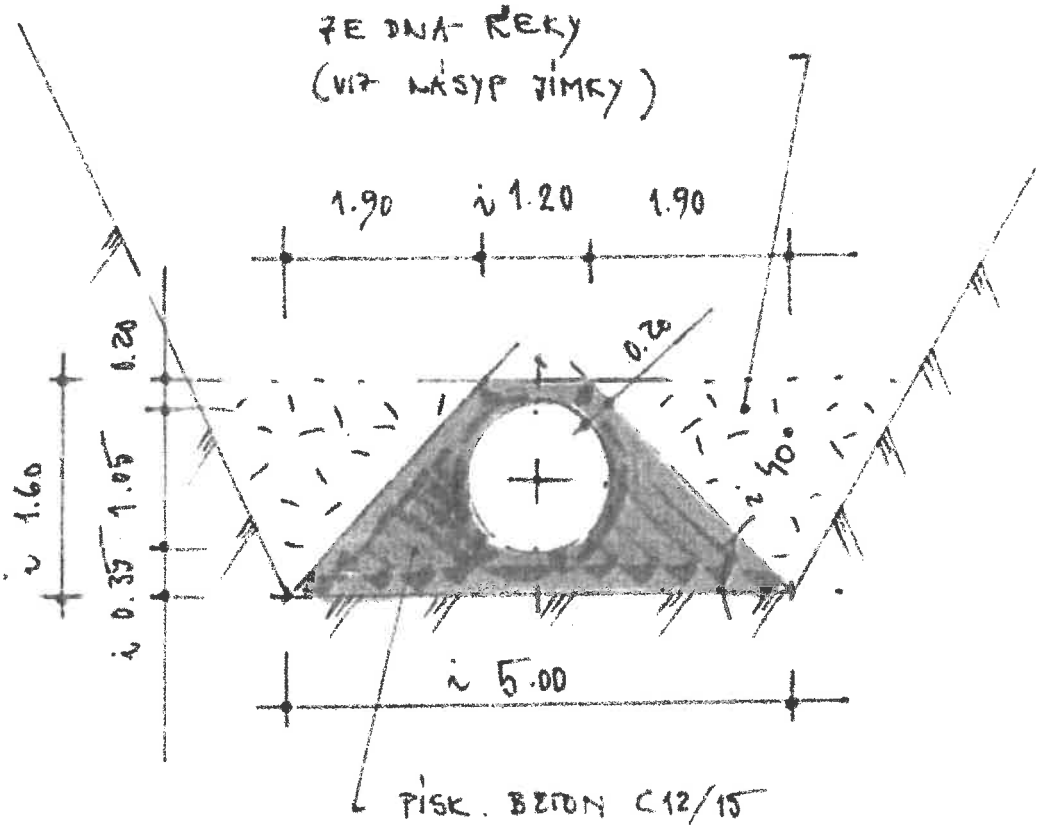

$$S_1 = (5.00 + 1.20)/2 \cdot 1.60 - \pi \cdot 0.525^2 =$$

$$= 5.0 - 0.86 =$$

$$= 4.10\ m^2$$

$$V = 4.10 \cdot 14.0 = \underline{\underline{58.0\ m^3}}$$

1:50

OBETONOVÁNÍ ŠIKMÉ ČÁSTI POTRUBÍ V ŘECE 23.8.28

CA. 14.0 bm

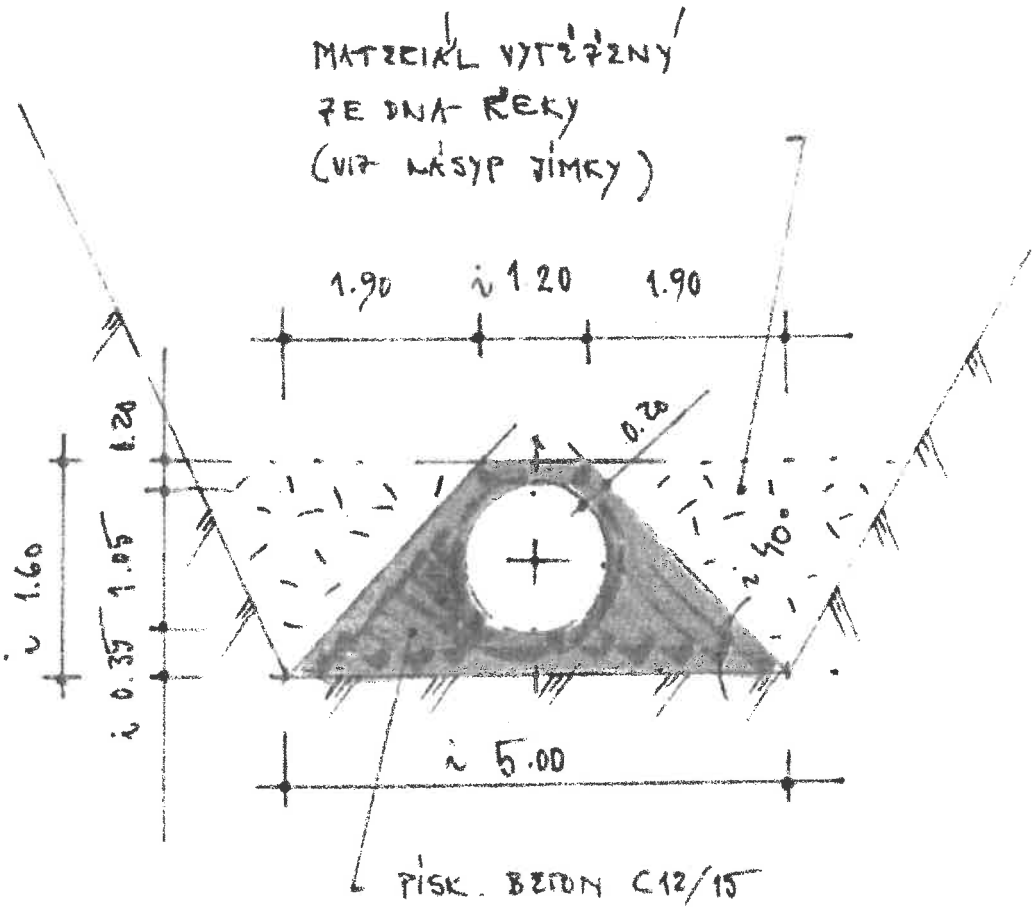

$$S_1 = (5.00 + 1.20)/2 \cdot 1.60 - \pi \cdot 0.525^2 =$$

$$= 5.0 - 0.86 =$$

$$= 4.10\ m^2$$

$$V = 4.10 \cdot 14.0 \doteq \underline{\underline{58.0\ m^3}}$$

1:50

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZZVZ)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 5a
Název změnového listu :	Automatizovaný systém pro portál a radiový přenos dat
Stavba :	1060 Obnova řadu surové vody Římov – Plav, II. etapa
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní ul. č. 4, 150 00 Praha 5
Zhotovitel :	OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina,627 00 Brno
Číslo smlouvy :	1060/2/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	PS-01.1b; PS-01.2.3b

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Změna projektu vyvolaná provozem JVS z důvodu návaznosti na provedení ostatních etap přivaděče surové vody.
Cena změny :	1 279 436,12 Kč bez DPH
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
OHLA ŽS,a.s.	Ing. Milan Pitner	07.11.2023	OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b CZ - 627 00 Brno IČ: 463 42796 DIČ: CZ46342796 125
Projektant/ AD	**Jméno**	**Datum**	**Podpis**
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	Ing. David Brábník	07.11.2023	VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřežní 4 150 56 Praha 5
TDS	**Jméno**	**Datum**	**Podpis**
VRV a.s. Praha	Ing. Petr Jerhot	07.11.2023	
Objednatel :	**Jméno**	**Datum**	**Podpis**
JVS	Jaroslav Gazda	07.11.2023	Jihočeský vodárenský svaz S.K. Neumanna 19 (5) 370 01 České Budějovice IČ 49[illegible] DIČ CZ[illegible]21117

ZMĚNOVÝ LIST č.5a Automatizovaný systém pro portál a radiový přenos dat

Stavba:
1060 Obnova řadu surové vody Římov - Plav II.etapa

Objekt:
PS-01.1b - Shybka pod Malší - elektro-technologická část
PS-01.2.3b - Napojení řadu na MVE ÚV Plav -elektro-technologická část

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 279 436,12**	
			PS-01.1b - Shybka pod Malší - elektro-technologická část				428 783,00	
	D	M01.3	Rozvaděč DD1				428 783,00	
57.1	K	01.3EM17	D + M - Automatizovaný systém řízení pro "Portál"	kpl	1,000	428 783,00	428 783,00	
			PS-01.2.3b - Napojení řadu na MVE ÚV Plav - elektro-technologická část				850 653,12	
	D	M01.5	Dozbrojení rozvaděč DT1				56 729,60	
12.a	K	01.5EM01	M - Programové dovybavení stávajícího ŘS o vývody servopohonu	ks	1,000	56 729,60	56 729,60	
	D	M06	Dispečink a přenos dat				793 923,52	
34.1	K	06EM01	D+M - Radiový přenos dat pro MVE ÚV Plav	kpl	1,000	194 579,20	194 579,20	
36.1	K	06EM03	D+M - Radiový přenos dat pro Jímací objekt Římov	kpl	1,000	194 579,20	194 579,20	
40.1	K	06EM07	D+M PVC lišta 24x22	m	50,000	60,00	3 000,00	
13a		06EM08	D+M Žárově zinkovaný perforovaný kabelový žlab 50/50, včetně víka	m	50,000	960,00	48 000,00	
14a		06EM09	D+M - Komunikační karta na MODBUS pro ÚV Plav	ks	1,000	345 201,92	345 201,92	
15a	K	06EM13	D+M - Kabel síťový datový FTP Cat.5e, 4x2x0.5mm	m	100,000	70,40	7 040,00	
16a		06EM14	D+M - Konektor RS232/RS485	ks	2,000	320,00	640,00	
17a		06EM15	M - Ukončení síťového kabelu v modemu	ks	2,000	441,60	883,20	

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZZVZ)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 5b
Název změnového listu :	Automatizovaný systém pro portál a radiový přenos dat
Stavba :	1060 Obnova řadu surové vody Římov – Plav, II. etapa
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní ul. č. 4, 150 00 Praha 5
Zhotovitel :	OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina,627 00 Brno
Číslo smlouvy :	1060/2/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	PS-01.1b; PS-01.2.3b

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Změna projektu vyvolaná provozem JVS z důvodu návaznosti na provedení ostatních etap přivaděče surové vody.
Cena změny :	- 1 296 870,00 Kč bez DPH
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
OHLA ŽS,a.s.	Ing. Milan Pitner	07.11.2023	OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b CZ - 627 00 Brno IČ: 463 42796 DIČ: CZ46342796 125
Projektant/ AD	**Jméno**	**Datum**	**Podpis**
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	Ing. David Brábník	07.11.2023	VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřežní 4 150 56 Praha 5
TDS	**Jméno**	**Datum**	**Podpis**
VRV a.s. Praha	Ing. Petr Jerhot	07.11.2023	-14-
Objednatel :	**Jméno**	**Datum**	**Podpis**
JVS	Jaroslav Gazda	07.11.2023	Jihočeský vodárenský svaz

ZMĚNOVÝ LIST č.5b Automatizovaný systém pro portál a radiový přenos dat

Stavba:
1060 Obnova řadu surové vody Římov - Plav II.etapa

Objekt:
PS-01.1b - Shybka pod Malší - elektro-technologická část
PS-01.2.3b - Napojení řadu na MVE ÚV Plav -elektro-technologická část

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-1 296 870,00**	
			PS-01.1b - Shybka pod Malší - elektro-technologická část				-907 650,00	
	D	M01.3	Rozvaděč DD1				-630 150,00	
57	K	01.3EM17	D + M - Automatizovaný systém řízení pro "Portál"	kpl	-1,000	630 150,00	-630 150,00	
	D	M06	Dispečink a přenos dat				-277 500,00	
87	K	06EM01	D +M - Rozvaděč pro rádiový přenos RA1	kpl	-1,000	277 500,00	-277 500,00	
			PS-01.2.3b - Napojení řadu na MVE ÚV Plav - elektro-technologická část				-389 220,00	
	D	M06	Dispečink a přenos dat				-389 220,00	
34	K	06EM01	D+M - Radiový přenos dat pro MVE ÚV Plav	kpl	-1,000	127 500,00	-127 500,00	
35	K	06EM02	D+M - Radiový přenos dat pro ÚV Plav	kpl	-1,000	127 500,00	-127 500,00	
36	K	06EM03	D+M - Radiový přenos dat pro Jímací objekt Římov	kpl	-1,000	127 500,00	-127 500,00	
38	K	06EM05	D+M Kabel pro komunikacu STP vč. elektroinstalační lišty	m	-80,000	82,50	-6 600,00	
39	K	06EM06	D+M Konektor RJ45	ks	-2,000	60,00	-120,00	