

DODATEK č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**1503 – Stavební úpravy stropu chodby mezi akumulacemi ÚV Plav**

Číslo smlouvy objednatele : 1503/23/s0-d2

Číslo smlouvy zhotovitele : 057-23

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Zhotovitel : PROZAC stavební, s.r.o.
Rudolfovska tř. 103/464, 370 01 České Budějovice
Spisová značka : OR u Krajského soudu v Č. Budějovicích oddíl C, vložka 20976
Zastoupený : Roman Nedvěd – prokurista společnosti

Osoby oprávněné jednat :
ve věcech smluvních : Roman Nedvěd - prokurista společnosti
ve věcech technických : Roman Nedvěd - prokurista společnosti

Bankovní spojení : Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu : 7058647001/5500

IČO : 291 09 817
DIČ : CZ 291 09 817
Číslo telefonu : +420 605 247 400
Číslo faxu : x
Email : info@prozac.cz
ID datové schránky : g3ivjpx

Objednatel : Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Spisová značka : L 6331 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Zastoupený : Antonínem Princem – předsedou představenstva
Osoby oprávněné jednat :
ve věcech smluvních : Antonín Princ - předseda představenstva
ve věcech technických : Ing. Luděk Kroupa - technický náměstek

Bankovní spojení : Československá obchodní banka, a.s., Regionální
pobočka pro korporátní klientelu České Budějovice
Číslo účtu : 212621693/0300
IČO : 490 21 117
DIČ : CZ 49021117
Číslo telefonu : +420 386 102 430
Číslo faxu : +420 386 102 439
Email : info@jvs.cz
ID datové schránky : 3zhv2ek

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo v následujícím znění:

Odstavec 4.1. článku 4. ČAS PLNĚNÍ se mění následujícím způsobem:

4. ČAS PLNĚNÍ

Zahájení stavby	23.08.2023
Dokončení stavby	15.05.2024
Předání stavby a všech dalších plnění Zhotovitele	15.05.2024

Odstavec 6.1. článku 6. CENA se mění následujícím způsobem:

6. CENA

6.1. Cena za kompletní splnění předmětu Smlouvy Zhotovitelem, v rozsahu čl.3 Smlouvy, se mění dle jednotlivých změnových listů odsouhlasených oběma smluvními stranami :

Cena dle původní SOD bez DPH	5 198 836,36 Kč
Cena Dodatku č.1	378 113,46 Kč
Cena celkem SOD+Dodatek č.1 bez DPH	5 576 949,82 Kč

Cena ZL č.6a bez DPH	199 392,31 Kč
Cena ZL č.6b bez DPH	-69 501,13 Kč
Cena ZL č.7 bez DPH	120 474,10 Kč
Cena ZL č.8 bez DPH	49 320,00 Kč
Cena ZL č.9 bez DPH	39 723,30 Kč
Cena ZL č.10a bez DPH	365 064,38 Kč
Cena ZL č.10b bez DPH	-536 967,35 Kč
Cena ZL č.11 bez DPH	46 614,00 Kč

Cena celkem ZL bez DPH	214 119,61 Kč
Cena nová (SOD+Dodatky+ZL) celkem bez DPH	5 791 069,43 Kč
Cena DPH 21%	1 216 124,58 Kč
Cena včetně DPH	7 007 194,01 Kč

Dodatek č.2 ke smlouvě je vypracována ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

Ostatní ustanovení Základní smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí Dodatku č.2 ke smlouvě je :

Příloha č.1 : ZL č.6a, ZL č.6b, ZL č.7, ZL č.8, ZL č.9, ZL č.10a, ZL č.10b, ZL č.11

V Českých Budějovicích, dne

V Českých Budějovicích, dne 12.1.2024

Zhotovitel :

Objednatel :

PROZAC stavební, s.r.o.

Roman Nedvěď

Prokurista společnosti

Jihočeský vodárenský svaz

Antonín Princ

ředitel JVS a předseda představenstva

Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 (1)
370 01 České Budějovice

 **PROZAC stavební, s.r.o.**
Rudolfovská tř. 464/103, 370 01 Č. Budějovice
Tel.: +420 387 420 001, Fax: +420 387 311 521
DIČ: CZ29109817 OR: KS 13 C/20976
e-mail: info@prozac.cz (2)

Projednáno a schváleno představenstvem JVS

dne 14.5.24

č. usnesení 330/5

ověřeno

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZZVZ)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 6a
Název změnového listu :	Uložení betonu s asfaltem na skládce
Stavba :	1503 Stavební úpravy stropu chodby mezi akumulacemi ÚV Plav
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	CB PROJEKTA s.r.o., 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	PROZAC stavební, s.r.o., Rudolfovska tř. 464/103, 370 01 České Budějovice
Číslo smlouvy :	1503/22/sO
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 01 Stavební úpravy stropu chodby

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Jedná se o suť s natavenými kusy asfaltu a asfaltové lepenky, nebylo řešeno v PD
Cena změny :	199 392,31 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	fotodokumentace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
PROZAC stavební, s.r.o.	Roman Nedvěď	02.05.2024	PROZAC stavební, s.r.o. Rudolfovska tř. 464/103, 370 01 Č. Budějovice Tel.: +420 387 429 001, Fax: +420 387 311 521 DIČ: CZ29109917 OR: KS ČB C/20976 e-mail: info@prozac.cz
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
CB PROJEKTA s.r.o.	Ing. Karel Bernas	02.05.2024	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
VRV a.s.	Ing. Petr Jerhot	02.05.2024	VRV VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Pracoviště: Č. Budějovice Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice DIČ: CZ29109917 OR: KS ČB C/20976 e-mail: info@prozac.cz
Objednatel	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Jaroslav Gazda	02.05.2024	JVS Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice DIČ: CZ29109917 OR: KS ČB C/20976 e-mail: info@prozac.cz

ZMĚNOVÝ LIST č.6a Uložení betonu s asfaltem na skládku

Stavba:

1503 Stavební úpravy stropu mezi akumulacemi ÚV Plav

Objekt: **SO 01 - Stavební úpravy stropu chodby**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							199 392,31
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				199 392,31
	D	997	Přesun sutě				199 392,31
10a	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	59,320	100,00	5 932,00
59	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	59,320	361,10	21 420,45
60	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 491,440	16,10	40 112,18
	VV		59,32*42		2 491,440		
11a	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	59,320	2 224,00	131 927,68

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZZVZ)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 6b
Název změnového listu :	Uložení betonu na skládce
Stavba :	1503 Stavební úpravy stropu chodby mezi akumulacemi ÚV Plav
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	CB PROJEKTA s.r.o., 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	PROZAC stavební, s.r.o., Rudolfovská tř. 464/103, 370 01 České Budějovice
Číslo smlouvy :	1503/22/sO
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 01 Stavební úpravy stropu chodby

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Uložení betonové suti na skládce dle skutečnosti.
Cena změny :	- 69 501,13 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
PROZAC stavební, s.r.o.	Roman Nedvěď	02.05.2024	PROZAC stavební, s.r.o. Rudolfovská tř. 464/103, 370 01 Č. Budějovice Tel.: +420 387 420 001, Fax: +420 387 311 521 DIČ: CZ29109817 OR: KS ČB C/20976 e-mail: info@prozac.cz (3)
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
CB PROJEKTA s.r.o.	Ing. Karel Bernas	02.05.2024	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
VRV a.s.	Ing. Petr Jerhot	02.05.2024	VRV a.s. Vodohospodářská a výstavba F. Štěrba 3, 370 01 České Budějovice Tel.: +420 387 420 001, Fax: +420 387 311 521 DIČ: CZ29109817 OR: KS ČB C/20976 e-mail: info@prozac.cz (3)
Objednatel	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Jaroslav Gazda	02.05.2024	Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19 (S) 370 01 České Budějovice DIČ: CZ29109817 OR: KS ČB C/20976 e-mail: info@prozac.cz (3)

ZMĚNOVÝ LIST č.6b Uložení betonu na skládku

Stavba:

1503 Stavební úpravy stropu mezi akumulacemi ÚV Plav

Objekt: **SO 01 - Stavební úpravy stropu chodby**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-69 501,13
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-69 501,13
D	997		Přesun sutě				-69 501,13
58	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	-60,255	212,75	-12 819,25
59	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-60,255	361,10	-21 758,08
60	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-662,805	16,10	-10 671,16
	VV		60,255*11		2 491,440		
61	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	-60,255	402,50	-24 252,64

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZZVZ)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 7
Název změnového listu :	Povlaková krytina
Stavba :	1503 Stavební úpravy stropu chodby mezi akumulacemi ÚV Plav
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	CB PROJEKTA s.r.o., 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	PROZAC stavební, s.r.o., Rudolfovska tř. 464/103, 370 01 České Budějovice
Číslo smlouvy :	1503/22/sO
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 01 Stavební úpravy stropu chodby

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Jedná se o větší plochu pro izolaci stropu než předpokládal projekt. Důvodem byly degradované plochy betonu, které se musely odstranit zaříznutím.
Cena změny :	120 474,10 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	fotodokumentace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
PROZAC stavební, s.r.o.	Roman Nedvěd	02.05.2024	 PROZAC stavební, s.r.o. Rudolfovska tř. 464/103, 370 01 Č. Budějovice Tel.: +420 387 420 001, Fax: +420 387 311 521 BIC: C229109817 OR: KS CB C/20976 e-mail: info@prozac.cz (3)
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
CB PROJEKTA s.r.o.	Ing. Karel Bernas	02.05.2024	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
VRV a.s.	Ing. Petr Jerhot	02.05.2024	 VRV a.s. Pracoviště Č. Budějovice Jinčická 35/34 (2)
Objednatel	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Jaroslav Gazda	02.05.2024	 S.K. Neumanna 292/19 (5) 370 01 České Budějovice IČ 411 540 21, ZVL 17

ZMĚNOVÝ LIST č.7 Povlaková krytina

Stavba:

1503 Stavební úpravy stropu mezi akumulacemi ÚV Plav

Objekt: **SO 01 - Stavební úpravy stropu chodby**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							120 474,10
D PSV Práce a dodávky PSV							120 474,10
D 712 Povlakové krytiny							120 474,10
68	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	101,550	56,80	5 768,04
69	M	DEK.1010410015	GLASTEK 30 STICKER ULTRA (role/10m2) KVK	m2	118,357	280,00	33 139,96
70	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	117,550	132,00	15 516,60
71	M	62857004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s odolností proti prorůstání kořínků s vložkou kombinovanou z různých materiálů a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu	m2	137,005	220,00	30 141,10
72	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	92,450	132,00	12 203,40
73	M	DEK.1010301469	GLASTEK AL 40 MINERAL (role/7,5m2)	m2	107,750	220,00	23 705,00

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZZVZ)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 8
Název změnového listu :	Ochrana izolace přebetonováním
Stavba :	1503 Stavební úpravy stropu chodby mezi akumulacemi ÚV Plav
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	CB PROJEKTA s.r.o., 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	PROZAC stavební, s.r.o., Rudolfovska tř. 464/103, 370 01 České Budějovice
Číslo smlouvy :	1503/22/sO
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 01 Stavební úpravy stropu chodby

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Jedná se o spádové betony, které odvedou dešťovou vodu z chodby na plochu akumulací. Důvodem je větší vrstva krycí betonové vrstvy nad akumulacemi.
Cena změny :	49 320,00 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	fotodokumentace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
PROZAC stavební, s.r.o.	Roman Nedvěď	02.05.2024	PROZAC stavební, s.r.o. Rudolfovska tř. 464/103, 370 01 Č. Budějovice Tel.: +420 387 420 001, Fax: +420 387 311 521 DIČ: CZ29109817 OR: KS ČB C/20976 e-mail: info@prozac.cz
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
CB PROJEKTA s.r.o.	Ing. Karel Bernas	02.05.2024	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
VRV a.s.	Ing. Petr Jerhot	02.05.2024	VRV a.s. KODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Pracoviště Č. Budějovice 370 01 České Budějovice DIČ: CZ29109817 OR: KS ČB C/20976 e-mail: info@prozac.cz
Objednatel	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Jaroslav Gazda	02.05.2024	

ZMĚNOVÝ LIST č.8 Ochrana izolace přebetonováním

Stavba:

1503 Stavební úpravy stropu mezi akumulacemi ÚV Plav

Objekt: **SO 01 - Stavební úpravy stropu chodby**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							49 320,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				49 320,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				49 320,00
35	K	631311117	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	3,000	5 440,00	16 320,00
	P		pravá strana na celou šíři povrchu				
12a	K	631311117.R	Vyrovnávací vrstva 00 do 50 mm z jemné reprofilační těsnící malty Antol Umafix vhodná pro aplikaci od 1 mm, těsnící klín na šíři cca do 40 cm od hrany do ztracena	m3	0,600	55 000,00	33 000,00
	P		levá strana		2 491,440		

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZZVZ)

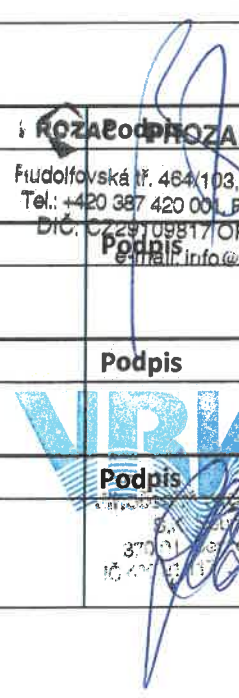
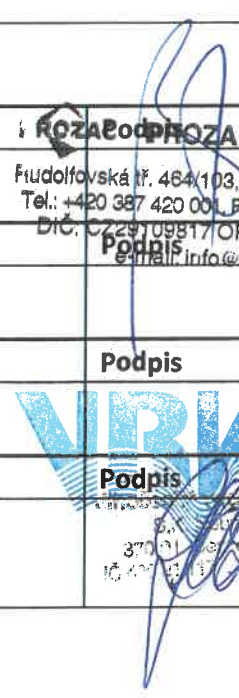
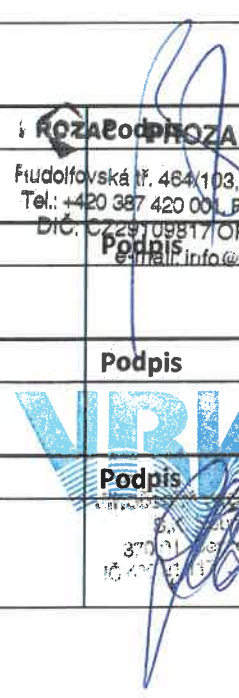
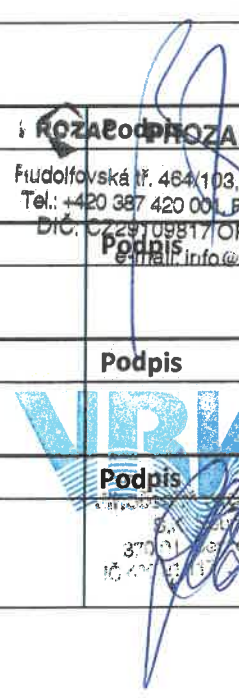
ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 9
Název změnového listu :	Úprava terénu nad akumulacemi
Stavba :	1503 Stavební úpravy stropu chodby mezi akumulacemi ÚV Plav
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	CB PROJEKTA s.r.o., 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	PROZAC stavební, s.r.o., Rudolfovska tř. 464/103, 370 01 České Budějovice
Číslo smlouvy :	1503/22/sO
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 01 Stavební úpravy stropu chodby

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Jedná se o větší plochu do prostoru k oběma akumulacím, která byla řešena v rámci spínací výztuže, nerovnoměrné vrstvy betonu nad akumulacemi.
Cena změny :	39 723,30 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	fotodokumentace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
PROZAC stavební, s.r.o.	Roman Nedvěd	02.05.2024	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
CB PROJEKTA s.r.o.	Ing. Karel Bernas	02.05.2024	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
VRV a.s.	Ing. Petr Jerhot	02.05.2024	
Objednatel	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Jaroslav Gazda	02.05.2024	

PROZAC stavební, s.r.o.
 Rudolfovska tř. 464/103, 370 01 Č. Budějovice
 Tel.: +420 387 420 001 Fax: +420 387 311 521
 DIČ: CZ29109817 OR: KS CB C/20976
 e-mail: info@prozac.cz

VRV VODNĚHOSPODÁŘSKÝ
 ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
 Placovité Č. Budějovice
 IČ: 253 354/34 (2)
 370 01 Č. Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST č.9 Úprava terénu nad akumulacemi

Stavba:

1503 Stavební úpravy stropu mezi akumulacemi ÚV Plav

Objekt: **SO 01 - Stavební úpravy stropu chodby**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							39 723,30
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				39 723,30
	D	1	Zemní práce				39 723,30
14	K	18135110x	Rozprostření zeminy tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	90,900	437,00	39 723,30

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZZVZ)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 10a
Název změnového listu :	Reprofilace stěn
Stavba :	1503 Stavební úpravy stropu chodby mezi akumulacemi ÚV Plav
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	CB PROJEKTA s.r.o., 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	PROZAC stavební, s.r.o., Rudolfovska tř. 464/103, 370 01 České Budějovice
Číslo smlouvy :	1503/22/sO
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 2 Sanace stěn chodby

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Jedná se o větší výměru uchycení a pasivace výztuže a o vytvoření patřičného krytí výztuže stěn a stropu ve stávajícím přístavku.
Cena změny :	365 064,38 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	fotodokumentace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
PROZAC stavební, s.r.o.	Roman Nedvěd	02.05.2024	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
CB PROJEKTA s.r.o.	Ing. Karel Bernas	02.05.2024	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
VRV a.s.	Ing. Petr Jerhot	02.05.2024	
Objednatel	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Jaroslav Gazda	02.05.2024	

PROZAC stavební, s.r.o.
 Rudolfovska tř. 464/103, 370 01 Č. Budějovice
 Tel.: +420 387 420 001 Fax: +420 387 311 521
 DIČ: CZ229108817 OB: KS ČB 0/20976
 Podpis e-mail: info@prozac.cz

VRV VODOHOSPODÁŘSKÝ
 ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
 Pracoviště Č. Budějovice
 Sídlo: 370 01 České Budějovice
 IČ: 252 20 177

ZMĚNOVÝ LIST č.10a Reprofilace stěn

Stavba:

1503 Stavební úpravy stropu mezi akumulacemi ÚV Plav

Objekt: **SO 02 - Sanace stěn chodby**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							365 064,38
D		HSV	Práce a dodávky HSV - sanace ŽB zdi				18 639,35
3	K	943111211	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m3	16 335,000	0,61	9 964,35
10	K	9853211111.R	Pasivační ochrana dotěšňovacích prvků	kus	347,000	25,00	8 675,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				341 194,28
14	K	98513141.R	Očištění korodovaného povrchu u dotěšňovacích prvků	kus	347,000	20,00	6 940,00
13a	K	985311111	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm	m2	25,000	928,00	23 200,00
14a	K	985311112	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm	m2	201,680	1 496,00	301 713,28
15a	K	611316121	Omítka sanační vnitřních ploch nanášená ručně stropů rovných tl. do 20 mm Sika seal	m2	10,000	934,10	9 341,00
D		998	Přesun hmot				5 230,75
21	K	998331011	Přesun hmot	t	13,729	381,00	5 230,75

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZVZ)



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 10b
Název změnového listu :	Reprofilace stěn
Stavba :	1503 Stavební úpravy stropu chodby mezi akumulacemi ÚV Plav
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	CB PROJEKTA s.r.o., 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	PROZAC stavební, s.r.o., Rudolfovska tř. 464/103, 370 01 České Budějovice
Číslo smlouvy :	1503/22/sO
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 2 Sanace stěn chodby

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Výztuž ŽB stěny nebyla poškozena v rozsahu, který předkládala PD.
Cena změny :	- 536 967,35 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
PROZAC stavební, s.r.o.	Roman Nedvěd	02.05.2024	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
CB PROJEKTA s.r.o.	Ing. Karel Bernas	02.05.2024	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
VRV a.s.	Ing. Petr Jerhot	02.05.2024	
Objednatel	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Jaroslav Gazda	02.05.2024	

PROZAC stavební, s.r.o.
Rudolfovska tř. 464/103, 370 01 Č. Budějovice
Tel: +420 387 420 001, Fax: +420 387 311 521
BIC: CZ281000170001 KS ČB 020976
E-mail: info@prozac.cz

VRV a.s.
KOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovic
Kněžská 354/34
Č. Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST č.10b Reprofilace stěn

Stavba:

1503 Stavební úpravy stropu mezi akumulacemi ÚV Plav

Objekt: SO 02 - Sanace stěn chodby

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-536 967,35
D	HSV	Práce a dodávky HSV - sanace ŽB zdi					-536 967,35
7	K	985131211.R	Opískování armatury na Sa 2½	m	-448,950	175,00	-78 566,25
8	K	985141112.R	Obsekání poškozeného krytí u výztuže včetně lokálních	m	-448,950	98,00	-43 997,10
9	K	985321111.R	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů	m	-897,900	75,00	-67 342,50
11	K	985324221	Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný se stěrkou (OS-C)	m2	-902,000	250,00	-225 500,00
13	K	985422223	Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně jejich vyvrtání polyuretanovou injektážní hmotou šířka trhlin přes 0,5 do 1 mm tloušťka konstrukce přes 200 do 300 mm	m	-36,500	2 150,00	-78 475,00
15	K	985311113	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm	m2	-23,290	1 850,00	-43 086,50

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZZVZ)



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 11
Název změnového listu :	Zařízení staveniště
Stavba :	1503 Stavební úpravy stropu chodby mezi akumulacemi ÚV Plav
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	CB PROJEKTA s.r.o., 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	PROZAC stavební, s.r.o., Rudolfovska tř. 464/103, 370 01 České Budějovice
Číslo smlouvy :	1503/22/sO
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 03 VRN

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Z důvodu prodloužení termínu dokončení stavby byl uhrazen pronájem buněk, WC, skladu – kontejneru a oplocení staveniště vyplývající z SOD v poměru dní navýšených k původní délce výstavby.
Cena změny :	46 614,00 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
PROZAC stavební, s.r.o.	Roman Nedvěd	02.05.2024	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
CB PROJEKTA s.r.o.	Ing. Karel Bernas	02.05.2024	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
VRV a.s.	Ing. Petr Jerhot	02.05.2024	
Objednatel	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Jaroslav Gazda	02.05.2024	

PROZAC stavební, s.r.o.
Rudolfovska tř. 464/103 370 01 Č. Budějovice
Tel.: +420 387 420 001, Fax: +420 387 811 521
DIČ: CZ29109817 OR: KS ČB 0/29976
e-mail: info@prozac.cz

VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Rudolfovska 354/34
370 01 České Budějovice
(2)

ZMĚNOVÝ LIST č.11 Zařízení staveniště

Stavba:

1503 Stavební úpravy stropu mezi akumulacemi ÚV Plav

Objekt: **SO 03 - VRN**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							46 614,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				46 614,00	
D		0	Vedlejší rozpočtové náklady				46 614,00	
3	K	030001000	Zařízení staveniště - buňky, WC, sklady	kpí	1,000	30 600,00	30 600,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		51*600,00		30 600,000			
6	K	034002000	Zabezpečení staveniště - oplotení	kpí	1,000	16 014,00	16 014,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		51*314,00		16 014,000			