



Číslo smlouvy objednatele
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele

SMLOUVA O DÍLO

„III/37370 PODOLÍ PRŮTAH“ STAVBA Č. 1

OBJEDNATEL

Obec Podolí

Sídlem Podolí č.p. 1, 664 03

IČO: 00282332

Zastoupená: Ing. Vítězslavem Eliášem, starostou obce

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno

IČ 480 35 599

zapsaná u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Zastoupena: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu

Oprávnění jednat ve věcech smluvních: Ing. Mirko Zeman, na základě plné moci
Pavel Bohunský, DiS., na základě plné moci

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1. Účelem této smlouvy je obnova majetku Obce Podolí
2. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.
3. **Dílem je** zhotovení takto definovaných částí díla:
 - i. stavby III/37370 Podolí průtah (dále jen „stavba“ nebo také stavba č.1);
 - ii. realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“);
 - iii. dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“);
 - iv. geodetického zaměření stavby;
 - v. geometrických plánů stavby a věcných břemen.
4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
5. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplně a bezvadně a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.
6. Místo plnění je určeno projektovou dokumentací jako prostor staveniště. Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může být místem plnění i sídlo objednatele.

II. STAVBA

1. Stavbou se rozumí rekonstrukce silnice III/37370 v průtahu obcí Podolí v délce 558,66m.

Předmětem této smlouvy jsou objekty:

Objekt	Popis
OS 102.1	Chodníky podél komunikace od ZÚ po křížení s místní komunikací km 0,130 - správce obec Podolí
OS 102.2	Chodníky podél komunikace od křížení s místní komunikací km 0,130 po KÚ - správce obec Podolí
OS 102.3	Parkovací stání podél komunikace a odvodnění svahu - správce obec Podolí
OS 201	Opěrná zeď - správce obec Podolí
OS 301.2	Kanalizační přípojky účelové komunikace - správce obec Podolí
OS 301.3	Kanalizační přípojky mimo komunikaci - správce obec Podolí
OS 301.4	Svody ze střechy
OS 401.1	Přeložka stožáru VO č.S-0870-43 a zrušení stožárů č.S-0870-44 až -48 a kabel. vedení mezi nimi
OS 401.2	Veřejné osvětlení ulice Výhon
OS 402	Příprava pro připojení kamerového systému
OS 403.2.2	Přeložení a ochrana kabelu telekomunikace (VIVO) - vyvoláno parkovacím stáním

Předmětem díla dle této smlouvy jsou objekty dle soupisu prací a projektové dokumentace.

2. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním stavby, čímž je v řazení dle závaznosti:
 - i. soupis prací;
 - ii. projektová dokumentace ve stupni projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované Projekt Point green s.r.o., se sídlem Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 29201691, 10/2017 (dále jen „projektová dokumentace“);
 - iii. akty státní správy:
 - Územní rozhodnutí vydané Městským úřadem Šlapanice, odbor výstavby, stavební úřad č.j. OV-ČJ/62732-17/ZEM vydané dne 15.11.2017,
 - Stavební povolení vydané Městským úřadem Šlapanice, odbor dopravy OD-ČJ/35829-18/MUJ;
 - iv. písemné pokyny objednatele;
 - v. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy;
 - vi. technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
3. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentací jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu díla.

III. RDS

1. Objednatel nepožaduje vypracování realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) na žádný z objektů. Pokud zhotovitel bude mít za to, že vypracování realizační dokumentace stavby potřebuje, může ji nechat zpracovat. V takovém případě je zhotovitel povinen předat objednateli návrh RDS ke schválení a to 1x v tištěné podobě a 1x elektronicky a to min. 3 týdny před zahájením stavebních prací na objektu, pro který se RDS zpracovává. Objednatel se vyjádří k předloženému návrhu do 5 pracovních dnů. Součástí zadání stavby se stává RDS, ke které objednatel písemně vyjádřil svůj souhlas, a případně podmínky zapsané v zápisu. RDS bude předána 2 x v tištěné podobě. RDS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude RDS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití RDS ke zhotovení stavby případně dalšímu zpracování a pořízování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.
2. V případě, že zhotovitel zahájí práce na stavebním objektu před odsouhlasením RDS objednatelem, se má za to, že RDS nebyla zpracována a objekt se realizuje dle projektové dokumentace pro provádění stavby.

3. V případě, že není RDS oceněna v soupise prací při zadávání veřejné zakázky na stavební práce platí, že zhotovitel na základě svého odborného posouzení rozhodl, že RDS ke stavbě nepotřebuje.

IV. DSPS

1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. Součástí DSPS bude zakres skutečného provedení stavby do katastrální mapy.
2. DSPS bude předána 4 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou autorizovanou pro obor dopravní stavby; takovou osobou může být zejména osoba vykonávající na stavbě autorský dozor. Je-li pro zpracování DSPS na určitý objekt požadována jiná odborná způsobilost, než je uvedeno ve větě druhé tohoto odstavce, je zhotovitel povinen zajistit zpracování DSPS takovou osobou.
3. DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném prepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg nebo *.dgn). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu.
4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

V. GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY A GEOMETRICKÝ PLÁN

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentováno na samostatné příloze. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb.
2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD ve formátu *.dwg nebo *.dgn.
3. Zhotovitel je povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu, který bude určen pro účely rozdělení pozemků a geometrické plány pro vymezení rozsahu věcných břemen a služebností včetně sítí uvedených v odst. 1. tohoto článku. Hranice silničního pozemku je zhotovitel povinen konzultovat s technickým dozorem.
4. Geometrický plán bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do katastru nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené plus 5 plánů. Geometrický plán bude zároveň předán 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD. Předávaný geometrický plán bude v souladu s příslušnými předpisy potvrzen katastrálním úřadem.
5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

VI. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:
 1. Předání a převzetí prostoru staveniště **do 15 dnů od uzavření této smlouvy**
 2. Dokončení a předání stavby **do 30. 11. 2018**
 3. Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů **do 30 dnů od dokončení stavby**
 4. Předání a převzetí geometrických plánů **do 60 dnů od dokončení stavby**

Dřívější plnění je možné.

2. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště. Při předání prostoru staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli:
 - i. návrh technologického postupu prací.
3. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv po předání a převzetí prostoru staveniště zahájit stavební práce, nejpozději však do 30 dnů od předání a převzetí prostoru staveniště. Stavební práce budou prováděny v souladu s harmonogramem prací, který je součástí této smlouvy.
4. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba zjevné drobné vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
5. Při předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů budou předány výhradně:
 - i. práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad stavby nebránících užívání stavby k jejímu účelu;
 - ii. vyčištěné prostory staveniště;
 - iii. bankovní záruka.

Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této smlouvy řádně předáno.

6. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavby, předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů a předání geometrických plánů probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla a předání geometrických plánů.
7. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemně, alespoň 5 pracovních dní předem. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby, předání a převzetí díla a předání geometrických plánů písemně, alespoň 5 pracovních dní předem.
8. Alespoň 5 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní před dokončením a předáním stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončením a předáním stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně poté, co je obstará.
9. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla a předání a převzetí geometrických plánů je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis zjevných drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.
10. Doby a lhůty podle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, nevhodné klimatické podmínky, archeologický nález, který bude znamenat nutnost provést záchranný archeologický průzkum, rozsáhlejší vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skryté překážky v místě realizace stavby.

VII. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

8 610 246,73 Kč

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši.
3. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - i. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“);
 - ii. mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází;
 - iii. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.
4. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen „rozpočet“), který je přílohou této smlouvy.

5. Objednatel budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.
6. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu s projektovou dokumentací a soupisem prací dle přílohy č. 1 smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu.
2. Faktury budou vystavovány měsíčně. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ke kterému je zjišťovací protokol vystaven. Zhotovitel je povinen doručit faktury elektronicky na adresu starosta@podoliubrna.cz a to do patnácti kalendářních dnů po dni, ke kterému je vystaven a odsouhlasen technickým dozorem zjišťovací protokol, nebo protokol o předání a převzetí díla.
3. Přílohou faktur bude zjišťovací protokol:
 - i. který je vystavován k poslednímu dni v kalendářním měsíci;
 - ii. který je datován a podepsán stavbyvedoucím a technickým dozorem;
 - iii. ve kterém jsou uvedeny informace o čerpání finančních prostředků stavby, a to:
 - částka dle SOD a případných dodatečných prací,
 - čerpání od zahájení stavby do začátku sledovaného období,
 - čerpání v průběhu sledovaného období,
 - čerpání od zahájení stavby do konce sledovaného období,
 - údaj o částce, která má být dle celkové ceny ještě čerpána;
 - iv. jejichž přílohou jsou celková rekapitulace a soupisy provedených prací.
4. Celková rekapitulace a soupisy provedených prací jsou:
 - i. vystavovány alespoň jednou měsíčně;
 - ii. zpracovány po jednotlivých stavebních objektech, vč. informací o čerpání finančních prostředků výše uvedených;
 - iii. dokladem o skutečně a řádně provedených pracích;
 - iv. v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem;
 - v. datovány a podepsány stavbyvedoucím a technickým dozorem;
 - vi. předány v tištěné podobě správci stavby a zaslány elektronicky ve formátu *.pdf správci stavby a společně s fakturou na adresu starosta@podoliubrna.cz.
5. Na prvním kontrolním dni stavby bude předán zhotoviteli objednatelům vzor zjišťovacího protokolu, celkové rekapitulace a soupisu provedených prací), který se zavazuje zhotovitel užívat.
6. Přílohou závěrečné faktury bude protokol o dokončení stavby, protokol o předání a převzetí díla a protokol o předání a převzetí geometrických plánů.
7. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dní od doručení faktury objednateli.
8. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu uvedenou v odst. 2. tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s aktuálním datem vystavení.
9. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
10. Zálohové platby se nesjednávají.

IX. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.
3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.
4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. V případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty uvedenými v čl. II. odst. 2. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku nesjedná nápravu, je objednatel oprávněn zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby nemá vliv na termíny plnění sjednané v čl. VI. odst. 1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel

část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele.

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.

X. PROVÁDĚNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.
2. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena rekonstrukce nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
3. **Kontrola**
 - 3.1 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s kontrolním a zkušebním plánem, který je přílohou této smlouvy.
 - 3.2 Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené subjekty o všech prováděných zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění stavby bezodkladně. Pokud nebude k provedení zkoušek objednatel prokazatelně pozván, je oprávněn požadovat jejich opakování a zhotovitel je povinen opakované zkoušky provést na svoje náklady.
 - 3.3 Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či zneprístupněny. Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či další dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést, a to i s odstraněním zakrytí a novým provedením zakrytí na náklady zhotovitele. Náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.
 - 3.4 K prověření plnění finančního a věcného plánu provádění díla bude objednatel pravidelně svolávat kontrolní dny. Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam do stavebního deníku a případně i samostatný protokol, záznam podepíší všichni zúčastnění.
4. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří originály následujících dokumentů:
 - i. stavební deník;
 - ii. záznam o hlavní prohlídce silnice prováděné při uvedení stavby do provozu;
 - iii. protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí;
 - iv. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
 - v. doklady o likvidaci odpadu (denní a měsíční rekapitulace) – minimální obsah dokladu je stanoven v odst. 12. tohoto článku;
 - vi. fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitých věcí před zahájením, po dokončení stavby a v průběhu provádění stavby - elektronicky na nosiči dat CD či DVD.

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

5. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb., ve znění pozdějších předpisů., zejména provádět denní záznamy jmen a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení mechanizačních prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a dodávky materiálu, výrobků, strojů pro stavbu. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00

hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny.

6. Poddodavatelé

- 6.1 Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele.
- 6.2 Zhotovitel ve své nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, prokazoval kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů.

Název	IČO	Rozsah prací
Bc. Eva Beňová Medvěďová	870 06 693	Ověřování výsledků zeměměřičských činností

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, totéž platí, pokud v zadávacím řízení kvalifikaci zhotovitel prokazoval sám a nyní chce tuto část díla provádět poddodavatelem. Objednatel si vyhrazuje právo navrhovaného poddodavatele odmítnout, a to i opakovaně.

- 6.3 Dodávka obalové směsi pro stavbu bude zajištěna z následující obalovny:

Název a adresa obalovny	Název poddodavatele, v případě zajištění poddodavatelsky	IČO případného poddodavatele
Brněnská obalovna, s.r.o. Tovární 756/3, 643 00 Brno - Chrlice	Brněnská obalovna, s.r.o., Brněnské Ivanovice Brněnská obalovna, s.r.o., Chrlice	64506924

Zhotovitel je oprávněn provádět dodávku obalované směsi s pomocí jiných dodavatelů či poddodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.

- 6.4 Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

7. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ)

- 7.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.
- 7.2 Objednatel bude určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).
- 7.3 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP součinnost a dále se zavazuje nejpozději do 3 kalendářních dnů provést nápravná opatření navržená koordinátorem BOZP a schválená objednatelem.

8. Objednatel je určen autorský dozor (dále jen „AD“) a externí technický dozor (dále jen „TDE“). Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost určenému AD a TDE.
9. Zhotovitel se zavazuje udělit objednateli souhlas s předčasným užíváním stavby, nebo jejich jednotlivých úseků a uzavřít příslušnou dohodu v případě, že jej o to objednatel požádá.
10. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech a projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení a provedení stavby. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla.
11. Pokládka obrusné vrstvy bude provedena najednou na celou šíři vozovky bez středové pracovní spáry, pokud se nedohodnou smluvní strany jinak.
12. Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat minimálně:

- Název příjemce odpadu včetně IČO.
- Název původce odpadu.
- Datum a čas uložení odpadu.
- Registrační značka auta, které odpad přivezlo.
- Hmotnost (příjezd, odjezd – výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností).
- Původ odpadu (název stavby).
- Název odpadu.

- viii. Kód odpadu.
- ix. Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá.
- x. Kdo odpad převzal.
- xi. Kdo odpad odevzdal.

13. Stavba musí být koordinována se stavebními pracemi investora Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje stavba č.2. Zhotovitel je povinen koordinovat práce se zhotoviteli přeložek a úprav inženýrských sítí vyvolaných stavbou a provedení prací v prostoru staveniště umožnit. Zhotovitel je povinen koordinovat stavbu s opravou místní komunikace navazující na silnici III/37370, kterou budou zajišťovat Brněnské komunikace a.s. Zhotovitel je povinen umožnit archeologický dohled nad prováděnými stavebními pracemi a v případě nálezu a záchranný archeologický průzkum.

XI. PROSTOR STAVENIŠTĚ

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.
2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí jej na vlastní náklady.
3. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:
 - i. vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště;
 - ii. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla. K tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
 1. povolení zvláštního užívání komunikací;
 2. po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem.
4. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně po té, co se o takové skutečnosti doví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.

XII. ZMĚNY ZADÁNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o zjištění nutnosti změny zadání stavby, a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 6 této smlouvy. Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel nepředloží změnový list objednateli, platí, že zhotovitel nemůže požadovat v budoucnu touto změnou argumentovou nutnost změny lhůty plnění, i kdyby tato byla oprávněná dle čl. VI. odst. 10. této smlouvy nebo změnu ceny díla dle tohoto odstavce.
2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.
3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.
4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu *.pdf.
5. Nabídková cena bude určena následovně:
 - 5.1 Zhotovitel prioritně ocení dodatečné práce výši odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu (zhotovitelem oceněném soupisu prací), který je přílohou této smlouvy.
 - 5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:

$$\frac{\text{CENA DODATEČNÝCH PRACÍ ČI DODÁVEK}}{\text{CENA UVEDENÁ V SAZEBNÍKU OTSKP}} = \frac{\text{NABÍDKOVÁ CENA, KTERÁ BYLA HODNOTÍCÍM KRITÉRIEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY}}{\text{PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY UVEDENÁ V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI *}}$$

* v případě, že došlo během lhůty pro podání nabídek na základě změn a doplnění zadávací dokumentace, k úpravě soupisu prací a změně předpokládané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota stavby včetně těchto úprav

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé.

Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.

6. K dodatečným pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

XIII. OPRAVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: starosta obce a technický dozor.
2. Starosta je oprávněn činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou. Je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.
3. Technický dozor je oprávněn
 - i. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli;
 - ii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti; je zejména oprávněn podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací;
 - iii. udílet zhotoviteli pokyny, včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě;
 - iv. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.;
 - v. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů;
 - vi. činit zápisy do stavebního deníku;
 - vii. udílet souhlas s návrhem a převzít RDS;
 - viii. rozhoduje o přerušení stavby z důvodu zimní přestávky a o ukončení zimní přestávky.
 - ix. provádět kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu;
 - x. účastnit se provádění veškerých zkoušek apod.;
 - xi. činit zápisy do stavebního deníku.
4. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí.
5. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě. Stavbyvedoucí je současně povinen dohlížet na řádné provádění díla a odpovídat za jeho odborné provedení.
6. Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy *Oprávněné osoby zhotovitele*. Při změně oprávněné osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je povinen doložit veškeré podklady prokazující oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího, tak, jak bylo požadováno zadávací dokumentací veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.
7. Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy.

XIV. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel předloží nejpozději v den předání a převzetí staveniště doklady o pojištění.
3. Práva objednatele z vady díla
 - 3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
 - 3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
 - 3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.

3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu po té, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

4. Záruka za jakost

4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku:

Záruka za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak	60 měsíců
Vodorovné značení plastem	36 měsíců

4.2 V případě nesplnění povinností zhotovitele stanovených v čl. X. odst. 3. této smlouvy se prodlužuje záruka na všechna plnění související s nesplněním povinnosti na 1,3 násobek lhůty stanovené v odst. 4.1 tohoto článku pro toto plnění.

4.3 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby nebo v případě, že byly zjištěny vady dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

4.4 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.

4.5 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

5. Smluvní pokuta

5.1 Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy	5.000,- Kč denně
V případě prodlení zhotovitele s plněním geometrického plánu proti lhůtě dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy	2.000,-Kč denně
V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště	5.000,- Kč denně
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka a vad, které má dílo v době předání a převzetí	2.000,- Kč denně
V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem, který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno	7.000,-Kč za poddodavatele
V případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a odsouhlasených objednatelem ve lhůtě stanovené čl. X. odst. 7. smlouvy	7.000,-Kč za každé jednotlivé nápravné opatření

V případě, že by porušení konkrétní povinností zhotovitele, znamenalo možnost uplatnit více sjednaných smluvních pokut, použije se pro takové porušení pouze jedna, a to ta s nejvyšší sjednanou výší smluvní pokuty.

5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů.

5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

5.5 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.

6. Bankovní záruka

- 6.1 Zhotovitel je povinen objednateli předložit záruční listinu bankovní záruky ve lhůtě dle této smlouvy vystavenou oprávněným subjektem sídlícím v EU, nebo ve státě písemně odsouhlaseném objednatelem.
- 6.2 Záruka bude vystavena na částku ve výši 500 000,-Kč
- 6.3 Záruka zajišťuje splnění veškerých povinností zhotovitele vycházejících z práva objednatele z vadného plnění, z povinností zhotovitele k náhradě škody způsobené zhotovitelem objednatelem, záruky za jakost a prodlení zhotovitele s odstraňováním vad.
- 6.4 Záruka bude bezpodmínečná, neodvolatelná a bude vystavena na dobu odpovídající záruční lhůtě „Záruky za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak“ plus 3 měsíce.
7. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci na objednatele přechází okamžikem předání a převzetí stavby.

XV. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje:
 - i. vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní v době přiměřené;
 - ii. zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby;
 - iii. provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé;
 - iv. neúčast zhotovitele na kontrolním dnu;
 - v. prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než 15 dní;
 - vi. zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak;
 - vii. provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele, který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy, bez souhlasu objednatele;
 - viii. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou;
 - ix. porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření;
 - x. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka;
 - xi. zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje;
 - xii. z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka;
 - ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů;
 - iii. prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dní.
4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.
5. Odstoupením od smlouvy nezanikají již vzniklé sankční povinnosti stran.

XVI. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající z uplatňování záruk a práv z bankovní záruky probíhají v jazyce českém.
2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.
5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Za doručení se rovněž považuje i:
 - 5.1 v případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku a

- 5.2 v případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který je datován a podepsán technickým dozorem.
6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak.
 7. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu, takové změny harmonogramu prací, která má za následek posun lhůt plnění, změny kontrolního a zkušebního plánu, kterou se původní položka ruší, či nahrazuje. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena. V případě změny přílohy č. 2 a osoby stavbyvedoucího v příloze č. 5 lze tuto provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
 8. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
 9. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.
 10. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí ustanovení § 1921, § 1976, § 1978, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. 1 věty první, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618, § 2620, § 2621, § 2622, § 2628 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
 11. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
 12. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:
 1. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací).
 2. Harmonogram prací finanční a věcný.
 3. Kontrolní a zkušební plán.
 4. Oprávněné osoby objednatele.
 5. Oprávněné osoby zhotovitele.
 6. Vzor změnového listu.
 13. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Brně, dne 3.5.2018

SWIETELSKY stavební s.r.o.



Ing. Mirko Zeman Pavel Bohunský, DiS.
na základě plné moci

V Podolí, dne 25.5.2018

Obec Podolí

Ing. Vítězslav Eliáš
starosta obce



PŘÍLOHA Č. 1 OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ – POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Viz příloha

PŘÍLOHA Č. 2 HARMONOGRAM PRACÍ FINANČNÍ A VĚCNÝ

Viz příloha

PŘÍLOHA Č. 3 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN

Viz příloha

PŘÍLOHA Č. 4 OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

Bude doplněno v den podpisu smlouvy

Dne, za objednatele

Ing. Vítězslav Eliáš, starosta obce

PŘÍLOHA Č. 5 OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE

STAVBYVEDOUcí

Vít Sobotka

e-mail: v.sobotka@swietelsky.cz, tel: +420 607 526 788

V Brně dne 3.5.2018, za zhotovitele


 **SWIETELSKY**
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
OR - 620 00 Brno, Jahnkova 60
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599
Ing. Mirko Zeman Pavel Bohunský, DiS.
na základě plné moci

PŘÍLOHA Č. 6 VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

ŽÁDOST O ZMĚNU				
Stavba:		Číslo změny:		
		Datum:		
Určeno pro objednatele				
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☐	osobně ☐
Týká se části stavby:				
Odkazy:				
Popis změny:				
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:		
Návrh ocenění změny	připojen	☐		
Změna byla vyvolána				
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.				
Žádost podává (jméno, podpis, razítko):				
Převzal (Jméno, datum, podpis)				

Projekt: III/37370 Podolí průtah

Revize č.02 ze dne 24.4.2018

I. Rekapitulace stavby		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
I. Objekty SÚS JMK			
SO 101.1	Rekonstrukce komunikace III/37370	7 890 593,56	9 547 618,21
SO 101.2	Rekonstrukce komunikace III/37370	3 333 498,31	4 033 532,96
SO 101.3	Dopravní značení komunikace III/37370	86 482,00	104 643,22
SO 104	Přechodné dopravní značení	198 420,00	240 089,20
SO 301.1	Kanalizační přípojky III/37370	327 985,00	396 861,85
SO 403.2.1.	Přeložení a ochrana kabelu telekomunikace - III/37370	77 730,40	94 053,78
I. Objekty SÚS JMK		11 914 709,27	14 416 798,22

I. Ost.nákl.a vedl.náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Popis			
OSTATNÍ NÁKLADY		320 500,00	387 805,00
VEDLEJŠÍ NÁKLADY		333 500,00	403 535,00
I. Ost.nákl.a vedl.náklady - celkem		654 000,00	791 340,00

Rekapitulace		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
I. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem		12 568 709,27	15 208 138,22

II. Objekty - obec Podolí		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
SO 102.1	Chodníky podél komunikace od ZÚ po křižení s místní komunikací km 0,130	580 565,20	702 483,89
SO 102.2	Chodníky podél komunikace od křižení s místní komunikací km 0,130 po KÚ	2 459 914,56	2 976 496,62
SO 102.3	Parkovací stání podél komunikace a odvodnění svahu	1 911 365,64	2 312 752,42
SO 201	Opěrná zeď	1 142 981,44	1 383 067,54
SO 301.2	Kanalizační přípojky III/37370	61 242,00	74 102,82
SO 301.3	Kanalizační přípojky mimo komunikaci	695 990,00	842 147,90
SO 301.4	Svody ze střechy	147 052,00	177 932,92
SO 401.1	Přeložka stožáru VO č.S-0870-43 a zrušení stožárů č.S-0870-44 až -48	146 070,03	176 744,74
SO 401.2	Veřejné osvětlení ulice Výhon	1 005 346,88	1 216 469,72
SO 402	Příprava pro připojení kamerového systému	61 456,93	74 362,89
SO 403.2.2	Přeložení a ochrana kabelů telekomunikace - parkovací stání	69 462,05	84 049,08

II. Objekty - obec Podolí	8 281 446,73	10 020 550,54
----------------------------------	---------------------	----------------------

Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - obec Podolí		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Popis			
OSTATNÍ NÁKLADY		193 800,00	234 498,00
VEDLEJŠÍ NÁKLADY		135 000,00	163 350,00
Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - obec Podolí		328 800,00	397 848,00

Rekapitulace		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
II. Objekty - obec Podolí + ostatní a vedlejší náklady celkem		8 610 246,73	10 418 398,54

I. + II. Rekapitulace		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
FINANČNÍ NÁKLADY PROJEKTU CELKEM		21 178 956,00	25 626 536,76



**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** III/37370 Podolí průtah, OBEC**Objekt:** SO 000 Ostatní a vedlejší náklady, OBEC**Rozpočet:** Ostatní náklady**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.**Základní cena:** 193 800,00 Kč**Cena celková:** 193 800,00 Kč**DPH:** 40 698,00 Kč**Cena s daní:** 234 498,00 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 193 800,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 000 Ostatní a vedlejší náklady, OBEC
Rozpočet: Ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních podmínkách Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	55 000,00	55 000,00
2	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v obchodních podmínkách Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	41 800,00	41 800,00
3	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	45 000,00	45 000,00
4	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách Technická specifikace: položka zahrnuje: - přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem	KPL	1,000	50 000,00	50 000,00
5	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách Technická specifikace: položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu	KPL	1,000	2 000,00	2 000,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				193 800,00

Celkem:

193 800,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** III/37370 Podolí průtah, OBEC**Objekt:** SO 000 Ostatní a vedlejší náklady, OBEC**Rozpočet:** Vedlejší náklady**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.**Základní cena:** 135 000,00 Kč**Cena celková:** 135 000,00 Kč**DPH:** 28 350,00 Kč**Cena s daní:** 163 350,00 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 135 000,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
 Objekt: SO 000 Ostatní a vedlejší náklady, OBEC
 Rozpočet: Vedlejší náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	00001	R	Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podmínkách a v projektové dokumentaci	KPL	1,000	22 000,00	22 000,00
6	00006	R	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	1,000	9 500,00	9 500,00
8	00008	R	Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00
11	00011	R	Ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,000	3 000,00	3 000,00
14	00014	R	Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN	KPL	1,000	50 000,00	50 000,00
15	00015	R	Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	1,000	23 500,00	23 500,00
18	00018	R	Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,000	2 000,00	2 000,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				135 000,00

Celkem:

135 000,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** III/37370 Podolí průtah, OBEC**Objekt:** SO 102 Chodníky a parkovací stání podél komunikace**Rozpočet:** OS 102.1 Chodníky podél komunikace od ZÚ po křížení s místní komunikací km 0,130 - správce obec Podolí**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.**Základní cena:** 580 565,20 Kč**Cena celková:** 580 565,20 Kč**DPH:** 121 918,69 Kč**Cena s daní:** 702 483,89 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 580 565,20 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 102 Chodníky a parkovací stání podél komunikace
Rozpočet: OS 102.1 Chodníky podél komunikace od ZÚ po křížení s místní komunikací km 0,130 - správce obec Podolí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014112	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) zemina, kamenivo, hlušina č.pol.113326 - 48,4*2=96,800 [A] č.pol.123736 - 59,4*1,8=106,920 [B] Celkem: A+B=203,720 [C] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	203,720	70,00	14 260,40
2	014112	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) stavební suť s betonem, železobetonem, cihlami, keramikou č.pol. 113186 - 9,18*2,2=20,196 [A] č.pol. 113346 - 12,35*2,2=27,170 [B] č.pol. 11352 - (51*0,2)*2,3=23,460 [C] č.pol. 966136 - 1,5*2,2=3,300 [D] č.pol. 966156 - 3,02*2,2=6,644 [E] č.pol. 966166 - (4+1)*2,3=11,500 [F] č.pol.96652 - 8*0,2*2,2=3,520 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=95,790 [H] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	95,790	70,00	6 705,30
3	02811		PRŮZKUMNÉ PRÁCE NA POVRCHU kopaná sonda pro zjištění hloubky založení rodinného domu č.p. 105 Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	3 500,00	3 500,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				24 465,70
1			Zemní práce				
4	113186		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM chodník - dlažba tl. 60mm odstranění a odvoz na skládku chodník bet. dlažba 20x20x6 - (36+15+35)*0,06=5,160 [A] zámková dlažba tl. 6cm - (23+7+37)*0,06=4,020 [B] Celkem: A+B=9,180 [C]	M3	9,180	1 290,00	11 842,20



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 102 Chodníky a parkovací stání podél komunikace
Rozpočet: OS 102.1 Chodníky podél komunikace od ZÚ po křížení s místní komunikací km 0,130 - správce obec Podolí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
5	113326		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM odstranění a odvoz na skládku ŠD místní komunikace - 25*0,2=5,000 [A] ŠD vjezdy k předláždění - 21*0,2=4,200 [B] ŠD pod chodníky - (86+67+43)*0,2=39,200 [C] Celkem: A+B+C=48,400 [D] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	48,400	600,00	29 040,00
6	113346		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 12KM podkladní vrtva komunikace ze ŠCM tl. 150 mm betonový chodník odstranění a odvoz na skládku ŠCM místní komunikace - 25*0,15=3,750 [A] betonový chodník - 43*0,2=8,600 [B] Celkem: A+B=12,350 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	12,350	600,00	7 410,00
7	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH odstranění a odvoz na skládku 4+23+8+7+9=51,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	51,000	87,00	4 437,00
8	123736		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	59,400	491,00	29 165,40



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 102 Chodníky a parkovací stání podél komunikace
Rozpočet: OS 102.1 Chodníky podél komunikace od ZÚ po křížení s místní komunikací km 0,130 - správce obec Podolí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			včetně odvozu na skládku				
			ODKOPY: vjezdy - 8=8,000 [A] svah u napojení MK - 2,5=2,500 [B] rozšíření napojení MK - 10,5=10,500 [C] výkop u obrub - 4=4,000 [D] výměna zeminy v aktivní zóně - (46+40)*0,4=34,400 [E] Celkem: A+B+C+D+E=59,400 [F]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
9	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	107,800	16,00	1 724,80



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 102 Chodníky a parkovací stání podél komunikace
Rozpočet: OS 102.1 Chodníky podél komunikace od ZÚ po křížení s místní komunikací km 0,130 - správce obec Podolí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			č.pol.113326 - 48,4=48,400 [A] č.pol.123736 - 59,4=59,400 [B] Celkem: A+B=107,800 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
39	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I 230+46+21=297,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	297,000	15,00	4 455,00
1		Zemní práce					88 074,40
2		Základy					
10	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO úprava podloží výměnou za vhodný materiál VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ: místní komunikace - 46*0,4=18,400 [A] chodníkové přejezdy - 40*0,4=16,000 [B] Celkem: A+B=34,400 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	34,400	550,00	18 920,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 102 Chodníky a parkovací stání podél komunikace
Rozpočet: OS 102.1 Chodníky podél komunikace od ZÚ po křížení s místní komunikací km 0,130 - správce obec Podolí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) zajištění základů domu postupné podbetonování základového zdiva pásem z betonu C 20/25 Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,	M3	6,270	9 540,00	59 815,80
2		Základy					78 735,80
3		Svislé konstrukce					
12	318324		ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) podezdávka k upravenému oplocení, dl. 5m Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,	M3	1,000	7 550,00	7 550,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 102 Chodníky a parkovací stání podél komunikace
Rozpočet: OS 102.1 Chodníky podél komunikace od ZÚ po křížení s místní komunikací km 0,130 - správce obec Podolí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,				
3		Svislé konstrukce					7 550,00
5		Komunikace					
13	56333	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM vrstva ŠDa, tl. 120 mm KONSTRUKCE VJEZDU 40=40,000 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	40,000	150,00	6 000,00
14	56333	2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM vrstva ŠD, tl. 150 mm	M2	230,000	165,00	37 950,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 102 Chodníky a parkovací stání podél komunikace
Rozpočet: OS 102.1 Chodníky podél komunikace od ZÚ po křížení s místní komunikací km 0,130 - správce obec Podolí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KONSTRUKCE CHODNÍKU 190=190,000 [A] KONSTRUKCE VJEZDU 40=40,000 [B] Celkem: A+B=230,000 [C] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
15	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM vrstva ŠDb, tl. na pláni min. 200mm KONSTRUKCE V MÍSTĚ NAPOJENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE 46=46,000 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	46,000	220,00	10 120,00
16	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM ŠD, min. tloušťka na pláni 250mm KONSTRUKCE VJEZDU - PŘEDLÁŽDĚNÍ STÁVAJÍCÍCH 21=21,000 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	21,000	275,00	5 775,00
17	56434		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 200MM vrstva ze štěrku HDK 32/63 částečně vyplněného cementovou maltou ŠCM tl. 150 mm KONSTRUKCE V MÍSTĚ NAPOJENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE 46=46,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu	M2	46,000	405,00	18 630,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 102 Chodníky a parkovací stání podél komunikace
Rozpočet: OS 102.1 Chodníky podél komunikace od ZÚ po křížení s místní komunikací km 0,130 - správce obec Podolí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu				
18	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM bet. dlažba přírodní 20x10x6cm do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm KONSTRUKCE CHODNÍKU 28+45+13+57+44=187,000 [A] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	187,000	476,00	89 012,00
19	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM bet. dlažba přírodní 20x10x8cm do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm KONSTRUKCE VJEZDU (12+8+13+7)-9=31,000 [A] KONSTRUKCE V MÍSTĚ NAPOJENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE dokoupení nové dlažby - 21=21,000 [B] Celkem: A+B=52,000 [C] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar	M2	52,000	495,00	25 740,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 102 Chodníky a parkovací stání podél komunikace
Rozpočet: OS 102.1 Chodníky podél komunikace od ZÚ po křížení s místní komunikací km 0,130 - správce obec Podolí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
20	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM bet. dlažba černá reliéfní, 20x10x6cm do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm KONSTRUKCE CHODNÍKU 3=3,000 [A] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	3,000	590,00	1 770,00
21	58261B		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM bet. dlažba černá reliéfní, 20x10x8cm do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm KONSTRUKCE VJEZDU 9=9,000 [A] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	9,000	635,00	5 715,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 102 Chodníky a parkovací stání podél komunikace
Rozpočet: OS 102.1 Chodníky podél komunikace od ZÚ po křížení s místní komunikací km 0,130 - správce obec Podolí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
22	587206		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM bude užitá rozebraná dlažba KONSTRUKCE VJEZDU - PŘEDLÁŽDĚNÍ STÁVAJÍCÍCH dlažba tl. 60 mm předláždění - 8+8+5=21,000 [A] KONSTRUKCE V MÍSTĚ NAPOJENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE dlažba tl. 80mm předlážděníčásti plochy - 25=25,000 [B] Celkem: A+B=46,000 [C] Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582	M2	46,000	320,00	14 720,00
5		Komunikace					215 432,00
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					
23	643232R		VRATA S OCEL ZÁRUBNÍ VYKLÁPĚCÍ nová sekční vrata náhrada za odstraněná 3*2=6,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávka vrat dle specifikace objednatele včetně předepsané povrchové úpravy - montáž nových vrat - seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti	M2	6,000	5 750,00	34 500,00
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					34 500,00
7		Přidružená stavební výroba					
24	711117		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ nopová fólie v místě, kde chodník přiléhá k sousedním objektům budov či zdí tl. fólie 2cm	M2	20,000	179,00	3 580,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 102 Chodníky a parkovací stání podél komunikace
Rozpočet: OS 102.1 Chodníky podél komunikace od ZÚ po křížení s místní komunikací km 0,130 - správce obec Podolí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			výška pásu 30-66cm Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii				
25	76795R		OPLOCENÍ Z OCEL PROFILŮ ocelový plot náhrada za odstraněný plot Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu. - nejsou zahrnuty sloupky, jejich základové konstrukce a zemní práce, které se vykazují v samostatných položkách 338**, 272**, 26A**, 13***, není zahrnuta podezdívka (272**) - součástí položky je případně i ostatný drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.	M	5,000	3 700,00	18 500,00
7	Přidružená stavební výroba						22 080,00
8	Potrubí						
26	899112		POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ nový pojižděný poklop studny po výškové úpravě Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného poklopu včetně rámu	KUS	1,000	8 280,00	8 280,00
27	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ stávající kanalizační šachty Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	4,000	1 870,00	7 480,00
28	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	7,000	997,00	6 979,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 102 Chodníky a parkovací stání podél komunikace
Rozpočet: OS 102.1 Chodníky podél komunikace od ZÚ po křížení s místní komunikací km 0,130 - správce obec Podolí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
8		Potrubí					22 739,00
9		Ostatní konstrukce a práce					
29	9111A3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM stojka - 2*1,5m madlo - 0,5m odstranění, odvoz a likvidace dle možností zhotovitele Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	0,500	284,00	142,00
30	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční obrubník 100/25/15 - 4+3=7,000 [A] nájezdový obrubník 100/15/15 - 3=3,000 [B] přechodový obrubník 100/25-15/15 - 2=2,000 [C] chodníkový obrubník 100/25/10 - 22+8+19=49,000 [D] Celkem: A+B+C+D=61,000 [E] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	61,000	455,00	27 755,00
31	93553		ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ liniový žlab č.4 únosnost roštu C250 včetně dodávky a osazení liniového žlabu a napojení na kanalizaci Technická specifikace: položka zahrnuje: -dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě	M	3,000	5 534,00	16 602,00
32	966136		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 12KM	M3	1,500	1 820,00	2 730,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 102 Chodníky a parkovací stání podél komunikace
Rozpočet: OS 102.1 Chodníky podél komunikace od ZÚ po křížení s místní komunikací km 0,130 - správce obec Podolí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odstranění a odvoz na skládku kamenná zeď - 3*0,5*1=1,500 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
33	966156		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM odstranění a odvoz na skládku podezdívka plotu - 5,5*0,2*0,7=0,770 [A] zeď u MK vč. základu - 3*0,5*1,5=2,250 [B] Celkem: A+B=3,020 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	3,020	2 390,00	7 217,80
34	966166	1	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM výšková úprava studny odstranění a odvoz na skládku odstranění skruže studny - 2=2,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M3	2,000	2 770,00	5 540,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 102 Chodníky a parkovací stání podél komunikace
Rozpočet: OS 102.1 Chodníky podél komunikace od ZÚ po křížení s místní komunikací km 0,130 - správce obec Podolí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
35	966166	2	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM odstranění a odvoz na skládku bet. základ u č.p. 105 - 10*0,4*1=4,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	4,000	2 770,00	11 080,00
36	96618R		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH odstranění, odvoz a likvidace v režii zhotovitele odstranění ocelových vrat plných 3x2m- 1=1,000 [A] odstranění pumpy ze studny - 1=1,000 [B] odstranění ocelových nájezdů do domu 2*0,25m - 1=1,000 [C] Celkem: A+B+C=3,000 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	KUS	3,000	3 100,00	9 300,00
37	96652		ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 150MM odstranění liniové vpusti š.150 mm pravá strana konec úseku odstranění a odvoz na skládku dle možností zhotovitele Technická specifikace: - zahrnuje vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží - zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - nezahrnuje poplatek za skládku, vykáže se v samostatné položce 014** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	8,000	673,00	5 384,00
38	966846		ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ KOVOVÉHO PROFILOVÉHO	M	5,500	225,00	1 237,50

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 102 Chodníky a parkovací stání podél komunikace
Rozpočet: OS 102.1 Chodníky podél komunikace od ZÚ po křížení s místní komunikací km 0,130 - správce obec Podolí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odstranění, odvoz a likvidace v režii zhotovitele				
			ocelový plot výšky 1,0 - 5,5=5,500 [A]				
		Technická specifikace:	- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů , - položka zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek.				
9	Ostatní konstrukce a práce						86 988,30

Celkem: 580 565,20



SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC

Objekt: SO 102 Chodníky a parkovací stání podél komunikace

Rozpočet: OS 102.2 Chodníky podél komunikace od křížení s místní komunikací km 0,130 po KÚ - správce
obec Podolí

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Základní cena: 2 459 914,56 Kč

Cena celková: 2 459 914,56 Kč

DPH: 516 582,06 Kč

Cena s daní: 2 976 496,62 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 2 459 914,56 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 102 Chodníky a parkovací stání podél komunikace
Rozpočet: OS 102.2 Chodníky podél komunikace od křížení s místní komunikací km 0,130 po KÚ - správce obec Podolí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014112	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) zemina, kamenivo, hlušina č.pol.123736 - 260,4*1,8=468,720 [A] č.pol. 113326 - 181,9*2=363,800 [B] Celkem: A+B=832,520 [C] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	832,520	70,00	58 276,40
2	014112	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) stavební suť s betonem, železobetonem, cihlami, keramikou č.pol.113186 - 42,54*2,2=93,588 [A] č.pol. 113346 - 29,75*2,2=65,450 [B] č.pol. 966166 - 42,8*2,2=94,160 [C] č.pol. 96652 - (20*0,1)*2,2=4,400 [D] Celkem: A+B+C+D=257,598 [E] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	257,598	70,00	18 031,86
0			Všeobecné konstrukce a práce				76 308,26
1			Zemní práce				
3	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele 9+13+25+10=57,000 [A] Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování	M2	57,000	50,00	2 850,00
4	113186		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM odstranění a odvoz na skládku	M3	42,540	1 290,00	54 876,60



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 102 Chodníky a parkovací stání podél komunikace
Rozpočet: OS 102.2 Chodníky podél komunikace od křížení s místní komunikací km 0,130 po KÚ - správce obec Podolí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dlažba tl. 60mm chodník - (47+200+5+41+20+27+49+96)*0,06=29,100 [A] dlažba tl. 80mm místní komunikace - 35*0,08=2,800 [B] vjezdy k odstranění - (6+15+10+9+13+44+9+12+15)*0,08=10,640 [C] Celkem: A+B+C=42,540 [D] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
5	113186	R	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM plastové zatravňovací tvárnice odstranění, odvoz a likvidace v režii zhotovitele 15*0,1=1,500 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M3	1,500	1 290,00	1 935,00
6	113326		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM odstranění a odvoz na skládku chodník - (47+200+5+41+20+27+49+96+2)*0,2=97,400 [A] místní komunikace - (35+12)*0,2=9,400 [B] vjezdy - (6+15+10+9+13+44+9+12+15)*0,2=26,600 [C] šterková plocha - (10+165+25+35)*0,1=23,500 [D] vjezdy k předláždění - 100*0,25=25,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=181,900 [F] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	181,900	390,00	70 941,00
7	113346		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 12KM betonové plochy chodníků, vjezdů a místní komunikace odstranění a odvoz na skládku	M3	29,750	600,00	17 850,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 102 Chodníky a parkovací stání podél komunikace
Rozpočet: OS 102.2 Chodníky podél komunikace od křížení s místní komunikací km 0,130 po KÚ - správce obec Podolí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			chodník - 2*0,2=0,400 [A] místní komunikace - (35+12)*0,2=9,400 [B] vjezdy - (6+15+10+9+13+44+9+12+15)*0,15=19,950 [C] Celkem: A+B+C=29,750 [D] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
8	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH odstranění a odvoz na skládku silniční - 10+10+5+10+10=45,000 [A] chodníkové - 24+16+19+30+5+1+19+125+15+4+25+75+57+10=425,000 [B] Celkem: A+B=470,000 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	470,000	87,00	40 890,00
9	113724		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM odstranění a odvoz na skládku v obci Podolí místní komunikace - 12*0,12=1,440 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	1,440	1 220,00	1 756,80
10	123736		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM včetně odvozu na skládku ODKOPY: výkopy pod šterkovou plochou - 40=40,000 [A] výkopy v zeleni - 60=60,000 [B] výkopy pro vjezdy - 20=20,000 [C] výměna zeminy v aktivní zóně - (65+177+109)*0,4=140,400 [D] Celkem: A+B+C+D=260,400 [E] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem	M3	260,400	491,00	127 856,40



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 102 Chodníky a parkovací stání podél komunikace
Rozpočet: OS 102.2 Chodníky podél komunikace od křížení s místní komunikací km 0,130 po KÚ - správce obec Podolí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
11	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I výkop rýh pro bet. chráničky včetně odvozu a likvidace případného přebytečného výkopku v režii zhotovitele 25*0,75*1=18,750 [A]	M3	18,750	960,00	18 000,00
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 102 Chodníky a parkovací stání podél komunikace
Rozpočet: OS 102.2 Chodníky podél komunikace od křížení s místní komunikací km 0,130 po KÚ - správce obec Podolí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
12	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ č.pol.123736 - 260,4=260,400 [A] č.pol. 113326 - 181,9=181,900 [B] Celkem: A+B=442,300 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	442,300	16,00	7 076,80
13	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	18,750	791,00	14 831,25



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 102 Chodníky a parkovací stání podél komunikace
Rozpočet: OS 102.2 Chodníky podél komunikace od křížení s místní komunikací km 0,130 po KÚ - správce obec Podolí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zpětný zásyp rýh pro bet. chráničky 25*0,75*1=18,750 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé miry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
49	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I 919+65+100=1 084,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	1 084,000	15,00	16 260,00
1		Zemní práce					375 123,85
2		Základy					
14	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO úprava podloží výměnou za vhodný materiál výměna zeminy v aktivní zóně (65+177+109)*0,4=140,400 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	140,400	550,00	77 220,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 102 Chodníky a parkovací stání podél komunikace
Rozpočet: OS 102.2 Chodníky podél komunikace od křížení s místní komunikací km 0,130 po KÚ - správce obec Podolí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2			Základy				77 220,00
3			Svislé konstrukce				
15	318324		ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) podezdívka nového náhradního oplocení včetně základů (9+5+9+14)*0,3*1,2=13,320 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,	M3	13,320	4 950,00	65 934,00
3			Svislé konstrukce				65 934,00
5			Komunikace				
16	56333	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM vrstva ŠDa, tl. 120 mm	M2	290,000	102,00	29 580,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 102 Chodníky a parkovací stání podél komunikace
Rozpočet: OS 102.2 Chodníky podél komunikace od křížení s místní komunikací km 0,130 po KÚ - správce obec Podolí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KONSTRUKCE VJEZDU šedá - 145=145,000 [A] barevná - 4=4,000 [B] barevná reliéfní - 32=32,000 [C] KONSTRUKCE CHODNÍKU POJÍŽDĚNÉHO šedá - 104=104,000 [D] barevná - 5=5,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=290,000 [F] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
17	56333	2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM vrstva ŠDb, min. tloušťka na pláni 150 mm KONSTRUKCE CHODNÍKU šedá - (52+37+17+13+11+43+57+28+46+82+18+9+51+151)=615,000 [A] barevná reliéfní - (7+3+2+2)=14,000 [B] KONSTRUKCE VJEZDU šeda - 145=145,000 [C] barevná - 4=4,000 [D] barevná reliéfní - 32=32,000 [E] KONSTRUKCE CHODNÍKU POJÍŽDĚNÉHO šedá - 104=104,000 [F] barevná - 5=5,000 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=919,000 [H] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	919,000	102,00	93 738,00
18	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM vrstva ŠDb, min. tloušťka na pláni 200 mm KONSTRUKCE V MÍSTĚ NAPOJENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE 65=65,000 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti	M2	65,000	134,00	8 710,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 102 Chodníky a parkovací stání podél komunikace
Rozpočet: OS 102.2 Chodníky podél komunikace od křížení s místní komunikací km 0,130 po KÚ - správce obec Podolí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
19	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM ŠD, min. tloušťka na pláni 250mm KONSTRUKCE PRO PŘEDLÁŽDĚNÍ VJEZDŮ (MIMO CHODNÍK) 100=100,000 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	100,000	166,00	16 600,00
20	56434		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 200MM vrstva ze štěrku HDK 32/63 částečně vyplněného cementovou maltou ŠCM tl. 150 mm KONSTRUKCE V MÍSTĚ NAPOJENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE 50=50,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu	M2	50,000	300,00	15 000,00
21	582605		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM BEZ LOŽE bet. dlažba černá, 20x10x8cm do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm KONSTRUKCE VJEZDU oddělení - 4=4,000 [A] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	4,000	497,00	1 988,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 102 Chodníky a parkovací stání podél komunikace
Rozpočet: OS 102.2 Chodníky podél komunikace od křížení s místní komunikací km 0,130 po KÚ - správce obec Podolí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
22	582608		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉFNÍCH TL 80MM BEZ LOŽE umělá vodící linie ze speciální dlažby 18*0,4=7,200 [A] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	7,200	500,00	3 600,00
23	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM bet. dlažba přírodní 20x20x6 do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm KONSTRUKCE CHODNÍKU (52+37+17+13+11+43+57+28+46+82+18+9+51+151)=615,000 [A] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	615,000	476,00	292 740,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 102 Chodníky a parkovací stání podél komunikace
Rozpočet: OS 102.2 Chodníky podél komunikace od křížení s místní komunikací km 0,130 po KÚ - správce obec Podolí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
24	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM bet. dlažba přírodní 20x10x8 cm do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm KONSTRUKCE VJEZDU 145=145,000 [A] KONSTRUKCE CHODNÍKU POJÍŽDĚNÉHO 81+23=104,000 [B] KONSTRUKCE V MÍSTĚ NAPOJENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE 42=42,000 [C] Celkem: A+B+C=291,000 [D]	M2	291,000	495,00	144 045,00
		Technická specifikace:	- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél ohrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél ohrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
25	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM bet. dlažba černá reliéfní, 20x10x6cm do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm KONSTRUKCE CHODNÍKU 7+3+2=14,000 [A]	M2	14,000	590,00	8 260,00
		Technická specifikace:	- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél ohrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél ohrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 102 Chodníky a parkovací stání podél komunikace
Rozpočet: OS 102.2 Chodníky podél komunikace od křížení s místní komunikací km 0,130 po KÚ - správce obec Podolí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
26	58261B		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM bet. dlažba černá reliéfní, 20x10x8cm do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm KONSTRUKCE VJEZDU 32=32,000 [A] KONSTRUKCE CHODNÍKU POJÍŽDĚNÉHO 5=5,000 [B] KONSTRUKCE V MÍSTĚ NAPOJENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE 8=8,000 [C] Celkem: A+B+C=45,000 [D] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	45,000	635,00	28 575,00
27	587206		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM bude užita rozebraná dlažba KONSTRUKCE PRO PŘEDLÁŽDĚNÍ VJEZD (MIMO CHODNÍK) dlažba tl. 80 mm předláždění - 100=100,000 [A] Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582	M2	100,000	320,00	32 000,00
5	Komunikace						674 836,00
7	Přidružená stavební výroba						
28	711117		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ	M2	29,700	179,00	5 316,30



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 102 Chodníky a parkovací stání podél komunikace
Rozpočet: OS 102.2 Chodníky podél komunikace od křížení s místní komunikací km 0,130 po KÚ - správce obec Podolí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			nopová fólie v místě, kde chodník přiléhá k sousedním objektům budov či zdí tl. fólie 2cm výška pásu 30cm 99*0,3=29,700 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii				
29	76795		OPLOCENÍ Z OCEL PROFILŮ ocelový plot náhrada za odstraněný plot (9+5+9+14)*1,2=44,400 [A] Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu. - nejsou zahrnuty sloupky, jejich základové konstrukce a zemní práce, které se vykazují v samostatných položkách 338**, 272**, 26A**, 13***, není zahrnuta podezdívka (272**) - součástí položky je případně i ostatný drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.	M2	44,400	1 283,00	56 965,20
7	Přidružená stavební výroba						62 281,50

8		Potrubí					
30	81634	R	CHRÁNIČKY Z BETON Š DO 230MM uložení kabelů pod vjezdy do betonové chráničky - prefa kabelový žlab TK2, včetně krycích desek	M	25,000	426,00	10 650,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 102 Chodníky a parkovací stání podél komunikace
Rozpočet: OS 102.2 Chodníky podél komunikace od křížení s místní komunikací km 0,130 po KÚ - správce obec Podolí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			CETIN - 5+6+6=17,000 [A] VIVO - 8=8,000 [B] Celkem: A+B=25,000 [C] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách				
31	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ stávající kanalizační šachty Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	3,000	1 870,00	5 610,00
32	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	41,000	997,00	40 877,00
8		Potrubí					57 137,00
9		Ostatní konstrukce a práce					
33	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ zábradlí výšky 1,2m sloupky á 2m Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)	M	75,000	3 188,00	239 100,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 102 Chodníky a parkovací stání podél komunikace
Rozpočet: OS 102.2 Chodníky podél komunikace od křížení s místní komunikací km 0,130 po KÚ - správce obec Podolí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- případné bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi				
34	91710		OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD náhrada za předláždění u domu č.p.464 22*0,5*0,15=1,650 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M3	1,650	14 508,00	23 938,20
35	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční obrubník 100/25/15 - 5+5+4+5+1+1+5+10=36,000 [A] nájezdový obrubník 100/15/15 - 2+2+6+4=14,000 [B] přechodový obrubník 100/25-15/15 - 6=6,000 [C] chodníkový obrubník 100/25/10 - 23+9+8+64+12+20+8+3+7+18+18+41+32+4+2+5+121=395,000 [D] silniční obloukový obrubník R0,5 100/25/15 - 3*0,75=2,250 [E] Celkem: A+B+C+D+E=453,250 [F] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	453,250	455,00	206 228,75
36	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	7,000	37,00	259,00
37	93551		ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČETNĚ MŘÍŽÍ liniový žlab únosnost roštu C250 včetně dodávky a osazení liniového žlabu a napojení na kanalizaci	M	45,000	2 592,00	116 640,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 102 Chodníky a parkovací stání podél komunikace
Rozpočet: OS 102.2 Chodníky podél komunikace od křížení s místní komunikací km 0,130 po KÚ - správce obec Podolí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			žlab 5 - vjezd k RD km 0,210 - 6=6,000 [A] žlab 7 - vjezd k RD km 0,290 - 5=5,000 [B] žlab 8 - vjezd k RD km 0,320 - 3=3,000 [C] žlab 9 - vjezd k RD km 0,350 - 3,5=3,500 [D] žlab 10 - u vstupu (vyvedeno do zeleně) km 0,255 - 1=1,000 [E] žlab 11 - u vstupu (vyvedeno do zeleně) km 0,285 - 1,5=1,500 [F] žlab 12 - vjezd k RD km 0,395 - 4=4,000 [G] žlab 13 - vjezd k RD km 0,405 - 10,5=10,500 [H] žlab 14 - vjezd k RD km 0,410 - 4,5=4,500 [I] žlab 15 - vjezd k RD km 0,420 - 6=6,000 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=45,000 [K]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: -dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě				
38	93553		ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ liniový žlab únosnost roštu min. D400 včetně dodávky a osazení liniového žlabu a napojení na kanalizaci žlab 1 - vjezd k RD km 0,220 - 5,5=5,500 [A]	M	5,500	5 534,00	30 437,00
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: -dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě				
39	93753		MOBILIÁŘ - KOŠE NA ODPADKY	KUS	2,000	12 218,00	24 436,00
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje: - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu - nezbytné zemní práce a základové konstrukce - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 102 Chodníky a parkovací stání podél komunikace
Rozpočet: OS 102.2 Chodníky podél komunikace od křížení s místní komunikací km 0,130 po KÚ - správce obec Podolí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
40	93767		MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY přístřešek z kovových profilů šířka 4300mm, výška 1850mm, hloubka 1850mm boční a zadní svislá výplň - bezpečnostní kalené sklo tl. 8mm výplň střeška - dutinkový mléčný polykarbonát kotvení přišroubováním s integrovanými lavičkami Technická specifikace: Položka zahrnuje: - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - mimostavništní a vnitrostavništní dopravu - nezbytné zemní práce a základové konstrukce - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku	KUS	2,000	116 590,00	233 180,00
41	96611		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ odstranění, odvoz a likvidace v režii zhotovitele odstranění koše - 2=2,000 [A] odstranění lavičky - 1=1,000 [B] Celkem: A+B=3,000 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	3,000	2 390,00	7 170,00
42	96616	R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU odstranění studny včetně pumpy a krycí desky včetně potřebných zemních prací odstranění, odvoz a likvidace v režii zhotovitele Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M3	8,000	4 610,00	36 880,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 102 Chodníky a parkovací stání podél komunikace
Rozpočet: OS 102.2 Chodníky podél komunikace od křížení s místní komunikací km 0,130 po KÚ - správce obec Podolí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
43	966166		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM včetně odvozu na skládku odstranění podezdívky plotů včetně základů (4+11+7+11+17+11+9)*0,3*1,2=25,200 [A] vytrhání palisády 22*0,8=17,600 [B] Celkem: A+B=42,800 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	42,800	2 770,00	118 556,00
44	96618	R1	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - PŘESUN REKLAMNÍ PLOCHY 3x2m 2 sloupky Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	T	1,000	1 800,00	1 800,00
45	96618	R2	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH odstranění přístřešku zastávky odstranění, odvoz a likvidace v režii zhotovitele Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku	KUS	1,000	4 850,00	4 850,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 102 Chodníky a parkovací stání podél komunikace
Rozpočet: OS 102.2 Chodníky podél komunikace od křížení s místní komunikací km 0,130 po KÚ - správce obec Podolí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
46	96652		ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 150MM odstranění liniové vpusti š.150 mm pravá strana konec úseku odstranění a odvoz na skládku 6+4+3,5+3+3,5=20,000 [A] Technická specifikace: - zahrnuje vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží - zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - nezahrnuje poplatek za skládku, vykáže se v samostatné položce 014** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	20,000	673,00	13 460,00
47	966841		ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ DŘEVĚNÉHO výška plotu 0,5m odstranění, odvoz a likvidace v režii zhotovitele Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů , - položka zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek.	M	13,000	253,00	3 289,00
48	966846		ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ KOVOVÉHO kovové trubky odstranění, odvoz a likvidace v režii zhotovitele (4+11+7+11+17+11+9)=70,000 [A] Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů , - položka zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek.	M	70,000	155,00	10 850,00
9	Ostatní konstrukce a práce						1 071 073,95

Celkem:

2 459 914,56



SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC

Objekt: SO 102 Chodníky a parkovací stání podél komunikace

Rozpočet: OS 102.3 Parkovací stání podél komunikace a odvodnění svahu - správce obec Podolí

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Základní cena: 1 911 365,64 Kč

Cena celková: 1 911 365,64 Kč

DPH: 401 386,78 Kč

Cena s daní: 2 312 752,42 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 911 365,64 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 102 Chodníky a parkovací stání podél komunikace
Rozpočet: OS 102.3 Parkovací stání podél komunikace a odvodnění svahu - správce obec Podolí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014112	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) zemina, kamenivo, hlušina č.pol.123736 - 510,2*1,8=918,360 [A] č.pol. 113326 - 120,8*2=241,600 [B] Celkem: A+B=1 159,960 [C] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	1 159,960	70,00	81 197,20
2	014112	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) stavební suť s betonem, železobetonem, cihlami, keramikou č.pol.113186 - 2,8*2,2=6,160 [A] č.pol. 113346 - 22,8*2,2=50,160 [B] č.pol. 966136 - 5,5*2,3=12,650 [C] Celkem: A+B+C=68,970 [D] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	68,970	70,00	4 827,90
3	014211		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE nákup a doprava ornice pro rozprostření v p.č. 18222 965*0,15=144,750 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemníku)	M3	144,750	615,00	89 021,25
0			Všeobecné konstrukce a práce				175 046,35

1			Zemní práce				
4	113186		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM odstranění a odvoz na skládku dlažba tl. 80mm vlevo - (5+2+6+2+15)*0,08=2,400 [A] vpravo - 5*0,08=0,400 [B] Celkem: A+B=2,800 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt	M3	2,800	1 290,00	3 612,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 102 Chodníky a parkovací stání podél komunikace
Rozpočet: OS 102.3 Parkovací stání podél komunikace a odvodnění svahu - správce obec Podolí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
5	113326		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM odstranění a odvoz na skládku zpev. plochy dlážděné vlevo - $(5+2+6+2+15)*0,2=6,000$ [A] vpravo - $5*0,2=1,000$ [B] ŠD plocha vlevo - $(40+162+44+20+100)*0,2=73,200$ [C] vpravo - $(9+25)*0,2=6,800$ [D] pod bet. plochou vlevo - $(5+13+3+18+30+34)*0,2=20,600$ [E] schodiště - $(2*1+2*1)*0,2=0,800$ [F] pod asf. plochou $7*0,2=1,400$ [G] vjezdy k předláždění $(1+13+15+2+4+5+15)*0,2=11,000$ [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=120,800 [I]	M3	120,800	390,00	47 112,00
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
6	113346		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 12KM betonové plochy chodníků, vjezdů a místní komunikace odstranění a odvoz na skládku v obci Podolí betonová plocha vlevo - $(5+13+3+18+30+34)*0,2=20,600$ [A] schodiště - $(2*1+2*1)*0,2=0,800$ [B] bet. plocha pod asf. plochou pod asf. plochou - $7*0,2=1,400$ [C] Celkem: A+B+C=22,800 [D]	M3	22,800	600,00	13 680,00
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 102 Chodníky a parkovací stání podél komunikace
Rozpočet: OS 102.3 Parkovací stání podél komunikace a odvodnění svahu - správce obec Podolí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	113724		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM odstranění a odvoz na skládku asf. plocha - 7*0,1=0,700 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	0,700	1 220,00	854,00
8	123736		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM včetně odvozu na skládku ODKOPY: pod štěrkovou plochou - 80=80,000 [A] pod dlažbou - 6=6,000 [B] vlevo - 40+10=50,000 [C] vpravo - 65=65,000 [D] výměna zeminy v aktivní zóně - (710+63)*0,4=309,200 [E] Celkem: A+B+C+D+E=510,200 [F] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů	M3	510,200	491,00	250 508,20



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 102 Chodníky a parkovací stání podél komunikace
Rozpočet: OS 102.3 Parkovací stání podél komunikace a odvodnění svahu - správce obec Podolí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
9	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I výkop rýh pro bet. chráničky včetně odvozu a likvidace případného přebytečného výkopku v režii zhotovitele 185*0,75*1=138,750 [A]	M3	138,750	790,00	109 612,50
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 102 Chodníky a parkovací stání podél komunikace
Rozpočet: OS 102.3 Parkovací stání podél komunikace a odvodnění svahu - správce obec Podolí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ č.pol.123736 - 510,2=510,200 [A] č.pol. 113326 - 120,8=120,800 [B] Celkem: A+B=631,000 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	631,000	16,00	10 096,00
11	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zpětný zásyp rýh pro bet. chráničky 185*0,75*1=138,750 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy	M3	138,750	791,00	109 751,25



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 102 Chodníky a parkovací stání podél komunikace
Rozpočet: OS 102.3 Parkovací stání podél komunikace a odvodnění svahu - správce obec Podolí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
12	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M svah - 740=740,000 [A] ostrůvky zeleně - 100=100,000 [B] za obrubou - 125=125,000 [C] Celkem: A+B+C=965,000 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5	M2	965,000	28,00	27 020,00
13	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM svah - 740=740,000 [A] ostrůvky zeleně - 100=100,000 [B] za obrubou - 125=125,000 [C] Celkem: A+B+C=965,000 [D] Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	965,000	16,00	15 440,00
33	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I 773+55=828,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	828,000	15,00	12 420,00
1			Zemní práce				600 105,95
2			Základy				
14	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO úprava podloží výměnou za vhodný materiál výměna zeminy v aktivní zóně (710+63)*0,4=309,200 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	309,200	550,00	170 060,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 102 Chodníky a parkovací stání podél komunikace
Rozpočet: OS 102.3 Parkovací stání podél komunikace a odvodnění svahu - správce obec Podolí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	28995		KOTEVNÍ SÍŤ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY síť na zabezpečení svahu zářezu svah - 740=740,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané kotevní sítě - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu	M2	740,000	170,00	125 800,00
16	289971		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE separační geotextilie pod kačírek 15*1,1=16,500 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu	M2	16,500	60,00	990,00
2		Základy					296 850,00
4		Vodorovné konstrukce					
17	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO kačírek u zdi 43*0,35*0,15=2,258 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	2,258	711,00	1 605,44



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 102 Chodníky a parkovací stání podél komunikace
Rozpočet: OS 102.3 Parkovací stání podél komunikace a odvodnění svahu - správce obec Podolí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4			Vodorovné konstrukce				1 605,44
5			Komunikace				
18	56333	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM vrstva ŠDa, tl. 120 mm KONSTRUKCE VJEZDU šedá - 60=60,000 [A] barevná - 3=3,000 [B] KONSTRUKCE PARKOVACÍHO PRUHU šedá - 520=520,000 [C] Celkem: A+B+C=583,000 [D] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	583,000	102,00	59 466,00
19	56333	2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM vrstva ŠDb, min. tloušťka na pláni 150 mm KONSTRUKCE VJEZDU šedá - 60=60,000 [A] barevná - 3=3,000 [B] KONSTRUKCE PARKOVACÍHO PRUHU šedá vč. rozšíření pod obruby- 710=710,000 [C] Celkem: A+B+C=773,000 [D] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	773,000	102,00	78 846,00
20	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM vrstva ŠDb, min. tloušťka na pláni 250 mm KONSTRUKCE PRO PŘEDLÁŽDĚNÍ VJEZDŮ 55=55,000 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti	M2	55,000	166,00	9 130,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 102 Chodníky a parkovací stání podél komunikace
Rozpočet: OS 102.3 Parkovací stání podél komunikace a odvodnění svahu - správce obec Podolí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
21	582605		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM BEZ LOŽE bet. dlažba černá, tl. 20*10*8cm do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm KONSTRUKCE VJEZDU 3=3,000 [A] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	3,000	497,00	1 491,00
22	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM bet. dlažba přírodní 20*10*8 cm do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm KONSTRUKCE VJEZDU vlevo- 6+6+6+12+6+10+6=52,000 [A] vpravo - 8=8,000 [B] KONSTRUKCE PARKOVACÍHO PRUHU vlevo - 13+6+2+12+22+95+59+23+18+28+79=357,000 [C] vpravo - 12+12+68+19+52=163,000 [D] Celkem: A+B+C+D=580,000 [E] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak	M2	580,000	495,00	287 100,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 102 Chodníky a parkovací stání podél komunikace
Rozpočet: OS 102.3 Parkovací stání podél komunikace a odvodnění svahu - správce obec Podolí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
23	587206		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM bude užitá rozebraná dlažba předpokládaná náhrada poškozených kusů = 20% KONSTRUKCE PRO PŘEDLÁŽDĚNÍ VJEZD (MIMO CHODNÍK) dlažba tl. 80 mm předláždění - (1+13+15+2+4+5+15)=55,000 [A] Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582	M2	55,000	320,00	17 600,00
5		Komunikace					453 633,00
7		Přidružená stavební výroba					
24	711117		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ nopová fólie v místě, kde chodník přiléhá k sousedním objektům budov či zdí tl. fólie 2cm výška pásu 30cm 12*0,3=3,600 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii	M2	3,600	179,00	644,40



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 102 Chodníky a parkovací stání podél komunikace
Rozpočet: OS 102.3 Parkovací stání podél komunikace a odvodnění svahu - správce obec Podolí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	Přidružená stavební výroba						644,40
8	Potrubí						
25	81634R		CHRÁNIČKY Z BETON Š DO 230MM uložení kabelů pod vjezdy do betonové chráničky - prefa kabelový žlab TK2, včetně krycích desek CETIN - 20+75=95,000 [A] VIVO - 20+70=90,000 [B] Celkem: A+B=185,000 [C] Technická specifikace: položky pro zhotovení chráničky zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého materiálu, podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení chráničky i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů a pod.- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem chráničky včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech	M	185,000	426,00	78 810,00
26	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ stávající kanalizační šachty Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	2,000	1 870,00	3 740,00
27	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	20,000	997,00	19 940,00
8	Potrubí						102 490,00
9	Ostatní konstrukce a práce						
28	9111A3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM rozebrání zábradlí ocelové se sloupky v bet. patce odstranění, odvoz a likvidace v režii zhotovitele Technická specifikace: položka zahrnuje:	M	1,000	284,00	284,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 102 Chodníky a parkovací stání podél komunikace
Rozpočet: OS 102.3 Parkovací stání podél komunikace a odvodnění svahu - správce obec Podolí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo				
29	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční obrubník 100/25/15 vlevo - 10+11+7+10+47+12+1+19+46=163,000 [A] vpravo - 3+35+1+1+11+43=94,000 [B] nájezdový obrubník 100/15/15 vlevo - 4+3+6+3+7+2+3=28,000 [C] vpravo - 3+6+4=13,000 [D] přechodový obrubník 100/25-15/15 vlevo - 8+6=14,000 [E] vpravo - 1+6=7,000 [F] silniční obloukový obrubník R0,5 100/25/15 vlevo - (1+2+2)*0,75=3,750 [G] vpravo - (3+6)*0,75=6,750 [H] silniční obrubník 100/30/15 - pro vyrovnání výškových rozdílů vlevo - 29+14=43,000 [I] vpravo - 10+7=17,000 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=389,500 [K]	M	389,500	455,00	177 222,50
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
30	93551		ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČETNĚ MŘÍŽÍ liniový žlab únosnost roštu C250 včetně dodávky a osazení liniového žlabu a napojení na kanalizaci žlab 6 - 5=5,000 [A]	M	5,000	2 592,00	12 960,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: -dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě				
31	93555		ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM VČET MŘÍŽÍ	M	12,000	6 572,00	78 864,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 102 Chodníky a parkovací stání podél komunikace
Rozpočet: OS 102.3 Parkovací stání podél komunikace a odvodnění svahu - správce obec Podolí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			liniový žlab únosnost roštu min. D400 včetně dodávky a osazení liniového žlabu a napojení na kanalizaci žlab 2 - 6=6,000 [A] žlab 3 - 6=6,000 [B] Celkem: A+B=12,000 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: -dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě				
32	966136		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 12KM odstranění kamenné zdi odstranění, odvoz na skládku 11*0,5*1=5,500 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	5,500	2 120,00	11 660,00
9	Ostatní konstrukce a práce						280 990,50

Celkem:

1 911 365,64

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** III/37370 Podolí průtah, OBEC**Objekt:** SO 201 Opěrná zeď - správce obec Podolí**Rozpočet:** OS 201 Opěrná zeď - správce obec Podolí**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.**Základní cena:** 1 142 981,44 Kč**Cena celková:** 1 142 981,44 Kč**DPH:** 240 026,10 Kč**Cena s daní:** 1 383 007,54 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 1 142 981,44 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 201 Opěrná zeď - správce obec Podolí
Rozpočet: OS 201 Opěrná zeď - správce obec Podolí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014112	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) zemina, kamenivo, hlušina č.pol.123936 - 275*2=550,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	550,000	70,00	38 500,00
2	014211		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE nákup a doprava ornice pro rozprostření v p.č. 18222 110*0,15=16,500 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemníku)	M3	16,500	615,00	10 147,50
3	02520	R	ZKOUŠKY ÚNOSNOSTI NA ZEMNÍ SPÁŘE Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami	KUS	2,000	3 000,00	6 000,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				54 647,50
1			Zemní práce				
4	111206		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 12KM odvoz a likvidace v režii zhotovitele Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin na předepsanou vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování	M2	240,000	50,00	12 000,00
5	12393		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III odkop svahu pro vybudování opěrné zdi výkopek ponechán pro zpětný zásyp Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)	M3	190,000	260,00	49 400,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 201 Opěrná zeď - správce obec Podolí
Rozpočet: OS 201 Opěrná zeď - správce obec Podolí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
6	123936		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III, ODVOZ DO 12KM odkop svahu pro vybudování opěrné zdi přebytečný výkopek odvezen na skládku 465-190=275,000 [A]	M3	275,000	491,00	135 025,00
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 201 Opěrná zeď - správce obec Podolí
Rozpočet: OS 201 Opěrná zeď - správce obec Podolí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
7	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ č.pol.123936 - 275=275,000 [A]	M3	275,000	16,00	4 400,00
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
8	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zpětný zásyp původním výkopkem	M3	190,000	240,00	45 600,00
		Technická specifikace:	položka zahrnuje:				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 201 Opěrná zeď - správce obec Podolí
Rozpočet: OS 201 Opěrná zeď - správce obec Podolí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
9	18090		VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH úprava svahů zářezů Technická specifikace: Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které jsou uvedeny samostatné položky.	M2	110,000	48,00	5 280,00
10	18120		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	250,000	16,00	4 000,00
11	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5	M2	110,000	28,00	3 080,00
12	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	110,000	16,00	1 760,00
1			Zemní práce				260 545,00
2			Základy				
13	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	150,000	65,00	9 750,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 201 Opěrná zeď - správce obec Podolí
Rozpočet: OS 201 Opěrná zeď - správce obec Podolí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			geotextilie 500 g/m2 na rubu gabionu				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje:				
			- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy				
			- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru				
14	28995		KOTEVNÍ SÍŤ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY	M2	110,000	170,00	18 700,00
			sítě na zabezpečení svahu zářezu				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje:				
			- dodávku předepsané kotevní sítě				
			- úpravu, očištění a ochranu podkladu				
			- přichycení k podkladu, případně zatížení				
			- úpravy spojů a zajištění okrajů				
			- nutné přesahy				
			- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu				
2		Základy					28 450,00
3		Svislé konstrukce					
15	3272A7		ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al	M3	99,351	7 911,00	785 965,76
			opěrná zeď gabionová š.paty 1,5m, v.2,5m, oko koše 100/50				
			včetně dodávky lomového kamene				
			pata - 42,25*1,4*1=59,150 [A]				
			dřík - 42,25*0,7*1,07=31,645 [B]				
			koruna - 42,25*0,45*0,45=8,556 [C]				
			Celkem: A+B+C=99,351 [D]				
			Technická specifikace: - položka zahrnuje dodávku a osazení drátěných košů s výplní lomovým kamenem.				
			- gabionové matrace se vykazují v pol.č.2722**.				
3		Svislé konstrukce					785 965,76
4		Vodorovné konstrukce					
16	451312		PODKLADNÍ A VÝPL�의OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	6,338	2 110,00	13 373,18



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 201 Opěrná zeď - správce obec Podolí
Rozpočet: OS 201 Opěrná zeď - správce obec Podolí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			podkladní beton pro založení gabionu				
			42,25*1,5*0,1=6,338 [A]				
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,				
			- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,				
			- užití potřebných přísad a technologii výroby betonu,				
			- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,				
			- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,				
			- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,				
			- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,				
			- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,				
			- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,				
			- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,				
			- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,				
			- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,				
			- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,				
			- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,				
			- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,				
			- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,				
			- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
4	Vodorovné konstrukce						13 373,18

Celkem:

1 142 981,44

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** III/37370 Podolí průtah, OBEC**Objekt:** SO 301 Kanalizační přípojky**Rozpočet:** OS 301.2 Kanalizační přípojky účelové komunikace - správce obec Podolí**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.**Základní cena:** 61 242,00 Kč**Cena celková:** 61 242,00 Kč**DPH:** 12 860,82 Kč**Cena s daní:** 74 102,82 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 61 242,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 301 Kanalizační přípojky
Rozpočet: OS 301.2 Kanalizační přípojky účelové komunikace - správce obec Podolí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	13293		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III výkop pro zřízení přípojek UV včetně odvozu a likvidace případného přebytečného výkopku v režii zhotovitele Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopišť a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	19,360	980,00	18 972,80
2	17411		ZÁSYPAK A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zásyp rýh přípojek UV původním výkopkem Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění	M3	19,360	320,00	6 195,20



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 301 Kanalizační přípojky
Rozpočet: OS 301.2 Kanalizační přípojky účelové komunikace - správce obec Podolí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
1		Zemní práce					25 168,00
4		Vodorovné konstrukce					
3	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 sedlové lože pod potrubí přípojek UV délka přípojek: UV20 - 6m; UV21 - 3m; UV22 - 2m; UV23 - 3m CELKEM délka přípojek: 6+3+2+3=14,000 [A] obetonování [m3] A*0,15=2,100 [B]	M3	2,100	2 110,00	4 431,00
		Technická specifikace:	- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologii výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 301 Kanalizační přípojky
Rozpočet: OS 301.2 Kanalizační přípojky účelové komunikace - správce obec Podolí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
4			Vodorovné konstrukce				4 431,00
8			Potrubí				
4	83433		POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM přípojky UV, KT DN 150 délka přípojek: UV20 - 6m; UV21 - 3m; UV22 - 2m; UV23 - 3m CELKEM délka přípojek: 6+3+2+3=14,000 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku	M	14,000	914,00	12 796,00
5	89943		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM	KUS	4,000	1 980,00	7 920,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 301 Kanalizační přípojky
Rozpočet: OS 301.2 Kanalizační přípojky účelové komunikace - správce obec Podolí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			navrtávka připojení na stávající kanalizaci				
			Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.				
6	899522		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	M3	4,900	2 230,00	10 927,00
			obetonování přípojek UV				
			délka přípojek: UV20 - 6m; UV21 - 3m; UV22 - 2m; UV23 - 3m CELKEM délka přípojek: 6+3+2+3=14,000 [A] obetonování [m3] A*0,35=4,900 [B]				
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
8		Potrubí					31 643,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 301 Kanalizační přípojky
Rozpočet: OS 301.2 Kanalizační přípojky účelové komunikace - správce obec Podolí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	------	----	----------	--------	--------

Celkem: 61 242,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** III/37370 Podolí průtah, OBEC**Objekt:** SO 301 Kanalizační přípojky**Rozpočet:** OS 301.3 Kanalizační přípojky mimo komunikaci - správce obec Podolí**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.**Základní cena:** 695 990,00 Kč**Cena celková:** 695 990,00 Kč**DPH:** 146 157,90 Kč**Cena s daní:** 842 147,90 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 695 990,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 301 Kanalizační přípojky
Rozpočet: OS 301.3 Kanalizační přípojky mimo komunikaci - správce obec Podolí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	13193		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III výkop pro HV výkopek ponechán pro zpětný zásyp včetně odvozu a likvidace případného přebytečného výkopku v režii zhotovitele Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	42,000	1 013,00	42 546,00
2	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I výkop rýh kanalizačních přípojek výkopek ponechán pro zpětný zásyp včetně odvozu a likvidace případného přebytečného výkopku v režii zhotovitele Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření	M3	131,370	980,00	128 742,60



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 301 Kanalizační přípojky
Rozpočet: OS 301.3 Kanalizační přípojky mimo komunikaci - správce obec Podolí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.				
3	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM původním výkopkem zásyp jam HV - 3*8=24,000 [A] zásyp rýh přípojek - 131,37=131,370 [B] Celkem: A+B=155,370 [C]	M3	155,370	320,00	49 718,40
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 301 Kanalizační přípojky
Rozpočet: OS 301.3 Kanalizační přípojky mimo komunikaci - správce obec Podolí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
1			Zemní práce				221 007,00

4			Vodorovné konstrukce				
4	451312	1	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 sedlové lože pod potrubí přípojek UV OBETONOVÁNÍ PTRUBÍ délka přípojek žlabů: č.1 - 3m, č.2 - 4m, č.3 - 7m, č.4 - 10m, č.5 - 3m, č.6 - 3m, č.7 - 4m, č.8 - 4m, č.9 - 4m, č.12 - 6m, č.13 - 5m, č.14 - 4m, č.15 - 7m 3+4+7+10+3+3+4+4+4+6+5+4+7=64,000 [A] délka přípojek HV: HV1 - 10m, HV2 - 2m, HV3 - 19m 10+2+19=31,000 [B] Celkem délka přípojek: A+B=95,000 [C] obetonování [m3] C*0,15=14,250 [D]	M3	14,250	2 110,00	30 067,50
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (sruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 301 Kanalizační přípojky
Rozpočet: OS 301.3 Kanalizační přípojky mimo komunikaci - správce obec Podolí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
5	451312	2	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 lože pod dlažby z lomového kamene 40*0,2=8,000 [E]	M3	8,000	2 110,00	16 880,00
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
6	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC odláždění vtoku HV lomovým kamenem	M3	12,000	3 540,00	42 480,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 301 Kanalizační přípojky
Rozpočet: OS 301.3 Kanalizační přípojky mimo komunikaci - správce obec Podolí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			(25+10+5)*0,3=12,000 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláňe a pod.)				
			- zřízení spojovací vrstvy				
			- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky				
			- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru				
			- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním				
			- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody				
			- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45				
4			Vodorovné konstrukce				89 427,50
8			Potrubí				
7	83433		POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM	M	95,000	914,00	86 830,00
			přípojky HV a žlabů, KT DN 150				
			délka přípojek žlabů:				
			č.1 - 3m, č.2 - 4m, č.3 - 7m, č.4 - 10m, č.5 - 3m, č.6 - 3m, č.7 - 4m, č.8 - 4m, č.9 - 4m, č.12 - 6m, č.13 - 5m, č.14 - 4m, č.15 - 7m				
			3+4+7+10+3+3+4+4+4+6+5+4+7=64,000 [A]				
			délka přípojek HV:				
			HV1 - 10m, HV2 - 2m, HV3 - 19m				
			10+2+19=31,000 [B]				
			Celkem: A+B=95,000 [C]				
			Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon				
			zahrnuje:				
			- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)				
			- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav				
			- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr				
			- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu				
			- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.				
			- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí				
			- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky				
			- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 301 Kanalizační přípojky
Rozpočet: OS 301.3 Kanalizační přípojky mimo komunikaci - správce obec Podolí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
8	894158		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ kompletní dodávka včetně zemních prací Technická specifikace: položka zahrnuje: - poklady s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - předepsané podkladní konstrukce	KUS	1,000	19 600,00	19 600,00
9	89722		VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ včetně mříže A150 včetně betonového lože 3 x 3m3 Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce	KUS	3,000	29 762,00	89 286,00
10	89943		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM navrtávka připojení na stávající kanalizaci DN150	KUS	16,000	1 980,00	31 680,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 301 Kanalizační přípojky
Rozpočet: OS 301.3 Kanalizační přípojky mimo komunikaci - správce obec Podolí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvodušnění potrubí a pod.				
11	89947		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS	2,000	2 910,00	5 820,00
			Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvodušnění potrubí a pod.				
12	899522		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	M3	33,250	2 230,00	74 147,50
			obetonování přípojek UV				
			délka přípojek žlabů: č.1 - 3m, č.2 - 4m, č.3 - 7m, č.4 - 10m, č.5 - 3m, č.6 - 3m, č.7 - 4m, č.8 - 4m, č.9 - 4m, č.12 - 6m, č.13 - 5m, č.14 - 4m, č.15 - 7m 3+4+7+10+3+3+4+4+4+6+5+4+7=64,000 [A] délka přípojek HV: HV1 - 10m, HV2 - 2m, HV3 - 19m 10+2+19=31,000 [B] Celkem délka přípojek: A+B=95,000 [C] obetonování [m3] C*0,35=33,250 [D]				
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologii výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 301 Kanalizační přípojky
Rozpočet: OS 301.3 Kanalizační přípojky mimo komunikaci - správce obec Podolí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
8		Potrubí					307 363,50
9		Ostatní konstrukce a práce					
13	935222		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM betonový žlab TBZ 50/65/16 u svahu a rubu zdi 41+61+79=181,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu	M	181,000	432,00	78 192,00
9		Ostatní konstrukce a práce					78 192,00

Celkem:

695 990,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** III/37370 Podolí průtah, OBEC**Objekt:** SO 301 Kanalizační přípojky**Rozpočet:** OS 301.4 Svody ze střechy**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.**Základní cena:** 147 052,00 Kč**Cena celková:** 147 052,00 Kč**DPH:** 30 880,92 Kč**Cena s daní:** 177 932,92 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 147 052,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 301 Kanalizační přípojky
Rozpočet: OS 301.4 Svody ze střechy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I výkop rýh kanalizačních přípojek pro svody výkopek ponechán pro zpětný zásyp včetně odvozu a likvidace případného přebytečného výkopku v režii zhotovitele Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	45,630	980,00	44 717,40
2	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM původním výkopkem Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření	M3	45,630	320,00	14 601,60



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 301 Kanalizační přípojky
Rozpočet: OS 301.4 Svody ze střechy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
1			Zemní práce				59 319,00
4			Vodorovné konstrukce				
3	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 sedlové lože pod potrubí přípojek UV OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ délka přípojek svodů: č.p. 107 - 11+2m, č.p. 105 - 2m, č.p. 104 - 10m, č.p. 103 - 8m 11+2+2+10+8=33,000 [A] obetonování [m3] A*0,15=4,950 [B]	M3	4,950	2 110,00	10 444,50
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologii výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
 Objekt: SO 301 Kanalizační přípojky
 Rozpočet: OS 301.4 Svody ze střechy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
4			Vodorovné konstrukce				10 444,50
7			Přidružená stavební výroba				
4	72124		LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN litinový lapač DN 100 délka přípojek svodů: č.p. 107 - 2x, č.p. 105 - 1x, č.p. 104 - 1x, č.p. 103 - 1x 2+1+1+1=5,000 [A]	KUS	5,000	2 690,00	13 450,00
			Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění - úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr - zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace				
7			Přidružená stavební výroba				13 450,00
8			Potrubí				
5	83433		POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM	M	33,000	914,00	30 162,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 301 Kanalizační přípojky
Rozpočet: OS 301.4 Svody ze střechy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			přípojky svodů, KT DN 150				
			délka přípojek svodů: č.p. 107 - 11+2m, č.p. 105 - 2m, č.p. 104 - 10m, č.p. 103 - 8m 11+2+2+10+8=33,000 [A]				
		Technická specifikace:	položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
6	89943		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM	KUS	4,000	1 980,00	7 920,00
			navrtávka připojení na stávající kanalizaci DN150				
		Technická specifikace:	- zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvětrání potrubí a pod.				
7	899522		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	M3	11,550	2 230,00	25 756,50
			obetonování přípojek UV				
			délka přípojek svodů: č.p. 107 - 11+2m, č.p. 105 - 2m, č.p. 104 - 10m, č.p. 103 - 8m 11+2+2+10+8=33,000 [A] obetonování [m3] A*0,35=11,550 [B]				
		Technická specifikace:	- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 301 Kanalizační přípojky
Rozpočet: OS 301.4 Svody ze střechy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
8	Potrubí						63 838,50

Celkem: 147 052,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** III/37370 Podolí průtah, OBEC**Objekt:** SO 401 Veřejné osvětlení**Rozpočet:** OS 401.1 Přeložka stožáru VO č.S-0870-43 a zrušení stožárů č.S-0870-44 až -48 a kabel. vedení mezi nimi**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.**Základní cena:** 146 070,03 Kč**Cena celková:** 146 070,03 Kč**DPH:** 30 674,71 Kč**Cena s daní:** 176 744,74 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 146 070,03 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 401 Veřejné osvětlení
Rozpočet: OS 401.1 Přeložka stožáru VO č.S-0870-43 a zrušení stožárů č.S-0870-44 až -48 a kabel. vedení mezi nimi

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	0-210	1	Dokumentace skutečného provedení stavby	KS	1,000	856,00	856,00
2	0-210	2	Mimostaveništní doprava 3,6% z dodávky	KS	1,000	810,00	810,00
3	0-210	3	PPV 1% obor 001-025	KS	1,000	225,00	225,00
4	0-210	4	PPV 6% mimo oboru 001-025	KS	1,000	6 762,00	6 762,00
5	0-21028-000		REVIZE A ZKOUŠKY	KPL	1,000	1 926,00	1 926,00
	1						
0			Všeobecné konstrukce a práce				10 579,00
1			Demontáž S-0870-044 - S-08720-048				
6	1	1	Demontáž stávajících stožárů	KS	5,000	1 605,00	8 025,00
7	1	2	Likvidace kabelu	M	171,000	6,00	1 026,00
8	1-46001-002		Vytyčení trasy kabelového vedení	KM	0,171	2 274,00	388,85
	4						
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
9	1-46008-011		Bourání betonových základů vč.uložení na skládku, záhozu, zhutnění	M3	4,000	3 226,00	12 904,00
	2						
10	1-46015-030		Hloubení kabelové rýhy 0,50 x 1,20 m, ručně, hornina tř. 3	M	60,000	486,00	29 160,00
	3						
11	1-46020-230		Hloubení kabelové rýhy 0,50 x 1,20 m, strojně, hornina tř. 3	M	111,000	160,00	17 760,00
	3						
12	1-46056-190		Zásyp kabelové rýhy 0,50 x 1,20 m, strojně, hornina tř. 3	M3	102,600	160,00	16 416,00
	1						
1			Demontáž S-0870-044 - S-08720-048				85 679,85
2			Nové VO				
13	2	1	Štěrkopískové lože pro stožár , štěrkopísek 4/8 (cca 0,1m3/stožár)	KS	1,000	38,00	38,00
14	2	2	Betonové pouzdro DN300, délka 0,5m pro stožár, vč. zapískování	KS	1,000	514,00	514,00
15	2	3	Stavební mechanizace	KS	1,000	4 815,00	4 815,00
16	2	4	Drobný materiál a pomocné stavební práce	KS	1,000	2 354,00	2 354,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 401 Veřejné osvětlení
Rozpočet: OS 401.1 Přeložka stožáru VO č.S-0870-43 a zrušení stožárů č.S-0870-44 až -48 a kabel. vedení mezi nimi

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	2-46001-002		Vytyčení trasy kabelového vedení	KM	0,030	2 274,00	68,22
	4		Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
18	2-46005-001		Hloubení jam pro stožáry 8m ručně, základy 0,8x0,8x1,2m, hornina tř. 3	KS	1,000	728,00	728,00
	3						
19	2-46008-001	1	Betonový základ 0,8x0,8x0,7m, beton C16/20	M3	0,450	3 537,00	1 591,65
	4						
20	2-46008-001	2	Betonová hlavice stožáru 400x400x250mm, beton C16/20	M3	0,040	3 938,00	157,52
	4						
21	2-46008-030		Odstranění bednění hlavice, nezabudované	M2	0,400	54,00	21,60
	1						
22	2-46015-016		Hloubení kabelové rýhy 0,35x 0,80 m, ručně, hornina tř. 3	M	30,000	227,00	6 810,00
	3						
23	2-46042-110		Kabelové lože z písku tl. 250 mm	M	30,000	116,00	3 480,00
	1						
24	2-46049-001		Krytí kabelů výstražnou fólií	M	30,000	11,00	330,00
	3						
25	2-46056-190		Zásyp kabelové rýhy 0,35 x 0,80 m, strojně, hornina tř. 3	M3	7,350	160,00	1 176,00
	1						
26	2-4608-0201		Bednění pro hlavici stožáru 400x400x250mm, nezabudované	M2	0,400	411,00	164,40
27	2-HZS2221		Koordinace	HOD	1,000	300,00	300,00
2	Nové VO						22 548,39
3	INSTALACE						
28	3	1	Očíslování stožáru	KS	1,000	86,00	86,00
29	3	2	Drobný materiál	KS	0,030	19 743,00	592,29
			3%				
30	3	3	Plošina, pomocné stavební práce	KS	1,000	1 605,00	1 605,00
31	3-21010-009		Ukončení vodičů do 2,5mm2 s označením a zapojením na svorkovnici	KS	6,000	13,00	78,00
	6						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 401 Veřejné osvětlení
Rozpočet: OS 401.1 Přeložka stožáru VO č.S-0870-43 a zrušení stožárů č.S-0870-44 až -48 a kabel. vedení mezi nimi

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
32	3-21010-010 1		Ukončení vodičů do 16mm2 s označením a zapojením na svorkovnici	KS	8,000	21,00	168,00
33	3-21012-010 1		Pojistka D II, E27, 6A + pojistkový dotek	KS	1,000	74,00	74,00
34	3-21020-201 3		Montáž svítidla stávajícího	KS	1,000	184,00	184,00
35	3-21020-401 1		Stožár z ocelových bezešvých trubek Stožár z ocelových bezešvých trubek, 2x osazený, v. nad terénem 5,9m, délka v. min. 7,1m, oboustranně ž.z., termoplastická mažeta, obloukový výložník s vyložněním 1500mm - standard Brno	KS	1,000	7 954,00	7 954,00
36	3-21020-410 3		Výložník obloukový 2100x vyložení 1500mm, oboustranně ž.z.s náklonem 5° - standard Brno	KS	1,000	1 926,00	1 926,00
37	3-21020-420 1	1	Stožárová svorkovnice - umožňující propojení AL + Cu a jištění svítidla 6A	KS	1,000	1 181,00	1 181,00
38	3-21020-420 1	2	Stožárová svorkovnice průchozí, odbočná, s možností jištění 6A, IP44	KS	1,000	1 100,00	1 100,00
39	3-21022-000 2		Zemnicí drát FeZn d = 10 mm	M	1,000	78,00	78,00
40	3-21022-002 0		Zemnicí páska FeZn 30x4	M	35,000	54,00	1 890,00
41	3-21081-000 5		CYKY-J 3x1,5 mm2	M	12,500	25,00	312,50
42	3-21081-001 4		CYKY-J 4x16 mm2	M	42,000	187,00	7 854,00
43	3-46052-017 3		El. instalační 1 HDPE chránící trubka d=63 mm	M	30,000	56,00	1 680,00
44	3-HZS2221		Koordinace	HOD	1,000	500,00	500,00
3	INSTALACE						27 262,79

Celkem:

146 070,03

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** III/37370 Podolí průtah, OBEC**Objekt:** SO 401 Veřejné osvětlení**Rozpočet:** OS 401.2 Veřejné osvětlení ulice Výhon**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.**Základní cena:** 1 005 346,88 Kč**Cena celková:** 1 005 346,88 Kč**DPH:** 211 122,84 Kč**Cena s daní:** 1 216 469,72 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 1 005 346,88 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
 Objekt: SO 401 Veřejné osvětlení
 Rozpočet: OS 401.2 Veřejné osvětlení ulice Výhon

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	0-210	1	Dokumentace skutečného provedení stavby	KS	1,000	2 996,00	2 996,00
2	0-210	2	Mimostaveništní doprava 3,6% z dodávky	KS	1,000	6 000,00	6 000,00
3	0-210	3	PPV 1% obor 001-025	KS	1,000	2 000,00	2 000,00
4	0-210	4	PPV 6% mimo oboru 001-025	KS	1,000	40 180,00	40 180,00
5	0-21028-000		REVIZE A ZKOUŠKY	KPL	1,000	4 815,00	4 815,00
1							
0	Všeobecné konstrukce a práce						55 991,00
2	Nové VO						
6	2-460	1	Štěrkopískové lože pro stožár , štěrkopísek 4/8 (cca 0,1m3/stožár)	KS	29,000	38,00	1 102,00
7	2-460	2	Betonové pouzdro DN300, délka 0,5m pro stožár, vč. zapískování	KS	26,000	514,00	13 364,00
8	2-460	3	Stavební mechanizace	KS	1,000	5 992,00	5 992,00
9	2-460	4	Drobný materiál a pomocné stavební práce	KS	1,000	3 745,00	3 745,00
10	2-46001-002		Vytyčení trasy kabelového vedení	KM	0,120	2 274,00	272,88
4							
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
11	2-46005-000		Hloubení jam pro stožáry 6m ručně, základy 0,8x0,8x1,0m, hornina tř. 3	KS	24,000	728,00	17 472,00
3							
12	2-46005-001		Hloubení jam pro stožáry přechodu 6m ručně, základy 0,8x0,8x1,2m, hornina tř. 3	KS	2,000	856,00	1 712,00
3							
13	2-46008-001		Betonový základ 0,8x0,8x0,7m 24ks + 0,8x0,8x1,0m 2ks, beton C16/20	M3	15,000	3 536,00	53 040,00
4							
14	2-46015-016		Hloubení kabelové rýhy 0,35x 0,80 m, ručně, hornina tř. 3	M	120,000	226,00	27 120,00
3							
15	2-46042-110		Kabelové lože z písku tl. 250 mm	M	120,000	115,00	13 800,00
1							
16	2-46049-001		Krytí kabelů výstražnou fólií	M	120,000	11,00	1 320,00
3							
17	2-46056-190	1	Zásyp kabelové rýhy 0,35 x 0,80 m, strojně, hornina tř. 3	M3	29,400	160,00	4 704,00
1							



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 401 Veřejné osvětlení
Rozpočet: OS 401.2 Veřejné osvětlení ulice Výhon

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18	2-HZS2221		Koordinace	HOD	20,000	300,00	6 000,00
2	Nové VO						149 643,88
3	INSTALACE						
19	3	1	Kovový třmen pro upevnění kovové chránící trubky na stožár	KS	6,000	482,00	2 892,00
20	3	2	Instalační sada pro upevnění přípojkové skříně na stožár	KS	3,000	268,00	804,00
21	3	3	Drobný materiál 3%	KS	0,030	603 000,00	18 090,00
22	3	4	Plošina, pomocné stavební práce	KS	1,000	7 490,00	7 490,00
23	3-21004-055 1		Proudová spojka pro holé vedení	KS	12,000	139,00	1 668,00
24	3-21010-000 3		Ukončení vodičů do 16mm2 s označením a zapojením v rozvaděči	KS	16,000	21,00	336,00
25	3-21010-009 6		Ukončení vodičů do 2,5mm2 s označením a zapojením na svorkovnici	KS	156,000	13,00	2 028,00
26	3-21010-010 1		Ukončení vodičů do 16mm2 s označením a zapojením na svorkovnici	KS	208,000	21,00	4 368,00
27	3-21012-010 1		Pojistka D 01, E14, 6A	KS	26,000	74,00	1 924,00
28	3-21019-158 1	1	Přípojková skříň na stožár, 1 sada pojist. spodků vel.00, celoplastová	KS	1,000	1 268,00	1 268,00
29	3-21019-158 1	2	Přípojková skříň na stožár, 2 sady pojist. spodků vel.00, celoplastová	KS	2,000	1 822,00	3 644,00
30	3-21020-201 3	1	Svítilno LED pro osvětlení komunikací z tlakového hliníku, 36W, LED32, 350mA, 3000K, IP66, přepětová ochrana10kV, barva AKZO 900, optika viz. výpoče	KS	18,000	13 000,00	234 000,00
31	3-21020-201 3	2	Svítilno LED pro osvětlení komunikací z tlakového hliníku, 51W, LED32, 500mA, 3000K, IP66, přepětová ochrana10kV, barva AKZO 900, optika viz. výpoče	KS	6,000	13 000,00	78 000,00
32	3-21020-201 3	3	Svítilno LED pro přechody z tlakového hliníku, 53W, LED48, 350mA, 6200K, IP66, přepětová ochrana10kV, barva AKZO 900, optika viz. Výpočet	KS	2,000	13 000,00	26 000,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 401 Veřejné osvětlení
Rozpočet: OS 401.2 Veřejné osvětlení ulice Výhon

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
33	3-21020-401 1	1	Stožár z ocelových bezešvých trubek	KS	17,000	8 974,00	152 558,00
			Stožár z ocelových bezešvých trubek, 2x osazený, v. nad terénem 6m, délka v. min. 6,85m,ž.z., termoplastická mažeta (vhodný pro výložník 0,5m)				
34	3-21020-401 1	2	Stožár z ocelových bezešvých trubek	KS	3,000	8 974,00	26 922,00
			Stožár z ocelových bezešvých trubek, 2x osazený, v. nad terénem 6m, délka v. min. 6,85m,ž.z., termoplastická mažeta (vhodný pro výložník 0,5m), s otvorem pro hlásič BMIS nebo kamery vč. těs. manžety				
35	3-21020-401 1	3	Stožár z ocelových bezešvých trubek	KS	1,000	8 974,00	8 974,00
			Stožár z ocelových bezešvých trubek, 2x osazený, v. nad terénem 6m, délka v. min. 6,85m,ž.z., termoplastická mažeta (vhodný pro výložník 1,0m), s otvorem pro hlásič BMIS nebo kamery vč. těs. manžety (7/B) min. průměr trubky 76mm				
36	3-21020-401 1	4	Stožár z ocelových bezešvých trubek	KS	1,000	8 974,00	8 974,00
			Stožár z ocelových bezešvých trubek, 2x osazený, v. nad terénem 6m, délka v. min. 6,85m,ž.z., termoplastická mažeta, s místem pro dvě svorkovnice				
37	3-21020-401 1	5	Stožár z ocelových bezešvých trubek	KS	2,000	8 974,00	17 948,00
			Stožár z ocelových bezešvých trubek, 2x osazený, v. nad terénem 6m, délka v. min. 6,85m,ž.z., termoplastická mažeta (vhodný pro výložník 1,0m)				
38	3-21020-401 1	6	Stožár z ocelových bezešvých trubek	KS	2,000	8 974,00	17 948,00
			Stožár z ocelových bezešvých trubek pro přechod, 2x osazený, v. nad terénem 6m, délka v. min. 7m,ž.z., termoplastická mažeta (vhodný pro výložník 2,0m),				
39	3-21020-410 3	1	Výložník d. 0,5m, ž.z. bez náklonu (výška svítidla nad terénem 6m)	KS	2,000	1 095,00	2 190,00
40	3-21020-410 3	2	Výložník d. 1,0m, ž.z. bez náklonu (výška svítidla nad terénem 6m)	KS	2,000	1 304,00	2 608,00
41	3-21020-410 3	3	Výložník d. 1,65m, ž.z. bez náklonu pro přechod (výška svítidla nad terénem 6m)	KS	1,000	1 545,00	1 545,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 401 Veřejné osvětlení
Rozpočet: OS 401.2 Veřejné osvětlení ulice Výhon

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
42	3-21020-410 3	4	Výložník d. 2,0m, ž.z. bez náklonu pro přechod (výška svítidla nad terénem 6m)	KS	1,000	1 778,00	1 778,00
43	3-21020-420 1		Stožárová svorkovnice průchozí, odbočná, s možností jištění svítidla 6A, IP44	KS	27,000	1 100,00	29 700,00
44	3-21022-000 2		Zemnicí drát FeZn d = 10 mm	M	26,000	78,00	2 028,00
45	3-21022-002 0		Zemnicí páska FeZn 30x4	M	350,000	54,00	18 900,00
46	3-21081-000 5		CYKY-J 3x1,5 mm ²	M	210,000	25,00	5 250,00
47	3-21081-001 4		CYKY-J 4x16 mm ²	M	480,000	187,00	89 760,00
48	3-21090-052 4	1	1-AYY 1x10 mm ² - černý	M	24,000	39,00	936,00
49	3-21090-052 4	2	1-AYY 1x10 mm ² - modrý	M	24,000	39,00	936,00
50	3-46052-017 3		El. instalační 1 HDPE chránící trubka d=63 mm	M	350,000	56,00	19 600,00
51	3-74111-014 3		Ocelová chránící trubka pro montáž na stožár d=237 ž.z	M	9,000	405,00	3 645,00
52	3-HZS2221		Koordinace	HOD	10,000	500,00	5 000,00
3	INSTALACE						799 712,00

Celkem:

1 005 346,88

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** III/37370 Podolí průtah, OBEC**Objekt:** SO 402 Příprava pro připojení kamerového systému**Rozpočet:** OS 402 Příprava pro připojení kamerového systému**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.**Základní cena:** 61 456,93 Kč**Cena celková:** 61 456,93 Kč**DPH:** 12 905,96 Kč**Cena s daní:** 74 362,89 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 61 456,93 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
 Objekt: SO 402 Příprava pro připojení kamerového systému
 Rozpočet: OS 402 Příprava pro připojení kamerového systému

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	0-210	1	Dokumentace skutečného provedení stavby	KS	1,000	1 000,00	1 000,00
2	0-210	2	Mimostaveništní doprava 3,6% z dodávky	KS	1,000	1 000,00	1 000,00
3	0-210	3	PPV 1% obor 001-025	KS	1,000	1 000,00	1 000,00
4	0-210	4	PPV 6% mimo oboru 001-025	KS	1,000	3 084,00	3 084,00
5	0-21028-000		REVIZE A ZKOUŠKY	KPL	1,000	535,00	535,00
1							
0	Všeobecné konstrukce a práce						6 619,00
3	INSTALACE						
6	3-210	1	Protažení kabelu stožárem	M	22,000	13,00	286,00
7	3-210	2	Drobný materiál	KS	0,030	1 531,00	45,93
			3%				
8	3-210	3	Plošina, pomocné stavební práce	KS	1,000	3 000,00	3 000,00
9	3-21010-010		Ukončení vodičů do 16mm2 s označením a zapojením v rozvaděči	KS	3,000	20,00	60,00
1							
10	3-21081-000		CYKY-J 3x16 mm2	M	192,000	168,00	32 256,00
5							
11	3-46052-017	1	El. instalační 1 HDPE chránící trubka d=63 mm	M	135,000	76,00	10 260,00
3			vedení pro kamerový systém se bude pokládat do výkopů vedení VO				
12	3-46052-017	2	El. instalační 1 HDPE chránící trubka d=40 mm	M	130,000	61,00	7 930,00
3			vedení pro kamerový systém se bude pokládat do výkopů vedení VO				
13	3-HZS2221		Koordinace	HOD	2,000	500,00	1 000,00
3	INSTALACE						54 837,93

Celkem:

61 456,93

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** III/37370 Podolí průtah, OBEC**Objekt:** SO 403 Přeložení a ochrana sdělovacích kabelů**Rozpočet:** OS 403.2.2 Přeložení a ochrana kabelu telekomunikace (VIVO) - vyvoláno parkovacím stáním**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.**Základní cena:** 69 462,05 Kč**Cena celková:** 69 462,05 Kč**DPH:** 14 587,03 Kč**Cena s daní:** 84 049,08 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 69 462,05 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
 Objekt: SO 403 Přeložení a ochrana sdělovacích kabelů
 Rozpočet: OS 403.2.2 Přeložení a ochrana kabelu telekomunikace (VIVO) - vyvoláno parkovacím stáním

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014112	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	8,910	70,00	623,70
			zemina, kamenivo, hlušina				
			č.pol.132936 - 4,95*1,8=8,910 [A]				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
0			Všeobecné konstrukce a práce				623,70
1			Zemní práce				
2	13293		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III	M3	47,050	1 014,00	47 708,70
			včetně odvozu a likvidace případného přebytečného výkopku v režii zhotovitele				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
			- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
			- čerpání vody vč. črpacích jímek, potrubí a pohotovostní črpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
			- vytahování a nošení výkopku				
			- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy				
			- eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny				
			- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek				
			- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)				
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti				
			- třídění výkopku				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 403 Přeložení a ochrana sdělovacích kabelů
Rozpočet: OS 403.2.2 Přeložení a ochrana kabelu telekomunikace (VIVO) - vyvoláno parkovacím stáním

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	132936		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 12KM výkop pro přeložení kabelů Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	4,950	1 067,00	5 281,65
4	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ č.pol.132936 - 4,95=4,950 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek	M3	4,950	160,00	792,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37370 Podolí průtah, OBEC
Objekt: SO 403 Přeložení a ochrana sdělovacích kabelů
Rozpočet: OS 403.2.2 Přeložení a ochrana kabelu telekomunikace (VIVO) - vyvoláno parkovacím stáním

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
5	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zpětný zásyp rýh přípojek UV původním výkopkem 52-3,3-1,65=47,050 [A]	M3	47,050	320,00	15 056,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
1		Zemní práce					68 838,35

Celkem:

69 462,05

Předpokládané předání staveniště a zahájení realizace stavby
Předpokládané dokončení a předání stavby

1.6.2018
30.11.2018

Obec Podolí

[illegible]


SÚS JMK

SÚS JMK			ROK		2018																											
Plán obdoby	NÁZEV ČÁSTI OBJEKTU	MĚSÍC/TÝDEN	6				7				8				9				10				11									
			22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48			
	SÚS JMK																															
OS 000	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady																															
	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady																															
OS 104	Přechodné dopravní značení																															
	Zajištění provizorního dopravního značení stavby																															
OS 101.1	Rekonstrukce komunikace III/37370 (pozemky obec Podolí) - správce SÚS																															
	Přípravné a bourací práce, odstranění vrstev komunikace a obrub, zemní práce																															
	Realizace a úprava odvodňovacích prvků																															
	Provedení podkladních vrstev																															
	Ouzení obrub, kladení dlažby																															
	Realizace živitých vrstev																															
	Sadové úpravy, dokončovací práce																															
OS 101.2	Rekonstrukce komunikace III/37370 (pozemky MMB) - správce SÚS																															
	Přípravné a bourací práce, odstranění vrstev komunikace a obrub, zemní práce																															
	Realizace a úprava odvodňovacích prvků																															
	Provedení podkladních vrstev																															
	Ouzení obrub																															
	Realizace živitých vrstev																															
	Sadové úpravy, dokončovací práce																															
OS 101.3	Dopravní značení komunikace III/37370 - správce SÚS																															
	Dodávka trvalého dopravního značení																															
OS 301.1	Kanalizační přípojky III/37370 - správce SÚS																															
	Zemní práce																															
	Pokládka potrubí																															
OS 403.2.1	Přeložení a ochrana kabelu telekomunikace (VIVO) - vyvoláno komunikací III/37370																															
	Zemní práce																															
	Přeložení kabelů																															
	Obhem nrazí v tis. Kč bez DPH						1 000			2 300				2 500				2 500				2 100						2 169				

SÚS + Obec	Objem prací v tis. Kč bez DPH
------------	-------------------------------

V Brně dne 27.4.2018



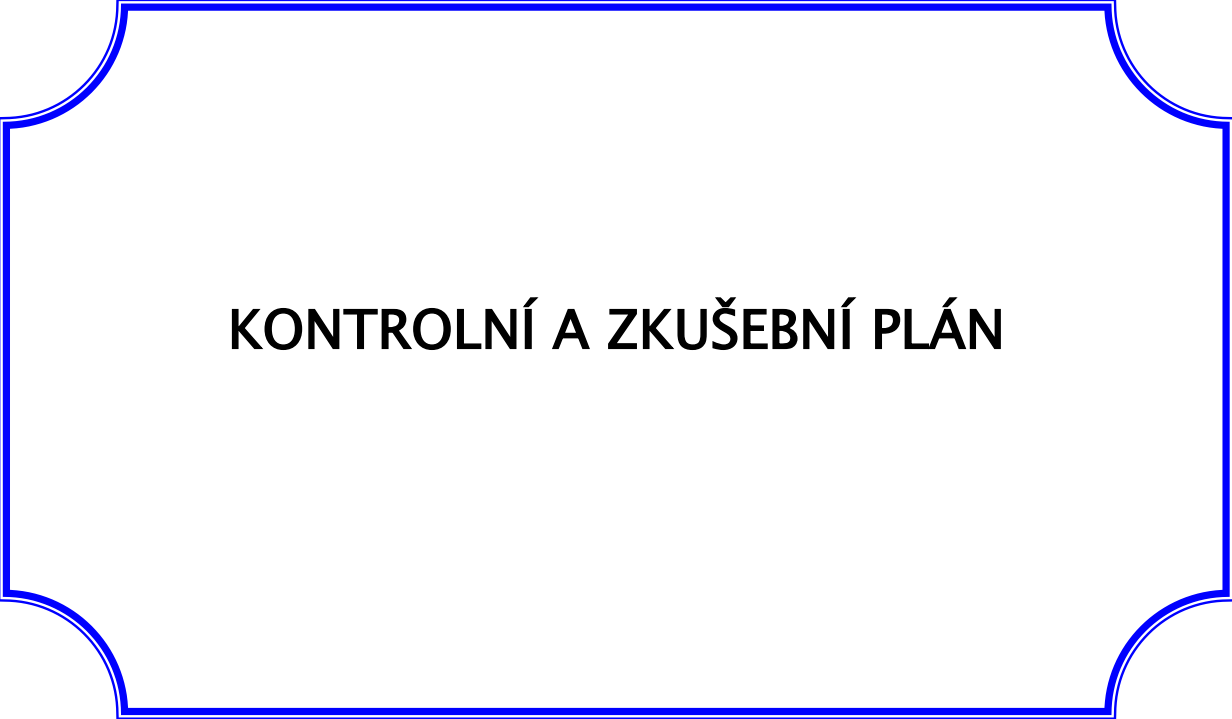

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN

Plán kontrol a zkoušek

Pol.	Číslo objektu	Předmět kontroly	Způsob kontroly	Předpis pro kontrolu	Požadované doklady	Minimální četnost kontrol a zkoušek	Odkaz na doklad	Hodnocení stavu BZ-bez závad N-neshoda	Odpovědný pracovník (podpis stavbyvedoucího)	Datum
	Konstrukce/činnost		A-prohlídka dle PD a norem V-vizuální prohlídka OP-odborné posouzení Z-zkouška M-měření		Z-zápis ve SD P-protokol RZ-revizní zpráva O-osvědčení PZ-přejímací zápis BEZ-bez dokladu					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	Demolice a zemní práce									
1.	Projektová dokumentace	Kontrola kompletnosti a souladu s ostatními známými projektovými podklady a ČSN	OP		BEZ	1x při převzetí				
2.	Bourací práce	Kontrola technologického postupu bouracích prací, statické zajištění, prašnost a čistota při bouracích pracích	A, V	PD	BEZ	1x				
3.		Kontrola rozsahu bouracích prací a vyklizení objektu, předání TDI	A, V	PD	Z	1x				
4.	Zemní práce (přípravné práce)	Polohové a výškové vytýčení vč. vyznačení stávajících podzemních inženýr. sítí	M	PD, ČSN 733050 ČSN 730420-1 ČSN 730420-2	P-zaměření	1x při započetí prací				

Plán kontrol a zkoušek

Pol.	Číslo objektu	Předmět kontroly	Způsob kontroly	Předpis pro kontrolu	Požadované doklady	Minimální četnost kontrol a zkoušek	Odkaz na doklad	Hodnocení stavu BZ-bez závad N-neshoda	Odpovědný pracovník (podpis stavbyvedoucího)	Datum
	Konstrukce/činnost		A-prohlídka dle PD a norem V-vizuální prohlídka OP-odborné posouzení Z-zkouška M-měření		Z-zápis ve SD P-protokol RZ-revizní zpráva O-osvědčení PZ-přejímací zápis BEZ-bez dokladu					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

5.	Výkopy	Kontrola dodržení případných ochranných pásem souběžných i křížených podzemních a nadzemních vedení. Kontrola šířky, hloubky výkopu vč. zaměření, předání základové spáry TDI	A	PD, ČSN 736005 změna z 7/03 ČSN 733050	Z	Průběžně				
6.	Zásypy	Kontrola vhodnosti použitého materiálu	Z	PD, ČSN 733050	P	1x				
7.		Kontrola výšky vrstev a hutnění zásypů	A, M, Z	PD, ČSN 733050 ČSN EN ISO 14688-2	P	dle ČSN 733050				
8.	Závěrečná kontrola při předání	Souhrnná kontrola vizuální, kontrola předávané PD a dokladové části	A, V		PZ	1x				

Plán kontrol a zkoušek

Pol.	Číslo objektu	Předmět kontroly	Způsob kontroly	Předpis pro kontrolu	Požadované doklady	Minimální četnost kontrol a zkoušek	Odkaz na doklad	Hodnocení stavu BZ-bez závad N-neshoda	Odpovědný pracovník (podpis stavbyvedoucího)	Datum
	Konstrukce/činnost		A-prohlídka dle PD a norem V-vizuální prohlídka OP-odborné posouzení Z-zkouška M-měření		Z-zápis ve SD P-protokol RZ-revizní zpráva O-osvědčení PZ-přejímací zápis BEZ-bez dokladu					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	Výstavba pozemních a inženýrských staveb									
1.	Projektová dokumentace	Kontrola kompletnosti a souladu s ostatními známými projektovými podklady a ČSN	OP		BEZ	1x při převzetí				
2.	Základové konstrukce	Přejímka základové spáry	A, V	PD, ČSN 733050 ČSN 721006	P	1x při přejímce				
3.		Kontrola tvaru, tuhosti bednění, výztuže základů, vstupní kontrola transportbetonu (konzistence, množství, třída)	A, V, Z	PD, ČSN P ENV 13670-1	Z	1x každý ucelený úsek, průběžná kontrola transportbetonu				
4.		Geodetické zaměření spodní stavby základů, kontrola přesnosti, předání základů	A, M	PD, ČSN 730205 ČSN 730202 ČSN 730210-2	P, Z	1x po ukončení základových konstrukcí				
5.	Izolace proti vodě	Kontrola přípravy podkladu, technolog. postup provádění	A, V	PD, ČSN 736006 TP výrobců materiálů	Z převzetí izolace před zakrytím	Průběžně, zápis při zjištění závad a po ukončení prací				
6.	Železobetonové konstrukce	Vytýčení žb konstrukce	OP, V	PD	P	1x při přejímce pracoviště				
7.		Prověra bednění, přesnost, tuhost, tolerance	A, V, M	PD, ČSN 730210-2, ČSN P ENV 13670-1	Z	1x před betonáží pracovních celků				

Plán kontrol a zkoušek

Pol.	Číslo objektu	Předmět kontroly	Způsob kontroly	Předpis pro kontrolu	Požadované doklady	Minimální četnost kontrol a zkoušek	Odkaz na doklad	Hodnocení stavu BZ-bez závad N-neshoda	Odpovědný pracovník (podpis stavbyvedoucího)	Datum
	Konstrukce/činnost		A-prohlídka dle PD a norem V-vizuální prohlídka OP-odborné posouzení Z-zkouška M-měření		Z-zápis ve SD P-protokol RZ-revizní zpráva O-osvědčení PZ-přejímací zápis BEZ-bez dokladu					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

8.		Kontrola výztuže, množství, průměry, tvary, krytí, předání výztuže TDI	A, V, M	PD, ČSN P ENV 13670-1	Z	1x před betonáží pracovních celků				
9.		Vstupní kontrola betonové směsi, konzistence, množství, třída betonu dle dodacího listu	A, V, M	PD ČSN P ENV 13670-1	Z	Průběžně				
10.		Kontrola betonáže, výška (hloubka) vysypávání betonové směsi, vibrace, konečná tloušťka (výška) konstrukce	A, V, M	PD, ČSN P ENV 13670-1	Z	Průběžně				
11.		Kontrola povrchu žb konstrukce po odbednění, kontrola ošetřování beton. kce	A, V, M	PD, ČSN P ENV 13670-1	Z	1x po odbednění				
12.		Konečné zaměření monolit. konstrukce, kontrola dodržení tolerancí a tvaru dle PD	A, V, M	PD ČSN P ENV 13670-1 ČSN 730210-2	P	1x po odbednění				
13.	Závěrečná kontrola při předání	Souhrnná kontrola vizuální, kontrola předávané PD a dokladové části	A, V		PZ	1x				

Plán kontrol a zkoušek

Pol.	Číslo objektu	Předmět kontroly	Způsob kontroly	Předpis pro kontrolu	Požadované doklady	Minimální četnost kontrol a zkoušek	Odkaz na doklad	Hodnocení stavu BZ-bez závad N-neshoda	Odpovědný pracovník (podpis stavbyvedoucího)	Datum
	Konstrukce/činnost		A-prohlídka dle PD a norem V-vizuální prohlídka OP-odborné posouzení Z-zkouška M-měření		Z-zápis ve SD P-protokol RZ-revizní zpráva O-osvědčení PZ-přejímací zápis BEZ-bez dokladu					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

14.	Vnější potrubní sítě	Podkladní konstrukce (betony)	A, V, Z	ČSN P ENV 13670-1	Z	1x při převzetí				
15.	Kanalizace	Montáž potrubí a objektů kanalizace, kontrola použitých materiálů a provádění	A, V, M	PD	Z pouze při neshodě	průběžně				
16.		Vizuální kontrola, zkouška těsnosti kanalizace, prosvícení, geodetické zaměření tras a objektů kanal.	A, V, Z, M	ČSN 756101	P, Z geodetické zaměření	1x při přejímce				
17.	Zásypy a hutnění	Kontrola vhodnosti použitého materiálu, výšky vrstvy, použití výstražné folie, hutnění	A, M, Z	PD, ČSN 733050 ČSN 721006	P	Průběžně				
18.	Výrobky a materiály	Soulad s PD Prohlášení o shodě, certifikáty	A, V		Prohlášení o shodě, Certifikát	1x při přejímce u každého materiálu				
	Výstavba komunikací									
19.	Komunikace	Kontrola podkladních vrstev, násypů, hutnění, vhodnost použitého materiálu	A, V, Z, M	PD, ČSN P ENV 13670-1 ČSN EN ISO 14689-1	Z, P	Průběžně				

Plán kontrol a zkoušek

Pol.	Číslo objektu	Předmět kontroly	Způsob kontroly	Předpis pro kontrolu	Požadované doklady	Minimální četnost kontrol a zkoušek	Odkaz na doklad	Hodnocení stavu BZ-bez závad N-neshoda	Odpovědný pracovník (podpis stavbyvedoucího)	Datum
	Konstrukce/činnost		A-prohlídka dle PD a norem V-vizuální prohlídka OP-odborné posouzení Z-zkouška M-měření		Z-zápis ve SD P-protokol RZ-revizní zpráva O-osvědčení PZ-přejímací zápis BEZ-bez dokladu					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

20.		Kontrola odvodnění komunikace, drenáže, uliční vpusti	A, V, Z, M	PD	Z, P	1x při předání				
21.		Kontrola provádění komunikace z prefabrikátů	A, V	PD, ČSN 732480	Z pouze při neshodě	Průběžně				
22.		Kontrola provádění komunikace z obalovaných směsí	A, V	PD, ČSN 736121	Z pouze při neshodě	Průběžně				
23.		Kontrola provádění komunikace z dlažby	A, V	PD, ČSN 736131	Z pouze při neshodě	Průběžně				
24.		Výstupní kontrola při předání, soulad s PD, doklady k použitým materiálům	A, V	PD	Z, P, PZ Prohlášení o shodě, certifikáty	1x při předání				

Zpracováno dle TKP MDS, ČSN a TP.

U veškerých materiálů používaných při výstavbě budou dokladovány kvalitativní parametry v souladu s požadavky příslušných předpisů MP-MDS ČR, TKP, ČSN, NV apod.

Tento řízený dokument je duševním vlastnictvím SWIETELSKY stavební s.r.o., a nesmí být jako celek, ani jeho části bez písemného souhlasu rozmnožován nebo jinak rozšiřován.

V Brně dne 27.4.2018

 **SWIETELSKY**
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
ČR, 620 00 Brno, Jahodova 60
IČ: 460 35 599, DIČ: CZ460 35 599
Ing. Mirko Zeman, Pavel Bohunský, DiS.
zmocněné osoby k jednání

