
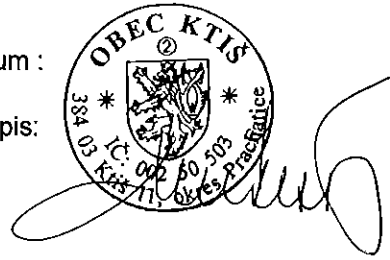


POLOŽKOVÝ ROZPOČET


Rozpočet	KTIS0011	Stavební úpravy OÚ čp 11	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
0001	Stavební úpravy OÚ čp 11		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
KTIS0011	Stavební úpravy OÚ čp 11		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	KTIS0011
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	839 100	Ztížené výrobní podmínky	
Z PSV celkem	546 465	Oborová přírážka	
R M práce celkem	5 000	Přesun stavebních kapacit	
N M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem	1 390 565	Zařízení staveniště	
		Provoz investora	
HZS		Kompletační činnost (IČD)	
ZRN+HZS	1 390 565	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS	1 390 565	Ostatní náklady celkem	

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %		1 390 565 Kč
DPH	21,0 %		292 019 Kč
Základ pro DPH	%		
DPH	%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 682 584 Kč

Poznámka :



Stavba :	KTIS0011 Stavební úpravy OU čp 11	Rozpočet : KTIS0011
Objekt :	0001 Stavební úpravy OÚ čp 11	Stavební úpravy OÚ čp 11

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	13 500				
62 Úpravy povrchů vnější	685 650				
9 Ostatní konstrukce, bourání	1 000				
94 Lešení a stavební výtahy	81 116				
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	24 970				
96 Bourání konstrukcí	7 364				
99 Staveništní přesun hmot	25 500				
764 Konstrukce klempířské		2 528			
766 Konstrukce truhlářské		497 734			
767 Konstrukce zámečnické		46 203			
M21 Elektromontáže				5 000	
CELKEM OBJEKT	839 100	546 465		5 000	

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			1 385 565	
Oborová přírážka			1 385 565	
Přesun stavebních kapacit			1 385 565	
Mimostaveništní doprava			1 385 565	
Zařízení staveniště			1 390 565	
Provoz investora			1 390 565	
Kompletační činnost (IČD)			1 390 565	
Rezerva rozpočtu			1 390 565	
CELKEM VRN				



Položkový rozpočet


Stavba :	KTIS0011 Stavební úpravy OU čp 11	Rozpočet: KTIS0011
Objekt :	0001 Stavební úpravy OÚ čp 11	Stavební úpravy OÚ čp 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					
49	612421626R00	Omlítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	45,00	300,00	13 500,00
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				13 500,00
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					
51	620471412U00	Vně om. akrylát tkvr. II 2mm	m2	473,90	250,00	118 475,00
52	620471813U00	Nátěr základní pen akrylát	m2	473,90	80,00	37 912,00
53	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	64,04	40,00	2 561,60
54	622405227U00	KZS polystyren EPS 30mm ostění, bez povrchové úpravy	m2	32,71	300,00	9 813,00
55	622405912U00	KZS soklová lišta II 1mm	m	96,00	300,00	28 800,00
56	622405932U00	KZS rohová lišta AI 10x10cm+tkanina	m	207,93	300,00	62 379,00
57	622405941U00	KZS začističovací okenní lišta	m	130,83	300,00	39 249,00
58	622421368R00	Zateplovací systém, EPS-S-20 II.140mm	m2	441,19	500,00	220 595,00
59	622422111R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 10 %	m2	473,90	300,00	142 170,00
60	622903110U00	Mytí vně omítek slož. 1-2 tlak. vodou	m2	473,90	50,00	23 695,00
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				685 649,60
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
80	953922112R00	Montáž mřížky větrací - vnější vč. dodání	kus	20,00	50,00	1 000,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				1 000,00
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
83	941941042R00	Montáž lešení leh. řad. s podlahami, š. 1,2 m, H 30 m	m2	762,00	35,00	26 670,00
84	941941292RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol. 1042	m2	762,00	25,00	19 050,00
85	941941842R00	Demontáž lešení leh. řad. s podlahami, š. 1,2 m, H 30 m	m2	762,00	25,00	19 050,00
86	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	408,66	40,00	16 346,40
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				81 116,40
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
87	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m, po zateplení	m2	249,70	100,00	24 970,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				24 970,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
94	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	64,04	100,00	6 404,00
95	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	9,60	100,00	960,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				7 364,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
94	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	255,00	100,00	25 500,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				25 500,00
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
127	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	35,87	20,00	717,40
129	764510470R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 500 mm	m	35,87	50,00	1 793,50
131	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,17	100,00	17,00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				2 527,90
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
137	766629303R00	Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2	kus	30,00	2 000,00	60 000,00
141	766694112R00	Montáž parapetních desek š. do 30 cm, dl. do 160 cm	kus	35,87	50,00	1 793,50
149	61143007	Okno plastové jednoduché 100 x 36 cm S	kus	1,00	4 000,00	4 000,00
150	61143012	Okno plastové jednoduché 109 x 75 cm S	kus	3,00	5 500,00	16 500,00
151	61143332	Okno plastové 1křídlové 56x85 cm OS	kus	2,00	5 000,00	10 000,00
152	61143338	Okno plastové 1křídlové 109x129 cm OS	kus	5,00	6 500,00	32 500,00
153	61143342	Okno plastové 1křídlové 109x135 cm OS	kus	1,00	6 500,00	6 500,00
154	61143343	Okno plastové 1křídlové 112x137 cm OS	kus	4,00	6 500,00	26 000,00
155	61143347	Okno plastové 1křídlové 100x185 cm OS	kus	2,00	7 000,00	14 000,00
156	61143348	Okno plastové 1křídlové otevíravé 43x85 cm	kus	2,00	4 000,00	8 000,00
157	61143376	Okno plast. 2křídlové s pevnou příčkou 175x125 OS	kus	6,00	8 000,00	48 000,00
158	61143378	Okno plast. 2křídlové 177x137 OS	kus	4,00	8 000,00	32 000,00
159	61143462	Dveře vchodové plast. 1kříd. 80x210 cm celozasklené	kus	2,00	30 000,00	60 000,00

Položkový rozpočet

Stavba :	KTIS0011 Stavební úpravy OÚ čp 11	Rozpočet: KTIS0011
Objekt :	0001 Stavební úpravy OÚ čp 11	Stavební úpravy OÚ čp 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
160	61143472	Dveře vchodové plast. 2kříd. 120x210 cm celozasklené	kus	3,00	30 000,00	90 000,00
171	61187550	Deska parapetní Lignodur šířka 20 cm	m	35,87	150,00	5 380,50
172	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	4 153,00	20,00	83 060,00
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				497 734,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
174	767646523R00	Montáž vrat plechových 2 křídlových, H do 240 cm	kus	1,00	5 000,00	5 000,00
175	55340781	Vrata plechová dvoukřídlová 342x315 cm	kus	1,00	40 000,00	40 000,00
177	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	601,62	2,00	1 203,23



Položkový rozpočet

Stavba :	KTIS0011 Stavební úpravy OU čp 11	Rozpočet: KTIS0011
Objekt :	0001 Stavební úpravy OÚ čp 11	Stavební úpravy OÚ čp 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				46 203,23
Díl:	M21	Elektromontáže				
199	210010001R00	DMTZ a nové osazení hromosvodu na fasádě	m	100,00	50,00	5 000,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				5 000,00

