



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

KUPNÍ SMLOUVA č. 182/2015

Smluvní strany

Odběratel

Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČ:
Osoba oprávněná jednat:
Telefon:
Email, webové stránky:
profil zadavatele:

Obec Horní Vltavice

Horní Vltavice 80, 384 91 Horní Vltavice
00250422
Jiří Fastner, starosta obce
+420 388 436 303
info@hvtavice.cz ; <http://www.hornylvtavice.cz/>
<https://stavebnionline.cz/Profile/profil.asp?ID=190>

(dále jen „odběratel“)

a

Dodavatel

Subjekt: KUHN-MT s.r.o.
Sídlo: Okružní 673
Právní forma: společnost s ručeným omezením
Identifikační číslo: 47051019
Daňové identifikační číslo: CZ47051019
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. č.ú. 112 200 3108
Zástupce: ing. Jaroslav Vaněk – jednatel a Karl Lenglaicher – jednatel
Telefon: 380 900 400
E-mail: j.vanek@kuhn-mt.cz

Zapsaný v obchodním rejstříku u krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 6518
(dále jen „dodavatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů tuto kupní smlouvu

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva se uzavírá v souvislosti a v návaznosti na kladné vyřízení výběrového řízení.

I. Předmět smlouvy

1. Dodavatel se zavazuje dodat odběrateli a převést na něj vlastnické právo ke zboží a službám, jež jsou předmětem realizace veřejné zakázky „Svažíme bioodpad bioodpad z obce Horní Vltavice“ v souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení a v souladu s nabídkou dodavatele.

2. Podrobný soupis zboží, které je předmětem zakázky, je uveden ve Specifikaci předmětu dodávky, jehož součástí jsou technické listy včetně výrobního označení a označení výrobce a tvoří přílohu této smlouvy.

3. Závazek dodavatele zahrnuje zejména dodání veškerého zboží řádně bez vad a nedodělků, dopravu zboží a osob. montáž tohoto zboží, u kterého se to vyžaduje, úklid po montáži a ekologickou likvidaci obalů vzniklých při plnění této smlouvy.

4. Odběratel se zavazuje od dodavatele uvedené zboží převzít a podle podmínek této smlouvy zaplatit dodavateli dohodnutou celkovou cenu.

II. Podmínky plnění předmětu smlouvy

1. Dodavatel je povinen dodat odběrateli zboží dle specifikace uvedené v čl. I, této smlouvy dle níže uvedených podmínek dodat nejpozději do 10.11.2015.
2. Dodavatel splní svůj závazek úplným předáním předmětu zakázky odběrateli, doloženým předávacím protokolem, podepsaným oběma smluvními stranami. Součástí předávacího protokolu budou technické listy zařízení. V případě nesplnění požadovaných parametrů uvedených ve Specifikaci předmětu dodávky či v případě nekompletnosti dodávky, odstoupí odběratel od kupní smlouvy.
3. Nebude-li předmět zakázky dodán ve lhůtách uvedených v čl. II., odst. 1, je odběratel oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.
4. Odběratel si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že předmět zakázky nesplní některý z vymezených technických parametrů uvedených ve Specifikaci předmětu dodávky, popřípadě pokud nebude splňovat požadavky na jeho vyhovení. V tomto případě má kupující nárok na vrácení zaplacené kupní ceny.
5. Vlastnictví k předmětu zakázky přechází na odběratele zaplacením úplné kupní ceny.
6. Nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele podepsáním protokolu o převzetí zboží ve smyslu bodu 3 tohoto článku.
7. Místem plnění zakázky se rozumí Obec Horní Vltavice

III. Cena a platební podmínky

1. Cena za dílo byla stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná ve výši:

celkem bez DPH	2 923 100,- Kč
DPH 21%	613 851,- Kč
celkem vč. DPH	3 536 951,- Kč

2. V Celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele spojené s uskutečněním plnění dle této smlouvy, a to především náklady na:

- DODÁVKU zařízení v počtu a v kvalitě dle zadávací dokumentace, náklady na požadovanou délku záruky, pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy, úroky z půjček a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky.
- DOPRAVU, balení zařízení, odvoz a likvidaci obalových či jiných odpadů včetně skládkového
- UVEDENÍ DO PROVOZU včetně dodání dokumentů potřebných k provozu (v českém jazyce). Součástí je instalace zařízení včetně nákladů na používání přístrojů či zařízení při instalaci
- ZAŠKOLENÍ vybraných pracovníků s obsluhou, praktickém využití a údržbou dodaných zařízení.

Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávacích podmínkách, výzvě či specifikaci předmětu plnění nejsou výslovně uvedeny, ale bez nichž nelze provést předmět smlouvy a dodavatel, jakožto odborná firma o nich vědět měl nebo je mohl předpokládat.

3. Výše ceny může být měněna jen na základě dodatku k této smlouvě při dodržení zásad níže uvedených.

4. Celková cena bude změněna v případě, že dojde ke změně sazby DPH.

5. Dodavatel vyúčtuje kupní cenu za zboží formou fakturace. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Úhrada faktury bude provedena bezhotovostně z účtu odběratele na účet dodavatele uvedený ve smlouvě. Splatnost faktury je 45 dní a počítá se ode dne převzetí předmětu plnění nebo dílčí ucelené části předmětu plnění odběratelem. Tímto dnem se rozumí den podpisu předávacího protokolu celého předmětu plnění nebo dílčí ucelené části předmětu plnění.

Dodavatel může využít možnost vystavení zálohové faktury odběrateli. Výše zálohové faktury může být v maximální výši 90% z kupní ceny. Splatnost zálohové faktury je 45 dní ode dne doručení odběrateli.

6. Námitky proti údajům uvedeným na faktuře může odběratel uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle zpět dodavateli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se staví lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží od doručení opravené faktury odběrateli.

7. Dnem zaplacení kupní ceny (faktury) se rozumí den odepsání kupní ceny z účtu odběratele. Dodavatel prohlašuje, že na zboží nevznáhou práva třetí osoby.

IV. Záruční a pozáruční servis

1. Dodavatel poskytuje odběrateli záruku za jakost v tom rozsahu, že poskytnuté plnění (zejména dodané zboží) bude po celou záruční dobu plně způsobilé pro použití ke smluvnému i obvyklému účelu a že si po celou záruční dobu zachová smluvně i obvyklé vlastnosti. Poskytnutím záruky za jakost není vyloučena zákonná odpovědnost dodavatele za vady plnění.

2. Záruční doba činí min. 24 měsíců.

3. Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu předávacího protokolu při konečném předání díla oběma smluvními stranami, pokud v předávacím protokolu nebyly uvedeny žádné vady ani nedodělky. Pokud v předávacím protokolu byly jakékoli vady nebo nedodělky uvedeny, pak záruční doba začíná běžet až ode dne, v němž bude prokazatelně odstraněna poslední vada i nedodělek zmíněné v daném předávacím protokolu.

4. Odběratel je oprávněn u dodavatele uplatnit zjištěné vady kdykoli v době trvání záruční doby, a to bez ohledu na to, kdy byly vady zjištěny a také bez ohledu na to, zda a kdy byla provedena prohlídka předmětu plnění. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy nebylo možno předmět dodávky používat v důsledku poruchy, tj. od nahlášení vady do jejího úplného odstranění.

5. Odběratel je povinen při zjištění vady o tomto písemně vyrozumět dodavatele (tzv. reklamace). Ohledně vad, které brání řádnému užívání nebo by mohly způsobit následnou škodu, lze tyto vady oznámit telefonicky či elektronicky na dodavatelovu havarijní službu či servisního technika, jejichž čísla a elektronickou adresu předá dodavatel odběrateli při předání díla. Pokud dodavatel telefonní čísla a elektronickou adresu odběrateli nepředá, není odběratel povinen převzít dílo.

6. Dodavatel se zavazuje poskytovat Odběrateli na předmět zakázky v záruční době bezplatný záruční servis, tj. veškeré vady nebo nedostatky předmětu zakázky zjištěné v záruční době dodavatel odstraní na své náklady a rovněž v záruční době dodavatel zdarma provede i veškeré nezbytné úkony či prohlídky (záruční servis nebo preventivní servis) pro bezchybný provoz předmětu dodávky v následujícím pozáručním období.

7. Dodavatel je povinen nastoupit na odstraňování vad do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že svoji odpovědnost za vadu neuznává. Dodavatel je povinen reklamované vady odstranit do 21-ti dnů od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany v konkrétním případě písemně nedohodnou jinak.

8. Dodavatel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu dodavatel.

9. V případě, že je vada na předmětu zakázky je neodstranitelná, zavazuje se Dodavatel dodat do 30 dnů od zjištění této skutečnosti Odběrateli náhradní předmět plnění nebo mu poskytnout přiměřenou slevu z kupní ceny. Rozhodnutí, zda Odběratel přijme náhradní plnění nebo slevu z kupní ceny je na Odběrateli.

10. Pokud dodavatel ve stanovené lhůtě nenastoupí k odstraňování vady a nebo ji ve stanovené lhůtě neodstraní, zavazuje se dodavatel zaplatit odběrateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.

11. V případě, že dodavatel nezajistí odstranění reklamované vady do 21-ti dnů po jejím nahlášení (obdržení reklamace odběratelem) nebo v jiné lhůtě v konkrétním případě písemně dohodnuté mezi smluvními stranami, má odběratel právo zajistit odstranění vady (zejm. opravu) jiným způsobem (zejm. odstranění zadat u třetí osoby na náklady dodavatele) a všechny náklady s tím spojené se dodavatel zavazuje odběrateli bezodkladně k jeho výzvě uhradit.

12. Místem provádění záručních oprav je místo plnění zakázky uvedeného v čl. II, odst. 7. Není-li možné provést opravu v místě plnění zakázky, zajistí Dodavatel dopravu do servisního místa na své náklady.

13. Vady zboží uplatňuje odběratel následujícím způsobem:

Telefonicky: tel. 380 900 400

e-mailem: v.dohnal@kuhn-mt.cz

písemně na adresu: Kuhn-mt s.r.o. Okružní 673, 370 01 České Budějovice

Hlášení záručních vad na výrobky:

Důležitý je co nejpřesnější popis závady.

Jméno autorizované kontaktní osoby Václav Dohnal

Telefonní číslo 380 900 400

Adresa místa instalace Kuhn-mt s.r.o. Okružní 673, 370 01 České Budějovice

14. Pozáruční servis je za úplaty a je dle požadavku odběratele stanoven v hodnotě: **do 750,- Kč bez DPH / hod práce pracovníka dodavatele**. Sjednancou sazbu bude Dodavatel garantovat po dobu 5 let od předání a převzetí předmětu zakázky.

15. Dodavatel se zavazuje realizovat v místě realizace školení související s předmětem zakázky, které je součástí ceny uvedené v čl. III.1.

V. Sankční ustanovení

1. V případě prodlení dodavatele s dodáním zboží je dodavatel povinen zaplatit odběrateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč.
2. V případě dodání nekompletní dodávky, či dodávky jiných parametrů, odlišné dodávky oproti nabídce odstoupí odběratel od kupní smlouvy.
3. V případě prodlení odběratele se zaplacením kupní ceny na základě řádně vystavené faktury – daňového dokladu, zavazuje se odběratel zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Zvláštní ustanovení


1. Dodavatel musí uchovávat veškeré doklady vztahující se k projektu, který je předmětem smlouvy, nejméně 10 let po ukončení realizace projektu, to je nejméně do roku 2025, pokud český právní řád nestanovuje lhůtu delší.
2. Dodavatel je povinen umožnit odběrateli nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednáním, nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU, SFŽP ČR, aj.
3. Dodavatel je povinen poskytnout potřebnou součinnost odběrateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace.
4. Dodavatel je povinen poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropská komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Soudní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocnění a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů ES. Těmto orgánům je příjemce dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako odběrateli nebo jím pověřeným osobám.
5. Dodavatel se zavazuje k povinnosti poskytnout odběrateli podklady pro zpracování monitorovacích zpráv.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Odběratel má právo odstoupit od plnění této Kupní smlouvy bez náhrady za škodu, v případě že by dodavatel nespínil předmět této Kupní smlouvy v čase a termínu, který by pro odběratele představoval ztrátu nebo ponižení přiznané dotace (předpokládány termín 31.12.2015). V tomto případě se dodavatel zavazuje uhradit odběrateli i prokazatelně vynaložené náklady související s přiznanou dotací z OPŽP (náklady na zpracování žádosti, projektu a zadávací řízení).
2. Ve všech ostatních záležitostech neupravených touto smlouvou se vzájemný vztah obou smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatních právních předpisů platných na území České republiky.
3. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy níže uvedené.
4. V případě sporu se smluvní strany pokusí dosáhnout vyřešení sporu mimosoudním jednáním.
5. Jestliže během takového jednání nebude shody dosaženo, každá ze smluvních stran má právo obrátit se na místně příslušný soud.
6. Veškeré změny a doplnky k této smlouvě jsou možné po vzájemné dohodě obou smluvních stran, a to výhradně písemně ve formě číslovaných dodatků.
7. Obě smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, na základě projevené vůle obou smluvních stran, že souhlasí s jejím obsahem, a že tato smlouva nebyla ujednána v tisni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
9. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech po jednom pro každou ze smluvních stran.

Přílohy:
Oceněný rozpočet
Specifikace předmětu dodávky
Technické listy k předmětu dodávky

V Českých Budějovicích dne 25.8.2015


za dodavatele
ing. Jaroslav Vaněk – jednatel
Karl Lenglacher – jednatel



V Horní Vltavici dne 25.08.2015


za odběratele
Jiří Fastner – starosta obce

OBEC HORNÍ VLTAVICE
Okres Prachatice
PSČ 384 91
IČO 25 04 22

ROZPOČET

Název veřejné zakázky: "Svážné bioodpad z obce Horní Vltavice"

Zadavatel veřejné zakázky: Horní Vltavice

	Počet ks	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH 21 %	Celková cena včetně DPH
Nakladní automobil od 7,5t do 12t s kontejnerovým nosičem	1	2 052 800,00 Kč	2 052 800,00 Kč	431 088,00 Kč	2 483 888,00 Kč
Kontejner o objemu 7 m ³ s hydraulickou rukou	1	550 000,00 Kč	550 000,00 Kč	115 500,00 Kč	665 500,00 Kč
Velkoobjemové kontejnery (1ks o objemu min. 7m ³)	2	39 000,00 Kč	78 000,00 Kč	16 380,00 Kč	94 380,00 Kč
Velkoobjemové kontejnery (1ks o objemu min. 8m ³)	4	40 000,00 Kč	160 000,00 Kč	33 600,00 Kč	193 600,00 Kč
Domovní kompostéry (1ks o objemu min. 0,6 m ³)	30	800,00 Kč	24 000,00 Kč	5 040,00 Kč	29 040,00 Kč
Domovní kontejnery (1ks o objemu min. 0,24 m ³)	60	955,00 Kč	57 300,00 Kč	12 033,00 Kč	69 333,00 Kč
Celkem za dodávku			2 922 100,00 Kč	613 641,00 Kč	3 535 741,00 Kč

Doprava	1 000,00 Kč	210,00 Kč	1 210,00 Kč
Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy		0,00 Kč	0,00 Kč


CELKEM CENA ZA PŘEDMĚT PLNĚNÍ bez DPH	2 923 100,00 Kč
DPH 21 %	613 851,00 Kč
CELKEM CENA ZA PŘEDMĚT PLNĚNÍ vč. DPH	3 536 951,00 Kč

Datum

25.8.2015

Razítko a podpis dodavatele:

Razítko a podpis odběratele



OBEC HORNÍ VLTAVICE
Okres Prácheň
PSČ 384 91
ČO 25 04 22

Technický list dodávaného zařízení

Mercedes-Benz ATEGO **podvozek, stálý pohon 4 x 4**

Typ: 1023 AK 4x4
Rozvor kol: 3260 mm
Výrobní vzor: 967.234-12
Kabina řidiče: S, krátká
Max. celk. hm.: 10,5 t
Motor: Euro 6, R-4, 5132 cm³, 900 Nm, 231 k (170 kW)



® Orientační vyobrazení

Lakování:

Kabina:	MB 2603	oranžová
---------	---------	----------

Pneumatiky:

1. náprava:	008K77 10	(2x)	7,5 x 22,5 – Continental GS
2. náprava:	008K77 10	(4x)	7,5 x 22,5 – Continental GS
Rezervní kolo:	008K77 10	(1x)	7,5 x 22,5 – Continental GS


Štandardní vybavení:

A1P	Přední náprava 4,7 t
A2L	Zadní náprava 11 t, talířové kolo 390, hypoidní
A2Z	Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy
B1C	El. jednotka zprac. vzduchu (EAPU) u zadní nápravy
B1Y	Antiblokovací systém ABS
B1Z	ABS - vypínatelné
B2B	Brzdy bubnové na přední i zadní nápravě
B4A	Kondenzační senzor pro stlačený vzduch
C1L	Rozvor 3260 mm
C6B	Servořízení ZF 8095
C6T	Stabilizátor před. nápr. pro extrémě vys. těžiště
C6Y	Stabilizátor zadní nápravy pod rámem
C7A	Zábrana proti podjetí zadní
C7H	Zábrana proti podjetí boční mezi nápravami
D1M	Sedadlo spolujezdce pevné, samostatné
D3X	Potahy sedadel, hladká tkanina
D4B	Kokpit klasický
D4W	Okna elektricky ovládaná, na obou stranách
D6Y	Filtr ventilace pylový
D7M	Odkládací prostor nad čelním sklem, 2 přihradky
D8A	Střešní poklop/střešní větrací klapka
E0Y	Akumulátory zakrytované
E3A	Měnič napětí 24 V/12 V, 10 A
E5A	1 spínač pro elektroinstalaci nástavby
F1P	Kabina S krátká
F1X	Kabina S, 2,30 m, standardní, tunel
F2U	ClassicSpace
F4I	Zadní stěna kabiny s okny
F6I	Čelní zrcátko, vyhřívané
F6J	Zpětná zrcátka, elektricky ovládaná
F7V	Vstup do kabiny řidiče, dvoustupňový
F8L	Imobilizér s transponderem
G1D	Převodovka G 90-6/6,70-0,73
G5H	Řazení manuální
J1A	Sdružený přístroj 10,4 cm
J1R	Tachograf digitální, EU, otáčky, ADR
J1S	Tachograf VDO
J2K	Reproduktory, 2pásmové
J3N	FleetBoard Eco Support
K0E	Plastová nádrž 120 l, vlevo
K3T	Nádrž na AdBlue, 25 l
K5M	Uzávěr nádrže uzamykatelný
K7L	Výfukový systém, výfuk vyveden do středu vozovky
L1C	LED světlomety pro denní svícení
L1H	Světlomety mlhové vpředu
L2P	Obrysové světlo LED
M0S	Protihlukové zakrytování v souladu s EC 96/20
M1K	Motor OM934, R4, 5,1 l, 170 kW (231 k), 900 Nm
M5L	Motor v provedení Euro VI, s OBD-B
N0S	Vedlejší pohon 60-2c, DIN, nízké otáčky
R0Z	Kryty matic kol
R1M	Ráfky 7,50 x 22,5
S5A	Omezovač rychlosti 90 km/h, EG

S5Z	Tempomat a temposeť
T1H	Hmotnostní varianta 10,5 t (4,3 6,7) % hmotnost podvozku = 5,178 kg (3,433 / 1,745) ...
V1G	Atego nové - stavební řada
V1W	Standard
V2T	Atego - modelová generace I
V8A	Číslo podvozku VIN
X1S	Štítky a dokumentace česky
X2E	Typový štítek, EU
X3Z	Záruka na hnací řetězec, 3 roky / 250 000 km
Z5B	OM 934
Z5M	Vedlejší pohon, jednoduchý
Z5X	Levostranné řízení
Z5Y	Vozidlo pro pravostranný provoz

Zvláštní vybavy:

A1W	Uzávěrka diferenciálu přední nápravy
A6I	Stálý převod $i = 5,222$
B1F	Vyhřívání sys. rozvodu stlač. vzduchu (APU/EAPU)
C5V	Příprava pro dodatečnou montáž pluhu
D1B	Sedadlo řidiče odpružené, standardní
D5Y	Koberce gumové, řid. + spoluj.
D7A	Tepelná izolace kabiny zesílená
E1G	Akumulátory $2 \times 12 \text{ V} / 135 \text{ Ah}$, bezúdržbové
E1N	Alternátor $28 \text{ V} / 100 \text{ A}$
F8F	Centrální zamykání s dálkovým ovládním
G4H	Převodovka rozd. VG 1000-3W/1,61-0,98, trvalý pohon 4x4
J2A	Rádio s CD
J9A	Elektroinstalace pro vysílačku, 12V DIN slot
K5Y	Dodání 30 l paliva v nádrži
L2K	Výstražná světla žlutá, na kabině vlevo i vpravo (zapsaní do TP výrobcem nastavy)
L3E	Světlo pracovní na zadní stěně, nahoře
L4Z	Ochranná kovová mřížka předních světlometů
L9B	Elektroinstalace pro přídatná světla
M5V	Motorová brzda, zvýšený výkon
M8Z	Předehřívání paliva
M9A	Předmontáž pro předehřev chladicí kapaliny
N7V	V. pohon z motoru vpředu, přípr. tandem. čerpadlo
Q1F	Pera přední 4,7 t, parabolická
Q2F	Pera zadní 8,1 t, parabolická
Q8L, Q7A, Q7O	Příčník zadní + odtahový kolík
R8F	Držák rezervního kola provizorní
R8P	Rezervní kolo / rezervní ráfek
Y3M	Protikoroziní nástřik rámu
Y4G	Zvedák na podvozku
Y4S	Náhradní žárovky, v krabici
Y4W	Nářadí, rozšířené

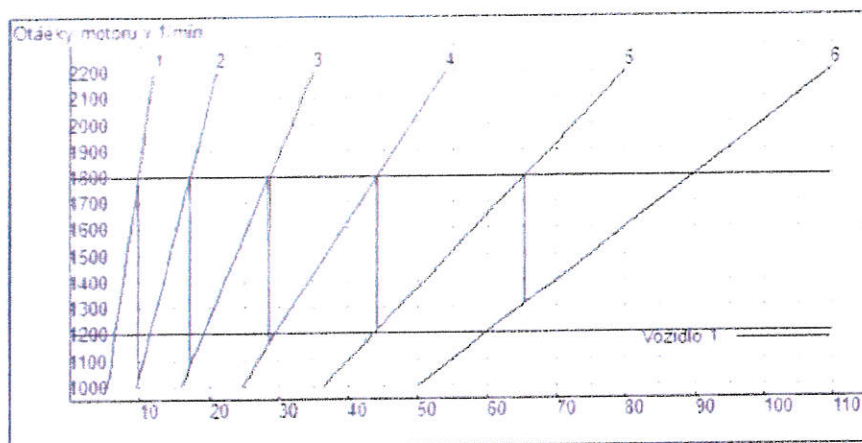

Nosiče kontejnerů PALFINGER-PALIFT jsou konstruovány jako samostatný celek pro montáž na podvozky libovolného výrobce vozidla.

Nosiče odpovídají veškerým směrnicím a zákonům požadovaných zadavatelem v rámci ČR a EU

Jednoramenný nosič kontejnerů **PALFINGER-PALIFT T 7 Duo** pro kontejnery dle DIN 30 722

- natahovací výkon 7 000 kg
- užitečná nosnost 7 000 kg
- vlastní délka mechanismu 4 070 mm
- s výškou háku 1 000 mm
- sklápěcí úhel 51°
- natahovací úhel dle délky kontejnerů max./ min. 34°/ 22°
- hydraulicky posuvné rameno o 903 mm
- dva páry zadních rolen s náběhem pro kontejnery
- natahování kontejneru - 250 mm pod úroveň rámu vozidla
- o vlastní hmotnosti bez náplně 900 kg
- hydraulické jištění kontejnerů vnitřní
- bezpečnostní západka háku automatická – mechanická
- elektronické dálkové kabelové ovládání z kabiny včetně
- optické a zvukové signalizace
- ovládání funkcí z kabiny elektricky včetně blokování
- proti nepovoleným manipulacím

hydraulické jištění kontejneru se signalizací v kabině
vnější mechanické ovládání na rámu nosiče (hydraulický rozvaděč)

hydraulický okruh pro kontejner s PALFINGER PK 7 001 -K
mechanická automatická aretace aktivního kontejneru k podvozku vozidla
pro délku kontejnerů 3 500 – 4 000 mm

konstrukce nosiče: nosné díly

- Konstrukce nosiče šroubovaná
- hlavní rám profilu Z
- klopný rám profilu jakl uložení zadních čepu a čepů rolen ve vysokotlakém odlitku
- teleskop posunu háku z profilu jakl
- rameno háku svařenec
- vlastní hák - výpalek
- uložení kontejneru na rámu nosiče šestibodové s otěru-vzdorným skluzem
- teleskop uložen v otěruvzdorných kluzácích
- veškeré čepy zušlechťené pro vysokou životnost
- pouzdra pro čepy bronzové s teflonovou výstelkou
- zadní rolny odlitek s náběhovými hranami pod úhlem 45°

hydraulický okruh

- hydraulické hadice dimenzovány na tlak 400 bar s povrchovou úpravou UV a povrchovou úpravou proti otěru a proražení
- hydraulické trubky s povrchovou úpravou bez 3-mocného chromu
- hydraulický rozvaděč s bezpečnostními tlakovými ventily pro každou funkci a před rozvaděčem osazen vysokotlaký plno průtočný filtr
- hydraulické válce a pístní tyče s jemnou povrchovou úpravou pro vysokou životnost a odolnost proti otěru těsnění
- bezpečnostní zámky a ventily na každém hydraulickém válci pro případ prasknutí hydraulického vedení
- olejová nádrž o objemu 30 l s zabudovaným plno průtočným filtrem hydraulického oleje na zpětné větvi, olejovznakem, nalévací zátkou která je osazena filtrem proti vnikání vzdušné vlhkosti a nečistot dále pak uzavíracím ventilem a výpustným ventilem.

elektro-instalace a ovládání

- veškeré el. rozvody na nosiči v provedení ADR v ochranných trubkách
- poziční a koncové světla uložena v plastových trubkách
- bezpečnostní čidla na zadním lámacím rámu, výsuvu a zajištění kontejneru
- ovladač v kabině dálkový kabelový s délkou kabelu 2m a magnetickou fixací proti pohybu za jízdy vozidla
- světelná signalizace o odjištění kontejneru na ovladači nosiče a palubní desce vozidla
- světelná signalizace o zajištění kontejneru na ovladači nosiče
- zvuková signalizace o odjištění kontejneru v ovladači nosiče a vně u hydraulického rozvaděče dále omezení rychlosti vozidla na max. 10 km/hod.

povrchová úprava

- základní nástřik metodou KTL (katodoforeza) podle EN ISO 12944-2 C5M
- vrchní nástřik 1x vrchní dvousložkovou barvou 50 mikronů
- odstín v RAL podvozku
- úchopový hák RAL 1021- bezpečnost a kontrast vůči kontejneru

pohonná jednotka – čerpadlo

- hydro LEDUC EP 1388A pístové čerpadlo
- dodávané množství oleje 40 l
- max. pracovní tlak 350 Bar
- max. otáčky 2 550/ min.
- minimální krouticí moment při pracovním tlaku 243 Nm

montáž na vozidlo MERCEDES dle předpisů pro provoz na pozemních komunikacích

obsahuje:

- vlastní montáž nosiče na vozidlo a povrchovou úpravu lakováním
- veškeré šroubové spoje s povrchovou úpravou (galvanizované)
- zkrácení zadního převisu vozidla,
- montáž ovladače v kabině
- montáž počítadla hodin provozu nosiče
- hydraulické rozvody, elektro rozvody – v ochranných trubkách
- olejová nádrž o objemu 30 l
- zástěrky které jsou v spodní části okované a opatřené zavěšovacími řetízky
- 2 ks reflexních cedulí montovaných na zádi vozidla
- max. rychlost (bude-li dodán údaj výrobcem vozidla)
- AL kryty zadních skupinových světel proti poškození
- zakrytování převodovky AL plechem (horní)
- poziční a koncové světla kabeláž v ochranných trubkách
- reflexní pruhy dle EHK 48 (na boku bílé na zádi červené)

Vanový kontejner pro sběr separovaného odpadu a v přední části s hydraulickou rukou PALFINGER PK 7 001-K o objemu 7m³

Nosič kontejnerů:

-pro nosič kontejnerů do výkonu 8t, výška háku 1000mm, vnější rozteč podélníků 1060mm, zadní vnější nebo vnitřní jištění

Rozměry:

Celková délka: 4 000 mm

Korba:

Vnější: 2 980 x 2 540

Vnitřní: 2 850 x 2 400 x 1 500 mm

Objem korby: 7 m³

Pevné jištění kontejneru při práci s hydraulickým nakládacím PK 7 001-K

Provedení:

-Rám kontejneru:

-ocelový profil I 140 z materiálu S235JR (obdobná I 1 375), vpředu rám s okem pro hák nosiče, průměr kulatiny oka 40mm, pro výšku háku 1000 +5/-0 mm (spodní rovina podélníků/střed oka háku), podélníky v přední části uzavřené plechem 8mm, vpředu prostor pro montáž HNJ 7 tm 800mm, ocel. deska tl. 15mm s otvory pro kotevní šrouby jeřábu, vzadu 2 rolny s přimazáváním vně podélníků, vpředu přidavné jištění k nosiči.

-Korba:

-rošt korby vyroben ze otevřených a uzavřených profilů

-podlaha z ocelového plechu tl. 3 mm I 1 373.21 (obdoba DIN St 37.2), příčníky po ca 417mm (využití normalizovaných formátů plechu)

-přední čelo a bočnice o výšce 1 500 mm, rám z ocelových profilů, v čele výřez pro rameno HNJ

š. 300, v. 100 mm, výztuhy po ca 630mm (dle formátů plechu), horní lem jekl 80x60x3, napojení podlahy 90°

-zadní dvoukřídla vrata se 2-ma panty na každém křídle, excentrický uzávěr, přidavné jištění spodními háky ovládanými pákou vlevo, řetízky pro zajištění otevřených křídel, zatěsněné profilem pěnové gumy mezi pásnicemi

-bočnice a čela plech 2mm I 1 373.21

-všechny ostatní díly kontejneru z materiálu I 1 375 nebo obdobného

-Příslušenství:

-barevné provedení: základní barva tl. 50-60µm, vrchní syntetická barva 50-60µm, RAL 5019

5. Hydraulický nakládací jeřáb

PALFINGER PK 7 001-K A r3xy 4 High Performance

K Třída komunální techniky

Zařazení: podle EN 12 999 HCl HD4/B3 - DIN 15018

O zdvihovém momentu: 5,9 tm

Certifikát: ISO 9001, I T I ČR

Provedení: CE a norem a nařízení České Republiky

Základní výška jeřábu: 1 930 mm

Zástavbový rozměr: 2 200 mm x 1 950 mm x 690 mm

Rozsah otáčení: 400°

Síla otoče: 0,80 kNm

O hydraulickém dosahu: 6,70 m, dva hydraulicky vysouvané výložníky

Aktivní přidavné sekce: vyvedena na konec výložníkového ramene pro drapak rotator

Pracovní tlak: 330 bar (33 Mpa)

Vlastní hmotnost HR 845 kg

Zdvihové síly : hydraulicky v horizontálním směru

2,20 m	 3 200 kg
3,40 m	 1 760 kg
5,00 m	 1 200 kg
6,70 m	 870 kg

Standardní vybavení :

- s oběma **bočně mechanicky vysunovatelnými** hydraulickými opěrami **ručně otočné o 180°** s indikátorem vodorovné polohy HNJ s vozidlem
- ovládání opěr oboustranné s digitálním panelem o signalizaci stupně vysunutí opěr, podepření
- výklopné opěrné talíře o 10°
- vyrovnávací ventil opěr
- prodloužení opěr o 150 mm (vysoká montáž – na kontejner)
- opěrná šíře 4,4 m
- na opěrných válcích výstražná světla oranžové barvy
- AUSW – kontrola zasunutí opěrných výložníků při jízdě vozidla
- ISC kontrola stability elektronická vysunuté opěry, zasunuté opěry- na půl vysunuté automaticky snižuje výkon (novelizace normy EN 12999 – převrácení vozidla, jeho stabilita) na ovládacím panelu opěr digitální panel signalizace stupně vysunutí opěr, podepření
- SHB 01 - 07 omezení výkonu přes kabinu , dle zatížení vozidla, s vysunutou jednou opěrou, atd.
- Kontrola transportní polohy (složená HNJ, podpěry) s kontrolou v kabině obsluhy - optické a akustické
- Kontrola transportní polohy HNJ přes ložnou plochu varuje obsluhu pokud jeřáb překročí určitou transportní výšku s kontrolou v kabině optické a akustické
- Kontrola geometrie polohy ramene v závislosti na zatížení
- Výstrahu při práci s dálkovým radiovým ovládáním – zelené blikající světlo umístěné na sloupu HNJ
- elektronické přepínání ovládání opěr, manuální HNJ a dálkové ovládání
- veškeré hydraulické válce dvojčinné
- zajišťovací ventil proti přetížení, poklesu břemene a prasknutí hydraulického vedení na zvedacím válci a na válci sklopeného ramene
- omezovač nosnosti - trojnásobné jistění zamezující přetížení jeřábu
- otočný mechanismus v teflonových výstelkách
- sendvičový 6-funkční rozvaděč s přepouštěním hydr. oleje zpět do nádrže není-li HNJ v záběru (běží naprázdno)
- řídicí a bezpečnostní jednotka PAL50 se záznamovým zařízením o pracovní činnosti (kontrola dat provozu) a poruchách HNJ (číselné kódy pro snadnou identifikaci) s elektronickým zápisem dat HNJ o pracovní činnosti a závadách.(zákazník může kdykoliv požádat o zaslání dat o pracovním procesu rozlišením pro každý den a procentuální vytižení HNJ)
- digitální počítadlo hodin provozu HNJ a servisních intervalů

- indikátor zatížení při 90% zatížení HNJ se sepne přerušovaný výstražný signál
- indikátor přetížení při 100% zatížení HNJ sepne nepřerušovaný výstražný signál
- při 100% zatížení zůstávají funkční pouze odlehčovací páčky na rozvaděči
- centrální nouzové vypínání hydraulické ruky – NOTAUS na ovládacích místech obsluhy 1x na HNJ a 1x na dálkovém ovladači
- ruční nouzové ovládání ze země na rozvaděči s optickým ukazatelem zatížení (60 až 80% zelená kontrolka 90% oranžová 100% červená.
- **Soustava ramen:** uložení Single Link se zvýšenou pákovou silou na ramena zlamovacího výložníkového ramene
- **Hydraulické výsuvy šestiboké**
- **Soustava hydraulických výsuvů - bezúdržbová**
- Vedení hadic ve spirálové trubkové hadici
- Jeřábová základna 3 bodová
- závěsný hák otočný (o nosnost 5 000 kg)
- široko-pásmový dvoj-halogenový pracovní světlomet umístěn na zlamovacím rameni pro osvětlení háku a 2m pod hák
- upevňovací díly pro montáž – vysoko pevnostní šrouby M 30x 1,5 1 kus a samosvorné matky M 36x1,5 , a 2ks M 24x1,5 a samosvorné matky M24x1,5

Povrchová úprava: metodou KTL katodóreza podle EN ISO 12944-2 C5M
a lakování RAL 5019 nebo RAL 9016
garance na lak 8 roků

Montáž HNJ vně kontejneru

Obsahuje: vlastní montáž HNJ, rozvody hydraulického oleje zakončeny bezúkapovými rychlospojky, rozvod elektro zakončený elektro zástrčkou
Dále seřízení HNJ na vozidle (stabilita, nastavení složení HNJ přes korbu, kabinu atd.)

**2x Kontejner velkoobjemový – dvoudílná vrata o objemu 7.2m³,
Vodotěsný, podlaha zavařená v celé délce, aretace zadních vrat**

- výška háku 1000mm, vnější rozteč podélníků 1060mm, zadní vnější nebo vnitřní jištění

Rozměry:

Celková délka kontejneru: 3 800mm

Korba:

Vnitřní: 3 600 x 2 200 x 1 000 mm

Objem korby: 7,92m³

Provedení:**-Rám kontejneru:**

- ocelový profil I 120 z materiálu S235JR (obdobná I1 375), vpředu rám s okem pro hák nosiče, průměr kulatiny oka 40mm, pro výšku háku 1070 +5/-0 mm (spodní rovina podélníků/střed oka háku), vzadu 2 rolny s přimazáváním vně podélníků,
- rošt korby vyroben ze otevřených a uzavřených profilů
- podlaha z ocelového plechu tl. 3 mm I1 373.21 (obdoba DIN St 37.2), příčníky po ca 417mm (využití normalizovaných formátů plechu)
- přední čelo zadní dvoudílná vrata a bočnice o výšce 1 000 mm, a síle plechu 2mm
- všechny ostatní díly kontejneru z materiálu I1 375 nebo obdobného

-Příslušenství:

- barevné provedení: základní barva tl. 50-60µm, vrchní RAL barva 50-60µm,

**4x Kontejner velkoobjemový – dvoudílná vrata o objemu 8.4m³,
Vodotěsný, podlaha zavařená v celé délce, aretace zadních vrat**

- výška háku 1000mm, vnější rozteč podélníků 1060mm, zadní vnější nebo vnitřní jištění

Rozměry:

Celková délka kontejneru: 3 800mm

Korba:

Vnitřní: 3 600 x 2 200 x 1 000 mm

Objem korby: 7,92m³

Provedení:**-Rám kontejneru:**

- ocelový profil I 120 z materiálu S235JR (obdobná I1 375), vpředu rám s okem pro hák nosiče, průměr kulatiny oka 40mm, pro výšku háku 1070 +5/-0 mm (spodní rovina podélníků/střed oka háku), vzadu 2 rolny s přimazáváním vně podélníků,
- rošt korby vyroben ze otevřených a uzavřených profilů
- podlaha z ocelového plechu tl. 3 mm I1 373.21 (obdoba DIN St 37.2), příčníky po ca 417mm (využití normalizovaných formátů plechu)
- přední čelo zadní dvoudílná vrata a bočnice o výšce 1 100 mm, síle plechu 2mm do 1m, dále 1,5mm
- všechny ostatní díly kontejneru z materiálu I1 375 nebo obdobného

-Příslušenství:

- barevné provedení: základní barva tl. 50-60µm, vrchní RAL barva 50-60µm,

**Nosiče kontejneru PALFINGER – PALIFT
a hydraulické nakládací jeřáby PALFINGER odpovídají:**

provedení CE - konformitě

ISO 9001

zákonu ČR č. 22/ 97 sb.

nařízení vlády ČR č. 170 / 97 sb.

směrnice EU 98/37 EC a 89/336 EVG

schválení ministerstva dopravy o technické způsobilosti N 1241- nosič

schválení ministerstva dopravy o technické způsobilosti S – 0097 - HR

montáži na vozidlo podle vyhlášky 341/ 2002 MIn. dopravy

Záruka: na celou zakázku 24 měsíců
u vozidla bez omezení počtu najetých kilometrů
viz. seznam provozoven

Záruční a pozáruční servis: viz. seznam provozoven

Cena pozáručních oprav po dobu 5let od předání uživateli
činí 750,-Kč/ hod. bez DPH

Technická specifikace technologického zařízení pro obec Horní Vltavice

1. Vozidlo s hákovým nosičem

Technická specifikace	Požadavek zadavatele	Splnění požadavku
Kategorie	NOVÉ, nepoužité nákladní vozidlo od 7,5 tuny do 12 tun - schváleno pro provoz na pozemních komunikacích v ČR	ANO
PODVOZEK		
2 osý podvozek - celková hmotnost	min. 10 000 kg	10 500 kg
Technické zatížení přední nápravy	min. 4 000 kg	4 300 kg
Technické zatížení zadní nápravy	min. 6 500 kg	6 700 kg
Odpružení náprav : mechanické pery	ANO	ANO
Pohon 4x4 - trvalý	ANO	ANO
Mechanická uzávěrka mezinápravová	ANO	ANO
Mechanická uzávěrka zadní nápravy	ANO	ANO
Mechanická uzávěrka přední nápravy	ANO	ANO
Vapínatelné ABS	ANO	ANO
Brzdy bubnové	ANO	ANO
KABINA		
Digitální tachograf	ANO	ANO
Kabina tepelně izolována	ANO	ANO
Palubní počítač (minimální funkce: počítadlo motohodin, spotřeby PHM, vnější teploty, teploty motoru, ukazatel intervalu údržby vozidla)	ANO	ANO
Pracovní světlo vzadu na kabině	ANO	ANO
Příprava pro vysílačku, 12 V	ANO	ANO
Centrální zamykání na dálkové ovládání	ANO	ANO
Tempomat	ANO	ANO
Zpětná zrcátka vyhřívána a el. stavitelná	ANO	ANO
Volant stavitelný výškově i sklonově	ANO	ANO
RÁM		
Nádrž na PHM	min. 100 l	120 l
Nádrž na AdBlue	min. 20 l	25 l
Zábrany proti podjetí, boční i zadní	ANO	ANO
Zadní blatníky	ANO	ANO
Sedadlo řidiče vzduchové odpružené	ANO	ANO
Sedadlo spolujezdce jednotlivé, pevné	ANO	ANO
Zadní okna kabiny	ANO	ANO
Pneumatiky vhodné pro 4x4, pro přední i zadní nápravu, shodné na všech kolech, s označením M+S	ANO	ANO
Rezervní kolo + pneu stejné jako provozní kolo	ANO	ANO
LED Světlomety pro denní svícení	ANO	ANO
Rádio	ANO	ANO
2 oranžové majáky na střeše kabiny	ANO	ANO
Výbava dle legislativních požadavků a norem	ANO	ANO

Barva kabiny podvozku	oranžová - komunální	ANO
MOTOR		
Emisní norma	EURO 6	ANO
Výkon	min. 165 kW	170 kW
Krouticí moment motoru	min. 850 Nm	900 Nm
Alternátor min 100 A	ANO	ANO
Motorová brzda na vozidle	min. 160 kW	170 kW
Předehřev chladicí kapaliny motoru ze sítě 230 V	ANO	ANO
PŘEVODOVKA		
Převodovka min. 6 převodových stupňů vpřed	ANO	ANO
Rozdělovací převodovka s redukčním (terénním) převodem	ANO	ANO
Vedlejší pohon z převodovky, pro hydraulické čerpadlo	otáčky 1,0 - 1,2 x ot. motoru	1,08 x n_{mot} ot. U
Vedlejší pohon z převodovky, pro hydraulické čerpadlo	min. 400 Nm	457 Nm
NÁSTAVBA		
Jednoramenný teleskopický nosič kontejnerů o výkonu	min. 7 t	7 t
Délka kontejnerů	min. 3,5 a max. 4,0 m	min. 3,5 max 3,9 m
Konstrukce nosiče šroubovaná	ANO	ANO
Výška háku hydraulicky stavitelná 1000 až 1570 mm	ANO	ANO
2 páry zadních rolen	ANO	ANO
Ovládání funkcí z kabiny elektricky vč. blokování proti nepovoleným manipulacím, vnější ovládání	ANO	ANO
Hydraulické jištění kontejneru se signalizací v kabině	ANO	ANO
STOP tlačítka na nástavbě	ANO	ANO
Mechanická automatická aretace aktivního kontejneru k podvozku vozidla	ANO	ANO
Proporciální ventil	ANO	ANO
Omezovač přetížení s kontrolou stability	ANO	ANO
Extra funkce aktivovány na konci výsuvu	ANO	ANO
Prodloužené válce podpěr	ANO	ANO
Manuálně otočné opěry	ANO	ANO
Extra široké, manuálně výsuvné podpěry	max. šířka 4,6 m	4, 4 m

2. Kontejner o objemu 7 m³ s hydraulickou rukou 1 ks

HYDRAULICKÁ RUKA S PŘÍPRAVOU PRO DRAPÁK		
Nosnost / vyložení (kg/m)	min. 870/6,6 1200/5,0 1750/3,4	870/6,7 1200/ 5,0 1760/ 3,4
Aktivované přídatné sekce (drapák + rotátor) s vedením na konec výložníkového ramene	ANO	ANO
Drapák s rotátorem, ovládán z hydraulické ruky	ANO	ANO
Základna a spodek sloupu svařenec	ANO	AN
Rozměry HR ve složeném stavu max. š. 2200 x v. 1950 mm, zástavbová délka max. 690 mm	ANO	ANO
Hmotnost HR	max. 850 kg	845 kg
Vybava 1 ks pracovního osvětlení pro práci za ztížené viditelnosti	ANO	ANO
Objem kontejneru s hydraulicko rukou	min. 7 m ³	ANO
Pevné zajištění kontejneru v případě práce s HR	ANO	ANO
Šestihranné hydraulické výsuvy	ANO	ANO
Otočný hák	ANO	ANO
Zóna otáčení	min. 400 stupňů	400°
Pracovní tlak	330 bar	330 bar

Odpovídá normě CE	ANO	ANO
Vyrobeno v souladu s normami EN12999 - DIN15018 - elektronická kontrola stabilizace	ANO	ANO
Optická a zvuková kontrola složení podpěr jeřábů do transportní polohy	ANO	ANO

3. Domovní kontejnery (60 ks)

Technická specifikace	Požadavek zadavatele	Splnění požadavku
Objem 1 ks kontejnerů	min. 0,24 m ³	objem 0,24 m ³
Celkový objem 60 ks kontejnerů	min. 14,4 m ³	celk. objem 14,4m ³
Materiál - plast odolný vůči atmosférickým vlivům	ANO	ANO
Boky perforovány pro kompletní odvětrání nádoby	ANO	ANO
V horní části kompostér krytý víkem s odvětráním	ANO	ANO
Kontejner vybaven kolečky pro snadnou manipulaci	ANO	ANO
Kontejner vybaven samolepkou Bio - odpad	ANO	ANO

4. Domovní kompostéry (30 ks)

Technická specifikace	Požadavek zadavatele	Splnění požadavku
Objem 1 ks kompostéru	min. 0,6 m ³	objem 0,6m ³
Celkový objem 30 ks kompostérů	min. 18 m ³	celk. objem 18m ³
Materiál - plast odolný vůči atmosférickým vlivům	ANO	ANO
Dolní část vybavena otvorem pro vybírání kompostu	ANO	ANO
V horní části kompostér krytý víkem	ANO	ANO

5. Velkoobjemové kontejnery (2 ks)

Technická specifikace	Požadavek zadavatele	Splnění požadavku
Objem 1 ks kontejneru	min. 7 m ³	7,2m ³
Celkový objem všech 2 ks kontejnerů	min. 14 m ³	14,4m ³
Tl. plechu podlahy	min. 3 mm	3 mm
Tl. plechu boků do 1 m výšky min. 2 mm, husté žebrování dna nad 1 m výšky min. 1,5 mm	ANO	ANO
Úprava kontejneru pro uchycení sítě	ANO	ANO
Zadní dvoukřídlá vrata vč. zajištění v otevřené poloze	ANO	ANO
Kontejner musí být kompatibilní s nabízeným JNK	ANO	ANO

6. Velkoobjemové kontejnery (4 ks)

Technická specifikace	Požadavek zadavatele	Splnění požadavku
Objem 1 ks kontejneru	min. 8 m ³	8,4m ³
Celkový objem všech 4 ks kontejnerů	min. 32 m ³	33,6m ³
Tl. plechu podlahy	min. 3 mm	3 mm
Tl. plechu boků do 1 m výšky min. 2 mm, nad 1 m výšky min. 1,5 mm, husté žebrování dna	ANO	ANO
Úprava kontejneru pro uchycení sítě	ANO	ANO
Zadní dvoukřídlá vrata vč. zajištění v otevřené poloze	ANO	ANO
Kontejner musí být kompatibilní s nabízeným JNK	ANO	ANO

Dne:

10.8.2015

Datum a podpis uchazeče:

