

Dodatek č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 201321130016

uzavřené na základě ustanovení § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku
ve znění pozdějších předpisů dne 14. května 2013

1. Smluvní strany

Objednatel: Teplo Přerov a.s.
adresa: Blahoslavova 1499/7, 750 02 Přerov
zastoupená: **Mgr. Josefem Kuliškem** - předsedou představenstva
Ing. Jiřím Lajtochem - místopředsedou představenstva
IČ: 25391453
DIČ: CZ25391453
bankovní spojení: ČSOB, a.s., Přerov
č. účtu: 153172938/0300
(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.
adresa: Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov I - město
zapsaná v obchodním rejstříku KS v Ostravě, oddíl B, vložka 3033
zastoupený: **Ing. Alešem Fridlem** - místopředsedou představenstva
Dagmar Přecechtělovou - členem představenstva
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických Kamil Minarovič
IČ: 27769585
DIČ: CZ27769585
daňový režim: Přenesená daňová povinnost
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., pobočka Olomouc
č. účtu: 5005510811/5500
(dále jen **Zhotovitel**)

Rekonstrukce teplovodních rozvodů v topném okruhu
VST 631 – Želátovská 44, Přerov a okruhu
VST 679 – Zahradní (II. etapa) v Přerově Předmostí.

Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách výše uvedené smlouvy o dílo:

1. Článek 4, **Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny**, odst. 4.1 smlouvy se ruší a nahrazují novým zněním:
„4.1 Výše sjednané ceny
4.1.1 Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši **6,540.477,- Kč bez DPH.**
4.1.2 **DPH (21%) ve výši 1,373.500 Kč**
4.1.3 **Cena celkem včetně DPH ve výši 7,913.977 Kč**“

Ostatní ustanovení předmětné smlouvy zůstávají v platnosti.

Obě strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a určitě a že jeho obsah je zcela srozumitelný.

Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech o dvou číslovaných stranách, z nichž každý má platnost originálu.

Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem vzájemného podpisu obou smluvních stran.


Obě strany obdrží po jednom výtisku tohoto dodatku.


Přílohy a nedílné součásti dodatku č. 1 smlouvy o dílo:

1. Rekapitulace VCP a MPC Okruhy VST 631 a 679
2. Položkový rozpočet č. H1304031.1 ze dne 1.8.2013
3. Položkový rozpočet č. ze dne 1.8.2013
4. Položkový rozpočet č. H1304031.1 ze dne 22.7.2013
5. Položkový rozpočet č. ze dne 23.7.2013 (úprava povrchů - MPC)
6. Položkový rozpočet č. ze dne 23.7.2013 (stavební část - MPC)
7. Položkový rozpočet č. ze dne 22.7.2013 (stavební část - VPC)
8. Položkový rozpočet č. ze dne 22.7.2013 (stavební část - zákrytové panely bourání)
9. Položkový rozpočet č. ze dne 2.8.2013


Za Objednatele:

V Přerově dne 04.-09- 2013


Mgr. Josef Kulíšek
předseda představenstva

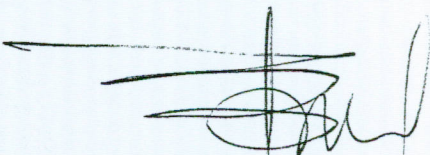

PŘEROV a.s.
Blahoslavova 1499/7
750 02 Přerov I - Město
IČ: 25391453 DIČ CZ25391453


Ing. Jiří Lajtoch
místopředseda představenstva



PŘEROV a.s.
Blahoslavova 1499/7
750 02 Přerov I - Město
IČ: 25391453 DIČ CZ25391453

Za Zhotovitele:

V Přerově dne 8. 8. 2013


Ing. Aleš Fridl
místopředseda představenstva



Přerovská stavební a.s.
Skopalova 7, 750 02 Přerov
DIČ CZ27769585 ①



Dagmar Přecechtělová
člen představenstva


Přerovská stavební a.s.
Skopalova 7, 750 02 Přerov
DIČ CZ27769585 ①

Rekapitulace VCP a MPC Okruhy VST631 a 679

	Želatovská VST 631	Zahradní VST 679
MPC		
MPC	-50829,59	-28181,61
MPC	-48681,85	-28834,06
VCP		-10400
VCP	73886,71	32968,55
		48098,54
Celkem	-25624,73	13651,42
Celkem za dílo bez DPH	-11973,31	
DPH 21 %	-2514,3951	
Celkem za dílo s DPH	-14487,7051	


 Skopčova 7, 250 02 Píseň
 IČO 270 69585 DIČ CZ27769585
 Tel.: 581 705 307



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Rekonstrukce teplovodních rozvodů v topném okruhu VST 631 Želátovská a VST 679 Zahradní (II. etapa)**

Název objektu **Rekonstrukce tepl. rozvodů VST 631 Želátovská 44, Přerov**

Název části **Stavební část MPC a VCP**

JKSO

EČO

Místo

Přerov

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

H1304031.1

Dne

01.08.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	-5 378,31	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-45 451,28	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.		-50 829,59	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -50 829,59

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-50 829,59	-10 674,30

Cena s DPH -61 503,89

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ELIS
Přerovské stavební s.r.o.
Skopčova 7, 750 02 Přerov
IČO 27769585 DIČ CZ27769585
Tel: 581 793 307 Fax: 581 793 307

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce teplovodních rozvodů v topném okruhu VST 631 Želátovská a VST 679 Zahradní (II. etapa)

Objekt: Rekonstrukce tepl.rozvodů VST 631 Želátovská 44, Přelouč Objednatel:

Část: Stavební část MPC a VCP

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 1.8.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sum celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	-5 378,31	-45 451,28	-50 829,59	-2,020	-10,018
1	Zemní práce	-687,19	-24 276,60	-24 963,79	-2,020	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	-2,70	-8 858,50	-8 861,20	-0,000	-10,018
99	Přesun hmot	-4 688,42	-12 316,18	-17 004,60	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>-5 378,31</u>	<u>-45 451,28</u>	<u>-50 829,59</u>	<u>-2,020</u>	<u>-10,018</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce teplovodních rozvodů v topném okruhu VST 631 Želátovská a VST 679 Zahradní (II. etapa)

Objekt: Rekonstrukce tepl. rozvodů VST 631 Želátovská 44, Přerov

JKSO:

Část: Stavební část MPC a VCP

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 1.8.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				-50 829,59	-2,020
1	Zemní práce					-24 963,79	-2,020
3	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	-21,600	335,00	-7 236,00	0,000
5	131201202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000	m3	-21,600	352,00	-7 603,20	0,000
11	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložením hl do 4 m	m3	-43,200	37,90	-1 637,28	-0,020
12	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložením hl do 4 m	m3	-43,200	8,09	-349,49	0,000
13	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-21,600	65,50	-1 414,80	0,000
14	162301102a	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - na mezideponii	m3	-21,600	78,00	-1 684,80	0,000
15	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-21,600	52,70	-1 138,32	0,000
16	162301102b	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - z mezideponie	m3	-21,600	78,00	-1 684,80	0,000
19	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	-5,300	301,00	-1 595,30	0,000
20	583313400	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 pr.	t	-2,000	309,90	-619,80	-2,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					-8 861,20	-0,000
24	952903112	Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m	m2	-15,000	30,40	-456,00	-0,000
26	963015151	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 1 t	kus	-10,000	463,00	-4 630,00	0,000
27	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	-1,440	2 130,00	-3 067,20	0,000
28	972012412	Vybourání otvorů ve dnu kanálu	kus	-4,000	177,00	-708,00	0,000
99	Přesun hmot					-17 004,60	0,000
29	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-10,018	236,00	-2 364,25	0,000
30	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-40,072	10,20	-408,73	0,000
31	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-10,018	468,00	-4 688,42	0,000
32	998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop	t	-30,200	316,00	-9 543,20	0,000
Celkem						-50 829,59	-2,020

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Rekonstrukce teplovodních rozvodů v topném okruhu VST 631 Želátovská a VST 679 Zahradní (II. etapa)**

Název objektu **Rekonstrukce tepl.rozvodů VST 631 Želátovská 44, Přerov**

Název části **Úpravy povrchů+dočasné objekty - MPC**

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

01.08.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	-30 774,54	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-17 907,31	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.		-48 681,85	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant Zhotovitel Objednatel									

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -48 681,85

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-48 681,85	-10 223,20

Cena s DPH -58 905,05

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Prerovská stavební a.s.
Skopulova 7, 750 02 Přerov
IČO 27769585 IČ CZ27769585
tel 581 795 302 fax 581 795 307

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce teplovodních rozvodů v topném okruhu VST 631 Želátovská a VST 679 Zahradní (II. etapa)

Objekt: Rekonstrukce tepl.rozvodů VST 631 Želátovská 44, Přelouč Objednatel:

Část: Úpravy povrchů+dočasné objekty - MPC

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 1.8.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	-30 774,54	-17 907,31	-48 681,85	-28,596	-7,992
1	Zemní práce	0,00	-8 023,20	-8 023,20	0,000	-7,992
5	Komunikace	-28 423,20	-3 784,80	-32 208,00	-28,596	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	-153,54	-1 718,46	-1 872,00	-0,000	0,000
99	Přesun hmot	-2 197,80	-4 380,85	-6 578,65	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>-30 774,54</u>	<u>-17 907,31</u>	<u>-48 681,85</u>	<u>-28,596</u>	<u>-7,992</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce teplovodních rozvodů v topném okruhu VST 631 Želátovská a VST 679 Zahradní (II. etapa)
 Objekt: Rekonstrukce tepl. rozvodů VST 631 Želátovská 44, Přerov

Část: Úpravy povrchů+dočasné objekty - MPC

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 1.8.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV							
1		Zemní práce				-48 681,85	-28,596
3	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	-24,000	254,00	-6 096,00	0,000
4	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichných tl 50 mm	m2	-24,000	80,30	-1 927,20	0,000
5 Komunikace							
13	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	-24,000	174,00	-4 176,00	-9,270
14	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-24,000	108,00	-2 592,00	-6,719
15	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	-24,000	246,00	-5 904,00	-3,165
16	565175111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 3 m	m2	-24,000	488,00	-11 712,00	-6,330
17	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-24,000	326,00	-7 824,00	-3,112
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							
25	919735113	Řezání stávajícího živichného krytu hl do 150 mm	m	-18,000	104,00	-1 872,00	-0,000
99 Přesun hmot							
28	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-7,992	41,30	-330,07	0,000
29	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-31,968	11,10	-354,84	0,000
30	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-7,992	146,00	-1 166,83	0,000
32	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	-7,992	385,00	-3 076,92	0,000
34	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živichným	t	-28,596	57,70	-1 649,99	0,000
Celkem						-48 681,85	-28,596

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Rekonstrukce teplovodních rozvodů v topném okruhu VST 631 Želátovská a VST 679 Zahradní (II. etapa)**

Název objektu **Rekonstrukce tepl. rozvodů VST 631 Želátovská 44, Přerov**

Název části **Stavební část VCP**

JKSO

EČO

Místo

Přerov

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

H1304031.1

Dne

22.07.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	73 886,71	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		73 886,71	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Stavby a stavební s.r.o.
Skopelova 7, 750 02 Přerov
IČO 27769586 DIČ CZ27769586
Tel: 581 765 269 Fax 581 765 307

D Celkem bez DPH				73 886,71
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	73 886,71	15 516,30	
Cena s DPH			89 403,01	

E Přípočty a odpočty			
Dodá zadavatel			0,00
Klouzavá doložka			0,00
Zvýhodnění			0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce teplovodních rozvodů v topném okruhu VST 631 Želátovská a VST 679 Zahradní (II. etapa)

Objekt: Rekonstrukce tepl. rozvodů VST 631 Želátovská 44, Pře Objednatel:

Část: Stavební část VCP

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 22.7.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
1	Zemní práce	0,00	14 420,00	14 420,00	0,000	0,000
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	59 466,71	59 466,71	10,882	0,000
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování					
6	výplní	0,00	56 028,00	56 028,00	10,882	0,000
99	Přesun hmot	0,00	3 438,71	3 438,71	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>	<u>73 886,71</u>	<u>73 886,71</u>	<u>10,882</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce teplovodních rozvodů v topném okruhu VST 631 Želátovská a VST 679 Zahradní (II. etapa)

Objekt: Rekonstrukce tepl. rozvodů VST 631 Želátovská 44, Přerov

Část: Stavební část VCP

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 22.7.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Zemní práce						14 420,00	0,000
1	112103122	Kácení stromu ve ztížených podmínkách bez odstranění pařezu D kmene do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5	kus	2,000	2 180,00	4 360,00	0,000
2	1121031KC	Odstranění pařezu	kus	2,000	1 780,00	3 560,00	0,000
3	1121033KC	Likvidace větví a pařezu	kus	2,000	3 250,00	6 500,00	0,000
HSV Práce a dodávky HSV						59 466,71	10,882
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						56 028,00	10,8
4	631342212	Cementová litá pěna tl do 80 mm s pískem objemové hmotnosti 800 kg/m3	m3	7,200	3 640,00	26 208,00	5,818
5	631342282	Zazdivka kanálů s utěsněním	kus	6,000	2 540,00	15 240,00	4,848
6	631385241	Chránička KOPEX	m	27,000	540,00	14 580,00	0,216
99 Přesun hmot						3 438,71	0,000
7	998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop	t	10,882	316,00	3 438,71	0,000
Celkem						73 886,71	10,882

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Rekonstrukce teplovodních rozvodů v topném okruhu VST 631 Želátovská a VST 679 Zahradní (II.etapa)**
 Název objektu **Rekonstrukce tepl. rozvodů VST 679 Zahradní (II.etapa) v Přerově Předmostí**
 Název části **Úpravy povrchů - MPC**

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

23.07.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky	-14 022,30	8 Práce přesčas		0,00	13 Zařízení staveniště		0,00
2	Montáž	-14 159,31	9 Bez pevné podl.		0,00	14 Mimostav. doprava		0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kulturní památka		0,00	15 Územní vlivy		0,00
4	Montáž	0,00	11		0,00	16 Provozní vlivy		0,00
5 "M"	Dodávky	0,00				17 Ostatní		0,00
6	Montáž	0,00				18 NUS z rozpočtu		0,00
ZRN (ř.)		-28 181,61	12 DN (ř. 8-11)			19 NUS (ř. 13-18)		0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost		0,00	22 Ostatní náklady		0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel			D Celkem bez DPH			-28 181,61		
			DPH % Základ daně DPH celkem					
			snížená 15,0 0,00 0,00					
			základní 21,0 -28 181,61 -5 918,20					
			Cena s DPH			-34 099,81		
			E Přípočty a odpočty					
			Dodá zadavatel			0,00		
			Klouzavá doložka			0,00		
			Zvýhodnění			0,00		

Prerovská stavební s.r.o.
 Skopálkova 7, 750 02 Přerov
 IČO 27769181 DIČ CZ27769585
 Tel: 581 705 309 Fax: 581 705 307

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce teplovodních rozvodů v topném okruhu VST 631 Želátovská a VST 679 Zahradní (II.etapa)

Objekt: Rekonstrukce tepl. rozvodů VST 679 Zahradní (II.etapa) Objednatel:

Část: Úpravy povrchů - MPC

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 23.7.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	-14 022,30	-14 159,31	-28 181,61	-14,866	-9,168
1	Zemní práce	0,00	-7 380,80	-7 380,80	0,000	-9,168
5	Komunikace	-12 251,80	-2 472,20	-14 724,00	-14,866	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	-85,30	-954,70	-1 040,00	-0,000	0,000
99	Přesun hmot	-1 685,20	-3 351,61	-5 036,81	-0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>-14 022,30</u>	<u>-14 159,31</u>	<u>-28 181,61</u>	<u>-14,866</u>	<u>-9,168</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Rekonstrukce teplovodních rozvodů v topném okruhu VST 631 Želátovská a VST 679 Zahradní (II.etapa)**

Název objektu **Rekonstrukce tepl. rozvodů VST 679 Zahradní (II.etapa) v Přerově Předmostí**

Název části **Stavební část - MPC**

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

23.07.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	-2 771,38	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-26 062,68	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.		-28 834,06	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -28 834,06

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-28 834,06	-6 055,20

Cena s DPH -34 889,26

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Skopelova 7, 530 01 Přerov
IČO 27769585 DIČ CZ27769585
Tel.: 581 705 309 Fax: 581 705 307

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce teplovodních rozvodů v topném okruhu VST 631 Želátovská a VST 679 Zahradní (II. etapa)

Objekt: Rekonstrukce tepl. rozvodů VST 679 Zahradní (II. etapa) v Přerově Předmožsko:

Část: Úpravy povrchů - MPC

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 23.7.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				-28 181,61	-14,866
1	Zemní práce					-7 380,80	0,000
5	113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžného tl 200 mm	m2	-16,000	127,00	-2 032,00	0,000
6	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	-16,000	254,00	-4 064,00	0,000
7	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm	m2	-16,000	80,30	-1 284,80	0,000
5	Komunikace					-14 724,00	-14,866
15	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	-16,000	174,00	-2 784,00	-6,180
16	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-16,000	108,00	-1 728,00	-4,479
17	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	-16,000	246,00	-3 936,00	-2,110
18	577144111	Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-16,000	326,00	-5 216,00	-2,075
25	599142111	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	-10,000	106,00	-1 060,00	-0,022
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					-1 040,00	-0,000
30	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	-10,000	104,00	-1 040,00	-0,000
99	Přesun hmot					-5 036,81	-0,000
36	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-9,168	41,30	-378,64	0,000
37	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-36,672	11,10	-407,06	0,000
39	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	-1,568	385,00	-603,68	0,000
40	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	-7,600	165,00	-1 254,00	-0,000
41	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-14,866	161,00	-2 393,43	0,000
Celkem						-28 181,61	-14,866

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce teplovodních rozvodů v topném okruhu VST 631 Želátovská a VST 679 Zahradní (II.etapa)
 Objekt: Rekonstrukce tepl. rozvodů VST 679 Zahradní (II.etapa) Objednatel:

Část: Stavební část - MPC

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 23.7.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	-2 771,38	-26 062,68	-28 834,06	-2,024	-4,110
1	Zemní práce	-847,90	-20 706,30	-21 554,20	-2,024	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	-3 663,00	-3 663,00	0,000	-4,110
99	Přesun hmot	-1 923,48	-1 693,38	-3 616,86	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>-2 771,38</u>	<u>-26 062,68</u>	<u>-28 834,06</u>	<u>-2,024</u>	<u>-4,110</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce teplovodních rozvodů v topném okruhu VST 631 Želátovská a VST 679 Zahradní (II. etapa)

Objekt: Rekonstrukce tepl. rozvodů VST 679 Zahradní (II. etapa) v Přerově Předmo JKSO:

Část: Stavební část - MPC

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 23.7.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				-28 834,06	-2,024
1	Zemní práce					-21 554,20	-2,024
3	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného, nebo zdiva cihelného, dle skutečnosti	m3	-0,960	5 170,00	-4 963,20	0,000
5	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-14,400	474,00	-6 825,60	0,000
7	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-28,800	85,30	-2 456,64	-0,024
8	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-28,800	14,90	-429,12	0,000
13	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-14,400	65,50	-943,20	0,000
14	162301102a	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - na mezideponii	m3	-14,400	78,00	-1 123,20	0,000
15	162301102b	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - z mezideponie	m3	-14,400	78,00	-1 123,20	0,000
16	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-14,400	52,70	-758,88	0,000
17	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	-14,400	76,90	-1 107,36	0,000
19	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	-4,000	301,00	-1 204,00	0,000
20	583313400	kamenivo těžné drobné frakce 0-4 pr.	t	-2,000	309,90	-619,80	-2,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					-3 663,00	0,000
24	963015151	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 1 t	kus	-6,000	463,00	-2 778,00	0,000
26	972012412	Vybourání otvorů ve dnu kanálu	kus	-5,000	177,00	-885,00	0,000
99	Přesun hmot					-3 616,86	0,000
28	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-4,110	236,00	-969,96	0,000
29	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-8,220	10,20	-83,84	0,000
30	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-4,110	468,00	-1 923,48	0,000
31	998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop	t	-2,024	316,00	-639,58	0,000
Celkem						-28 834,06	-2,024

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Rekonstrukce teplovodních rozvodů v topném okruhu VST 631 Želátovská a VST 679 Zahradní (II.etapa)**

Název objektu **Rekonstrukce tepl. rozvodů VST 679 Zahradní (II.etapa) v Přerově Předmostí**

Název části **Stavební část - VPC**

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

22.07.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	32 968,55	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		32 968,55	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH				32 968,55
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snižovaná	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	32 968,55	6 923,40	
Cena s DPH				39 891,95

E Přípočty a odpočty			
Dodá zadavatel			0,00
Klouzavá doložka			0,00
Zvýhodnění			0,00

Handwritten signature
Přerovské stavební a.s.
 Skopalova 7, 756 02 Přerov
 IČO 27769385 DIČ CZ27769385
 Tel: 581 795 307 Fax: 581 705 307

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce teplovodních rozvodů v topném okruhu VST 631 Želátovská a VST 679 Zahradní (II. etapa)

Objekt: Rekonstrukce tepl. rozvodů VST 679 Zahradní (II. etapa) Objednatel:

Část: Stavební část - VPC

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 22.7.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	32 968,55	32 968,55	5,622	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00	32 968,55	32 968,55	5,622	0,000
99	Přesun hmot	0,00	1 776,55	1 776,55	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>	<u>32 968,55</u>	<u>32 968,55</u>	<u>5,622</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce teplovodních rozvodů v topném okruhu VST 631 Želátovská a VST 679 Zahradní (II. etapa)
 Objekt: Rekonstrukce tepl. rozvodů VST 679 Zahradní (II. etapa) v Přerově Předmožsko

Část: Stavební část - VPC

Objednatel:

EČO:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Datum: 22.7.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV					
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				32 968,55	5,622
						32 968,55	5,622
1	631342212	Cementová litá pěna tl do 80 mm s pískem objemové hmotnosti 800 kg/m3	m3	4,800	3 640,00	17 472,00	3,878
2	631342282	Zazdivka kanálů s utěsněním	kus	2,000	2 540,00	5 080,00	1,616
3	631385241	Chráníčka KOPEX	m	16,000	540,00	8 640,00	0,128
99		Přesun hmot				1 776,55	0,000
4	998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop	t	5,622	316,00	1 776,55	0,000
		<u>Celkem</u>				<u>32 968,55</u>	<u>5,622</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: Rekonstrukce teplovodních rozvodů v topném okruhu VST 631
Želátovská a VST 679 Zahradní (II. etapa)
Název objektu: Rekonstrukce tepl. rozvodů VST 679 Zahradní (II. etapa) v
Přerově Předmostí
Název části: Stavební část - Zákrytové panely bourání

JKSO

EČO

Misto

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

22.07.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	-5 183,10	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	53 281,64	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		48 098,54	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 48 098,54

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	48 098,54	10 100,70

Cena s DPH 58 199,24

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

PROJEKTANT
Přerovská stavební s.r.o.
Skopulova 740 02 Přerov
IČO 27769585 DIČ CZ27769585
Tel.: 581 705 309 Fax: 581 705 307

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce teplovodních rozvodů v topném okruhu VST 631 Želátovská a VST 679 Zahradní (II.etapa)
 Objekt: Rekonstrukce tepl. rozvodů VST 679 Zahradní (II.etapa) Objednatel:

Část: Stavební část - Zákrytové panely bourání Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 22.7.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	-5 183,10	53 281,64	48 098,54	0,000	-11,075
1	Zemní práce	0,00	75 330,00	75 330,00	0,000	17,010
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	-18 983,00	-18 983,00	0,000	-28,085
99	Přesun hmot	-5 183,10	-3 065,36	-8 248,46	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>-5 183,10</u>	<u>53 281,64</u>	<u>48 098,54</u>	<u>0,000</u>	<u>-11,075</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce teplovodních rozvodů v topném okruhu VST 631 Želátovská a VST 679 Zahradní (II.etapa)

Objekt: Rekonstrukce tepl. rozvodů VST 679 Zahradní (II.etapa) v Přerově Předmo JKSO:

Část: Stavební část - Zákrytové panely bourání

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 22.7.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				48 098,54	0,000
1		Zemní práce				75 330,00	0,000
33	120901123	Bourání z ŽB nebo předpjatého betonu	m3	8,100	9 300,00	75 330,00	0,000
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				-18 983,00	0,000
24	963015151	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 1 t	kus	-41,000	463,00	-18 983,00	0,000
99		Přesun hmot				-8 248,46	0,000
32	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-11,075	236,00	-2 613,70	0,000
29	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-44,280	10,20	-451,66	0,000
30	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-11,075	468,00	-5 183,10	0,000
Celkem						48 098,54	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Rekonstrukce teplovodních rozvodů v topném okruhu VST 631
Želátovská a VST 679 Zahradní (II. etapa)

Název objektu

Rekonstrukce tepl. rozvodů VST 679 Zahradní (II. etapa) v
Přerově Předmostí

Název části

Potrubní část

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

02.08.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimotořav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	-10 400,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.		-10 400,00	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH			-10 400,00
						DPH			%
						snížená			15,0
						základní			21,0
						Základ daně			0,00
						Cena s DPH			-12 584,00
						DPH celkem			0,00
									-2 184,00
						E Přípočty a odpočty			
						Dodá zadavatel			0,00
						Klouzavá doložka			0,00
						Zvýhodnění			0,00

Průmyslová stavební s.r.o.
Skopceva 7, 720 02 Přerov
ICO 27769585 IČ CZ27769585
TEL: 581 709 302 FAX: 581 709 307

Skopceřov 7, 760 02 Přerov
ICO 277693 DIČ CZ27769585
TEL: 581 791 302 FAX: 581 795 307

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce teplovodních rozvodů v topném okruhu VST 631 Želátovská a VST 679 Zahradní (II.etapa)

Objekt: Rekonstrukce tepl. rozvodů VST 679 Zahradní (II.etapa) Objednatel:

Část: Potrubní část

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 2.8.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	-10 400,00	-10 400,00	0,000	0,000
744	Elektromontáže - rozvody vodičů méděných	0,00	-10 400,00	-10 400,00	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>	<u>-10 400,00</u>	<u>-10 400,00</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce teplovodních rozvodů v topném okruhu VST 631 Želátovská a VST 679 Zahradní (II.etapa)

Objekt: Rekonstrukce tepl. rozvodů VST 679 Zahradní (II.etapa) v Přerově Předmo JKSO:

Část: Potrubní část

Objednatel:

EČO:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Datum: 2.8.2013

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	PSV	Práce a dodávky PSV				-10 400,00	0,000
	744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				-10 400,00	0,000
13	744731	D+M měřicí přístroj HP-03/2	ks	-1,000	10 400,00	-10 400,00	0,000
		<u>Celkem</u>				<u>-10 400,00</u>	<u>0,000</u>