

Číslo smlouvy objednatele :
Číslo smlouvy zhotovitele :

D/1033/2014/ŘDP/1
14 - 06 - 01 / 14

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

stavbu „Kroměřížská nemocnice a.s. – rekonstrukce tepelného hospodářství“
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. Objednatel

: Zlínský kraj

Sídlo

: Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90

Statutární orgán

: MVDr. Stanislav Mišák – hejtman

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

: MVDr. Stanislav Mišák – hejtman

b) ve věcech technických

: Ing. Milan Hudec - vedoucí odboru investic,
Ing. František Mikešník - vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

IČ

: 70891320

DIČ

: CZ70891320

Bankovní ústav

: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu

: 1827552/0800

Tel.

: 577 043 871

E-mail

: milan.hudec@kr-zlinsky.cz
frantisek.mikesnik@kr-zlinsky.cz

1.2. Zhotovitel

: SYNER Morava, a.s.

Sídlo

: 1. máje 532, 767 01 Kroměříž

Statutární orgán

: Ing. Martin Veselý, místopředseda představenstva

Zapsán v obchodním rejstříku

: Ing. Michal Renát, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat

: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1844

a) ve věcech smluvních

: Ing. Martin Veselý, místopředseda představenstva

b) ve věcech technických

: Ing. Michal Renát, člen představenstva

IČ

: Ing. Marek Tezzele

DIČ

: 63493675

Bankovní ústav

: CZ63493675

Číslo účtu

: Komerční banka, a.s.

Tel. / Fax

: 721541-691/0100

E-mail

: 573 343 713/ 573 343 715

(„společník č. 1“)

: office@synermorava.cz

Ve sdružení s

: TENZA, a.s.

Sídlo

: Svatopetrská 35, 617 00 Brno

Statutární orgán

: Ing. Michal Hrubý, předseda představenstva

Zapsán v obchodním rejstříku

: Ing. František Paulík, místopředseda představenstva

Osoby oprávněné jednat

: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3023

ve věcech smluvních

: Ing. Michal Hrubý, předseda představenstva

: Ing. František Paulík, místopředseda představenstva

Zpracoval:
Ing. T. Záhora

Kontroloval:
Mgr. R. Nuc

Schválil:
Ing. Hlavačková Jitka Ph.D., MBA



IČ
DIČ
Tel. / Fax
E-mail
(„společník č. 2“)

25570722
CZ25570722
545 539 339/545214614
tenza@tenza.cz

Tvořících společně společnost pod názvem: „**Společnost SYNER – TENZA, Nemocnice Kroměříž**“, která je založena smlouvou o společnosti, ve smyslu ustanovení §2716 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavřenou dne 18. 3. 2014.

2. PREAMBULE

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 19. 5. 2014 na akci:

„Kroměřížská nemocnice a.s. – rekonstrukce tepelného hospodářství – dodávka stavby“

- 2.2. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je provedení prací a dodávek, které jsou specifikovány ve Změnových listech č. 1 až 3, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby. Kopie změnových listů č. 1 až 3 se stávají nedílnou součástí Smlouvy a tvoří její přílohu č. 4.

Cena stanovená Smlouvou o dílo se snižuje z důvodu změny předmětu díla dle Změnových listů č. 1 až 3 o částku:

4.153.329,97 Kč bez DPH

Rozpis:

Snižuje se o méněpráce ve výši **5.132.439,74 Kč bez DPH**

Zvyšuje se o vícepráce ve výši **979.109,77 Kč bez DPH**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

- 3.1. Článek 2. Smlouvy se doplňuje z důvodů výše uvedených o bod 2.18, který zní:

- 2.18 Dílo bude realizováno v rozsahu a v souladu se Změnovými listy č. 1 až 3, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

4. CENA DÍLA

- 4.1. Čl. 4, odst. 4.2 se mění a po změně zní:

- 4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

33.741.827,81 Kč (bez DPH)

(slovy: třicettrilionysedmsetčtyřicetjedentisícosemdsetdvacetsedm korun českých osmdesát jeden halíř)

Zpracoval: Ing. T. Záhora		Kontroloval: Mgr. R. Nuc	Schválil: Ing. Hlavačková Jitka Ph.D., MBA
------------------------------	---	-----------------------------	---





OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu
vodařství a přírodu



Zlínský kraj

7.085.783,84 Kč DPH 21 %

40.827.611,65 Kč (včetně DPH)

(slovy: čtyřicetmilionů osm set dvaceti sedm tisíc šest set jedenáct korun českých šedesát pět haléřů)

5. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

Text čl. 21 se doplňuje o odstavce 21.9, který zní:

21.9. Přílohou č. 4 této smlouvy jsou kopie Změnových listů č. 1 až 3.

Stávající odstavce 21.9. se přečíslovávají na odstavce 21.10

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti.
- 6.2. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.
- 6.3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v **5 vyhotoveních** stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží **3** stejnopisy a zhotovitel **2** stejnopisy.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

Datum a číslo jednací: 03.11.2014 0859/R21/14

Ve Zlíně dne - 7. 11. 2014

Objednatel:

V Kroměříži dne 04.11.2014

Zhotovitel:

MVDr. Stanislav Mišák
hejtman



Ing. Martin Veselý
místopředseda představenstva
SYNER Morava, a.s.

Ing. Michal Renát
člen představenstva
SYNER Morava, a.s.



SYNER Morava, a.s., I. náje 532
767 01 Kroměříž, IČ: 63493675 76
DIČ: CZ63493675

Zpracoval: Ing. T. Záhora	Kontroloval: Mgr. R. Nuc	Schválil: Ing. Hlavačková Jitka Ph.D., MBA
------------------------------	-----------------------------	---

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 01	
Zhotovitel:	SYNER MORAVA, a.s.		
Investor:	1. máje 532, Kroměříž	IČ: 63493675	
Název akce:	Zlínský kraj	Datum: 15. 8. 2014	
Kroměřížská nemocnice a.s. – rekonstrukce tepelného hospodářství			
Způsob odeslání / předání dat:	poštou ☐ e-mailem ☐ faxem ☐ osobně ☐		
Odkazy	na specifikaci: Sdělení Kroměřížské nemocnice a.s. ze dne 19.6.2014 na výkresy: Revize č. 1 dokumentace ze dne 20.6.2014 na rozpočtové podklady: Rozpočet č. MCP 001, 002 na jinou část smlouvy: Bod č. 2.14, dle SOD		
Předmět změny:			
Popis a zdůvodnění změny:			
Změnový list řeší změnu rozsahu předmětu díla z důvodu vynětí dodávky parního kotle třířadového 1.350kW pro výrobu středotlaké páry 0,8 MPa, včetně všech navazujících dodávek a prací. Projektová dokumentace řešila osazení parního kotle pro výrobu páry pro potřebu prádely. Nové Představenstvo Kroměřížské nemocnice a.s. před zahájením realizace v červenci 2014 posoudilo současnou situaci v oblasti prání prádla. Vzhledem ke skutečnosti, že současně vybavení prádely je v technicky nevyhovujícím stavu a obnova je ekonomicky náročná, prověřila možnost prání u externích subjektů. Z následného vyhodnocení vyplynulo, že dodavatelské prání je pro nemocnici výrazně ekonomicky výhodnější. Z výše uvedeného důvodu bude provedena úprava projektu a kotel na výrobu páry, včetně všech navazujících dodávek a prací nebude realizován. Při zpracování projektové dokumentace projektant uvažoval (po dobu výstavby) s dočasným využitím nově dodávaného parního kotle pro ohřev teplé vody pro kuchyni, pomocí stávající parní výměňkové stanice. S ohledem na změnu rozsahu díla (vynětí parní technologie prádely a tím i parního kotle), je nutno řešit dočasný ohřev teplé vody pro provoz kuchyně napojením na stávající parní rozvody. Toto řešení si vyžádá přemístění stávající výměňkové stanice a související stavební úpravy spojené s napojením na parní rozvod. Současně s tím bude nutno provést i úpravy stávajícího systému měření a regulace. V rámci provizorního napojení parní VS bude současně provedena příprava na provizorní vytápění areálu v době realizace akce. Uvedené řešení bylo projednáno s projektantem, zhotovitelem, objednatelům i budoucím uživatelem na kontrolních dnech a jednáních přímo na místě stavby. Byly posuzovány různé varianty řešení se závěrem, že nově navržené technické řešení pro realizaci bylo vyhodnoceno jako nejvýhodnější z hlediska ekonomického, provozního i technického.			
Cena méněprací celkem bez DPH		rozpočet č. MCP 001 – SO 02 – MNP	
Cena změny bez DPH		rozpočet č. 002 – SO 02 – VCP	
Cena méněprací celkem bez DPH		- 5.132.439,74,- Kč + 304.714,74,- Kč - 4.827.725,00,- Kč	

Výše popsané Změny nemají vliv na navržené tepelné technické vlastnosti a parametry nově budovaného díla „Kroměřížská nemocnice a.s. – rekonstrukce tepelného hospodářství“ – parametry dle PD zůstávají bez změny zachovány. Změna má vliv na cenu díla, ale nemá vliv na konečný termín dokončení díla. Celkové náklady výše uvedených změn jsou podloženy oceněním zhotovitele na podkladu od GP v celkové výši - 4.827.725,00,- Kč bez DPH		Počet připojených listů specifikaci: Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatel ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐ Oznámení vydává: Zlínský kraj, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
SYNER MORAVA SYNER MORAVA, a.s. 767 01 Kroměříž IČ: 63493675 DIČ: CZ63493675 Karel Gofallik stavbyvedoucí		Stanovisko technického dozoru stavby: Uvedené skutečnosti byly projednány s projektantem, zhotovitelem a objednatel na kontrolním dnu a jednáních přímo na místě stavby. Všechny provedené práce a činnosti z tohoto Změnového listu budou zapracovány do dokumentace skutečného provedení stavby, zajišťované zhotovitelem. Dle zhotovitele nemají změny vliv na konečný termín dokončení stavby. Uvedená změna souvisí s přednětým díla, není v rozporu se správními rozhodnutími (UR, SP). Změny nesnižují standard díla dle projektové dokumentace. TDS souhlasí s uvedenými úpravami a doporučuje příkazci tento ZL č. 1 odsouhlasit. Zhotovitel provedl ocenění stavebních prací dle výkazu výměr Změnového listu. Ceny jsou v souladu s čl. 4.8 Smlouvy o dílo (tj. položkovým rozpočtem), který je přílohou smlouvy o dílo na uvedenou akci a platnými ceníkovými cenami. Celková bilance má dopad na snížení investičních nákladů stavby. Návrh dalšího postupu administrace odsouhlasení Změnového listu č. 1. - v souladu s ust. §23, odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek za-dat samostatnou veřejnou zakázku formou jednacího řízení bez uveřejnění a následně uzavřít dodatek smlouvy o dílo. Schválený investiční záměr nebude ve výši čerpání finančních prostředků překročen. Harmonogram realizace díla se nemění. Raděk Malina Za INVESTA UH, s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby:

Projektová dokumentace byla zpracována podle dostupných podkladů a požadavků investora v dohodnutém rozsahu.

V průběhu realizace stavebních prací byl ze strany objednatele zúžen rozsah předmětu díla výtahem dodávky parní technologie pro prádlnu.

PD uvažovala, že nový parní kotlův bude uveden do provozu v předstihu tak, aby zajistil dodávku teplé vody pro provoz kuchyně a v případě potřeby i omezené množství teplé vody pro jiné provozní nemocnice.

Zrušením dodávky parního kotla je nutné realizovat taková opatření, která zajistí dodávku teplé vody pro provoz kuchyně. AD navrhuje provedení přesunu a připojení stávající parní výměňkové stanice do prostor v objektu F, které nejsou dotčeny realizací akce, a kde neomezuje provoz nemocnice. V tomto případě se jedná o novou skutečnost, která v době zpracování projektové dokumentace nebyla známa.

Pro tuto změnu je zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby, která řeší všechny navazující dodávky a práce.

Výše uvedené změny jsou v souladu se stavebním povolením.

AVOS VYŠKOV

mátiel a regulacní technika s.r.o.

Ing. Zdeněk Zabloudek

DIČ: CZ 607 28 517 003

Tel.: 517 346 915

.....

Zdeněk Zabloudek

za AVOS VYŠKOV mátiel a regulacní technika, s.r.o.

Přílohy:

Sdělení Kroměřížské nemocnice a.s. ze dne 19.6.2014

Oznámení objednatele ze dne 20.6.2014

Revize č. 1 PD 07/2014

Rozpočet č. MCP 001, 003

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 01

Zhotovitel: SYNER Morava a.s.

ZmĚNOVÝ list vystavil: Zlínský kraj

Tř. T. Bati 21

761 90 Zlín

Datum: 15.9.2014

Podpis zmocnění potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Popis a zdůvodnění změny:

ZmĚNOVÝ list řeší změnu rozsahu předmětu díla z důvodu výtahů dodávky parního kotla třítahového 1.350KW pro výrobu sfedotlaké páry 0,8 MPa, včetně všech navazujících dodávek a prací.

Projektová dokumentace řešila osazení parního kotla pro výrobu páry pro potřebu prádlny.

Představenstvo Kroměřížské nemocnice a.s. posoudilo současnou situaci v oblasti parní prádla. Vzhledem ke skutečnosti, že současně vybavení prádlny je v technicky nevyhovujícím stavu a obnova je ekonomicky náročná, prověřilo možnost parní u externích subjektů. Z následného vyhodnocení vyplynulo, že dodavatelské parní je pro nemocnici výrazně ekonomicky výhodnější. Z výše uvedeného důvodu bude provedena úprava projektu a kotlů na výrobu páry, včetně všech navazujících dodávek a prací nebude realizován.

Při zpracování projektové dokumentace projektant uvažoval (po dobu výstavby) s dočasným využitím nově dodávaného parního kotla pro ohřev teplé vody pro kuchyni, pomocí stávající parní výměňkové stanice.

S ohledem na změnu rozsahu díla (výtah parní technologie prádlny a tím i parního kotla), je nutno řešit dočasný ohřev teplé vody pro provoz kuchyně napojením na stávající parní rozvody. Toto řešení si vyžadá přemístění stávající výměňkové stanice a související stavební úpravy spojené s napojením na parní rozvod. Současně s tím bude nutno provést i úpravy stávajícího systému měření a regulace. V rámci provizorního napojení parní VS bude současně provedena příprava na provizorní vytápění areálu v době realizace akce.

Uvedené řešení bylo projednáno s projektantem, zhotovitelem, objednatelům i budoucím uživatelem na kontrolních dnech a jednáních přímo na místě stavby. Byly posuzovány různé varianty řešení se závěrem, že nově navržené technické řešení pro realizaci bylo vyhodnoceno jako nejvýhodnější z hlediska ekonomického, provozního i technického.

Počet připojených listů specifikací:

Cena méněprací bez DPH :

- 5.132.439,74,- Kč

Počet připojených výkresů:

Cena víceprací bez DPH:

304.714,74,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

- 4.827.725,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Beze změny

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá

Dokumentace zakázky pro celé dílo. Ing. Milan Hudec, Odpovědný zástupce objednatele za věci technické	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. Marek Tezele Odpovědný zástupce zhotovitele za věci technické
Datum:	Datum:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:



Odbor investic	SYNER Morava, a.s. 1. máje 532, 767 01 Kroměříž ve sdružení s TENZA, a.s. Svatopetrská 7, 617 00 Brno
----------------	---

Datum 20. 6. 2014	vyřizuje Ing. Tomáš Záhora	číslo jednací KUSP 73671/2012	společná značka
----------------------	-------------------------------	----------------------------------	-----------------

Oznámení objednatele o zřízení předmětu díla akce „Kroměřížská nemocnice a.s. – Rekonstrukce tepelného hospodářství“

Objednatel v souladu se Smlouvou o dílo č. OJ/1033/2014/RDP, čl. 2 odst. 2.14.3.1. oznamuje zhotoviteli, že upravuje rozsah předmětu díla z důvodu výměny dodávek bez náhrady a to:

- Parní kotelní výměň 1.350 kW, výměna střešních páry 0.8MPa, s integrovaným spalovacím výměníkem, uvedený v SO 02.01 Zdroj páry pro parní, specifikovaný v položkovém rozpočtu pod pol. 72 v ceně 2.385.753,58,- Kč bez DPH, vč. všech navazujících dodávek a prací

Uvedený požadavek objednatel bude zhotovitelem zpracován formou Změnového listu (vč. případné náhrady záložním teplovodním kotlením). Tento Změnový list bude předložen ke schválení orgánům objednatele spolu s dodatkem ke Smlouvě o dílo.

Ve Zlíně dne: 20. 6. 2013

Ing. Milan Hudec
vedoucí odboru investic KÚZK

Příloha:
Dopis MUDr. Lenky Mergenthlové, ředitelky KMN ze dne 19. 6. 2014

- Na vědomí:
1. MUDr. Lubomír Nečas, náměstek hejtmana ZK
 2. Kroměřížská nemocnice a.s.
 3. Odbor zdravotnictví KÚZK

Krajský úřad Zlínského kraje Dr. Tomáše Bato 24, PO Box 220 761 50 Zlín	IS: 70831320 TEL: 577 643 673 e-mail: posta@zlsk.zlinsky.cz, www.zlsk.zlinsky.cz
---	--

Datum: 28.7.2014

Položkový rozpočet stavby

Změnový list č. 1

Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodářství

Stavba : 13T067

Rozpočet: MCP 001

IČO : 70891320
DIČ : CZ70891320

Objednatel : Zlínský kraj, tř.Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

Zhotovitel : Společnost SYNER-TENZA, Nemocnice Kroměříž

IČO : 83493675
DIČ : CZ83493675

Za objednatele :

Za zhotovitele : **SYNER**
SYNER Moravskoslezsko, s.r.o.
IČO: 256993675
DIČ: CZ256993675

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	%	0,00
Základ pro DPH	21 %	-5 132 439,74
DPH	%	-1 077 812,35
Cena celkem		-6 210 252,09

Rekapitulace objektů, provozních souborů a nákladů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Základ DPH %	Základ %	Základ DPH %	DPH celkem	Cena celkem
00 Vedlejší a ostatní náklady			0,00	0,00	0,00
SO 01 Zdroj tepla		-107 218,31		-22 515,85	-129 734,16
SO 02 Zdroj páry pro prádelnu		-5 025 221,43		-1 055 296,50	-6 080 517,93
SO 03 Plynofikace teplovodního zdroje		0,00		0,00	0,00
SO 04 Arealové rozvody tepla		0,00		0,00	0,00
SO 05 Domovní předávací stanice		0,00		0,00	0,00
SO 06 Datové rozvody centrálního dispečinku		0,00		0,00	0,00
Celkem za stavbu	0,00	-5 132 439,74		-1 077 812,35	-6 210 252,09

Rekapitulace rozpočtů

Číslo	Název	Základ DPH %	Základ %	Základ DPH %	DPH celkem	Cena celkem
01 VN a ON stavby					0,00	0,00
01 SO 01.1 Část technologie					0,00	0,00
02 SO 01.2 Část plynoinstalace			-83 642,96		-17 565,02	-101 207,98
03 SO 01.3 Část elektro a MaR					0,00	0,00
04 SO 01.4 Část stavební			-23 575,35		-4 950,82	-28 526,17
05 SO 01.5 Část větrání VZT					0,00	0,00
06 SO 01.6 Část ZTI					0,00	0,00
01 SO 02.1 Část technologie páry			-4 965 557,73		-1 042 767,12	-6 008 324,85
02 SO 02.2 Elektro a MaR páry			-59 663,70		-12 529,38	-72 193,08
01 SO 03.1 VTL plynovod					0,00	0,00
02 SO 03.2 VTL regulační stanice plynu					0,00	0,00
03 SO 03.3 STL plynovod					0,00	0,00
04 SO 03.4 Pípočka NN					0,00	0,00
01 a Mezi objekty F - B stavební část					0,00	0,00

Stránka 1 z 25

Zpracováno programem BULDPower S, © RTS, a.s.



Kroměřížská nemocnice a.s.
Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž
IČO: 27660532 DIČ:CZ27660532
Telefon: 573 322 111, e-mail: post@nem-km.cz
Registrační vězeňská u Krajského soudu v Brně,
oddíl B, vložka 4416

KUZLP00Z7W94

Zlínský kraj
Ing. Karol Muránský
vedoucí odboru zdravotnictví
třída T. Bati 21
761 90 ZLÍN

VÝRŽÍJÍ: MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA
TEL.: 573 322 280
E-MAIL: lenka.mergenthalova@nem-km.cz
DATUM: 19. června 2014

Vážený pane vedoucí,

19. 06. 2014
19. 06. 2014
19. 06. 2014
19. 06. 2014

19. 06. 2014
19. 06. 2014
19. 06. 2014
19. 06. 2014

představenstvo Kroměřížské nemocnice a.s. posoudilo současnou situaci v oblasti prání prádla, jelikož byly v nedávné době v Kroměřížské nemocnici a.s. zahájeny práce v rámci akce Rekonstrukce tepelného hospodářství. Vzhledem ke skutečnosti, že současně vybavení prádleny je v technicky nevyhovující stavu a obnova vybavení je ekonomicky náročná, představenstvo Kroměřížské nemocnice a.s. popřelo možnost prání prádla u externích subjektů, přičemž došlo k závěru, že dodavatelské prání prádla je pro nemocnici ekonomicky výhodnější.

Z výše uvedených důvodů představenstvo Kroměřížské nemocnice a.s. došlo k závěru, že nebude v projektu rekonstrukce požadovat kotel na výrobu páry, a žádá proto o úpravu projektu Rekonstrukce tepelného hospodářství se zohledněním výše uvedeného.

S pozdravem

Kroměřížská nemocnice a.s.
Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž
IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532
Tel: 573 322 111, Fax: 573 331 109

MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA
předseda představenstva
Kroměřížská nemocnice a.s.

01 b	Mezi objekty F - B potrubní část	0,00	0,00	0,00
02 a	Mezi objekty B - E stavební část	0,00	0,00	0,00
02 b	Mezi objekty B - E potrubní část	0,00	0,00	0,00
03 a	Mezi objekty B - C stavební	0,00	0,00	0,00
03 b	Mezi objekty B - C potrubní část	0,00	0,00	0,00
04 a	Mezi objekty D - A stavební část	0,00	0,00	0,00
04 b	Mezi objekty D - A potrubní část	0,00	0,00	0,00
05 a	Mezi objekty F - H stavební část	0,00	0,00	0,00
05 b	Mezi objekty F - H potrubní část	0,00	0,00	0,00
06 a	Mezi objekty D - N stavební část	0,00	0,00	0,00
06 b	Mezi objekty D - N potrubní část	0,00	0,00	0,00
07 a	Mezi objekty C - A stavební část	0,00	0,00	0,00
07 b	Mezi objekty C - A potrubní část	0,00	0,00	0,00
08 a	Mezi objekty D - O stavební část	0,00	0,00	0,00
08 b	Mezi objekty D - O potrubní část	0,00	0,00	0,00
09 a	Mezi objekty P - H stavební část	0,00	0,00	0,00
09 b	Mezi objekty P - H potrubní část	0,00	0,00	0,00
1	Objekt A	0,00	0,00	0,00
2	Objekt B	0,00	0,00	0,00
3	Objekt C	0,00	0,00	0,00
4	Objekt D	0,00	0,00	0,00
5	Objekt F	0,00	0,00	0,00
6	Objekt H	0,00	0,00	0,00
7	Objekt P	0,00	0,00	0,00
01	SO 05.1 Část technologie - Objekt A - Jižní a západní křídlo	0,00	0,00	0,00
02	SO 05.1 Část technologie - Objekt A - Severní křídlo	0,00	0,00	0,00
03	SO 05.1 Část technologie - Objekt A - Východní křídlo	0,00	0,00	0,00
04	SO 05.1 Část technologie - Objekt B	0,00	0,00	0,00
05	SO 05.1 Část technologie - Objekt C	0,00	0,00	0,00
06	SO 05.1 Část technologie - Objekt D+N	0,00	0,00	0,00
07	SO 05.1 Část technologie - Objekt E	0,00	0,00	0,00
08	SO 05.1 Část technologie - Objekt F	0,00	0,00	0,00
09	SO 05.1 Část technologie - Objekt H	0,00	0,00	0,00
10	SO 05.1 Část technologie - Objekt L	0,00	0,00	0,00
11	SO 05.1 Část technologie - Objekt O	0,00	0,00	0,00
12	SO 05.1 Část technologie - Objekt P	0,00	0,00	0,00
13	SO 05.2 Část elektro a MaR - Objekt A - Jižní a západní křídlo	0,00	0,00	0,00
14	SO 05.2 Část elektro a MaR - Objekt A - Severní křídlo	0,00	0,00	0,00
15	SO 05.2 Část elektro a MaR - Objekt A - Východní křídlo	0,00	0,00	0,00
16	SO 05.2 Část elektro a MaR - Objekt B	0,00	0,00	0,00
17	SO 05.2 Část elektro a MaR - Objekt C	0,00	0,00	0,00
18	SO 05.2 Část elektro a MaR - Objekt D+N	0,00	0,00	0,00
19	SO 05.2 Část elektro a MaR - Objekt E	0,00	0,00	0,00
20	SO 05.2 Část elektro a MaR - Objekt F	0,00	0,00	0,00
21	SO 05.2 Část elektro a MaR - Objekt H - obytná část	0,00	0,00	0,00
22	SO 05.2 Část elektro a MaR - Objekt H - autodlžina	0,00	0,00	0,00
23	SO 05.2 Část elektro a MaR - Objekt H - garáže	0,00	0,00	0,00
24	SO 05.2 Část elektro a MaR - Objekt H - dispečink	0,00	0,00	0,00
25	SO 05.2 Část elektro a MaR - Objekt L	0,00	0,00	0,00
26	SO 05.2 Část elektro a MaR - Objekt O	0,00	0,00	0,00
27	SO 05.2 Část elektro a MaR - Objekt P	0,00	0,00	0,00
1	SO06 SP MaR Dal. rozvody	0,00	-1 077 812,35	-8 210 252,09
Celkem za stavbu		0,00	-5 132 439,74	-1 077 812,35

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02	SO 01.2 Část plynoinstallace	JKSO	801.11
Objekt	Název objektu	SKP		
SO 01	Zdroj tepla	Měrná jednotka	m3	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek		
13T067	Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodářství			
Projektant		Náklady na m.j.		0
		Typ rozpočtu		
Objednatel				
Dodavatel	SYNER Morava, a.s.	Zakázkové číslo		
Rozpočtovatel	AVOS VYSOKOV měřící a regulační technika, s.r.o.	Počet listů		
Rozpis ceny				
Název		Dodávka	Montáž	Celkem
HSV				0,00
PSV				-83 642,96
MON				0,00
Vedlejší náklady				0,00
Ostatní náklady				0,00
Celkem				-83 642,96
Vypracoval	Za zhotovitele			
Jméno :	Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis :	Podpis :	Podpis :	
Základ pro DPH	%	%	%	0,00 CZK
DPH	15%	%	%	0,00 CZK
Základ pro DPH	%	%	%	-83 642,96 CZK
DPH	21%	%	%	-17 565,02 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-101 207,98 CZK

Popis :
Poznamka : Položky označené jako R nejsou obsaženy v cenové soustavě RTS a jsou vytvořeny ručně

Stavba :	131067 Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodářství	Rozpočet :	2,00
Objekt :	SO 01 Zdroj tepla	SO 01.2 Část plynoinstalace	

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
94	Lešení a svařební výškovy	HSV		
97	Prorážení otvorů	HSV		
723	Vnitřní plynovod	PSV		-83 082,16
767	Konstrukce zámečnické	PSV		
783	Naláhy	PSV		-590,80
	CELKEM OBJEKT		0,00	0,00
				-83 642,96

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
S:	131067	Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodářství				
O:	SO 01	Zdroj tepla				
R:	02	SO 01.2 Část plynoinstalace				
		Vnitřní plynovod				
Díl:	723	Ponubi ocelové hadice černé svařované D 89/3,6	m	-4,50000	591,24	-83 082,16
	5 723150314R00	Připojení parrního kotle, Víz. výkres č.1201,1202,1203 : 4,5		4,50000		-3 110,58
	13 723219104R00	Montáž armatury přírubové plynovodní, DN 80, plynoměr, vz. přírub	kus	-2,00000	1 119,63	-2 239,26
		Montáž armatury vz. podkruž č.42285534, LR-42200002 :		2,00000		
	14 42285534R	Kapka mezihrubová uzav PLYN DN80 GGG-40	kus	-1,00000	2 016,58	-2 016,58
		Víz. výkres č.1201 : 1		1,00000		
	15 R-42200002	Filtr DN 80 - přírubový, zemní plyn	kus	-1,00000	3 760,69	-3 760,69
		Víz. výkres č.1201 : 1		1,00000		
	25 R-422-00005	Plynoměr STL - G 65 / DN50 - PN16, uvedení do provozu	kus	-1,00000	65 334,67	-65 334,67
		Objemový rotační plynoměr do potrubí, přílož. směrem dle, pro zemní plyn				
		Zr. příkruž DN50/PN16 obsaženo v montážních předčích				
		Hliníkové provedení s rotacími plásky, nízká tlaková ztráta				
		Teplota prostředí a plynu -20 C až +60°C				
		Maximální chybka 2% pro Qmin ať 0,2 Qmax				
		Maximální chybka 1% pro 0,2 Qmax až Qmax				
		Dvě minimální číselníky, počítadlo				
		Dodaná příslušenství : fitovací siliko do přírubového spoje před plynoměrem sítu pro zachycení mechanických nečistot při montáži				
		Plynoměr pro parní kotel, Víz. výkres č.1201 : 1	kus	1,00000	2 508,80	-8 017,60
	29 73442113R00	Tlakoměr deformací DN80, 0-50kPa, plyn		-2,00000		
		V regulaci stanici plynu a na rozvodu plynu kotelny vz. výkres č. 1201 : 4+6	kus	-2,00000	190,51	-381,02
	32 R-723150007	Redukce kovaná DN 80/50	kus	-4,00000	68,74	-274,96
		Regulační stanice plynu vz. výkres č.1204 : 6		4,00000		
	37 31630529R	Obtisk K3 90° 11553,1 d 88,9 x 3,2 mm	kus	-1,00000	48,65	-48,65
		Přívod kotelny připojení spotřebitel, Víz. výkres č.1202 : 4	kus	-1,00000	38,00	-38,00
	42 734209114R00	Montáž armatury závitových se Zzávitky, G 3/4	kus	-1,00000	12,21	-12,21
		Víz. podkruž č.42237024 : 4		1,00000		
	43 734209113R00	Montáž armatury závitových se Zzávitky, G 1/2	kus	-1,00000	180,29	-180,29
		Víz. podkruž č.42237023, 31941334 : 19+2	kus	-1,00000	230,82	-230,82
	44 734209103R00	Montáž armatury závitových se Zzávitkami, G 1/2	kus	-1,00000	48,12	-48,12
		Víz. podkruž č.42237023 : 6		1,00000		
	47 42237023 AR	Kohout kulový 1/2" plyn	kus	-1,00000	44,00	-44,00
		Regulační stanice, rozvod plynu na kotelny, Víz. výkresy č.1201, 1204 : 19	kus	-1,00000		
	48 R-42237023 V	Kohout kulový 1/2" plyn, vzorkovací	kus	-1,00000	230,82	-230,82
		Pro potrubí plynu kotelny a regulaci stanici vz. výkresy č.1201, 1202, 1203, 1204 : 6	kus	-4,50000	48,12	-216,54
	49 42237024 AR	Kohout kulový 3/4" plyn	m	4,50000		
		Víz. výkres č.1201 : 4				
	57 230120045R00	Čištění potrubí protlučováním do DN 80				
		DN80 : 4,5				
Díl:	783	Naláhy				
	65 783425350R00	Nalátání, potrubí do DN 160 mm Z +2x +1x email	m	-13,20000	44,00	-580,80
		Zahrnuje náhr. potrubí trubkových odboček a ostení potrubních dílů				
		DN65 : 0,7		0,70000		
		DN80 : 4,5		4,50000		
		DN100 : 8		8,00000		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	I04	SO 01.4 Část stavební	JKSO	801.11
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Zdroj tepla		Měrná jednotka	m3
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
13T067	Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodářství	Náklady na m.j.		0
Projektant		Typ rozpočtu		
Objednatel				
Dodavatel		Zakázkové číslo		
Rozpočtovatel	AVOS VÝŠKOV měřiči a regulační technika, s.r.o.	Počet listů		
Rozpis ceny				
Název		Dodávka	Montáž	Celkem
HSV				-9 514,80
PSV				-14 060,55
MON				0,00
Vedlejší náklady				0,00
Ostatní náklady				0,00
Celkem		0	0	-23 575,35
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis :	Podpis :	
Základ pro DPH	15 %			0,00 CZK
DPH	15 %			0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %			-23 575,35 CZK
DPH	21 %			-4 950,82 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-28 526,17 CZK

Popis :
Poznámka : Položky označené jako R nejsou obsaženy v cenové soustavě RTS a jsou vyvozeny ručně

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavba :	13T067 Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodářství	Rozpočet :	4,00
Objekt :	SO 01 Zdroj tepla	SO 01.4 Část stavební	

Díl	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce			
11	Přípravné a přidružené práce			
13	Obtížené vykopávky			-955,01
18	Povrchové úpravy terénu			
2	Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin			-2 615,72
3	Svislé a kompiální konstrukce			-5 944,06
4	Vodorovné konstrukce			
5	Konstrukce			
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazení výpíné otvorů			
61	Úprava povrchů vnitřní			HSV
62	Úprava povrchů vnější			HSV
63	Podlahy a podlahové konstrukce			
64	Vypíná otvory			HSV
9	Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, i			HSV
81	Doplňující práce na komunikaci			HSV
93	Dokončovací práce inženýrských staveb			HSV
94	Lešení a stavební výťahy			HSV
95	Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních			HSV
98	Bourání konstrukcí			HSV
99	Přesun hmot			HSV
711	Isolace proti vodě a vlhkosti			PSV
712	Povlahové krytiny			PSV
713	Isolace tepelné			PSV
764	Konstrukce klempířské			PSV
766	Konstrukce truhlářské			PSV
767	Konstrukce zámečnické			PSV
771	Podlahy z dlaždic keramických			PSV
777	Podlahy ze syntetických hmot			PSV
781	Obklady keramické			PSV
783	Náhrty			PSV
784	Náhrty			PSV
CELKEM OBJEKT				0,00
				-23 575,35

Položkový rozpočet

S: 131067 Kroměřížská nemocnice a.s. rek.lep. hospodářství				
O: SO 01 Zdroj tepla				
R: 04 SO 01.4 Část stavební				
P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ celkem
Díl: 13	Hloubené výkopávky			-743,87
9 13220121R00	Hloubení rýh 8 do 200 cm hor.3 do 100 m3 STROJNE	m3	-1,60640	-134,76
	Viz výkr.č. 1402, 1408, 1410:			
	Obvod.základ:			
	1,55*(1,25+0,30)*4,595:			
	Technický kanál: 0,80*0,40*(4,60+0,42):			
	Mezisoubat:			
	Odpčet ručního výkopu 30 %: -8,373*0,30:			
	5,561			
12 273147T10	Hloubení rýh 8 přes 600 do 2000 mm ručním nebo pne	m3	-1,60640	-609,12
	Viz výkr.č. 1402, 1408, 1410:			
	Obvod.základ:			
	1,55*(1,25+0,30)*4,595:			
	Technický kanál: 0,80*0,40*(4,60+0,42):			
	Mezisoubat:			
	Ruční výkop 30 %: -8,373*0,70:			
	2,511			
Díl: 13	Hloubené výkopávky			-211,14
17 162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	-1,60640	-20,83
	Viz výkr.č. 1402, 1408, 1410:			
	Ruční výkop:			
	Ruční výkop-obvodového základu:			
	23,523*0,20:			
	Rýha kolem objektu:			
	0,60*(1,25+0,30)*(18,80+1,0+0,80)+0,30*0,95*1,50*2:			
	Obvod.základ:			
	1,55*(1,25+0,30)*4,595:			
	Technický kanál: 0,80*0,40*(4,60+0,42):			
	Soubat 6,776+1,906=-			
	Ruční výkop 30 %: 8,373*0,30:			
	18,813			
21 162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-1,60640	-118,41
	Rýha kolem objektu:			
	0,60*(1,25+0,30)*(18,80+1,0+0,80)+0,30*0,95*1,50*2:			
	Viz výkras č. 1405, 1408, 14109:			
	Základ pod stroj: 0,35*4,60*1,50:			
	Základ obvodový příst. objekt:			
	0,375*1,25*0,95+0,60*(1,75+0,30)*(19,40+1,0):			
	0,60*(1,25+0,30)*(18,35+4,80+9,0+3,40):			
	Obvod.základ:			
	1,55*(1,25+0,30)*4,595:			
	Technický kanál: 0,80*0,40*(4,60+0,42):			
	46,907			
Díl: 2	Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin			-2 615,72
31 273313611R00	Beton základových desek prosy C 16/20	m3	-0,68900	-1 706,81
	Viz výkr. č. 1402, 1408-1410:			
	Základy pod tech zařízení od -0,15 po +0,10:			
	101' 0,25*(1,70+4,65*2+1,50*3,50+2,15*4,60):			
	102' 0,25*(0,85*1,80+2,25*1,75+3,60*1,75+0,90*1,82):			
	Komin' 0,35*2,83*1,15:			
	12,485			

33 1274351218500	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	-2,44000	317,17	-773,90
	Viz výkr.č. 1402, 1408-1410:				
	Základy 0,20*(18,20+9,0+7,80+0,30)*2:				
	Zákl.blok' 0,85*(0,35+2*0,75):				
	Zákl.pod stroje 101,102:				
	0,25*(2*1,70+2*4,65+2,15+4,80+1,50+3,50):				
	0,25*(4,05*1,75+2,30*1,75+1,20+2*0,90+2*1,82):				
	Kanálík' 0,20*(4,60+1,50)*2:				
	Komin' 0,10*(2,83+2*1,15):				
	29,487				
34 274351222R00	Odstřelení bednění stěn základových pasů	m2	-2,44000	55,33	-135,01
	Včetně oddělení, vyřídění a uložení bedního materiálu				
	Viz výkr.č. 1402, 1408-1410:				
	Základy 0,20*(18,20+9,0+7,80+0,30)*2:				
	Zákl.blok' 0,85*(0,35+2*0,75):				
	Zákl.pod stroje 101,102:				
	0,25*(2*1,70+2*4,65+2,15+4,80+1,50+3,50):				
	0,25*(4,05*1,75+2,30*1,75+1,20+2*0,90+2*1,82):				
	Kanálík' 0,20*(4,60+1,50)*2:				
	Komin' 0,10*(2,83+2*1,15):				
	29,487				
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	m	-5,30000	1 121,52	-5 944,06
51 366361113R00	Kanály z betonu prostého vně 450 x 450 mm	m	-5,30000		
	Viz výkr.č. 1405, 1408:				
	Vel.400/400 mm' 4,80+0,40:				
	5,3				
Díl: 767	Konstrukce zámečnické	kg	-200,00000	70,30	-14 080,55
180 767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	-200,00000		
	Viz výkr.č. 1405, 1413:				
	Ocelový poklep 0,60*0,60-kg 20,0:				
	Kryt.techn.kanáru kg 200:				
	220				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	SO 02.1 Část technologie páry	JKSO	801,11
Objekt	Název objektu	SKP		
SO 02	Zdroj páry pro prádělnu	Měrná jednotka	m ³	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek		
13T067	Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství	Náklady na m.j.		0
Projektant		Typ rozpočtu		
Objednatel				
Dodávatel		Zakázkové číslo		
Rozpočtovatel	AVOS VÝŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.	Počet listů		
Rozpis ceny				
Název		Dodávka	Montáž	Celkem
HSV				-1 714,56
PSV				-4 963 843,16
MON				0,00
Vedlejší náklady				0,00
Ostatní náklady				0,00
Celkem		0	0	-4 965 557,73
Vypracoval	Za zhotovitele			
Jméno :	Jméno :			
Datum :	Datum :			
Podpis :	Podpis:			
Základ pro DPH	15 %			0,00 CZK
DPH	15 %			0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %			-4 965 557,73 CZK
DPH	21 %			-1 042 767,12 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-6 008 324,85 CZK

Poznámka : Polozky označené jako R nejsou obsaženy v cenové soustavě RTS a jsou vyřazeny ručně.
 Popis :

Stavba :	13T067 Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství	Rozpočet :	1,00
Objekt :	SO 02 Zdroj páry pro prádělnu	SO 02.1 Část technologie páry	

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
87	Prorážení otvorů			-1 714,56
713	Izolace tepelné			-111 277,59
722	Vnitřní vodovod			-12 633,95
731	Kolejny			-4 185 899,04
732	Strojovny			-380 869,19
733	Rozvod potrubí			-165 141,57
734	Armatury			-84 341,66
767	Konstrukce zámečnické			-9 801,71
783	Nalévy	0,00	0,00	-13 876,47
CELKEM OBJEKT				-4 965 557,73

Objem vody v kotli s integrovaným vyměňníkem je 4570 litru. Pokud bude použito jiné technický obdoba, technická řešení bude nutná aktualizovat veškeré výkazy, aby byly zachovány projektované parametry, emise afd, podmínky instalace a podmínky z registračního listu SP2P). Průzná uložení kotle - sada Soubor kotle dře Funkčníový pojistný ventil přímochytný přetlak 13 bar, výkon výkon z 3,11hod, vstup DN25PN40, výstupDN40PN40. mat tělesa EN-JS1048 Uzavírací ventili průchozí bezúdržbový, těsnění s vinovcem, mater EN-JS1025, DN15. Uzavírací ventili průchozí bezúdržbový, těsnění s vinovcem, mater EN-JS1025, DN20 Uzavírací ventili průchozí bezúdržbový, těsnění s vinovcem, mater EN-JS1025, DN25 Uzavírací ventili průchozí bezúdržbový, těsnění s vinovcem, mater EN-JS1025, DN32 Uzavírací ventili průchozí bezúdržbový, těsnění s vinovcem, mater EN-JS1025, DN40 Uzavírací ventili průchozí bezúdržbový, těsnění s vinovcem, mater EN-JS1025, DN100 Zpětná klapka mezipřiborová DN40 Cihlák vzorku vč. uzavíracích ventilů z ostatních armatur Manometr glycerin, Bourdonovo pero, manometrový uzavírací ventil rozsah 0-16 bar. Kombi elektrická L 700mm. Elektrická L1000mm x spánek. Tlakoměr x tlak zkoušený ventili 0-25 bar. Provozní manostat 5-25 bar. Převodník tlaku pro řízení výkonu hořáku 0-18 bar. Omezovač max. tlaku 5-25 bar. Zajištění uzavírací ventili G1/2 PN250 4 ks. Stavoznek reliézní, uzavírací ventily a sdílek, příruby DN20PN40. Napájecí šest ventili DN25 PN40 kvs=2,7. Omezovač max. tlaku 5-25 bar			
Zajištění uzavírací ventili G1/2 PN250 4 ks Stavoznak reliézní, uzavírací ventily a sdílek příruby DN20PN40 Automatické odhlučování s tepelnou kompenzací -elektrická měření vodivosti -ventili odlihu s kaskádovým škrbním -ventili odběru vzorku -připojovací přírby -Automatické odhlučování zřízení -odkal ventili s membrán. polížením max ovládací tlak 8bar, DN25, PN40 Rozvaděč pro sdílečový kotel zabezpečovací řídící, obslužné a indikační prvky kotle -napájecí hořáku, čerpadla řízení - výkonu hořáku výkon žerpadla přes frekventní měnič, počítači provoz hodin, automat odlihu a odkal ponuch hlášení - autonomní řídící jednotka - zabezpečovací zřízení kotle - kompletní elektronizaci materiálu kotle Rozšíření funkci kotelového rozvaděče o řízení napájecího modulu a připojení úpravny vody, řízení hladiny v napájecí nádrži, včetně udržování teploty, automatické dochlazování expandéru odlihu, odkalu, blikování napájecích čerpadel min. hladina v nádrži afd umožní automaticky a ruční režim provozu			
Uvedení do provozu, seřízení a nastavení servisním technikem			
Pamí kotle vč. výkys z 2101, 1		1,00000	-27 970,57
Montáž kotle panho kotle (350kW) za použití jehlu a		-1,00000	27 970,57
mechanizace, kompletace soubor			
instalace panho kotle na místo instalace v kotelně, kompletace souboru kotle. Uložení, vyrovnání, ukotvení a další potřebné práce a činnosti. Přilpění kotle na potrubní rozvody, protipřírby		1,00000	
Pamí kotle, vč. výkys z 2102, 1		-1,00000	203 795,33
Spalinová cesta ACIAC D450x500mm, dodávka a montáž, kpl			
komplet			-203 795,33
Spalinová cesta ACIAC DN 450x500 mm (kouřovod-komin) (Uvřivra nerezová konstrukce komin a kouřovodu s tepelnou izolací a ocelářním štít. kotvení kominu do nosných částí objektu, pomocné konstrukce nad střešní obzky, celková výška kominu cca 15-14 m x kouřovod a napájení na odvod spalin kotle, instalace manžety mezi kotel kouřovodu, ušlechtilý materiál, otvory pro odber emisí afd. Komplet dlo včetně vedlejších nakladu, pomocných svařebních prací, státnického zjištění, řešení: posílna jehla, zkoušky, uvedení do provozu, revize. Vypočet průměru kouřovodu a kominu bude nutné při realizaci aktualizovat dle konkrétního použitého kotle			
Pro pamí kotle, vč. výkys z 2101, 1		1,00000	
Plynový hořák pro výkon pamí kotle 1350 kW, s integrovaným spal. vyměňníkem, dodávka a montáž		-1,00000	467 928,15
Přívody hořáky v zkozmázním provedení LN (Low NOx-80mg/m3, CO2-50mg/m3) vybaven digitálním managementem spalování a regulací výkonu, regulací O2 a regulací otláček zajišťující do největší teploty rozstřho bodu, pro instalování kondenzačního vyměňníky spalín. Vstupní tlak plynu 20-50 kPa, výbaven vč. kulových koteřic a reguláčního ventilu tl. plynové řady hořáku. Vřítání hořákové desky			
Uvedení do provozu, nastavení a seřízení servisním technikem			-467 928,15

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

98	733121218R00	Poitrubí hladké bezzávěs v kolelních D 572,9 Viz. výkres č. 2102, potrubí páry : 8	-8,00000 8,00000	574,46	-4 595,68	118	31630508 AR	Oblouk K3 90° 11353,1 d 28,9 x 2,3 mm Oblouky pro potrubí DN20, viz. výkresy č.2102, č.2103 : 9	kus	-9,00000 9,00000	8,51	-76,59
99	733121222R00	Poitrubí hladké bezzávěs v kolelních D 763,2 Viz. výkres č.2102, č.2103, potrubí páry, kondenzátu, odvzdušnění : 83	-83,00000 83,00000	732,64	-48 156,32	119	31630509R	Oblouk K3 90° 11353,1 d 31,8 x 2,6 mm Oblouky pro potrubí DN25, viz. výkresy č.2102, č.2103 : 12	kus	-12,00000 12,00000	12,14	-145,68
100	733121225R00	Poitrubí hladké bezzávěs v kolelních D 893,6 Viz. výkres č.2012,2013, odvzdušnění : 12	-12,00000 12,00000	992,60	-11 811,20	120	31630513R	Oblouk K3 90° 11353,1 d 44,5 x 2,6 mm Oblouky pro potrubí DN40, viz. výkresy č.2102, č.2103 : 26	kus	-26,00000 26,00000	19,74	-513,24
101	733121228R00	Poitrubí hladké bezzávěs v kolelních D 1084,0 Viz. výkres č.2102, č.2103, potrubí páry : 17	-17,00000 17,00000	1 215,27	-20 659,56	121	31630517R	Oblouk K3 90° 11353,1 d 57 x 2,9 mm Oblouky pro potrubí DN50, viz. výkresy č.2102, 1203, 4	kus	-4,00000 4,00000	26,12	-104,48
102	733190219R00	Tiaková zkouška potrubí ocal.hlad, do DN 60,3/2,9 Viz. výkres č.1102 a 1103, viz. položky č.733121214R00, č.733121215R00, č.733121216R00 : 51+30+66+39+12	-188,00000 188,00000	11,44	-2 150,72	122	31630525R	Oblouk K3 90° 11353,1 d 76,1 x 2,9 mm Oblouky pro potrubí DN65, viz. výkresy č.2102, č.2103 : 30	kus	-30,00000 30,00000	35,84	-1 075,20
103	733190232R00	Tiaková zkouška potrubí ocal.hlad, do DN 133/4,5 Viz. výkres č.1102 a 1103, viz. položky č.733121222R00, č.733121228R00, č.733121232R00 : 10+15	-25,00000 25,00000	20,15	-503,75	123	31630529R	Oblouk K3 90° 11353,1 d 88,9 x 3,2 mm Oblouky pro potrubí DN80, viz. výkresy č.2102, č.2103 : 8	kus	-8,00000 8,00000	53,10	-424,80
104	230120041R00	Čistění potrubí protukčováním, proplech. do DN 32 Viz. 733121210R00, D572,6 : 12	-38,00000 12,00000	27,36	-1 039,68	124	31630532R	Oblouk K3 90° 11353,1 d 108 x 3,6 mm Oblouky pro potrubí DN100, viz. výkresy č.2102, č.2103 : 2	kus	-8,00000 8,00000	55,96	-767,68
105	230120042R00	Čistění potrubí protukčováním nebo proplech. DN 40 Viz. 733121212R00, D282,6 : 8	-18,00000 8,00000	29,21	-1 740,92	125	R-31601017	Redukce kovaná navařovací DN40/50, 11353,1 Viz. výkresy č.2102, 2103 : 2	kus	-2,00000 2,00000	65,11	-130,22
106	230120042R00	Čistění potrubí protukčováním nebo proplech. DN 40 Viz. 733121212R00, D31,8/2,6 : 18	-58,00000 58,00000	29,21	-1 740,92	126	R-31601112	Redukce kovaná navařovací DN50/65, 11353,1 Viz. výkresy č.2102, č.2103 : 2	kus	-2,00000 2,00000	102,58	-205,16
107	230120043R00	Čistění potrubí protukčováním nebo proplech. DN 50 Viz. 733121216R00, D44,5/2,6 : 58,6	-58,00000 58,00000	33,22	-285,76	127	R-31601003	Redukce kovaná navařovací DN50/100, 11353,1 Viz. výkresy č.2102, č.2103 : 1	kus	-1,00000 1,00000	139,54	-139,54
107	230120045R00	Čistění potrubí protukčováním nebo proplech. do DN 80 Viz. 733121218R00, D572,9 : 56,8	-8,00000 8,00000	35,08	-2 688,70	128	R-31601007	T-kus navařovací DN100, 11353,1 Viz. výkresy č.2102, č.2103 : 1	kus	-1,00000 1,00000	796,23	-796,23
108	230120046R00	Čistění potrubí protukčováním nebo proplech. DN 100 Viz. 733121228R00, D1084,0 : 17	-17,00000 17,00000	41,91	-712,47	129	998733101R00	Přesuní hmotí pro rozvoje potrubí, výšky do 6 m Viz. hmotnost	l	1,00000 1,00000	898,81	-1 677,41
109	R-73302013	Dodávka vody pro proplech a naplštění systému upravenou vodou	-7,97000 7,97000	41,81	-333,23	Díl : 734	130 734109317R00	Armatury Rozdělovač páry, ventili DN100, PN16 a vlnovcovou upávkou pro páru, viz. výkres č.2101 : 1	soubor	-1,00000 1,00000	2 099,35	-84 541,66
110	230021008R00	Montáž trub.dílů přívad. do 1kg tl.11-13, 22 x 2,6 Oblouky pro potrubí DN15, viz. výkresy č.1102, č.1103 : 24	-24,00000 24,00000	106,49	-2 555,76	131	734109318R00	Montáž přímub. armatur se 2 přírub DN 2,5-4,0.DN 65 Rozdělovač páry, před kon.nádrž, ventili DN65, PN16 a vlnovcovou upávkou pro páru, viz. výkres č.2101 4	soubor	-4,00000 4,00000	1 231,40	-4 925,60
111	230021017R00	Montáž trub.dílů přívad. do 1kg tl.11-13, 28 x 2,6 Oblouky pro potrubí DN20, viz. výkresy č.1102, č.1103, č.1107 : 25	-25,00000 25,00000	115,77	-2 894,25	132	734109314R00	Montáž přímub. armatur se 2 přírub DN 2,5-4,0.DN 50 Rozdělovač páry, ventili DN50, PN16 a vlnovcovou upávkou pro páru, viz. výkresy č.2101 : 1	soubor	-1,00000 1,00000	923,37	-823,37
112	230021020R00	Montáž trub.dílů přívad. do 1kg tl.11-13,31,8 x 2,6 Oblouky pro potrubí DN25, viz. výkresy č.1102, č.1103, 16	-16,00000 16,00000	122,12	-1 953,92	133	734109213R00	Montáž přímub. armatur se 2 přírub DN 1,6, DN 25 Viz. výkres č.2101 : 1	soubor	-1,00000 1,00000	576,36	-576,36
113	230022028R00	Montáž trub.dílů přívad. do 3 kg tl.11-13, 44,5x2,6 Oblouky pro potrubí DN40, viz. výkresy č.2102, č.2103 28	-26,00000 26,00000	240,33	-6 248,56	135	734109311R00	Montáž přímub. armatur se 2 přírub DN 2,5-4,0.DN 15 Uzávěry kondenzátu, viz. výkresy č.2101, 3	soubor	-3,00000 3,00000	468,67	-1 406,01
114	230022038R00	Montáž trub.dílů přívad. do 3 kg tl.11-13, 57 x 2,9 Redukce 40/50, viz. výkresy č.2102, 2103 : 2	-8,00000 2,00000	270,13	-1 620,76	136	734209103R00	Montáž armatur závlivových s závlivem, G 1/2 Teploměr ukazovací viz. výkresy č.2101...2	kus	-2,00000 2,00000	17,68	-35,36
115	230022047R00	Montáž trub.dílů přívad. do 3 kg tl.11-13, 76 x 3,2 Oblouky pro potrubí DN65, viz. výkresy č.2102, č.2103 30	-30,00000 30,00000	301,39	-8 041,70	137	734411111R00	Teploměr přímý s pouzdem typ 160, 200°C, D80, 0- 200°C, včetně jímky PN16 Umístit na rozdělovač páry, řešení na měřidlo kroužek + návrsek s osazení pro měřidlo řešení, viz. výkres č.2101...1	kus	-1,00000 1,00000	387,39	-387,39
116	230022067R00	Montáž trub.dílů přívad. do 3 kg tl.11-13, 108 x 4 Redukce 50/100, viz. výkresy č.2102, č.2103 : 1	-10,00000 1,00000	381,67	-8 619,70	138	734411111AR00	Teploměr přímý s pouzdem typ 160, 200°C, D80, 0- 120°C, včetně jímky PN16 Umístit na potrubí kondenzátu, viz. výkres č.2101 : 1	kus	-1,00000 1,00000	387,39	-387,39
117	31630507 AR	Oblouk K3 90° 11353,1 d 21,3 x 2 mm Oblouky pro potrubí DN15, viz. výkresy č.2102, č.2103 15	-15,00000 15,00000	6,51	-127,65	139	734421150R00	Tlakoměr deformální 0-1,6 MPa, D100, včetně montáže. 1	kus	-1,00000 1,00000	1 566,01	-1 566,01
117	31630507 AR	Oblouk K3 90° 11353,1 d 21,3 x 2 mm Oblouky pro potrubí DN15, viz. výkresy č.2102, č.2103 15	-15,00000 15,00000	6,51	-127,65	140	R-734420080	Manometr rozdělovač páry, viz. výkres č.2101 1 Trčestný manometrický knout pro páru ve smyčce, naváření, montáž Pod manometr parního rozdělovače, viz. výkres č.2101 1	kus	-1,00000 1,00000	1 445,91	-1 445,91
117	31630507 AR	Oblouk K3 90° 11353,1 d 21,3 x 2 mm Oblouky pro potrubí DN15, viz. výkresy č.2102, č.2103 15	-15,00000 15,00000	6,51	-127,65	141	734494213R00	Návrky s trubovým závlivem G 1/2	kus	-4,00000 4,00000	138,76	-547,12

10,98500	11,43	-578,60
-50,62122		
0,82940		
3,07880		
1,79830		
8,33210		
1,43260		
15,04200		
3,35520		
5,76800		
10,98500		

153	783122510R00	
-----	--------------	--

142	R-42211300A	Vnitřní, jímkové leptoměry ač 4 Viz. výkres č.2101 : Kulový kohout přímý navařovací DN15, jedna strana s vnitřním závitem DN15 Pro vypouštění kondenzátu, viz. výkres č.2101 : 1 Ventily uzavírací DN 100, PN40 Rozdělovací páry, ventily DN100, PN40 s vinovací upínací pro páru, viz. výkres č.2101 : 1 Ventily uzavírací DN 65, PN40 Rozdělovací páry, před kon.nadrž, ventily DN65, PN40 s vinovací upínací pro páru, viz. výkres č.2101 : 4	kus	4,00000	1 828,60	-1 828,60
143	734111738R00	Viz. výkres č.2101 : 1 Pro vypouštění kondenzátu, viz. výkres č.2101 : 1 Ventily uzavírací DN 100, PN40 Rozdělovací páry, ventily DN100, PN40 s vinovací upínací pro páru, viz. výkres č.2101 : 1	soubor	-1,00000	11 743,57	-11 743,57
144	734111738R00	Viz. výkres č.2101 : 1 Pro vypouštění kondenzátu, viz. výkres č.2101 : 1 Ventily uzavírací DN 100, PN40 Rozdělovací páry, před kon.nadrž, ventily DN65, PN40 s vinovací upínací pro páru, viz. výkres č.2101 : 4	soubor	-4,00000	6 958,38	-27 877,52
145	734111734R00	Viz. výkres č.2101 : 1 Pro vypouštění kondenzátu, viz. výkres č.2101 : 1 Ventily uzavírací DN 50, PN40 Rozdělovací páry, ventily DN50, PN40 s vinovací upínací pro páru, viz. výkres č.2101 : 1	soubor	-1,00000	4 938,34	-4 938,34
146	734111613R00	Viz. výkres č.2101 : 1 Pro vypouštění kondenzátu, viz. výkres č.2101 : 1 Ventily uzavírací DN 40, PN16 Ke kondenzátní nádrži ventily DN40, PN16, viz. výkres č.2101 : 1	soubor	-1,00000	4 427,14	-4 427,14
147	734111412R00	Viz. výkres č.2101 : 1 Pro vypouštění kondenzátu, viz. výkres č.2101 : 1 Ventily uzavírací DN25, PN16 Viz. výkres č.2101 : 1	soubor	-1,00000	1 632,51	-1 632,51
148	734111731R00	Viz. výkres č.2101 : 1 Pro vypouštění kondenzátu, viz. výkres č.2101 : 1 Ventily uzavírací DN 15, PN40 Uzávěry kondenzátu, viz. výkres č.2101 : 3	soubor	-3,00000	2 409,83	-7 229,49
149	734162431R00	Viz. výkres č.2101 : 1 Pro vypouštění kondenzátu, viz. výkres č.2101 : 1 Uzávěry kondenzátu, viz. výkres č.2101 : 3 Odvědět kondenz. plovák, DN 15, PN 16 s navál.přítub	soubor	-1,00000	7 815,74	-7 815,74
150	998734101R00	Odvědět parního rozdělovače, viz. výkres č.2101 : 1 Přesun hmot pro amatury, výšky do 6 m	l	-2,88133	685,83	-1 876,10
DJI: 767		Konstrukce zámečnické Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg, zámečnické konstrukce Z3 objímka parní potrubí : 17*3,25 P1 0,8 : (0,8*4)+(0,4*2)*5,22 viz. výkresy č.2102, č.2103 : Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	kg	-76,13000	128,67	-9 801,71
151	767695101R00	Nádr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email včetně pomocného lešení Z3 objímka parní potrubí : 17*3,25*0,18 P1 0,8 : (0,8*4)+(0,4*2)*0,26 viz. výkresy č.2102, č.2103, položka č. 767995101R00	m2	-10,98500	141,68	-1 556,14
152	998767101R00	Nádr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email včetně pomocného lešení Z3 objímka parní potrubí : 17*3,25*0,18 P1 0,8 : (0,8*4)+(0,4*2)*0,26 viz. výkresy č.2102, č.2103, položka č. 767995101R00	m2	-10,98500	141,68	-1 556,14
153	783225100R00	Nádr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email včetně pomocného lešení Z3 objímka parní potrubí : 17*3,25*0,18 P1 0,8 : (0,8*4)+(0,4*2)*0,26 viz. výkresy č.2102, č.2103, položka č. 767995101R00	m2	-10,98500	141,68	-1 556,14
154	783424340R00	Nádr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email včetně pomocného lešení Z3 objímka parní potrubí : 17*3,25*0,18 P1 0,8 : (0,8*4)+(0,4*2)*0,26 viz. výkresy č.2102, č.2103, položka č. 767995101R00	m2	-10,98500	141,68	-1 556,14
155	783424350R00	Nádr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email včetně pomocného lešení Z3 objímka parní potrubí : 17*3,25*0,18 P1 0,8 : (0,8*4)+(0,4*2)*0,26 viz. výkresy č.2102, č.2103, položka č. 767995101R00	m2	-10,98500	141,68	-1 556,14
156	783122510R00	Nádr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email včetně pomocného lešení Z3 objímka parní potrubí : 17*3,25*0,18 P1 0,8 : (0,8*4)+(0,4*2)*0,26 viz. výkresy č.2102, č.2103, položka č. 767995101R00	m2	-10,98500	141,68	-1 556,14
157	783903811R00	Nádr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email včetně pomocného lešení Z3 objímka parní potrubí : 17*3,25*0,18 P1 0,8 : (0,8*4)+(0,4*2)*0,26 viz. výkresy č.2102, č.2103, položka č. 767995101R00	m2	-10,98500	141,68	-1 556,14

10,98500	11,43	-578,60
-50,62122		
0,82940		
3,07880		
1,79830		
8,33210		
1,43260		
15,04200		
3,35520		
5,76800		
10,98500		

153	783122510R00	
-----	--------------	--

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02	SO 02.2 Elektro a MaR pára	JKSO	B01.11
Objekt	Název objektu	SKP		
SO 02	Zdroj páry pro prádelnu	Měrná jednotka	m3	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek		
13T067	Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství	Náklady na m.j.		0
Projektant		Typ rozpočtu		
Objednatel				
Dodavatel		Zakázkové číslo		
Rozpočtovatel	AVOS VÝŠKOV měřič a regulační technika, s.r.o.	Počet listů		
Rozpis ceny				
Název	Dodávka	Montáž	Celkem	
HSV			-31 573,33	
PSV			0,00	
MON			-28 090,37	
Vedlejší náklady			0,00	
Ostatní náklady			0,00	
Celkem	0	0	-59 663,70	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno :	Jméno :	Jméno :		
Datum :	Datum :	Datum :		
Podpis :	Podpis :	Podpis :		
Základ pro DPH	15 %		0,00 CZK	
DPH	15 %		0,00 CZK	
Základ pro DPH	21 %		-59 663,70 CZK	
DPH	21 %		-12 529,38 CZK	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-72 193,08 CZK	

Popis :
Poznámka : Položky označené jako R nejsou obsaženy v cenové soustavě RTS a jsou vytvořeny ručně

Stavba :	13T067 Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství	Rozpočet :	2,00
Objekt :	SO 02 Zdroj páry pro prádelnu	ISO 02.2 Elektro a MaR pára	

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl	Kód	Název materiálu (viz PD Kábelový seznam, výkres č. 2202)	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
ROZV		Doplnění rozváděč DT1 (viz výkres č. xxxx)	HSV			-11 264,04
Tech		Technologie (viz výkres č. 2201)	HSV			-19 219,02
MC1		Elektromontáže	MON			-1 090,27
MS5		Montáže měřičů a regulačních zařízení (montáže vzáhlující se k MC1)	MON			-26 090,70
		CELKEM OBJEKT		0,00	0,00	-59 663,70

Položkový rozpočet

S: 131087	Kroměřížská nemocnice a.s. rek.lep. hospodářství
O: SO 02	Zdroj páry pro práci
R: 02	SO 02.2 Elektro a MaR pára

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	KAB	Kabeláž, nosný materiál (viz PD Kabelový seznam, výkres č. 2202)				-11 264,04
1	34111088R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm ² Die kabelového seznamu, dopočítán profaz 7% : 35*1,07	m	27,45000	52,34	-1 860,13
2	34121556R	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm Die kabelového seznamu, dopočítán profaz 7% : 32*1,07	m	34,24000	23,97	-820,73
3	34111036R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm ² Die kabelového seznamu, dopočítán profaz 7% : 28*26*1,07	m	57,78000	19,21	-1 109,95
4	34111060R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 1,5 mm ² Die kabelového seznamu, dopočítán profaz 7% : 35*1,07	m	38,52000	17,41	-670,63
5	34111110R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 7 x 1,5 mm ² Die kabelového seznamu, dopočítán profaz 7% : 32*1,07	m	34,24000	30,81	-1 054,93
6	34140967R	Vodící silový CY zelenočerný 10,00 mm ² - drát 30*1 m : 30*1	m	30,00000	28,59	-797,70
7	34121560R	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm Die kabelového seznamu, dopočítán profaz 7% : (38*34)*1,07	m	77,04000	8,66	-667,17
8	345710920	Elektroizol. trubka plastová tuhá pr. 20 mm, vč. držáků a koncovek 10*1 m : 10*1	m	10,00000	27,76	-277,60
9	345711562R	Trubka elektroizol. oběhová se síťovou mechanickou odolností, vnější průměr 25 mm 4*1 m : 4*1	m	4,00000	10,13	-40,52
10	R-55347392	Kabelový žlab, 2m, 62x50mm 5*1 ks : 5*1	ks	5,00000	237,11	-1 185,55
11	R-55347393	Koleno kabelového žlabu 62x50 vč. víka 2*1 ks : 2*1	ks	2,00000	224,14	-448,28
12	R-55347394	T-kus kabelového žlabu 62x50 vč. víka 2*1 ks : 2*1	ks	2,00000	221,61	-443,22
13	R-55347395	Nosník kabelového žlabu 62 10*1 ks : 10*1	ks	10,00000	58,04	-580,40
14	R-55348412	Zemnicí kulatina d10 vč. spojek, podpěr 10*1 m : 10*1	m	10,00000	51,71	-517,10
15	R-35441001	Jímec tyč, 1m, vč. spojek 2*1 ks : 2*1	ks	2,00000	345,08	-690,12
Díl:	ROZV	Doplnění rozváděč DT1 (viz výkres č. xxxx)				-19 219,02
16	R-2101900521	Montáž a zapojení příslužností v rozváděči - dle náplně 1*1 ses : 1*1	ses	1,00000	4 748,52	-4 748,52
17	R-2101900522	Kompletní zkoušky a měření v rozváděči 1*1 ses : 1*1	ses	1,00000	2 110,45	-2 110,45
18	R-35822339	Vývod - Jistič jednofázový 10A/6kA+proudový chránič 1-fáz. do 25A / 30mA/5sekutivní 5*1 ks : 5*1	ks	5,00000	1 655,84	-8 278,20
19	R-345234301	Polistkové svorka včetně pojistky 250V do 6,3A 2*1 ks : 2*1	ks	2,00000	47,49	-94,98
20	R-35825712	Pomocné relé 2x8A, cívka 24V DC vč. soklu a popisky 2*1 ks : 2*1	ks	2,00000	188,89	-377,96
21	R-35822332	Popis příslušenství - zásuvka, osvětlení rozv. jističe a pojistky pro pomocné obvody, řádové svorky, svorkovnice N a PE, popisné štítky, pomocná relé, podružný materiál 2*1 ks : 2*1	ses	1,00000	3 608,89	-3 608,89

Díl:	Tech	1*1 ses : 1*1	Technologie (viz výkres č. 2201)	1,00000	1,00000	-1 090,27
27	34551476AR		Zásuvka domovní voličská 5518-2829	2,00000	70,28	-140,56
28	R-4051133021	2*1 ks : 2*1	Snímač teploty, 4-20mA, 0...400°C, 160mm, do polohy, G ks 1/2" + návarek	-1,00000	849,71	-849,71
Díl:	M21	1*1 ks : 1*1	Elektromontáž	1,00000		-26 080,70
29	210810057500		Kabel CYKY-m 750 V 5 x 4 mm ² pevně uložený	-35,00000	37,12	-1 288,20
30	210810046800		Viz. montáž pol. 34111098 R : 35*1	35,00000	35,42	-1 912,68
31	210810048900		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm ² pevně uložený	-54,00000	35,42	-1 912,68
32	210810056800		Viz. montáž pol. 34111098 R : (28+25)*1	-36,00000	35,42	-1 275,12
33	210800548900		Kabel CYKY-m 750 V 4 x 1,5 mm ² pevně uložený	-32,00000	35,42	-1 133,44
34	210860221R00		Viz. montáž pol. 34111060 R : 35*1	32,00000	32,21	-965,30
35	210860223R00		Viz. montáž pol. 34111110 R : 32*1	-30,00000	32,21	-2 319,12
36	R-210010033		Viz. montáž pol. 34140967 R : 30*1	-72,00000	32,21	-1 030,72
37	R-210010012		Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm pevně uložený	72,00000	30,78	-123,12
38	210020303R00		Viz. montáž pol. 34121560 R : (34+38)*1	-32,00000	26,98	-269,80
39	R-210020304		Kabel speciální JYTY s Al 7 x 1 mm pevně uložený	32,00000	206,22	-2 062,20
40	R-210020305		Viz. montáž pol. 34121564 R : 32*1	-4,00000	116,07	-232,14
41	R-210020306		Trubka ochranná plastová, vlněpod omítku, 23 mm	-10,00000	113,96	-227,92
42	R-21020314		Viz. montáž pol. 34571092 0 : 10*1	10,00000	131,91	-1 319,10
43	R-210202021		Žlab kabelový Mars s přísluší, 62/50 mm s víkem	-10,00000	122,40	-1 224,00
44	R-11520004		Viz. montáž pol. R-5534739 3 : 2*1	-2,00000	377,77	-377,77
45	R-11520003		Koleno kabelového žlabu 62x50 vč. víka	2,00000	685,90	-685,90
46	R-11520002		T-kus kabelového žlabu 62x50 vč. víka	2,00000	685,90	-685,90
47	R-351420231		Nosník kabelového žlabu 62	1,00000	685,90	-685,90
48	R-351410308		Viz. montáž pol. R-5534739 4 : 2*1	-1,00000	2 110,45	-2 110,45
49	R-350410019		Zemnicí kulatina d10 vč. spojek, podpěr	1,00000	67,54	-135,08
			Viz. montáž pol. R-5534841 2 : 10*1	-2,00000	131,91	-527,64
			Jímec tyč, 1m, vč. spojek	2,00000		
			Viz. montáž pol. R-3544100 1 : 1*1	-1,00000		
			Montáž rozváděče panelního kole - pouze osazení na síťu	1,00000		
			1*1 ks : 1*1	1,00000		
			Ostatní elektromontáže, PPV a práce jiných profesí	-1,00000		
			1*1 ks : 1*1	1,00000		
			Ostatní montáže MaR nespécifikované (rozsah vč.šroch)	-1,00000		
			1*1 ses : 1*1	1,00000		
			MZ zásuvka krab šroub obyč. 3P+N+PE	-2,00000		
			2*1 ks : 2*1	2,00000		
			Zapojení čerpadla	-4,00000		
			4*1 ks : 4*1	4,00000		
			Montáže měřících a regulačních zařízení (montáže vztahující se k částí 5 - Tech)			
			MT Snímač teploty 4-20mA, 0...400°C, 160mm, do polohy, G 1/2" + návarek	-1,00000		
			Viz. montáž pol. R-405113302 1 : 1*1	1,00000		

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13T067	Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství	
Objekt:	VCP01	Změny položek	
Rozpočet:	002	Přemístění výměníkové stanice	
Objednatel:	Zlínský kraj	IČ: 70891320	
	tř. T.Batl 21	DIČ: CZ70891320	
	76190 Zlín		
Zhotovitel:	SYNER Morava, a.s.	IČ: 63493675	
	1. máje 532	DIČ: CZ63493675	
	76701 Kroměříž		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 40 943,99
PSV			42 341,94
MON			221 428,81
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			304 714,74
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		304 714,74 CZK
Základní DPH	21 %		63 990,10 CZK
Zaokrouhlení			0,16 CZK
Cena celkem s DPH			
			368 705,00 CZK
v			
		21.10.2014	dne
Za objednatel			
SYNER MORAVA, a.s. IČ: 63493675 DIČ: CZ63493675			

Položkový rozpočet

S:	13T067	Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství				
O:	VCP01	Změny položek				
R:	002	Přemístění výměníkové stanice				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	imnožství	cena / MJ	celkem
Díl: 1		Zemní práce	m3			302,13
1	136501103R00	Ruční výkop jam, řh a šachet v horně tř. 4	m3	0,27000	1 118,00	302,13
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	m3			6 074,10
2	310239211R00	Zasadiva otvorů plochy do 4 m2 chlámy na MVC	kus	1,70000	3 930,00	4 598,10
3	317121251R00	Montáž žb překladů do 180 cm dodatečně do řh	kus	3,00000	282,50	757,50
4	593407951R	Překlad keramický Porotherm KP 7 70x238x1250 mm/	kus	3,00000	238,50	718,50
Díl: 96		Bourání konstrukcí	m3			2 763,89
5	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	0,33600	5 085,00	1 701,84
6	965042221R72	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2,	m3	0,12600	2 280,00	287,28
7	965042241R72	ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3	0,40950	1 892,00	774,77
Díl: 97		Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2,	m3			6 227,28
8	971035561R00	ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3	2,10600	1 380,00	2 906,28
9	971052571R00	Vybourání okv. zad chlebi, pl. 4 m2, tl. 60 cm, MC	m3	0,33600	7 500,00	2 520,00
10	973031324R00	Vysekání kapes zad chlebi. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus	6,00000	133,50	801,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	t			589,63
11	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a udržbu do výšky 5 m	t	2,50907	235,00	589,63
Díl: 713		Isolace lepené	m2			23 702,46
12	713411122R00	Isolace lepená potrubí pásy izol.s.vale a Al.folii, spojovací	m2	38,00000	203,85	7 746,30
13	R-63152589	Al páska, příslušné kotvení drátem	m	48,00000	332,42	15 956,16
Díl: 734		Armatury	soubor			11 554,68
14	734109219R00	Montáž přírub. armatur. 2 příruby, PN 1,6, DN 150	kus	2,00000	2 641,50	5 283,00
15	734209103R00	Montáž armatur závitových, s třzvillem, G 1/2	kus	4,00000	16,02	64,08
16	734209113R00	Montáž armatur závitových, se žzavly, G 1/2	kus	4,00000	50,04	200,16
17	734404213R00	Návratky s trubkovým závitem G 1/2	kus	4,00000	123,75	495,00
18	42265624R	Ventil odvozdňovací automatický 1/2"	kus	4,00000	139,95	559,80
19	42265518R	Klapka mezifluidová uzav.WAFER DN 150,GG25 litina	kus	2,00000	2 227,50	4 455,00
20	55113432.AR	Kohout kulový1/2"	kus	4,00000	124,41	497,64
Díl: 767		Konstrukce zámečnické	kg			5 094,00
21	767595101R00	Montáž kovových alyptických konstr. do 5 kg. zámečnické	kg	40,00000	127,35	5 094,00
Díl: 783		Nátery	m			1 990,80
22	783425350R00	Náter syntet. potrubí do DN 100 mm z +2x +1x email	m	40,00000	49,77	1 990,80
Díl: 733		Montáž potrubí	m			103 928,81
23	733121228R00	Potrubí hladké bezzávěs v kolelních D 108 x 4,0 mm	m	48,00000	1 225,80	58 838,40
24	733190232R00	Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 133	m	48,00000	18,98	911,52
25	230022057R00	Montáž trub dlu přívat do 3 kg tř.1-13, 108 x 4	kus	18,00000	335,70	5 371,20
26	230120046R00	Čistič potrubí protukováním nebo propich. DN 100	m	48,00000	37,80	1 814,40
27	31630532R	Obložk K3 90° 11353,1 d 108 x 3,5 mm	kus	12,00000	94,50	1 134,00
28	R-31601002	Redukce kovaná naválovací DN100/150, 11353,1	kus	2,00000	368,51	737,02
29	R-31601006	Redukce kovaná naválovací DN150/250, 11353,1	kus	1,00000	1 361,85	1 361,85
30	R-31601009	Redukce kovaná naválovací DN150/250, 11353,1	kus	1,00000	6 760,62	6 760,62
31	R-31601010	Montáž odvodnění parního potrubí včetně armatur	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
32	R-31601110	Uprava sálavld OPS a napojení	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00
Díl: M21		Elektromontáže	kg			4 500,00
33	R11520001	Demontáž	kg	1,00000	4 500,00	4 500,00
34	R-21020205	Montáž	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 02	
Zhotovitel:	SYNER MORAVA, a.s.	IČ: 63493675	
Investor:	Zlínský kraj	Datum: 15. 9. 2014	
Název akce:	Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90		
Kroměřížská nemocnice a.s. – rekonstrukce tepelného hospodářství			
Způsob odeslání / předání dat:	poštou ☐ e-mailem ☐ faxem ☐ osobně ☐		
Odkazy	na specifikaci: Inženýrsko – geologické posouzení 08/2014		
	na výkresy: Doplněk dokumentace pro provedení stavby		
	na rozpočtové podklady: Rozpočet č. VCP 3		
	na jinou část smlouvy: Bod č. 2.14. dle SOD		
Předmět změny:			
Popis a zdůvodnění změny:			
Změnový list řeší změnu zařazení třídy zeminy při provádění výkopových prací. V projektové dokumentaci je na základě provedeného geologického průzkumu zařazení ve 3 stupni obtížnosti těžitelnosti. Při zahájení zemních výkopových prací však bylo zjištěno, že zemina této třídy se nachází pouze v omezeném rozsahu realizovaných výkopů a převážná část výkopů je realizována v zemíně 4. stupni obtížnosti těžitelnosti. TDS a AD zjistili nový podrobný geologický rozbor a posouzení zeminy zastížené ve výkopu. Z tohoto posudku vyplývá, že těženou zemínou je třeba zařadit podle ČSN 733050 z 80 % do třídy 4 a z 20 % do třídy 3. Toto je způsobeno zejména rozdílnou vlhkostí těžené zeminy, neboť průzkum zpracovaný GP byl realizován v říjnu a samotné výkopové práce v letních měsících, kdy je vlhkost zeminy výrazně nižší, tzn. zvýšenou konzistencí zeminy. Na základě toho posudku bude přehodnocena položka v ocenění zemních prací. rozpočet č. VCP 3 + 484.351,64,- Kč			
Cena změny bez DPH Vše popsané Změny nemají vliv na navržené tepelné technické vlastnosti a parametry nové budované díla „Kroměřížská nemocnice a.s. – rekonstrukce tepelného hospodářství“ – parametry dle PD zůstávají bez změny zachovány. Změna má vliv na cenu díla, ale nemá vliv na konečný termín dokončení díla. Celkové náklady výše uvedených změn jsou podloženy oceněním zhotovitele na podkladu od GP v celkové výši + 484.351,64,- Kč bez DPH			
Počet připojených listů specifikací: Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐			

Oznámení vydává: Zlínský kraj, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín



Karel Gofalk
stavbyvedoucí

Stanovisko technického dozoru stavby:

Uvedené skutečnosti byly projednány s projektantem, zhotovitelem a objednatelem na kontrolním dnu a jednání přímo na místě stavby. Bylo provedeno nové geologické posouzení se závěrem, že bude provedeno přehodnocení zařazení položky dle skutečného rozsahu horniny tří 3 a tří 4.

Po podrobném prostudování smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro zadání stavby TDS konstatuje, že nelze v tomto případě uplatnit vůči zhotoviteli projektu škodu za vadu projektu, neboť ve skutečnosti ke škodě nedošlo, objednatel by uvedeně práce zaplatil, pokud by byly součástí zadávací dokumentace. Současně projektant nemohl uvedeně skutečnosti předpokládat.

Dle zhotovitele nemají změny vliv na konečný termín dokončení stavby.

Uvedené dodatečné stavební práce souvisí s předmětem díla, nejsou v rozporu se správními rozhodnutími (UR, SP) a jsou nutné k jeho kompletnímu dokončení. Změny nesnižují standard díla dle projektové dokumentace.

TDS souhlasí s uvedenými úpravami a doporučuje příkazci tento ZL č. 2 odsouhlasit.

Zhotovitel provedl ocenění stavebních prací dle výkazu výměr Změnového listu. Ceny jsou v souladu s č. 4.8 Smlouvy o dílo (tj. položkovým rozpočtem), který je přílohou smlouvy o dílo na uvedenou akci a platnými ceníkovými cenami.

Celková bilance má dopad na snížení investičních nákladů stavby.

Návrh dalšího postupu administrace odsouhlasení Změnového listu č. 2.

- v souladu s ust. §23, odst. 7 písm. a) zákona č.137/2008 Sb. o zadávání veřejných zakázek za-dat samostatnou veřejnou zakázkou formou jednacího řízení bez uveřejnění a následně uzavřít dodatek smlouvy o dílo.

Schválený investiční záměr nebude ve výši čerpání finančních prostředků překročen. Harmonogram realizace díla se nemění.

INVESTA UH, a.s.
Plzeň 678
602 01 Uh. Hradiště
IČ: 634 93 675
tel.: 572 557 524
fax: 572 557 524

Radek Malina
za INVESTA UH, s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby:

Projektová dokumentace byla zpracována podle dostupných podkladů.

V rámci zpracování projektové dokumentace byl proveden inženýrsko geologický průzkum místa staveniště v potřebném rozsahu a množství. Základní informace o IG poměrech staveniště byly získány rovněž z regionální geologické mapy dotčeného území, okolních archívních vrst, doplněné navíc průzkumným vrtem přímo na místě stavby v úsecích tras teplotních rozvodů mezi objekty C-A a F-B a v místě budoucí regulační stanice plynu (viz příložená situace). Na základě těchto podkladů projektant zařadil zemínou v místě stavby areálu nemocnice do třídy těžitelnosti 3. Z provedených sond nebylo zřejmé, že by se v prostoru

staveniště nacházela jiná zemina než 3 třídy těžitelnosti.

V průběhu provádění výkopových prací byly zhotovitelem v dílčích úsecích konstatovány zhoršené podmínky.

K provádění výkopů docházelo v letech měsících, kdy panovalo suché počasí a tím došlo ke zvýšení konzistence zeminy

AD opět provedl na základě požadavku TDS geologický posudek skutečně obnažené zeminy. Z tohoto posudku vyplývá, že těženou zeminu je třeba zařadit podle ČSN 733050 z 80 % do třídy 4 a z 20 % do třídy 3.

V tomto případě se jednalo o novou skutečnost, která v době zpracování projektové dokumentace nemohla být na základě dostupných geologických informací známa.

AD přepracoval výkaz výměr a rozdělil položky dvou tříd.

Pro změnu je zpracována dokumentace formou dodatku projektové dokumentace pro provádění stavby.

Výše uvedené změny nemají vliv na celkovou koncepci díla z pohledu PD a nezhoršují kvalitu navrhovaných opatření a jsou v souladu se stavebním povolením.

AVOS VÝŠKOV
měřič a regulační technika, s.r.o.
Průmyslová 137, 700 01 Olomouc
IČ: 02747332, DIČ: CZ 02747332
Tel.: 517 345 96, 157 537 046 803

Zdeněk Zabloudil
za AVOS VÝŠKOV měřič a regulační technika, s.r.o.

Přílohy:
Inženýrsko – geologické posouzení 08/2014
Doplňková dokumentace pro provedení stavby
Rozpočet č. VCP 3

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 02
Zhotovitel:	SYNER Morava a.s.	
Změnový list vystavil:	Zlínský kraj Tř. T. Bati 21 761 90 Zlín	
Datum:	15.9.2014	

Podepsaný zmocněnci potvrzuji v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:
Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší změnu zařazení třídy zeminy při provádění výkopových prací. V projektové dokumentaci je na základě provedeného geologického průzkumu zařazení ve 3 stupni obtížnosti těžitelnosti. Při zahájení zemních výkopových prací však bylo zjištěno, že zemina této třídy se nachází pouze v omezeném rozsahu realizovaných výkopů a převážná část výkopů je realizována v zemině 4. stupni obtížnosti těžitelnosti.

TDS a AD zajistili nový podrobný geologický rozbor a posouzení zeminy zastížené ve výkopu. Z tohoto posudku vyplývá, že těženou zeminu je třeba zařadit podle ČSN 733050 z 80 % do třídy 4 a z 20 % do třídy 3. Toto je způsobeno zejména rozdílnou vlhkostí těžené zeminy, neboť průzkum zpracovaný GP byl realizován v říjnu a samotné výkopové práce v letech měsících, kdy je vlhkost zeminy výrazně nižší, tzn. zvýšenou konzistencí zeminy.

Na základě toho posudek bude přehodnocena položka v ocenění zemních prací.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH:
.....- Kč	+ 484.351,64,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nové sjednaná lhůta dokončení díla:
+ 484.351,64,- Kč	Báze změny
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Milan Hudec, Odpovědný zástupce objednatele za věci technické	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. Marek Tezzeta Odpovědný zástupce zhotovitele za věci technické
Datum:	Datum:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

GEO-HYDRO-CONSULT

RNDr Vladimír Calábek – Píerov, Osmek 35 – IČO 48826537

Výkopy pro potrubí tepelných rozvodů
v areálu Kroměřížské nemocnice, a.s.,

KROMĚŘÍŽ

Inženýrsko-geologické posouzení

Objednatel: SYNER Morava, a.s., Kroměříž
Stavba: Potrubí tepelných rozvodů Kroměřížské nemocnice
Stupeň: Inženýrsko-geologické posouzení
Zpracovatel: RNDr Vladimír Calábek – GEO-HYDRO-CONSULT – Píerov
Zakázka č.: 14-1-4096
Datum: 08 / 2014

Vyhotovení č.: 4

4. Závěr.

Po prostudování archivních materiálů z okolí posuzovaného místa i místního šetření se dochází k závěru, že zařazení rozpojitelnosti hornin použité v rozpočtové části projektu stavby tepelných rozvodů v areálu Kroměřížské nemocnice neodpovídá zcela skutečností v době provádění stavby. V tomto období panovalo dlouhodobě horké a suché počasí, kdy docházelo k hlubokému vysychání přípovrchových zemín a tím i zvyšování jejich konzistence a tříd rozpojitelnosti.

Výkopy pro potrubí tepelných rozvodů v areálu Kroměřížské nemocnice, a.s.,

Podle skutečného stavu při provádění výkopů stavby v letních měsících r. 2014 je možné odvodit, že zařazení zemín a hornin odpovídá podle ČSN 73 3050 z 20 % třídě 3. a z 80 % třídě 4.

KROMĚŘÍŽ

Přerov, 08 / 2014

Inženýrsko-geologické posouzení



P. Chudý
RNDr. Vladimír Calábek
GEO-HYDRO-CONSULT
750 02 Přerov, Osmek 35

Objednatel: SYNER Morava, a.s., Kroměříž

Stavba: Potrubí tepelných rozvodů Kroměřížské nemocnice

Stupeň: Inženýrsko-geologické posouzení

Zpracovatel: RNDr. Vladimír Calábek – GEO-HYDRO-CONSULT – Přerov

Zakázka č.: 14-1-4096

Datum: 08 / 2014

Příloha:

1. Situace sond 1 : 1 000

Vyhotovení č.: 4

4. Z á v ě r.

Po prostudování archivních materiálů z okolí posuzovaného místa i místního šetření se dochází k závěru, že zařazení rozpočetnosti hornin použité v rozpočtové části projektu stavby tepelných rozvodů v areálu Kroměřížské nemocnice neodpovídá zcela skutečností v době provádění stavby. V tomto období panovalo dlouhodobě horké a suché počasí, kdy docházelo k hlubokému vysychání příkopových zemin a tím i zvyšování jejich konzistence a tříd rozpočetnosti.

Podle skutečného stavu při provádění výkopů stavby v letech měsíců r. 2014 je možné odvodit, že zařazení zemin a hornin odpovídá podle ČSN 73 3050 z 20 % třídě 3. a z 80 % třídě 4.

Přerov, 08 / 2014



P. Čížek
 RNDr. Vladimír Čížek
 GEO-HYDRO-CONSULT
 750 02 Přerov, Osnek 35


Příloha:

1. Situace sond 1 : 1 000

Zak. č.: 14-1-4096


SITUACE SOND
1 : 1000

Příloha č. 1

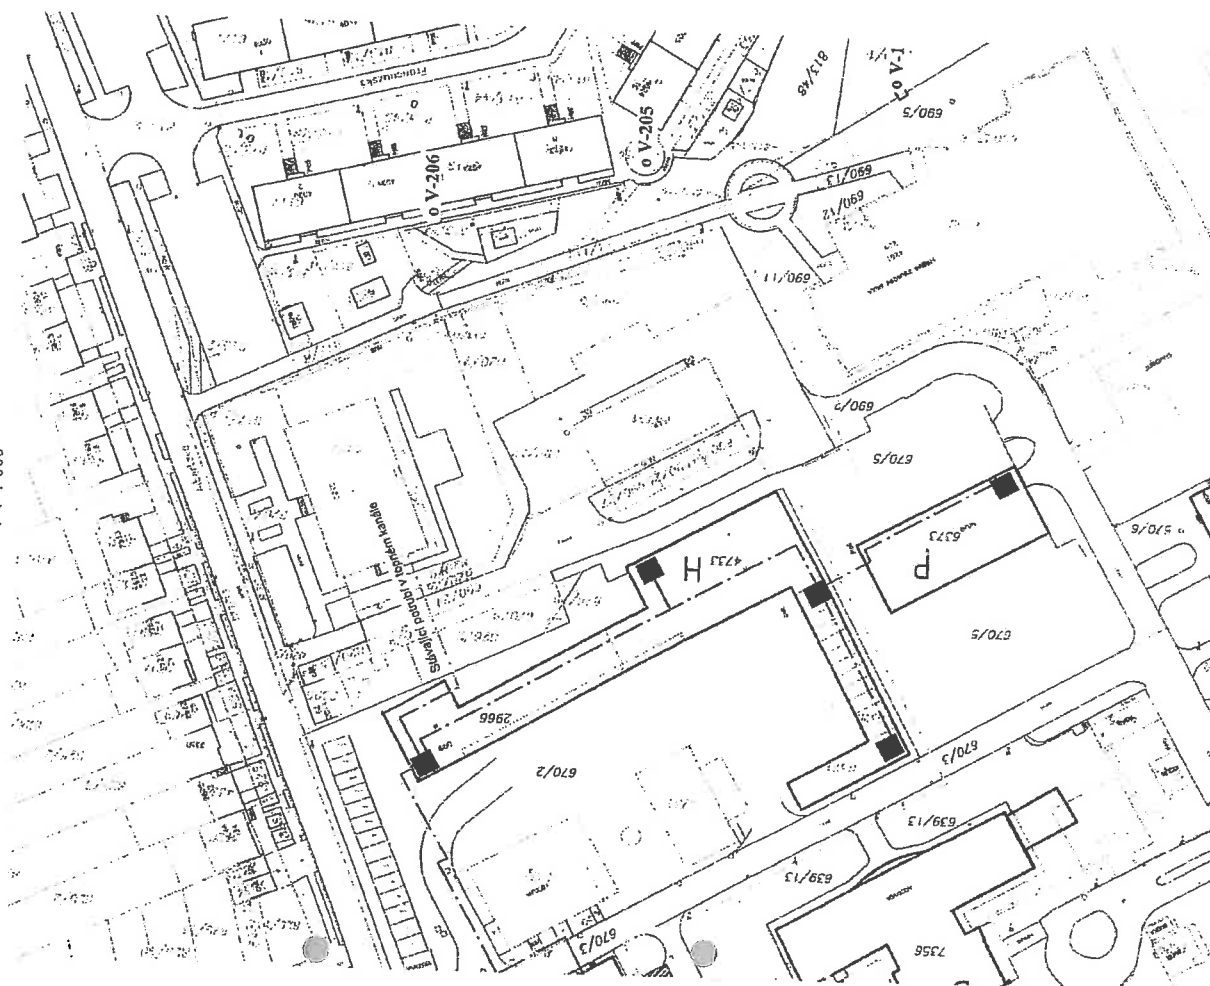

Situace inženýrsko geologického průzkumu


✗ Místo geologického průzkumu

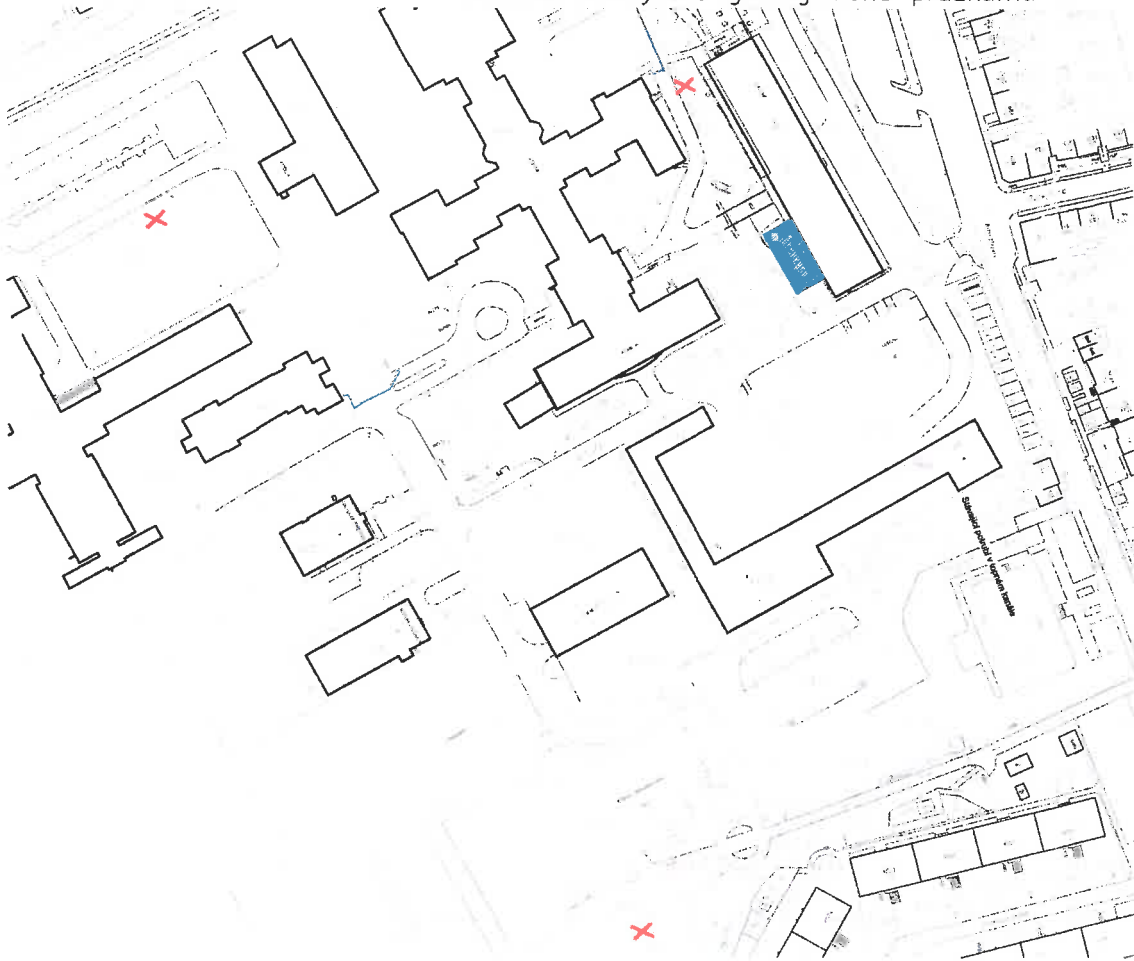

Příloha č. 1

SITUACE SOND
1 : 1000

Zak. č.: 14-1-4096

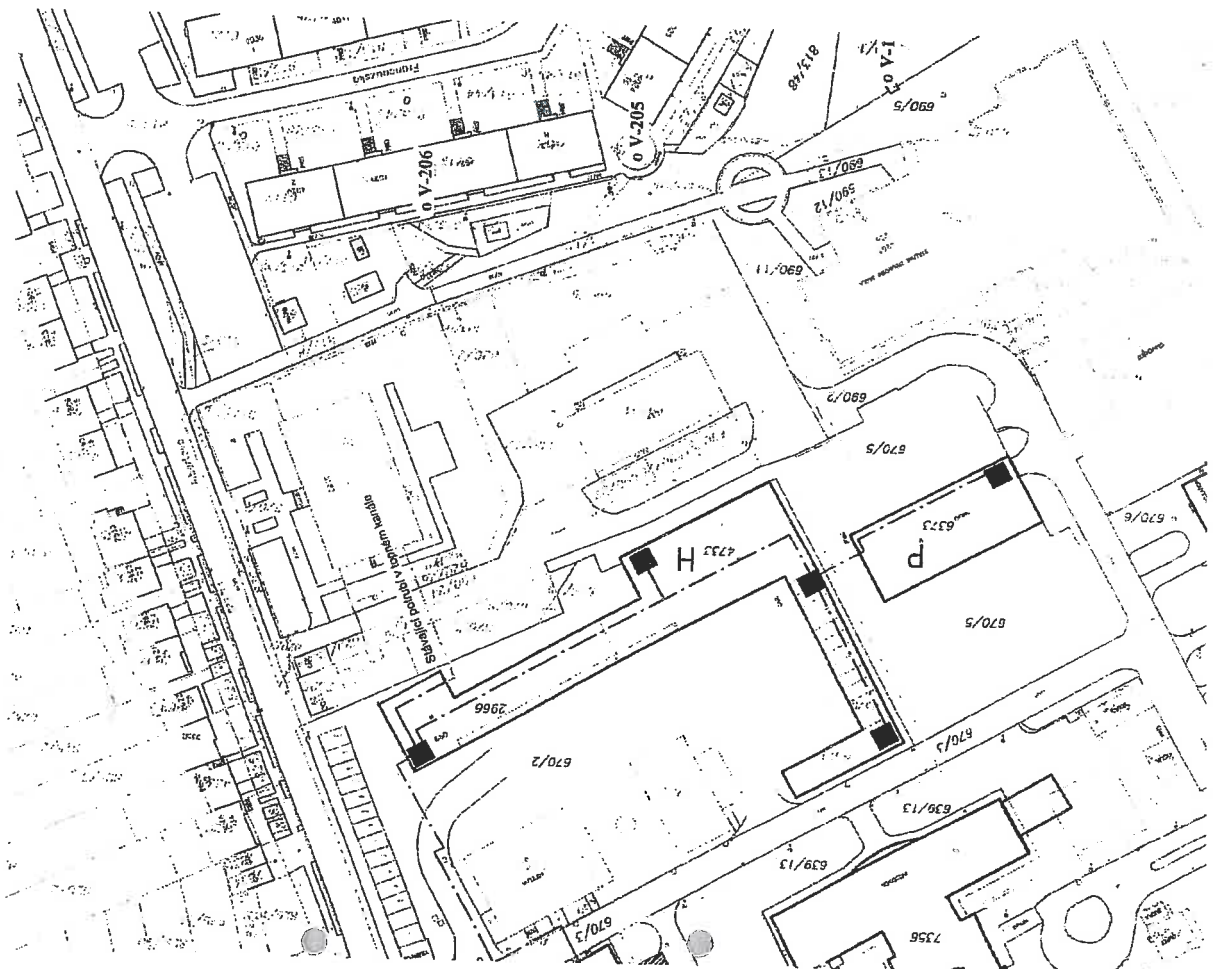

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13T067	Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství	
Objekt:	VCP01	Změny položek	
Rozpočet:	VCP3	Změna zatížení zeminy - CÚ: RTS 14/I	
Objednatel:	Zlínský kraj tř. T. Bati 21 76190 Zlín	IČ: 70891320 DIČ: CZ70891320	
Zhotovitel:	Společnost SYNER-TENZA, Nemocnice Kroměříž 1. máje 532 76701 Kroměříž	IČ: 63493675 DIČ: CZ63493675	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			484 351,64
PSV			0,00
MCN			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			484 351,64
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		484 351,64 CZK
Základní DPH	21 %		101 713,84 CZK
Zaokrouhlení			-0,48 CZK
Cena celkem s DPH			586 065,00 CZK
V _____ SYNER MOONVA REKONSTRUKCE DIČ: CZ63493675 Za zhotovitele dne 21.10.2014 SYNER MOONVA REKONSTRUKCE DIČ: CZ63493675 Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	484 352	100
Cena celkem			484 352	100

Položkový rozpočet

S:	13T067	Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodářství				
O:	VCP01	Změny položek				
R:	VCP3	Změna zařídění zeminy - CÚ: RTS 14/I				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl: 1		Zemní práce			81,65	484 351,64
1	13120111R00	Houbení nezařez. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ SO 01.4 - původní : 2,415 odpočet 80% : 2,415*-0,8	m3	0,48300 2,41500 -1,93200		39,44
2	13130111R00	Houbení nezařez. jam hor.4 do 100 m3, STROJNĚ SO 01.4 : 2,415*0,8	m3	1,93200 1,93200	219,50	424,07
3	13220111R00	Houbení rýh š. do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ SO01.4 - původní : 18,818 odpočet 80% : 18,818*-0,8	m3	3,76360 18,81800 -15,05440	119,05	448,06
4	13230111R00	Houbení rýh š. do 60 cm v hor.4 do 100 m3, STROJNĚ SO01.4 : 18,818*0,8	m3	15,05440 15,05440	454,00	6 834,70
5	273141T10	Houbení rýh š. do 600 mm ručním nebo pneu nářadím SO01.4 - původní : 17,3020 odpočet 80% : 17,3020*-0,8	m3	3,46040 17,30200 -13,84160	379,19	1 312,15
6	1396000013RA0	Ruční výkop v hornině 4 SO01.4 : 17,3020*0,8	m3	13,84160 13,84160	1 398,00	19 350,56
7	273144T10	Připílek za lepkost v houbení rýh š. do 600 mm r SO01.4 - původní : 5,8810 odpočet 80% : 5,8810*-0,8	m3	1,17620 5,88100 -4,70480	80,85	95,10
8	13230111R00	Připílek za lepkost - houbení rýh 60 cm v hor.4 SO01.4 : 5,8810*0,8	m3	4,70480 4,70480	278,00	1 307,93
9	273147T10	Houbení rýh š. přes 600 do 2000 mm ručním nebo pne SO01.4 původní : 2,511 odpočet 80% : 2,511*-0,8	m3	0,50220 2,51100 -2,00880	379,19	190,43
10	1396000013RA0	Ruční výkop v hornině 4 SO01.4 : 2,511*0,8	m3	2,00880 2,00880	1 398,00	2 808,30
11	13220121R00	Houbení rýh š. do 200 cm hor.3 do 100 m3, STROJNĚ SO01.4 - původní : 5,881 odpočet 80% : 5,881*-0,8	m3	1,41220 5,88100 -4,46880	83,86	118,46
12	13230121R00	Houbení rýh š. do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ SO01.4 : 5,881*0,8	m3	4,68880 4,68880	368,00	1 725,48
13	273150T10	Připílek za lepkost v houbení rýh š. do 2000 mm Houbení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	0,75400 3,23500	10,74	8,10
14	13220101R00	SO01.6 - původní : 16,1750 odpočet 80% : 16,1750*-0,8	m3	3,23500 -12,94000	168,65	545,56
15	13230101R00	Houbení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3 SO01.6 : 16,1750*0,8	m3	12,94000 12,94000	1 256,00	16 252,64
16	13220109R00	Připílek za lepkost - houbení rýh 60 cm v hor.3 SO01.6 - původní : 8,088 odpočet 80% : 8,088*-0,8	m3	1,61760 8,08800 -6,47040	114,54	185,28
17	13230111R00	Připílek za lepkost - houbení rýh 60 cm v hor.4 SO01.6 : 8,088*0,8	m3	6,47040 6,47040	292,63	1 828,73
18	13220111R00	Houbení rýh š. do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ SO01.6 - původní : 16,155 odpočet 80% : 16,155*-0,8	m3	3,23100 16,15500 -12,92400	168,65	544,91

AD přepracoval výkaz výměr.

Pro změnu je zpracována dokumentace formou dodatku projektové dokumentace pro provádění stavby.

Výše uvedené změny nemají vliv na celkovou koncepci díla z pohledu PD a nezhoršují kvalitu navrhovaných opatření a jsou v souladu se stavebním povolením.

2000

100

1998

100

2047115

—

...některé z obcí, které jsou v blízkosti hranice s Polskem.

Zdeněk Zabloudil

za AVOS VÝŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

Přílohy:

Rozpočet : 003

ZMENOVÝ LIST

číslo ZL: 03

Zhotovitel:

SYNER Morava a.s.

Změnový list vystavil:	Zlínský kraj
------------------------	--------------

Datum:	10/2014
--------	---------

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší změnu rozsahu prací při provádění pokládky předizolovaného potrubí rozvodů tepla. Projektová dokumentace řeší v trase mezi objekty H (objekt údržby) a F (ředitelství) odkrytí stávajícího energokanalálu, s následným uloženíím nových rozvodů a zpětným zásepem. Sonda do stávajícího kanálu provedená v rámci projektové přípravy prokázala dostatečný prostor pro uložení nových rozvodů (sv. š. cca 1100 mm). Tutto sondu bylo možné provést pouze v zelené ploše, neboť větší část energokanalálu v délce 73,8 m, vede pod stávající komunikací, kde nebylo možné sondy realizovat. Při provedení odkrytí kanálu v celé délce však bylo zjištěno, že šifka kanálu není dostatečná v celé trase, jak předpokládala PD, ale je na většinové části trasy (...) m) šířky max. 600 mm. Tato šifka neumožňuje uložení nového potrubí v souladu s montážními předpisy výrobce potrubí, ani v souladu s platnými technickými normami. Na základě posouzení TDS a AD, je nutno provést vybourání jedné železobetonové stěny kanálu a rozšíření na požadovanou šířku kanálu minimálně 1050 mm.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
--------------------------------------	----------------------------

Cena méněpráci bez DPH :

Počet připojených výkresů:
Cena víceprací bez DPH:

.....Kč

Výsledná cena změn bez DPH:

+ 190.043,39,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

190.043.39

20

Beze změny

Všecké práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatelů:

Ing. Milan Hudec,

Odpovědný zástupce objednatele za věci technické

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. Marek Tezele

Odpovědný zástupce zhotovitele za věci technické

Datum:

Datum:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13T067	Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství	
Objekt:	VCP	Rozšíření tepelného kanálu mezi objekty H-F	
Rozpočet:	003	VCP rozšíření tepelného kanálu H-F CÚ: RTS 14/I	
Objednatel:	Zlínský kraj tř. T. Bati 21 76190 Zlín	IČ: 70891320 DIČ: CZ70891320	
Zhotovitel:	Společnost SYNER-TENZA, Nemocnice Kroměříž 1. máje 532 76701 Kroměříž	IČ: 63493675 DIČ: CZ63493675	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			190 043,39
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			190 043,39
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		190 043,39 CZK
Základní DPH	21 %		39 909,11 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			229 952,50 CZK
V _____ dne 11.9.2014			
 SYNER TENZA 1. máje 532 76701 Kroměříž DIČ: CZ63493675			
Za objednatele _____			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	72 552,48	38
96	Bourání konstrukcí	HSV	40 817,70	21
D96	Presuny suti a vyloupaných hmot	PSU	76 673,21	40
Cena celkem			190 043,39	100

Položkový rozpočet

S: 13T067	Kroměřížská nemocnice a.s. rek.lep. hospodařství					
O: VCP	Rozšíření tepelného kanálu mezi objekty H-F					
R: 003	VCP rozšíření tepelného kanálu H-F CÚ: RTS 14/I					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl: 1	1	Zemní práce	m3	36,96000	1 119,00	72 552,48
	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 68°0,41°,4		36,96000		41 356,24
	216101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	36,96000	844,00	31 194,24
Díl: 96	3962052211R00	Bourání konstrukcí				
	3962052211R00	Bourání zdíva železobetonového nadzákladového 68°0,270,85	m3	12,54000	3 255,00	40 817,70
				12,54000		40 817,70
Díl: D96	4979082318R00	Přesuny suti a vyloupaných hmot	t	30,09000	129,50	76 673,21
	5979082319R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	90,28000	88,20	3 856,66
	6979082320R00	Připílek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	30,09000	115,00	7 982,70
	7979017111R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	30,09000	429,50	3 480,35
	8979990106R00	Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m	t	30,09000	1 600,00	12 923,66
	9979093111R00	Popílek ze skládky suti - železobeton	t	30,09000	1 600,00	48 144,00
		Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	30,09000	9,50	285,86

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 66868638-121719-141118084527, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 33 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:

bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Zlínský kraj

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

18.11.2014

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Veronika Křížková



66868638-121719-141118084527

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.