



HITL, s.r.o. ZAHRADNÍ a KOMUNÁLNÍ TECHNIKA **PRODEJ – SERVIS**

Dobruška 57 672 01, okr. Znojmo

tel.: 515 323 495, 602 487 456, fax: 515 323 701

e-mail: obchod@hitl.cz, www.hitl.cz, IČO: 25321765

Obecní úřad

Nový Šaldorf - Sedlešovice

Došlo dne

23 -11- 2012

Čís. jed.

Počet listů/příloh

Spisový znak

9:35



Nabídka traktoru

JOHN DEERE 2320

Přednosti traktorů JOHN DEERE:

- vysoká spolehlivost
- rychlé dodávky náhradních dílů
- katalog ND volně přístupný na internetu (www.deere.com)
- pohodlné ovládání pomocí hydrostatické převodovky
- malý poloměr otáčení
- nezávislé ovládání vývodových hřídelí
- velmi dobrý přístup k servisním místům
- mezinápravového žacího ústrojí
- pedály Twin touch, **tempomat**.
- nízké provozní náklady
- univerzální pomocník pro celoroční použití





Technické parametry:

2320

Motor	Kapalinou chlazený tříválec Yanmar, automatické odvzdušnění, žhavící svíčky, horizontální výfuk, dvojitý vzduchový filtr, ruční plyn Max. výkon při 3000 ot/min 17,9 kW / 24k, na VH 13,4 kW / 18k, nepřímé vstřikování, objem 1115 cm ³
Palivová nádrž	23 l
Převodovka	Hydrostatická převodovka ovládaná pedály Twin touch, dva rozsahy rychlosti, tempomat, chladič oleje, uzávěrka diferenciálu, pohon 4x4
Max. rychlost	18,2 km/h vpřed, 9,1 km/h vzad
Řízení a brzdy	Hydraulické řízení, dělené provozní brzdy, parkovací brzda, kotoučová brzda v olejové lázni
Hydraulika	Otevřená hydraulická soustava, dvě zubová čerpadla, dva okruhy hydrauliky celkový průtok 21,2 l/min, čerpadlo řízení 8,5 l/min, pracovní čerpadlo 12,7 l/min, tlak 16,6 Mpa
Vývodový hřídel	Středový VH (2100 ot/min) a zadní VH (540 ot/min), nezávisle ovládané, hydraulická spojka VH, brzda VH, elektrohydraulické zapínání
3bodový závěs	Ramena kat. 1, zvedací síla 650 kg na konci ramen, 522 kg 60 cm za koncem ramen, nastavitelná rychlost zvedání a spouštění, nastavitelné spojovací rameno
Přístrojová deska	Ukazatel paliva, otáčkoměr, ukazatel mth, kontrolka tlaku oleje, teploměr, kontrolka dobíjení, kontrolka zapnutí VH, kontrolka parkovací brzdy, kontrolky blinkrů
Elektrika	12V elektrická soustava, alternátor 55 amp., startování a zhasení motoru klíčkem, bezpečnostní spínače, zásuvka pro přívěs
Osvětlení	2 přední halogenová světla, osvětlení odpovídající provozu na pozemních komunikacích
Rozvor	1600 mm
Hmotnost	805 kg (s ochranným rámem) 1005 kg (s kabinou)
Ostatní	Ochranný rám, odklopitelná kapota





HITL, s.r.o. ZAHRADNÍ a KOMUNÁLNÍ TECHNIKA **PRODEJ – SERVIS**

Dobelice 57, 672 01, okr. Znojmo

tel.: 515 323 495, 602 487 456, fax: 515 323 701

e-mail: obchod@hitl.cz, www.hitl.cz, IČO: 25321765



Cenová nabídka :

Cena bez DPH

Cena s DPH

JOHN DEERE 2320 – 24 k

- pohon 4 x 4
- kabina s topením (De-luxe)
- zadní třibodový závěs
- hydrostatická převodovka
- pneu: *Industrial*: přední 23X8.5-12-6PR, zadní 12-16.5-6PR
- přední třibodový závěs s hydraulikou
- Hydraulická prodlužovací sada
- Zadní závěs pro přívěsy

594 000 Kč

712 800 Kč



Rozmetadlo SPR-IX 250

- pro sůl a písek
- robustní bezúdržbový nerezový ocelový rám
- připojení na 3bodový závěs, 540 ot/min
- převodovka z šedé litiny
- šestistupňové nastavení pracovní šířky **1 - 6m**
- mechanické nastavení množství pákou
- **otěruvzdorná plastová násypka**
- nízká hmotnost = možnost naložit více materiálu
- nerezové síto
- speciální čehrač s gumovým kotoučem pro mokrý písek, sůl a granulát
- osvětlení 12V
- plachta s gumou
- kardan
- připojení na závěs kat. I/II
- 2 odstavňá kolečka
- klapka omezující rozhoz na jednu stranu – u domu, parkoviště apod.



Název	Váha (kg)	Objem násypky (l)
	96	250
Rozmetadlo SPR-IX 250		
Cena celkem s DPH	ZDARMA	57 000 Kč

Povinná výbava:

Speciální čehrač pro písek a sůl	ZDARMA	3 900 Kč
Krycí plachta pro SPR-IX	ZDARMA	1 890 Kč

Doporučená výbava:

Osvětlení SPR-IX	4 992 Kč
Klapka omezující rozhoz materiálu na jednu stranu (u domů, parkovišť atd) pro rozmetadla SPR-IX 125 / 250 / 400	4 992 Kč

Uvedené ceny jsou s DPH

pw DPH 47.000,-



HITL, s.r.o. ZAHRADNÍ a KOMUNÁLNÍ TECHNIKA **PRODEJ – SERVIS**
Dobelice 57, 672 01, okr. Znojmo

tel.: 515 323 495, 602 487 456, fax: 515 323 701
e-mail: obchod@hitl.cz, www.hitl.cz, IČO: 25321765

Radlice MATEV FB 150L




Radlice S150 pro traktory řady 2x20.

Ocelové radlice s odpovídající hmotností pro traktory X700 a 2020. Šířka záběru 150 cm, jištěná 2 pružinami. Výškově nastavitelné opěrné nohy. Hydraulické natáčení.

Standardně dodávané s ocelovým břitem. Vyrovnávání nerovností, dva opěrné nárazníky na obrubníky.

Montované na závěs kat.0

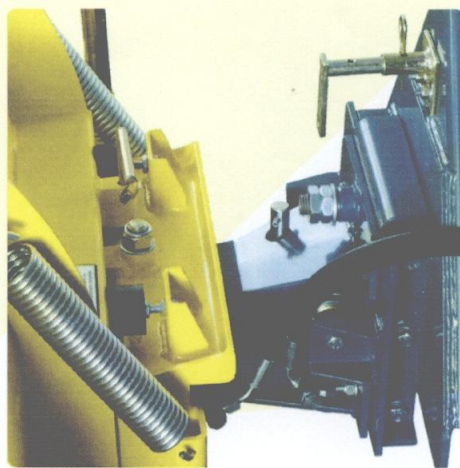

Název

Radlice S150 – záběr 150cm **ZDARMA**

Cena s DPH

51 000 Kč

Uvedené příslušenství - radlice a rozmetadlo v hodnotě 113 790 Kč ZDARMA. Nabídka platí do 16.12.2012

V Dobelicích 20.11.2012

Jan Šuler – obchodní manažer
Tel. 777 277 456

kw DPH

42.500,-



HITL, s.r.o. ZAHRADNÍ a KOMUNÁLNÍ TECHNIKA **PRODEJ – SERVIS**
Dobelice 57, 672 01, okr. Znojmo

tel.: 515 323 495, 602 487 456, fax: 515 323 701
e-mail: obchod@hitl.cz, www.hitl.cz, IČO: 25321765

Příslušenství k traktorům JOHN DEERE 2320, 2520 a 2720

Návěs třístraně sklopný



Příkopové rameno




Podkopové rameno



Čelní nakladač




Paletizační vidle – s proměnnou roztečí



Mulčovač



Zametač



Shrnovací radlice



Rozmetadlo



Sypač



Šběrací zařízení

