

102/2018

29.8.2018

Kupní smlouva **č. KS_NAKL_2018_00503**

uzavřena dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

AGROTEC a.s.

se sídlem: Brněnská 74, 693 01 Hustopeče
jednatel: Ing. Martinem Radou, předsedou představenstva z pověření
představenstva
bankovní spojení: číslo účtu CZK: 8010-0403301553/0300
číslo účtu EUR: 10604588/6200, IBAN CZ3362000000000010604588
IČ: 00544957
DIČ: CZ00544957
registrace: v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
oddíl B, vložka 138

ke smluvnímu a věcnému ujednání oprávněn Ing. Robert Labík, zmocněnec pro veřejné zakázky, na základě plné moci.
dále jen „prodávající“

a

Obec Červená Voda

se sídlem: Červená Voda 268, 561 61 Červená Voda
jednatel: Ing. Petr Mareš, Ph.D. – starosta obce
IČ: 00278637
DIČ: CZ00278637
registrace:

dále jen „kupující“

Článek 1 **Předmět smlouvy**

Prodávající touto smlouvou prodává níže specifikované silniční vozidlo (dále jen předmět prodeje) a kupující jej kupuje a zavazuje se jej odebrat a zaplatit dohodnutou kupní cenu.

Předmětem prodeje je 1 ks následujícího vozidla:

- 1.1. Dopravní automobil FIAT Ducato Light 2,3 MTJ 130k 33 L2H2 Combi ve specifikaci dle „Technických podmínek“
- 1.2. Vybavení vozidla: přestavba na DA-L1Z dle příložených „Technických podmínek“
(dále jen předmět prodeje)
- 1.4. Spolu s předmětem prodeje bude předána příslušná dokumentace:
- návod k obsluze, servisní knížka, technický průkaz, certifikát TUPO

Článek 2

Cena zboží

- 2.1. Prodávající dodá předmět prodeje uvedený v Článku 1 této smlouvy kupujícímu za dohodnutou kupní cenu ve výši **743.800,- Kč bez DPH**. Výše DPH se stanoví v souladu s platnou právní úpravou k datu zdanitelného plnění.
- 2.2. Cena je složena
- | | |
|----------------------------|---------------|
| a) smluvní cena vozidla | 743.800,- Kč. |
| b) daň z přidané hodnoty | 159.198,- Kč. |
| c) celková cena včetně DPH | 899.998,- Kč. |
- V případě změny zákonné výše DPH budou položky b) a c) upraveny dle bodu 2.1.
- 2.3. Kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě daňového dokladu – faktury se splatností 30 dní ode dne doručení daňového dokladu zadavateli. Dnem zdanitelného plnění bude den předání předmětu prodeje.
- 2.4. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti řádného daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění či úpravě, aniž se dostane do prodlení se splatností – lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.
- 2.5. Pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny strany sjednaly smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 2.6. Strany smlouvy se dále dohodly, že předmět prodeje zůstává až do úplného uhrazení kupní ceny vlastnictvím prodávajícího a kupující není oprávněn převést vlastnické právo předmětu prodeje na třetí osobu ani jej jakkoliv zatížit právem třetí osoby. V případě nedodržení tohoto ustanovení kupujícím, nebo některým z jeho zaměstnanců, uhradí kupující prodávajícímu veškerou z tohoto vzniklou škodu včetně případných nákladů na její vyčíslení. V případě, že se smluvní strany na výši škody nedohodnou, určí prodávající soudního znalce ze seznamu znalců vedeného Krajským soudem v Brně a vybraný soudní znalec určí výši způsobené škody znaleckým posudkem.

Článek 3

Práva a povinnosti stran smlouvy

- 3.1. Prodávající se zavazuje dodat předmět prodeje kupujícímu nejpozději do **1.10.2018**
- 3.2. Pro případ prodlení prodávajícího s dodáním předmětu prodeje sjednaly strany smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny předmětu prodeje za každý započatý den prodlení.
- 3.3. Předmět prodeje bude předán v místě sídla prodávajícího popřípadě v místě jeho organizační složky. Místo a dobu předání je povinen prodávající kupujícímu včas oznámit.
- 3.3. Kupující je povinen na písemnou výzvu prodávajícího předmět prodeje převzít. Jestliže kupující předmět prodeje neodebere ani na opětovnou výzvu prodávajícího, dostává se do prodlení a přechází na něj nebezpečí vzniku škody na věci. Bude-li kupující v prodlení s převzetím předmětu prodeje po dobu delší než 30 dní, je prodávající oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit.
- 3.4. Prodávající je povinen při předání zboží kupujícího kvalifikovaně poučit o způsobu užívání předmětu prodeje tak, jak uvádí výrobce.

Článek 4

Záruční podmínky

- 4.1. Prodávající poskytuje na nové zboží záruku v délce 24 měsíců bez omezení celkového počtu najetých kilometrů.
- 4.2. Podmínky záruky upřesňuje záruční prohlášení, jež určuje, které vady lze uznat za záruční, podmínky pro uznání těchto vad za záruční, podmínky trvání záruky a výjimky ze záruky. Pravidla údržby a provozování dále upřesňují pokyny výrobce.

Záruka za nástavbu: Záruční podmínky nástavby, výjimky ze záruky, pravidla údržby, a podmínky trvání záruky jsou uvedeny v záručním prohlášení dodavatele nástavby.

Záruka za dovybavení: Záruční podmínky dovybavení vozidla, výjimky ze záruky, pravidla údržby, a podmínky trvání záruky jsou uvedeny v záručním prohlášení výrobce nebo dodavatele tohoto dovybavení.

- 4.3. Počátek běhu záruční doby je stanoven na den následující po dni protokolárního předání předmětu prodeje.

Článek 5

Společná a závěrečná ustanovení.

- 5.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 5.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě dohody, formou vzestupně číslovaných oboustranně podepsaných dodatků, pod sankcí neplatnosti.
- 5.3. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom. Každý stejnopis má platnost originálu.
- 5.4. Smluvní strany se dohodly, že právní úprava smlouvy obsažená v zák. č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, se na právní vztahy vyplývající z této smlouvy vztahuje v případě, pokud tyto nejsou výslovně upraveny.
- 5.5. Jestliže se ukáže určité ustanovení smlouvy neplatným nebo neúčinným, nečiní to neplatnou nebo neúčinnou celou smlouvu, ale pouze takové ustanovení. V takovém případě se smluvní strany zavazují neúčinné a neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením, které je svým účelem a hospodářským významem co nejbližší ustanovení této smlouvy, jež má být nahrazeno.
- 5.6. Strany se dohodly, že spory vzniklé z této smlouvy budou řešit v první řadě smírným jednáním. V případě, že tato cesta nepovede k vyřešení sporu, bude spor řešit obecný soud v České republice dle českého právního řádu.
- 5.7. V souladu se zněním § 2898 občanského zákoníku strany omezují právo na náhradu škody způsobené neúmyslně kupujícimu maximem ve výši kupní ceny.
- 5.8. Účastníci kupní smlouvy prohlašují po jejím přečtení, že tuto smlouvu sepsali podle svojí vážné a svobodné vůle, souhlasí s ní nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho opatřují smlouvu vlastnoručními podpisy osob oprávněných k podpisu této smlouvy.

V Hustopečích dne 2.8.2018

AGROTEC AGROTEC a.s.
a.s. Divize
nakladní automobily
Brněnská 74
693 01 Hustopeče
DIČ: CZ00544957


-24-

Ing. Robert Labík
na základě pověření
AGROTEC a.s.

V Červené Vodě dne 29.8.2018



Ing. Petr Mareš, Ph.D.
starosta Obce Červená Voda



Technické podmínky pro dopravní automobil

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“).
2. DA splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
 - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,
 - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:
 - 3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA kompatibilní s typem 151131, výrobce Erich Jaeger. Součástí dodávky je příslušný protikus.
 - 3.2 K bodu 10 přílohy č. 1
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 25 kW.1000kg⁻¹ největší technicky přípustné hmotnosti DA.
 - 3.3 K bodu 13 přílohy č. 1
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).
Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1 k vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofону umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby.
 - 3.4 K bodu 16 přílohy č. 1
DA je vybaven dvěma požárními světlomety 12 V se světelným tokem každého světlometu nejméně 1300 lm. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlomety, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.
 - 3.5 K bodu 16 přílohy č. 1
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěnými do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.
 - 3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1
Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

- 3.7 K bodu 20 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel.
- 3.8 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.
- 3.9 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice kompatibilními s typem PD505, výrobce Hytera, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).
- 3.10 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny kompatibilními s typem L-3000 Power, výrobce Adalit, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).
- 3.11 K bodu 22 přílohy č. 1
DA je v kabině osádky vybaven:
☐ autorádiem,
☐ v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.
- 3.12 K bodu 23 přílohy č. 1
Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukci mluveného slova a má světelnou část modré barvy opatřenou nejméně čtyřmi rohovými moduly a dvěma přímými moduly směrem dopředu, synchronizovaným LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítilny vyzařující světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.
- 3.13 K bodu 26 přílohy č. 1
Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.
- 3.14 K bodu 35 přílohy č. 1
Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.
- 3.15 K bodu 36 přílohy č. 1
Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce.
- 3.16 K bodu 37 přílohy č. 1
V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „DOLNÍ ORLICE“.
- 3.17 K bodu 42 přílohy č. 1
Na přední části karoserie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.
- 3.18 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1
Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.
- 3.19 K bodu 7 přílohy č. 2
DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.

3.20 K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena nejméně osmi sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientována po směru jízdy.

4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství. Požární příslušenství dodá výrobce DA (dodavatel), s výjimkou položek požárního příslušenství označených textem „dodá zadavatel“:

☐ lékárnička velikost III v batohu	1	ks,
☐ požární světlo 12 V s kloubovým držákem	2	ks,
☐ přenosný hasicí přístroj CO ₂ 89B	1	ks,
☐ přenosný hasicí přístroj práškový 34A183B	1	ks,
☐ ruční radiostanice kompatibilní s typem PD 505, výrobce Hytera	2	ks,
☐ ruční svítidla s dobíjecími akumulátory kompatibilní s typem L3000 Power, výrobce Adalit	2	ks,
☐ ruční vyprošťovací nástroj	1	ks,
☐ rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní	2	páry/sedadlo,
☐ vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2	ks,
☐ vytyčovací červenobílá páska 500 m	1	ks.

5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.
6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
- umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
 - má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.
7. DA je vybaven střešním nosičem s min. nosností 50 kg pro uložení zavazadel. Vstup na střechu je zajištěn žebříkem s neklouzavou úpravou, vyrobeným z koroziivzdorných materiálů. Žebřík je upevněn na zadních dveřích vpravo.
8. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.
9. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
10. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu.
11. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
12. DA je dále vybaven:
- ☐ podélně a výškově nastavitelným volantem,
 - ☐ centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním,
 - ☐ předními elektricky ovládanými okny,
 - ☐ posuvnými okny v prostoru druhé řady sedadel,
 - ☐ předními i zadními lapači nečistot,
 - ☐ předními světly do mlhy,
 - ☐ gumovými koberci na podlaze.

13. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, příbalem.
14. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
15. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.
16. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
17. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užité vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan Šembera Martin, e-mail martinsemlera@centrum.cz, telefon 774 819 840.

V Dolní Orlici dne 7. 2. 2018

Technická specifikace DA-L1Z Fiat Ducato Light 2,3 MTJ 130k 33 L2H2 Combi**Dodavatel:**

Firma:	AGROTEC a.s.
Adresa:	Brněnská 74, 693 01 Hustopeče
DIČ:	CZ00544957
IČ:	00544957
Registrace:	vedená Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 138

Odběratel:

Firma:	
Adresa:	
DIČ:	
IČ:	
Registrace:	

Datum: 25.7.2018

Nabídku vypracoval: Ing. Pavel Hrachovina - pobočka Brno
e-mail: hrachovina@agrotec.cz
tel.: 606611131

**Obrázek 1 - Ilustrační foto**

1) Technické parametry vozidla:

Barva vozidla: **červená požární**

Motor: vznětový, řadový čtyřválec, elektricky řízené přímé vstřikování Common Rail Multijet II s turbodmychadlem a mezichladičem.

Objem válců: 2287 cm³

Max. výkon: 96 kW (130 k) při 3600 ot./min., **jmenovitý měrný výkon 29 kW.1000kg⁻¹**

Spotřeba: kombinovaná: 6,3 l/100 km

Druh paliva: nafta

Emisní norma: EURO 6

Převodovka a pohon kol:


- manuální, počet stupňů převodovky: 6 + 1 vzad.
- 4x2 - pohon přední nápravy

Pneumatiky: určeny pro provoz na blátě a sněhu

- rozměr: **225/65 R 15C M+S**

Bezpečnost:

- ABS, ESC včetně ASR + LAC (adaptivní kontrola nákladu) + EBD + systém kontroly proti převrácení

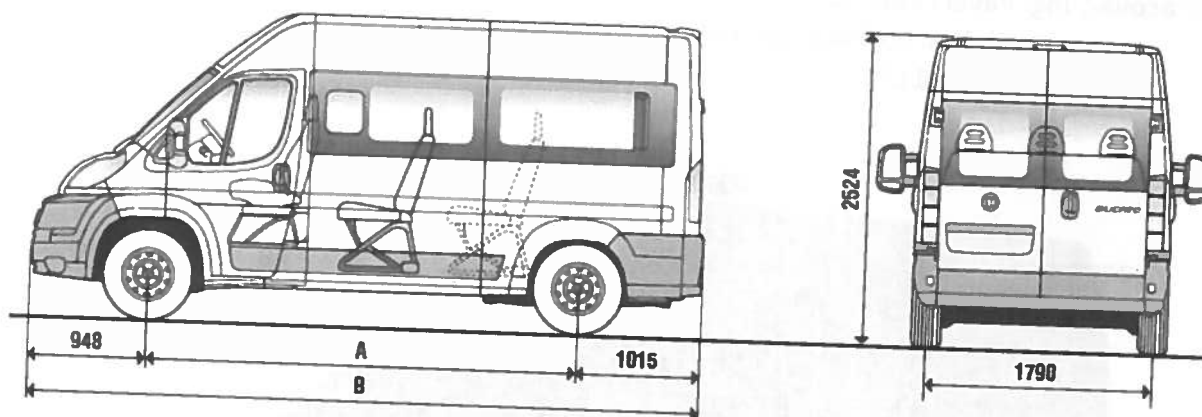

Obrázek 2 - Rozměry vozidla Fiat Ducato Combi

Rozměry vozidla:

Rozvor (A):	3 450 mm
Celková délka (B):	5 413 mm
Celková šířka:	2 050 mm
Celková výška:	2 524 mm

Rozměry posuvných bočních dveří:

Celková šířka:	1 250 mm
Celková výška:	1 755 mm

Rozměry nákladového prostoru:

Délka:	1 259 mm
Šířka:	1 860 mm
Výška:	1 788 mm
Šířka mezi podběhy:	1 254 mm

Rozměry zadních dveří:

Celková šířka:	1 562 mm
Celková výška:	1 790 mm

Kabina osádky DA je jednoprostorová nedělená se třemi dveřmi, z nichž jedny jsou posuvné. **Vozidlo je vybavena celkem devíti sedadly** (1. řada řidič + dvojmištná lavice, 2. řada třímištná lavice, 3. řada třímištná lavice – pro 3 hasiče nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva). Sedadla jsou orientovaná po směru jízdy.

Standardní výbava vozidla:

- vyhřívané sklo v dvoukřídlových zadních dveřích
- autorádio s Bluetooth
- **airbag řidiče + spolujezdce**
- Stop & Start
- posuvná boční okna ve 2. řadě (z obou stran vozu)
- světla pro denní svícení
- centrální zamykání s dálkovým ovládáním
- tkaninové potahy
- elektricky ovládaná, vyhřívaná zpětná zrcátka
- zatemněná boční okna
- zadní zástěrky
- prosklené zadní dveře
- posuvné pravé prosklené postranní dveře
- plnohodnotná rezerva
- navigák rezervního kola
- ozdobná mřížka chladiče
- ABS + ESC včetně ASR+LAC+EBD
- TPMS (kontrola tlaku v pneumatikách)
- silnější baterie
- přední mlhové světlomety
- vyhřívané odvětrávání klikové skříně
- kryt olejové vany motoru
- síťka na dokumenty
- kuřácký kit

DA je vybaven **tažným zařízením typu ISO-50X**. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem.

Nadstandardní výbava zahrnutá v ceně vozidla:

- **manuální klimatizace pro přední část + přídatná pro zadní část vozidla**

Záruční podmínky:

Základní záruční doba na mechanické části: 24 měsíců bez omezení počtu km

Záruka na lak: 36 měsíců

Záruka na prorezavění karosérie: 96 měsíců

Fiat Ducato splňuje požadavky:

- předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
- stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. a doložené při dodání DA prohlášením o shodě výrobku,
- stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů, a požadavky uvedené v technických podmínkách.

Bílý vodorovný pruh (RAL 9003) je umístěn po obou stranách karosérie DA v celé její délce. V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce. Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm. Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

DA je vybaven zvláštním výstražným (světelným a zvukovým) zařízením na střeše vozidla vpředu světelná „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňující reprodukci mluveného slova a jeho světelná část modré barvy je opatřena synchronizovanými LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítilny vyzařujícími světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.

DA je v zadní části vybaven oranžovými blikajícími světly v provedení LED.

Ovládání výstražného světelného a zvukového zařízení vč. oranžových světel je v centrální části palubní desky DA.

DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven **zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA, výrobce MAG CODE**. Součástí dodávky je příslušný protikus.

Kabina osádky DA je vybavena **analogovou vozidlovou radiostanicí HYTERA MD785AN** a příslušnou střešní anténou.

DA je vybavena **dvěma požárními světlomety 12 V** se světelným tokem každého světlometu nejméně 1300 lm. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlomety, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky pro připojení mají krytí nejméně IP 54.

Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěných do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími **úchyty pro ruční radiostanice** kompatibilními s typem **HYTERA PD 505**.

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími **úchyty pro ruční svítilny** kompatibilními s typem **L3000**, výrobce Adalit.

DA je v kabině osádky vybavena **autorádiem**, v dosahu velitele automobilová zásuvka 12 V.

Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie pro uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství. V podlaze zavazadlového prostoru DA jsou čtyři kotvicí body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu.

Součástí přestavby je provedení zápisu do TP vozidla o provedené přestavbě na „Speciální automobil – Požární“ a vystavení „Prohlášení o shodě“ k dodanému DA o provedení certifikace výrobce autorizovanou osobou TÚPO (Technickým ústavem požární techniky).

Součástí nabídky je dodání dalšího požárního příslušenství stanoveného vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.

- | | |
|---|---------|
| - lékárnička velikost III v batohu | 1ks |
| - přenosný hasicí přístroj CO2 89B | 1ks |
| - přenosný hasicí přístroj práškový 34A183B | 1ks |
| - požární světlomet 12 V s kloubovým držákem | 2ks |
| - ruční svítilna s dobíjecími akumulátory kompatibilní s typem L 3000 , výrobce Adalit | 2ks |
| - ruční radiostanice kompatibilními s typem HYTERA PD 505 | 2ks |
| - ruční vyprošťovací nástroj | 1ks |
| - rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní | 12 párů |
| - vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy | 2ks |
| - vytyčovací červenobílá páska 500m | 1ks |

DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.

DA je vybaven **střešním nosičem s min. nosností 50 kg** pro uložení zavazadel. Vstup na střešku je zajištěn žebříkem, který je upevněn na zadních dveřích vpravo.

Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola včetně plnohodnotné rezervy je umístěno v DA a je součástí dodávky.