

Dodatek č. 3

SMLOUVY O DÍLO

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany

Objednatel

název:	Obec Police
sídlo:	Police 1, 675 34 Police
IČ:	00290149
zástupce ve věcech smluvních:	Bc. Karel Janoušek – starosta obce
telefon, mobil, e-mail:	568 445 056, urad@obec-police.cz
(dále jen Objednatel)	

Zhotovitel

název:	TOMireko, s. r. o.
sídlo:	Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč
IČ:	283 59 216
DIČ:	CZ28359216
zástupce ve věcech smluvních:	Milan Šťastný, jednatel společnosti Ing. Tomáš Kliner, jednatel společnosti
telefon, e-mail:	568 422 946, info@tomireko.cz
(dále jen Zhotovitel)	

Smluvní strany sjednávají následující:

1. Předmět dodatku

- 1.1. Předmětem dodatku smlouvy o dílo je určení rozsahu provedených prací v roce 2020 na díle :

„Obnova střechy včetně krovu, komínů a klempířských prvků“

- 1.2. Rozsah prací je specifikován položkovým rozpočtem zhotovitele, který je nedílnou součástí tohoto dodatku a přílohou č. 1.

2. Doba plnění pro rok 2020

- 2.1. Zahájení prací 01.04.2020
- 2.2. Dokončení a předání díla v rozsahu dle tohoto dodatku do 15.11.2020

3. Cena za dílo pro rok 2020

3.1.	Cena bez DPH	823 378,- Kč
	DPH ve výši 21 %	172 909,- Kč
	Cena včetně DPH ve výši	996 287,- Kč

Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.


Přílohy smlouvy: Položkový rozpočet

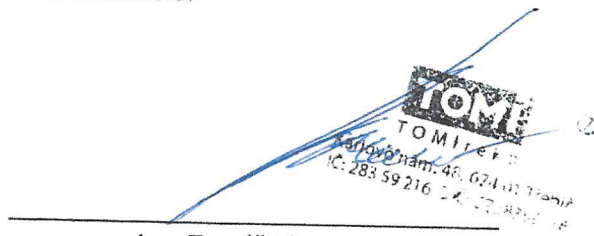
V Polici dne 1.4.2020

V Třebíči dne 20.3.2020

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:


Bc. Karel Janoušek
starosta obce Police


Ing. Tomáš Kliner
jednatel společnosti

SPECIFIKACE PRACÍ PRO ROK 2020

1. Výměna krytiny na straně do zahrady, od již vyměněné až po věž.
2. Oprava krovu, komínů, volských ok.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 17-48 Zámek Police střechy

Objekt: 01 Střešní plášť

Rozpočet: 101a-3 Střechy etapa 2020

Objednatel: Obec Police

IČO: 00290149

1

DIČ:

67534

Police

Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o.

IČO: 28359216

Karlovo nám. 48

DIČ:

67401

Třebíč

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			304 445,17
PSV			518 932,52
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			823 377,69

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	823 377,69 CZK
Základní DPH	21 %	172 909,00 CZK

Zaokrouhlení

0,31 CZK

Cena celkem s DPH

996 287,00 CZK

v

dne


 Za zhotovitele



OBEC POLICE

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			9 349,20	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			13 724,25	2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			47 488,35	6
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			67 774,00	8
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			95 494,62	12
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 402,38	0
97	Prorážení otvorů	HSV			1 541,80	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			16 527,16	2
762	Konstrukce tesařské	PSV			174 721,29	21
764	Konstrukce klempířské	PSV			100 641,09	12
765	Krytiny tvrdé	PSV			243 570,14	30
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	0
783	Nátěry	PSV			0,00	0
M21	Elektromontáže	MON			0,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			51 143,41	6
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	0
Cena celkem					823 377,69	100

Položkový rozpočet

S:	17-48	Zámek Police střechy
O:	01	Střešní plášť
R:	101a-3	Střechy etapa 2020

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				9 349,20
1	311231118	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MC 15	m3	2,25000	4 155,20	9 349,20
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				13 724,25
2	417321315	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	1,23750	2 655,80	3 286,55
3	417351115	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	8,25000	327,32	2 700,39
4	417351116	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	8,25000	72,32	596,64
5	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505	t	0,22000	32 457,60	7 140,67
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				47 488,35
6	622424521	Oprava vnějších omítek štukových, čl. IV, do 50 %	m2	65,00000	382,69	24 874,85
7	622471318	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 hmota silikátova Keim barevná skupina I	m2	65,00000	225,40	14 651,00
8	62-01	Aplikace zpevňovače na omítky komínů	m2	65,00000	122,50	7 962,50
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				67 774,00
9	901	Ochrana plochy terasy a střechy věžičky před poškozením	m2	180,00000	279,30	50 274,00
10	902R00	Hzs - nezmeřitelné práce na památkách-sondážní a průzkumné práce	hod	50,00000	350,00	17 500,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				95 494,62
11	941954261	Montáž lešení vysut. strop, s podepřením, H 20 m	m2	234,00000	157,78	36 920,52
12	941954292	Přípl. za každý měsíc použití lešení k pol. 4261-2	m2	468,00000	41,06	19 216,08
13	941954861	Demontáž lešení vysut., strop, s podepřením, H 20m	m2	234,00000	86,53	20 248,02
14	94-194	Zřízení a utěsnění prostupu lešení střešním pláštěm	hod	65,00000	294,00	19 110,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00
15	952901411	Vyčištění ostatních objektů	m2	0,00000	38,61	0,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 402,38
16	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	2,25000	623,28	1 402,38
Díl: 97		Prorážení otvorů				1 541,80
17	978015261	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 50 %	m2	65,00000	23,72	1 541,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				16 527,16
18	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	19,29571	856,52	16 527,16
Díl: 762		Konstrukce tesařské				174 721,29
19	762333130	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 288 cm2	m	21,00000	253,33	5 319,93
20	762333140	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 450 cm2	m	16,00000	274,40	4 390,40
21	762331921	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl.3 m	m	31,00000	140,14	4 344,34
22	762331932	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl.5 m	m	19,00000	153,37	2 914,03
23	762331941	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl.3 m	m	10,50000	185,22	1 944,81
24	762331951	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2, do dl.3 m	m	6,00000	195,02	1 170,12
25	762332932	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod	m	31,00000	341,53	10 587,43
26	762332933	Doplnění střešní vazby z hranolů do 288 cm2 vč.dod	m	19,00000	411,60	7 820,40
27	762332934	Doplnění střešní vazby z hranolů do 450 cm2 vč.dod	m	10,50000	611,52	6 420,96
28	762332935	Doplnění střešní vazby z hranolů do 600 cm2 vč.dod	m	6,00000	885,92	5 315,52
29	762342202	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm	m2	239,41000	75,36	18 041,94
30	762342811	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	239,41000	19,31	4 623,01
31	762354311	Montáž střešních vikýřů volské oko	kus	2,00000	2 655,80	5 311,60
32	762395000	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	5,81500	1 177,96	6 849,84
33	762-001	Očištění dřevěných prvků před impregnací mechanicky vč. vysátí	m2	0,00000	58,80	0,00
34	762-002	Provizorní zakrytí střech plachtou	m2	239,41000	49,00	11 731,09

Položkový rozpočet

S:	17-48	Zámek Police střechy
O:	01	Střešní plášť
R:	101a-3	Střechy etapa 2020

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
35	762-003	Heverování a podepření krovu	hod	22,50000	294,00	6 615,00
36	762-004	Spoj trámu šikmý plát vč. klínu a kolíků	kus	9,00000	4 154,00	37 386,00
37	60510000	Lať střešní profil SM/BO 30/50 mm dl = 3 - 5 m impregnovaná	m	1 896,80700	8,04	15 250,33
38	60596002	Rezivo - fošny, hranoly	m3	1,16270	6 291,60	7 315,24
39	998762203	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	1 633,51990	6,96	11 369,30
Díl: 764		Konstrukce klempířské				100 641,09
40	764231220	Připojení oplechování říms z Pb plechu, rš 210 mm	m	0,00000	445,41	0,00
41	764231260	Lemování z Pb plechu zdí, tvrdá krytina, rš 540 mm	m	0,00000	1 021,16	0,00
42	764291220	Závětná lišta z Pb plechu, rš 330 mm	m	0,00000	677,18	0,00
43	764212621	Oplechování hlavy komína z TiZn plechu	m2	6,62430	957,46	6 342,50
44	764231420	Připojení oplechování říms Ti Zn plechem, rš 210mm	m	12,50000	233,24	2 915,50
45	764231460	Lemování Ti Zn plechem zdí, tvrdá krytina, rš 540 mm	m	12,50000	493,92	6 174,00
46	764239430	Lemování z Ti Zn komínů, hladká krytina, v ploše	m2	6,00880	1 843,38	11 076,50
47	764252403	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	50,00000	411,60	20 580,00
48	764259411	Kotlík kónický z pl. Ti-Zn pro trouby, D do 150 mm	kus	2,00000	838,88	1 677,76
49	764291420	Závětná lišta z Ti Zn plechu, rš 330 mm	m	0,00000	412,09	0,00
50	764554403	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 120 mm včetně kolen	m	30,00000	536,06	16 081,80
51	764292450	Úžlabí z Ti Zn plechu, rš 660 mm	m	0,00000	529,20	0,00
52	764-001	D+M Rozrážeč sněhu	kus	30,00000	1 029,00	30 870,00
53	764-002	Demontáž klempířských prvků	hod	10,00000	294,00	2 940,00
54	998764203	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	986,58060	2,01	1 983,03
Díl: 765		Krytiny tvrdé				243 570,14
55	765311810	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	239,41000	69,68	16 682,09
56	765318861	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr. malta, do suti	m	0,00000	26,36	0,00
57	765311521	Krytina z bobrovek střech slož., šupinová, na sucho	m2	226,40000	792,82	179 494,45
58	765311529	Krytina vikýře z bobrovek (volské oko)	m2	10,00000	1 913,94	19 139,40
59	765311534	Hřeben bobrovka, hřebenáči č.1 nosovými, do malty	m	30,40000	612,50	18 620,00
60	765311544	Nároží bobrovka, hřebenáči č.1 nos. do malty	m	0,00000	754,60	0,00
61	765311583	Bobrovka - připevnění a uchycení tašek	m	29,00000	158,27	4 589,83
62	765311591	Bobrovka - příplatek za sklon přes 45 do 60° upevnění tašek konvexními pozinkovaným hřebíky	m2	239,41000	21,07	5 044,37
63	998765204	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 36 m	%	0,00000	10,09	0,00
64	765-001	Revize a oprava střechy věže	m2	0,00000	808,50	0,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				0,00
65	767-001	Stávající střešní okýnko vzor "volské oko"	kus	0,00000	2 450,00	0,00
66	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	0,00000	2,06	0,00
Díl: 783		Nátěry				0,00
67	783522000	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x	m2	0,00000	117,60	0,00
68	783782205	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem 2x	m2	0,00000	51,16	0,00
Díl: M21		Elektromontáže				0,00
69	M21-001	Dmž+ZpMtž Hromosvodu úprava kotvení	bm	0,00000	137,20	0,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				51 143,41
70	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	24,80860	116,13	2 881,02
71	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	24,80860	255,78	6 345,54
72	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	49,61719	154,35	7 658,41
73	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	24,80860	222,95	5 531,08
74	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	124,04298	24,89	3 087,43

Položkový rozpočet

S:	17-48	Zámek Police střechy
O:	01	Střešní plášť
R:	101a-3	Střechy etapa 2020

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
75	979083117	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	24,80860	308,70	7 658,41
76	979083191	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	446,55471	24,50	10 940,59
77	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	24,80860	274,40	6 807,48
78	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	24,80860	9,41	233,45
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00
79	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	0,00000	34 300,00	0,00
80	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	0,00000	4 900,00	0,00
81	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	0,00000	13 377,00	0,00