

Smlouva o dílo č. POPL 170558

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **OBEC ČERVENÁ VODA**
561 61 Červená Voda 268
Zastoupená: Ing. MAREŠ Petr Ph.D – starosta
IČ: 00278637 DIČ: CZ00278637
Tel 465 626 212
Kontaktní osoba: Ing. MIKULÁŠEK Martin – tel. 731 151 953
STEJSKAL Lukáš – tel. 736 279 515

Zhotovitel : **DOLS-výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek, a. s.**
Nemocniční 734/13 , 787 01 Š u m p e r k
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného KOS v Ostravě oddíl B, vložka 1842.
Zastoupená: Ing. ZATLOUKALEM Stanislavem – ředitelem společnosti
na základě plné moci
Kontaktní osoba pro jednání:
DOSTÁL Petr – tel. 777 785 984
Kontaktní osoba pro montáž:
NOVOHRADSKÝ Jaroslav – tel. 777 785 976
bank. spoj. : MONETA Money Bank, a.s. č. ú : 176207494 / 0600
IČO : 25391941 DIČ : CZ25391941
tel : 583 710 111 fax : 583 710 190
SKP - 25 . 23 . 14 SKP - 45 . 42 . 11

II . PŘEDMĚT SMLOUVY

Specifikace stavby – místo montáže: Bytový dům č. p. 439 a 440, Červená Voda
Podrobný popis díla je uveden v příloze . Prvky v SoD jsou kresleny při pohledu zevnitř
z interiéru, smysl otevírání křídel dovnitř, není-li u daného prvku uvedeno textem jinak.
Součástí předmětu smlouvy je:

Výroba, demontáž stávajících oken a dveří, jejich odvoz a likvidace a montáž nových
plastových oken, dveří, vnitřních a vnějších parapetů, AL vchodových dveří a
parozábrany do bytových prostor včetně zednického zapravení. VEKA SOFTLINE 82
+ REYNAERS CS 68 HI.

III . DOBA PLNĚNÍ

Smluvní strany se dohodly na plnění díla, případně jeho částí, ve lhůtách níže uvedených:

zhotovení výrobků: 13. 10. 2017

montáž výrobků od: 16. 10. – 16. 11. 2017

Sjednané lhůty jsou závazné pro obě strany. Pokud objednatel nesplní ve stanovených lhůtách své závazky, vyplývající z platebních podmínek, případně nezajistí připravenost stavby podle sjednaných podmínek a je v prodlení, je zhotovitel oprávněn prodloužit lhůty zhotovení a montáže o dobu prodlení objednatele.

Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla dohodnutým způsobem či měnící podmínky provedení díla, je zhotovitel povinen oznámit to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit a o dobu přerušení prodloužit lhůtu zhotovení.

Dílo je považováno za zhotovené dnem protokolárního převzetí řádně provedeného díla bez vad a nedodělků bránících užívání nebo dnem, kdy bylo umožněno jeho užívání objednateli. Toto ustanovení platí i pro části díla pokud je sjednáno dílčí plnění.

IV. CENA DÍLA

1. Smluvní strany se dohodly na základě specifikace jak je uvedeno v bodě II. této smlouvy na ceně

a) ve výši **2.490.684,- Kč** podléhá snížené sazbě DPH, režim přenesení daňové povinnosti na příjemce dle § 92e ve vazbě na § 92a Zákona o DPH (kód 43.32.10 dle CZ-CPA).

2. Rozpis ceny (specifikace) je přílohou č.2 této smlouvy. Cena může být zvýšena pouze:

- o nepředvídané práce nebo vícepráce vyžádané objednatelem písemně a potvrzené ve stavebním deníku či jiném dokladu o průběhu díla

O změně ceny je zhotovitel povinen informovat objednatele nejpozději do 10 dnů ode změny a účastníci jsou povinni uzavřít dodatek ke smlouvě.

3. Součástí ceny zhotovitele jsou veškeré náklady na:

a) zhotovení předmětu díla (výrobků)

b) montáž, která zahrnuje

- manipulaci s prvky do 50 m od místa vykládky
- usazení prvků do připravených otvorů, vyvážení, zakotvení a utěsnění PU-pénou, seřízení a ověření funkce
- náklady na dopravu, přípravu a úklid pracoviště
- osobní a věcné náklady montérů pro nezbytnou dobu montáže

4. Cena montáže je stanovena na základě rozpočtu za podmínek obvyklých, to je jednorázová plynulá montáž a doprava v nezbytném rozsahu, pokud není ujednáno s ohledem na rozsah díla jinak.

Cena montáže nezahrnuje, pokud není uvedeno jinak.

- montáž venkovních a vnitřních parapetů
- jakékoliv zednické práce
- bourání či jiné úpravy stavebních otvorů

V ceně montáže nejsou rovněž zahrnuty vícenáklady vyvolané přerušením montáže nebo jejím zastavením v důsledku stavební nepřipravenosti nebo jiných důvodů ze strany objednatele. Objednatel se zavazuje uhradit vícenáklady vzniklé z uvedených důvodů včetně dopravních vícenákladů doložené v montážním deníku nebo jiném dokladu.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Úhrada za zhotovení díla příp. jeho částí v souladu se smluvním ujednáním o dílčím plnění provede objednatel na základě faktur vystavených zhotovitelem podle soupisu provedených prací (předávacího protokolu).

Faktura bude obsahovat tyto náležitosti:

- označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ
- číslo dokladu, číslo smlouvy
- den odeslání, splatnosti a zdanitelného plnění
- bankovní spojení
- účtovanou částku, sazbu DPH
- specifikaci účtovaného plnění (stavba, část díla a provedené práce)
- razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení faktury.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit faktury ve lhůtě uvedené na faktuře. Dnem úhrady se rozumí den připsání na účet zhotovitele nebo složení do pokladny zhotovitele

3. Objednatel je oprávněn odmítnout zhotoviteli úhradu faktury do data její splatnosti a uplatnit vůči ní námitky

- věcné z důvodů neúplnosti či nekvality díla
- formální z důvodů neúplnosti nebo nesprávnosti faktury

Objednatel je oprávněn neúplnou či chybnou fakturu neprodleně po zjištění vady, nejpozději však do konce lhůty splatnosti, vrátit doporučeně prodávajícímu, který vystaví nový doklad. U nového dokladu je zachována původní lhůta splatnosti, pokud bude doručen kupujícímu do data splatnosti původní faktury, jinak do 3 dnů od doručení kupujícímu. **Faktura nevrácená do lhůty splatnosti bude považována za oprávněnou.**

Námítky vůči faktuře po marném uplynutí doby její splatnosti je zhotovitel oprávněn uznat teprve po jejím uhrazení.

4. Cenu díla se objednatel zavazuje uhradit následovně			
- zálohou ve výši	40	% z ceny díla, tj.	1.130.000,- Kč nejpozději do 6. 10. 2017
- dílčími splátkami dle následujícího rozpisu			
- 1. dílčí splátka			
	--		Kč nejpozději do --
- 2. dílčí splátka			Kč nejpozději do --
	--		Kč nejpozději do --
- doplatek ve výši			
		1.360.684,-	Kč nejpozději do 30 dnů po předání díla

V případě, že objednatel neuhradí sjednanou výši zálohové faktury ve smluvném termínu, je zhotovitel oprávněn posunout termín zahájení a ukončení montáže o stejný počet dní o kolik dní byla zálohová faktura uhrazena později.

VI. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- Objednatel se zavazuje předat pracoviště zhotoviteli do **dle dohody** ve stavu způsobilém k provedení montáže (zhotovení díla).
Objednatel zajistí bezplatně zhotoviteli plochy pro skladování materiálu, sociální zařízení, prostor pro převlékání pracovníků, energetické přívody pro provádění díla a energii.
- Způsob provádění díla se řídí příslušnými právními předpisy.
- Zhotovitel používá pro závažná sdělení objednateli montážní deník vedený zhotovitelem nebo zápis o průběhu montáže o předání díla.
- Zhotovitel vyzve písemně 2 pracovní dny před navrhovaným termínem předání díla k jeho převzetí objednatele. V případě montáže v rozsahu 2 a méně pracovních dnů bude písemné sdělení o zahájení montáže považováno současně za výzvu k převzetí díla. Přejímací řízení bude zahájeno neprodleně po provedení díla a bude zakončeno protokolem o předání a převzetí díla.
- Protokol bude obsahovat zejména.
 - zhodnocení jakosti díla nebo jeho části
 - záznam o případných vadách, způsobu a termínu jejich odstranění
 - prohlášení objednatele, že předávané dílo přijímá
 - v případě nepřevzetí díla důvody nepřevzetí a další postup
- Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo, řádně zhotovené bez vad a nedodělků bránících užívání v termínu sjednaném podle bodu VI./4. Pokud bude tento termín zmařen, je objednatel povinen zahájit přejímací řízení, na základě opakované výzvy zhotovitele, v náhradním termínu do tří pracovních dnů po termínu původním.
Pokud objednatel dílo řádně zhotovené nepřevzme podle výše uvedených podmínek, považuje zhotovitel svůj závazek provedení díla za splněný v den, ve kterém umožnil objednateli nakládat s předmětem díla a dílo tímto dnem považuje za řádně převzaté s právem dílo fakturovat. Tímto dnem také přechází nebezpečí nahodilé zkázy díla a všechna rizika na objednatele.
K umožnění dílo užívat předá zhotovitel objednateli
 - vlastní zápis o stavu díla, případných vadách a nedodělcích nebránících užívání díla a způsobu a termínech jejich odstranění
 - klíče od zámků
 - záruční list a případně další nezbytnou dokumentaci
 U díla již používaného se uskuteční protokolární převzetí pouze na základě výzvy objednatele a na jeho náklady.
- Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup do prostor, kde bylo dílo provedeno, i po dohotovení díla za účelem případných oprav díla či odstranění nedostatků.

VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců. Rozsah a způsob ručení je uveden v Záručním listu, který obdrží objednatel od zhotovitele v den protokolárního převzetí díla, příp. v den od kterého může objednatel dílo užívat. Záruční lhůta počíná běžet ode dne převzetí díla nebo od prvního dne užívání, pokud nebylo dílo protokolárně převzato. Výše uvedená záruka se nevztahuje na díly, na které výrobci nebo prodejci neposkytují záruku 60 měsíců. Jedná se zejména o: vložky zámků včetně klíčů – záruka 24 měsíců, veškeré typy žaluzií – záruka 24 měsíců, veškeré typy rolet – záruka 24 měsíců, veškeré typy dveřních zavíračů – záruka 24 měsíců. Na prasknutí skla vlivem možného pnutí poskytujeme záruku 24 měsíců. Tato záruka se nevztahuje na prasknutí vlivem mechanického zásahu do skla nebo konstrukce okna.
2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v technické dokumentaci a bude odpovídat technické úrovni obvyklé v oboru.
3. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v době předání. Zjevné vady, jež má dílo v době předání, musí být výslovně uvedeny v zápise o předání a převzetí díla. Za zjevné vady v zápise neuvedené zhotovitel neodpovídá. Zhotovitel rovněž zodpovídá za vady díla, které vznikly po předání díla prokazatelným porušením jeho povinností.
4. Reklamáce vad vzniklých v záruční době uplatňuje objednatel u zhotovitele písemně. Reklamáce musí obsahovat číslo smlouvy, popis vady a návrh na řešení reklamáce. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované závady neprodleně, nejpozději však do 15-ti dnů od uplatnění reklamáce objednatel, pokud strany nedohodnou jiný termín, a odstranit vady v co nejkratším technicky možném termínu. Zhotovitel odstraní vady na vlastní náklady.
5. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách jak je uvedeno v bodu VII/4 této smlouvy je objednatel oprávněn odstranit je sám nebo třetí osobou na náklady zhotovitele.
6. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou. Jde-li o vadu neopravitelnou, požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí nebo poskytnutí přiměřené slevy.

VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností a v případě, je-li na majetek druhé strany vyhlášeno konkurzní řízení nebo je-li takovýto návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno neprodleně písemnou formou a doručeno druhé straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení.
3. Při ukončení platnosti této smlouvy je zhotovitel oprávněn vyúčtovat náklady účelně vynaložené v souvislosti se zhotovením díla případně náklady vynaložené na odvrácení škody, která by vznikla jemu nebo třetí osobě předčasným ukončením díla.
4. Objednatel se zavazuje převzít dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 15 ti dnů ode dne odstoupení od smlouvy. O takto provedeném převzetí bude učiněn zápis v rozsahu předávacího protokolu.
5. V ostatním se řídí odstoupení od smlouvy příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

IX. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní pokuty a náhrady škody:
 - smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách jako paušální náhradě škody:
Objednatel zaplatí:
 - za nesplnění povinností podle čl.VI. odst. 1 ve výši **0,05** % za každý den prodlení
 - za opožděnou úhradu faktury či zálohové faktury **0,05** % za fakturované částky za každý den prodlení
 - za bezdůvodně odmítnuté převzetí díla v čase plnění **0,05** % za každý den prodlení.
 - Zhotovitel zaplatí:
 - za nesplnění termínu podle čl.III ve výši **0,05** % z nedodané části za každý den prodlení

2. smluvní strany se dohodly, že maximální výše náhrady škody, vzniklé porušením této smlouvy či jiné právní povinnosti z této smlouvy vyplývající činí nejvýše:

5 % z ceny díla.

3. Rozhodčí doložka - spory ze smlouvy budou smluvní strany řešit především dohodou. Pokud strany nedosáhnou dohody bude spor řešen rozhodčím řízením v souladu s ustanoveními zák. č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů rozhodcem určeným po dohodě smluvních stran. Pokud se smluvní strany nedohodnou na osobě rozhodce, určí každá strana svého rozhodce a ti to rozhodci vyberou rozhodce pro rozhodčí řízení.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud ve smlouvě není jinak, řídí se právní vztahy již založené příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
2. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za nesplnění nebo prodlení v plnění povinností stanovených touto smlouvou, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími tuto odpovědnost (vyšší moc).
3. Tato smlouva může být změněna pouze písemnou formou ve formě číslovaných dodatků k této smlouvě.
4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
 - Pokyny pro čištění a údržbu plastových a hliníkových oken a dveří
 - Záruční list (nahrazuje SOD)
5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a potvrzují ho svými podpisy.

Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž si každá ze stran ponechá po jednom. Potvrzenou smlouvu prosíme obratem zaslat zpět.


V Červené Vodě

dne 4. 10. 2017

V Šumperku

dne 25. 9. 2017

za objednatele

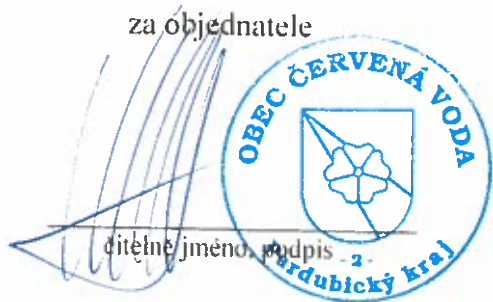

čitelné jméno, podpis - 2 -
pardubický kraj

za zhotovitele



DOLS
výroba Dveří, Oken, Lístových Schránek, a.s.
Obchodní oddělení DIČ CZ25391941
Nemocniční 734113, 787 01 Šumperk

Ing. ZATLOUKAL Stanislav
ředitel společnosti

Rozpis ceny

PVC výrobky celkem	1 303 863,00 Kč
AL dveře celkem	264 248,00 Kč
Parapety vnitřní - PLASTOVÉ	48 076,00 Kč
Překrytky vnějšího parapetu - POZINK	29 601,00 Kč
Demontáž stávajících oken a dveří	86 295,00 Kč
Odvoz a likvidace stávajících oken	70 297,00 Kč
Montáž výrobků	210 975,00 Kč
Montáž parapetů vnitřních	41 087,00 Kč
Montáž překrytek	37 174,00 Kč
ILLBRUCK	154 627,00 Kč
Zednické práce - zapravení špalet	239 681,00 Kč
Rozšiřovací profil SL-70 45 mm, L=780, 10 Ks	4 760,00 Kč
Cena celkem bez DPH	2 490 684,00 Kč

Poznámka:

V ceně demontáže je zahrnuto vybourání stávajících otvorových výplní (vyjmutí okenních a dveřních křídel s následným rozřezáním stávajících okenních a dveřních ráků) a jejich uložení v místě demontáže, ne jejich odvoz a likvidace !

V ceně likvidace je zahrnut odvoz a likvidace demontovaných okenních prvků (okenních a dveřních křídel a jejich ráků) - uložení na skládku !

V ceně montáže PVC otvorových výplní (oken a dveří) nejsou zahrnuty zednické práce, pouze usazení PVC otvorových výplní do připravených stavebních otvorů, ukotvení PVC otvorových výplní do zdiva pomocí kotevních prvků s následnou celoobvodovou fixací PVC otvorových výplní tepelně-izolační polyuretanovou pěnou !

V ceně zednických prací (při výměně otvorových výplní) je zahrnuto zapravení okenních špalet a příprava podkladního betonu pro montáž a uchycení vnitřních parapetních desek !

Pozice: 1/: Jednodílné okno + příslušenství

Rozměry rámu: 630,0 x 360,0 mm

Stavební otvor: 650,0 x 410,0 mm


SL82

Základní cena:	Jednodílné okno	3 230,00 Kč
Barva (ext/int):	BÍLÁ	
Sklo:	4 vz. 73 křída čirá-16CrU+Ar-4 plus Top1.1 Ug=1.1	91,00 Kč
Rám:	SLMD82 73/82 mm	
Křídlo:	SL82 84/82mm	
Zazdívací lišta:	Zazd. lišta TL/SL70 30mm	
Barva těsnění:	černé těsnění	
Klika:	New York 0810 bílá F9016	

Sleva 50,0% ze základní ceny -1 615,00 Kč

Sleva 50,0% z doplňků -46,00 Kč

Výška kliky: (FFG) A 1/2



Množství: 39

Cena za ks: 1 660,00 Kč

Celkem: 64 740,00 Kč**Pozice: 2/: Dvojdílné okno se sloupkem + příslušenství**

Rozměry rámu: 1715,0 x 1360,0 mm

Stavební otvor: 1735,0 x 1410,0 mm


SL82

Základní cena:	Dvojdílné okno se sloupkem	11 221,00 Kč
Barva (ext/int):	BÍLÁ	
Sklo:	4 Pl.clear-16CrU+Ar-4 plus Top1.1 Ug=1,1	
Rám:	SLMD82 73/82 mm	
Sloupek:	SLMD82 94/82mm	
Křídlo:	SL82 84/82mm	
Zazdívací lišta:	Zazd. lišta TL/SL70 30mm	
Barva těsnění:	černé těsnění	
Klika:	New York 0810 bílá F9016	
Doplňky:	PVC vnitřní parapet A02 šedý mramor, d=1780, hl=200, 1ks Zn překrytka 50x20 lakovaná 8019, d=1780, hl=50, 1ks	450,00 Kč 324,00 Kč

Sleva 50,0% ze základní ceny -5 611,00 Kč

Sleva 50,0% z doplňků -387,00 Kč

Výška kliky: (FFG) A:550+, B:550+

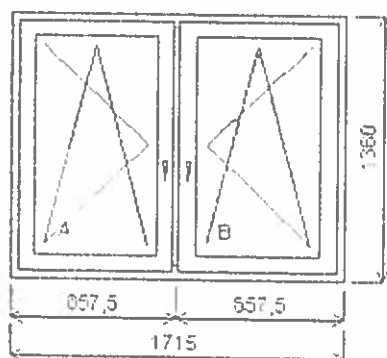

Množství: 128

Cena za ks: 5 997,00 Kč


Celkem: 767 616,00 Kč

Pozice: 3/: Sestava

SL82

Rozměry rámu: 1717,0 x 2060,0 mm

Stavební otvor: 1737,0 x 2080,0 mm

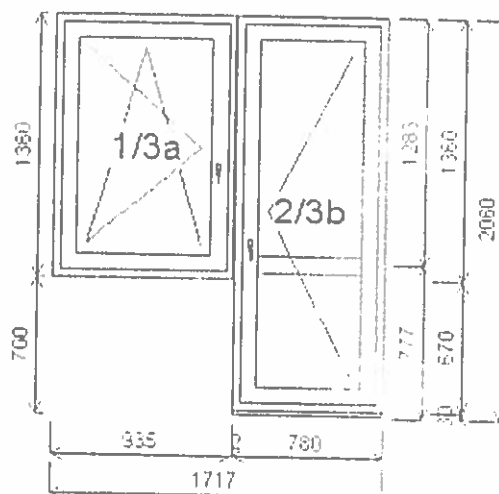

Pozice: 3a	935,0x1360,0 mm	1 ks
Základní cena	Jednodílné okno	5 859,00 Kč
Barva (ext/int):	BÍLÁ	
Sklo:	4 Pl.clear-16CrU+Ar-4 iplus Top1.1 Ug=1.1	
Rám:	SLMD82 73/82 mm	
Křídlo:	SL82 84/82mm	
Zazdívací lišta:	Zazd. lišta TL/SL70 30mm	
Barva těsnění:	černé těsnění	
Klika:	New York 0810 bílá F9016	
Doplňky:	PVC vnitřní parapet A02	268,00 Kč
	šedý mramor, d=1000, hl=200, 1ks	
	Zn překrytka 50x20 lakovaná	181,00 Kč
	8019 d=990, hl=50, 1ks	
	Sleva 50,0% ze základní ceny	-2 930,00 Kč
	Sleva 50,0% z doplňků	-225,00 Kč
Výška kliky:	(FFG) A.550+	

Pozice: 3b	780,0x2030,0 mm	1 ks
Základní cena:	Jednodílné balkonové dveře	8 119,00 Kč
Barva (ext/int):	BÍLÁ	
Sklo:	4 Pl.clear-16CrU+Ar-4 iplus Top1.1 Ug=1.1	
Rám:	SLMD82 73/82 mm	
Křídlo:	SL82 84/82mm	
Zazdívací lišta:	Zazd. lišta TL/SL70 30mm	
Barva těsnění:	černé těsnění	
Pevné příčky:	SLAD82 94/82mm	
Klika:	New York 0810 bílá F9016	
Doplňky:	PVC vnitřní parapet A02	228,00 Kč
	šedý mramor, d=830, hl=170, 1ks	
	MAAL9016BK Madlo AL bílé	213,00 Kč

9016+západka BK 1ks

	Sleva 50,0% ze základní ceny	-4 060,00 Kč
	Sleva 50,0% z doplňků (FFG) A:1050+	-221,00 Kč
Výška kliky:	NAVÍC 10 Ks ROZŠÍŘENÍ 45 mm SL-70. L=780 mm	
Popis:		
Spoje:	celkem	674,00 Kč
	Sleva 50% z doplňků	-337,00 Kč
	ZM116217 SP_2mm	
	ZM114201V RP_30mm výztuha	
Popis:	ROZŠÍŘENÍ SLÍČOVAT S EXTERIÉREM	

Množství: 56


Cena za ks: 7 769,00 Kč

Celkem:**435 064,00 Kč**

Pozice: 4/čp. 439: Dvojdílné okno se sloupkem + příslušenství

POPL170558

SL82

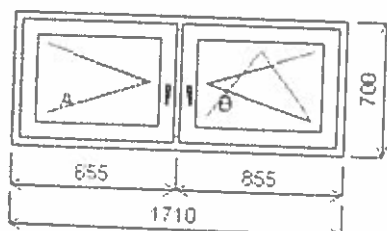

Základní cena:	Dvojdílné okno se sloupkem	8 739,00 Kč
Barva (ext/int):	BÍLÁ	
Sklo:	4 Pl.clear-16CrU+Ar-4 iplus Top1.1 Ug=1. 1	
Rám:	SLMD82 73/82 mm	
Sloupek:	SLMD82 94/82mm	
Křídlo:	SL82 84/82mm	
Zazdívací lišta:	Zazd. lišta TL/SL70 30mm	
Barva těsnění:	černé těsnění	
Klika:	New York 0810 bílá F9016	
Doplňky:	PVC vnitřní parapet A02 šedý mramor, d=1750, hl=170, 1ks	443,00 Kč
	Zn překrytka 50x20 lakovaná 8019, d=1760, hl=50, 1ks	320,00 Kč
Sleva 50,0% ze základní ceny		-4 370,00 Kč
Sleva 50,0% z doplňků (FFG) A 210+, B 210+		-382,00 Kč
Výška kliky:		
Popis:	VHOD Č. 439	


Množství: 12

Cena za ks: 4 750,00 Kč

Celkem: 57 000,00 Kč

Pozice: 5/čp. 440: Dvojdílné okno se sloupkem + příslušenství

SL82

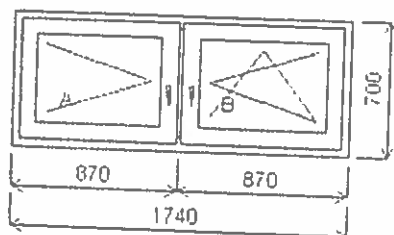


Základní cena:	Dvojdílné okno se sloupkem	8 739,00 Kč
Barva (ext/int):	BÍLÁ	
Sklo:	4 Pl.clear-16CrU+Ar-4 iplus Top1.1 Ug=1. 1	
Rám:	SLMD82 73/82 mm	
Sloupek:	SLMD82 94/82mm	
Křídlo:	SL82 84/82mm	
Zazdívací lišta:	Zazd. lišta TL/SL70 30mm	
Barva těsnění:	černé těsnění	
Klika:	New York 0810 bílá F9016	
Doplňky:	PVC vnitřní parapet A02 šedý mramor, d=1800, hl=170, 1ks	455,00 Kč
	Zn překrytka 50x20 lakovaná 8019, d=1800, hl=50, 1ks	327,00 Kč
Sleva 50,0% ze základní ceny		-4 370,00 Kč
Sleva 50,0% z doplňků (FFG) A 210+, B 210+		-391,00 Kč
Výška kliky:		
Popis:	VHOD Č. 440	

Množství: 12

Cena za ks: 4 760,00 Kč

Celkem: 57 120,00 Kč

1x 439b

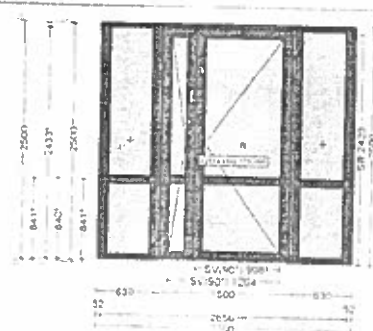

Dveřní prvek 2760 mm x 2500 mm, sestávající z dvou pevných polí a 2kř. dveří.

Reynaers CS 86-HI

Hodnota U_w : 2,0 W/(m²K)

Barvy: 59 8019 Satin Šedohnědá

Zasklení: Izolační dvojsklo

8 x 4float-16ar.-4iplusTop1.1 $U_g=1,1$ W/(m²K)

Profily: rám: 64 mm 51 mm

Sloupek křídla: 89 mm, dv.křídlo: 102 mm

2x rozšíření 52 mm

Olištování vnější 40mm

Dveřní kování: ko/kl Lapua, nerez

Madlo Beryl jednostranné, nerez

Zámek 3-bodový Fuhr, elektrootvírač, FAB bezp.

Závěs Dr.Hahn 76.5mm


Samozavírač Geze TS 4000 s aretací, tmavě hnědá

Napojení na podlahu: al práh

Součet

= 67 695 Kč

1x 439a

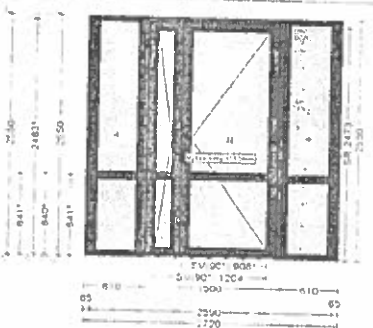

Dveřní prvek 2720 mm x 2550 mm, sestávající z dvou pevných polí a 2kř. dveří.

Reynaers CS 86-HI

Hodnota U_w : 2,0 W/(m²K)

Barvy: 59 8019 Satin Šedohnědá

Zasklení: Izolační dvojsklo

8 x 4float-16ar.-4iplusTop1.1 $U_g=1,1$ W/(m²K)

Profily: rám: 64 mm 51 mm

Sloupek křídla: 89 mm, dv.křídlo: 102 mm

2x rozšíření 52 mm

Olištování vnější 40mm

Dveřní kování: ko/kl Lapua, nerez

Madlo Beryl jednostranné, nerez

Zámek 3-bodový Fuhr, elektrootvírač, FAB bezp.

Závěs Dr.Hahn 76.5mm


Samozavírač Geze TS 4000 s aretací, tmavě hnědá

Napojení na podlahu: al práh

Součet

= 69 161 Kč

1x 440b

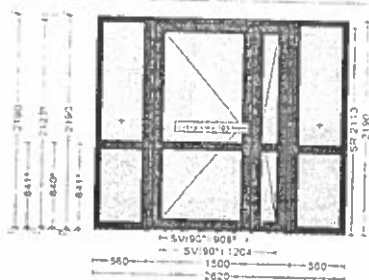

Dveřní prvek 2620 mm x 2190 mm, sestávající z dvou pevných polí a 2kř. dveří.

Reynaers CS 86-HI

Hodnota U_w : 1,8 W/(m²K)

Barvy: 59 8019 Satin Šedohnědá

Zasklení: Izolační dvojsklo

8 x 4float-16ar.-4iplusTop1.1 $U_g=1,1$ W/(m²K)

Profily: rám: 64 mm 51 mm

Sloupek křídla: 89 mm, dv.křídlo: 102 mm

2x rozšíření 52 mm

Olištování vnější 40mm

Dveřní kování: ko/kl Lapua, nerez

Madlo Beryl jednostranné, nerez

Zámek 3-bodový Fuhr, elektrootvírač, FAB bezp.

Závěs Dr.Hahn 76.5mm


Samozavírač Geze TS 4000 s aretací, tmavě hnědá

Napojení na podlahu: al práh

Součet

= 63 658 Kč

1x 440a

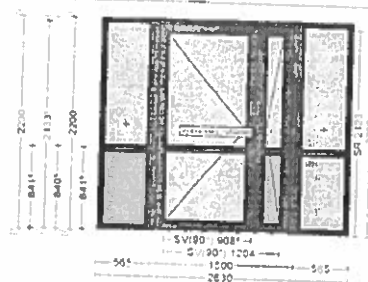

Dveřní prvek 2630 mm x 2200 mm, sestávající z dvou
pevných polí a 2kř. dveří.

Reynaers CS 86-HI

Hodnota U_w : 1,8 W/(m²K)

Barvy: 59 8019 Satin Šedohnědá

Zasklení: Izolační dvojsklo

8 x 4float-16ar.-4iplusTop1.1 $U_g=1,1$ W/(m²K)

Profily: rám: 64 mm 51 mm

Sloupek křídla: 89 mm, dv.křídlo: 102 mm

2x rozšíření 52 mm

Olištování vnější 40mm

Dveřní kování: ko/kl Lapua, nerez

Madlo Beryl jednostranné, nerez

Zámek 3-bodový Fuhr, elektrootvárač, FAB bezp.

Závěs Dr.Hahn 76.5mm

Samozavírač Geze TS 4000 s aretací, tmavě hnědá

Napojení na podlahu: al práh

Součet

= 63 734 Kč

Návod na obsluhu a údržbu – hliníkové uzávěry REYNAERS

Informace o výrobku:

Rám dveřního křídla i zárubně tvoří speciální komůrkový profil z hliníkové slitiny o min. tloušťce 50 mm. U izolačních konstrukcí je uvnitř profilu zajištěno přerušení tepelného mostu. Transparentní výplň křídla je provedena z thermoizolačního skla. Povrchová úprava je zajištěna eloxováním nebo práškovými vypalovacími barvami. Mezi kování výrobku patří zámek, závěsy umožňující seřízení v jedné až třech rovinách, klika se štítky, samozavírač, s aretací a pro dvoukřídlové dveře ocelové zástrčky nebo pákové rozvorový systém. Hliníkové dveře a okna se vyrábějí ve dvou variantách – k osazení do interiéru nebo exteriéru. Příslušná varianta je specifikována ve smlouvě o dílo k danému výrobku.

Pokyny pro údržbu a obsluhu:

- rámy, zárubně a neprůhledné výplně je možné čistit vodou s běžnými čistícími prostředky v koncentraci určené výrobcem, příp. vhodnými bezvodými přípravky;
- při čištění ráků, dveřních křídel i všech typů výplní se nesmí používat ostých předmětů, drátěnek a přípravků ve kterých je obsažen písek nebo jiné pevné částice z důvodu nebezpečí poškození povrchové úpravy nebo eloxáže;
- okraje čirých vrstvených thermoizolačních skel nesmí být při provozu a údržbě vystaveny zvýšenému působení vlhkosti (např. při mytí);
- na čištění skel se nesmí používat kyseliny, rozpouštědla a jiné chemické přípravky, které mohou narušit pryžový zasklívací profil, který je instalován mezi tabulí skla a zasklívací lištou;
- narušení celistvosti těsnícího zasklívacího profilu musí být bezprostředně odstraněno výměnou celého dílu, který vykazuje poškození (originálním dílem od výrobce) a to zejména v exteriérových případech. Při poškození zasklívacích profilů většího rozsahu je nezbytné konzultovat odstranění závady s výrobcem dveří;
- při užívání není dovoleno sklo vyjmát z ráků, otáčet, zmenšovat jeho tloušťku broušením nebo narušovat celistvost skel vtáním;
- po předání dveří do užívání nesmí být demontována, nahrazena, upravena, vyřazena z provozu příp. doplněna žádná část kování dveří;
- není přípustný jakýkoliv zásah do instalované zárubně dveří, dveřního křídla nebo jeho výplně
- poškozené těsnění a systémy zajišťující celistvost dveří, příp. zvukově izolační vlastnosti musí být neprodleně vyměněny;
- závěsy jsou opatřeny silikonovou vložkou proto nevyžadují opakované mazání (v případě mimořádného provozního stavu lze jako mazivo použít teflonový prášek typ MOLIKO. Ocelová západka zámku se doporučuje promazat jeden krát za rok bezbarvým mazacím tukem;
- dveřní samozavírač (např. typ GEZE) se doporučuje jeden krát za dva měsíce a dále v případě nutnosti seřídit. Seřizovacími šrouby lze nastavit rychlost zavírání, dovírací sílu a u vymezených typů také "zpožděné" zavírání.
- dveře opatřené samozavírači není dovoleno fixovat v otevřené poloze mechanickými prostředky, které znemožňují funkci samozavírače (stavěče dveřního křídla, obrtlíky, zarážky, klíny, zařizovací předměty apod.);
- prostor přede dveřmi musí být udržován čistý, bez drobných pevných částic, v zimním období beze sněhu a ledových vrstev, které by mohly způsobit vzpříčení nebo poškození těsnící lišty nebo křídla;
- pro správnou funkci dveří musí případný přetlak vzduchu v objektu vyvolaný nuceným větráním (vzduchotechnickým zařízením) působit proti směru otevírání dveřních křídel;
- drobná poškození povrchové úpravy (práškový vypalovací lak) lze opravit lokální aplikací příslušného odstínu akrylové barvy ve spreji.

Všeobecné záruční podmínky

Shoda funkčních vlastností dodaných dveří a oken s předepsanými technickými požadavky byla před jejich uvedením na trh ověřena certifikací autorizovanou osobou č. 212 (certifikát C-04-1194/Z). Záruka se vztahuje na závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo použitých materiálů. Oprávnění na bezplatnou záruční opravu zaniká zejména v těchto případech:

- výrobek byl obsluhován v rozporu s návodem k obsluze;
- závada vznikla neodborným servisem a údržbou;
- výrobek byl poškozen živelnou pohromou;
- výrobek byl mechanicky poškozen (např. padem, nepečlivou obsluhou, vloupáním, vlivem působení okolních stavebních konstrukcí, při stavebních nebo udržovacích pracích v objektu);
- výrobek byl používán pro jiné účely než je pro jeho funkci obvyklé;
- výrobek byl užíván bez jeho předání odběrateli výrobcem.

Výrobce: **DOLS – výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek, a.s.**
Nemocniční 734/13
787 01 Šumperk
tel.: 583 710 111
fax: 583 710 190
e-mail: info@dols.cz
www.dols.cz

DOLS-výroba Dveří. Oken, Listovních Schránek, a.s. zaručuje značku kvality dle ČSN EN ISO 9001:2008

Rozhodli jste se pro plastová okna dodávaná v systému VEKA, která odpovídají nejvyššímu standardu.

Zde Vám předkládáme několik rad a pokynů pro ošetření a údržbu plastových oken.

- Běžné ošetření plastových profilů a skel u oken se provádí omytím mýdlovým roztokem.
- Při tření a leštění vzniká na plastu elektrostatický náboj, který přitahuje prach. Na odstranění tohoto efektu doporučujeme otřít plastové profily čistým mýdlovým roztokem a vzniklý film necháme zaschnout.
- Pokud na oknech zůstaly informační a ochranné nálepky je nutné nejdéle do 2 měsíců po zabudování oken.
- !!! Nepoužívejte na plastové profily a povrch skel abrazivní prostředky na bázi brusné pasty, písku nebo drátěnek, ale ani organická či syntetická rozpouštědla. Při použití těchto prostředků mohou vzniknout na profilech značná poškození povrchu, která jsou neopravitelná.
- Při stavební činnosti či rekonstrukci objektu chraňte okna ochrannou folií, která zamezuje mechanickému poškození povrchu, zejména proti vápenným či cementovým maltám, štukům a PUR pěnám.
- Účinná ochrana proti prachu a maltě zajistí funkčnost celoobvodového kování. V případě znečištění může dojít k poškození kování při následné manipulaci.
- Ke krátkodobé ochraně použijte polepovací pásku(folií) s nízkou přilnavostí.
- Okna a dveře nesmí přijít do styku s horkým předmětem (např. svařování v blízkosti okna), je zde nebezpečí poškození profilů a skel.

Údržba funkčních částí okna:

- Funkční kontrola celoobvodového kování a těsnění.
- Kontrola průchodnosti odvodňovacích kanálků ve spodní části rámu, příp. jejich vyčištění (vysavačem)
- Promazání celoobvodového kování dle náčrtku u pohyblivých částí, minimálně 1x ročně jemným olejem (např. WD40)
- Ošetření pryžového těsnění, minimálně 1x ročně emulzí na pryž (např. glycerin).
- Na základě těsnosti oken a dveří je nutné provádět pravidelné větrání místností.

Jak správně větrat?

- Větrat nárazově, kdy po dobu cca 10 minut při plném otevření oken se vymění všechen vzduch v místnosti za čerstvý. Takto větrat doporučujeme 1 až 2 krát denně.
- Účinným větráním zabráníme případnému rosení skel i plastových profilů při relativní vlhkosti vzduchu v místnosti.
- K řízenému větrání místnosti lze využít sklopení křidel do ventilační polohy, popřípadě mikropárového větrání.
- Pokud zjistíte nějakou závadu, obraťte se včas na svého prodejce, který Vám poradí a vážné závady způsobené nevhodným používáním za úhradu odstraní.

Přejeme Vám mnoho krásných chvil s naším kvalitním výrobkem.

DOLS-výroba Dveří. Oken, Listovních Schránek, a.s. zaručuje značku kvality dle ČSN EN ISO 9001:2008


Údržba a péče o kování Winkhaus, kterým jsou osazena plastová okna.

Zde je několik rad a pokynů pro ošetření, údržbu a promazání kování plastových oken.

Obr.1 znázorňuje rozmístění možných pozic k promazání. Pozice A,C,D = funkčně důležité mazací pozice. Pozice B = mazací pozice důležitá pro bezpečnost.


Upozornění: Schémata kování na vedlejším obrázku nemusí nutně odpovídat reálné namontovanému kování. Počet uzavíracích bodů se liší dle velikosti (šířky a nebo výšky) okna a dle varianty okenního křídla.

Upozornění : Nebezpečí poranění! Při vyvěšování křídla může dojít k jeho vypadnutí a k vážnému zranění osob. Při údržbě proto křídlo nevyvěšujte!

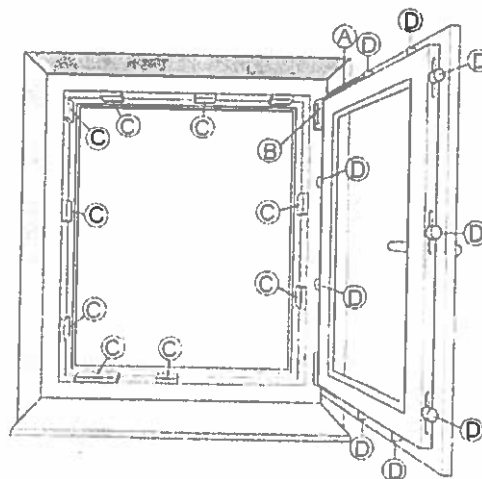


obr. 1: Přehled pozic pro mazání

Nůžky obr.2 by měly být jednou ročně promazány na všech místech, na kterých dochází ke kontaktu s vrchní lištou kování. Na všech mazacích pozicích označených (A) nakapeme několik kapek oleje. Olej nesmí obsahovat pryskyřice a nebo kyseliny.

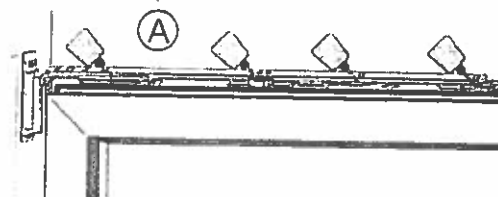


obr. 2: Promazání nůžek

Protiplechy obr.3 a obr.4 . Abychom docílili lehkého chodu kování, musíme jednou ročně promazat protiplechy (rámové prvky). Protiplechy promažeme na náběhových hranách technickou vazelinou nebo jiným vhodným mazacím tukem.

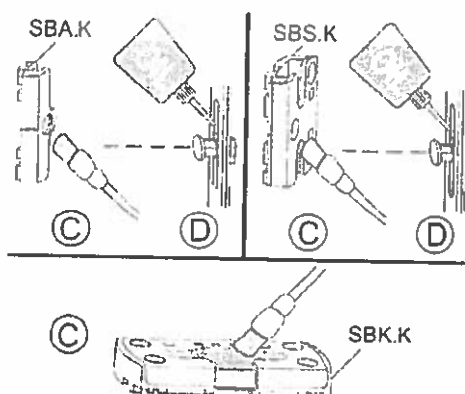

obr. 3: Protiplechy

Na obr. 4 je znázorněn směr pohybu uzavíracích čepů do rámových protikusů a místo promazání rámového protikusu.

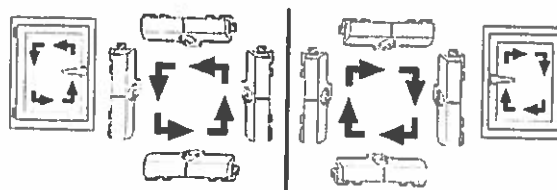

obr. 4: Směr pohybu proveda