

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 536 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(§ 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. Objednatel

: **Zlínský kraj**

Sídlo

: Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90

Statutární orgán

: MVDr. Stanislav Mišák – hejtman

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

: MVDr. Stanislav Mišák – hejtman,

b) ve věcech technických

: Ing. Milan Hudec - vedoucí odboru investic,
Ing. František Mikeščík - vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

IČ

: 70891320

DIČ

: CZ70891320

Bankovní ústav

: PPF banka, a.s.

Číslo účtu

: 730090001/6000

Tel.

: 577 043 871

E-mail

: milan.hudec@kr-zlinsky.cz
frantisek.mikestik@kr-zlinsky.cz

1.2. Zhotovitel

: **CGM Morava s.r.o.**

Sídlo

: U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 – Krč

Statutární orgán

: Michal Chlachula – jednatel společnosti

Zapsán v obchodním rejstříku

: vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C vložka 156168

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

: Michal Chlachula – jednatel společnosti

b) ve věcech technických

: Michal Chlachula – jednatel společnosti

IČ

: 28962265

DIČ

: CZ28962265

Bankovní ústav

: UniCredit Bank a.s., č. ú. 2108387007/2700

Tel. / Fax

: 572 501 819

E-mail

: info@cgm-morava.cz

(vedoucí účastník sdružení)

Ve sdružení s

: **Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s.,**

Sídlo

: Zelené Předměstí, K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

IČ

: 25253361

Tvořících společně ve smyslu ustanovení §829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. (§2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.) – občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, sdružení s názvem „**CGM Morava – Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**“ založené smlouvou o sdružení ze dne 01. 06. 2013.

Zpracoval: Ing. T. Záhora	Kontrolovala: Mgr. M. Uherek	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Schválil: Ing. M. Hudec
------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	----------------------------

2. PREAMBULE

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 6. 2012 na akci:

„Uherskohradištská nemocnice a.s. – Centrální objekt – Infrastruktura“

- 2.2. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je provedení prací a dodávek, které jsou specifikovány ve Změnových listech č. 4 a 5, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby. Kopie změnových listů č. 4 a 5 se stávají nedílnou součástí Smlouvy a tvoří její přílohu č. 5.

Cena stanovená Smlouvou o dílo se zvyšuje z důvodu změny předmětu díla dle Změnových listů č. 4 a 5 o částku:

987.853,12,- Kč bez DPH

(slovy: **devětsetosmdesátsedmtisícosmsetpadesáttři koruny české dvanáct halířů**)

Rozpis:

Snižuje se o méněpráce ve výši **– 636.670,51,- Kč bez DPH**

Zvyšuje se o vícepráce ve výši **1.624.523,63,- Kč bez DPH**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

- 3.1. Článek 2. Smlouvy se doplňuje z důvodů výše uvedených o bod 2.13, který zní:

- 2.13 Dílo bude realizováno v rozsahu a v souladu se Změnovými listy č. 4 a 5, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

4. CENA DÍLA

- 4.1. Čl. 4, odst. 4.3 se mění a po změně zní:

Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí:

Cena celkem bez DPH	81.858.547,44 Kč (bez DPH)
DPH 20 %	3.576.540,80 Kč (zdanitelné plnění do 31. 12. 2012 včetně)
DPH 21 %	13.434.927,12 Kč (zdanitelné plnění od 1. 1. 2013)
Cena celkem včetně DPH	98.870.015,36 Kč

(slovy: **devadesátosmmiliónůosmsetsedmdesáttisícpatnáct korun českých, třicetšest halířů**)

Zpracoval: Ing. T. Záhora	Kontrolovala: Mgr. M. Uherek	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Schválil: Ing. M. Hudec
------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	----------------------------

Rozpis ceny:
4.3.1 Kompletní dodávka stavby
81.820.547,44 Kč (bez DPH)

3.576.540,80 Kč DPH 20 % zdanitelné plnění do 31. 12. 2012

13.426.947,12 Kč DPH 21 % zdanitelné plnění od 01. 01. 2013

98.824.035,36 Kč (včetně DPH)
4.3.2 Dokumentace skutečného provedení stavby dle čl. 2.8 této smlouvy
30.000,00 Kč (bez DPH)

6.300,00 Kč DPH 21 %

36.300,00 Kč (včetně DPH)
4.3.3 Geodetické zaměření dle čl. 2.9 této smlouvy
8.000,00 Kč (bez DPH)

1.680,00 Kč DPH 21 %

9.680,00 Kč (včetně DPH)
5. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

Text čl. 23, odst. 23.6 doplňuje o text:

23.6.6 Přílohou č. 5 této smlouvy jsou kopie Změnových listů č. 4 a 5

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti.
- 6.2. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.
- 6.3. Dodatek č. 2 se vyhotovuje v **6 vyhotoveních** stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží **4** stejnopisy a zhotovitel **2** stejnopisy.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: *RZK*

Datum a číslo jednací: *05. 05. 2014* *0338/R09/14*


Ve Zlíně dne: *29 -05- 2014*

V Praze dne: *26 -05- 2014*


Objednatel

MVDr. Stanislav Mišák

hejtmán



Zhotovitel

CGM Morava s.r.o.

Michal Chlachula – jednatel společnosti


CGM Morava s.r.o.
U Habrovky 247/11
140 00 Praha 4 [2]
IČ: 28962265 • DIČ: CZ28962265

Zpracoval: Ing. T. Záhora	Kontrolovala: Mgr. M. Uherek	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Schválil: Ing. M. Hudec
------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	----------------------------

Název akce:

***Uherskohradištská nemocnice, a.s. - Centrální objekty 1. Etapa
– Komunikace a zpevněné plochy***

Z m ě n o v ý l i s t

Kód:

číslo: 4

1. Objekt a oddíl stavby: **SO10 Komunikace a zpevněné plochy**

2. Zpracovatel změnového listu: **CGM MORAVA s.r.o.**
Vypracoval: Ing. Antonín Němeček

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
3.1. stavební deník: 22.4.2013 – 23.5.2013
3.2 kontrolní den:
3.3. Jiný: fotodokumentace, posudek Consultest, rozpočty

4. Popis předmětu a příčin změny a zdůvodnění:

Změnový list řeší odstranění stávajících základových konstrukcí a nefunkčního vodovodního řádu, které byly nalezeny při odtěžování zeminy před provedením nových konstrukčních vrstev komunikací a zpevněných ploch.

Změnový list dále navrhuje nahradit odtěžování podloží pod zpevněnými komunikacemi za vápnění stávajícího odtěženého podkladu. Tato změna povede k úsporám finančních prostředků a snížení prachového a hlukového zatížení provozu nemocnice.

a) Vápnění (viz situace ozn. A410-a)

Projekt v prostoru parkoviště a navazujících nových komunikací uvažoval s výměnou nevhodné zeminy, tj. odtěžení stávajícího podkladu tloušťky 50 cm a dovoz vhodného zhutnitelného materiálu. Zhotovitel provedl statické zatěžovací zkoušky, které prokázaly neúnosnost zemní pláně. Z tohoto důvodu bylo navrženo řešení zlepšení vlastností zeminy pomocí stabilizace vápnem, které nezatíží areál nemocnice nadměrnou dopravou nutnou k výměně zeminy spojenou se zvýšenou prašností a hlučností. Další výhodou je rychlost provedení, a tím omezení vlivů počasí na přípravu pláně. Zhotovitel provedl 3 kopané sondy a odebrané vzorky byly předány k laboratorním zkouškám. Výsledkem zkoušek je doporučení v místě kopaných sond 1, 2 upravit zeminu příměsí vápna 2 – 3 % pro dosažení požadované únosnosti 45 MPa, v místě sondy 3, kde byla nalezena nehomogenní vrstva z recyklovaných materiálů pak odtěžení tohoto nevhodného materiálu a nahrazení nakupovaným materiálem dle původního projektu. Posudek vč. změny technologie zlepšení únosnosti pláně předložen AD a TDS ke schválení.

Realizace těchto prací vede k úspoře finančních prostředků o částku 167 532,62 Kč (méněpráce 518 750,00 Kč, vícepráce 351 217,38 Kč).

b) Bourání základů, likvidace zeminy se sutí (viz situace ozn. B410-b)

Při provádění výkopových prací pláň parkoviště zhotovitel zjistil, že výkopek zeminy je oproti předpokladu znečištěn sutí a betony. V některých místech byly zhotovitelem odkryty stávající betonové základy starých, již dříve asanovaných objektů.

Proto GP v rámci autorského dozoru navrhl tyto konstrukce vybourat a ve spolupráci s stanovil procentuální množství zeminy, kterou bude možné použít na zpětné zásypy a množství znečištěné zeminy stavební sutí, kterou bude nutné odvést a uložit na skládku.

Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 965 130,00 Kč (méněpráce 93 750,00 Kč, vícepráce 1 058 880,00 Kč).

c) Likvidace vodovodu a hydrantu (viz situace ozn. C410-c)

Při odstraňování zeminy v místě parkoviště zhotovitel narazil na starý nefunkční vodovodní řad LT DN 100, na kterém byl nainstalován hydrant, neuvedený ve stávající projektové dokumentaci. Proto zhotovitel za účasti GP a TDS provedl zkoušku nefunkčnosti navrtáním. Proto GP navrhl odstranit kolizní část vodovodu a zazátkování jeho zbývajících částí.

Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 12 011,55 Kč (méněpráce 0,00 Kč, vícepráce 12 011,55 Kč).

d) Kolize se stromy (viz situace ozn. D410-d)

V prostoru parkoviště se nachází 2 kusy vícekmenných tisů, které po vytyčení stavby zasahovaly kořenovým systémem do konstrukčních vrstev vozovky. Po dohodě se zástupci AD, TDI, zhotovitele a zástupce OŽP MěÚ Uherské Hradiště, Mgr.Krupičkové, bylo rozhodnuto z důvodu ochrany této stávající vzrostlé zeleně o zrušení dvou parkovacích míst.

Realizace těchto prací vede k úspoře finančních prostředků o částku 24 170,51 Kč

e) Přeložka kabelů, pokládka chrániček (viz situace ozn. E410-e,f)

Při provádění výkopových prací na komunikaci ve staničení 29-45 u transfuzního oddělení zhotovitel odkryl stávající kabely, které nebyly v době zpracování PD známy. Tyto rozvody jsou v kolizi s konstrukcí komunikace. Proto GP navrhl tyto stávající rozvody přeložit do rezervních chrániček DN 150 mm pro případ poruchy na el. vedení v prostoru příjezdu na parkoviště a výjezdu z okružní křižovatky.

Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 18 676,64 Kč (méněpráce 0,00 Kč, vícepráce 18 676,64 Kč).

5. Stanovisko zhotovitele stavby:

a) Projekt objektu SO10 – komunikace a zpevněné plochy v prostoru parkoviště a navazujících nových komunikací uvažoval s výměnou nevhodné zeminy o mocnosti 50cm. Po posouzení vhodnosti zemin pro použití do aktivní zóny v prostoru parkoviště zkušební laboratoří firmy Consultest s.r.o., byl zpracován návrh na úpravu zeminy vápnem (viz. příloha). Posudek byl předložen AD a TDS ke schválení změny technologie zlepšení únosnosti pláň. V příloze jsou jako méněpráce odečteny dvě parkovací místa v ploše parkoviště – požadavek AD.

b) Při výkopových pracích pláň parkoviště zhotovitel odkryl konstrukce betonových základů starých objektů, které nebyly zahrnuty do projektové dokumentace. Po přivolání AD a TDS na místo zjištění bylo rozhodnuto o odbourání těchto konstrukcí a odvozu sutě k uložení na skládku. Po vybourání betonových a cihelných konstrukcí se tento materiál vytrídil, uložil na mezideponii a kubatury byly odsouhlaseny TDS. Jedná se o 143 m3 betonu mechanicky bouraného hydraulickým kladivem a 482 m3 zdiva rozebraného za pomoci velkého bagru.

c) Při výkopových pracích pláň parkoviště byla zjištěna kolize se starým vodovodním řadem LT DN 100, na kterém byl nainstalován hydrant. Po přivolání AD a TDS na místo zjištění bylo rozhodnuto o demontáži a zajištění vodovodního potrubí. Byl proveden výkop o délce 12 m, šířce 2 m a hloubce 1,3 m. Zrevidovány všechny odbočky a armatury, provedeny odvrtý na potrubí, odřezání a zajištění konců potrubí. Výkop zasypán vhodným materiálem s postupným hutněním po vrstvách.

d) Po vytyčení objektu parkoviště byla zjištěna kolize se vzrostlými stromy (u profilu č 38). Po přivolání AD a TDS na místo zjištění bylo rozhodnuto z důvodu zachování a ochrany stávajících vzrostlých stromů o zrušení 2 parkovacích míst.

e) U transfuzního oddělení byla provedena přeložka optického kabelu v délce 47 metrů, který byl v kolizi s konstrukcí komunikace. Proveden ruční výkop 0,3 x 0,5 x 47 m, optický kabel přeložen mimo komunikaci do tělesa chodníku a byly osazeny rezervní chráničky DN 150 mm 2 x 11 m v prostoru příjezdu na parkoviště a 2 x 11 m v prostoru výjezdu z okružní křižovatky. Zaměření polohy provedeno geodetem a zakresleno do dokumentace skutečného provedení stavby.

CGM CGM Morava s.r.o.
U Hobrovky 247/11
CGM MORAVA 140 00 Praha 4 
IČ: 28962265 · DIČ: CZ28962265

.....
zpracovatel ZL

Ing. Antonín Němeček

Souhlasím

Datum: 11-03-2014

CGM CGM Morava s.r.o.
U Hobrovky 247/11
CGM MORAVA 140 00 Praha 4 
IČ: 28962265 · DIČ: CZ28962265

.....
zástupce ve věcech technických

Michal Chlachula

6. Disponibilní finanční zdroje :

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
ZŮSTATEK z předchozího ZL (+ / -)	2 564 639,32	3 103 213,58
ÚSPORA prostředku ZL (-)	-636 670,51	-770 371,32
PRÍRŮSTEK navýšení ceny (+)	1 440 785,57	1 743 350,54
PŘEVOD zdrojů do následného ZL (+/-)	3 368 754,38	4 076 192,80

7. Stanovisko AD:

a) Na základě předložených výsledků od společnosti Consultest spol. s r.o., který v části staveniště prokazoval nižší únosnosti zemin, než bylo předpokládáno z Inženýrskogeologického průzkumu staveniště a diagnostiky vozovek v areálu nemocnice zpracovaných v průběhu projektových prací projektant rozhodl o změně technologie a zlepšení únosnosti zemin pomocí vápnění. Přesnou recepturu dávkování určila specializovaná laboratoř Consultest spol. s r.o. Na základě těchto skutečností projektant zpracoval podrobnou úpravu výkazu výměr. Jednalo se o skutečnosti, které v době zpracování projektu nemohl projektant předpokládat. Rovněž došlo k odpočtu dvou parkovacích stání, které byly v kolizi se stávající zelení. V tomto případě se projektová dokumentace zpracovaná na základě geodetického zaměření lišila od skutečnosti přímo na stavbě.

b) Při výkopových pracích pláň parkoviště zhotovitel odkryl konstrukce betonových základů starých objektů, které nebyly zahrnuty do projektové dokumentace. Jednalo se o pozůstatky patrně původních objektů v areálu, které nebylo možno dohledat v archivní dokumentaci ani na základě povrchových znaků. Vzhledem k tomu, že tyto konstrukce zasahovaly do konstrukčních vrstev vozovek bylo za

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u investora. Kopie založena u TDS.

účasti TDI a zhotovitele operativně rozhodnuto o jejich odstranění. V průběhu bouracích prací byla prováděna TDI stavby evidence množství odstraňovaného materiálu. Rozsah provedených demolic bude stanovena TDS a GP při jejich provádění. Přesný rozsah bude doložen geodetickým zaměřením vybouraných konstrukcí.

c) Při výkopových pracích pláň parkoviště byla zjištěna kolize se starým vodovodním řadem LT DN 100, na kterém byl nainstalován hydrant. Uvedený rozvod nebyl zakreslen v žádné dostupné archivní dokumentaci a při běžném průzkumu ho nebylo možné najít ani na základě povrchových znaků. Po přivolání AD a TDS na místo zjištění bylo rozhodnuto o demontáži a zajištění vodovodního potrubí. Byl proveden výkop o délce 12 m, šířce 2 m a hloubce 1,3 m. Zrevidovány všechny odbočky a armatury, provedeny odvrtvy na potrubí, odřezání a zajištění konců potrubí. Výkop byl zasypan vhodným materiálem s postupným hutněním po vrstvách.

d) Rovněž došlo k odpočtu dvou parkovacích stání, které byly v kolizi se stávající zelení. V tomto případě se projektová dokumentace zpracovaná na základě geodetického zaměření lišila od skutečnosti přímo na stavbě. Obvody parkovacích stání byly na základě vytyčovacích bodů geodetem vyznačeny přímo na staveništi. Na základě posouzení na místě samém AD za přítomnosti TDI a zhotovitele rozhodl o zrušení 2ks parkovacích stání a ponechání stávající zeleně.

e) U transfuzního oddělení byla provedena přeložka optického kabelu v délce 47 metrů, který byl v kolizi s konstrukcí komunikace. Jednalo se o kabel, který nebyl zakreslený v této trase v žádné dostupné ani archivní dokumentaci. Vzhledem k tomu, že se jednalo o funkční vedení v areálu nemocnice bylo za účasti TDI a zhotovitele rozhodnuto o přeložení tohoto kabelu mimo navrhovaný profil komunikace. V místech křížení s komunikacemi byl tento rozvod uložen do chráničky. Zároveň došlo k osazení rezervní chráničky pro případ budoucí opravy.

V době zpracování projektové dokumentace (2009-2010) GP provedl standardní průzkumy areálu nemocnice. S ohledem na rozsah realizovaných prací však nebylo možné realizovat průzkumné sondy ve všech možných místech. Přes všechny provedené sondy nebyly v době zpracování projektové dokumentace zjištěny žádné podzemní objekty. Jejich existenci nebylo možné zjistit ani z dostupné archivní dokumentace, ani na základě povrchových znaků

Tyto popsané skutečnosti nešlo v době zpracování PD předvídat

V Uh. Hradišti dne 11-03-2014

archico
G.G. ARCHICO a.s. UH. HRADIŠTĚ
Zelené náměstí 1291, Tel.: 576517107
IČ: 469 94432 DIČ: CZ46994432 -2-

Jiří Škára
Vedoucí projektant zakázky
Jiří Škára

8. Stanovisko TDS:

Uvedené skutečnosti byly projednány s projektantem, zhotovitelem a objednatelem na kontrolních dnech a jednáních přímo na místě stavby. Byly posuzovány různé varianty řešení se závěrem, že nově navržené technické řešení pro realizaci bylo vyhodnoceno jako jediné možné z hlediska ekonomického i technického.

Po podrobném prostudování smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro zadání stavby TDS konstatuje, že nelze v tomto případě uplatnit vůči zhotoviteli projektu škodu za vadu projektu, neboť ve skutečnosti ke škodě nedošlo, objednatel by uvedené práce zaplatil, pokud by byly součástí zadávací dokumentace. Současně projektant nemohl uvedené skutečnosti předpokládat.

Všechny provedené práce a činnosti z tohoto Změnového listu budou zapracovány do dokumentace skutečného provedení stavby, zajišťované zhotovitelem.

Dle zhotovitele nemají změny vliv na konečný termín dokončení stavby.

Uvedené dodatečné stavební práce souvisí s předmětem díla, nejsou v rozporu se správnými rozhodnutími (UR, SP) a jsou nutné k jeho kompletnímu dokončení. Změny nesnižují standart díla dle projektové dokumentace.

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u investora. Kopie založena u TDS.

TDS souhlasí s uvedenými dodatečnými pracemi a doporučuje mandantovi tento ZL č. 4 odsouhlasit.

Zhotovitel provedl ocenění stavebních prací dle výkazu výměr Změnového listu. Ceny jsou v souladu s čl. 4.8 Smlouvy o dílo (tj. položkovým rozpočtem), který je přílohou smlouvy o dílo na uvedenou akci a platnými ceníkovými cenami.

Celková bilance má dopad do navýšení investičních nákladů stavby.

Návrh dalšího postupu administrace odsouhlasení Změnového listu č. 4.

- v souladu s ust. § 23, odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek zadat samostatnou veřejnou zakázku formou jednacího řízení bez uveřejnění a následně uzavřít dodatek smlouvy o dílo



Schválený investiční záměr nebude ve výši čerpání finančních prostředků překročen. Harmonogram realizace díla se nemění.

V Uh. Hradišti dne 11-03-2014

9. Stanovisko objednatele díla:

Objednatel bere na vědomí Změnový list č. 4 a z technického hlediska souhlasí s realizací prací. Cenové navýšení díla bude předloženo ke schválení Radě Zlínského kraje formou dodatku ke Smlouvě o dílo.


Va. Zlíne dne 15-04-2014


TDS
Ing. Jan Rýpal
 **archico**
G C ARCHICO a.s. UH. HRADIŠTĚ
Zelené náměstí 1291, Tel.: 576 517 107
Č. 459 94 432, DIČ: CZ46994432 4

Ing. František Mikešík

Přílohy ke změnovému listu:

- Příloha č. 1: Situace kolizí
Příloha č. 2: SO10 a) - rozpočet méněprací
 - rozpočet víceprací
 - fotodokumentace
 SO10 b) - rozpočet méněprací
 - rozpočet víceprací
 - fotodokumentace
 SO10 c) - rozpočet víceprací
 - fotodokumentace
 SO10 d) - rozpočet méněprací
 - fotodokumentace
 SO10 e) - rozpočet víceprací
 - fotodokumentace
Příloha č. 3: Posudek Consultest s.r.o.

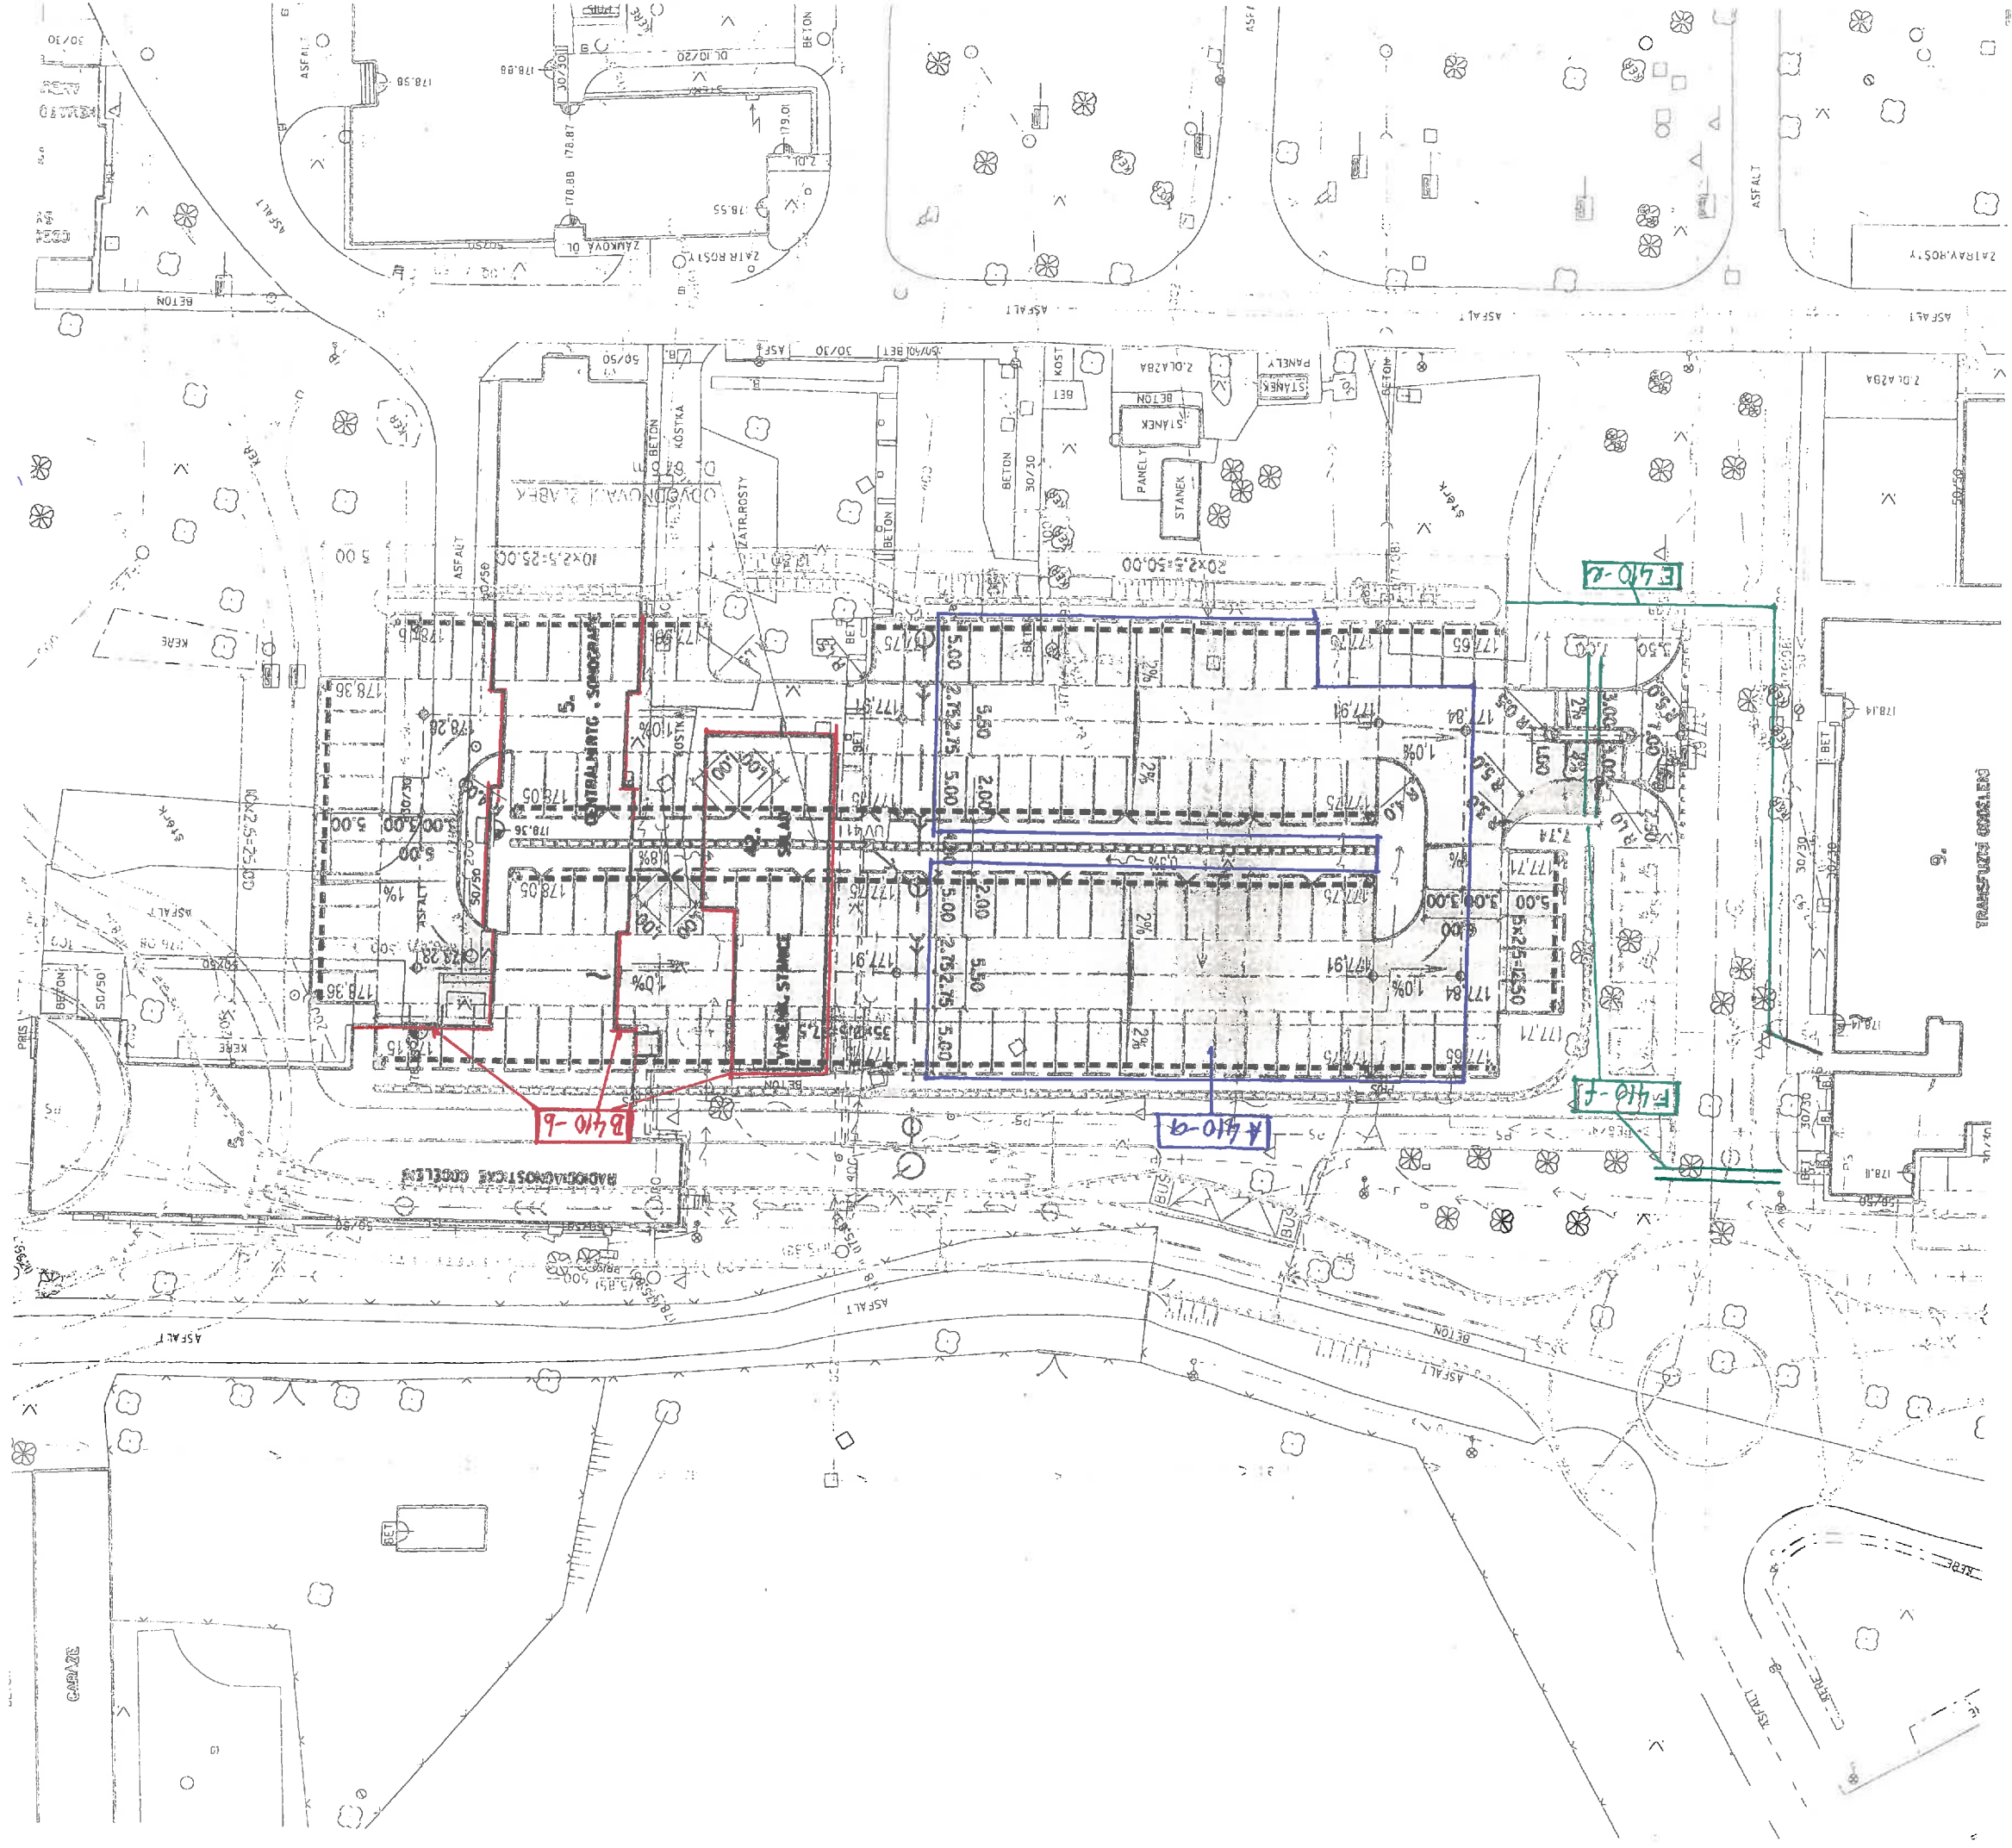ZLČ.4 - PŘÍLOHA č.1 - VÝTAŽE KOLIZÍ



Příloha č.2 ZL č.4-položkový rozpočet méněprací

Stavba : 741 ZL4

UHN-CO-INFRA-ZL č.4-vápnění,bourání

Objednatel : Zlínský kraj
Tř.T.Bati č.p.21
76190 Zlín

IČO : 70891320
DIČ : CZ70891320

Zhotovitel : CGM MORAVA, s.r.o.
U Habrovky 247/11
14000 Praha 4

IČO : 28962265
DIČ : CZ28962265

Za zhotovitele :

 CGM Morava s.r.o.
U Habrovky 247/11
CGM MORAVA 14000 Praha 4
IČ: 28962265 DIČ: CZ28962265

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	-636 670,51
DPH	21 %	-133 700,81
Cena celkem za stavbu		-770 371,32

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO10 Komunikace a zpevněné plochy	-770 371,32	0,00	-636 670,51	-133 700,81	100,0
Celkem za stavbu	-770 371,32	0,00	-636 670,51	-133 700,81	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO10	a) ZL 5-odpočet	-627 687,50	0	-518 750,00	-108 937,50	81,5
SO10	b) ZL 5-odpočet	-113 437,50	0	-93 750,00	-19 687,50	14,7
SO10	d) ZL 5-odpočet 2 parkovacích míst	-29 246,32	0	-24 170,51	-5 075,81	3,8
Celkem za stavbu		-770 371,32	0	-636 670,51	-133 700,81	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	96,6	-615 295,00	0	0	0	0
5 Komunikace	3,3	-20 750,00	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0,1	-625,51	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	-636 670,51	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0

Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

Příloha č.2 ZL č.4 - položkový rozpočet víceprací

Datum:

Stavba : 741 ZL4

UHN-CO-INFRA-ZL č.4-vápnění,bourání

Objednatel : Zlínský kraj
Tř.T.Bati č.p.21
76190 Zlín

IČO : 70891320
DIČ : CZ70891320

Zhotovitel : CGM MORAVA, s.r.o.
U Habrovky 247/11
14000 Praha 4

IČO : 28962265
DIČ : CZ28962265

Za zhotovitele :

Za objednatele :

 CGM Morava s.r.o.
U Habrovky 247/11
14000 Praha 4
IČ: 28962265 • DIČ: CZ28962265

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 440 785,57
DPH	21 %	302 564,97
Cena celkem za stavbu		1 743 350,54

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO10 Komunikace a zpevněné plochy	1 743 350,54	0,00	1 440 785,57	302 564,97	100,0
Celkem za stavbu	1 743 350,54	0,00	1 440 785,57	302 564,97	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO10	a) ZL 5-vápnění za výměnu zeminy	424 973,03	0,00	351 217,38	73 755,65	24,4
SO10	b) ZL 5-bourání základů	1 281 244,80	0,00	1 058 880,00	222 364,80	73,5
SO10	c) ZL 5-likvidace stáv.vodovodu	14 533,98	0,00	12 011,55	2 522,43	0,8
SO10	e) ZL 5-přeložka.kabelů,chráničky	22 598,73	0,00	18 676,64	3 922,09	1,3
Celkem za stavbu		1 743 350,54	0,00	1 440 785,57	302 564,97	100,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název díla	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	30,8	443 619,76	0	0	0	0
8 Trubní vedení	1,0	13 750,43	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	23,9	344 630,00	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0,1	1 285,38	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	44,2	637 500,00	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	1 440 785,57	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0

Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

	a) ZL 5-odpočet	JKSO	
Objekt		SKP	
	Komunikace a zpevněné plochy	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
	UHN-CO-INFRA-ZL č.4-vápnění,bourání	Náklady na m.j.	0
Projektant	GG ARCHICO	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Zlínský kraj		
Dodavatel	CGM MORAVA, s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-518 750,00	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-518 750,00	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-518 750,00	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-518 750,00	Ostatní náklady celkem	0

Vyráběcí		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH 21,0 %		-518 750,00 Kč	
DPH 21,0 %		-108 937,50 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %		0 Kč	
DPH 0,0 %		0 Kč	
CÉNA ZA OBJEKT CELKEM			-627 687,50 Kč

Poznámka :

Stavba :	741 ZL4 UHN-CO-INFRA-ZL č.4-vápnění,bourání	Rozpočet :
Objekt :	SO10 Komunikace a zpevněné plochy	a) ZL 5-odpočet

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-518 750,00	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-518 750,00	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-518 750,00	0
Oborová přírážka	0	0,0	-518 750,00	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-518 750,00	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-518 750,00	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-518 750,00	0
Provoz investora	0	0,0	-518 750,00	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-518 750,00	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-518 750,00	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	741 ZL4 UHN-CO-INFRA-ZL č.4-vápnění,bourání	Rozpočet:
Objekt :	SO10 Komunikace a zpevněné plochy	a) ZL 5-odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 a) vápnění za výměnu zeminy:-625	m3	-625,00 -625,00	150,00	-93 750,00
2	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m a) vápnění za výměnu zeminy:-625	m3	-625,00 -625,00	180,00	-112 500,00
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m vhodný materiál do násypů a) vápnění za výměnu zeminy:-625	m3	-625,00 -625,00	150,00	-93 750,00
4	171101104R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 102% PS a) vápnění za výměnu zeminy:-625	m3	-625,00 -625,00	50,00	-31 250,00
5	NC02	Zajištění vhodného materiálu do násypu pod zpevněné plochy a) vápnění za výměnu zeminy:-625	m3	-625,00 -625,00	100,00	-62 500,00
6	NC03	Poplatek za uložení zeminy na skládku a) vápnění za výměnu zeminy:-625	m3	-625,00 -625,00	200,00	-125 000,00
	Celkem za	1 Zemní práce				-518 750,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

	a) ZL 5-vápnění za výměnu zeminy	JKSO	
Objekt		SKP	
ŠO10	Komunikace a zpevněné plochy	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
	UHN-CO-INFRA-ZL č.4-vápnění,bourání	Náklady na m.j.	0
Projektant	GG ARCHICO	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Zlínský kraj		
Dodavatel	CGM MORAVA, s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	351 217,38	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	351 217,38	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	351 217,38	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	351 217,38	Ostatní náklady celkem	0

Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum : CGM Morava s.r.o. U Habrovky 247/11 CGM MORAVA 140 00 Praha 4	Datum :	
Podpis :	Podpis: IC: 28962265 • DIČ: CZ28962265	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		351 217,38 Kč
DPH	21,0 %		73 755,65 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			424 973,02 Kč

Poznámka :

Stavba :	741 ZL4 UHN-CO-INFRA-ZL č.4-vápnění,bourání	Rozpočet :
Objekt :	SO10 Komunikace a zpevněné plochy	a) ZL 5-vápnění za výměnu zeminy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	349 932,00	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 285,38	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	351 217,38	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

PRÍLOHA	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	351 217,38	0
Oborová přírážka	0	---	351 217,38	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	351 217,38	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	351 217,38	0
Zařízení staveniště	0	0,0	351 217,38	0
Provoz investora	0	0,0	351 217,38	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	351 217,38	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	351 217,38	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	741 ZL4 UHN-CO-INFRA-ZL č.4-vápnění,bourání	Rozpočet:
Objekt :	SO10 Komunikace a zpevněné plochy	a) ZL 5-vápnění za výměnu zeminy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132301111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3	m3	93,60	800,00	74 880,00
		a) vápnění za výměnu zeminy-sondování:(90+40)*0,6*1,2		93,60		
2	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	93,60	70,00	6 552,00
		a) vápnění za výměnu zeminy-sondování:(90+40)*0,6*1,2		93,60		
3	561471115R00	Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix, tl. 25 cm	m2	2 500,00	82,10	205 250,00
		a) vápnění za výměnu zeminy-2 vrstvy tl.25cm:2*1250		2 500,00		
4	NC	Rozbor pro dávkování vápna	kpl	1,00	33 000,00	33 000,00
		a) vápnění za výměnu zeminy:1		1,00		
5	NC	Další pojezd mísicí frézy navíc viz zpráva č.022/13/ZP-Consultest s.r.o.	m2	1 250,00	24,20	30 250,00
		a) vápnění za výměnu zeminy:1250		1 250,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				349 932,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
6	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	36,73	35,00	1 285,38
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 285,38

A 410



A 410



A 4/0



B 4/0



B 410



B 410




POLOŽKOVÝ ROZPOČET

	b) ZL 5-odpočet	JKSO	
Objekt		SKP	
	Komunikace a zpevněné plochy	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
	UHN-CO-INFRA-ZL č.4-vápnění,bourání	Náklady na m.j.	0
Projektant	GG ARCHICO	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Zlínský kraj		
Dodavatel	CGM MORAVA, s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-93 750,00	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		-93 750,00	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		-93 750,00	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		-93 750,00	Ostatní náklady celkem	0

Výpracovával		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
		 CGM MORAVA s.r.o. U Hrabovky 247/11 140 00 Praha 4 IČ: 28962265 • DIČ: CZ28962265	
Základ pro DPH	21,0 %		-93 750,00 Kč
DPH	21,0 %		-19 687,50 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-113 437,50 Kč

Poznámka :

Stavba :	741 ZL4 UHN-CO-INFRA-ZL č.4-vápnění,bourání	Rozpočet :
Objekt :	SO10 Komunikace a zpevněné plochy	b) ZL 5-odpočet

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-93 750,00	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-93 750,00	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-93 750,00	0
Oborová přírážka	0	0,0	-93 750,00	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-93 750,00	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-93 750,00	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-93 750,00	0
Provoz investora	0	0,0	-93 750,00	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-93 750,00	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-93 750,00	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	741 ZL4 UHN-CO-INFRA-ZL č.4-vápnění,bourání	Rozpočet:
Objekt :	SO10 Komunikace a zpevněné plochy	b) ZL 5-odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 bourání betonových základů, 60%:625*0,6 neprováděné odkopávky:-625	m3	-250,00 375,00 -625,00	150,00	-37 500,00
2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m neprováděné odkopávky:-625	m3	-625,00 -625,00	50,00	-31 250,00
3	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS neprováděné odkopávky:-625	m3	-625,00 -625,00	40,00	-25 000,00
Celkem za		1 Zemní práce				-93 750,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

	b) ZL 5-bourání základů	JKSO	
Objekt		SKP	
	Komunikace a zpevněné plochy	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
	UHN-CO-INFRA-ZL č.4-vápnění,bourání	Náklady na m.j.	0
Projektant	GG ARCHICO	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Zlínský kraj		
Dodavatel	CGM MORAVA, s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 058 880,00	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 058 880,00	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 058 880,00	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 058 880,00	Ostatní náklady celkem	0

Za zpracovatele		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
		 CGM MORAVA s.r.o. U Habrovky 247/11 140 00 Praha 4 IČ: 28962265 • DIČ: CZ28962265			
Základ pro DPH		21,0 %		1 058 880,00 Kč	
DPH		21,0 %		222 364,80 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0,00 Kč	
DPH		0,0 %		0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 281 244,80 Kč	

Poznámka :

Stavba :	741 ZL4 UHN-CO-INFRA-ZL č.4-vápnění,bourání	Rozpočet :
Objekt :	SO10 Komunikace a zpevněné plochy	b) ZL 5-bourání základů

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	76 750,0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	344 630,0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	637 500,0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 058 880,0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 058 880,00	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 058 880,00	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 058 880,00	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 058 880,00	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 058 880,00	0
Provoz investora	0	0,0	1 058 880,00	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 058 880,00	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 058 880,00	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	741 ZL4 UHN-CO-INFRA-ZL č.4-vápnění,bourání	Rozpočet:
Objekt :	SO10 Komunikace a zpevněné plochy	b) ZL 5-bourání základů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122401102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 5 do 1000 m3 bourání betonových základů, 40%:625*0,4	m3	250,00 250,00	307,00	76 750,00
	Celkem za	1 Zemní práce				76 750,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
2	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého bourání betonových základů:120 bourání betonových bloků:23	m3	143,00 120,00 23,00	2 410,00	344 630,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				344 630,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
3	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km bourání betonových základů-na mezideponii:625*2,0 bourání betonových základů-z mezideponie na skládku:625*2,0	t	2 500,00 1 250,00 1 250,00	40,00	100 000,00
4	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km bourání betonových základů:625*2,0*13	t	16 250,00 16 250,00	10,00	162 500,00
5	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky bourání betonových základů:625*2,0	t	1 250,00 1 250,00	100,00	125 000,00
6	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton bourání betonových základů:625*2,0	t	1 250,00 1 250,00	200,00	250 000,00
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				637 500,00

B 410



B 410



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

	c) ZL 5-likvidace stáv.vodovodu	JKSO	
Objekt		SKP	
	Komunikace a zpevněné plochy	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
	UHN-CO-INFRA-ZL č.4-vápnění,bourání	Náklady na m.j.	0
Projektant	GG ARCHICO	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Zlínský kraj		
Dodavatel	CGM MORAVA, s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	12 011,55	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		12 011,55	Zařízení stavenišť	0
			Provoz investora	0
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		12 011,55	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		12 011,55	Ostatní náklady celkem	0

Výpracovával		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis : 	Podpis :
		CGM Morava s.r.o. U Habrovky 247/11 CGM MORAVA 140 00 Praha 4 IČ: 25962265 • DIČ: CZ28962265	
Základ pro DPH		21,0 %	12 011,55 Kč
DPH		21,0 %	2 522,43 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0,00 Kč
DPH		0,0 %	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			14 533,98 Kč

Poznámka :

Stavba :	741 ZL4 UHN-CO-INFRA-ZL č.4-vápnění,bourání	Rozpočet :
Objekt :	SO10 Komunikace a zpevněné plochy	c) ZL 5-likvidace stáv.vodovodu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	10 699,92	0	0	0	0
8 Trubní vedení	1 311,63	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	12 011,55	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	12 011,55	0
Oborová přírážka	0	0,0	12 011,55	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	12 011,55	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	12 011,55	0
Zařízení staveniště	0	0,0	12 011,55	0
Provoz investora	0	0,0	12 011,55	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	12 011,55	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	12 011,55	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	741 ZL4 UHN-CO-INFRA-ZL č.4-vápnění,bourání	Rozpočet:
Objekt :	SO10 Komunikace a zpevněné plochy	c) ZL 5-likvidace stáv.vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	7,20	423,50	3 049,20
		c) likvidace stáv.vodovodu 50%:12*1*1,2*0,5		7,20		
2	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	7,20	49,80	358,56
		c) likvidace stáv.vodovodu 50%:12*1*1,2*0,5		7,20		
3	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3	m3	14,40	360,00	5 184,00
		c) likvidace stáv.vodovodu :12*1*1,2		14,40		
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	14,40	76,40	1 100,16
		c) likvidace stáv.vodovodu :12*1*1,2		14,40		
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	14,40	70,00	1 008,00
		c) likvidace stáv.vodovodu :12*1*1,2		14,40		
	Celkem za	1 Zemní práce				10 699,92
Díl: 8		Trubní vedení				
6	722120815R00	Demontáž potrubí litinového hrdlového DN 125	kus	2,00	170,50	341,00
		c) likvidace stáv.vodovodu :2		2,00		
7	857262121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100	kus	1,00	375,50	375,50
		c) likvidace stáv.vodovodu:1		1,00		
8	552702421	Příruba zaslepovací X - TT DN 100 PN 10-16	kus	1,00	595,13	595,13
		c) likvidace stáv.vodovodu :1		1,00		
	Celkem za	8 Trubní vedení				1 311,63

C 410



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

d) ZL 5-odpočet 2 parkovacích míst		JKSO	
Objekt		SKP	
	Komunikace a zpevněné plochy	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
	UHN-CO-INFRA-ZL č.4-vápnění,bourání	Náklady na m.j.	0
Projektant	GG ARCHICO	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Zlínský kraj		
Dodavatel	CGM MORAVA, s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-24 170,51	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		-24 170,51	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		-24 170,51	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		-24 170,51	Ostatní náklady celkem	0

Výpočtová		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH		21,0 %	-24 170,51 Kč
DPH		21,0 %	-5 075,81 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0,00 Kč
DPH		0,0 %	0,00 Kč
CÉNA ZA OBJEKT CELKEM			-29 246,32 Kč

Poznámka :

Stavba :	741 ZL4 UHN-CO-INFRA-ZL č.4-vápnění,bourání	Rozpočet :
Objekt :	SO10 Komunikace a zpevněné plochy	d) ZL 5-odpočet 2 parkovacích míst

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-2 795,00	0	0	0	0
5 Komunikace	-20 750,00	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-625,51	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-24 170,51	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-24 170,51	0
Oborová přírážka	0	0,0	-24 170,51	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-24 170,51	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-24 170,51	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-24 170,51	0
Provoz investora	0	0,0	-24 170,51	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-24 170,51	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-24 170,51	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	741 ZL4 UHN-CO-INFRA-ZL č.4-vápnění,bourání	Rozpočet:
Objekt :	SO10 Komunikace a zpevněné plochy	d) ZL 5-odpočet 2 parkovacích míst

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 h) 2 parkovací místa:-2*(5*2,5)*0,42	m3	-10,50 -10,50	150,00	-1 575,00
2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m h) 2 parkovací místa:-2*(5*2,5)*0,42	m3	-10,50 -10,50	50,00	-525,00
3	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťněných na 95% PS h) 2 parkovací místa:-2*(5*2,5)*0,42	m3	-10,50 -10,50	40,00	-420,00
4	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním h) 2 parkovací místa a manipulační plochy:-2*(5*2,5)	m2	-25,00 -25,00	11,00	-275,00
	Celkem za	1 Zemní práce				-2 795,00
Díl: 5		Komunikace				
5	564851114R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 18 cm h) 2 parkovací místa a manipulační plochy:-2*(5*2,5)	m2	-25,00 -25,00	170,00	-4 250,00
6	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm h) 2 parkovací místa a manipulační plochy:-2*(5*2,5)	m2	-25,00 -25,00	200,00	-5 000,00
7	596911213U00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm h) 2 parkovací místa a manipulační plochy:-2*(5*2,5)	m2	-25,00 -25,00	200,00	-5 000,00
8	NC06	betonová dlažba 200/100/80 přírodní h) 2 parkovací místa a manipulační plochy:-2*(5*2,5)	m2	-25,00 -25,00	260,00	-6 500,00
	Celkem za	5 Komunikace				-20 750,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
9	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	-17,87	35,00	-625,51
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				-625,51

2 4/10



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

	e) ZL 5-přeložka.kabelů,chráničky	JKSO	
Objekt		SKP	
	Komunikace a zpevněné plochy	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
	UHN-CO-INFRA-ZL č.4-vápnění,bourání	Náklady na m.j.	0
Projektant	GG ARCHICO	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Zlínský kraj		
Dodavatel	CGM MORAVA, s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	18 676,64	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	18 676,64	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	18 676,64	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	18 676,64	Ostatní náklady celkem	0

Výpracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	18 676,64 Kč
DPH		21,0 %	3 922,09 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0,00 Kč
DPH		0,0 %	0,00 Kč
CÉNA ZA OBJEKT CELKEM			22 598,73 Kč

Poznámka :

Stavba :	741 ZL4 UHN-CO-INFRA-ZL č.4-vápnění,bourání	Rozpočet :
Objekt :	SO10 Komunikace a zpevněné plochy	e) ZL 5-přeložka.kabelů,chráničky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	6 237,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	12 438,80	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	18 676,64	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	18 676,64	0
Oborová přírážka	0	0,0	18 676,64	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	18 676,64	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	18 676,64	0
Zařízení staveniště	0	0,0	18 676,64	0
Provoz investora	0	0,0	18 676,64	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	18 676,64	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	18 676,64	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	741 ZL4 UHN-CO-INFRA-ZL č.4-vápnění,bourání	Rozpočet:
Objekt :	SO10 Komunikace a zpevněné plochy	e) ZL 5-přeložka.kabelů,chráničky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení e) přeložka optického kabelu:47*0,3*0,5	m3	7,05 7,05	423,50	2 985,68
2	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 e) přeložka optického kabelu 50%:47*0,3*0,5*0,5	m3	3,53 3,53	49,80	175,55
3	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3 e) přeložka optického kabelu:47*0,3*0,5	m3	7,05 7,05	360,00	2 538,00
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m e) přeložka optického kabelu:47*0,3*0,5	m3	7,05 7,05	76,40	538,62
Celkem za		1 Zemní práce				6 237,84
Díl: 8		Trubní vedení				
5	NC	Kabelové chráničky DN 150mm vč.zaměření f) kabelové chráničky:44	m	44,00 44,00	282,70	12 438,80
Celkem za		8 Trubní vedení				12 438,80

E 410



E 410



F 410



F 410



F 410



F 410



CONSULTEST s.r.o.

č. 022/13/ZP

Zkušební laboratoř, výzkum
a poradenské služby ve stavitelství

**Posouzení vhodnosti zemin pro použití do aktivní zóny a
návrh na úpravu zemin vápnem na stavbě
„Nemocnice Uherské Hradiště“**

Předběžná zpráva pro firmu

VHS Javorník - CZ s.r.o.

Benátky 17

698 01 Veselí nad Moravou

V Brně, 11.4.2013

CONSULTEST s.r.o.



Zkušební laboratoř, výzkum
a poradenské služby ve stavitelství

Veselí 95 IČ: 25346784
CZ-662 67 Brno DIČ: CZ25346784

1. Úvod

Na základě objednávky firmy VHS Javorník - CZ s.r.o. byla vypracována tato zpráva, která se vyjadřuje k návrhu změny typu konstrukce aktivní zóny zpevněných ploch (parkoviště) v areálu nemocnice v Uherském Hradišti.

Požadavkem objednatele bylo posoudit možnost zlepšení aktivní zóny příměsí nehašeného vápna do hloubky cca 50 cm, oproti projektové skladbě, která představuje výměnu aktivní zóny, tj. odtěžení materiálu do hloubky 50 cm a položení nové nestmelené vrstvy ve stejné mocnosti, např. vrstvou šterkodrti (ŠD).

Dále je pak součástí zprávy i vypracování návrhu na úpravu aktivní zóny příměsí vápna, tj. stanovení optimálního obsahu nehašeného vápna pro dosažení požadované únosnosti.

2. Práce in situ

K posouzení vlastností zemin byly dne 4.4.2013 strojní technikou objednatele provedeny 3 kopané sondy. Zároveň byly provedeny odběry vzorků z kopaných sond reprezentující profily dílčích mocností vrstev. Jednotlivé typy zemin v sondách byly odebrány, uloženy do plastových pytlů se záznamem metráže jejich zastížení.

Vzorky byly převezeny do ZL Napajedla a ZL Brno, kde byly zaevidovány v knize vzorků a připraveny k požadovaným laboratorním zkouškám.


3. Laboratorní zkoušky

Na vzorcích zemin byly provedeny následující zkoušky:


- a) Stanovení přirozené (aktuální) vlhkosti zemin dle ČSN CEN ISO/TS 17892-1,
- b) Klasifikace a označení zeminy dle ČSN CEN ISO/TS 17892-12 a ČSN 73 6133,
- c) Zhutnitelnost zemin zkouškou Proctor – Standard dle ČSN EN 13286-2, NB,
- d) Stanovení poměru únosnosti zemin (CBR) dle ČSN EN 13286-47.

4. Posouzení zjištěných skutečností


Celkem byly provedeny 3 kopané sondy, náčrtek míst provedení je na Obr. 1, fotodokumentace jednotlivých sond s metráží pak na Obr. 2 až 4.

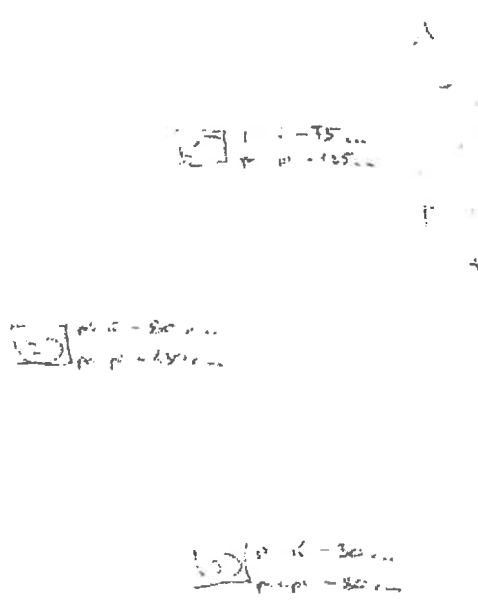


Obr. 1 : Místa provedení kopaných sond

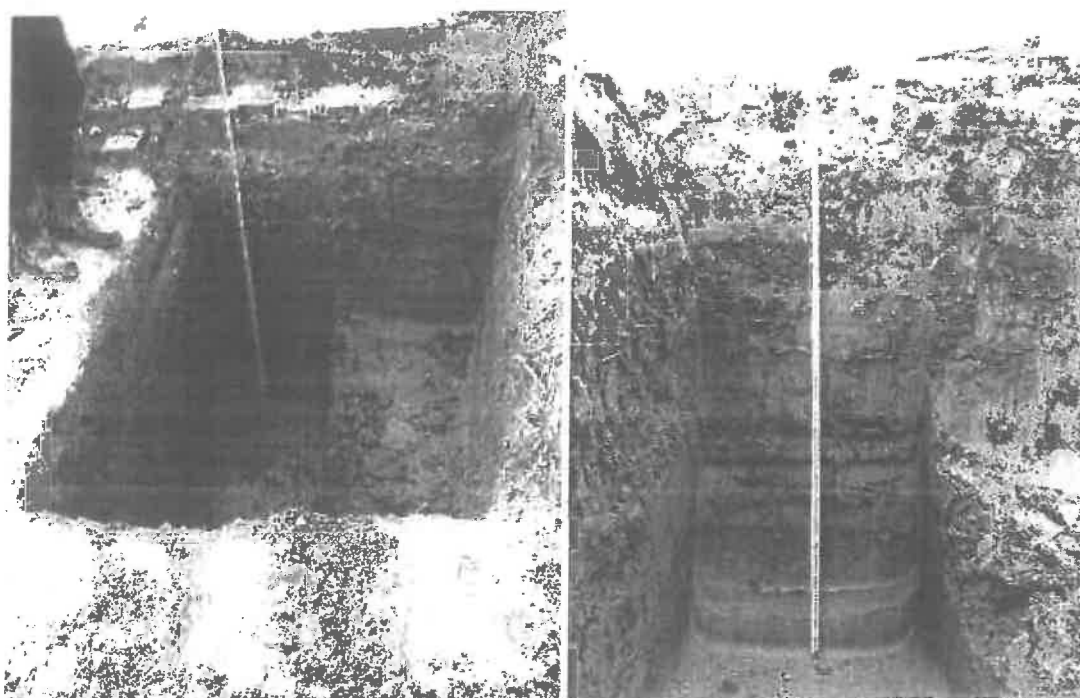

Obr. 2: Detail kopané sondy 1

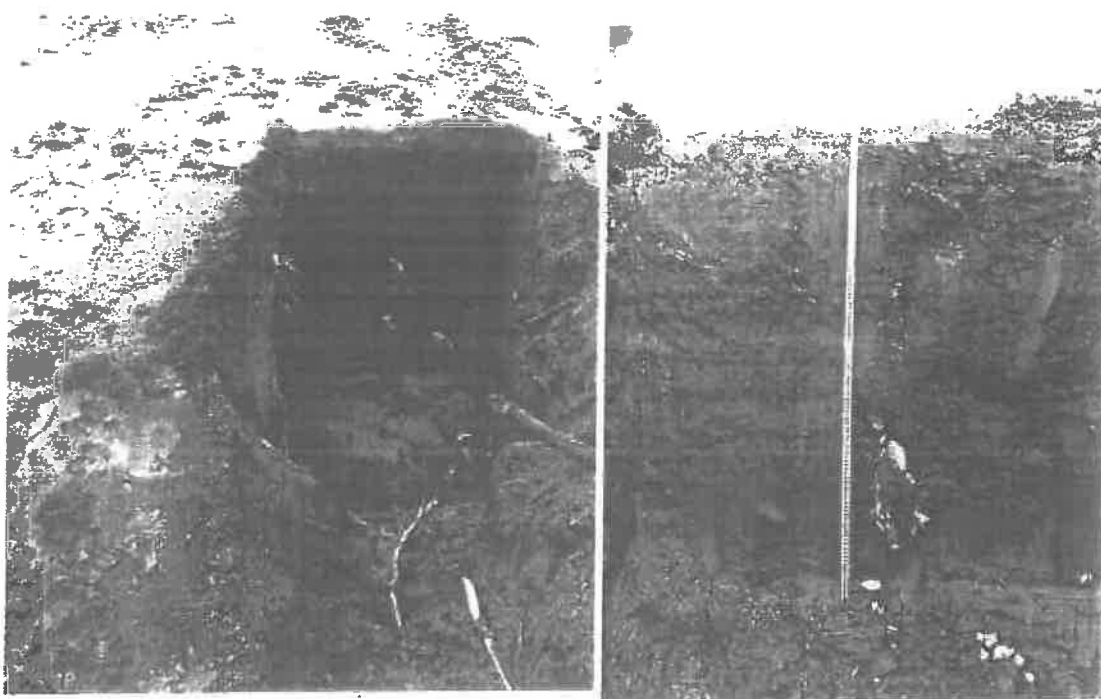

Obr. 3: Detail kopané sondy 2

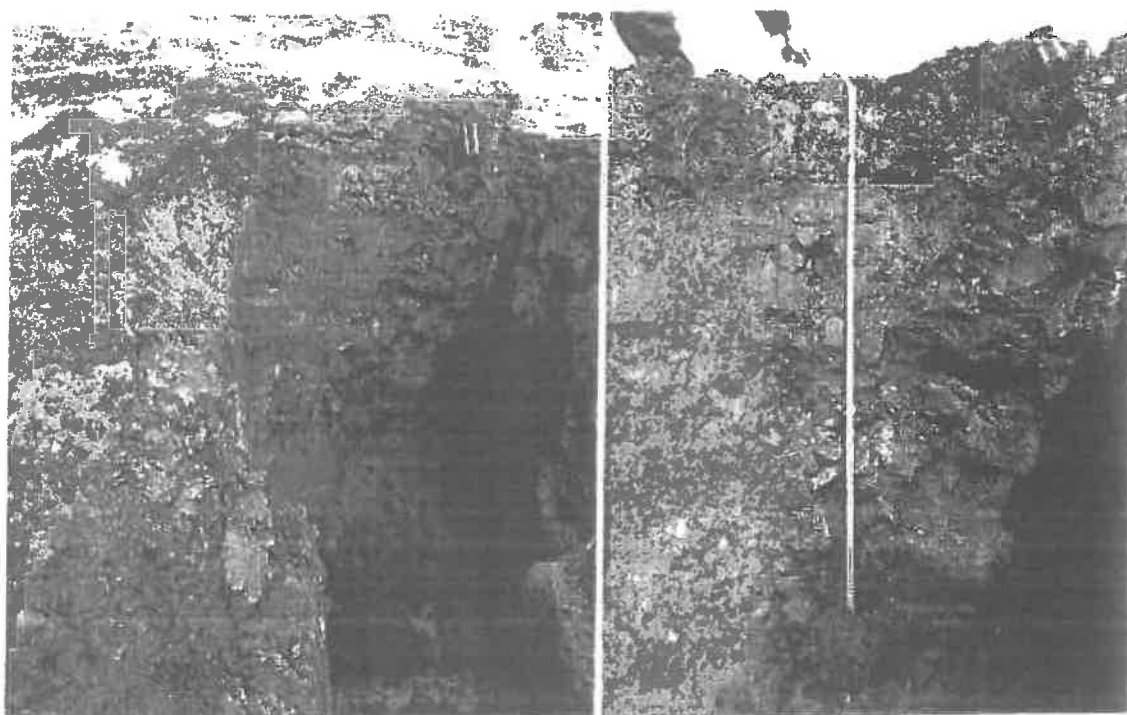

Obr. 4: Detail kopané sondy 3

Kopané sondy 1 a 2 jsou, co se týče složení dílčích vrstev, prakticky totožné, u kopané sondy 3 byla v horní části (aktivní zóně) nalezena nehomogenní vrstva složená částečně z recyklovaných materiálů, jako úlomky cihel, příp. jiné cizorodé materiály, zřejmě jde o nějakou navážku.

Předpokládá se, že v okolí kopané sondy 3 bude tento nehomogenní materiál odtěžen a skládkován v souladu s projektovou dokumentací, následně nahrazen nakupovaným materiálem (šterkodrť ŠD), rozsah celkové výměny materiálu bude určen po zahájení hrubých terénních úprav.

V okolí kopaných sond 1 a 2, aktivní zóna z původních neznečištěných zemin, se uvažuje o její úpravě příměsí nehasšeného vápna v hloubce 50 cm.

5. Výsledky zkoušek

Na vzorku zeminy z podloží (kopaná sonda 3) bylo provedeno stanovení aktuální vlhkosti a klasifikace a označení zeminy. Aktuální vlhkost vychází 29,8 % a jde o hlínu se střední plasticitou F5 Ml.

Obdobně na vzorku zeminy z aktivní zóny (kopaná sonda 3) bylo provedeno stanovení aktuální vlhkosti a klasifikace a označení zeminy. Aktuální vlhkost vychází 25,8 % a jde o šterk jílovitý G5 GC.

Na vzorku zeminy určeného pro aktivní zónu a její zlepšení vápnem (kopaná sonda 1) bylo provedeno stanovení aktuální vlhkosti. Dále byla provedena klasifikace a označení zeminy s výsledkem: vzorek AZ 010/13 (ZN/004/13) Jíl s vysokou plasticitou F8 CH, vhodnost do násypů – nevhodná, vhodnost pro podloží vozovky (pro aktivní zónu) – nevhodná.

Pro stanovení optimální vlhkosti byla provedena zhutnitelnost zemin zkouškou Proctor – Standard. Dále bylo provedeno stanovení poměru únosnosti zemin (CBR) s aktuální vlhkostí bez příměsí a s příměsí 1 a 2 % CaO a následnou saturací po dobu 4 dní.

Výsledky jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Tabulka č. 1 Výsledky PS a aktuální vlhkosti

Proctor – Standard		
Vzorek AZ 010/13 (ZN/004/13)		
Optimální vlhkost	%	18,1
M.obj.hm.suché zeminy	kg/m ³	1 730
Aktuální vlhkost	%	25,1

Tabulka č. 2: Výsledky CBR při aktuální vlhkosti bez příměsí a s příměsí CaO a následnou saturací

Označení vzorku	Vzorek s aktuální vlhkostí bez přísad následnou saturací	Vzorek s aktuální vlhkostí s přísadou 1 % CaO následnou saturací	Vzorek s aktuální vlhkostí s přísadou 1 % CaO následnou saturací
	CBR (%)	CBR (%)	CBR (%)
Vzorek AZ 010/13 (ZN/004/13)	2,5	16	19

5. Závěr

Pro dosažení požadované únosnosti 45 MPa je vhodnější upravit zeminu příměsí vápna 2 - 3 %, než sanovat pláň pomocí výměny zemin v aktivní zóně. V projektu navržená sanace do hloubky 50cm pod zemní pláň se jeví vzhledem ke zvýšené vlhkosti (aktuální vlhkost podloží v hloubce 50 cm pod plání je 29,8 %) jako nedostatečná a pravděpodobně by mohlo dojít i k sanaci podloží.

Úprava aktivní zóny příměsí vápna plně technicky nahradí projektovou skladbu (tj. výměnu aktivní zóny jiným materiálem). Navíc odpadá nutnost skládkování vytěžené zeminy, vše bude provedeno na místě bez zbytečně nákladných prostředků na přepravu vytěžené zeminy a dovoz nakupovaného materiálu (šterkodrti). Dále proces úpravy aktivní zóny vápnem je oproti výměně časově méně náročný.

Výsledek zkoušek potvrdili, že příměsí CaO lze dosáhnout požadované únosnosti zemní pláně.

Stanovení poměru únosnosti zemin - CBR s vlhkostí blízké optimální vlhkosti dle Proctor standard bez příměsí s následnou saturací je 2,5 %. Výsledek CBR s příměsí 1 % CaO a s následnou saturací je 16 % a s příměsí 2 % CaO a s následnou saturací je 19 %.

Z výsledků laboratorních zkoušek je patrný vysoký nárůst hodnoty CBR mezi neupravenou zeminou a zeminou upravenou 1 a 2 % CaO.

Zvolený druh pojiva (CaO) je pro tento typ zeminy (jíl s vysokou plasticitou) vhodně zvolen.

Pro použití zeminy pro přepokládanou únosnost vrstvy 45 MPa se doporučuje tuto zeminu upravit příměsí 2,0 až 3,0 % vápna v závislosti na aktuální vlhkosti s hloubkou promísení 0,5 m.

Při vlastní realizaci je nutno dbát zvýšené opatrnosti na důkladné promísení zeminy s pojivem, doporučuje se, vzhledem k vyšší plasticitě zeminy, provést víc pojezdů mísicí frézy (min. 2 pojezdy). Při úpravě zeminy se předpokládá, že aktuální vlhkost při provádění je blízká vlhkosti optimální stanovené zkouškou Proctor - Standard. Při vyšších vlhkostech se doporučuje dávkování pojiva úměrně zvýšit.

Návrh úpravy zeminy vápnem doporučujeme ověřit zhutňovací zkouškou při první realizaci na stavbě.

Zpracoval:

Ing. David Frýbort



Zodpovědný za vypracování:

Ing. David Frýbort
vedoucí ZL Brno

Název akce:

„Uherskohradištská nemocnice, a.s. – Centrální objekt – Infrastruktura“

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: **5**

1. Objekt a oddíl stavby:

SO14 Rekonstrukce objektu č.35

2. Zpracovatel změnového listu:

CGM Morava, U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 – Krč

Vypracoval: Ing. Antonín Němeček, Svatoslava Hájičková

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

3.1 stavební deník: 4.3.2013 – 31.10.2013

3.2 kontrolní den:

3.3 jiný: fotodokumentace

4. Popis předmětu a příčin změny a zdůvodnění:

Změnový list řeší doplňkové vícepráce při rekonstrukci objektu č.35.

01) Střešní konstrukce, hromosvod

Projektová dokumentace předpokládala u střešní konstrukce provedení nového izolačního souvrství vč.oplechování. Od dokončení projektové přípravy (03,2010) však došlo k výrazné degradaci střešní asfaltové krytiny. Po demontáži oplechování atiky byly zjištěny četné boule na asfaltové krytině, narušení krytiny u atiky a zatékání do střešní konstrukce, nepřiléhající svislé asfaltové pásy atiky, odpadání venkovní omítky atiky. Rovněž uchycení bleskosvodu již nezajišťuje funkčnost a nesplňuje požadavky platné legislativy.

AD projektanta po prohlídce střechy potvrdil tyto skutečnosti a navrhl :

- odstranění boulí vodorovné asfaltové krytiny a nepřiléhajících svislých pásů atiky,
- doplnění vodorovné skladby střešní konstrukce tak, aby bylo možná pokládka nového izolačního souvrství, tj.geotextilie a folie PVC,
- provedení 2 kusů nových střešních vtoků vč.lapače nečistot,
- montáž nového klempířského oplechování atiky
- provedení nového jímacího vedení hromosvodu vč.podpěr a přepojení stávajících svodů.

Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 56 117,00 Kč.

02) Oprava vnějších omítek

Projektová dokumentace vycházela ze stávajícího stavu venkovních omítek v době zpracování projektové dokumentace, která předpokládala pouze barevný nátěr fasády. Od dokončení projektové přípravy (03, 201) však došlo vlivem výše uvedeného zatékání do objektu k výrazné degradaci venkovních omítek. AD projektanta konstatoval četné výdutě venkovních omítek následkem zatékání. Na tento stav omítek nelze provést nátěr, a proto AD rozhodl před provedením nátěrů omítky lokálně vyspravit.

Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 107 395,06 Kč.

03) Úprava rozvaděčů RH35, RM35

V době zpracování PD pro výběr dodavatele byl požadavek UHN a.s. na připojení objektu na MDO obvody. V průběhu realizace vyplynul v rámci koordinace dodávek mezi ZK a UHN a.s. nový požadavek na napojení technologie medicínálních plynů v objektu na DO (tj důležité obvody).

Původní vývod 5x6mm² kapacitně nevyhovuje, a proto byla nutná změna přepojení na DO obvody vč.ukončení v rozvaděči RH35 a RM35.

Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 20 226,00 Kč.

5. Příložené podklady, jejich zpracovatelé:

- cenová nabídka zpracovaná firmou **CGM Morava s.r.o.** (položkový rozpočet – vícepráce)

Změny jsou vícepracemi ve smyslu zvýšeného rozsahu dodávek a prací oproti zadávací dokumentaci a výkazu výměr v celkové výši:

Cena bez DPH
183 738,06 Kč

DPH
38 584,99Kč

Celkem vč. DPH
222 323,05 Kč

6. Stanovisko zhotovitele stavby:

Zhotovitel provedl odstranění boulí vodorovné asfaltové střešní krytiny v množství 21 m² a odstranění odpadávající svislé asfaltové lepenky atiky v množství 115 bm. Po demontáži svislé asfaltové lepenky atiky zhotovitel doplnil konstrukci střechy dosypáním u atiky hmotou Vilaplan 115 bm, provedl zateplení svislé hrany polystyrenem tl.110 mm v množství 4,5 m² a montáž 2 ks střešních vtoků s lapačem nečistot. Tyto práce byly nutné pro vyrovnaní podkladu pro provedení nového izolačního souvrství.

Při demontáži oplechování atiky zhotovitel demontoval jímací vedení hromosvodu vč.podpěr a po provedení nového oplechování provedl nové vedení v délce 137 bm vč.119 ks podpěr a přepojení stávajících svodů.

Zhotovitel provedl kontrolu stavu fasády, odstranil výdutě a doplnil omítku v množství 30 % celkové výměry. Při demontáži stávajících okenních výplní zhotovitel zjistil prasklý nadokenní překlad, a proto z důvodu podepření vyzdíl cihelný pilíř.

Zhotovitel provedl úpravu rozvaděčů RH35 a RM35 z důvodu změny méně důležitých obvodů na důležité změnou v kapacitě přívodu.

Zhotovitel v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo provede realizaci Změnového listu po jeho odsouhlasení objednatelem bez vlivu na konečný smluvní termín dokončení stavby.

CGM CGM Morava s.r.o.
U Habrovky 247/11
CGM MORAVA 140 00 Praha 4 
IČ: 28962265 DIČ: CZ28962265

zpracovatel ZL
Ing. Antonín Němeček

Souhlasím se ZL č. 5

Datum: 11-03-2014

CGM CGM Morava s.r.o.
U Habrovky 247/11
CGM MORAVA 140 00 Praha 4 
IČ: 28962265 DIČ: CZ28962265

zástupce ve věcech technických
Michal Chlachula

Disponibilní finanční zdroje:

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
ZÚSTATEK z předchozího ZL (+ / -)	3 368 754,38	4 076 182,80
ÚSPORA prostředku ZL (-)	0,00	0,00
PŘÍRŮSTEK navýšení ceny (+)	183 738,06	222 323,05
PŘEVOD zdrojů do následného ZL (+/-)	3 552 492,44	4 298 515,85

8. Stanovisko AD:

V době zpracování projektové dokumentace (2009-2010) GP provedl standardní stavebně technické průzkumy objektu (tj. i střešní konstrukce a vnějších omítek). V této době nebyly zjištěny žádné stavební defekty, které by zhoršovaly technický stav objektu. Proto GP v rámci PD uvažoval pouze s lokálním vyspravením obvodových konstrukcí po osazení nových oken a úpravě hydroizolačního souvrství střechy. Většina těchto defektů byla zjištěna po odstranění stávajícího oplechování a izolaci u atik.

S ohledem na dnešní nevyhovující technický stav střešní izolace a vnějších omítek, je bezpodmínečně nutné realizovat uvedená opatření. Tím bude zajištěna bezproblémová funkčnost provozního souboru PS 06 Medicinální plyny.

Nový koordinační požadavek UHN na změnu MDO na DO nešlo v době zpracování projektové dokumentace předvídat. Projektová dokumentace byla zpracována na základě projektu technologie. V tomto případě se jednalo o nový požadavek v průběhu realizace. Změna tohoto technického řešení umožní nemocnici vyšší bezpečnost při zásobování Centrálního objektu médií medicinálních plynů ze zdrojů umístěných v tomto objektu.

Souhlasím se ZL č.5

Datum:

14-03-2011

G.G. ARCHICO a.s. UH. HRADIŠTĚ
 Želivské náměstí 1291, Tel: 576 517 107
 IČ: 469 54 632, DIČ: CZ46954432 -2-

.....
 Jiří Škára
 vedoucí projektant zakázky

9. Stanovisko TDS:

Uvedené skutečnosti byly projednány s projektantem, zhotovitelem a objednatelem na kontrolních dnech a jednáních přímo na místě stavby. Byly posuzovány různé varianty řešení se závěrem, že nově navržené technické řešení pro realizaci bylo vyhodnoceno jako jediné možné z hlediska ekonomického i technického.

Po podrobném prostudování smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro zadání stavby TDS konstatuje, že nelze v tomto případě uplatnit vůči zhotoviteli projektu škodu za vadu projektu, neboť ve skutečnosti ke škodě nedošlo, objednatel by uvedené práce zaplatil, pokud by byly součástí zadávací dokumentace. Současně projektant nemohl uvedené skutečnosti předpokládat.

Všechny provedené práce a činnosti z tohoto Změnového listu budou zapracovány do dokumentace skutečného provedení stavby, zajišťované zhotovitelem.

Dle zhotovitele nemají změny vliv na konečný termín dokončení stavby.

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u investora. Kopie založena u TDS.

Uvedené dodatečné stavební práce souvisí s předmětem díla, nejsou v rozporu se správnými rozhodnutími (UR, SP) a jsou nutné k jeho kompletnímu dokončení. Změny nesnižují standart díla dle projektové dokumentace.

TDS souhlasí s uvedenými dodatečnými pracemi a doporučuje mandantovi tento ZL č. 5 odsouhlasit.

Zhotovitel provedl ocenění stavebních prací dle výkazu výměr Změnového listu. Ceny jsou v souladu s čl. 4.8 Smlouvy o dílo (tj. položkovým rozpočtem), který je přílohou smlouvy o dílo na uvedenou akci a platnými ceníkovými cenami.

Celková bilance má dopad do navýšení investičních nákladů stavby.

Návrh dalšího postupu administrace odsouhlasení Změnového listu č. 5.

- v souladu s ust. § 23, odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek zadat samostatnou veřejnou zakázku formou jednacího řízení bez uveřejnění a následně uzavřít dodatek smlouvy o dílo

Schválený investiční záměr nebude ve výši čerpání finančních prostředků překročen. Harmonogram realizace díla se nemění.

V Uherském Hradišti dne 1.1.-03-2014

archico
ARCHICO a.s. UH. HRADIŠTĚ
Zelené náměstí 1291, Tel.: 576517107
IČ: 254 64 462, DIČ: CZ0594432 -3.
TDS
Ing. Jan Rýpal

10. Stanovisko objednatele díla:

Objednatel bere na vědomí Změnový list č. 5 a z technického hlediska souhlasí s realizací prací. Cenové navýšení díla bude předloženo ke schválení Radě Zlínského kraje formou dodatku ke Smlouvě o dílo.

Ve Zlíně, dne: 15-04-2014

Zlínský kraj
krajský úřad
Odbor investic
I. T. Bati 21, 765 01 Zlín
Ing. František Mikešník
odpovědný zástupce objednatele
za věci technické

Přílohy ke změnóvému listu:

Příloha č. 1: SO14 – rozpočet víceprací

Příloha č. 2: Fotodokumentace

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u investora. Kopie založena u TDS.

Příloha č.1 ZL č.5 - položkový rozpočet víceprací

Stavba : 741 ZL5

UHN-CO-INFRA-ZL č.5-objekt 35

Objednatel : Zlínský kraj
Tř.T.Bati č.p.21
76190 Zlín

IČO : 70891320
DIČ : CZ70891320

Zhotovitel : CGM MORAVA, s.r.o.
U Habrovky 247/11
14000 Praha 4

IČO : 28962265
DIČ : CZ28962265

Za zhotovitele :

Za objednatele :

 CGM Morava, s.r.o.
U Habrovky 247/11
CGM MORAVA 140 00 Praha 4 13

IČ : 28962265 DIČ : CZ28962265

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		183 738,06
DPH	21 %		38 584,99
Cena celkem za stavbu			222 323,05

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO14 Rekonstrukce objektu č.35	222 323,05	0,00	183 738,06	38 584,99	100,0
Celkem za stavbu	222 323,05	0,00	183 738,06	38 584,99	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO14	01 ZL5-střecha, hromosvod	67 901,57	0,00	56 117,00	11 784,57	30,5
SO14	02 ZL5-venk.omítky,malby	129 948,02	0,00	107 395,06	22 552,96	58,5
SO14	03 ZL5-úprava rozvaděčů	24 473,46	0,00	20 226,00	4 247,46	11,0
Celkem za stavbu		222 323,05	0,00	183 738,06	38 584,99	100,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název díla	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	0,4	794,88	0,00	0,00	0,00	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	0,7	1 281,60	0,00	0,00	0,00	0
62 Úpravy povrchů vnější	41,9	76 975,57	0,00	0,00	0,00	0
712 Živičné krytiny	20,6	0,00	37 817,00	0,00	0,00	0
784 Malby	13,6	0,00	24 924,24	0,00	0,00	0
99 Staveništní přesun hmot	1,9	3 418,77	0,00	0,00	0,00	0
M21 Elektromontáže	21,0	0,00	0,00	0,00	38 526,00	0
Celkem za stavbu	100,0	82 470,82	62 741,24	0,00	38 526,00	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Objekt	01 ZL5-střecha, hromosvod	JKSO	
		SKP	
	Rekonstrukce objektu č.35	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
	UHN-CO-INFRA-ZL č.5-objekt 35	Náklady na m.j.	0
Projektant	GG ARCHICO	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Zlínský kraj		
Dodavatel	CGM MORAVA, s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0,0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	37 817,0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	18 300,0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0,0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	56 117,0	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0,0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	56 117,0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	56 117,0	Ostatní náklady celkem	0

Zpracovatel		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH		21,0 %	56 117,00 Kč
DPH		21,0 %	11 784,57 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0,00 Kč
DPH		0,0 %	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			67 901,57 Kč

Poznámka :

Stavba :	741 ZL5 UHN-CO-INFRA-ZL č.5-objekt 35	Rozpočet : 01
Objekt :	SO14 Rekonstrukce objektu č.35	ZL5-střecha, hromosvod

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
712 Živičné krytiny	0	37 817,0	0,0	0,0	0
M21 Elektromontáže	0	0,0	0,0	18 300,0	0
CELKEM OBJEKT	0	37 817,0	0,0	18 300,0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	37 817,0	0
Oborová přírážka	0	0,0	37 817,0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	37 817,0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	37 817,0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	56 117,0	0
Provoz investora	0	0,0	56 117,0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	56 117,0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	56 117,0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	741 ZL5 UHN-CO-INFRA-ZL č.5-objekt 35	Rozpočet: 01
Objekt :	SO14 Rekonstrukce objektu č.35	ZL5-střecha, hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	712	Živičné krytiny				
1	NC 1	Demontáž svislé hydroizolace atiky z asf.pásů vč.likvidace odpadu	bm	115,00	140,00	16 100,00
		115		115,00		
2	NC 2	Dosypání skladby stř.pláště hmotou Vilaplan u okrajů atiky	bm	115,00	98,00	11 270,00
		115		115,00		
3	NC 3	Prořezání boudí a nerovností v ploše vč.zapravení asf.lepenkou	m2	21,00	340,00	7 140,00
		21		21,00		
4	NC 4	Montáž a dodávka stř.vtoků vč.lapačů nečistot DN80	ks	2,00	1 100,00	2 200,00
		2		2,00		
5	NC 5	Doteplení svislé hrany odvětrání z EPS tl.110mm	m2	4,50	246,00	1 107,00
		4,5		4,50		
Celkem za		712 Živičné krytiny				37 817,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
6	211	Montáž nového jímacího vedení, podpěr, přepojení stáv.svodů	soubor	1,00	18 300,00	18 300,00
		MTZ nového jímacího vedení drát AlMgSi prům8mm 137m:				
		MTZ podpěr PVC21 119ks:				
		připojení stáv.svodů k jímacímu vedení 6ks:				
		svorka SS 22ks:				
		výměna svorek SZ 6ks:				
		MTZ pomocného jímáče PJ na komín:				
		1		1,00		
Celkem za		M21 Elektromontáže				18 300,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

02	ZL5-venk.omitky,malby	JKSO	
Objekt		SKP	
	Rekonstrukce objektu č.35	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
	UHN-CO-INFRA-ZL č.5-objekt 35	Náklady na m.j.	0
Projektant	GG ARCHICO	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Zlínský kraj		
Dodavatel	CGM MORAVA, s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	82 470,82	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	24 924,24	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	107 395,06	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	107 395,06	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	107 395,06	Ostatní náklady celkem	0

Výpracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
		CGM Morava s.r.o. L. Habrovky 247/11 CGM MORAVA 180 08 Praha 4 IČ: 25962265 DIČ: CZ28962265	
Základ pro DPH	21,0 %		107 395,06 Kč
DPH	21,0 %		22 552,96 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			129 948,02 Kč

Poznámka :

Stavba :	741 ZL5 UHN-CO-INFRA-ZL č.5-objekt 35	Rozpočet : 02
Objekt :	S014 Rekonstrukce objektu č.35	ZL5-venk.omítky,malby

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	794,88	0,00	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	1 281,60	0,00	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	76 975,57	0,00	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 418,77	0,00	0	0	0
784 Malby	0,00	24 924,24	0	0	0
CELKEM OBJEKT	82 470,82	24 924,24	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	107 395,06	0
Oborová přírážka	0	0,0	107 395,06	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	107 395,06	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	107 395,06	0
Zařízení staveniště	0	0,0	107 395,06	0
Provoz investora	0	0,0	107 395,06	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	107 395,06	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	107 395,06	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	741 ZL5 UHN-CO-INFRA-ZL č.5-objekt 35	Rozpočet: 02
Objekt :	SO14 Rekonstrukce objektu č.35	ZL5-venk.omítky,malby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	311238114R00	Zdivo keramické 24 P+D P15 na MC 10, tl. 240 mm mč.1.08, meziokenní pilíř:1,2*0,3*2,4	m2	0,86 0,86	920,00	794,88
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				794,88
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
2	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková mč.1.08, meziokenní pilíř:2,4*0,15*2	m2	0,72 0,72	380,00	273,60
3	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková mč.1.08, meziokenní pilíř:1,2*2,4	m2	2,88 2,88	350,00	1 008,00
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				1 281,60
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
4	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 mč.1.08, meziokenní pilíř:1,2*2,4+2*2,4*0,1	m2	3,36 3,36	350,00	1 176,00
5	622422321R00	Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 30 % PJ:(19,0+5,8)*4,5 (4,97+4,8+8,4+6,5)*5,0 (0,6*3+1,2*2*3+1,2+2,1*2+2,4+2,1*2+1,2*3+2,1*2*3)*0,2 2,4*3*2*0,15 (-0,6*1,2*3+1,2*2,1+2,4*2,1+2,4*0,6+2,4*2,4*3+0,9*2,0*3) PZ:13,0*4,5+12,0*0,7 (0,6*2+1,2*2*2+1,0+3,0*2)*0,2 (-0,6*1,2*2+1,0*3,0) PS:22,5*5,0+19,0*4,5 (6,0+3,6+2,4*2*2)*0,15 (5,4*3+2,4*2*3)*0,2 (-6,0*2,4+3,6*2,4+5,4*2,4*3) PV:12,0*5,0 (-2,4*2,4) odpočet ostění:-33,11	m2	441,98 111,60 123,35 7,44 2,16 -33,84 66,90 2,60 -4,44 198,00 2,88 6,12 -61,92 60,00 -5,76 -33,11	171,50	75 799,57
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				76 975,57
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
6	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	17,09	200,00	3 418,77
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				3 418,77
Díl: 784		Malby				
7	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x dtto oprava omítek:954,34 odpočet maleb z SOD:-262	m2	692,34 954,34 -262,00	12,00	8 308,08
8	784195222R00	Malba tekutá barva, 1 x dtto oprava omítek:954,34 odpočet maleb z SOD:-262	m2	692,34 954,34 -262,00	24,00	16 616,16
	Celkem za	784 Malby				24 924,24

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Objekt	03 ZL5-úprava rozvaděčů	JKSO	
		SKP	
	Rekonstrukce objektu č.35	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
	UHN-CO-INFRA-ZL č.5-objekt 35	Náklady na m.j.	0
Projektant	GG ARCHICO	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Zlínský kraj		
Dodavatel	CGM MORAVA, s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	20 226,00	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	20 226,00	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	20 226,00	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	20 226,00	Ostatní náklady celkem	0

Výpracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH		21,0 %	20 226,00 Kč
DPH		21,0 %	4 247,46 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0,00 Kč
DPH		0,0 %	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			24 473,46 Kč

Poznámka :

Stavba :	741 ZL5 UHN-CO-INFRA-ZL č.5-objekt 35	Rozpočet : 03
Objekt :	SO14 Rekonstrukce objektu č.35	ZL5-úprava rozvaděčů

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	20 226,00	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	20 226,00	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0,00	0
Oborová přírážka	0	0,0	0,00	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0,00	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0,00	0
Zařízení staveniště	0	0,0	20 226,00	0
Provoz investora	0	0,0	20 226,00	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	20 226,00	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	20 226,00	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	741 ZL5 UHN-CO-INFRA-ZL č.5-objekt 35	Rozpočet: 03
Objekt :	SO14 Rekonstrukce objektu č.35	ZL5-úprava rozvaděčů

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J	množství	cena / M.J	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	VCP 01	Trubka tuhá instal.PVC 50	m	5,00	30,00	150,00
		5		5,00		
2	VCP 02	H-07-K 25 mm2 C	m	8,00	62,00	496,00
		8		8,00		
3	VCP 03	Napěťová vypínací souš'	kus	1,00	522,00	522,00
		1		1,00		
4	VCP 04	Svorka RSA 35	kus	4,00	50,00	200,00
		4		4,00		
5	VCP 05	Svorkovnice EPS 1	kus	1,00	240,00	240,00
		1		1,00		
6	VCP 06	Oko šroubovací Cu 10/10	kus	4,00	10,00	40,00
		4		4,00		
7	VCP 07	Jistič LST 125B/3f	kus	1,00	3 210,00	3 210,00
		1		1,00		
8	VCP 08	Vývodka Pg48	kus	1,00	66,00	66,00
		1		1,00		
9	VCP 09	Vývodka Pg36	kus	1,00	42,00	42,00
		1		1,00		
10	VCP 10	CYKY-J 4x35 mm2	m	8,00	375,00	3 000,00
		8		8,00		
11	VCP 11	CYKY-3Jx2,5 mm2	m	75,00	36,00	2 700,00
		75		75,00		
12	VCP 12	Trubka tuhá instal.PVC 1516Y16	m	60,00	21,00	1 260,00
		60		60,00		
13	VCP 13	Jistič 6B/1f	kus	1,00	120,00	120,00
		1		1,00		
14	VCP 14	Úprava rozváděče RM 35	soubor	1,00	3 680,00	3 680,00
		1		1,00		
15	VCP 15	Úprava rozváděče RH 35	soubor	1,00	4 500,00	4 500,00
		1		1,00		
Celkem za		M21 Elektromontáže				20 226,00







Ověřovací doložka autorizované konverze z moci úřední do PDF dokumentu

Ověřuji pod pořadovým číslem 61028291-121719-140604144945, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 66 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:

bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Zlínský kraj

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

4.6.2014

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Veronika Křížková



61028291-121719-140604144945

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.