

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo č. MUBPH 17457/2014

uzavřená dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel :	Město Bystřice pod Hostýnem Masarykovo náměstí 137 768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ :	00287113
DIČ :	CZ00287113
bankovní spojení :	Komerční banka, a. s., číslo účtu 86-2999550217/0100
zastoupení ve věcech smluvních:	Mgr. Zdeňkem Pánkem, starostou města
ve věcech technických :	Alešem Winklerem, ved. oddělení správy majetku a investic Radkem Zapletalem, oddělení správy majetku a investic e-mail: zapletal@mubph.cz mobil: 605 446 937

(dále jako objednatel)

Zhotovitel :	Stanislav Sehnal
se sídlem	Loukov 50 768 75
IČ:	60787384
DIČ:	CZ6612230317
bankovní spojení:	KB Kroměříž, č.ú.: 237843831/0100
jednající:	Stanislav Sehnal
(dále jako zhotovitel)	

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě č. MUBPH 17457/2014(dále je SOD) v tomto znění:

2. OBSAH DODATKU č. 1

Smluvní strany se dohodly, že rozsah a obsah předmětu díla smlouvy o dílo č. MUBPH 17457/2014 ze dne 27.08.2014 se upravuje o vícepráce a méněpráce. Změna předmětu díla spočívá v úpravách předmětu plnění o méněpráce, které spočívají v:

- neprovedení části zemních prací, trativodu z drenážních trubek, nového okapového chodníku a svislé izolace, to vše z důvodu zjištění cihelné přízdívky u stávající izolace (původně navržené práce tak nejsou pro realizaci akce nezbytné)
- neprovedení části nových klempířských prvků, a to z důvodu solidního stavu těchto prvků a omezení zásahů do stávající živičné krytiny střechy (omezení budoucího zatečení do střešní konstrukce)

a naopak o vícepráce, které spočívají v:

- doplnění dalších podkladních vrstev pod novou dlažbu v lodžiích (srovnání podkladu a nová hydroizolace), z důvodu zamezení zatékání mezi pod dlažbu a pod realizovanou tepelnou izolaci
- rozšíření prací na posunutí a prodloužení kouřovodu vedoucího po venkovní stěně domu, z důvodu větší složitosti tohoto posunutí oproti původním předpokladům.

1. Smluvní strany se dohodly, že v důsledku úpravy předmětu díla o vícepráce a méněpráce popsané v předchozím odstavci tohoto dodatku smlouvy se cena plnění díla upraveného v rámci tohoto dodatku smlouvy mění a nově činí:

Nová celková cena díla:

2,910.300 Kč (bez DPH)

3,346.845 Kč (vč. DPH)

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

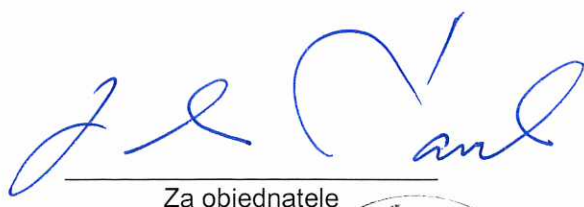
1. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

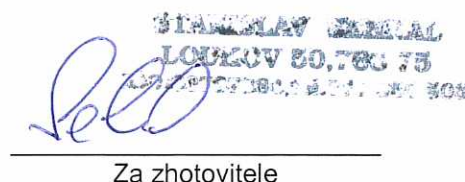
Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Rozhodnutí uzavřít tento dodatek smlouvy bylo učiněno na schůzi rady města Bystřice pod Hostýnem konané dne 22.10.2014.

V Bystřici pod Hostýnem 24.10.2014

V Bystřici pod Hostýnem 24.10.2014



Za objednatele


Za zhotovitele

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Zateplení objektu	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Bytový dům - méněpráce		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2014-004	Zateplení 24 b.j., Bělidla č.p.1405-7, BpH		Náklady na m.j.	0
Projektant	BD PROJEKT - Ing. Ondřej Brázda		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	BD PROJEKT - Ing. Ondřej Brázda			
Objednatel	Město Bystřice pod Hostýnem			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	87 746	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	63 254	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	151 000		Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	151 000		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	151 000		Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno : ZAPLETAL P.	
Datum :		Datum : 24.10.2014		Datum : 24.10.2014	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
		 		 	

Základ pro DPH	15,0	%	151 000 Kč
DPH	15,0	%	22 650 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			173 650 Kč

Poznámka :

Stavba :	2014-004 Zateplení 24 b.j., Bělidla č.p.1405-7, BpH	Rozpočet : 01
Objekt :	01 Bytový dům - méněpráce	Zateplení objektu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	30 223	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ.spáry	10 204	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	18 714	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	23 223	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	5 382	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	26 355	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	36 899	0	0	0
CELKEM OBJEKT	87 746	63 254	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit		0,8	0	0
Mimostaveništní doprava		0,8	0	0
Zařízení staveniště		0,8	0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)		0,8	0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Nabídkový rozpočet

Stavba :	2014-004 Zateplení 24 b.j., Bělidla č.p.1405-7, BpH	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Bytový dům - méněpráce	Zateplení objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	66,65	0,00	0,00
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	17,99	521,00	9 372,79
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	10,00	265,00	2 650,00
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	10,00	140,00	1 400,00
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	20,00	14,40	287,93
6	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním	m3	35,99	236,00	8 493,88
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	10,00	150,00	1 500,00
8	58337333	Štěrkopisek frakce 0-32 A	T	26,71	244,00	6 518,05
	Celkem za	1 Zemní práce				30 222,64
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				
9	212755114RX1	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože PVC	m	133,30	74,30	9 904,19
10	R21-01	Napojení drenáže na kanalizaci	ks	2,00	150,00	300,00
	Celkem za	21 Úprava podloží a základ.spáry				10 204,19
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
12	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	66,65	0,00	0,00
13	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	66,65	0,00	0,00
14	59245601	Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá	m2	67,32	278,00	18 713,99
	Celkem za	56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				18 713,99
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
36	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	135,30	107,00	14 477,10
37	59217330	Obrubník záhonový 1000x50x250 mm	kus	136,65	64,00	8 745,79
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				23 222,89
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
46	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	75,00	0,00	0,00
47	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	78,00	69,00	5 382,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				5 382,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				
49	711482020RZ1	Izolační systém Technodren, svisle včetně dodávky fólie Technodren a doplňků	m2	75,38	168,00	12 664,51
50	711491272RZ1	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá včetně dodávky textilie Netex F - 300	m2	75,38	168,00	12 664,51
51	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%		3,42	1 026,00
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				26 355,02
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
55	764252403R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	35,00	282,00	9 870,00
58	764291420R00	Závětrná lišta z Ti Zn plechu, rš 330 mm	m	10,80	177,00	1 911,60
59	764311821R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	23,31	31,90	743,59
69	764554402R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm	m	9,00	279,00	2 511,00
70	764554403R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 120 mm	m	58,03	321,00	18 626,67
71	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%		1,61	3 236,00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				36 898,86

ROZPOČET

Stavba: Oprava lodžii

Objekt: Bělidla 1405-7

Objednatel: Město Bystřice pod Hostýnem

Zhotovitel:

Zpracoval: Stanislav Sehnal

Datum: 14.10.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8

3 Svislé a kompletní konstrukce 12 960,00

1	310236241	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdívu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	24,000	540,00	12 960,00
---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 74 525,76

2	711212601	těsnící pás Mapeband	m	143,280	92,00	13 181,76
3	711212602	těsnící pás Mapeband rohový	ks	48,000	60,00	2 880,00
4	711311002	hydroizolační stěrka Mapei	m2	139,200	420,00	58 464,00


771 Podlahy z dlaždic 68 813,72

5	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	139,200	36,80	5 122,56
6	771101116	Vyrovnání podkladů hmotou tl. do 20 mm vč perlínek	m2	139,20	318,00	44 265,60
7	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic	%	1 225,11	6,58	8 061,24
8	NC	Povrchová úprava schodiště - pryskyřicová mozaika protiskluzná	m2	3,68	1 200,00	4 416,00
9	614471715	Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek	m2	3,68	111,50	410,32
10	632451055	Potěr pískocementový, min. 20 MPa, tl. 50 mm	m2	1,55	380,00	589,00
11	632456131	Potěr píscem.stupňů hlazený dř.hladítkem, 30 mm	m2	2,30	530,00	1 219,00
12	NC	Montáž komína a prodloužení kouřovodu	kpl	1,00	4 730,00	4 730,00

Celkem bez DPH

156 299,48

MĚSTO BYSTRICE pod Hostýnem
Masarykovo nám. 137
768 61 BYSTRICE pod Hostýnem

3


STANISLAV SEHNAL
LOUKA 80,76, 75
