

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo č. MUBPH 9537/2014

uzavřená dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ : 00287113
DIČ : CZ00287113
bankovní spojení : Komerční banka, a. s., číslo účtu 86-2999550217/0100
jednající: starostou Mgr. Zdeňkem Pánkem
ve věcech technických : Alešem Winklerem, vedoucím oddělení správy majetku a investic
e-mail: winkler@mubph.cz
tel: 573 501 939

(dále jako objednatel)

Zhotovitel : Pavel Ulrych – STAVITEL s.r.o.
se sídlem Palackého 804
768 61 Bystřice pod Hostýnem

IČ: 29183375
DIČ : CZ29183375
bankovní spojení : 43 – 5568950247/0100, KB
jednající: jednatelem společnosti Pavlem Ulrychem
(dále jako zhotovitel)

(dále jako zhotovitel)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě č. MUBPH 9537/2014(dále je SOD) v tomto znění:

2. OBSAH DODATKU č. 2

Smluvní strany se dohodly, že rozsah a obsah předmětu díla smlouvy o dílo č. MUBPH 9537/2014 ze dne 05.05.2014 se upravuje o vícepráce a méněpráce. Změna předmětu díla spočívá v úpravách dílčích předmětů plnění spočívajících v rekonstrukci chodníku v ul. Sokola Tůmy – I. a II. Etapa, a to zejména:

- o méněpráce spočívající v neprovedení části chodníku u křižovatky s ul. Nádražní – z důvodu zjištění kořenového systému kaštanu a bezpečnosti účastníku silničního provozu,
- o méněpráce spočívající v neodstraňování části stávající obruby z důvodu zachování a nepoškození kořenového systému přilehlých javorů,
- o méněpráce spočívající v neprovedení podbetonování části chodníku – v místě vyhovující zkoušce únosnosti podloží
- o vícepráce spočívající ve změně 2 úseků „normálního“ chodníku na úseky realizované jako vjezdy k přilehlým nemovitostem – zahrady sousedící s chodníkem
- o vícepráce spočívající v obnovení nalezené kanalizační šachty na křižovatce s ul. Tyršova
- o vícepráce spočívající v provedení opatření k odvodnění chodníku a sousedících cest v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Tyršova a 6. května.

Detailní přehled víceprací a méněprací dílčího plnění spočívajícího v rekonstrukci chodníku v ul. Sokola Tůmy – I. a II. Etapa tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1.

1. Smluvní strany se dohodly, že v důsledku úpravy předmětu díla o vícepráce a méněpráce popsané v předchozím odstavci tohoto dodatku smlouvy se cena plnění díla upraveného v rámci tohoto dodatku smlouvy mění a nově činí:

Nová celková cena díla:

**991.791 Kč (bez DPH)
1,200.067 Kč (vč. DPH)**

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

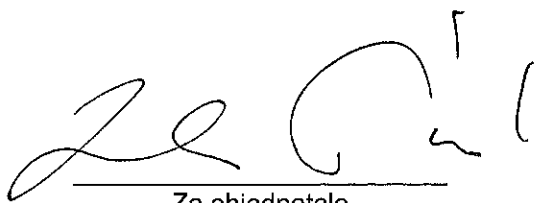
1. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

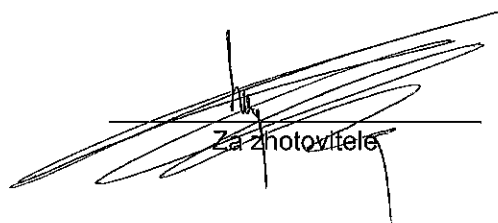
Rozhodnutí uzavřít tento dodatek smlouvy bylo učiněno na schůzi rady města Bystřice pod Hostýnem konané dne 09.07.2014.

V Bystřici pod Hostýnem 10.07.2014

V Bystřici pod Hostýnem 10.07.2014



Za objednatele



Za zhotovitele

Pavel Wyrch - STAVITEL s.r.o.
Palackého 804,
768 61 Bystřice pod Hostýnem
tel. 573 378 005
IČO: 29183375 ; DIČ: CZ29183375



Přehled méněprací a víceprací na zakázce – Generální oprava chodníků v ul. Sokola Tůmy – I. etapa (od ul. Nádražní po ul. Tyršova), II. etapa (od ul. Tyršova po ul. 6. května) v Bystřici pod Hostýnem a generální oprava chodníku v ul. Přerovská – (od ul. Zahradní po náves) v m.č. Rychlov

Objednatel: Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem



Datum vyhotovení: 10.7. 2014

* Pavel Ulrych – STAVITEL s.r.o. * Palackého 804* 768 61 Bystřice pod Hostýnem*
*IČO: 29183375*DIČ: CZ29183375*tel. 573 378 127-6*email:ulrych.stavitel@seznam.cz,
stavitelstvi.sro@seznam.cz*

CENA ZÁKLADNÍ - dle SOD č. MUBPH 9537/2014 dodatek č. 1

Cena bez DPH 959 225,00 Kč
DPH 21%.....201 437,00 Kč
Cena celkem1 160 662,00 Kč

CENA - Méněpráce

Cena bez DPH – 52 116,00 Kč
DPH 21%..... - 10 944, 00 Kč
Cena celkem- 63 060,00 Kč

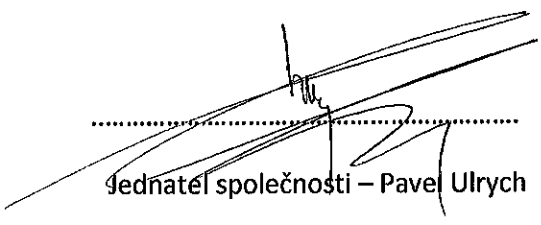
CENA - Vícepráce

Cena bez DPH 84 682,00 Kč
DPH 21%..... ...17 783,00 Kč
Cena celkem102 465,00 Kč

Celková cena po odečtení méněprací a přičtení víceprací

	Cena:	Méněpráce:	Vícepráce:	Cena celkem:
Cena bez DPH	959 225,-	- 52 116,-	84 682,-	991 791,-
21% DPH	201 437,-	- 10 944,-	17 783,-	208 276,-
Cena S DPH	1 160 662,-	- 63 060,-	102 465,-	1 200 067,-

V Bystřici pod Hostýnem dne: 10.7. 2014

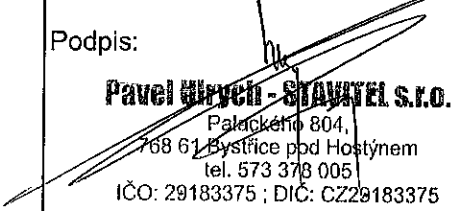
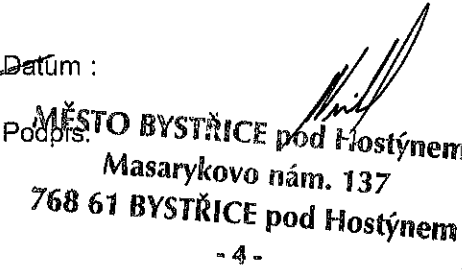

.....
Jednatel společnosti – Pavel Ulrych

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	11	Méněpráce	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	S001		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
UL14/066	Rekonstrukce chodníku na ulici Sokola Tůmy I. et		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Tomáš Olša		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Tomáš Olša			
Objednatel	Město Bystřice pod Hostýnem			
Dodavatel	Pavel Ulrych - STAVITEL s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	31 363	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	31 363	Zařízení staveniště	470
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	314
ZRN+HZS	31 363	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	32 147	Ostatní náklady celkem	784

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
		 Pavel Ulrych - STAVITEL s.r.o. Palackého 804, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel. 573 378 005 IČO: 29183375 ; DIČ: CZ29183375	 MĚSTO BYSTRICE pod Hostýnem Masarykovo nám. 137 768 61 BYSTRICE pod Hostýnem - 4 -
Základ pro DPH	21,0 %		32 147 Kč
DPH	21,0 %		6 751 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			38 898 Kč

Poznámka :

Stavba :	UL14/066 Rekonstrukce chodníku na ulici Sokola Tůmy I	Rozpočet : 11
Objekt :	01 SO01	Méněpráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	160	0	0	0	0
5 Komunikace	8 924	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	19 908	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	782	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 589	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	31 363	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	31 363	0
Oborová přírážka	0	0,0	31 363	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	31 363	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	31 363	0
Zařízení staveniště	0	1,5	31 363	470
Provoz investora	0	0,0	31 363	0
Kompletační činnost (IČD)	0	1,0	31 363	314
Rezerva rozpočtu	0	0,0	31 363	0
CELKEM VRN				784

Položkový rozpočet

Stavba :	UL14/066 Rekonstrukce chodníku na ulici Sokola Tů	Rozpočet: 11
Objekt :	01 S001	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	8,00	20,00	160,00
	Celkem za	1 Zemní práce				160,00
Díl: 5		Komunikace				
2	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	12,80	100,00	1 280,00
3	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	12,80	160,00	2 048,00
4	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	12,80	200,00	2 560,00
5	59245110	Dlažba sklad. HOLLAND 20x10x6 cm přírodní	m2	10,40	180,00	1 872,00
6	592451151	Dlažba HOLLAND SLP 20x10x6 cm červená	m2	2,40	485,08	1 164,19
	Celkem za	5 Komunikace				8 924,19
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
7	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	4,00	178,50	714,00
9	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/20	m	88,00	200,00	17 600,00
10	59217490	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N	kus	3,00	111,97	335,91
11	59217491	Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP	kus	4,00	314,40	1 257,60
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				19 907,51
Díl: 97		Prorážení otvorů				
12	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,16	252,00	292,32
13	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,32	14,60	33,87
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,16	203,50	236,06
15	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhuštění	t	1,16	9,30	10,79
16	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	1,16	180,00	208,80
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				781,84
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
17	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	31,78	50,00	1 588,96
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 588,96

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	10	VCP č. 1 (2ks vjezdů k RD)	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	S001		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
UL14/066	Rekonstrukce chodníku na ulici Sokola Tůmy I. et		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Tomáš Olša		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Tomáš Olša			
Objednatel	Město Bystřice pod Hostýnem			
Dodavatel	Pavel Ulrych - STAVITEL s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	11 439	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	11 439	Zařízení staveniště	172
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	114
ZRN+HZS	11 439	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	11 725	Ostatní náklady celkem	286

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
	Pavel Ulrych - STAVITEL s.r.o. Palackého 804 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel. 573 378 005 IČO: 29183375 ; DIČ: CZ29183375	MĚSTO BYSTRICE pod Hostýnem Masarykovo nám. 137 768 61 BYSTRICE pod Hostýnem - 4 -

Základ pro DPH	21,0 %	11 725 Kč
DPH	21,0 %	2 462 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		14 187 Kč

Poznámka :

Stavba :	UL14/066 Rekonstrukce chodníku na ulici Sokola Tůmy	Rozpočet : 10
Objekt :	01 SO01	VCP č. 1 (2ks vjezdů k RD)

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 002	0	0	0	0
5 Komunikace	10 362	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	75	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	11 439	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	11 439	0
Oborová přírážka	0	0,0	11 439	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	11 439	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	11 439	0
Zařízení staveniště	0	1,5	11 439	172
Provoz investora	0	0,0	11 439	0
Kompletační činnost (IČD)	0	1,0	11 439	114
Rezerva rozpočtu	0	0,0	11 439	0
CELKEM VRN				286

Položkový rozpočet

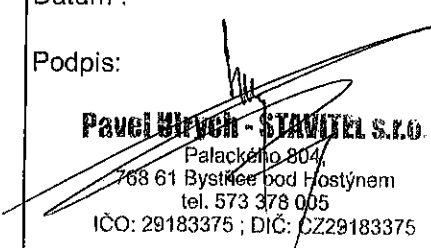

Stavba :	UL14/066 Rekonstrukce chodníku na ulici Sokola Tůr	Rozpočet: 10
Objekt :	01 SO01	VCP č. 1 (2ks vjezdů k RD)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	1,73	180,00	310,50
2	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	1,73	120,00	207,00
3	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	1,73	166,50	287,21
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	1,73	14,60	25,19
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,73	100,00	172,50
	Celkem za	1 Zemní práce				1 002,40
Díl: 5		Komunikace				
8	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	1,13	2 745,00	3 088,13
9	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	1,13	125,00	140,63
10	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm	t	0,06	29 450,00	1 675,71
13	R56-01	Dodávka dlažby Holland červená rozdíl v ceně mezi šedou a červenou 343,39-180,00	m2	11,25	485,08	5 457,15
	Celkem za	5 Komunikace				10 361,61
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
15	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždový	t	1,50	50,00	75,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				75,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	10	VCP c.1a(kabel a poklop)	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	SO01		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
UL 14/066	Rekonstrukce chodníku na ulici Sokola Tůmy I.eta		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Tomáš Olša		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Tomáš Olša			
Objednatel	Město Bystřice pod Hostýnem			
Dodavatel	Pavel Ulrych - STAVITEL s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	9 767	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	9 767	Zařízení staveniště	147
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	98
ZRN+HZS	9 767	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	10 011	Ostatní náklady celkem	244

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
	 Pavel Ulrych - STAVITEL s.r.o. Palackého 804, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel. 573 378 005 IČO: 29183375 ; DIČ: CZ29183375	 MĚSTO BYSTRICE pod Hostýnem Masarykovo nám. 137 768 61 BYSTRICE pod Hostýnem - 4 -

Základ pro DPH	21,0 %	10 011 Kč
DPH	21,0 %	2 102 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		12 113 Kč

Poznámka :

Stavba :	UL14/066 Rekonstrukce chodníku na ulici Sokola Tůmy	Rozpočet : 10
Objekt :	01 SO01	VCP č.1a(kabel a poklop)

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	2 500	0	0	0	0
5 Komunikace	7 105	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	162	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	9 767	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	9 767	0
Oborová přírážka	0	0,0	9 767	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	9 767	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	9 767	0
Zařízení staveniště	0	1,5	9 767	147
Provoz investora	0	0,0	9 767	0
Kompletační činnost (IČD)	0	1,0	9 767	98
Rezerva rozpočtu	0	0,0	9 767	0
CELKEM VRN				244

Položkový rozpočet

Stavba :	UL14/066 Rekonstrukce chodníku na ulici Sokola Tů	Rozpočet: 10
Objekt :	01 SO01	VCP č.1a(kabel a poklop)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
6	R1-01	Přeložení kabelů - chrániček SLP (snížení v délce 3m pod niveletu nového chodníku asi 350mm)	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
	Celkem za	1 Zemní práce				2 500,00
Díl: 5		Komunikace				
7	572952112R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm 2x 60mm	m2	1,40	317,50	444,50
11	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	1,00	541,00	541,00
12	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	3,50	104,00	364,00
14	55243330	Poklop kruhový d 600 mm C 250 LITINA	kus	1,00	5 755,00	5 755,00
	Celkem za	5 Komunikace				7 104,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
15	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	3,25	50,00	162,38
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				162,38

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	11	Méněpráce	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	SO01		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
UL14/066	Rekonstrukce chodníku na ulici Sokola Tůmy II. et		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Tomáš Olša		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Tomáš Olša			
Objednatel	Město Bystřice pod Hostýnem			
Dodavatel	Pavel Ulrych - STAVITEL s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	19 482	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	19 482	Zařízení staveniště	292
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	195
ZRN+HZS	19 482	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	19 969	Ostatní náklady celkem	487

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
0.1-07-2014 <i>[Signature]</i> Pavel Ulrych - STAVITEL s.r.o. Palackého 804, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel. 573 378 005 IČO: 29183375 ; DIČ: CZ29183375		<i>[Signature]</i> MĚSTO BYSTRICE pod Hostýnem Masarykovo nám. 137 768 61 BYSTRICE pod Hostýnem - 4 -

Základ pro DPH	21,0%	19 969 Kč
DPH	21,0%	4 194 Kč
Základ pro DPH	0,0%	0 Kč
DPH	0,0%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		24 163 Kč

Poznámka :

Stavba : UL14/066 Rekonstrukce chodníku na ulici Sokola Tůmy II		Rozpočet : 11
Objekt : 01 SO01		Měněpráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	2 100	0	0	0	0
5 Komunikace	12 000	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	4 600	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	782	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	19 482	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	19 482	0
Oborová přírážka	0	0,0	19 482	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	19 482	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	19 482	0
Zařízení staveniště	0	1,5	19 482	292
Provoz investora	0	0,0	19 482	0
Kompletační činnost (IČD)	0	1,0	19 482	195
Rezerva rozpočtu	0	0,0	19 482	0
CELKEM VRN				487

Položkový rozpočet

Stavba :	UL14/066 Rekonstrukce chodníku na ulici Sokola Tůn	Rozpočet: 11
Objekt :	01 SO01	Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	105,00	20,00	2 100,00
	Celkem za	1 Zemní práce				2 100,00
Díl: 5		Komunikace				
3	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	75,00	160,00	12 000,00
	Celkem za	5 Komunikace				12 000,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
9	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/20	m	23,00	200,00	4 600,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				4 600,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
12	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,16	252,00	292,32
13	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,32	14,60	33,87
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,16	203,50	236,06
15	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,16	9,30	10,79
16	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	1,16	180,00	208,80
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				781,84

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	10	VCP č. 1 odvodnění chodníku	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP		
01	S002	Měrná jednotka		
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0	
UL14/067	Rekonstrukce chodníku na ulici Sokola Tůmy II. eta	Náklady na m.j.	0	
Projektant	Ing. Tomáš Olša	Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu	Ing. Tomáš Olša			
Objednatel	Město Bystřice pod Hostýnem			
Dodavatel	Pavel Ulrych - STAVITEL s.r.o.	Zakázkové číslo		
Rozpočtovatel		Počet listů		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	62 946	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	62 946	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	62 946	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	62 946	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : 01-07-2014 Datum : Podpis :  Pavel Ulrych - STAVITEL s.r.o. Palackého 804, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel. 573 378 005 IČO: 29183375 ; DIČ: CZ29183375	Jméno : Datum : Podpis : 	Jméno : Datum : Podpis :  MĚSTO BYSTRICE pod Hostýnem Masarykovo nám. 137 768 61 BYSTRICE pod Hostýnem - 4 -

Základ pro DPH	21,0%	62 946 Kč
DPH	21,0%	13 219 Kč
Základ pro DPH	0,0%	0 Kč
DPH	0,0%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		76 165 Kč

Poznámka :

Stavba :	UL14/067 Rekonstrukce chodníku na ulici Sokola Tůmy II	Rozpočet : 10
Objekt :	01 SO02	VCP č. 1 odvodnění chodníku

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	24 615	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ.spáry	27 144	0	0	0	0
5 Komunikace	6 088	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	3 242	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	735	0	0	0	0
96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 122	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	62 946	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	62 946	0
Oborová přírážka	0	0,0	62 946	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	62 946	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	62 946	0
Zařízení staveniště	0	0,0	62 946	0
Provoz investora	0	0,0	62 946	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	62 946	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	62 946	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	UL14/067 Rekonstrukce chodníku na ulici Sokola Turn	Rozpočet: 10
Objekt :	01 SO02	VCP č. 1 odvodnění chodníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	6,00	849,00	5 094,00
2	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 3000 m	m3	1,20	120,00	144,00
3	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	1,20	166,50	199,80
4	R pol.	Dodávka a montáž potrubí PVC DN 150 se zaustěním do šachty /drenáž/	m	8,00	350,00	2 800,00
5	R.pol	Dodávka a montáž uliční vpustě včetně litinové mříže	ks	2,00	7 200,00	14 400,00
6	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	4,80	351,50	1 687,20
7	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	1,20	242,00	290,40
	Celkem za	1 Zemní práce				24 616,40
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním drceného kamene frakce 16 - 22 mm	m3	8,20	858,00	7 035,60
9	212753114R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože	m	48,00	12,50	600,00
10	212753115R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 125,bez lože	m	116,50	13,10	1 526,15
11	212971110R00	Opláštění travivodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	77,50	23,00	1 782,50
12	R21-01	Zaustění drenáže do kanalizační šachty	ks	2,00	1 200,00	2 400,00
13	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	52,80	30,11	1 589,81
14	28611224.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 125 mm	m	128,15	72,84	9 334,45
15	69366198	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	85,25	33,73	2 875,48
	Celkem za	21 Úprava podloží a základ.spáry				27 143,99
Díl: 5		Komunikace				
8	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	0,65	2 745,00	1 784,25
9	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu sypaniny tl. 12 cm	m3	0,65	125,00	81,25
10	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm	t	0,06	29 450,00	1 675,71
13	R56-01	Dodávka dlažby Holland červená rozdíl v ceně mezi šedou a červenou 343,39-180,00	m2	5,25	485,08	2 546,67
	Celkem za	5 Komunikace				6 087,88
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
17	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	4,00	247,50	990,00
18	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	4,00	147,00	588,00
19	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	16,00	104,00	1 664,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				3 242,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
20	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	14,70	50,00	734,85
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				734,85
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
21	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,66	252,00	419,33
22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,33	14,60	48,59
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,66	203,50	338,62
24	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	1,66	9,30	15,48
25	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1,66	180,00	299,52
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 121,54