

Projekt „REKONSTRUKCE KRYTÉHO MOSTU (RECHLE) V LENOŘE“ je spolufinancován ze zdrojů strukturálních fondů EU v rámci programu ROP Jihozápad

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřeného mezi objednatelem: **Obcí Lenora**, se sídlem 384 42 Lenora 36, zastoupenou starostkou obce, paní Mgr. Jaroslavou Krnákovou

a

zhotovitelem: **SMP CZ, a.s.**, se sídlem Pobřežní 667/78, 186 00 Praha, zastoupenou místopředsedou představenstva, panem Ing. Janem Jechem a členem představenstva, panem Ing. Pavlem Kameníkem

ve věci realizace výše uvedeného díla.

I. Smluvní strany – se nemění.

II. Předmět plnění – se upravuje v souvislosti s provedením dodatečných stavebních prací, jejichž provedení je nezbytné pro dokončení stavebního díla Rekonstrukce krytého mostu (rechle) v Lenoře a vyplývá z následujících skutečností:

Při realizaci díla bylo postupováno dle projektové dokumentace na stupni PDPS, která stanovila postupné rozebírání dřevěné konstrukce lávky, přičemž po rozebrání obvodového pláště a šindelů ze střechy byla provedena prohlídka obnažených částí konstrukce za účasti znalce oboru dřevěných konstrukcí, zástupce NPÚ a statika, při které byl upřesňován rozsah výměn. Úplné rozebrání bylo ze strany projektanta nutné z následujících důvodů: ze statického hlediska může být konstrukce nebo její část při výměně prvků nestabilní; provedení co možná nejkvalitnějšího doplňujícího znaleckého posouzení dřevěné konstrukce. Doplňující znalecký posudek stanovil nepředvídatelné rozsáhlé škody oproti posouzení stavu v roce 2011. Povrch dřeva degradoval a ztmavnul. Hniloba není jen v uložení trámů, trámy uhnily na obou koncích až do délky několika metrů, hlavně středem trámů. Na oblině jsou vidět pozerky tesařiků v kalamitním rozsahu. Byl zjištěn ve větším množství mravenec obrovský – dřevokaz a rovněž červotoč. Celkově je nosná konstrukční dřevo nevyhovující. Většina dřeva na opláštění mostu a střešní konstrukci není pro rekonstrukci použitelná. Aktuální nevyhovující stav jednotlivých prvků bylo možno zjistit nejdříve po rozebrání mostu a vyřezání poškozených nepoužitelných částí. Nevhodné části musí být nahrazeny kvalitními způsobilými prvky. Jedná se o nepředvídatelné náklady.

III. Změny díla – se nemění.

IV. Doba plnění – se nemění.

V. **Cena díla** – se dle dohody obou smluvních stran z důvodu provedení dodatečných stavebních prací specifikovaných v položkovém rozpočtu upravuje takto:

Původní znění čl. V odst. 1 smlouvy o dílo:

Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Dílo celkem bez DPH	2 390 664,06 Kč
DPH	502 039,45 Kč
Dílo celkem včetně DPH	2 892 703,51 Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

Nové znění čl. V odst. 1 smlouvy o dílo:

Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Dílo celkem bez DPH	3 057 315,90 Kč
DPH	642 036,34 Kč
Dílo celkem včetně DPH	3 699 352,24 Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

Dodatek se uzavírá na:

- méněpráce v hodnotě 154 810,40 Kč bez DPH (DPH činí 32 510,18 Kč), tj. 187 320,58 Kč včetně DPH,
- vícepráce v hodnotě 821 462,24 Kč bez DPH (DPH činí 172 507,07 Kč), tj. 993 969,31 Kč včetně DPH.

Pro ocenění víceprací byly použity jednotkové ceny položek z původní nabídky. Pouze u položek *Tesařské obklady stěn* a *Ochrana tesař. konstr. protiplišňové a protipožární* dojde v rámci víceprací ke snížení jednotkové ceny oproti nabídce, jelikož zhotovitel společnost SMP CZ, a.s. poskytl objednateli na tyto položky množstevní slevu (resp. zvýšení množství těchto položek představuje snížení nákladů).

čl. V.2. se nemění.

VI. **Fakturace a plnění** – se nemění.

VII. **Provádění díla** – se nemění.

VIII. **Dodání díla a převímka** – se nemění.

IX. **Záruka na dílo** – se nemění.



X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení – se nemění.

XI. Odstoupení od smlouvy – se nemění.

XII. Závěrečná ustanovení – se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 1 SOD:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 1 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Ostatní ujednání a články Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č. 1 nemění.

Příloha dodatku č. 1 – položkový rozpočet – ocenění víceprací a méněprací

V Lenoře dne 9. 10. 2014

V Praze dne 23. 10. 2014


Za objednatele:

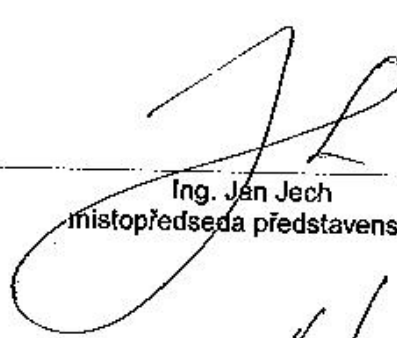
Za zhotovitele:

OBEC LENORA[®]


384 42, Lenora 38

IČ: 00250538 DIČ: CZ00250538


Mgr. Jaroslava Krnáková
starostka obce


Ing. Jan Jech
místopředseda představenstva


Ing. Pavel Kameník
člen představenstva



STP, s.r.o.
Pobytová 657/78
163 00 Praha 6
IČ: 27195147
DIČ: CZ27195147

ASPE 9 SMP CZ s. s.

Seznam objektů s DPH

Stavba: Lenora - Recha - Rekonstrukce krovního mostu

Odbytá cena: 666 851,84
OC+DPH: 806 848,73

Sazba 1 0
Sazba 2 15
Sazba 3 21

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
201.3	Rekonstrukce krovního mostu - výše práce a méně práce	666 851,84	139 996,89	806 848,73

OBEC LENORA[®]

384 42, Lenora 35

IČ: 00360538 DIČ: CZ00250538

Krása m

KL *to Lenora*

2

Příloha - ocenění výceprací a mýdla

Statba:

Stavba:
číslo a název SO:

ආර්ථිකයේ ස්ථාවරත්වය සහතික කළේය.

Lenora - Rechle

Rekonstrukce krytého mostu
Rekonstrukce krytého mostu
Rekonstrukce krytého mostu

Poř. č. pol.	č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
								jednotková	celkem
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Vodorovné konstrukce				
	1	11-1 OTSKP	42495a		MOSTNÍ NOSNÍKY ZE DŘEVA prvky pro výměnu NK vč. dodání, povrchové úpravy dle PD, zabudování, popř. tvarového přizpůsobení	M3	7,90	34 000,00	268 600,00
	2	11-1 OTSKP	44318a		STŘEŠNÍ KROVY Z DŘEV DÍLCŮ prvky pro výměnu konstrukce krovu vč. dodání, povrchové úpravy dle PD, zabudování, popř. tvarového přizpůsobení	M3	4,50	24 000,00	108 000,00
	3		44495		STŘEŠNÍ PLÁŠT ZE DŘEVA doplňání štídelu - kompletní	M2	95,00	1 500,00	129 000,00
				4	Vodorovné konstrukce				505 600,00

7						Přidružená stavební výroba	
5	78200			KUŠ	12,00	10 000,00	120 000,00
Tesarské práce - protézování							
6	11-1 QTSKP	78243a					
TESARSKÉ OBKLADY STĚN							
doplnění vnějšího pláště - kompletní							
vc.dodání, povrchové úpravy dle PD, zabudování							
				M3	4,88	24 000,00	116 640,00
7		78376					
OCHRANA TESAR KONSTR PROTIPLISNOVÉ A PROTIPOŽÁRNÍ							
tlaková impregnace proti dřevokazným houbám a plísním							
				M2	276,48	286,54	79 222,24
7						Přidružená stavební výroba	
						316 862,24	
						Celkem vícepráce	
						821 482,24	

2		Základy									
2 11-1 OTSKP	261814		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTAŽ TR III A IV NA POVRCHU D DO 35MM vrty pro nízkotlakou injecktaž spodní stavby				M	- 122,44	560,00	- 80 810,40	
3 11-1 OTSKP	261811		INJEKTOVANI NIZKOTLAKE Z CEMENTOVYCH POJIV NA POVRCHU nízkotlaka injecktaž ponechané části spodní stavby pevnost malty 2/3 pevnosti kamene, odolnost vůči zmrazovacím cyklům, modifikovaná				M3	- 2,00	37 000,00	- 74 000,00	
2		Základy									- 154 810,40

Celkem méněpráce

154 810,30

CELKEM (vícepráce a méněpráce dohromady)

866 651,84