


3NPE, 50Hz, 400V/230V, TN-C-S

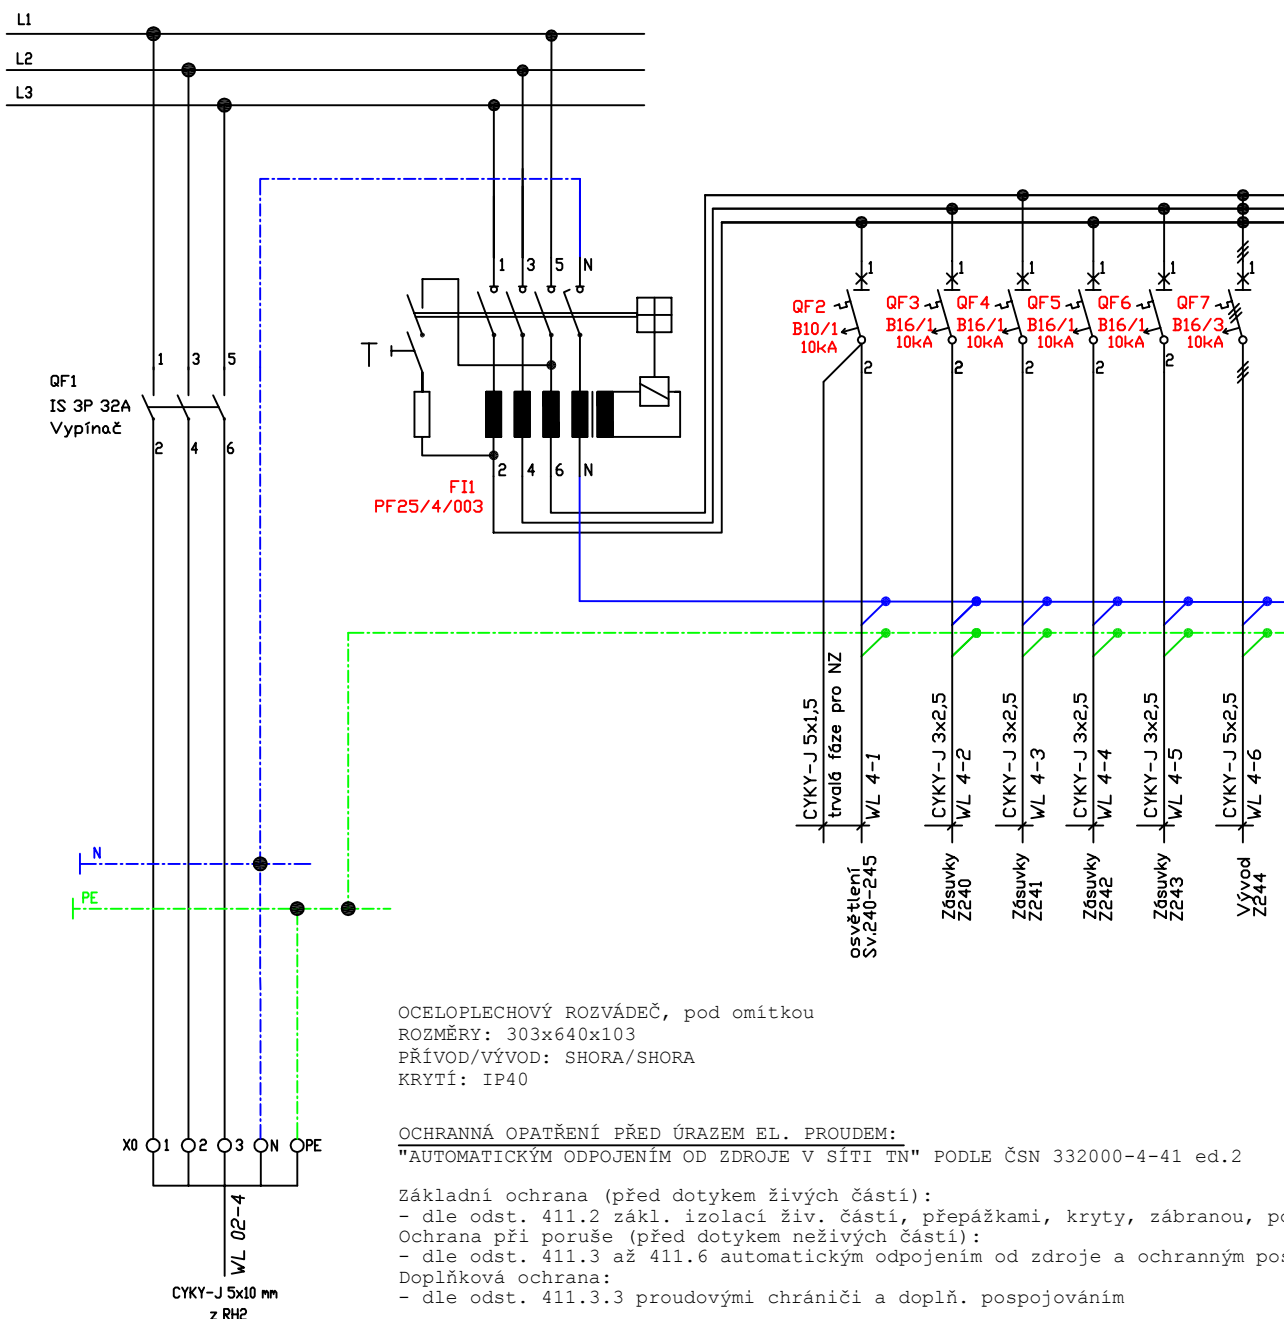


OCELOPLECHOVÝ ROZVÁDEČ, pod omítkou
ROZMĚRY: 303x640x103
PŘÍVOD/VÝVOD: SHORA/SHORA
KRYTÍ: IP40

OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:
"AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTI TN" PODLE ČSN 332000-4-41 ed.2

Základní ochrana (před dotykem živých částí):
- dle odst. 411.2 zákl. izolací živ. částí, přepážkami, kryty, zábranou, polohou
Ochrana při poruše (před dotykem neživých částí):
- dle odst. 411.3 až 411.6 automatickým odpojením od zdroje a ochranným pospojováním.
Doplňková ochrana:
- dle odst. 411.3.3 proudovými chrániči a doplň. pospojováním

Rozvodná soustava:
Přípojka NN: 3PEN, 50Hz, 400V/230V, TN-C
Vnitřní rozvody: 3NPE, 50Hz, 400V/230V, TN-C-S
Ovládací napětí: 1N AC, 230V, 50Hz

Kreslil	Ing. K.Florian				
Vypracoval	Ing. K.Florian				
Projektant	Ing. K.Florian				
Zodp.proj.	Ing. F.Koliba				
Měst. úřad	Hodonín	Obec. úřad	Doní Bojanovice	Datum	6 / 2016
Investor	Obec Dolní Bojanovice,Hlavní 383,696 17 Dolní Bojanovice			Dokumentace	DPS
Akce	Stavební úpravy zdravotního střediska - 7 BJ, pečovatelské byty Dolní Bojanovice D.1.4.3 Elektroinstalace			Formát	1 x A4
				Měřítka	
Obsah	Rozvaděč RP2.4				Číslo výkresu 10