

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Svitavy**
IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou
bankovní účet číslo: 520591/0100
27-1283340359/0800

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **AKVASTAV Svitavy s.r.o.**
IČO: 648 26 911, DIČ: CZ64826911
se sídlem Olomoucká 2200/4b, 568 02 Svitavy
zápis v rejstříku KS Hradec Králové, sp.zn. C 8859
zastoupen Pavlem Florou, jednatelem
bankovní účet číslo: 9059080237/0100, Komerční banka Svitavy

- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 12.9.2019 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Havárie dešťové a splaškové kanalizace, včetně vyvolané přeložky vodovodu ul. Tyrše a Fügnera, Svitavy**“, která byla měněna dodatkem č. 1 (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 12.9.2019. Dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 6.11.2019.

B.

Při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 132 593,09 Kč bez DPH a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -111 963,50 Kč bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2.

S ohledem na postup prací se strany dále dohodly i na prodloužení termínu pro provedení díla.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.3. doplňuje nový bod 1.3a., který zní takto:

„**1.3a. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 2 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.**“

b) stávající znění bodu 2.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„**2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 11.12.2019.**“

c) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši **4 214 316,59 Kč** (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:


Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 25.11.2019

Ve Svitavách dne 26.11.2019


Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. David Šimek
starosta města Svitavy



Pavel Flora
jednatel AKVASTAV Svitavy s.r.o.

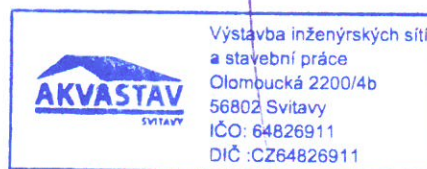

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **NR2019/012 Hav.dešť.a spl.kanal.,včetně přel.vod. T.a F. SY**

Objednatel: **Město Svitavy** IČO: 00277444
T. G. Masaryka 5/35 DIČ: CZ00277444
56802 Svitavy-Předměstí

Zhotovitel: **AKVASTAV Svitavy s.r.o.** IČO: 64826911
Olomoucká 2200/4b DIČ: CZ64826911
56802 Svitavy-Předměstí

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			132 593,09
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			132 593,09

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	132 593,09 CZK
Základní DPH	21 %	27 844,55 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 160 437,64 CZK


ve **Svitavách**

dne

26.11.2019

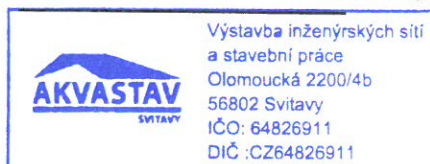

Za zhotovitele

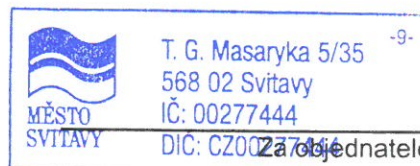

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO101	Havárie dešťové a splaškové kanalizace	0,00	91 874,81	19 293,71	111 168,52	69
101.1/101.1.2	Havárie splaškové kanalizace dodatek č.2 - Vícepráce	0,00	16 250,80	3 412,67	19 663,47	12
101.2/101.2.2	Přeložka dešťové kanalizace dodatek č.2 - Vícepráce	0,00	54 057,99	11 352,18	65 410,17	41
101.2/101.2.3	Přeložka dešťové kanalizace dodatek č.3 - Vícepráce - kolize s	0,00	21 566,02	4 528,86	26 094,88	16
SO102	Přeložka vodovodu	0,00	40 718,28	8 550,84	49 269,12	31
102.1/102.1.4	Přeložka vodovodu dodatek č.4 - Vícepráce	0,00	40 718,28	8 550,84	49 269,12	31
Celkem za stavbu		0,00	132 593,09	27 844,55	160 437,64	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			46 605,60	35
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			2 240,00	2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			31 196,05	24
41	Demontáž stávajícího zařízení	HSV			4 796,50	4
5	Komunikace	HSV			6 060,00	5
8	Trubní vedení	HSV			36 029,75	27
96	Bourání konstrukcí	HSV			896,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 769,19	4
Cena celkem					132 593,09	100

Položkový rozpočet

S:	NR2019/012	Hav.dešť.a spl.kanal.,včetně přel.vod. T.a F. SY
O:	SO101	Havárie dešťové a splaškové kanalizace
R:	101.1/101.1.2	Havárie splaškové kanalizace dodatek č.2 - Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				16 250,80
1	451572211	Lože pod potrubí z kameniva těženého 4 - 8 mm	m3	13,34220	1 218,00	16 250,80

Položkový rozpočet

S:	NR2019/012	Hav.dešť.a spl.kanal.,včetně přel.vod. T.a F. SY
O:	SO101	Havárie dešťové a splaškové kanalizace
R:	101.2/101.2.2	Přeložka dešťové kanalizace dodatek č.2 - Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				21 658,88
1	132201212	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	6,40000	252,00	1 612,80
		40*(0,4*1,6*0,5)*0,5		6,40000		
2	132201219	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	6,40000	23,80	152,32
		40*(0,4*1,6*0,5)*0,5		6,40000		
3	132301212	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	6,40000	473,50	3 030,40
		40*(0,4*1,6*0,5)*0,5		6,40000		
4	132301219	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	6,40000	49,90	319,36
		40*(0,4*1,6*0,5)*0,5		6,40000		
5	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	12,80000	77,80	995,84
		40*(0,4*1,6*0,5)		12,80000		
6	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	12,80000	277,50	3 552,00
		40*(0,4*1,6*0,5)		12,80000		
7	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	12,80000	70,20	898,56
		40*(0,4*1,6*0,5)		12,80000		
8	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	12,80000	300,00	3 840,00
		40*(0,4*1,6*0,5)		12,80000		
9	58344169	Štěrkodrtě frakce 0-32 A	t	23,04000	315,00	7 257,60
		40*(0,4*1,6*0,5)*1,8		23,04000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				14 033,55
10	451572211	Lože pod potrubí z kameniva těženého 4 - 8 mm	m3	11,52180	1 218,00	14 033,55
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				2 240,00
11	113202111	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	40,00000	56,00	2 240,00
		40		40,00000		
Díl: 5		Komunikace				6 060,00
12	916561111	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	40,00000	151,50	6 060,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 40,00000		40,00000		
Díl: 8		Trubní vedení				9 169,56
13	895941311	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50	kus	2,00000	1 472,00	2 944,00
14	899211113	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg	kus	2,00000	739,00	1 478,00
15	55340352	Mříž vtoková M 01 D400 500 x 500 mm	kus	2,00000	2 373,78	4 747,56
Díl: 96		Bourání konstrukcí				896,00
16	979024441	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	40,00000	22,40	896,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 40,00000		40,00000		

Položkový rozpočet

S:	NR2019/012	Hav.dešť.a spl.kanal.,včetně přel.vod. T.a F. SY
O:	SO101	Havárie dešťové a splaškové kanalizace
R:	101.2/101.2.3	Přeložka dešťové kanalizace dodatek č.3 - Vícepráce - kolize s plynem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				6 788,62
1	132201212	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	2,75000	252,00	693,00
		5*1,1*0,2*0,5		0,55000		
		5*0,8*1,1*0,5		2,20000		
2	132201219	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	2,75000	23,80	65,45
		5*1,1*0,2*0,5		0,55000		
		5*0,8*1,1*0,5		2,20000		
3	132301212	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	2,75000	473,50	1 302,13
		5*1,1*0,2*0,5		0,55000		
		5*0,8*1,1*0,5		2,20000		
4	132301219	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	2,75000	49,90	137,23
		5*1,1*0,2*0,5		0,55000		
		5*0,8*1,1*0,5		2,20000		
5	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	54,14760	77,80	4 212,68
6	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,55000	277,50	152,63
		5*1,1*0,2*0,5		0,55000		
7	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	5,50000	11,00	60,50
		5*1,1		5,50000		
8	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,55000	300,00	165,00
		5*1,1*0,2*0,5		0,55000		
Díl: 8		Trubní vedení				9 311,00
9	831372121	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	5,00000	413,00	2 065,00
		5		5,00000		
10	894411311	Osazení železobet. skruží rovných 80/119/9 cm	kus	1,00000	1 951,00	1 951,00
11	894412411	Osazení železobeton. skruží přechod. 100/80/120/10	kus	1,00000	2 095,00	2 095,00
12	894414111	Osazení železobet. skruží základových 100/100/10	kus	1,00000	3 200,00	3 200,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				669,90
13	451572211	Lože pod potrubí z kameniva těženého 4 - 8 mm	m3	0,55000	1 218,00	669,90
		5*0,1*1,1		0,55000		
Díl: 41		Demontáž stávajícího zařízení				4 796,50
14	115201514	Demontáž odpadního potrubí DN 300	m	5,00000	59,30	296,50
15	18888073211	demontáž betonové šachty	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00

Položkový rozpočet

S:	NR2019/012	Hav.dešť.a spl.kanal.,včetně přel.vod. T.a F. SY
O:	SO102	Přeložka vodovodu
R:	102.1/102.1.4	Přeložka vodovodu dodatek č.4 - Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				18 158,10
1	120001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti vedení	m3	1,91250	300,00	573,75
2	132201212	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	3,82500	252,00	963,90
3	132201219	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	3,82500	23,80	91,04
4	132301212	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	3,06000	473,50	1 448,91
5	132301219	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	3,06000	49,90	152,69
6	132401201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	m3	0,38250	1 496,00	572,22
7	132501201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6	m3	0,38250	1 653,00	632,27
8	151101102	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 4 m	m2	12,00000	158,50	1 902,00
9	151101112	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	12,00000	87,30	1 047,60
10	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	7,65000	77,80	595,17
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 3,82500		3,82500		
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 3,06000		3,06000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 0,38250		0,38250		
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 0,38250		0,38250		
11	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	7,65000	277,50	2 122,88
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 7,65000		7,65000		
12	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	5,92500	70,20	415,94
13	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,42500	358,00	510,15
14	181101102	Úprava pláně v záfezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	3,00000	11,00	33,00
15	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	3,00000	20,90	62,70
16	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	6,88500	300,00	2 065,50
17	199000003	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	0,76500	300,00	229,50
18	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,65000	836,00	1 379,40
19	58344169	Štěrkodrtě frakce 0-32 A	t	10,66500	315,00	3 359,48
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				241,80
20	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,30000	806,00	241,80
Díl: 8		Trubní vedení				14 627,07
21	871211121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm	m	3,00000	28,30	84,90
		T.G.Masaryka 66 : 3		3,00000		
22	891213111	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 50	kus	1,00000	273,50	273,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 1,00000		1,00000		
23	891379111	Montáž navrtávacích pasů DN 300	kus	1,00000	1 707,00	1 707,00
		D.2.1, D.2.2.1, D.2.2.2, D.2.5, D.2.7				
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 1,00000		1,00000		
24	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	1,00000	399,00	399,00
		D.2.1, D.2.2.1, D.2.2.2, D.2.5, D.2.7				
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 1,00000		1,00000		
25	2865528T003002	Navrtávací pas litinový pro PE potrubí; DN 300/63	kus	1,00000	3 722,00	3 722,00
		D.2.1, D.2.2.1, D.2.2.2, D.2.5, D.2.7				
		T.G.Masaryka 66 : 1		1,00000		
26	4222769T0263	Šoupátko přípojkové DN 50 s přechodkou na PE D 63; profi ISI	kus	1,00000	5 391,00	5 391,00
		D.2.1, D.2.2.1, D.2.2.2, D.2.5, D.2.7				
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 1,00000		1,00000		

Položkový rozpočet

S:	NR2019/012	Hav.dešť.a spl.kanal.,včetně přel.vod. T.a F. SY
O:	SO102	Přeložka vodovodu
R:	102.1/102.1.4	Přeložka vodovodu dodatek č.4 - Vicepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	877162129T00	Montáž mosazných tvarovek D.2.1, D.2.2.1, D.2.2.2, D.2.5, D.2.7 Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 1,00000	kus	1,00000	73,22	73,22
28	28613755	Trubka tlaková PE LD (rPE) d 63 x 8,6 mm PN 10 Začátek provozního součtu 1,445 kg/m : Konec provozního součtu 3*1,445*1,05	kg	4,55175	62,00	282,21
29	2865370T0063	Mosazná zakusovací spojka D = 63 mm D.2.1, D.2.2.1, D.2.2.2, D.2.5, D.2.7 Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 1,00000	kus	1,00000	1 321,00	1 321,00
30	422913333	Souprava zemní AVK telesk.přípojková, 1"-2", 2,9 m D.2.1, D.2.2.1, D.2.2.2, D.2.5, D.2.7 Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 1,00000	kus	1,00000	1 107,00	1 107,00
31	42291510T0	Deska podkladová šoupátková D.2.1, D.2.2.1, D.2.2.2, D.2.5, D.2.7 1	kus	1,00000	266,24	266,24
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 769,19
32	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	11,35522	420,00	4 769,19
Díl: 8		Trubní vedení				2 922,12
33	871511102	Montáž plast.potrubí s elektro.vinutím DN 200 mm	m	2,00000	97,40	194,80
34	28613540	Trubka ROBUST SUPERPIPE SDR11 225x20,5 mm L 12 m vodovodní	m	2,00000	1 363,66	2 727,32

Položkový rozpočet stavby

Stavba: NR2019/012 Hav.dešť.a spl.kanal.,včetně přel.vod. T.a F. SY

Objednatel: Město Svitavy IČO: 00277444
T. G. Masaryka 5/35 DIČ: CZ00277444
56802 Svitavy-Předměstí

Zhotovitel: AKVASTAV Svitavy s.r.o. IČO: 64826911
Olomoucká 2200/4b DIČ: CZ64826911
56802 Svitavy-Předměstí

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-111 963,50
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-111 963,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-111 963,50 CZK
Základní DPH	21 %	-23 512,34 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -135 475,84 CZK


v e Svitavě

dne

26. 11. 2019



Za zhotovitele

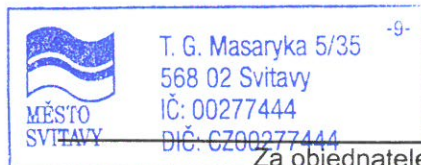

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO101	Havárie dešťové a splaškové kanalizace	0,00	-19 888,27	-4 176,54	-24 064,81	18
101.1/101.1.1	Havárie splaškové kanalizace dodatek č.1 - Méněpráce	0,00	-7 590,00	-1 593,90	-9 183,90	7
101.2/101.2.1	Přeložka dešťové kanalizace dodatek č.1 - Méněpráce	0,00	-12 298,27	-2 582,64	-14 880,91	11
SO102	Přeložka vodovodu	0,00	-92 075,23	-19 335,80	-111 411,03	82
102.1/102.1.2	Přeložka vodovodu dodatek č.2 - Méněpráce	0,00	-40 337,22	-8 470,82	-48 808,04	36
102.1/102.1.3	Přeložka vodovodu dodatek č.3 - Méněpráce	0,00	-25 000,35	-5 250,07	-30 250,42	22
102.1/102.1.1	Přeložka vodovodu dodatek č.1 - Méněpráce	0,00	-26 737,66	-5 614,91	-32 352,57	24
Celkem za stavbu		0,00	-111 963,50	-23 512,34	-135 475,84	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-37 711,13	34
8	Trubní vedení	HSV			-68 186,34	61
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-6 066,03	5
Cena celkem					-111 963,50	100



Položkový rozpočet

S:	NR2019/012	Hav.dešť.a spl.kanal.,včetně přel.vod. T.a F. SY
O:	SO101	Havárie dešťové a splaškové kanalizace
R:	101.1/101.1.1	Havárie splaškové kanalizace dodatek č.1 - Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				-7 590,00
1	55340325	Poklop D 400-GU-B-1 litinový, bez odvětrání	kus	-3,00000	2 530,00	-7 590,00

Položkový rozpočet

S:	NR2019/012	Hav.dešť.a spl.kanal.,včetně přel.vod. T.a F. SY
O:	SO101	Havárie dešťové a splaškové kanalizace
R:	101.2/101.2.1	Přeložka dešťové kanalizace dodatek č.1 - Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-2 610,46
1	151101102	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	-16,46978	158,50	-2 610,46
		109,7985*-0,15		-16,46978		
Díl: 8		Trubní vedení				-8 250,00
2	55340325	Poklop D 400-GU-B-1 litinový, bez odvětrání	kus	-3,00000	2 750,00	-8 250,00
Díl: 1		Zemní práce				-1 437,81
3	151101112	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	-16,46978	87,30	-1 437,81
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : -16,46978		-16,46978		

Položkový rozpočet

S:	NR2019/012	Hav.dešť.a spl.kanal.,včetně přel.vod. T.a F. SY
O:	SO102	Přeložka vodovodu
R:	102.1/102.1.2	Přeložka vodovodu dodatek č.2 - Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				-40 337,22
1	850425121	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 500	kus	-1,00000	6 200,00	-6 200,00
2	852351121	Montáž trub litin. tlak. přír. ve výkopu DN 200	kus	-3,00000	858,00	-2 574,00
3	871161121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	-14,85000	13,10	-194,54
4	891359111	Montáž navrtávacích pasů DN 200	kus	-1,00000	1 166,00	-1 166,00
5	2865528	Pas navrtávací DN 200/32	kus	-1,00000	1 675,00	-1 675,00
6	28613752	Trubka tlaková PE LD (rPE) d 32 x 4,4 mm PN 10	kg	-5,90956	50,81	-300,26
7	5525112824	Trouba vod.lit.tlak. Duktus DN 200 mm spoj BLS	m	-6,00000	2 282,77	-13 696,62
8	9.4.4.200	Spojka ORION DN 200	kus	-1,00000	14 530,80	-14 530,80

Položkový rozpočet

S:	NR2019/012	Hav.dešť.a spl.kanal.,včetně přel.vod. T.a F. SY
O:	SO102	Přeložka vodovodu
R:	102.1/102.1.3	Přeložka vodovodu dodatek č.3 - Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-600,76
1	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	-2,00252	300,00	-600,76
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-6 066,03
2	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	-14,44292	420,00	-6 066,03
Díl: 1		Zemní práce				-18 333,56
3	132201212	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	-4,00505	252,00	-1 009,27
4	132201219	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	-4,00505	23,80	-95,32
5	132301212	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	-3,20404	473,50	-1 517,11
6	132301219	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	-3,20404	49,90	-159,88
7	132401201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	m3	-0,40050	1 496,00	-599,15
8	132501201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6	m3	-0,40050	1 653,00	-662,03
9	151101102	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 4 m	m2	-16,02018	158,50	-2 539,20
10	151101112	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	-16,02018	87,30	-1 398,56
11	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-8,01009	77,80	-623,19
12	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-8,01009	277,50	-2 222,80
13	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-8,01009	70,20	-562,31
14	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-7,20908	300,00	-2 162,72
15	199000003	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-0,80101	300,00	-240,30
16	58344169	Štěrkodrtě frakce 0-32 A	t	-14,41816	315,00	-4 541,72

Položkový rozpočet

S:	NR2019/012	Hav.dešť.a spl.kanal.,včetně přel.vod. T.a F. SY
O:	SO102	Přeložka vodovodu
R:	102.1/102.11	Přeložka vodovodu dodatek č.1 - Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				-12 009,12
1	42291452	Poklop litinový 522 - hydrantový DN 80	kus	-2,00000	1 504,80	-3 009,60
2	42200750	HAWLE poklop uliční šoupátkový 1750 - voda	kus	-8,00000	598,59	-4 788,72
3	42291402	Poklop litinový Y 4510 - ventilový	kus	-5,00000	366,30	-1 831,50
4	42291510	Deska podkladová AVK pod poklapy 7.2.10	kus	-8,00000	211,20	-1 689,60
5	42291515	Deska podkladová AVK pod poklapy 7.2.17	kus	-2,00000	344,85	-689,70
Díl: 1		Zemní práce				-14 728,54
6	151101102	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	-59,92080	158,50	-9 497,45
		499,34*-0,12		-59,92080		
7	151101112	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	-59,92080	87,30	-5 231,09
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : -59,92080		-59,92080		

