

Smlouva o dílo

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: Město Židlochovice
Sídlo: Masarykova 100, 667 01 Židlochovice
IČO: 002 82 979
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 19-2027059319/0800
zastoupený: Ing. Janem Vitulou – starostou města
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku: KOS v Brně, oddíl C, vložka 36233
zastoupený: Zdeňkem Spáčillem, jednatelem společnosti
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických Ing. Vít Benáček
IČO: 255 88 176
DIČ: CZ 25588176
bankovní spojení: ČSOB Brno
č. účtu: 471216473/0300
(dále jen „Zhotovitel“)

2. ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

Předmětem smlouvy je zhotovení stavby - díla „MŠ Brněnská 705, Židlochovice – zateplení objektu“ podle dále specifikované projektové dokumentace dále též „díla“. Projektovou dokumentací se rozumí projektová dokumentace s názvem „MŠ Brněnská 705, Židlochovice – zateplení objektu“ na adrese: Brněnská 705, 667 01 Židlochovice, vypracovaná společností DEA Energetická agentura s.r.o., zodpovědná osoba Tomáš Sýkora, v období 10/2014 (dále též PD).

2.1.1. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, dopravní značení, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

- 2.1.2. Součástí realizace díla je i vypracování dílenské a výrobní dokumentace a dále dokumentace skutečného provedení stavby.
- 2.1.3. Součástí realizace díla je i propagace projektu, která spočívá v dodání a umístění pamětní desky dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory z Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) a grafického manuálu publicity pro OPŽP.
- 2.1.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, stanovenými projektovou dokumentací, touto smlouvou a stavebním povolením.
- 2.1.5. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky následující práce a činnosti:
- 2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 2.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - 2.1.5.3. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty,
 - 2.1.5.4. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby,
 - 2.1.5.5. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 2.1.5.6. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - 2.1.5.7. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - 2.1.5.8. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 2.1.5.9. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 - 2.1.5.10. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - 2.1.5.11. důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla,
 - 2.1.5.12. v dostatečném předstihu před zahájením stavby a během stavby informování a komunikace s objednatelem,
 - 2.1.5.13. umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace projektu všem subjektům - pověřeným kontrolním orgánům ČR,
 - 2.1.5.14. poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány,
 - 2.1.5.15. umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace projektu všem subjektům implementační struktury OPŽP, pověřeným kontrolním orgánům ČR a pověřeným pracovníkům Evropské komise a Evropského účetního dvora,

21.5.16. archivovat veškerou dokumentaci související s přípravou a realizací projektu do konce roku 2025,

21.5.17. Dodávka a montáž trvalé pamětní desky. Konečnou podobu pamětní desky musí Zhotovitel v předstihu min. 15 kalendářních dnů před samotnou instalací konzultovat s objednatelem a SFŽP. Pamětní deska musí být umístěna na místech přístupných široké veřejnosti.

22 Projektová dokumentace stavby

22.1. Projektová dokumentace pro provádění stavby

2.2.1.1. Objednatel předá zhotoviteli dokumentaci pro provádění stavby (DPS) při podpisu smlouvy o dílo.

2.2.1.2. Zhotovitel předá objednateli ke schválení výrobní dokumentaci, dílenské výkresy a technologické postupy. Technologický postup bude obsahovat přinejmenším identifikační údaje zhotovitele, detailní pracovní postup rozepsaný do všech činností a dodávek všech i pomocných materiálů, vyhodnocení významných rizik souvisejících s uvedenými pracemi a opatření pro eliminaci nebo omezení rizik.

2.2.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

2.2.2.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.

2.2.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v elektronické podobě nejpozději do termínu předání a převzetí díla.

2.2.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

- a) Do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- b) Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- c) Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
- d) U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
- e) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.3 Technická specifikace díla

2.3.1 Obě smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel dodá a namontuje výrobky s obchodními názvy uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy (oceněný soupis prací resp. Nabídkový položkový rozpočet).

2.3.2 Odchyłka v postupu Zhotovitele, která by měla negativní dopad na provedení díla dle technologických předpisů pro montáž těchto výrobků nebo odchyłka, která by měla negativní dopad na kvalitu těchto výrobků provedená bez souhlasu Objednatele, se považuje za podstatné porušení smlouvy.

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1.

Termín předání staveniště: 18.5.2015

Termín zahájení stavebních prací (díla): 1.6.2015

Termín dokončení stavebních prací (díla): 30.9.2015

Termín předání a převzetí díla: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne termínu dokončení stavebních prací;

Termín vyklizení staveniště: nejpozději do 7 kal. dnů ode dne předání a převzetí díla.

3.1.1. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit.

3.1.2. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností, **toto ustanovení se v případě nepříznivých klimatických podmínek mající vliv na dodržení technologických postupů použije obdobně.**

3.1.3. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak **14 dnů** se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.

3.1.4. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn stanovit Zhotoviteli závazný termín závazný termín pro odstranění porušení povinnosti dle této smlouvy, a to zápisem do stavebního deníku nebo jeho stanovením na kontrolním dnu stavby.

3.2. Místo plnění

Mateřská škola na ulici Brněnská 705, 667 01 Židlochovice, parc. č. 910/3 v k.ú. Židlochovice [796701], Česká Republika.

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

KL = Krycí list nabídky.

4.2 Obsah ceny

4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

4.2.2. Cena je stanovena podle oceněného soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr – nabídkový rozpočet, který je přílohou č 1 této smlouvy.

4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek specifikovaných v čl. 2. této smlouvy zejména i náklady na:

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
- vypracování dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby
- opatření k ochraně životního prostředí
- organizační a koordinační činnost
- poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství
- zajištění nezbytných dopravních opatření
- pojištění stavby a pojištění osob
- likvidaci odpadu
- pamětní desku (v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a grafického manuálu publicity pro OPŽP)
- finanční záruky

4.3. Podmínky pro změnu ceny

4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze

- a) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.
- b) pokud nastanou objektivně nepředpokladatelné důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebylo možno postihnout v rámci Projektové dokumentace a s ní souvisejícího stavebního průzkumu a to v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

4.4. Způsob sjednání změny ceny

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelům formou dodatku k této smlouvě.

4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez

zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

- 4.4.4. Cenová kalkulace - nabídka případných víceprací podle odst. 4.3.2 písm. b) bude vypracována v souladu s metodikou RTS a oceněna dle nabídkových cen uchazeče. U nových položek pak uchazeč použije datovou základnu RTS 2014/I, kterou jednotně poníží o 5%. Objednatel si vyhrazuje právo u nových položek nabídku posoudit formou průzkumu trhu nebo zvolí postup dle ZVZ.
- 4.4.5. Postupy uvedené v odst. 4.4. a násl. musí být v souladu se ZVZ.
- 4.4.6. Pro účely financování dodatečných stavebních prací, které splní podmínky ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ, je stanovena rezerva projektu ve výši 4,0 % z nabídkové ceny podle odst. 4.1.2 této smlouvy, tedy ve výši 108 940,-Kč Použití rezervy projektu podléhá schválení poskytovatele dotace a schválení objednatele a je možné pouze formou samostatného dodatku k této smlouvě.
- 4.4.7. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Zálohy

- 5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. Objednatel si však vyhrazuje právo a to v souladu s akceleračním opatření vydaným SFŽP ČR na webových stránkách programu OPŽP; <http://www.opzp.cz/clanek/254/2274/zalohove-faktury-v-operacnim-programu-zivotni-prostredi-a-jejich-moznost-zahrnuti-do-zadosti-o-platbu-v-roce-2014/>, nařídit Zhotoviteli písemnou výzvou vystavit zálohovou fakturu a to až do výše 90% smluvní ceny dle čl. 4.1.2 této smlouvy. Zhotovitel má na základě této výzvy povinnost tuto zálohovou fakturu Objednateli vystavit a to nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení této výzvy. Splatnost a náležitosti zálohové faktury jsou stanoveny čl. 5.3 a násl. této smlouvy. Výše zálohové platby bude stanovena v písemné výzvě, maximálně však do výše dle tohoto článku.

5.2. Postup plateb

- 5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem za období ne kratší než 1 měsíc.
- 5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce zjišťovací protokol provedených prací sestavený na základě Přílohy č. 1 této smlouvy (Dále též ZP). Objednatel je povinen se k tomuto ZP vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se ZP souhlasí) a po odsouhlasení Objednatel vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne následujícího měsíce po příslušném měsíci. Nedílnou součástí faktury musí být objednatelům odsouhlasený ZP, pokud tak bylo ve stanovené lhůtě objednatelům učiněno. Bez tohoto ZP je faktura neplatná. Každý ZP musí uvádět položkově a celkově následující údaje:

- a) cenu za ZP celkem,
- b) provedeno v období,

- c) provedeno od počátku uzavření Smlouvy,
- d) zbývá provést dle této Smlouvy.

Dílčí ZP má datum uskutečnění zdanitelného plnění vždy k poslednímu dni v měsíci, za který je vystaven ZP. Nedílnou součástí konečné faktury je finální rozpočet stavby, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných stavebních prací a dodávek.

5.3. Lhůty splatnosti

5.3.1. Splatnost faktury je 30 dní.

5.3.2. Objednatel je však povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele.

5.4. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

5.4.1. Na plnění této smlouvy se vztahuje ustanovení o režimu přenesené daňové povinnosti na příjemce, podle §92 a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (tzn. výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel plnění) a musí obsahovat:

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- identifikační údaje objednatele včetně DIČ
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
- název projektu („MŠ Brněnská 705, Židlochovice - zateplení objektu“)
- popis obsahu účetního dokladu
- datum vystavení
- datum splatnosti
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- výši ceny bez daně celkem
- podpis odpovědné osoby zhotovitele
- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu (též viz ZP)
- náležitosti stanovené § 435 Občanského zákoníku

5.5. Termín splnění povinnosti zaplatit

5.5.1. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka odepsána z účtu objednatele (případně odepsána z účtu úvěřujícího bankovního ústavu). Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.

6. MAJETKOVÉ SANKCE

- 6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů
 - 6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému Termínu předání a převzetí díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a to prvních 15 dnů.
 - 6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více jak 15 dnů je povinen zaplatit Objednateli další smluvní pokutu ve výši dalších 2.000,- Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení. Celková výše pokuty bude tedy od uvedeného termínu 7.000,- Kč za každý den.
 - 6.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
 - 6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
 - 6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělků či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
 - 6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
 - 6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
 - 6.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 6.4. Sankce za nedodržování BOZP na staveništi
 - 6.4.1. Pokud Zhotovitel poruší nařízení stanovené plánem BOZP nebo koordinátorem BOZP, má Objednatel právo, na základě zápisu do stavebního deníku a pořízení fotografie předmětného porušení BOZP, udělit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé zjištění a každý i započatý den prodlení odstranění porušení podmínek dodržování zásad BOZP. Zjevnou vadu porušení BOZP musí objednateli nebo jeho zástupci (TDI), potvrdit koordinátor BOZP. (Např. zasláním fotografie koordinátorovi BOZP prostřednictvím emailu).

- 6.5. Sankce za nevyklizení staveniště
- 6.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.6. Sankce za nepřítomnost stavebního deníku na staveništi
- 6.6.1. Pokud Zhotovitel nepředloží objednateli nebo jeho smluvnímu zástupci stavební deník v průběhu pracovní doby, viz ustanovení odst. 8.1.2 této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý takovýto případ. Za pracovní den se pro účely tohoto odstavce považuje každý den, kdy zhotovitel provádí stavební práce na předmětném plnění této smlouvy.
- 6.7. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
- 6.7.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 6.8. Sankce za nesplnění ustanovení čl. 9.4.14 této smlouvy.
- 6.8.1. V případě zjištění nesrovnalostí bude zhotovitel sankcionován částkou 100 000,- Kč a je povinen uvést celou dodávku do souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení, bez nároku na úhradu finančních ztrát s tímto spojených. Sankce plynoucí ze smlouvy za pozdní dodání atd. jsou těmito postihy nepozměněny a platí v plném rozsahu
- 6.9. Zaplacením sankcí dle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele, s nímž je spojena sankce dle této smlouvy.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Předání a převzetí Staveniště
- 7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději do deseti dnů po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
- 7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 7.2. Způsob zabezpečení staveniště a zařízení staveniště
- 7.2.1. Při zabezpečování staveniště a zařízení staveniště je zhotovitel povinen dodržovat zásady BOZP dle svých interních směrnic, požadavků této smlouvy, plánu BOZP (pokud byl vypracován), Projektové dokumentace a Stavebního povolení.

73. Vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště
- 73.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 73.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1. Povinnost vést stavební deník
- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály deníků je Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- 8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.
- 8.2. Kontrolní dny
- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel resp. zástupce objednatele - technický dozor investora (dále též „TDI“) Kontrolní dny v pravidelných termínech, zpravidla 1x týdně.
- 8.2.2. O průběhu Kontrolního dne zhotoví Zhotovitel zápis. TDI je oprávněn v rámci Kontrolního dne stanovit termíny nebo lhůty pro odstranění porušení povinností, které jsou pro Zhotovitele závazné.
- 8.2.3. O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem prací zakryty, provede TDI do Stavebního deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat v pracích, pokud byly při této kontrole zjištěny nesoulady nebo pokud kontrolu zakrytých částí díla TDI neprovedl.
- 8.2.4. Zhotovitel provádí pravidelnou fotodokumentaci zakrytých konstrukcí. Tuto foto dokumentaci je TDI oprávněn požadovat při předání a převzetí díla. Foto

dokumentaci provádí Zhotovitel bezúplatně. Fotodokumentace musí obsahovat seznam pořízených fotografií, jednotlivé fotografie musí obsahovat pořadové číslo fotografie, údaj o čase, datu a místě pořízení a vyznačením na výkresové části DPS.

9. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

9.1. Pokyny Objednatele

- 9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně a práce provádí svými zaměstnanci, pracovníky a smluvními partnery v souladu s ustanovením čl. 10 této smlouvy. Zhotovitel se však zavazuje provádět veškeré pokyny Objednatele, zástupce Objednatele a koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 9.1.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke staveništi na veřejných komunikacích pořádek a čistotu a okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění díla je zhotovitel povinen likvidovat v souladu se zákonem o odpadech v platném znění, včetně jeho prováděcích vyhlášek. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat odpady na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání díla předložit objednateli doklady o zákonném způsobu likvidace odpadů.
- 9.1.4. Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady a suť, která vznikla při práci

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
- 9.2.2. Zhotovitel je povinen si zajistit předepsaný dohled při svařování

9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

9.4. Provádění díla.

- 9.4.1. Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání Objednatele všech jednání s dalšími účastníky výstavby díla, na které bude přizván. Na tato jednání je Zhotovitel povinen připravit i Objednatelem vyžádané podklady, které souvisejí s předmětem jeho plnění. Zhotovitel však není oprávněn, není-li k tomu pro konkrétní akt konkrétně Objednatelem pověřen, poskytovat či sdělovat jakékoliv informace či podklady, které souvisejí s jeho plněním či stavem na předmětné stavbě třetím stranám.
- 9.4.2. Zhotovitel je povinen dodržovat Objednatelem schválenou DPS, dílenské výkresy, výrobní dokumentaci a technologické postupy. Zhotovitel je povinen použít pro své plnění pouze materiály a zařízení, které mají deklarovanou jakost a které jsou specifikovány v Objednatelem schválené dokumentaci či jejichž použití bylo samostatně Objednatelem schváleno. V opačném případě je Zhotovitel povinen tyto materiály a zařízení odstranit na své náklady. Pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn tyto odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat průkaz původu a kvality použitých materiálů, které je Zhotovitel povinen předložit – tento průkaz lze nahradit prohlášením o shodě ve smyslu příslušného zákona.
- 9.4.3. Dočasné uskladnění materiálů a zařízení Zhotovitele, před jejich zabudováním je možné pouze v prostorech, které jsou stanoveny v zápise o předání staveniště nebo, které budou k tomu určeny Objednatelem v průběhu další výstavby (záznamem ve stavebním deníku či jiným písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů na staveništi mimo Objednatelem schválené prostory je nepřípustné a Objednatel je oprávněn je na náklady zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení Zhotovitele, umístěné v prostoru staveniště.
- 9.4.4. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní podzhotovitelé (dále jen „personál zhotovitele“) nebyli na staveništi/pracovišti pod vlivem alkoholu či toxických látek. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby ze strany personálu Zhotovitele nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému chování na staveništi či v jeho bezprostředním okolí. V opačném případě nebo v případě opakovaně nekvalitního provádění prací zajistí Zhotovitel na pokyn Objednatele výměnu svého personálu.
- 9.4.5. Odmítnutí splnění jakéhokoliv pokynu Objednatele, zejména v oblasti kvality prací, postupů výstavby, koordinace prací na stavbě, požadavku na výměnu personálu, bezpečnosti prací, protipožárních a ekologických opatření, stejně jako protiprávní jednání a neetické chování personálu Zhotovitele na staveništi je podstatným porušením smlouvy.
- 9.4.6. Zhotovitel je povinen provádět dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem. V případě, kdy jsou součástí předmětu díla dodávky strojů a zařízení, je Zhotovitel povinen tyto instalovat a napojit na média v souladu s ČSN, a to autorizovanou osobou včetně jejich vyzkoušení a předání revizní zprávy Objednateli, o čemž strany pořídí zápis.
- 9.4.7. Objednatel zajistí zhotoviteli nápojný body elektrické energie a vody pro provedení díla na staveništi.

- 9.4.8. Jakékoli přípomoce spojené s plněním díla Zhotovitelem jako zednické, tesařské, lešenářské, truhlářské apod., jsou zahrnuty do ceny díla. Osvětlení díla zajišťuje Zhotovitel díla (netýká se centrálního nebo bezpečnostního osvětlení celého objektu, pokud je zřízeno) a není-li schopen či ochoten toto zajistit sám, může požádat Objednatele o jeho provedení (bude-li to technicky a kapacitně možné) s tím, že tyto náklady Zhotovitel uhradí.
- 9.4.9. Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích osob, které se na staveništi vyskytují, zejména zajistí, aby prováděním prací nerušil výkon jejich činnosti. Dále je Zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany nedocházelo k poškozování prací provedených jinými dodavateli s tím, že za tímto účelem je Zhotovitel povinen přijmout nezbytná opatření (např. provést ochranu stávajících konstrukcí, zakrytí dotčených částí stavby apod.).
- 9.4.10. Zhotovitel zajistí nezbytnou ochranu díla jeho zakrytím či jiným vhodným způsobem, aby do okamžiku předání a převzetí byla zajištěna jeho kvalita jako např. povrchová úprava, ochranný obal, ochranný nátěr apod. Toto opatření není důvodem pro navýšení ceny.
- 9.4.11. Pokud by činnost Zhotovitele zasáhla do práv třetích osob a k tomuto bude nutno jakýchkoli povolení jako např. zábor veřejných prostranství, jdou tyto na vrub Zhotovitele, pokud již takovou činnost nebo právní vztah nezajistil Objednatel. Toto se vztahuje rovněž na nadměrnou přepravu, vykládku apod.
- 9.4.12. Objednatel je oprávněn provádět kontroly provádění díla Zhotovitelem a plnění smluvních podmínek. Technický dozor Objednatele je oprávněn dát příkaz k přerušení prací personálu Zhotovitele v případě, když odpovědný zástupce Zhotovitele bude nedostupný a bude-li ohrožena bezpečnost či kvalita prováděných prací. Provádění kontrol ze strany Objednatele však nezprošťuje Zhotovitele jeho plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedení díla.
- 9.4.13. V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které jsou v rozporu či nesouladu technickými, kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, pokyny Objednatele, nebo bude zjištěno porušení jakýchkoli právních norem, je Objednatel oprávněn přikázat Zhotoviteli odstranit tento stav a neprodleně zjednat nápravu. V případě, že tak ve stanoveném termínu neučiní, jde o podstatné porušení smlouvy.
- 9.4.14. Objednatel je oprávněn u 2 kusů výplní otvorů náhodně vybraných z celé dodávky provést destruktivní zkoušku. Zkouška bude provedena za účelem ověření požadovaných vlastností výrobků. Zkoušku provede TDI nebo notifikovaná osoba určená objednatel. Rozsah zkoušky – kompletní testy vč. rozložení výplní otvorů na prvočinitele a to jak nedestruktivními, tak destruktivními metodami. V případě, že výplně otvorů budou v souladu s deklarovanými parametry zhotovitele, budou zkoušky hrazeny objednatel. V případě, že dojde k rozporu s deklarovanými hodnotami zhotovitele, uhradí příslušnou zkoušku zhotovitel.
- 9.4.15. Kompletní jakostně technickou dokumentaci včetně příslušných revizních zpráv, prohlášení o shodě/ dokladů o posouzení shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění pro stanovené výrobky a zařízení a další dohodnuté doklady osvědčující jakost díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni výzvy o zahájení předání a převzetí díla, nebude-li stanoveno jinak.
- 9.4.16. Bude-li zhotovitel k provedení díla používat osoby s jinou než českou státní příslušností (cizince) je povinen dodržovat všechny české právní předpisy vztahující

se k zaměstnávání a pobytu cizinců. I osoby s českou státní příslušností musí zhotovitel používat k provedení díla jen v souladu s pracovněprávními předpisy a neporušovat ustanovení o zákazu nelegální práce.

10. SUBDODAVATELÉ (PODZHOTOVITELÉ)

- 10.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu
- 10.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele).
V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 10.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.
- 10.1.3. Objednatel požaduje v případě subdodávek předložit a aktualizovat seznam subdodavatelů.

10.2. Rozsah prací prováděných subdodavatelsky

- 10.2.1. Objednatel vymezuje provádění prací formou subdodávek a to následovně:
Subdodavatelsky nesmí být provedeny všechny práce uvedené v soupisu prací ve stavebních dílech:

Díl:	62	Úpravy povrchů vnější
------	----	-----------------------

Porušení podmínek stanovených v tomto odstavci opravňuje objednatele sankcionovat zhotovitele ve výši 100.000,- Kč a dále jej opravňuje vymáhat po zhotoviteli finanční újmu způsobenou odebráním dotace způsobenou nedodržením ustanovení v tomto odstavci či odstavcích souvisejících.

- 10.3. Podmínky pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci.
- 10.3.1. Podzhotovitele dle odst. 10.3 této smlouvy je možné změnit pouze za souhlasu Objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, ZVZ a Zadávací dokumentací.
- 10.3.2. Podzhotovitel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími podmínkami. Zhotovitel předloží Objednateli tyto doklady: Originály nebo ověřené kopie všech požadovaných kvalifikačních prohlášení, technicko kvalifikačních dokumentů a dokladů dle Zadávací dokumentace. Zhotovitel předloží platnou smlouvu o smlouvě budoucí s navrhovaným novým podzhotovitelem.
- 10.3.3. Objednatel posoudí relevantnost a správnost požadovaných dokladů. V případě pochybností správnosti požadovaných podkladů, musí Zhotovitel na výzvu Objednatele do 5 pracovních dnů od výzvy Objednatele chybějící nebo nejasné doklady doplnit. V opačném případě nemusí Objednatel na žádost Zhotovitele reagovat.
- 10.3.4. Změna podzhotovitele je zpravidla možná jen ze závažných důvodů, které by měly negativní vliv na kvalitu díla, provádění nebo dokončení díla podzhotovitelem.

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

11.1. Organizace předání díla

11.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

11.2. Protokol o předání a převzetí díla

11.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).

11.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných Vad a Nedodělek
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělek

11.2.3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky, nebo pokud zhotovitel objednateli nepředá níže uvedené doklady. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

11.2.4. Objednatel musí dodržet ustanovení § 2628 Občanského zákoníku.

11.2.5. Pokud dílo vykazuje při předávání díla vady je Objednatel oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

11.2.6. Dodatečné zkoušky nad rámec zkoušek předepsaných projektovou dokumentací a nad rámec zkoušek požadovaných normami uvedenými v projektové dokumentaci provede a hradí objednatel. V případě, že výsledky dodatečné(ých) zkoušky(šek) nevyhoví předepsaným nebo normativním požadavkům, náklady na tyto zkoušky jdou k tíži zhotovitele.

11.2.7. Nejpozději při předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli dokladovou část díla, zahrnující zejm.:

- 11.2.7.1. Projektovou dokumentaci skutečného provedení se zakreslením zhotovitelem provedených změn díla;
- 11.2.7.2. Veškerou dílenskou a prováděcí dokumentaci, kterou si zhotovitel opatřil v souvislosti s prováděním díla;
- 11.2.7.3. Zápisy o veškerých zkouškách a revizích a jejich úspěšném výsledku;
- 11.2.7.4. Originál stavebního deníku;
- 11.2.7.5. Doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného díla (zejm. osvědčení o použitých materiálech, provedených pracích, atesty);
- 11.2.7.6. Nezbytnou dokumentaci pro provoz díla (zejm. záruční listy, návod k obsluze, provozní řády);
- 11.2.7.7. Fotodokumentaci vypracovanou v souladu s odstavcem 8.2.4 této smlouvy na CD nebo obdobném datovém nosiči.

- 11.2.7.8. Ostatní doklady vztahující se k dílu (zejm. doklad o tom, že zhotovitel využil či odstranil veškeré odpady v souladu se zákonem o odpadech).

12. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

12.1. Odpovědnost za vady díla

- 12.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku, že všechny jeho části budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané DPS, oceněným soupisem prací a technickými normami, a dílo bude způsobilé k řádnému užívání.
- 12.1.2. Záruční lhůta pro celé dílo je stanovena v délce:
- 12.1.2.1. **120 měsíců** na střešní plášť a skladbu zateplení střechy vč. klempířských prvků se střešním pláštěm související
 - 12.1.2.2. **60 měsíců na ostatní stavební práce.**
- 12.1.3. Záruční lhůta začíná běžet dnem podpisu zápisu o předání a převzetí celého díla.
- 12.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 12.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

12.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 12.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, a to s ohledem na klimatické a technologické podmínky.
- 12.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 12.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení). Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

13. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

13.1. Vlastnictví díla

- 13.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

13.2. Nebezpečí škody na díle

- 13.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

14. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

- 14.1. Zajištění závazků Zhotovitele po celou dobu realizace díla tzn. ode dne zahájení díla až do dne protokolárního předání a převzetí díla, podepsaného oběma smluvními stranami.

- 14.1.1. Závazky Zhotovitele za řádné plnění v době realizace jsou zajištěny finanční zárukou ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku formou bankovní záruky ve výši **150.000,- Kč** platnou po celou dobu realizace. Z této bankovní záruky vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během realizace nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu.

- 14.1.2. Bankovní záruku (záruční listinu) předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy. Nepředložení bankovní záruky (záruční listiny) ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným porušením smlouvy, opravňuje Objednatele účtovat smluvní pokutu za každý den prodlení s dodáním finanční záruky ve výši 2000,- Kč/denně.

- 14.2. Zajištění závazků Zhotovitele pro část záruční doby dle čl. 12.1.2.2.

- 14.2.1. Závazky Zhotovitele za řádné plnění v záruční době jsou zajištěny finanční zárukou ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku formou bankovní záruky ve výši **150.000,- Kč** platnou po celou záruční dobu. Z této bankovní záruky vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během záruční doby nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu.

- 14.2.2. bankovní záruky (záruční listinu) předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději při předání a převzetí díla. Nepředložení bankovní záruky (záruční listiny) ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným porušením smlouvy, opravňuje Objednatele odmítnout převzít dílo.

15. POJIŠTĚNÍ DÍLA

- 15.1. Pojištění zhotovitele

- 15.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli. Minimální hranice pojištění je **5.000.000,- Kč**.

- 15.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

16. VYŠŠÍ MOC

16.1. Definice vyšší moci

- 16.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

16.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 16.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

17. ZMĚNA SMLOUVY

17.1. Forma změny smlouvy

- 17.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jménem Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 17.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

18. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

18.1. Odstoupení od smlouvy.

- 18.1.1. Odstoupit od smlouvy je možné z důvodů uvedených v zákoně a v této smlouvě.
- 18.1.2. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy, vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že smlouvu splní.
- 18.1.3. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od smlouvy také v případě, že:
- 18.1.3.1. V insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku zhotovitele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku;
 - 18.1.3.2. Zhotovitel je v prodlení s provedením díla nebo se splněním dílčích termínů o více než 10 dní;
 - 18.1.3.3. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy podstatným způsobem;
 - 18.1.3.4. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy nepodstatným způsobem a takové porušení neodstranil v objednatelům dodatečně poskytnuté lhůtě.

- 18.1.4. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě, že v insolvenčním řízení bylo rozhodnuto o způsobu řešení úpadku objednatele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- 18.1.5. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy do sídla smluvní strany, které se odstoupení od smlouvy týká.
- 18.1.6. V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci provedených prací. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je objednatel oprávněn zastavit a neprovádět žádné byt již odsouhlasené platby zhotoviteli, a to až do doby vypořádání smluvních stran v souvislosti s odstoupením od smlouvy.
- 18.1.7. Objednatel může kdykoliv v průběhu prací přerušit práce bez udání důvodů. Po dobu přerušování prací se nezapočítávají sjednané smluvní pokuty dle ustanovení čl. 6 této smlouvy. Obě smluvní strany se dohodly, že po dobu přerušování nemá zhotovitel právo na případný ušlý zisk nebo škodu vzniklou tímto přerušováním.
- 18.2. Ostatní ujednání smlouvy
- 18.2.1. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této Smlouvy, ani práva a závazky z této Smlouvy plynoucí třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.
- 18.2.2. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 18.2.3. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.
- 18.2.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 18.2.5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
- 18.2.6. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 18.2.7. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 18.2.8. Zhotovitel, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, MŽP, MMR, Ministerstvo financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a

vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

18.2.9. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2025. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

18.2.10. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy, je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je objednatel povinen o této skutečnosti zhotovitele bezodkladně informovat.

18.3. Uveřejnění smlouvy a seznamu subdodavatelů

18.3.1. V souladu s ust. § 147a ZVZ má Objednatel povinnost uveřejnit na svém profilu zadavatele tuto smlouvu včetně jejich změn a dodatků, uveřejnit výši skutečně uhrazené ceny za plnění předmětu smlouvy a uveřejnit seznam subdodavatelů zhotovitele.

18.3.2. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli informace o subdodavatelích v souladu s ust. § 147a odst. 4, odst. 5 ZVZ pro potřeby uveřejnění informací na profilu objednatele.

18.3.3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

18.3.4. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů (jména a příjmení, adresy trvalého, příp. přechodného bydliště, data narození, telefonního čísla) obsažených v této smlouvě objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednávání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- 18.3.5. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněny dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.
- 18.3.6. Smluvní strany prohlašují, že objednavatelem stanovený technický dozor investora není zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel podpisem této smlouvy toto prohlášení stvrzuje. Toto ustanovení neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
- 18.3.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 18.3.8. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.
- 18.3.9. Dodavatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani základní lidská práva.
- 18.3.10. Kontaktní osobou pro jednání ve věcech smluvních, finančních a podstatných pro plnění této smlouvy na straně objednatele je Ing. Vitula Jan, tel. +420 547 426 012, E-mail: vitula@zidlochovice.cz
- 18.3.11. Kontaktní osobou pro jednání ve věcech technických na straně objednatele je Goš Jaroslav, tel. +420 547 426 045, mobil: +420 604 290 413, E-mail: gos@zidlochovice.cz
- 18.4. Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo:
- | | |
|--------------|---|
| Příloha č. 1 | Nabídkový rozpočet na základě soupisu prací vč. Krycího listu nabídky |
| Příloha č. 2 | Příloha zrušena |
| Příloha č. 3 | Časový harmonogram realizace díla (bude doloženo až v rámci součinnosti před podpisem smlouvy o dílo) |
| Příloha č. 4 | Pojistný certifikát zhotovitele nebo kopie pojistné smlouvy a potvrzení o zaplacení pojistné smlouvy na předmětné období (bude doloženo v rámci součinnosti před podpisem smlouvy o dílo) |
| Příloha č. 5 | Finanční záruka po dobu realizace (bude doloženo v souladu s ustanovením čl. 14.1. a násl.) |
| Příloha č. 6 | Finanční záruka po dobu záruky (bude doloženo v souladu s ustanovením čl. 14.2. a násl.) |
- 18.5. RM Židlochovice rozhodla uzavřít tuto smlouvu o dílo na svém zasedání č.4a dne 13.1.2015.

V případě rozporu mezi uvedenými přílohami této smlouvy, stanoví pro výklad objednatel nebo zástupce objednatele hierarchii příloh, popř. i ve spojení s jinými smluvně předpokládanými dokumenty a to vždy pro každý případ rozporu samostatně. Zhotovitel je povinen stanovisko objednatele, potažmo jeho zástupce, respektovat.

V Židlochovicích dne 15.1.2015



Za Objednatele:
Ing. Jan Vitula
starosta města Židlochovice



V Modřicích dne 15.1.2015



Za Zhotovitele:
Zdeněk Spáčil
jednatel společnosti

I. VYŠKOVSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.
U Vlečky 1054, 664 42 Modřice
IČO: 255 88 176
DIČ: CZ25588176 ②

Položkový rozpočet stavby

Datum: 14.1.2015

Stavba : **DEA14483 MS BRNENSKA 705, ZIDLOCHOVICE - ZATEPLENI OBJEKTU**

Objednatel : Město Židlochovice
Masarykova 100
66701 Židlochovice

IČO :
DIČ :

Zhotovitel : DEA Energetická agentura s.r.o.
Benešova 425
66442 Modřice

IČO : 25588176
DIČ : CZ25588176

Za zhotovitele I. Vyškovská stavební spol. s.r.o.

I. VYŠKOVSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.
Vlečky 1054, 664 42 Modřice
IČO: 255 88 176
DIČ: CZ25588176

Za objednatele :

15 -01- 2015



			Rozpočtové náklady
			0,00
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		2 711 146,55
Základ pro DPH	21 %		569 340,78
DPH	21 %		
Zaokrouhlení			
Cena celkem			3 280 487,33

Rekapitulace objektů, provozních souborů a nákladů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01 Mateřská škola		2 711 146,55	569 340,78	3 280 487,33	100,00
Celkem za stavbu	0,00	2 711 146,55	569 340,78	3 280 487,33	100,00

Rekapitulace rozpočtů

Číslo	Název	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Sanace obvodového pláště		252 142,47	52 949,92	305 092,39	9,30
02	Zateplení neprůsvitného obvodového pláště		669 403,49	140 574,73	809 978,22	24,69
03	Výměna vnějších výplní otvorů		348 138,08	73 109,00	421 247,08	12,84
04	Sanace a zateplení ploché střechy		1 045 472,06	219 549,13	1 265 021,19	38,56
05	Úpravy v exteriéru		182 884,40	38 405,72	221 290,12	6,75
06	Úpravy v interiéru		57 184,05	12 008,65	69 192,70	2,11
07	Rekonstrukce hromosvodné soustavy		98 300,00	20 643,00	118 943,00	3,63
08	Vedlejší rozpočtové náklady		57 622,00	12 100,62	69 722,62	2,13
Celkem za stavbu		0,00	2 711 146,55	569 340,78	3 280 487,33	100,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
-------	-------	----------	---------	--------	--------	---

	Poznámky				
	Zemní práce			69 625,25	
21	Svislé a kompletní konstrukce			46 313,37	
31	Komunikace			30 314,89	
41	Upravy povrchů vnitřní			55 979,96	
42	Úpravy povrchů vnější			642 973,73	
63	Podlahy a podlahové konstrukce			14 731,20	
9	Ostatní konstrukce, bourání			57 622,00	
94	Lešení a stavební výtahy			80 534,00	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			154 868,27	
96	Bourání konstrukcí			16 422,96	
97	Prorážení otvorů			4 901,00	
99	Staveništní přesun hmot			9 429,70	
711	Izolace proti vodě			119 991,27	
712	Živičné krytiny			303 880,25	
713	Izolace tepelné			316 396,02	
721	Vnitřní kanalizace			14 442,21	
730	Ústřední vytápění			9 000,00	
762	Konstrukce tesařské			7 428,99	
764	Konstrukce klempířské			99 810,37	
766	Konstrukce truhlářské			2 054,54	
767	Konstrukce zámečnické			171 663,20	
7675	Hliníkové výplně otvorů			233 290,00	
769	Otvorové prvky z plastu			94 676,00	
783	Nátěry			2 275,00	
784	Malby			371,94	
M21	Elektromontáže			100 900,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot			51 250,43	
Cena celkem			0,00	0,00	2 711 146,55
					0,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Sanace obvodového pláště	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Mateřská škola		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
DEA14483	MS BRNĚNSKÁ 705, ŽIDLOCHOVICE - ZATEPLENÍ		Náklady na m.j.	0
Projektant	OBJEKTU		Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel	I. Vyškovská stavební spol. s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

Rozpis ceny

Název		Celkem	
HSV		132 151,20	
PSV		119 991,27	
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem		252 142,47	
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :		Jméno :	
		I. VYŠKOVSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. U Vlečky 1054, 664 42 Modřice IČO: 255 88 176 DIČ: CZ25588176	
Datum :		Datum : 15 -01- 2015	
Podpis :		Podpis:	
Základ pro DPH		15 %	
DPH		15 %	
Základ pro DPH		21 %	
DPH		21 %	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		305 092,38 CZK	

Popis :

Stavba :	DEA14483 MS BRNENSKA 705, ZIDLOCHOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU	Rozpočet :	1,00
Objekt :	SO 01 Mateřská škola	Sanace obvodového pláště	

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu			Celkem
000	Poznámky	HSV			
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			10 556,00
62	Upravy povrchů vnější	HSV			87 214,37
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 804,00
97	Prorážení otvorů	HSV			4 901,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 092,43
711	Izolace proti vodě	PSV			119 991,27
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			26 583,40
	CELKEM OBJEKT				252 142,47

Položkový rozpočet

S:	DEA14483	MŠ BRNĚNSKA 705, ŽIDLOCHOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU
O:	SO 01	Mateřská škola
R:	01	Sanace obvodového pláště

P.č.	Císlo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	000	Poznámky				0,00
1	0001	!!!UPOZORNĚNÍ k nacenění rozpočtu, čtete popis této položky!!! Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace "MŠ BRNĚNSKÁ 705, ŽIDLOCHOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU" - technické zprávy, výkresové dokumentace, požárně bezpečnostního řešení. Všechny R-položky jsou oceněny jako kompletizované, včetně všech potřebných prací a materiálů, včetně lešení, přesunu hmot, likvidace sutí atd.		0,00000		0,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				10 556,00
2	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdva maltou tl.do 3 cm po odsekání obkladu : 75,4	m2	75,40000 75,40000	140,00	10 556,00
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				87 214,37
3	622300141R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem (Baumit EPS F tl. 20 - 30mm) Začátek provozního součtu EPS 140 - fasáda : 414,1 XPS 100 - sokl : 45,9 XPS 100 - sokl : 32,8 Mezisoučet Konec provozního součtu odhad 20 % : 492,8*0,20	m2	98,56000 414,10000 45,90000 32,80000 492,80000 98,56000	72,60	7 155,46
4	622323041R00	Penetrace podkladu (Baumit UniPrimer) EPS 140 - fasáda : 414,1 XPS 100 - sokl : 45,9 XPS 100 - sokl : 32,8 EPS 30 - fasáda skladu : 6,5 XPS 30 - sokl skladu : 0,9 XPS 30 - sokl skladu : 0,9 EPS 30 - ostění, nadpraží : 45,2 XPS 30 - parapety : 12,9 EPS 80 - atika : 21,0 MW 30 - podhledy : 26,4	m2	606,60000 414,10000 45,90000 32,80000 6,50000 0,90000 0,90000 45,20000 12,90000 21,00000 26,40000	28,40	17 227,44
5	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 606,6	m2	606,60000 606,60000	33,00	20 017,80
6	627991001R00	Provedení těsnění spár kov. lištou a provazcem, D+M 2,5*2	m	5,00000 5,00000	195,00	975,00
7	622474204R00	Reprofilace stěn sanační maltou (Baumit Manu 2) - nepevné části se odstraní na nosný podklad (nesoudržné vrstvy omítky) - provede se očištění tlakovou vodou - povrch se napenetruje a doplní opravnou vyrovnávací hmotou, popř. stěrkou v příslušných vrstvách - předpokládá se vyspravení v rozsahu 40 % celkové plochy fasády Začátek provozního součtu EPS 140 - fasáda : 414,1 XPS 100 - sokl : 45,9 XPS 100 - sokl : 32,8 EPS 30 - fasáda skladu : 6,5 XPS 30 - sokl skladu : 0,9 XPS 30 - sokl skladu : 0,9 EPS 30 - ostění, nadpraží : 45,2 XPS 30 - parapety : 12,9 EPS 80 - atika : 21,0 MW 30 - podhledy : 26,4 Mezisoučet Konec provozního součtu	m2	242,64000 414,10000 45,90000 32,80000 6,50000 0,90000 0,90000 45,20000 12,90000 21,00000 26,40000 606,60000	161,00	39 065,04

		odhad 40 % : 606,6*0,40		242,64000		
	54511R	Deska polystyrenová XPS tl. 20 mm (Austrotherm Universalplatte)	m2	15,74000	52,00	818,48
		odhad 20 % : (45,9+32,8)*0,20		15,74000		
	353764011R	Deska fasádní EPS-F tl. 20 mm polystyrén (Baumit EPS F tl. 20mm)	m2	82,82000	21,00	1 739,22
		odhad 20 % : 414,1*0,20		82,82000		
	R 01/62	Příprava podkladu - odstranění narušené krycí vr, úprava armatury, antikoroz nátěr - narušený beton se odstraní na zdravou část - provede se očištění tlakovou vodou - mechanicky se odstraní koroze výztuže na zdravé jádro a opatří se ochranným antikoročním nátěrem - povrch se doplní reprofilační maltou v příslušných vrstvách s aplikací spojovacího můstku mezi výztuží a opravnou hmotou - bude použit certifikovaný systém Začátek provozního součtu angl. dv. : 4,10*0,75+(0,75+4,10+0,75)*0,90 (1,65*0,75+(0,75+1,65+0,75)*0,90)*3 Mezisoučet Konec provozního součtu odhad 1 % : 20,3325*0,01	m2	0,20333	1 062,00	215,94
Díl:	96	Bourání konstrukcí				1 804,00
11	962031133RV1	Bourání cihelné přízdívky XPS 100 - sokl : 32,8	m2	32,80000	55,00	1 804,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				4 901,00
12	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 J : 19,0 V : 6,3+1,15+17,1+1,1 S : 3,6+3,3+4,3+7,2 Z : 1,1+3,1+1,15+7,0	m2	75,40000 19,00000 25,65000 18,40000 12,35000	65,00	4 901,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 092,43
13	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	5,51731	198,00	1 092,43
Díl:	711	Izolace proti vodě				119 991,27
14	711140202R00	Odstr. izolace proti vlhk. svís. pásy přitav., 2vrs 73,794	m2	73,79400	7,50	553,46
15	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr (Baumit UniPrimer) (34,78+27,12+2,49+2,09-0,94-1,06-1,74+7,7+18,73+7,55-0,94+25,23+2,19+2,59-1,74-1,06)*0,6	m2	73,79400	51,80	3 822,53
16	711212921R00	Provedení hydroizolační těsnicí stěrky 2x (BORNIT-PROBIDICHT 1k FIX) (34,78+27,12+2,49+2,09-0,94-1,06-1,74+7,7+18,73+7,55-0,94+25,23+2,19+2,59-1,74-1,06)*0,6	m2	73,79400	93,00	6 862,84
17	711482011RZ1	Izolační systém nopové fólie, svíslé, včetně dodávky fólie, lišt a doplňků (Lithoplast) (34,78+27,12+2,49+2,09-0,94-1,06-1,74+7,7+18,73+7,55-0,94+25,23+2,19+2,59-1,74-1,06)*0,6	m2	73,79400	132,00	9 740,81
18	711491271RZ1	Izolace tlaková, podkladní textilie svíslá, včetně dodávky textilie 300 g/m2 (FATRAFOL 803 + FATRATEX 300) (34,78+27,12+2,49+2,09-0,94-1,06-1,74+7,7+18,73+7,55-0,94+25,23+2,19+2,59-1,74-1,06)*0,6	m2	73,79400	88,00	6 493,87
19	58583190.AR	Bezešvá bitumenová stěrka dodávka, spotřeba 4,5 kg/m2 (BORNIT-PROBIDICHT 1k FIX) 73,794*4,5*2	kg	664,14600	135,00	89 659,71
20	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	1 171,33220	2,44	2 858,05
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				26 583,40
21	979011111R00	Svíslá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	16,03148	250,00	4 007,87
22	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	16,03148	209,00	3 350,58
23	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	144,28330	14,20	2 048,82
24	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	16,03148	247,00	3 959,78
25	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	128,25183	76,80	9 849,74
26	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	16,03148	210,00	3 366,61

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02	Zateplení neprůsvitného obvodového pláště	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Mateřská škola		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
DEA14483	MS BRNENSKÁ 705, ŽIDLOCHOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel	I. Vyškovská stavební spol. s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

Rozpis ceny

Název			Celkem
HSV			607 107,65
PSV			59 695,85
MON			2 600,00
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			669 403,49

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
	I. VYŠKOVSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. U Vlečky 1054, 664 42 Modřice IČO: 255 88 176 DIČ: CZ25588176	
Datum :	Datum : 15 -01- 2015	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis: 
Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	669 403,49 CZK
DPH	21 %	140 574,73 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM		809 978,23 CZK

Popis :

Stavba :	DEA14483 MŠ BRNENSKA 705, ZIDLOCHOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU	Rozpočet :	2,00
Objekt :	SO 01 Mateřská škola	Zateplení neprůsvitného obvodového pláště	

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu			Celkem
000	Poznámky	HSV			
62	Upravy povrchů vnější	HSV			513 923,85
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			76 701,21
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			10 460,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 100,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 250,60
721	Vnitřní kanalizace	PSV			5 111,57
730	Ústřední vytápění	PSV			9 000,00
764	Konstrukce klempířské	PSV			35 079,28
767	Konstrukce zámečnické	PSV			8 230,00
783	Nátěry	PSV			2 275,00
M21	Elektromontáže	MON			2 600,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			671,99
	CELKEM OBJEKT				669 403,49

Položkový rozpočet

DEA14483	MŠ BRNĚNSKÁ 705, ŽIDLOCHOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU
O: SO 01	Mateřská škola
R: 02	Zateplení neprůsvitného obvodového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	000	Poznámky				0,00
1	0001	!!!UPOZORNĚNÍ k nacenění rozpočtu, čtete popis této položky!!! Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace "MŠ BRNĚNSKÁ 705, ŽIDLOCHOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU" - technické zprávy, výkresové dokumentace, požární bezpečnostního řešení. Dodávka a montáž APU lišt, parapetních lišt, okenních profilů, rohových profilů, ztužení nároží, atd. je zahrnuta v cenách ETICS, pokud není uvedeno samostatně. Pokud bude dle uchazeče nutné používat lešení déle než dva měsíce, zohlední tuto skutečnost v ceně příplatku (941941192RT4). Výtažné zkoušky kotev ETAG 014 jsou v režii dodavatele. Všechny R-položky jsou oceněny jako kompletizované, včetně všech potřebných prací a materiálů, včetně lešení, přesunu hmot, likvidace sutí atd. Bude použit zateplovací systém ETICS kvalitativní třídy A. Uchycení tepelně izolačních desek k podkladu bude realizováno lepením a kotvením – musí být prováděno dle technologického postupu výrobce.		0,00000		0,00
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				513 923,85
2	622311522RU1	Zateplovací systém ETICS, sokl, XPS tl. 100 mm, s mozaikovou omítkou vč pancéřové sítky, D+M (Baumit ProSystem, Austrotherm XPS top P tl. 100 mm, ArmaTex, MosaikTon) SOKL NAD UT J : 34,78*0,3 Mezisoučet V : 12,93*0,3 (1,91-1,06+2,49+1,91+2,09)*0,6 8,77*0,3 Mezisoučet S : 7,70*0,3 (18,73-1,97)*0,3 v angl. dv. : (1,65*0,9-0,9*0,45)*3 4,1*0,9-0,9*0,45*3 7,55*0,15 Mezisoučet Z : 6,88*0,3 (2,19+1,91+2,59+1,91-1,06)*0,6 12,93*0,3 Mezisoučet	m2	46,00050	1 019,00	46 874,51
3	622311522RV1	Zateplovací systém ETICS, sokl, XPS tl. 100 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou (Baumit ProSystem, Austrotherm XPS top P tl. 100 mm, ProContact Startex) SOKLPOD UT J : 34,7*0,3 V : (27,05-1,0-3,79)*0,3 S : (7,7+16,76+7,55-1,00)*0,3 Z : (25,15-3,79)*0,3	m2	32,79900	645,00	21 155,36

522311131RT3	Zateplovací systém ETICS, fasáda, EPS F tl. 80 mm, s omítkou sil. , D+M (Baumit ProSystem, EPS F tl 80 mm, SilikoTop)	m2	21,05760	687,00	14 466,57
	VNĚJŠÍ STRANA ATIKY				
	(11,73+1,11)*2*0,82		21,05760		
5 622311134RT3	Zateplovací systém ETICS, fasáda, EPS F tl. 140 mm, s omítkou sil. , D+M (Baumit ProSystem, EPS F tl 140 mm, SilikoTop)	m2	414,10180	797,00	330 039,13
	FASÁDA				
	J :				
	34,78*4,29		149,20620		
	-2,4*2,1*10		-50,40000		
	Mezisoučet		98,80620		
	V :				
	12,93*4,29		55,46970		
	12,16*3,47		42,19520		
	2,03*2,00		4,06000		
	2,49*3,20		7,96800		
	2,09*3,20		6,68800		
	0,82*0,57		0,46740		
	-1,0*2,05		-2,05000		
	-1,12*2,80		-3,13600		
	-1,88*3,20		-6,01600		
	-1,91*2,60		-4,96600		
	-3,00*0,60		-1,80000		
	Mezisoučet		98,88030		
	S :				
	7,7*4,29		33,03300		
	18,73*4,29		80,35170		
	7,55*4,29		32,38950		
	-3,70		-3,70000		
	-1,5*2,1		-3,15000		
	-1,2*2,1*2		-5,04000		
	-1,5*1,55*3		-6,97500		
	-0,6*1,65*4		-3,96000		
	-1,2*0,7*2		-1,68000		
	-1,0*2,85		-2,85000		
	Mezisoučet		118,41920		
	Z :				
	12,93*4,29		55,46970		
	12,30*3,47		42,68100		
	2,59*3,20		8,28800		
	2,19*3,20		7,00800		
	0,82*0,57		0,46740		
	-1,12*2,80		-3,13600		
	-1,88*3,20		-6,01600		
	-1,91*2,60		-4,96600		
	-3,00*0,6		-1,80000		
	Mezisoučet		97,99610		
6 622311564R00	Zateplovací systém ETICS, parapet, XPS tl. 30 mm (Baumit ProSystem, Austrotherm XPS top P tl. 30 mm.)	m2	12,96000	240,00	3 110,40
	PARAPETY				
	J :				
	2,4*10*0,3		7,20000		
	Mezisoučet		7,20000		
	V :				
	3,0*1*0,3		0,90000		
	Mezisoučet		0,90000		
	S :				
	1,5*1*0,3		0,45000		

		1,2*2*0,3		0,72000		
		1,5*3*0,3		1,35000		
		0,6*4*0,3		0,72000		
		1,2*2*0,3		0,72000		
		Mezisoučet		3,96000		
		Z :				
		3,0*1*0,3		0,90000		
		Mezisoučet		0,90000		
7	622391112R00	Příplatek za počet hmoždinek 8 ks/m2	m2	414,10000	31,40	13 002,74
8	622311014R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 140 mm (Profil KZS zakládací STYRO š. 143 mm, dl. 2000 mm)	m	122,99000	143,00	17 587,57
		34,78+27,12+2,49+2,09-0,94-1,06-1,74+7,7+18,73+7,55-0,94+25,23+2,19+2,59-1,74-1,06		122,99000		
9	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou (LT Profil Styrotrade)	m	59,64000	57,00	3 399,48
		J :				
		2,4*10		24,00000		
		Mezisoučet		24,00000		
		V :				
		3,0*1		3,00000		
		1,91*1		1,91000		
		1,0*1		1,00000		
		1,12*1		1,12000		
		3,79*1		3,79000		
		Mezisoučet		10,82000		
		S :				
		1,5*1		1,50000		
		1,2*2		2,40000		
		1,5*3		4,50000		
		0,6*4		2,40000		
		1,2*2		2,40000		
		0,8*1		0,80000		
		1,0*1		1,00000		
		Mezisoučet		15,00000		
		Z :				
		3,0*1		3,00000		
		1,91*1		1,91000		
		3,79*1		3,79000		
		1,12*1		1,12000		
		Mezisoučet		9,82000		
10	622421494R00	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan (parapet. připoj profil Likov 142 200 tvo LPE)	m	47,02000	64,00	3 009,28
		J :				
		2,4*10		24,00000		
		Mezisoučet		24,00000		
		V :				
		3,0*1		3,00000		
		1,91*1		1,91000		
		Mezisoučet		4,91000		
		S :				
		1,5*1		1,50000		
		1,2*2		2,40000		
		1,5*3		4,50000		
		0,6*4		2,40000		
		1,2*2		2,40000		
		Mezisoučet		13,20000		
		Z :				
		3,0*1		3,00000		
		1,91*1		1,91000		
		Mezisoučet		4,91000		

620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	110,37100	24,00	2 648,90
	J :				
	2,4*2,1*10		50,40000		
	Mezisoučet		50,40000		
	V :				
	1,0*2,05		2,05000		
	1,12*2,80		3,13600		
	1,88*3,20		6,01600		
	1,91*2,60		4,96600		
	3,0*0,60		1,80000		
	Mezisoučet		17,96800		
	S :				
	1,5*2,1		3,15000		
	1,2*2,1*2		5,04000		
	1,5*1,55*3		6,97500		
	0,6*1,65*4		3,96000		
	1,2*0,7*2		1,68000		
	1,0*2,85		2,85000		
	0,45*0,9*6		2,43000		
	Mezisoučet		26,08500		
	Z :				
	1,12*2,80		3,13600		
	1,88*3,20		6,01600		
	1,91*2,60		4,96600		
	3,00*0,60		1,80000		
12 622311131RV2	Zateplovací systém ETICS, fasáda, EPS F tl. 30 mm, s omítkou sil. , D+M (Baumit ProSystem, EPS F tl 30 mm, SilikoTop) FASÁDA SKLADU	m2	6,52000	520,00	3 390,40
	(2,17+1,89)*2,0		8,12000		
	-0,8*2,0		-1,60000		
13 622311153RT3	Zateplovací systém ETICS, ostění, EPS F tl. 30 mm, s omítkou sil. , D+M (Baumit ProSystem, EPS F tl 30 mm, SilikoTop) OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ	m2	45,22200	520,00	23 515,44
	J :				
	(2,4+2,1*2)*10*0,3		19,80000		
	Mezisoučet		19,80000		
	V :				
	(1,0+2,05*2)*1*0,3		1,53000		
	(1,12+2,8*2)*1*0,3		2,01600		
	(3,00+0,6*2)*1*0,3		1,26000		
	Mezisoučet		4,80600		
	S :				
	(1,5+2,1*2)*1*0,3		1,71000		
	(1,2+2,1*2)*2*0,3		3,24000		
	(1,5+1,55*2)*3*0,3		4,14000		
	(0,6+1,65*2)*4*0,3		4,68000		
	(1,2+0,7*2)*2*0,3		1,56000		
	(1,0+2,85*2)*1*0,3		2,01000		
	Mezisoučet		17,34000		
	Z :				
	(1,12+2,8*2)*1*0,3		2,01600		
	(3,0+0,6*2)*1*0,3		1,26000		
	Mezisoučet		3,27600		
14 622311521RV2	Zateplovací systém ETICS, sokl, XPS tl. 30 mm, s mozaikovou omítkou, D+M (Baumit ProSystem, Austrotherm XPS top P tl. 30 mm, ArmaTex MosaikToo) SOKL SKLADU NAD UT	m2	0,91800	734,00	673,81
	(2,17+1,89-1,0)*0,3		0,91800		

5	622311521RV3	Zateplovací systém ETICS, sokl, XPS tl. 30 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou (Baumit ProSystem, Austrotherm XPS top P tl. 30 mm, ProContact StarTex) SOKL SKLADU POD UT (2,17+1,89-1,0)*0,3	m2	0,91800	360,00	330,48
16	622311731RV2	Zateplovací systém ETICS, MW tl. 30 mm, s omítkou sil. , D+M (Baumit ProSystem, Knauf FKD RS C1 tl 30 mm, SilikoTop) PODHLÉDY ZÁVĚTRÍ VSTUPŮ 2,49*3,79 6,60*0,54 2,59*3,79 6,60*0,54	m2	26,38120	552,00	14 562,42
17	629451112R00	Vyrovňovací vrstva MC šířky do 30 cm J : 2,4*10 Mezisoučet V : 3,0*1 1,91*1 Mezisoučet S : 1,5*1 1,2*2 1,5*3 0,6*4 1,2*2 Mezisoučet Z : 3,0*1 1,91*1 Mezisoučet Hzs-nezmeritelne stavebni prace APU lišta, D+M J : (2,4+2,1*2)*10 Mezisoučet V : (1,0+2,05*2)*1 (1,12+2,8*2)*1 (3,79+3,2*2)*1 Mezisoučet S : (1,5+2,1*2)*1 (1,2+2,1*2)*2 (1,5+1,55*2)*3 (0,6+1,65*2)*4 (1,2+0,7*2)*2 (1,0+2,85*2)*1 (0,8+1,95*2)*1 Mezisoučet Z : (1,12+2,8*2)*1 (3,0+0,6*2)*1 (3,79+3,2*2)*1 Mezisoučet	m	47,02000	36,60	1 720,93
18	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	30,00000	180,00	5 400,00
19	R 01/622	APU lišta, D+M J : (2,4+2,1*2)*10 Mezisoučet V : (1,0+2,05*2)*1 (1,12+2,8*2)*1 (3,79+3,2*2)*1 Mezisoučet S : (1,5+2,1*2)*1 (1,2+2,1*2)*2 (1,5+1,55*2)*3 (0,6+1,65*2)*4 (1,2+0,7*2)*2 (1,0+2,85*2)*1 (0,8+1,95*2)*1 Mezisoučet Z : (1,12+2,8*2)*1 (3,0+0,6*2)*1 (3,79+3,2*2)*1 Mezisoučet	m	171,62000	41,00	7 036,42
20	R 02/622	Plast chráničky kabeláže vedené po fasádě včetně zabudování do ETICS, D+M	m	40,00000	50,00	2 000,00

		funkční rozvody, které je nutné ponechat, budou zabudovány do zateplovacího systému (bude dopřesněno ve spolupráci s investorem) – volně vedené kabely po fasádě budou uloženy do plastových chráničků (cca 40 m)				76 701,21
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
21	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š. 1,2 m, H 30 m	m2	565,07490	29,00	16 387,17
		Včetně kotvení lešení.				
		J : (0,5+34,78+0,5)*4,59		164,23020		
		V : 27,12*4,59		124,48080		
		S : (0,5+7,7+18,73+7,55+0,5)*4,59		160,55820		
		Z : 25,23*4,59		115,80570		
22	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol. 1042	m2	1 130,14980	26,00	29 383,89
		2 měsíce : 565,0749*2		1 130,14980		
23	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š. 1,2 m,H 30 m	m2	565,07490	27,00	15 257,02
		565,0749		565,07490		
24	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	26,38120	42,00	1 108,01
		26,3812		26,38120		
25	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	565,07490	8,00	4 520,60
		J : (0,5+34,78+0,5)*4,59		164,23020		
		V : 27,12*4,59		124,48080		
		S : (0,5+7,7+18,73+7,55+0,5)*4,59		160,55820		
		Z : 25,23*4,59		115,80570		
26	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	1 130,14980	5,00	5 650,75
		2 měsíce : 565,0749*2		1 130,14980		
27	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	565,07490	4,00	2 260,30
		565,0749		565,07490		
28	944945012R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	9,58000	69,10	661,98
		(0,5+3,79+0,5)*2		9,58000		
29	944945192R00	Příplatek za každý měsíc použ. stříšky, k pol. 5012	m	19,16000	57,60	1 103,62
		2 měsíce : 9,58*2		19,16000		
30	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	9,58000	38,40	367,87
		9,58		9,58000		
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				10 460,00
31	PL 07	Větrací mřížky atiky DN 80 mm vč. prodloužení na nový líc ETICS a sítky proti hmyzu, D+M	ks	45,00000	210,00	9 450,00
32	PL 08	Větrací mřížky atiky DN 150 mm vč. prodloužení na nový líc ETICS a sítky proti hmyzu, D+M	ks	1,00000	290,00	290,00
33	R 01/95	Demontáž a montáž info prvků vstupu	kpl	6,00000	120,00	720,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				1 100,00
34	976083141R00	Vybourání drobných kovových konstrukcí ze zdiva	ks	10,00000	110,00	1 100,00
		Demontáž drobných konstrukcí bránící aplikaci ETICS (např. informační tabule, držáky vlajek apod.)				
		Množství nutno upřesnit dle skutečnosti.				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				4 250,60
35	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	21,46766	198,00	4 250,60
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				5 111,57
36	721242110RV1	Lapač střešních splavenin, kloub, zápachová klapka, koš na listí	kus	2,00000	2 520,00	5 040,00
		PL 05 : 2		2,00000		
37	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	50,40000	1,42	71,57
Díl:	730	Ústřední vytápění				9 000,00
38	R 01/730	Hydraulické vyregulování otopné soustavy	hod.	30,00000	300,00	9 000,00
		Po provedení regenerace, především po zateplení fasády dojde k razantnímu snížení potřeby tepelné energie pro vytápění. V důsledku toho bude nezbytné provést revizi způsobu provozu otopného systému, jakož i technických vlastností systému samotného. Bude tak nezbytné:				
		- přepočítat hydrauliku otopného systému				
		- revidovat nastavení topné křivky ekvitermní regulace				
		- snížit náběhovou teplotu topné vody				
		Regulace bude zajištěna zhotovitelem v součinnosti s vlastníkem a provozovatelem.				
Díl:	764	Konstrukce klempířské				35 079,28
39	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	27,00000	34,00	918,00
		27		27,00000		
40	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	46,92000	35,00	1 642,20

41	764454802R00	43,2+3,72 Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	46,92000 10,00000	26,00	260,00
42	764908102RV1	10 Kotlík žlabový kónický SOK, vel. žlabu 160 mm, poplastovaný plech tl. 0,6 mm, D+M	kus	3,00000	190,00	570,00
43	764908105RV1	3 Žlab podokapní půlkruhový, velikost 160 mm, poplastovaný plech tl. 0,6 mm, D+M včetně háku, čela a spojky.	m	3,00000 27,00000	410,00	11 070,00
44	764908109RV1	K06 : 27,0 Odpadní trouby kruhové, D 100 mm, poplastovaný plech tl. 0,6 mm, D+M Dodávka a montáž kruhové odpadní trouby včetně mezikusů, kolen, objímek a zednické výpomoci. Včetně dodávek a montáže klempířských prvků a spojovacího materiálu. včetně kolena, objímky, mezikusu a zednické výpomoci.	m	27,00000 10,00000	395,00	3 950,00
45	764908308RV1	K07 : 10 Oplechování parapetů, rš 345 mm, poplastovaný plech tl. 0,6 mm, D+M	m	10,00000 3,72000	300,00	1 116,00
46	764908308RV2	K01a : 1,86*2 Oplechování parapetů, rš 395 mm, poplastovaný plech tl. 0,6 mm, D+M K01b : 3,0*2 K01c : 1,5*4 K01d : 0,6*4 K01e : 1,2*4 K01f : 2,4*10	m	3,72000 43,20000 6,00000 6,00000 2,40000 4,80000 24,00000	350,00	15 120,00
47	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	346,46200	1,25	433,08
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				8 230,00
48	R 01/767	Demontáž, sanace a opětovná montáž fasádního žebříku dl. 2,85 m, D+M	soubor	1,00000	1 800,00	1 800,00
49	R 02/767	Úprava stávajícího oplocení vzhledem k ETICS vč kotvení, D+M	soubor	1,00000	1 230,00	1 230,00
50	Z 06	Okenní mříž 1380/1430 mm, žárově zinkovaná ocel vč demontáže a likvidace stávající, D+M	ks	1,00000	4 200,00	4 200,00
51	Z 07	Držák vlajek, žárově zinkovaná ocel vč kotvení, demontáže a likvidace stávajícího, D+M	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00
Díl: 783		Nátěry				2 275,00
52	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	5,00000	45,00	225,00
53	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	5,00000	50,00	250,00
54	783222110RV1	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x základn, 2x finální včetně pomocného lešení.	m2	5,00000	360,00	1 800,00
Díl: M21		Elektromontáže				2 600,00
55	R 01/M21	Demontáž a opětovná montáž zvonkového tabla	kus	2,00000	700,00	1 400,00
56	R 01/M21	Demontáž a opětovná montáž osvětlovacích těles s pohybovým čidlem	kus	6,00000	200,00	1 200,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				671,99
57	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,69537	120,00	203,44
58	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,28256	250,00	70,64
59	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,28256	209,00	59,06
60	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,54306	14,20	36,11
61	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,28256	247,00	69,79
62	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,26050	76,80	173,61
63	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,28256	210,00	59,34

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	03	Výměna vnějších výplní otvorů	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Mateřská škola		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
DEA14483	MŠ BRNĚNSKÁ 705, ŽIDLOCHOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel	I. Vyškovská stavební spol. s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

Rozpis ceny

Název				Celkem
HSV				11 145,62
PSV				336 992,46
MON				
Vedlejší náklady				
Ostatní náklady				
Celkem				348 138,08
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno :	Jméno :	Jméno :		
	I. VYŠKOVSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. U Vlečky 1054, 664 42 Modřice IČO: 255 88 176 DIČ: CZ25588176			
Datum :	Datum : 15 -01- 2015	Datum : 15 -01- 2015		
Podpis :	Podpis: 	Podpis: 		
Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK		
DPH	15 %	0,00 CZK		
Základ pro DPH	21 %	348 138,08 CZK		
DPH	21 %	73 109,00 CZK		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				421 247,08 CZK

Popis :

Závba :	DEA14483 MS BRNENSKA 705, ZIDLOCHOVICE - ZATEPLENI OBJEKTU	Rozpočet : 3,00
Objekt :	SO 01 Mateřská škola	Výměna vnějších výplní otvorů

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu		Celkem
000	Poznámky	HSV		
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV		2 156,11
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV		2 684,08
96	Bourání konstrukcí	HSV		2 680,03
99	Staveništní přesun hmot	HSV		237,30
766	Konstrukce truhlářské	PSV		2 054,52
767	Konstrukce zámečnické	PSV		6 600,00
7675	Hliníkové výplně otvorů	PSV		233 290,00
769	Otvorové prvky z plastu	PSV		94 676,00
784	Malby	PSV		371,94
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU		3 388,10
	CELKEM OBJEKT			348 138,08

Položkový rozpočet

DEA14483	MŠ BRNĚNSKÁ 705, ŽIDLOCHOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU
SO 01	Mateřská škola
03	Výměna vnějších výplní otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	000	Poznámky				0,00
1	0001	!!!UPOZORNĚNÍ k nacenění rozpočtu, čtěte popis této položky!!! Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace "MŠ BRNĚNSKÁ 705, ŽIDLOCHOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU" - technické zprávy, výkresové dokumentace, požární bezpečnostního řešení. Všechny R-položky jsou oceněny jako kompletizované, včetně všech potřebných prací a materiálů, včetně lešení, přesunu hmot, likvidace suti atd. Pokud není uvedeno samostatně, všechny R položky výplní obsahují demontáž původních výplní, přesun hmot při montáži nových výplní a jejich montáž dle předpisu PD (např. parotěsné a difuzní pásy, APU lišty) vč. zednického zapravení a vymalování ostění, úklid staveniště a ekologickou likvidaci zbytkového materiálu, přesun suti a likvidaci staveništní suti vč. poplatku za skládku.		0,00000		0,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 156,11
2	311238113RV1	Zdivo z keramických tvarovek 24 P+D P10 na MVC 5, tl. 240 mm 0,54*2,8*2	m2	3,02400 3,02400	713,00	2 156,11
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				2 684,08
3	601019191R00	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky 3,024	m2	3,02400 3,02400	31,00	93,74
4	602013177R00	Omítka stěn tenkovrstvá minerální bílá 3,024	m2	3,02400 3,02400	82,00	247,97
5	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu 0,54*2,8*2	m2	3,02400 3,02400	123,00	371,95
6	629451111R00	Vyrovňovací vrstva MC šířky do 15 cm 0,9*6 1,91*2	m	9,22000 5,40000 3,82000	100,00	922,00
7	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi (3,79+3,2*2)*2*0,2 (1,12+2,8*2)*2*0,2	m2	6,76400 4,07600 2,68800	155,00	1 048,42
Díl:	96	Bourání konstrukcí				2 680,03
8	968071112R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel oken pl. 1,5 m2 6	kus	6,00000 6,00000	67,00	402,00
9	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 2*2+1	kus	5,00000 5,00000	55,00	275,00
10	968072244R00	Vybourání kovových rámců oken jednod. pl. 1 m2 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 0,9*0,45*6	m2	2,43000 2,43000	40,00	97,20
11	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 0,8*1,95*1	m2	1,56000 1,56000	40,00	62,40
12	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 (1,88*3,2+1,91*2,60)*2	m2	21,96400 21,96400	67,00	1 471,59
13	968083012R00	Vybourání plastových prosklených dveří pl. nad 2 m2 1,66*2,80*2	m2	9,29600 9,29600	40,00	371,84
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				237,30
14	999281111R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,19848	198,00	237,30
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				2 054,52
15	766694113R00	Montáž parapetních desek š. do 30 cm, dl. do 260 cm 2	kus	2,00000 2,00000	350,00	700,00
16	60775501R	Parapet interiéru PVC šíře 200 mm dl. 6m bez fólie (vnitřní plastový komůrkový) PL 04 : 1,91*2	m	3,82000 3,82000	350,00	1 337,00
17	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	20,37000	0,86	17,52

	767	Konstrukce zámečnické				6 600,00
13	Z 01	Ocelové dveře skladu 800/1950 mm vč zárubně, D+M	ks	1,00000	6 600,00	6 600,00
		Technické parametry dle projektové dokumentace ozn. H 01 Skutečné rozměry jednotl. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě! Přesná specifikace bude upřesněna po dohodě s investorem a odsouhlasena zodpovědným projektantem.				
Díl:	7675	Hliníkové výplně otvorů				233 290,00
19	H 01	Vstupní portál z Al profilů 1880/3200 + 1910/2600 mm, D+M (SCHÜCO AWS/ADS 70)	ks	1,00000	116 645,00	116 645,00
		Technické parametry dle projektové dokumentace ozn. H 01 Skutečné rozměry jednotl. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě! Přesná specifikace bude upřesněna po dohodě s investorem a odsouhlasena zodpovědným projektantem.				
20	H 02	Vstupní portál z Al profilů 1880/3200 + 1910/2600 mm, D+M (SCHÜCO AWS/ADS 70)	ks	1,00000	116 645,00	116 645,00
		Technické parametry dle projektové dokumentace ozn. H 01 Skutečné rozměry jednotl. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě! Přesná specifikace bude upřesněna po dohodě s investorem a odsouhlasena zodpovědným projektantem.				
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				94 676,00
21	P 01	Okno suterénu plastové 900/450 mm, D+M (plastová okna Sedma enerav DECCO 70)	ks	6,00000	5 254,00	31 524,00
		Technické parametry dle projektové dokumentace. Skutečné rozměry jednotl. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě! Přesná specifikace bude upřesněna po dohodě s investorem a odsouhlasena zodpovědným projektantem.				
22	P 02	Vchodové dveře plastové bílé 1120/2800 mm s nadsvětlíkem, D+M (plastová okna Sedma energy DECCO 70)	ks	1,00000	31 576,00	31 576,00
		Technické parametry dle projektové dokumentace. Skutečné rozměry jednotl. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě! Přesná specifikace bude upřesněna po dohodě s investorem a odsouhlasena zodpovědným projektantem.				
23	P 03	Vchodové dveře plastové bílé 1120/2800 mm s nadsvětlíkem, D+M (plastová okna Sedma energy DECCO 70)	ks	1,00000	31 576,00	31 576,00
		Technické parametry dle projektové dokumentace. Skutečné rozměry jednotl. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě! Přesná specifikace bude upřesněna po dohodě s investorem a odsouhlasena zodpovědným projektantem.				
Díl:	784	Malby				371,94
24	784450074RA0	Malba ze směsi, penetrace 1x, bílá 1x	m2	9,78800	38,00	371,94
		6,764+3,024		9,78800		
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				3 388,10
25	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,04324	250,00	510,81
26	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,04324	209,00	427,04
27	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	18,38913	14,20	261,13
28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,04324	247,00	504,68
29	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	16,34590	76,80	1 255,37
30	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,04324	210,00	429,08

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	04	Sanace a zateplení ploché střechy	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Mateřská škola		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
DEA14483	MŠ BRNENSKÁ 705, ŽIDLOCHOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel	I. Vyškovská stavební spol. s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

Rozpis ceny			
Název			Celkem
HSV			203 021,88
PSV			842 450,18
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			1 045 472,06

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
	I. VYŠKOVSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. U Vlečky 1054, 664 42 Modřice IČO: 255 88 176 DIČ: CZ25588176	
Datum :	Datum : 15 -01- 2015	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis: 
Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	1 045 472,06 CZK
DPH	21 %	219 549,13 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 265 021,19 CZK

Popis :

Stavba : DE A14483 MS BRNENSKA 705, ZIDLOCHOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU		Rozpočet : 4,00
Objekt : SO 01 Mateřská škola		Sanace a zateplení ploché střechy

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu			Celkem
000	Poznámky	HSV			
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			33 601,26
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			10 335,51
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			144 408,27
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 060,00
712	Živičné krytiny	PSV			303 880,24
713	Izolace tepelné	PSV			316 396,02
721	Vnitřní kanalizace	PSV			9 330,64
762	Konstrukce tesařské	PSV			7 428,99
764	Konstrukce klempířské	PSV			64 731,09
767	Konstrukce zámečnické	PSV			140 683,20
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			11 616,84
	CELKEM OBJEKT				1 045 472,06

Položkový rozpočet

S	DEA14483	MŠ BRNĚNSKÁ 705, ŽIDLOCHOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU
O	SO 01	Mateřská škola
R	04	Sanace a zateplení ploché střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	000	Poznámky				0,00
1	0001	!!!UPOZORNĚNÍ k nacenění rozpočtu, čtěte popis této položky!!! Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace "MŠ BRNĚNSKÁ 705, ŽIDLOCHOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU" - technické zprávy, výkresové dokumentace, požární bezpečnostního řešení. Všechny R-položky jsou oceněny jako kompletizované, včetně všech potřebných prací a materiálů, včetně lešení, přesunu hmot, likvidace sutí atd., pokud není uvedeno samostatně.		0,00000		0,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				33 601,26
2	319201311R00	Vyrovnaní povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm (1,65+0,9)*2*4,55	m2	23,20500 23,20500	159,00	3 689,60
3	311231114RV1	Nadezdívka atiky CPP, D+M Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. (34,78+12,93*2+8,66+8,81+19,53)*0,35*0,15 11,73*2*0,25*0,15	m3	6,00585 5,12610 0,87980	2 952,00	17 729,27
4	342241162RV1	Podezdění světlíku CPP, tl. 150 mm, D+M Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. (1,3+3,4)*2*0,3*2	m2	5,64000 5,64000	2 160,00	12 182,40
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				10 335,51
5	602011188RT7	Omítka stěn tenkovrstvá sil. barevná, zatíraná, tloušťka vrstvy 2,0 mm. D+M (SilikonTop,Baumit) komín : (1,65+0,9)*2*4,55	m2	23,20500 23,20500	220,00	5 105,10
6	602011191R00	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky, D+M (Baumit UniPrimer) 23,205	m2	23,20500 23,20500	26,40	612,61
7	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu (Baumit ProContac , StarText) 23,205	m2	23,20500 23,20500	118,00	2 738,19
8	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem (1,65+0,9)*2*4,55	m2	23,20500 23,20500	18,00	417,69
9	627452621R00	Oprava spárování komínového zdiva plochy do 20 % (1,65+0,9)*2*4,55	m2	23,20500 23,20500	63,00	1 461,92
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				144 408,27
10	952901411R00	Očištění ploché střechy 638,7614	m2	638,76140 638,76140	24,00	15 330,27
11	953921115RV1	Dlaždice betonové volně na střechu, 50 x 50 x 6 cm, vč prostorové smyčkové rohože, D+M 2 ks/m2 : 639*2	kus	1 278,00000 1 278,00000	101,00	129 078,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				3 060,00
12	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC zděné kce světlíků : (1,8+4,2+1,8)*1,0*0,3*2 -1,5*0,6*0,3*4	m3	3,60000 4,68000 -1,08000	740,00	2 664,00
13	962081141R00	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 15 cm 1,5*0,6*4	m2	3,60000 3,60000	110,00	396,00
Díl:	712	Živičné krytiny				303 880,24
14	712391172RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie, 1 vrstva - včetně dodávky textilie, D+M 935,433	m2	935,43300 935,43300	53,80	50 326,30
15	712370010RAB	Povlaková krytina střech do 10°, fólie PVC-P tl. 1,5 mm, D+M 638,76*1,15 81,27*1,15 65,24*1,15	m2	935,43300 734,57400 93,46050 75,02600	264,00	246 954,31

		(3,4+1,3)*2*0,8*2*1,15		17,29600		
		0,8*4*3*0,8*1,15		8,83200		
		(1,0+0,8)*2*1*0,8*1,15		3,31200		
		(1,65+0,9)*2*0,5*1,15		2,93250		
16	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	2 972,80610	2,22	6 599,63
Díl: 713		Izolace tepelné				316 396,02
17	713141311R00	Izolace tepelná střeš, EPS s asf. pásem, na kotvy (Isover EPS 150 S)	m2	638,76140	47,80	30 532,79
		33,8*11,95		403,91000		
		16,65*12,30		204,79500		
		11,73*1,11*2		26,04060		
		1,94*2,07		4,01580		
18	28375476R	Deska polystyrenová XPS tl. 120 mm (STYRODUR 3035 CS tl. 120 mm)	m2	8,50500	323,00	2 747,12
		27,0*0,3*1,05		8,50500		
19	28375768.AR	Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S (Isover EPS 150 S)	m3	147,55388	1 312,00	193 590,69
		tl. 2x110 mm :				
		33,8*11,95*0,22*1,05		93,30320		
		16,65*12,30*0,22*1,05		47,30770		
		11,73*1,11*2*0,22*1,05		6,01540		
		1,94*2,07*0,22*1,05		0,92770		
20	28375972R	Deska - klín spádový EPS 150 S Stabil (Isover EPS 150 S)	m3	12,77400	1 700,00	21 715,80
		Začátek provozního součtu				
		33,8*11,95*0,1		40,39100		
		16,65*12,30*0,1		20,47950		
		11,73*1,11*2*0,1		2,60410		
		1,94*2,07*0,1		0,40160		
		Mezisoučet		63,87610		
		Konec provozního součtu				
		odhad 20 % :				
		63,87*0,2		12,77400		
21	R 01/713	Izolace tepelná stěn EPS tl. 80 mm, vnitřní strana atiky, D+M (Baumit EPS F tl. 80mm)	m2	81,27000	184,00	14 953,68
		(33,8+24,25)*2*0,70		81,27000		
22	R 02/713	Izolace tepelná stěn XPS tl. 80 mm, dř hranoly, OSB3 tl. 16 mm, horní plocha atiky, D+M (STYRODUR 3035 CS tl. 80 mm. OSB/3 Superfinish ECO)	m2	65,23920	712,70	46 495,98
		Technické specifikace dle PD.				
		(34,78+12,9*2+8,66+8,81+19,53)*0,57		55,62060		
		11,73*2*0,41		9,61860		
23	R 03/713	Výtažné zkoušky a sonda střešního pláště	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
		Technické specifikace dle PD.				
24	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	3 115,36060	1,56	4 859,96
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				9 330,64
25	721210823R00	Demontáž střešní vpusti DN 125	kus	4,00000	250,00	1 000,00
		4		4,00000		
26	721234101RT1	Vtok střešní PP HL62H pro plochou střechu, živičný pás, zachytivý koš, DN 75 až 125	kus	4,00000	2 050,00	8 200,00
		PL 06 : 4		4,00000		
27	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	92,00000	1,42	130,64
Díl: 762		Konstrukce tesařské				7 428,99
28	762341630R00	Bednění okapových říms z desek tvrdých	m2	16,20000	250,00	4 050,00
		POMOCNÁ KONSTRUKCE OKAPU				
		27,0*0,3*2		16,20000		
29	60726012.AR	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 15 mm	m2	8,10000	150,00	1 215,00
		27,0*0,3		8,10000		
30	60726017.AR	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 25 mm	m2	8,10000	228,00	1 846,80
		27,0*0,3		8,10000		
31	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	71,11800	4,46	317,19
Díl: 764		Konstrukce klempířské				64 731,09

32	764430840R00	Demontáž oplechování zdí, rš od 330 do 500 mm	m	65,23920	25,00	1 630,98
		65,2392		65,23920		
33	764904011RT2	Zastřešení hladkými plechy, nad 30°, poplastovaný plech tl. 0,6 mm, D+M	m2	4,20000	700,00	2 940,00
		K 09 : 1,0*1,0*3		3,00000		
		K 10 : 1,0*1,2*1		1,20000		
34	712378004RV1	Závětrná lišta rš 250 mm, poplastovaný plech tl. 0,6 mm, D+M	m	130,00000	211,00	27 430,00
		Úprava délky a připevnění závětrné lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.				
		K 02 : 130		130,00000		
35	712378004RV2	Krycí lišta lišta rš 250 mm, napojení fólie na stěnu vč přitlačné lišty a kotevních prvků, poplastovaný plech tl. 0,6 mm, D+M	m	23,00000	172,00	3 956,00
		Úprava délky a připevnění závětrné lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.				
		K 05 : 23		23,00000		
36	712378006RV1	Koutový profil rš 100 mm, přechod mezi atikou a pláštěm vč kotevních prvků a délkové dilatace, poplastovaný plech tl. 0,6 mm, D+M	m	146,00000	82,00	11 972,00
		Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.				
		K 04 : 146		146,00000		
37	712378007RV1	Rohová lišta vnitřní rš 100 mm, vnitřní hrana vč kotevních prvků a délkové dilatace, poplastovaný plech tl. 0,6 mm, D+M	m	120,00000	82,00	9 840,00
		Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.				
		K 03 : 120		120,00000		
38	764902206RV1	Lišta s okapovýmnosem, pro napojení fólie vč kotevních prvků, poplastovaný plech tl. 0,6 mm, D+M včetně spojovacích prostředků.	m	27,00000	212,00	5 724,00
		K 08 : 27		27,00000		
39	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	634,92980	1,95	1 238,11
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				140 683,20
40	767900035RA0	Demontáž ocelových světlíků	m2	15,12000	710,00	10 735,20
		Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.				
		4,2*1,8*2		15,12000		
41	R 01/767	Světlík pásový obloukový 3400/1300 m, Al konstrukce, polykarbonát komůrkové desky tl. 32 mm, antireflexní úprava, síť pod světlíky, D+M (SCHÜCO FW 50 + Standard)	m	6,80000	19 110,00	129 948,00
		Technické specifikace dle PD.				
		Při provádění střešních světlíků bude v interiéru pod světlíky osazena ochranná síť a bude zamezeno pohybu osob v místnostech se světlíky!				
		3,4*2		6,80000		
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				11 616,84
42	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	7,00569	250,00	1 751,42
43	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,00569	209,00	1 464,19
44	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	63,05121	14,20	895,33
45	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,00569	247,00	1 730,41
46	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	56,04552	76,80	4 304,30
47	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,00569	210,00	1 471,19

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

počet	05	Upravy v exteriéru	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Mateřská škola		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
DEA14483	MS BRNĚNSKÁ 705, ŽIDLOCHOVICE - ZATEPLENÍ		Náklady na m.j.	0
Projektant	OBJEKTU		Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel	I. Vyškovská stavební spol.s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

Rozpis ceny

Název			Celkem
HSV			166 734,40
PSV			16 150,00
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			182 884,40

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : I. VYŠKOVSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. U Vlečky 1054, 664 42 Modřice IČO: 255 88 176 DIČ: CZ25588176	Jméno :
Datum :	Datum : 15 -01- 2015	Datum : 15 -01- 2015
Podpis :	Podpis: 	Podpis: 
Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	182 884,40 CZK
DPH	21 %	38 405,72 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM		221 290,12 CZK

Popis :

DEA14483 MS BRNENSKA 705, ZIDLOCHOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU
SO 01 Mateřská škola

Rozpočet : 5,00
Upravy v exteriéru

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu			Celkem
000	Poznámky	HSV			
1	Zemní práce	HSV			69 625,25
5	Komunikace	HSV			30 314,89
62	Upravy povrchů vnější	HSV			31 500,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			14 731,20
96	Bourání konstrukcí	HSV			7 778,90
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 794,08
767	Konstrukce zámečnické	PSV			16 150,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			8 990,08
	CELKEM OBJEKT				182 884,40

Položkový rozpočet

DEA14483	MŠ BRNĚNSKÁ 705, ŽIDLOCHOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU
SO 01	Mateřská škola
05	Úpravy v exteriéru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	000	Poznámky				0,00
1	0001	!!!UPOZORNĚNÍ k nacenění rozpočtu, čtěte popis této položky!!! Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace "MŠ BRNĚNSKÁ 705, ŽIDLOCHOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU" - technické zprávy, výkresové dokumentace, požární bezpečnostního řešení. Všechny R-položky jsou oceněny jako kompletizované, včetně všech potřebných prací a materiálů, včetně lešení, přesunu hmot, likvidace sutí atd., pokud není uvedeno samostatně.		0,00000		0,00
Díl:	1	Zemní práce				69 625,25
2	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho stáv. dlažba chodníků : (3,60+1,90+4,66+5,56+8,15)*0,5	m2	11,93500	24,70	294,79
3	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m (34,78+25,23)*2*1,5*0,15	m3	27,00450	173,00	4 671,78
4	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2 (34,78+27,12+2,49+2,09-0,94-1,06-1,74+7,7+18,73+7,55-0,94+25,23+2,19+2,59-1,74-1,06)*0,6*0,4	m3	29,51760	357,00	10 537,78
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m (34,78+27,12+2,49+2,09-0,94-1,06-1,74+7,7+18,73+7,55-0,94+25,23+2,19+2,59-1,74-1,06)*0,6*0,2	m3	14,75880	24,30	358,64
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m (34,78+27,12+2,49+2,09-0,94-1,06-1,74+7,7+18,73+7,55-0,94+25,23+2,19+2,59-1,74-1,06)*0,6*0,2	m3	14,75880	208,00	3 069,83
7	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním (34,78+27,12+2,49+2,09-0,94-1,06-1,74+7,7+18,73+7,55-0,94+25,23+2,19+2,59-1,74-1,06)*0,6*0,2	m3	14,75880	136,00	2 007,20
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 14,7588	m3	14,75880	176,00	2 597,55
9	181300010RAD	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 10 km, osetí trávou (34,78+25,23)*2*1,5	m2	180,03000	256,00	46 087,68
Díl:	5	Komunikace				30 314,89
10	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm nový okapový chodník : 40,475 stávající dlažba : 11,935	m2	52,41000	89,00	4 664,49
11	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž., stávající dlažba stáv. dlažba chodníků : (3,60+1,90+4,66+5,56+8,15)*0,5	m2	11,93500	132,00	1 575,42
12	632921911R00	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 40 mm, betonová dlažba 500/500/50 mm. D+M Včetně dodávky dlaždic.	m2	40,47500	313,00	12 668,68
13	639561111R00	Obrubník zahradní výšky 200 mm, šedý, D+M 35,1+6,4+2,14+2,72+0,6+0,8+0,8+1,55+7,34+13,25)*0,5	m	59,10000	193,00	11 406,30
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				31 500,00
14	01/62	Sanace a reprofilace stěn anglických dvorků, D+M	m2	25,00000	1 260,00	31 500,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				14 731,20
15	630300010RAA	Vybourání dlažby a podkladního betonu, zřízení nové mazaniny s dlažbou keramickou mrazuvzdornou protiskluznou Položka obsahuje - vybourání dlažby - reprofilace podest - oenetrace - dlažba mrazuvzdorná, protiskluzná lepená do flexibilního lepidla vč spárovací hmoty - HI stěrka - sokl podesty vstupů : 14,4	m2	14,40000	1 023,00	14 731,20

95	Bourání konstrukcí				7 778,90
15 961043111R00	Bourání základů z betonu proloženého kamenem 1,10*0,65*0,80	m3	0,57200 0,57200	1 810,00	1 035,32
17 963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových 1,10*2	m	2,20000 2,20000	107,00	235,40
18 965042141RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm (35,1+10,25+6,4+2,14+2,72+0,6+0,8+1,55+7,34+13,25)*0,5*0,1	m3	4,00750 4,00750	1 624,00	6 508,18
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				3 794,08
19 998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	32,15326	118,00	3 794,08
Díl: 767	Konstrukce zámečnické				16 150,00
20 Z02	Čistící rošt vstupu 1000/550 mm, žárově zinkovaná ocel vč rámu a demont stávajícího, D+M Technické parametry dle projektové dokumentace ozn. H 01 Skutečné rozměry jednotliv. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě! Přesná specifikace bude upřesněna po dohodě s investorem a odsouhlasena zodpovědným projektantem.	ks	2,00000	1 600,00	3 200,00
21 Z03	Krycí rošt angl dvorku 1350/500 mm, žárově zinkovaná ocel vč rámu a demont stávajícího, D+M Technické parametry dle projektové dokumentace ozn. H 01 Skutečné rozměry jednotliv. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě! Přesná specifikace bude upřesněna po dohodě s investorem a odsouhlasena zodpovědným projektantem.	ks	3,00000	2 000,00	6 000,00
22 Z04	Krycí rošt angl dvorku 3800/500 mm, žárově zinkovaná ocel vč rámu a demont stávajícího, D+M Technické parametry dle projektové dokumentace ozn. H 01 Skutečné rozměry jednotliv. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě! Přesná specifikace bude upřesněna po dohodě s investorem a odsouhlasena zodpovědným projektantem.	ks	1,00000	5 700,00	5 700,00
23 Z06	Listovní schránka, D+M Technické parametry dle projektové dokumentace ozn. H 01 Skutečné rozměry jednotliv. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě! Přesná specifikace bude upřesněna po dohodě s investorem a odsouhlasena zodpovědným projektantem.	ks	1,00000	1 250,00	1 250,00
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				8 990,08
24 979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	11,87593	209,00	2 482,07
25 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	11,87593	14,20	168,64
26 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m Včetně případného složení na staveništní deponii.	t	11,87593	247,00	2 933,35
27 979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	11,87593	76,80	912,07
28 979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	11,87593	210,00	2 493,95

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

06	Upravy v interiéru	JKSO	
Název objektu		SKP	
01	Mateřská škola	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
DEA14483	MS BRNĚNSKÁ 705, ŽIDLOCHOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Objednatel			
Dodavatel	I. Vyškovská stavební spol. s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

Rozpis ceny

Název	Celkem		
HSV			57 184,05
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			57 184,05
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
	I. VYŠKOVSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. U Vlečky 1054, 664 42 Modřice IČO: 255 88 176 DIČ: CZ25588176		
Datum :	Datum : 15 -01- 2015	Datum : 15 -01- 2015	
Podpis :	Podpis: 	Podpis: 	
Základ pro DPH	15 %		0,00 CZK
DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %		57 184,05 CZK
DPH	21 %		12 008,65 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM			69 192,70 CZK

Popis :

DEA14483 MS BRNENSKA 705, ZIDLOCHOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU
SO 01 Mateřská škola

Rozpočet : 6,00
Upravy v interiéru

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu			Celkem
000	Poznámky	HSV			
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			53 295,84
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 832,92
99	Staveništní přesun hmot	HSV			55,29
	CELKEM OBJEKT				57 184,05

Položkový rozpočet

14483	MŠ BRNĚNSKÁ 705, ŽIDLOCHOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU
01	Mateřská škola
06	Úpravy v interiéru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	000	Poznámky				0,00
1	0001	!!!UPOZORNĚNÍ k nacenění rozpočtu, čtěte popis této položky!!! Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace "MŠ BRNĚNSKÁ 705, ŽIDLOCHOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU" - technické zprávy, výkresové dokumentace, požární bezpečnostního řešení. Všechny R-položky jsou oceněny jako kompletizované, včetně všech potřebných prací a materiálů, včetně lešení, přesunu hmot, likvidace sutí atd., pokud není uvedeno samostatně.		0,00000		0,00
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				53 295,84
2	R 01/61	Systémové zateplení do vnitřních prostor MW tl. 100 mm vč. penetrace a přestěrkování, D+M (Baumit ProSystem, Knauf FKD S C1 tl. 100 mm, UniPrimer, ProContact, StarTex) 5,7*3,3 6,3*1,5 1,95*4,05 3,05*4,05 3,45*5,7 4,05*5,7	m2	91,26000 18,81000 9,45000 7,89750 12,35250 19,66500 23,08500	584,00	53 295,84
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				3 832,92
3	941955101R00	Lešení lehké pomocné, schodiště, H podlahy do 1,5 m 91,26	m2	91,26000 91,26000	42,00	3 832,92
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				55,29
4	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	0,27926	198,00	55,29

Položkový rozpočet

DEA14483	MŠ BRNĚNSKÁ 705, ŽIDLOCHOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU
SO 01	Mateřská škola
R 06	Úpravy v interiéru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	000	Poznámky				0,00
1	0001	!!!UPOZORNĚNÍ k nacenění rozpočtu, čtěte popis této položky!!! Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace "MŠ BRNĚNSKÁ 705, ŽIDLOCHOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU" - technické zprávy, výkresové dokumentace, požárně bezpečnostního řešení. Všechny R-položky jsou oceněny jako kompletizované, včetně všech potřebných prací a materiálů, včetně lešení, přesunu hmot, likvidace sutí atd., pokud není uvedeno samostatně.		0,00000		0,00
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				53 295,84
2	R 01/61	Systémové zateplení do vnitřních prostor MW tl. 100 mm vč. penetrace a přestěrkování, D+M (Baumit ProSystem, Knauf FKD S C1 tl. 100 mm, UniPrimer, ProContact, StarTex) 5,7*3,3 6,3*1,5 1,95*4,05 3,05*4,05 3,45*5,7 4,05*5,7	m2	91,26000 18,81000 9,45000 7,89750 12,35250 19,66500 23,08500	584,00	53 295,84
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				3 832,92
3	941955101R00	Lešení lehké pomocné, schodiště, H podlahy do 1,5 m 91,26	m2	91,26000 91,26000	42,00	3 832,92
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				55,29
4	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	0,27926	198,00	55,29

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	07	Rekonstrukce hromosvodné soustavy	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Mateřská škola		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
DEA14483	MS BRNĚNSKÁ 705, ŽIDLOCHOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel	I. Vyškovská stavební spol. s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

Rozpis ceny

Název			Gelkem
HSV			
PSV			
MON			98 300,00
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			98 300,00

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
	I. VYŠKOVSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST S.R.O. U Vlečky 1054, 664 42 Modřice IČO: 255 88 176 DIČ: CZ25588176	15-01-2015
Datum :	Datum : 15-01-2015	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis: 
Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	98 300,00 CZK
DPH	21 %	20 643,00 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM		118 943,00 CZK

Popis :

Závaz :	DEA14483 MS BRNENSKA 705, ZIDLOCHOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU	Rozpočet : 7,00
Objekt :	SO 01 Mateřská škola	Rekonstrukce hromosvodné soustavy

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu		Celkem
000	Poznámky	HSV		
M21	Elektromontáže	MON		98 300,00
	CELKEM OBJEKT			98 300,00

Položkový rozpočet


DEA14483	MŠ BRNĚNSKÁ 705, ŽIDLOCHOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU
SO 01	Mateřská škola
07	Rekonstrukce hromosvodné soustavy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	000	Poznámky				0,00
1	0001	!!!UPOZORNĚNÍ k nacenění rozpočtu, čtěte popis této položky!!! Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace "MŠ BRNĚNSKÁ 705, ŽIDLOCHOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU" - technické zprávy, výkresové dokumentace, požární bezpečnostního řešení. Všechny R-položky jsou oceněny jako kompletizované, včetně všech potřebných prací a materiálů, včetně lešení, přesunu hmot, likvidace sutí atd., pokud není uvedeno samostatně.		0,00000		0,00
Díl:	M21	Elektromontáže				98 300,00
2	R 01/M21	Rekonstrukce hromosvodné soustavy, dle samostatného projektu, D+M Bude provedena úprava hromosvodné soustavy v závislosti na zateplení fasád a střechy v souladu s ČSN EN 62 305, ČSN EN 50 164 a souvisejícími předpisy.	soubor	1,00000	98 300,00	98 300,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	08	Vedlejší rozpočtové náklady	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Mateřská škola		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
DEA14483	MS BRNĚNSKA 705, ŽIDLOCHOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel	I. Vyškovská stavební spol. s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

Rozpis ceny

Název	Celkem		
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			57 622,00
Ostatní náklady			
Celkem			57 622,00
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno : I. VYŠKOVSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. U Vlečky 1054, 664 42 Modřice IČO: 255 88 176 DIČ: CZ25588176	Jméno : 	
Datum :	Datum : 15 -01- 2015	Datum : 15 -01- 2015	
Podpis :	Podpis: 	Podpis: 	
Základ pro DPH	15 %		0,00 CZK
DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %		57 622,00 CZK
DPH	21 %		12 100,62 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM			69 722,62 CZK

Popis :

ZA14483 MS BRNENSKA 705, ZIDLOCHOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU SO 01 Mateřská škola	Rozpočet : 8,00 Vedlejší rozpočtové náklady
---	--

REKAPITULACE DÍLŮ

	Poznámky	Typ dílu		Celkem
5	Ostatní konstrukce, bourání	HSV		57 622,00
	CELKEM OBJEKT			57 622,00

Položkový rozpočet

EA14483	MŠ BRNĚNSKÁ 705, ŽIDLOCHOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU
SO 01	Mateřská škola
08	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	000	Poznámky				0,00
1	0001	!!!UPOZORNĚNÍ k nacenění rozpočtu, čtěte popis této položky!!! Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace "MŠ BRNĚNSKÁ 705, ŽIDLOCHOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU" - technické zprávy, výkresové dokumentace, požárně bezpečnostního řešení.		0,00000		0,00
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				57 622,00
2	9-01	VRN výstržné tabulky, informační tabule, ochrana konstrukcí	soubor	1,00000	200,00	200,00
3	9-02	VRN vybudování zařízení staveniště	soubor	1,00000	10 076,00	10 076,00
4	9-03	VRN provoz zařízení staveniště	soubor	1,00000	20 152,00	20 152,00
5	9-04	VRN odstranění zařízení staveniště	soubor	1,00000	10 076,00	10 076,00
6	9-05	VRN provoz investora	soubor	1,00000	200,00	200,00
7	9-06	VRN kompletační činnost	soubor	1,00000	199,00	199,00
8	9-07	VRN ztížené výrobní podmínky	soubor	1,00000	199,00	199,00
9	9-08	Pěmtní deska dotačního programu	soubor	1,00000	1 520,00	1 520,00
10	9-09	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00

Dodatek č. 1 soupisu prací

Rozpočet	02/1	Zateplení neprůsvitného obvodového pláště dodatek č.1	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Mateřská škola		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
DEA14483	MS BRNĚNSKÁ 705, ŽIDLOCHOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel	I. Vyškovská stavební spol. s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

Rozpis ceny

Název			Celkem
HSV			6 285,00
PSV			6 080,00
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			12 365,00

Vypracoval:	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno:	Jméno:	Jméno:
Datum:	I. VYŠKOVSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. U Vlečky 1054, 664 42 Modřice IČO: 255 88 176 DIČ: CZ25588176 15 -01- 2015	MĚSTO ŽIDLOCHOVICE 15 -01- 2015
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	12 365,00 CZK
DPH	21 %	2 596,65 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM		14 961,65 CZK

Popis :

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl		Typ dílu	Celkem		
000	Poznámky	HSV			
1	Zemní práce	HSV			1 285,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			2 000,00
97	Prorážení otvorů	HSV			3 000,00
711	Izolace proti vodě	PSV			1 280,00
720	Zdravotechnická instalace	PSV			1 600,00
722	Vnitřní vodovod	PSV			1 600,00
723	Vnitřní plynovod	PSV			1 600,00
CELKEM OBJEKT					12 365,00

Dodatek č. 1 soupisu prací

S:	DEA14483	MŠ BRNĚNSKÁ 705, ŽIDLOCHOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU
O:	SO 01	Mateřská škola
R:	02/1	Zateplení neprůsvitného obvodového pláště dodatek č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	000	Poznámky				0,00
1	0001	!!!UPOZORNĚNÍ k nacenění rozpočtu, čtěte popis této položky!!! Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace "MŠ BRNĚNSKÁ 705, ŽIDLOCHOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU" - technické zprávy, výkresové dokumentace, požárně bezpečnostního řešení. Všechny R-položky jsou oceněny jako kompletizované, včetně všech potřebných prací a materiálů, včetně lešení, přesunu hmot, likvidace sutí atd.		0,00000		0,00
Díl:	1	Zemní práce				1 285,00
2	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	50,00000	25,70	1 285,00
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 000,00
3	R 01/95	Průzkum výskytu chráněných živočišných druhů	hod	8,00000	250,00	2 000,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				3 000,00
4	970051060RV1	Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm, lokální rozšíření vrtaných prostupů	m	1,00000	3 000,00	3 000,00
Díl:	711	Izolace proti vodě				1 280,00
5	R 01/711	Průzkum vlhkosti zdiva	hod	8,00000	160,00	1 280,00
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				1 600,00
6	R 01/720	Revize funkčnosti rozvodů ZTI	hod	8,00000	200,00	1 600,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod				1 600,00
7	R 01/722	Nadstavení stávajícího vodovodního potrubí a osazení do plastové chráničky	hod	8,00000	200,00	1 600,00
Díl:	723	Vnitřní plynovod				1 600,00
8	R 01/723	Překotvení stávajícího plynového potrubí	hod	8,00000	200,00	1 600,00

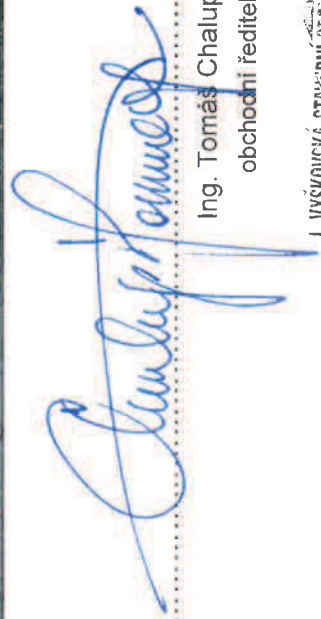
I. VYŠKOVSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST, s.r.o.

HARMONOGRAM PRACÍ

Stavba: "MŠ Brněnská 705, Židlochovice - zateplení objektu "

		2015																	
		červen						červenec						srpen					
týden		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.		
1	Lešení																		
2	Výplně otvorů																		
3	Zateplení ploché střechy																		
4	Zateplení obvodového pláště																		
5	Klempířské konstrukce																		
6	Zámečnické konstrukce																		
7	Elektromontáže																		
8	ZTU+ÚT																		
9	Úklid a vyklizení staveniště																		

V Modřicích dne 15 -01- 2015


Ing. Tomáš Chalupský
obchodní ředitel

I. VYŠKOVSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.
U Vlačky 105/4, 664 42 Modřice
ICO: 255 88 176
DIČ: CZ25588176

POJISTNÝ CERTIFIKÁT

k pojistné smlouvě č. 7720683231

Pojistitel: **Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**
se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika
IČ 47 11 66 17
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

Pojištěný: **I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.**
se sídlem Modřice, U Vlečky 1054, PSČ 664 42, Česká republika
IČ 25588176
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 36233

Předmět pojištění, limit plnění, spoluúčast:

Pojištění odpovědnosti za škodu:

Pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného – obecná odpovědnost, a pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou za škodu způsobenou vadou výrobku, jestliže pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění.

Limit pojistného plnění činí 70.000.000,- Kč, spoluúčast činí 10.000,- Kč.

Dodatková pojištění odpovědnosti:

Čisté finanční škody

Sublimit plnění činí 500.000,-Kč se spoluúčastí 10% min. 5.000,- Kč max. 10.000,-Kč.

Cizí věci užívané

Sublimit plnění činí 200.000,-Kč se spoluúčastí 10.000,-Kč.

Náklady zdravotní pojišťovny a regresy dávek nemocenského pojištění

Sublimit plnění činí 1.000.000,-Kč se spoluúčastí 10.000,-Kč.

Nemajetková újma – ochrana osobnosti

Sublimit plnění činí 3.000.000,-Kč se spoluúčastí 10% min. 10.000,- Kč.

Územní platnost pojištění:

Česká republika.

Účinnost pojistné smlouvy:

Pojistná smlouva č. 7720683231 ve znění dle dodatku č. 2 je uzavřena s účinností od 21. června 2014 a je sjednána na dobu do 20. června 2015.

V Brně dne 17. července 2014



KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.,
VIENNA INSURANCE GROUP
AGENTURA JIŽNÍ MORAVA
NÁDRAŽNÍ 163/14
602 00 BRNO
-26-


za pojistitele


za pojistitele

I. VYŠKOVSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST, s.r.o.

DRŽITEL CERTIFIKÁTU DLE ČSN EN ISO 9001:2009,
ČSN EN ISO 14001:2005, BOZP dle ČSN OHSAS 18001:2008.

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný

Zdeňek Spáčil, nar. 7.7.1958, bytem Hanácká 16, 682 01 Vyškov

jednatel společnosti **I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.**
IČ: 25588176
se sídlem U Vlečky 1054, 664 42 Modřice
Společnost zapsaná v KOS Brno, oddíl C, vl. 36233

tímto

zmocňuji

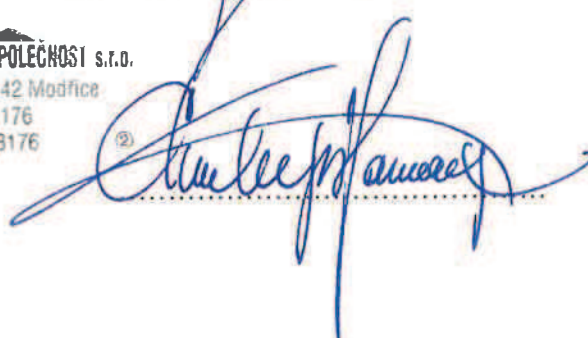
Ing. Tomáše Chalupského, r.č. 671022/1474, bytem Horky 99/C, 664 61 Rebešovice

k podpisu smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „MŠ Brněnská 705, Židlochovice – zateplení objektu“.

V Modřicích dne

Výše uvedené zmocnění přijímám

I. VYŠKOVSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.
U Vlečky 1054, 664 42 Modřice
IČO: 255 88 176
DIČ: CZ25588176

Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověř. knihy pošty: Brno 7

Poř.č.: 60700-100-0131

Vlastnoručně podepsal: Zdeněk Spáčil
Datum a místo narození: 07.07.1958, Brno, CZ
Adresa pobytu: Vyškov
Hanácká 221/16, CZ
Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: 110791380
Občanský průkaz

Brno 7 dne 09.01.2015

Podpis:
Buchtová Regina

Úřední razítko:



OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI

Podle ověřovací knihy Městského úřadu Židlochovice

poř. č. vidimace 1194/2015 tento úplný/á - částečný/á - opis* /kopie*
listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, obsahuje/neobsahuje viditelný
zalisťovací prvek (jenž je součástí obsahu právního významu této listiny,
např. hologram) obsahující stran souhlasí/doslovně s předloženou
listinou, z níž byla pořízena a tato listina je přívopisem*
vidimovanou listinou* listinou, která je výtupem z autentizované konverze
dokumentů* opisem nebo kopií pořízenou ze spisu* stejnopisem
pisem vyhotovená rozhodnutí nebo výroky rozhodnutí
obsahujících stran.

V Židlochovicích dne 9.1.2015 GABRIELA MOTLÍČKOVÁ

Jméno a příjmení ověřující osoby, která vidimaci prováděla
(nebo ošek jmenovky)
Ošek úředního razítka a podpis ověřující osoby

Osvobozeno dle zákona
634/2004 §8, odst. 2, písmeno c)

