

# KUPNÍ SMLOUVA

Příloh: ..... Vyřizeno: .....

uzavřená v souladu s ustanovením § 2079 a násl. Zákona č. 89/2012, občanského zákoníku,  
v platném znění(dále jen „smlouva“)

## 1. SMLUVNÍ STRANY

### 1.1 Prodávající :

Název (firma): Hagemann a.s.  
Sídlo: Hradní 27/37, 710 00 Ostrava  
Jednatel (jméno, funkce): Ing. Jana Hrubcová  
Tel./Fax. 604 229 109/553 621 808  
IČ/DIČ: 26826925/CZ26826925  
Bankovní spoječní (č.ú.bank):  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (údaj o registraci firmy): u krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2763  
Kontaktní osoba (jméno, emailová adresa, telefonní číslo):  
Ing. Jan Bíla, [jan.bila@hagemann.cz](mailto:jan.bila@hagemann.cz), 604 229 109

(dále také jen „prodávající“)

### 1.2 Kupující:

Název: Obec Salaš  
Sídlo: 687 06 Salaš 85  
IČ: 00362417  
DIČ: CZ00362417  
Bankovní spojení: Komerční Banka a.s., 12925721/0100  
Kontaktní osoba: Jitka Točková, starostka obce  
(dále také jen „kupující“)

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem této smlouvy je dodávka automobilu zn. Volkswagen model Transporter T6 Kombi, který bude upraven na „Dopravní automobil“ v provedení „Z“ základním, kategorie podvozku 1 pro „městský provoz“ a hmotnosti třídy do 3500 kg, provedení podle rozsahu vybavení požárním příslušenstvím – základní (dále jen „DA“).
- 2.2 Prodávající se zavazuje na základě této smlouvy dodat kupujícímu zboží dle specifikace uvedené v příloze č.1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen „zboží“), a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží.
- 2.3 Kupující se zavazuje od prodávajícího odebrat a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.
- 2.4 Součástí dodávky bude: technický průkaz, servisní sešit, záruční list, návod k použití a údržbě v českém jazyce a prohlášení o shodě, homologace, popř. certifikáty, že všechny dodávané součásti a příslušenství splňují parametry dle obecně platných zejm.bezpečnostních předpisů a českých technických norem
- 2.5 Dopravní automobil splňuje požadavky předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, požadavky stanovené vyhláškou č. 53/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky (dále jen „vyhláška“) a doložením prohlášení o shodě výrobku, požadavky stanovené vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.

## 3. SMLUVNÍ PODMÍNKY

- 3.1 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.
- 3.2 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.
- 3.3 Prodávající je povinen umožnit kupujícímu, aby nabyl vlastnického práva ke zboží. Toto vlastnické právo nesmí být omezeno právy jiných osob.

- 3.4 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího podaná na základě Vyzvy k podání nabídky pro výše uvedenou veřejnou zakázku.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

#### 4. TERMÍN PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1 Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží do 6 měsíců od podpisu kupní smlouvy.
- 4.2 Dopravní automobil bude předán v sídle kupujícího.
- 4.3 Prodávající se zavazuje přesný termín (datum a čas) dodávky zboží telefonicky ohlásit kupujícímu a to nejpozději dva pracovní dny předem.
- 4.4 Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu součinnost při převzetí DA a zajistit kupujícímu vhodné podmínky pro řádnou kontrolu DA.
- 4.5 Kupující při předání DA provede kontrolu, do do jeho kvality, a zda odpovídá specifikacím uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy a zjistit případné závady a poškození DA.
- 4.6 Zjištěné případné závady a poškození mohou být důvodem k nepřevzetí DA kupujícím až do doby jejich úplného odstranění prodávajícím.
- 4.7 Po výše uvedené kontrole vyhotoví kupující s prodávajícím písemný protokol o předání a převzetí DA, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. V protokolu musí být zapsána také zjištěná poškození a termíny jejich odstranění prodávajícím.
- 4.8 Prodávající nebude odpovídat za vady anebo škody, které mohly být zjištěny kontrolou, která se provádí před podpisem protokolu a nejsou zapsány v protokolu.

#### 5. KUPNÍ CENA

- 5.1 Kupní cena za zboží podle této smlouvy stanovena v české měně a zaokrouhlená na celé koruny činí:.

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Celková cena bez DPH v Kč:    | 889.000,-   |
| DPH 21 % v Kč:                | 186.690,-   |
| Celková cena včetně DPH v Kč: | 1.075.690,- |

- 5.2 Celková kupní cena za DA je stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a po dobu realizace zakázky neměnná. V kupní ceně jsou zahrnuté veškeré náklady spojené s realizací zakázky. Kupní cena v plném rozsahu zahrnuje hodnotu veškerých částí předmětu zakázky a hodnotu všech souvisejících prací a plnění dle závazné dokumentace k výběrovému řízení, na základě které je smlouva uzavírána.
- 5.3 Změna celkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 5.4 Záloha na zboží není touto smlouvou stanovena.

#### 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Platba dohodnuté kupní ceny bude provedena jednorázově a je splatná ve lhůtě do 30 kalendářních dnů po řádném převzetí veškerého plnění specifikovaného v předmětu této smlouvy.
- 6.2 Podkladem pro úhradu ceny dodaného zboží je faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“). Faktura bude obsahovat zákonem stanovené náležitosti, mimo jiné také:
- Číslo a datum vystavení faktury
  - Číslo a datum dodacího listu podepsaného dodavatelem a odsouhlaseného objednatelem (dodací list bude přílohou faktury)
  - Označení banky a čísla účtu, na který má být zapláceno,
  - Číslo a datum smlouvy
  - Lhůtu splatnosti faktury
  - Název, sídlo, IČ a DIČ kupujícího a prodávajícího
  - Jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu

- 6.3 Faktura bude doručena doporučenou poštou nebo osobně pověřenému zaměstnanci kupujícího.
- 6.4 Právo na zaplacení kupní ceny (v souladu s ustanovením 6.1 této smlouvy) vzniká prodávajícímu po řádném splnění jeho závazku dle této smlouvy.
- 6.5 Pokud by bylo ze strany prodávajícího plněno pouze částeně, náleží prodávajícímu pouze poměrná část kupní ceny.
- 6.6 Smluvní strany se dohodly, že faktury budou hrazeny bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v čl. 1 této smlouvy.
- 6.7 Povinnost zaplatit cenu za zboží je splněn dnem připsání příslušné částky na účtu prodávajícího. Totéž pravidlo okamžiku splnění dlužnickovy povinností platit ve prospěch účtu věřitele platí i pro jiná peněžitá plnění smluvních stran na základě této smlouvy, zejména smluvní pokuty, náhrady škody aj.
- 6.8 Kupující se povinen vrátit fakturu prodávajícímu v případě, že bude vystavena v rozporu se smluvními podmínkami nebo bude-li obsahova chybné nebo nesprávné údaje, a to s vyznačením důvodu vrácení. Proávající je v takovém případě povinen chybnou fakturu opravit či zrušit a vystvit novou fakturu s novou lhůtou splatnosti.
- 6.9 Pro případ prodlení prodávajícího s dodáním zboží dle této smlouvy sjednávají strany smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení, počítáno od prvního dne prodlení.
- 6.10V případě prodlení kupujícího s placením řádně vystavené a předané faktury podle podmínek dohodnutých toutou smlouvou je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky bez DPH za každý den prodlení, počítáno od prvního dne prodlení.
- 6.11V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží delším než 30 dní, je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit, odstoupení musí kupující učinit písemně na adresu prodávajícího uvedenou v článku 1 této smlouvy.
- 6.12V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny po dobu delší než 30 dní, je prodávající oprávněn od této smlouvy odstoupit, odstoupení musí prodávající učinit písemně na adresu kupujícího uvedenou v článku 1 této smlouvy.

## **7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST A REKLAMACE**

- 7.1 Prodávající ručí za kvalitu dodávaného zboží v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v době jeho předání a dále odpovídá za vady zjištěné v záruční době.
- 7.2 Prodávající je povinen dodat zboží v dohodnutém množství, jakosti a provedení.
- 7.3 Záruční servis je poskytován prodávajícím bezplatně a zahrnuje náklady na potřebné náhradní díly, cestu a práci servisního technika.
- 7.4 Prodávající bude plnit své záruční a pozáruční povinnosti tak, aby technická životnost vozidla byla nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu musí být vozidlo plně funkční. Prodávající dodá zboží se zárukou za jeho jakost v trvání 48 měsíců na vozidlo, 144 měsíců na neprorezivění karoseria a 72 měsíců na vady laku.
- 7.5 Pravidelné servisní prohlídky budou prováděny servisním oddělením prodávajícího.
- 7.6 Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodbornou manipulací, násilím, živelnou pohromou či vyšší mocí, zejména pak v důsledku působení přírodních jevů a dále na závady vzniklé běžným opotřebením DA.
- 7.7 Pokud je uplatnění reklamace vady na DA v záruční době oprávněné, má kupující právo na opravu. Pokud vadu není možno opravit, má kupující právo na bezplatnou výměnu vadného DA včetně s tím souvisejících plnění (zejm.doprava).
- 7.8 O odstranění reklamované vady sepíše prodávající protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvodu, pro které odmítá opravu převzít.
- 7.9 Veškeré vady je kupující povinen uplatnit u prodávajícího písemně nebo elektronicky bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil a to s co nejpodrobnější specifikací zjištěné vady DA.
- 7.10Prodávající je povinen provést servisní zásah do 48 hodin po hodině od nahlášení závady - poruchy. Nenastoupí-li prodávající k odstranění reklamované vady do 48 hodin, je kupující oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou. Veškeré takto vzniklé opodstatněné náklady hradí prodávající.
- 7.11Prodávající prohlašuje, že na DA nevážnou žádné vady dle § 2084 občanského zákoníku.

## 8. PLATNOST SMLOUVY

- 8.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.  
8.2 Jakákoli změna této smlouvy je platná jen v písemné formě prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků a s podpisem obou smluvních stran.

## 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 9.1 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti.  
9.2 Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smluvu jsou k tomuto úkonu oprávněné.  
9.3 Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k prodeji zboží, které je předmětem této smlouvy.  
9.4 V případě nepodepsání Smlouvy o poskytnutí dotace a jejího neposkytnutí je kupující oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí.  
9.5 Všechny vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění.  
9.6 Pozbude-li některé z ustanovení této smlouvy platnosti, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy nedotčena a v platnosti. Neúčinné ustanovení se nahradí takovým, které odpovídá nebo bude co možná nejblíže původnímu záměru této smlouvy.  
9.7 Veškerá prohlášení nebo sdělení je třeba zasílat na adresu sídla kupujícího/proávajícího. Každou změnu adresu nebo jiných relevantních údajů jsou smluvní strany povinny obratem sdělit druhé smluvní straně.  
9.8 Smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, jeden výtisk obdrží prodávající a dva výtisky obdrží kupující.  
9.9 Prodávající souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy o dílo na profilu zadavatele.  
9.10 Prodávající je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s právními předpisy ČR a právem ES vytvořit podmínky k provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k předmětu této veřejné zakázky, umožnit průběžné ověřování souladu údajů uváděných v účetních dokladech se skutečným stavem v místě realizace projektu a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům  
9.11 Prodávající je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s předmětem smlouvy (smlouvy atd.) a to po dobu 10 let od předání a převzetí DA kupujícím. Účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů po dobu 10 let.  
9.12 Tato smlouva je jasným a svobodným projevem vůle smluvních stran a smluvní strany prohlašují, že si ji řádně přečetly, rozumí jejímu obsahu a s tímto souhlasí. Jako projev své souhlasné vůle připojují smluvní strany svůj podpis pod tuto smlouvu.

Příloha smlouvy č. 1: Technické podmínky DA  
Příloha smlouvy č. 2: Technická specifikace DA

Za kupujícího

V Salaši dne 16.5. 2017

(razítko, podpis, jméno a funkce)



Za prodávajícího:

**HAGEMANN a.s.**

Hradní 27/37 Ostrava 4-  
IČO: 26826925, DIČ: CZ26826925  
závod Opatz: Křovská 117, 747 07  
tel.: 553 780 811 Fax: 553 780 808

Ing. Jana Hrubcová  
předsedkyně představenstva

V Ostravě dne 12.5.2017

(razítko, podpis, jméno a funkce)

| Technická specifikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Požadavek zadavatele                                                         | Nabídka uchazeče | Komentář uchazeče |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Nový dopravní automobil v provedení „Z“ (základním)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nový, v provedení „Z“                                                        | ANO              |                   |
| Kategorie podvozku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pro městský provoz                                                           | ANO              |                   |
| Celková hmotnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Do 3500 kg                                                                   | ANO              | 3200 kg           |
| Délka vozidla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Max. 4 950 mm                                                                | ANO              | 4904 mm           |
| Výška DA v nezátíženém stavu (bez osádky a v transportní poloze včetně zvláštního výstražného zařízení) je nejvíce s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice                                                                                                                                                                                | max.2 450 mm                                                                 | ANO              | 2400 mm           |
| DA splňuje požadavky předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek                                                                                                                                                                                                      | ANO                                                                          | ANO              |                   |
| DA splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb. o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku.                                                                            | ANO                                                                          | ANO              |                   |
| DA splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů                                                                                                                                                                                                                | ANO                                                                          | ANO              |                   |
| Požadavky stanovené vyhl.č. 35/2007 Sb. o technických podmínkách požární techniky ve znění vyhl.č. 53/2010 Sb. DA splňuje s níže uvedením upřesněním                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                  |                   |
| V prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA je vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA. Součástí dodávky je příslušný protikus.                                                                                                                                                               | ANO                                                                          | ANO              | Mag Code          |
| Automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | nejméně 25 kW.1000 kg <sup>-1</sup> největší techniky přípustné hmotnosti DA | ANO              | 34,37 kW/t        |
| Kabina osádky je vybavena analogovou radiostanicí kompatibilní s typem DM 2600, výrobce Motorola s příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA. Analogová radiostanice musí splňovat požadavky vyhl.č. 69/2014 Sb., přílohy č. 1 – Technické podmínky radiostanice. Naprogramování bude provedeno výrobcem DA dle příložené tabulky. | ANO                                                                          | ANO              |                   |
| DA je vybaven dvěma požárními světlomety 12V se světelným tokem každého světlometu nejméně 1300lm. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlomety, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky pro připojení mají krytí nejméně IP 54                            | ANO                                                                          | ANO              |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------|
| Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěnými do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANO | ANO |                       |
| Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří sedadlo pro velitele, strojníka a pro jednoho hasiče, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva                                                                                                                                                                                                                                      | ANO | ANO |                       |
| Kabina osádky je vybavena klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ANO | ANO |                       |
| Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ANO | ANO |                       |
| Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny kompatibilními s typem SURVIVOR ATEX, výrobce StreamLight, úchyty pro montáž dodá výrobce DA. Umístění dobíjecích úchytů bude konzultováno a odsouhlaseno zadavatelem.                                                                                                                                                                                                                                                                  | ANO | ANO |                       |
| DA je v kabině osádky vybaven:<br>Autorádiem (základní verze)<br>V dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12V a elektrickým proudem 8A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů                                                                                                                                                                                                          | ANO | ANO |                       |
| Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikost nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukci mluveného slova a jeho světelná část modré barvy je opatřena synchronizovanými LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítilny vyzařující světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem. | ANO | ANO | Holomý<br>Electronics |
| Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ANO | ANO |                       |
| Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ANO | ANO |                       |
| Pro barevnou DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ANO | ANO |                       |
| V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVODLÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „SALAŠ“.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ANO | ANO |                       |
| Na přední části karoserie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ANO | ANO |                       |
| Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ANO | ANO |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------|
| DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejmeně 2000 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ANO | ANO | Odnímatelné |
| Kabina osádky je vybavena devíti sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách orientovaná po směru jízdy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ANO | ANO |             |
| DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství. Požární příslušenství dodá výrobce DA (dodavatel)<br>Lékarnička velikost III v batohu 1 ks<br>Požární světlo 12 V s kloubovým držákem 2 ks<br>Přenosný hasící přístroj CO <sub>2</sub> 89B 1 ks<br>Přenosný hasící přístroj práškový 34A183B 1 ks<br>Ruční svítilna s dobíjecími akumulátory kompatibilní s typem SURVIVOR ATEX , výrobce StreamLight 2 ks<br>Ruční vyprošťovací nástroj 1 ks<br>Rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní 12 párů<br>Vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy 2 ks<br>Vytývací černobílá páska 500 m 1 ks | ANO | ANO |             |
| DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ANO | ANO |             |
| Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:<br>Umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejmeně 120 l a hmotností nejmeně 30 kg<br>Má využitelné rozměry nejmeně 1000x700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejmeně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejmeně 3 kN                                                                                                                                                                                                                   | ANO | ANO |             |
| DA je konstruován s uspořádáním náprav 4x2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ANO | ANO |             |
| DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ANO | ANO |             |
| Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANO | ANO |             |
| DA je vybaven nejmeně airbagem řidiče a spolujezdce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ANO | ANO |             |
| Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, příbalem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ANO | ANO |             |
| Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANO | ANO |             |

## Technické podmínky pro dopravní automobil

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“).
2. DA splňuje požadavky:
  - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
  - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,
  - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:
  - 3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1  
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA. Součástí dodávky je příslušný protikus.
  - 3.2 K bodu 10 přílohy č. 1  
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně  $25 \text{ kW} \cdot 1000 \text{ kg}^{-1}$  největší technicky přípustné hmotnosti DA.
  - 3.3 K bodu 13 přílohy č. 1  
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí kompatibilní s typem DM 2600, výrobce Motorola a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA. Analogová radiostanice splňuje požadavky přílohy č. 1 – Technické podmínky radiostanice, Vyhlášky č. 69/2014 Sb., O technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany. Naprogramování bude provedeno výrobcem DA dle přiložené tabulky.
  - 3.4 K bodu 16 přílohy č. 1  
DA je vybaven dvěma požárními světly 12 V se světelným tokem každého světla nejméně 1300 lm. Požární světla mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světla, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.
  - 3.5 K bodu 16 přílohy č. 1  
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěnými do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.

3.18 K bodu 7 přílohy č. 2

DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.

3.19 K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena devíti sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientovaná po směru jízdy.

4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství. Požární příslušenství dodá výrobce DA (dodavatel):

|                                                                                                                          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> lékárníčka velikost III v batohu                                                                | 1 ks,    |
| <input type="checkbox"/> požární světlomet 12 V s kloubovým držákem                                                      | 2 ks,    |
| <input type="checkbox"/> přenosný hasicí přístroj CO <sub>2</sub> 89B                                                    | 1 ks,    |
| <input type="checkbox"/> přenosný hasicí přístroj práškový 34A183B                                                       | 1 ks,    |
| <input type="checkbox"/> ruční svítidla s dobíjecími akumulátory kompatibilní s typem SURVIVOR ATEX, výrobce StreamLight | 2 ks,    |
| <input type="checkbox"/> ruční vyprošťovací nástroj                                                                      | 1 ks,    |
| <input type="checkbox"/> rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní                                            | 12 párů, |
| <input type="checkbox"/> vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy                                                   | 2 ks,    |
| <input type="checkbox"/> vytyčovací červenobílá páska 500 m                                                              | 1 ks.    |

5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.

6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:

- umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
- má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.

7. Výška DA v nezatíženém stavu (bez osádky a v transportní poloze včetně zvláštního výstražného zařízení) je nejvíce s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice 2450 mm.

8. Délka DA je nejvíce s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice 4950 mm.

9. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.

10. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.

11. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu.






12. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.

13. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, příbalem.

14. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.

15. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.

Bude dodán dopravní automobil DA – L1Z na podvozku VW Transporter T6 dle výše požadovaných technických parametrů a v souladu s v. 35/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

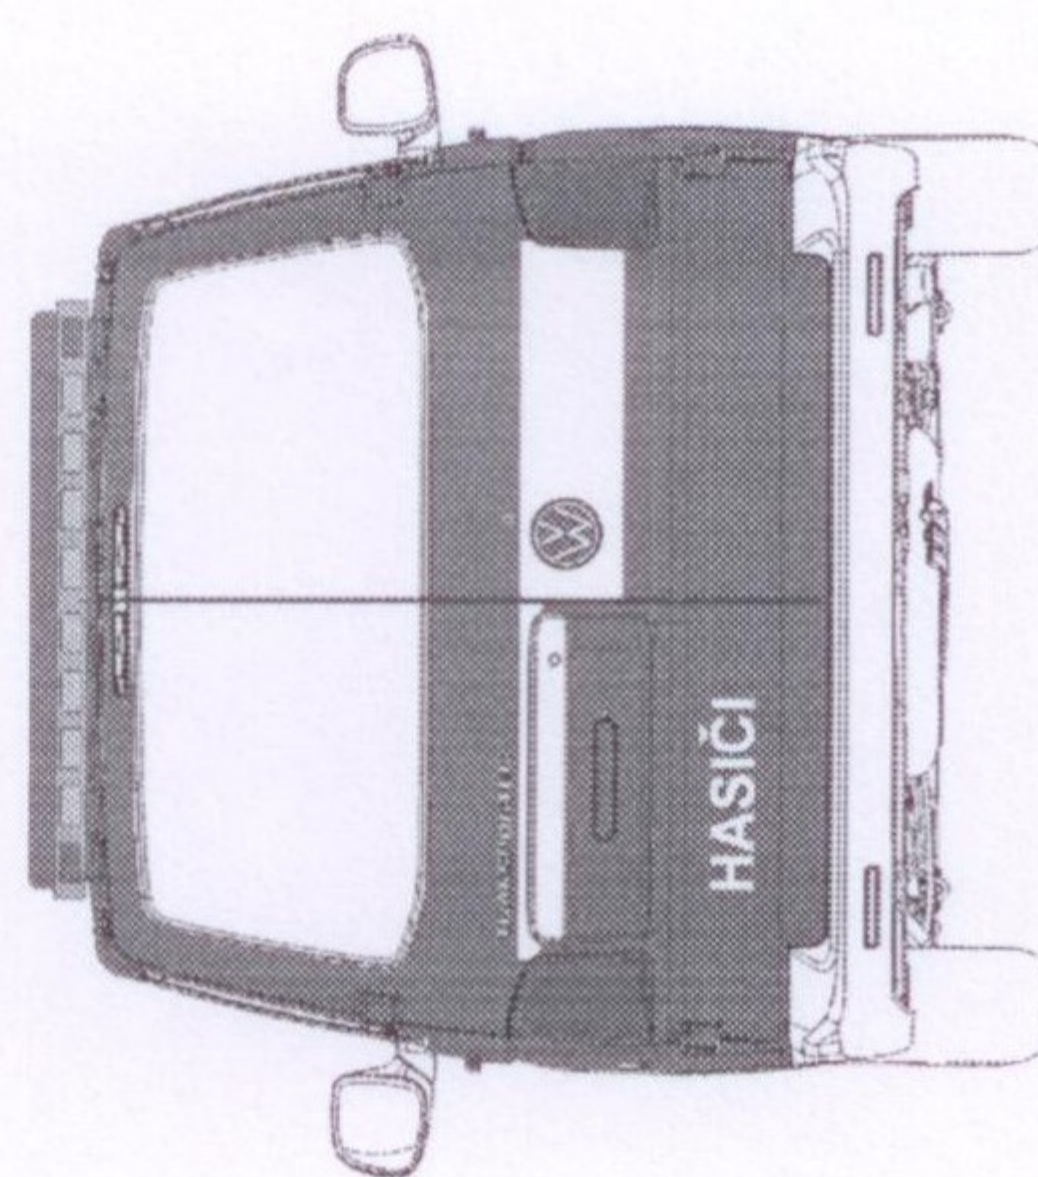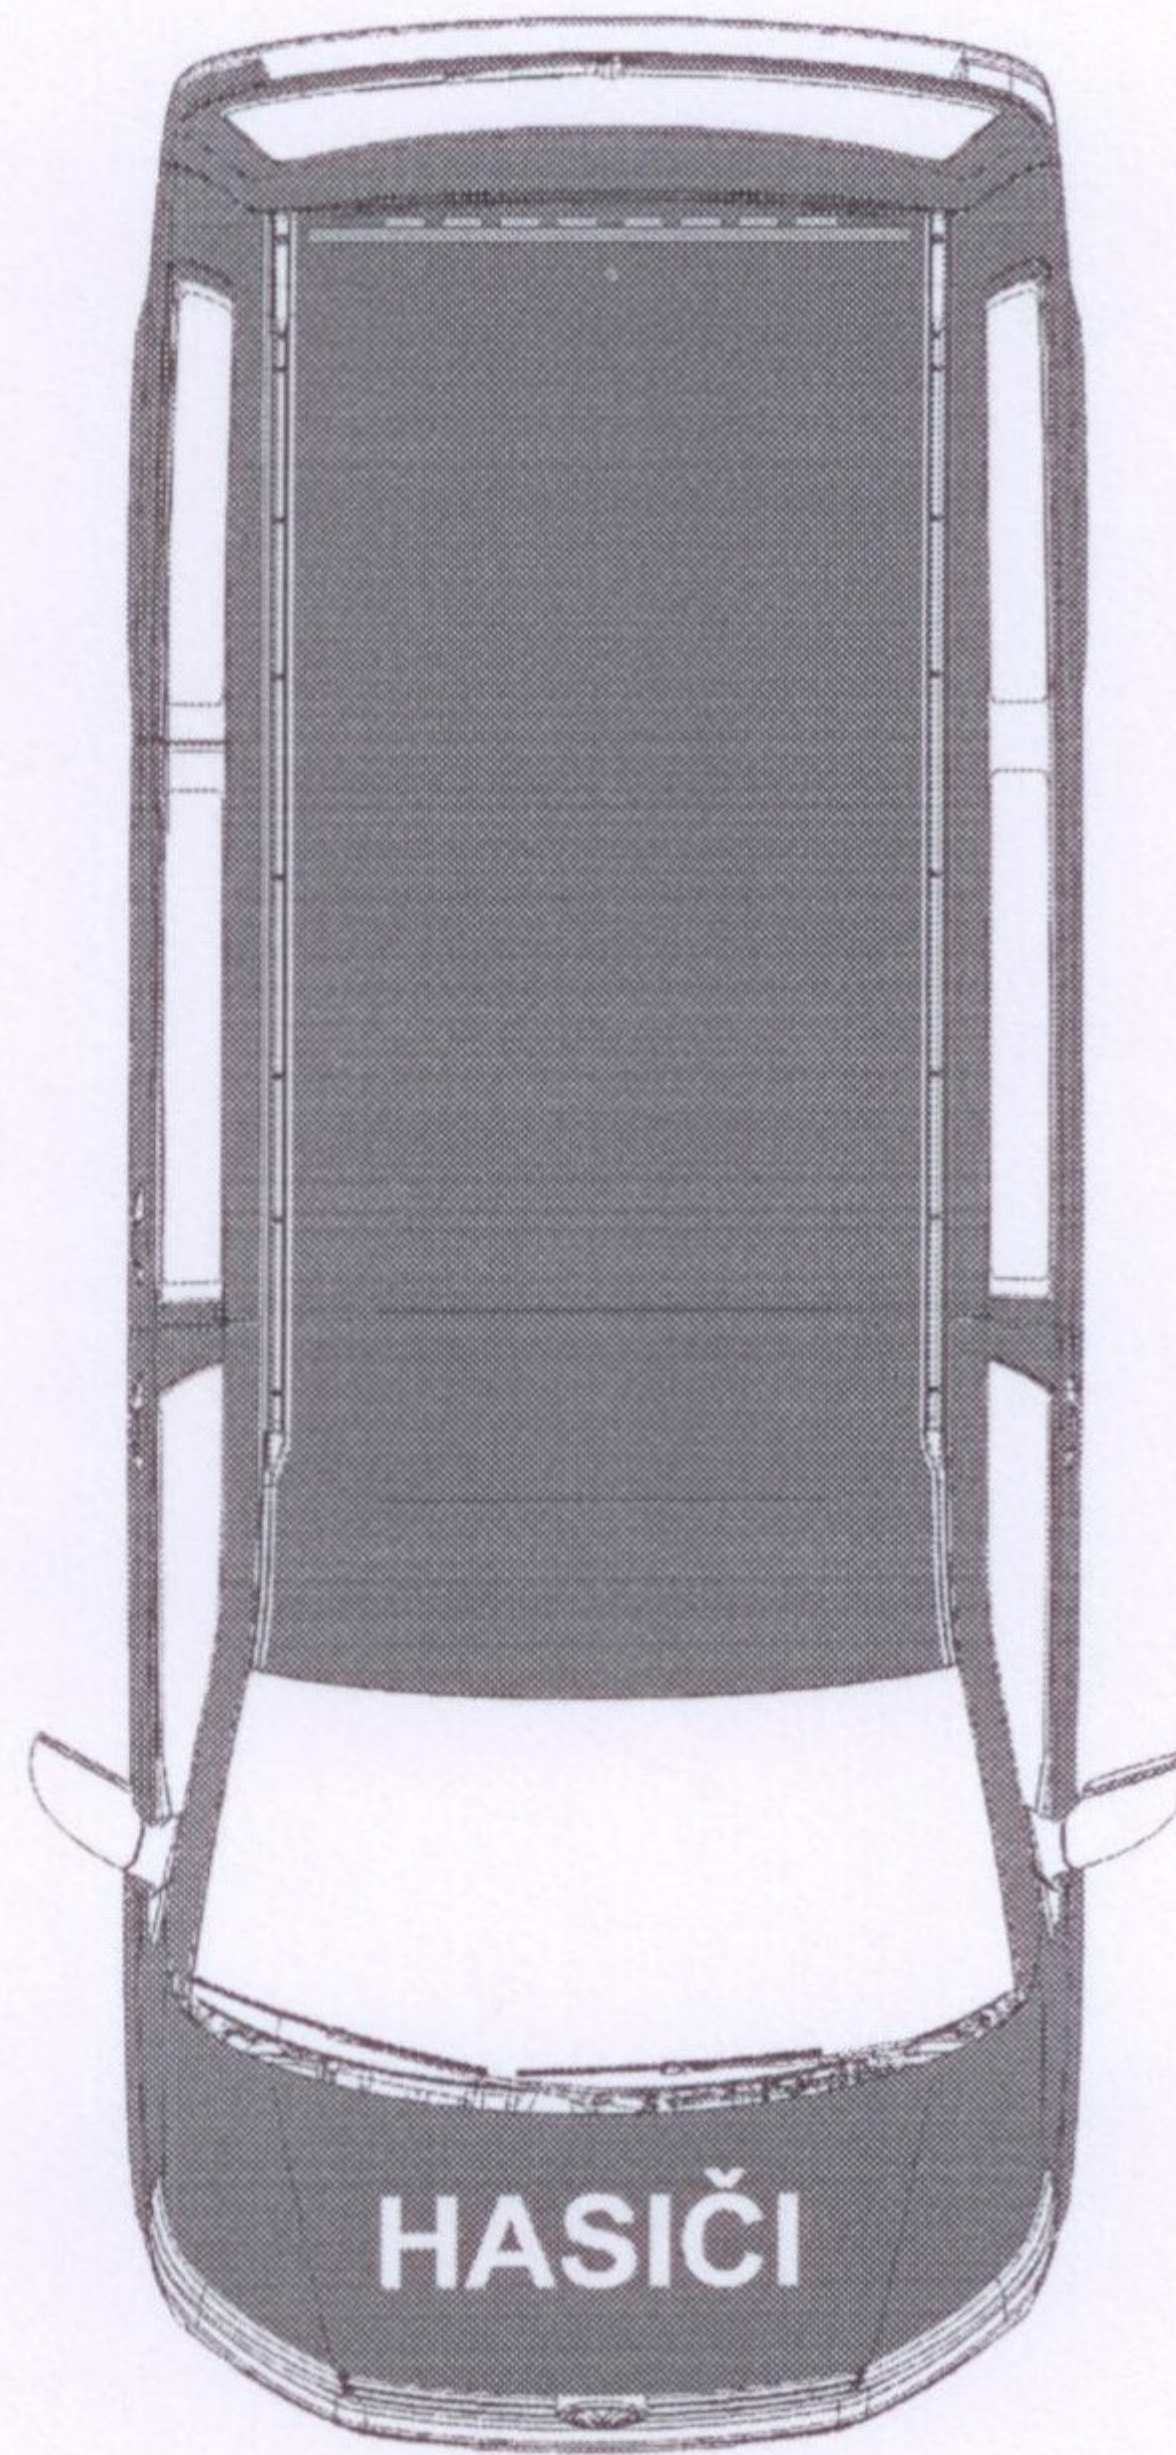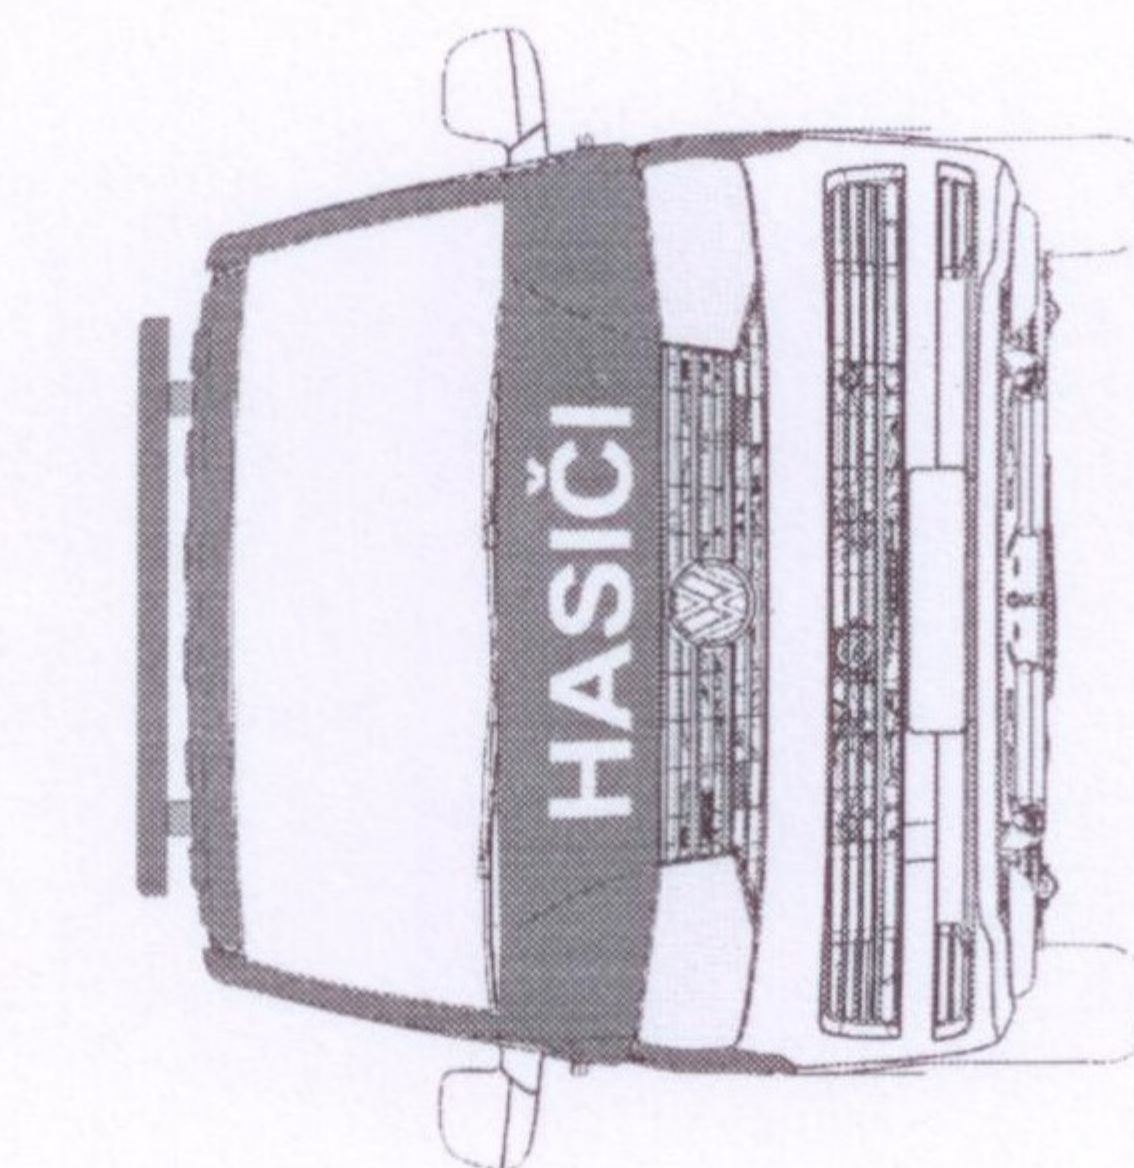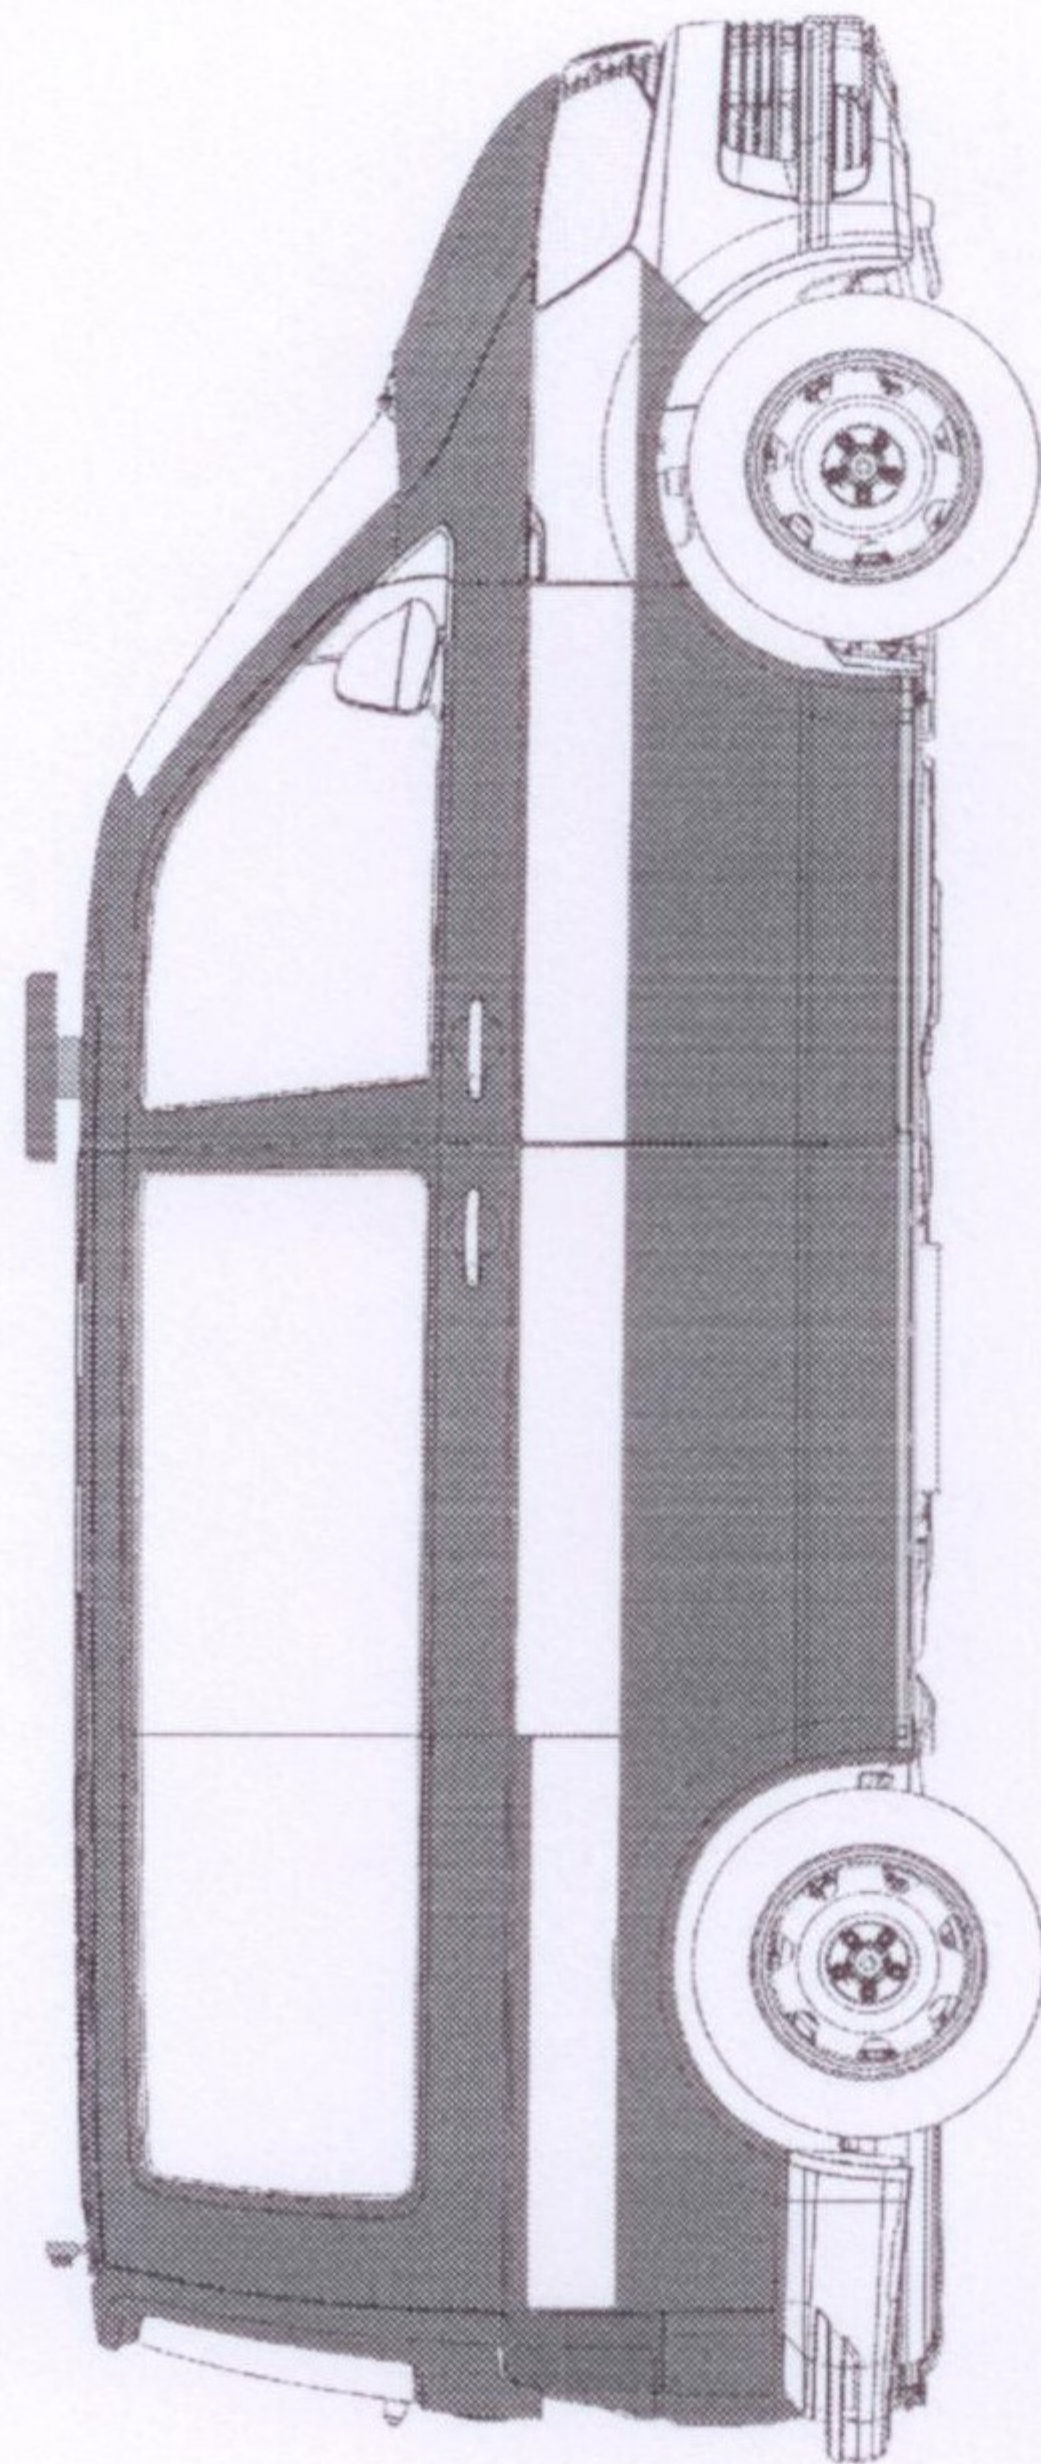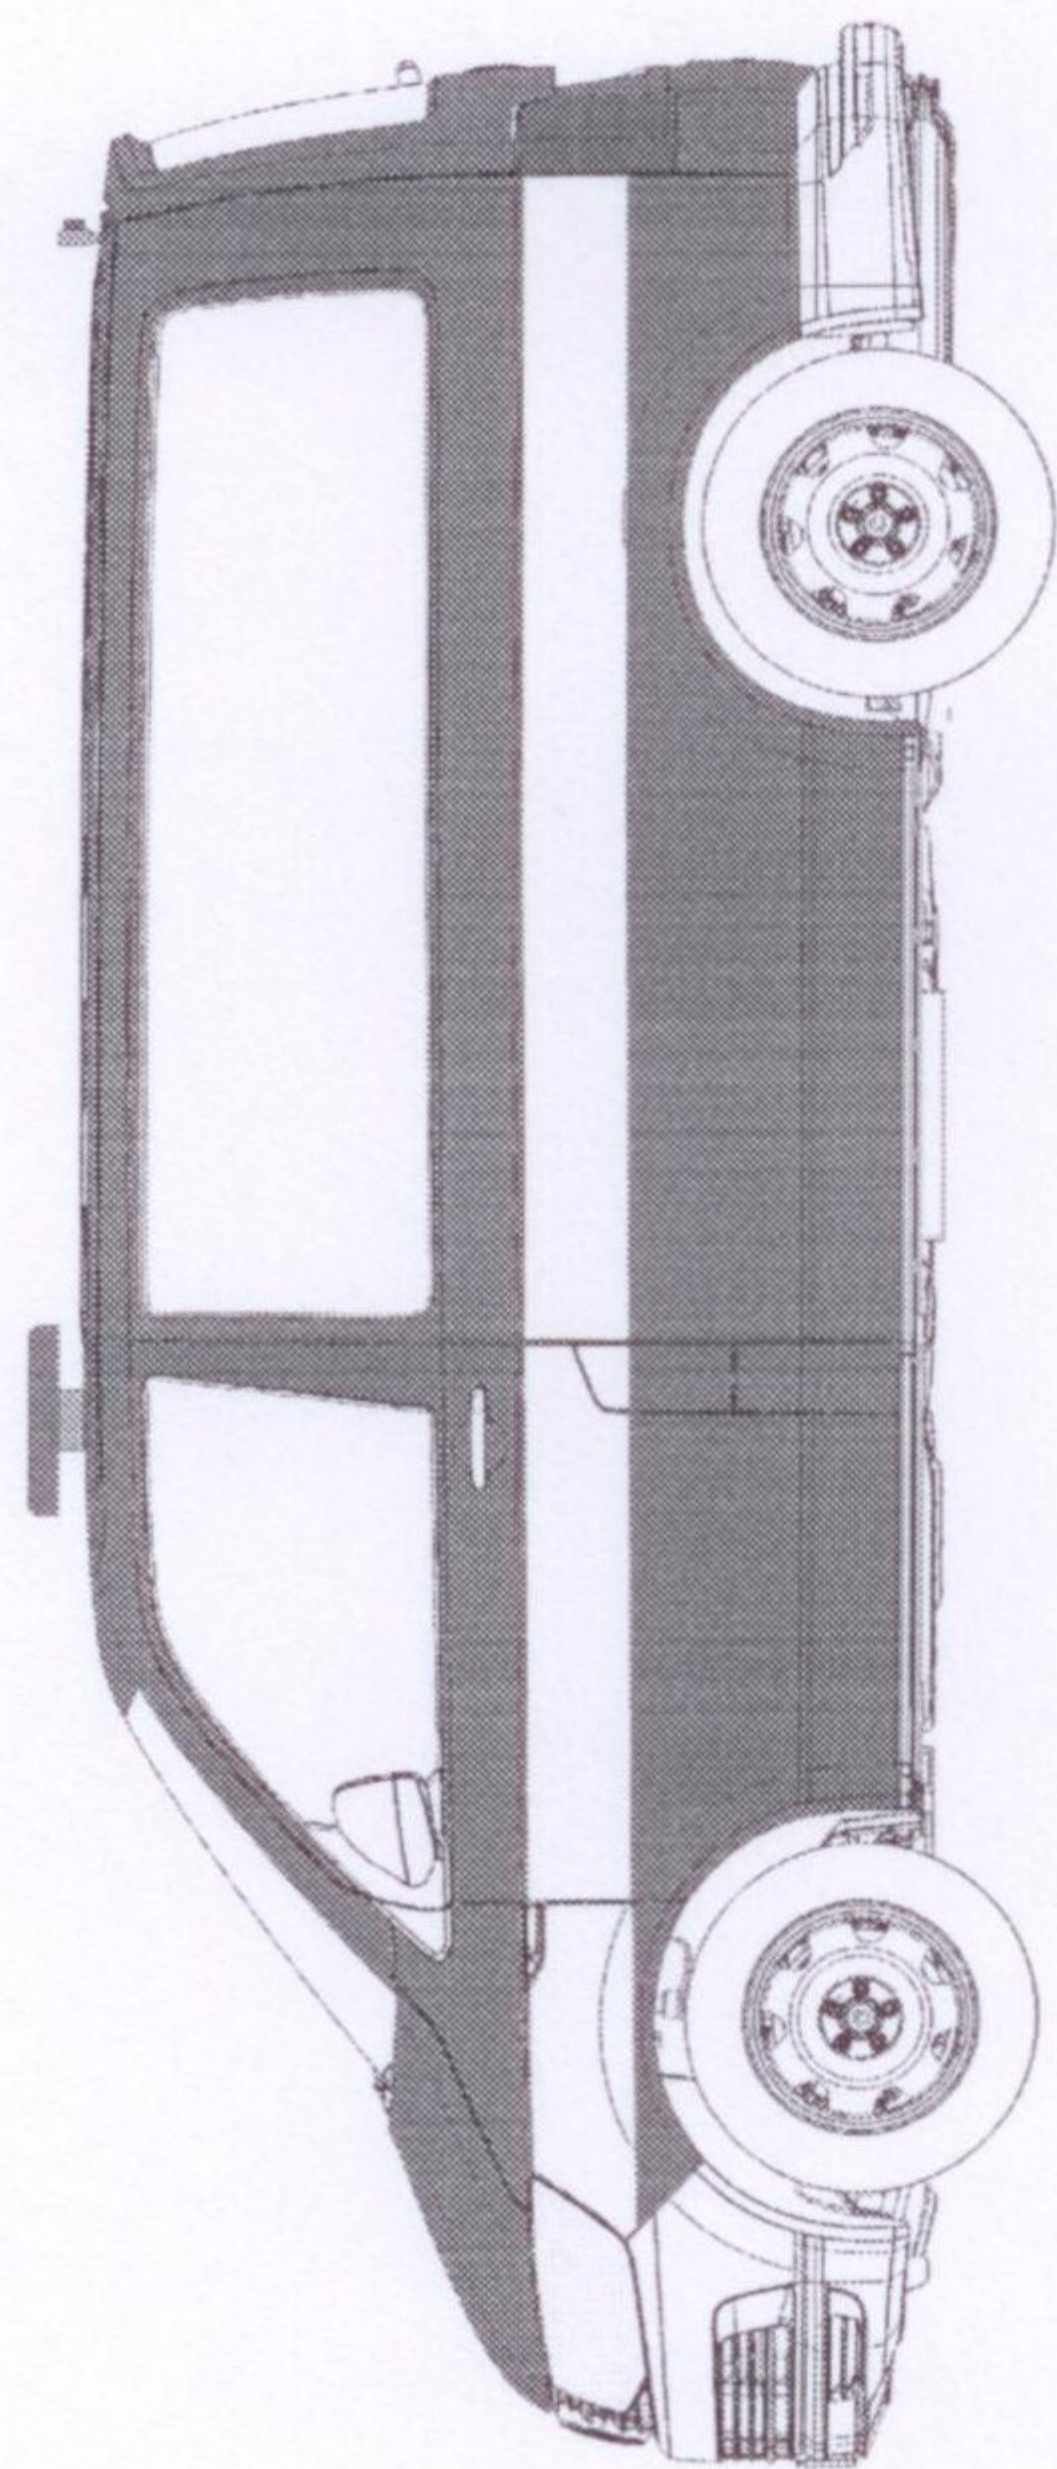

|                  |                         |               |                          |
|------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|
| Tovární značka:  | Volkswagen              |               |                          |
| Model:           | T6 Kombi 2,0 TDI KR EU6 | SGB1F100      |                          |
| Objem motoru:    | 1968 ccm                | Barva vozu:   | červená "flame" RAL 3000 |
| Výkon kW/k:      | 110/150                 | Barva potahů: | JG                       |
| Převodovka:      | 6-stupňová převodovka   | Kód barvy:    | 9362 / JG                |
| Číslo karoserie: | Číslo komise:           |               |                          |

|           |
|-----------|
| Poznámky: |
|-----------|

Barva vozidla / obj. kód: červená "flame" RAL 3000 / 9362

Zvláštní výbava / obj. kód:

12 V elektrická zásuvka vpředu / EU1

- v otevřené odkládací přihrádce v přístrojové desce

9 míst 3+3+3+0, 16" ocelové disky, 3,2t: / ZM8 3M9 PG1

- ocelové disky 6, 5 J x 16"

- dvojsedadlo spolujezdce

- 1.řada sedadel v prostoru pro cestující dvojsedadlo a jednosedadlo sklopné

- 2.řada sedadel trojsedadlo

- zvýšení celkové hmotnosti na 3200 kg

- zesílené tlumiče a pérování

- zesílený zvedák

- zesílené ocelové disky

Akviziční nabídka HZS / \$HZ

Klimatizace "Climatic": / KH3

- poloautomatická regulace

- druhý výměník topení v prostoru pro cestující

- druhý výpamík

Pneumatiky zimní 215/65 R16 C 106/104T / H1E

Potahy sedadel "Austin" látkové / \$1L

Příprava pro tažné zařízení / 1D7

- včetně stabilizace přívěsu

Vůz určený k podstatné úpravě: / \$KP