

Projekt: Zadání pro realizaci hřiště malého fotbalu

Adresa: areál bývalé zimní haly Za Lužánkami, Sportovní 2 , Brno


Dodavatelské specifikace:

1. Pryžové povrchy

Pryžové pásy na přístupovou cestu k hřišti v celkové délce 24 m. Jednotlivé pásy budou rozděleny na 3ks kvůli potřebné manipulaci, přičemž jednotlivý pás měří 8m, šířky 1,05 m. Podmínkou těchto pásov je možnost rolovat a sklidit.

Pryžové pásy či desky k obslužné cestě okolo hřiště o rozměrech 2 x 1 m, tloušťka 20 mm. Tyto pásy budou lepeny ve spojích, tzv. „na tupo“. Není třeba dodržet jejich přenositelnost ani nutnost je rolovat.

- Pryžová krytina musí odpovídat požadavkům mezinárodních standardů pro utkání malého fotbalu.
 - Jedná se o kompozitní elastomer složený z SBR pryže a polyuretanu.
- Celkový návrh realizace musí navíc počítat s náklady na dopravu a instalaci

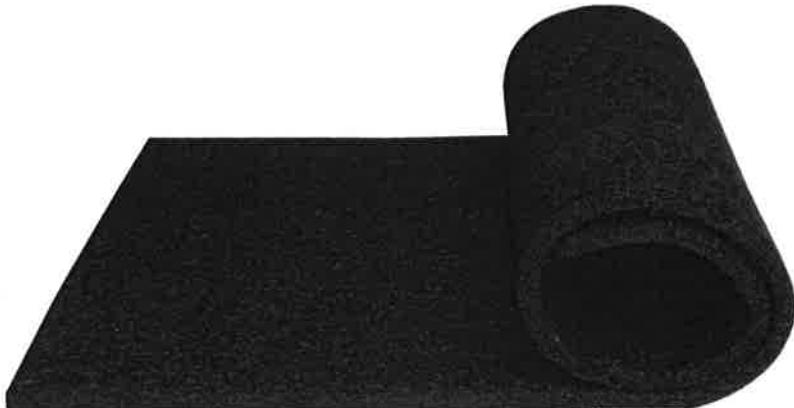

2. Mantinely


- Výška mantinelu je stanovena na 1m
- Rozměry hřiště, na které má být mantinel umístěn 56 x 34 m
- Složení mantinelu Al + plast, PP 8mm bílý
- Sloupky mantinelu Al profil 80x80 mm
- Vstupní dvířka 2 ks
- Dvířka pro vjezd techniky na plochu 1,9 m široké
- Betonové bloky pro kotvení mantinelu
- Montáž a kotvení na betonové bloky
- Celkový návrh realizace musí navíc počítat s náklady na dopravu a instalaci

Jedná se o univerzální oplocení sportoviště se spodní mantinelovou částí. Uzavíratelný vstup do sportoviště je zajištěn 2x samostatným vstupem dle požadavku projektu a jedním výsuvným panelem pro vjezd mechaniky.

Hliníkové sloupy kotvené na betonové bloky. Profil sloupů čtvercový 80 x 80 mm s T drážkou pro uchycení mantinelu a síti. Sloupky jsou uzavřeny víčkem.

Mantinely tvoří rám z hliníkových profilů a PP desky tloušťky 8 mm. Profily mantinelu jsou obdélníkového průřezu 39 x 60 mm se zaoblenou hranou. Profily jsou spojovány speciálním kováním vně prostoru sportoviště. PP panely jsou uloženy v drážce hliníkových profilů, což umožňuje jejich tepelnou dilataci.

ŘEZ MANTINELU

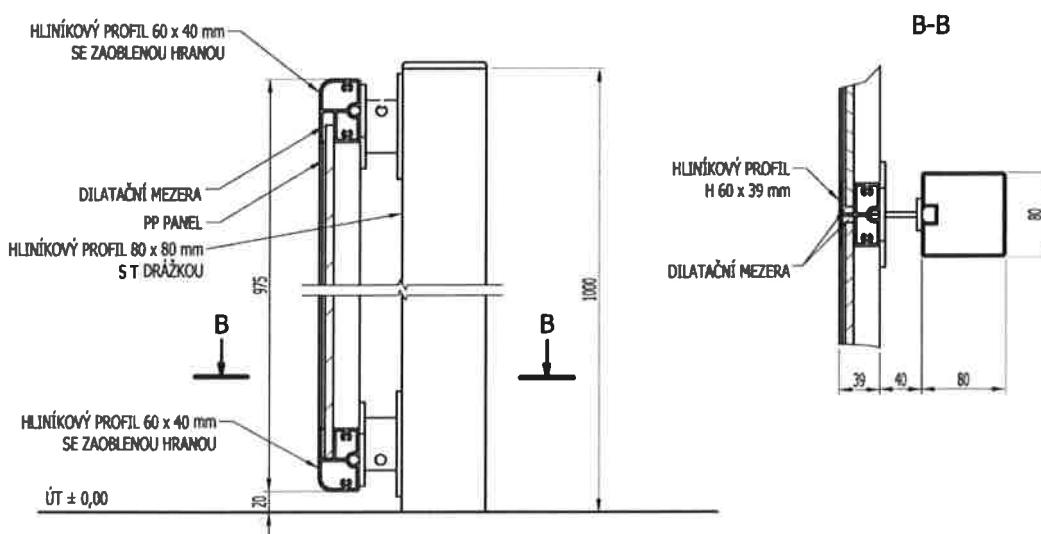

3. Branky

Branky musí splňovat parametry mezinárodních standardů malého fotbalu.


- Rozměry branky 4x2m, volně stojící profil 80/80 + síť na branku

Branka se skládá z rámu branky (2 tyče, 1 břevno), 2 ks horních držáků sítě s výztuhami, 2 ks spodních držáků sítě se spodní spojovací tyčí a 2 ks vzpěr. Na rámu branky jsou plastové úchytky pro upevnění sítě. Součástí dodávky jsou 2 ks zařízení proti posunutí a převržení branky do pevné podlahy. Sloupek branky je opatřen štítkem informujícím o výrobci a typu výrobku a výstražnými štítky zakazující lezení na zařízení a nutnosti zajištění proti převrácení.

- Rám branky: hliníkový profil 80 x 80 mm s T drážkou pro plastové úchytky sítě
- Horní držáky sítě s výztuhami: hliníková trubka pr. 30 mm
- Spodní držák sítě: hliníkový profil 80 x 80 mm s T drážkou pro plastové úchytky sítě, spodní spojovací tyč
- vzpěra: hliníková trubka pr. 30 mm
- Úchytka sítě: plast
- Kotvení branek zátěžovým systémem
- Závaží pro branky

Celkový návrh realizace musí navíc počítat s náklady na dopravu a instalaci

Minikopaná

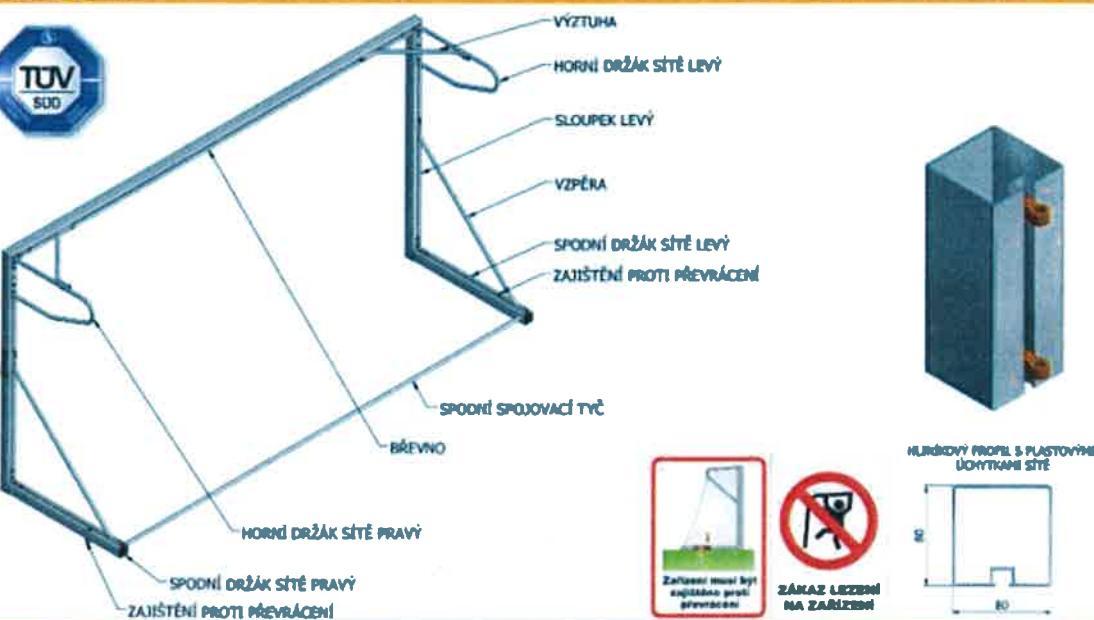

4. Hráčská kabina – střídačka

Hráčská kabina - střídačka musí splňovat parametry mezinárodních standardů malého fotbalu

- Počet míst k sezení 10
- Počet kusů 2
- Rozměry Š = 5,05 x V= 2,04 x H= 1,1m

Hráčská kabina vyrobená z hliníkových profilů zastřešená dutinkovým polykarbonátem. Kabina je osazena plastovými sedáky s UV stabilizací.

Sedačky mají hladký povrch, jsou ergonomicky tvarované. Díky dvojitě stěně vykazují sedačky vysokou odolnost proti vandalismu.

- Krajní hlinkový profil s oblou hranou o průřezu 60 x 38 mm
- Středový profil H o průřezu 60 x 38 mm
- Konstrukce lavičky: ocelový profil žárově zinkovaný 30 x 30 mm
- Přední sloupek: ocelový profil žárově zinkovaný 60 x 30 mm
- Sedák: vstříkovaný polypropylen
- Zastřešení: dutinkový polykarbonát tl. 8 mm

