

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Skupinový vodovod Svitavy**
IČ: 608 91 068, DIČ: CZ60891068
se sídlem Svitavy, T. G. Masaryka 25, PSČ 568 02
zapsaný v registru dobrovolných svazků obcí vedeném Krajským úřadem
Pardubického kraje
zastoupen jednatelem svazku Ing. Markem Antošem
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **EVT Stavby s.r.o.**
IČ: 252 60 766, DIČ: CZ25260766
sídlo V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy
zápis v rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10842
zastoupen Josefem Kuncem, jednatelem společnosti
- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 19.6.2014 Smlouvu o dílo ohledně provedení díla pod názvem:
Rekonstrukce vodovodního řádu v ul. Zadní, Svitavy - I. část, která byla měněna dodatkem č. 1 ze dne 19.6.2014 a dodatkem č. 2 ze dne 6.8.2014 (dále jen „Smlouva o dílo“).

B.

Při provádění díla se objevila nutnost provedení víceprací a neprovedení některých prací. Strany se proto dohodly, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla provede zhotovitel vícepráce za celkovou cenu 76 127,- Kč bez DPH a neprovede méněpráce v celkové ceně 108 285,- Kč. Vícepráce a méněpráce jsou specifikovány v rozpočtech, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

C.

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo tak, že:

- v článku I. se za bod 1.2a. vkládá nový bod 1.2b., který zní:

„1.2b. Dílo dále spočívá v provedení víceprací specifikovaných v příloze č. 1 dodatku č. 3 této smlouvy, přičemž zhotovitel neprovede méněpráce specifikované v příloze č. 1 dodatku č. 3 této smlouvy.“

- stávající znění bodu 3.1. se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„3.1. Cena za dílo byla dohodnuta takto: 2 713 033,- Kč bez DPH.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.


Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je příloha č. 1 - rozpočty víceprací a méněprací.

Ve Svitavách dne 25.8.2014

Za objednatele :  **SKUPINOVÝ VODOVOD SVITAVY**
SVAZEK OBČÍ
T. G. Masaryka 25, 568 02 Svitavy
tel.: 461 550 240, 461 550 211
fax: 461 532 141

Ing. Marek Antoš, jednatel
Skupinový vodovod Svitavy

Za zhotovitele :

 **EVT Stavby s.r.o.**
Zahrádkách 3, 568 02 SVITAVY
- 4 -

Josef Kunc, jednatel
EVT Stavby s.r.o.

Rekapitulace řadů vodovod Zadní

PD	skutečnost	rozdí	D3	D3- D2 drenáž	vícepráce	méněpráce	rozdí (úspora)	kontrolní součet
trubka pr.32 (1")	54	44	-10					
trubka pr.40 (5/4")	45	42	-3					
trubka pr.63 (2")	24	23	-1					
trubka pr.90(DN80)	4	6	2					
trubka pr.110 (DN100)	322	322	0					
celkem	449	437	-12					
původní cena SOD	2 699 000 Kč							
cena dle dodatku č.2	2 745 000 Kč	46 191 Kč						
cena dle dodatku č.3	2 713 033 Kč			76 127 Kč -	108 285 Kč	-32 158 Kč	2 713 033 Kč	

SKUPINOVÝ VODOVOD SVITAVY
SVÁZEK OBCE
T. G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy
TEL: 461 550 240, 461 550 211
FAX: 461 532 141



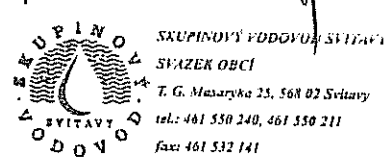
ENT SVITAVY S. R. O.
v Zahrádkách 9, 568 02 SVITAVY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	7	Méněpráce	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
01	Stavební část		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
2014/034	Rekonstrukce vodovodních řadů v ul. Zadní Svítav		0
Projektant			Náklady na m.j.
Zpracovatel projektu	0		Typ rozpočtu
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			2014/034
			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-108 285		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	-108 285		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	-108 285	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-108 285	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno : JOSEF KUČIC		Jméno : HAZEK ANTON	
Datum :		Datum : 27.8.2014		Datum : 27.8.2014	
Podpis :		Podpis: 		Podpis: 	
					
Základ pro DPH		21,0	%		
DPH		21,0	%		
Základ pro DPH		0,0	%		
DPH		0,0	%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-131 025 Kč	

Poznámka :

Stavba :	2014/034 Rekonstrukce vodovodních řadů v ul. Zadní Svi	Rozpočet :	7
Objekt :	01 Stavební část	Měněpráce	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-83 186	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	-1 086	0	0	0	0
8 Trubní vedení	-1 652	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	-12 716	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-5 644	0	0	0	0
O01 Všeobecné položky a práce	-4 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-108 285	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2014/034 Rekonstrukce vodovodních řadů v ul. Zadní	Rozpočet: 7
Objekt :	01 Stavební část	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107223R00	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	-13,20	47,60	-628,32
2	113107243R00	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živichých tl 150 mm	m2	-13,20	56,90	-751,08
3	113154113	Frézování živichného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	-410,30	120,00	-49 236,00
4	132201202R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	-10,69	236,00	-2 523,31
5	132201209R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-5,35	24,00	-128,30
6	132301202R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	-7,13	480,00	-3 421,44
7	132301209R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	-3,56	49,80	-177,49
8	151101101R00	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	-35,64	88,30	-3 147,01
9	151101111R00	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	-35,64	19,20	-684,29
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-8,91	76,40	-680,72
11	162701105R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-17,82	235,00	-4 187,70
12	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	-17,82	14,60	-260,17
13	171201211U00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-32,08	150,00	-4 811,40
14	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	-12,12	91,50	-1 108,76
15	175101101R00	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	-4,38	351,50	-1 540,41
16	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	-24,24	300,00	-7 270,56
17	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	-8,76	300,00	-2 629,44
	Celkem za	1 Zemní práce				-83 186,41
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
18	451573111R00	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	-1,32	823,00	-1 086,36
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				-1 086,36
Díl: 8		Trubní vedení				
19	286137520	potrubí vodovodní PE LD (rPE) D 32 x 4,4 mm	m	-10,00	25,00	-250,00
20	286137530	potrubí vodovodní PE LD (rPE) D 40 x 5,5 mm	m	-3,00	30,50	-91,50
21	286137550	potrubí vodovodní PE LD (rPE) D 63 x 8,6 mm	m	-1,00	75,00	-75,00
22	871161121R00	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	-10,00	13,30	-133,00
23	871171121R00	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 40 mm	m	-3,00	14,10	-42,30
24	871211121R00	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 63 mm	m	-1,00	20,00	-20,00
25	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	-12,00	65,00	-780,00
26	892241111R00	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	-12,00	13,40	-160,80
27	899721111R00	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	-12,00	8,30	-99,60
	Celkem za	8 Trubní vedení				-1 652,20
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
28	919735114R00	Řezání stávajícího živichného krytu hl do 200 mm	m	-24,00	136,50	-3 276,00
29	938909311R00	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živichného	m2	-16 000,00	0,59	-9 440,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				-12 716,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				

Položkový rozpočet





Stavba :	2014/034 Rekonstrukce vodovodních řadů v ul. Zadní	Rozpočet: 7
Objekt :	01 Stavební část	Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
30	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	-33,00	85,60	-2 824,80
31	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-5,28	250,00	-1 320,00
32	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	-47,52	26,00	-1 235,52
33	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	-5,28	50,00	-264,00
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				-5 644,32
Díl:	O01	Všeobecné položky a práce				
34	043103000	Zkoušky bez rozlišení odpočet za rozbor pitné vody	soub	-0,40	10 000,00	-4 000,00
Celkem za		001 Všeobecné položky a práce				-4 000,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	6	Práce nad rámec zadání	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Stavební část		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2014/034	Rekonstrukce vodovodních řadů v ul. Zadní Svítav		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	2014/034
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	76 127		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	76 127		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	76 127	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	76 127	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno : JOSEF KULIC		Jméno : J. J. J.
Datum :		Datum : 27. 8. 2014		Datum :
Podpis :		Podpis: 		Podpis: 
				
Základ pro DPH		21,0 %	76 127 Kč	
DPH		21,0 %	15 987 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				92 114 Kč

Poznámka :

Stavba :	2014/034 Rekonstrukce vodovodních řadů v ul. Zadní Svi	Rozpočet : 6
Objekt :	01 Stavební část	Práce nad rámec zadání

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	8 160	0	0	0	0
5 Komunikace	41 782	0	0	0	0
8 Trubní vedení	5 308	0	0	0	0
99 Přesun hmot	17 702	0	0	0	0
998 Přesun hmot	3 175	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	76 127	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2014/034 Rekonstrukce vodovodních řadů v ul. Zadní	Rozpočet: 6
Objekt :	01 Stavební část	Práce nad rámec zadání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107221R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	255,00	21,70	5 533,50
2	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	255,00	10,30	2 626,50
	Celkem za	1 Zemní práce				8 160,00
Díl: 5		Komunikace				
3	567211108R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 5 cm	m2	255,00	154,00	39 270,00
4	572701111R00	Vyspravení výtluků kom-pěší kam. hrubě drceným	m3	3,20	785,00	2 512,00
	Celkem za	5 Komunikace				41 782,00
Díl: 8		Trubní vedení				
5	286131290	potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m,100 m , 90 x 5,4 mm	m	1,00	89,00	89,00
6	857241131U00	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	1,00	338,00	338,00
7	871241121R00	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm	m	1,00	42,10	42,10
8	891247211R00	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	kus	1,00	651,00	651,00
9	R01	Demontáž hydrantu	kus	1,00	300,00	300,00
10	552702111	TP (FF) - TT DN 80 PN 10-40, L=1,0 m	kus	1,00	3 887,46	3 887,46
	Celkem za	8 Trubní vedení				5 307,56
Díl: 99		Přesun hmot				
11	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	33,15	250,00	8 287,50
12	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	298,35	26,00	7 757,10
13	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	33,15	50,00	1 657,50
	Celkem za	99 Přesun hmot				17 702,10
Díl: 998		Přesun hmot				
14	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	37,10	85,60	3 175,35
	Celkem za	998 Přesun hmot				3 175,35