

POZNÁMKA

- PŘED OBJEDNÁVKOU ČI VÝROBOU JE NUTNÉ NA STAVBĚ NAVRŽENÉ ROZMĚRY (STŘÍŠKA NAD VSTUPEM, ČISTÍCÍ ROHOŽE,) OVĚŘIT.
- SOUČÁSTÍ VÝPISU JSOU DVA NÁKRESY ZVEDACÍ PLOŠINY
- UVEDENÉ VYKÁZANÉ PRVKY (např. DÁVKOVAČE NA MÝDLO,....) MUSÍ BÝT PŘED OBJEDNÁVKOU UPŘESNĚNY ZÁSTUPCEM INVESTORA.

+ PŘÍLOHY



PÓDIUM KONCERTNÍ SÁL (1NP)



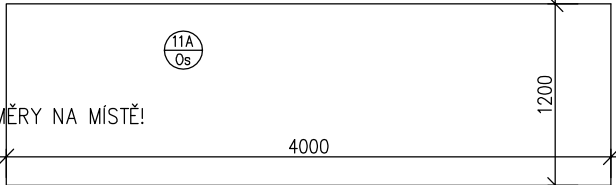
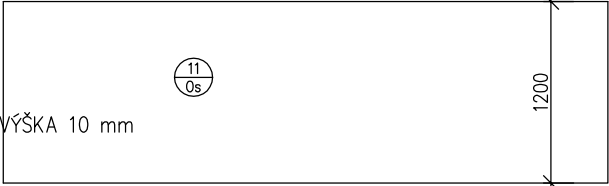




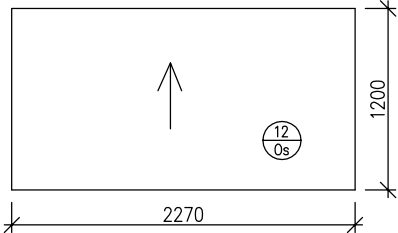

PÓDIUM ZKUŠEBNA (2NP)



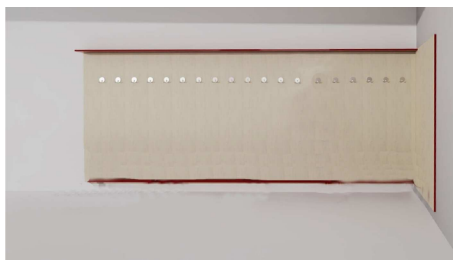

č.	datum	popis	vypracoval
1	20.7.2022	OPRAVA POLOŽEK 23–26 (DŘEZY), OPRAVA ČÍSLOVÁNÍ 35–45	Janík

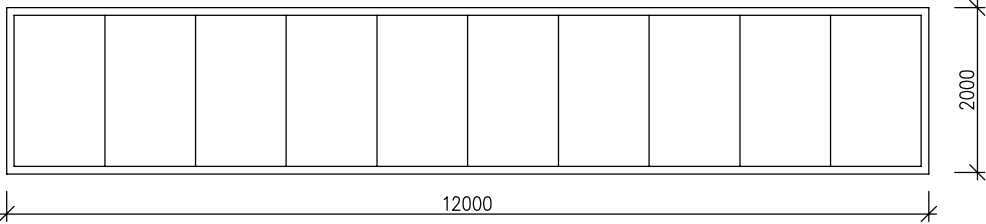
Zodp. projektant:	Ing. Ilona Janíková	Kreslil:	Ing. Ilona Janíková s.r.o.	
Vypracoval:		Jiří Janík	Újezd u Boskovic 6.118 680 01 Boskovice IČO 29236789 building your future	
Místo stavby:	Masarykovo náměstí 203/29, 67961 Letovice,			
Investor:	Město Letovice, Masarykovo náměstí 210/19, 67961 Letovice			Formát:
Akce:	ZUŠ LETOVICE			Datum: 05/2022
Objekt:	STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA			Účel: RDS
Obsah výkresu:	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ			Čís. výkresu:
				29

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ		ZUŠ LETOVICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA				STRANA: 1	
OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ - POPIS					MNOŽSTVÍ	
1 0s	DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA – NÁSTĚNNÝ – PROVEDENÍ BROUŠENÁ NEREZ – VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ – OKÉNKO NA KONTROLU HLADINY MÝDLA		1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	
			11	4	3	18	
2 0s	ZÁSOBNÍK PAPIROVÝCH RUČNÍKŮ – NÁSTĚNNÝ – NÁPLŇ 500 KS PAPIROVÝCH RUČNÍKŮ – PROVEDENÍ LESKLÝ CHROM – VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ		9	4	3	16	
3 0s	ODPADKOVÝ KOŠ – KOVOVÝ, KULATÝ – VÍKO OVLÁDANÉ PEDÁLEM – PLASTOVÁ VYJÍMATELNÁ VLOŽKA – PROVEDENÍ BROUŠENÁ NEREZ – OBJEM 12 L – UMÍSTĚNÍ U UMYVADEL – OBJEM 5 L – UMÍSTĚNÍ VE WC KABINĚ ŽENY		10	4	3	16	
			3	2	2	7	
4 0s	ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPIR – KOVOVÝ, KULATÝ – UNIVERZÁLNÍ ZÁMEK – PROVEDENÍ LESKLÝ CHROM – UMÍSTĚNÍ NA STĚNĚ UVNITŘ KAŽDÉ WC KABINY		6	3	3	12	
5 0s	WC ŠTĚTKA NÁSTĚNNÁ – KOVOVÁ, KULATÁ, NÁSTĚNNÁ – PROVEDENÍ BROUŠENÁ NEREZ – UMÍSTĚNÍ V KAŽDÉ WC KABINĚ		6	3	3	12	
6 0s	ZRCADLO – WC ŽENY NAD DVOJUMYVADLO – 1000 x 800 mm – WC MUŽI – 750 x 800 mm – UČEBNY S UMYVADLEM + ŠATNA + KABINET – 330 x 500 mm – ROZMĚRY ZRCADLA PŘÍZPŮSOBIT ZVOLENÉMU FORMÁTU OBKLADAČEK, PŘEDP. 250x330 mm		2	1	1	4	
			2	1	1	4	
			3	2	2	7	
7 0s	SKLOPNÉ ZRCADLO SKLOPENÍ O 10°, WC IMOBILNÍ		1	–	–	1	
8 0s	DVOJHÁČEK NA ODĚV UMÍSTĚNÍ NA STĚNĚ UVNITŘ KAŽDÉ WC KABINY + SPRCHY 1. NP		6	3	3	12	

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ	ZUŠ LETOVICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA	STRANA: 2
OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ - POPIS	MNOŽSTVÍ
9 Os	VNITŘNÍ INFORMAČNÍ ZNAČENÍ V BUDOVĚ - ZNAČENÍ ÚNIKOVÝCH VÝCHODŮ, HLAVNÍHO UZÁVĚRU VODY, EL, PLYNU,.... - ZNAČENÍ ÚČELU MÍSTNOSTÍ - HLAVNÍ ORIENTAČNÍ TABULE VE VSTUPU - ORIENTAČNÍ TABULE V KAŽDÉM PODLAŽÍ - TABULKA OZNAČENÍ UČEBEN OBSAHUJÍCÍ: V HORNÍ ČÁSTI NÁZEV UČEBNY, UPROSTŘED MĚNITELNOU ROZVRHOVOU ČÁST SE JMÉNEM VYUČUJÍCÍHO A VE SPODNÍ ČÁSTI ČÍSLO MÍSTNOSTI - VŠE V PROVEDENÍ NEREZ / HLINÍK - VČETNĚ GRAFICKÉHO NÁVRHU, PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTU	KOMPLET
10 Os	ČISTÍCÍ ZÓNY HLAVNÍ VSTUP 2. ČISTÍCÍ ZÓNA - TEXTILNÍ, NEHOŘLAVÁ - VÝŠKA 16 mm - ZAPUŠTĚNA DO PODLAHY MÍSTO DLAŽBY - HLINÍKOVÝ RÁM - BARVU UPŘESNIT PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY ZÁST. INVESTORA A PROJEKTANTEM! PÁS DLAŽBY Š. 150 mm 1. ČISTÍCÍ ZÓNA - VÝŠKA 17 mm - NEHOŘLAVÁ, VHODNÁ DO ÚNIKOVÝCH CEST - HLINÍKOVÉ PROFILY S PRYŽOVÝMI A TEXTILNÍMI PÁSY - V CELÉ ŠÍŘCE MÍSTNOSTI - ZAPUŠTĚNO DO PODLAHY 1 1 PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA MÍSTĚ!	1

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ		ZUŠ LETOVICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA	STRANA: 3
OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ - POPIS		MNOŽSTVÍ
11A Os	ČISTÍCÍ ROHOŽ UMÍSTĚNÍ – HALA 1.23 TEXTILNÍ, NEHOŘLAVÁ VÝŠKA 16 mm ROHOŽ ZAPUŠTĚNA DO PODLAHY MÍSTO DLAŽBY HLINÍKOVÝ RÁM ODSŤÍN DLE ODSŤÍNU PODLAHY PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA MÍSTĚ!	 	1
11 Os	ČISTÍCÍ ROHOŽ UMÍSTĚNÍ – EXTERIÉR HALA 1.23 VENKOVNÍ ČISTÍCÍ ROHOŽ, HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE, VÝŠKA 10 mm VÝPLŇ PRYŽOVÉ A TEXTILNÍ PÁSKY ROHOŽ ZAPUŠTĚNA DO PODLAHY MÍSTO DLAŽBY HLINÍKOVÝ RÁM ODSŤÍN ŠEDÁ PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA MÍSTĚ!	 	1
12 Os	ČISTÍCÍ ROHOŽ UMÍSTĚNÍ – CHODBA 1.28 VSTUP IMOBILNÍ TEXTILNÍ, NEHOŘLAVÁ VÝŠKA 16 mm ROHOŽ ZAPUŠTĚNA DO PODLAHY MÍSTO DLAŽBY HLINÍKOVÝ RÁM ODSŤÍN DLE ODSŤÍNU PODLAHY PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA MÍSTĚ!	 	1
12A Os	ČISTÍCÍ ROHOŽ UMÍSTĚNÍ – EXTERIÉR VSTUP IMOBILNÍ VENKOVNÍ ČISTÍCÍ ROHOŽ, HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE, VÝŠKA 10 mm VÝPLŇ PRYŽOVÉ A TEXTILNÍ PÁSKY ROHOŽ ZAPUŠTĚNA DO PODLAHY MÍSTO DLAŽBY HLINÍKOVÝ RÁM ODSŤÍN ŠEDÁ PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA MÍSTĚ!	 	1
13 Os	ČISTÍCÍ ROHOŽ UMÍSTĚNÍ – EXTERIÉR VSTUP KONCERTNÍ SÁL VENKOVNÍ ČISTÍCÍ ROHOŽ, HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE, VÝŠKA 10 mm VÝPLŇ PRYŽOVÉ A TEXTILNÍ PÁSKY ROHOŽ ZAPUŠTĚNA DO PODLAHY TERASY, VČ. PODPŮRNÉ KONSTRUKCE HLINÍKOVÝ RÁM ODSŤÍN DLE ODSŤÍNU POVRCHU TERASY PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA MÍSTĚ!	 	2

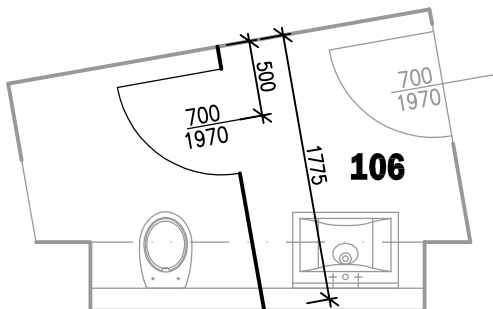
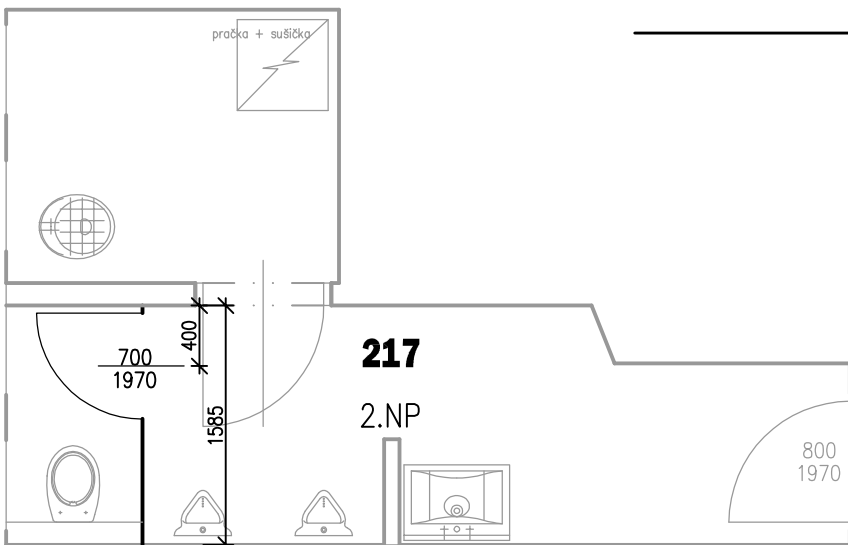
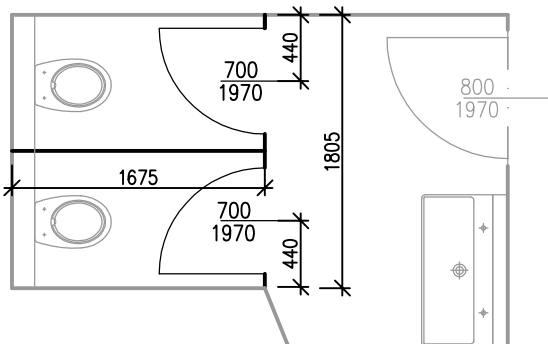
VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ		ZUŠ LETOVICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA	STRANA: 4
OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ - POPIS	MNOŽSTVÍ	
14 Os	PÓDIUM KONCERTNÍ SÁL (1NP) VIZ PŘÍLOHA	KOMPLET	
15 Os	PÓDIUM ZKUŠEBNA (2NP) VIZ PŘÍLOHA	KOMPLET	
16 Os	STŘÍŠKA NAD VCHODOVÉ DVEŘE (m.č. 1.28) ZÁVĚSNÁ S LIŠTOU TVRZENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO 1500 x 900 mm TL. 10 mm, PO OBVODU LEŠTĚNÉ NEREZ STAVITELNÁ TÁHLA KOTVENO DO FASÁDY MIN 4 BODY ATYP VČ. NÁVRHU SKLA A KOTEV  BOČNÍ POHLED ČELNÍ POHLED <td>3</td>	3	
17 Os	VĚŠÁKOVÁ STĚNA (CHODBA TANEČNÍ SÁL) – UMÍSTĚNÍ PANELU cca 100 mm NAD PODLAHOU (NAD SOKLEM) – VÝŠKA PANELU 1600 mm, DÉLKA 2000 mm – PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA MÍSTĚ PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY! – PANEL V PROVEDENÍ LAMINO TL. 18 mm, DEKOR PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY UPŘESNIT PROJEKTANTEM A ZÁSTUPCEM INVESTORA! – ! VŠECHNY VIDITELNÉ HRANY PANELŮ V KONTRASTNÍM ODSTÍNU např. ČERVENÁ – DVOJHÁČEK 15 KS – POČET KS DOPŘESNIT INVESTOREM – NAD PANELEM HORNÍ POLIČKA, ODSTÍN např. ČERVENÁ – HRANU PANELU ZAROVNAT K HRANĚ OSTĚNÍ DVEŘÍ  ILUSTRAČNÍ FOTO	KOMPLET	
18 Os	VĚŠÁKOVÁ STĚNA, LAVICE (ŠATNY TANEČNÍ SÁL) – UMÍSTĚNÍ PANELU cca 100 mm NAD PODLAHOU (NAD SOKLEM) – VÝŠKA PANELU 1600 mm, DÉLKA 3250 A 2000 mm – PANEL V PROVEDENÍ LAMINO TL. 18 mm, DEKOR PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY UPŘESNIT PROJEKTANTEM A ZÁSTUPCEM INVESTORA! – ! VŠECHNY VIDITELNÉ HRANY PANELŮ V KONTRASTNÍM ODSTÍNU např. ČERVENÁ – DVOJHÁČEK 15 KS – POČET KS DOPŘESNIT INVESTOREM – NAD PANELEM HORNÍ POLIČKA, ODSTÍN např. ČERVENÁ – HRANU PANELU ZAROVNAT K HRANĚ OSTĚNÍ DVEŘÍ – VČETNĚ LAVICE, PROVEDENÍ BOROVICE, DOKONČENO BAREVNÝM LAKEM – VÝŠKA 410 mm, HLOUBKA 390 mm, DÉLKA 2000 mm – PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA MÍSTĚ PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY!  ILUSTRAČNÍ FOTO	KOMPLET	

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ		ZUŠ LETOVICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA	STRANA: 5
OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ - POPIS	MNOŽSTVÍ	
19 Os	SKLENĚNÁ ZRCADLA V RÁMU (TANEČNÍ SÁL) – UMÍSTĚNÍ 10 mm NAD SOKLOVOU LIŠTOU – PODLEPENÍ ZRCADLA OCHRANNOU BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ – ZRCADLO PO OBVODU ORÁMOVÁNO DB LIŠTOU Š 40 mm, POVRCH RÁMU DOKONČEN BÍLÝM TRANSPARENTNÍM OLEJEM – DĚLENÍ STĚNY DLE VELIKOSTI PANELU SKLA BEZ VNITŘNÍCH DĚLÍCÍCH SVISLÝCH RÁMŮ – CELKOVÉ ROZMĚRY ZRCADLA : 12 000 x 2000 mm – ŠÍŘKA JEDNOTLIVÝCH POLÍ DLE MOŽNOSTÍ ZRCADLA 	1	
20 Os	VEŠÁKOVÁ STĚNA (CHODBA 2NP PŘED ZKUŠEBNOU) – UMÍSTĚNÍ PANELU 300 mm NAD PODLAHOU – VÝŠKA PANELU 1700 mm – PROVEDENÍ LAMINO TL. 18 mm, DEKOR PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY UPŘESNIT PROJEKTANTEM A ZÁSTUPCEM INVESTORA! – VELIKOST JEDNOTLIVÝCH PANELŮ 1700 x 1700, 1680 x 1700, 2630 x 1700 mm – TROJHÁČEK CHROM – CELKEM 35 KS – UMÍSTĚNÍ HÁČKU 1700 mm NAD ZEMÍ – HRANU PANELŮ ZAROVNAT K HRANĚ OSTĚNÍ OKNA A DVEŘÍ 	KOMPLET	
21 Os	PŘENOSNÝ HASÍCÍ PRÁŠKOVÝ PŘÍSTROJ HMOTNOST NÁPLNĚ 6 KG 21 A UMÍSTĚNÍ – VIZ POŽÁRNÍ ZPRÁVA	10	
22 Os	VĚTRÁNÍ TECHNICKÉ MÍSTNOSTI VZT POTRUBÍ Ø 100 – 0,6 m PLASTOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA 150/150 SE SÍTKOU PROTI HMYZU, PŘÍRUBA Ø100	1	

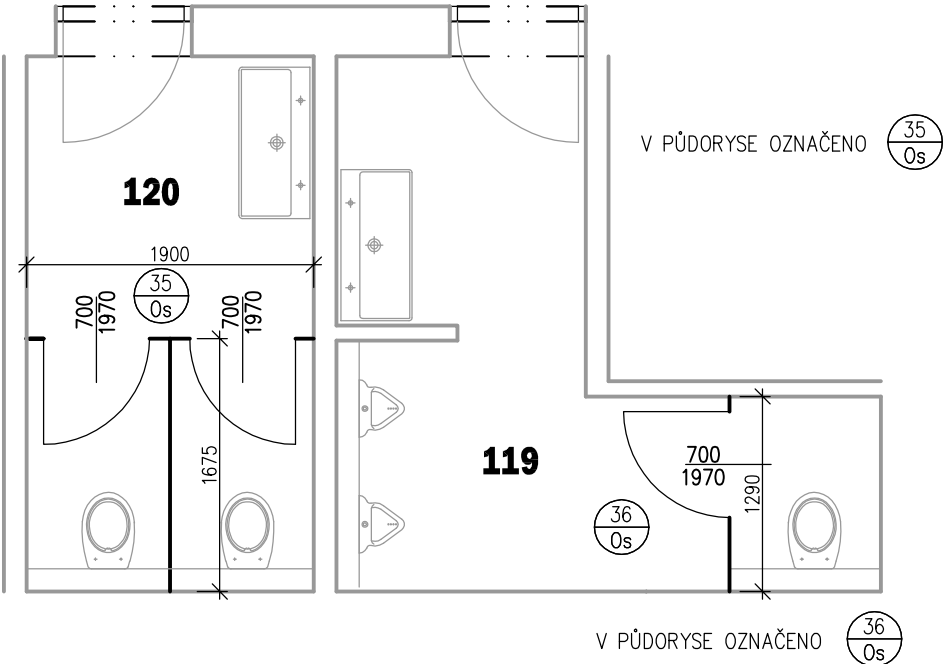
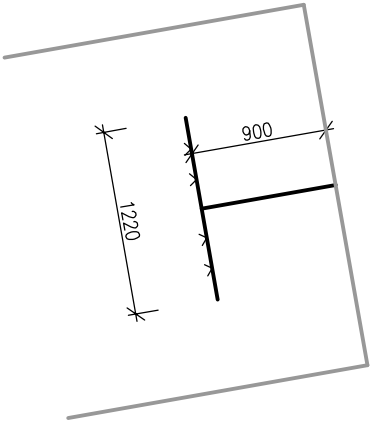
VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ	ZUŠ LETOVICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA	STRANA: 6
OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ - POPIS	MNOŽSTVÍ
23 Os	KUCHYŇSKÁ LINKA (KUCHYŇKA HALA 1.NP) - PŘESNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA MÍSTĚ - SESTAVA SPODNÍCH A HORNÍCH SKŘÍŇEK, VČETNĚ POLIC A ZÁSUVK, ZÁSTĚNY NAD PRAC. DESKOU - DVÍŘKA A ČELA ZÁSUVK SPODNÍCH SKŘÍŇEK DEKOR DOPŘESNÍ ARCHITEKT - DVÍŘKA HORNÍCH SKŘÍŇEK DEKOR DOPŘESNÍ ARCHITEKT - PRACOVNÍ DESKA DEKOR DOPŘESNÍ ARCHITEKT - VČETNĚ - CHLADICÍ SKŘÍŇ S PROSKLENÝMI DVEŘMI, ROZMĚR 1980/640/595, OBJEM 347 L - NEREZOVÉHO DVOJDŘEZU – dodávka ZTI - VESTAVNÉHO ELEKTRICKÉHO SPORÁKU SE SKLOKERAMICKOU VARNOU DESKOU, EL. TROUBOU - VESTAVNÉ MYČKY NA 14 SAD NÁDOBÍ - ODTAHOVÉ DIGESTOŘE	KOMPLET
24 Os	KUCHYŇSKÁ LINKA (VÝTVARNÁ VÝCHOVA) - PŘESNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA MÍSTĚ - PANELE V PROVEDENÍ LAMINO TL. 18 mm, DEKOR PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY DOPŘESNÍ PROJEKTANT A ZÁSTUPCE INVESTORA - VČ. PRACOVNÍ DESKY, POLIC, ÚCHYTEK NEREZ - NEREZ DVOUDŘEZ A VESTAVĚNÉ UMYVADLO – dodávka ZTI	KOMPLET

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ	ZUŠ LETOVICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA	STRANA: 7
OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ - POPIS	MNOŽSTVÍ
25 0s	KUCHYŇSKÁ LINKA (2NP ADMINISTRATIVA) - PŘESNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA MÍSTĚ - PANELE V PROVEDENÍ LAMINO TL. 18 mm, DEKOR PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY DOPŘESNÍ PROJEKTANT A ZÁSTUPCE INVESTORA - OTEVÍRÁNÍ SKŘÍŇEK A ZÁSUVK BUDE ŘEŠENO HLINÍKOVOU NARÁŽECÍ ÚCHYTOVOU LIŠTOU - VČ. PRACOVNÍ DESKY, ZADNÍ ZÁSTĚNY, POLIC, ÚCHYTEK NEREZ, VESTAVNÉ CHLADNIČKY - NEREZOVÝHÝ DŘEZ –dodávka ZTI	KOMPLET
26 0s	KUCHYŇSKÁ LINKA (3NP) - PŘESNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA MÍSTĚ A PŘÍZPUSOBIT ŠIKMINÁM STĚN - PŘESNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA MÍSTĚ - PANELE V PROVEDENÍ LAMINO TL. 18 mm, DEKOR PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY DOPŘESNÍ PROJEKTANT A ZÁSTUPCE INVESTORA - OTEVÍRÁNÍ SKŘÍŇEK A ZÁSUVK BUDE ŘEŠENO HLINÍKOVOU NARÁŽECÍ ÚCHYTOVOU LIŠTOU - VČ. PRACOVNÍ DESKY, ZADNÍ ZÁSTĚNY, POLIC, ÚCHYTEK NEREZ, VESTAVNÉ CHLADNIČKY - NEREZOVÝHÝ DŘEZ –dodávka ZTI	KOMPLET

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ		ZUŠ LETOVICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA	STRANA: 8
OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ - POPIS	MNOŽSTVÍ	
27 Os	BALETNÍ TYČE PŘIPEVNĚNÉ K PODLAZE – DVOJITÉ – KARTÁČOVANÁ NEREZ – VZDÁLENOST OD STĚNY 275 mm – VZDÁLENOST MEZI TYČEMI 250 mm – TYČE VE VÝŠCE 1100 mm A 850 mm – PŘESNOU VÝŠKU A POLOHU PŘED REALIZACÍ UPŘESNÍ ZÁSTUPCE INVESTORA – DŘEVĚNÉ MADLO O PRŮMĚRU 43 mm, DOKONČENO BÍLÝM TRANSPARENTNÍM OLEJEM – CELKOVÁ DÉLKA 13,5 m  POUZE ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK KOMPLET		
28 Os	BALETNÍ TYČE PRO MONTÁŽ NA STĚNU – VZPĚRY PRO KOTVENÍ DO STĚNY S UZAVŘENÝM DRŽÁKEM BALETNÍ TYČE – BÍLÁ RAL 9003 – VZDÁLENOST OD STĚNY 210 mm – VZPĚRU INSTALOVAT PO KAŽDÝCH 100 cm – DŘEVĚNÉ MADLO O PRŮMĚRU 43 mm, DOKONČENO BÍLÝM TRANSPARENTNÍM OLEJEM – KARTÁČOVANÁ NEREZ – CELKOVÁ DÉLKA 3400 mm – VÝŠKU OSAZENÍ UPŘESNÍ PŘED REALIZACÍ ZÁSTUPCE INVESTORA  POUZE ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK KOMPLET		
29 Os	POLICE DO ÚKLIDOVÝCH KOMOR LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA 250/1000 mm VČ. KOTEV DO ZDI	8	

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ		ZUŠ LETOVICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA	STRANA: 9
OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ - POPIS	MNOŽSTVÍ	
30 Os	LEHKÉ MONTOVANÉ DĚLÍCÍ STĚNY - MONTOVANÝ SYSTÉM, KOMPLET VČ. DVEŘÍ, KOTVENÍ DO PODLAHY, STĚN - DVEŘE A PŘÍČKY KOMBINOVANÉ S HLINÍKOVÝM ELOX. RÁMEM - VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ NOŽIČKY - PROVEDENÍ HPL, TL. DESEK 12 mm - VZDÁLENOST DESEK OD PODLAHY 10 cm - WC KLIČKA - MOŽNOST OTEVŘENÍ ZVENČÍ - UMÍSTĚNÍ – 1. NP WC CHLAPCI U TANEČNÍHO SÁLU - VÝROBA NA MÍRU - BAREVNÝ DEKOR DLE RAL – PŘED REALIZACÍ UPŘESNIT INVESTOREM A PROJEKTANTEM! - PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO OVĚŘIT VEŠKERÉ SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ! - VÝŠKA STĚNY 2000 mm, HORNÍ HRANU ZAROVNAT S OBKLADEM 	1	
31 Os		1	
32 Os		1	

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ		ZUŠ LETOVICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA	STRANA: 10
OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ - POPIS	MNOŽSTVÍ	
33 Os	LEHKÉ MONTOVANÉ DĚLÍCI STĚNY 319	1	
34 Os	317	1	
35 Os	105 V PŮDORYSE OZNAČENO 34 Os	1	

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ	ZUŠ LETOVICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA	STRANA: 11
OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ - POPIS	MNOŽSTVÍ
36 Os 37 Os	LEHKÉ MONTOVANÉ DĚLÍCÍ STĚNY 	1 1
38 Os	LEHKÁ MONTOVANÁ DĚLÍCÍ STĚNA – MONTOVANÝ SYSTÉM, VČ. KOTVENÍ DO PODLAHY, STĚN, STROPU – PŘÍČKY KOMBINOVANÉ S HLINÍKOVÝM ELOX. RÁMEM – VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ NOŽIČKY – PROVEDENÍ KOMPAKTNÍ VYSOCE ODOLNÁ DESKA – VYSOKOTLAKÝ STRUKTURÁLNÍ LAMINÁT Z NĚKOLIKA VRSTEV – DESKA 100 % ODOLNÁ VŮČI VODĚ, VHODNÁ I PRO NÁROČNÉ PROVOZNÍ PODMÍNKY – UMÍSTĚNÍ – SPRCHY 1. NP – VÝROBA NA MÍRU – BAREVNÝ DEKOR DLE RAL – PŘED REALIZACÍ UPŘESNIT INVESTOREM A PROJEKTANTEM! – PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO OVĚŘIT VEŠKERÉ SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ! – VÝŠKA STĚNY 2000 mm, HORNÍ HRANU ZAROVNAT S OBKLADEM V PŮDORYSE OZNAČENO 37 Os 	1

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ		ZUŠ LETOVICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA	STRANA: 12
OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ - POPIS	MNOŽSTVÍ	
39 Os	STŘEŠNÍ SVĚTLÍK – OTEVÍRAVÝ, OVLÁDÁNÍ OTEVÍRÁNÍ NA ELEKTRICKÝ POHON – S OBLOUKOVOU KOPULÍ – S VNITŘNÍ ŽALUZII NA ELEKTRICKÝ POHON – ROZMĚR 1500 x 1500 mm – ČIRÉ ZASKLENÍ – REAKCE NA OHEŇ B–s1, d0 – VODOTĚSNÝ – ODOLNÝ VŮČI NÁRAZI – $R_w = \min 36 \text{ dB}$ – $U_w = \max 0,8 \text{ W/mK}$, TROJSKLO – PROPUSTNOST SVĚTLA 0,7 – KOMPLET VČ. OBRUBY, ...  V PŮDORYSE OZNAČENO 38 Os	2	
40 Os	STŘEŠNÍ SVĚTLÍK – PEVNÝ – POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 DP1 (FIX) – S OBLOUKOVOU KOPULÍ – S VNITŘNÍ ŽALUZII NA ELEKTRICKÝ POHON – ROZMĚR 1500 x 1500 mm – ČIRÉ ZASKLENÍ – VODOTĚSNÝ – ODOLNÝ VŮČI NÁRAZI – $R_w = \min 36 \text{ dB}$ – $U_w = \max 0,8 \text{ W/mK}$, TROJSKLO – PROPUSTNOST SVĚTLA 0,7 – KOMPLET VČ. OBRUBY, ...  V PŮDORYSE OZNAČENO 39 Os	1	
41 Os	KRUHOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK – PEVNÝ – ATYP – S OBLOUKOVOU KOPULÍ – VČETNĚ MANŽETY – PRŮMĚR 3000 mm – ČIRÉ ZASKLENÍ – VODOTĚSNÝ – ODOLNÝ VŮČI NÁRAZI – $R_w = \min 36 \text{ dB}$ – $U_w = \max 0,8 \text{ W/mK}$, TROJSKLO – PROPUSTNOST SVĚTLA 0,7 – KOMPLET VČ. OBRUBY, ... V PŮDORYSE OZNAČENO 40 Os	1	

OZN.

SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ - POPIS

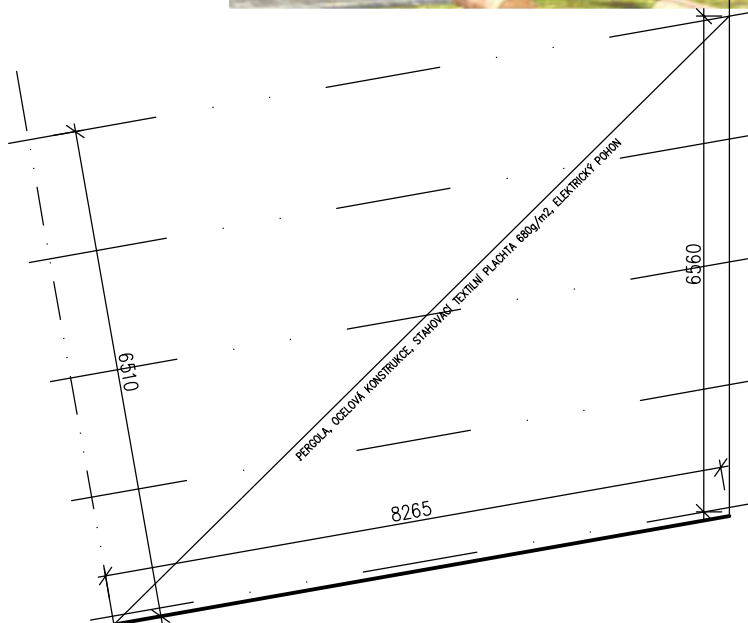
MNOŽSTVÍ

42
Os**PERGOLA S TEXTILNÍM BALDACHÝNEM**

- NOSNÁ KONSTRUKCE Z OCELOVÝCH JAKLŮ 180/120/5 mm
- OSAZENÝCH DO KAPES V OBV. ZDIVU
- NA NOSNÝCH PROFILECH VEDENA PLACHTA
- S UV STABILIZACÍ, VHODNÁ PRO POUŽITÍ PŘI TEPLOTÁCH -30°C/ +70°C
- MATERIÁL VLHKOSTNĚ NEPROPUSTNÝ
- PVC ZE ČTYŘ VRSTEV MATERIÁLŮ (VRCHNÍ VRTVA HLADKÁ LAKOVANÁ, DRUHÁ PVC, TŘETÍ TEXTILIE A ČTVRTÁ PVC)
- (MATERIÁL POUŽÍVANÝ NA VÝROBU AUTOPLACHET A STANŮ)
- PLOŠNÁ HMOTNOST 680 g/m²
- MATERIÁL TŘÍDY B1, NEODKAPÁVÁ
- ODSŤÍN V BARVĚ FASÁDY
- VČETNĚ ZÁVĚSŮ, POSUVNÉHO MECHANISMU
- ELEKTRICKÝ POHON
- MIMO AKCE MUSÍ BÝT VE STAŽENÉ POLOZE

KOMPLET


V PŮDORYSE OZNAČENO

41
Os43
Os**STĚNOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA EI45**

150/150 mm

OBOUSTRANNÁ, VČETNĚ KRYTŮ
(SE ZPĚŇUJÍCÍ PÁSKOU A TEP. IZOLAČNÍ DESKOU)
m. č. 132 SKLAD

V PŮDORYSE OZNAČENO

42
Os

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ		ZUŠ LETOVICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA	STRANA: 14
OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ - POPIS	MNOŽSTVÍ	
44 Os	BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD PRO PLOCHOU STŘECHU – DN 100 mm – S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU V PŮDORYSE OZNAČENO 43 Os	2	
45 Os	STŘEŠNÍ VPUSŤ VYHŘÍVANÁ – DN 125 mm – S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU V PŮDORYSE OZNAČENO 44 Os	3	
46 Os	FASÁDNÍ HROTY PROTI PTACTVU – SESTAVA MODULŮ DÉLKY PO 50 cm – HROTY Z PRUŽINOVÉ OCELI V PŮDORYSE OZNAČENO 45 Os 	80 bm	



