

DODATEK č. 1 k Smlouvě o dílo (dále SoD) ze dne 10.9.2018
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“),
konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Jaroměřice
Sídlo: Jaroměřice 1, 569 44 Jaroměřice u Jevíčka
Statutární orgán: Mgr. Iveta Glocová, starostka obce
IČ: 00276758
DIČ: CZ00276758
neregistrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, v platném znění
E-mail: iveta.glocova@seznam.cz
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 3123591/0100
Telefon: +420 777 163 966

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Mgr. Iveta Glocová, starostka obce
b) TDI Ing. Svatopluk Schuppler
Telefon : +420 777 585 435
E-mail : schuppler@centrum.cz

Dále jen jako „objednatel“

Zhotovitel: Letostav, spol. s r.o.
vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, značka 1859
Sídlo: Nádražní 12, 679 61 Letovice
Statutární orgán: Ing. Roman Jež
IČ: 16343794
DIČ: CZ16343794
registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, v platném znění
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 19601631/0100

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) technických: Ing. Roman Jež, Josef Tušla, Dušan Buršík, Milan Skoták
b) smluvních: Ing. Roman Jež, jednatel
Telefon: +420 602 583 945
E-mail: info@letostav.cz

Dále jen jako „zhotovitel“

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se SoD a tímto dodatkem zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí provést pro objednavatele vymezené stavební Dílo s provedením stavebních prací spojených s projektem na zhotovení stavby **Víceúčelový objekt Jaroměřice č.p. 202, č.p. 200** v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací, dále smlouvou a nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele uvedeným v příloze č. 3 smlouvy, včetně veškerých souvisejících plnění a prací (dále jen „dílo“). Projektová dokumentace vypracovaná Ing. Radomírem Grillem se sídlem Jílová 2027/5, 789 01 Zábřeh včetně výkazů výměr, na CD je nedílnou součástí smlouvy.

2. Předmět plnění této smlouvy je zhotovení stavby „Víceúčelový objekt Jaroměřice č.p.202, č.p. 200“

3. Dodatek se sepisuje z důvodu změny ceny díla – smlouva čl. IV/16 v návaznosti na vícepráce a méněpráce.

Mění se cena díla na základě položkového rozpočtu-viz. položkový rozpočet (vícepráce + méněpráce) – příloha k dodatku č.1 SoD ze dne 10.9.2018

Cena díla dle SoD: Cena (bez DPH 15%).....15.294.001,90 Kč
DPH 15%.....2.294.100,29 Kč
Cena celkem vč.15%.....17.588.102,20 Kč

Cena po změně díla dle SoD a dodatku:


Cena (bez DPH 15%).....15.294.001,90 Kč
Cena (bez DPH 15%).....597.514,85 Kč (dodatek)
Součet (bez DPH 15%).....15.891.516,75 Kč
DPH 15%.....2.383.728,00 Kč
CENA CELKEM (po změně) vč. DPH 15%.....18.275.244,75 Kč
(zaokrouhlení).....**18.275.245,- Kč**

III. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy a příloh, nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jeden originál.
3. Obě strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

V Jaroměřicích dne 19.11.2018

Za objednatele:

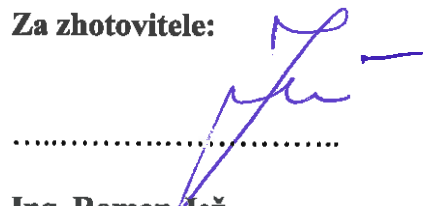

Mgr. Iveta Glocová

starostka obce

OBEC JAROMĚŘICE
569 44 Jaroměřice I
IČ: 00276758

V Letovicích dne 16.11.2018

Za zhotovitele:


Ing. Roman Jež

jednatel společnosti

Letostav
spol. s r.o.
STAVEBNÍ ČINNOST
Nádražní 12, 679 61 LETOVICE
Tel.: 516 474 742, DIČ: CZ16343794

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 102 VÍCEÚČELOVÝ DŮM JAROMĚŘICE Č. P. 200 A 202

Zhotovitel: **Letostav, spol. s r.o.** IČO: **16343794**
Nádražní 170/12 DIČ: **CZ16343794**
67961 Letovice

Objednatel: **Obec Jaroměřice** IČO: **00276758**
Jaroměřice 1 DIČ:
56944 Jaroměřice

Vypracoval: Ing. Roman Jež

Základ pro sníženou DPH:	15 %	597 514,85 CZK
Snížená DPH	15 %	89 627,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení:		0,15 CZK
Cena celkem:		687 142,00 CZK

V Letovice dne 16.11.2018

Jež Roman, Ing.

Za zhotovitele

STAVEBNÍ ČINNOST
 Nádražní 12, 679 61 LETOVICE
 tel. 516 774 747, DIČ: CZ16343794

Za objednatele

OBEC JAROMĚŘICE
 569 44 Jaroměřice 1
 IČ: 00276758

Stavba:	102	VÍCEÚČELOVÝ DŮM JAROMĚŘICE Č. P. 200 A 202	List č. 2
---------	-----	--	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		597 514,85	597 514,85	0,00
01	Stavební část	597 514,85	597 514,85	0,00
4	Vícepráce č. 1 - stavební související se střechou	175 243,63	175 243,63	0,00
5	Střechy	1 010 355,81	1 010 355,81	0,00
6	Méněpráce - střecha	-588 084,59	-588 084,59	0,00

Stavba:	102	VÍCEÚČELOVÝ DŮM JAROMĚŘICE Č. P. 200 A 202	List č. 3
---------	-----	--	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	124 930,08	17,74601
41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	HSV	-54 844,80	-13,44394
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	1 521,60	1,21200
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	4 786,32	0,00684
96	Bourání konstrukcí	HSV	7 800,68	0,01437
99	Staveništní přesun hmot	HSV	12 943,82	0,00000
762	Konstrukce tesařské	PSV	210 205,22	-4,24415
764	Konstrukce klempířské	PSV	-91 812,11	-2,63469
765	Krytiny tvrdé	PSV	358 722,91	22,54151
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	23 261,13	0,00000
			597 514,85	21,19795

Stavba:	102	VÍCEÚČELOVÝ DŮM JAROMĚŘICE Č. P. 200 A 202	List č. 4
Objekt:	01	Stavební část	
Rozpočet:	4	Vícepráce č. 1 - stavební související se střechou	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
1	311238264R00	Zdivo POROTHERM 40 EKO+ Profi P8, tl. 440 mm	m2	8,00000	1 800,00	14 400,00
	Výkaz výměr:	nadezdívka: 2*16*0,25		8,00000		
2	311231286RT5	Zdivo nosné cihelné z CV 29 z cihel voštinových 29/14/ 14	m3	8,45800	4 715,00	39 879,47
	Výkaz výměr:	štity: 0,8*3,7*0,3		0,88800		
		1,6*1,1*0,3		0,52800		
		0,9*2,5*0,3		0,67500		
		3,5*2,5*0,3		2,62500		
		pilíř: 0,3*0,3*2,8		0,25200		
		štit: 8*1*0,3*2		4,80000		
		odpočet tl. zdiva 150 mm: -1,31		-1,31000		
3	314232551RT2	Zdivo komín. těles z cihel šamot. 25 cm na MC 10 s použitím suché maltové směsi	m3	0,95200	16 220,00	15 441,44
	Výkaz výměr:	1,4*0,8*0,85		0,95200		
4	317944313R00	Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů	t	1,76544	28 120,00	49 644,17
	Výkaz výměr:	HEB: 0,74786+0,39232+0,62526		1,76544		
5	342248114R00	Příčky POROTHERM 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm	m2	8,75000	636,00	5 565,00
	Výkaz výměr:	štity: 3,5*2,5		8,75000		
Celkem za: 3 Svislé a kompletní konstrukce						124 930,08
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
6	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	0,48000	3 170,00	1 521,60
	Výkaz výměr:	srovnání štitů pod latě: 4*8*0,3*0,05		0,48000		
Celkem za: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						1 521,60
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
7	952901111RAA	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	170,94000	28,00	4 786,32
	Výkaz výměr:	půda: 15,4*11,1		170,94000		
Celkem za: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						4 786,32
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
8	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	11,22400	695,00	7 800,68
	Výkaz výměr:	bourání komínu: 1,4*0,65*0,8*2		1,45600		
		štity: 0,8*3,7*0,3		0,88800		
		1,6*1,1*0,3		0,52800		
		0,9*2,5*0,3		0,67500		
		3,5*2,5*0,3		2,62500		
		pilíř: 0,3*0,3*2,8		0,25200		
		štit: 8*1*0,3*2		4,80000		
Celkem za: 96 Bourání konstrukcí						7 800,68
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
9	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	18,97921	682,00	12 943,82
Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot						12 943,82

Stavba:	102	VÍCEÚČELOVÝ DŮM JAROMĚŘICE Č. P. 200 A 202	List č. 5
Objekt:	01	Stavební část	
Rozpočet:	4	Vícepráce č. 1 - stavební související se střechou	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
10	979990201R00	Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky	kpl	1,00000	7 915,00	7 915,00
11	D96101	Odvoz azbestu na skládku	kpl	1,00000	3 800,00	3 800,00
12	979012212R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot na H do 4 m	t	20,20320	214,50	4 333,59
13	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	20,20320	100,00	2 020,32
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	20,20320	257,00	5 192,22
Celkem za: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				23 261,13

Stavba:	102	VÍCEÚČELOVÝ DŮM JAROMĚŘICE Č. P. 200 A 202	List č. 6
Objekt:	01	Stavební část	
Rozpočet:	5	Střechy	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 762	Konstrukce tesařské				
1	762341210R00 Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz Výkaz výměr: bednění vikýřů: 120	m2	120,00000 120,00000	121,50	14 580,00
2	762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy Výkaz výměr: skutečnost prostřední střecha: 14 výpis na výkrese: -3,2	m3	10,80000 14,00000 -3,20000	1 198,00	12 938,40
3	763611231R00 M.bednění střech z desek sraz,šroubo. - OSB Výkaz výměr: 32+110+26+85+30+75	m2	358,00000 358,00000	98,00	35 084,00
4	7629998 D+M kotvení pozednic	ks	82,00000	105,00	8 610,00
5	762330010RA0 Konstrukce vázaná krovu z řeziva plochy 120 cm2 Výkaz výměr: skutečnost střecha prostřední: 85 dle výpisu: -141,5	m	-56,50000 85,00000 -141,50000	257,00	-14 520,50
6	762330112RA0 Konstrukce krovu z řeziva plochy 224 cm2, impregn. Výkaz výměr: skutečnost postřední střecha: 538 z výpisu řeziva výkresy: -89	m	449,00000 538,00000 -89,00000	369,00	165 681,00
7	762330114RA0 Konstrukce krovu z řeziva plochy 288 cm2, impregn. Výkaz výměr: skutečnost prostřední střecha: 62 dle výpisu na výkrese: -16	m	46,00000 62,00000 -16,00000	556,00	25 576,00
8	60725012R Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 15 mm Výkaz výměr: (30+32+26)*1,05	m2	92,40000 92,40000	140,00	12 936,00
9	60725017R Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 25 mm Výkaz výměr: (110+75+85)*1,05	m2	283,50000 283,50000	230,00	65 205,00
10	998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	5,31799	1 352,00	7 189,92
Celkem za: 762	Konstrukce tesařské				333 279,82

Díl: 764	Konstrukce klempířské				
11	764774421R00 Falc.krytina PREFALZ,v.8 m, svítky,š.650 mm,do 30° Výkaz výměr: 84+100+70	m2	254,00000 254,00000	850,00	215 900,00
12	764775323R00 PREFALZ lemování komínů z AL plechů, v ploše	m2	5,00000	1 332,00	6 660,00
13	764908109RT2 Lindab odpadní trouby kruhové SROR, D 100 mm. Dodavatel může nabídnout i rovnocenné řešení (§ 89 odst. 6 ZZVZ) Výkaz výměr: skutečnost: 68 rozpočet: -15,4	m	52,60000 68,00000 -15,40000	716,00	37 661,60
14	764908104RT2 Lindab žlab podokapní půlkruhový R, velikost 125 mm. Dodavatel může nabídnout i rovnocenné řešení (§ 89 odst. 6 ZZVZ) Výkaz výměr: skutečnost: 107 rozpočet: -89,56	m	17,44000 107,00000 -89,56000	440,00	7 673,60
15	764901205RT1 Lindab, okapový plech FOTP. Dodavatel může nabídnout i rovnocenné řešení (§ 89 odst. 6 ZZVZ) Výkaz výměr: skutečnost: 102 rozpočet: -89,56	m	12,44000 102,00000 -89,56000	253,00	3 147,32

Stavba:	102	VÍCEÚČELOVÝ DŮM JAROMĚŘICE Č. P. 200 A 202	List č. 7
Objekt:	01	Stavební část	
Rozpočet:	5	Střechy	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
16	765799313RO9	Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů smyčková fólie pod plechovou krytinu	m2	304,00000	150,00	45 600,00
17	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,97858	1 748,00	1 710,56
Celkem za: 764		Konstrukce klempířské				318 353,08

Díl: 765	Krytiny tvrdé					
18	765331211RT5	Krytina betonová Bramac, střecha pultová taška Classic Protector Plus	m2	460,00000	685,00	315 100,00
	Výkaz výměr:	460		460,00000		
19	765331231RT5	Hřeben Bramac s větracím pásem UH hřebenáč Classic Protector Plus	m	50,50000	596,00	30 098,00
20	998765101R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	t	22,54151	600,00	13 524,91
Celkem za: 765		Krytiny tvrdé				358 722,91

Stavba:	102	VÍCEÚČELOVÝ DŮM JAROMĚŘICE Č. P. 200 A 202	List č. 8
Objekt:	01	Stavební část	
Rozpočet:	6	Měněpráce - střecha	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				
1	411117152R00 Strop Nord, tl. 25 cm (20 + 5), nosník 2,6-3,9 m. Dodavatel může nabídnout i rovnocenné řešení (§ 89 odst. 6 ZZVZ)	m2	-34,80000	1 576,00	-54 844,80
Celkem za: 41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				-54 844,80
Díl: 762	Konstrukce tesařské				
2	60512121R Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I Výkaz výměr: 17,2; ;ztrátne 10%; 1,72; -18,92	m3	-18,92000 -18,92000	6 505,00	-123 074,60
Celkem za: 762	Konstrukce tesařské				-123 074,60
Díl: 764	Konstrukce klempířské				
3	764901101R00 Lindab, tašková tabule Topline, na dřevo, do 30°. Dodavatel může nabídnout i rovnocenné řešení (§ 89 odst. 6 ZZVZ) Výkaz výměr: (11,65*7,1)+(6,18*3,85)+(3,85*0,95): (11*7,1)+(6,18*4,9)+(0,95*4,9): (4,7*5,8)+(3,4*3,45)+(1,6*3,45)+(5,8*3,71)+(1,61*4,9)+(4,9*3,45): (14*6,8)+(2,3*5,11)+(5,11*3,7)+(5*2,6)+(5*0,8)+(3,7*4,5)+(2,3*4,5)+(7,85*6,8): -537,27	m2	-537,27000 -537,27000	453,00	-243 383,31
4	764901204RT1 Lindab štítové lemování spodní. Dodavatel může nabídnout i rovnocenné řešení (§ 89 odst. 6 ZZVZ) Výkaz výměr: (7,1*2)+5: 5,8+1,61+3,45: 6,8*3: 3,7*4: 6,14*4: -89,82 závětná lišta: 68	m	-21,82000 -89,82000 68,00000	432,00	-9 426,24
5	764908110RT2 Lindab odpadní trouby kruhové SROR, D 120 mm. Dodavatel může nabídnout i rovnocenné řešení (§ 89 odst. 6 ZZVZ) Výkaz výměr: 2*5: 2*6,5: 2,7: 4,3*4: -42,9	m	-42,90000 -42,90000	1 034,00	-44 358,60
6	764901202RT1 Lindab, úžlabní plech RD. Dodavatel může nabídnout i rovnocenné řešení (§ 89 odst. 6 ZZVZ) Výkaz výměr: 5+2,6: -7,6	m	-7,60000 -7,60000	796,00	-6 049,60
7	764901302RT1 Lindab hřeben, střecha jednoduchá, do 30°. Dodavatel může nabídnout i rovnocenné řešení (§ 89 odst. 6 ZZVZ) Výkaz výměr: 8,4+21,4+15,9: -45,7	m	-45,70000 -45,70000	624,00	-28 516,80
8	764902323RT2 Lindab, Safety, sněhové zábrany trubkové, l= 3,0 m. Dodavatel může nabídnout i rovnocenné řešení (§ 89 odst. 6 ZZVZ) Výkaz výměr: 2+2+3+3+1+3+5+5+2+5+3:	kus	-34,00000	2 175,00	-73 950,00

Stavba:	102	VÍCEÚČELOVÝ DŮM JAROMĚŘICE Č. P. 200 A 202	List č. 9
Objekt:	01	Stavební část	
Rozpočet:	6	Měněpráce - střecha	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		-34		-34,00000		
9	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	1	-3,61327	1 240,05	-4 480,64
Celkem za: 764		Konstrukce klempířské				-410 165,19