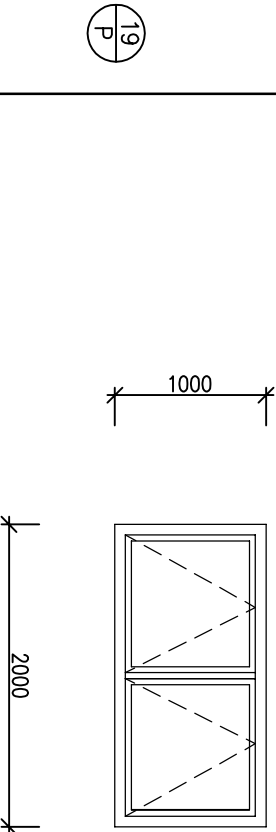


OZN. NA VÝKR.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ - POPIS			
SCHÉMA 	POPIS	PLASTOVÉ OKNO VENKOVNÍ DVOUKŘÍDLÉ KŘÍDLA SKLÁPĚCÍ Uw=max 0,9 W/m2K OVLÁDÁNÍ PÁKOVÝM MECHANIZMEM Z ÚROVNĚ PODLAHY		
	BARVA	INTERIÉR ODSTÍN BILÁ DO EXTERIÉRU BORDÓ		
	PARAPET	VNITŘNÍ LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA S OKAPNÍM NOSEM HLOUBKA 300 mm (DOMĚŘIT) VČ. KOTVICÍCH PRVKŮ		
	ZASKLENÍ	IZOLAČNÍ TROUSKLO ČIRÉ TEPLÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK		
	KOVÁNÍ:	CELROBVODOVÉ, SKLÁPĚCÍ		
	DOPLŇKY:	–		
	REVIZE 220726			
	1.NP.	2.NP.	3.NP.	CELKOVÝ POČET
	-	1	-	1
	POZNÁMKA: SYSTÉM TĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY 3D			