

SMLOUVA O DÍLO

Výstavba zóny aktivního odpočinku v městysu Lukov – II. etapa

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Městys Lukov

Zastoupen:

Adresa:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

č. účtu:

Marek Langer, starosta městyse

Lukov 92, 669 02 Lukov

00636843

CZ00636843

ČS a.s.

1583349339/0800

1.2 Zhotovitel

Obchodní firma:

zastoupená:

Místo podnikání:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

č. účtu:

Kontakt:

- zmocněnec pro technická jednání: Radim Kozák

- tel.

TEWIKO systems, s. r. o.

Radimem Kozákem, jednatelem společnosti

Kateřinská 791, 463 03 Stráž nad Nisou

25472887

CZ25472887

ČSOB, a. s.

184702858/0300

604 333 131

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem této smlouvy jsou stavební práce a dodávka prvků workoutového hřiště v městysi Lukov. Na pozemcích p.č. 65/2 a 65/37 k.ú. Lukov nad Dyjí bude vybudována nástupní plocha pro požární sport z dvouvrstvého stříkaného polyuretanu se vsakovací jamou z drceného kameniva a drenážním systémem. Na pozemku p.č. 214/1 a 214/9, k. ú. Lukov nad Dyjí bude instalována 1 workoutová sestava a 2 fit prvky: protahovadlo horních partií + lavice a běžec + orbitrek. Dále bude hřiště doplněno informační tabulí s provozním řádem hřiště.
- 2.2 Technické údaje a popis herních prvků jsou uvedeny v projektové dokumentaci „Výstavba zóny aktivního odpočinku v městysu Lukov – II. etapa“. Nedílnou součástí této smlouvy je podrobný položkový rozpočet díla (příloha č. 1) a technická specifikace (příloha č. 2).
- 2.3 Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj. V případě, že na akci nebude poskytnuta podpora, vyhrazuje si zadavatel právo zrušit výběrové řízení, případně odstoupit od smlouvy. V případě, že dojde ke zpoždění vyplacení dotace, není objednatel v prodlení vůči zhotoviteli při pozdější úhradě faktur.

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje předat dílo Objednateli do deseti týdnů od písemné výzvy Objednatele na základě obdržení dotace Ministerstva pro místní rozvoj.
- 3.2 Předpokládaným termínem zahájení prací je ihned po podpisu smlouvy
- 3.3 Termín dokončení prací je nejpozději do 31. srpna 2024.
- 3.4 Místem plnění jsou pozemky p.č. 65/2, 65/37, 214/1 a 214/9 v k. ú. Lukov nad Dyjí, okres Znojmo.

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Cena za stavební práce, dodávku a montáž v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, zpracované dle technické specifikace objednatele a činí celkem:

Cena celkem bez DPH **806 648,40 Kč**

Samostatně DPH **169 396,16 Kč**

Cena celkem včetně DPH* **976 044,56 Kč**

(slovy: devětsetsedmdesátšesttisícčtyřicetčtyři koruny českých a padesátšest haléřů)

Tato cena je nejvýše přípustná.

*Poznámka: *v případě neplátce DPH se jedná o „Cenu celkem“, přičemž položky „Cena celkem bez DPH“ a „Samostatně DPH“ se nevyplňují.*

- 4.2 Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.

- 4.3 Cenu uvedenou v odstavci 4.1. tohoto článku je možné překročit z důvodu změny zákonné úpravy výše sazby DPH, a to od data účinnosti takové změny.
- 4.4 Pokud po zahájení prací budou zjištěny skutečnosti, které budou mít za následek další náklady spojené s realizací díla (tj. práce a dodávky nad dohodnutý předmět smlouvy), je toto zhotovitel povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu poté, co potřebu zvýšení zjistil. Akceptace těchto neplánovaných nákladů objednatelem musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě.
- 4.5 Celková částka za dílo je fakturována najednou, po dokončení a předání díla a je splatná nejpozději 30 dní ode dne následujícího po dni doručení faktury. Fakturace bude doložená soupisem provedených prací a dodávek. Fakturovány budou pouze práce, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny. Faktura je objednateli předložena ve dvou originálních vyhotoveních.

V. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 5.1 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu projektovou dokumentací, s platnými právními předpisy souvisejícími s realizací díla, podle schválených technických a technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ díla tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla.
- 5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla (dále jen Technický dozor). Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště. Technický dozor je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu.
- 5.3 Vybudování zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 5.4 Objednatel zabezpečuje umístění elektrické energie. Náklady na jeho zřízení a za odběry nejsou součástí smluvní ceny díla.
- 5.5 Úklid staveniště bude Zhotovitelem prováděn průběžně a bez odkladu.
- 5.6 Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.
- 5.7 Zhotovitel provede zabezpečení pracovního prostoru proti vstupu nepovolaných osob.
- 5.8 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností třetím osobám na věcech, majetku a zdraví včetně možných škod pracovníků a subdodavatelů Zhotovitele, a to minimálně do výše ceny Díla a po celou dobu provádění díla. Doklady o pojištění je povinen předložit Objednateli před uzavřením této smlouvy.
- 5.9 K převzetí dokončeného díla Zhotovitel vyzve oprávněného zástupce Objednatele nejméně 5 dní předem. Předání díla bude uzavřeno podpisem dodacího listu a předávacího protokolu vyhotoveného ve dvou originálech. Jeden zůstane objednateli, druhý bude objednatelem doložen na MMR.

VI.

ZÁRUČNÍ LHŮTA A SANKCE

- 6.1 Záruční doba je 36 měsíců na prohnití dřeva a na konstrukci prvků, 24 měsíců na ostatní části (lazura, komaxit, ložiska). Tato lhůta běží od ukončení přejímacího řízení s vystaveným protokolem o předání a převzetí.
- 6.2 Sankce za neplnění dohodnutých termínů a smluvních povinností
- Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
 - Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
 - Za neodstranění vad a nedodělků zjištěných a uvedených při předání a převzetí díla a za neodstranění reklamovaných vad je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každou takovou vadu/nedodělek.
- 6.3 Zhotovitel se zavazuje, že po uplynutí záruční doby bude v případě zájmu Objednatele zabezpečovat pozáruční servis na zařízení, která budou specifikována Objednatelem. Pozáruční servis je nutno sjednat dodatkem k této smlouvě. Cena pozáručního servisu se řídí aktuálním ceníkem Zhotovitele.

VII.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 7.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí a řádnému zaplacení díla uvedeného v předmětu této smlouvy.
- 7.2 Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 7.3 Smlouva nabývá účinnosti dnem podepsání smlouvy o dílo oběma stranami.
- 7.4 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
- 7.5 Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění a byly splněny podmínky pro její uzavření stanovené tímto zákonem.
- 7.6 Smluvní strany prohlašují, že smlouva je výrazem jejich shodné vůle a na důkaz této skutečnosti připojují podpisy osob oprávněných jednat jejich jménem.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet


Příloha č. 2: Technická specifikace

Ve Stráži nad Nisou dne 23.5.2023 2023



Za objednatele

MĚSTYS LUKOV
669 02 ZNOJMO
IČO: 00636843
tel.: 515 236 506
č.ú.: 158 334 9339/0800

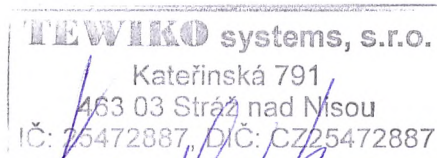

Za zhotovitele

TEWIKO systems, s.r.o.
Kateřinská 791
463 03 Stráž nad Nisou
IČ: 25472887, DIČ: CZ25472887

VÝSTAVBA ZÓNY AKTIVNÍHO ODPOČINKU V MĚSTYSU LUKOV - II. ETAPA

číslo položky	popis	mj	mn.	cena/mj	cena celkem
STARTOVACÍ DRÁHA PRO HASIČE p.č. 65/2, k.ú. Lukov nad Dyjí					443 748,40 Kč
	ZEMNÍ PRÁCE				85 191,60 Kč
	zaměření staveniště	kpl	1	4000,00	4 000,00 Kč
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř.2 v ploše 124,16m2 do hloubky 330mm	m3	40,98	320,00	13 113,60 Kč
	Nakládání výkopu na dopravní prostředky	t	81,96	45,00	3 688,20 Kč
	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1-3	m3	40,98	25,00	1 024,50 Kč
	Vodorovné přemístění zeminy na skládku do 20 km	t	81,96	150,00	12 294,00 Kč
	Poplatek za umístění stavebního odpadu (předpokládáný odpad kategorie 17 05 04 nebo 01 04 08)	t	81,96	160,00	13 113,60 Kč
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 2 objemu do 100 m3 s přemístěním do ZKm (vsak 2,5x2,5x2,0m)	m3	12,5	320,00	4 000,00 Kč
	Nakládání výkopu na dopravní prostředky	t	25	45,00	1 125,00 Kč
	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1-3	m3	12,5	25,00	312,50 Kč
	Vodorovné přemístění zeminy na skládku do 20 km	t	25	185,00	4 625,00 Kč
	Poplatek za umístění stavebního odpadu (předpokládáný odpad kategorie 17 05 04 nebo 01 04 08)	t	25	160,00	4 000,00 Kč
	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 2 objemu do 100 m3 (výkop trativodů)	m3	6,72	320,00	2 150,40 Kč
	Nakládání výkopu na dopravní prostředky	t	13,44	45,00	604,80 Kč
	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1-3	m3	6,72	25,00	168,00 Kč
	Vodorovné přemístění zeminy na skládku do 20 km	t	13,44	165,00	2 217,60 Kč
	Poplatek za umístění stavebního odpadu (předpokládáný odpad kategorie 17 05 04 nebo 01 04 08)	t	13,44	160,00	2 150,40 Kč
	D+M Zřízení vsak jámy (kamenivo 32/63 tl. 100cm, kamenivo 16/32 tl.50cm, geotextilie 200g, nasypaná zemina tl.50cm, zarovnání), včetně dopravy	m3	12,5	1080,00	13 500,00 Kč
	Provizorní úprava terénu se zhuštěním pláně E _{det,2} = 45MPa	m2	124,16	25,00	3 104,00 Kč
	ODVODNĚNÍ				21 706,40 Kč
	D+M Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 8/16 mm	m3	6,72	910,00	6 115,20 Kč
	Doprava kameniva hrubého drceného frakce 8/16, včetně uložení do rýh	m3	13,44	480,00	6 451,20 Kč
	D+M trubka drenážní flexibilní PVC D 100 mm, včetně balu do geotextilie a pokládky, včetně tvarovek	bm	42	170,00	7 140,00 Kč
	přesun hmot	kpl	1	2000,00	2 000,00 Kč
	BĚŽECKÁ DRÁHA				317 450,40 Kč
	Zahradní obrubník ABO 1000/50/250mm (materiál)	bm	50	85,00	4 250,00 Kč
	D+M drcené kamenivo frakce 0/32 pod betonové lože zahradních obrubníků	m3	1,5	2150,00	3 225,00 Kč
	D+M Osazení zahradního obrubníku do betonového do lože z betonové směsi C12/15 s boční opěrrou	bm	50	370,00	18 500,00 Kč
	D+M Geotextilie 200g + 5% na přesahy	m2	130,36	40,00	5 214,40 Kč
	Podklad z kameniva hrubého drceného frakce 32/63mm, tl. Vrstvy 200mm	m3	22,8	780,00	17 784,00 Kč
	Doprava kameniva hrubého drceného frakce 32/63mm, včetně uložení, rozhrnutí a zhuštění	m3	22,8	630,00	14 364,00 Kč
	Podklad z kameniva hrubého drceného frakce 0/32mm, tl. Vrstvy 100mm	m3	11,4	650,00	7 410,00 Kč

Doprava kameniva hrubého drceného frakce 0/32mm, včetně uložení, rozhrnutí a zhutnění	m3	11,4	730,00	8 322,00 Kč
rovnání vrstvy drceného kameniva frakce 0/32mm do roviny (válcováno za mokra, rovinatost ±20mm na 4m)	m2	114	50,00	5 700,00 Kč
Podklad z kameniva drceného frakce 0/4mm, tl. Vrstvy 20mm	m3	2,28	580,00	1 322,40 Kč
Doprava kameniva drceného frakce 0/4mm, včetně uložení, rozhrnutí	m3	2,28	1245,00	2 838,60 Kč
rovnání vrstvy drceného kameniva frakce 0/4mm do roviny (válcováno za mokra, rovinatost ±10mm na 4m)	m2	114	210,00	23 940,00 Kč
D+M SBR podložka tl. 30mm	m2	114	590,00	67 260,00 Kč
D+M Umělý stříkaný polyuretan, dvouvrstvý 13mm silný, vyrobený z SBR granulátu a 2 nástřiků EPDM granulát	m2	114	1100,00	125 400,00 Kč
D+M lajnování	bm	14	280,00	3 920,00 Kč
Doprava materiálu	kpl	1	8000,00	8 000,00 Kč
DOKONČOVACÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY				19 400,00 Kč
Dosypání zeminy po obvodu obrubníků, úprava hrabáním	m3	4	350,00	1 400,00 Kč
dokončovací terénní úpravy	m2	100	95,00	9 500,00 Kč
Založení trávníku výsevem v rovině včetně osiva, hnojiva, válcování	m2	100	85,00	8 500,00 Kč

POSILOVACÍ A CVIČEBNÍ PRVKY p.č. 214/1, 214/9 a 6, k.ú. Lukov nad Dyjí				362 900,00 Kč
POSILOVACÍ, CVIČEBNÍ PRVKY A MOBILIÁŘ				340 900,00 Kč
D+M Workoutová sestava	ks	1	184900,00	184 900,00 Kč
D+M Fit prvek - běžec + orbitrek	ks	1	85300,00	85 300,00 Kč
D+M Fit prvek - protahovadlo horních partií + lavice	ks	1	66600,00	66 600,00 Kč
D+M Informační tabule dle ČSN EN 16 630	ks	1	4100,00	4 100,00 Kč
VRN				22 000,00 Kč
VRN	kpl	1	22000,00	22 000,00 Kč
CENA bez DPH	Kč			806 648,40 Kč
DPH 21%				169 396,16 Kč
CENA CELKEM v Kč				976 044,56 Kč

TEWIKO systems, s.r.o.
 Kateřinská 791
 463 03 Stráž nad Nisou
 IČ: 25472887, DIČ: CZ25472887

**TABULKA TECHNICKÝCH
PARAMETRŮ pro posilovací prvky
v obci Lukov**

*Uchazeč je povinen tabulku kompletně vyplnit. Jedná se o minimální závazné požadavky,
při jejich nesplnění bude nabídka uchazeče vyřazena*

Fitness prvek – Běžec + Orbitrek	
Zadavatelem požadované parametry:	Uved'te parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn
Minimální rozměry prvku: 1,90 m (v) x 0,70 m (š) x 3,40 m (d)	1,90x0,70x3,40 m
Minimální rozměry dopadové plochy: 3,70 m x 6,40 m	3,70x6,40 m
Kritická výška pádu max. 1,0 m	0,25 m
Požadavky na konstrukci:	
Nosný rám vyroben z ocelové trubky o min. Ø 90 mm s min. tloušťkou stěny 3,6 mm	ANO
Rám opatřen info tabulí s návody ke správnému provádění cviků ke každému stroji	ANO
Konstrukce cvičebních prvků je vyrobena z ocelových trubek o Ø 40-63 mm o min. tloušťce stěny 3,6 mm	ANO
Všechny kovové díly pískově otryskány, pozinkovány a opatřeny práškovým nátěrem odolným vůči oděru a povětrnostním vlivům	ANO
Ostatní požadavky:	
Úchyty vyrobeny z polyvinylchloridu	ANO
Použitá ložiska uzavřený typ NSK	ANO
Funkce: Rozvinout a udržet si aerobní schopnost. Podporovat koordinaci a rovnováhu. Mobilizovat klouby horních i dolních končetin. Podpora koordinace dolních končetin a rovnováhy. Mobilizace kyčelních kloubů.	ANO
Prvek kotven v zemi pomocí betonových základů	ANO

Poznámka: Dopadová plocha – trávník

Prvek bude konstruován v souladu s normou ČSN EN 16 630.

Fitness prvek – Protahovadlo horních partií + Lavice	
Zadavatelem požadované parametry:	Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn
Minimální rozměry prvku: 1,90 m (v) x 1,25 m (š) x 2,10 m (d)	1,90x1,25x2,10 m
Minimální rozměry dopadové plochy: 4,25 m x 5,11 m	4,25x5,11 m
Kritická výška pádu max. 1,0 m	0,45 m
Požadavky na konstrukci:	
Nosný rám vyroben z ocelové trubky o min. Ø 90 mm s min. tloušťkou stěny 3,6 mm	ANO
Rám opatřen info tabulí s návody ke správnému provádění cviků ke každému stroji	ANO
Konstrukce cvičebních prvků je vyrobena z ocelových trubek o Ø 40-63 mm o min. tloušťce stěny 3,6 mm	ANO
Všechny kovové díly pískově otryskány, pozinkovány a opatřeny práškovým nátěrem odolným vůči oděru a povětrnostním vlivům	ANO
Ostatní požadavky:	
Úchyty vyrobeny z polyvinylchloridu	ANO
Použitá ložiska uzavřený typ NSK	ANO
Funkce: Posílení svalů zadní oblasti trupu a svalů ramenních, krčních a prsních. Trénuje horní partie zádočných svalů a svaly paží, zlepšuje srdeční činnost a objem plic. Slouží k posilování a protažení celého těla.	ANO
Prvek kotven v zemi pomocí betonových základů	ANO

Poznámka: Dopadová plocha – trávník

Prvek bude konstruován v souladu s normou ČSN EN 16 630.

Informační tabule pro workoutová hřiště v souladu s ČSN EN 16 630	
Formát tabule A3	ANO
Konstrukce – nerezová ocel	ANO
Textová část – Provozní řád a poučení uživatelů hřiště	ANO
Kotvení v zemi pomocí betonového základu	ANO

Workoutová sestava	
Workoutová sestava obsahuje: 13x Sloup, 13x plastová krytka sloupu, 5x hrazda 1,1 m, 1x lavice, 1x hrazda 1,8 m, 1x pár bradla, 1x vodorovný žebřík, 1x hrazda 0,5 m, 1x předsazená hrazda 1,55 m	
Uchycení hrazd bez možnosti nastavení výšky umístění od podlahy je nepřijatelné	
Zadavatelem požadované parametry:	Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn
Minimální rozměry prvku: 2,6 m (v) x 4,32 m (š) x 6,2 m	2,60x4,32x6,20 m
Minimální rozměry dopadové plochy: 7,32 m x 9,2 m	7,32x9,20 m
Kritická výška pádu min. 1,4 m	1,50 m
Požadavky na konstrukci:	
Nosná konstrukce prvku z konstrukční oceli – Jäkl 100x100x2mm ošetřena vypalovanou barvou KOMAXIT	ANO
Hrazdy min. délky 1,1m z nerezových trubek o min. Ø 42 mm s tl. stěny 2 mm	ANO
Předsazená hrazda min. délky 1,55 m z nerezové oceli o min. Ø 42 mm s tl. stěny 2 mm	ANO
Vodorovný žebřík min. délky 2,3 m vyroben z nerezových trubek o min. Ø 42 mm s tl. stěny 2 mm a trubek o Ø 33,7 mm s tl. stěny 2 mm	ANO
Součástí hrazd objímky z nerezového jāklu 50x30x2 mm	ANO
Uchycení hrazd musí umožňovat variabilní nastavení výšky od podlahy.	ANO
Lavice vyrobena z PEHD plastu o min. tloušťce 15 mm	ANO
Ostatní požadavky:	
1x hrazda výšky 2,5 m	ANO
1x hrazda výšky 2,3 m	ANO
1x vodorovný žebřík výšky 2,25 m	ANO
1x předsazená hrazdy výšky 2,2 m	ANO
1x hrazda výšky 2,1 m	ANO
1x hrazda výšky 1,6 m	ANO
2x hrazda výšky 1,5 m	ANO
1x bradla výšky 1,3 m	ANO
1x šikmá lavice výšky 1,2 m	ANO
1x hrazda výšky 1,05 m	ANO
Spojovací materiál nerezový	ANO
Prvek označen štítkem (Samolepkou) dle ČSN EN 16 630	ANO


Poznámka: Dopadová plocha –trávník

Prvek bude konstruován v souladu s normou ČSN EN 16 630.

Příloha č.2- Technická specifikace

- **Zadavatelem požadovaná a zvolená specifikace prvků na základě průzkumu trhu je neměnná. Nabízené herní prvky musí dodržet uvedené minimální rozměry a materiálové provedení. Variantní řešení se nepřipouští.**
- **Uchazeč je povinen dodržet požadované technické parametry výrobků. Zadavatel toleruje drobné rozměrové odchylky výrobků (max. 5% oproti zadání) a drobné odchylky barevného řešení dané výrobními postupy uchazeče. Uchazeč svým podpisem (níže) potvrzuje svůj závazek tyto technické parametry s povolenými odchylkami (viz výše) dodržet.**
- **V případě jiného technického řešení, nedodržení minimálních rozměrů či kvality materiálu, nebude nabídka hodnocena.**
- **Skutečnost, že nabízené technické řešení splňuje rovnocenným způsobem požadavky zadavatele vymezené technickými podmínkami, je uchazeč povinen doložit technickou dokumentací výrobce (technický list výrobku) a platným certifikátem ČSN 1176 nebo ČSN 16630. Tuto dokumentaci doloží uchazeč zadavateli před podpisem Smlouvy o dílo.**

Ve Stráži nad Nisou, dne 23.5. 2023

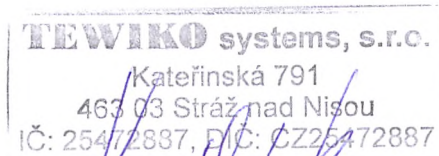

Radim Kozák.....

Jméno a příjmení
Razítko a podpis osoby oprávněné jednat či zastupovat