

SMP CZ a.s. Odbýtový rozpočet

ASPE 9

Firma: Portex s.r.o.


Soupis objektů s DPH

Stavba: Lenora - Rechie - Rekonstrukce krytého mostu
Varianta: ZR - Základní řešení

Odbýtová cena: 2 390 664,06
OC+DPH: 2 892 703,61

Sazba 1 0
Sazba 2 15
Sazba 3 21

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
000	Vedlejší a ostatní náklady	295 000,00	61 950,00	356 950,00
201.1	Rekonstrukce krytého mostu - 1. etapa - PDPS 03/2013; JKSO: 82143	191 393,20	40 192,57	231 585,77
201.2	Rekonstrukce krytého mostu - 2. etapa - PDPS 03/2013; JKSO: 82143	384 709,60	80 789,01	465 498,61
201.3	Rekonstrukce krytého mostu - 3. etapa - PDPS 03/2013; JKSO: 82143	725 724,26	152 402,10	878 126,36
201.4	Rekonstrukce krytého mostu - 4. etapa - PDPS 03/2013; JKSO: 82143	793 837,00	166 705,77	960 542,77

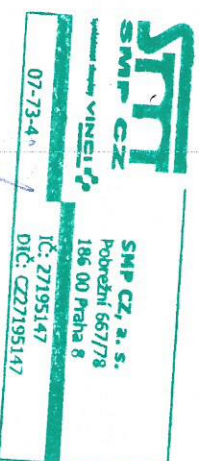

ASPE 9

Firma: Pontex s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
číslo a název SO: SO 201.1
číslo a název rozpočtu: 201.1

Rekonstrukce krytého mostu
Rekonstrukce krytého mostu - 1. etapa
Rekonstrukce krytého mostu - 1. etapa - PDPS 03/2013; JKSO: 82143

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jedinotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Ostatní konstrukce a práce

1		967170a		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ DŘEVĚNÝCH - šetrná demontáž střechy a bednění (vnějšího pláště) vč. odvozu na deponii, označení a uložení	M2	251,09	280,00	70 305,20
---	--	---------	--	---	----	--------	--------	-----------

C

střecha: 28,2*(1,78+1,82)=101,52 [A]

plášť: 27,8*2,55*2+2,35*2,5*0,8*2,2+2,35*2,5*1,0*2,2=149,57 [B]

Celkem: A+B=251,09 [C]

2		96717a		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ DŘEVĚNÝCH - ruční rozebrání trámy mostovky pomocí jeřábu vč. odvozu na deponii, označení a uložení	M3	27,52	4 400,00	121 088,00
---	--	--------	--	--	----	-------	----------	------------

C, odhad

mostovka: 16,7=16,70 [A]

konstrukce střechy (laťování, krokvě, další prvky): 1,0+1,0+0,5=2,50 [B]

ostatní prvky bez konstrukce střechy: 8,32=8,32 [C]

Celkem: A+B+C=27,52 [D]

Ostatní konstrukce a práce

191 393,20

Celkem

191 393,20

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem

0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem

0,00

Celkem

Celkem

191 393,20

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

číslo a název SO:

číslo a název rozpočtu:

Lenora - Rechle

SO 201.2

201.2

Rekonstrukce krytého mostu

Rekonstrukce krytého mostu - 2. etapa

Rekonstrukce krytého mostu - 2. etapa - PDPS 03/2013; JKSO: 82143

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Zemní práce								
1	151000			Pažení zdiva	M2	25.00	560.00	14 000.00
odhad								

[illegible]

2										Základy			
2	11-1 OTSKP	261814		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTAŽ TR III A IV NA POVRCHU D DO 35MM vrtý pro nízkotlakou injeKtáž spodní stavby C, odhad: 4ks/m2, hl. cca 1m horní povrch po odbourání: (1,8*5,7+1,7*5,6+1,9*5,7)*4,0*1,0=122,44 [A] INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU nízkotlaká injeKtáž ponechané části spodní stavby						M	122,44	660,00	80 810,40
3	11-1 OTSKP	281611		pevnost malty 2/3 pevnosti kamene, odolnost vůči zmrazovacím cyklům, modifikovaná C, odhad						M3	2,00	37 000,00	74 000,00

Základy

9		Ostatní konstrukce a práce			
4	11-1 OTSKP	96613a			
		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - rozebrání postupné rozebrání Spodní Stavby- manipulace jeřábem, příř. přeprava pranicí či jiným možným plavidlem			
		výřez odvozu a uložení prvků SS s délkou hrany > 100 mm na deponii			
		M3	81,78	2 640,00	215 899,20

9	Ostatní konstrukce a práce	345 000,00
---	----------------------------	------------

CELIKEM	384 709,60
---------	------------

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce	
Vícepráce celkem	0,00
Méněpráce	
Méněpráce celkem	0,00
Celkem	0,00

ASPE 9

Firma: Pontex s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

 Stavba :
 číslo a název SO: **SO 201.3**
 číslo a název rozpočtu: **201.3**

 Rekonstrukce krytého mostu
 Rekonstrukce krytého mostu - 3. etapa
 Rekonstrukce krytého mostu - 3. etapa - PDPS 03/2013; JKSO: 82143

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jedinotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4								
Vodorovné konstrukce								
1	11-1 OTSKP	42495a		MOSTNÍ NOSNÍKY ZE DŘEVA prvky pro výměnu NK včetně dodání, povrchové úpravy dle PD, zabudování, popř. tvarového přizpůsobení	M3	5,00	34 000,00	170 000,00
C, odhad								
mostovka: 16,7*0,2=3,34 [A]								
ostatní prvky bez konstrukce střechy: 8,32*0,2=1,66 [B]								
Celkem: A+B=5,00 [C]								
2	11-1 OTSKP	44318a		STŘEŠNÍ KROVY Z DŘEV DÍLCŮ prvky pro výměnu konstrukce krovu včetně dodání, povrchové úpravy dle PD, zabudování, popř. tvarového přizpůsobení	M3	0,50	34 000,00	17 000,00
C, odhad								
2,5*0,2=0,50 [A]								
3		44495		STŘEŠNÍ PLAŠT ZE DŘEVA doplnění šindelů - kompletní	M2	25,38	1 500,00	38 070,00
C, odhad								
(1,78+1,82)*28,2*0,25=25,38 [A]								
4								
Vodorovné konstrukce								
6								
Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů								
4	11-1 OTSKP	62747		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT' MALTOU pevnost máty 2/3 pevnosti kamene, odolnost vůči zmrazovacím cyklům, modifikovaná	M2	105,10	105,00	11 035,50
C, odhad								
křídla								
12*0,8+12*1,5+11,5*2+11,5*1+7,6*(2+1,5)+8,2*(1+1)=105,10 [A]								
5								
Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů								
7								
Přidružená stavební výroba								
5		76200		Tesařské práce - protézování	KUS	10,00	10 000,00	100 000,00
odhad								
10=10,00 [A]								
6	11-1 OTSKP	76243a		TESAŘSKÉ OBKLADY STĚN doplnění vnějšího pláště - kompletní včetně dodání, povrchové úpravy dle PD, zabudování	M3	0,92	34 000,00	31 280,00
C, odhad								
146,51*0,025*0,25=0,92 [A]								
7		76376		OCHRANA TESAR KONSTR PROTIPLISNOVÉ A PROTIPOŽÁRNÍ tlaková impregnace proti dřevokazným houbám a plísním	M2	960,52	320,00	307 366,40

11 035,50

225 070,00

CENA

C. odhad		(108,4+134,4+101,52*2+146,51*2)*1,3=960,52 [A]				
8 11-1 OTSKP	78382a	NATĚRY BETON KONSTR TYP OS - B	M2	183,90	150,00	27 585,00
		natěr kamenného zdiva proti houbám a plísním				
		C. odhad				
		op1: 10,8*3+1*15+1*15=62,40 [A]				
		p2: 10,1*3+1*14,7+1*14,7=59,70 [B]				
		op3: 10,6*3+1*15+1*15=61,80 [C]				
		Celkem: A+B+C=183,90 [D]				

7 Přidružení stavební výroba

9		Ostatní konstrukce a práce	466 231,40			
9 11-1 OTSKP	93841	OČIŠTĚNÍ ZDIVA UMYTÍM VODOU	M2	540,30	40,00	21 612,00
		C. odhad				

očistění kamenů ponechané části spodní stavby - op1+op2+op3
 10,7*4+2,7*7+8,4*5=103,70 [A]
 10,3*6+4,5*7+14,3*5=164,80 [B]
 10,7*6+4,5*7+14,2*5=166,70 [C]
 křídla

10	93870	OČIŠTĚNÍ DŘEV KONSTR	M2	887,68	2,00	1 775,36
		C. odhad				
		12*0,8+12*1,5+11,5*2+11,5*1+7,6*(2+1,5)+8,2*(1+1)=105,10 [D]				
		Celkem: A+B+C+D=540,30 [E]				
		Ostatní konstrukce a práce				
		108,4+134,4+101,52*2*1,3+146,51*2*1,3=887,68 [A]				

Celkem

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

		Vícepráce	23 387,36			
		Vícepráce celkem	725 724,26			
		Méněpráce	0,00			
		Méněpráce celkem	0,00			
		Celkem	0,00			
		Celkem	725 724,26			

ASPE 9

Firma: Pontex s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

Lenora - Rechle

číslo a název SO:

SO 201_4

číslo a název rozpočtu:

201_4

Rekonstrukce krytého mostu

Rekonstrukce krytého mostu - 4.etapa

Rekonstrukce krytého mostu - 4.etapa - PDPS 03/2013; JKSO: 82143

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Svislé konstrukce								
1	11-1 OTSKP	333212		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC vyzdění spodní stavby kompletní op1+op2+op3 C, odhad op1: 10,8*1,7=18,36 [A] p2: 10,2*3,1=31,62 [B] op3: 10,6*3,0=31,80 [C] Celkem: A+B+C=81,78 [D]	M3	81,78	6 650,00	543 837,00

3

Svislé konstrukce

543 837,00

4

Vodorovné konstrukce

2		424900		Osazení dřevěné konstrukce - mostovky jeřábovou technikou - ostatní části konstrukce ručně vč. dočasných podpěr	KUS	1,00	250 000,00	250 000,00
---	--	--------	--	---	-----	------	------------	------------

4

Vodorovné konstrukce

250 000,00

Celkem

793 837,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem

0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem

0,00

Celkem

0,00

Celkem

793 837,00