

Dodatek č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 201421130025

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů dne 26. června 2014, ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. srpna 2014

Smluvní strany

Objednatel:

adresa:

zastoupená:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen **Objednatel**)

Teplo Přerov a.s.

Blahoslavova 1499/7, 750 02 Přerov

Mgr. Josefem Kulíškem - předsedou představenstva

Ing. Jiřím Lajtochem - místopředseda představenstva

25391453

CZ25391453

ČSOB, a.s., Přerov

153172938/0300

Zhotovitel:

zapsaná v obchodním rejstříku u KS Ostrava, odd. B, vl. 3033

zastoupený:

PSS Přerovská stavební a.s.

Ing. Alešem Fridlem - místopředsedou představenstva

Dagmar Přecechtělovou - členem představenstva

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických Kamil Minarovič

IČ:

DIČ:

daňový režim:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen **Zhotovitel**)

27769585

CZ27769585

Přenesená daňová povinnost

Raiffeisenbank a.s.

5005510811/5500

Rekonstrukce teplovodních rozvodů v topném okruhu

VST 680 – Pod Skalkou, Přerov Předmostí

Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách výše uvedené smlouvy o dílo:

1. Článek 4, **Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny**, odst. 4.1 smlouvy se ruší a nahrazují novým zněním:

„4.1 Výše sjednané ceny

4.1.1 Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

- dle smlouvy o dílo bez DPH

7 696 277,05 Kč

- dle dodatku č. 1 bez DPH

- 37 793,98 Kč

- cena celkem bez DPH ve výši

7 658 483,07 Kč

4.1.2 DPH ve výši

1 608 281,45 Kč

4.1.3 Cena celkem včetně DPH ve výši

9 266 764,52 Kč“

Ostatní ustanovení předmětné smlouvy zůstávají v platnosti.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech o dvou číslovaných stranách, z nichž každý má platnost originálu. Obě strany obdrží po jednom výtisku tohoto dodatku.

Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem vzájemného podpisu obou smluvních stran.


Uzavření tohoto dodatku č. 2 smlouvy bylo schváleno na 11. jednání představenstva společnosti Teplo Přerov a.s. dne 6.10.2014

Přílohy a nedílné součásti dodatku č. 2 Smlouvy:


1. Položkový rozpočet č. H1407231 ze dne 21.8.2014
2. Položkový rozpočet č. H1407152 ze dne 15.7.2014
3. Položkový rozpočet č. H140422109 ze dne 13.8.2014
4. Položkový rozpočet č. H140422106 ze dne 13.8.2014
5. Položkový rozpočet č. H140422105 ze dne 18.8.2014
6. Položkový rozpočet č. H140422101 ze dne 13.8.2014

Za Objednatele:

V Přerově dne 06 -10- 2014



Mgr. Josef Kulíšek,
předseda představenstva

 1
PŘEROV a.s.
Blahoslavova 1499/7
750 02 Přerov I - Město
IČ: 25391453 DIČ CZ25391453




Ing. Jiří Lajtoch,
místopředseda představenstva

 1
PŘEROV a.s.
Blahoslavova 1499/7
750 02 Přerov I - Město
IČ: 25391453 DIČ CZ25391453

Za Zhotovitele:

V Přerově dne 6.10.2014

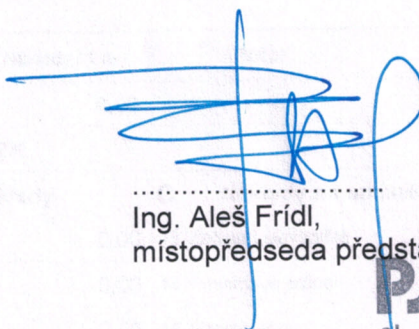


Ing. Aleš Fridl,
místopředseda představenstva

 Přerovská stavební a.s.
Skopalova 7, 750 02 Přerov
DIČ CZ27769585 ①



Dagmar Přecechtělová,
člen představenstva

 Přerovská stavební a.s.
Skopalova 7, 750 02 Přerov
DIČ CZ27769585 ①



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce teplovodních rozvodů v okruhu VST 680, Pod Skalkou, Přerov-Předmostí	JKSO	
Název objektu	Změna napojení Pod Skalkou 12	EČO	
		Místo	Přerov-Předmostí
		IČ	DIČ
Objednatel	Teplo Přerov a.s.	25391453	CZ25391453
Projektant			
Zhotovitel	PSS Přerovská stavební a.s.	27769585	CZ27769585
Zpracoval			

Rozpočet číslo

H1407231

Dne

21.08.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-1 318,35	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-384,65	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-1 703,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -1 703,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-1 703,00	-357,63

Cena s DPH -2 060,63

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce teplovodních rozvodů v okruhu VST 680, Pod Skalkou, Přerov-Předmostí
Objekt: Změna napojení Pod Skalkou 12

Objednatel: Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: Přerov-Předmostí

Zpracoval:

Datum: 21.8.2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	-1 318,35	-384,65	-1 703,00	-4,216	0,000
1	Zemní práce	-1 391,40	-663,75	-2 055,15	-4,500	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	-1 300,00	-1 300,00	0,000	0,000
4	Vodorovné konstrukce	73,05	3 200,40	3 273,45	0,284	0,000
99	Přesun hmot	0,00	-1 621,30	-1 621,30	0,000	0,000
	Celkem	-1 318,35	-384,65	-1 703,00	-4,216	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce teplovodních rozvodů v okruhu VST 680, Pod Skalkou, Přerov-Předmost

Objekt: Změna napojení Pod Skalkou 12

Objednatel: Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: Přerov-Předmostí

Zpracoval:

Datum: 21.8.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV -1 703,00

1 Zemní práce -2 055,15

1 R	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	-2,250	295,00	-663,75
2 583	583313400	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 pr.	t	-4,500	309,20	-1 391,40

3 Svislé a kompletní konstrukce -1 300,00

3 R	343	Vybourání, zabetonování vstupů potrubí do objektů, vč. bednění, zaizolování, plastových chrániček a zapénování	soub	1,000	3 110,00	3 110,00
4 R	344	Odpočet ceny předizolovaného potrubí 2xDN 65, vč. výkopových prací (3m trasy)	m	-3,000	1 470,00	-4 410,00

4 Vodorovné konstrukce 3 273,45

5 R	450000001	Částečné zrušení a zasypání větrací šachty	kpl	1,000	3 150,00	3 150,00
6 R	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,750	823,00	617,25
7 R	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	-0,600	823,00	-493,80

99 Přesun hmot -1 621,30

8 R	998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop	t	-5,230	310,00	-1 621,30
-----	-----------	---	---	--------	--------	-----------

Celkem -1 703,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce teplovodních rozvodů v okruhu VST 680, Pod Skalkou, Přerov-Předmostí	JKSO	
Název objektu	Změna napojení Pod Skalkou 28	EČO	
		Místo	Přerov-Předmostí
		IČ	DIČ
Objednatel	Teplo Přerov a.s.	25391453	CZ25391453
Projektant			
Zhotovitel	PSS Přerovská stavební a.s.	27769585	CZ27769585
Zpracoval			
Rozpočet číslo	H1407152	Dne	15.07.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	1 690,56	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	16 204,61	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	13 857,60				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	8 040,84				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		39 793,61	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH 39 793,61			
						DPH	%	Základ daně	DPH celkem
						snížená	15,0	0,00	0,00
						základní	21,0	39 793,61	8 356,66
						Cena s DPH		48 150,27	
						E Přípočty a odpočty			
						Dodá zadavatel		0,00	
						Klouzavá doložka		0,00	
						Zvýhodnění		0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce teplovodních rozvodů v okruhu VST 680, Pod Skalkou, Přerov-Předmostí

Objekt: Změna napojení Pod Skalkou 28

Objednatel: Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: Přerov-Předmostí

Zpracoval:

Datum: 15.7.2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	1 690,56	12 604,61	14 295,17	5,752	0,000
1	Zemní práce	1 252,26	11 046,71	12 298,97	4,050	0,000
4	Vodorovné konstrukce	438,30	302,40	740,70	1,702	0,000
99	Přesun hmot	0,00	1 255,50	1 255,50	0,000	0,000
M	Práce a dodávky M	13 857,60	8 040,84	21 898,44	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	81,60	96,84	178,44	0,000	0,000
23-M	Montáže potrubí	13 776,00	7 944,00	21 720,00	0,000	0,000
Ostatní	Ostatní	0,00	3 600,00	3 600,00	0,000	0,000
DOC	Dočasné objekty	0,00	3 600,00	3 600,00	0,000	0,000
	Celkem	15 548,16	24 245,45	39 793,61	5,752	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce teplovodních rozvodů v okruhu VST 680, Pod Skalkou, Přerov-Předmost
 Objekt: Změna napojení Pod Skalkou 28

Objednatel: Teplo Přerov a.s.
 Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.
 Místo: Přerov-Předmosti

Zpracoval:
 Datum: 15.7.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

14 295,17

1 Zemní práce

12 298,97

1 R	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	22,500	312,00	7 020,00
2 R	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	22,500	64,10	1 442,25
3 R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	19,575	75,10	1 470,08
4 R	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	2,025	295,00	597,38
5 583	583313400	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 pr.	t	4,050	309,20	1 252,26
6 R	182001114	Plošná úprava terénu + zatravnění	m2	10,000	51,70	517,00

4 Vodorovné konstrukce

740,70

7 R	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	0,900	823,00	740,70
-----	-----------	---	----	-------	--------	--------

99 Přesun hmot

1 255,50

8 R	998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop	t	4,050	310,00	1 255,50
-----	-----------	---	---	-------	--------	----------

M Práce a dodávky M

21 898,44

21-M Elektromontáže

178,44

9 R	210021063	Osazení výstražné fólie z PVC	m	12,000	8,07	96,84
10 283	283234210	fólie varovná šíře 30 cm s potiskem	m	12,000	6,80	81,60

23-M Montáže potrubí

21 720,00

11 R	230000001	Montáž potrubí předizolovaného DN65	m	12,000	376,00	4 512,00
12 141	141000001	dodávka předizolovaného potrubí DN65, vč. spojek	m	12,000	638,00	7 656,00
13 R	230000002	Montáž potrubí předizolovaného PEX	m	12,000	286,00	3 432,00
14 141	141000002a	dodávka předizolovaného potrubí PEX DN63	m	6,000	540,00	3 240,00
15 141	141000002b	dodávka předizolovaného potrubí PEX DN50	m	6,000	480,00	2 880,00

Ostatní Ostatní

3 600,00

DOC Dočasné objekty

3 600,00

16 R	DOC008	Demontáž, přemístění a zpětné osazení laviček	kpl	2,000	1 800,00	3 600,00
------	--------	---	-----	-------	----------	----------

Celkem

39 793,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů**
 Název objektu **ČÁST 1 - Rekonstrukce teplovodních rozvodů VST 680 Pod Skalkou, Přerov**
 Název části **h - Větev 2 - Úpravy povrchů+dočasné objekty**

JKSO

EČO

Místo

IČ

Přerov

DIČ

Objednatel **Teplo Přerov a.s.**
 Projektant
 Zhotovitel **PSS Přerovská stavební a.s.**
 Zpracoval

25391453	CZ25391453
27769585	CZ27769585

Rozpočet číslo

H140422109

Dne

13.08.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	7 707,71	8	Práce přesčas	0,00
2		Montáž	-15 334,68	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		-7 626,97	12	DN (ř. 8-11)	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00
13		Zařízení staveniště				0,00
14		Projektové práce				0,00
15		Územní vlivy				0,00
16		Provozní vlivy				0,00
17		Jiné VRN				0,00
18		VRN z rozpočtu				0,00
19		VRN (ř. 13-18)				0,00
22		Ostatní náklady				0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH				-7 626,97
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	-7 626,97	-1 601,66	
Cena s DPH				-9 228,63

E Přípočty a odpočty		
Dodá zadavatel		0,00
Klouzavá doložka		0,00
Zvýhodnění		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů
 Objekt: ČÁST 1 - Rekonstrukce teplovodních rozvodů VST 680 Pod Skalkou, Přerov
 Část: h - Větev 2 - Úpravy povrchů+dočasné objekty

Objednatel: Teplo Přerov a.s.
 Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.
 Místo: Přerov

Zpracoval:
 Datum: 13.8.2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	25 677,45	4 881,35	30 558,80	3,929	0,000
34	Stěny a příčky	5 173,20	2 453,60	7 626,80	0,975	0,000
HSV	Práce a dodávky HSV	-17 969,74	121 153,97	103 184,23	-17,161	85,989
1	Zemní práce	3 490,20	61 423,40	64 913,60	0,002	78,839
5	Komunikace	-14 981,30	34 644,30	19 663,00	-17,163	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	-77,76	6 083,06	6 005,30	-0,000	7,150
99	Přesun hmot	-6 400,88	-4 506,19	-10 907,07	0,000	0,000
997	Přesun sutě	0,00	23 509,40	23 509,40	0,000	0,000
Ostatní	Ostatní	0,00	-141 370,00	-141 370,00	0,000	0,000
DOC	Dočasné objekty	0,00	-157 700,00	-157 700,00	0,000	0,000
	Celkem	7 707,71	-15 334,68	-7 626,97	-13,232	85,989

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů

Objekt: ČÁST 1 - Rekonstrukce teplovodních rozvodů VST 680 Pod Skalkou, Přerov

Část: h - Větev 2 - Úpravy povrchů+dočasné objekty

Objednatel: Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: Přerov

Zpracoval:

Datum: 13.8.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
3 Svislé a kompletní konstrukce							30 558,80
1 011	312342111		Výplňová zeď z betonu lehčeného o objemové hmotnosti 500 kg/m3	m3	5,850	3 110,00	18 193,50
			0,6*1,5*6,5		5,850		
2 011	31234285		Příplatek za vzdálenost přepravy betonu lehčeného o objemové hmotnosti 500 kg/m3	m3	5,850	810,00	4 738,50
34 Stěny a příčky							7 626,80
3 014	340238226		Zazdíčka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel POROTHERM P+D tl 140 mm	m2	1,800	626,00	1 126,80
			0,6*1,5*2		1,800		
4 014	340238852		Montáž manžet z polštářů včetně materiálů	kus	4,000	280,00	1 120,00
5 014	340239522R		Demontáž a zpětná montáž brány	kus	1,000	5 380,00	5 380,00
HSV Práce a dodávky HSV							103 184,23
1 Zemní práce							64 913,60
6 R	113107141		Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichých tl 50 mm	m2	-18,500	74,40	-1 376,40
7 R	113107142		Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichých tl 100 mm	m2	-18,500	140,00	-2 590,00
8 R	113154344		Výměna zeminy pro terénní úpravy s likvidací sutě obsažené ve výkopu	m3	42,000	1 640,00	68 880,00
5 Komunikace							19 663,00
9 R	564761111		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	-18,500	179,00	-3 311,50
10 R	564851111		Podklad ze šterkordtře ŠD tl 150 mm	m2	-18,500	113,00	-2 090,50
11 R	565135111		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	-18,500	281,00	-5 198,50
12 R	577145112		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-18,500	351,00	-6 493,50
13 R	5771489874 R00		Obnova dětského hřiště včetně montáže atrakce	m2	41,300	890,00	36 757,00
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							6 005,30
14 R	919735113		Řezání stávajícího živichého krytu hl do 150 mm	m	-8,000	98,40	-787,20
15 013	965043341		Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,250	2 090,00	6 792,50
			beton v trase výkopů za domem 17				
			2,*6,5*0,25		3,250		
99 Přesun hmot							-10 907,07
16 R	997221551		Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-5,162	38,30	-197,70
17 R	997221559		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-98,078	10,40	-1 020,01

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů

Objekt: ČÁST 1 - Rekonstrukce teplovodních rozvodů VST 680 Pod Skalkou, Přerov

Část: h - Větev 2 - Úpravy povrchů+dočasné objekty

Objednatel: Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: Přerov

Zpracoval:

Datum: 13.8.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
18 R		997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-5,162	135,00	-696,87
19 R		997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	-5,162	1 240,00	-6 400,88
20 R		998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-17,163	151,00	-2 591,61
997 Přesun sutě							23 509,40
21 013		997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	85,989	233,00	20 035,44
22 013		997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	343,956	10,10	3 473,96
Ostatní Ostatní							-141 370,00
23 R		965204525	Příplatek za stíženou demontáž potrubí	m	13,000	325,00	4 225,00
24 R		965204895	Příplatek za stíženou montáž potrubí	m	13,000	565,00	7 345,00
25 R		965204956	Demontáž pevného uložení v kanále	kus	2,000	2 380,00	4 760,00
DOC Dočasné objekty							-157 700,00
26 R		DOC003	Provizorní přemostění	ks	-1,000	92 450,00	-92 450,00
27 R		DOC008	Provizorní chodník	m2	-45,000	1 450,00	-65 250,00
Celkem							-7 626,97

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů**
 Název objektu **ČÁST 1 - Rekonstrukce teplovodních rozvodů VST 680 Pod Skalkou, Přerov**
 Název části **e - Větev 2 - Stavební část**

JKSO
 EČO
 Místo **Přerov**

IČ **25391453** DIČ **CZ25391453**
 IČ **27769585** DIČ **CZ27769585**

Objednatel **Teplo Přerov a.s.**
 Projektant
 Zhotovitel **PSS Přerovská stavební a.s.**
 Zpracoval

Rozpočet číslo
H140422106

Dne
13.08.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	-5 295,35	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-22 270,78	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.		-27 566,13	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH -27 566,13			
						DPH	%	Základ daně	DPH celkem
						snížená	15,0	0,00	0,00
						základní	21,0	-27 566,13	-5 788,89
						Cena s DPH -33 355,02			
						E Přípočty a odpočty			
						Dodá zadavatel 0,00			
						Klouzavá doložka 0,00			
						Zvýhodnění 0,00			

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů
 Objekt: ČÁST 1 - Rekonstrukce teplovodních rozvodů VST 680 Pod Skalkou, Přerov
 Část: e - Větev 2 - Stavební část

Objednatel: Teplo Přerov a.s.
 Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.
 Místo: Přerov

Zpracoval:
 Datum: 13.8.2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	-5 295,35	-22 270,78	-27 566,13	-7,911	-6,486
1	Zemní práce	-1 839,17	-12 027,19	-13 866,36	-6,209	0,000
4	Vodorovné konstrukce	-438,30	-302,40	-740,70	-1,702	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	-1,89	-5 715,51	-5 717,40	-0,000	-6,486
99	Přesun hmot	-3 015,99	-4 225,68	-7 241,67	0,000	0,000
	Celkem	-5 295,35	-22 270,78	-27 566,13	-7,911	-6,486

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů
 Objekt: ČÁST 1 - Rekonstrukce teplovodních rozvodů VST 680 Pod Skalkou, Přerov
 Část: e - Větev 2 - Stavební část

Objednatel: Teplo Přerov a.s.
 Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.
 Místo: Přerov

Zpracoval:
 Datum: 13.8.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

-27 566,13

1 Zemní práce

-13 866,36

3 R	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	-10,800	329,00	-3 553,20
36 R	131201203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	-10,800	182,00	-1 965,60
		-6*1,5*1,2		-10,800		
8 R	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-16,800	86,40	-1 451,52
		-6*1,4*2		-16,800		
9 R	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-16,800	14,60	-245,28
12 R	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příloženém hl do 4 m	m3	-10,800	37,40	-403,92
13 R	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příloženém hl do 4 m	m3	-10,800	7,91	-85,43
14 R	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-10,800	64,10	-692,28
15 R	162301102a	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - na mezideponii	m3	-10,800	76,60	-827,28
17 R	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-10,800	51,80	-559,44
16 R	162301102b	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - z mezideponie	m3	-10,800	76,60	-827,28
18 R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-10,800	75,10	-811,08
19 589	589811210	recyklát betonový frakce 8/32	m3	-0,800	285,40	-228,32
20 R	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	-2,700	295,00	-796,50
		-6*1,5*0,3		-2,700		
21 583	583313400	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 pr.	t	-4,590	309,20	-1 419,23
		-2,7*1,7		-4,590		

-740,70

4 Vodorovné konstrukce

24 R	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	-0,900	823,00	-740,70
		-6*1,5*0,1		-0,900		

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

-5 717,40

25 R	952903112	Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m	m2	-9,000	29,80	-268,20
		-1,5*6		-9,000		
28 R	963015151	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 1 t	kus	-6,000	456,00	-2 736,00
29 R	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	-1,080	2 090,00	-2 257,20
		-6*0,1*1,8		-1,080		
30 R	972012412	Vybourání otvorů ve dnu kanálu	kus	-4,000	114,00	-456,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů

Objekt: ČÁST 1 - Rekonstrukce teplovodních rozvodů VST 680 Pod Skalkou, Přerov

Část: e - Větev 2 - Stavební část

Objednatel: Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: Přerov

Zpracoval:

Datum: 13.8.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
99 Přesun hmot							-7 241,67
31 R		997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-6,486	233,00	-1 511,24
32 R		997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-25,944	10,10	-262,03
33 R		997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-6,486	465,00	-3 015,99
34 R		998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop	t	-7,911	310,00	-2 452,41

Celkem

-27 566,13

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů**
 Název objektu **ČÁST 1 - Rekonstrukce teplovodních rozvodů VST 680 Pod Skalkou, Přerov**
 Název části **d - Větev 1 - Úpravy povrchů+dočasné objekty**

JKSO

EČO

Místo

Přerov

IČ

DIČ

25391453

CZ25391453

27769585

CZ27769585

Objednatel **Teplo Přerov a.s.**

Projektant

Zhotovitel **PSS Přerovská stavební a.s.**

Zpracoval

Rozpočet číslo

H140422105

Dne

18.08.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	-7 038,54	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-13 703,49	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.		-20 742,03	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel					D Celkem bez DPH			-20 742,03	
					DPH			%	
					snížená			15,0	
					základní			21,0	
					Základ daně			0,00	
					Cena s DPH			-25 097,86	
					E Přípočty a odpočty				
					Dodá zadavatel			0,00	
					Klouzavá doložka			0,00	
					Zvýhodnění			0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů
 Objekt: ČÁST 1 - Rekonstrukce teplovodních rozvodů VST 680 Pod Skalkou, Přerov
 Část: d - Větev 1 - Úpravy povrchů+dočasné objekty

Objednatel: Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: Přerov

Zpracoval:

Datum: 18.8.2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut' celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	14 141,20	2 217,60	16 358,80	2,650	0,000
34	Stěny a příčky	1 523,20	723,60	2 246,80	0,832	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	18 062,50	18 062,50	0,000	13,750
HSV	Práce a dodávky HSV	-21 179,74	49 476,41	28 296,67	-15,451	51,244
1	Zemní práce	2 286,90	38 144,10	40 431,00	0,001	51,244
5	Komunikace	-17 569,20	-2 339,80	-19 909,00	-15,452	0,000
99	Přesun hmot	-5 897,44	-4 097,25	-9 994,69	0,000	0,000
997	Přesun sutě	0,00	17 769,36	17 769,36	0,000	0,000
Ostatní	Ostatní	0,00	-83 460,00	-83 460,00	0,000	0,000
DOC	Dočasné objekty	0,00	-92 960,00	-92 960,00	0,000	0,000
	Celkem	-7 038,54	-13 703,49	-20 742,03	-12,801	64,994

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů
 Objekt: ČÁST 1 - Rekonstrukce teplovodních rozvodů VST 680 Pod Skalkou, Přerov
 Část: d - Větev 1 - Úpravy povrchů+dočasné objekty

Objednatel: Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: Přerov

Zpracoval:

Datum: 18.8.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
3 Svislé a kompletní konstrukce							16 358,80
1 011	312342111	Výplňová zeď z betonu lehčeného o objemové hmotnosti 500 kg/m3	m3	3,600	3 110,00	11 196,00	
		0,6*1,5*4		3,600			
2 011	31234285	Příplatek za vzdálenost přepravy betonu lehčeného o objemové hmotnosti 500 kg/m3	m3	3,600	810,00	2 916,00	
34 Stěny a přičky							2 246,80
3 014	340238226	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 v přičkách nebo stěnách z cihel POROTHERM P+D tl 140 mm	m2	1,800	626,00	1 126,80	
		0,6*1,5*2		1,800			
4 014	340238852	Montáž manžet z polštářů včetně materiálů	kus	4,000	280,00	1 120,00	
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							18 062,50
5 013	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	5,250	2 090,00	10 972,50	
		beton pod parkovištěm					
		2,5*10,5*0,2		5,250			
6 013	965043396R	Bourání šachty horkovodu betonových	kus	1,000	7 090,00	7 090,00	
		beton pod parkovištěm					
HSV Práce a dodávky HSV							28 296,67
1 Zemní práce							40 431,00
7 R	113107041	Odstranění podkladu pl do 15 m2 živičných tl 50 mm při překopecích ing sítí	m2	-42,000	112,00	-4 704,00	
8 R	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	-5,000	157,00	-785,00	
9 R	113154344	Výměna zeminy pro terénní úpravy s likvidací sutě obsažené ve výkopu	m3	28,000	1 640,00	45 920,00	
5 Komunikace							-19 909,00
10 R	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	-14,000	179,00	-2 506,00	
11 R	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-14,000	113,00	-1 582,00	
12 R	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	-14,000	281,00	-3 934,00	
13 R	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-19,000	367,00	-6 973,00	
14 R	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-14,000	351,00	-4 914,00	
99 Přesun hmot							-9 994,69
15 R	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-4,756	38,30	-182,15	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů

Objekt: ČÁST 1 - Rekonstrukce teplovodních rozvodů VST 680 Pod Skalkou, Přerov

Část: d - Větev 1 - Úpravy povrchů+dočasné objekty

Objednatel: Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: Přerov

Zpracoval:

Datum: 18.8.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
16 R		997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-90,364	10,40	-939,79
17 R		997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-4,756	135,00	-642,06
18 R		997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	-4,756	1 240,00	-5 897,44
19 R		998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	-15,452	151,00	-2 333,25
997 Přesun sutě							17 769,36
20 013		997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	64,994	233,00	15 143,60
21 013		997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	259,976	10,10	2 625,76
Ostatní Ostatní							-83 460,00
22 R		965204525	Příplatek za stíženou demontáž potrubí	m	8,000	325,00	2 600,00
23 R		965204895	Příplatek za stíženou montáž potrubí	m	8,000	565,00	4 520,00
24 R		965204956	Demontáž pevného uložení v kanále	kus	1,000	2 380,00	2 380,00
DOC Dočasné objekty							-92 960,00
25 R		DOC003	Provizorní přemostění	ks	-1,000	92 960,00	-92 960,00
Celkem							-20 742,03

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů**
 Název objektu **ČÁST 1 - Rekonstrukce teplovodních rozvodů VST 680 Pod Skalkou, Přerov**
 Název části **a - Větev 1 - Stavební část**

JKSO

EČO

Místo

Přerov

IČ

DiČ

25391453

CZ25391453

27769585

CZ27769585

Objednatel **Teplo Přerov a.s.**

Projektant

Zhotovitel **PSS Přerovská stavební a.s.**

Zpracoval

Rozpočet číslo

H140422101

Dne

13.08.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	-3 981,19	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-15 968,27	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.		-19 949,46	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant, Zhotovitel, Obědnotel									

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH				-19 949,46
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	-19 949,46	-4 189,39	
Cena s DPH				-24 138,85

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů
 Objekt: ČÁST 1 - Rekonstrukce teplovodních rozvodů VST 680 Pod Skalkou, Přerov
 Část: a - Větev 1 - Stavební část

Objednatel: Teplo Přerov a.s.
 Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.
 Místo: Přerov

Zpracoval:
 Datum: 13.8.2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	-3 981,19	-15 968,27	-19 949,46	-7,202	-4,324
1	Zemní práce	-1 384,87	-8 301,93	-9 686,80	-4,933	0,000
4	Vodorovné konstrukce	-584,40	-403,20	-987,60	-2,269	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	-1,26	-3 848,34	-3 849,60	-0,000	-4,324
99	Přesun hmot	-2 010,66	-3 414,80	-5 425,46	0,000	0,000
	Celkem	-3 981,19	-15 968,27	-19 949,46	-7,202	-4,324

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů
 Objekt: ČÁST 1 - Rekonstrukce teplovodních rozvodů VST 680 Pod Skalkou, Přerov
 Část: a - Větev 1 - Stavební část

Objednatel: Teplo Přerov a.s.
 Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.
 Místo: Přerov

Zpracoval:
 Datum: 13.8.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

-19 949,46

1 Zemní práce

5 R	131201202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	-9,360	345,00	-3 229,20
		-1,8*1,3*4				
10 R	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	-12,000	69,30	-831,60
		-1,5*4*2				
11 R	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	-12,000	19,80	-237,60
12 R	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	-9,360	37,40	-350,06
13 R	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	-9,360	7,91	-74,04
14 R	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-9,360	64,10	-599,98
15 R	162301102a	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - na mezideponii	m3	-9,360	76,60	-716,98
17 R	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-9,360	51,80	-484,85
16 R	162301102b	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - z mezideponie	m3	-9,360	76,60	-716,98
18 R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-9,360	75,10	-702,94
19 589	589811210	recyklát betonový frakce 8/32	m3	-0,930	285,40	-265,42
20 R	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	-1,800	295,00	-531,00
		-4*1,5*0,3				
21 583	583313400	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 pr.	t	-3,060	309,20	-946,15
		-1,8*1,7				

4 Vodorovné konstrukce

24 R	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	-1,200	823,00	-987,60
		-1,5*0,2*4				
				-1,200		-987,60

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

25 R	952903112	Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m	m2	-6,000	29,80	-178,80
		-1,5*4				
28 R	963015151	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 1 t	kus	-4,000	456,00	-1 824,00
29 R	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	-0,720	2 090,00	-1 504,80
		-1,8*4*0,1				
30 R	972012412	Vybourání otvorů ve dnu kanálu	kus	-3,000	114,00	-342,00

99 Přesun hmot

31 R	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-4,324	233,00	-1 007,49
------	-----------	---	---	--------	--------	-----------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů

Objekt: ČÁST 1 - Rekonstrukce teplovodních rozvodů VST 680 Pod Skalkou, Přerov

Část: a - Větev 1 - Stavební část

Objednatel: Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: Přerov

Zpracoval:

Datum: 13.8.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
32 R		997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-17,296	10,10	-174,69
33 R		997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-4,324	465,00	-2 010,66
34 R		998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop	t	-7,202	310,00	-2 232,62

Celkem

-19 949,46