

SMLOUVA O DÍLO

č. MUBPH 15426/2015

uzavřená dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ: 00287113
DIČ: CZ00287113
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., číslo účtu 86-2999550217/0100
zastoupený: starostou Mgr. Zdeňkem Pánkem
ve věcech technických: Alešem Winklerem, vedoucím oddělení správy majetku a investic
e-mail: winkler@mubph.cz
tel: 573 501 939, 603 169 611

(dále jako objednatel)

Zhotovitel: MILAN ORAČKO
se sídlem Hněvotín 158, 78347 Hněvotín
IČ: 46555731
DIČ: CZ6512010494
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 177321555/0300
zastoupený: p.Milan Oračko – ve věcech smluvních a technických
ing.Radovan Dvořák – ve věcech technických

(dále jako zhotovitel)

Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti smlouvy bude mít sjednanu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody.

II. PŘEDMĚT DÍLA

II.1 Předmětem díla je dodávka materiálu a provedení kompletních stavebních prací na akci „Generální oprava chodníku v ul. Sokola Tůmy (od ul. 6.května po ulici Slavkovská) a generální oprava chodníku v ul. Na Zahrádkách v Bystřici pod Hostýnem“.

Podrobně je obsah předmětu díla specifikován položkovými rozpočty předloženým objednateli zhotovitelem v zadávacím řízení na tuto veřejnou zakázku a předloženou PD. Tyto rozpočty jsou součástí této smlouvy jako příloha č.1.

II.2 Činnostmi, které musí zhotovitel zajistit na svůj náklad a nebezpečí a které jsou součástí díla se rozumí zejména:

- zařízení staveniště,
- po dokončení stavby uvedení prostor v okolí vlastního díla do původního stavu

II.3 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, rozšíření nebo snížení rozsahu předmětu díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla včetně VRN a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen vyplývajících z cenové hladiny cen v položkovém rozpočtu, a předložit tento soupis objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po uzavření dodatku smlouvy má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.

III. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

III.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla dne 01.09.2014

- III.2 Dílo bude prováděno po jednotlivých dílčích plněních, kterými jsou:
- 1) **generální oprava chodníku v ul. Na Zahrádkách**
 - 2) **generální oprava části chodníku v ul. Sokola Tůmy (od ul. 6. května po ulici Slavkovská)**
- III.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo po jednotlivých dílčích plněních dle tohoto harmonogramu dílčích plnění:
- 1) **generální oprava chodníku v ul. Na Zahrádkách**
 převzetí staveniště (zahájení realizace dílčího plnění) 01.09.2015
 dokončení a předání dílčího plnění včetně vyklizení staveniště 01.10.2015
 - 2) **generální oprava chodníku v ul. Sokola Tůmy**
 převzetí staveniště (zahájení realizace dílčího plnění) max.do : 21.09.2015
 dokončení a předání dílčího plnění včetně vyklizení staveniště 01.11.2015
- III.4 Zhotovitel se zavazuje jednotlivá dílčí plnění díla zhotovit a předat objednateli v termínech uvedených v čl. III.3. Zhotovitel se zavazuje dílo jako celek řádně zhotovit a takto zhotovené předat objednateli nejpozději dne **01.11.2015**. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit jednotlivé dílčí plnění, případně dílo jako celek, jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.
- III.5 Místem plnění jsou ulice Na zahrádkách a část ulice Sokola Tůmy.

IV. CENA DÍLA

IV.1 Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a položkových rozpočtů, které tvoří (jako příloha č. 1) nedílnou součást této smlouvy.

1) Cena dílčího plnění spočívajícího v generální opravě chodníků v ul. Na Zahrádkách:

Cena bez DPH:	635.376,00 Kč
DPH 21%	133.429,00 Kč
Cena včetně DPH:	768.805,00 Kč

2) Cena dílčího plnění spočívajícího v generální opravě části chodníku v ul. Sokola Tůmy:

Cena bez DPH:	486.000,00 Kč
DPH 21%	102.060,00 Kč
Cena včetně DPH:	588.060,00 Kč

Celková cena díla činí bez DPH:	1.121.376,00 Kč
DPH 21%	235.489,00 Kč
Celková cena díla činí včetně DPH:	1.356.865,00 Kč

IV.2 Součástí ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla, včetně nákladů na vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště. Zhotovitel zodpovídá za správnost a úplnost položkového rozpočtu ve vztahu k projektové dokumentaci stavby. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky naceněného položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

IV.3 Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

IV.4 Změna sjednané ceny je možná, pouze pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

V.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

V.2 Smluvní strany se dohodly na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů se **splatností 30-ti dnů**, které budou vystavovány vždy po předání jednotlivého dílčího plnění zhotovitelem objednateli, a to dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelům schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla.

V.3 Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.

VI. STAVEBNÍ DENÍK

VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

VI.2 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

VII. STAVENIŠTĚ

Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

VII.1 Objednatel předá zhotoviteli jednotlivá staveniště nejpozději v termínech uvedených v čl. III.3 smlouvy.

VII.2 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Odstraňování odpadů bude zhotovitelem dokladováno.

VII.3 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 2 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

VIII.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

VIII.2 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem objednatele.

VIII.3 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. Výzvu je zhotovitel povinen

učinít písemně minimálně tři dny před zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví do této lhůty, je zhotovitel oprávněn výše uvedené práce po předcházejícím písemném upozornění objednatele zakrýt a pokračovat v dalších pracích.

VIII.4 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci.

VIII.5 Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

IX. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA

IX.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude jednotlivé dílčí plnění, příp. dílo jako celek, připraveno k odevzdání a převzetí. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo nebo jeho dílčí plnění není dokončeno, je zhotovitel povinen toto dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla nebo jeho dílčího plnění.

IX.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit k přejímacímu řízení potřebné doklady, především:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
- stavební deník

IX.3 O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol, ve kterém se mimo jiné uvede: označení díla, označení objednatele a zhotovitele díla, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo. Součástí protokolu o předání a převzetí díla jsou revizní zprávy, atesty materiálů a všechny podepsané doklady, které prokazují jakost a úplnost díla a další součásti stanovené smlouvou nebo se vztahující k předmětu smlouvy.

Pokud objednatel odmítá dílo převzít je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

IX.4 Dílo jako celek je považováno za ukončené dnem jeho písemného převzetí objednatelem bez vad a nedodělků. Rovněž jednotlivé dílčí plnění díla je považováno za ukončené dnem jeho písemného převzetí objednatelem bez vad a nedodělků.

IX.5 Objednatel je v souladu s § 2599 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vlastníkem díla. Veškeré zařízení, stroje, materiál, apod. do doby, než se stanou pevnou součástí díla, jsou ve vlastnictví zhotovitele.

IX.6 Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla po dobu provádění díla, a to až do doby jeho řádného předání objednateli.

X. ZÁRUKA

X.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku na jakost v délce 60 měsíců ode dne řádného předání celého díla (tedy díla jakožto celku) objednateli. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

X.2 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční

lhůty, přičemž i reklamáce odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

X.3 Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamáce a do 5 pracovních dnů od obdržení reklamáce začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky a technologicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou nebo výměnou vadných částí zařízení za nové části zařízení, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamáce.

XI. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

XI.1 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

XII. SMLUVNÍ POKUTY

XII.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla či jeho jednotlivého dílčího plnění, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z **celkové** ceny díla za každý den prodlení. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla delším než 15 dnů, je povinen zaplatit objednateli navíc další smluvní pokutu ve výši dalších 1% z **celkové** ceny díla za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení s předáním díla. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla či jeho jednotlivého dílčího plnění, které bude delší jak 30 dnů, se považuje za podstatné porušení smlouvy.

XII.2 Pokud zhotovitel nenastoupí ve lhůtě dle čl. X.3 smlouvy odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a každý den prodlení.

XII.3 Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

XII.4 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

XII.5 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. Stejná splatnost se vztahuje i na případnou úhradu úroku z prodlení objednatelem zhotoviteli.

XII.6 Zaplacením smluvní pokuty dle některého z předchozích ustanovení této smlouvy není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu vzniklé škody zhotovitelem. Objednatel je oprávněn domáhat se i náhrady škody přesahující smluvní pokutu.

XIII. ZMĚNY SMLOUVY

XIII.1 Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Dodatky budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

XIII.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XIV.1 Tato smlouva je zhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

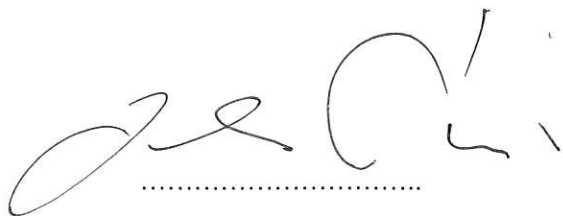
Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tuto smlouvu rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 12. 8. 2015

V Bystřici pod Hostýnem dne 14.8. 2015

V Hněvotíně dne 14.8.2015


Za objednatele:



Za zhotovitele:



KRYCÍ LIST ROZPOČTU K SoD

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Úsek "A"	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Generální oprava chodníku ul. Na Zahrádkách	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Město Bystřice pod Hostýnem	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : MILAN ORAČKO	
	Ing. Tomáš Olša	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem 0	Zařízení staveniště 0
Z	Montáž celkem 0	
R	HSV celkem 631 047	
N	PSV celkem 4 329	
ZRN celkem	635 376	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	635 376	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	635 376	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
ing.Dvořák	Jméno : MILAN ORAČKO	Jméno : ALEŠ WINKLER
Datum : 7.8.2015	Datum : 07.08.2015	Datum : 11.8.2015
	Podpis:	Podpis :
		MĚSTO BYSTRICE pod Hostýnem Masarykovo nám. 137 768 61 BYSTRICE pod Hostýnem - 4 -
Základ pro DPH	0 % činí :	635 376,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	635 376,00 Kč
DPH	21 % činí :	133 429,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		768 805,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	CH.ul. Na Zahrádkách
Objekt :	„úsek A“

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	125 549	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	16 618	0	0	0	0
5 Komunikace	266 505	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	205 204	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	17 172	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	4 329	0	0	0
CELKEM OBJEKT	631 047	4 329	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		0,0	635 376	0
CELKEM VRN				0


Položky Rzpčtu

Stavba :	CH.-ul.Na Zahrádkách
Objekt :	„úsek A“

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	203,50	30,00	6 105,00
2	113 20-4111.R00	Vytrhání obrub	m	60,95	26,00	1 584,70
3	121 10-0001.RA0	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení	m3	8,40	77,00	646,80
4	113 10-6004.RAB	Rozebrání beton.dlažby a podkladu, pl.nad 200 m2 včetně nakládání a odvozu na skládku do 1 km	m2	273,00	25,00	6 825,00
5	122 10-0010.RAA	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 1 km, uložení	m3	22,40	75,00	1 680,00
6	132 20-0010.RAA	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 odvoz do 1 km, uložení na skládku	m3	54,40	54,00	2 937,60
7	162 10-0010.RAA	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každý další 1 km	m3	291,91	30,00	8 757,30
8	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	145,96	25,00	3 649,00
9	199 00-0005.R00	Poplatek za skládku zeminy	t	262,73	175,00	45 977,58
10	122 10-0010.RAA	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 1 km, uložení	m3	49,74	75,00	3 730,28
11	162 10-0010.RAA	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každý další 1 km	m3	99,48	80,00	7 958,00
12	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	49,74	25,00	1 243,43
13	199 00-0005.R00	Poplatek za skládku zeminy	t	102,05	175,00	17 858,93
14	181 10-1111.R00	Úprava pláně v zářezích se zhutněním - ručně	m2	414,45	35,00	14 505,68
15	182 00-1111.R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	29,90	20,00	598,00
16	181 00-6111.R00	Rozproštění zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	29,20	28,00	817,60
17	180 40-0020.RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	29,90	20,00	598,00
18	113 10-7101.RAB	Odstanění betonového krytu tl. 8 cm do 200 m2 včetně nakládání a odvozu na skládku do 3 km	m2	0,69	110,00	75,90
	Celkem za	1 Zemní práce				125 548,78
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
19	212 81-0010.RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	195,50	85,00	16 617,50
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				16 617,50
Díl: 5		Komunikace				
20	567 12-2111.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	414,45	85,00	35 228,08
21	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	183,20	84,00	15 388,38
22	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	203,55	145,00	29 514,75
23	592-45117.0	Dlažba HOLLAND 20x10x8 cm přírodní	m2	234,08	380,00	88 951,16
24	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	120,06	84,00	10 085,04
25	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	142,68	84,00	11 985,12
26	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	116,00	145,00	16 820,00
27	596 21-5048.R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drtě	m2	51,00	11,00	561,00
28	596 21-5049.R00	Příplatek za více tvarů dlažby tl. 8 cm, do drtě	m2	51,00	60,00	3 060,00
29	592-45115.8	Dlažba HOLLAND SLP 20x10x8 cm červená	m2	58,65	440,00	25 806,00
30	592-45117.1	Dlažba HOLLAND 20x10x8 cm červená	m2	74,75	380,00	28 405,00
31	596 10-0030.RAA	Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkopísek dlažba HBB 30 x 30 x 3,3 cm	m2	5,00	140,00	700,00
	Celkem za	5 Komunikace				266 504,53
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
32	919 73-5111.R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 8 cm	m	204,50	130,00	26 585,00
33	573 11-1114.R00	Postřik živичný infiltr.+posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	102,25	45,00	4 601,25
34	565 14-1111.R00	Podklad z obalovaného kam.ACP 16+,do 3m,tl.6 cm	m2	102,25	290,00	29 652,50
35	573 21-1111.R00	Postřik živичný spojovací asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	102,25	35,00	3 578,75
36	577 13-2211.R00	Beton asfalt.ACO 11,4 cm	m2	102,25	280,00	28 630,00
37	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z C12/15	m	147,00	150,00	22 050,00
38	592-17490	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N	kus	147,00	120,00	17 640,00
39	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z C12/15	m	4,00	150,00	600,00
40	592-17491	Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP případně levý ABO 2-15 PL	kus	4,00	220,00	880,00
41	917 86-2111.RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	50,00	260,00	13 000,00

42	917 86-2111.RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 14 - 10 100/10/25	m	56,00	235,00	13 160,00
43	917 86-2111.RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/20	m	117,00	225,00	26 325,00
44	TO01	Statické zatěžovací zkoušky pro určení únosnosti podloží a zemní pláně	kus	4,00	1 300,00	5 200,00
45	TO02	Zvláštní užívání komunikace - vyřízení včetně přechodného DZ	kpl	1,00	6 000,00	6 000,00
46	914 00-1111.R00	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek a demontáž	kus	4,00	200,00	800,00
47	404-45050.A	Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fóli, EG7letá včetně sloupku	kus	1,00	6 501,49	6 501,49
	Celkem za	91 Doplňující práce na komunikaci				205 203,99
Díl:	97	Prorážení otvorů				
48	979 08-1111.R00	Odvoz vybouraných dlaždic,obrub na skládku do 1 km	t	41,98	20,00	839,60
49	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	83,96	50,00	4 198,00
50	979 09-3111.R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	41,98	40,00	1 679,20
51	979 99-0103.R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	41,98	230,00	9 655,40
52	979 99-0103.R00	Poplatek za skládku suti - asphalt	t	0,20	4 000,00	800,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				17 172,20
Díl:	711	Izolace proti vodě				
53	711 13-1311.R00	Provedení izolace nopovou fólií vodor, vč. pásky	m2	58,50	38,00	2 223,00
54	283-23140.1	Fólie nopová GUTTABETA STAR tl. 0,6 mm 0,5x20 m	m2	58,50	36,00	2 106,00
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				4 329,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU K SoD

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	III. etapa	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Generální oprava chodníku ul. Sokola Tůmy	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Město Bystřice pod Hostýnem	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : MILAN ORAČKO	
	Ing. Tomáš Olša	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem	0
Z	Montáž celkem	0
R	HSV celkem	464 033
N	PSV celkem	7 812
ZRN	celkem	471 845
HZS		0
RN II.a III.hlavy		471 845
ZRN+VRN+HZS		486 000
	Zařízení staveniště	14 155
	Ostatní VRN	
	VRN celkem	14 155
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
ing.Dvořák	Jméno : Milan Oračko	Jméno : ALEŠ KINICLER
Datum:07.08.2015	Datum : 7.8.2015	Datum : 14.8.2015
	Podpis:	Podpis :
		
Základ pro DPH	0 % činí :	486 000,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	486 000,00 Kč
DPH	21 % činí :	102 060,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		588 060,00 Kč

Poznámka :
Dle ceníku RTS.

Stavba :	Generální oprava chodníku ul. Sokola Tůmy
Objekt :	III. etapa

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	139 034	0	0	0	0
2	Základy, zvláštní zakládání	20 658	0	0	0	0
5	Komunikace	180 294	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	104 226	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	19 821	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	7 812	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	464 033	7 812	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový Rzpčt

Stavba :	Generální oprava chodníku ul. Sokola Tůmy
Objekt :	III. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	4,00	29,34	117,36
2	113 20-4111.R00	Vytrhání obrub	m	220,00	25,43	5 594,60
3	113 10-6004.RAB	Rozebrání beton.dlažby a podkladu, pl.nad 200 m2 včetně nakládání a odvozu na skládku do 1 km	m2	425,00	24,45	10 391,25
4	132 20-0010.RAA	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 odvoz do 1 km, uložení na skládku	m3	47,30	146,70	6 938,91
5	162 10-0010.RAA	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každý další 1 km	m3	262,60	29,34	7 704,68
6	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	131,30	24,45	3 210,29
7	199 00-0005.R00	Poplatek za skládku zeminy	t	236,34	171,15	40 449,59
8	122 10-0010.RAA	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 1 km, uložení	m3	64,06	73,35	4 698,65
9	162 10-0010.RAA	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každý další 1 km	m3	128,12	78,24	10 023,80
10	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	64,06	24,45	1 566,22
11	199 00-0005.R00	Poplatek za skládku zeminy	t	115,30	171,15	19 734,28
12	181 10-1111.R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	533,82	34,23	18 272,66
13	182 00-1111.R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	109,00	19,56	2 132,04
14	181 00-6111.R00	Rozproštění zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	109,00	27,38	2 984,42
15	180 40-0020.RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	109,00	19,56	2 132,04
16	174 10-1102.R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	9,00	195,60	1 760,40
17	113 10-7101.RAB	Odstranění betonového krytí tl. 8 cm do 200 m2 včetně nakládání a odvozu na skládku do 3 km	m2	12,30	107,58	1 323,23
	Celkem za	1 Zemní práce				139 034,42
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
18	212 81-0010.RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp šterkopískem, trubky d 100 mm	m	248,50	83,13	20 657,81
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				20 657,81
Díl: 5		Komunikace				
19	567 12-2111.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	533,82	83,13	44 376,46
20	564 85-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	261,90	82,15	21 515,09
21	596 21-5020.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	291,00	132,03	38 420,73
22	592-45110	Dlažba sklad. HOLLAND 20x10x6 cm přírodní	m2	332,35	125,18	41 603,57
23	596 21-5028.R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě	m2	2,00	9,39	18,78
24	596 21-5029.R00	Příplatek za více tvarů dlažby tl. 6 cm, do drtě	m2	2,00	488,99	977,98
25	592-45115.1	Dlažba HOLLAND SLP 20x10x6 cm červená	m2	2,30	303,17	697,29
26	564 85-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	52,89	82,15	4 344,91
27	564 85-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	38,70	82,15	3 179,21
28	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	43,00	141,81	6 097,83
29	592-45117.1	Dlažba HOLLAND 20x10x8 cm červená	m2	49,45	371,63	18 377,10
30	596 10-0030.RAA	Chodník z dlažby betonové, podklad šterkopísek dlažba HBB 30 x 30 x 3,3 cm	m2	5,00	136,92	684,60
	Celkem za	5 Komunikace				180 293,55
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
31	919 73-5111.R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 8 cm	m	41,00	127,14	5 212,74
32	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z C12/15	m	4,00	146,70	586,80
33	592-17490	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N	kus	4,00	117,36	469,44
34	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z C12/15	m	4,00	146,70	586,80
35	592-17491	Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP případně levý ABO 2-15 PL	kus	4,00	215,15	860,60
36	917 86-2111.RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 14 - 10 100/10/25	m	191,00	229,82	43 895,62
37	917 86-2111.RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/20	m	216,00	220,04	47 528,64
38	TO01	Statické zatěžovací zkoušky pro určení únosnosti podloží a zemní pláně	kus	4,00	1 271,37	5 085,48
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				104 226,12
Díl: 97		Prorážení otvorů				
39	979 08-1111.R00	Odvoz vybouraných dlaždic,obrub na skládku do 1 km	t	49,40	19,56	966,34
40	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	98,81	48,90	4 831,71
41	979 09-3111.R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	49,40	39,12	1 932,68
42	979 99-0103.R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	49,40	224,93	11 112,44
43	979 99-0103.R00	Poplatek za skládku suti - asphalt	t	2,50	391,19	977,98
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				19 821,15
Díl: 711		Izolace proti vodě				
44	711 13-1311.R00	Provedení izolace novovou fólií vodor. vč. pásky	m2	108,00	37,10	4 006,80
45	283-23140.1	Fólie novová GUTTABETA STAR tl. 0,6 mm 0,5x20 m	m2	108,00	35,23	3 804,84
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				7 811,64