



DODATEK Č.6 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Č.ZHS130002

(dále jen „smlouva“)

I. Smluvní strany

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

adresa: Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav
IČO: 49455168
DIČ: CZ49455168
Č.bank.účtu: 43-9757110237/0100
zastoupená: Ing. Jaroslavem Válkou, předsedou představenstva
Ing. Pavlínou Vlkovou, místopředsedkyní představenstva

Osoby oprávněné k zastupování: Jan Cabal, ředitel společnosti, oprávněn jednat ve všech ostatních vyjma smluvních.

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a
jako účastníci sdružení: **“Sdružení ÚV Kančí obora”**
na základě smlouvy o sdružení ze dne: 27.3.2012

1. SMP CZ, a.s. – vedoucí sdružení

adresa: Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8
IČO.: 271 95 147
DIČ: CZ 271 95 147
Č.bank.účtu: 17713533/0300 /ČSOB, a.s.
zastoupená: Ing. Martinem Doksanským, předsedou představenstva
Ing. Vladimírem Myšičkou, členem představenstva

2. ARKO TECHNOLOGY, a.s. – účastník sdružení

adresa: Vídeňská 206/108, 619 00 Brno-Přízřenice
IČO.: 00 219 169
DIČ: CZ00 219 169
Č.bank.účtu: 52201621/0100 / Komerční banka Brno
zastoupená: Ing. Lukášem Mrázkem, předsedou představenstva
Ing. Jiřím Svobodou, členem představenstva

3. VHS Břeclav, s.r.o. – účastník sdružení

adresa: Fügnerova 1161/1, 690 02 Břeclav
IČO.: 423 24 149
DIČ: CZ423 24 149
Č.bank.účtu: 192548651/0100 / Komerční banka, a.s.,
zastoupená: Ing. Josefem Bendlem, jednatelem společnosti

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé.



Na základě dohody obou smluvních stran v důsledku dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původních zadávacích podmínkách, se upravuje předmět díla a cena díla dle Změnového listu ZL/10, 11, 13 takto:

I.

Článek II. **Předmět díla** se doplňuje o následující ujednání:

„Smluvní strany se na základě dodatečných stavebních prací dohodly na rozšíření předmětu díla dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.“

Článek III. **Cena díla smlouvy** se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli jako protihodnotu za řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech vad díla částku:

- nabídková cena, včetně dodatku č. 2,3,4 a 5 (bez DPH) 331 737 428,10Kč
- cena dodatečných prací podle dodatku č. 6 9 752 556,15Kč
- Celková cena (bez DPH) 341 489 984,25Kč
- daň z přidané hodnoty (DPH) celkové ceny 71 712 896,68Kč
- celková cena navýšená o DPH 413 202 881,00Kč

slovy: čtyřistatřináctmilionůdvěstědvatisíc osmsetosmdesátjedenakorunčeských

Článek IV. **Další ujednání, odstavec 4. smlouvy** se zrušuje a nahrazuje se novým zněním

4. S ohledem na pravidla závazná pro objednatele související se způsobem financování definovanými obsahem čl. IV/1 této smlouvy o dílo specifikují účastníci smlouvy o dílo dále uvedené údaje související s institutem finanční rezervy:

- Finanční rezerva (bez DPH) z dod. č. 2,3,4 a 5 činí částku 16 106 551 ,93,-Kč
- snížení finanční rezervy dle dodatku č. 6 -9 752 556,15,-Kč
- zbývající finanční rezerva z dod. č. 2,3,4,5 a 6 6 353 995,78,-Kč
- DPH (ze zbývající finanční rezervy) činí částku 1 334 339,11 ,-Kč
- zbývající Finanční rezerva (včetně DPH) 7 688 334,-Kč
- Celková cena navýšená o tzv. finanční rezervu (bez DPH) činí částku 347 843 980,-Kč
- Nabídková cena navýšená o tzv. finanční rezervu (včetně DPH) činí částku 420 891 215,-Kč.

Význam a využití institutu finanční rezervy se řídí zásadami a podmínkami definovanými obsahem čl. 1.1.3.9 obchodních podmínek.

II.


Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají beze změny v platnosti.

Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho uzavření. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech.

Příloha č.1 – Změnové položkové rozpočty změnového listu č.10, 11, 13 – doplňují přílohu č.4 SoD

OBJEDNATEL : (podepsáno a orazítkováno)

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.


Ing. Jaroslav Válka
předseda představenstva


Ing. Pavlína Vlková
místopředsedkyně představenstva



Jan Cabal
ředitel společnosti

24 -06- 2015

Datum:

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Čechova 23
690 11 Břeclav
-5-

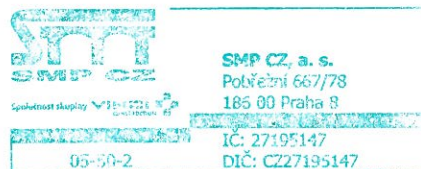
ZHOTOVITEL: (podepsáno a orazítkováno)


Ing. Martin Doksanský
předseda představenstva
SMP CZ, a.s.


Ing. Vladimír Myšíčka
člen představenstva
SMP CZ, a.s.

24 -06- 2015

Datum:



rekapitulace		méněpráce	vícepráce	rozdíl
ZL 10	SO 05.2 sanace násosků JÚ - hloubkové snižování hladiny podzemní vody	0,00 Kč	719 544,00 Kč	719 544,00 Kč
ZL 11	SO 05.2 sanace násosků	1 647 956,68 Kč	2 255 643,58 Kč	607 686,70 Kč
ZL 13	SO 01 ÚV stavební část	2 824 275,88 Kč	11 249 601,32 Kč	8 425 325,45 Kč

cena dodatečných prací podle d.č.6

4 472 232,56 Kč 14 224 788,90 Kč 9 752 556,15 Kč

OPIS ZMĚNY	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE
SO 05.2 Sanace násossek JÚ II - hloubkové snižování hladiny podzemní vody	0	719 544,00
CELKEM	0	719 544,00
CELKOVÉ NAVÝŠENÍ		719 544,00

Položkový rozpočet

Stavba :	FIA 0276ZL Břeclav - úpravna vody Kančí obora, ZL	Rozpočet: 1
Objekt :	ZL 10 Hloubkové snižování hladiny podzemní vody	SO 05.2. Sanace násossek JÚ II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	10	souhrnné ceny				
1	1	Snižování hladiny spodní vody	soubor	1	719 544,00	719 544,00
	Celkem za	10 souhrnné ceny				719 544,00

kapitulace ZL č. 11

POPIS ZMĚNY	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE
SO 05.2 - Sanace násossek	-1 647 956,88	2 255 643,58
CELKEM	-1 647 956,88	2 255 643,58
CELKOVÉ NAVÝŠENÍ		607 686,70

Stavba :	FIA 0276ZL Břeclav - úprava vody Kančí obora, změn.listy	Rozpočet: 1
Objekt :	ZL 11 SO 05.2 - Sanace násossek	Sanace násossek - VP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	Zemní práce				
1	8	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do přede	m3	290,5771	481,00	139 767,59
2	9	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m	m2	518,4520	217,00	112 504,08
3	10	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	518,4520	113,00	58 585,08
4	11	Svislé přemístění výkopu z hor.1-4 do 2,5 m	m3	290,5771	91,00	26 442,52
5	12	Vodorovné přemístění přebytečného výkopu z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	46,7458	517,00	24 167,58
6	13	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	175,2943	102,00	17 880,02
7	14	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	68,5430	481,00	32 969,18
8	15	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	68,5400	301,00	20 630,54
9	16	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	46,7458	553,00	25 850,43
	Celkem za	1 Zemní práce				458 797,01
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
10	17	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 včetně dodávky geotextilie	m2	132,0805	217,00	28 661,47
11	18	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	117,8300	204	24 037,32
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				52 698,79
Díl:	3	Podkladní a vedlejší konstrukce				
12	19	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	26,4161	950	25 095,30
13	20	Lože pod potrubí ze štěrkopísku 0-16 mm, max. zrno 20 mm, hutněné na 95% PS	m3	13,2080	1 059,00	13 987,27
	Celkem za	3 Podkladní a vedlejší konstrukce				39 082,57
Díl:	8	Trubní vedení				
14	n1	Montáž potrubí tlakového tvárná litina DN 150 hrdlové, zámkový spoj. ve výkopu	m	4,7100	250,00	1 177,50
15	21	Montáž potrubí tlakového tvárná litina DN 200 hrdlové, zámkový spoj, ve výkopu	m	34,2600	265,00	9 078,90
16	22	Montáž potrubí tlakového tvárná litina DN 300 hrdlové, zámkový spoj, ve výkopu	m	46,5500	298,00	13 871,90
17	23	Montáž potrubí tlakového tvárná litina DN 400 hrdlové, zámkový spoj, ve výkopu	m	15,8400	391,00	6 193,44
18	24	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN150 nebo DN200 vč.zabezpečení konců potrubí při tlakových z	m	38,9700	529,00	20 615,13
19	25	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 200	m	38,9700	84,00	3 273,48
20	26	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN250 až DN350 vč.zabezpečení konců potrubí při tlakových zkoušk	m	46,5500	601,00	27 976,55
21	27	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 350	m	46,5500	120,00	5 586,00
22	28	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN400 až DN500 vč.zabezpečení konců potrubí při tlakových zkoušk	m	15,8400	6 496,00	102 896,64
23	29	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 500	m	15,8400	180,00	2 851,20
24	31	Napojení na stávající potrubí univerzální mechanickou multitoleranční potrubní spojkou DN300	kus	5,0000	42 101,00	210 505,00
25	32	Napojení na stávající potrubí univerzální mechanickou multitoleranční potrubní spojkou DN200	kus	3,0000	24 058,00	72 174,00
26	n2	Napojení na stávající potrubí univerzální mechanickou multitoleranční potrubní spojkou DN150	kus	1,0000	19 360,00	19 360,00

27	n3	Sanace stávajícího vodovodu DN250 polyesterovým rukávem tl.1,5 mm, dl. 86,76m.Přípravné práce (bo	kpl	1,0000	431 280,00	431 280,00
28	n4	Propojovací potrubí v montážních jámách TLT DN 250 vč.tvarovek a zámk.spojů. Vnitřní povrch potrubí	m	0,5200	37 410,00	19 453,20
29	n5	Potrubí z tvárné litiny DN150. Vnitřní povrch potrubí polyuretan o síle min. 1 mm. Vnější povrch	m	4,7571	3 254,00	15 479,60
30	41	Potrubí z tvárné litiny DN200. Vnitřní povrch potrubí polyuretan o síle min. 1 mm. Vnější povrch	m	34,6026	3 536,00	122 354,79
31	42	Potrubí z tvárné litiny DN300. Vnitřní povrch potrubí polyuretan o síle min. 1 mm. Vnější povrch	m	47,0155	5 593,00	262 957,69
32	43	Potrubí z tvárné litiny DN400. Vnitřní povrch potrubí polyuretan o síle min. 1 mm. Vnější povrch	m	15,9984	10 116,00	161 839,81
33	44	Demontáž stávajícího vodovodu LT DN400 (potrubí, tvarovky, armatury a povrchové znaky) včetně odvoz	m	15,8400	1 516,00	24 013,44
34	45	Demontáž stávajícího vodovodu LT DN300 (potrubí, tvarovky, armatury a povrchové znaky) včetně odvoz	m	46,5500	2 860,00	133 133,00
35	n6	Demontáž stávajícího vodovodu LT DN250 (potrubí tvarovky, armatury a povrchové znaky) včetně	m	0,5200	2 860,00	1 487,20
36	46	Demontáž stávajícího vodovodu LT DN200 (potrubí, tvarovky, armatury a povrchové znaky) včetně odvoz	m	33,7400	980,00	33 065,20
37	47	Demontáž stávajícího vodovodu LT DN150 (potrubí, tvarovky, armatury a povrchové znaky) včetně odvoz	m	4,7100	943,00	4 441,53
Celkem za		8 Trubní vedení				1 705 065,21

CELKEM	2 255 643,58
---------------	---------------------

Stavba :	FIA 0276ZL Břeclav - úprava vody Kančí obora, zm	Rozpočet: 2
Objekt :	ZL 11 SO 05.2 - Sanace násosek	Sanace násosek - MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	8	Trubní vedení				
1	33	Sanace stávajícího vodovodu DN400 polyesterovým rukávem tl.1,5 mm, dl. 485,0m.Přípravné práce (b	kpl	-0,05	2 800 311,00	-133 854,87
2	34	Sanace stávajícího vodovodu DN300 polyesterovým rukávem tl.1,5 mm, dl. 1480,0m.Přípravné práce (	kpl	-0,13	7 655 145,00	-1 006 651,57
3	35	Sanace stávajícího vodovodu DN200 polyesterovým rukávem tl.1,5 mm, dl. 567,0m.Přípravné práce (b	kpl	-0,01	2 591 731,00	-12 958,66
4	36	Sanace stávajícího vodovodu DN150 polyesterovým rukávem tl.1,5 mm, dl. 374,0m.Přípravné práce (b	kpl	-0,29	1 619 561,00	-475 503,11
5	39	Propojovací potrubí v montážních jámách TLT DN 200 vč.tvarovek a zámk.spojů. Vnitřní povrch potrubí	m	-0,52	32 959,00	-17 138,68
Celkem za		8 Trubní vedení				-1 646 106,88
Díl:	11	Vedlejší rozpočtové náklady				
6	48	Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně včetně dodávky vodiče CY 6	m	-50,00	26,00	-1 300,00
Celkem za		11 Vedlejší rozpočtové náklady				-1 300,00
Díl:	12	Odkopávky a prokopávky				
7	49	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	-50,00	11,00	-550,00
Celkem za		12 Odkopávky a prokopávky				-550,00

CELKEM	-1 647 956,88
---------------	----------------------

OPIS ZMĚNY	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE
SO 01- ÚPRAVNA VODY – STAVEBNÍ ČÁST – SKUTEČNÉ PROVEDENÍ CELKEM	-2 824 275,88	11 249 601,32
CELKEM	-2 824 275,88	11 249 601,32
CELKOVÉ NAVÝŠENÍ		8 425 325,45

Položka	Cena Kč
STAVEBNÍ OBJEKTY, PROVOZNÍ SOUBORY - SOUČET	
SO 01 Úpravna vody - stavební část	
SO 01.1 Provozní budova	1 132 857,15
SO 01.2 Technologická budova	6 325 518,99
SO 01.3 Strojovna a rozvodna	488 719,28
SO 01.4 Sběrný objekt	109 922,59
SO 01.8 Jímky odpadních vod	269 894,91
SO 01.14 Energetika, kiosková trafostanice	98 412,53
CELKEM :	8 425 325,45



Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
------	---------------	------	----------	--------------------	-----------------

SO 01.1 PROVOZNÍ BUDOVA

PROVOZNÍ BUDOVA					
Svislé a kompletní konstrukce					
ZL13/13	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 tloušťka zdiva 30 cm	m3	0,84	5 001,00	4 200,84
ZL13/N5	Příčky tl. 150 mm z pórobetonových tvárníc přesných hladkých příčkovek	m2	78,02	737,00	57 500,74
ZL13/N6	Příčky tl. 100 mm z pórobetonových tvárníc přesných hladkých příčkovek	m2	93,46	543,00	50 748,78
ZL13/23	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard tl. 12,5 mm 2x, bez izolace	m2	24,80	954,00	23 659,20
Svislé a kompletní konstrukce celkem :					136 109,56
Vodorovné konstrukce					
ZL13/N7	Doplnění výztuže nosníků z betonářské oceli R10	m	32,00	114,00	3 648,00
ZL13/N8	Zabetonování vybourané rýhy samozhutitelným betonem C25/30 30 x 25 x 100 cm vč.bednění	kus	8,00	8 100,00	64 800,00
ZL13/N9	Kotvení chemickou kotvou (HILTI HIT HY 200) ocel. prutů R16 dl.400 mm	kus	80,00	265,00	21 200,00
Vodorovné konstrukce celkem :					89 648,00
Úpravy povrchů vnitřní					
ZL13/41	Omítka vnitřní zdiva, MC, štuková píslí hlazená	m2	560,78	251,00	140 755,78
ZL13/N10	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	517,508	59,10	30 584,70
ZL13/44	Vyspravení stěn vápenocementovou omítkou + nová štuková vrstva, odstranění zavlhlé omítky a stávající malby	m2	-491,17	201,00	-98 725,17
Úpravy povrchů vnitřní celkem :					72 615,31
Úpravy povrchů vnější					
ZL13/N11	Zateplovací systém fasáda, EPS 70 F tl. 140 mm s omítkou silikátovou probarvenou příplatek za dorovnání ploch v průměru do 20mm	m2	554,72	238,66	132 388,89
ZL13/48	Omítka vnější stěn, MC, hladká, složitost 1 - 2 - komínové zdivo	m2	26,34	201,00	5 293,86
Úpravy povrchů vnější celkem :					137 682,75

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
Podlahy a podlahové konstrukce					
ZL13/51	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 (B 25)	m3	58,10	3 600,00	209 160,00
ZL13/55	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	58,10	769,00	44 678,90
ZL13/57	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm	m3	58,10	930,00	54 033,00
ZL13/69	vyspravení bet.mazanin stávajících	m2	-100,27	194,00	-19 453,16
ZL13/70	Očištění stáv.bet.mazaniny, vyspravení výtluků stávající bet.mazaniny rychletuhnoucí opravnou hmotou, dod+mtz	m2	-51,47	207,00	-10 654,29
Podlahy a podlahové konstrukce celkem :					277 764,45
Lešení a stavební výtahy					
ZL13/78	Lešení pro opravu vyztužení - mtz, nájem, dmt, doprava	kpl	1,00	16 000,00	16 000,00
Lešení a stavební výtahy celkem :					16 000,00
Bourání konstrukcí					
ZL13/N12	Otlučení vnitřních omítek stěn v rozsahu do 100%	m2	491,170	54,80	26 916,12
ZL13/96	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	195,02	75,00	14 626,50
ZL13/104	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	58,10	3 137,00	182 259,70
Bourání konstrukcí celkem :					223 802,32
Izolace tepelné					
ZL13/133	Odstranění tepelné izolace stropu	m2	425,35	19,00	8 081,61
ZL13/N13	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	425,35	96,00	40 833,41
ZL13/136	Izol tep překrytí PE fólie 0,2mm	m2	425,35	38,00	16 163,22
ZL13/137	Izolace tepelná podlah obložení stěn pásky 100 mm dod+mtz	m	354,40	63,00	22 327,20
Izolace tepelné celkem :					87 405,44

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
Přesuny sutí a vybouraných hmot					
ZL13/222	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	222,35	100,00	22 234,70
ZL13/223	Vnitrostaveništní doprava sutí	t	222,35	125,00	27 793,38
ZL13/224	Poplatek za skládku stavební sutí	t	222,35	188,00	41 801,24
Přesuny sutí a vybouraných hmot celkem :					91 829,32
SO 01.1 CELKEM :					
				ODPOČTY	1 132 857,15
				PŘÍPOČTY	-128 832,62
					1 261 689,77

Pol.	Popis položky			m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
SO 01.2 TECHNOLOGICKÁ BUDOVA dodatečné práce							
TECHNOLOGICKÁ BUDOVA							
Základy a zvláštní zakládání							
ZL13/7	Beton základových pasů prostý C 25/30 XC4,XA1,XF3 - odečtení výměry původních patek pod OK sever a jih -11,79 m3			m3	-11,79	2 852,00	-33 625,08
ZL13/N14	spádový beton v sedimentačních nádržích včetně otryskání podkladu,penetrace,přeleštění,úpravy povrchu vsypem PANBEX F2, vyspádování			m2	61,50	502,10	30 880,95
ZL13/N15	Železobeton zákl. pasů z betonu C 30/37 XC3, ocel B500B výměra patek pod OK sever a jih			m3	20,00	5 762,00	115 240,00
ZL13/N16	Beton základových pasů prostý C 25/30 XC2 - základ venkovních schodů sev. fasáda			m3	1,66	2 852,00	4 734,32
ZL13/9	Bednění stěn základových pasů - zřízení + bednění základu schodů sev. fasáda + 3,52 m2, spádové betony sedimentace			m2	22,70	494,00	11 213,80
ZL13/10	Bednění stěn základových pasů - odstranění + bednění základu schodů sev. fasáda + 3,52 m2, spádové betony sedimentace			m2	22,70	55,00	1 248,50
Základy a zvláštní zakládání celkem :				129 692,49			
Sanace ŽB konstrukcí							
ZL13/N22	Tryskání degr.betonu stěn a kleneb sušeným pískem			m2	9 496,18	475,00	4 510 686,74
ZL13/N23	Příprava celého povrchu pomocí vysokotlakého vodního paprsku (VVP) o tlaku na trysce min 300 barů			m2	9 496,18	235,00	2 231 602,91
ZL13/110	Příprava celého povrchu pomocí vysokotlakého vodního paprsku (VVP) o tlaku na trysce min 1.500 barů			m2	-9 496,18	280,00	-2 658 931,13
Sanace ŽB konstrukcí celkem :				4 083 358,52			
Vodorovné konstrukce							
ZL13/N24	Strop ze železobetonu beton C 25/30, tl. 21 cm bednění, výztuž , podpěrná konstrukce			m2	16,19	2 634,00	42 644,46
ZL13/N25	Nosník stropní ŽB beton C 25/30 35 x 52 cm bednění, výztuž 150			m	3,18	3 424,00	10 871,20
ZL13/N17	Beton schod. Stupňů, schody sev. fasáda prostý C 30/37 XC4, XF3 + síť KARI 6/100/100			m3	1,39	6 250,00	8 687,50

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
ZL13/N18	Zabetonování otvorů o ploše 0,57 m2 ve stropěch výztuž kotvená lep.kotvami - 4ks otvor Ø850mm	m3	0,68	13 162,00	8 950,16
Vodorovné konstrukce celkem :					71 153,32
Podlahy a podlahové konstrukce					
ZL13/51-1.1	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 (B 25)	m3	170,01	3 600,00	612 036,00
ZL13/55 1.1	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	170,01	769,00	130 737,69
ZL13/57 1.1	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm	m3	170,01	930,00	158 109,30
ZL13/53	Vyrovnávací potěr samonivelační na bázi cementu tl.20 mm	m2	382,32	461,00	176 249,52
Podlahy a podlahové konstrukce celkem :					1 077 132,51
Bourání konstrukcí					
ZL13/75	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	170,01	2 194,00	373 001,94
ZL13/N26	Bourání stropů s viditelnými trámy	m3	2,66	2 940,00	7 817,46
ZL13/N27	Vykližení ulehle sítě s prostorů do 15m2 s naložením hl. do 10m	m3	35,16	6 070,00	213 445,48
ZL13/N28	Vykližení ulehle sítě s prostorů do 15m2 s naložením hl. do 10m	m3	8,64	4 080,00	35 251,20
Bourání konstrukcí celkem :					629 516,08

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
Izolace tepelné					
ZL13/N29	Izolace tepelná podlah obložení stěn pásky 100 mm dod+mtz	m	1 450,00	63,00	91 350,00
	Izolace tepelné celkem :				91 350,00
Přesuny suti a vybouraných hmot					
ZL13/219	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	670,29	88,00	58 985,71
ZL13/220	Vnitrostaveništní doprava suti	t	670,29	110,00	73 732,14
ZL13/221	Poplatek za skládku stavební suti	t	670,29	165,00	110 598,21
	Přesuny suti a vybouraných hmot celkem :				243 316,07

SO 01.2 dodatečné práce CELKEM :	6 325 518,99
---	---------------------

ODPOČTY -2 692 556,21
PŘÍPOČTY 9 018 075,19

Pol.	Popis položky			m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
SO 01.3 STROJOVNA A ROZVODNA dodatečné práce							
STROJOVNA A ROZVODNA							
Základy a zvláštní zakládání							
ZL13/N30	Beton základových bloků pro technologii C 20/25 + síť KARI 6/100/100			m3	5,58	6 250,00	34 875,00
ZL13/8	Bednění stěn základových patek - zřízení + bednění zákl. bloků			m2	13,50	540,00	7 290,00
ZL13/9	Bednění stěn základových patek - odstranění + bednění zákl. bloků			m2	13,50	60,00	810,00
Základy a zvláštní zakládání celkem :							42 975,00
Podlahy a podlahové konstrukce							
ZL13/51-1.1	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 (B 25)			m3	50,470	3 600,00	181 692,00
ZL13/55-1.1	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm			m3	50,470	769,00	38 811,43
ZL13/57-1.1	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm			m3	50,470	930,00	46 937,10
Podlahy a podlahové konstrukce celkem :							267 440,53
Bourání konstrukcí							
ZL13/47	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2			m3	50,47	2 399,00	121 077,53
Bourání konstrukcí celkem :							121 077,53
Izolace tepelné							
ZL13	Izolace tepelná podlah obložení stěn pásky 100 mm dod+mtz			m	175,000	63,00	11 025,00
Izolace tepelné celkem :							11 025,00
Kompozitové výrobky							
ZL13/N31	Kompozitový odtímatelný dělený poklop čerpací stanice(3.1.01) pro velikost otvoru 690x1450 mm, opatřený držadlem z nerez. oceli zapuštěným do poklopu pro manipulaci včetně osazovacího rámu a nosných profilů. Protiskluzná úprava povrchu.			kus	1	7 198,00	7 198,00
Kompozitové výrobky celkem :							7 198,00
Přesuny suti a vybouraných hmot							

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
ZL13/122	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	116,08	96,00	11 143,78
ZL13/123	Vnitrostaveništní doprava suti	t	116,08	60,00	6 964,86
ZL13/124	Poplatek za skládku stavební suti	t	116,08	180,00	20 894,58
Přesuny suti a vybouraných hmot celkem :					39 003,22

SO 01.3 dodatečné práce CELKEM :	488 719,28
----------------------------------	------------

ODPOČTY
PŘÍPOČTY

488 719,28

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
------	---------------	------	----------	--------------------	-----------------

SO 01.4 SBĚRNÝ OBJEKT dodatečné práce

SBĚRNÝ OBJEKT

Sanace ŽB konstrukcí

Sanace zezobetonovaných prvků: Sanační práce budou sestávat z následujících položek:
Předúprava povrchu konstrukce pemřování
- Osekání (pneu kládívem, ručně, ...) zdegradovaných betonů na zdravý materiál; odbourání krycích vrstev betonů kolem zkorodované výztuže, obnažení této výztuže tak, aby bylo možné provést následné kvalitní očištění a pasivaci celého povrchu korozi zasažené výztuže; osekání tvarových a jiných anomálií z povrchu tak, aby mohlo být následnými kroky (reprofilací) dosaženo hladkých, lehce zvlněných povrchových ploch bez náhlých a ostrých výstupků, přetoků a pod,
- Antikorozi ochrana obnažené a očištěné výztuže
- Reprofilace průřezů vysekaných částí a povrchů do původních tvarů s opravami původních anomálií tak, aby vznikly buď rovinné plochy nebo volně zvlněné plochy bez náhlých změn či zlomů, ostrých výdutí a výstupků a celoplošná reprofilace - předpokládána tl. 10mm
- Jemná ukončovací stěrka
- Zkoušky a diagnostika (pro sanační práce prováděné před, v průběhu a po provedené sanaci)

ZL13/N32

m2

26,80

2 161,00

57 914,80

Sanace ŽB konstrukcí celkem :

ZL13/32-1.2

Zabetonování otvorů o ploše do 1 m2 ve stropech výztuž kotvená lep.kotvami

m3

0,38

13 162,00

57 914,80

Vodorovné konstrukce celkem :

4 975,24

Podlahy a podlahové konstrukce

Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 (B 25)

ZL13/21

m3

6,60

3 295,00

21 740,41

Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm

ZL13/22

m3

6,60

47,00

310,11

Příplatek za střížení povrchu mazaniny tl. 12 cm

ZL13/23

m3

6,60

47,00

310,11

Podlahy a podlahové konstrukce celkem :

22 360,62

Bourání konstrukcí

Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2

ZL13/45

m3

7,93

2 353,00

18 654,58

Bourání konstrukcí celkem :

18 654,58

Přesuny suti a vybouraných hmot

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
ZL13/97	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	18,23	94,00	1 714,03
ZL13/98	Vnitrostaveništní doprava suti	t	18,23	59,00	1 075,83
ZL13/99	Poplatek za skládku stavební suti	t	18,23	177,00	3 227,49
Přesuny suti a vybouraných hmot celkem :					6 017,35

SO 01.4 dodatečné práce CELKEM :

109 922,59

ODPOČTY

PŘÍPOČTY

109 922,59

Pol.	Popis položky								
SO 01.8 JÍMKY ODPADNÍCH VOD									
JÍMKY ODPADNÍCH VOD									
Kompletní konstrukce									
ZL13/15	Komplet.konstr.nádrží z bet.prost.C 12/15 nad 30cm								
Kompletní konstrukce celkem :									
						m3	32,91	8 201,00	269 894,91
SO 01.8 CELKEM :									
						269 894,91			
ODPOČTY									
PŘÍPOČTY									
269 894,91									

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství DPS	Množství ZD	Rozdíl v množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Rozdíl v ceně Kč
SO 01.14 ENERGETIKA, KIOSKOVÁ TRAFOSTANICE							
TECHNOLOGIE TRAFOSTANICE							
Dodávka strojů a zařízení							
ZL13/N33	ROZVADĚČ EL. INST., DLE SCHÉMA	KUS	1,00		1,00	19 800,00	19 800,00
C.0 Montážní a demontážní práce							
ZL13/13	KONSTRUKCE OCEL.KLASIC. - VYR.A MONT.(KG)	kg		57,00	-57,00	50,65	-2 887,05
ZL13/19	MONTAZ ROZV.NN NASTENNY DO 50 KG	kus	2,00	1,00	1,00	120,60	120,60
Technologie trafostanice celkem :							17 033,55
Kabely							
ZL13/83	KABEL 22-AXEKVCEY 1x120 MM2, PEVNE ULOZEN	m	296,00	108,00	188,00	229,14	43 078,32
Kabely celkem :							43 078,32
Výkopy							
ZL13/N34	OCHRANÁ FOLIE VC, MONTAZE	m	54,00		54,00	19,00	1 026,00
ZL13/98	HUTNENÍ ZEMINY STROUJNE,VRSTVA 20CM	m3	14,58	3,24	11,34	4,82	54,66
Výkopy celkem :							1 080,66
ZL13/N35	PROVIZORNÍ PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ	KPL	1,00		1,00	37 220,00	37 220,00
SO 01.14 CELKEM :							98 412,53
ODPOČTY							-2 887,05
PŘÍPOČTY							101 299,58