



SMLOUVA O DÍLO

dle § 536 a násl. obchodního zákoníku

1. Smluvní strany

- 1.1. Zhotovitel : **VEOS Pospíšil s.r.o.**
Dlouhá 226
696 17 Dolní Bojanovice
- Zastoupený : Marcelou Červenkovou - jednatelkou
- Osoby oprávněné jednat
- ve věcech technických: Vít Pospíšil ml.
- IČ: 283 282 30
DIČ: CZ 283 282 30
Bankovní spojení: Komerční banka Hodonín
Č. účtu: 43-419 620 0247/0100
- 1.2. Objednatel: **Město HODONÍN**
Masarykovo náměstí 1
695 35 Hodonín
- Zastoupený: Mgr. Igorem Taptičem, starostou města
IČ: 00284891
DIČ: CZ699001303

- 1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1. a 1.2. jsou při operativním technickém řízení činností při realizaci díla při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zmocněni jednat za:
- zhotovitele: Vít Pospíšil ml.
 - objednatele: Ing. Josef Prokop, Ing. Martin Kraus (dále jen jako „technický dozor objednatele“)
- 1.4. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání nebo naplnění předmětu smlouvy. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

2. Základní údaje o díle

- Stavba: **Rekonstrukce elektroinstalace Městské knihovny
v Hodoníně – 2.etapa**
- Místo: stavba je situována budově na ul. Národní třída 36, Hodonín
- Projektant : Marek Hrbotický, projektování elektrických zařízení, Kasárenská 4, 695 01 Hodonín,
IČ:68022999

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „**Rekonstrukce elektroinstalace Městské knihovny v Hodoníně – 2. etapa**“ v rozsahu, jenž je specifikován projektovou dokumentací, zpracovanou Markem Hrbotickým a položkovými rozpočty (oceněnými výkazy výměr), jenž tvoří, jako příloha, nedílnou součást této smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a uhradit za provedení díla sjednanou cenu. Zhotovitel prohlašuje, že si prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této smlouvy a prohlašuje, že na základě těchto podkladů lze řádně provést smlouvené dílo.
- 3.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci nebo v nabídce vč. oceněných výkazů výměr, nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“) které tvoří nedílnou součást této smlouvy a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.
- 3.3. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec výkazu výměr, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním nebo kolaudačním řízení vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
- 3.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude odpovídat platným českým normám a předpisům, včetně zákresu skutečného provedení.

Předmětem nabídky je rekonstrukce elektroinstalace Městské knihovny v Hodoníně včetně příslušných stavebních úprav na ulici Národní třída 36 v Hodoníně.

Rekonstrukce elektroinstalace je Městské knihovny v Hodoníně v 2. etapě bude rámcově rozdělena na tyto dílčí části a bude spočívat v dále vymezených činnostech:

2.1 – Půjčovna pro dospělé v 1.NP

2.2 – Prostory 2.NP přístupné veřejnosti

2.3 – Osvětlení galerie v prostorách infocentra

- před započetím stavebních prací je nutno provést demontáž stávající světelné a zásuvkové elektroinstalace
- elektroinstalace v nově rekonstruovaných prostorech bude provedena vodiči CYKY a uložena pod omítkou a v drátěných kabelových žlábech nad podhledem v rámci prostor půjčovny pro dospělé v 1.NP a v nově rekonstruovaném prostoru 2.NP uložena pod omítkou, v dutých sádkartonových stěnách, v instalačních lištách a v podlahových nášlapných lištách
- pro připojení přisazených zářivkových svítidel jsou navrženy vodiče CYKYLo, které budou uloženy v předem vyfrézovaných rýhách
- v Půjčovně pro dospělé bude připojení kancelářské techniky realizováno ze zásuvek 230V osazených (za použití vodorovných 4-rámečků) v přístrojových krabicích (0,4m nad podlahou) pod omítkou. Na každém přípojném místě budou instalovány zásuvky 230V (3ks) pro připojení PC včetně přepětové ochrany typu 3 s akustickou signalizací poruchy a zbývající přístrojová krabice bude využita pro montáž datové dvouzásuvky (1ks). Připojení světelných a zásuvkových obvodů je navrženo z rozvaděče R2.
- v prostorech 2.NP přístupné veřejnosti bude připojení kancelářské techniky realizováno ze zásuvek 230V osazených (za použití vodorovných 5-rámečků) v přístrojových krabicích (0,4m nad podlahou) pod omítkou. Na každém pracovišti budou instalovány zásuvky 230V (3ks) pro připojení PC včetně přepětové ochrany typu 3 s akustickou signalizací poruchy, užítková zásuvka 230V (1ks) a zbývající přístrojová krabice bude využita pro montáž datové dvouzásuvky (1ks). Připojení světelných a zásuvkových obvodů je navrženo z rozvaděče R4.
- do vysekané drážky ve zdi je nutno současně s vodiči CYKY uložit instalační trubky PVC pro následnou instalaci sdělovacích vodičů.
- v rámci osvětlení galerie v prostorách infocentra bude 8 ks svítidel vestavěných do sádkartonového zákrytu demontována a nahrazena lištovým osvětlovacím systémem zapojeným do stávajícího elektrorozvodu.
- v rámci stavební připravenosti pro sdělovací zařízení je vhodné v řešených prostorách provést stavební připravenost pro el. zabezpečovací signalizaci (EVS).
- v rámci stavebních úprav bude mezi místnostmi čítárny a učebny provedena nová SDK příčka s prosklenými dveřmi a bočními světlíky. Celý tento otvor bude zastíněn velkoplošnými posuvnými lamelami.
- v místnosti Senior Pointu dojde ke zbourání příčky a k přeložce telefonní ústředny

Rozsah zakázky „**Rekonstrukce elektroinstalace Městské knihovny v Hodoníně – 2. etapa**“, je specifikován projektovou dokumentací zpracovanou Markem Hrbotickým, Kasárenská 4, 695 01 Hodonín, IČ: 68022999 a položkovými rozpočty (oceněnými výkazy výměr).

- 3.5. Předmětem smlouvy je podle projektové dokumentace rekonstrukce elektroinstalace Městské knihovny v Hodoníně včetně příslušných stavebních úprav, na ulici Národní třída 36. Tato projektová dokumentace je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Předmětem smlouvy je dále dodání dokumentace skutečného provedení stavby, zkoušky a revize dle platné legislativy, stavební deník, certifikáty a prohlášení o shodě k použitým materiálům.
- 3.6. Součástí dodávky je také řádný úklid v prostorách zasažených stavbou (vysátí prachu z podlah, stěn, stropu, popř. výmalba, umytí podlah, zakrytí vnitřního vybavení a zabezpečení tohoto vybavení proti zaprášení).
- 3.7. Veškeré práce musí probíhat s ohledem na prostory a tedy za dodržení bezprašnosti. Zhotovitel bude dbát na to, aby pracovní prostředí bylo co nejméně prašné. K odstranění prachu se použijí průmyslové vysavače, vybavené náležitými koncovými hubicemi. Odstraňování prachu zametáním je nepřipustné.
- 3.8. V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jež je vymezen ve výše uvedené specifikaci díla (dále jen „vícepráce“), zavazuje se zhotovitel tyto vícepráce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o vícepracích bude uzavřena písemně formou dodatku k této smlouvě.

4. Termíny plnění

- 4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:
- | | |
|---------------------|-----------|
| zahájení prací | 17.6.2013 |
| ukončení prací | 30.8.2013 |
| termín předání díla | 2.9.2013 |

Předepsaná a nepřekročitelná doba plnění pro jednotlivé části:

2.1 – Půjčovna pro dospělé v 1.NP	17.6. – 30.8.2013
2.2 – Prostory 2.NP přístupné veřejnosti	20.6. – 30.8.2013
2.3 – Osvětlení galerie v prostorách infocentra	5.8. – 9.8.2013

- 4.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla v termínu:
- do 2 týdnů od účinnosti smlouvy.
- 4.3. Splnění termínů dodávky díla je podmíněno zejména:
- včasným předáním staveniště zhotoviteli stavby
- 4.4. Změna termínů dokončení díla bude provedena v těchto případech:
- objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
 - pozdější předání staveniště zhotoviteli stavby oproti bodu 4.2.
- 4.5. Postup při stanovení nového termínu dokončení díla:
- Termín dokončení stavby se posune o počet dnů:
 - na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
 - o které bylo předáno staveniště zhotoviteli později
- O počtu dní, na které bude stavba přerušena a o které bude posunut termín ukončení prací na díle uvedený v čl. 4.1. bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě, bude učiněn záznam do stavebního deníku postupem dle čl. 8 a 9 smlouvy

5. Věci nutné k provedení díla

- 5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci
- staveniště pravo práv třetích osob

6. Cena za dílo

- 6.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:

cena je stanovena na základě

- soutěžní nabídky zhotovitele rozpracované do položkových rozpočtů (oceněných výkazu výměr)

6.2. Celková smluvní cena je stanovena ve výši :

2 324 709,0 Kč bez DPH

488 188,9 Kč DPH 21 %

2 812 897,9 Kč vč. DPH

Sazba DPH je uvedena v sazbě platné ke dni účinnosti smlouvy. V případě změny sazby DPH v průběhu plnění smlouvy je rozhodující vždy platná sazba DPH ke dni zdanitelného plnění.

Nabídková cena je zpracována ve smyslu zadávacího řízení veřejné zakázky.

Cena je vyjádřena za kompletní dodávku stavebních prací dle požadavku objednatele.

Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce a náklady potřebné pro kompletní zhotovení příslušného předmětu díla, včetně všech vedlejších prací potřebných k úplnému a odbornému provedení prací. Cena dále obsahuje všechny náklady na dopravní uzavírky, provizorní dopravní značení, provizorní pohyb chodců a vozidel, zapravení vozovek, chodníků apod. Cena díla je stanovena jako cena maximální vč. DPH platná po dobu provádění.

Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že objednané stavební a montážní práce vymezené v CZ – CPA 41 až 43 budou použity výlučně pro činnosti, při jejichž uskutečnění se považujeme za osobu povinnou k dani podle §5 odst. 3 ZDPH a bude na ně uplatněn režim přenesení daňové povinnosti. Daň přizná a odvede z přijatého plnění příjemce – Město Hodonín."

7. Platební podmínky

7.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

7.2. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc na základě soupisu provedených prací a dodávek, odsouhlaseného TDO. Splatnost daňového dokladu bude 30 dní od přijetí faktury objednatelem.

7.3. Nebude-li daňový doklad obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli.

7.4. Zhotovitel je oprávněn takto fakturovat cenu díla až do výše 90% z ceny díla (bez DPH). Objednatel je oprávněn pozastavit a zhotoviteli neproplácet zbylých 10% z ceny díla (bez DPH) jako pozastávku, kterou je povinen uvolnit do 90 dnů od odstranění poslední vady či nedodělku, které budou vytknuty při předávání díla.

7.5. Faktury budou zasílány na adresu objednatele:

Město Hodonín, odbor Ekonomiky a financí, Národní třída 25, 695 35 Hodonín

8. Způsob provádění díla

8.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 550 a násl. obchod. zákoníku, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. ve znění změn a platných doplňků, včetně doložení osvědčení o jakosti výrobků.

8.2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené proj. dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro objednatele a TDO.

8.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.

8.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku technický dozor objednatele, pracovník GP pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocněním zástupci objednatele a zhotovitele.

8.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo GP, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí ihned telefonicky a písemně objednatele.

8.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy vždy při výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

- 8.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. Technický dozor je vykonáván v rámci kontrolních dnů konaných zpravidla 1 x týdně. V případě, že dalším postupem má být zakryta konstrukce, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli alespoň 3 dny před předpokládaným provedením zakrytí. Zakrytí konstrukce není možno provést bez předchozího souhlasu objednatele uděleného v rámci výkonu technického dozoru objednatele. O udělení takového souhlasu objednatel učiní zápis do stavebního deníku.
- 8.8. Technický dozor objednatele vykonává pracovník uvedený v čl. 1.3. této smlouvy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na případné vady a nedodělky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (zejm. zápisem do stavebního deníku) a současně s upozorněním stanovit zhotoviteli lhůtu pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad a nedodělků a tyto ve stanovené lhůtě odstranit. V případě, že zhotovitel vytknuté vady a nedodělky ve stanovené lhůtě neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené níže v této smlouvě.
- 8.9. Tech. dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 8.10. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí tech. dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

9. Staveniště

- 9.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prostě práv třetích osob v termínu dle čl.4.2. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku, v němž zhotovitel prohlásí, že staveniště je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.
- 9.2. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch.
- 9.3. Zařízení staveniště si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.
- 9.4. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 9.5. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 9.6. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 9.7. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami obou stran.
- 9.8. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu upozornit objednatele na jeho povinnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Zejména je povinen upozornit na vznik povinnosti vyplývající z ust. § 14 odst. 1 uvedeného zákona určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V případě porušení této povinnosti zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou objednateli.

10. Spolupůsobení objednatele

- 10.1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v prodloužených směnách, případně v dvousměnném provozu vždy však v době od 6:00 do 18:00 a ve dnech pracovního klidu v době od 8:00 do 18:00.
- 10.2. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.

10.3. Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby.

11. Odevzdání a převzetí díla

- 11.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně termínů k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.
- 11.2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit ve stanovených lhůtách.
- 11.3. Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.

12. Reklamac

12.1. Postup při reklamaci:

- Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným.
- Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku vady a sepišou zápis, ve kterém bude uvedeno:
 - datum prohlídky
 - datum zjištění vady
 - rozsah vady či poškození díla
 - návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
 - předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele a lhůta pro odstranění vady
 - uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit vadu v rámci záruční lhůty
 - podpis zástupců zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamovaných vadách“, které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného díla, zahájí do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace.

U reklamace, která má „podstatný vliv“ na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do 7 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace. Reklamac nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

- 12.2. I když reklamac nebude oprávněná, přesto zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele, za předpokladu že mezi smluvními stranami bude dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění takových vad.
- 12.3. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu.

13. Odpovědnost za vady

13.1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce **60 měsíců** od data řádného předání stavby objednateli.

13.2. Odpovědnost zhotovitele za vady díla se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do konce záruční doby ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na místě plnění zhotovitelem objednateli, s výjimkou dodávky komponentů, pro které jejich výrobce nebo generální dodavatel prokazatelně stanoví dobu odpovědnosti za vady nebo záruční dobu jinou. U těchto komponentů platí doba odpovědnosti za vady nebo záruční doba, stanovená jejich výrobcem nebo generálním dodavatelem, minimálně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel zpracuje seznam těchto komponentů s uvedením doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby, předá jej objednateli při předání díla a zároveň budou tyto komponenty výslovně uvedeny v předávacím protokolu včetně doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby. Výjimka se nevztahuje na montáž těchto komponentů.

14. Smluvní pokuta

- 14.1. V případě prodlení s řádným dodáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý i započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 0,3 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 14.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení, maximálně však do výše 10% fakturované částky.
- 14.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 14.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.
- 14.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné objednatelem v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.
- 14.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění případných vad či nedodělků uplatněných objednatelem v průběhu provádění díla dle čl. 8.8 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.
- 14.7. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného svého závazku plynoucího z této smlouvy popř. povinností uvedených v čl. 15.5. smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé porušení svých závazků či povinností.
- 14.8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu.
- 14.9. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
- 14.10. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele.
- 14.11. Objednatel stanovil míru subdodávek s tím, že limit je max. 40 % objemu. V případě, že dodavatel bude plnit část zakázky prostřednictvím subdodavatele, i když to zadavatel neumožnil, je dodavatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé porušení a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 14.12. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy se dodavatel stane nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb. bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena přímo na účet správce daně v režimu dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb.
- 14.13. Dodavatel se zavazuje, že v případě, že se stane nespolehlivým plátcem (viz § 106a zákona č. 235/2004 Sb.), tuto skutečnost městu Hodonín nahlásí nejpozději následující den po dni kdy rozhodnutí, na základě, kterého se stal nespolehlivým plátcem, nabude právní moci. V případě porušení této povinnosti se dodavatel zavazuje nahradit veškerou škodu, kterou tímto městu Hodonín způsobil a smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

15. Jiná ujednání

- 15.1. Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy.
- 15.2. Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, předané proj. dokumentace a na základě dohody smluvních stran.
- 15.3. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou:
- Položkové rozpočty

- 15.4. Podstatné náležitosti smlouvy mohou být měněny písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě strany
- 15.5. Zhotovitel si je vědom svých zákonných povinností vyplývajících z ust. § 147a odst. 4 z.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, předložit objednateli seznam subdodavatelů podle § 147a odst. 1 písm. c) zákona, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % nebo v případě významné veřejné zakázky více než 5 % z celkové ceny veřejné zakázky, nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok, a to ve lhůtě stanovené v § 147a odst. 5 zákona.
- 15.6. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.
- 15.7. Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle Obchodního zákoníku, není-li zde úpravy, pak podle Občanského zákoníku

Příloha č. 1: Položkové rozpočty.

V Hodoníně dne 16. 5. 2013

V HODONÍNĚ dne 16. 5. 2013

Objednatel

Zhotovitel

Razítko:



Razítko:

Podpis:

Podpis:

Mgr. Igor Taptič
starosta města

Marcela Červenková
jednatelka společnosti



Hrbotický Marek

Kasárenská 4, 695 01 Hodonín, tel. 607 814941, e-mail: hrbotickymarek@centrum.cz

Zakázka číslo: 50-2011-2.1

název: Rekonstrukce elektroinstalace Městské knihovny v Hodoníně
Etapa 2.1 - Půjčovna pro dospělé

Investor:

Vypracoval: Hrbotický Marek

E-mail: hrbotickymarek@centrum.cz

Dne: 01.04.2013

C21M - Elektromontáže

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	210010002	trubka ohebná elektroinstalační typ 23 R=16mm - PO (pro datové rozvody)	12,60	667,00 m	8404,20
2	210010301	krabice přístrojová (1901; KP 68; KZ 3), bez zapojení	31,30	51,00 ks	1596,30
3	210010311	krabice odbočná s víčkem (KO 68) kruhová, bez zapojení	31,30	16,00 ks	500,80
4	210010312	krabice odbočná s víčkem (KO 97) kruhová, bez zapojení	32,20	33,00 ks	1062,60
5	210010321	krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí (KR 68) kruhová, vč. zapojení	55,70	24,00 ks	1336,80
6	210010322	krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí (KR 97) kruhová, vč. zapojení	55,70	46,00 ks	2562,20
7	210020307	drátěný kabelový žlab 50/50mm vč. příslušenství	113,00	203,00 m	22939,00
8	210020307	drátěný kabelový žlab 100/50mm vč. příslušenství	118,00	28,00 m	3304,00
9	210020651	nosné konstrukce pro zařízení o váze do 5 kg (pro montáž žaluzií po demontáži garnýží)	48,80	68,00 ks	3318,40
10	210100001	ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení do 2,5mm ²	24,60	96,00 ks	2361,60
11	210111011	zásuvka polozapuštěná 10/16A 250V 2P+Z	67,80	26,00 ks	1762,80
12	210810045	CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm ² 750V (PU)	14,70	155,00 m	2278,50
13	210810046	CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm ² 750V (PU)	14,70	218,00 m	3204,60
14	210810049	CYKY-CYKYm 4Dx1.5 mm ² 750V (PU)	14,70	268,00 m	3939,60
15	210810055	CYKY-CYKYm 5Cx1.5 mm ² 750V (PU)	14,70	662,00 m	9731,40
16	210810058	CYKY-CYKYm 7Cx1.5 mm ² 750V (PU)	14,70	162,00 m	2381,40
17	210850411	UTP Cat.5 (PU)	13,70	667,00 m	9137,90
18	211200101	svítidlo nouzové s vestavěným záložním zdrojem	128,00	14,00 ks	1792,00
19	215112222	ovladač tlačítkový zapínací - řazení 1/0S se signalizační doutnavkou - prostory obyčejné	50,90	16,00 ks	814,40
20	215115730	zásuvka datová jednonásobná	137,80	2,00 ks	275,60
21	215115740	zásuvka datová dvounásobná	217,30	7,00 ks	1521,10
22	215202117	svítidlo zářivkové stropní vestavné - 4 zdroje	174,90	93,00 ks	16265,70

Celkem: 100490,90

Celkem za ceník:

100490,90

Cena za ceník celkem: 100490,90

C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	97103-3131	vybourání otvoru do cihlového zdiva - malta vápenná - pr. do 60mm, tl. do 150mm	12,90	8,00 ks √	103,20
2	97103-3141	vybourání otvoru do cihlového zdiva - malta vápenná - pr. do 60mm, tl. do 300mm	29,70	5,00 ks √	148,50
3	97303-1616	vysekení kapsy do cihlového zdiva - krabice < 100 x 100 x 50mm	19,10	91,00 ks √	1738,10
4	97303-1619	vysekání kapsy do cihlového zdiva - krabice < 150 x 150 x 100mm	23,30	79,00 ks √	1840,70
5	97403-1122	vysekání rýhy do cihlového zdiva - hl. do 30mm, šíř. do 70mm	38,20	35,00 m √	1337,00
6	97403-1133	vysekání rýhy do cihlového zdiva - hl. do 50mm, šíř. do 100mm	46,60	30,00 m √	1398,00

Celkem: 6565,50

Celkem za ceník:

6565,50

Cena za ceník celkem: 6565,50

Výchozí revize elektro

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	320410002	celková prohlídka el. zařízení a vyhotovení revizní zprávy do objemu 250.000,-Kč montážních prací	8000,00	1,00 objem √	8000,00

Celkem: 8000,00

Celkem za ceník:

8000,00

Cena za ceník celkem: 8000,00

Materiály

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	00001	CYKY-J 3x1.5mm2	11,20	155,00 m √	1736,00
2	00002	CYKY-J 3x2.5mm2	18,30	218,00 m √	3989,40
3	00003	CYKY-O 4x1.5mm2	16,80	268,00 m √	4502,40
4	00004	CYKY-J 5x1.5mm2	16,90	662,00 m √	11187,80
5	00005	CYKY-J 7x1.5mm2	27,60	162,00 m √	4471,20
6	00006	Fe profil U 40	24,40	68,00 kg √	1659,20
7	00007	krabice KU 68/1	9,00	51,00 ks √	459,00
8	00008	krabice rozvodná KU68-1903	31,00	24,00 ks √	744,00
9	00009	krabice rozvodná KR 97/5	17,30	46,00 ks √	795,80
10	00010	krabice odbočná KO 68	7,60	16,00 ks √	121,60
11	00011	krabice odbočná KO 97	17,30	33,00 ks √	570,90
12	00012	strojek 3559-A91345 tlačítkového ovladače	72,30	16,00 ks √	1156,80

13 00013	kryt 3558A-A653 B s průzorem	36,90	16,00 ks √	590,40
14 00014	doutnavka BJ 2,0mA signalizační	22,30	16,00 ks √	356,80
15 00015	zásuvka jednonásobná 5518A-A2349 B s ochranným kolíkem	80,80	17,00 ks √	1373,60
16 00016	zásuvka jednonásobná 5589A-A02357 B s ochranným kolíkem, s clonkami, s akustickou ochranou proti přepětí	698,50	7,00 ks √	4889,50
17 00017	zásuvka jednonásobná 5589A-A02357 S2 s ochranným kolíkem, s clonkami, s akustickou ochranou proti přepětí	796,10	2,00 ks √	1592,20
18 00018	zásuvka datová jednonásobná	146,20	2,00 ks √	292,40
19 00019	zásuvka datová dvounásobná	212,00	7,00 ks √	1484,00
20 00020	rámeček 3901A-B10 B vodorovný	15,70	3,00 ks √	47,10
21 00021	rámeček 3901A-B20 B vodorovný	28,40	10,00 ks √	284,00
22 00022	rámeček 3901A-B40 B vodorovný	54,80	7,00 ks √	383,60
23 00023	trubka ohebná instalační PVC 2316 R=16mm	4,90	667,00 m √	3268,30
24 00024	drátěný kabelový žlab 50/50 vč. příslušenství	77,00	203,00 m √	15631,00
25 00025	drátěný kabelový žlab 100/50 vč. příslušenství	87,00	28,00 m √	2436,00
26 00026	Cat.5e UTP	6,90	667,00 m √	4602,30
27 00027	svítidlo zářivkové stropní vestavné 4 x 24W T5, EP, IP20, tělo svítidla - hliníkový profil, držáky do SDK, mikroprismatický difuzor, design - viz 1.etapa	2976,00	62,00 ks √	184512,00
28 00028	svítidlo zářivkové stropní vestavné 4 x 24W T5, EP, IP20, tělo svítidla - hliníkový profil, držáky do SDK, mikroprismatický difuzor, EMG 1hod, design - viz 1.etapa	4064,00	31,00 ks √	125984,00
29 00029	svítidlo nouzové 1 x 11W, 1hod, IP44, piktogram s vyznačením směru úniku nebo PBZ, vč. světelného zdroje	955,00	14,00 ks √	13370,00
30 00030	zářivka F 24W/840		372,00 ks √	0,00 součást ceny svítidla

Celkem za materiály:

392491,30

Cena za materiály celkem: 392491,30

Dodávky zařízení (specifikace)

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn. cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	00001	drobný instalační materiál (sádra, příchytky, svorky, hmoždinky, vruty, apod.)	2968,00	1,00 objem	2968,00
2	00002	instalační materiál pro uložení vodičů na nosné stavební prvky	500,00	1,00 objem	500,00
3	00003	protahovací vodič do trubek pro datové rozvody: 667m	1696,00	1,00 objem	1696,00
4	00004	zakrývací fólie pro ochranu interierového vybavení	318,00	1,00 objem	318,00
5	00005	zakrývací textilie pro ochranu koberce ve vstupní části	2226,00	1,00 objem	2226,00
6	00006	projektová dokumentace skutečného provedení	14000,00	1,00 ks	14000,00
7	00007	přeložení stávající klimatizační jednotky (odpojení od rozvodů, odsátí chladiva, vyčištění jednotek, úprava stávajících vedení, opětovná montáž na původní místo, napojení na rozvody, zkouška těsnosti, naplnění chladivem, oživení a uvedení do provozu)	15000,00	3,00 ks	45000,00
8	00008	viz příložený výkaz pomocných prací	448382,00	1,00 objem	448382,00
9	00009	dozbrojení podružného rozvaděče R2 dle specifikace na výkrese č.4	12900,00	1,00 ks	12900,00
10	00010	dozbrojení podružného rozvaděče R2 pro stávající vývody (montážní konstrukce 2000x800 včetně zákrytů, jistič B10/1 - 4ks, chránič 63/4/003 - 1ks, jistič B16/1 - 8ks, chránič B16/2/003 - 2ks, jistič C25/3 - 1ks, jistič C16/3 - 2ks, SPD 1+2 25kA - 1ks,	24050,00	1,00 ks	24050,00
11	00010	pokračování předchozí položky: BC160-160A-V - 1ks, BC160-100-D - 1ks, stykač AC3: 25A/11kW/400V AC230V - 1ks, svorka řadová - 70ks, svorkovnice stupačková 95 - 1ks, přípojnice 160A - 3ks, vodiče a pomocný materiál, vnitřní zapojení rozvaděče	15000,00	1,00 ks	15000,00

12 00011	dozbrojení datového rozvaděče (2x modulární patchpanel RJ-45 Cat.5e, 2x vyvazovací panel, nastavení systému, měření, protokoly o měření)	6200,00 y	1,00 objem	6200,00
----------	--	-----------	------------	---------

Celkem za dodávky:

573240,00

Cena za dodávky celkem: 573240,00

Práce v HZS

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	00001	zjištění totožnosti stávajících el. obvodů	223,00	8,00 hod. v	1784,00
2	00002	demontáž stávajících zářivkových svítidel (89ks)	223,00	44,50 hod. v	9923,50
3	00003	demontáž zbývajících stávajících elektroinstalace	223,00	24,00 hod. v	5352,00
4	00004	demontáž stávajících garnýží	223,00	18,00 hod. v	4014,00
5	00005	demontáž a opětovná montáž interierových žaluzií	223,00	54,00 hod. v	12042,00
6	00006	přeložení stávajícího optického kabelu	223,00	16,00 hod. v	3568,00
7	00007	zakrytí interierového vybavení a jeho zajištění před poškozením	223,00	4,00 hod. v	892,00
8	00008	zakrytí koberce ve vstupní části a jeho zajištění před poškozením	223,00	8,00 hod. v	1784,00
9	00009	zpřístupnění stávajícího sádkartonového zákrytu a opětovné zapravení montážních otvorů	223,00	32,00 hod. v	7136,00
10	00010	provedení přechodů vodičů přes nosné stavební prvky	223,00	8,00 hod. v	1784,00
11	00011	zatažení protahovacího vodiče do trubek datových rozvodů	223,00	16,00 hod. v	3568,00

Celkem za práci v HZS:

51847,50

Cena za práci v HZS celkem: 51847,50

Cena celkem bez DPH

1 132 635,20 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2.1.	Půjčovna v 1.np	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO01	Elektroinstalace MK Hodonín rekonstrukce		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
MH22313	Rekonstr.elektroinst.Měst.knihovny v Hodoníně 2.é		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	MH22313
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	422 282	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	26 100	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		448 382	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompietační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		448 382	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		448 382	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0	%		448 382 Kč
DPH	21,0	%		94 160 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				542 543 Kč

Poznámka :

Stavba :	MH22313 Rekonstr.elektroinst.Měst.knihovny v Hodoníně	Rozpočet : 2.1.
Objekt :	SO01 Elektroinstalace MK Hodonín rekonstrukce	Půjčovna v 1.np

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	336 429	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	14 056	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	54 468	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	16 466	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	4 290	0	0	0
784 Malby	0	21 810	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	863	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	422 282	26 100	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	448 382	0
Oborová přírážka	0	0,0	448 382	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	448 382	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	448 382	0
Zařízení staveniště	0	0,0	448 382	0
Provoz investora	0	0,0	448 382	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	448 382	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	448 382	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	MH22313 Rekonstr.elektroinst.Měst.knihovny v Hodo	Rozpočet: 2.1.
Objekt :	SO01 Elektroinstalace MK Hodonín rekonstrukce	Půjčovna v 1.np

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342264051R00	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr.	m2	612,00	✓ 469,00	287 028,00
2	342265192R00	Příplatek za otvor v podhledu podkrovní pl. 0,50 m2	kus	93,00	✓ 150,00	13 950,00
3	342267113R00	Obklad sádrokartonem čtyřstranný	m2	39,00	✓ 909,00	35 451,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				336 429,00
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
4	612423631R00	Omitka rýh stěn MV o šířce do 30 cm, štuková	m2	22,10	✓ 636,00	14 055,60
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				14 055,60
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
5	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	612,00	✓ 89,00	54 468,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				54 468,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
6	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	36,59	✓ 450,00	16 466,34
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				16 466,34
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
7	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	39,00	✓ 90,00	3 510,00
8	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	39,00	✓ 20,00	780,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				4 290,00
Díl: 784		Malby				
9	784.1	Výmalba stěn a stropů	m2	727,00	✓ 30,00	21 810,00
	Celkem za	784 Malby				21 810,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
10	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,27	✓ 225,00	286,50
11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	15,28	✓ 12,00	183,36
12	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,27	✓ 179,00	227,93
13	979999998R00	Poplatek za skládku sutí	t	1,27	✓ 130,00	165,54
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				863,33

Hrbotický Marek

Kasárenská 4, 695 01 Hodonín, tel. 607 814941, e-mail: hrbotickymarek@centrum.cz

Zakázka číslo: 50-2011-2.2

název: Rekonstrukce elektroinstalace Městské knihovny v Hodoníně
Etapa 2.2 - Veřejné prostory 2.np

Investor:

Vypracoval: Hrbotický Marek

E-mail: hrbotickymarek@centrum.cz

Dne: 02.04.2013

C21M - Elektromontáže

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	210010002	trubka ohebná elektroinstalační typ 23 R=16mm - PO (pro datové rozvody)	12,60	859,00 m √	10823,40
2	210010002	trubka ohebná elektroinstalační typ 23 R=16mm - PO (pro rozvody EZS)	12,60	460,00 m √	5796,00
3	210010301	krabice přístrojová (1901; KP 68; KZ 3), bez zapojení	31,30	101,00 ks √	3161,30
4	210010311	krabice odbočná s víčkem (KO 68) kruhová, bez zapojení	32,20	46,00 ks √	1481,20
5	210010312	krabice odbočná s víčkem (KO 97) kruhová, bez zapojení	32,20	19,00 ks √	611,80
6	210010321	krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí (KR 68) kruhová, vč. zapojení	55,70	69,00 ks √	3843,30
7	210010322	krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí (KR 97) kruhová, vč. zapojení	55,70	88,00 ks √	4901,60
8	210100001	ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení do 2,5mm ²	24,60	69,00 ks √	1697,40
9	210110001	spínač 1-pólový - řazení 1 - prostory obyčejné	50,90	20,00 ks √	1018,00
10	210110003	přepínač sériový - řazení 5 - prostory obyčejné	54,10	2,00 ks √	108,20
11	210111011	zásuvka polozapuštěná 10/16A 250V 2P+Z	67,80	45,00 ks √	3051,00
12	210810045	CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm ² 750V (PU)	14,70	298,00 m √	4380,60
13	210810045	CYKY-CYKYm 3Ax1.5 mm ² 750V (PU)	14,70	109,00 m √	1602,30
14	210810046	CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm ² 750V (PU)	14,70	519,00 m √	7629,30
15	210810055	CYKY-CYKYm 5Cx1.5 mm ² 750V (PU)	14,70	363,00 m √	5336,10
16	210850411	UTP Cat.5 (PU)	13,70	859,00 m √	11768,30
17	211200101	svítidlo nouzové s vestavěným záložním zdrojem	128,00	22,00 ks √	2816,00
18	215012150	lišta podlahová vkladací 92 x 20mm	40,30	2,00 m √	80,60
19	215112223	ovladač tlačítkový zapínací - řazení 1/0So s orientační doutnavkou - prostory obyčejné	50,90	21,00 ks √	1068,90
20	215115730	zásuvka datová jednonásobná	137,80	6,00 ks √	826,80
21	215115740	zásuvka datová dvounásobná	217,30	7,00 ks √	1521,10
22	215121121	svítidlo zářivkové stropní přisazené - 1 zdroj	190,80	28,00 ks √	5342,40

23 215201113	svítidlo zářivkové stropní přisazené - 2 zdroje	198,20	36,00 ks √	7135,20
24 215201212	svítidlo zářivkové přisazené - 1 zdroj kompaktní	159,00	6,00 ks √	954,00
25 215201214	svítidlo zářivkové přisazené - 2 zdroje kompaktní	169,60	7,00 ks √	1187,20

Celkem: 88142,00

Celkem za ceník:

88142,00

Cena za ceník celkem: 88142,00

C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1 97103-3131	vybourání otvoru do cihlového zdiva - malta vápenná - pr. do 60mm, tl. do 150mm	12,90	17,00 ks √	219,30
2 97103-3141	vybourání otvoru do cihlového zdiva - malta vápenná - pr. do 60mm, tl. do 300mm	29,70	7,00 ks √	207,90
3 97303-1616	vysekní kapsy do cihlového zdiva - krabice < 100 x 100 x 50mm	19,10	216,00 ks √	4125,60
4 97303-1619	vysekání kapsy do cihlového zdiva - krabice < 150 x 150 x 100mm	23,30	107,00 ks √	2493,10
5 97403-1121	vysekání rýhy do cihlového zdiva - hl. do 30mm, šíř. do 30mm	19,10	103,00 m √	1967,30
6 97403-1133	vysekní rýhy do cihlového zdiva - hl. do 50mm, šíř. do 100mm	46,60	86,00 m √	4007,60
7 97403-1134	vysekání rýhy do cihlového zdiva - hl. do 50mm, šíř. do 150mm	55,10	53,00 m √	2920,30

Celkem: 15941,10

Celkem za ceník:

15941,10

Cena za ceník celkem: 15941,10

Výchozí revize elektro

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1 320410002	celková prohlídka el. zařízení a vyhotovení revizní zprávy do objemu 250.000,-Kč montážních prací	8000,00	1,00 objem √	8000,00

Celkem: 8000,00

Celkem za ceník:

8000,00

Cena za ceník celkem: 8000,00

Materiály

por.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	00001	CYKY-O 3x1.5mm2	11,20	109,00 m v	1220,80
2	00002	CYKY-J 3x1.5mm2	11,20	298,00 m v	3337,60
3	00003	CYKY-J 3x2.5mm2	18,30	519,00 m v	9497,70
4	00004	CYKY-J 5x1.5mm2	16,90	363,00 m v	6134,70
5	00005	krabice KU 68/1	9,00	101,00 ks v	909,00
6	00006	krabice rozvodná KU68-1903	31,00	69,00 ks v	2139,00
7	00007	krabice rozvodná KR 97/5	17,30	88,00 ks v	1522,40
8	00008	krabice odbočná KO 68	7,60	46,00 ks v	349,60
9	00009	krabice odbočná KO 97	17,30	19,00 ks v	328,70
10	00010	lišta podlahová 92 x 20mm	159,00	2,00 m v	318,00
11	00011	rozbočovací prvek podlahové lišty 4 x 90st.	784,40	2,00 ks v	1568,80
12	00012	strojek 3559-A01345 spínače	66,80	20,00 ks v	1336,00
13	00013	strojek 3559-A05345 přepínače	90,60	2,00 ks v	181,20
14	00014	strojek 3559-A91345 tlačítkového ovladače	72,30	21,00 ks v	1518,30
15	00015	kryt kolébky 3558A-A651 piný	25,70	20,00 ks v	514,00
16	00016	kryt kolébky 3558A-A652 dělený	32,70	2,00 ks v	65,40
17	00017	kryt kolébky 3558A-A653 s průzorem	36,90	21,00 ks v	774,90
18	00018	doutnavka BJ 0,4mA orientační	22,30	21,00 ks v	468,30
19	00019	zásuvka jednonásobná 5518-A2349 B s ochranným kolíkem	80,80	27,00 ks v	2181,60
20	00020	zásuvka jednonásobná 5518-A2349 S2 s ochranným kolíkem	85,70	9,00 ks v	771,30
21	00021	zásuvka jednonásobná 5589A-A02357 B s ochranným kolíkem, s clonkami, s akustickou ochranou proti přepětí	698,50	1,00 ks v	698,50
22	00022	zásuvka jednonásobná 5589A-A02357 S2 s ochranným kolíkem, s clonkami, s akustickou ochranou proti přepětí	796,10	8,00 ks v	6368,80
23	00023	zásuvka datová jednonásobná	146,20	6,00 ks v	877,20
24	00024	zásuvka datová dvounásobná	212,00	7,00 ks v	1484,00
25	00025	rámeček 3901A-B10 B vodorovný	15,70	51,00 ks v	800,70
26	00026	rámeček 3901A-B20 B vodorovný	28,40	7,00 ks v	198,80
27	00027	rámeček 3901A-B30 B vodorovný	41,80	3,00 ks v	125,40
28	00028	rámeček 3901A-B41 B svislý	54,80	3,00 ks v	164,41
29	00029	rámeček 3901A-B50 B vodorovný	68,10	3,00 ks v	204,30

30 00030	trubka ohebná instalační PVC 2316 R=16mm	4,90	1319,00 m	✓	6463,10
31 00031	Cat.5e UTP	6,90	859,00 m	✓	5927,10
32 00032	svítidlo zářivkové stropní přisazení, 1x35W T5, IP20, EP, tělo svítidla - hliníkový profil, v=50mm, barva bílá, mikroprismatický difuzor, design svítidla - viz 1.etapa	2707,00	17,00 ks	✓	46019,00
33 00033	svítidlo zářivkové stropní přisazení, 1x35W T5, IP20, EP, tělo svítidla - hliníkový profil, v=50mm, barva bílá, mikroprismatický difuzor, EMG 1hod, design svítidla - viz 1.etapa	3853,00	11,00 ks	✓	42383,00
34 00034	svítidlo zářivkové stropní přisazené, 2x35W T5, IP20, EP, tělo svítidla - hliníkový profil, v=50mm, barva bílá, mikroprismatický difuzor, design svítidla - viz 1.etapa	2903,00	22,00 ks	✓	63866,00
35 00035	svítidlo zářivkové stropní přisazené, 2x35W T5, IP20, EP, tělo svítidla - hliníkový profil, v=50mm, barva bílá, mikroprismatický difuzor, EMG 1hod, design svítidla - viz 1.etapa	4049,00	14,00 ks	✓	56686,00
36 00036	svítidlo zářivkové přisazené, 1x26W, IP55, tř.II	1053,00	6,00 ks	✓	6318,00
37 00037	svítidlo zářivkové přisazené, 2x26W, IP55, tř.II	1193,00	1,00 ks	✓	1193,00
38 00038	svítidlo zářivkové přisazené, 2x26W, IP55, tř.II, EMG 1hod	2413,00	6,00 ks	✓	14478,00
39 00039	svítidlo nouzové 1 x 11W, 1hod, IP44, piktogram s vyznačením směru úniku nebo PBZ, vč. světelného zdroje	955,00	22,00 ks	✓	21010,00
40 00040	zářivka F 35W/840	0,00	100,00 ks	✓	0,00 součást ceny svítidla
41 00041	zářivka D-E 26W/840	0,00	20,00 ks	✓	0,00 součást ceny svítidla
Celkem za materiály:					310402,61

Cena za materiály celkem: 310402,61

Dodávky zařízení (specifikace)

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
--------	------------	---------------	-----------	----------------	-------------

1 00001	drobný instalační materiál (sádra, příchytky, svorky, hmoždinky, vruty, apod.)	2968,00	1,00 objem √	2968,00
2 00002	instalační materiál pro uložení vodičů na nosné stavební prvky	500,00	1,00 objem √	500,00
3 00003	protahovací vodič do trubek pro datové rozvody: 859m	2186,00	1,00 objem √	2186,00
4 00004	protahovací vodič do trubek pro rozvody EZS: 460m	1170,00	1,00 objem √	1170,00
5 00005	projektová dokumentace skutečného provedení	14000,00	1,00 ks √	14000,00
6 00006	viz příložený výkaz pomocných prací	212944,00	1,00 objem √	212944,00
7 00007	viz příložený výkaz na zhotovení dělící stěny mezi čítárnou a učebnou	164050,40	1,00 objem √	164050,40
8 00008	dozbrojení podružného rozvaděče R5 dle specifikace na výkrese č.5	7365,00	1,00 ks √	7365,00
9 00009	dozbrojení podružného rozvaděče R5 pro stávající vývody (montážní konstrukce 2000x800 včetně zákrytů, jistič B10/1 - 3ks, chránič 63/4/003 - 1ks, jistič B16/1 - 8ks, chránič B16/2/003 - 3ks, SPD 1+2 25kA - 1ks, BC160-80-D - 1ks, svorka řadová - 80ks,	20700,00	1,00 ks √	20700,00
10 00009	pokračování předchozí položky: svorkovnice stupačková 95 - 1ks, přípojnice 100A - 3ks, vodiče a pomocný materiál, vnitřní zapojení rozvaděče	13000,00	1,00 ks √	13000,00
11 00010	viz příložený výkaz přeložení pobočkové telefonní ústředny	21759,50	1,00 objem √	21759,50
12 00011	viz příložený výkaz elektronické zabezpečovací signalizace	162274,50	1,00 objem √	162274,50
13 00012	dozbrojení datového rozvaděče (2x modulární patchpanel RJ-45 Cat.5e, 2x vyvazovací panel, nastavení systému, měření, protokoly o měření)	6200,00	1,00 objem √	6200,00

Celkem za dodávky:

629117,40

Cena za dodávky celkem: 629117,40

Práce v HZS

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	00001	zjištění totožnosti stávajících el. obvodů	223,00	8,00 hod. √	1784,00
2	00002	demontáž bezpečnostního rámu v čítárně	223,00	2,00 hod. √	446,00
3	00003	demontáž stávajících zářivkových a žárovkových svítidel (71ks)	223,00	35,50 hod. √	7916,50
4	00004	demontáž zbývajících částí stávající elektroinstalace	223,00	24,00 hod. √	5352,00
5	00005	demontáž stávajících garnýží	223,00	4,50 hod. √	1003,50
6	00006	demontáž a opětovná montáž interierových žaluzií	223,00	27,00 hod. √	6021,00
7	00007	demontáž obslužného pultu, jeho stěhování mimo rekonstruované prostory a opětovná montáž	223,00	16,00 hod. √	3568,00
8	00008	zpřístupnění stávajícího sádkartonového zákrytu a opětovné zapravení montážních otvorů	223,00	32,00 hod. √	7136,00
9	00009	zakrytí otvorů po demontáži 3ks zásuvek v obložené stěně čítárny	223,00	1,50 hod. √	334,50
10	00010	frézování otvorů v sádkartonové stěně pro osazení přístrojových krabic	223,00	3,00 hod. √	669,00
11	00011	přípravné práce související s osazením instalačních přístrojů (8ks) na stávající dřevěné obložení čítárny	223,00	8,00 hod. √	1784,00
12	00012	provedení přechodů vodičů přes nosné stavební prvky	223,00	8,00 hod. √	1784,00
13	00013	zatažení protahovacího vodiče do trubek datových rozvodů	223,00	16,00 hod. √	3568,00
14	00014	zatažení protahovacího vodiče do trubek rozvodů EZS	223,00	8,00 hod. √	1784,00

Celkem za práci v HZS:

43150,50

Cena za práci v HZS celkem: 43150,50

Cena celkem bez DPH

1 094 753,61 Kč

Městská knihovna Hodonín - rekonstrukce elektroinstalace II.etapa - EZS

Cena celkem Kč bez DPH	162 274,50
------------------------	------------

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	J cena (Kč)	Celkem	matjedm	montjedm
		Elektrický zabezpečovací systém (EZS)				162 274,50		
	GALAXYGD-96	Ústředna až 96 zón a 16 grup v krytu bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem	ks	1,00	15 424,00	15 424,00	12424	3000
		Akumulátor 12V/18Ah	ks	1,00	728,00	728,00	628	100
		Akumulátor 12V/24Ah	ks	1,00	1 317,00	1 317,00	1217	100
	MK7PROX EM	LCD klávesnice s vestavěnou čtečkou EM karet a přívěšků	ks	2,00	4 922,00	9 844,00	4492	430
		programovatelný čip	ks	50,00	215,00	10 750,00	193	22
	P026-B	Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s plošným spojem A158	ks	1,00	5 983,00	5 983,00	5433	550
	G8P	Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy	ks	5,00	3 195,00	15 975,00	2765	430
	FX50SQD	PIR detektor s půlkulovou čočkou, dvojitým stíněním a dosahem 15m	ks	12,00	1 083,00	12 996,00	763	320
	BV501	PIR detektor stropní s dosahem průměr až 12m	ks	6,00	966,00	5 796,00	646	320
	GLASSTREK457	Detektor tříštění skla s dosahem 4,5 nebo až 9m	ks	9,00	831,00	7 479,00	511	320
		dveřní mag. kontakt MAM	ks	2,00	362,00	724,00	82	280
	TLM30F	Zálohovaná kovová sířena venkovní 125dB/3m s majákem	ks	1,00	2 170,00	2 170,00	1690	480
		Akumulátor 12V / 1,3Ah pro sířenu	ks	1,00	219,00	219,00	130	89
		komunikátor GSM/GPRS	ks	1,00	6 757,00	6 757,00	6037	720
		LAM 6, kabel EZS 2x0,6+4x0,4	m	680,00	23,20	15 776,00	10,3	12,9
		Datový kabel pro vedení sběrnice UTP 4x2x0,5	m	200,00	19,20	3 840,00	6,3	12,9
		Napájecí kabel CYSY 2x1,5	m	200,00	23,30	4 660,00	9,4	13,9
		Kabel CYKY 3Cx1,5	m	30,00	24,50	735,00	10,6	13,9
		Trubka ohebná PVC d-25	m	400,00	16,50	6 600,00	4,6	11,9
		Trubka ohebná PVC d-40	m	60,00	25,00	1 500,00	13,1	11,9
		lišta vkladací LV 24x22	m	40,00	48,10	1 924,00	16,1	32
		lišta vkladací LV 40x20	m	35,00	52,50	1 837,50	20,5	32
		lišta vkladací LV 40x40	m	10,00	64,00	640,00	32	32
		ostatní montážní materiál	kpl	1,00	1 200,00	1 200,00	1200	0
		stavební přípomoc	kpl	1,00	4 500,00	4 500,00		4500
		prováděcí projektová dokumentace	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00		4000
		dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00		2500
		výchozí revize	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00		3500

	nastavení systému, zaškolení obsluhy	kpl	1,00	8 000,00	8 000,00	8000
	PPV	kpl	1,00	3 600,00	3 600,00	3600
	doprava, přesuny materiálu	kpl	1,00	1 300,00	1 300,00	1300

pozn: Propojení na PCO není v této fázi řešeno!

přeložení pobočkové ústředny Seniorpoint

položka	MJ	počet	mat/MJ	mont/Mj	mat celkem	mont celkem
kabel SYKFY 15x2x0,5	m	60	22,3	12,3	1338	738
kabel SYKFY 10x2x0,5	m	25	16,2	12,3	405	307,5
trubka ohebná 2336	m	20	13,5	12,3	270	246
trubka ohebná 2325	m	40	7	12,3	280	492
MRK 10 na omítku, držák + páska LSA vč.zapojení	ks	2	585	165,0	1170	330
lišta LV 40x40	m	20	33	33,0	660	660
drážka v betonu 100x100 (pro uložení kab. spojky)	m	3		309,0	0	927
drážka ve zdivu cihelném 30x100	m	60		25,8	0	1548
zednické zapravení drážek	kpl	1		2060,0	0	2060
demontáž stávajícího zařízení	hod	6		230,0	0	1380
spojka Raychem na kabelu 15x2x0,5 D+M	ks	1	2000	1010,0	2000	1010
práce technika O2 - přepojení	kpl	1		4000	0	4000
průzkumné a přípravné práce	hod	6		223	0	1338
podružný materiál	kpl	1	600		600	0
mezisoučet					6723	15036,5
celkem						21 759,50 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2.2.	Veřejné prostory v 2.np	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO01	Elektroinstalace MK Hodonín rekonstrukce		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
MH22313	Rekonstr.elektroinst.Měst.knihovny v Hodoníně 2.á		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel				Zakázkové číslo
Rozpočtoval				MH22313
Počet listů				
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	178 724	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	34 220	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	212 944	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		212 944	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		212 944	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	212 944 Kč		
DPH	21,0 %	44 718 Kč		
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč		
DPH	0,0 %	0 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				257 663 Kč

Poznámka :

Stavba :	MH22313 Rekonstr.elektroinst.Měst.knihovny v Hodoníně	Rozpočet : 2.2.
Objekt :	SO01 Elektroinstalace MK Hodonín rekonstrukce	Veřejné prostory v 2.np

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	11 817	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	106 628	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	21 420	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	890	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	29 476	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	6 210	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	1 430	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	3 750	0	0	0
784 Malby	0	29 040	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	2 284	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	178 724	34 220	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	212 944	0
Oborová přírážka	0	0,0	212 944	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	212 944	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	212 944	0
Zařízení staveniště	0	0,0	212 944	0
Provoz investora	0	0,0	212 944	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	212 944	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	212 944	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	MH22313 Rekonstr.elektroinst.Měst.knihovny v Hodo	Rozpočet: 2.2.
Objekt :	SO01 Elektroinstalace MK Hodonín rekonstrukce	Vefejně prostory v 2.np

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342267113R00	Obklad sádkartanem čtyřstranný	m2	13,00	✓ 909,00	11 817,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				11 817,00
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
2	611421231R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových	m2	434,00	✓ 69,00	29 946,00
3	611456122R00	Potažení podhledů MVC s disperzí tl.1-3 mm	m2	434,00	✓ 120,00	52 080,00
4	612423631R00	Omítka rýh stěn MV o šířce do 30 cm, štuková	m2	82,28	✓ 299,00	24 601,72
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				106 627,72
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
5	941955102R00	Lešení lehké pomocné, schodiště, H podlahy do 5 m	m2	102,00	✓ 210,00	21 420,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				21 420,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
6	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	10,00	✓ 89,00	890,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				890,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
7	974049221R00	Frézování rýh ve stropu 10/20mm	m	167,00	✓ 176,50	29 475,50
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				29 475,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
8	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	13,80	✓ 450,00	6 209,55
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				6 209,55
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
9	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	13,00	✓ 90,00	1 170,00
10	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	13,00	✓ 20,00	260,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				1 430,00
Díl: 776		Podlahy povlakové				
11	776	Oprava - doplnění podlahové krytiny vč.vyrovnaní stěrkou	m2	5,00	✓ 750,00	3 750,00
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				3 750,00
Díl: 784		Malby				
12	784.1	Výmalba stěn	m2	534,00	✓ 30,00	16 020,00
13	784.2	Výmalba stropů	m2	434,00	✓ 30,00	13 020,00
	Celkem za	784 Malby				29 040,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
14	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,37	✓ 225,00	757,90
15	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	40,42	✓ 12,00	485,06
16	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,37	✓ 179,00	602,95
17	979999998R00	Poplatek za skládku suti	t	3,37	✓ 130,00	437,90
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				2 283,81

Výkaz výměr

Objekt :	Název objektu : 01 Stavební úpravy	JKSO :
Stavba :	Název stavby : 2013/07 Montáž nové SDK přčky, Městská knihovna H	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Město Hodonín	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Prost Hodonín s.r.o	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
	Montáž celkem	0	Oborová přírážka
R	HSV celkem	33 508	Přesun stavebních kapacit
N	PSV celkem	110 395	Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem	143 904	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
RN II. a III. hlavy		143 904	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS		164 050	VRN celkem
			20 147

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :
	Datum :	Datum :
	Podpis:	Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč
DPH	15 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	164 050 Kč
DPH	21 % činí :	34 451 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		198 502 Kč

Poznámka :

Stavba :	2013/07 Montáž nové SDK přičky, Městská knihovna H
Objekt :	01 Stavební úpravy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
99 Staveništní přesun hmot	182	0	0	0	0
784 Malby	0	2 654	0	0	0
786 Čalounické úpravy	0	19 025	0	0	0
341 Sádrokartonové konstrukce	27 386	0	0	0	0
7691 Otvorové prvky z hliníku	0	88 717	0	0	0
952 Doplňující práce na stavbě	5 049	0	0	0	0
961 Demontáže	791	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	101	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	33 508	110 395	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0,0	143 904	0
Oborová přírážka		0,0	143 904	0
Přesun stavebních kapacit		0,0	143 904	0
Mimostaveništní doprava		0,0	143 904	0
Zařízení staveniště		3,0	143 904	4 317
Provoz investora		1,0	143 904	1 439
Kompletační činnost (IČD)		0,0	143 904	0
Rezerva rozpočtu		10,0	143 904	14 390
CELKEM VRN				20 147

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		2013/07 Montáž nové SDK příčky, Městská knihovna H 01 Stavební úpravy									
P.č.	Číslo položky	Název položky									
Díl: 99	99	Staveništní přesun hmot									
1	999 28-1105.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m									
	Celkem za										
Díl: 784	784	Malby									
2	784 45-0026.R00	Malba na SDK, penetrace 1x, barevná 2x (1,79+3,3+2,2)*3,25*2									
	Celkem za										
Díl: 786	786	Čalounické úpravy									
3	786 01-1001	D+M žaluzie velkoplošné posuvné, lameli textilní 3600/3250 mm, Al pojízdné kolejniče									
4	998 78-6201.R00	Přesun hmot pro čalounické úpravy, výšky do 6 m									
	Celkem za										
Díl: 341	341	Sádrokartonové konstrukce									
5	342 26-1213.R00	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášt. tl.150 mm desky standard tl. 12,5 mm, izolace akust., tl. 5cm (1,79+3,3+2,2)*3,25*3,3*2,2									
6	342 26-3995.R00	Příplatek k příčce sádrokart. za izolaci 5 - 8 cm									
7	342 26-6211.R00	Obklad stěn sádrokartonem šroubovaný na zdívo desky standard tl. 12,5 mm 0,275*3,25*2									
8	775 54-2022.R00	Podložka pěnová izolace, tl. 3 mm 3,25*0,4*3*1,1									
9	341 01-1001	D+M separační páska+krycí lišta ukončení SDK příčky stěny:4*3,25 strop:2*8									
	Celkem za										
Díl: 7691	7691	341 Sádrokartonové konstrukce									
10	769 11-1001	Otvorové prvky z hliníku									
11	998 76-6205.T00	D+M jednokřídlé posuvné dveře s bočními světlíky 3300/2200mm, rám-hliník, sklo-bezpečnostní s pruhy Přesun hmot pro otvorové prvky z hliníku									
	Celkem za										
Díl: 952	952	Doplňující práce na stavbě									
12	622 84-4447.R00	Al profil 0,7mm roh vnější									
	Celkem za										

Položkový rozpočet

Stavba :	2013/07 Montáž nové SDK příčky, Městská knihovna H
Objekt :	01 Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	demihmot / MJ	demihmot celk. (t)
13	900 - R00	Hzs - nezmeritelné práce - přípravné práce elektromontáže (zásuvka), úklid	h	12,00	223,00	2 676,00				
	Celkem za	952 Doplňující práce na stavbě				5 048,50		0,00062		
Díl: 961		Demontáže								
14	766 41-1811.R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 (0,75*0,75*0,4)*3,25	m2	6,18	90,00	555,75			-0,02465	-0,15221
15	766 41-1822.R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	6,18	20,00	123,50				
16	210 00-1001	Demontáž svítidla - zářivka	ks	1,00	112,00	112,00			-0,00800	-0,04940
	Celkem za	961 Demontáže				791,25				-0,20161
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot								
17	979 08-0213.R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	0,20	179,00	36,09				
18	979 09-5131.R00	Doprava hmot, jízda přívěsného vozíku	km	3,23	12,00	38,71				
19	979 99-0161.R00	Poplatek za skládku sutí - díveo	t	0,20	130,00	26,21				
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				101,00				

Hrbotický Marek

Kasárenská 4, 695 01 Hodonín, tel. 607 814941, e-mail: hrbotickymarek@centrum.cz

Zakázka číslo: 50-2011-2.3

název: Rekonstrukce elektroinstalace Městské knihovny v Hodoníně
Etapa 2.3 - Oprava osvětlení galerie Infocentra

Investor:

Vypracoval: Hrbotický Marek

E-mail: hrbotickymarek@centrum.cz

Dne: 01.04.2013

C21M - Elektromontáže

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	210010321	krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí (KR 68) kruhová, vč. zapojení	55,70	2,00 ks	111,40
2	210010322	krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí (KR 97) kruhová, vč. zapojení	55,70	2,00 ks	111,40
3	210810045	CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU)	14,70	12,00 m	176,40
4	215201120	modulový osvětlovací systém nosný stropní závěsný	650,00	12,00 m	7800,00
DEMONTÁŽ					Montáž celkem: 8199,20
5	215141121	svítidlo halogenové bodové vestavné do 100mm	98,00	8,00 ks	784,00

Demontáž celkem: 784,00

Celkem za ceník:

8983,20

Cena za ceník celkem: 8983,20

Výchozí revize elektro

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	320410001	celková prohlídka el. zařízení a vyhotovení revizní zprávy do objemu 50.000,-Kč montážních prací	1800,00	1,00 objem	1800,00

Celkem: 1800,00

Celkem za ceník:

1800,00

Cena za ceník celkem: 1800,00

Materiály

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	00001	CYKY-J 3x1.5mm2	11,20	12,00 m	134,40
2	00002	krabice rozvodná KU68- 1903	31,00	2,00 ks	62,00
3	00003	krabice rozvodná KR 97/5	17,30	2,00 ks	34,60
4	00004	modulový osvětlovací systém nosný stropní závěsný (2x reflektor 11W) vč. příslušenství	4680,00	12,00 m	56160,00

Celkem za materiály:

56391,00

Cena za materiály celkem: 56391,00

Dodávky zařízení (specifikace)

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	00001	drobný instalační materiál (sádra, příchytka, svorky, hmoždinky, vruty, apod.)	480,00	1,00 objem	480,00

2 00002

viz příložený výkaz
pomocných prací

4666,00

1,00 objem

4666,00

Celkem za dodávky:

5146,00

Cena za dodávky celkem: 5146,00

Cena celkem bez DPH

72 320,20 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2.3.	Oprava osvětlení galerie v 1.np	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO01	Elektroinstalace MK Hodonín rekonstrukce		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
MH22313	Rekonstr.elektroinst.Měst.knihovny v Hodoníně 2.é		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel				Zakázkové číslo
Rozpočtoval				MH22313
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	4 666	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		4 666	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		4 666	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		4 666	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	4 666 Kč	
DPH		21,0 %	980 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				5 646 Kč

Poznámka :

Stavba :	MH22313 Rekonstr.elektroinst.Měst.knihovny v Hodoníně	Rozpočet : 2.3.
Objekt :	SO01 Elektroinstalace MK Hodonín rekonstrukce	Oprava osvětlení galerie v 1.np

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
34 Stěny a příčky	4 666	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	4 666	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	4 666	0
Oborová přírážka	0	0,0	4 666	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	4 666	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	4 666	0
Zařízení staveniště	0	0,0	4 666	0
Provoz investora	0	0,0	4 666	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	4 666	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	4 666	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	MH22313 Rekonstr.elektroinst.Měst.knihovny v Hodo	Rozpočet: 2.3.
Objekt :	SO01 Elektroinstalace MK Hodonín rekonstrukce	Oprava osvětlení galerie v 1.np

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	34	Stěny a příčky				
1	SDK1	Zapravení otvorů d=150mm s SDK zákrytu				
2	784	Výmalba	kus	8,00	560,00	4 480,00
			m2	6,20	30,00	186,00
	Celkem za	34 Stěny a příčky				4 666,00

Dodatek č. 1
smlouvy č. SD/2013/0065/150

uzavřený mezi

Město Hodonín

se sídlem:

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín 1

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. arch. Milana Grauová, starostka města

IČ: 00284891

DIČ: CZ699001303

adresa pro zasílání písemností:

Masarykovo nám 53/1

695 35 Hodonín 1

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 19-424671/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

VEOS Pospíšil s.r.o.

se sídlem:

Dlouhá 226, 696 17 Dolní Bojanovice

Zastoupený: Marcelou Červenkovou, jednatelkou

Oprávněn jednat ve věcech technických: Vít Pospíšil ml.

IČ: 283 282 30

DIČ: CZ283 282 30

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Č. účtu.: 43-419 620 0247/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany shodně deklarují, že mezi sebou v Hodoníně dne 16.05.2013 uzavřely Smlouvu o dílo SD/2013/0065/150 dle § 536 a násl. obchodního zákoníku v platném znění, na základě níž zhotovitel provede pro objednatele dílo „Rekonstrukce elektroinstalace Městské knihovny v Hodoníně – 2. etapa“ (dále jen „smlouva“).

II.

1. Smluvní strany konstatují, že po zahájení plnění dle smlouvy nastaly skutečnosti předvídané v ust. § 23 odst. 7 z.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a smluvní strany se dohodly o uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě (dále jen „Dodatek“) . Zhotovitel na základě Dodatku pro objednatele provede na místě provedené původního díla v prostoru „půjčovny pro dospělé“ v I.NP v budově Městské knihovny odstranění stávajícího PVC

vč. odvozu na skládku, provedení nivelační stěrky 4 mm a pokládku nové PVC podlahy vč. soklu, dle cenové nabídky, jež tvoří jako příloha nedílnou součást tohoto dodatku.

2. Celková cena za provedení díla dle Dodatku činí dle cenové nabídky:

365 050,- Kč bez DPH

76 660,- Kč DPH 21%

441 710,- Kč vč. DPH

Sazba DPH je uvedena v sazbě platné ke dni účinnosti smlouvy. V případě změny sazby DPH v průběhu plnění smlouvy je rozhodující vždy platná sazba DPH ke dni zdanitelného plnění.

Cena je vyjádřena za kompletní dodávku PVC podlahy, vč. dopravy, likvidace odpadů apod.

3. Smluvní strany uzavírají Dodatek z důvodu, že v průběhu provádění díla bylo po odkrytí staveniště zjištěno, že stávající PVC pokrývající podlahu v „půjčovně pro dospělé“ v 1.NP v budově MĚK je v nevyhovujícím stavu, což nemohlo být zjištěno a předpokládáno před započítáním stavebních prací a s čím nepočítá projektová dokumentace, podle níž je prováděno dílo. Potřeba provedení pokrytí novým PVC je enormní a je předpokladem pro pokračování stavebních prací dle projektové dokumentace a obsahu smlouvy o dílo.
4. Podle bodu 4. Smlouvy byl stanoven termín ukončení prací na 30.8.2013 a termín dodání díla zhotovitelem na 2.9.2013.
5. Ke změně termínu dodání díla bylo přistoupeno z důvodů na straně objednatele předjímaných v ust. čl. 4.4. s 4.5
6. Na základě bodů č. 4. a 5. článku II. tohoto dodatku dochází ke změně termínu ukončení prací díla zhotovitelem, a to konkrétně na 13.9.2013 resp. dodání díla zhotovitelem, a to na 16.9.2013. Potřeba změny termínu dokončení díla zhotovitelem nastala na základě skutečností popsanych v článku II. bodů 1. a 3. tohoto dodatku.
7. Ostatní body této smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.


III.


1. Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních o třech stranách textu, přičemž každé vyhotovení má platnost originálu.
2. Tento Dodatek je možno měnit či doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky opatřenými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
3. O uzavření tohoto Dodatku rozhodla Rada města Hodonína dne 16.07.2013, usnesením č. 6136
4. Smluvní strany si tento Dodatek přečetly a prohlašují, že nebyl uzavřen v tísní či za jinak nápadně nevýhodných podmínek ani pro jednu ze smluvních stran a že jejímu obsahu plně porozuměly a souhlasí s ním.

Přílohy: cenová nabídka

V Hodoníně dne 28. 8. 2013


Objednatel


Ing. arch. Milana Grauová
starostka



Danila Rosnová
V dne 30. 7. 2013

Zhotovitel

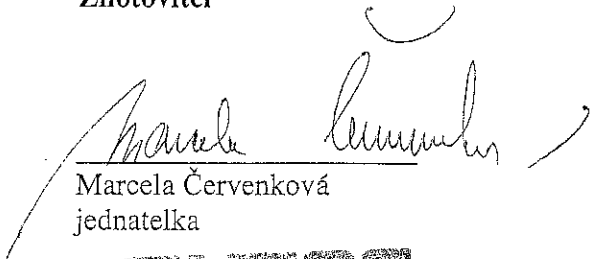
Marcela Červenková
jednatelka



Jan



Cenová nabídka

Dodavatel:

VEOS Pospíšil s.r.o.
Dlouhá 226
69617 Dolní Bojanovice
IČ: 28328230 ; DIČ: CZ28328230

Vyřizuje: Vít Pospíšil ml.
tel. 725816607
email: v.pospisil@veos.cz

Odběratel:

Město Hodonín
Masarykovo náměstí 1
69535, Hodonín
IČ: 00284891, DIČ: CZ699001303

Vyřizuje Ing. Martin Kraus
tel. 518316431
email: kraus.martin@muhodonin.cz

Datum: 3.7.2013

Zakázka: *Městská Knihovna Hodonín*

Varianta 1. Vyčištění PVC a následná ochrana polymerovou disperzí

položka	mj	počet	jedn.cena	cena celkem
Základní čištění kotoučovým strojem	m2	490	40,0	19600,0
CC PU ochranná vrstva 2x	m2	490	126,5	61985,0
Cena celkem bez DPH				81 585,0 Kč

Varianta 2. Pokládka PVC Tarket Optima IQ na stávající PVC

položka	mj	počet	jedn.cena	cena celkem
Odmaštění PVC	m2	490	26,0	12740,0
Dem.+Mont. PVC vč. soklu	m2	490	577,0	282730,0
Cena celkem bez DPH				295 470,0 Kč

Varianta 3. Odstranění PVC, Stěrka a pokládka PVC Optima IQ

položka	mj	počet	jedn.cena	cena celkem
Odstranění PVC odvoz na skládku	m2	490	42,0	20580,0
Nivelační stěrka 4mm	m2	490	126,0	61740,0
Dem.+Mont. PVC vč. soklu	m2	490	577,0	282730,0
Cena celkem bez DPH				365 050,0 Kč

