

Smlouva o dílo

č. 201421130026

uzavřená podle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel: Teplo Přerov a.s.
adresa: Blahoslavova 1499/7, 750 02 Přerov
zastoupená: **Mgr. Josefem Kulíškem** - předsedou představenstva
Ing. Jiřím Lajtochem - místopředseda představenstva
IČ: 25391453
DIČ: CZ25391453
bankovní spojení: ČSOB, a.s., Přerov
č. účtu: 153172938/0300
(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel: PSS Přešovská stavební a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku u KS Ostrava, odd. B, vl. 3033
zastoupený: **Ing. Alešem Fridlem** - místopředsedou představenstva
Dagmar Přecechtělovou - členem představenstva
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických Kamil Minarovič
IČ: 27769585
DIČ: CZ27769585
daňový režim: Přenesená daňová povinnost
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
č. účtu: 5005510811/5500
(dále jen **Zhotovitel**)

Rekonstrukce části teplovodních rozvodů v topném okruhu VST 678 – Teličkova (III. etapa) v Přerově Předmostí

2. Rozsah předmětu smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy:

- 2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby „**Rekonstrukce části teplovodních rozvodů v topném okruhu VST 678 Teličkova, Přerov-Předmostí III. etapa (Tyršova ul.)**“. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.1.2. Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací:
- „Rekonstrukce části teplovodních rozvodů v topném okruhu VST 678 Teličkova, Přerov-Předmostí III. etapa (Tyršova ul.)“ (z. č. 04412-001)
- Zpracovatelem projektové dokumentace je Energoprojekta Přerov, spol. s r.o.

2.1.3. Součástí dodávky stavby je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetického zaměření.

2.1.4. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:

- 2.1.4.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- 2.1.4.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- 2.1.4.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- 2.1.4.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě),
- 2.1.4.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- 2.1.4.6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- 2.1.4.7. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,
- 2.1.4.8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- 2.1.4.9. dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými zákonnými ustanoveními (např.: zák. 89/2012 Sb., zák. 183/2006 Sb., vyhl. 499/2006 Sb., zák. 13/1997 Sb., vyhl. 104/1997 Sb., vyhl. 146/2008 Sb., zák. 309/2006 Sb., zák. 22/1997 Sb. a další) a **v souladu se všemi platnými ČSN,**
- 2.1.4.10. **zajištění povolení případných uzavírek a dopravního značení.**

2.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

2.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.

2.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě není-li dále stanoveno jinak.

2.3. Geodetické zaměření díla

2.3.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předáno Objednateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.

2.3.2. Součástí tohoto zaměření jsou:

- 2.3.2.1. geodetické zaměření skutečného provedení díla,
- 2.3.2.2. geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí,
- 2.3.2.3. doklady o vytýčení stavby.

3. Termíny a místo plnění

3.1. Termín zahájení

3.1.1. Termínem zahájení se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí Staveniště mezi Objednatel a Zhotovitelem.

3.1.2. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

- 3.1.3. Termín zahájení stavby „Rekonstrukce části teplovodních rozvodů v topném okruhu VST 678 Teličkova, Přerov-Předmostí III. etapa (Tyršova ul.)“ je **25. 6. 2014**
- 3.2. Termín dokončení
- 3.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle „Rekonstrukce části teplovodních rozvodů v topném okruhu VST 678 Teličkova, Přerov-Předmostí III. etapa (Tyršova ul.)“ v termínu nejpozději do **8. 8. 2014**
- 3.2.2. Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli v termínu do **8. 8. 2014** formou předávacího protokolu.
- 3.3. Místo plnění
- 3.3.1. Místem plnění je **Přerov Předmostí**.

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

- 4.1. Výše sjednané ceny
- 4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši **2 897 529,33 Kč bez DPH**.
- 4.1.2. **DPH ve výši 608 481,16 Kč**
- 4.1.3. **Cena celkem včetně DPH ve výši 3 506 010,49 Kč**
- 4.2. Obsah ceny
- 4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.
- 4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané Objednatелеm Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace.
- 4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
- 4.2.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.
- 4.2.5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zeminou je obsahem nabídkové ceny. Pokud Objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu Zhotovitele.
- 4.3. Podmínky pro změnu ceny
- 4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze
- a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;
- b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
- 4.4. Způsob sjednání změny ceny
- 4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatелеm.

- 4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.
- 4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
- 4.4.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy

- 5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

- 5.2.1. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 5.2.3. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny.

5.3. Zádržné (pozastávka)

Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla a bude zadavatelem uvolňováno následovně:

- 5% po odstranění případných vad a nedodělků z předávacího protokolu,
- 3% po ukončení zkušebního provozu,
- 2% po 12-ti měsících provozu za předpokladu řádného a včasného odstraňování případných závad a reklamovaných vad díla.

- 5.4. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.

- 5.5. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.

5.6. Lhůty splatnosti:

- 5.6.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.

5.7. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

- 5.7.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) a dále faktura za práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být vystavena

v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat Objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti

- 5.8. Ohledně prací, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:
- 5.8.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
 - 5.8.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - 5.8.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

6. Majetkové sankce

- 6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů
- 6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla dle odstavce 3.2.2. je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
 - 6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více jak 15 dnů je povinen zaplatit Objednateli další smluvní pokutu ve výši dalších 2.000,- Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení.
 - 6.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
- 6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
 - 6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
- 6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
 - 6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
 - 6.3.3. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 6.4. Sankce za nevyklizení staveniště
- 6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

- 6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

7. Staveniště

7.1. Předání a převzetí Staveniště

- 7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do deseti dnů po oboustranném podpisu smlouvy a dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
- 7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

7.2. Vyklizení staveniště

- 7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. Stavební deník

8.1. Povinnost vést stavební deník

- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatel, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- 8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

8.2. Kontrolní dny

- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

9. Provádění díla a bezpečnost práce

9.1. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn sám ani prostřednictvím propojené osoby vykonávat na stavbě funkci TDS.

9.2. Pokyny Objednatele

9.2.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

9.2.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

9.2.3. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, je Zhotovitel povinen včas vyzvat zástupce Objednatele - TD investora k provedení kontroly.

9.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

9.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

9.4. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

9.4.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nesese Zhotovitel.

9.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

9.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

9.5. Ustanovení pro změnu subdodavatelů

9.5.1. V souladu s § 5 písm. a) vyhl. č. 231/2012 Sb. se smluvní strany dohodly, že pokud by mělo dojít v průběhu plnění díla ke změně subdodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení některý z kvalifikačních předpokladů, je povinností Zhotovitele v souladu s § 51 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, předložit Objednateli čestné prohlášení subdodavatele, že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, výpis z obchodního rejstříku subdodavatele, pokud je v něm zapsán, který nesmí být starší 90 dnů a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem ve smyslu § 51 odst. 4 písm. b) zákona o veřejných zakázkách. Při nesplnění těchto podmínek není Zhotovitel oprávněn provést změnu v osobě subdodavatele.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Organizace předání díla

10.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povi-

nen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Protokol o předání a převzetí díla

10.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).

10.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných Vad a Nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků

10.2.3. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

10.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

10.2.5. Nejpozději při předávacím řízení předá Zhotovitel Objednateli veškerou dokumentaci a doklady dle bodu 2 této smlouvy.

10.3. Zhotovitel se dále zavazuje předložit Objednateli v souladu s ust. § 147a odst. 4 a odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách nejpozději při podpisu protokolu o předání a převzetí Díla seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené Objednatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu subdodavatelů i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

10.4. Zkušební provoz díla bude zahájen v přímé návaznosti na předání a převzetí díla. Zkušební provoz potrvá celkem 3 měsíce od předání a převzetí díla. Během zkušebního provozu budou ověřovány dosažené parametry a provozní vlastnosti díla. Zhotovitel je povinen se zúčastnit na vlastní náklady vyhodnocování zkušebního provozu Objednatelem. Tímto ustanovením nejsou nijak změkčeny povinnosti Zhotovitele po dobu záruční lhůty.

11. Záruka za jakost díla

11.1. Odpovědnost za vady díla

11.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

11.1.2. Záruční lhůta za dílo je stanovena v délce 60 měsíců.

11.1.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

11.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

11.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

11.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být

delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

11.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

11.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

12.1. Vlastnictví díla

12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

12.2. Nebezpečí škody na díle

12.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

13. Pojištění díla

13.1. Pojištění zhotovitele

13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.

13.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

14. Vyšší moc

14.1. Definice vyšší moci

14.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

15. Změna smlouvy

15.1. Forma změny smlouvy

15.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

15.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

16. Závěrečná ustanovení

16.1. V případech, které tato smlouva neřeší, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

16.2. Obě strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně, vážně a určitě a že její obsah je zcela srozumitelný.


- 16.3. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech o 10 číslovaných stranách, z nichž každý má platnost originálu.
16.4. Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu této smlouvy.
16.5. Každá smluvní strana obdrží jeden výtisk této smlouvy.
16.6. Smlouva vstoupí v platnost dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
16.7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno na 7. jednání představenstva společnosti Teplo Přerov a.s. dne 2.6.2014.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:


1. Položkový rozpočet
2. Časový harmonogram


Za Objednatele:

V Přerově dne **26-06-2014**


Mgr. Josef Kulíšek,
předseda představenstva

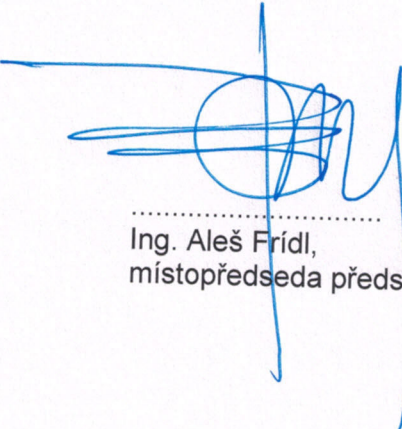
 **TEPLA** 1
PŘEROV a.s.
Blahoslavova 1499/7
750 02 Přerov I - Město
IČ: 25391453 DIČ CZ25391453


Ing. Jiří Lajtoch,
místopředseda představenstva


 **TEPLA** 1
PŘEROV a.s.
Blahoslavova 1499/7
750 02 Přerov I - Město
IČ: 25391453 DIČ CZ25391453

Za Zhotovitele:

V Přerově dne 23.6.2014


Ing. Aleš Fridl,
místopředseda představenstva

 **PSS** Přerovská stavební a.s.
Skopalova 7, 750 02 Přerov
DIČ CZ27769585 ①


Dagmar Přecechtělová,
člen představenstva

 **PSS** Přerovská stavební a.s.
Skopalova 7, 750 02 Přerov
DIČ CZ27769585 ①

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů		JKSO	
Název objektu	ČÁST 2 - Rekonstrukce teplovodních rozvodů VST 678 Teličkova, Přerov		EČO	
Název části	a - Stavební část		Místo	Přerov
Objednatel	Teplo Přerov a.s.		IČ	DIČ
Projektant			25391453	CZ25391453
Zhotovitel	PSS Přerovská stavební a.s.			
Zpracoval			27769585	CZ27769585
Rozpočet číslo	H140422201		Dne	
			22.04.2014	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	169 170,13	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	1 056 254,66	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		1 225 424,79	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel		D		Celkem bez DPH		1 225 424,79			
		DPH		%		Základ daně		DPH celkem	
		snížená		15,0		0,00		0,00	
		základní		21,0		1 225 424,79		257 339,21	
		Cena s DPH						1 482 764,00	
		E		Přípočty a odpochty					
		Dodá zadavatel						0,00	
		Klouzavá doložka						0,00	
		Zvýhodnění						0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů

Objekt: ČÁST 2 - Rekonstrukce teplovodních rozvodů VST 678 Teličkova, Přerov

Část: a - Stavební část

Objednatel: Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: Přerov

Zpracoval:

Datum: 22.4.2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	169 170,13	1 056 254,66	1 225 424,79	405,489	244,511
1	Zemní práce	73 730,81	703 505,90	777 236,71	370,519	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	16 984,92	16 984,92	0,000	0,000
4	Vodorovné konstrukce	7 989,41	5 511,21	13 500,62	34,968	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	52,09	176 676,91	176 729,00	0,002	244,511
99	Přesun hmot	87 397,82	153 575,72	240 973,54	0,000	0,000
	Celkem	169 170,13	1 056 254,66	1 225 424,79	405,489	244,511

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů

Objekt: ČÁST 2 - Rekonstrukce teplovodních rozvodů VST 678 Teličkova, Přerov

Část: a - Stavební část

Objednatel: Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: Přerov

Zpracoval:

Datum: 22.4.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 225 424,79 405,489

1 Zemní práce

777 236,71 370,519

1	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	13,120	200,00	2 624,00	0,114
2	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	62,660	162,00	10 150,92	2,312
3	130001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	467,985	290,00	135 715,65	0,000
4	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného, nebo zdiva cihelného, dle skutečnosti	m3	6,993	3 990,00	27 902,07	0,000
5	131201202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	626,380	306,00	191 672,28	0,000
6	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	66,231	434,00	28 744,25	0,000
7	132201201	m3	m3	18,125	277,00	5 020,63	0,000
8	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	168,712	76,60	12 923,34	0,141
9	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	168,712	12,90	2 176,38	0,000
10	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	467,332	61,50	28 740,92	0,328
11	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	467,332	17,50	8 178,31	0,000
12	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	626,380	33,20	20 795,82	0,286
13	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	626,380	7,02	4 397,19	0,000
14	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	710,736	56,80	40 369,80	0,000
15	162301102a	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - na mezideponii	m3	710,736	67,90	48 258,97	0,000
16	162301102b	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - z mezideponie	m3	710,736	67,90	48 258,97	0,000
17	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	710,736	45,90	32 622,78	0,000
18	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	847,898	66,60	56 470,01	0,000
19	589811210	recyklát betonový frakce 8/32	m3	137,161	253,10	34 715,45	274,322
20	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	45,955	261,00	11 994,26	0,000
21	583313400	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 pr.	t	93,015	274,20	25 504,71	93,015

3 Svislé a kompletní konstrukce

16 984,92 0,000

22	342	Zazdění kanálů, vč. zaizolování	m2	1,080	449,00	484,92	0,000
23	343	Vybourání, zabetonování vstupů potrubí do objektů, vč. bednění, zaizolování, plasových chrániček a zapěnování	soub	6,000	2 750,00	16 500,00	0,000

4 Vodorovné konstrukce

13 500,62 34,968

24	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	18,494	730,00	13 500,62	34,968
----	-----------	---	----	--------	--------	-----------	--------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

176 729,00 0,002

25	952903112	Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m	m2	289,374	26,40	7 639,47	0,002
26	962031132	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	132,462	62,60	8 292,12	0,000
27	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC	m3	6,862	530,00	3 636,86	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
28	963015151	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 1 t	kus	220,770	405,00	89 411,85	0,000
29	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	28,432	1 860,00	52 883,52	0,000
30	972012412	Vybourání otvorů ve dnu kanálu	kus	147,180	101,00	14 865,18	0,000

99 Přesun hmot 240 973,54 0,000

31	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	211,617	207,00	43 804,72	0,000
32	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	846,468	8,97	7 592,82	0,000
33	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	211,617	413,00	87 397,82	0,000
34	998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop	t	371,557	275,00	102 178,18	0,000

Celkem 1 225 424,79 405,489

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů	JKSO	
Název objektu	ČÁST 2 - Rekonstrukce teplovodních rozvodů VST 678 Teličkova, Přerov	EČO	
Název části	b - Potrubní část	Místo	Přerov
Objednatel	Teplo Přerov a.s.	IČ	DIČ
Projektant		25391453	CZ25391453
Zhotovitel	PSS Přerovská stavební a.s.	27769585	CZ27769585
Zpracoval			
Rozpočet číslo	k140422202	Dne	22.04.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	3 360,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	4 215,68	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	26 002,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	53 957,40	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	614 650,90					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	462 183,11					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 164 369,09	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 1 164 369,09			
				DPH % Základ daně DPH celkem			
				snížená 15,0 0,00 0,00			
				základní 21,0 1 164 369,09 244 517,51			
				Cena s DPH 1 408 886,60			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel		0,00	
				Klouzavá doložka		0,00	
				Zvýhodnění		0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů

Objekt: ČÁST 2 - Rekonstrukce teplovodních rozvodů VST 678 Teličkova, Přerov

Část: b - Potrubní část

Objednatel: Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: Přerov

Zpracoval:

Datum: 22.4.2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	3 360,00	4 215,68	7 575,68	0,000	0,000
99	Přesun hmot	3 360,00	4 215,68	7 575,68	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	26 002,00	53 957,40	79 959,40	0,388	7,180
713	Izolace tepelné	25 234,60	52 644,80	77 879,40	0,383	7,180
783	Dokončovací práce - nátěry	767,40	1 312,60	2 080,00	0,005	0,000
M	Práce a dodávky M	614 650,90	462 183,11	1 076 834,01	0,764	0,000
21-M	Elektromontáže	7 764,00	2 666,00	10 430,00	0,002	0,000
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení	4 854,00	8 696,00	13 550,00	0,051	0,000
23-M	Montáže potrubí	602 032,90	450 821,11	1 052 854,01	0,710	0,000
	Celkem	644 012,90	520 356,19	1 164 369,09	1,151	7,180

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů

Objekt: ČÁST 2 - Rekonstrukce teplovodních rozvodů VST 678 Teličkova, Přerov

Část: b - Potrubní část

Objednatel: Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: Přerov

Zpracoval:

Datum: 22.4.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 7 575,68 0,000

99 Přesun hmot 7 575,68 0,000

1	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,830	180,00	2 309,40	0,000
2	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	243,770	7,82	1 906,28	0,000
3	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	3,000	1 120,00	3 360,00	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 79 959,40 0,388

713 Izolace tepelné 77 879,40 0,383

4	713410833	Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl přes 50 mm	m	1 000,000	43,50	43 500,00	0,000
5	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m2	55,000	89,00	4 895,00	0,021
6	631541130	rohož pro technické izolace ALS, tl.60 mm	m2	50,000	236,80	11 840,00	0,260
7	631541200	rohož pro technické izolace ALS, tl.100 mm	m2	5,000	346,40	1 732,00	0,033
8	713471212	Montáž tepelné izolace armatur snímatelnými pouzdry na suchý zip	kus	12,000	21,10	253,20	0,000
9	283777340	izolace pro uzavírací klapku bezpřírubovou 150 KL DN65	kus	10,000	609,00	6 090,00	0,004
10	283777370	izolace pro uzavírací klapku bezpřírubovou 150 KL DN125	kus	2,000	718,30	1 436,60	0,001
11	713492111	Izolace tepelné povrchová úprava potrubí Al fólií a Pz pletivem	m2	55,000	144,00	7 920,00	0,064
12	998713101	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,381	558,00	212,60	0,000

783 Dokončovací práce - nátěry 2 080,00 0,005

13	783225600	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní 2x email	m2	5,000	90,50	452,50	0,001
14	783226100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní	m2	5,000	38,30	191,50	0,000
15	783241001	Nátěry vinylové reaktivní kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné	m2	20,000	71,80	1 436,00	0,004

M Práce a dodávky M 1 076 834,01 0,764

21-M Elektromontáže 10 430,00 0,002

16	210021063	Osazení výstražné fólie z PVC	m	110,000	7,00	770,00	0,000
17	283234210	fólie varovná PE šíře 33 cm s potiskem	m	110,000	6,00	660,00	0,002
18	210850187	Montáž měděných kabelů sdělovacích TCEKFY C 8Px1 mm uložených volně	m	120,000	15,80	1 896,00	0,000
19	341235465	kabel sdělovací TCEKFY 8P 1,0 mm	m	120,000	59,20	7 104,00	0,000

22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení 13 550,00 0,051

20	2200615	Montáž kabel	m	18,000	20,00	360,00	0,000
21	341408230	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2	m	18,000	5,00	90,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
22	220061509	D+M izolační trubčky 068-1,5x0,3, bílá+červená	m	12,000	10,00	120,00	0,000
23	220081000	Montáž smršťovací spojky	B	1,000	1 810,00	1 810,00	0,000
24	220182022	Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí	m	240,000	25,70	6 168,00	0,005
25	345713500	trubka elektroinstalační ohebná HDPE+LDPE KF 09040	m	240,000	19,10	4 584,00	0,046
26	220260101	Montáž krabicové rozvodky s 1 až 2 vývody	kus	2,000	119,00	238,00	0,000
27	345000001	krabice 6455-11	kus	2,000	90,00	180,00	0,000

23-M

Montáže potrubí

1 052 854,01

0,710

28	230000001	Montáž potrubí předizolovaného	soub	1,000	147 000,00	147 000,00	0,000
29	141000001	dodávka předizolovaného potrubí	soub	1,000	506 000,00	506 000,00	0,000
30	230011047	Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř. 11-13 D 76 mm, tl 3,2 mm	m	65,000	78,60	5 109,00	0,001
31	141253210	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D76 tl 3,2 mm	m	65,000	192,80	12 532,00	0,374
32	230011077	Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř. 11-13 D 139,7 mm, tl 4,5 mm	m	7,000	187,00	1 309,00	0,000
33	142110840	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová ČSN 411353.1 D139,7 tl 4,5 mm	m	7,000	622,40	4 356,80	0,117
34	230022057	Montáž trubní díly přivařovací tř. 11-13 do 3 kg D 89 mm tl 3,6 mm	kus	10,000	275,00	2 750,00	0,002
35	552000007	redukce DN80/65	kus	10,000	71,20	712,00	0,000
36	230023047	Montáž trubní díly přivařovací tř. 11-13 do 10 kg D 76 mm tl 3,2 mm	kus	26,000	310,00	8 060,00	0,004
37	551000002	kulový kohout přivařovací s ruční pákou, PN 25, DN 65	kus	10,000	3 547,00	35 470,00	0,000
38	3163054R2	oblouk trubkový R=1,5DN, 90°, 76,1 mm /3,2 mm	kus	16,000	76,00	1 216,00	0,000
39	230023101	Montáž trubní díly přivařovací tř. 11-13 do 10 kg D 219 mm tl 6,3 mm	kus	2,000	636,00	1 272,00	0,002
40	552000005	redukce DN200/125	kus	2,000	1 221,60	2 443,20	0,000
41	230024077	Montáž trubní díly přivařovací tř. 11-13 do 50 kg D 139,7 mm tl 4,5 mm	kus	6,000	548,00	3 288,00	0,002
42	3163054R1	oblouk trubkový R=3DN, 45°, 139,7 mm /4,5 mm	kus	4,000	280,00	1 120,00	0,000
43	551000004	uzavírací klapka přivařovací s ruční převodovkou, PN 6, DN 125	kus	2,000	6 500,00	13 000,00	0,000
44	230050013	Montáž uložení přivařením DN přes 50 do 150 mm	kg	16,000	39,60	633,60	0,002
45	423905500	objímka ocelová dvojdílná typ 13 0625 DN 60	kus	16,000	86,00	1 376,00	0,082
46	230050031	Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z profilového materiálu, vč. dodávky	kg	60,000	96,00	5 760,00	0,005
47	230082046	Demontáž potrubí do šrotu do 50 kg D 76 mm, tl 3,2 mm	kus	320,000	143,00	45 760,00	0,046
48	23008206	Demontáž uložení do šrotu	kg	3 500,000	8,00	28 000,00	0,000
49	230082068	Demontáž potrubí do šrotu do 50 kg D 108 mm, tl 5,0 mm	kus	233,333	154,00	35 933,28	0,037
50	230082090	Demontáž potrubí do šrotu do 50 kg D 159 mm, tl 8,0 mm	kus	40,000	166,00	6 640,00	0,007
51	230083101	Demontáž potrubí do šrotu do 250 kg D 219 mm, tl 8,0 mm	kus	73,333	407,00	29 846,53	0,030
52	230120044	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 65	m	264,000	27,50	7 260,00	0,000
53	230120045	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 80	m	96,000	30,30	2 908,80	0,000
54	230120046	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 100	m	48,000	32,10	1 540,80	0,000
55	230120047	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 125	m	120,000	35,20	4 224,00	0,000
56	230160001	RTG prozáření svaru DN do 50	ks	2,000	500,00	1 000,00	0,000
57	230160002	RTG prozáření svaru DN do 100	ks	114,000	850,00	96 900,00	0,000
58	230160003	RTG prozáření svaru DN do 250	ks	23,000	1 100,00	25 300,00	0,000
59	230170002	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80	sada	3,000	1 560,00	4 680,00	0,000
60	230170003	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125	sada	2,000	1 740,00	3 480,00	0,000
61	230170012	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80	m	300,000	9,38	2 814,00	0,000
62	230170013	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125	m	270,000	11,70	3 159,00	0,000

Celkem

1 164 369,09

1,151

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů	JKSO	
Název objektu	ČÁST 2 - Rekonstrukce teplovodních rozvodů VST 678 Teličkova, Přerov	EČO	
Název části	c - Úpravy povrchů+dočasné objekty	Místo	Přerov
Objednatel	Teplo Přerov a.s.	IČ	DIČ
Projektant		25391453	CZ25391453
Zhotovitel	PSS Přerovská stavební a.s.	27769585	CZ27769585
Zpracoval			
Rozpočet číslo	H140422203	Dne	22.04.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	176 784,82	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	277 350,63	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		454 135,45	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 454 135,45															
				<table><tr><td>DPH</td><td>%</td><td>Základ daně</td><td>DPH celkem</td></tr><tr><td>snížená</td><td>15,0</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>základní</td><td>21,0</td><td>454 135,45</td><td>95 368,44</td></tr></table>				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	454 135,45	95 368,44
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																
snížená	15,0	0,00	0,00																
základní	21,0	454 135,45	95 368,44																
				Cena s DPH 549 503,89															
				E Přípočty a odpočty															
				Dodá zadavatel		0,00													
				Klouzavá doložka		0,00													
				Zvýhodnění		0,00													

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů

Objekt: ČÁST 2 - Rekonstrukce teplovodních rozvodů VST 678 Teličkova, Přerov

Část: c - Úpravy povrchů+dočasné objekty

Objednatel: Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: Přerov

Zpracoval:

Datum: 22.4.2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	176 784,82	153 625,63	330 410,45	125,971	98,930
1	Zemní práce	1 926,68	82 267,22	84 193,90	0,189	98,930
5	Komunikace	112 936,76	38 767,94	151 704,70	104,432	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	25 945,83	7 149,09	33 094,92	21,350	0,000
99	Přesun hmot	35 975,55	25 441,38	61 416,93	0,000	0,000
Ostatní	Ostatní	0,00	123 725,00	123 725,00	0,000	0,000
DOC	Dočasné objekty	0,00	123 725,00	123 725,00	0,000	0,000
	Celkem	176 784,82	277 350,63	454 135,45	125,971	98,930

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů

Objekt: ČÁST 2 - Rekonstrukce teplovodních rozvodů VST 678 Teličkova, Přerov

Část: c - Úpravy povrchů+dočasné objekty

Objednatel: Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: Přerov

Zpracoval:

Datum: 22.4.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

330 410,45 125,971

1 Zemní práce

84 193,90 0,189

1	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	76,000	28,20	2 143,20	0,000
2	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	51,000	37,00	1 887,00	0,000
3	113107111	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžného tl 100 mm	m2	190,000	71,70	13 623,00	0,000
4	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	30,000	209,00	6 270,00	0,000
5	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm	m2	93,000	66,00	6 138,00	0,000
6	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	63,000	124,00	7 812,00	0,000
7	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	21,000	140,00	2 940,00	0,001
8	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	7,000	40,40	282,80	0,000
9	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	105,000	28,40	2 982,00	0,000
10	182001114	Plošná úprava terénu + zatravnění	m2	721,000	45,90	33 093,90	0,000
11	184807111	Ochrana stromu bedněním zřízení	m2	20,000	280,00	5 600,00	0,188
12	184807112	Ochrana stromu bedněním odstranění	m2	20,000	71,10	1 422,00	0,000

5 Komunikace

151 704,70 104,432

13	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	190,000	60,50	11 495,00	38,456
14	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	16,000	159,00	2 544,00	6,180
15	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	16,000	100,00	1 600,00	4,479
16	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	15,000	249,00	3 735,00	1,978
17	565175111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 3 m	m2	63,000	496,00	31 248,00	16,617
18	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	21,000	326,00	6 846,00	2,723
19	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	15,000	312,00	4 680,00	1,945
20	578133111	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	63,000	401,00	25 263,00	4,627
21	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	51,000	215,00	10 965,00	4,297
22	592450380	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm přírodní	m2	51,000	192,60	9 822,60	7,140
23	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	76,000	149,00	11 324,00	7,676
24	592456000	dlažba desková betonová HBB 50x50x5 cm	m2	76,000	365,90	27 808,40	8,208
25	599142111	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	47,800	91,50	4 373,70	0,107

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

33 094,92 21,350

26	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	7,000	189,00	1 323,00	1,088
27	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	7,000	138,50	969,50	0,575

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
28	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	105,000	156,00	16 380,00	13,597
29	592174100	<i>obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm</i>	<i>kus</i>	<i>105,000</i>	<i>111,90</i>	<i>11 749,50</i>	<i>6,090</i>
30	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	35,800	45,40	1 625,32	0,000
31	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	12,000	87,30	1 047,60	0,000

99 Přesun hmot 61 416,93 0,000

32	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	98,930	34,00	3 363,62	0,000
33	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	395,720	9,21	3 644,58	0,000
34	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	98,930	120,00	11 871,60	0,000
35	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	38,275	138,00	5 281,95	0,000
36	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	23,205	1 100,00	25 525,50	0,000
37	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	37,450	138,00	5 168,10	0,000
38	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	48,967	134,00	6 561,58	0,000

Ostatní Ostatní 123 725,00 0,000

DOC Dočasné objekty 123 725,00 0,000

39	DOC002	Provizorní přechod pro chodce	ks	5,000	3 670,00	18 350,00	0,000
40	DOC003	Provizorní přemostění	ks	1,000	82 460,00	82 460,00	0,000
41	DOC006	Provizorní oplocení	bm	150,000	91,70	13 755,00	0,000
42	DOC008	Uzávěra chodníku+provizorní chodník (dle nutnosti, cca 22m2)	soub	1,000	9 160,00	9 160,00	0,000

Celkem 454 135,45 125,971

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů	JKSO	
Název objektu	ČÁST 2 - Rekonstrukce teplovodních rozvodů VST 678 Teličkova, Přerov	EČO	
Název části	d - Vedlejší rozpočtové náklady	Místo	Přerov
Objednatel	Teplo Přerov a.s.	IČ	DIČ
Projektant		25391453	CZ25391453
Zhotovitel	PSS Přerovská stavební a.s.	27769585	CZ27769585
Zpracoval			
Rozpočet číslo	H140422204	Dne	22.04.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	53 600,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		53 600,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel			D Celkem bez DPH			53 600,00
			DPH	%	Základ daně	DPH celkem
			snížená	15,0	0,00	0,00
			základní	21,0	53 600,00	11 256,00
			Cena s DPH			64 856,00
			E Přípočty a odpočty			
			Dodá zadavatel			0,00
			Klouzavá doložka			0,00
			Zvýhodnění			0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů

Objekt: ČÁST 2 - Rekonstrukce teplovodních rozvodů VST 678 Teličkova, Přerov

Část: d - Vedlejší rozpočtové náklady

Objednatel: Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: Přerov

Zpracoval:

Datum: 22.4.2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
0	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	51 000,00	51 000,00	0,000	0,000
00	Ostatní náklady	0,00	2 600,00	2 600,00	0,000	0,000
	Celkem	0,00	53 600,00	53 600,00	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů

Objekt: ČÁST 2 - Rekonstrukce teplovodních rozvodů VST 678 Teličkova, Přerov

Část: d - Vedlejší rozpočtové náklady

Objednatel: Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: Přerov

Zpracoval:

Datum: 22.4.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

0 Vedlejší rozpočtové náklady 51 000,00 0,000

1	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	Kč	1,000	12 000,00	12 000,00	0,000
2	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	0,000
3	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	24 000,00	24 000,00	0,000

00 Ostatní náklady 2 600,00 0,000

4	090001000	Náklady na pojištění dodavatele a pojištění díla	Kč	1,000	2 600,00	2 600,00	0,000
---	-----------	--	----	-------	----------	----------	-------

Celkem 53 600,00 0,000

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Reko. tepl. rozvodů VST 678 Teličkova, III. etapa

Datum: 9.5.2014

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	NUS	KČ
04412-001	Reko. tepl. rozvodů VST 678 Teličkova, III. etapa									
a	Stavební část	1 225 424,79		257 339,21	1 482 764,00		1 225 424,79			
b	Potrubní část	1 164 369,09		244 517,51	1 408 886,60		1 164 369,09			
c	Úpravy povrchů+dočasné objekty	454 135,45		95 368,44	549 503,89		454 135,45			
d	Vedlejší rozpočtové náklady	53 600,00		11 256,00	64 856,00	53 600,00				
<u>Celkem</u>		<u>2 897 529,33</u>		<u>608 481,16</u>	<u>3 506 010,49</u>	<u>53 600,00</u>	<u>2 843 929,33</u>			

#

