

Smlouva o dílo č. 201421130027

uzavřená podle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel: Teplo Přerov a.s.
adresa: Blahoslavova 1499/7, 750 02 Přerov
zastoupená: **Mgr. Josefem Kuliškem** - předsedou představenstva
Ing. Jiřím Lajtochem - místopředseda představenstva
IČ: 25391453
DIČ: CZ25391453
bankovní spojení: ČSOB, a.s., Přerov
č. účtu: 153172938/0300
(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku u KS Ostrava, odd. B, vl. 3033
zastoupený: **Ing. Alešem Frídlm** - místopředsedou představenstva
Dagmar Přecechtělovou - členem představenstva
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických Kamil Minarovič
IČ: 27769585
DIČ: CZ27769585
daňový režim: Přenesená daňová povinnost
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
č. účtu: 5005510811/5500
(dále jen **Zhotovitel**)

Rekonstrukce potrubních rozvodů v topném okruhu VST 674 – Jižní čtvrt' IV/16, Přerov

2. Rozsah předmětu smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy:

- 2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby
„**Rekonstrukce potrubních rozvodů v topném okruhu VST 674 Jižní čtvrt' IV/16, Přerov**“. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

2.1.2. Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací:

- „Rekonstrukce potrubních rozvodů v topném okruhu VST 674 Jižní čtvrt' IV/16, Přerov“ (z. č. 00714-001)

Zpracovatelem projektové dokumentace je Energoprojekta Přerov, spol. s r.o.

- 2.1.3. Součástí dodávky stavby je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetického zaměření.
- 2.1.4. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
 - 2.1.4.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 2.1.4.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - 2.1.4.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 2.1.4.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě),
 - 2.1.4.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - 2.1.4.6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 2.1.4.7. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,
 - 2.1.4.8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - 2.1.4.9. dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými zákonnými ustanoveními (např.: zák. 89/2012 Sb., zák. 183/2006 Sb., vyhl. 499/2006 Sb., zák. 13/1997 Sb., vyhl. 104/1997 Sb., vyhl. 146/2008 Sb., zák. 309/2006 Sb., zák. 22/1997 Sb. a další) a **v souladu se všemi platnými ČSN,**
 - 2.1.4.10. **zajištění povolení případných uzavírek a dopravního značení.**
- 2.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby
 - 2.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
 - 2.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě není-li dále stanoveno jinak.
- 2.3. Geodetické zaměření díla
 - 2.3.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předáno Objednateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.
 - 2.3.2. Součástí tohoto zaměření jsou:
 - 2.3.2.1. geodetické zaměření skutečného provedení díla,
 - 2.3.2.2. geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí,
 - 2.3.2.3. doklady o vytýčení stavby.
- 3. Termíny a místo plnění
 - 3.1. Termín zahájení
 - 3.1.1. Termínem zahájení se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí Staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
 - 3.1.2. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
 - 3.1.3. Termín zahájení stavby „Rekonstrukce potrubních rozvodů v topném okruhu VST 674 Jižní čtvrť IV/16, Přerov“ je **25. 6. 2014**

- 3.2. Termín dokončení
- 3.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle „Rekonstrukce potrubních rozvodů v topném okruhu VST 674 Jižní čtvrt' IV/16, Přerov “ v termínu nejpozději do **25. 7. 2014**
- 3.2.2. Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli v termínu do **25. 7. 2014** formou předávacího protokolu.
- 3.3. Místo plnění
- 3.3.1. Místem plnění je **Přerov, Jižní čtvrt' IV/16.**

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

- 4.1. Výše sjednané ceny
- 4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši **1 865 385,50 Kč bez DPH.**
- 4.1.2. **DPH ve výši 391 730,96 Kč**
- 4.1.3. **Cena celkem včetně DPH ve výši 2 257 116,46 Kč**
- 4.2. Obsah ceny
- 4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.
- 4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané Objednatelům Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace.
- 4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
- 4.2.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.
- 4.2.5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou je obsahem nabídkové ceny. Pokud Objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu Zhotovitele.
- 4.3. Podmínky pro změnu ceny
- 4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze
- a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;
- b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
- 4.4. Způsob sjednání změny ceny
- 4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelům.
- 4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnu-

telné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.

- 4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
- 4.4.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy

- 5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

- 5.2.1. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatel vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 5.2.3. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny.

5.3. Zádržné (pozastávka)

Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatel Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla a bude zadavatelem uvolňováno následovně:

- 5% po odstranění případných vad a nedodělků z předávacího protokolu,
- 3% po ukončení zkušebního provozu,
- 2% po 12-ti měsících provozu za předpokladu řádného a včasného odstraňování případných závad a reklamovaných vad díla.

- 5.4. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.

- 5.5. Zádržné bude uhrazeno Objednatel Zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.

5.6. Lhůty splatnosti:

- 5.6.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.

5.7. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

- 5.7.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) a dále faktura za práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat Objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti

- 5.8. Ohledně prací, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:
- 5.8.1. nemá v úmyslu zaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
 - 5.8.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - 5.8.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

6. Majetkové sankce

- 6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů
- 6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla dle odstavce 3.2.2. je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
 - 6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více jak 15 dnů je povinen zaplatit Objednateli další smluvní pokutu ve výši dalších 2.000,- Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení.
 - 6.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
- 6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
 - 6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
- 6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
 - 6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
 - 6.3.3. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 6.4. Sankce za nevyklizení staveniště
- 6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
- 6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

7. Staveniště

7.1. Předání a převzetí Staveniště

- 7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do deseti dnů po oboustranném podpisu smlouvy a díla, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
- 7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

7.2. Vykližení staveniště

- 7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. Stavební deník

8.1. Povinnost vést stavební deník

- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatel, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
 - stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatření učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatření učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- 8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

8.2. Kontrolní dny

- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

9. Provádění díla a bezpečnost práce

9.1. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn sám ani prostřednictvím propojené osoby vykonávat na stavbě funkci TDS.

9.2. Pokyny Objednatele

9.2.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

9.2.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

9.2.3. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, je Zhotovitel povinen včas vyzvat zástupce Objednatele - TD investora k provedení kontroly.

9.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

9.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

9.4. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

9.4.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

9.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

9.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

9.5. Ustanovení pro změnu subdodavatelů

9.5.1. V souladu s § 5 písm. a) vyhl.č. 231/2012 Sb. se smluvní strany dohodly, že pokud by mělo dojít v průběhu plnění díla ke změně subdodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení některý z kvalifikačních předpokladů, je povinností Zhotovitele v souladu s § 51 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, předložit Objednateli čestné prohlášení subdodavatele, že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, výpis z obchodního rejstříku subdodavatele, pokud je v něm zapsán, který nesmí být starší 90 dnů a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem ve smyslu § 51 odst. 4 písm. b) zákona o veřejných zakázkách. Při nesplnění těchto podmínek není Zhotovitel oprávněn provést změnu v osobě subdodavatele.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Organizace předání díla

10.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přijímací řízení a řádně v něm pokračovat.

- 10.2. Protokol o předání a převzetí díla
- 10.2.1. O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
- 10.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodětky, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných Vad a Nedodělek
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělek
- 10.2.3. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 10.2.4. Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- 10.2.5. Nejpozději při předávacím řízení předá Zhotovitel Objednateli veškerou dokumentaci a doklady dle bodu 2 této smlouvy.
- 10.3. Zhotovitel se dále zavazuje předložit Objednateli v souladu s ust. § 147a odst. 4 a odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách nejpozději při podpisu protokolu o předání a převzetí Díla seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené Objednatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu subdodavatelů i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
- 10.4. Zkušební provoz díla bude zahájen v přímé návaznosti na předání a převzetí díla. Zkušební provoz potrvá celkem 3 měsíce od předání a převzetí díla. Během zkušebního provozu budou ověřovány dosažené parametry a provozní vlastnosti díla. Zhotovitel je povinen se zúčastnit na vlastní náklady vyhodnocování zkušebního provozu Objednatelem. Tímto ustanovením nejsou nijak změkčeny povinnosti Zhotovitele po dobu záruční lhůty.

11. Záruka za jakost díla

- 11.1. Odpovědnost za vady díla
- 11.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 11.1.2. Záruční lhůta za dílo je stanovena v délce 60 měsíců.
- 11.1.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 11.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 11.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad
- 11.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

- 11.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 11.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

12.1. Vlastnictví díla

- 12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

12.2. Nebezpečí škody na díle

- 12.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

13. Pojištění díla

13.1. Pojištění zhotovitele

- 13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.
- 13.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

14. Vyšší moc

14.1. Definice vyšší moci

- 14.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

15. Změna smlouvy

15.1. Forma změny smlouvy

- 15.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 15.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

16. Závěrečná ustanovení

- 16.1. V případech, které tato smlouva neřeší, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.
- 16.2. Obě strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně, vážně a určitě a že její obsah je zcela srozumitelný.
- 16.3. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech o 10 číslovaných stranách, z nichž každý má platnost originálu.
- 16.4. Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu této smlouvy.


- 16.5. Každá smluvní strana obdrží jeden výtisk této smlouvy.
16.6. Smlouva vstoupí v platnost dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
16.7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno na 7. jednání představenstva společnosti Teplo Přerov a.s. dne 2.6.2014.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:


1. Položkový rozpočet
2. Časový harmonogram


Za Objednatele:

V Přerově dne **26 -06- 2014**


Mgr. Josef Kulíšek,
předseda představenstva

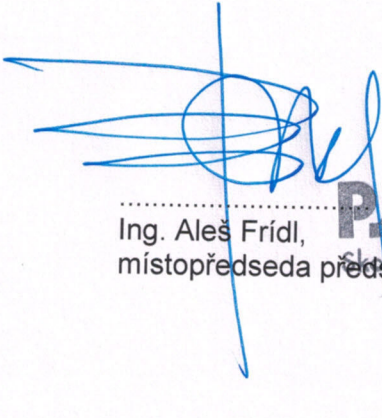
 **TEPLA** 1
PŘEROV a.s.
Blahoslavova 1499/7
750 02 Přerov I - Město
IČ: 25391453 DIČ CZ25391453


Ing. Jiří Lajtoch,
místopředseda představenstva


 **TEPLA** 1
PŘEROV a.s.
Blahoslavova 1499/7
750 02 Přerov I - Město
IČ: 25391453 DIČ CZ25391453

Za Zhotovitele:

V Přerově dne 23.6.2014


Ing. Aleš Fridl,
místopředseda představenstva

 **PSS** Přerovská stavební a.s.
Skopalova 7, 750 02 Přerov
DIČ CZ27769585 ①


Dagmar Přecechtělová,
člen představenstva

 **PSS** Přerovská stavební a.s.
Skopalova 7, 750 02 Přerov
DIČ CZ27769585 ①

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů	JKSO	
Název objektu	ČÁST 3 - Rekonstrukce potrubních rozvodů v TO VST 674 Jižní čtvrť IV/16, Přerov	EČO	
Název části	a - Stavební část+povrchy	Místo	Přerov
Objednatel	Teplo Přerov a.s.	IČ	DIČ
Projektant		25391453	CZ25391453
Zhotovitel	PSS Přerovská stavební a.s.	27769585	CZ27769585
Zpracoval			
Rozpočet číslo	H140422301	Dne	22.04.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	67 759,54	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	1 264 112,25	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	7 618,21	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 339 490,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 1 339 490,00			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	1 339 490,00	281 292,90
				Cena s DPH 1 620 782,90			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			0,00
				Klouzavá doložka			0,00
				Zvýhodnění			0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů

Objekt: ČÁST 3 - Rekonstrukce potrubních rozvodů v TO VST 674 Jižní čtvrť IV/16, Přerov

Část: a - Stavební část+povrchy

Objednatel: Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: Přerov

Zpracoval:

Datum: 22.4.2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	Zemní práce	18 694,47	584 995,66	603 690,13	2,567	3,504
2	Základy a zvláštní zakládání	0,00	58 843,68	58 843,68	0,000	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	5 080,00	5 080,00	0,000	0,000
4	Vodorovné konstrukce	13 353,08	9 227,29	22 580,37	52,709	0,000
5	Komunikace	32 238,10	72 016,95	104 255,05	48,710	0,000
61	Upravy povrchů vnitřní	356,00	1 048,00	1 404,00	0,182	0,000
63	Podlahy a podlahové konstrukce	676,20	797,30	1 473,50	0,623	0,000
8	Trubní vedení	2 016,00	6 879,50	8 895,50	0,034	0,000
91	Doplňující práce na komunikaci	0,00	16 688,00	16 688,00	0,000	0,000
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	33,32	4 848,50	4 881,82	0,001	0,000
96	Bourání konstrukcí	392,37	292 872,78	293 265,15	0,000	279,611
99	Staveništní přesun hmot	0,00	59 950,80	59 950,80	0,000	0,000
711	Izolace proti vodě	0,00	7 361,41	7 361,41	0,000	0,000
784	Malby	0,00	256,80	256,80	0,000	0,000
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	0,00	85 703,79	85 703,79	0,000	0,000
VN	Vedlejší náklady	0,00	65 160,00	65 160,00	0,000	0,000
	Celkem	67 759,54	1 271 730,46	1 339 490,00	104,825	283,115

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů

Objekt: ČÁST 3 - Rekonstrukce potrubních rozvodů v TO VST 674 Jižní čtvrť IV/16, Přerov

Část: a - Stavební část+povrchy

Objednatel: Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: Přerov

Zpracoval:

Datum: 22.4.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

1 Zemní práce 603 690,13 2,567

1	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	23,000	183,00	4 209,00	0,000
2	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	14,000	31,60	442,40	0,000
3	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	83,192	222,00	18 468,62	0,722
4	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	35,360	179,00	6 329,44	1,305
5	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	308,035	356,00	109 660,46	0,000
6	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	83,487	466,00	38 904,94	0,000
7	131301201T00	Příplatek za hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3	m3	44,175	148,00	6 537,90	0,000
8	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,	m3	341,129	195,00	66 520,16	0,000
9	132301212T00	Příplatek za hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	170,565	214,00	36 500,91	0,000
10	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	576,177	85,00	48 975,05	0,483
11	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	576,177	14,30	8 239,33	0,000
12	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	429,480	63,10	27 100,19	0,000
13	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	524,690	117,00	61 388,73	0,000
14	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	751,170	51,00	38 309,67	0,000
15	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, vytěženou zeminou	m3	326,549	73,90	24 131,97	0,000
16	175101103T00	Obsyp potrubí pískem, s dodáním písku frakce 0 - 4 mm	m3	45,702	865,00	39 532,23	0,000
17	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	233,000	25,40	5 918,20	0,000
18	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	310,500	12,50	3 881,25	0,000
19	181620013T00	Úprava terénu v přírodní hornině 3, srovnání pozemku do původního stavu, ruční vyrovnaní	m2	233,000	35,60	8 294,80	0,000
20	181301102R00	Rozprostření zeminy (ornice), rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	233,000	32,40	7 549,20	0,000
21	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	6,000	311,00	1 866,00	0,056
22	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	6,000	78,90	473,40	0,000
23	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	100,070	254,00	25 417,78	0,000
24	181101111T00	Hutnění zásypů rýh po vrstvách v tl. po 150 mm	m2	310,495	45,80	14 220,67	0,000
25	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž	kg	6,990	117,00	817,83	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
2		Základy a zvláštní zakládání				58 843,68	0,000
26	230180067T00	Montáž (položení) + dodávka chrániček HDPE 40	m	350,260	168,00	58 843,68	0,000
3		Svislé a kompletní konstrukce				5 080,00	0,000
27	343000000	Zabetonování (zazdění vstupů potrubí do objektů vč. bednění, zaizolování, plastových chrániček, a zapěnování	komplet	4,000	1 270,00	5 080,00	0,000
4		Vodorovné konstrukce				22 580,37	52,709
28	451572111R K7	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, kraj Olomoucký	m3	27,877	810,00	22 580,37	52,709
5		Komunikace				104 255,05	48,710
29	564231111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	1,500	63,90	95,85	0,304
30	564251111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	14,000	99,70	1 395,80	4,251
31	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	24,000	136,00	3 264,00	6,998
32	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	38,000	176,00	6 688,00	14,678
33	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	62,000	111,00	6 882,00	17,356
34	565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	38,000	410,00	15 580,00	5,011
35	577114114R00	Beton asf.ACL 16 S,modif.ložný š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	38,000	382,00	14 516,00	0,000
36	577141212R00	Beton asfalt. ,ACO 11,, do 3 m, tl.5 cm (obrusná vrstva)	m2	61,000	393,00	23 973,00	0,000
37	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	1,500	238,00	357,00	0,000
38	596811111R T2	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. tl. 50 mm, včetně dlaždic betonových HBB 30/30/3,3 cm	m2	14,000	443,00	6 202,00	0,000
39	596831111R T4	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MV, včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm	m2	24,000	676,00	16 224,00	0,000
40	599142111R00	Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	50,000	173,00	8 650,00	0,112
41	59245110R	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní	m2	2,000	213,70	427,40	0,000
61		Upravy povrchů vnitřní				1 404,00	0,182
42	612401391R T2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	4,000	351,00	1 404,00	0,182
63		Podlahy a podlahové konstrukce				1 473,50	0,623
43	631311131R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm	m3	0,276	3 460,00	954,96	0,623
44	631571111R00	Doplnění násypů pískem neupraveným o ploše do 2 m2	m3	0,621	835,00	518,54	0,000
8		Trubní vedení				8 895,50	0,034
45	899721111R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 22 cm oranžová (červená)	m	180,000	15,30	2 754,00	0,034
46	899711122R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm, zelená	m	355,000	17,30	6 141,50	0,000
91		Doplňující práce na komunikaci				16 688,00	0,000
47	916561111R T4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrrou, včetně obrubníku ABO 4 - 8	m	14,000	226,00	3 164,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
48	917862111R T7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	42,000	322,00	13 524,00	0,000

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 4 881,82 0,001

49	952903112R0	Vyčištění objektů do 3,5 m,čištění, nádrží a pod.	m2	166,615	29,30	4 881,82	0,001
----	-------------	---	----	---------	-------	----------	-------

96 Bourání konstrukcí 293 265,15 0,000

50	113106121R0	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	39,500	31,20	1 232,40	0,000
51	113108315R0	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 15 cm	m2	38,000	229,00	8 702,00	0,000
52	113202111R0	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	42,000	44,40	1 864,80	0,000
53	120901121R0	Bourání konstrukcí z prostého betonu, nebo zdiva cihelného - dle skutečnosti	m3	18,405	4 430,00	81 534,15	0,000
54	919735113R0	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	41,000	96,90	3 972,90	0,000
55	963015151R0	Demontáž prefabrikovaných krycích desek do 1,0 t	kus	328,000	449,00	147 272,00	0,000
56	965042221R T2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2, ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3	0,266	2 210,00	587,86	0,000
57	965043341R0	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	13,584	2 060,00	27 983,04	0,000
58	972012411T0	Vybourání otvorů ve dnu kanálů prefa, rozm. 100 x 100 mm v tl. dle skladby dna kanálů vč podkl.maz.	kus	107,000	188,00	20 116,00	0,000

99 Staveništní přesun hmot 59 950,80 0,000

59	998272201R0	Přesun hmot, trubní vedení ocelové, otevřený výkop	t	196,560	305,00	59 950,80	0,000
----	-------------	--	---	---------	--------	-----------	-------

711 Izolace proti vodě 7 361,41 0,000

60	711140101R0	Odstr.isolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst	m2	222,533	13,20	2 937,44	0,000
61	711482020R Z1	Izolační systém, svisle, včetně dodávky fólie a doplňků	m2	5,000	247,00	1 235,00	0,000
62	711150014R AA	Izolace proti vodě svislá přitavená, 1x, 1x ALP	m2	5,000	249,00	1 245,00	0,000
63	998711101R0	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,004	808,00	3,23	0,000
64	979990121R0	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	1,084	1 220,00	1 322,48	0,000
65	979081111R0	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,084	373,00	404,33	0,000
66	979081121R0	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za každý další 1 km přes 1 km	t	15,172	14,10	213,93	0,000

784 Malby 256,80 0,000

67	784195112R0	Malba bílá, 2 x	m2	6,000	42,80	256,80	0,000
----	-------------	-----------------	----	-------	-------	--------	-------

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 85 703,79 0,000

68	979990001R0	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	95,068	458,00	43 541,14	0,000
69	979081111R0	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	95,068	373,00	35 460,36	0,000
70	979081121R0	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za každý další 1 km přes 1 km	t	475,340	14,10	6 702,29	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

VN Vedlejší náklady 65 160,00 0,000

71	005121 R	Provizorní přejezd 2x, provizorní přechod 4x ochranné hrazení výkopu	Soubor	1,000	65 160,00	65 160,00	0,000
----	----------	--	--------	-------	-----------	-----------	-------

Celkem 1 339 490,00 104,825

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů	JKSO	
Název objektu	ČÁST 3 - Rekonstrukce potrubních rozvodů v TO VST 674 Jižní čtvrt' IV/16, Přerov	EČO	
Název části	b - Potrubní část	Místo	Přerov
		IČ	DIČ
Objednatel	Teplo Přerov a.s.	25391453	CZ25391453
Projektant			
Zhotovitel	PSS Přerovská stavební a.s.	27769585	CZ27769585
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
	k140422302	22.04.2014	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	1 120,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	1 164,40	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	3 015,84	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	8 365,16	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	80 033,63				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	381 396,47				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		475 095,50	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel		D		Celkem bez DPH		475 095,50	
		DPH		%	Základ daně	DPH celkem	
		snížená		15,0	0,00	0,00	
		základní		21,0	475 095,50	99 770,06	
		Cena s DPH		574 865,56			
		E		Přípočty a odpochty			
		Dodá zadavatel				0,00	
		Klouzavá doložka				0,00	
		Zvýhodnění				0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů

Objekt: ČÁST 3 - Rekonstrukce potrubních rozvodů v TO VST 674 Jižní čtvrt' IV/16, Přerov

Část: b - Potrubní část

Objednatel: Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: Přerov

Zpracoval:

Datum: 22.4.2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	1 120,00	1 164,40	2 284,40	0,000	0,000
99	Přesun hmot	1 120,00	1 164,40	2 284,40	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	3 015,84	8 365,16	11 381,00	0,004	2,569
713	Izolace tepelné	2 909,60	8 191,60	11 101,20	0,003	2,569
783	Dokončovací práce - nátěry	106,24	173,56	279,80	0,001	0,000
M	Práce a dodávky M	80 033,63	381 396,47	461 430,10	0,255	0,000
21-M	Elektromontáže	11 246,40	3 722,40	14 968,80	0,000	0,000
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení	10 283,00	14 020,00	24 303,00	0,112	0,000
23-M	Montáže potrubí	57 608,33	362 764,97	420 373,30	0,127	0,000
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	895,90	889,10	1 785,00	0,016	0,000
	Celkem	84 169,47	390 926,03	475 095,50	0,259	2,569

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů

Objekt: ČÁST 3 - Rekonstrukce potrubních rozvodů v TO VST 674 Jižní čtvrť IV/16, Přerov

Část: b - Potrubní část

Objednatel: Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: Přerov

Zpracoval:

Datum: 22.4.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 2 284,40 0,000

99 Přesun hmot 2 284,40 0,000

1	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,600	180,00	1 008,00	0,000
2	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	20,000	7,82	156,40	0,000
3	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	1,000	1 120,00	1 120,00	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 11 381,00 0,004

713 Izolace tepelné 11 101,20 0,003

4	713410831	Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm	m	474,000	15,80	7 489,20	0,000
5	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	16,000	58,00	928,00	0,003
6	6315460R1	pouzdro potrubní izolační ALS 60/50 mm	m	2,000	148,00	296,00	0,000
7	63154512R	pouzdro potrubní izolační ALS 34/20 mm	m	4,000	59,00	236,00	0,000
8	6315460R2	pouzdro potrubní izolační ALS 76/60 mm	m	2,000	170,40	340,80	0,000
9	6315461R3	pouzdro potrubní izolační ALS 89/80 mm	m	8,000	226,40	1 811,20	0,000

783 Dokončovací práce - nátěry 279,80 0,001

10	783225600	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní 2x email	m2	0,500	90,50	45,25	0,000
11	783226100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní	m2	0,500	38,30	19,15	0,000
12	783241001	Nátěry reaktivní kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné	m2	3,000	71,80	215,40	0,001

M Práce a dodávky M 461 430,10 0,255

21-M Elektromontáže 14 968,80 0,000

13	210850193	Montáž měděných kabelů sdělovacích TCEKFY 8Px1 mm	m	264,000	14,10	3 722,40	0,000
14	341235658	kabel sdělovací TCEKFY 8Px1,0 mm	m	264,000	42,60	11 246,40	0,000

22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení 24 303,00 0,112

15	2200615	Montáž kabel	m	6,000	20,00	120,00	0,000
16	341408230	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2	m	6,000	5,00	30,00	0,000
17	220061509	D+M izolační trubičky 068-1,5x0,3, bílá+červená	m	2,000	10,00	20,00	0,000
18	2200616	Montáž kabel	m	2,000	20,00	40,00	0,000
19	341408001	kabel NCYKFY 3Cx1,5	m	2,000	20,00	40,00	0,000
20	220081000	Montáž smršťovací spojky	B	1,000	100,00	100,00	0,000
21	220182022	Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí	m	530,000	25,70	13 621,00	0,011
22	345713500	trubka elektroinstalační ohebná, HDPE+LDPE KF 09040	m	530,000	19,10	10 123,00	0,101
23	220260101	Montáž připojovací krabice	kus	1,000	119,00	119,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
24	345000001	krabice	kus	1,000	90,00	90,00	0,000
23-M		Montáže potrubí				420 373,30	0,127
25	230000000	D+M předizolované potrubí	kpl	1,000	283 000,00	283 000,00	0,000
26	230011020	Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř. 11-13 D 33,7 mm, tl 2,6 mm	m	9,000	41,90	377,10	0,000
27	141110100	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D33,7 tl 2,6 mm	m	9,000	74,10	666,90	0,018
28	230011045	Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř. 11-13 D 60,3 mm, tl 2,9 mm	m	1,000	64,10	64,10	0,000
29	141208650	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D60,3 tl 2,9 mm	m	1,000	137,60	137,60	0,004
30	230011047	Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř. 11-13 D 76 mm, tl 3,2 mm	m	1,000	78,60	78,60	0,000
31	141253210	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D76,1 tl 3,2 mm	m	1,000	192,80	192,80	0,006
32	230011057	Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř. 11-13 D 89 mm, tl 3,6 mm	m	6,000	96,10	576,60	0,000
33	141253910	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D88,9 tl 3,6 mm	m	6,000	254,40	1 526,40	0,045
34	230021020	Montáž trubní díly přivařovací tř. 11-13 do 1 kg D 33,7 mm tl 2,6 mm	kus	9,000	101,00	909,00	0,000
35	3163053R1	oblouk trubkový R=1,5DN, 60°, 33,7 mm / 2,6 mm	kus	9,000	14,40	129,60	0,000
36	230021045	Montáž trubní díly přivařovací tř. 11-13 do 1 kg D 60,3 mm tl 2,9 mm	kus	6,000	141,00	846,00	0,001
37	3163053R3	oblouk trubkový R=1,5DN, 60°, 60,3 mm / 2,9 mm	kus	6,000	32,00	192,00	0,000
38	230021047	Montáž trubní díly přivařovací tř. 11-13 do 1 kg D 76 mm tl 3,2 mm	kus	1,000	159,00	159,00	0,000
39	3163053R4	oblouk trubkový R=1,5DN, 60°, 76,1 mm / 3,2 mm	kus	1,000	48,00	48,00	0,000
40	230021057	Montáž trubní díly přivařovací tř. 11-13 do 1 kg D 89 mm tl 3,6 mm	kus	4,000	179,00	716,00	0,001
41	3163153R7	redukce DN 80/50	kus	4,000	112,00	448,00	0,000
42	230022020	Montáž trubní díly přivařovací tř. 11-13 do 3 kg D 33,7 mm tl 2,6 mm	kus	12,000	180,00	2 160,00	0,000
43	422300001	kulový kohout přivařovací s ruční pákou, PN 25, DN 25	kus	12,000	1 234,00	14 808,00	0,000
44	230022045	Montáž trubní díly přivařovací tř. 11-13 do 3 kg D 60,3 mm tl 2,9 mm	kus	4,000	229,00	916,00	0,000
45	422300004	kulový kohout přivařovací s ruční pákou, PN 25, DN 50	kus	4,000	2 282,00	9 128,00	0,000
46	230022057	Montáž trubní díly přivařovací tř. 11-13 do 3 kg D 89 mm tl 3,6 mm	kus	20,000	275,00	5 500,00	0,004
47	3194650R3	příruba zaslepovací, vč. spojů, PN 10, DN 80	kus	4,000	304,00	1 216,00	0,000
48	3194650R4	příruba točivá, vč. spojů, PN 10, DN 80	kus	2,000	320,00	640,00	0,000
49	3163053R5	oblouk trubkový R=1,5DN, 90°, 88,9 mm / 3,6 mm	kus	10,000	75,20	752,00	0,000
50	3163153R6	redukce DN 80/65	kus	4,000	118,40	473,60	0,000
51	230023047	Montáž trubní díly přivařovací tř. 11-13 do 10 kg D 76 mm tl 3,2 mm	kus	2,000	310,00	620,00	0,000
52	422300005	kulový kohout přivařovací s ruční pákou, PN 25, DN 65	kus	2,000	3 547,00	7 094,00	0,000
53	230023057	Montáž trubní díly přivařovací tř. 11-13 do 10 kg D 89 mm tl 3,6 mm	kus	2,000	339,00	678,00	0,000
54	422300006	kulový kohout přivařovací s ruční pákou, PN 25, DN 80	kus	2,000	5 666,30	11 332,60	0,000
55	230032029	Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80	kus	6,000	36,90	221,40	0,000
56	230082056	Demontáž potrubí do šrotu do 50 kg D 89 mm, tl 3,6 mm	kus	316,000	147,00	46 452,00	0,047
57	230120043	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50	m	210,000	25,70	5 397,00	0,000
58	230120044	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 65	m	82,000	27,50	2 255,00	0,000
59	230120045	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 80	m	60,000	30,30	1 818,00	0,000
60	230160002	RTG prozáření svarů DN 50-150	kus	13,000	950,00	12 350,00	0,000
61	230170002	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80	sada	2,000	1 560,00	3 120,00	0,000
62	230170012	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80	m	350,000	9,38	3 283,00	0,000
63	082113315	voda pitná pro technologickou spotřebu	m3	1,300	70,00	91,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

1 785,00 0,016

64	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 30 cm	m	170,000	10,50	1 785,00	0,016
----	-----------	---	---	---------	-------	----------	-------

Celkem

475 095,50 0,259

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů	JKSO	
Název objektu	ČÁST 3 - Rekonstrukce potrubních rozvodů v TO VST 674 Jižní čtvrť IV/16, Přerov	EČO	
Název části	c - Vedlejší a ostatní náklady	Místo	Přerov
Objednatel	Teplo Přerov a.s.	IČ	DIČ
Projektant		25391453	CZ25391453
Zhotovitel	PSS Přerovská stavební a.s.	27769585	CZ27769585
Zpracoval			
Rozpočet číslo	H140422303	Dne	22.04.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	50 800,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		50 800,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel		D		Celkem bez DPH		50 800,00			
		DPH		%		Základ daně		DPH celkem	
		snížená		15,0		0,00		0,00	
		základní		21,0		50 800,00		10 668,00	
		Cena s DPH		61 468,00					
		E		Přípočty a odpočty					
		Dodá zadavatel				0,00			
		Klouzavá doložka				0,00			
		Zvýhodnění				0,00			

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů

Objekt: ČÁST 3 - Rekonstrukce potrubních rozvodů v TO VST 674 Jižní čtvrt' IV/16, Přerov

Část: c - Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel: Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: Přerov

Zpracoval:

Datum: 22.4.2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
VRN	Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady	0,00	50 800,00	50 800,00	0,000	0,000
0	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	30 200,00	30 200,00	0,000	0,000
00	Ostatní náklady	0,00	20 600,00	20 600,00	0,000	0,000
	Celkem	0,00	50 800,00	50 800,00	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů

Objekt: ČÁST 3 - Rekonstrukce potrubních rozvodů v TO VST 674 Jižní čtvrt' IV/16, Přerov

Část: c - Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel: Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: Přerov

Zpracoval:

Datum: 22.4.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

VRN Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady 50 800,00 0,000

0 Vedlejší rozpočtové náklady 30 200,00 0,000

1	020001000	Průzkumné geodetické a projektové práce	Kč	1,000	12 000,00	12 000,00	0,000
2	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	18 200,00	18 200,00	0,000

00 Ostatní náklady 20 600,00 0,000

3	010001000	Dočasná dopravní opatření	Kč	1,000	18 000,00	18 000,00	0,000
4	090001000	Náklady na pojištění dodavatele a pojištění díla	Kč	1,000	2 600,00	2 600,00	0,000

Celkem 50 800,00 0,000

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Rekonstrukce potrubních rozvodů v TO VST 674 Jižní čtvrt' IV/16, Přerov **Datum:** 9.5.2014

Objednatel: **Projektant:**

Zhotovitel: **Zpracoval:**

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	NUS	KČ
00714-001	Rekonstrukce potrubních rozvodů v TO VST 674 Jižní čtvrt' IV/16, Přerov									
a	Stavební část+povrchy	1 339 490,00		281 292,90	1 620 782,90		1 339 490,00			
b	Potrubní část	475 095,50		99 770,06	574 865,56		475 095,50			
c	Vedlejší a ostatní náklady	50 800,00		10 668,00	61 468,00	50 800,00				
<u>Celkem</u>		<u>1 865 385,50</u>		<u>391 730,96</u>	<u>2 257 116,46</u>	<u>50 800,00</u>	<u>1 814 585,50</u>			

Časový a finanční harmonogram stavby "Rekonstrukce teplovodních rozvodů"

Rekonstrukce potrubních rozvodů v topném okruhu VST 674 Jižní čtvrť IV/16, Píerov		2014									
		ZAHÁJENÍ	DOKONČENÍ	26. týden	27. týden	28. týden	29. týden	30. týden	25.7.		
		25.6.2014	25.7.2014	červen							
				červenec							
	Okruh VST 674 Jižní čtvrť										
1.	Stavební část+povrchy			250 000,00		1 089 490,00				1 339 490,00	
2.	Potrubní část										
4.	VRN			10 000,00		475 095,50				475 095,50	
	Celkem			260 000,00			40 800,00			50 800,00	
						1 605 385,50				1 865 385,50	