

Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 201421130026

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů dne 26. června 2014

Smluvní strany

Objednatel:

adresa:

zastoupená:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen **Objednatel**)

Teplo Přerov a.s.

Blahoslavova 1499/7, 750 02 Přerov

Mgr. Josefem Kulíškem - předsedou představenstva

Ing. Jiřím Lajtochem - místopředseda představenstva

25391453

CZ25391453

ČSOB, a.s., Přerov

153172938/0300

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku u KS Ostrava, odd. B, vl. 3033

zastoupený:

Ing. Alešem Fridlem - místopředsedou představenstva

Dagmar Přecechtělovou - členem představenstva

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických Kamil Minarovič

IČ:

27769585

DIČ:

CZ27769585

daňový režim:

Přenesená daňová povinnost

bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s.

č. účtu:

5005510811/5500

(dále jen **Zhotovitel**)

Rekonstrukce části teplovodních rozvodů v topném okruhu VST 678 – Teličkova (III. etapa) v Přerově Předmostí

Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách výše uvedené smlouvy o dílo:

1. Článek 4, **Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny**, odst. 4.1 smlouvy se ruší a nahrazují novým zněním:

„4.1 Výše sjednané ceny

4.1.1 Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

- dle smlouvy o dílo bez DPH

2 897 529,33 Kč

- dle dodatku č. 1 bez DPH

- 102 069,86 Kč

- cena celkem bez DPH

2 795 459,47 Kč

4.1.2 DPH ve výši

587 046,49 Kč

4.1.3 Cena celkem včetně DPH ve výši

3 382 505,96 Kč“

Ostatní ustanovení předmětné smlouvy zůstávají v platnosti.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech o dvou číslovaných stranách, z nichž každý má platnost originálu. Obě strany obdrží po jednom výtisku tohoto dodatku.

Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem vzájemného podpisu obou smluvních stran.


Uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy bylo schváleno na 10. jednání představenstva společnosti Teplo Přerov a.s. dne 25.8.2014

Přílohy a nedílné součásti dodatku č. 1 Smlouvy:

1. Položkový rozpočet ze dne 16.7.2014
2. Položkový rozpočet ze dne 18.7.2014


Za Objednatele:

V Přerově dne 28-08-2014



Mgr. Josef Kulíšek,
předseda představenstva


PŘEROV a.s.
Blahoslavova 1499/7
750 02 Přerov I - Město
IČ: 25391453 DIČ CZ25391453




Ing. Jiří Lajtoch,
místopředseda představenstva


PŘEROV a.s.
Blahoslavova 1499/7
750 02 Přerov I - Město
IČ: 25391453 DIČ CZ25391453


Za Zhotovitele:

V Přerově dne 28-08-2014

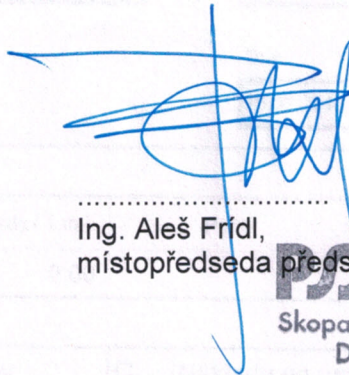


Ing. Aleš Fridl,
místopředseda představenstva


Přerovská stavební a.s.
Skopalova 7, 750 02 Přerov
DIČ CZ27769585 ①



Dagmar Přecechtělová,
člen představenstva


Přerovská stavební a.s.
Skopalova 7, 750 02 Přerov
DIČ CZ27769585 ①

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů**
 Název objektu **ČÁST 2 - Rekonstrukce teplovodních rozvodů VST 678**
 Teličkova, Přerov
 Název části **c - Úpravy povrchů+dočasné objekty**

JKSO
 EČO
 Místo **Přerov**
 IČ
 DIČ

Objednatel **Teplo Přerov a.s.**
 Projektant
 Zhotovitel **PSS Přerovská stavební a.s.**
 Zpracoval

25391453 CZ25391453
 27769585 CZ27769585

Rozpočet číslo
H140422203 MPC a VPC

Dne
16.07.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady			B			Doplňkové náklady			C			Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	-14 131,11	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště			0,00							
2		Montáž	-45 955,43	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce			0,00							
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy			0,00							
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy			0,00							
5	"M"	Dodávky	22 516,40				17	Jiné VRN			0,00							
		Montáž	11 801,60				18	VRN z rozpočtu			0,00							
7	ZRN (ř. 1-6)		-25 768,54	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)			0,00							
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady			0,00							

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -25 768,54

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-25 768,54	-5 411,39

Cena s DPH -31 179,93

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů

Objekt: ČÁST 2 - Rekonstrukce teplovodních rozvodů VST 678 Teličkova, Přerov

Část: c - Úpravy povrchů+dočasné objekty

Objednatel: Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: Přerov

Zpracoval:

Datum: 16.7.2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	70 706,00	11 088,00	81 794,00	13,249	0,000
34	Stěny a příčky	7 616,00	3 618,00	11 234,00	4,159	0,000
HSV	Práce a dodávky HSV	-84 837,11	-10 783,43	-95 620,54	-72,621	42,988
1	Zemní práce	2 178,12	28 463,88	30 642,00	0,000	42,988
5	Komunikace	-61 235,00	-14 515,00	-75 750,00	-72,621	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	-254,73	-1 981,69	-2 236,42	-0,000	0,000
	Přesun hmot	-25 525,50	-4 642,16	-30 167,66	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	-18 108,46	-18 108,46	0,000	0,000
Ostatní	Ostatní	0,00	-46 260,00	-46 260,00	0,000	0,000
DOC	Dočasné objekty	0,00	-97 140,00	-97 140,00	0,000	0,000
M	Práce a dodávky M	22 516,40	11 801,60	34 318,00	0,054	0,000
21-M	Elektromontáže	17 932,40	5 633,60	23 566,00	0,003	0,000
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení	4 584,00	6 168,00	10 752,00	0,050	0,000
	Celkem	8 385,29	-34 153,83	-25 768,54	-59,319	42,988

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů

Objekt: ČÁST 2 - Rekonstrukce teplovodních rozvodů VST 678 Teličkova, Přerov

Část: c - Úpravy povrchů+dočasné objekty

Objednatel: Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: Přerov

Zpracoval:

Datum: 16.7.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

3 Svislé a kompletní konstrukce

81 794,00

1	011	312342111	Výplňová zeď z betonu lehčeného o objemové hmotnosti 500 kg/m3 0,6*1,5*4*5	m3	18,000	3 110,00	55 980,00
2	011	31234285	Příplatek za vzdálenost přepravy betonu lehčeného o objemové hmotnosti 500 kg/m3 0,6*1,5*4*5	m3	18,000	810,00	14 580,00

34 Stěny a příčky

11 234,00

3	014	340238226	Zazdivka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel POROTHERM P+D tl 140 mm 0,6*1,5*2*5	m2	9,000	626,00	5 634,00
4	014	340238852	Montáž manžet z polštářů včetně materiálů	kus	20,000	280,00	5 600,00

HSV Práce a dodávky HSV

-95 620,54

1 Zemní práce

30 642,00

5	R	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm	m2	-93,000	66,00	-6 138,00
6	R	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	-50,000	124,00	-6 200,00
7	R	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	-21,000	140,00	-2 940,00
8	R	113154344	Výměna zeminy pro terénní úpravy s likvidací sutě obsažené ve výkopu	m3	28,000	1 640,00	45 920,00

5 Komunikace

-75 750,00

9	R	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	-190,000	60,50	-11 495,00
10	R	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	-16,000	159,00	-2 544,00
11	R	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-16,000	100,00	-1 600,00
12	R	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	-15,000	249,00	-3 735,00
13	R	565175111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 3 m	m2	-50,000	496,00	-24 800,00
14	R	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-21,000	326,00	-6 846,00
15	R	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-15,000	312,00	-4 680,00
16	R	578133111	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-50,000	401,00	-20 050,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

-2 236,42

17	R	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	-35,800	45,40	-1 625,32
18	R	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	-7,000	87,30	-611,10

99 Přesun hmot

-30 167,66

19	R	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-23,205	34,00	-788,97
----	---	-----------	---	---	---------	-------	---------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů

Objekt: ČÁST 2 - Rekonstrukce teplovodních rozvodů VST 678 Teličkova, Přerov

Část: c - Úpravy povrchů+dočasné objekty

Objednatel: Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: Přerov

Zpracoval:

Datum: 16.7.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
20	R	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-116,025	9,21	-1 068,59
21	R	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-23,205	120,00	-2 784,60
22	R	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	-23,205	1 100,00	-25 525,50

998 Přesun hmot

23	271	998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop	t	-59,372	305,00	-18 108,46
----	-----	-----------	---	---	---------	--------	------------

Ostatní Ostatní

24	R	965204525	Příplatek za stíženou demontáž potrubí	m	40,000	325,00	13 000,00
25	R	965204895	Příplatek za stíženou montáž potrubí	m	40,000	565,00	22 600,00
26	R	965204956	Demontáž pevného uložení v kanále	kus	5,000	2 380,00	11 900,00
35	R	965204989	Kácení stromu včetně likvidace pařezu a odvozu na skládku	kus	1,000	3 380,00	3 380,00

DOC Dočasné objekty

27	R	DOC002	Provizorní přechod pro chodce	ks	-4,000	3 670,00	-14 680,00
28	R	DOC003	Provizorní přemostění	ks	-1,000	82 460,00	-82 460,00

M Práce a dodávky M

34 318,00

21-M Elektromontáže

29	R	210021063	Osazení výstražné fólie z PVC	m	157,000	7,00	1 099,00
30	283	283234210	fólie varovná PE šíře 33 cm s potiskem	m	157,000	6,00	942,00
31	R	210850187	Montáž měděných kabelů sdělovacích TCEKFY C 8Px1 mm uložných volně	m	287,000	15,80	4 534,60
32	341	341235465	kabel sdělovací TCEKFY 8P 1,0 mm	m	287,000	59,20	16 990,40

22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení

33	R	220182022	Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí	m	240,000	25,70	6 168,00
34	345	345713500	trubka elektroinstalační ohebná HDPE+LDPE KF 09040	m	240,000	19,10	4 584,00

Celkem

-25 768,54