



DODATEK č. 1

k Smlouvě o dílo,

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi

obcí: **obec Merklín**
sídlo: Merklín 6, 326 34 Merklín
IČO: 00254789
číslo účtu: 440115004/2700
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
jednající prostřednictvím: *Josef Níč - starosta obce*
na straně jedné jakožto objednatelem

a

společností: **ŠUGAR stavební s.r.o.**
sídlo: Vykmánov 12, 363 01 Ostrov
IČO: 26354489
DIČ: CZ26354489
zapsaná v: obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, pod spisovou značkou: oddíl C, vložka 14858
číslo účtu: 27-2443690257/0100
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrov
jednající prostřednictvím: *Milan Šugar, jednatel*
na straně druhé jakožto zhotovitelem

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

I. Úvod

1. Dne 26. 5. 2014 smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo (dále jen jako „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavby – díla v rámci akce „Snížení energetické náročnosti MŠ Merklín“ (dále též „dílo“).
2. Smluvní strany se s ohledem na níže uvedené skutečnosti dohodly na tomto dodatku č. 1 k Smlouvě (dále též „Dodatek“), kterým upravují předmět díla a s tím související změnu celkové ceny díla uvedené v čl. IV. odst. 2 Smlouvy.

II. Předmět díla

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem dochází k úpravě rozsahu předmětu díla, z důvodu nepředvídatelných okolností, a to o doplňující vícepráce a současně se předmět díla poníží o méněpráce v dále uvedeném rozsahu, odsouhlaseném oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu předmětu díla, spočívající v dodatečných stavebních pracích (vícepracích) a v méněpracích, tj. původně předpokládaných pracích, které však nebudou realizovány, neboť potřeba jejich provedení odpadla či není objektivně možná. Změna se týká následujících položek:
 - a) vícepráce:
 - manipulační okno v severní části štítu;
 - sanace podkladu pod dřevěnými obklady štítů a vyrovnaní ploch;
 - přisekání základových konstrukcí pod terénem;
 - osazení lapači střešních splavenin.
 - b) méněpráce:
 - náhrada okapniček ETICS – nerez.
3. Druh, rozsah změn a cena víceprací a méněprací jsou uvedeny v položkových rozpočtech, které jsou přílohou změnových listů č. ZL: 001, ZL: 002, ZL: 003, ZL: 004 a ZL: 005 ze dne 14. 9. 2014 (dále též „Změnové listy“). Změnové listy jsou nedílnou přílohou tohoto Dodatku. Všechny dodatečné stavební práce (vícepráce) uvedené v tomto Dodatku, resp. ve Změnových listech, jsou nezbytné k řádnému dokončení díla a současně je nebylo možno předvídat.

III. Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany si tímto sjednávají, že na úhradu ceny víceprací dle uvedených Změnových listů bude v souladu s čl. IV. odst. 6 Smlouvy čerpána rozpočtová rezerva, jejíž čerpání je možné právě v případě, kdy se na stavbě vyskytnou dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikne v důsledku nepředvídatelných okolností a jejich provedení je nezbytné pro provedení díla a dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, resp. od původních stavebních prací.
2. Celková cena víceprací byla vyčíslena na částku **116 263 Kč bez DPH**. Tato částka bude plně hrazena z rozpočtové rezervy, která je již započtena do celkové ceny díla uvedené ve Smlouvě.
3. Celková cena méněprací byla vyčíslena na částku **2 488 Kč bez DPH**.
4. Cena dodatečných stavebních prací (víceprací) byla až do úrovně jednotkových cen podrobně prověřena technickým dozorem investora (TDI), kdy jednotkové ceny odpovídají cenám uvedeným v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu Smlouvy, resp. cenám obvyklým v místě a čase plnění.
5. Celkový rozsah dodatečných stavebních prací (bez započtení méněprací¹) nepřesáhne 30 % ceny původní veřejné zakázky (bez DPH), tj. původní ceny díla.
6. Celková cena díla dle čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění (snižuje) následovně:

¹ Méněpráce jsou samostatným prvkem, který nelze slučovat s dodatečnými stavebními pracemi (vícepracemi) při určování povoleného limitu.

celková cena vč. rozpočtové rezervy bez DPH	2 419 283 Kč
z toho rozpočtová rezerva bez DPH	115 204 Kč
cena víceprací bez DPH	116 263 Kč
cena méněprací bez DPH	2 488 Kč
nová celková cena díla bez DPH	2 417 854 Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s celým textem tohoto Dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho osoby oprávněné jednat za smluvní strany připojují své podpisy.
4. Tento Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Přílohy:


- Změnové listy č. ZL: 001, ZL: 002, ZL: 003, ZL: 004 a ZL: 005 ze dne 14. 9. 2014

V Merklíně, dne 14. 9. 2014

V Ostrově, dne 14. 9. 2014

Objednatel:

Zhotovitel:


OBEC MERKLÍN
PSČ 362 34
Karlovarský kraj
(1)


SUGAR stavební s.r.o.
Vykmanov 12, 363 01 Ostrov
IČ: 353 942 897, DIČ: CZ555445

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 001

Zhotovitel: ŠUGAR stavební s.r.o. IČ:26354489

Investor: Obec Merklín

Datum: 14.09.2014

Název akce: Snížení energetické náročnosti objektu
Mateřské školy MerklínZpůsob odeslání / předání
datum:poštou ☐e-mailem ☐faxem ☐osobně ☐

Odkazy

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Změnový list č.001

Předmět změny: Manipulační okno v severní části štítu.

Popis a zdůvodnění změny: v severní štítové stěně byl po provedení demontáže dřevěných palubkových obkladů zjištěn stavební otvor, který v minulosti nejspíše sloužil pro manipulaci. Otvor z vnitřní strany byl zakryt heraklitovými deskami, takže byl nezjistitelný. S ohledem na budoucí možnosti manipulace byl stavební otvor zednický začištěn a bylo do otvoru osazeno pastové okno s izolačním sklem. Plochy, která byly v nabídkovém rozpočtu původně určeny k zateplení, byly odečteny.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☐

Oznámení vydává: ŠUGAR stavební s.r.o. - Vykmánov 12 363 01 Ostrov

Stanovisko technického dozoru stavby:

Změny odpovídají požadavkům při realizaci.

Zař. Gerstl

Stanovisko projektanta stavby:

Změny odpovídají požadavkům při realizaci.

14 Gerstl Zdeněk

Příloha: Položkový rozpočet


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 001
Zhotovitel:	ŠUGAR stavební s.r.o. IČ:26354489	
Změnový list vystavil:	M. Šugar	
Datum:	14.09.2014	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Manipulační okno v severní části štítu. Popis a zdůvodnění změny: V severní štítové stěně byl po provedení demontáže dřevěných palubkových obkladů zjištěn stavební otvor, který v minulosti nejspíše sloužil pro manipulaci. Otvor z vnitřní strany byl zakryt heraklitovými deskami, takže byl nezjistitelný. S ohledem na budoucí možnosti manipulace byl stavební otvor zednický začištěn a bylo do otvoru osazeno pastové okno s izolačním sklem. Plochy, které byly v nabídkovém rozpočtu původně určeny k zateplení, byly odečteny.		

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
Výsledná cena změny bez DPH : 2 277 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <i>Lhůta dokončení se nemění</i>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:  Ing. Gerát Zdeněk - TDI	Podpis zmocněnce zhotovitele: M. Šugar jednatel 
Datum: 14.09.2014	Datum: 14.09.2014

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 002	
Zhotovitel:	ŠUGAR stavební s.r.o. IČ:26354489		
Investor:	Obec Merklín	Datum: 14.09.2014	
Název akce: Snížení energetické náročnosti objektu Mateřské školy Merklín			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Změnový list č.002	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Sanace podkladu pod dřevěnými obklady štítů a vyrovnaní ploch. Popis a zdůvodnění změny: Po demontáži veškerých dřevěných palubkových obložení ve fasádě, která byla ve štítech, na stěně u hlavního vstupu a kolem venkovních teras došlo k odkrytí skutečného stavu podkladu. Podklad byl tvořen z heraklitových desek, jež vykazovaly značné povrchové poškození způsobené působením venkovních vlivů (eroze způsobená působením dešťové vody, mrazu a větru). Povrch desek byl dále značně nerovný. Z těchto důvodů bylo nutno povrchové vrstvy sanovat novou venkovní cementovou omítkou. (cca 151,772 m²) a vyrovnat podklad tak aby splňoval požadavky kladené na aplikaci zateplovacího systému. Po provedení sanací a vyrovnaní omítek bylo zjištěno, že není potřeba osazovat profil soklový hliníkový s okapničkou Etics - tloušťka 160 mm, který byl původně určen k založení spodní izolace štítových stěn.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává: ŠUGAR stavební s.r.o. - Vykmánov 12 363 01 Ostrov			
Stanovisko technického dozoru stavby: Změny odpovídají požadavkům při realizaci.  Geert Zdeněk			
Stanovisko projektanta stavby: Změny odpovídají požadavkům při realizaci.  Geert Zdeněk			
Příloha : Položkový rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 002
Zhotovitel:	ŠUGAR stavební s.r.o.	IČ:26354489
Změnový list vystavil:	M. Šugar	
Datum:	14.09.2014	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Sanace podkladu pod dřevěnými obklady štítů a vyrovnaní ploch. Popis a zdůvodnění změny: Po demontáži veškerých dřevěných palubkových obložení ve fasádě, která byla ve štítech, na stěně u hlavního vstupu a kolem venkovních teras došlo k odkrytí skutečného stavu podkladu. Podklad byl tvořen z heraklitových desek, jež vykazovaly značné povrchové poškození způsobené působením venkovních vlivů (eroze způsobená působením dešťové vody, mrazu a větru). Povrch desek byl dále značně nerovný. Z těchto důvodů bylo nutno povrchové vrstvy sanovat novou venkovní cementovou omítkou. (cca 151,772 m²) a vyrovnat podklad tak aby splňoval požadavky kladené na aplikaci zateplovacího systému. Po provedení sanací a vyrovnávek omítek bylo zjištěno , že není potřeba osazovat profil soklový hliníkový s okapničkou Etics - tloušťka 160 mm, který byl původně určen k založení spodní izolace štítových stěn.		

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
70 671 Kč	Lhůta dokončení se nemění
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
 Ing. Gerát Zdeněk - TDI	M. Šugar jednatel 
Datum: 14.09.2014	Datum: 14.09.2014

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:





OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 003

Zhotovitel: ŠUGAR stavební s.r.o. IČ:26354489

Investor: Obec Merklín Datum: 14.09.2014

Název akce: Snížení energetické náročnosti objektu
Mateřské školy MerklínZpůsob odeslání / předání
datum: poštou ☐ e-mailem ☐ faxem ☐ osobně ☐

Odkazy	na specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	Změnový list č.003
	na jinou část smlouvy:	

Předmět změny: Přisekání základových konstrukcí pod terénem.**Popis a zdůvodnění změny:** Při provádění zemních prací odkrytí základové spáry za účelem provedení izolací pod terén byl odkryt skutečný stav základových konstrukcí. Původní základy pod úrovní terénu byly betonovány přímo do výkopu a to bez bednění. Pro možnost provádění izolací pod terénem bylo nutno přesahující části betonových základů odsekat a vzniklou sut' odvést a uložit na řízené skládce.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐

Oznámení vydává: ŠUGAR stavební s.r.o. - Vykmánov 12 363 01 Ostrov

Stanovisko technického dozoru stavby:

Změny odpovídají požadavkům při realizaci.

Zdeněk Gerstl

Stanovisko projektanta stavby:

Změny odpovídají požadavkům při realizaci.

Zdeněk Gerstl

Příloha: Položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo ZL: 003

Zhotovitel:	ŠUGAR stavební s.r.o. IČ:26354489
Změnový list vystavil:	M. Šugar
Datum:	14.09.2014

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Přisekání základových konstrukcí pod terénem.

Popis a zdůvodnění změny: Při provádění zemních prací odkrytí základové spáry za účelem provedení izolací pod teren byl odkryt skutečný stav základových konstrukcí. Původní základy pod úrovní terénu byly betonovány přímo do výkopu a to bez bednění. Pro možnost provádění izolací pod terénem bylo nutno přesahující části betonových základů odsekat a vzniklou sut' odvést a uložit na řízené skládce.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
Výsledná cena změny bez DPH : 33 827 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Lhůta dokončení se nemění
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:  Ing. Gerát Zdeněk - TDI	Podpis zmocněnce zhotovitele: M. Šugar jednatel 
Datum: 14.09.2014	Datum: 14.09.2014

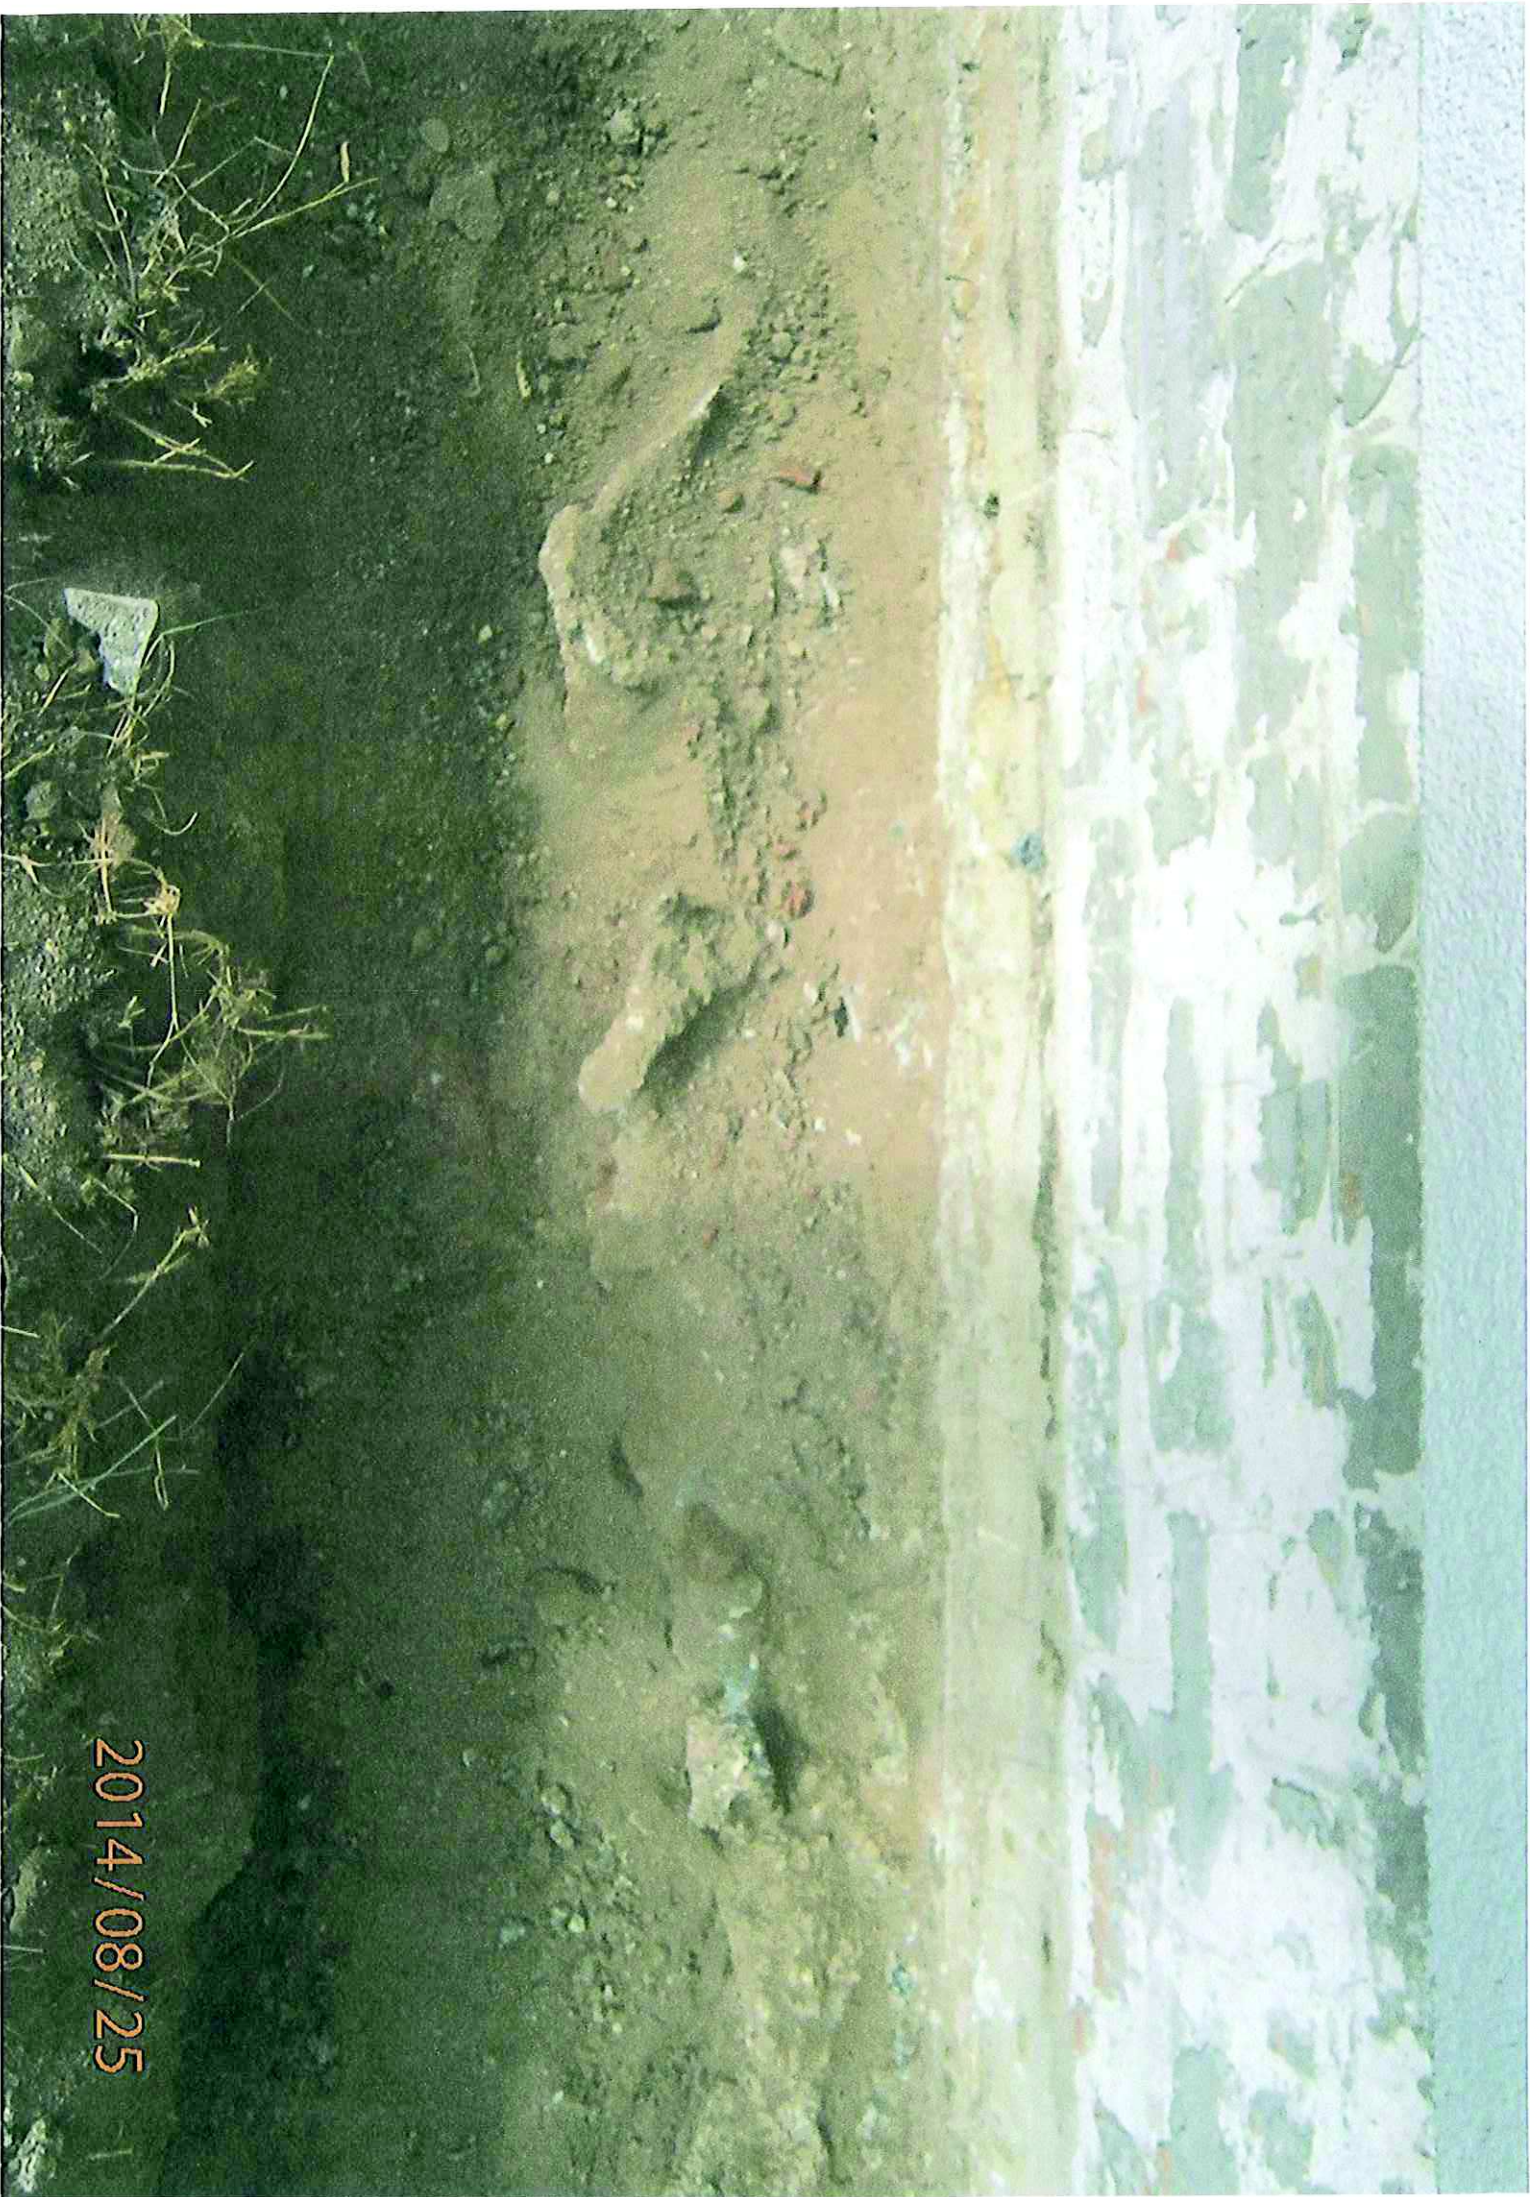
Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

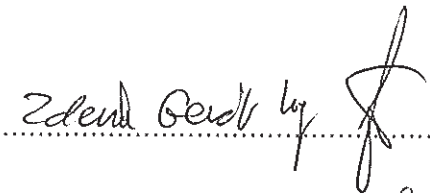
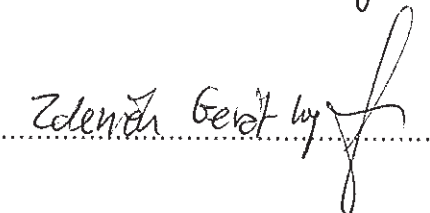
Schválil:



2014/08/21



2014/08/25

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 004	
Zhotovitel:	ŠUGAR stavební s.r.o. IČ:26354489		
Investor:	Obec Merklín	Datum: 14.09.2014	
Název akce: Snížení energetické náročnosti objektu Mateřské školy Merklín			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Změnový list č.004	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Lapače střešních splavenin Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu provádění zateplení obvodových konstrukcí bylo nutno provést úpravu v osazení střešních litinových lapačů splavenin. Při provádění těchto prací došlo ke zjištění havarijního stavu těchto původních litinových prvků. Byly popraskané a jinak mechanicky poškozené. Z tohoto důvodu byly lapače střešních splavenin vyměněny za nové.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává: ŠUGAR stavební s.r.o. – Vykmánov 12 363 01 Ostrov			
Stanovisko technického dozoru stavby: Změny odpovídají požadavkům při realizaci. 			
Stanovisko projektanta stavby: Změny odpovídají požadavkům při realizaci. 			
Příloha : Položkový rozpočet			



ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 004
Zhotovitel:	ŠUGAR stavební s.r.o. IČ:26354489	
Změnový list vystavil:	M. Šugar	
Datum:	14.09.2014	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: <i>Lapače střešních splavenin</i> Popis a zdůvodnění změny: <i>Z důvodu provádění zateplení obvodových konstrukcí bylo nutno provést úpravu v osazení střešních litinových lapačů splavenin. Při provádění těchto prací došlo ke zjištění havarijního stavu těchto původních litinových prvků. Byly popraskané a jinak mechanicky poškozené. Z tohoto důvodu byly lapače střešních splavenin vyměněny za nové.</i>		

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
9 488 Kč	<i>Lhůta dokončení se nemění</i>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
 <i>Ing. Gerát Zdeněk - TDI</i>	<i>M. Šugar jednatel</i> 
Datum: 14.09.2014	Datum: 14.09.2014

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ : 005

Zhotovitel: ŠUGAR stavební s.r.o. IČ:26354489

Investor: Obec Merklín

Datum: 14.09.2014

Název akce: Snížení energetické náročnosti objektu
Mateřské školy MerklínZpůsob odeslání / předání
datum:poštou ☐e-mailem ☐faxem ☐osobně ☐

Odkazy

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Změnový list č.005

Předmět změny: Náhrada okapniček ETICS - nerez

Popis a zdůvodnění změny:

Při provádění ozdobných vystouplých rámečků kolem oken bylo za účelem úspory nákladů rozhodnuto, že namísto původně projektovaných okapniček ETICS - nerez, osazovaných na horní vodorovnou okapovou hranu stavebních otvorů budou osazovány lišty k zateplovacím systémům - rohové, Al 10x10 cm, s tkaninou.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☐

Oznámení vydává: ŠUGAR stavební s.r.o. - Vykmanov 12 363 01 Ostrov

Stanovisko technického dozoru stavby:

Změny odpovídají požadavkům při realizaci.

Zdeněk Gavřel

Stanovisko projektanta stavby:

Změny odpovídají požadavkům při realizaci.

Zdeněk Gavřel

Příloha : Položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 005
Zhotovitel:	ŠUGAR stavební s.r.o. IČ:26354489	
Změnový list vystavil:	M. Šugar	
Datum:	14.09.2014	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: <i>Náhrada okapniček ETICS - nerez</i> Popis a zdůvodnění změny: <i>Při provádění ozdobných vystouplých rámečků kolem oken bylo za účelem úspory nákladů rozhodnuto, že namísto původně projektovaných okapniček ETICS - nerez, osazovaných na horní vodorovnou okapovou hranu stavebních otvorů budou osazovány lišty k zateplovacím systémům - rohové, Al 10x10 cm, s tkaninou.</i>		

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH : -2 488 Kč	Cena víceprací bez DPH :
Výsledná cena změny bez DPH : -2 488 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <i>Lhůta dokončení se nemění</i>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele: <i>Ing. Gerda Zdeněk - TDI</i>	Podpis zmocněnce zhotovitele: <i>M. Šugar jednatel</i>
Datum: 14.09.2014	Datum: 14.09.2014

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

Rekapitulace změn _ Snížení energetické náročnosti objektu Mateřské školy Merklín

Popis

Cena

SO_01: Změnový list 001 _ Snížení energetické náročnosti objektu Mateřské školy Merklín	2 277
SO_02: Změnový list 002 _ Snížení energetické náročnosti objektu Mateřské školy Merklín	70 671
SO_03: Změnový list 003 _ Snížení energetické náročnosti objektu Mateřské školy Merklín	33 827
SO_04: Změnový list 004 _ Snížení energetické náročnosti objektu Mateřské školy Merklín	9 488
SO_05: Změnový list 005 _ Snížení energetické náročnosti objektu Mateřské školy Merklín	- 2 488

Celkem (bez DPH)

113 775

DPH

23 893

Celkem (včetně DPH)

137 668



Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Změnový list 001 _ Snížení energetické náročnosti objektu Mateřské školy Merklín							2 277
006: Úpravy povrchu							297
35.		421Pq3370-002	Začištění omítek - kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	5,1	44,00	224
1.		421Pq3420-004	Omítka vápenná vnitřní, ostění okenního nebo dveřního - omítka štuková	m2	1,53	433,53	663
16.		416Lx0010-002	Zateplení tepelnou izolací vnějšího ostění nebo nadpraží - s rohovníky a výztužnou tkaninou, tenkovrstvá omítka	m	5,1	247,00	1 260
8.	SP	411Pr4002-004	Vnější tenkovrstvá omítka silikonová - Baumit, zatřená (roztíraná, škrábaná, zrnitá, hlazená), tloušťka 2 mm odpočet otvor ve štitu ; -1,2*1,35	m2	- 1,62	236,4	- 383
14.	SP	415Kn7070-056	Kontaktní zateplovací systémy (KZS) stěn budov pod omítkou s vrstvou tepelné izolace z desek expandov - taliřová hmoždinka s kovovým trnem, tloušťka izolace přes 150 do 160 mm odpočet otvor ve štitu ; -1,2*1,35	m2	- 1,62	867,0	- 1 405
15.	SP	416Vv6020-002	Základní penetrační nátěr pro vnější tenkovrstvé omítky - silikonový nátěr odpočet otvor ve štitu ; -1,2*1,35	m2	- 1,62	23,1	- 37
18.	SP	411Pw4020-002	Mytí vnějších omítek tlakovou vodou s odmaštěním odpočet otvor ve štitu ; -1,2*1,35	m2	- 1,62	16,0	- 26
099: Přesun hmot HSV							64
27.	SP	180Az0290-002	Přesun hmot pro opravy a údržbu pouze vnějších plášťů dosavadních objektů - výška do 25 m	t	0,25	254,9	64
766: Konstrukce truhlářské							1 851
404.	SP	314Ua0030-002	Montáž oken dřevěných nebo plastových dvojitých otvíracích - PUR pěna, do dřevěné konstrukce, výška do 1,5 m 1,3*1,2	m2	1,56	562,0	877
405.	H	314Un6251-018	Okno plastové jednokřídlové - OS1, rozměry 1200x1300 mm	kus	1,0	974,0	974
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							66
32.	ON	07	Zařízení staveniště	%	3,0	22,1	66
SO_02: Změnový list 002 _ Snížení energetické náročnosti objektu Mateřské školy Merklín							70 671
006: Úpravy povrchu							66 523
408.	SP	411Pq3120-006	Vnější omítka stěn cementová - omítka hladká, stupeň složitosti I až II 25,8*3+16,7+19,272+38,4	m2	151,772	382,4	58 037
409.	SP	411Pq3130-002	Příplatek k ceně vnější omítky stěn cementové - omítka štuková plstí hlazená , stupeň složitosti I až II, k.d. 5 mm tl. jádra přes 20 mm 25,8*3+16,7+19,272+38,4	m2	151,772	55,9	8 485
099: Přesun hmot HSV							2 090
27.	SP	180Az0290-002	Přesun hmot pro opravy a údržbu pouze vnějších plášťů dosavadních objektů - výška do 25 m	t	8,2	254,9	2 090
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							2 058
32.	ON	07	Zařízení staveniště	%	3,0	686,1	2 058

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_03: Změnový list 003 _ Snížení energetické náročnosti objektu Mateřské školy Merklín							33 827
009: Ostatní konstrukce a práce							32 841
21.	SP	180Bz00 20-002	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot - vzdálenost do 10 m	t	8,964	231,0	2 071
22.	SP	941Bz00 10-002	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot po suchu - do 1000 m	t	8,964	93,5	838
23.	SP	941Bz00 20-002	Příplatek k ceně vodorovného přemístění sutí a vybouraných hmot po suchu - za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	t	98,609	7,3	720
24.	SP	111Eq40 10-016	Poplatek za skládku - keramický materiál, s příměsí do 5 %	t	8,964	200,0	1 793
412.	SP	182Bq40 20-004	Bourání betonových základů nebo vybourání otvorů přes 4 m2 - beton prostý 92*0,25*0,15	m3	3,45	2 361,3	8 147
413.	SP	212Bq40 30-002	Přisekání (špicování) rovných ostění, bez odstupu - v betonu základy; 92*0,25 ostění u dveří; 0,15*1 7*(2,95+2,95+1)+(2,95+2,95+1))	m2	31,28	616,1	19 273
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							985
32.	ON	07	Zařízení staveniště	%	3,0	328,4	985
SO_04: Změnový list 004 _ Snížení energetické náročnosti objektu Mateřské školy Merklín							9 488
008: Trubní vedení							8 946
414.	SP	952Bh10 10-002	Demontáž lapačů střešních splavenin_ litinových - hmotnost jednotlivě do 50 kg	kus	6,0	250,0	1 500
415.	H	525Xn62 34-002	Lapač střešních splavenin - DN 125/110	kus	6,0	741,0	4 446
416.	SP	290Xn60 10-006	Osazení prvků plastických - lapače střešních splavenin	kus	6,0	500,0	3 000
009: Ostatní konstrukce a práce							251
21.	SP	180Bz00 20-002	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot - vzdálenost do 10 m	t	0,18	231,0	42
22.	SP	941Bz00 10-002	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot po suchu - do 1000 m	t	0,18	93,5	17
23.	SP	941Bz00 20-002	Příplatek k ceně vodorovného přemístění sutí a vybouraných hmot po suchu - za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	t	1,98	7,3	14
24.	SP	111Eq40 10-016	Poplatek za skládku - keramický materiál, s příměsí do 5 %	t	0,18	200,0	36
412.	SP	182Bq40 20-004	Bourání betonových základů nebo vybourání otvorů přes 4 m2 - beton prostý	m3	0,06	2 361,3	142
099: Přesun hmot HSV							15
27.	SP	180Az02 90-002	Přesun hmot pro opravy a údržbu pouze vnějších pláštů dosavadních objektů - výška do 25 m	t	0,06	254,9	15
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							276
32.	ON	07	Zařízení staveniště	%	3,0	92,1	276
SO_05: Změnový list 005 _ Snížení energetické náročnosti objektu Mateřské školy Merklín							- 2 488
006: Úpravy povrchu							- 2 415
402.	SP	ETICS 001	Okapnička ETICS - nerez	m	63,9	- 49,80	- 3 182

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
55.	SP	415Hn70 10-012	Lišta k zateplovacím systémům - rohová, Al 10x10 cm, s tkaninou	m	63,9	12,00	767
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							- 72
32.	ON	07	Zařízení staveniště	%	3,0	-24,2	- 72

