

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Dotaz:

Dobrý den,

Na základě veřejné obhlídky místa plnění posílám dotaz, prosím o upřesnění.

Dle výkresu: BudovaC-3.NP – návrh VZT je uvažováno se sáním a výfukem vzduchu přes fasádu – Přírodní a odvodní potrubí nad sebou.

Při prohlídce místa plnění jsem si všiml že pro prostupy vzduchovodů není na fasádě místo.

Někde na úrovni podlahy 3.NP už začíná konstrukce a podbití střechy.


Přikládám i upřesňující obrázek.

Jak danou situaci řešit?



Odpověď:

Toto se týká VZT jednotek č 06-07-08, u těchto může být žaluzie umístěna na podbití přesahu střechy. V tomto případě je možné použít žaluzie dodávané výrobcem nebo libovolné venkovní žaluzie určené pro montáž na strop tj s vhodným upevněním. Potrubí před vyústěním vést vedle sebe tj pro stěně uvnitř objektu a následně dopojit do podbití.

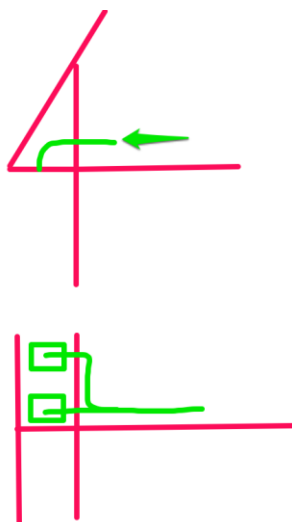

Odpověď k níže uvedeným dotazům:

Zadavatel se nemůže vyjádřit k níže uvedeným dotazům. Má za to, že se nejedná o otázky k projektu „Instalace systému větrání s rekuperací ZŠ Horní Bečva“. Dotazy se neshodují se zveřejněnou projektovou dokumentací týkající se objektů C+D základní školy.

Dotazy:

V souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) Vás žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce:

Dotaz 01

Ve výkazu výměr VZT je u každého zařízení položka:

S3	Výroba + montáž boxu pro jednotku	ks	1
----	-----------------------------------	----	---

Dle výkresů se box nachází na VZT jednotce, která je dle popisu opláštěná. Žádáme zadavatele, aby jasně specifikoval o jaký box se jedná, k čemu má sloužit a zadal jeho rozměry, materiál a popř. povrch. úpravu.

Dotaz 02

Ve výkazu výměr VZT jsou u každého zařízení položka s výměrou rovnou 0. Žádáme zadavatele, aby sdělil, zda se jedná o chybu výkazu, nebo zda položky nebudou oceněny a nepočítá se s nimi pro realizaci zakázky.

Dotaz 03

Ve výkazu výměr VZT je u každého zařízení položka:

Protidešťová žaluzie	ks	4
----------------------	----	---

Dále je u každého zařízení položka:

06V	Kombinovaná fasádní výústka - vertikální nebo horizont. uspořádání	ks	1
-----	--	----	---

Domníváme se, že se v případě žaluzie jedná o chybu výkazu, neboť pro použití žaluzií není důvod, pokud je použita fasádní výústka. Žádáme zadavatele o vyjasnění.

Dotaz 04

Ve výkazu výměr VZT je u zařízení č. 1 položka:

	Střešní koncová hlavice 254 mm	ks	2
--	--------------------------------	----	---

Domníváme se, že se jedná o chybu výkazu, neboť pro použití hlavic není důvod, pokud je použita fasádní výústka. Žádáme zadavatele o vyjasnění.

Dotaz 05

Ve výkazu výměr VZT je u zařízení č. 1 položka:

	Distribuční prvky	ks	2
--	-------------------	----	---

Žádáme zadavatele, aby jasně specifikoval o jaké prvky se jedná, k čemu má sloužit a zadal jejich rozměry, materiál a popř. povrch. úpravu.

Dotaz 06

Ve výkazu výměr VZT je u zařízení č. 1 položka:

	Textilní výústka vč. montážní soupravy - přesné rozměry a barevné provedení dorešeno na stavbě	m	6,5
--	--	---	-----

Žádáme zadavatele, aby v rámci korektního nacenění a shodných podmínek pro všechny uchazeče jasně specifikoval textilní výúst.

Dotaz 07

Ve výkazu výměr VZT je v oddíle Ostatní práce položka:

	statické posouzení oslabení obvodových konstrukcí	kpl	
--	---	-----	--

Uvedená položka nemá dané množství. Žádáme zadavatele, aby v rámci korektního nacenění a shodných podmínek pro všechny uchazeče jasně specifikoval množství a rozsah statického posouzení, popř. položku zrušil.

Dotaz 08

Ve výkazu výměr VZT je v oddíle Ostatní práce položka:

S1.2	Prostup vnitřní konstrukcí DN 300	ks	4
------	-----------------------------------	----	---

Žádáme zadavatele, aby specifikoval, kde se dané prostupy nachází a o jakou vnitřní konstrukci se jedná.

Dotaz 09

Ve výkazu výměr VZT je v oddíle Ostatní práce položka:

	Přesun umyvadla	kpl	2
--	-----------------	-----	---

Žádáme zadavatele, aby specifikoval, kde se daná umyvadla nachází a o udal jejich typ, příp. velikost.

Dotaz 10

Ve výkazu výměr VZT jsou v oddíle Ostatní práce položky:

	Přesun otopného tělesa a přesun rozvodů vytápění	kpl	1
	Dočasná demontáž otopného tělesa, zpětná montáž, vypuštění a napuštění topné větve popř. celého systému vytápění)	kpl	1

Dle výkresů se domníváme, že počet 1 u každé položky je chybný a, že výkresová část PD obsahuje větší množství požadovaných položek. Žádáme zadavatele, aby prověřil množství.

Dotaz 11

Ve výkazu výměr VZT je v oddíle Ostatní práce položka:

	Úprava stávajícího nábytku	kpl	1
--	----------------------------	-----	---

Žádáme zadavatele, aby specifikoval, kde se dané úpravy nachází a o jakou úpravu se jedná.

Dotaz 12

Ve výkazu výměr VZT je v oddíle Ostatní práce položka:

	nátěr	kpl	12
--	-------	-----	----

Žádáme zadavatele, aby specifikoval, co bude natíráno, výměru udal v m2 specifikoval barevný odstín.

Dotaz 13

Ve výkazu výměr VZT jsou v oddíle Ostatní práce položky:

E1 + E2	samostatná PD	kpl	1
E1	Elektroinstalace dle podkladů výrobce (silno, slabo proud)	kpl	1
E2	Připojení VZT do školní sítě (vč. Kabeláže)	kpl	1
	Podružný rozvaděč silového připojení VZT	kpl	1

Domníváme se, že se jedná o duplicitu, neboť zadávací dokumentace obsahuje samostatný výkaz výměr profese Elektro. Žádáme o vysvětlení

Dotaz 14

Ve výkazu výměr VZT je v oddíle Ostatní práce položka:

	Měření hlučnosti - pokud bude vyžadováno	kpl	1
--	--	-----	---

Domníváme se, že takto nelze uvádět položku ve výkazu výměr. Žádáme zadavatele, aby v rámci korektního nacenění a shodných podmínek pro všechny uchazeče jasně specifikoval, zda bude vyžadovat měření hluku a v jakém rozsahu měřících bodů nebo aby od měření upustil.