

Dodatek č. 2
Smlouvy o dílo uzavřené dne 14.12.2018
Smluvní strany

A. Objednatel : **Obec Horní Bečva**
Sídlo: 756 57 Horní Bečva 550
IČ: 00303771
DIČ: CZ00303771
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1772311399/0800

B. Zhotovitel: **HERYÁN RECONSTRUCTIONS s.r.o.**
757 01 Valašské Meziříčí, Na Potůčkách 537/5
IČO 28645006
DIČ: CZ28645006
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1872292359/0800
Zast. ve věcech smluvních : Bivoj Heryán, jednatel

Dodatkem č. 2 se na základě vzájemné dohody smluvních stran mění článek III. a IV. smlouvy o dílo takto:

III. Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést realizaci stavby (včetně dokumentace skutečného provedení stavby) do 30.4.2020.

IV. Cena za dílo

Cena díla se mění na základě položkového rozpočtu méněprací a víceprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako přílohy .č.1

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH :	10 799 424,- Kč
DPH 21%	2 267 879,- Kč
Cena díla včetně DPH:	13 067 303,- Kč
Cena díla dle dodatku č.1 bez DPH:	11 547 114,85 Kč
DPH 21%	2 424 894,12 Kč
Nová cena včetně DPH:	13 972 008,97 Kč

Vícepráce bez DPH:	641 981,21 Kč
Méněpráce bez DPH:	- 111 759,07 Kč

Cena díla dle dodatku č.2 bez DPH:	12 077 336,99 Kč
DPH 21%	2 536 240,77 Kč
Nová cena včetně DPH:	14 613 577,76 Kč

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určité a vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Příloha č.1: Rozpočet vícepráce/ méněpráce

V Horní Bečvě dne

23.10.2019

OBEC HORNÍ BEČVA

756 57 HORNÍ BEČVA 550

za objednatele

Projednáno a schváleno
v radě obce Horní Bečva dne 22.10.2019
Číslo usnesení 19.1.01.

Ve Valašském Meziříčí dne:

23.10.2019

heryán

RECONSTRUCTIONS

HERYÁN RECONSTRUCTIONS s.r.o.

Na Potůčkách 537/5

757 01 VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ

IČO: 28645006

DIČ: CZ28645006

TEL: 773 833 782-3

www.heryan.cz

za zhotovitele

Položkový rozpočet a soupis Vícepráci a méněpráci

S:	PIVEC/NO01							ENERGETICKÉ ÚSPORY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA	
O:	01							ENERGETICKÉ ÚSPORY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA	
R:	D.1.1.a1							ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
Název změny "Změnový list"		Méněpráce	Vícepráce	Rozdíl	VČP-MP	Popis a zdůvod	Popis a zdůvodnění	Stanovisko	
1. Dopčet stěrka s pancéř kotvami pro kontaktní KZS s obkladem, 8ks šroubovacích kotev na 1m2		- Kč	126 852,00 Kč	126 852,00 Kč					
2. Dopčet OSB desek na podhledy římsy		- Kč	54 588,60 Kč	54 588,60 Kč					
3. Nové omítky podhledu říms		- Kč	104 302,50 Kč	104 302,50 Kč					
4. Nový přívod el. kabelu pro byty ve 4.NP		- Kč	36 957,90 Kč	36 957,90 Kč					
5. Svázání trhliny fasády		- Kč	19 693,00 Kč	19 693,00 Kč					
6. Oprava stávající střešní vazby		- Kč	31 269,28 Kč	31 269,28 Kč					
7. Rozšíření rezalitu na střeše		- Kč	69 403,88 Kč	69 403,88 Kč					
SOUČET bez DPH		- Kč	443 067,16 Kč	443 067,16 Kč					

HORNÍ BEČVA
 IČ: 286451
 DIČ: CZ06401
 TEL: 713 898 732
 WWW.HORNIBECVA.CZ
 ZASTUPITEL
 MĚSTSKÝ ÚŘAD
 HORNÍ BEČVA
 MĚSTSKÝ ÚŘAD
 HORNÍ BEČVA
 MĚSTSKÝ ÚŘAD
 HORNÍ BEČVA

OBEC HORNÍ BEČVA
 -2-
 56 57 HORNÍ BEČVA 550

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PIVEC/N001	ENERGETICKÉ ÚSPORY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
R:	VP1	1. Dopočet stěrka s pancéř kotvami pro kontaktní KZS s obkladem, 8ks šroubovacích kotev na 1m2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 3								
		Svislé a kompletní konstrukce						
1	622481211R/J1	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěny - vnější stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmele Weber	m2	264,00000	219,90	57 948,00		
2	3-001	D+M Příplatek pancéřová perlinka	m2	264,00000	29,00	7 656,00		
3	3-001	D+M Kotvy pro kotvení 8ks/m2	m2	264,00000	232,08	61 248,00		
Celkem						126 852,00		

A

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PIVEC/N001	ENERGETICKÉ ÚSPORY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
R:	VP2	2. Dopočet OSB desek na podhledy římsy

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější						
						37 353,45		
144	762342204RT4	Adhezni směs	m2	50,70000	85,09	4 309,50		Vlastní
1	622481211RU1	Montáž výtlačné sítě (parlinky) do stěny - vnější stěny včetně výtlačné sítě a stěrkového tmele weber	m2	50,70000	219,50	11 128,65		Vlastní
2	3-001	silikonová omítka	m2	50,70000	352,00	17 846,40		
3	601016193.R00	Penetrace hloubková stropů PROFI Akryl	m2	50,70000	67,00	3 396,90		RTS 18/ II
4	28350241R	Profil rohový plastový ČeraVent bílý d. 2,5m	mb	56,00000	12,00	672,00		RTS 18/ II
Díl: 762		Konstrukce tesářské						
						17 019,00		
143	762-001	Bednění a laťování s dodávkou řeziva laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenosti laťí přes 220 do 360 mm, vodorovná, včetně dodávky laťí 40/60 mm	m2	50,70000	120,00	6 084,00		Vlastní
144	60726016.AR	Deska dřevotřísková OSB 3 N - 4PD II. 22mm	m2	54,00000	202,50	10 935,00		Vlastní
Celkem						54 588,60		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PIVEC/N001	ENERGETICKÉ ÚSPORY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
R:	VP3	3. Nové pohledy films

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				104 302,50		
1	622461211RU1	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěny - vnější stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmele weber	m2	129,00000	216,50	28 315,50		Vlastní
2	3-001	silikonová omítka	m2	129,00000	352,00	45 408,00		
3	601016193.R00	Penetrace hloubková stropů PROFÍ Akryl	m2	129,00000	87,00	8 643,00		RTS 1B/ II
4	28350241R	Profil rohový plastový CeraVent bílý dle 2,5m	mb	106,00000	12,00	1 296,00		RTS 1B/ II
5	3-001	Vyspravení podkladu	m2	129,00000	160,00	20 640,00	SPCM	RTS 1B/ II
Celkem						104 302,50		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PIVEC/N001	ENERGETICKÉ ÚSPORY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
R:	VP4	4. Nové navedení el. pro byty ve 4NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				12 657,10		
3	3-001	Provedení vysekání a zapravení drážky	kpl	1,00000	12 657,10	12 657,10	801-1	RTS 18/ II
Díl: VP		Práce ostatní				24 300,80		
9	VP01	Elektromontáže	kpl	1,00000	6 520,00	6 520,00		Vlastní
9	VP02	CYKY 4*32	mš	45,00000	312,00	14 040,00		Vlastní
9	VP03	Štupačka svorkovnice	ks	1,00000	2 710,80	2 710,80		Vlastní
9	VP04	Is. Oko CU	ks	4,00000	45,00	180,00		Vlastní
8	VP05	Raviza	ks	1,00000	850,00	850,00		Vlastní
Celkem						36 957,90		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PIVEC/N001	ENERGETICKÉ ÚSPORY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
R:	VP5	5. Svázání trhliny fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	19 693,00					
1	622481211RU1	Montáž vyztužné sítě (perlinky) do stěny - vnější stěny včetně vyztužné sítě a stěrkového tmelu weber - svázání v pásu 0,5mb	m2	32,00000	218,50	7 024,00		Vlastní
2	3-001	Vysekáání drážek pro roxory	ks	22,00000	95,00	2 090,00		
3	3-002	D+M roxor šířky 40cm, r8	ks	22,00000	152,00	3 344,00		RTS 18/ II
4	3-003	Zatmelení drážky a roxorem	ks	22,00000	95,00	2 090,00		RTS 18/ II
5	3-001	Vyspravení podkladu	m2	49,00000	105,00	5 145,00	SPCM	RTS 18/ II
Celkem						19 693,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PIVEC/N001	ENERGETICKÉ ÚSPORY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
R:	VP6.	6. Oprava stávající střešní vazby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 480,00		
1	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	0,20000	1 850,00	370,00		Vlastní
2	973031325R00	Výsekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm	kus	2,00000	245,00	490,00		Vlastní
3	001	Provedení začištění otvorů pro vsunutí trámů	kpl	1,00000	620,00	620,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				177,00		
4	999261111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m	t	0,30000	590,00	177,00	801-4	RTS 18/ II
Díl: 762		Konstrukce tesařské				28 077,00		
5	762331941R00XX	Vyřezání části střešní vazby	m	23,00000	150,00	4 370,00		Vlastní
6	762332932R00	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 - včetně mat pro dočasné podepření	m	23,00000	526,00	12 075,00		Vlastní
7	762332933R00	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	4,00000	895,00	3 580,00		Vlastní
8		Příplatek za provádění zesílení prvků střechy	kpl	1,00000	2 520,00	2 520,00		Vlastní
9		Projovací materiál, šroubovice m16	ks	8,00000	385,00	3 080,00		Vlastní
10		Spojovací materiál	kpl	1,00000	2 452,00	2 452,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 535,28		
11	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,80000	289,50	231,60	801-3	RTS 18/ II
12	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	0,80000	178,00	142,40	801-3	RTS 18/ II
13	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	8,00000	15,60	124,80	801-3	RTS 18/ II
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,80000	257,60	205,60	801-3	RTS 18/ II
15	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,80000	28,60	22,88	801-3	RTS 18/ II
16	193172T10	Poplatek za skládku Poplatek za skládku stavební suti	t	0,80000	890,00	712,00		Vlastní
17	193241T10	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,80000	120,00	96,00		Vlastní
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
Celkem						31 269,28		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PIVEC/N001	ENERGETICKÉ ÚSPORY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
R:	VP7	7. Rozšíření rezalitu na střeše

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 762			Konstrukce tesařské			7 300,00		
153	763611232R00	Montáž opláštění z aglomerovaných desek bednění střech; z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubované	m2	20,00000	365,00	7 300,00		Vlastní
Díl: 713			Izolace tepelné			9 250,00		
118	283769734R	deska izolační sřešní; PIR; polodrážka; součinitel tepelné vodivosti 0,022 W/mK; R = 5,220 m2K/W; tl. 142,0 mm; kaširování Al fólie, OSB deska; ; obj. hmotnost 35,00 kg/m3, š. kašir. 22,0 mm	m2	7,40000	1 250,00	9 250,00	SPCM	RTS 18/ II
Díl: 764			Konstrukce klempířské			51 743,88		
194	764211010RAA	Krytina z mědi a stanozinku krytina střech z TiZn plechu, sklon střechy 30°	m2	28,57908	1 798,00	51 385,16		Vlastní
195	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	%	170,81000	2,10	358,70	800-764	RTS 18/ II
Díl: 765			Krytiny tvrdé			1 110,00		
200	765799313R07	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na bednění, s přelepením spojů	m2	7,40000	150,00	1 110,00		Vlastní

Dodávka a montáž fólie, spojovací pásy včetně spojovacích prostředků:

výměry odečteny kreslicím programem

W13

3,38

3,35000

Celkem	69 403,88
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PIVEC/N001	ENERGETICKÉ ÚSPORY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
R:	VP1	1. Dopočet prvků na sokl a provedení změny konstrukce soklu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	87 261,69					
1	622481211RU1	Montáž vyztužné sítě (perlinky) do stěny - včetně stěny včetně vyztužné sítě a stěrkového šmelu weber	m2	103,84500	216,50	22 793,58		Vlastní
2		Příplatek za větší tl. vyzdívků o 2,5cm na celkových 7,5mm	m2	103,84500	60,00	6 230,70		Vlastní
3	3-001	D+M Příplatek pancéřová perlinka	m2	103,84500	28,00	3 011,51		
4		Montáž nových kotev na sokl, vrtání, zatlučení 8ks/m2, pěna na rozor dl. 15-20cm	m2	825,00000	29,50	24 337,50		RTS 18/ II
5		Nové kotvy na provětrávaný sokl, rozor r8, zaseknutí do tvárnice, oblépení	m2	825,00000	12,00	9 900,00		RTS 18/ II
6		Hydroizolace pod zděvo - odhad bez detailů	mb	44,00000	285,00	12 540,00	SPCM	RTS 18/ II
7	3-011	Vyřezání šálů zdiva, provedení D+M lepidla na hrany stěn	ks	44,00000	82,00	3 608,00		
8	3-011	D+M Mřížka Tahokov.	ks	44,00000	30,00	1 320,00		
9	3-011	D+M Cetris deska do podhledu oken a dveří	kpl	1,00000	3 520,00	3 520,00		
Celkem						87 261,69		

A

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PIVEC/N001	ENERGETICKÉ ÚSPORY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
R:	MP2	2. Oprava skladu PB lahví

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-28 521,00		
1	95_p_001	Dem + repara + ZM skladu PB lahví, D 1.1.b-106Z	ks	1,00000	-28 521,00	-28 521,00		Vlastní
Celkem						-28 521,00		


Položkový soupis prací a dodávek

S:	PIVEC/N001	ENERGETICKÉ ÚSPORY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
R:	VP3	3. Změna stříšky u cyklo obchodu: nová stříška

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 754,00		
1	95_p_001	D+M nového zastřešení nad vstupem	ks	1,00000	1 404,00	1 404,00		Vlastní
2	95_p_001	Doprava stříšky	ks	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
3	95_p_001	Montáž stříšky včetně provedení dodávky a montáže nerez zavrtávacích tyčí včetně vrtání, dodávky chem. kotvy apod.	ks	1,00000	2 850,00	2 850,00		Vlastní

Celkem	4 754,00
---------------	-----------------

<https://www.4home.cz/aldo-dverni-vchodova-striska-hneda,-100-x-200-cm/?gclid=Cj0KCQjwhJrgBRDZARIsALhp1WQU-UHr39dSnypgMarQUUJEcB0gqi-TtnpUslsA>

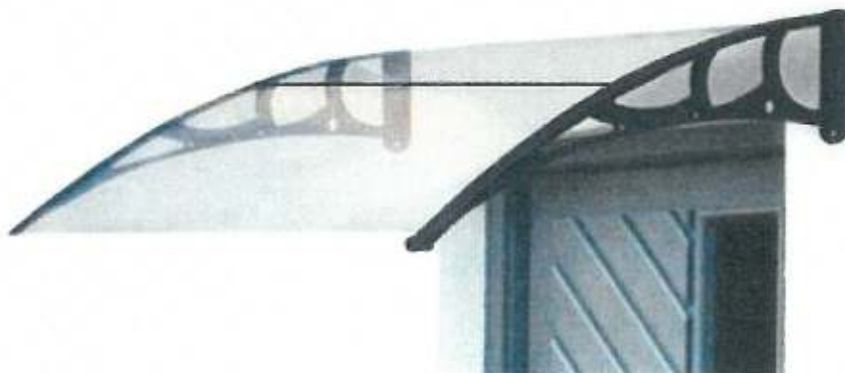

Handwritten signature or mark in blue ink.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PIVEČ/N001	ENERGETICKÉ ÚSPORY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
R:	VP4	4. Provedení oplechování stávajících hlavic Kominů - na rohož, kotvení zatloukacími hmožninkami

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost
Díl: 762		Konstrukce Klempířské				23 640,00		
1	762-001	Velké komíny 2000 - oplechování hlavice komínu	ks	2,00000	5 120,00	10 240,00		Vlastní
2	762-001	Velké komíny 1500 - oplechování hlavice komínu	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
3	762-002	Střední komíny 600 - oplechování hlavice komínu	ks	2,00000	2 200,00	4 400,00		Vlastní
4	762-003	Malé komíny 450 - oplechování hlavice komínu	ks	2,00000	2 250,00	4 500,00		Vlastní
Celkem						23 640,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PIVEC/N001	ENERGETICKÉ ÚSPORY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
R:	VP5	5. Provedení škrabáku vchodu do kavárny a hl. vstupu

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				6 384,45		
1	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopisků frakce 0 - 22 mm	m3	0,60000	929,00	552,60	800-1	RTS 1B/ II
2	1-001	Zhutnění podkladu	m2	2,50000	120,00	300,00	800-1	RTS 1B/ II
3	113108310R00	betonář podkladu, tl. do 80mm	m2	3,50000	766,00	2 677,50		Vlastní
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	0,90000	710,00	639,00		Vlastní
8	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neuteklého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	0,50000	221,50	110,75		Vlastní
7	193142T10	Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	0,50000	250,00	125,00		Vlastní
8	711150016RAC	izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením svislá 1 x penetraze izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl 4 mm vložka polyesterové rouno.	m2	5,60000	353,20	1 979,60		Vlastní
9	113108310R00	betonář podkladu, tl. do 80mm	m2	4,56000	650,00	2 964,00		Vlastní
10	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,02500	34 390,00	859,75		Vlastní
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				10 285,00		
11	2-01	Dodávka rohož gumáry zubří 80x120mm	ks	5,00000	802,00	4 260,00		Vlastní
12	2-01	Spojka pro gumovou rohož	ks	15,00000	35,00	525,00		Vlastní
13	2-01	Montáž a úprava rohože	kpl	1,00000	1 520,00	1 520,00		Vlastní
14	2-01	Dodávka a vsazení Al. L. úhelníku 20x20mm, dodávka v délce 2mb a zakotvení	mb	10,00000	398,00	3 980,00		Vlastní
Celkem						16 669,45		

A

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PIVEC/N001	ENERGETICKÉ ÚSPORY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
O:	D1	ENERGETICKÉ ÚSPORY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
R:	VP6	6: D+M nové mramorové parapety u hlavního vstupu do objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Obklad kamenný				7 270,00		
1	1-001	Výroba 2ks parapetů na sokl domu	kpř	1,00000	4 550,00	4 550,00	800-1	RTS 1B/ II
2	1-001	Doprava parapetů	km	20,00000	15,00	300,00	800-1	RTS 1B/ II
3	1-003	Montáž parapetů	ks	2,00000	1 210,00	2 420,00		Vlastní
Celkem						7 270,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PIVEC/NO01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
R:	VP7	VP7: Dopočet okap. chodníku a s tím související opravy poklopu šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				3 250,00		
1	175101101RT2	D+M nového poklopu kanalizační šachty na severozápadní straně	ks	1,00000	3 250,00	3 250,00	800-1	RTS 18/ II
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				24 432,00		
2	596215040R00	Kladení zámkové dlažby II. 8 cm do drtě II. 4 cm	m2	48,00000	275,00	13 200,00	800-1	RTS 18/ II
3	5-001	Dlažba 50x50x5	m2	48,00000	234,00	11 232,00		
Celkem						27 682,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PIVEC/N001	ENERGETICKÉ ÚSPORY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
R:	VP8	Prvky na fasádě od kotelny na severní straně fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				7 589,25		
1	95_p_001	Větrací fasádní Plast Mřížky	ks	3,00000	156,00	468,00		Vlastní
2	970031160_R00	Vrtání jádrové do zdiva ohebného do D 160	mb	0,45000	2 826,00	1 271,25		Vlastní
3	M21001	Dodávka a montáž ventilátoru včetně napojení na el. - Ventilátor Decor, časový spínač SMR-H, elektromontáže	ks	1,00000	2 150,00	2 150,00		Vlastní
4	M21001	D+M nový odvod vzduchu z místnosti na severní fasádě, průstupy v soklu	ks	2,00000	1 850,00	3 700,00		Vlastní
Celkem						7 589,25		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PIVEC/N001	ENERGETICKÉ ÚSPORY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
R:	MP9	Odpočet neprovedených výrobků a prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Zbývá
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	-------

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					-11 258,02
63	95_p_002	Dem + repase + ZM okenních mříží, D.1.1.b-106Z	m2	-3,92950	2 865,00	-11 258,02

Díl: 764	Konstrukce klempířské					-5 094,79
169	K/08	D + M oplechování - fasádní dvířka pro krytí stávající skříně SLP 400/600mm, kompletně dle výkresu D1.1.c-203	ks	-1,00000	1 650,00	-1 650,00
170	K/09	D + M oplechování - fasádní dvířka pro krytí stávající pojistkové skříně 670/1270mm, kompletně dle výkresu D1.1.c-203	ks	-1,00000	1 990,00	-1 990,00
171	K/10	D + M oplechování - fasádní dvířka pro krytí stávající pojistkové skříně 470/570mm, kompletně dle výkresu D1.1.c-203	ks	-1,00000	1 350,00	-1 350,00
195	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	%	-49,90000	2,10	-104,79
50 m vodorovně						

Díl: 767	Konstrukce zámečnické					-66 885,26
209	Z/01	DMT + ZM okenní mříž - repase, kompletně dle výkresu D1.1.c-201	kg	-75,40000	250,00	-18 850,00
216	Z/08	D + M nerezové zábradlí - venkovní, kompletně dle výkresu D1.1.c-201	m	-32,45000	1 200,00	-38 940,00
218	Z/10	D + M dveře - ocelové vnitřní, 1kr 800/1970 vč. zárubně a kování, kompletně dle výkresu D1.1.c-201	ks	-1,00000	7 560,00	-7 560,00
222	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	-853,50000	2,20	-1 535,26
50 m vodorovně						

Celkem						-83 238,07
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PIVEC/N001	ENERGETICKÉ ÚSPORY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
R:	VP9	Odpočet neprovedených výrobků a prací - změna pouze demontáž zábradlí a zmna oc. dveře na dveřní výlez

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Zbývá
------	---------------	---------------	----	----------	-------

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				766,25
63	95_p_002	Demontáž mříží	m2	3,92950	195,00
Díl: 767	Konstrukce zámečnické				21 469,68
216	Z/08	Demontáž a zpěná montáž - venkovní, kompletně dle výkresu D1.1.c-201	m	32,45000	417,36
218	Z/10	Požární výlez zateplený - fakro	ks	1,00000	8 523,00
222	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	211,02566	366,71
50 m vodorovně					

Díl: 767	Konstrukce zámečnické				1 811,73
216	783220010RA0	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický	m2	6,51000	205,50
218	78322-0010RAA	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický základní	m2	6,51000	72,80

Celkem					24 047,66
---------------	--	--	--	--	------------------

L