

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

evidenční číslo zhotovitele: 05/2016

který uzavřely smluvní strany:

Město Svitavy

se sídlem T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy

IČ : 002 77 444

DIČ: CZ00277444

bankovní spojení: 520591/0100

Zastoupené: Mgr. Davidem Šimkem, starostou

(dále jen „objednatel“)

a

L - interier s.r.o.

se sídlem: Alojzov 186, PSČ 798 05

IČ: 253 99 993

DIČ: CZ25399993

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 39134

Bankovní spojení: ČSOB Prostějov

Číslo účtu: 122878479/0300

Zastoupená: Ing. arch. Ladislavem Langerem - jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 13.7.2016 Smlouvu o dílo ohledně provedení části dohodnutých úprav výstavby nové pobočky ČSOB Svitavy, náměstí Míru 35/75 (dále jen „Smlouva o dílo“).

B.

Při provádění díla bylo zjištěno a dohodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla se provedou vícepráce za cenu 270 000,- Kč bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

a) do článku II. Smlouvy o dílo se na závěr doplňuje nový bod 4., který zní takto:

„4. Předmětem plnění jsou i vícepráce dohodnuté v dodatku č. 1 této smlouvy.“

b) stávající znění článku III. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„III. Lhůty provedení díla

1. Zhotovitel zahájí práce do pěti dnů od uzavření této smlouvy.

2. Zhotovitel dílo provede a odevzdá objednateli takto:

a) dílo dle článku II. body 1. a 2. nejpozději do 31.8.2016, včetně všech podkladů: prohlášení o shodě, materiálové certifikáty apod.

b) vícepráce dle dodatku č. 1 této smlouvy nejpozději do 10.10.2016.“

c) stávající znění článku IV. bodu 1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„1. Cena díla v rozsahu předmětu plnění je sjednána jako pevná ve výši:

a) za dílo dle článku II. body 1. a 2. : 1 392 870,- Kč bez DPH,

b) vícepráce dle dodatku č. 1 této smlouvy : 270 000,- Kč bez DPH.

Celková cena díla činí 1 662 870,- Kč.“

d) stávající znění článku V. bodu 3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3. Po provedení díla dle článku II. body 1. a 2. vystaví zhotovitel objednateli fakturu na zbývající část ceny díla uvedené v článku IV. bod 1. písm. a). Den uskutečnění zdanitelného plnění je v tomto případě den podpisu předávacího protokolu na danou část díla. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele pro věci technické a předávací protokol.“

e) v článku V. Smlouvy o dílo se za bod 3. doplňuje nový bod 3a., který zní:

„3a. Po provedení víceprací dle dodatku č. 1 této smlouvy vystaví zhotovitel objednateli fakturu na cenu víceprací uvedenou v článku IV. bod 1. písm. b). Den uskutečnění zdanitelného plnění je v tomto případě den podpisu předávacího protokolu na danou část díla. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele pro věci technické a předávací protokol.“

f) stávající znění článku V. bodu 4. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„4. Pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělkami, neuhradí zhotoviteli celou částku fakturovanou dle článku V. bodu 3. nebo bodu 3a., ale ponechá si pozastávku, která činí 10 % ceny té části díla, na kterou je faktura vystavena. Pozastávku uhradí objednatel zhotoviteli do 30 dnů po odstranění vad a nedodělků díla.“

g) do článku VIII. Smlouvy o dílo se na závěr bodu 1. doplňuje věta:

„Strany se dohodly, že samostatně bude předána část díla dle článku II. body 1. a 2. a samostatně budou předány vícepráce dle dodatku č. 1 této smlouvy.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl zveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku (ani ve Smlouvě o dílo) nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 23.8.2016



Ve Svitavách dne 30. 8. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. David Šimek
starosta města Svitavy

Ing. arch. Ladislav Langer
jednatel L - interier s.r.o.

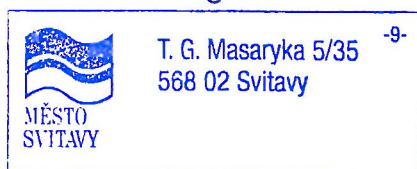

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01.1	BOURÁNÍ - postupné rozebírání	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Bourací práce		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2016-06-05	Demolice v areálu ZŠ nám. Míru 73, Svitavy		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město SVITAVY , T.G. Masaryka 35 , Svitavy			
Dodavatel	L-interier s.r.o. , Riegrova 2 , Prostějov		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	201 449	Protihluková opatření	2 673
Z	PSV celkem	65 878		
R	M práce celkem			
N	M dodávky celkem			
	ZRN celkem	267 326		
	HZS			
	ZRN+HZS	267 326	Ostatní náklady neuvedené	
	ZRN+ost.náklady+HZS	270 000	Ostatní náklady celkem	2 673
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno : Karel Martínek		Jméno :
Datum :		Datum : 5.8.2016		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		270 000 Kč
DPH		21,0 %		56 700 Kč
Základ pro DPH		%		
DPH		%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				326 700 Kč

Poznámka :

Realizace díla : zahájení cca polovina 09/2016 - ukončení cca polovina 10/2016

Stavba :	2016-06-05 Demolice v areálu ZŠ nám. Míru 73, Svitavy	Rozpočet : 01.1
Objekt :	01 Bourací práce	BOURÁNÍ - postupné rozebírání

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94 Lešení a stavební výtahy	33 849				
96 Bourání konstrukcí	65 505				
99 Staveništní přesun hmot	6 189				
712 Živičné krytiny		11 777			
762 Konstrukce tesařské		24 703			
764 Konstrukce klempířské		11 852			
767 Konstrukce zámečnické		10 000			
776 Podlahy povlakové		3 546			
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	95 905				
M21 Elektroinstalace		4 000			
CELKEM OBJEKT	201 449	65 878			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Protihluková opatření		1,0	267 326	2 673
CELKEM VRN				2 673

Položkový rozpočet

Stavba :	2016-06-05 Demolice v areálu ZŠ nám. Míru 73, Svitavy	Rozpočet: 01.1
Objekt :	01 Bourací práce	BOURÁNÍ - postupné rozebírání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
4	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	286,86	53,00	15 203,58
		<i>oprava stávající zdi:(20,05+15,3*2-3,2+0,36)*2*3,0</i>		286,86		
5	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	286,86	34,00	9 753,24
6	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	286,86	31,00	8 892,66
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				33 849,48
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
7	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	53,81	107,00	5 757,94
		<i>(11,9+9,8+2,13*4+2,4*5+3,6+1,81*3)*1,05</i>		53,81		
8	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	43,18	932,00	40 246,56
		<i>(2,5*2+9,0)*3*0,36+3,2*(3,0+4,3)/2*0,36</i>		19,32		
		<i>3,1*2,6+2*5,1*(2,6+3,3)/2*0,36</i>		18,89		
		<i>brána:3,2*(3,42-0,75)*0,36</i>		3,08		
		<i>atika:9,0*0,7*0,3</i>		1,89		
9	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	7,07	1 892,00	13 381,17
		<i>(1,8*2,1+3,2*9,0+3,1*4,7)*0,15</i>		7,07		
10	978015241R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 30 %	m2	382,48	16,00	6 119,68
		<i>oprava stávající zdi:(20,05+15,3*2-3,2+0,36)*2*4,0</i>		382,48		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				65 505,34
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
11	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	21,56	287,00	6 188,69
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				6 188,69
Díl: 712		Živičné krytiny				
12	712300831R00	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 1vrstvé	m2	47,25	45,00	2 126,25
		<i>Začátek provozního součtu</i>				
		<i>3,0*3,0+4,0*9,0</i>		45,00		
		<i>Konec provozního součtu</i>		45,00		
		<i>45,0*1,05</i>		47,25		
13	712300010RAA	Odstranění povlakové krytiny dvouvrstvé živičné vč.odvozu a likvidace vybouraných materiálů	m2	103,28	93,00	9 604,85
		<i>Začátek provozního součtu</i>				
		<i>12,5*2,5+4,0*3,0+(3,47+3,1+2,73+0,36*2)*5,50</i>		98,36		
		<i>Konec provozního součtu</i>		98,36		
		<i>98,36*1,05</i>		103,28		
14	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,05	965,00	45,60
	Celkem za	712 Živičné krytiny				11 776,70
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
15	762633110R00	Montáž vrat tesařských otočných – NENÍ DEMOLICE, zajistí Město Svitavy	m2	5,76		
		<i>3,2*1,8</i>		5,76		
16	762900010RA0	Demontáž dřevěných stěn včetně obložen vč.odvozu a likvidace vybouraných materiálů	m2	51,25	108,00	5 535,00
		<i>(11,9+9,8+2,13*4+2,4*5+3,6+1,81*3)*1,0</i>		51,25		
17	762900030RAB	Demontáž dřevěného krovu s bedněním vč.odvozu a likvidace vybouraných materiálů	m2	150,53	124,00	18 665,47
		<i>Začátek provozního součtu</i>				
		<i>12,5*2,5+4,0*3,0+(3,47+3,1+2,73+0,36*2)*5,50</i>		98,36		
		<i>3,0*3,0+4,0*9,0</i>		45,00		
		<i>Konec provozního součtu</i>		143,36		
		<i>143,36*1,05</i>		150,53		
18	605	Vrata tesařská dřevěná 2křídlová plná ,2*1,8 m povrch.úprava lazur.nátěr 3x – NENÍ DEMOLICE, zajistí Město Svitavy	kpl	1,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	2016-06-05 Demolice v areálu ZŠ nám. Míru 73, Svitavy	Rozpočet: 01.1
Objekt :	01 Bourací práce	BOURÁNÍ - postupné rozebírání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
19	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,35	1 435,00	502,25
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				24 702,72
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
21	764900010RAA	Demontáž krytiny střech z Pz plechu vč.odvozu a likvidace vybouraných materiálů	m2	47,25	124,00	5 859,00
		Začátek provozního součtu				
		3,0*3,0+4,0*9,0		45,00		
		Konec provozního součtu		45,00		
		45,0*1,05		47,25		
22	764900035RA0	Demontáž podokapních žlabů půlkruhových vč.odvozu a likvidace vybouraných materiálů	m	35,15	67,00	2 355,05
		20,05+2,45+6,5+6,15		35,15		
23	764900040RA0	Demontáž odpadních trub vč.odvozu a likvidace vybouraných materiálů	m	15,00	66,00	990,00
24	764	demontáž ostatních klempířských prvků parapety, lemování,....	kpl	1,00	2 320,00	2 320,00
25	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,21	1 590,00	328,19
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				11 852,24
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
26	767900090RA0	Demontáž atypických ocelových konstrukcí vč.odvozu a likvidace vybouraných materiálů	kg	200,00	50,00	10 000,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				10 000,00
Díl:	776	Podlahy povlakové				
27	776510010RA0	Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy vč.odvozu a likvidace vybouraných materiálů	m2	33,77	105,00	3 545,85
		3,2*8,6+2,5*2,5		33,77		
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				3 545,85
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
28	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	114,04	185,00	21 096,87
29	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 710,56	9,00	15 395,01
30	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	114,04	205,00	23 377,61
31	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	228,07	23,00	5 245,71
32	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	114,04	270,00	30 790,03
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				95 905,24
Díl:	M21	Elektroinstalace				
33	M21-R001	Vyhledání připojovacího místa přívodu pro stávající elektroinstalaci, odpojení stávajícího el. přívodu v místě připojovacího místa	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00
	Celkem za	M21 Elektroinstalace				4 000,00