

Číslo smlouvy objednatele: D/1533/2014/INV

Číslo smlouvy zhotovitele: 579-014

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„Muzeum regionu Valašsko, p.o. – Stavební úpravy zámku Vsetín – 1. etapa“
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. Objednatel

Sídlo

Statutární orgán

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

investic

IČ

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel. / Fax

E-mail

: Zlínský kraj

: Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90

: MVDr. Stanislav Mišák – hejtmán

: MVDr. Stanislav Mišák – hejtmán Zlínského kraje

: Ing. Milan Hudec - vedoucí odboru investic,

Ing. František Mikešník - vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Ing. Marek Knot - vedoucí oddělení přípravy a realizace

: 70891320

: CZ70891320

: PPF banka, a.s.

: 730090001/6000

: 577 043 871 / 577 043 880

: milan.hudec@kr-zlinsky.cz

: frantisek.mikesnik@kr-zlinsky.cz

: marek.knot@kr-zlinsky.cz

1.2. Zhotovitel

Sídlo

Statutární orgán

Zapsán v obchodním rejstříku

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČ

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel. / Fax

E-mail

: Pozemní stavitelství Zlín a.s.

: Kúty 3967, 762 92 Zlín

: Ing. Ivo Špaček, výkonný ředitel

: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 854

: Ing. Ivo Špaček, předseda představenstva,

Ing. Libor Král, místopředseda představenstva

: Ing. Stanislav Sigmund, výrobní ředitel

: 46900918

: CZ46900918

: Česká spořitelna, a.s.,

: 1400078389/0800

: 577 638 111 / 577 638 200

: obchodni@pstzlin.cz, ivo.spacek@pstzlin.cz

Zpracoval:
Ing. Marek KnotKontroloval:
Mgr. Jan StrejčekKontroloval:
Ing. František MikešníkSchválil:
Ing. Milan Hudec

1.3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

1.4. Zhotovitel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmetné smlouvy.

1.5. Identifikační údaje akce

Název akce	: Muzeum regionu Valašsko, p.o. – Stavební úpravy zámku Vsetín – 1. Etapa
Místo stavby Vsetín	: Objekt zámku Vsetín, Horní náměstí 2, 755 01 k.ú. Vsetín, parcela č. 5, 6, 7, 8, 14786/1
Stavební povolení/ohlášení	: č.j. MUVS-S 697/2014/OÚPSŘ-330/Br-6 vydané MěÚ Vsetín
Investor (objednatel)	: Zlínský kraj, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČ: 70891320 zastoupený Odborem investic Krajského úřadu
Projektová dokumentace	: Muzeum regionu Valašsko, p.o. – stavební úpravy zámku Vsetín – 1. etapa zak.č. č. 13-4590-127, zpracovaná v 02/2014
Projektant (GP)	: S-projekt plus, a.s., třída T. Bati 508, 762 72 Zlín
Autorský dozor	: S-projekt plus, a.s., třída T. Bati 508, 762 72 Zlín Ing.arch.Šlesinger, tel.: 577 594 276, 602 504 422 e-mail: marek.slesinger@s-projekt.cz Ing.arch.Vášina, tel.: 577 594 279, 720 482 765 e-mail: milan.vasina@s-projekt.cz Ing. Omelka, tel.: 602 530 133
Technický dozor stavebníka	: bude sdělen po jeho výběru
Koordinátor BOZP objednatele	: bude sdělen po jeho výběru
Generální dodavatel stavby	: Pozemní stavitelství Zlín a.s., se sídlem Kúty 3967, 762 92 Zlín
Stavbyvedoucí zhotovitele	: Roman Valášek, email, tel.: 602 751 622
Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů	: Ing. Jaroslav Vrána, tel.: 577 638 301
Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených stavebních prací, dodávek a služeb 557043877	: Ing. Marek Knot, marek.knot@kr-zlinsky.cz, tel.:

Zpracoval: Ing. Marek Knot	Kontroloval: Mgr. Jan Strejček	Kontroloval: Ing. František Mikeščík	Schválil: Ing. Milan Hudec
-------------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo:

„Muzeum regionu Valašsko, p.o. – Stavební úpravy zámku Vsetín – 1. etapa“
(dále jen „dílo“)

a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

2.2. Dílem se rozumí:

2.2.1. kompletní **zhotovení stavby** specifikované zejména:

- investičním záměrem akce č. 693/3/090/047/05/10 ve znění jeho dodatků,
- projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby, zpracovanou S-projekt plus, a.s., třída T. Bati 508, 762 72 Zlín, IČ 60734485, 02/2014), zakázkové č. 13-4590-127
- zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
- stavebním povolením č.j. MUVS-S 697/2014/OÚPSŘ-330/Br-6 vydané MěÚ Vsetín dne 13.2.2014
- touto smlouvou o dílo.

2.2.2. **dokumentace** skutečného provedení stavby

2.2.3. **geodetické zaměření** skutečného provedení stavby.

2.3. Plnění, které je předmětem této smlouvy, bude používáno pro výkon **veřejnoprávní činnosti** a **nebude** na něj **aplikován režim přenesení daňové povinnosti** podle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

2.4. Stavba se skládá z:

SO 01 Stavební úpravy zámku

IO 01 Zpevněné plochy včetně odvodnění

- **provádění díla se řídí harmonogramem postupu výstavby a stěhování** (příloha č.1), ve kterém jsou stavební práce rozděleny do tří fází vzájemně navazujících na dvě fáze stěhování.

Stěhování je samostatná akce Muzea regionu Valašsko, p.o.

2.5. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, stavebním povolením, investičním záměrem a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit. Součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které jsou však k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své specifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.6. **Kompletní dodávkou stavby** se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

2.7. Zhotovení díla zahrnuje i:

2.7.1. **geodetické zaměření** staveniště před zahájením stavby a vytýčení základních výškových a směrových bodů stavby, **vytýčení tras technické infrastruktury** a inženýrských sítí v místě jejich střetu se stavbou a přijetí takových opatření, aby nedošlo k jejich poškození, **zpracování výškopisu a polohopisu**,

Zpracoval: Ing. Marek Knot	Kontroloval: Mgr. Jan Strejček	Kontroloval: Ing. František Mikeščík	Schválil: Ing. Milan Hudec
-------------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------

- 2.7.2. zřízení a odstranění **zařízení staveniště** včetně napojení na technickou infrastrukturu a dodržování „Zásad organizace výroby“ a souvisejících dokladů a předpisů,
- 2.7.3. důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby (obzvláště provádění úklidu v průběhu zemních prací a to bezodkladně po znečištění přístupových, příjezdných komunikací a prostor dopravního napojení stavebních pozemků včetně jejich okolí)
- 2.7.4. **zabezpečení podmínek stanovených správcí** dopravní a technické infrastruktury a účastníků správního řízení dle stavebních povolení a vyjádření jednotlivých účastníků správních řízení,
- 2.7.5. **zachování dopravní obslužnosti** okolních objektů a pozemků při realizaci díla,
- 2.7.6. projednání a **zajištění** případného zvláštního **užívání komunikací a veřejných ploch** včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch,
- 2.7.7. projednání a provedení **dopravního značení** k potřebným dopravním omezením, jeho údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla,
- 2.7.8. **uvedení** všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou **do původního stavu** (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla,
- 2.7.9. **kompletační a koordinační činnost** při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k zajištění kontinuálního a plně koordinovaného postupu výstavby v souladu s průběhem stěhování (včetně zpracování postupových harmonogramů), koordinace se stavbami v okolí staveniště prováděnými v termínu realizace díla, koordinace osazení koncových prvků (zásuvek, světel, vypínačů, kamer, umyvadel, WC, baterií, výlevků apod.) v souladu s projektem interiéru a požadavky Národního památkového ústavu (dále NPÚ),
- 2.7.10. provedení všech **doplňujících průzkumů a s tím spojených výpočtů** nutných pro řádné provedení a dokončení díla – stavebních úprav v památkově chráněném objektu vsetínského zámku,
- 2.7.11. zpracování **díleenské a výrobní dokumentace** u těch částí staveb, kde bude požadována na kontrolním dni (KD) stavby. Tato dokumentace musí být na KD před realizací dotčené části díla odsouhlasena a to v dostatečném časovém předstihu, aby nemohlo dojít ke zpoždění stavby z důvodu neodsouhlasení výrobní dokumentace. V případě požadavku musí být požadavky účastníků KD zapracovány do výrobní dokumentace.
- 2.7.12. **provést demolici a demontáž** stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho prováděcími předpisy,
- 2.7.13. **demolovaný a demontovaný materiál** nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele za účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o plnění těchto povinností,
- 2.7.14. **průběžná likvidace odpadů a obalů** v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla,
- 2.7.15. zajištění **bezpečnosti a ochrany zdraví při práci** v souladu s platnými právními předpisy,
- 2.7.16. zajištění **ochrany životního prostředí** dle platných právních předpisů při provádění díla,
- 2.7.17. zajištění a **kontrola jakosti** provádění díla v souladu s normami řady ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14 000,
- 2.7.18. zpracování a předávání pravidelných **měsíčních zpráv** o průběhu realizace díla,
- 2.7.19. **umožnit provádění kontrolní** prohlídky rozestavěné stavby dle §133 a n. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a zajistit účast stavbyvedoucího na této kontrolní prohlídce,
- 2.7.20. provedení **individuálního vyzkoušení částí stavby** v souladu s projektovou dokumentací a **zaškolení obsluhy** veškerého technologického zařízení, strojů a přístrojů, provedení **komplexního vyzkoušení díla** po dobu **72 hodin** v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou,

Zpracoval: Ing. Marek Knot	Kontroloval: Mgr. Jan Strejček	Kontroloval: Ing. František Mikeščík	Schválil: Ing. Milan Hudec
-------------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------

- 2.7.21. bezodkladné **odstranění** případných **závad** zjištěných **při závěrečné kontrolní prohlídce stavby**,
 - 2.7.22. **dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření** skutečného provedení díla,
 - 2.7.23. příprava podkladů a součinnost pro zajištění kolaudace stavby a případné změny stavby před dokončením nebo zkušebního provozu,
 - 2.7.24. **poskytnutí know-how**, licencí, programového vybavení (**SW**) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby,
 - 2.7.25. dopravu, nakládku, vykládku a **skladování zboží** a materiálu v místě stavby ve vhodném balení a na vhodném místě,
 - 2.7.26. **provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek** díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování **revizních zpráv** dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli,
 - 2.7.27. zpracování **provozního řádu pro zkušební provoz**, účast a spolupráci při zkušebním provozu stavby v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou,
 - 2.7.28. zpracování **návrhu provozního řádu** dokončené stavby,
 - 2.7.29. předání **záručních listů a návodů k obsluze** ke strojům a zařízením objednateli; uvedené dokumenty budou zpracovány v českém jazyce,
 - 2.7.30. aktivní **spolupráce s koordinátorem** bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora,
 - 2.7.31. mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla **pojištění odpovědnosti za škodu** způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a stavebně montážní pojištění dle čl. 11 této smlouvy,
 - 2.7.32. aktivní spolupráci s uživatelem objektu zámku Vsetín - Muzeem regionu Valašsko (MRV) a dodržování vzájemných návazností stavebních prací a stěhování sbírkových předmětů i mobiliáře MRV v objektu daných harmonogramem postupu výstavby a stěhování (příloha č. 1),
 - 2.7.33. povinnost předložit na kontrolním dnu před montáží a zabudováním do stavby vzorky projektem určených položek (obklady, dlažby, zařizovací předměty, svítidla, zásuvky, vypínače apod.) zástupci uživatele MRV a zástupci NPÚ (Národní památkový ústav), souhlas s dodaným vzorkem bude proveden písemnou formou v rámci zápisu z kontrolního dne.
- 2.8. Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na stavební práce, které jsou předmětem této smlouvy, byla zpřístupněna **projektová dokumentace** a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý seznámil a na základě toho **prohlašuje, že dílo lze podle této dokumentace provést v souladu s touto smlouvou** tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.
- 2.9. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. **V případě rozporu** mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit **výkaz výměr**.
- 2.10. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat **záměny materiálů a technologií** oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci a zhotovitel je **povinen na tyto záměny přistoupit**. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru subdodavatelů přihlížet k doporučení objednatele. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být **písemný**. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál nebo technologii zajistil.
- 2.11. **Dokumentace skutečného provedení stavby** bude objednateli předána ve **3** vyhotoveních v tištěné formě a 2x na CD v digitální formě (ve formátu PDF a editovatelném formátu zpracované PD (DWG, DGN, DOC, EXE) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákona, a jeho prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a

Zpracoval: Ing. Marek Knot	Kontroloval: Mgr. Jan Strejček	Kontroloval: Ing. František Mikeščík	Schválil: Ing. Milan Hudec
-------------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------

přílohou č. 7 k této vyhlášce.

- 2.11.1. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - 2.11.2. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele.
 - 2.11.3. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dozor a technickým dozorem stavebníka a jejich souhlasné stanovisko.
 - 2.11.4. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno označení „beze změn“.
 - 2.11.5. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).
 - 2.11.6. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.
- 2.12. **Geodetické zaměření skutečného provedení stavby** bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 2x v digitální formě (ve formátu PDF a editovatelné formě DGN, DWG, DOC, TXT (digitální zápis souřadnic) na CD. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.
- 2.13. **Změny díla**
- 2.13.1. **Každá změna rozsahu** díla oproti projektové a zadávací dokumentaci bude řešena dle této smlouvy.
 - 2.13.2. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
 - 2.13.3. **Objednatel si vyhrazuje právo** před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:
 - 2.13.3.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),
 - 2.13.3.2. provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),
 - 2.13.3.3. **požadavků správců** technické infrastruktury,
 - 2.13.3.4. **zlepšení ekonomiky provozu** budoucího díla,
 - 2.13.4. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je **zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit** a to bez změny termínu dokončení díla, pokud cena méněprací nebo víceprací nepřevyší 20 % ceny díla (bez DPH) sjednané touto smlouvou, nedohodnou-li se smluvní strany na KD jinak.
 - 2.13.5. Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle čl. 2. (**vícepráce**), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (**méněpráce**), předloží neprodleně návrh změnového listu nejpozději na nejbližším KD k projednání.
 - 2.13.6. **Změnový list**
 - 2.13.6.1. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem stavebníka a projektantem.
 - 2.13.6.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli dle odst. 6.1.6. Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla odpovídá zhotovitel.
 - 2.13.6.3. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení **dodatku ke smlouvě** orgány objednatele. Práce mohou být **zahájeny až po tomto**

Zpracoval: Ing. Marek Knot	Kontroloval: Mgr. Jan Strejček	Kontroloval: Ing. František Mikeščík	Schválil: Ing. Milan Hudec
-------------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------

odsouhlasení objednatelem.

2.13.7. Ocenění víceprací a méněprací

2.13.7.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen položkového rozpočtu (příloha č. 2 této smlouvy).

2.13.7.2. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tzn. mj., může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci. Výběr cenové soustavy pro ocenění soupisu prací musí být odsouhlasen objednatelem.

2.13.7.3. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba 240,- Kč bez DPH krát počet hodin.

2.13.7.4. K hlavním rozpočtovým nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přírůstek na podíl vedlejších rozpočtových nákladů, koordinační činnost a jiné přírůstky.

2.13.7.5. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

2.14. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb subdodavatele.

2.14.1. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele.

2.14.2. Zhotovitel je povinen do **30 dnů** ode dne uzavření této smlouvy o dílo předložit objednateli **seznam subdodavatelů**, včetně jejich identifikačních údajů (název, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán), druhu stavebních prací, dodávek a služeb, které budou provádět, a to pokud stavební práce, dodávky a služby na díle budou o objemu vyšším než **10 %** nabídkové ceny bez DPH.

2.14.3. Zhotovitel je **povinen** objednatele **o každé změně** v subdodavatelském systému neprodleně **informovat**. Jestliže tak neučiní a na stavbě bude jiný než uvedený subdodavatel nebo budou subdodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny subdodavatelsky, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu dle odst. 14.13 této smlouvy.

2.15. Pokud v průběhu provádění díla dojde k potřebě změny subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen tuto potřebu oznámit na nejbližším KD objednateli s uvedením důvodu změny a s prokázáním splnění příslušné části kvalifikace tímto novým subdodavatelem. Důvod změny bude zaznamenán v zápise z KD a doklady předložené k prokázání splnění příslušné části kvalifikace budou tvořit přílohu tohoto zápisu.

2.15.1. Je-li potřeba změny subdodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána objektivními okolnostmi na straně subdodavatele, je zhotovitel povinen objednateli tyto skutečnosti prokázat. Pokud má objednatel tyto okolnosti za prokázané, uvede své stanovisko k této skutečnosti v zápise z KD. Pokud objednatel z vážných příčin se změnou v subdodavatelském systému zhotovitele nesouhlasí, není tato změna možná. Tyto příčiny budou uvedeny v zápise z KD.

2.15.2. Je-li potřeba změny subdodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána subjektivními okolnostmi na straně subdodavatele, je zhotovitel povinen požádat objednatele o souhlas se změnou. Bez udělení souhlasu není změna v subdodavatelském systému zhotovitele možná.

2.16. Zhotovitel předloží objednateli do 60 dnů od splnění smlouvy seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, kterým za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny díla.

2.16.1. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

|

Zpracoval: Ing. Marek Knot	Kontroloval: Mgr. Jan Strejček	Kontroloval: Ing. František Mikeščík	Schválil: Ing. Milan Hudec
-------------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště (**zahájení** doby plnění): 1.9.2014
- 3.2. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: 1.9.2014
- 3.3. **Dílčí termíny:**
- 3.3.1. Předání dokumentace skutečného provedení stavby: 31.5.2015
 - 3.3.2. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby: 31.5.2015
 - 3.3.3. Dokončení stavebních prací: 31.5.2015
 - 3.3.4. Doba trvání jednotlivých fází výstavby ve dnech daných harmonogramem průběhu výstavby a stěhování:
 - 1. FÁZE VÝSTAVBY 119 dnů
 - 2. FÁZE VÝSTAVBY (probíhá současně s 1.FÁZÍ VÝSTAVBY) 119 dnů
 - 3. FÁZE VÝSTAVBY 105 dnů
 - 3.3.5. Předpokládaná doba trvání fází stěhování ve dnech daných harmonogramem průběhu výstavby a stěhování:
 - 1. FÁZE STĚHOVÁNÍ JIŽ PROBĚHLA
 - 2. FÁZE STĚHOVÁNÍ 49 dnů
- 3.4. Předpokládaný termín **dokončení** a protokolárního předání a převzetí díla: 31.5.2015
- 3.5. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou **zahájeny dnem protokolárního předání** a převzetí staveniště.
- 3.5.1. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a zhotovitel je povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit.
 - 3.5.2. Posun termínu zahájení doby plnění maximálně o 2 týdny nebude důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla.
 - 3.5.3. Posun termínu zahájení doby plnění o více než 2 týdny může být důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla, avšak doba realizace v kalendářních týdnech zůstane nezměněna.
- 3.6. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
- 3.7. **Harmonogram postupu výstavby a stěhování:**
- 3.7.1. harmonogram postupu výstavby a stěhování **začíná** termínem zahájení doby plnění (předání a **převzetí staveniště**) a **končí** termínem předání a **převzetí** díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště,
 - 3.7.2. harmonogram postupu výstavby a stěhování bude **členěn na 3 fáze výstavby a 2 fáze stěhování a v případě požadavku objednatele** bude harmonogram postupu výstavby a stěhování dále rozpracován na **dílčí části a profese** s vyznačením termínů montáží a zkoušek, popř. bude dále rozpracován do větších podrobností a bude zahrnovat i související technické a provozní návaznosti (např. vystěhování, interiér, provozní vybavení uživatele apod.),
 - 3.7.3. zhotovitel je povinen harmonogram postupu výstavby a stěhování **průběžně aktualizovat, v těsné spolupráci s uživatelem MRV koordinovat s průběhem stěhování** a o jeho plnění pravidelně informovat účastníky KD s tím, že termín celkového dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný,
 - 3.7.4. termín dokončení a předání díla dle odst. 3.4 této smlouvy a dle schváleného **harmonogramu** postupu výstavby a stěhování je pro zhotovitele závazný a lze ho **měnit jen dodatkem** ke smlouvě.
- 3.8. Místem plnění je objekt zámku Vsetín, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, parcely č. 5, 6, 7, 8, 14786/1 v k.ú. Vsetín.

Zpracoval: Ing. Marek Knot	Kontroloval: Mgr. Jan Strejček	Kontroloval: Ing. František Mikeščík	Schválil: Ing. Milan Hudec
-------------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------

4. CENA DÍLA

- 4.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.
- 4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

19.804.173,- Kč (bez DPH)

(slovy: devatenáctmilionůosmsetčtyřitisícjednostosedmdesát tři korun českých)

4.158.876,-Kč DPH 21 %

23.963.049,- Kč (včetně DPH)

(slovy: dvacetřímilionůdevětsetšedesát třitisíc čtyřicetdevět korun českých)

- 4.3. **Cena díla je stanovena** zhotovitelem **na základě položkového rozpočtu**, který je součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
- 4.3.1. Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut.
- 4.3.2. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou **cenami pevnými po celou dobu realizace díla**.
- 4.3.3. Položkový rozpočet tvoří **přílohu č. 2** této smlouvy.
- 4.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (**DPH**) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21%.
- 4.5. **Cena** díla podle odst. 4.2 je cenou nejvýše přípustnou a může být **změněna jen dodatkem** smlouvy z níže uvedených důvodů:
- a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke **změnám daňových předpisů** majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,
 - b) v případě **víceprací**, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci,
 - c) v případě **méněprací**,
- 4.6. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.
- 4.7. **Důvodem pro změnu ceny díla není** plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

Zpracoval: Ing. Marek Knot	Kontroloval: Mgr. Jan Strejček	Kontroloval: Ing. František Mikeščík	Schválil: Ing. Milan Hudec
-------------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Objednatel **neposkytuje** zhotoviteli **zálohy**.
- 5.2. Přílohou této smlouvy je **platební kalendář** v členění na kalendářní měsíce a stavební objekty, inženýrské objekty (příloha č. 3 této smlouvy).
- 5.3. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně (díličí plnění) na základě **díličích daňových dokladů (faktur)**.
- 5.4. Faktury budou vystavovány **zpravidla měsíčně** dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelům schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2) pro ocenění dokončených částí díla. Součástí faktury bude rovněž fotodokumentace provedených prací.
- 5.4.1. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 5.5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH
- 5.6. Faktura zhotovitele za fakturované období nesmí přesáhnout cenu dle platebního kalendáře. Zhotovitel může požádat o změnu platebního kalendáře formou odůvodněného návrhu dodatku ke smlouvě.
- 5.7. **Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly:**
- 5.7.1. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb podepsaný TDS a AD a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla. Faktury budou před jejich úhradou odsouhlaseny TDS.
- 5.7.2. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový **soupis provedených prací**, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS a AD, a to nejpozději **do 3 kalendářních dnů** po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci.
- 5.7.3. **Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu** správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu **do 4 kalendářních dnů** od jejich předložení.
- 5.7.3.1. Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.
- 5.7.3.2. V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS **vrátí** soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol **ve lhůtě 4 kalendářních dnů** od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.
- 5.7.3.3. Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS **do 3 kalendářních dnů** od jejich vrácení k přepracování.
- 5.7.3.4. **Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě** o odsouhlasení množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 16 této smlouvy.
- 5.8. **Objednatelům schválený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.**
- 5.9. Současně s každou fakturou budou předány objednateli samostatně podklady, které budou jednoznačně vymezovat **náklady související s pořízením majetku v souladu s Pokynem Generálního finančního ředitelství D-6, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů** (vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky).
- 5.9.1. Položky **faktury budou tříděny**, podle dodávaného předmětu plnění, na:

Zpracoval: Ing. Marek Knot	Kontroloval: Mgr. Jan Strejček	Kontroloval: Ing. František Mikeščík	Schválil: Ing. Milan Hudec
-------------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------

- 5.9.1.1. budovy, haly, stavby
- 5.9.1.2. stroje, přístroje a zařízení
- 5.9.1.3. dopravní prostředky
- 5.9.1.4. drobný hmotný dlouhodobý majetek
- 5.9.1.5. a další v souladu s rozpočtovou skladbou

5.10. Fakturace:

- 5.10.1. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem objednateli nejpozději **13. kalendářní den** ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelem přijata a provedené práce budou vypořádány až v následné faktuře.
 - 5.10.2. Splatnost faktur je **30 dnů** ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.
 - 5.10.3. Je-li **oprávněnost fakturované částky** nebo její části objednatelem **zpochybněna**, je objednatel povinen tuto skutečnost do **4 kalendářních dnů** písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží **nová lhůta splatnosti** dle odst. 5.10.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle čl. 14 této smlouvy.
 - 5.10.4. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena **dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.**
 - 5.10.5. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v konečné faktuře.
 - 5.10.6. Nedílnou přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla a seznam všech dosud vystavených faktur.
- 5.11. Smluvní strany se dohodly na **pozastávce** ve výši **8 %** z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. Objednatel uhradí faktury až do výše **92 %** celkové ceny bez DPH a DPH v plné výši. **Pozastávka bude uvolněna takto:**
- 5.11.1. **8 %** ze smluvní ceny díla bez DPH bude uvolněno po odstranění všech vad a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.

5.12. Bankovní záruky:

- 5.12.1. K zajištění splnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost zhotovitel předá objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve výši **480.000,- Kč** platnou po celou dobu běhu záruční doby. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději v den zahájení přejímacího a předávacího řízení. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.
- 5.12.2. Za naplnění doby platnosti bankovní záruky smluvní strany považují rovněž závěrečné předání originálů záručních listin vystavených bankou ve prospěch objednatele. Zhotovitel je povinen návrh první záruční listiny předložit ke schválení objednateli do 14 dnů před zahájením přejímacího řízení (týká se bankovní záruky za jakost díla v záruční době). Objednatel je povinen se k návrhu záruční listiny vyjádřit do 3 pracovních dnů od jejího předložení, tj. přijmout ji nebo odmítnout.

Zpracoval: Ing. Marek Knot	Kontroloval: Mgr. Jan Strejček	Kontroloval: Ing. František Mikeščík	Schválil: Ing. Milan Hudec
-------------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------

5.13. Zhotovitel prohlašuje, že:

- 5.13.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
- 5.13.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- 5.13.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.
- 5.13.4. nebude nespolehlivým plátcem,
- 5.13.5. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
- 5.13.6. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
- 5.13.7. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

6. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

- 6.1. **Objednatel je povinen** v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen převzít ke dni podpisu smlouvy o dílo:
 - 6.1.1. investiční záměr č. 693/3/090/047/05/10 včetně jeho případných dodatků,
 - 6.1.2. projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele stavby v rozsahu dokumentace pro provádění stavby 1 x tištěná forma, 1 x digitální forma ve formátu zpracovávaných programů DWG, DGN, DOC, EXE, zpracovanou společností S-projekt plus, a.s., třída T. Bati 508, 762 72 Zlín, IC 60734485, 02/2014, zakázkové č. 13-4590-127
 - 6.1.3. projektovou dokumentaci pro stavební povolení – 1x tištěná forma, zpracovanou společností S-projekt plus, a.s., třída T. Bati 508, 762 72 Zlín, IC 60734485, 02/2014, zakázkové č. 13-4590-127, kopii pravomocného stavebního povolení a štítek stavby „stavba povolena“,
 - 6.1.4. výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního rozhodnutí a stavebního řízení v digitální formě na CD,
 - 6.1.5. jméno TDS a koordinátora BOZP - personální zastoupení a oprávnění,
 - 6.1.6. vzor změnového listu,
 - 6.1.7. vzor informační tabule označení staveniště pro identifikační údaje stavby.
- 6.2. **Objednatel je dále** v rámci svého spolupůsobení povinen zhotoviteli předat:
 - 6.2.1. staveniště ke dni zahájení provádění díla,
 - 6.2.2. projektovou dokumentaci interiéru, zpracovanou společností S-projekt plus, a.s., třída T. Bati 508, 762 72 Zlín, IC 60734485, 02/2014, zakázkové č. 13-4590-127, po jejím předání zpracovatelem nejpozději do 2 týdnů po podpisu smlouvy.
- 6.3. **Objednatel odpovídá** za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují práva třetích osob. **Objednatel odpovídá** za správnost a úplnost projektových dokumentací.
- 6.4. **Tímto objednatel předává kontaktní údaje** na uživatele zámku Vsetín
Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace, Horní nám. 2, 755 01 Vsetín,
Tel: +420 571 411 690, e-mail: muzeum@muzeumvalassko.cz

Zpracoval: Ing. Marek Knot	Kontroloval: Mgr. Jan Strejček	Kontroloval: Ing. František Mikeščík	Schválil: Ing. Milan Hudec
-------------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Stavenišťem se rozumí **prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště** vymezený projektovou dokumentací, touto smlouvou a pravomocným stavebním povolením. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v termínu dle této smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný **písemný zápis – protokol**. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
- 7.2. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
- 7.3. Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení realizace umístit štítek v souladu se stavebním zákonem a **informační tabulí**:
- 7.3.1. **tabulí s identifikačními údaji stavby**, (dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho prováděcího předpisu, obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru investora a koordinátorovi BOZP) **dle vzoru předaného objednatelem**. Zhotovitel zajistí tabuli na své náklady.
- 7.3.2. Zhotovitel je povinen návrh tabule včetně její velikosti a umístění **předem projednat s objednatelem**. V opačném případě má objednatel právo trvat na odstranění nebo výměnu tabule.
- 7.3.3. Zhotovitel se zavazuje informační tabule po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu.
- 7.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla:
- 7.4.1. **geodetické zaměření staveniště**, vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich jednotlivých objektů a **vytýčení tras stávajících inženýrských sítí** na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla. O provedeném vytýčení bude sepsán **protokol podepsaný zhotovitelem**, osobou provádějící vytýčení, osobou vykonávající AD a TDS.
- 7.4.2. řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také:
- 7.4.2.1. stávající konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před poškozením a zničením,
- 7.4.2.2. vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění,
- 7.4.2.3. veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu,
- 7.4.2.4. stávající nivelační body, jsou-li na budově umístěny,
- 7.4.2.5. optické kabely, jsou-li v budově umístěny,
- 7.4.3. vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště včetně staveništních rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou a platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.). Prostor staveniště bude využíván výhradně pro účely související s realizací díla. Staveniště musí být oploceno a osvětleno.
- 7.4.4. poskytnout vytápěné, osvětlené, vybavené kancelářským nábytkem, elektrickou přípojkou a sociálním zařízením
- 7.4.4.1. prostory pro pořádání KD
- 7.4.5. zajistit odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby nedošlo k podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.
- 7.5. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou projektovou dokumentací předanou mu objednatelem a v souladu s požadavky objednatele.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něj, přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích **pořádek a čistotu** a je povinen

Zpracoval: Ing. Marek Knot	Kontroloval: Mgr. Jan Strejček	Kontroloval: Ing. František Mikeščík	Schválil: Ing. Milan Hudec
-------------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------

denně odstraňovat odpady, nečistoty a stavební suť vzniklé jeho pracemi, a to na své náklady a nebezpečí.

- 7.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením inženýrských sítí v případě, kdy mu objednatel před zahájením stavebních prací předá dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích stavenišťem.
- 7.8. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vč. jeho prováděcích předpisů v platném znění.
- 7.9. Zhotovitel nemá dovoleno **nechat své zaměstnance** nebo další pracovníky přebývat na žádné z částí staveniště **nad rámec pracovních činností** a důsledně dbát bezpečnostních předpisů, zejména při práci s otevřeným ohněm
- 7.10. Zhotovitel vydá **staveništní předpisy** stanovující pravidla, která musí být zachovávána při provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být objednateli předány nejpozději v **den předání a převzetí staveniště**.
- 7.11. Při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby musí být denně staveniště uklizeno. V případě neplnění této podmínky zajistí vyklizení a pořádek na staveništi objednatel a náklady s tím spojené vyúčtuje zhotovitel samostatnou fakturou zhotoviteli.
- 7.12. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a **staveniště vyklidit do 15 pracovních dnů** ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatel, nebude-li smluvními stranami při přijímacím řízení dohodnuto jinak.
- 7.13. Zhotovitel bere na vědomí skutečnost, že výstavba proběhne v objektu vsetínského zámku zapsaného v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky jako kulturní památka - památkově chráněný objekt, ve kterém budou v průběhu výstavby ve zvláště vyčleněných prostorách (příloha č. 4) uloženy sbírkové předměty. Zhotovitel se zavazuje zajistit a dodržovat bezpečnostní opatření svázaná s touto skutečností po celou dobu výstavby:
- 7.13.1. Zhotovitel umožní přístup pracovníkům muzea na základě předem vneseného požadavku.
- 7.13.2. Zhotovitel je povinen temperovat jemu svěřené prostory v objektu zámku Vsetín na 12°C.

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem funkce autorského dozoru, TDS a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Pokud v průběhu stavby dojde ke změně této osoby je objednatel povinen na toto zhotovitele písemně upozornit.
- 8.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru a koordinátora BOZP.
- 8.3. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění, vykonávat na stavbě funkci TDS.
- 8.4. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od zjištění vady projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace.
- 8.4.1. Zhotovitel předá objednateli ve lhůtě podle předchozího odstavce soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění. Případný vliv na předmět díla a cenu bude řešen obecným postupem pro změny díla dle této smlouvy.

Zpracoval: Ing. Marek Knot	Kontroloval: Mgr. Jan Strejček	Kontroloval: Ing. František Mikeščík	Schválil: Ing. Milan Hudec
-------------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------

- 8.5. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a písemně objednateli oznámit, kdo je **stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce**. Stavbyvedoucí **musí mít sídlo na staveništi a musí být přítomen na stavbě denně po celou dobu výstavby** až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.
- 8.6. Zhotovitel písemně předloží objednateli určení pracovní doby provádění díla a to do 5 dnů po podpisu smlouvy o dílo. V případě potřeby změny pracovní doby provede úpravu pracovní doby na daný den zápisem ve stavebním deníku před zahájením prací nad rámec určené pracovní doby. V případě potřeby dlouhodobé změny pracovní doby bude na KD předložena nová pracovní doba provádění díla. Zhotovitel nesmí provádět práci na staveništi mimo určenou pracovní dobu.
- 8.7. Zhotovitel zajistí **interní kontrolu jakosti** díla dle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14 000. Výstupy z těchto kontrol bude v měsíčních intervalech předávat TDS. Objednatel je oprávněn v případě pochybností provést kontrolu kvality díla nezávislou třetí osobou a zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost.
- 8.8. Stavební deník (dále jen SD):
- 8.8.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.
- 8.8.2. SD musí být vždy v pracovní době na stavbě trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele oprávněným zástupcům účastníků výstavby.
- 8.8.3. K zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.8.4. K zápisům zhotovitele je TDS povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.8.5. Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě.
- 8.9. Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat TDS stavby minimálně 3 dny předem (zápisem do SD, nebo na KD) k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce apod.). Jestliže se technický dozor stavebníka k prověření prací nedostaví do **5 dnů**, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.
- 8.10. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat **fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací**. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při měsíční fakturaci a při předání stavby.
- 8.11. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy **nepoužije žádný materiál**, o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý**, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

8.12. Výkresy a vzorky:

8.12.1. výkresy:

- 8.12.1.1. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat **dokumentaci pro upřesnění** některých částí díla, zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo zajistí zpracování této dokumentace (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní, seřizovací, pracovní, plánovací, dodavatelské výkresy, situační plány, zapojovací a řídicí schémata, specifikace, soupisy zařízení, soupisy částí, technické specifikace objednávek, apod.), včetně zajištění odsouhlasení této dokumentace na KD a zapracování případných připomínek. Dokumentace bude po odsouhlasení předána objednateli 2x na CD/DVD v digitální podobě (1x ve formátu PDF. a 1x ve formátu

Zpracoval: Ing. Marek Knot	Kontroloval: Mgr. Jan Strejček	Kontroloval: Ing. František Mikeščík	Schválil: Ing. Milan Hudec
-------------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------

zpracovaného, editovatelného programu DWG, DGN, DOC, EXE) a 2x v tištěné podobě.

8.12.2. vzorky:

8.12.2.1. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat **vzorky** zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá objednateli určený počet nebo množství těchto vzorků. Vzorky jako předmět posouzení (materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají) **nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány** do díla bez tohoto posouzení a odsouhlasení.

8.12.2.2. Objednatel je oprávněn odmítnout předložené vzorky (a to z estetického nebo provozního hlediska), nebo požadovat rozšíření okruhu vzorků, případně doplnit nebo upravit vzorky. Zhotovitel je povinen tento požadavek objednatele akceptovat. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku nemá vliv na sjednané termíny plnění a cenu díla.

8.12.2.3. Zhotovitel je povinen předkládat vzorky v takovém časovém předstihu, aby nemohlo dojít k časové prodlevě při provádění prací z důvodu neodsouhlasení vzorku. Objednatel se do 14 dnů po předložení vzorku vyjádří, zda ho přijímá, odmítá, či zda požaduje změnu. Zhotovitel je povinen předložit nový nebo upravený vzorek a objednatel se k němu opětovně vyjádří do 14 dní, pokud se strany nedohodly jinak. Tento postup se opakuje až do doby odsouhlasení vzorků zástupcem objednatele.

8.12.2.4. Zhotovitel předloží minimálně tyto vzorky materiálů:

8.12.2.4.1. Vzorky materiálů navržené projektantem v dokumentaci pro provedení stavby k odsouhlasení s Národním památkovým ústavem před zabudováním do stavby.

8.12.2.4.2. Vzorky materiálů požadované Národním památkovým ústavem v rámci kontrolních dnů

8.12.2.4.3. Barevné a strukturální řešení povrchových úprav jednotlivých povrchů.

8.12.2.5. Dodatečné vzorky vyžadované objednatelem, nejsou-li specificky požadovány v projektu, nebo technických přílohách, budou zhotovitelem fakturovány za skutečné náklady a účtovány v samostatné faktuře.

8.12.2.6. Každý vzorek bude opatřen štítkem, na kterém bude vyznačeno jako minimum: jméno zhotovitele, jméno subdodavatele, název stavby, místo původu, název a číslo položky dle výkazu výměr, jméno výrobce, tovární název, číslo modelu, odkaz na číslo příslušného výkresu, číslo části a článku specifikace a datum předání (údaje se uvádějí, pokud jsou aplikovatelné).

8.12.2.7. Materiály a zařízení zabudované do díla musí být shodné s odsouhlasenými vzorky.

8.12.2.8. Předložené vzorky budou po jejich odsouhlasení předány a v případě potřeby budou za účasti TDS zabudovány do stavby. Vzorky nezabudované do stavby se stávají majetkem objednatele.

8.13. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude naplňovat znaky díla dle §2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas.

Zpracoval: Ing. Marek Knot	Kontroloval: Mgr. Jan Strejček	Kontroloval: Ing. František Mikeščík	Schválil: Ing. Milan Hudec
-------------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------

Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je pro objednatele podle této smlouvy zahrnuta v ceně díla.

- 8.14. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránilo žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou.
- 8.15. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých majetkových nároků.
- 8.16. Zhotovitel je povinen aktivně koordinovat průběh výstavby s průběhem stěhování (akce MRV), kdy se tyto dvě činnosti řídí předběžným harmonogramem průběhu výstavby a stěhování (příloha č. 1). Maximální délka jednotlivých fází výstavby je závazná. Časové návaznosti jednotlivých fází výstavby jsou odvozeny a závislé od průběhu příslušných fází stěhování. Zhotovitel přijímá skutečnost, že termíny počátků a ukončení jednotlivých fází v harmonogramu průběhu výstavby a stěhování (příloha č. 1) jsou orientační. Možné časové posuny zahajování jednotlivých fází výstavby s ohledem na potřeby stěhování (akce MRV) nezakládají žádný nárok na jakékoliv vícepráce nebo vícenáklady. Termín dokončení poslední fáze výstavby je závazný. Zhotovitel je povinen vyzvat na kontrolním dnu (dále KD) 14 dní před ukončením jednotlivé fáze výstavby MRV k zahájení stěhování, tato výzva bude součástí zápisu z KD.
- 8.17. Před započítáním stěhování je zhotovitel povinen vyklidit komunikace i místnosti určené pro stěhování a uvést je do bezprašného režimu. Tento stav musí být dodržen po celou jednotlivou fázi stěhování. Nejpozději 14 dní před harmonogramem předpokládaným termínem ukončení stěhování zhotovitel sám aktivně kontaktuje MRV, aby zjistil, zda bude stěhování ukončeno v termínu daném harmonogramem.
- 8.18. Zhotovitel si na své náklady zajistí a nainstaluje odpočtové měřidla elektrické energie a vody.

9. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

- 9.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně **spolupracovat** s objednatelem, technickým dozorem stavebníka, koordinátorem a autorským dozorem.
- 9.2. Smluvní strany se dohodly na organizování **kontrolních dnů (KD)** stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však **1x za čtrnáct dnů**, a to na staveništi. KD organizuje TDS, který vyhotoví zápis z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. **KD se zaměří na kontrolu kvality, věcného, finančního a časového postupu provádění prací.**
- 9.2.1. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to TDS, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní subdodavatelé zhotovitele.
- 9.3. **TDS a koordinátor BOZP jsou** oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, **zastavit práce** v případech kdy zejména:
- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
 - je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
 - je ohrožena bezpečnost stavby,
 - hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.
- 9.4. **Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:**
- 9.4.1. **Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,**

Zpracoval: Ing. Marek Knot	Kontroloval: Mgr. Jan Strejček	Kontroloval: Ing. František Mikeščík	Schválil: Ing. Milan Hudec
-------------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------

- 9.4.2. nejpozději **do 10 dnů** před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písmeno a) zákona č. 309/2006 Sb.
- 9.4.3. zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. **koordinátorovi součinnost** potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby a působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na staveništi a neprodleně poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem funkce koordinátora BOZP,
- 9.4.4. zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem nejpozději **10 dnů** před zahájením prací a činností na staveništi vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit **návrh plánu** BOZP dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., a jeho prováděcích předpisů. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi **aktualizace plánu** dle skutečného průběhu stavby zpravidla na KD, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak,
- 9.4.5. zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora. Současně bere na vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech stavbyvedoucí zhotovitele. O udělení výjimky musí být proveden záznam ve stavebním deníku.
- 9.4.6. Zhotovitel je povinen **umožnit v pracovní době provedení kontroly** všem osobám pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby (stavbyvedoucí) zejména:
- stavební deník,
 - doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě,
 - seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě,
 - seznam dokumentace stavby, změny, doplňky,
 - přehled a seznam provedených zkoušek.

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

- 10.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a **včasným dokončením** a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno **podpisem protokolu** o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.
- 10.2. Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní zástupci objednatele, TDS a AD. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své subdodavatele, zejména technologické části stavby.
- 10.3. Předání a převzetí díla předchází individuální vyzkoušení částí stavby a komplexní vyzkoušení díla. Zhotovitel hradí náklady spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením vyzkoušení včetně účasti odborníků a také případné neúspěšné individuální či komplexní vyzkoušení a jejich opakované provedení.
- 10.3.1. **Individuální vyzkoušení** částí stavby v souladu s projektovou dokumentací:
- 10.3.1.1. Individuálními zkouškami zhotovitel prokazuje, že ucelené či dílčí části díla nebo dohodnutá zařízení a systémy, jsou kvalitní, že nemají zřejmé vady, odpovídají požadavkům projektové dokumentace a dosahují požadovaných parametrů.
- 10.3.1.2. Termín konání zkoušek bude vždy sdělen na KD. O průběhu těchto zkoušek musí být vždy proveden písemný zápis osvědčující jejich průběh. Doklady o jejich provedení (zejména provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle právních předpisů a norem ČSN, zkoušky samostatných technologických celků apod.) předá zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu po jejich provedení.

Zpracoval: Ing. Marek Knot	Kontroloval: Mgr. Jan Strejček	Kontroloval: Ing. František Mikeščík	Schválil: Ing. Milan Hudec
-------------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------

10.3.2. Komplexní vyzkoušení:

- 10.3.2.1. Komplexními zkouškami zhotovitel prokazuje, že dílo jako celek, resp. všechna předepsaná zařízení a systémy, jsou kvalitní, že dílo nemá zřejmé vady, odpovídá požadavkům projektové dokumentace, dosahuje požadovaných parametrů a je způsobilé k tomu, aby mohlo být užíváno.
- 10.3.2.2. Komplexní vyzkoušení je stanoveno nepřetržitě v délce 72 hodin v souladu s projektovou dokumentací, pokud na KD nebude dohodnuto jinak.
- 10.3.2.3. Zhotovitel zpracuje návrh časového a věcného plánu komplexního vyzkoušení a tento předloží objednateli minimálně **14 pracovních dnů před** zamýšleným zahájením komplexního vyzkoušení. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně k účasti na provedení a vyhodnocení všech zkoušek nejméně 14 pracovních dnů předem. Výzvu učiní zápisem v SD.
- 10.3.2.4. Komplexní vyzkoušení je úspěšné, pokud dílo dosáhne parametrů garantovaných a stanovených projektovou dokumentací, tzn., bude-li stavba provozována nepřetržitě po dobu nejméně sedmdesáti dvou hodin a během této doby nebudou zjištěny žádné okolnosti, které by bránily v zahájení přejímacího řízení. O úspěšném vyzkoušení bude sepsán **protokol**, který bude obsahovat potvrzení o tom, že stavba je připravena k přejímacímu řízení. V opačném případě je zhotovitel povinen odstranit zjištěné závady a na své náklady komplexní vyzkoušení opakovat ve lhůtě stanovené objednatelem,
- 10.3.2.5. Součástí komplexního vyzkoušení jsou rovněž ověřovací a jiné zkoušky nezbytné pro uvedení díla do provozu.

10.4. Přejímací řízení:

- 10.4.1. Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně **10 pracovních dnů předem** písemně oznámí datum dokončení díla a současně **vyzve objednatele k** převzetí díla nebo dílčího plnění. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do **3 pracovních dnů** od data určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva daného mu touto smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo nebo jeho dílčí část není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v **náhradní lhůtě** stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.
- 10.4.2. Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla nebo dílčího plnění jmenovitý seznam místností, do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky v jednotlivých místnostech, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělků, popř. prokazovat, že stavební práce v místnosti jsou provedeny bez vad a nedodělků. Seznam se zaznamenávanými vadami a nedodělky bude uložen na staveništi v kanceláři stavbyvedoucího. Seznam bude předán objednateli po odstranění všech vad a nedodělků.
- 10.4.3. Přejímací řízení je **ukončeno podpisem protokolu** o předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně **soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění**. Dílo, které není řádně dokončeno, **není objednatel povinen převzít**. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.
- 10.4.4. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující **doklady ve 2 vyhotoveních**:
 - 10.4.4.1. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření stavby a geometrického plánu
 - 10.4.4.2. osvědčení (protokoly) o komplexním vyzkoušení díla
 - 10.4.4.3. osvědčení (protokoly) o provedení individuálního vyzkoušení částí stavby
 - 10.4.4.4. osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních)
 - 10.4.4.5. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů

Zpracoval: Ing. Marek Knot	Kontroloval: Mgr. Jan Strejček	Kontroloval: Ing. František Mikeščík	Schválil: Ing. Milan Hudec
-------------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------

- 10.4.4.6. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
- 10.4.4.7. návrh provozního řádu ke zkušebnímu provozu, pokud bude zkušební provoz nařízen
- 10.4.4.8. návrh provozního řádu
- 10.4.4.9. protokol o zaškolení obsluhy
- 10.4.4.10. stavební deník (deníky)
- 10.4.4.11. osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- 10.4.4.12. zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již nebyla předána objednateli dříve
- 10.4.4.13. osvědčení a další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá v SD nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla.
- 10.4.5. **Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.**
- 10.4.6. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, **vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.**
- 10.4.7. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo **nedojde-li k dohodě o předání** a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.
- 10.5. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.

11. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 11.1. **Zlínský kraj** je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku **od počátku vlastníkem stavby.** Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, **než se stanou pevnou součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele.**
- 11.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až **do doby protokolárního předání a převzetí díla** jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.
- 11.3. Zhotovitel předloží do 7 dnů od podpisu smlouvy objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě** u pojišťovny s limitem pojistného plnění ve **výši minimálně 18.000.000,- Kč.** Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem.
- 11.4. Zhotovitel předloží objednateli do 7 dnů od podpisu této smlouvy originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o sjednání stavebně-montážního pojištění rizik, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, na pojistnou částku ve výši minimálně 18.000.000,- Kč. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na subdodavatele zhotovitele, případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“).
- 11.5. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy do 7 dnů od uzavření této smlouvy a ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem, nebo bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, vypovězena nebo ukončena

Zpracoval: Ing. Marek Knot	Kontroloval: Mgr. Jan Strejček	Kontroloval: Ing. František Mikeščík	Schválil: Ing. Milan Hudec
-------------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------

dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby **budou prosty jakýchkoliv vad** a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 12.2. Dílo má **vady**, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
- 12.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (**vady zjevné**).
- 12.4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (**vady skryté**).
- 12.5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má **v době jeho předání** objednateli a **po dobu záruční doby** bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 12.6. Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku, a to v délce **60 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
- 12.7. U spotřebního materiálu, kde z důvodu běžného opotřebení věci způsobeného používáním nelze garantovat záruční dobu dle předchozího odstavce, je záruční doba v délce 36 měsíců (snížená záruční doba). Zhotovitel předá objednateli nejpozději do 4 měsíců po podpisu smlouvy na KD úplný seznam materiálů, strojů a zařízení, na které je uplatněna tato snížená záruční doba. Seznam musí být předán před uzavřením smluvního vztahu se subdodavatelem na dodávku se sníženou záruční dobou. Objednatel má právo požadovat úpravu tohoto seznamu (vypuštění položek) a zhotovitel je povinen tuto úpravu akceptovat. V případě nepředložení tohoto seznamu v požadovaném termínu se záruční doba dle odst. 12.6 vztahuje na celé dílo bez rozdílu. Předaný seznam nemůže být doplňován o další položky.
- 12.8. **V případě opravy** nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části **prodlouží o** dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na tyto lokální opravy nebo na nově dodané části díla poskytne zhotovitel **záruku ve stejném délce**, jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
- 12.9. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návrhu provozního řádu, návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.
- 12.10. Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí.
- 12.11. Zhotovitel je povinen účastnit se na výzvu TDS nebo objednatele kontroly technického stavu stavby a jejích částí během záruční doby na základě výzvy. Kontrolní prohlídky se musí zúčastnit stavbyvedoucí, pokud je to z objektivních důvodů možné.

Zpracoval: Ing. Marek Knot	Kontroloval: Mgr. Jan Strejček	Kontroloval: Ing. František Mikeščík	Schválil: Ing. Milan Hudec
-------------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------

13. REKLAMACE

- 13.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady **bez zbytečného odkladu** písemně zhotoviteli (**reklamace**). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci **lze uplatnit do posledního dne záruční doby**, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 13.2. Zhotovitel **potvrdí** objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně přijetí reklamace a **do 3 pracovních dnů** od obdržení reklamace začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu **v co možná nejkratší technicky obhájitelné lhůtě odstranit**, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna **nejpozději do 14 dnů** ode dne uplatnění reklamace.
- 13.3. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o **havarijní stav**. Po oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu nejpozději do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit **bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od jeho oznámení**.
- 13.4. O odstranění reklamované vady sepíše smluvní strany **protokol**, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 13.5. V případě, že zhotovitel **do 3 pracovních dnů nezačne** odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to **na náklady zhotovitele**, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
- 13.6. **Zhotovitel neodpovídá za vady**, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi bez zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
- 13.7. **Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné odchylky od projektové dokumentace**, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, **nejsou vadami**. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
- 13.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu neodpovídá zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo jiná třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

14. SMLUVNÍ SANKCE

- 14.1. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 20.000,-Kč** za každý započatý kalendářní den **prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení každé jednotlivé fáze díla dle harmonogramu** postupu výstavby a stěhování (**příloha č. 1**) této smlouvy;
- 14.2. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 20.000,-Kč** za každý započatý kalendářní den **prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy**;
- 14.3. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 40.000,-Kč** za každý případ nedodržení podmínek daných odst. 8.16 a 8.17 této smlouvy.

Zpracoval: Ing. Marek Knot	Kontroloval: Mgr. Jan Strejček	Kontroloval: Ing. František Mikeščík	Schválil: Ing. Milan Hudec
-------------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------

- 14.4. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraňováním vad** a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídky stavby **ve výši 10.000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady;
- 14.5. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem **nastoupení k odstranění reklamovaných vad** v záruční době **ve výši 10.000,- Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení;
- 14.6. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním reklamované vady** v dohodnuté lhůtě **ve výši 10.000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady;
- 14.7. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou pracovní dobu **přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (stavbyvedoucí)**, a to za každý jednotlivý případ **ve výši 30.000,- Kč**;
- 14.8. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **včas nevyklizené staveniště ve výši 30.000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení;
- 14.9. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **porušení povinností** v rámci BOZP na staveništi uložených mu touto **smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb.** a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ **ve výši 10.000,- Kč**;
- 14.10. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k **odstranění havárie** v záruční době **ve výši 30.000,- Kč** za každých započatých 24 hodin od nahlášení havárie;
- 14.11. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním havárie** v dohodnuté lhůtě **ve výši 10.000,- Kč** za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie;
- 14.12. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 480.000,- Kč, pokud objednateli řádně a včas nepředloží bankovní záruku v originále listiny dle odst. 5.12.;
- 14.13. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, jestliže nepředloží objednateli seznam subdodavatelů nebo jeho změnu v požadovaném termínu a na stavbě bude jiný než uvedený subdodavatel nebo budou subdodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny subdodavatelsky, za každý jednotlivý případ porušení **ve výši 30.000,- Kč**. Tuto smluvní pokutu má objednatel právo si jednostranně započíst oproti ceně za dílo z nejbližšího zhotovitelem vystaveného daňového dokladu vystaveného po porušení této povinnosti (viz čl. 5. této smlouvy);
- 14.14. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud na staveništi neumístí štítek stavby nebo informační tabuli s identifikačními údaji stavby v souladu s odst. 7.3 této smlouvy, a to ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ;
- 14.15. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení režimu stavebního deníku dle odst. 8.8 této smlouvy, a to ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ;
- 14.16. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud nebude průběžně pořizovat fotodokumentaci stavebních a zejména zakrývaných prací dle odst. 8.10 této smlouvy, a to ve výši 30.000,- Kč za každý jednotlivý případ;
- 14.17. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě dle odst. 11.3. této smlouvy, a to ve výši 30.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 14.18. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na stavebně montážní pojištění rizik dle odst. 11.4. této smlouvy, a to ve výši 30.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;
- 14.19. v případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a v rozporu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a zadavateli z takového postupu hrozí vznik škody, zaplatí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000.000,- Kč. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla v souladu s odst. 2.13 této smlouvy.
- 14.20. v případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu s projektovou dokumentací díla nebo nedodrží technologický postup provádění díla stanovený v projektové dokumentaci, zaplatí

Zpracoval: Ing. Marek Knot	Kontroloval: Mgr. Jan Strejček	Kontroloval: Ing. František Mikeščík	Schválil: Ing. Milan Hudec
-------------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------

objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč, za každý zjištěný případ. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla v souladu s odst. 2.13 této smlouvy.

- 14.21. objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 14.22. Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany **splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 14.23. **Zaplacením** jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, **není dotčeno právo** oprávněné strany na **náhradu škody** způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
- 14.24. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, **může** od jejího vymáhání na základě své vůle **upustit. Toto rozhodnutí musí být schváleno příslušným orgánem Zlínského kraje.**

15. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Tato smlouva zanikne **splněním závazku** dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. **odstoupením od smlouvy**. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
- 15.2. Kterákoliv smluvní strana je **povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší** své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno **písemně** bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí **10 dnů**. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.
- 15.3. **Odstoupení** od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně **písemně bez zbytečného odkladu** poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **10 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 15.4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle obchodního zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po uplynutí této dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
- 15.5. **Za podstatné porušení smlouvy** opravňující **objednatele** odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno:
- prodlení zhotovitele** se zahájením prací na realizaci díla **delší než 10 kalendářních dnů**
 - prodlení zhotovitele s ukončením** realizace díla delší než **30 kalendářních dnů**
 - případy, kdy zhotovitel provádí dílo **v rozporu se zadáním** objednatele, projektovou dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní

Zpracoval: Ing. Marek Knot	Kontroloval: Mgr. Jan Strejček	Kontroloval: Ing. František Mikeščík	Schválil: Ing. Milan Hudec
-------------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------

- d) **neposkytnutí náležitě součinnosti** zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele
- e) **neumožnění kontroly** provádění díla a postupu prací na něm
- f) **byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele**

15.6. **Podstatným porušením smlouvy** opravňujícím **zhotovitele** odstoupit od smlouvy je:

- a) **prodlení objednatele s předáním staveniště** a zařízení staveniště větší jak 10 kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
- b) **prodlení objednatele s platbami** dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak **30 dní** (počítáno ode dne jejich splatnosti)
- c) trvá-li **přerušování prací** ze strany objednatele déle jak **6 měsíců**.

15.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.

15.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.

15.9. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení zhotoviteli.

15.10. **Důsledky odstoupení** od smlouvy:

15.10.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však **nedotýká nároku na náhradu škody**, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

15.10.2. **Zhotovitelovy závazky**, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, **platí i po takovém odstoupení**, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.

15.10.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany **vypořádají své závazky** z předmětné smlouvy takto:

- zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje **"dílčí konečnou fakturu"**;
- zhotovitel vyzve objednatele k **"dílčímu předání díla"** a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit **"dílčí přejímací řízení"**;
- objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.

15.10.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 16 této smlouvy.

16. SPORY

16.1. Jakýkoliv **spor** vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným **soudem**, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

Zpracoval: Ing. Marek Knot	Kontroloval: Mgr. Jan Strejček	Kontroloval: Ing. František Mikeščík	Schválil: Ing. Milan Hudec
-------------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------

17. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

- 17.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit **pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky**, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

18. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

- 18.1. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za **informace důvěrného charakteru** a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.
- 18.2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné.
- 18.3. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.
- 18.4. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých finančních nároků.

19. VYŠŠÍ MOC

- 19.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které **nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny**. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí.
- 19.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
- 19.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle **než 90 dní**, vyjasní si obě smluvní strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.

20. ROZHODNÉ PRÁVO

- 20.1. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice.
- 20.2. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb.

21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 21.1. Zhotovitel **nesmí převádět** plně ani zčásti své **závazky ani práva a povinnosti**, které má plnit podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli díla.
- 21.2. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.
- 21.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

Zpracoval: Ing. Marek Knot	Kontroloval: Mgr. Jan Strejček	Kontroloval: Ing. František Mikeščík	Schválil: Ing. Milan Hudec
-------------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------

- 21.4. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k dílu.
- 21.5. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.
- 21.6. Přílohou č. 1 této smlouvy je harmonogram postupu výstavby a stěhování v členění na týdny
Přílohou č. 2 této smlouvy je oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)
Přílohou č. 3 této smlouvy je platební kalendář v členění na kalendářní měsíce
Přílohou č. 4 této smlouvy je popis a rozmístění provizorních depozitářů
- 22.7. Smlouva se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum a číslo usnesení:

4.8.2014

0598 / R15 / 14

- 2. 09. 2014
Ve Zlíně dne

V Zlíně dne 02-09-2014

Objednatel:

MVDr. Stanislav Mišák – hejtmán



Zhotovitel:

Pozemní stavitelství Zlín a.s.
Kúty 3967
762 92 Zlín

Ing. Ivo Špaček – předseda představenstva

Zpracoval: Ing. Marek Knot	Kontroloval: Mgr. Jan Strejček	Kontroloval: Ing. František Mikeščík	Schválil: Ing. Milan Hudec
-------------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------

Harmonogram předpokládaného průběhu výstavby a stěhování

příloha č. 1

Muzeum regionu Valašsko, p.o. - stavební úpravy zámku Vsetín - 1.etapa

rok měsíc dny	POPIS	2014												2015																										
		září			říjen			listopad			prosinec			leden			únor			březen			duben			květen														
		1-7	8-14	15-21	22-28	29-5	6-12	13-19	20-26	27-2	3-9	10-16	17-23	24-30	1-7	8-14	15-21	22-28	29-4	5-11	12-18	19-25	26-1	2-8	9-15	16-22	23-1	2-8	9-15	16-22	23-29	30-5	6-12	13-19	20-26	27-3	4-10	11-17	18-24	25-31
VÝSTAVBA	1. FÁZE výstavby	SANACE STROPU A TRÁMU SUTERÉNU, ZPEVNĚNÉ PLOCHY DVORA, OKAPOVÝ CHODNÍK KOLEM ZÁMKU, ÚPRAVA ROZVODNÝ ELEKTRICKÉ ENERGIE V 1 NP, STAVEBNÍ ÚPRAVY V 1 PP PRO VZT(DODÁVKA SPOLEČNÉ JEDNOTKY VZT A CHLAZENÍ PRO MRAMOROVÝ SÁL), PŮDA - VYBUDOVÁNÍ DEPOZITU NA PŮDĚ + STROJOVNÝ VZT + ZDROJE CHLAZU PRO DEPOZITY												119 DNŮ																										
stěhování již proběhlo	1. FÁZE stěhování, která JIŽ PROBĚHLA																																							
VÝSTAVBA	2. FÁZE výstavby	STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO ZŘÍZENÍ DEPOZITŮ VE 2 NP (ZPEVNĚNÍ STROPŮ, MONTÁŽ POSUVNÝCH REGÁLŮ, VZT), ELEKTROINSTALACE, REKONSTRUKCE WC, STAVEBNÍ ÚPRAVY V EXPOZICÍCH, BALKONOVÉ DVEŘE V ŘEDITELNĚ, VÝMALBA												119 DNŮ																										
stěhování	2. FÁZE stěhování	STĚHOVÁNÍ Z 1 NP DO 2 NP VČETNĚ UKLÁDÁNÍ SBÍREK DO POSUVNÝCH REGÁLŮ												49 DNŮ																										
VÝSTAVBA	3. FÁZE výstavby	ELEKTROINSTALACE, HLAVNÍ VSTUP (OPRAVA BALKONU, ZÁBRADLÍ, 6 ks VSTUPNÍCH DVEŘÍ, SANACE SLOUPŮ), REKONSTRUKCE WC, MRAMOROVÝ SÁL VČETNĚ ZÁZEMÍ, DODÁVKA POSUVNÝCH REGÁLŮ DO KNIHOVNY, VÝMALBA												105 DNŮ																										
DNY														273 DNŮ																										
TÝDNY		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

1.9.2014 předpokládané zahájení

76292 Zlín

Zlín, 10.7.2014, Roman Januška

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

CÚ I/2014 (v tisících Kč)

	INVESTIČNÍ s DPH	NEINVESTIČNÍ s DPH	CELKEM s DPH
b) Dodávka stavby (vč. HZS, kompl. čin., VRN)			
b.1 Provozní soubory hl. II			
- nevyskytují se			
b.1 Provozní soubory hl. II celkem	0,0	0,0	0,0
b.2 Stavební objekty hl. III			
SO 01 Stavební úpravy zámku			
D.1.1+D.1.2 Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční část	2 473 348,9	5 814 317,4	8 287 666,3
D.1.1+D.1.2 Vedlejší a ostatní náklady	223 940,8		223 940,8
D.1.4 Technika prostředí staveb			
D.1.4.a zařízení pro vytápění staveb	263 910,7		263 910,7
D.1.4.b zařízení pro ochlazování staveb	- viz. D.1.4.c		
D.1.4.c zařízení vzduchotechniky	2 117 635,5		2 117 635,5
D.1.4.d zařízení pro měření a regulaci	487 646,9		487 646,9
D.1.4.e zařízení zdravotně technických instalací	96 754,0	409 464,0	506 218,0
D.1.4.f zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů	5 125 149,8		5 125 149,8
D.1.4.g zařízení slaboproudé elektrotechniky			
- EPS	1 112 222,3		1 112 222,3
- EZS	340 150,4		340 150,4
- strukturovaná kabeláž	1 042 240,8		1 042 240,8
- kamerový systém (CCTV)	403 746,8		403 746,8
- ozvučení	267 643,5		267 643,5
D.2.1 Posuvné regály v depozitech	2 254 383,7		2 254 383,7
D.3 Interiérové vybavení			
truhlářské výrobky	491 463,3		491 463,3
vybavení gastro	148 468,2		148 468,2
Stavební objekty celkem	16 848 705,6	6 223 781,4	23 072 487,0
Inženýrské objekty			
IO 01 Zpevněné plochy včetně odvodnění	110 960,6	779 601,8	890 562,4
Inženýrské objekty celkem	110 960,6	779 601,8	890 562,4
b.2 Stavební a inženýrské objekty hl. III celkem	16 959 666,2	7 003 383,2	23 963 049,4
b) Dodávka stavby celkem	16 959 666,2	7 003 383,2	23 963 049,4
d) Daň z přidané hodnoty			
DPH 21% z nákladů	14 016 253,1	x 21,00%	2 943 413,1
	5 787 920,0	x 21,00%	1 215 463,2
d) Daň z přidané hodnoty celkem			4 158 876,3
NÁKLADY STAVBY CELKEM bez DPH	14 016 253,1	5 787 920,0	19 804 173,1
NÁKLADY STAVBY CELKEM s DPH	16 959 666,2	7 003 383,2	23 963 049,4

- tyto položky doplnit

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY - investice

CÚ I/2014 (v tisících Kč)

	bez DPH	s DPH
b) Dodávka stavby (vč. HZS, kompl. čin., VRN)		
b.1 Provozní soubory hl. II		
- nevyskytují se		
b.1 Provozní soubory hl. II celkem	0,0	0,0
b.2 Stavební objekty hl. III		
SO 01 Stavební úpravy zámku		
D.1.1+D.1.2 Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční část	2 044 090,0	2 473 348,9
D.1.1+D.1.2 Vedlejší a ostatní náklady	185 075,0	223 940,8
D.1.4 Technika prostředí staveb		
D.1.4.a zařízení pro vytápění staveb	218 108,0	263 910,7
D.1.4.b zařízení pro ochlazování staveb - viz. D.1.4.c		
D.1.4.c zařízení vzduchotechniky	1 750 112,0	2 117 635,5
D.1.4.d zařízení pro měření a regulaci	403 014,0	487 646,9
D.1.4.e zařízení zdravotně technických instalací	79 962,0	96 754,0
D.1.4.f zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů	4 235 661,0	5 125 149,8
D.1.4.g zařízení slaboproudé elektrotechniky		
- EPS	919 192,0	1 112 222,3
- EZS	281 116,0	340 150,4
- strukturovaná kabeláž	861 356,0	1 042 240,8
- kamerový systém (CCTV)	333 675,0	403 746,8
- ozvučení	221 193,0	267 643,5
D.2.1 Posuvné regály v depozitech	1 863 127,0	2 254 383,7
D.3 Interiérové vybavení		
truhlářské výrobky	406 168,0	491 463,3
vybavení gastro	122 701,0	148 468,2
Stavební objekty celkem	13 924 550,0	16 848 705,5
Inženýrské objekty		
IO 01 Zpevněné plochy včetně odvodnění	91 703,0	110 960,6
Inženýrské objekty celkem	91 703,0	110 960,6
b.2 Stavební a inženýrské objekty hl. III celkem	14 016 253,0	16 959 666,1
b) Dodávka stavby celkem	14 016 253,0	16 959 666,1
d) Daň z přidané hodnoty		
DPH 21% z nákladů	14 016 253,0 x 21,00%	2 943 413,1
d) Daň z přidané hodnoty celkem		2 943 413,1
NÁKLADY STAVBY CELKEM bez DPH	14 016 253,0	
NÁKLADY STAVBY CELKEM s DPH		16 959 666,1

Investor : Zlínský kraj

Zpracoval : S-Projekt plus a.s. Zlín

Hlavní projektant: Ing. arch. M. Šlesinger
Zpracoval: Ing. O. Sadílek

Ve Zlíně dne : 28. února 2014

Journal of Management Inquiry

Editorial

Journal of Management Inquiry is an international, multidisciplinary journal devoted to the advancement of management research. The journal's content should be directly influential on management practice and theory. The journal is required reading for all management scholars and practitioners.

The journal is required reading for all management scholars and practitioners. The journal is required reading for all management scholars and practitioners. The journal is required reading for all management scholars and practitioners.

The journal is required reading for all management scholars and practitioners. The journal is required reading for all management scholars and practitioners. The journal is required reading for all management scholars and practitioners.

The journal is required reading for all management scholars and practitioners. The journal is required reading for all management scholars and practitioners. The journal is required reading for all management scholars and practitioners.

The journal is required reading for all management scholars and practitioners. The journal is required reading for all management scholars and practitioners. The journal is required reading for all management scholars and practitioners.

The journal is required reading for all management scholars and practitioners. The journal is required reading for all management scholars and practitioners. The journal is required reading for all management scholars and practitioners.

The journal is required reading for all management scholars and practitioners. The journal is required reading for all management scholars and practitioners. The journal is required reading for all management scholars and practitioners.

The journal is required reading for all management scholars and practitioners. The journal is required reading for all management scholars and practitioners. The journal is required reading for all management scholars and practitioners.

The journal is required reading for all management scholars and practitioners. The journal is required reading for all management scholars and practitioners. The journal is required reading for all management scholars and practitioners.

The journal is required reading for all management scholars and practitioners. The journal is required reading for all management scholars and practitioners. The journal is required reading for all management scholars and practitioners.

The journal is required reading for all management scholars and practitioners. The journal is required reading for all management scholars and practitioners. The journal is required reading for all management scholars and practitioners.

The journal is required reading for all management scholars and practitioners. The journal is required reading for all management scholars and practitioners. The journal is required reading for all management scholars and practitioners.

SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	Z/Ni	ARS a SK část - investice	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Stavební úpravy zámku		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
13-4590127	Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek Vsetín		Náklady na m.j.	0
Projektant	S-projekt plus a.s., Zlín		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	S-projekt plus a.s., Zlín			
Objednatel	Zlínský kraj			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	1 256 121		
Z	PSV celkem	787 969		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	2 044 090		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	2 044 090	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	2 044 090	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		2 044 090 Kč
DPH		21,0 %		429 259 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				2 473 349 Kč

Poznámka :

Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace.

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s., doplněné individuálními (vlastními) položkami (označeny číslem položky ve tvaru abcRxyz.)

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - www.cenovasoustava.cz U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného stavebního objektu případně další přílohou.

Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v číslem položky tvaru abcRxyz.

Stavba :	13-4590127 Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek Vsetín	Rozpočet : 2/Ni
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy zámku	ARS a SK část - investice

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	51 683	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	26 801	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	375 902	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	95 658	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	12 000	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	21 070	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	374 037	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	38 622	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	45 627	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	182 130	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	3 370	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	26 369	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	114 789	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	616	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	26 632	0	0	0
714 Izolace akustické a protiotřesové	0	278 432	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	112 232	0	0	0
763 Dřevostavby	0	858	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	45 530	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	2 290	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	206 590	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	2 851	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 256 121	787 969	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Soupis prací

Stavba :	13-4590127 Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek	Rozpočet: 2/Ni
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy zámku	ARS a SK část - investice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201401R00	Hloubený výkop pod základy v hor.3 1PP 0.06 výustní objekt: 2,700*0,400*1,000	m3	1,08 1,08	1 204,00	1 300,32
2	139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 hornina 3 1NP - 25: 1.12:12.900*1.800*0,500 10.100*0,900*0,500 3.100*0,900*0,500 2NP - 5: 2.19:1.800*1.200*0,500 1PP 0.06 výustní objekt: 2,700*0,500*1,340 požadavek ZT 1.29b: 0,750*0,750*0,600 1NP SÚ103: 12,870*1,500*0,500 4,045*0,500 11,443*0,500	m3	38,17 11,61 4,55 1,40 1,08 1,81 0,34 9,65 2,02 5,72	894,00	34 126,66
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 38,1730 -1,4677	m3	36,71 38,17 -1,47	210,00	7 708,11
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	36,71	10,00	367,05
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 1PP 0.06 výustní objekt: 2,700*0,360*1,510	m3	1,47 1,47	72,00	105,67
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	36,71	220,00	8 075,17
	Celkem za	1 Zemní práce				51 682,99
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
7	273321311R00	Železobeton základových desek C 16/20 XC2 1NP SÚ103: 12,870*1,500*0,100 4,045*0,100 11,443*0,100	m3	3,48 1,93 0,40 1,14	2 315,00	8 054,58
8	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30 1PP 0.06 výustní objekt: 1,300*1,700*0,150	m3	0,33 0,33	2 530,00	838,70
9	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení 1PP 0.06 výustní objekt: (1,300+1,700)*2*0,150	m2	0,90 0,90	280,00	252,00
10	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	0,90	50,00	45,00
11	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10505 1PP 0.06 výustní objekt: 1,300*1,700*0,150*100/1000*1,05 1NP SÚ103: 12,870*1,500*0,100*100/1000*1,05 4,045*0,100*100/1000*1,05 11,443*0,100*100/1000*1,05	t	0,40 0,03 0,20 0,04 0,12	20 600,00	8 242,06
12	275321411R00	Železobeton základových patek C 25/30 viz. Statika: 3NP Podlaha:	m3	0,47	2 530,00	1 184,04

Soupis prací

Stavba :	13-4590127 Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek	Rozpočet: 2/Ni
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy zámku	ARS a SK část - investice

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,300*0,300*0,400*13		0,47		
13	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení viz. Statika: 3NP Podlaha: (0,300+0,300)*2*0,400*13	m2	6,24	280,00	1 747,20
14	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	6,24	50,00	312,00
15	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli 10505 viz. Statika: 3NP Podlaha: 0,300*0,300*0,400*13*100/1000*1,05	t	0,05	20 600,00	1 011,46
16	279311114R00	Postupné podbetonování zákl. zdíva C 15/20 XC2 1PP 0.06 výustní objekt: 2,700*0,400*1,000	m3	1,08	4 735,00	5 113,80
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						26 800,83
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
17	310238211RT1	Zazdivka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi 1NP SÚ114: 0,650*0,750*0,300	m3	0,15	3 740,00	546,79
18	310239411RT1	Zazdivka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MC s použitím suché maltové směsi 1PP: 0,05:1,770*2,000*0,385 Podkroví: 3.06a: 0,900*2,100*0,300	m3	1,93	3 740,00	7 217,83
19	311271175R00	Zdivo z tvárníc plynosilikát. hladkých tl. 20 cm Podkroví: podezdívka:0,500*5,400	m2	2,70	688,00	1 857,60
20	311321311R00	Železobeton nadzákladových zdí C 16/20 XC2 1NP SÚ103: 12,870*0,400*0,150*2 11,548*0,400*0,150 28,740*0,400*0,150	m3	3,96	2 360,00	9 349,61
21	311321411R00	Železobeton nadzákladových zdí C 25/30 1PP 0.06 výustní objekt: (1,700+1,000)*0,150*3,000 -1,000*0,600*0,150 -1,400*1,000*0,150	m3	0,92	2 530,00	2 314,95
22	311351101R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení 1NP SÚ103: 12,870*0,400*2 10,750*0,400 27,940*0,400	m2	25,77	527,00	13 581,84
23	311351102R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění	m2	25,77	90,00	2 319,48
24	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení 1PP 0.06 výustní objekt: (1,700+1,300)*2*3,000 (1,400+1,000)*2*3,000	m2	32,40	389,50	12 619,80
25	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	32,40	90,00	2 916,00
26	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505 1PP 0.06 výustní objekt:	t	0,51	20 600,00	10 549,26

Soupis prací

Stavba :	13-4590127 Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek	Rozpočet: 2/Ni
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy zámku	ARS a SK část - investice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Začátek provozního součtu				
		(1,700+1,000)*0,150*3,000		1,22		
		-1,000*0,600*0,150		-0,09		
		-1,400*1,000*0,150		-0,21		
		Konec provozního součtu				
		0,9150*100/1000*1,05		0,92		
		1NP SÚ103:				
		12,870*0,400*0,150*2*100/1000*1,05		0,16		
		11,548*0,400*0,150*100/1000*1,05		0,07		
		28,740*0,400*0,150*100/1000*1,05		0,18		
27	314231114R00	Zdivo kominů z CP 29 P15 na MVC pod omítku	m3	6,48	4 135,00	26 804,31
		Podkrovi:				
		K1:0,750*1,350*6,000		6,08		
		-0,450*0,450*2*6,000		-2,43		
		-0,450*0,450*0,150*2		-0,06		
		K2:				
		1,000*1,500*3,450		5,18		
		-0,600*1,100*3,450		-2,28		
28	342012221R00	Příčka SDK tl.100 mm, ocel.kce, 1x oplášt., RB 12,5mm	m2	25,96	648,00	16 821,69
		1NP:				
		1,07a:6,320*3,750		23,70		
		Podkrovi:				
		3,06c:0,790*1,430*2		2,26		
29	342013321R00	Příčka SDK tl.150 mm, ocel.kce, 2x oplášt., RB 12,5mm	m2	21,88	946,00	20 698,48
		Podkrovi:				
		(7,350+0,300*2)*3,000		23,85		
		-1,000*1,970		-1,97		
30	342013322R00	Příčka SDK tl.150 mm, ocel.kce, 2x oplášt., RF 12,5mm	m2	18,31	1 075,00	19 680,03
		Podkrovi:				
		7,350*3,000		22,05		
		-1,000*1,970		-1,97		
		-0,900*1,970		-1,77		
31	342241161R00	Příčky z cihel plných CP29 tl. 65 mm	m2	1,17	254,00	297,18
		2NP SÚ204:				
		2,26:1,560*0,750		1,17		
32	342241162R00	Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm	m2	6,18	546,00	3 373,84
		1PP:				
		0,05:2,530*2,450		6,20		
		-1,400*1,970		-2,76		
		0,04:1,903*2,720		5,18		
		-1,250*1,950		-2,44		
33	342255028R00	Příčky z desek plynosilikátových tl. 15 cm	m2	78,69	546,00	42 963,76
		1NP:				
		1,06/1,07a:1,300*3,760		4,89		
		-0,900*1,970		-1,77		
		1,10a:				
		2,060*3,650		7,52		
		1,11a:				
		3,610*3,620		13,07		
		1,12:				

Soupis prací

Stavba :	13-4590127 Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek	Rozpočet: 2/Ni
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy zámku	ARS a SK část - investice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		21,638		21,64		
		0,400*1,500*2		1,20		
		0,400*3,700		1,48		
		1,000*3,600		3,60		
		Začátek provozního součtu				
		1.29b:				
		2,050*3,500		7,18		
		Konec provozního součtu		7,18		
		2NP:				
		2.16:				
		1,600*3,790		6,06		
		1,500*3,790		5,69		
		2.20:				
		1,800*3,420		6,16		
		-0,900*1,970		-1,77		
		2.34:				
		3,000*3,680		11,04		
		0,200*3,680*2		1,47		
		-0,800*1,970		-1,58		
34	346244821RT2	Prizdivky izol. z cihel dl.29 cm, MC 10, tl.140 mm s použitím suché maltové směsi	m2	2,28	720,00	1 640,16
		1PP 0.06 vyustní objekt:				
		1,700*1,340		2,28		
35	347013112R00	Předstěna SDK,tl.55mm,1x ocel.kce CD,1x RF 12,5mm	m2	24,91	648,00	16 141,68
		Podkrovi:				
		3,000*3,000		9,00		
		1,100*2,600		2,86		
		4,350*3,000		13,05		
36	314R001	D+M komínová hlava K1 1450x850mm	kus	1,00	7 620,00	7 620,00
		- STŘEŠNÍ KRYTINA (BOBROVKY):				
		- MALTOVÉ LOŽE:				
		- NADEZDÍVKA Z PLNÝCH CIHEL P15:				
		- ŽELEZOBETONOVÁ PREFADESKA TL.100 MM:				
		(VELIKOST PŘIZPŮBIT ROZMĚRU KOMÍNOVÉ HLAVY):				
		SOUČÁSTÍ DODÁVKY KOMÍNŮ BUDE I LEMOVACÍ OPLECHOVÁNÍ V ÚROVNI STŘEŠNÍ KRYTINY.:				
		PODROBNOSTI VIZ. PŘÍČNÝ ŘEZ KOMÍNOVOU HLAVOU K1.:				
		1,000		1,00		
37	314R002	D+M komínová hlava K2 1500x1000mm	kus	1,00	8 910,00	8 910,00
		- STŘEŠNÍ KRYTINA (BOBROVKY):				
		- MALTOVÉ LOŽE:				
		- NADEZDÍVKA Z PLNÝCH CIHEL P15:				
		- ŽELEZOBETONOVÁ PREFADESKA TL.100 MM:				
		(VELIKOST PŘIZPŮBIT ROZMĚRU KOMÍNOVÉ HLAVY):				
		SOUČÁSTÍ DODÁVKY KOMÍNŮ BUDE I LEMOVACÍ OPLECHOVÁNÍ V ÚROVNI STŘEŠNÍ KRYTINY.:				
		PODROBNOSTI VIZ. PŘÍČNÝ ŘEZ KOMÍNOVOU HLAVOU K2.:				
		1,000		1,00		
38	342R001	D+M S21 tepelná izolace kladená mezi rošt ze Z profilů tl. 250mm, parotěs. fólie, SDK obklad PO30	m2	26,69	1 038,00	27 704,22
		Podkrovi:				
		S21:				

Soupis prací

Stavba :	13-4590127 Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek	Rozpočet: 2/Ni
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy zámku	ARS a SK část - investice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		- STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINA Z BOBROVEK: - VZDUCHOVÁ MEZERA MEZI STÁVAJÍCÍMI KROKVEMI, TL.cca160 mm: - POJISTNÁ STŘEŠNÍ FÓLIE: - TEPELNÁ IZOLACE Z TUHÉ MINERÁLNÍ VATY KLADEŇA MEZI NOSNÝ ROŠT Z OCELOVÝCH : "Z" PROFILŮ KOTVENÝCH KE STÁVAJÍCÍM KROKVÍM ZE SPODNÍ STRANY, TL.250 mm: - PAROTĚSNÁ FÓLIE: - HLADKÝ SÁDROKARTONOVÝ OBKLAD S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 30 min. : NA VLASTNÍ OCELOVÉ KONSTRUKCI, CELKOVÁ TL. cca70 mm: (DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE KROVU PŘÍZNANÉ V INTERIÉRU OPATŘIT OBKLADEM S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 30 min.): 3,400*7,850		26,69		
39	342R002	D+M S22 SDK příčka oboustr. opláštěná,tep. izolace miner. vata tl. 150mm PO 30min, parotěsná fólie Podkrovi: S22: OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA S VLOŽENOU TEPELNOU IZOLACÍ : Z MINERÁLNÍ VATY TL.150 mm S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 30 min. : A S PAROTĚSNOU FÓLIÍ U INTERIÉROVÉHO LÍCE, CELK.TL.cca200 mm: (DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE KROVU PŘÍZNANÉ V INTERIÉRU OPATŘIT OBKLADEM S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 30 min.): (3,470+0,580)*3,000 8,950*3,000 -1,000*1,970 -1,600*0,630 4,220*1,430 4,350*3,000	m2	55,11	907,00	49 981,69
				12,15		
				26,85		
				-1,97		
				-1,01		
				6,03		
				13,05		
40	342R003	D+M S23 tepelná izolace z minerál. plsti tl. 250mm zavěšený SDK podhled, parotěsná fólie PO EI 30min. Podkrovi: S23: - VOLNÝ PROSTOR KROVU: - TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ PLSTI TL. 250 MM : - ZAVĚŠENÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED NA VLASTNÍ SYSTÉMOVÉ KONSTRUKCI Z TENKOSTĚNNÝCH PROFILŮ: A S PAROTĚSNOU FÓLIÍ U INTERIÉROVÉHO LÍCE, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 min.: (DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE KROVU PŘÍZNANÉ V INTERIÉRU OPATŘIT OBKLADEM S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 30 min.): 8,600*7,850	m2	67,51	963,00	65 012,13
				67,51		
41	342R004	D+M Provizorní SDK stěny (2kusy) mezi průjezdem a chodbami v 1NP Oddělení z důvodu fázování stavby: 12,000	m2	12,00	415,00	4 980,00
				12,00		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				375 902,32
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
42	411121221RT4	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 90 cm včetně dodávky PZD 11/10 89x29x6,5 1NP SÚ103:	kus	93,00	240,00	22 320,00

Soupis prací

Stavba :	13-4590127 Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek	Rozpočet: 2/Ni
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy zámku	ARS a SK část - investice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		13,050/0,290		45,00		
		3,190/0,290		11,00		
		10,150/0,290		35,00		
		2,000		2,00		
43	411121232RT3	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm včetně dodávky PZD 29/10 149x29x9	kus	6,00	450,00	2 700,00
		1PP 0.06 výustní objekt:				
		6,000		6,00		
44	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30	m3	0,27	2 530,00	683,10
		viz. Statika:				
		SÚ002:5,400*0,050		0,27		
45	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení	m2	5,40	335,00	1 809,00
		viz. Statika:				
		SÚ002:5,400		5,40		
46	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	5,40	70,00	378,00
47	411354262R00	Bednění stropů plech pozink. vlna 80 mm tl. 1,0 mm	m2	75,12	680,00	51 083,30
		Podkrovní:				
		9,950*7,550		75,12		
48	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505	t	0,03	20 600,00	585,04
		viz. Statika:				
		SÚ002:5,400*0,050*100/1000*1,05		0,03		
49	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30	m3	0,81	2 630,00	2 127,67
		Komíny:				
		K1:0,750*1,350*0,150*3		0,46		
		-0,450*0,450*0,150*2*3		-0,18		
		0,810*1,410*0,150		0,17		
		-0,450*0,450*0,150*2		-0,06		
		K2:1,000*1,500*0,150*2		0,45		
		-0,600*1,100*0,150*2		-0,20		
		1,060*1,560*0,150		0,25		
		-0,500*1,000*0,150		-0,08		
50	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	8,47	291,50	2 469,59
		Komíny:				
		K1:(0,750+1,350)*2*0,150*3		1,89		
		0,450*4*0,150*2*4		2,16		
		(0,810+1,410)*2*0,150		0,67		
		K2:(1,000+1,500)*2*0,150*2		1,50		
		(0,600+1,100)*2*0,150*2		1,02		
		(1,060+1,560)*2*0,150		0,79		
		(0,500+1,000)*2*0,150		0,45		
51	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	8,47	61,80	523,57
52	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505	t	0,10	20 600,00	2 099,14
		Komíny:				
		Začátek provozního součtu				
		K1:0,750*1,350*0,150*3		0,46		
		-0,450*0,450*0,150*2*3		-0,18		
		0,810*1,410*0,150		0,17		
		-0,450*0,450*0,150*2		-0,06		
		K2:1,000*1,500*0,150*2		0,45		
		-0,600*1,100*0,150*2		-0,20		
		1,060*1,560*0,150		0,25		
		-0,500*1,000*0,150		-0,08		

Soupis prací

Stavba :	13-4590127 Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek	Rozpočet: 2/Ni
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy zámku	ARS a SK část - investice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Manooučet				
		Konec provozního součtu		0,81		
		0,8090*120/1000*1,05		0,10		
53	411R001	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 330 cm včetně dodávky PD 52/10-Z viz. Statika: SÚ002:12,000	kus	12,00	740,00	8 880,00
				12,00		
Celkem za 4 Vodovodné konstrukce						95 658,41
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
54	61R003	D+M doplnění štukové výzdoby 2NP: 2.01:10,000	m2	10,00	1 200,00	12 000,00
				10,00		
Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní						12 000,00
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
55	602011141RT3	Štuk na stěnách vnitřní ručně tloušťka vrstvy 4 mm Podkrovi SÚ309: 3.06b:(2,150+1,000)*3,500 Podkrovi SÚ310: 3.06a:3,800*3,500	m2	24,33	110,00	2 675,75
				11,03		
				13,30		
56	622421131R00	Omitka vnější stěn, MV, hladká, složitost 1-2 Komíny: K1:(1,350+0,750)*2*6,000 K2:(0,900+1,400)*2*3,450	m2	41,07	250,00	10 267,50
				25,20		
				15,87		
57	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem Podkrovi SÚ309: 3.06b:(2,150+1,000)*3,500 Podkrovi SÚ310: 3.06a:3,800*3,500	m2	24,33	65,00	1 581,13
				11,03		
				13,30		
58	62R004	2NP SÚ203 - odborné rozšíření (nastavení) stáv. štukové římsy o cca 100/100mm... v navázání na stávající profilaci: (NA STAVBĚ BUDE PROVEDEN DLE POKYNŮ ARCHITEKTA ZKUŠEBNÍ VZOREK A: ODSOUHLASEN ZÁSTUPCEM PAMÁTKOVÉ PÉČE): (5,765+6,180)*2	m	23,89	274,00	6 545,86
				23,89		
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější						21 070,24
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
59	631311131R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm 1PP - 3: 0.04:1,900*0,150*0,200 1NP - 15: 1.29:0,600*0,200*0,100 2NP - 3: 2.16:1,400*0,150*0,100*2 2.20:1,800*0,150*0,100 2.21, 2.22:(13,580+6,200+8,150)*0,150*0,100 2.25:1,450*0,150*0,100 1.400*0,150*0,100 2.34:3,000*0,150*0,100	m3	0,64	2 875,00	1 853,51
				0,06		
				0,01		
				0,04		
				0,03		
				0,42		
				0,02		
				0,02		
				0,05		
60	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 Podkrovi: 9,950*7,550*0,080	m3	6,01	2 800,00	16 827,44
				6,01		

Soupis prací

Stavba :	13-4590127 Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek	Rozpočet: 2/Ni
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy zámku	ARS a SK část - investice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
61	631312711R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30	m3	5,39	2 830,00	15 239,55
		viz. Statika:				
		3NP Podlaha:				
		71,800*(0,025+0,050)		5,39		
62	631312711R01	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30 XC2	m3	8,02	2 830,00	22 705,09
		KD2:				
		0.05:28,800*0,060		1,73		
		KD1:				
		Začátek provozního součtu				
		1NP:				
		1.28:2,300		2,30		
		1.28a:8,550		8,55		
		1.29:8,950		8,95		
		1.29a:7,900		7,90		
		1.29b:1,500		1,50		
		2NP:				
		2.03:2,900		2,90		
		2.03a:4,900		4,90		
		2.04:3,250		3,25		
		2.04a:2,750		2,75		
		Konec provozního součtu				
		43,000*0,067		2,88		
		S1:				
		Podkrovi:				
		3.06a:24,500*0,060		1,47		
		3.06c:11,350*0,060		0,68		
		PVC1:				
		Podkrovi:				
		3.06b:11,050*0,060		0,66		
		3.06d:10,000*0,060		0,60		
63	631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20	m3	7,58	2 680,00	20 324,32
		Podkrovi:				
		K1:0,750*1,350*0,170		0,17		
		2NP SÚ208:				
		2.05:0,350*0,200*94,680		6,63		
		2.18:0,350*0,200*11,200		0,78		
64	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin ocel. hlad. tl. 8 cm	m3	4,14	430,00	1 781,92
		KD1:				
		Začátek provozního součtu				
		1NP:				
		1.28:2,300		2,30		
		1.28a:8,550		8,55		
		1.29:8,950		8,95		
		1.29a:7,900		7,90		
		1.29b:1,500		1,50		
		2NP:				
		2.03:2,900		2,90		
		2.03a:4,900		4,90		
		2.04:3,250		3,25		
		2.04a:2,750		2,75		

Soupis prací

Stavba :	13-4590127 Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek	Rozpočet: 2/Ni
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy zámku	ARS a SK část - investice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Mazanina:				
		Konec provozního součtu		43,00		
		43,000*0,067		2,88		
		PVC1:				
		Podkrovi:				
		3,06b:11,050*0,060		0,66		
		3,06d:10,000*0,060		0,60		
65	631319161R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm	m3	2,15	643,00	1 383,09
		S1:				
		Podkrovi:				
		3,06a:24,500*0,060		1,47		
		3,06c:11,350*0,060		0,68		
66	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	8,02	182,00	1 460,19
		KD2:				
		0,05:28,800*0,060		1,73		
		KD1:				
		Začátek provozního součtu				
		1NP:				
		1,28:2,300		2,30		
		1,28a:8,550		8,55		
		1,29:8,950		8,95		
		1,29a:7,900		7,90		
		1,29b:1,500		1,50		
		2NP:				
		2,03:2,900		2,90		
		2,03a:4,900		4,90		
		2,04:3,250		3,25		
		2,04a:2,750		2,75		
		Mazanina:				
		Konec provozního součtu		43,00		
		43,000*0,067		2,88		
		S1:				
		Podkrovi:				
		3,06a:24,500*0,060		1,47		
		3,06c:11,350*0,060		0,68		
		PVC1:				
		Podkrovi:				
		3,06b:11,050*0,060		0,66		
		3,06d:10,000*0,060		0,60		
67	631361921RT3	Výstuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm	t	0,32	20 600,00	6 680,58
		KD2:				
		0,05:2,100/1000*28,800*1,20		0,07		
		KD1:				
		Začátek provozního součtu				
		1NP:				
		1,28:2,300		2,30		
		1,28a:8,550		8,55		
		1,29:8,950		8,95		
		1,29a:7,900		7,90		
		1,29b:1,500		1,50		
		2NP:				

Soupis prací

Stavba :	13-4590127 Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek	Rozpočet: 2/Ni
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy zámku	ARS a SK část - investice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2.03:2.900		2,90		
		2.03a:4.800		4,80		
		2.04:3.250		3,25		
		2.04a:2.750		2,75		
		Konec součtu		0,07		
		Konec provozního součtu		43,00		
		2.100/1000*43,000*1,20		0,11		
		S1:				
		Podkrovi:				
		3.06a:2.100/1000*24,500*1,20		0,06		
		3.06c:2.100/1000*11,350*1,20		0,03		
		PVC1:				
		Podkrovi:				
		3.06b:2.100/1000*11,050*1,20		0,03		
		3.06d:2.100/1000*10,000*1,20		0,03		
68	632244911R00	Dlažba z cihel dl. 290 mm, do písku naplocho	m2	70,00	352,00	24 640,00
		Podkrovi - 27:				
		70,000		70,00		
69	632411140R00	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 40 mm	m2	2,70	470,50	1 270,35
		1PP 0.06 výustní objekt:				
		S41:1,500*1,800		2,70		
70	632415102RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 2 mm vyrovnávací	m2	373,90	159,00	59 450,10
		PVC1:				
		Podkrovi:				
		3.06b:11,050		11,05		
		3.06d:10,000		10,00		
		PVC2:				
		2NP:				
		2.17:87,50		87,50		
		2.19:157,000		157,00		
		2.20:51,70		51,70		
		2.27:42,650		42,65		
		2.34:14,000		14,00		
71	635213161R00	Podlaha z desek cementotřískových, desky 1x1.22mm na nosnících	m2	285,50	702,00	200 421,00
		viz. Statika:				
		2NP Podlaha:				
		čistá plocha, nutno počítat s prořezem cca 15%:285,500		285,50		
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce						374 037,14
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					
72	938902123R00	Čištění ploch betonových konstrukcí ocel. kartáči	m2	476,82	81,00	38 622,05
		1PP:				
		SU004:				
		0.06:114,200*2		228,40		
		47,000*2,320		109,04		
		Bourání 34:				
		0.02:2,000*3,140		6,28		
		0.03:24,605*3,100		76,28		
		4,270*1,450		6,19		
		0.04:2,000*2,000		4,00		
		0.05:19,032*2,450		46,63		
Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						38 622,05

Soupis prací

Stavba :	13-4590127 Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek	Rozpočet: 2/Ni
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy zámku	ARS a SK část - investice

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
73	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	319,15	30,00	9 574,50
		1PP:				
		0.01:67,100		67,10		
		0.02:23,850		23,85		
		0.03:32,500		32,50		
		0.05:24,600		24,60		
		0.06:114,200		114,20		
		Podkrovi:				
		3.06a:24,500		24,50		
		3.06b:11,050		11,05		
		3.06c:11,350		11,35		
		3.06d:10,000		10,00		
74	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	948,76	38,00	36 052,99
		1PP:				
		0.04:62,200		62,20		
		1NP:				
		Začátek provozního součtu				
		1.01:41,20		41,20		
		1.02:169,50		169,50		
		1.03:41,75		41,75		
		1.04:27,35		27,35		
		1.05:46,30		46,30		
		1.06:46,00		46,00		
		1.07a:46,20		46,20		
		1.07b:63,50		63,50		
		1.08:35,75		35,75		
		1.09:9,70		9,70		
		1.10:13,90		13,90		
		1.10a:7,65		7,65		
		1.11:36,65		36,65		
		1.11a:12,25		12,25		
		1.12:240,25		240,25		
		1.13:38,80		38,80		
		1.14:52,20		52,20		
		1.15:37,80		37,80		
		1.16:57,85		57,85		
		1.17:73,45		73,45		
		1.18:66,50		66,50		
		1.19:57,85		57,85		
		1.20:54,30		54,30		
		1.21:63,80		63,80		
		1.22:19,71		19,71		
		1.26:2,30		2,30		
		1.28a:8,55		8,55		
		1.29:8,95		8,95		
		1.29a:7,90		7,90		
		1.29b:1,50		1,50		
		1.30:7,75		7,75		
		Mezi-součet		82,20		
		Konec provozního součtu		1 397,16		

Soupis prací

Stavba :	13-4590127 Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek	Rozpočet: 2/Ni
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy zámku	ARS a SK část - investice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1397,1600*0,3		419,15		
		2NP:				
		Začátek provozního součtu				
		2.01:27,70		27,70		
		2.02:20,80		20,80		
		2.03:2,90		2,90		
		2.03a:4,90		4,90		
		2.04:3,25		3,25		
		2.04a:2,75		2,75		
		2.05:47,35		47,35		
		2.05a:121,25		121,25		
		2.06:50,30		50,30		
		2.07:104,05		104,05		
		2.08:64,75		64,75		
		2.09:54,85		54,85		
		2.10:48,10		48,10		
		2.12:47,25		47,25		
		2.13:50,85		50,85		
		2.14:45,10		45,10		
		2.15:64,25		64,25		
		2.16:26,15		26,15		
		2.17:87,05		87,05		
		2.18:33,70		33,70		
		2.19:157,00		157,00		
		2.20:51,70		51,70		
		2.24:55,60		55,60		
		2.25:45,30		45,30		
		2.26:44,85		44,85		
		2.27:42,65		42,65		
		2.28:30,40		30,40		
		2.29:15,15		15,15		
		2.30:42,00		42,00		
		2.31:28,70		28,70		
		2.32:28,70		28,70		
		2.33:28,70		28,70		
		2.34:14,00		14,00		
		2.35:29,00		29,00		
		2.35a:6,30		6,30		
		2.36:22,90		22,90		
		2.38:8,00		8,00		
		Mezisoučet		419,15		
		Konec provozního součtu		1 558,05		
		1558,0500*0,3		467,42		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				45 627,49
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
75	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	7 005,00	26,00	182 130,00
		2335,000*3		7 005,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				182 130,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
76	96R008	Podkrovní 22 - provedení otvoru v dřevěném stropě 1800x650mm	kus	1,00	470,00	470,00

Soupis prací

Stavba :	13-4590127 Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek	Rozpočet: 2/Ni
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy zámku	ARS a SK část - investice

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		PŘESNÁ POLOHA BUDE STANOVENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ SKUTEČNÉ POLOHY NOSNÍKŮ OBOU STROPŮ :				
		1,000		1,00		
77	96R010	Provedení průrazů do suterénu pro potřeby VZT 1NP SÚ103	kus	10,00	290,00	2 900,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				3 370,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
78	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	175,80	150,00	26 369,47
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				26 369,47
Díl: 711		Izolace proti vodě				
79	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	272,27	17,00	4 628,66
		KD2:				
		0.05:28,800		28,80		
		1NP SÚ103:				
		29,230*1,800*2		105,23		
		2NP SÚ201:				
		S60:12,400*4,790		59,40		
		KD1:				
		1NP:				
		1.28:2,300		2,30		
		1.28a:8,550		8,55		
		1.29:8,950		8,95		
		1.29a:7,900		7,90		
		1.29b:1,500		1,50		
		2NP:				
		2.03:2,900		2,90		
		2.03a:4,900		4,90		
		2.04:3,250		3,25		
		2.04a:2,750		2,75		
		S1:				
		Podkrovi:				
		3.06a:24,500		24,50		
		3.06c:11,350		11,35		
80	711140101R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst	m2	42,10	15,00	631,50
		2NP - 39:				
		2.37:42,100		42,10		
81	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	59,40	70,00	4 157,72
		2NP SÚ201:				
		S60:12,400*4,790		59,40		
82	711141559RY1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. SBS modifik. asfaltový pás	m2	223,21	195,00	43 525,17
		KD2:				
		0.05:28,800		28,80		
		(9,560+3,450)*2*0,100		2,60		
		1NP SÚ103:				
		29,230*1,800*2		105,23		
		KD1:				
		1NP:				
		1.28:2,300		2,30		
		1.28a:8,550		8,55		
		1.29:8,950		8,95		

Soupis prací

Stavba :	13-4590127 Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek	Rozpočet: 2/Ni
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy zámku	ARS a SK část - investice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.29a:7,900		7,90		
		1.29b:1,500		1,50		
		2NP:				
		2.03:2,900		2,90		
		2.03a:4,900		4,90		
		2.04:3,250		3,25		
		2.04a:2,750		2,75		
		vytažení 100mm:4,300		4,30		
		S1:				
		Podkrovi:				
		3.06a:24,500		24,50		
		3.06c:11,350		11,35		
		vytažení 100mm:(3,560+7,350)*2*0,100		2,18		
		-1,000*0,100		-0,10		
		(4,220+3,000)*2*0,100		1,44		
		-1,000*0,100		-0,10		
83	711142559RT2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	5,00	140,00	700,00
		1PP 0.06 výustní objekt:				
		2.500*2,000		5,00		
84	711212002RT1	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou tl. 2mm	m2	32,70	410,00	13 408,23
		KD2:				
		0.05:28,800		28,80		
		(9,560+3,450)*2*0,150		3,90		
85	711212002RT3	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou určená pro systémové řešení balkónů (min. 3kg/m2)	m2	59,40	430,00	25 540,28
		2NP SÚ201:				
		S60:12,400*4,790		59,40		
86	711212231R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	26,02	110,00	2 862,20
		KD2:				
		0.05:(9,560+3,450)*2		26,02		
87	62832134	Pás asfaltovaný těžký se skleněnou rohoží	m2	68,30	90,00	6 147,00
		2NP SÚ201:				
		S60:12,400*4,790		59,40		
		Mediscor:		59,40		
		59,360*0,15		8,90		
88	62833154	Pás asfaltovaný těžký	m2	138,27	74,00	10 232,25
		1PP 0.06 výustní objekt:				
		2.500*2,000*2		10,00		
		1NP SÚ103:				
		29,230*1,800*2		105,23		
		Mediscor:		105,23		
		115,2280*0,20		23,05		
89	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	t	2,69	1 100,00	2 956,27
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				114 789,27
Díl:	712	Živičné krytiny				
90	712311101RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP 1 x nátěr - včetně dodávky ALP	m2	2,70	17,00	45,90
		1PP 0.06 výustní objekt:				
		S41:1,500*1,800		2,70		
91	712341559RV1	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva - včetně dodávky těžké asfaltové lepenky	m2	2,70	206,00	556,20

Soupis prací

Stavba :	13-4590127 Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek	Rozpočet: 2/Ni
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy zámku	ARS a SK část - investice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1PP 0.06 výustní objekt: S41:1,500*1,800		2,70		
92	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	0,02	917,00	13,87
	Celkem za	712 Živичné krytiny				615,97
Díl:	713	Izolace tepelné				
93	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	128,70	21,00	2 702,70
		KD2:				
		0.05:28,800		28,80		
		KD1:				
		1NP:				
		1.28:2,300		2,30		
		1.28a:8,550		8,55		
		1.29:8,950		8,95		
		1.29a:7,900		7,90		
		1.29b:1,500		1,50		
		2NP:				
		2.03:2,900		2,90		
		2.03a:4,900		4,90		
		2.04:3,250		3,25		
		2.04a:2,750		2,75		
		S1:				
		Podkrovi:				
		3.06a:24,500		24,50		
		3.06c:11,350		11,35		
		PVC1:				
		Podkrovi:				
		3.06b:11,050		11,05		
		3.06d:10,000		10,00		
94	713131111R00	Izolace tepelná stěn přibitím na dřev. konstrukci	m2	6,99	49,00	342,36
		Podkrovi:				
		vikýř:1,000*2,850		2,85		
		0,820*2,850		2,34		
		0,900*2		1,80		
95	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	444,90	20,00	8 898,00
		KD2:				
		0.05:28,800		28,80		
		KD1:				
		1NP:				
		1.28:2,300		2,30		
		1.28a:8,550		8,55		
		1.29:8,950		8,95		
		1.29a:7,900		7,90		
		1.29b:1,500		1,50		
		2NP:				
		2.03:2,900		2,90		
		2.03a:4,900		4,90		
		2.04:3,250		3,25		
		2.04a:2,750		2,75		
		S1:				
		Podkrovi:				
		3.06a:24,500		24,50		

Soupis prací

Stavba :	13-4590127 Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek	Rozpočet: 2/Ni. ARS a SK část - investice
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy zámku	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		3.06c:11,350		11,35		
		PVC1:				
		Podkrovní:				
		3.06b:11,050		11,05		
		3.06d:10,000		10,00		
		PVC2:				
		2NP:				
		2.17:50,85		50,85		
		2.19:157,000		157,00		
		2.20:51,70		51,70		
		2.27:42,650		42,65		
		2.34:14,000		14,00		
96	713521212R00	Protipož. obklad sloupu I 18, R 30	m	15,40	610,00	9 394,00
		Podkrovní SU311:				
		3.06c:2,600*4		10,40		
		(1,500+1,000)*2		5,00		
97	28375768.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S	m3	1,12	1 830,00	2 056,92
		KD1:				
		Začátek provozního součtu				
		1NP:				
		1.28:2,300		2,30		
		1.28a:8,550		8,55		
		1.29:8,950		8,95		
		1.29a:7,900		7,90		
		1.29b:1,500		1,50		
		2NP:				
		2.03:2,900		2,90		
		2.03a:4,900		4,90		
		2.04:3,250		3,25		
		2.04a:2,750		2,75		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		43,00		
		43,000*0,020*1,05		0,90		
		PVC1:				
		Podkrovní:				
		3.06b:11,050*0,010*1,05		0,12		
		3.06d:10,000*0,010*1,05		0,11		
98	28375769.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 200 S	m3	0,98	2 360,00	2 315,63
		KD2:				
		0.05:28,800*0,020		0,58		
		S1:				
		Podkrovní:				
		3.06a:24,500*0,010		0,25		
		3.06c:11,350*0,010		0,11		
		Mezisoučet		0,83		
		0,9345*0,05		0,05		
99	63151406	Deska z minerální plsti tl. 100 mm	m2	7,34	106,00	777,65
		Podkrovní:				
		vikýř:1,000*2,850		2,85		
		0,820*2,850		2,34		
		0,900*2		1,80		

Soupis prací

Stavba :	13-4590127 Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek	Rozpočet: 2/Ni
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy zámku	ARS a SK část - investice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		6.9870*0,05		0,35		
100	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,18	820,00	144,55
	Celkem za	713 Izolace tepelné				26 631,81
Díl: 714		Izolace akustické a protiotřesové				
101	714R001	1NP SÚ111 - D+M akustický obklad stěny STAVEBNÍ ÚPRAVY SÚ111,112: (PODROBNĚJI VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA): - FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA ČALOUNĚNÍM LÁTKOU V BARVĚ BÍLÉ (STĚNA ZA PODIEM V PROVEDENÍ PRO PROMÍTÁNÍ !!): Látka musí být omyvatelná, antistatická a musí mít parametry umožňující promítání: - POHLEDOVÉ AKUSTICKÉ DESKY 1200/600/25 MM PROVEDENÉ Z DŘEVĚNÉ VLNY (VLÁKNA š. 2 MM) POJENÉ MAGNEZITEM: V PROVEDENÍ SE SKOSENÝMI HRANAMI: - AKUSTICKÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY S OBJEMOVOU HMOTNOSTÍ MIN. 50KG/M3 - TŘÍDA POHLTIVOSTI A - TL. 30 MM: VKLÁDANÁ DO NOSNÉHO ROŠTU: - NOSNÝ ROŠT Z DŘEVĚNÝCH LATÍ 60/30 MM a 600 MM KOTVENÝ DO STĚNY: Začátek provozního součtu 7,480*3,700 Konec provozního součtu 21,638	m2	21,64	5 548,00	120 047,62
102	714R002	1NP SÚ112 - D+M akustický obklad stěny STAVEBNÍ ÚPRAVY SÚ111,112: (PODROBNĚJI VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA): - FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA ČALOUNĚNÍM LÁTKOU V BARVĚ BÍLÉ (STĚNA ZA PODIEM V PROVEDENÍ PRO PROMÍTÁNÍ !!): - POHLEDOVÉ AKUSTICKÉ DESKY 1200/600/25 MM PROVEDENÉ Z DŘEVĚNÉ VLNY (VLÁKNA š. 2 MM) POJENÉ MAGNEZITEM: V PROVEDENÍ SE SKOSENÝMI HRANAMI: - AKUSTICKÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY S OBJEMOVOU HMOTNOSTÍ MIN. 50KG/M3 - TŘÍDA POHLTIVOSTI A - TL. 30 MM: VKLÁDANÁ DO NOSNÉHO ROŠTU: - NOSNÝ ROŠT Z DŘEVĚNÝCH LATÍ 60/30 MM a 600 MM KOTVENÝ DO STĚNY: Začátek provozního součtu 7,480*3,700 Konec provozního součtu 21,638	m2	21,64	5 548,00	120 047,62
103	714R003	D+M akustický širokopásmový prvek 2000x1200x43mm který je osazen do hliníkového rámu	kus	3,00	12 779,00	38 337,00
	Celkem za	714 Izolace akustické a protiotřesové				278 432,25
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
104	762811210R00	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna Podkroví - 27: 70,000*2	m2	140,00	63,00	8 820,00
105	762812811R00	Demontáž záklopů z hoblovaných prken tl. do 3,2 cm materiál uskladněn pro další využití	m2	184,00	22,50	4 140,00

Soupis prací

Stavba :	13-4590127 Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek	Rozpočet: 2/Ni
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy zámku	ARS a SK část - investice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Podkrovi - 26:				
		40,000*1,100		44,00		
		Podkrovi - 27:				
		70,000		70,00		
		70,000		70,00		
106	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	4,48	142,50	638,40
		Podkrovi - 27:				
		70,000*0,032*2		4,48		
107	762911121R00	Impregnace řeziva	m3	1,34	540,00	725,76
		Podkrovi - 27:				
		70,000*0,032*2*0,30		1,34		
108	762R001	Podkrovi SÚ302 - tesařské doplnění chybějícího sloupku krovu 180/180-3600 a šikmé vzpěry... (pásku) 100/120-1500: 1,000	kus	1,00	1 530,00	1 530,00
				1,00		
109	762R002	Podkrovi SÚ304 - D+M dřevěná podesta 3000/1200/650mm z nehoblovaných fošen tl. 50mm včetně dřevěných nosných stojek z fošen, zavětrování a: dřevěného zábradlí: 1,000	kus	1,00	6 480,00	6 480,00
				1,00		
110	762R003	Podkrovi SÚ305 - D+M dřevěná podesta 2050/1500/650mm z nehoblovaných fošen tl. 50mm včetně dřevěných nosných stojek z fošen, zavětrování a: dřevěného zábradlí: 1,000	kus	1,00	4 680,00	4 680,00
				1,00		
111	762R004	Podkrovi SÚ306 - D+M dřevěná lávka, z nehoblov. fošen tl. 50mm, šířky 1200mm, délky 32000mm položená na vazné trámy, včetně dřevěných: nosných stojek z fošen se zavětrováním, schůdků a dřevěného zábradlí: 1,000	kus	1,00	50 400,00	50 400,00
				1,00		
112	762R005	Podkrovi SÚ307 - D+M obklad dřevěného prvku krovu (pásek 100/120) požárním obkladem EI30 min.	kus	4,00	362,00	1 448,00
113	762R006	Podkrovi SÚ308 - D+M obklad dřevěného prvku krovu (šikmá vaznice 150/200 a kleštin 90/180)... požárním obkladem EI30 min.: 2,000	kus	2,00	478,00	956,00
				2,00		
114	762R007	Podlaha OSB tl. 18 P+D šroub včetně dodávky desek viz. Statika: 1NP pódium: čistá plocha, nutno počítat s prořezem cca 15%:80,800	m2	80,80	313,00	25 290,40
				80,80		
115	60512560	Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.3,2 dl.200-350 š.8-16 Podkrovi - 27: 70,000*0,032*2*0,30	m3	1,34	3 600,00	4 838,40
				1,34		
116	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	1,69	1 350,00	2 284,72
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				112 231,68
Díl: 763	Dřevostavby					
117	763111811R01	Demontáž SDK příčka 1xkce 1xdeska 1NP - 9: 1.11:1,400*3,650	m2	5,11	168,00	858,48
				5,11		
	Celkem za	763 Dřevostavby				858,48
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
118	764421850R00	Demontáž oplechování, rš od 250 do 330 mm	m	21,98	25,00	549,50

Soupis prací

Stavba :	13-4590127 Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek	Rozpočet: 2/Ni
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy zámku	ARS a SK část - investice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2NP - 39: 2.37:4,790*2+12,400		21,98		
119	764R001	K101 D+M oplechování zděného komína o rozměru 750/1350mm, Cu plech tl. 0,7mm PROSTUPUJÍCÍM STŘECHOU SE SKLÁDANOU KERAMICKOU KRYTINOU (BOBROVKY): MATERIÁL - MĚDĚNÝ PLECH TL.0,7 MM: VČETNÉ KOTEVNÍHO MATERIÁLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ: VÝROBEK PROVÁDĚT DLE ČSN 733610, PŘÍZPUSOBIT SKUTEČNOSTI : 1,000	kus	1,00	5 950,00	5 950,00
120	764R002	K102 D+M oplechování zděného komína o rozměru 900/1400mm, Cu plech tl. 0,7mm PROSTUPUJÍCÍM STŘECHOU SE SKLÁDANOU KERAMICKOU KRYTINOU (BOBROVKY): MATERIÁL - MĚDĚNÝ PLECH TL.0,7 MM: VČETNÉ KOTEVNÍHO MATERIÁLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ: VÝROBEK PROVÁDĚT DLE ČSN 733610, PŘÍZPUSOBIT SKUTEČNOSTI : 1,000	kus	1,00	6 400,00	6 400,00
121	764R003	K103 D+M zaplechování dna a stěn vent. komory VZT včetně okapové hrany, Cu plech tl. 0,7mm MATERIÁL - MĚDĚNÝ PLECH TL.0,7 MM: VČETNÉ KOTEVNÍHO MATERIÁLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ: VÝROBEK PROVÁDĚT DLE ČSN 733610, PŘÍZPUSOBIT SKUTEČNOSTI : 4,000	m2	4,00	1 960,00	7 840,00
122	764R004	K104 D+M lemovací okapová lišta na hraně terasy rš 750mm, Cu plech tl. 0,7mm OSAŽENÁ DO PODLAHOVÉ KONSTRUKCE: MATERIÁL - MĚDĚNÝ PLECH TL.0,7 MM: VČETNÉ KOTEVNÍHO MATERIÁLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ: VÝROBEK PROVÁDĚT DLE ČSN 733610, PŘÍZPUSOBIT SKUTEČNOSTI : 17,500	m	17,50	1 288,00	22 540,00
123	764R005	K105 D+M zaplechování pultové stříšky 2,700m2 s ležatou drážkou, Cu plech tl. 0,7mm VČETNÉ OKAPOVÉ HRANY A ZAVĚTRNÝCH LIŠT NA ZBÝVAJÍCÍCH KRAJÍCH : MATERIÁL - MĚDĚNÝ PLECH TL.0,7 MM: VČETNÉ KOTEVNÍHO MATERIÁLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ: VÝROBEK PROVÁDĚT DLE ČSN 733610, PŘÍZPUSOBIT SKUTEČNOSTI : 1,000	kus	1,00	2 250,00	2 250,00
Celkem za 764 Konstrukce klempířské						45 529,50
Díl: 765	Krytiny tvrdé					
124	765R001	Podkrovní SÚ301 - demontáž střešní krytiny mezi stávajícími výměnami krokvi, vyřezání a úprava... laťování v rozsahu pro provedení nového komínového tělesa: ZPĚTNÁ MONTÁŽ STŘEŠNÍ KRYTINY KOLEM KOMÍNOVÉHO TĚLESA: 1,350*0,750	m2	1,01	800,00	810,00
125	765R002	Podkrovní SÚ303 - demontáž střešní krytiny provedení nových výměn mezi stávajíc. krokvemi... vyřezání a úprava laťování v rozsahu pro provedení nového komínového tělesa:	m2	2,16	500,00	1 080,00

Soupis prací

Stavba :	13-4590127 Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek	Rozpočet: 2/Ni
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy zámku	ARS a SK část - investice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		ZPĚTNÁ MONTÁŽ STŘEŠNÍ KRYTINY KOLEM KOMINOVÉHO TĚLESA: 1,800*1,200		2,16		
126	765R003	Podkrovní SU313 - vytvoření instalačního otvoru 2m2 demont. střešní krytiny a laťování, po ukončení... zpětná montáž laťování a střešní krytiny: 1,000	kus	1,00	400,00	400,00
				1,00		
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				2 290,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
127	767R000	Poznámka pro zámečnické výrobky: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY (NEBO OBJEDNÁVKY) VÝROBKU NUTNO JEJICH ROZMĚRY OVĚŘIT: NA STAVBĚ ZAMĚŘENÍM MÍSTA OSAZENÍ: DODAVATELSKOU DOKUMENTACÍ A VZORKY PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ : VZORKY VÝROBKŮ A KOVÁNÍ NUTNO PŘEDLOŽIT PŘED DODÁNÍM K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI, INVESTOROVÍ A ZÁSTUPCŮM NPÚ: U DVEŘÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ JE NUTNÉ, ABY STEJNOU POŽÁRNÍ ODOLNOST JAKO MAJÍ DVEŘE SPLŇOVALA I ZÁRUBĚNÍ: VŠECHNY DVEŘE (DVEŘNÍ KŘÍDLA) MUSÍ BÝT OPATŘENY DVEŘNÍMI ZÁVĚSY V PŘÍSLUŠNÉM POČTU KUSŮ A V PŘÍSLUŠNÉM PROVEDENÍ: ODPOVÍDÁJÍCÍMU VÁŽE DVEŘNÍHO KŘÍDLA - DVEŘNÍ ZÁVĚSY DO DVEŘNÍCH KŘÍDEL ŠROUBOVAT : PRO JEDNOTLIVÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA BUDE ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ (KLIKA/KLIKA, KLIKA/KOULE, WC POJISTKA) A DRUH ZÁMKU: (PŘÍPADNĚ SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE) URČEN INVESTOREM PŘI REALIZACI STAVBY.:	kus			
128	767R003	Z103 D+M podlahový poklop s úpravou pro výplň z mramorové dlažby, EW-30DP1, 600/600mm VČETNĚ OSAZOVACÍHO RÁMU DO PODLAHOVÉ KONSTRUKCE: VČETNĚ POMOCNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE Z OCELOVÝCH PROFILŮ Ič. 120: LEMUJÍCÍCH OTVOR VE STROPĚ KANÁLU A VYNÁŠEJÍCÍCH STROPNÍ BETONOVÉ PZD DESKY : 4,000	kus	4,00	3 860,00	15 440,00
				4,00		
129	767R006	Z106 D+M výplň větracího průduchu kominové hlavy 150/450mm - OCELOVÝ RÁMEČEK S VÝPLNÍ Z OCELOVÉHO PLETIVA S OKY 10/10 mm: POVRCH - ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO: 16,000	kus	16,00	271,00	4 336,00
				16,00		
130	767R007	Z107 D+M úprava stávající ocelové větrací mřížky 1550/1000mm - DODATEČNĚ VYTVOŘENÍ OTVORU PRO PROSTUP VZT POTRUBÍ (cca 400/400 mm): VČETNĚ KOMPLETNÍ OBNOVY NÁTĚRU VÝROBKU: 1,000	kus	1,00	392,00	392,00
				1,00		
131	767R013	Z113 D+M vnitřní dvoukř. předokenní mříž otevíravá uzamykatelná, 1900/1750mm VYROBENÁ ZE SYSTÉMOVÝCH MŘÍŽOVÝCH PANELŮ A RÁMŮ, VČ. ZÁMKU: CERTIFIKACE V 1.BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDĚ:	kus	10,00	13 367,00	133 670,00

Soupis prací

Stavba :	13-4590127 Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek	Rozpočet: 2/Ni
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy zámku	ARS a SK část - investice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		MATERIAL - TVRZENÁ SLITINA HLINÍKU VYRÁBĚNÁ DLE NORMY DIN 1725 - ČSN 42 4401.91: POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVOU TECHNOLOGIÍ, BŘIDLICOVĚ ŠEDÁ RAL 7015: OSAŽENO DO ZDIVA OKENNÍ NIKY: 10,000		10,00		
132	767R014	Z114 D+M vnitřní jednř. předokenní mříž otevíravá uzamykatelná, 900/1750mm VYROBĚNÁ ZE SYSTÉMOVÝCH MŘÍŽOVÝCH PANELŮ A RAMŮ, VČ. ZÁMKU: CERTIFIKACE V 1.BEZPEČNOSTNÍ TRÍDĚ: MATERIAL - TVRZENÁ SLITINA HLINÍKU VYRÁBĚNÁ DLE NORMY DIN 1725 - ČSN 42 4401.91: POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVOU TECHNOLOGIÍ, BŘIDLICOVĚ ŠEDÁ RAL 7015: OSAŽENO DO ZDIVA OKENNÍ NIKY: 3,000	kus	3,00	10 304,00	30 912,00
133	767R022	D+M ocelová lanka do stávajících okenních nik pro zavěšení závěsů	kus	80,00	273,00	21 840,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				206 590,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
134	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	5,96	110,00	655,98
135	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,98	80,00	238,54
136	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	26,84	8,00	214,68
137	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,95	120,00	1 073,42
138	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,96	12,00	71,56
139	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,98	200,00	596,35
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				2 850,54

SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	2/VON	Vedlejší a ostatní náklady	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Stavební úpravy zámku		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
13-4590127	Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek Vsetín		Náklady na m.j.	0
Projektant	S-projekt plus a.s., Zlín		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	S-projekt plus a.s., Zlín			
Objednatel	Zlínský kraj			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	185 075		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	185 075		
HZS	0		
ZRN+HZS	185 075		
ZRN+ost.náklady+HZS	185 075		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	185 075 Kč
DPH		21,0 %	38 866 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			223 941 Kč

Poznámka :

Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace.

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s., doplněné individuálními (vlastními) položkami (označeny číslem položky ve tvaru abcRxyz.)

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - www.cenovasoustava.cz

U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného stavebního objektu případně další přílohou.

Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v číslem položky tvaru abcRxyz.

Stavba :	13-4590127 Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek Vsetín	Rozpočet : 2/VON
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy zámku	Vedlejší a ostatní náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Vedlejší a ostatní náklady	185 075	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	185 075	0	0	0	0

Soupis prací

Stavba :	13-4590127 Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek	Rozpočet: 2/VON
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy zámku	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Vedlejší a ostatní náklady						
1	005121010	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště: vybudování měřicího odběrného místa elektrické energie a vody pro objekty: zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště: 1,000	soubor	1,00	13 750,00	13 750,00
2	005121020	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště. Náklady na energie spotřebované: dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v: prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech: zařízení staveniště a na přípojkách energií: 1,000	soubor	1,00	22 000,00	22 000,00
3	005121030	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich: odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění: zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště: provozováno: 1,000	soubor	1,00	8 250,00	8 250,00
4	005122010	Provoz objednatele Náklady spojené se ztížením provádění prací v průběhu realizace stavby: vlivem činnosti investora během realizace stavby: 1,000	soubor	1,00	16 500,00	16 500,00
5	005211010	Předání a převzetí staveniště Do této položky patří náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště: 1,000	soubor	1,00	3 300,00	3 300,00
6	005211030	Dočasná dopravní opatření Do této položky patří náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního: značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání: dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby: včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací: 1,000	soubor	1,00	4 400,00	4 400,00
7	005211040	Užívání veřejných ploch a prostranství Do této položky patří náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a: prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími: činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením: stavebního materiálu nebo stavebního odpadu: 1,000	soubor	1,00	37 125,00	37 125,00
8	005231040	Provozní řády	soubor	1,00	3 850,00	3 850,00

Soupis prací

Stavba :	13-4590127 Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek	Rozpočet: 2/VON
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy zámku	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Do této položky patří náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro: zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k : obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatelů.: 1,000		1,00		
9	005241010	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a: její předání objednateli v dohodnutém počtu výtisků a na CD v digitální podobě.: 1,000	soubor	1,00	9 900,00	9 900,00
10	005241020	Geodetické zaměření skutečného provedení Do této položky patří náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu: nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.: 1,000	soubor	1,00	6 600,00	6 600,00
11	005241020	Kompletační činnost Koordinace profesí generálním dodavatelem stavby.: 1,000	soubor	1,00	24 750,00	24 750,00
12	005261010	Pojištění dodavatele a pojištění díla Do této položky patří náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho částí : pokud jej zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.: 1,000	soubor	1,00	11 000,00	11 000,00
13	005261020	Bankovní záruky Do této položky patří náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk.: pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.: 1,000	soubor	1,00	9 900,00	9 900,00
14	005281010	Propagace Do této položky patří náklady spojené s povinnou publicitou.: dle návrhu obchodních podmínek a projektové dokumentace.: 1,000	soubor	1,00	13 750,00	13 750,00
Celkem za		1 Vedlejší a ostatní náklady				185 075,00

1	Název 2	Celkem	Poznámka 8
		Kč 7	
	REKAPITULACE		
	Muzeum regionu Valašsko, p.o.		
	-stavební úpravy zámku Vsetín - 1. etapa		
	SO 01 - Stavební úpravy zámku		
D1.4.a	Zařízení pro vytápění staveb		
01	STROJOVNA	55 084	
02	POTRUBÍ	61 412	
03	ARMATURY	25 324	
04	DEMONTÁŽE POTRUBÍ	2 035	
05	DEMONTÁŽE ARMATUR	756	
06	DEMONTÁŽE OTPNÝCH TELES	12 255	
07	TEPELNÉ IZOLACE	18 839	
08	NATĚRY	2 742	
09	DOPLNKOVÉ KONSTRUKCE	3 850	
10	HZS	35 811	
	CELKEM	218 108	

Číslo položky	P.č.	Název	Jednotka		Jed. cena	Celkem
			mj.	počet	Kč/mj	Kč
		Technická zařízení budov				
		D.1.4.a Zařízení pro vytápění staveb				
		#####				
		#####				
		#####				
		Zvláštní technické a kvalitativní podmínky individuálních (vlastních) položek: Použité položky stavebních prací, které nejsou součástí definované cenové soustavy, jsou označeny jako vlastní PC.				
732		01 Strojovna				
		čerpadla teplovodní oběhová závitová mokroběžná s elektronickou regulací otáček, modulem umožňujícím komunikaci přes externí signály a tepelně-izolačním krytem - dodávka a montáž				
732 42-pc01	1	Q=1,3 m3/h, H=25 kPa	ks	2	8 495,00	16 990,00
732 42-pc02	2	Q=2,7 m3/h, H=21 kPa	ks	2	8 495,00	16 990,00
732 42-pc03	3	Q=3,8 m3/h, H=18 kPa	ks	2	10 065,00	20 130,00
998 73-2202	4	Přesun hmot pro rozvody potrubí	%	54110	1,80	973,98
		01 Strojovna celkem				55 083,98
733		02 Potrubí				
		Potrubí závitové bezešvé běžné v kotelnách a strojovnách včetně upevňovacího materiálu, prořezu - dodávka a montáž				
733 11-1114	5	DN 20	m	8	271,00	2 168,00
733 11-1115	6	DN 25	m	8	348,00	2 784,00
733 11-1116	7	DN 32	m	95	407,00	38 665,00
733 11-1117	8	DN 40	m	16	477,00	7 632,00
733 11-1118	9	DN 50	m	7	588,00	4 116,00
		Příplatek za zhotovení přípojky				
733 11-3114	10	DN 20	kus	4	99,00	396,00
733 11-3115	11	DN 25	kus	4	120,00	480,00
733 11-3116	12	DN 32	kus	6	185,00	1 110,00
733 11-3117	13	DN 40	kus	2	214,00	428,00
		Zkoušky těsnosti potrubí z trubek závitových				

733 19-0107	14	do DN 40	m	127	6,00	762,00
733 19-0108	15	DN 50	m	7	9,30	65,10
		Odvzdušňovací nádoby z trubek ocelových				
733 14-1102	16	do DN 50	ks	2	422,00	844,00
998 73-3203	17	Přesun hmot pro rozvody potrubí	%	59450	3,30	1 962,00
		02 Potrubí celkem				61 412,10
734		03 Armatury				
		Montáž závitových armatur se 3 závitů				
734 20-9124	18	DN 20	kus	1	79,00	79,00
734 20-9125	19	DN 25	kus	1	91,00	91,00
		Vyvažovací ventil závitový vč. vypouštění, měřících vsuvek - dodávka a montáž				
734 22pc01	20	DN 20	kus	2	2 109,00	4 218,00
734 22pc02	21	DN 32	kus	2	2 457,00	4 914,00
		Vypouštěcí kohout - dodávka a montáž				
734 29-1123	22	DN 15	soubor	4	139,00	556,00
		Ventily odvzdušňovací závitové otopných těles PN6				
734 21-1113	23	DN 10	kus	2	31,00	62,00
		Kulový kohout závitový - dodávka a montáž				
734 29-2716	24	DN 32	kus	3	503,00	1 509,00
734 29-2717	25	DN 40	kus	3	731,00	2 193,00
734 29-2718	26	DN 50	kus	4	1 086,00	4 344,00
		Filtr závitový - dodávka a montáž				
734 29-1245	27	DN 32	kus	1	492,00	492,00
734 29-1246	28	DN 40	kus	1	621,00	621,00
734 29-1247	29	DN 50	kus	1	985,00	985,00
		Zpětný ventil závitový - dodávka a montáž				
734 24-2415	30	DN 32	kus	1	393,00	393,00
734 24-2416	31	DN 40	kus	1	496,00	496,00
734 24-2417	32	DN 50	kus	1	781,00	781,00
		Kulový uzavěr regulační s možností nastavení přesného průtoku				
734 24-pc01	33	DN 25	kus	1	1 067,00	1 067,00
734 41-1133	34	Teploměr s pevným stonkem a jímkou DTR 60 mm	soubor	5	484,00	2 420,00
998 73-4203	35	Přesun hmot pro armatury	%	25221	0,41	103,00
		03 Armatury celkem				25 324,00
733		04 Demontáže potrubí				

		Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových				
733 11-0806	36	DN do 32	m	48	24,60	1 180,80
		Demontáž příslušenství potrubí - odřezání třmenových držáků				
733 19-1816	37	DN do 32	ks	48	1,80	86,40
		rozřezání konzol, podpěr a výložníků z úhelníků L do 50x50x5 mm	ks	38	6,00	228,00
733 19-3810	38					
		Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m v objektech výšky do 24 m	t	0,429	1 259,00	539,86
733 89-0803	39					
		04 Demontáže potrubí celkem				2 035,06
734		05 Demontáže armatur				
		Demontáž přírub - rozpojení přírubového spoje do DN 50	ks	2	40,00	80,00
	40					
		Demontáž armatur závitových se dvěma závity do DN 25	ks	6	76,00	456,00
734 20-0822	41					
734 20-0823	42	DN 32	ks	2	103,00	206,00
		Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 24 m	t	0,011	1 259,00	13,85
733 89-0803	43					
		05 Demontáže armatur celkem				755,85
735		06 Demontáže otopných těles				
		Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	950	12,90	12 255,00
735 49-4811	44					
		06 Demontáže otopných těles celkem				12 255,00
713		07 Tepelné izolace				
		Montáž tepelné izolace na potrubí do DN 50	m	134	19,40	2 599,60
713 01-pc01	45					
		Tepelná izolace pouzdra z minerální vlny+ Al fólie-dodávka				
713 01-pc02	46	vnitřní Ø 28 mm tloušťka 40 mm	m	6	81,00	486,00
713 01-pc03	47	vnitřní Ø 35 mm tloušťka 50 mm	m	6	108,00	648,00
713 01-pc04	48	vnitřní Ø 42 mm tloušťka 60 mm	m	95	132,00	12 540,00
713 01-pc05	49	vnitřní Ø 49 mm tloušťka 40 mm	m	16	92,00	1 472,00
713 01-pc06	50	vnitřní Ø 60 mm tloušťka 40 mm	m	7	106,00	742,00
713 01-pc07	51	Přesun hmot pro tepelné izolace	%	18488	1,90	351,26
		07 Tepelné izolace celkem				18 838,86

		08 Nátěry				
		Nátěry doplňkových konstrukcí stavebních syntetické				
783 22-5100	52	1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	3	128,00	384,00
		Nátěry potrubí syntetické 1x antikorozní, 1x základní, 2x email				
783 42-4842	53	do DN 50	m	134	17,60	2 358,40
		08 Nátěry celkem				2 742,40
767		09 Doplňkové konstrukce				
		Montáž atypických konstrukcí				
767 99-5101	54	do hmotnosti 5 kg	kg	25	123,00	3 075,00
37 99-pc01	55	L-profil	kg	25	31,00	775,00
		09 Doplňkové konstrukce celkem				3 850,00
991		10 HZS				
951 T00	56	Vyhotovení všech potřebných přejímacích podkladů pro převzetí zařízení v potřebném rozsahu. Počet vyhotovení bude stanoven zadavatelem. Součástí obsahu budou mimo jiné: -revizní zpráva tlakových nádob -revizní protokoly elektro, MaR zařízení -protokoly o tlakových zkouškách -protokoly o zaregulování systému -protokol o předání a převzetí zařízení	sada	1	10 500,00	10 500,00
952 T00	57	Vyhotovení dokumentace pro předání stavby včetně výkresů skutečného provedení, vč. popisu jednotlivých zařízení, osvědčení o shodnosti, parametrů, potřebných návodů k obsluze, podkladů pro vypracování provozního řádu, vč. funkčních schémat el. zapojení Počet vyhotovení bude stanoven zadavatelem Vyhotovení funkčního schématu zařízení. Toto bude zaskleno a zavěšeno na viditelném místě.	sada	1	7 500,00	7 500,00
953 T00	58	Celkové odzkoušení topného zařízení a topná zkouška dle ČSN 06 0310 v délce trvání 72 hodin. Před odzkoušením musí být zařízení propláchnuto, vyčištěny lapače kalu. O provedené zkoušce bude vystaven protokol a zařízení předáno uživateli včetně zaškolení obsluhy.	sada	1	17 811,00	17 811,00
		10 HZS celkem				35 811,00
		F.1.4.a Zařízení pro vytápění staveb - celkem				218 108,25

SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	D.1.4.c - Zařízení vzduchotechniky	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	SO 01 - Stavební úpravy zámku	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
	Muzeum regionu Valašsko, p.o. Vsetín - I. etapa	Náklady na m.j.	0
Projektant	S- projekt plus, a.s., tř. T. Bati 508, 762 73 Zlín	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu		Cenová soustava	RTS
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	0	
Z	PSV celkem	1 729 719	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	1 729 719	
	HZS	20 393	
	ZRN+HZS	1 750 112	
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 750 112	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	1 750 112 Kč
DPH		21,0 %	367 524 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			2 117 636 Kč

Poznámka :

Stavba :	Muzeum regionu Valašsko, p.o. Vsetín - I. etapa	Rozpočet :
Objekt :	SO 01 - Stavební úpravy zámku	D.1.4.c - Zařízení vzduchotechniky

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl	Typ dílu			Celkem
1	D.1.4.c - Zařízení vzduchotechniky	PSV		1 729 719
	CELKEM OBJEKT			1 729 719

Číslo řádku	Poř.	Název	M j.	Množ- ství	C e n a K č			Hmotnost kg	
	č.				jed.	dodávka	montáž	jed.	celkem
1	Zařízení č. 1 - Větrání a chlazení sálu v 1.NP								
2									
3	1.01	Stavebnicová větrací jednotka je v sestavě	ks	1	480 553	480 553		1297	1 297
4		s rekuperačním výměníkem s by-passem							
5		a s integrovaným chlazením, jednotka je							
6		v provedení s bezrámovou konstrukcí a							
7		parametry jednotky jsou dle EN 1886							
8		m.č. 0.05 - dodávka							
9		1							
10		Sestava:							
11		Přívod vzduchu							
12		- tlumicí vložka							
13		- klapka uzavírací							
14		- komora filtrační s kapsovým filtrem M5							
15		- komora s rekuperačním výměníkem s							
16		by-passem							
17		s kompresorovou jednotkou							
18	3	chladicí výkon Qch = 30,5 kW, freon R 407C(Mix)							
19		Ni = 8,12 kW, 400 V / 50 Hz							
20		- přímý výparník							
21		chladicí výkon Qch = 32,0 kW, freon R 407C							
22		- sekce eliminátoru							
23		- komora vodního ohříváče							
24		topný výkon QT = 60,4 kW, 70/50°C							
25		- přívodní ventilátorová komora							
26		QV = 7500 m3h-1, Dpext. = 350 Pa							
27		Ni = 4,0 kW, 400 V / 50 Hz							
28		frekvenční měnič							
29		- tlumicí vložka							
30		Odvod vzduchu							
31		- tlumicí vložka							
32		- komora filtrační s kapsovým filtrem M5							
33		- odvodní ventilátorová komora							
34		QV = 7500 m3h-1, Dpext. = 300 Pa							
35		Ni = 3,0 kW, 400 V / 50 Hz, s frekv. měničem							
36		- komora s rekuperačním výměníkem							
37		- komora přímého výparníku - kondenzátoru							
38		chladicí výkon Qch = 40,0 kW, freon R 407C							
39		- sekce eliminátoru							
40		- klapka uzavírací							
41		- tlumicí vložka							
42		Montáž jednotlivých komor jednotky	ks	1	23 846		23 846		
43									
44	1.02	Vložka tlumiče hluku 200 x 710/1000 - dod.							
45		Kulisy s náběhovými plechy, materiál							
46		minerální vata s kaširovaným povrchem							
47		rám vložky tlumiče z pozinkovaného plechu,							
48		tlumicí desky z děrovaného plechu							
49		m.č. 0.06							
50		PM 120490.1	ks	8	1 243	9 944		17	136
51		4+4							
52		PM 120490.2	ks	8	1 243	9 944		17	136
53		4+4							
54		Montáž	ks	16	187		2 992		
55									
56	1.03	Vložka tlumiče hluku 200 x 500/1000 - dod.	ks	5	965	4 825		12	60
57		Kulisy s náběhovými plechy, materiál							

Číslo řádku	Poř. č.	Název	M. j.	Množství	C e n a K č			Hmotnost kg	
					jed.	dodávka	montáž	jed.	celkem
58		minerální vata s kaširovaným povrchem							
59		rám vložky tlumiče z pozinkovaného plechu,							
60		tlumicí desky z děrovaného plechu							
61		PM 120490.3							
62		m.č. 0.04							
63		5							
64		Montáž	ks	5	145			724	
65									
66	1.04	Vložka tlumiče hluku 200 x 450/1000 - dod.	ks	4	965	3 860		12	48
67		Kulisy s náběhovými plechy, materiál							
68		minerální vata s kaširovaným povrchem							
69		rám vložky tlumiče z pozinkovaného plechu,							
70		tlumicí desky z děrovaného plechu							
71		PM 120490.3							
72		m.č. 0.04							
73		4							
74		Montáž	ks	4	145			579	
75									
76	1.05	Vložka tlumiče hluku 200 x 500/1000 - dod.	ks	2	965	1 930		12	24
77		Kulisy s náběhovými plechy, materiál							
78		minerální vata s kaširovaným povrchem							
79		rám vložky tlumiče z pozinkovaného plechu,							
80		tlumicí desky z děrovaného plechu							
81		PM 120490.3							
82		m.č. 0.04							
83		2							
84		Montáž	ks	2	145			290	
85									
86	1.06	Protidešťová žaluzie 1400 x 1000 - dodávka	ks	1	2 600	2 600		10	10
87		Z pozinkovaného plechu, se sítím proti							
88		ptactvu - oka 10 x 10							
89		v.č. 1.4.c - 04							
90		1							
91		Montáž	ks	1	390			390	
92									
93	1.07	Protidešťová žaluzie 1400 x 1000 - dodávka	ks	1	2 600	2 600		10	10
94		Z pozinkovaného plechu, se sítím proti							
95		ptactvu - oka 10 x 10							
96		v.č. 1.4.c - 04							
97		1							
98		Montáž	ks	1	390			390	
99									
100	1.08	Požární klapka čtyřhranná	ks	2	3 097	6 194		18	36
101		velikost 560 x 630, provedení ruční a teplotní							
102		s koncovým spínačem							
103		Těleso klapky z pozinkovaného plechu							
104		Listy klapky jsou vyrobeny z bezazbestových							
105		požárně odolných desk minerálních vláken							
106		ovládací zařízení klapky z materiálu							
107		galvanicky pozinkovaných							
108		m.č. 0.06							
109		1+1							
110		Montáž	ks	2	465			930	
111									
112	1.09	Požární klapka čtyřhranná	ks	1	2 577	2 577		16	16
113		velikost 800 x 250, provedení ruční a teplotní							
114		s koncovým spínačem							

Číslo řádku	Poř. č.	Název	M. j.	Množ- ství	C e n a K č			Hmotnost kg	
					jed.	dodávka	montáž	jed.	celkem
115		Těleso klapky z pozinkovaného plechu							
116		Listy klapky jsou vyrobeny z bezazbestových							
117		požárně odolných desk minerálních vláken							
118		ovládací zařízení klapky z materiálu							
119		galvanicky pozinkovaných							
120		m.č. 0.05							
121		1							
122		Montáž	ks	1	387			387	
123									
124	1.10	Požární klapka čtyřhranná	ks	1	2 391	2 391		16	16
125		velikost 630 x 300, provedení ruční a teplotní							
126		s koncovým spínačem							
127		Těleso klapky z pozinkovaného plechu							
128		Listy klapky jsou vyrobeny z bezazbestových							
129		požárně odolných desk minerálních vláken							
130		ovládací zařízení klapky z materiálu							
131		galvanicky pozinkovaných							
132		m.č. 0.05							
133		1							
134		Montáž	ks	1	359			359	
135									
136	1.11	Požární klapka čtyřhranná	ks	1	2 084	2 084		14	14
137		velikost 450 x 250, provedení ruční a teplotní							
138		s koncovým spínačem							
139		Těleso klapky z pozinkovaného plechu							
140		Listy klapky jsou vyrobeny z bezazbestových							
141		požárně odolných desk minerálních vláken							
142		ovládací zařízení klapky z materiálu							
143		galvanicky pozinkovaných							
144		m.č. 0.05							
145		1							
146		Montáž	ks	1	313			313	
147									
148	1.12	Požární klapka čtyřhranná	ks	1	3 025	3 025		18	18
149		velikost 800 x 400, provedení ruční a teplotní							
150		s koncovým spínačem							
151		Těleso klapky z pozinkovaného plechu							
152		Listy klapky jsou vyrobeny z bezazbestových							
153		požárně odolných desk minerálních vláken							
154		ovládací zařízení klapky z materiálu							
155		galvanicky pozinkovaných							
156		m.č. 0.04							
157		1							
158		Montáž	ks	1	454			454	
159									
160	1.13	Požární klapka čtyřhranná	ks	1	1 826	1 826		12	12
161		velikost 300 x 200, provedení ruční a teplotní							
162		s koncovým spínačem							
163		Těleso klapky z pozinkovaného plechu							
164		Listy klapky jsou vyrobeny z bezazbestových							
165		požárně odolných desk minerálních vláken							
166		ovládací zařízení klapky z materiálu							
167		galvanicky pozinkovaných							
168		m.č. 0.04							
169		1							
170		Montáž	ks	1	274			274	
171									

Číslo řádku	Poř. č.	Název	M. j.	Množ- ství	C e n a K č			Hmotnost kg	
					jed.	dodávka	montáž	jed.	celkem
172	1.14	Regulační klapka 800 x 280, ovl. R	ks	1	1 564	1 564		6	6
173		Z pozinkovaného plechu obvod, přírubové							
174		lišty a rohovníky, lamely hliník, ozubená kola							
175		plast							
176		m.č. 0.04							
177		1							
178		Montáž	ks	1	235		235		
179									
180	1.15	Regulační klapka 450 x 250, ovl. R	ks	1	1 139	1 139		5	5
181		Z pozinkovaného plechu obvod, přírubové							
182		lišty a rohovníky, lamely hliník, ozubená kola							
183		plast							
184		m.č. 0.04							
185		1							
186		Montáž	ks	1	171		171		
187									
188	1.16	Regulační klapka 280 x 200, ovl. R	ks	2	989	1 978		4	8
189		Z pozinkovaného plechu obvod, přírubové							
190		lišty a rohovníky, lamely hliník, ozubená kola							
191		plast							
192		m.č. 0.04, 0.05							
193		1+1							
194		Montáž	ks	2	148		297		
195									
196	1.17	Regulační klapka 300 x 200, ovl. R	ks	1	989	989		4	4
197		Z pozinkovaného plechu obvod, přírubové							
198		lišty a rohovníky, lamely hliník, ozubená kola							
199		plast							
200		m.č. 0.04							
201		1							
202		Montáž	ks	1	148		148		
203									
204	1.18	Regulační klapka 250 x 250, ovl. R	ks	1	1 003	1 003		5	5
205		Z pozinkovaného plechu obvod, přírubové							
206		lišty a rohovníky, lamely hliník, ozubená kola							
207		plast							
208		m.č. 0.05							
209		1							
210		Montáž	ks	1	150		150		
211									
212	1.19	Regulační klapka 1250 x 225, ovl. R	ks	3	1 630	4 890		8	24
213		Z pozinkovaného plechu obvod, přírubové							
214		lišty a rohovníky, lamely hliník, ozubená kola							
215		plast							
216		m.č. 1.12							
217		1+1+1							
218		Montáž	ks	3	245		734		
219									
220	1.20	Regulační klapka 1000 x 315, ovl. R	ks	3	1 712	5 136		8	24
221		Z pozinkovaného plechu obvod, přírubové							
222		lišty a rohovníky, lamely hliník, ozubená kola							
223		plast							
224		m.č. 1.12							
225		1+1+1							
226		Montáž	ks	3	257		771		
227									
228	1.21	Přívodní podlahová mřížka rozteč listů 12,5	ks	6	4 686	28 116		6	36

Číslo řádku	Poř. č.	Název	M. j.	Množ- ství	C e n a K č			Hmotnost kg	
					jed.	dodávka	montáž	jed.	celkem
229		vel. 1025 x 325 s regulací R3							
230		Rámeček a listy mřížky jsou zhotoveny							
231		z hliníkových profilů - přírodní elox							
232		regulace R3 s posuvnou lištou							
233		m.č. 1.12							
234		1+1+1+1+1							
235		Montáž	ks	6	703			4 218	
236									
237	1.22	Mřížka do potrubí velikost 1250 x 225	ks	3	676	2 028		4	12
238		oka 10 x 10 - dodávka							
239		m.č. 1.12							
240		3							
241		Montáž	ks	3	101			304	
242									
243	1.23	Mřížka do potrubí velikost 1000 x 315	ks	1	724	724		3	3
244		oka 10 x 10 - dodávka							
245		m.č. 1.12							
246		1							
247		Montáž	ks	1	109			109	
248									
249	1.50	Přívodní čtyřhranné potrubí skupiny I z po -							
250		zinkovaného plechu dle ON 12 0405							
251		třída těsnosti A(dle EN 1507-2006)							
252		tmeleno akrylátovým tmelem							
253		materiál - oboustranně pozinkovaný plech							
254		s malým nebo potlačeným květem							
255		přírubové lišty P20							
256		m.č. 2.01							
257		- do obvodu 4000/60% tvar.	bm	4	1 634	6 536		54	216
258		2+2							
259		- montáž	bm	4	490			1 960	
260		- do obvodu 3500/80% tvar.	bm	17	1 550	26 350		38	646
261		2+2+1							
262		- montáž	bm	17	465			7 905	
263		- do obvodu 2630/30% tvar.	bm	26	939	24 414		29	754
264		1+2+1+1							
265		- montáž	bm	26	282			7 332	
266		- do obvodu 1890/40% tvar.	bm	7	707	4 949		19	133
267		1+2+1+1							
268		- montáž	bm	7	212			1 484	
269		- do obvodu 1500/20% tvar.	bm	7	510	3 570		15	105
270		1+2+1+1							
271		- montáž	bm	7	153			1 071	
272		- do obvodu 1050/20% tvar.	bm	17	357	6 069		10	170
273		1+2+1+1							
274		- montáž	bm	17	107			1 819	
275									
276	1.51	Odvodní čtyřhranné potrubí skupiny I z po -							
277		zinkovaného plechu dle ON 12 0405							
278		třída těsnosti A(dle EN 1507-2006)							
279		tmeleno akrylátovým tmelem							
280		materiál - oboustranně pozinkovaný plech							
281		s malým nebo potlačeným květem							
282		přírubové lišty P20							
283		m.č. 2.01							
284		- do obvodu 4460/50% tvar.	bm	3	1 746	5 238		60	180
285		1+1							

Číslo řádku	Poř. č.	Název	M. j.	Množ- ství	C e n a K č			Hmotnost kg	
					jed.	dodávka	montáž	jed.	celkem
286		- montáž	bm	3	524		1 572		
287		- do obvodu 4000/40% tvar.	bm	3	1 497	4 491		54	162
288	1+1								
289		- montáž	bm	3	449		1 347		
290		- do obvodu 3500/100% tvar.	bm	2	1 671	3 342		38	76
291	1+1+1								
292		- montáž	bm	2	501		1 002		
293		- do obvodu 2630/30% tvar.	bm	48	939	45 072		29	1 392
294	2+2+1+1+1+2								
295		- montáž	bm	48	282		13 536		
296									
297		Zařízení č. 1				711 951	78 095		5 794
298									
299		Zařízení č. 2 - Klimatizace depozitářů m.č. 2.16, 2.17, 2.19, 2.20 ve 2.NP							
300									
301	2.01	Stavebnicová větrací jednotka v sestavě	ks	1	250 396	250 396		956	956
302		se směšovací dílem, větrací jednotka je							
303		v provedení s bezrámovou konstrukcí							
304		parametry jednotky jsou dle EN 1886							
305		m.č. 3.06a - dodávka							
306		1							
307		Sestava:							
308		přívod vzduchu							
309		- tlumicí vložka							
310		- klapka uzavírací							
311		- komora směšovací							
312		- komora filtrační s kapsovým filtrem M5							
313		- přívodní ventilátor s frekvenčním měničem							
314		QV = 5700 m3h-1, Dpext. = 300 Pa							
315		Ni = 1,5 kW, 400 V / 50 Hz							
316		- komora přímého výparníku s eliminátorem							
317		chladicí výkon Qch = 33,5 kW, freon R 410A							
318		- komora vodního ohříváče							
319		topný výkon QT = 26,3 kW, 70/50°C							
320		- komora zvlhčovací bez trysky							
321		parní výkon mw = 10,0 kg/h,							
322		- tlumicí vložka							
323		Odvod vzduchu							
324		- tlumicí vložka							
325		- komora filtrační s kapsovým filtrem M5							
326		- odvodní ventilátor s frekvenčním měničem							
327		QV = 5700 m3h-1, Dpext. = 250 Pa							
328		Ni = 1,1 kW, 400 V / 50 Hz							
329		- komora směšovací							
330		- tlumicí vložka							
331		Montáž jednotlivých komor jednotky	ks	1	11 224		11 224		
332									
333	2.02	Kondenzační jednotka inverter - dodávka	ks	1	169 812	169 812		280	280
334		Jednotka je opatřena dvojitým rotačními							
335		kompresory s inverterovou technologií							
336		tepelný výměník má čtyřstranný tepelný							
337		výměník s povrchovou úpravou BLUE FIN							
338		Rozsah chlazení -15°C až + 46°C							
339		m.č. 3.06c							
340		chladiivo R 410A							
341		převodník	ks	1	1 648	1 648		2	2
342		1							

Číslo řádku	Poř. č.	Název	M. j.	Množ- ství	C e n a K č			Hmotnost kg	
					jed.	dodávka	montáž	jed.	celkem
343		ovládací box včetně elektronických	ks	1	23 940	23 940		15	15
344		vstříkovacích ventilů							
345		1							
346		drátový ovladač	ks	1	3 062	3 062		1	1
347		1							
348		Montáž	ks	1	16 696		16 696		
349									
350	2.03	Cu potrubí chladicího okruhu včetně	bm	15	907	13 605		1	15
351		chladiva R 410A, tepelné izolace a							
352		montážního materiálu							
353		15							
354		Montáž	bm	15	797		11 955		
355									
356	2.04	Parní zvlhčovač odporový pro práci s	ks	1	54 465	54 465		52	52
357		neupravenou vodou							
358		Zvlhčovací výkon mw = 30 kg/hod							
359		El. příkon : Ni max = 7,5 kW, 400 V							
360		I = 11,0 A , jistění 16A							
361		napětí pro regulaci 230 V							
362		řízení z nadřazeného systému MaR, 0-10V							
363		Příslušenství :							
364		Filtr 3/8"	ks	1	1 509	1 509		1	1
365		1							
366		Relé defensor - vestavěné	ks	1	2 571	2 571		3	3
367		1							
368		Parní distribuční tryska l = 81-800mm	ks	1	4 305	4 305		5	5
369		1							
370		Parní hadice D 53/42	bm	3	3 707	11 121		1	3
371		4							
372		Kondenzační hadice D 12/8	bm	3	279	837		1	3
373		1							
374		Bezpečnostní hygroskop	ks	1	4 809	4 809		1	1
375		1							
376		Čidlo tlakové difference	ks	1	1 875	1 875		1	1
377		1							
378		Zprovoznění zařízení	ks	1	4 794		4 794		
379		Montáž	ks	1	4 163		4 163		
380									
381	2.05	Vložka tlumiče hluku 200 x 630/1000 - dod.	ks	6	1 167	7 002		16	96
382		Kulisy s náběhovými plechy, materiál							
383		minerální vata s kaširovaným povrchem							
384		rám vložky tlumiče z pozinkovaného plechu,							
385		tlumicí desky z děrovaného plechu							
386		PM 120490.3							
387		m.č. 3.06a							
388		3+3							
389		Montáž	ks	6	175		1 051		
390									
391	2.06	Vložka tlumiče hluku 200 x 315/1000 - dod.	ks	4	639	2 556		8	32
392		Kulisy s náběhovými plechy, materiál							
393		minerální vata s kaširovaným povrchem							
394		rám vložky tlumiče z pozinkovaného plechu,							
395		tlumicí desky z děrovaného plechu							
396		PM 120490.3							
397		m.č. 3.06a							
398		2+2							
399		Montáž	ks	4	96		384		

Číslo řádku	Poř. č.	Název	M. j.	Množství	C e n a K č			Hmotnost kg	
					jed.	dodávka	montáž	jed.	celkem
400									
401	2.07	Přívodní vyústka vel. 1025 x 125 jednořadá	ks	7	1 326	9 282		5	35
402		s regulací R1 do čtyřhranného potrubí							
403		dodávka							
404		m.č. 2.19							
405		1+1+1+1+1+1							
406		Montáž	ks	7	199		1 393		
407									
408	2.08	Přívodní vyústka vel. 525 x 125 jednořadá	ks	11	804	8 844		3	33
409		s regulací R1 do čtyřhranného potrubí							
410		dodávka							
411		m.č. 2.16, 2.17, 2.20							
412		1+1+1+1+1+1+1+1+1							
413		Montáž	ks	11	121		1 331		
414									
415	2.09	Odvodní vyústka vel. 1025 x 125 jednořadá	ks	7	1 008	7 056		5	35
416		s regulací R1 do čtyřhranného potrubí							
417		dodávka							
418		m.č. 2.19							
419		1+1+1+1+1+1							
420		Montáž	ks	7	151		1 057		
421									
422	2.10	Odvodní vyústka vel. 625 x 225 jednořadá	ks	1	923	923		4	4
423		s regulací R1 do čtyřhranného potrubí							
424		dodávka							
425		m.č. 2.20							
426		1							
427		Montáž	ks	1	138		138		
428									
429	2.11	Odvodní vyústka vel. 525 x 125 jednořadá	ks	8	642	5 136		3	24
430		s regulací R1 do čtyřhranného potrubí							
431		dodávka							
432		m.č. 2.16, 2.17							
433		1+1+1+1+1+1+1							
434		Montáž	ks	8	96		768		
435									
436	2.12	Požární klapka čtyřhranná	ks	2	1 891	3 782		14	28
437		velikost 280 x 250, provedení ruční a teplotní							
438		s koncovým spínačem							
439		Těleso klapky z pozinkovaného plechu							
440		Listy klapky jsou vyrobeny z bezazbestových							
441		požárně odolných desk minerálních vláken							
442		ovládací zařízení klapky z materiálu							
443		galvanicky pozinkovaných							
444		m.č. 2.17							
445		1+1							
446		Montáž	ks	2	284		568		
447									
448	2.13	Požární klapka čtyřhranná	ks	2	1 804	3 608		14	28
449		velikost 200 x 250, provedení ruční a teplotní							
450		s koncovým spínačem							
451		Těleso klapky z pozinkovaného plechu							
452		Listy klapky jsou vyrobeny z bezazbestových							
453		požárně odolných desk minerálních vláken							
454		ovládací zařízení klapky z materiálu							
455		galvanicky pozinkovaných							
456		m.č. 2.16							

Číslo řádku	Poř. č.	Název	M. j.	Množství	C e n a K č			Hmotnost kg	
					jed.	dodávka	montáž	jed.	celkem
457	1+1								
458	Montáž		ks	2	271			542	
459									
460	2.14	Požární klapka čtyřhranná	ks	1	6 288	6 288		32	32
461		velikost 1600 x 630, provedení ruční a teplotní							
462		s koncovým spínačem							
463		Těleso klapky z pozinkovaného plechu							
464		Listy klapky jsou vyrobeny z bezazbestových							
465		požárně odolných desk minerálních vláken							
466		ovládací zařízení klapky z materiálu							
467		galvanicky pozinkovaných							
468		m.č. 3.06c							
469	1								
470	Montáž		ks	1	943			943	
471									
472	2.15	Regulační klapka 500 x 315, ovl. R	ks	2	1 292	2 584		4	8
473		Z pozinkovaného plechu obvod, přírubové							
474		lišty a rohovníky, lamely hliník, ozubená kola							
475		plast							
476		m.č. 2.19							
477	1+1								
478	Montáž		ks	2	194			388	
479									
480	2.16	Regulační klapka 500 x 250, ovl. R	ks	2	1 139	2 278		4	8
481		Z pozinkovaného plechu obvod, přírubové							
482		lišty a rohovníky, lamely hliník, ozubená kola							
483		plast							
484		m.č. 2.19							
485	1+1								
486	Montáž		ks	2	171			342	
487									
488	2.17	Regulační klapka 280 x 250, ovl. R	ks	2	1 038	2 076		3	6
489		Z pozinkovaného plechu obvod, přírubové							
490		lišty a rohovníky, lamely hliník, ozubená kola							
491		plast							
492		m.č. 2.17							
493	1+1								
494	Montáž		ks	2	156			312	
495									
496	2.18	Regulační klapka 280 x 225, ovl. R	ks	1	1 038	1 038		3	3
497		Z pozinkovaného plechu obvod, přírubové							
498		lišty a rohovníky, lamely hliník, ozubená kola							
499		plast							
500		m.č. 2.19							
501	1								
502	Montáž		ks	1	156			156	
503									
504	2.19	Regulační klapka 250 x 315, ovl. R	ks	1	1 131	1 131		3	3
505		Z pozinkovaného plechu obvod, přírubové							
506		lišty a rohovníky, lamely hliník, ozubená kola							
507		plast							
508		m.č. 2.19							
509	1								
510	Montáž		ks	1	170			170	
511									
512	2.20	Regulační klapka 1600 x 630, ovl. S - MaR	ks	2	3 485	6 970		10	20
513		Z pozinkovaného plechu obvod, přírubové							

Číslo řádku	Poř. č.	Název	M. j.	Množ- ství	C e n a K č			Hmotnost kg	
					jed.	dodávka	montáž	jed.	celkem
514		lišty a rohovníky, lamely hliník, ozubená kola							
515		hliník							
516		m.č. 3.06a							
517		1+1							
518		Montáž	ks	2	523			1 047	
519									
520	2.21	Mřížka do potrubí velikost 1600 x 630	ks	3	814	2 442		4	12
521		oka 10 x 10 - dodávka							
522		m.č. 3.06a							
523		1+1+1							
524		Montáž	ks	3	122			367	
525									
526	2.50	Přívodní čtyřhranné potrubí skupiny I z po -							
527		zinkovaného plechu dle ON 12 0405							
528		třída těsnosti A(dle EN 1507-2006)							
529		tmeleno akrylátovým tmelem							
530		materiál - oboustranně pozinkovaný plech							
531		s malým nebo potlačeným květem							
532		přírubové lišty P20							
533		m.č. 2.01							
534		- do obvodu 4460/20% tvar.	bm	1	1 516	1 516		60	60
535		1							
536		- montáž	bm	1	455			455	
537		- do obvodu 3500/50% tvar.	bm	2	1 370	2 740		38	76
538		1+1							
539		- montáž	bm	2	411			823	
540		- do obvodu 2630/60% tvar.	bm	6	1 075	6 450		29	174
541		1+2+1+2							
542		- montáž	bm	6	322			1 932	
543		- do obvodu 1890/50% tvar.	bm	8	740	5 920		19	152
544		1+2+1+1							
545		- montáž	bm	8	222			1 777	
546		- do obvodu 1500/40% tvar.	bm	28	561	15 708		15	420
547		1+2+1+1							
548		- montáž	bm	28	168			4 704	
549		- do obvodu 1050/40% tvar.	bm	24	393	9 440		10	240
550		1+2+1+1							
551		- montáž	bm	24	118			2 832	
552									
553	2.51	Odvodní čtyřhranné potrubí skupiny I z po -							
554		zinkovaného plechu dle ON 12 0405							
555		třída těsnosti A(dle EN 1507-2006)							
556		tmeleno akrylátovým tmelem							
557		materiál - oboustranně pozinkovaný plech							
558		s malým nebo potlačeným květem							
559		přírubové lišty P20							
560		m.č. 2.01							
561		- do obvodu 3500/50% tvar.	bm	6	1 370	8 220		38	228
562		2+1+1+2							
563		- montáž	bm	6	411			2 468	
564		- do obvodu 2630/40% tvar.	bm	10	984	9 840		29	290
565		2+2+1+1+1+2+1							
566		- montáž	bm	10	295			2 950	
567		- do obvodu 1890/60% tvar.	bm	6	772	4 632		19	114
568		1+2+1+1							
569		- montáž	bm	6	232			1 392	
570		- do obvodu 1500/40% tvar.	bm	26	561	14 586		15	390

Číslo řádku	Poř. č.	Název	M. j.	Množ- ství	C e n a K č			Hmotnost kg	
					jed	dodávka	montáž	jed	celkem
571		1+2+1+1							
572		- montáž	bm	26	168		4 368		
573		- do obvodu 1050/40% tvar.	bm	20	393	7 860		10	200
574		1+2+1+1							
575		- montáž	bm	20	118		2 360		
576									
577		Zařízení č. 2				703 863	85 849		4 089
578									
579		Zařízení č. 3 - Demontáž stávajícího VZT zařízení v 1.PP							
580									
581	3.01	Demontáž axiálního ventilátoru	ks	1	1 789		1 789	15	15
582		velikost D 400							
583		1							
584									
585	3.02	Demontáž mřížky do potrubí	ks	1	60		60	5	5
586		velikost 300 x 400							
587		1							
588									
589	3.03	Vzduchotechnické potrubí demontáž	bm	5	120		600	15	75
590		do obvodu 1500							
591		3+2							
592									
593		Zařízení č. 3					2 449		95
594									
595		Montážní, spojovací a těsnící materiál							
596									
597		Materiál pro zhotovení závěsů na montáži	kg	225	66	14 832		1	225
598		se skládá:							
599		Lišt závěsných ZL 40x40							
600		Závěsů ZL 8							
601		Závěsů kruhových s tlumicí gumou							
602		Zhotovení závěsů	kg	225	12		2 700		
603		Nařezání profilů a závitových tyčí							
604		Montáž závěsů	kg	225	18		4 049		
605		Instalace závěsů na stavbě							
606		Spojovací materiál	kg	35	78	2 730		1	35
607		Šroub se šestihrannou hlavou M 8 x 30 Zn							
608		Matice šestihranná M 8 Zn							
609		Podložky ploché střední 8,4 Zn							
610		Těsnící materiál	kg	15	48	720		1	15
611		Samolepicí pěnové těsnění							
612									
613		Montážní, spojovací a těsnící materiál				18 282	6 749		275
614									
615		Izolace tepelné a protipožární							
616									
617		Desky z kamenné vlny kaširované hliníkovou							
618		fólií s vyztuženou skleněnou mřížkou							
619		tloušťky 60 mm							
620		styk izolačních desek přelepení AL páskou							
621		těsnění přírub potrubí páskou z PE pěny							
622		kotvení izolace navařovacími trny s kloboučky							
623		- dodávka	m2	310	207		64 170	5	1 550
624		- montáž	m2	310	90		27 896		
625									
626		Izolace protipožární - klasifikace : EI 30							
627		Izolační desky z kamenné vlny kaširované							

Číslo řádku	Poř. č.	Název	M. j	Množ- ství	C e n a K č			Hmotnost kg	
					jed.	dodávka	montáž	jed.	celkem
628		hliníkovou fólií s vyztuženou skleněnou mřížkou							
629		tloušťky 40 mm, střední objemová							
630		hmotnost 80kg /m3							
631		styk izolačních desek přelepení AL páskou							
632		těsnění přírub potrubí páskou z PE pěny							
633		kotvení izolace navařovacími trny s kloboučky							
634		- dodávka	m2	45	222		9 989	5	225
635		- montáž	m2	45	90		4 049		
636									
637		Izolace celkem					106 104		1 775
638									
639		Lešení							
640									
641		Lešení lehké pomocné o výšce							
642		lešeňové podlahy do 3,5 m	m2	195	84		16 378	5	975
643									
644		Lešení celkem					16 378		975
645									
646		HZS							
647									
648		Náklady na úpravu a přizpůsobení vzducho -	hod	35	360		12 598		
649		technického potrubí na stavbě							
650		Zednické výpomoci - úprava prostupů ve	hod	5	360		1 800		
651		stavebních konstrukcí (stěně, stropě a střeše)							
652		pro VZT potrubí							
653		Přesun VZT zařízení jeřábem do podkrovní	hod	5	1 199		5 995		
654		včetně dopravy a přípravy							
655									
656		HZS celkem					20 393		
657									
658									
659		Vzduchotechnika				1 434 095	295 624		13 003
660		Zařízení vzduchotechniky celkem					1 729 719		

LAP 2 - AHU 2 - Větrání deponitářů

Pol.č	Item no.	Popis výkonu Work Description	Jednotka Unit	Množství dle Projektant Designer	Jednotková cena Unit price		Cena Price		Cena celkem Total price	Mezisoučty Subtotals	Poznámka Notice
					Dodávka Kč	Montáž Kč	Dodávka Kč	Montáž Kč			
1	2		3	4	6	7	8	9	10	11	12
R2	22	Rozvaděč MaR včetně silového napájení pro vzduchotechnická zařízení - skřín vč. montážního panelu (600x220x400) včetně příslušenství/ Control panel incl. Accesories.	ks	1	32 800	2 810		32 800	2 810	35 610	
R2	23	kabeláž vč.konstrukcí / viz soupis kabelů	m	715	29	15		20 878	10 725	31 603	
	24	Uživatelský SW (47 dat bodů) /User SW	set	1		8 688			8 688	8 688	
	25	Zapojení periferií a oživení/Commissioning	set	1		3 936			3 936	3 936	
2	26	DDC kompaktní regulátor 52 I/O vč. příslušenství/DDC control unit incl. Accesories	ks	1	44 102			44 102		44 102	
	27	Včetně rozšiřující karty Web generický /grafický, modem	ks	1	5 654			5 654		5 654	
	28	DDC ovládací panel pro instalované regulátory / control terminal	ks	1	4 277			4 277,0		4 277,0	
2	29	AHU 2 - Větrání depozitářů - periferie Čidlo teploty kanálové , rozsah -50 - 80°C	ks	2	1 886	180		3 772	360	4 132	
	30	Neobsazeno									
	31	Zámravový termostát -5+15°C,kap.6m	ks	1	1 810	150		1 810	150	1 960	
	32	Diferenční tlakový spínač 20-300Pa	ks	2	736	200		1 472	400	1 872	
	33	Diferenční tlakový spínač 50-500Pa	ks	2	738	200		1 476	400	1 876	
	34	Pohon klapky 24V /50Hz, 10Nm, 0-10V - směšovací klapka	ks	1	1 731	250		1 731	250	1 981	
	35	Neobsazeno									
	36	Pohon klapky s hav.funkcí , 24V/50Hz, 7Nm, dvoubodový - vstupní a výstupní klapka	ks	2	2 497	250		4 994	500	5 494	
	37	Pohon klapky s hav.funkcí , 24V/50Hz, 7Nm, dvoubodový - vstupní a výstupní klapka - prostor strojovny chlazení	ks	2	2 497	250		4 994	500	5 494	
	38	Trojcest. regul. ventil PN16, DN 20, Kv=4	ks	1	1 986			1 986		1 986	
	39	Šroubení k ventilu -sada - DN 20	ks	1	165			165		165	
	40	Pohon ventilu 24VAC, 0-10V	ks	1	4 558	250		4 558	250	4 808	
	41	Neobsazeno									
	42	Neobsazeno									
	43	Neobsazeno									
	44	Neobsazeno									
	45	Příložné teplovní čidlo - teplota vody za ohřivačem VZT	ks	1	958	180		958	180	1 138	
	46	Šmímač tlakové difference vzduchu -(0-500Pa) VZT - atmosferický tlak	ks	1	3 777	200		3 777	200	3 977	
	47	Kanálové čidlo teploty a relativní vlhkosti vzduchu s vysokou přesností - rozsah 0 - 50°C, 0-100% r.v. - oba výstupy 0-10V, napájení 24V AC	ks	2	8 576	200		17 152	400	17 552	
	48	Prostorové čidlo teploty a relativní vlhkosti vzduchu s vysokou přesností - rozsah 0 - 50°C, 0-100% r.v. - oba výstupy 0-10V, napájení 24V AC	ks	4	4 526	180		18 104	720	18 824	
	49	Parní zvlhčovač - dodávka VZT	ks								

Pol.č	Popis výkonu	Jednotka	Množství dle Projektant Designer	Jednotková cena Unit price		Cena		Price		Cena celkem Total price		Mezisoučty Subtotals		Poznámka
				Dodávka Kč	Montáž Kč	Dodávka Kč	Montáž Kč	Dodávka Kč	Montáž Kč	Dodávka Kč	Montáž Kč	Dodávka Kč	Montáž Kč	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
D	DISPEČINK- místnost údržby Vizualizační a ovládací panel - pro komunikaci s DDC regulátory	ks	1	9 800			9 800			9 800				
51	(komunikace, přenos poruch)	m	125	2			250			250				
52	Softwarové práce - vizualizace	ks	1			13 080		13 080		13 080				
53	Oživení MaR - BMS systému (uvezení do provozu - odzkoušení)	set	1			14 040		14 040		14 040				
K	GSM Komunikace Doplnění BMS, systému řízení VZT o GSM přenos poruchových hlášení - doplněno do rozvaděče LAP 2													
K	GSM dálkové ovládání -přenos informací - SMS procesor - kompletní vč.příslušenství	ks	1	17 032			17 032			17 032				
55	síťový adapter - 12V DC	ks	1	495			495			495				
56	konektor s kabeláží - vstupy	ks	1	120			120			120				
57	konektor s kabelem RS 232	ks	1	138			138			138				
58	vnější anténa - kabel 3m	ks	1	95			95			95				
59	SIM karta -dle výběru operátora a tarifu	ks	1	300			300			300				
60	Zapojení, konfigurace z PC, oživení systému	ks	1			1 200		1 200		1 200				
61	Mobilní telefon - dle výběru provozovatele	ks	1	4 500			4 500			4 500				
62	Zaškolení obsluhy	ks	1	1 320			1 320			1 320				
S	Související služby a ostatní zboží													
63	Lešení, mont. konstrukce-	set	1			2 000		2 000		2 000				
64	Provedení natěrů-celkem	set	1			2 100		2 100		2 100				
65	Ostatní montáž materiál a práce, pospojování, uzemnění	set	1			1 500		1 500		1 500				
66	Zaškolení	set	1			1 500		1 500		1 500				
67	Dopravné	set	1			2 000		2 000		2 000				
	Zpracování dodavatelské dokumentace	set	1			7 340		7 340		7 340				
68	Hodinové zúčtovací sazby	hod	16											
69	Příprava ke komplexní zkoušce	hod	10			300		300		300				
70	Koordinace postupu s ostatními profesemi	hod	10			300		300		300				

Pol.č Item no.	Popis výkonu Work Description	Jednotka Unit	Množství dle Projektant Designer	Jednotková cena Unit price		Cena		Price		Cena celkem Total price	Mezisoučty Subtotals	Poznámka Notice
				Dodávka Kč	Montáž Kč	Dodávka Kč	Montáž Kč	Dodávka Kč	Montáž Kč			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
71	Provedení revizních zkoušek - revizní technik	hod	20		300			6 000		6 000		
						293 649	109 365					
	Celkem									403 014		

	Název	Celkem	Poznámka
		Kč (bez DPH)	
1	2	7	8
	REKAPITULACE		
	Muzeum regionu Valašsko, p.o.		
	-stavební úpravy zámku Vsetín - 1. etapa		
	SO 01 - Stavební úpravy zámku		
D1.4.e	Zařízení zdravotně technických instalací		
713	Izolace	13 850	
721	Vnitřní kanalizace	19 463	
722	Vnitřní vodovod	26 379	
722 b	ZT - Armatury	1 018	
725	Zařizovací předměty	9 212	
767	Konstrukce zámečnické	3 551	
783	Nátěry	91	
M99b	Hodinové zúčtovací sazby	5 388	
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 010	
	CELKEM	79 962	

Výkaz výměr - investiční

Stavba :	Muzeum regionu Valašsko, p.o. - stavební úpravy zámku Vsetín - 1.etapa	Zakázkové číslo: 13-4590-127
Objekt :	SO 01 - stavební úpravy zámku	vyhláška 230/2012

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	-------------

Díl: D.1.4.e - Zařízení zdravotně technických instalací

		Poznámka: Použitá cenová soustava: Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. a individuálního (vlastního) popisu. Veškeré položky obsažené v soupise u nichž je definován i příslušný sborník jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem. Technické a kvalitativní podmínky: Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz Technické a kvalitativní podmínky individuálních (vlastních) položek: V soupise jsou vzhledem ke specifikům stavby použity ve větší míře individuální popisy položek (tedy položky neobsažené v cenové soustavě RTS, a.s. Jednotlivé množství je stanoveno z výkresové dokumentace Zařízení zdravotně technických instalací. Izolace, vnitřní kanalizace, vnitřní vodovod, strojní zařízení a zařizovací předměty, nátery byly spočítány z výkresové dokumentace zařízení zdravotně technických instalací. HZS bylo stanoveno z předpokládanou dobou jednotlivých prací související s realizací projektu. Ocelové doplňkové konstrukce byly spočteny pro kotvení jednotlivých trubek a zařízení v projektu. Zvláštní technické a kvalitativní podmínky individuálních (vlastních) položek: Použité položky stavebních prací, které nejsou součástí definované cenové soustavy jsou označeny jako vlastní PC nebo NC.				
		Dodávka a montáž v profesi Zařízení zdravotně technických instalací je včetně všech potřebných spojovacích a těsnících materiálů, pomocného lešení, vysekání rýh a prostupů ve zdivu a pomocných zednických prací, utěsnění ve styku se stavebními konstrukcemi a pokud není jinak uvedeno ,vč. všech potřebných tvarovek, fitinek, nástěnek apod.				

Díl: 713 Izolace

1.	713pc01	Izolační trubice 22x9 mm pro potrubí studené vody 20x3,4 mm - trubka PPR PN20	m	11,00	12,80	140,80
		izolace je vyrobena ze syntetického kaučuku s uzavřenou komůrkovou strukturou. Dodát a montovat				
2.	713pc02	Izolační trubice 28x9 mm pro potrubí studené vody 25x4,2 mm - trubka PPR PN20	m	12,00	14,30	171,60
		izolace je vyrobena ze syntetického kaučuku s uzavřenou komůrkovou strukturou. Dodát a montovat				
3.	713pc03	Izolační trubice 42x9 mm pro potrubí studené vody DN32	m	6,00	23,70	142,20
		izolace je vyrobena ze syntetického kaučuku s uzavřenou komůrkovou strukturou. Dodát a montovat				
4.	713pc04	Izolační trubice 60x9 mm pro potrubí studené vody DN50	m	0,50	28,70	14,35
		izolace je vyrobena ze syntetického kaučuku s uzavřenou komůrkovou strukturou. Dodát a montovat				
5.	713pc05	Izolační trubice 27x100 mm pro potrubí studené vody v podkrovní, 25x4,2 mm - trubka PPR PN20	m	7,00	227,00	1 589,00
		Kaširované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny pojené organickou pryskyřicí spovrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken, opatřeno samolepicí páskou. Dodát a montovat				
6.	713pc06	Izolační trubice 42x100 mm pro potrubí studené vody DN32	m	20,00	265,00	5 300,00
		Kaširované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny pojené organickou pryskyřicí spovrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken, opatřeno samolepicí páskou. Dodát a montovat				
7.	713pc07	Izolační trubice 22x13 mm na tepelnou izolaci rozvodů 20x3,4 mm, pro teplou vodu, dodat a montovat, ve stěně	m	2,00	17,20	34,40
		Termolizolační trubice z pěnového polystyrenu s uzavřenou buněčnou strukturou. Dodát a montovat				

Výkaz výměr - investiční

Stavba :		Muzeum regionu Valašsko, p.o. - stavební úpravy zámku Vsetín - 1.etapa		Zakázkové číslo: 13-4590-127		
Objekt :		SO 01 - stavební úpravy zámku		vyhláška 230/2012		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
8.	713pc08	Izolační trubice 42x60 mm pro potrubí splaškové kanalizace vedené v podkroví, DN40 vyztužené mřížkou ze skleněných vláken, opatřeno samolepící páskou. Dodát a montovat	m	2,00	142,50	285,00
9.	713pc09	Izolační trubice 57x60 mm pro potrubí splaškové kanalizace vedené v podkroví, DN50 Kaširované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny pojené organickou pryskyřicí spovrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken, opatřeno samolepící páskou. Dodát a montovat	m	13,00	175,00	2 275,00
10.	713pc10	Izolační trubice 76x60 mm pro potrubí splaškové kanalizace vedené v podkroví, DN70 Kaširované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny pojené organickou pryskyřicí spovrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken, opatřeno samolepící páskou. Dodát a montovat	m	8,00	189,00	1 512,00
11.	713pc11	Doplňkové výrobky pro práci s izolací	kpl	1,00	238,00	238,00
12.	713pc12	Montáž tep. izolace potrubními pouzdry slepené ve spojích, do DN 25	m	13,00	21,00	273,00
13.	713pc13	Montáž tep. izolace potrubními pouzdry slepené ve spojích, do DN 50	m	18,00	22,00	396,00
14.	713pc14	Montáž tep. izolace potrubními pouzdry slepené ve spojích, do DN 100	m	0,50	23,80	11,90
15.	713pc15	Montáž tep. izolace pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přelepené páskou, do DN50	m	29,00	24,00	696,00
16.	713pc16	Montáž tep. izolace pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přelepené páskou, do DN100	m	21,00	24,70	518,70
17.	713pc17	Přesun hmot pro izolaci, výšky do 12 m	%	1,85	136,00	252,00
Celkem za 713 - izolace						13 849,95
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
		Kanalizace splašková				
		Kanalizační potrubí z polypropylénu PP(HT systém) v provedení s nástrčným hrdlem opatřeným pryžovým těsnicím kroužkem.vč.všech potřebných tvarovek a materiálů pro upevnění k nosným konstrukcím. Dodát a montovat				
18.	721pc01	kanal potr HT systém hrdlové, odpadní DN70	m	2,00	266,00	532,00
		Kanalizační potrubí z polypropylénu PP(HT systém) v provedení s nástrčným hrdlem opatřeným pryžovým těsnicím kroužkem.vč.všech potřebných tvarovek a materiálů pro upevnění k nosným konstrukcím. Dodát a montovat				
19.	721pc02	kanal potr HT systém hrdlové, ležaté DN50	m	13,00	209,00	2 717,00
20.	721pc03	kanal potr HT systém hrdlové, ležaté DN70	m	8,00	266,00	2 128,00
		Kanalizační potrubí z polypropylénu PP(HT systém) v provedení s nástrčným hrdlem opatřeným pryžovým těsnicím kroužkem.vč.všech potřebných tvarovek a materiálů pro upevnění k nosným konstrukcím. Dodát a montovat				
21.	721pc04	kanal potr HT systém hrdlové, přípojovací DN 40	m	2,00	166,00	332,00
22.	721pc05	kanal potr HT systém hrdlové, přípojovací DN 50	m	2,00	209,00	418,00
23.	721pc06	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	ks	4,00	46,00	184,00
24.	721pc07	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	ks	3,00	53,00	159,00
25.	721pc08	Potrubí z PPR, D 32/2,9 mm, PN 10, pro odvod kondenzátu od VZT jednotek. Dodát a montovat vč. prořezu a všech přídavek pro spojování a těsnící materiály, závěsů, objímek, upevnění a upevňovacích materiálů (žlabů).Vč. všechny fitínky a spoje, a pokud není nikde zvlášť uvedeno, zakažkovat do jednotné ceny.	m	7,00	309,00	2 163,00
26.	721pc09	Vp - Podlahový odtok DN 50 s vodorovným odtokem, s pevným izolačním límcem, nezámrazná a protizápachová klapka, s plastovým výškově stavitelným nástavcem 12 - 70 mm, rámečkem 123 x 123 mm a mřížkou z nerezové oceli 115 x 115 mm, dodat a montovat, osazení místnost č. 0.05	ks	1,00	1 426,00	1 426,00

Výkaz výměr - investiční

Stavba :		Muzeum regionu Valašsko, p.o. - stavební úpravy zámku Vsetín - 1.etapa		Zakázkové číslo: 13-4590-127		
Objekt :		SO 01 - stavební úpravy zámku		vyhláška 230/2012		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
27.	721pc10	Vp1 -Podlahový odtok DN 50 s vodorovným odtokem, s pevným izolačním límcem, nezáměrná a protizápachová klapka, s plastovým výškově stavitelným nástavcem 12 - 70 mm, rámečkem 123 x 123 mm a mřížkou z nerezové oceli 115 x 115 mm, dodat a montovat, osazení místnost č. 3.06a, 3.06c	ks	2,00	1 109,00	2 218,00
28.	721pc11	Přívzdušňovací ventil DN75 s dvojistou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou jak proti hmyzu, tak i pro čištění, je určen pro přívzdušnění splaškových odpadních potrubí do průtoku vody 3,7 l/s a pro přívzdušnění připojovacích potrubí do průtoku vod 30 l/sec, dodat a montovat, osazení místnost č. 3.05	ks	1,00	1 083,00	1 083,00
29.	721pc12	Připojení dřezu v kuchyňské sestavě na kanalizaci a vodu, místnost č. 1.16	kpl	1,00	335,00	335,00
30.	721pc13	Potrubí z nerezové oceli 1.4401, 42x1,5 mm, dodat a montovat, v místnosti č. 3.06a vč. prořezu a všech přídavek pro spojování a těsnící materiály, závěsů, objímek, upevnění a upevňovacích materiálů.Vč. všechny fitinek a spojek, a pokud není nikde zvlášť uvedeno, zakalkulovat do jednotné ceny.	m	1,50	366,00	549,00
31.	721pc14	Vychlázovací nádržka z nerezového plechu 1.4016, tl. 1,5 mm, rozměr 350x350x600 mm, vtok DN 40, výtok DN 32, dodat a montovat, osazení místnost č. 3.06a	kpl	1,00	2 660,00	2 660,00
32.	721pc15	Kondenzační sifon DN40 s vodorovným odtokem a svislým nebo vodorovným připojením 5/4" s vodní zápachovou uzávěrkou (60 mm) a mechanickým zápachovým uzávěrem a čistící vložkou, dodat a montovat, osazení místnost č. 3.06a	ks	1,00	765,00	765,00
33.	721pc16	Vybourání podlahy v místnosti č. 0.05 pro demontáž stávající vpusti, vsazení nové vpusti, zapravení podlahy	kpl	1,00	399,00	399,00
34.	721pc17	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	27,00	15,20	410,40
35.	721pc18	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem do DN 300	m	27,00	18,00	486,00
36.	721pc19	Zkouška tlaku potrubí do DN 50, potrubí od kondenzátu	m	7,00	15,20	106,40
37.	721pc20	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	2,05	191,00	392,00
Celkem za		721 - Vnitřní kanalizace				19 462,80
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
38.	722pc01	Potrubí z PPR, D 20/3,4 mm, PN20, vč. prořezu a všech přídavek pro spojování a těsnící materiály, závěsů, objímek, upevnění a upevňovacích materiálů (žlabů).Vč. všechny fitinek a spojek, a pokud není nikde zvlášť uvedeno, zakalkulovat do jednotné ceny. D+M	m	11,00	206,00	2 266,00
39.	722pc02	Potrubí z PPR, D 25/4,2 mm, PN20 vč. prořezu a všech přídavek pro spojování a těsnící materiály, závěsů, objímek, upevnění a upevňovacích materiálů (žlabů).Vč. všechny fitinek a spojek, a pokud není nikde zvlášť uvedeno, zakalkulovat do jednotné ceny. D+M	m	19,00	243,00	4 617,00
40.	722pc03	Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan. 11343, DN32 vč. prořezu a všech přídavek pro spojování a těsnící materiály, závěsů, objímek, upevnění a upevňovacích materiálů.Vč. všechny fitinek a spojek, a pokud není nikde zvlášť uvedeno, zakalkulovat do jednotné ceny. D+M	m	26,00	454,00	11 804,00
41.	722pc04	Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan. 11343, DN 50 vč. prořezu a všech přídavek pro spojování a těsnící materiály, závěsů, objímek, upevnění a upevňovacích materiálů.Vč. všechny fitinek a spojek, a pokud není nikde zvlášť uvedeno, zakalkulovat do jednotné ceny. D+M	m	0,50	642,00	321,00
42.	722pc05	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2, dodat a montovat	ks	4,00	136,00	544,00
43.	722pc06	Zkouška tlaku potrubí do DN 80	m	56,50	30,80	1 740,20
44.	722pc07	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	56,50	20,20	1 141,30

Výkaz výměr - investiční

Stavba :		Muzeum regionu Valašsko, p.o. - stavební úpravy zámku Vsetín - 1.etapa		Zakázkové číslo: 13-4590-127		
Objekt :		SO 01 - stavební úpravy zámku		vyhláška 230/2012		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
45.	722pc08	Nápojení na stávající potrubí, rozřezání potrubí, zapravení	kpl	2,00	653,00	1 306,00
46.	722pc09	Ocelová chránička 31,8x2,6 mm pro potrubí DN 25x4,2 mm	ks	2,00	235,60	471,20
47.	722pc10	Ocelová chránička 57x2,9 mm pro potrubí DN 32	ks	3,00	344,00	1 032,00
		Protipožární ocelová chránička, zatmejena z nehořlavého materiálu pro prostup mezi požárními úseky, dodat a montovat				
48.	722pc11	Vrtání děr do stávající stropní nebo průvlaku konstrukce, díra Ø 50 mm	ks	1,00	192,00	192,00
49.	722pc12	Vrtání děr do stávající stropní konstrukce, díra Ø 70 mm	ks	1,00	241,00	241,00
50.	722pc13	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 12 m	t	0,10	1 331,00	133,10
51.	722pc14	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	2,20	259,00	570,00
Celkem za		722 - Vnitřní vodovod				26 378,80
Díl:	722 b	ZT- Armatury				
52.	722bpc01	Kulový kohout přímý těleso z mosazi, potažené niklem a chromem. Koule je poniklovaná, pochromovaná. 1/2", páčka, dodat a montovat, osazení místnost č. 3.06a	ks	1,00	131,00	131,00
53.	722bpc02	Kulový kohout přímý těleso z mosazi, potažené niklem a chromem. Koule je poniklovaná, pochromovaná. 3/4", páčka, dodat a montovat, osazení místnost č. 3.06a	ks	1,00	202,00	202,00
54.	722bpc03	Kulový kohout přímý těleso z mosazi, potažené niklem a chromem. Koule je poniklovaná, pochromovaná. 1"1/4, páčka, dodat a montovat, osazení místnost č. 3.06a	ks	1,00	453,00	453,00
55.	722bpc04	Montáž vodovodních armatur dvěma závity, G 1/2	ks	1,00	54,00	54,00
56.	722bpc05	Montáž vodovodních armatur dvěma závity, G 3/4	ks	1,00	67,00	67,00
57.	722bpc06	Montáž vodovodních armatur dvěma závity, G 5/4	ks	1,00	90,00	90,00
58.	722bpc07	Přesun hmot pro armatury, výšky do 12 m	%	2,10	10,00	21,00
Celkem za		722 b ZT - Armatury				1 018,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				
59.	725pc01	Montáž ventilu odpadního do DN 50	ks	4,00	88,00	352,00
60.	725pc02	D - Nerezový dřez - součást dodávky kuchyňské linky, / Zápachová uzávěrka DN50x6/4" s přípojkou ke spotřebičům se stavitelným kulovým kloubem na odtoku, / 2x rohový ventil, / dřezová stojánková páková baterie, materiál chrom / Dodat a montovat, osazení místnost 1.16	kpl	1,00	1 330,00	1 330,00
61.	725pc03	H - Hydrantový systém D25/30 (délka hadice 30 m, Q=min.0,3 l/s), rozměr 650x650x285 mm, hydrantový systém s tvarově stálou hadicí, zapuštěné do zdi, plná dvířka, proudnice ekv. 6. Dodat a montovat, osazení místnost 3.06b	kpl	1,00	7 025,00	7 025,00
62.	725pc04	Ventil rohový s filtrem a připojovací trubičkou G 1/2, , dodat a montovat, osazení místnost č. 1.16	ks	2,00	157,00	314,00
63.	725pc05	Přesun hmot pro zařízení předměty, výšky do 12 m	%	2,10	91,00	191,00
Celkem za		725 - Zařizovací předměty				9 212,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
64.	767pc01	Zavěšení potrubí	kpl	14,00	62,00	868,00
65.	767pc02	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg - závěsy potrubí - pro kluzné uložení a pevný bod, (objímky, táhla, kotvící matice)	kg	10,00	135,00	1 350,00

Výkaz výměr - investiční

Stavba :		Muzeum regionu Valašsko, p.o. - stavební úpravy zámku Vsetín - 1.etapa		Zakázkové číslo: 13-4590-127		
Objekt :		SO 01 - stavební úpravy zámku		vyhláška 230/2012		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
66.	767pc03	Orientační štítky armatur a potrubí s popisem, dodat a montovat	ks	1,00	1 254,00	1 254,00
67.	767pc04	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	2,25	35,00	79,00
Celkem za		767 - Konstrukce zamečnické				3 551,00
Díl:	783	Nátěry				
68.	783pc01	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	0,50	139,00	69,50
69.	783pc02	Základní	m2	0,50	43,00	21,50
Celkem za		783 Nátěry				91,00
Díl:	M99b	Hodinové zúčtovací sazby				
70.	M99bpc01	Příprava ke komplexní zkoušce	hod	3,00	209,00	627,00
71.	M99bpc02	Zkušební provoz	hod	6,00	209,00	1 254,00
72.	M99bpc03	Zabezpečení pracoviště	hod	2,00	209,00	418,00
73.	M99bpc04	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	2,00	266,00	532,00
74.	M99bpc05	Vypracování revizní zprávy	kmpl	1,00	266,00	266,00
75.	M99bpc06	Zkoušky a uvedení do provozu	kmpl	1,00	1 064,00	1 064,00
76.	M99bpc07	Hodinová sazba stavbyvedoucího (šéfmontéra)	hod	6,00	20,00	120,00
77.	M99bpc08	Hodinová sazba stavbyvedoucího (montéra)	hod	12,00	20,00	240,00
78.	M99bpc09	Hodinová sazba stavbyvedoucího (pomocníka)	hod	12,00	20,00	240,00
79.	M99bpc10	Stavební výpomoc - sekání, vrtání, zhotovení otvorů ve zdi a ve střeše, zapravení, vymalování, atd.	hod	3,00	209,00	627,00
Celkem za		M99b - Hodinové zúčtování sazby				5 388,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
80.	D96pc01	Poplatek za skládku	sbr	1,00	418,00	418,00
81.	D96pc02	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,10	243,00	24,30
82.	D96pc03	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	sbr	40,00	14,20	568,00
Celkem za		D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 010,30

Celkem bez DPH	79 961,85
21% DPH	16 791,99
Celkem s DPH	96 754

Revize	Datum	Popis změny	Vypracoval	Kontroloval
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				

Investor				
Zlínský kraj Třída Tomáše Bati 21 761 90 Zlín				

Koordinace stavby a profese	Ing. R. Omelka	
Koordinace stavby a technologie		
Statik	Ing. arch. V. Bělík	

Hlavní projektant	Vedoucí projektant	Vypracoval	Kontroloval
			číslo zakázky:

Oprávněná osoba kooperanta			
Hlavní projektant	Vedoucí projektant	Vypracoval	Kontroloval
Ing. arch. M. Šlesinger	Ing. M. Polák	Polák, Kozel, Beblav	Ing. M. P.

stavba		HIP:		Ing. J. Kudlák
Muzeum regionu Valašsko, p.o. - stavební úpravy zámku Vsetín - 1.etapa		číslo zakázky:		13-4590-127
objekt		stupeň dokumentu		DPS
SO 01 - stavební úpravy zámku		datum vydání:		02/2014
profese		měřítka:		—
D.1.4.f - Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. bleskosvodů		formát:		13 x A4
obsah		datum revize:		výtisk číslo:
Rozpočet				
název dig.souboru	číslo přílohy	číslo revize:		
SO01_D14f_RO_R0	SO 01	D.1.4.f	004	0

s. projekt plus a.s.
projektová a inženýrská činnost
tr. T. Bati 508 762 73 Zlín
tel.: +420577594111, fax: +420577594400
e-mail: atelier@s-projekt.cz

Pořadí	č.č.	Popis výkonů	Odkaz	m.j	Množství	Jednotková cena		Cena celkem	Mezisoučty	výkaz výměr
						Dodávka Kč	Montáž Kč			
1	2	3	4	5	11	7	8	9	10	11
		REKAPITULACE								
		Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. Bleskosvodů								
		Přesměrování napájení 1.etapa							219 152,73	
		Definitivní připojení napájení 2.etapa							27 839,68	
		Rozvaděče + kompenzace účinníku							638 700,00	
		Přístroje + přístroje dle sestav v multirámečcích							295 012,81	
		Kabely							359 946,17	
		Uložný materiál							348 291,48	
		Systém řízení osvětlení - DALI							222 535,00	
		Stmívání stávajících reflektorů							27 000,00	
		Svítlidla							1 813 075,04	
		Požární upávkvy							27 302,50	
		Ochrana před bleskem - UZEMNĚNÍ							19 692,84	
		Hodinové zúčtovací sazby							237 112,61	
		Celkem Silnoproud							4 235 660,86	

Pořadí	č.z.	Popis výkonu	Odkaz	mj	Množství	Jednotková cena		Cena celkem	Mezisoučty	výkaz výměr
						Dodávka Kč	Montáž Kč			
1	2	3	4	5	11	7	8	9	10	11
		SO 01 - Elektrorozvody								
		<i>V jednotlivých cenách musí být zahrnutý: náklady na odvoz, skladové, veškeré přesuny materiálu, odvoz na mezideponii, opětovné naložení a převoz, proliprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dočasných staveb, dokumentace skutečného provedení, pomocné ocelové konstrukce, výměny apd., vyhotovení řádů a manuálů</i>								
		Elektrorozvody								
		Přesměrování napájení 1.etapa								
1,001		Zajištění beznapětového stavu v rozvodu koordinace s ČEZ		hod	4	0,00	300,00	1 200,00		4
1,002		Odpojení kabelů ze stávajících stoupaček od 2NP včetně		kpl	1	0,00	3 500,00	3 500,00		1
1,003		Připojení provizorního rozvodu 1NP, 1PP, věže do nového RH		kpl	1	0,00	8 500,00	8 500,00		1
1,004		Umístění nového RH na provizorním stanovišti		ks	1	0,00	3 000,00	3 000,00		1
1,005		Vodič FeZn D=10 - pro vývody ze zemnicí soustavy, včetně napojení (sváru) na zemnicí soustavu a ochrany proti korozi dle ČSN 33 20005-54 ed.2		m	26	19,99	50,00	1 819,74		20+6
1,006		Nové domovní hlavní vedení AYKY-J 4x 95		m	26	178,55	16,00	5 006,30		20+6
1,007		Provizorní propojení nového RH do rozváděčů v 1NP, kotelně, věže		hod	14	0,00	300,00	4 200,00		14
1,008		Provizorní prodloužení stoupaček AYKY-J 4x35		m	60	68,79	16,00	5 087,40		6*10
		Vedení z RH100 do RMS, RM ve 2.NP, 3.NP, včetně rezervy pro zatažení/smýkávání do rozváděčů v 1.NP ve 2.etapě								
		<i>Dodávka a montáž kabelů vč. upevnění-pevné uložení a ukončení</i>								
1,009		CYKY-J 5x6		m	245	61,83	14,00	18 578,35		35+35+15+40+80+40
1,010		CYKY-J 5x10		m	50	112,84	14,00	6 342,00		50
1,011		CYKY-J 5x16		m	220	183,83	16,00	43 962,60		70+70+80
1,012		CYKY-J 5x25		m	282	291,13	16,00	86 610,66		18+6+40+5+65+5+3* 8+15+40+5+15+7+5
1,013		CYY 6		m	245	15,16	10,00	6 164,20		245
1,014		CYY 10		m	50	25,04	10,00	1 752,00		50
1,015		CYY 16		m	470	39,34	10,00	23 189,80		250+220
1,016		Kabelové štítky včetně popisu		ks	32	2,49	5,00	239,68		32
		Přesměrování napájení 1.etapa CELKEM							219 152,73	
		Definitivní připojení napájení 2.etapa								
1,017		Zajištění beznapětového stavu v rozvodu koordinace s ČEZ		hod	4	0,00	300,00	1 200,00		4
1,018		Odpojení RH100 od domovního vedení a hlavních rozvodů		hod	2	0,00	300,00	600,00		2
1,019		Přemístění RH100 do definitivní pozice		hod	2	0,00	300,00	600,00		2
1,020		Připojení kabelů z provizorního připojení stoupaček do definitivního a do rozváděčů 2NP		kpl	22	0,00	600,00	13 200,00		22

Pořadí	čz	Popis výkonu	Odkaz	mj	Množství	Jednotková cena		Cena celkem	Mezisoučty	výkaz výměr
						Dodávka Kč	Montáž Kč			
1	2	3	4	5	11	7	8	9	10	11
1,021		Zatažení/smykování definitivního rozvodu do rozváděčů 2NP, 1NP, 1PP, věže z nového RH100		kpř	21		400,00	8 400,00		21
1,022		Kabelové štítky včetně popisu		ks	32	2,49	5,00	239,68		32
1,023		Dílčí revize		hod	8	0,00	450,00	3 600,00		8
		Definitivní připojení napájení 2. etapa CELKEM							27 839,68	
		Rozvaděče								
		<i>Dodávka a montáž rozvaděčů na stavbě včetně definitivního usazení, svorky, označovací štítky, nesmazatelný popis, pouzdro na výkresy, popisové štítky</i>								
		Rozvaděč RMS002								
1,024		rozvodnice 600x600x150, nástěnná, uzamykací, IP44/20, vč. přípojníc TN-S a ostatního příslušenství, oceloplechová		ks	1	7 080,50	380,00	7 460,50		1
1,025		pojistkový odpínač pro válcové vložky 1P, OPV10S-1		ks	1	78,00	110,00	188,00		1
1,026		pojistkový odpínač pro válcové vložky 3P, OPV10S-3		ks	1	230,00	110,00	340,00		1
1,027		válcová pojistková vložka 10A, gG		ks	1	21,00	5,00	26,00		1
1,028		válcová pojistková vložka 25A, gG		ks	3	21,00	5,00	78,00		3
1,029		svodič přepětí, 2. stupeň - kategorie "C", 4P, signalizační kontakt		ks	1	4 360,00	110,00	4 470,00		1
1,030		vypínač 3P, 400V, 63A		ks	1	730,00	110,00	840,00		1
1,031		jistič 3P, 16A/B		ks	1	430,00	110,00	540,00		1
1,032		jistič 1P, 16A/B		ks	1	125,00	85,00	210,00		1
1,033		jistič 1P, 10A/B		ks	2	125,00	85,00	420,00		2
1,034		jistič 3P, 20A/B		ks	1	125,00	85,00	210,00		1
1,035		jistič 3P, 20A/D		ks	1	130,00	85,00	215,00		1
1,036		proudový chránič s nadproudovou ochranou 2P, 16A/B, 30 mA		ks	2	1 390,00	110,00	3 000,00		2
1,037		signálka 230V, žlutá		ks	1	205,00	110,00	315,00		1
		Rozvaděč RMS002 CELKEM							18 312,50	
		Rozvaděč RMS101								
1,038		rozvodnice 600x900x150, zapuštěná, uzamykací, IP40/20, vč. přípojníc TN-S a ostatního příslušenství, oceloplechová		ks	1	8 288,00	2 925,00	11 213,00		1
1,039		pojistkový odpínač pro válcové vložky 1P, OPV10S-1		ks	1	78,00	110,00	188,00		1
1,040		pojistkový odpínač pro válcové vložky 3P, OPV10S-3		ks	1	230,00	110,00	340,00		1
1,041		válcová pojistková vložka 10A, gG		ks	1	21,00	5,00	26,00		1
1,042		válcová pojistková vložka 25A, gG		ks	3	21,00	5,00	78,00		3
1,043		svodič přepětí, 2. stupeň - kategorie "C", 4P, signalizační kontakt		ks	1	4 360,00	150,00	4 510,00		1
1,044		jistič 3P, 32A/B		ks	1	510,00	110,00	620,00		1
1,045		jistič 1P, 16A/B		ks	13	125,00	110,00	3 055,00		13
1,046		jistič 1P, 10A/B		ks	19	125,00	85,00	3 990,00		19
1,047		vypínač 3P, 400V, 10A		ks	1	360,00	85,00	445,00		1
1,048		impulsní relé 230V/10A		ks	3	430,00	85,00	1 545,00		3
1,049		proudový chránič s nadproudovou ochranou 2P, 16A/B, 30 mA		ks	14	1 390,00	110,00	21 000,00		14
1,050		signálka 230V, žlutá		ks	1	205,00	110,00	315,00		1

Poradí	čz.	Popis výkonu	Odkaz	mj	Množství	Jednotková cena		Cena celkem	Mezisoučty	výkaz výměr
						Dodávka Kč	Montáž Kč	Kč	Kč	-
1	2	3	4	5	11	7	8	9	10	11
		Rozvaděč RMS101 CELKEM							47 325,00	
		Rozvaděč RMS102								
1,051		rozvodnice 600x900x150, zapuštěná, uzamykatelná, IP40/20, vč. přípojníc TN-S a ostatního příslušenství, oceloplechová		ks	1	9 613,00	3 500,00	13 113,00		1
1,052		pojistkový odpiňáč pro válcové vložky 1P, OPV10S-1		ks	1	78,00	110,00	188,00		1
1,053		pojistkový odpiňáč pro válcové vložky 3P, OPV10S-3		ks	1	230,00	110,00	340,00		1
1,054		válcová pojistková vložka 10A, gG		ks	1	21,00	5,00	26,00		1
1,055		válcová pojistková vložka 25A, gG		ks	3	21,00	5,00	78,00		3
1,056		svodič přepětí, 2. stupeň - kategorie "C", 4P, signalizační kontakt		ks	1	4 360,00	110,00	4 470,00		1
1,057		jistič 3P, 32A/B		ks	1	510,00	110,00	620,00		1
1,058		jistič 1P, 16A/B		ks	5	125,00	85,00	1 050,00		5
1,059		jistič 1P, 10A/B		ks	15	125,00	85,00	3 150,00		15
1,060		vypínač 3P, 400V, 10A		ks	1	360,00	110,00	470,00		1
1,061		impulsní relé 230V/10A		ks	2	430,00	110,00	1 080,00		2
1,062		proudový chránič s nadproudovou ochranou 2P, 16A/B, 30 mA		ks	8	1 390,00	110,00	12 000,00		8
1,063		signálka 230V, žlutá		ks	1	205,00	110,00	315,00		1
		Rozvaděč RMS102 CELKEM							36 900,00	
		Rozvaděč RMS103								
1,064		rozvodnice 600x1500x150, zapuštěná, uzamykatelná, IP40/20, vč. přípojníc TN-S a ostatního příslušenství, oceloplechová		ks	1	10 087,00	3 500,00	13 587,00		1
1,065		pojistkový odpiňáč pro válcové vložky 1P, OPV10S-1		ks	1	78,00	110,00	188,00		1
1,066		pojistkový odpiňáč pro válcové vložky 3P, OPV10S-3		ks	1	230,00	110,00	340,00		1
1,067		válcová pojistková vložka 10A, gG		ks	1	21,00	5,00	26,00		1
1,068		válcová pojistková vložka 25A, gG		ks	3	21,00	5,00	78,00		3
1,069		svodič přepětí, 2. stupeň - kategorie "C", 4P, signalizační kontakt		ks	1	4 360,00	110,00	4 470,00		1
1,070		jistič 3P, 40A/B		ks	1	650,00	110,00	760,00		1
1,071		jistič 3P, 16A/B		ks	1	430,00	110,00	540,00		1
1,072		jistič 1P, 16A/B		ks	20	125,00	85,00	4 200,00		20
1,073		jistič 1P, 10A/B		ks	30	125,00	85,00	6 300,00		30
1,074		jistič 1P, 6A/B		ks	2	128,00	85,00	426,00		2
1,075		vypínač 3P, 400V, 10A		ks	1	360,00	110,00	470,00		1
1,076		impulsní relé 230V/10A		ks	4	430,00	110,00	2 160,00		4
1,077		proudový chránič s nadproudovou ochranou 2P, 16A/B, 30 mA		ks	30	1 390,00	110,00	45 000,00		30
1,078		soumrakový spínač vč. soumrakového čidla		ks	1	2 630,00	110,00	2 740,00		1
1,079		signálka 230V, žlutá		ks	1	205,00	110,00	315,00		1
		Rozvaděč RMS103 CELKEM							81 600,00	
		Rozvaděč RM105								
1,080		rozvodnice 600x900x150, nástěnná, uzamykatelná, IP40/20, vč. přípojníc TN-S a ostatního příslušenství, oceloplechová		ks	1	6 680,50	1 500,00	8 180,50		1
1,081		pojistkový odpiňáč pro válcové vložky 1P, OPV10S-1		ks	1	78,00	110,00	188,00		1
1,082		pojistkový odpiňáč pro válcové vložky 3P, OPV10S-3		ks	1	230,00	110,00	340,00		1
1,083		válcová pojistková vložka 10A, gG		ks	1	21,00	5,00	26,00		1

Pořadí	čz.	Popis výkonu	Odkaz	mj	Množství	Jednotková cena		Cena celkem	Mezisoučty	výkaz výměr
						Dodávka Kč	Montáž Kč			
1	2	3	4	5	11	7	8	9	10	11
1,084		válcová pojistková vložka 25A, gG		ks	3	21,00	5,00	78,00		3
1,085		svodič přepětí, 2. stupeň - kategorie "C", 4P, signalizační kontakt		ks	1	4 360,00	110,00	4 470,00		1
1,086		vypínač 3P, 400V, 32A		ks	1	370,00	110,00	480,00		1
1,087		jistič 3P, 32A/B		ks	1	510,00	110,00	620,00		1
1,088		jistič 3P, 16A/B		ks	4	430,00	110,00	2 160,00		4
1,089		jistič 1P, 16A/B		ks	4	125,00	85,00	840,00		4
1,090		jistič 1P, 6A/B		ks	1	125,00	85,00	210,00		1
1,091		podpěťová spoušť pro jistič, 230V		ks	1	425,00	110,00	535,00		1
1,092		proudový chránič s nadproudovou ochranou 2P, 16A/B, 30 mA		ks	6	1 390,00	110,00	9 000,00		6
1,093		proudový chránič 4P, 25A, 30 mA		ks	2	1 350,00	110,00	2 920,00		2
1,094		signálka 230V, žlutá		ks	1	205,00	110,00	315,00		1
		Rozvaděč RM105 CELKEM							30 362,50	
		Rozvaděč RMS106								
1,095		rozvodnice 600x600x150, nástěnná, uzamykatelná, IP44/20, vč. přípojníc TN-S a ostatního příslušenství, oceloplechová		ks	1	5 300,50	800,00	6 100,50		1
1,096		pojiskový odpínač pro válcové vložky 1P, OPV10S-1		ks	1	78,00	110,00	188,00		1
1,097		pojiskový odpínač pro válcové vložky 3P, OPV10S-3		ks	1	230,00	110,00	340,00		1
1,098		válcová pojistková vložka 10A, gG		ks	1	21,00	5,00	26,00		1
1,099		válcová pojistková vložka 25A, gG		ks	3	21,00	5,00	78,00		3
1,100		svodič přepětí, 2. stupeň - kategorie "C", 4P, signalizační kontakt		ks	1	4 360,00	110,00	4 470,00		1
1,101		vypínač 3P, 400V, 32A		ks	1	370,00	110,00	480,00		1
1,102		jistič 3P, 10A/B		ks	1	430,00	110,00	540,00		1
1,103		jistič 1P, 10A/B		ks	4	125,00	85,00	840,00		4
1,104		proudový chránič s nadproudovou ochranou 2P, 10A/B, 30 mA		ks	1	1 390,00	110,00	1 500,00		1
1,105		proudový chránič 4P, 25A, 30 mA		ks	1	1 350,00	110,00	1 460,00		1
1,106		signálka 230V, žlutá		ks	1	205,00	110,00	315,00		1
		Rozvaděč RMS106 CELKEM							16 337,50	
		Rozvaděč RMS201								
1,107		rozvodnice 600x600x150, zapuštěná, uzamykatelná, IP40/20, vč. přípojníc TN-S a ostatního příslušenství, oceloplechová		ks	1	9 535,00	1 500,00	11 033,00		1
1,108		pojiskový odpínač pro válcové vložky 1P, OPV10S-1		ks	1	78,00	110,00	188,00		1
1,109		pojiskový odpínač pro válcové vložky 3P, OPV10S-3		ks	1	230,00	110,00	340,00		1
1,110		válcová pojistková vložka 10A, gG		ks	1	21,00	5,00	26,00		1
1,111		válcová pojistková vložka 25A, gG		ks	3	21,00	5,00	78,00		3
1,112		svodič přepětí, 2. stupeň - kategorie "C", 4P, signalizační kontakt		ks	1	4 360,00	110,00	4 470,00		1
1,113		jistič 3P, 40A/B		ks	1	640,00	110,00	750,00		1
1,114		jistič 3P, 25A/B		ks	1	450,00	110,00	560,00		1
1,115		jistič 1P, 16A/B		ks	14	125,00	85,00	2 940,00		14
1,116		jistič 1P, 10A/B		ks	21	125,00	85,00	4 410,00		21
1,117		vypínač 3P, 400V, 10A		ks	3	360,00	110,00	1 410,00		3
1,118		impulsní relé 230V/10A		ks	3	430,00	110,00	1 620,00		3
1,119		proudový chránič s nadproudovou ochranou 2P, 16A/B, 30 mA		ks	9	1 390,00	110,00	13 500,00		9
1,120		proudový chránič 4P, 25A, 300 mA		ks	1	1 350,00	110,00	1 460,00		1
1,121		signálka 230V, žlutá		ks	1	205,00	110,00	315,00		1

Pořadí	č.z.	Popis výkonu	Odkaz	m.j	Množství	Jednotková cena		Cena celkem	Mezisoučty	výkaz výměr
						Dodávka Kč	Montáž Kč			
1	2	3	4	5	11	7	8	9	10	11
		Rozvaděč RMS201 CELKEM							43 100,00	
		Rozvaděč RMS202								
1,122		rozvodnice 600x900x150, zapuštěná, uzamykatečná, IP40/20, vč. přípojnic TN-S a ostatního příslušenství, oceloplechová		ks	1	10 450,50	1 500,00	11 950,50		1
1,123		pojistkový odpináč pro válcové vložky 1P, OPV10S-1		ks	1	78,00	110,00	188,00		1
1,124		pojistkový odpináč pro válcové vložky 3P, OPV10S-3		ks	1	230,00	110,00	340,00		1
1,125		válcová pojistková vložka 10A, gG		ks	1	21,00	5,00	26,00		1
1,126		válcová pojistková vložka 25A, gG		ks	3	21,00	5,00	78,00		3
1,127		svodič přepětí, 2. stupeň - kategorie "C", 4P, signalizační kontakt		ks	1	4 360,00	110,00	4 470,00		1
1,128		jistič 3P, 40A/B		ks	1	640,00	110,00	750,00		1
1,129		jistič 3P, 25A/B		ks	1	450,00	110,00	560,00		1
1,130		jistič 3P, 10A/B		ks	1	430,00	110,00	540,00		1
1,131		jistič 1P, 16A/B		ks	7	125,00	85,00	1 470,00		7
1,132		jistič 1P, 10A/B		ks	11	125,00	85,00	2 310,00		11
1,133		vypínač 3P, 400V, 10A		ks	1	360,00	110,00	470,00		1
1,134		sykací 3Z, 400V, 10A, AC5a		ks	1	540,00	110,00	650,00		1
1,135		impulsní relé 230V/10A		ks	4	430,00	110,00	2 160,00		4
1,136		proudový chránič s nadproudovou ochranou 2P, 16A/B, 30 mA		ks	8	1 390,00	110,00	12 000,00		8
1,137		proudový chránič 4P, 25A, 300 mA		ks	1	1 350,00	110,00	1 460,00		1
1,138		signálka 230V, žlutá		ks	1	205,00	110,00	315,00		1
		Rozvaděč RMS202 CELKEM							39 737,50	
		Rozvaděč RMS203								
1,139		rozvodnice 600x900x150, zapuštěná, uzamykatečná, IP40/20, vč. přípojnic TN-S a ostatního příslušenství, oceloplechová		ks	1	11 236,00	2 500,00	13 738,00		1
1,140		pojistkový odpináč pro válcové vložky 1P, OPV10S-1		ks	1	78,00	110,00	188,00		1
1,141		pojistkový odpináč pro válcové vložky 3P, OPV10S-3		ks	1	230,00	110,00	340,00		1
1,142		válcová pojistková vložka 10A, gG		ks	1	21,00	5,00	26,00		1
1,143		válcová pojistková vložka 25A, gG		ks	3	21,00	5,00	78,00		3
1,144		svodič přepětí, 2. stupeň - kategorie "C", 4P, signalizační kontakt		ks	1	4 360,00	110,00	4 470,00		1
1,145		jistič 3P, 40A/B		ks	1	640,00	110,00	750,00		1
1,146		jistič 3P, 25A/B		ks	1	450,00	110,00	560,00		1
1,147		jistič 3P, 10A/B		ks	3	430,00	110,00	1 620,00		3
1,148		jistič 1P, 16A/B		ks	12	125,00	85,00	2 520,00		12
1,149		jistič 1P, 10A/B		ks	26	125,00	85,00	5 460,00		26
1,150		vypínač 3P, 400V, 10A		ks	1	360,00	110,00	470,00		1
1,151		sykací 3Z, 400V, 10A, AC5a		ks	3	540,00	110,00	1 950,00		3
1,152		impulsní relé 230V/10A		ks	7	430,00	110,00	3 780,00		7
1,153		proudový chránič s nadproudovou ochranou 2P, 16A/B, 30 mA		ks	9	1 390,00	110,00	13 500,00		9
1,154		proudový chránič 4P, 25A, 300 mA		ks	1	1 350,00	110,00	1 460,00		1
1,155		signálka 230V, žlutá		ks	1	205,00	110,00	315,00		1
		Rozvaděč RMS203 CELKEM							51 225,00	

Poradí	čz.	Pops výkonu	Odkaz	mj	Množství	Jednotková cena		Cena celkem	Mezisoučty	výkaz výměr
						Dodávka Kč	Montáž Kč	Kč	Kč	-
1	2	3	4	5	11	7	8	9	10	11
		Rozvaděč RMS204								
1,156		rozvodnice 600x1200x150, zapuštěná, uzamykatelná, IP40/20, vč. přípojníc TN-S a ostatního příslušenství, oceloplechová		ks	1	10 413,00	2 500,00	12 913,00		1
1,157		pojistkový odpináč pro válcové vložky 1P, OPV10S-1		ks	1	78,00	110,00	188,00		1
1,158		pojistkový odpináč pro válcové vložky 3P, OPV10S-3		ks	1	230,00	110,00	340,00		1
1,159		válcová pojistková vložka 10A, gG		ks	1	21,00	5,00	26,00		1
1,160		válcová pojistková vložka 25A, gG		ks	3	21,00	5,00	78,00		3
1,161		svodič přepětí, 2. stupeň - kategorie "C", 4P, signalizační kontakt		ks	1	4 360,00	110,00	4 470,00		1
1,162		vypínač 3P, 400V, 63A		ks	1	640,00	110,00	750,00		1
1,163		jistič 1P, 16A/B		ks	28	125,00	85,00	5 880,00		28
1,164		jistič 1P, 10A/B		ks	10	125,00	85,00	2 100,00		10
1,165		impulsní relé 230V/10A		ks	1	430,00	110,00	540,00		1
1,166		proudový chránič s nadproudovou ochranou 2P, 16A/B, 30 mA		ks	25	1 390,00	110,00	37 500,00		25
1,167		signálka 230V, žlutá		ks	1	205,00	110,00	315,00		1
		Rozvaděč RMS204 CELKEM							65 100,00	
		Rozvaděč RMS301								
1,168		rozvodnice 600x600x150, nástěnná, uzamykatelná, IP44/20, vč. přípojníc TN-S a ostatního příslušenství, oceloplechová		ks	1	5 953,00	900,00	6 853,00		1
1,169		pojistkový odpináč pro válcové vložky 1P, OPV10S-1		ks	1	78,00	110,00	188,00		1
1,170		pojistkový odpináč pro válcové vložky 3P, OPV10S-3		ks	1	230,00	110,00	340,00		1
1,171		válcová pojistková vložka 10A, gG		ks	1	21,00	5,00	26,00		1
1,172		válcová pojistková vložka 25A, gG		ks	3	21,00	5,00	78,00		3
1,173		svodič přepětí, 2. stupeň - kategorie "C", 4P, signalizační kontakt		ks	1	4 360,00	110,00	4 470,00		1
1,174		vypínač 3P, 400V, 32A		ks	1	370,00	110,00	480,00		1
1,175		jistič 3P, 16A/B		ks	2	430,00	110,00	1 080,00		2
1,176		jistič 1P, 16A/B		ks	1	125,00	85,00	210,00		1
1,177		jistič 1P, 10A/B		ks	4	125,00	85,00	840,00		4
1,178		jistič 1P, 10A/C		ks	1	125,00	85,00	210,00		1
1,179		impulsní relé 230V/10A		ks	1	430,00	110,00	540,00		1
1,180		proudový chránič s nadproudovou ochranou 2P, 16A/B, 30 mA		ks	1	1 390,00	110,00	1 500,00		1
1,181		proudový chránič 4P, 25A, 30 mA		ks	2	1 350,00	110,00	2 920,00		2
1,182		signálka 230V, žlutá		ks	1	205,00	110,00	315,00		1
		Rozvaděč RMS301 CELKEM							20 050,00	
		Rozvaděč RMS303								
1,183		rozvodnice 600x600x150, nástěnná, uzamykatelná, IP44/20, vč. přípojníc TN-S a ostatního příslušenství, oceloplechová		ks	1	5 887,00	1 000,00	6 887,00		1
1,184		pojistkový odpináč pro válcové vložky 1P, OPV10S-1		ks	1	78,00	110,00	188,00		1
1,185		pojistkový odpináč pro válcové vložky 3P, OPV10S-3		ks	1	230,00	110,00	340,00		1
1,186		válcová pojistková vložka 10A, gG		ks	1	21,00	5,00	26,00		1
1,187		válcová pojistková vložka 25A, gG		ks	3	21,00	5,00	78,00		3
1,188		svodič přepětí, 2. stupeň - kategorie "C", 4P, signalizační kontakt		ks	1	4 360,00	110,00	4 470,00		1
1,189		vypínač 3P, 400V, 32A		ks	1	370,00	110,00	480,00		1

Pořadí	čz.	Popis výkonu	Odkaz	mj	Množství	Jednotková cena		Cena celkem	Mezisoučty	výkaz výměr
						Dodávka Kč	Montáž Kč	Kč	Kč	
1	2	3	4	5	11	7	8	9	10	11
1,190		jistič 3P, 16A/B		ks	1	430,00	110,00	540,00		1
1,191		jistič 1P, 16A/B		ks	4	125,00	85,00	840,00		4
1,192		jistič 1P, 10A/B		ks	9	125,00	85,00	1 890,00		9
1,193		jistič 1P, 6A/B		ks	1	125,00	85,00	210,00		1
1,194		stýkač 3Z, 400V, 25A, AC1		ks	1	540,00	110,00	650,00		1
1,195		blok pomocných kontaktů pro stýkač, 2/0		ks	1	430,00	110,00	540,00		1
1,196		impulsní relé 230V/10A		ks	3	430,00	110,00	1 620,00		3
1,197		proudový chránič s nadproudovou ochranou 2P, 16A/B, 30 mA		ks	2	1 390,00	110,00	3 000,00		2
1,198		proudový chránič 4P, 25A, 30 mA		ks	2	1 350,00	110,00	2 920,00		2
1,199		přepínač 1-0-2 (R-0-A), 230V, 6A		ks	1	356,00	110,00	466,00		1
1,200		signálka 230V, zelená		ks	1	205,00	110,00	315,00		1
1,201		signálka 230V, žlutá		ks	1	205,00	110,00	315,00		1
		Rozvaděč RMS303 CELKEM							25 775,00	
		Rozvaděč RM305								
1,202		rozvodnice 600x600x150, nástěnná, uzamykatelná, IP44/20, vč. přípojnic TN-S a oslavitního příslušenství, oceloplechová		ks	1	5 438,00	700,00	6 138,00		1
1,203		pojistkový odpiňáč pro válcové vložky 1P, OPV10S-1		ks	1	78,00	110,00	188,00		1
1,204		pojistkový odpiňáč pro válcové vložky 3P, OPV10S-3		ks	1	230,00	110,00	340,00		1
1,205		válcová pojistková vložka 10A, gG		ks	1	21,00	5,00	26,00		1
1,206		válcová pojistková vložka 25A, gG		ks	3	21,00	5,00	78,00		3
1,207		svodič přepětí, 2. stupeň - kategorie "C", 4P, signalizační kontakt		ks	1	4 360,00	110,00	4 470,00		1
1,208		vypínač 3P, 400V, 63A		ks	1	640,00	110,00	750,00		1
1,209		jistič 3P, 16A/B		ks	3	430,00	110,00	1 620,00		3
1,210		jistič 3P, 20A/D		ks	1	540,00	110,00	650,00		1
1,211		signálka 230V, žlutá		ks	1	205,00	110,00	315,00		1
		Rozvaděč RM305 CELKEM						14 575,00		
1,212		montáž rozvaděče na slavně - nástěnný do 600x900x150		ks	6	0,00	800,00	4 800,00		6
1,213		montáž rozvaděče na slavně - zapuštěný do 600x1500x150		ks	7	0,00	1 200,00	8 400,00		7
1,214		montáž rozvaděče na slavně - skříňový, 2pole		ks	1	0,00	2 000,00	2 000,00		1
		Hlavní rozvaděč RH100								
1,215		rozvaděč skříňový, dvě pole (600+800)x2200x400, uzamykatelný, IP40/20, vč. přípojnic TN-C-S		ks	1	20 220,00	3 300,00	23 520,00		1
1,216		osvětlení rozvaděče		ks	2	780,00	190,00	1 900,00		2
1,217		zásuvka panelová		ks	1	140,00	65,00	205,00		1
1,218		pojistkový odpiňáč pro válcové vložky 1P, OPV10S-1		ks	3	78,00	110,00	564,00		3
1,219		pojistkový odpiňáč pro válcové vložky 3P, OPV10S-3		ks	2	230,00	110,00	680,00		2
1,220		válcová pojistková vložka 10A, gG		ks	3	21,00	5,00	78,00		3
1,221		válcová pojistková vložka 25A, gG		ks	6	21,00	5,00	156,00		6
1,222		svodič přepětí, 1. a 2. stupeň - kategorie "B", 4P, signalizační kontakt		ks	1	9 616,00	120,00	9 736,00		1
1,223		vypínač 20kA, 3P, 400V, 160A s vypínací cívkou		ks	1	4 540,00	1 200,00	5 740,00		1
1,224		jistič 20kA 3P, 400V, 160A s vypínací cívkou		ks	1	7 790,00	1 200,00	8 990,00		1

Pořadí	čz.	Popis výkonu	Odkaz	mj	Množství	Jednotková cena	Cena celkem	Mezisoúčty	výkaz výměr
						Dodávka Kč	Montáž Kč	Kč	Kč
1	2	3	4	5	11	7	8	9	10
1,225		jistič 10kA 3P, 25A s vypínací cívkou		ks	1	920,00	190,00	1 110,00	1
1,226		jistič 10kA 3P, do 63A/B		ks	13	1 011,00	110,00	14 573,00	13
1,227		jistič 10kA, 1P, 10A/B		ks	6	125,00	85,00	1 260,00	6
1,228		tláčátko STOP, červené		ks	1	360,00	110,00	470,00	1
1,229		signálka 230V, zelená		ks	1	205,00	110,00	315,00	1
1,230		signálka 230V, žlutá		ks	1	205,00	110,00	315,00	1
1,231		IMTP 160/5A pro kompenzaci		ks	1	678,00	110,00	788,00	1
1,232		MTP 160/5A pro obchodní měření		ks	3	1 390,00	110,00	4 500,00	3
1,233		příprava pro elektroměr - přímé měření standard ČEZ		ks	1	1 480,00	770,00	2 250,00	1
1,234		příprava pro elektroměr - nepřímé měření standard ČEZ		ks	1	1 480,00	770,00	2 250,00	1
		Hlavní rozvaděč RH100 CELKEM						94 600,00	
		Kompensace účinníku							
1,235		Kompensační rozvaděč nástěnný, chráněný, 40 kVA/440V, In=80A, 5 stupňů		kpl	1	52 500,00	1 200,00	53 700,00	1
		Kompensace účinníku CELKEM						53 700,00	
		PŘÍSTROJE							
		Přístroje ostatní							
1,236		Přístroje vč. přístrojových krabic							
		Tlačítkový ovladač, 230V/10AX, IP54, s orientační doulnavkou, montáž na povrch		ks	9	132,94	50,00	1 646,46	9
1,237		Jednopolový spínač, řazení 1, 230V/10AX, IP44		ks	5	144,08	50,00	970,40	5
1,238		Přepínač střídavý, řazení 6, 230V/10AX, IP44		ks	4	144,08	50,00	776,32	4
1,239		Bezpečnostní tlačítko, hřib, červené, vypínací kontakt		ks	1	574,06	90,00	664,06	1
1,240		Zásuvka 230V/16A, IP44, bílá		ks	8	155,55	55,00	1 684,40	8
1,241		Zásuvka 400V/16A, IP44		ks	5	114,49	60,00	872,45	5
1,242		Tlačítkový ovladač TOTAL STOP / CENTRAL STOP 2x kontakty 3/3 ve skřínce		ks	1	609,35	90,00	699,35	1
1,243		Prostorový termostát, 1x přepínací kontakt, 230V/16A, IP54		ks	1	2 823,08	250,00	3 073,08	1
1,244		Infrapassivní spínač, 230V/10A, IP44, spínání min. 500 W - zářivky, montáž na strop nebo stěnu		ks	34	312,56	70,00	13 007,04	34
1,245		Zásuvková skříň, IP44, 3x zásuvka 230V/16A		ks	8	6 155,91	450,00	52 847,28	8
		Přístroje ostatní Celkem				59 874,32	5 980,00	76 240,84	
		SPECIFIKACE SESTAV V MULTIRÁMEČCÍCH							
		T10							
1,246		Ovladač tlačítkový s krytem, bez signálky		ks	1	102,80	50,00	152,80	1
1,247		1 rámeček		ks	1	16,41	0,00	16,41	1
1,248		krabice přístrojová, hluboká pod omítku, pro vícenásobné rámečky		ks	1	8,10	20,00	28,10	1

Pořadí	čz.	Popis výkonu	Odkaz	mj	Množství	Jednotková cena		Cena celkem	Mezisoučty	výkaz výměr
						Dodávka Kč	Montáž Kč	Kč	Kč	-
1	2	3	4	5	11	7	8	9	10	11
		Sestava T10 Celkem				127,31	70,00	197,31		
		Sestava T11								
1,249		Ovladač tlačítkový s krytem, signálka orientační		ks	1	124,85	50,00	174,85		1
1,250		1 rámeček		ks	1	16,41	0,00	16,41		1
1,251		krabice přístrojová, hluboká pod omítku, pro vícenásobné rámečky		ks	1	8,10	20,00	28,10		1
		Sestava T11 Celkem				149,36	70,00	219,36		
		Sestava T20H								
1,252		Ovladač tlačítkový s krytem, bez signálky		ks	2	102,80	50,00	305,60		2
1,253		2 rámeček vodorovný		ks	1	29,45	0,00	29,45		1
1,254		krabice přístrojová, hluboká pod omítku, pro vícenásobné rámečky		ks	2	8,10	20,00	56,20		2
		Sestava T20H Celkem				251,25	140,00	391,25		
		Sestava T21H								
1,255		Ovladač tlačítkový s krytem, signálka orientační		ks	2	124,85	50,00	349,70		2
1,256		2 rámeček vodorovný		ks	1	29,45	0,00	29,45		1
1,257		krabice přístrojová, hluboká pod omítku, pro vícenásobné rámečky		ks	2	8,10	20,00	56,20		2
		Sestava T21H Celkem				295,35	140,00	435,35		
		Sestava V10V								
1,258		Vypínač jednopólový s krytem, bez signálky		ks	1	96,93	50,00	146,93		1
1,259		1 rámeček		ks	1	16,41	0,00	16,41		1
1,260		krabice přístrojová, hluboká pod omítku, pro vícenásobné rámečky		ks	1	8,10	20,00	28,10		1
		Sestava V10V Celkem				121,44	70,00	191,44		
		Sestava V20V								
1,261		Vypínač jednopólový s krytem, bez signálky		ks	2	96,93	50,00	293,86		2
1,262		2 rámeček svislý		ks	1	29,45	0,00	29,45		1
1,263		krabice přístrojová, hluboká pod omítku, pro vícenásobné rámečky		ks	2	8,10	20,00	56,20		2
		Sestava V20V Celkem				239,51	140,00	379,51		
		Sestava V30V								
1,264		Vypínač jednopólový s krytem, bez signálky		ks	3	96,93	50,00	440,79		3
1,265		3 rámeček svislý		ks	1	44,53	0,00	44,53		1
1,266		krabice přístrojová, hluboká pod omítku, pro vícenásobné rámečky		ks	3	8,10	20,00	84,30		3
		Sestava V30V Celkem				359,62	210,00	569,62		
		Sestava L10V								
1,267		Vypínač sériový s krytem, bez signálky		ks	1	129,26	50,00	179,26		1

Pořadí	čz.	Popis výkonu	Odkaz	mj	Množství	Jednotková cena			Cena celkem	Mezisoučty	výkaz výměr
						Dodávka Kč	Montáž Kč	Kč	Kč	Kč	
1	2	3	4	5	11	7	8	9		10	11
1,268		1 rámeček		ks	1	16,41	0,00	16,41			1
1,269		krabice přístrojová, hluboká pod omítku, pro vícenásobné rámečky		ks	1	8,10	20,00	28,10			1
		Sestava L10V Celkem				153,77	70,00	223,77			
		L20V									
1,270		Sestava L20V									
1,271		Vypínač sériový s krytem, bez signálky		ks	2	129,26	50,00	358,52			2
1,272		2 rámeček svislý		ks	1	29,45	0,00	29,45			1
		krabice přístrojová, hluboká pod omítku, pro vícenásobné rámečky		ks	2	8,10	20,00	56,20			2
		Sestava L20V Celkem				304,17	140,00	444,17			
		S10V									
1,273		Sestava S10V									
1,274		Vypínač střídavý s krytem, bez signálky		ks	1	101,34	50,00	151,34			1
1,275		1 rámeček		ks	1	16,41	0,00	16,41			1
		krabice přístrojová, hluboká pod omítku, pro vícenásobné rámečky		ks	1	8,10	20,00	28,10			1
		Sestava S10V Celkem				125,85	70,00	195,85			
		VL30V									
1,276		Sestava VL30V									
1,277		Vypínač sériový s krytem, bez signálky		ks	1	101,34	50,00	151,34			1
1,278		Vypínač jednopólový s krytem, bez signálky		ks	2	96,93	50,00	293,86			2
1,279		3 rámeček svislý		ks	1	44,53	0,00	44,53			1
		krabice přístrojová, hluboká pod omítku, pro vícenásobné rámečky		ks	3	8,10	20,00	84,30			3
		Sestava VL30V Celkem				364,03	210,00	574,03			
		VL31V									
1,280		Sestava VL31V									
1,281		Vypínač sériový s krytem, bez signálky		ks	2	101,34	50,00	302,68			2
1,282		Vypínač jednopólový s krytem, bez signálky		ks	1	96,93	50,00	146,93			1
1,283		3 rámeček svislý		ks	1	44,53	0,00	44,53			1
		krabice přístrojová, hluboká pod omítku, pro vícenásobné rámečky		ks	3	8,10	20,00	84,30			3
		Sestava VL31V Celkem				368,44	210,00	578,44			
		Z10									
1,284		Sestava Z10									
1,285		Zásuvka 230V/16A, IP20, bílá, s clonkami		ks	1	87,38	55,00	142,38			1
1,286		1 rámeček		ks	1	16,41	0,00	16,41			1
		krabice přístrojová, hluboká pod omítku, pro vícenásobné rámečky		ks	1	8,10	20,00	28,10			1
		Sestava Z10 Celkem				111,89	75,00	186,89			
		Z20									
1,287		Sestava Z20									
1,288		Zásuvka 230V/16A, IP20, bílá, s clonkami		ks	2	87,38	55,00	284,76			2
1,289		2 rámeček vodorovný		ks	1	29,45	0,00	29,45			1
		krabice přístrojová, hluboká pod omítku, pro vícenásobné rámečky		ks	1	8,10	20,00	28,10			1

Pořadí	č.č.	Popis výkonu	Odkaz	m.j	Množství	Jednotková cena		Cena celkem	Mezisoučty	výkaz výměr
						Dodávka Kč	Montáž Kč			
1	2	3	4	5	11	7	8	9	10	11
		Sestava Z20 Celkem				212,31	130,00	342,31		
		Sestava P01S								
1,290		Zásuvka 230V/16A, IP20, s clonkami a ochranou proti přepětí, 3.stupeň, šedá		ks	1	791,49	55,00	846,49		1
1,291		2 rámeček vodorovný s rezervou pro SLP		ks	1	29,45	0,00	29,45		1
1,292		krabice přístrojová, hluboká pod omítku, pro vícenásobné rámečky		ks	2	8,10	20,00	56,20		2
		Sestava P01S Celkem				837,14	95,00	932,14		
		Sestava P11S								
1,293		Zásuvka 230V/16A, IP20, bílá, s clonkami		ks	1	87,38	55,00	142,38		1
1,294		Zásuvka 230V/16A, IP20, s clonkami a ochranou proti přepětí, 3.stupeň, šedá		ks	1	791,49	55,00	846,49		1
1,295		3 rámeček vodorovný s rezervou pro SLP		ks	1	44,53	0,00	44,53		1
1,296		krabice přístrojová, hluboká pod omítku, pro vícenásobné rámečky		ks	3	8,10	20,00	84,30		3
		Sestava P11S Celkem				947,70	170,00	1 117,70		
		Sestava P22S								
1,297		Zásuvka 230V/16A, IP20, bílá, s clonkami		ks	2	87,38	55,00	284,76		2
1,298		Zásuvka 230V/16A, IP20, šedá		ks	1	90,44	55,00	145,44		1
1,299		Zásuvka 230V/16A, IP20, s clonkami a ochranou proti přepětí, 3.stupeň, šedá		ks	1	791,49	55,00	846,49		1
1,300		5 rámeček vodorovný s rezervou pro SLP		ks	1	74,56	0,00	74,56		1
1,301		krabice přístrojová, hluboká pod omítku, pro vícenásobné rámečky		ks	5	8,00	20,00	140,00		5
		Sestava P22S Celkem				1 171,25	320,00	1 491,25		
		Sestava PK22SL								
1,302		Krabice podlahová pro osazení pro 4x3 přístrojové moduly, do dutých podlah včetně přístrojové vaničky, víka a krytu pro linoleum, nívelação a upevnění		ks	1	1 027,09	650,00	1 677,09		1
1,303		Zásuvka modul 45x45 2+PE s přepětovou ochranou, červená		ks	1	844,24	55,00	899,24		1
1,304		Zásuvka modul 45x45 2+PE, červená		ks	1	73,48	55,00	128,48		1
1,305		Zásuvka modul 45x45 2+PE, šedá		ks	2	116,14	55,00	342,28		2
1,306		krycí panel SLP		ks	2	33,36	50,00	166,72		2
		Sestava PK22SL Celkem				2 243,81	970,00	3 213,81		
		Sestava PK22SK								
1,307		Krabice podlahová pro osazení pro 3x4 přístrojové moduly, do dutých podlah včetně přístrojové vaničky, víka a krytu pro mramor, nívelação a upevnění		ks	1	1 027,09	650,00	1 677,09		1
1,308		Zásuvka modul 45x45 2+PE s přepětovou ochranou, červená		ks	1	844,40	55,00	899,40		1
1,309		Zásuvka modul 45x45 2+PE, červená		ks	1	73,48	55,00	128,48		1

Pořadí	čz	Popis výkonu	Odkaz	mj	Množství	Jednotková cena		Cena celkem		Mezisoučty	výkaz výměr
						Dodávka Kč	Montáž Kč	Kč	Kč		
1	2	3	4	5	11	7	8	9	10		11
1,310		Zásuvka modul 45x45 2+PE, šedá		ks	2	116,14	55,00	342,28			2
1,311		Krycí panel SLP		ks	2	33,36	50,00	166,72			2
		Sestava PK22SK Celkem				2 243,97	970,00	3 213,97			
		Rekapitulace přístrojů dle specifikace sestav									
1,312	T10	Sestava T10	SO01D.1.4.f101 SO01D.1.4.f201	kpl	3	127,31	70,00	591,93			3
1,313	T11	Sestava T11	SO01D.1.4.f101 SO01D.1.4.f201 SO01D.1.4.f301	kpl	26	149,36	70,00	5 703,36			26
1,314	T20H	Sestava T20H	SO01D.1.4.f201	kpl	3	251,25	140,00	1 173,75			3
1,315	T21H	Sestava T21H	SO01D.1.4.f101 SO01D.1.4.f201	kpl	9	295,35	140,00	3 918,15			9
1,316	V10V	Sestava V10V	SO01D.1.4.f101 SO01D.1.4.f201	kpl	14	121,44	70,00	2 680,16			14
1,317	V20V	Sestava V20V	SO01D.1.4.f101	kpl	4	239,50	140,00	1 518,00			4
1,318	V30V	Sestava V30V	SO01D.1.4.f101 SO01D.1.4.f201	kpl	16	359,60	210,00	9 113,60			16
1,319	L10V	Sestava L10V	SO01D.1.4.f101	kpl	6	153,78	70,00	1 342,68			6
1,320	L20V	Sestava L20V	SO01D.1.4.f201	kpl	5	304,18	140,00	2 220,90			5
1,321	S10V	Sestava S10V	SO01D.1.4.f101	kpl	2	125,85	70,00	391,70			2
1,322	VL30V	Sestava VL30V	SO01D.1.4.f101	kpl	1	364,01	210,00	574,01			1
1,323	VL31V	Sestava VL31V	SO01D.1.4.f201	kpl	1	368,43	210,00	578,43			1
1,324	Z10	Sestava Z10	SO01D.1.4.f102 SO01D.1.4.f202	kpl	114	111,89	75,00	21 305,46			114
1,325	Z20	Sestava Z20	SO01D.1.4.f102 SO01D.1.4.f202	kpl	3	212,30	130,00	1 026,90			3
1,326	P01S	Sestava P01S	SO01D.1.4.f102 SO01D.1.4.f202	kpl	45	837,14	95,00	41 946,30			45
1,327	P11S	Sestava P11S	SO01D.1.4.f102 SO01D.1.4.f202	kpl	44	947,69	170,00	49 178,36			44
1,328	P22S	Sestava P22S	SO01D.1.4.f102 SO01D.1.4.f202	kpl	42	1 171,74	320,00	62 653,08			42
1,329	PK22SL	Sestava PK22SL	SO01D.1.4.f102	kpl	3	2 243,80	970,00	9 641,40			3
1,330	PK22SK	Sestava PK22SK	SO01D.1.4.f102	kpl	1	2 243,80	970,00	3 213,80			1
		Rekapitulace přístrojů dle specifikace sestav Celkem				170 466,97	48 305,00	218 771,97			
		Kabely									
		Dodávka a montáž kabelů vč. upevnění-pevné uložení a ukončení									
1,331		CYKY-O 2x1,5		m	18	8,18	14,00	399,24			18
1,332		CYKY-J 3x1,5		m	216	9,56	14,00	5 088,96			6+528+288+1386+30 +18+576+234+477+1 126+70+474
1,333		CYKY-J 3x2,5		m	5213	15,55	14,00	154 044,15			44+16+18+124+12+3 6+25
1,334		CYKY-J 5x2,5		m	275	25,48	14,00	10 857,00			

Pořadí	čz.	Popis výkonu	Odkaz	mj	Množství	Jednotková cena		Cena celkem	Mezisot čty	výkaz výměr
						Dodávka Kč	Montáž Kč	Kč	Kč	
1	2	3	4	5	11	7	8	9	10	11
1,335		CYKY-J 5x4		m	31	42,14	14,00	1 740,34		16+12+3
1,336		Kabelové štítky včetně popisu		ks	638	2,49	5,00	4 778,62		638
1,337		Samoregulační topný kabel včetně příslušenství a připojovacích krabic, 10W/m při 10 st. C		m	42	230,36	14,00	10 262,70		17+2+2+1+1+15+2+2
		Kabel celoplastový, Cu jádro, třída reakce na oheň B2ca,s1,d0, pro pevné uložení, v obyčejném i vlhkém prostředí, na hořlavých podkladech, funkční schopností při požáru po dobu 60 minut								
1,338		1-CXKH-V P60-R J 3x1,5		m	295	29,31	14,00	12 776,45		4*55+75
1,339		1-CXKH-V P60-R J 7x1,5		m	60	57,94	14,00	4 316,40		60
		Kabely CELKEM							204 263,86	
		Kabely - osvětlení								
		Dodávka a montáž kabelů vč. upevnění-pevné uložení a ukončení								
1,340		CYKY-O 2x1,5		m	1404	8,18	14,00	31 140,72		3+3+123+58+261+13 0+61+320+65+40+21 2+128
1,341		CYKY-O 3x1,5		m	120	9,56	14,00	2 827,20		15+17+12+3+48+14+ 11
1,342		CYKY-J 3x1,5		m	3686	9,56	14,00	86 842,16		10+10+394+300+110 2+20+479+236+194+ 344+262+335
1,343		CYKY-J 4x1,5		m	662	15,53	14,00	19 548,86		49+14+84+112+84+1 74+40+35+10+60
1,344		CYKY-J 5x1,5		m	308	15,74	14,00	9 159,92		42+238+28
1,345		JTY 2x1, pro řídicí systém DALI		m	143	8,15	14,00	3 167,45		130+13
1,346		Kabelové štítky včetně popisu		ks	400	2,49	5,00	2 996,00		400
		Kabely - osvětlení CELKEM							155 682,31	
		Úložný materiál								
		Dodávka a montáž nosných konstrukcí vč. upevňovacího materiálu a příslušenství (spojky, kalena, držáky, ...)								
1,347		Kabelový žlab, 62/50mm		m	116	119,01	80,00	23 085,16		24+26+32+18+16
1,348		Kabelový žlab, 250/100mm		m	100	190,19	80,00	27 019,00		21+25+28+26
1,349		Kanáľ podlahový, tříkomorový,včetně příslušenství, délka 3m		ks	34	998,25	80,00	36 660,50		24+2+2*2+4
1,350		Přístrojová krabice - D68		ks	210	8,10	20,00	5 901,00		210
1,351		Odbočná krabice, vč. svorkovnice a víčka, pod omítku - KU 68-1903		ks	170	30,96	25,00	9 513,20		17+22+63+68
1,352		Odbočná krabice, vč. svorkovnice a víčka, na povrch, IP54		ks	15	95,46	25,00	1 806,90		15
1,353		Plastová trubka ohebná, prům. 36mm		ks	188	12,09	20,00	5 391,12		40+32+96 236
1,354		Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, prům. 90mm		ks	236	30,16	20,00	11 837,76		23*16+18*21+11*25+ 205*2+16*12+3*210+ 3*165+34*68
1,355		Výřezování a zapravení drážek pro uložení kabelů pod omítkou		m	4992	0,00	5,00	24 960,00		165+275+210+63
1,356		Vysekání kapes pro osazení krabic a zapravení		ks	713	0,00	25,00	17 825,00		48+21+16+85
1,357		Nosná konstrukce do 10 kg, včetně nátěru		ks	170	187,50	50,00	40 375,00		6
1,358		Nosná konstrukce do 50 kg, včetně nátěru		ks	6	812,50	180,00	5 955,00		

Pořadí	čz.	Popis výkonu	Odkaz	mj	Množství	Jednotková cena		Cena celkem	Mezisoučty	výkaz výměr
						Dodávka Kč	Montáž Kč	Kč	Kč	
1	2	3	4	5	11	7	8	9	10	11
1,359		Nosná konstrukce do 20 kg, včetně náteru, pro montáž svítidel		ks	174	250,00	210,00	80 040,00		63*2+12*4
1,360		Nosná konstrukce pro přípojnícové rozvody, nosnost 15 kg/m, včetně náteru		m	204	156,25	80,00	48 195,00		34*6
1,361		Nosný žlab pro kabely a zářivková svítidla v podkrovní		m	36	190,19	80,00	9 726,84		36
		Úložný materiál CELKEM							348 291,48	
		Systém řízení osvětlení - DALI								
1,362		Ridič jednotka DALI pro 128 prvků		ks	1	50 050,00	2 500,00	52 550,00		1
1,363		Spínací jednotka DALI - 4 kanálová, 10A		ks	1	13 012,50	60,00	13 072,50		1
1,364		Rozhraní DALI - ethernet		ks	1	100 000,00	150,00	100 150,00		1
1,365		Ovládací panel		ks	3	9 510,00	250,00	29 280,00		3
1,366		Programování a nastavení, aplikační SW		ks	1	27 482,50	0,00	27 482,50		1
		Systém řízení osvětlení - DALI CELKEM							222 535,00	
		Stmívání stávajících reflektorů								
1,367		Revize stávajícího stmívacího zařízení, měření izolačního stavu a vyšších harmonických		ks	1	0,00	25 000,00	25 000,00		1
1,368		Nové stmívací zařízení dimenzované dle stávajících reflektorů, 6 kanálů - tato položka se uplatní pouze v případě, že stávající stmívací zařízení nevyhoví		ks	1	0,00	2 000,00	2 000,00		1
		Stmívání stávajících reflektorů CELKEM							27 000,00	
		Svítidla								
		Svítidla vč. světelných zdrojů, poplatků za likvidaci elektroodpadu, závěsů a upevňovacích konstrukcí								
1,369		LED1 - lineární svítidlo na římsách - čipy Ra>80, 110 lm /1W, 3000K, CC driver (napáječe) s krytou svorkovnicí, tělo svítidla AL tažený o průřezu cca 20x18mm profil s nastavitelnými konzolami směrování. Difuzor SATINE. Umístění v chodbách 2NP pro Epk=100lx		m	163	624,38	210,00	136 003,94		163
1,370		LED2 - lineární svítidlo na římsách - čipy Ra>80, 140 lm /1W, 3000K, CC driver (napáječe) s krytou svorkovnicí, tělo svítidla AL tažený o průřezu cca 20x18mm profil s nastavitelnými konzolami směrování. Difuzor SATINE. Umístění nad schodištěm pro Epk=100lx		m	26	764,08	210,00	25 326,08		26
1,371		LED3 - LED pásek pro dekorativní osvětlení přední a zadní akustické stěny sálu, včetně napáječe, Ra>80, barva světla 3000K		m	24	187,04	210,00	9 528,96		24
1,372		Lištový osvětlovací systém - nosná lišta s el. vedením 3x16A, počet okruhů 3, barva bílá, tlakové litý hliník, IP20, vč. příslušenství: el. napáječe, propojovací spojky ve tvaru L, T, X, I, koncovky plastové, lankové závěsy, montážní členy pro přisazení		m	140	566,05	200,00	107 247,00		140
1,373		X - Svítidlo pro kompaktní zářivky, montáž na 3-okruhový lištový systém, 2x18W, 2400lm, Ra>80, barva světla 3000K, IP20, pro povšechné osvětlení expozic na Em=30lx		m	42	1 971,00	210,00	91 602,00		42

Pořadí	čz.	Popis výkonu	Odkaz	mj	Množství	Jednotková cena		Cena celkem	Mezisoučty	výkaz výměr
1	2	3	4	5	11	Dodávka Kč	Montáž Kč	Kč	Kč	-
1,374		A - Svítidlo zářivkové direkt/indirekt s rozměry cca 400x160x50mm s elektronickým nefidelním předřadníkem, kompaktní zářivkou 3000K TCL36W. Přímá složka - MIKROPRIZMA difuzor PMMA, nepřímá - kalené čiré sklo. Plášť RAL9003 pro použití na chodbách zejména 1.NP a nasvícení klenby. Pro vnitřní prostory.		ks	76	3 333,50	210,00	269 306,00		76
1,375		B - Svítidlo závěsné, kulaté, průměr 600mm, svítící částečně nahoru, ručně fukané trojvrstvé bílé opálové sklo, s elektronickým nefidelním předřadníkem, pro kruhové zářivky, 55W+60W, 9200 lm, Ra>80, barva světla 3000K, IP20		ks	18	6 198,00	210,00	115 344,00		18
1,376		C - Svítidlo závěsné, kulaté, průměr 1250mm, výška 120mm, svítící částečně nahoru, s difuzorem, bílé, s elektronickým stmívatelným předřadníkem DALI, pro zářivky, 2x24W + 4x39W + 4x54W, 33900 lm, Ra>80, barva světla 3000K, IP20		ks	5	33 645,00	210,00	169 275,00		5
1,377		D - Svítidlo zářivkové direkt/indirekt o průřezu cca 72x85mm s trubicí T5 3000K, 80W+24W a elektronickým předřadníkem nefidelním. Materiál tažený AL profilu ELOX přirodní se svítící barevnou dekorativní linkou. Přímá složka - MIKROPRIZMA difuzor PMMA, nepřímá - difuzor čirý PMMA. Svítidlo je vybaveno průsvitným přívodem a rychloupínacími závěsy. Pro použití do kancelářských prostor.		ks	34	5 725,59	210,00	201 810,06		34
1,378		E - Svítidlo zářivkové, přisazené (svěšené), s bílou mřížkou, samostatná montáž, s elektronickým nefidelním předřadníkem, 2x36W, 6700 lm, Ra>80, barva světla 3000K, IP20		ks	42	8 205,00	210,00	353 430,00		42
1,379		F - Svítidlo zářivkové, přisazené, s bílou mřížkou, montáž do souvislých řad, s elektronickým nefidelním předřadníkem, 2x36W, 6700 lm, IP20		ks	81	820,50	210,00	83 470,50		81
1,380		G - Svítidlo zářivkové, průmyslové, s elektronickým nefidelním předřadníkem, 2x36W, 6700 lm, min. IP54		ks	11	825,00	210,00	11 385,00		11
1,381		H - Svítidlo zářivkové, průmyslové, s elektronickým nefidelním předřadníkem, 2x58W, 10400 lm, min. IP54		ks	10	925,00	210,00	11 350,00		10
1,382		I - Svítidlo zářivkové, průmyslové, s elektronickým nefidelním předřadníkem, 1x36W, 3350 lm, min. IP54		ks	4	737,00	210,00	3 788,00		4
1,383		J - Svítidlo zářivkové, svěšené, svítící pouze nahoru (nepřímě), s elektronickým nefidelním předřadníkem, 1x36W, 3350 lm, Ra>80, barva světla 3000K, IP20		ks	1	4 432,00	210,00	4 642,00		1
1,384		K - Svítidlo venkovní, přisazené, bílé, tvar kulového vrchliku, pro kompaktní zářivku, s elektronickým nefidelním předřadníkem, 1x38W, IP65, průměr 500 mm		ks	3	1 237,50	210,00	4 342,50		3
1,385		L - Svítidlo zářivkové, pro kuchyňskou linku, s elektronickým nefidelním předřadníkem, 1x18W, Ra>80, barva světla 3000K, IP44		ks	2	345,00	210,00	1 110,00		2
1,386		M - Svítidlo nouzové, přisazené, stropní/násěnné, svítící v nouzovém režimu, autotest funkčnosti a samostatnosti, 1x8W, min. IP54		ks	9	1 417,50	210,00	14 647,50		9
1,387		N - Svítidlo nouzové, přisazené, stropní/násěnné, svítící v nouzovém režimu, autotest funkčnosti a samostatnosti, 1x8W, min. IP20		ks	84	1 417,50	210,00	136 710,00		84
1,388		P - Svítidlo přisazené, bílé, tvar kulového vrchliku, pro kompaktní zářivky, s elektronickým nefidelním předřadníkem, 2x26W, Ra>80, barva světla 3000K, IP20, průměr 400 mm		ks	12	1 172,50	210,00	16 590,00		12
1,389		R - Svítidlo přisazené, bílé, tvar kulového vrchliku, pro kompaktní zářivky, s elektronickým nefidelním předřadníkem, 4x26W, Ra>80, barva světla 3000K, IP20, průměr 400 mm		ks	2	1 938,25	210,00	4 296,50		2

Pořadí	č.	Popis výkonu	Odkaz	mj	Množství	Jednotková cena		Cena celkem	Mezisoučty	výkaz výměr
						Dodávka Kč	Montáž Kč	Kč	Kč	
1	2	3	4	5	11	7	8	9	10	11
1,390		S - Svítidlo přisazené, kulaté, pro kompaktní zářivku, s elektronickým neřidielným předřadníkem, 1x26W, min. IP54		ks	28	1 148,75	210,00	38 045,00		28
1,391		Represe stávajícího svítidla v m.č. 2.10 - výměna kabeláže a světelných zdrojů, měření izolačního stavu, zapojení na 2 okruhy - 50% + 50%		ks	1	3 225,00	600,00	3 825,00		1
		Svítidla CELKEM							1 813 075,04	
1,392		Požární ucpávky								
1,393		Požární ucpávka rozebiratelná do 20/160cm, odolnost EI 45 DP1, 80%		ks	2	2 928,00	576,00	6 208,00		2
1,394		Požární ucpávka rozebiratelná do 40/70cm, odolnost EI 45 DP1, 80%		ks	4	2 181,00	504,00	10 740,00		4
		Požární ucpávka rozebiratelná do 20/30cm, odolnost EI 45 DP1, 50%		ks	18	467,25	108,00	10 354,50		6*3
		Požární ucpávky CELKEM							27 302,50	
		Ochrana před bleskem - UZEMNĚNÍ								
		Drát								
1,395		Drát 8 AlMgSi T/4 drát o 8mm AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký		m	122	13,06	60,00	8 913,32		28+26+2*16+2*18
1,396		OCELOVÝ PASEK POZINKOVANÝ								
		Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně		m	25	26,19	20,00	1 154,75		25
1,397		Vodič FeZn D=10 - vývod ze zemnicí soustavy pro napojení uzemnění železobetonového sloupu, včetně připojení (svorky) na ocelovou desku na sloupu a napojení (sváru) na zemnicí soustavu a ochrany proti korozi dle ČSN 33 20005-54 ed.2		ks	6	16,28	75,00	547,68		6
1,398		Vodič FeZn D=10 - pro napojení uzemnění obvodového pláště, včetně svorky pro napojení na obvodový plášť a napojení (sváru) na zemnicí soustavu a ochrany proti korozi dle ČSN 33 20005-54 ed.2		ks	3	16,28	75,00	273,84		3
1,399		Průchodka střešní pro drát DN 8-10mm		m	4	32,11	25,00	228,44		4
		JIMACÍ TYČ								
1,400		Jimací tyč AlMgSi do výšky 3,0m včetně přípojovací svorky a podstavce na plochu střešní		ks	4	662,45	290,00	3 809,80		4
		PODPĚRA VEDENÍ								
1,401		Na ploché střechy, plast se štěrkovou výplní o 144mm		ks	12	16,34	0,00	196,08		12
1,402		Na opíštění budov, včetně příslušenství		ks	24	19,61	0,00	470,64		24
		SVORKA HROMOSVODNÍ								
1,403		SS spojovací		ks	16	7,49	55,00	999,84		16
1,404		SK křížová		ks	8	18,28	55,00	586,24		8
1,405		Svorka skušební		ks	8	25,00	55,00	640,00		8
		OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY								
1,406		OU , ochranný úhelník, L 1700mm		ks	1	122,98	180,00	302,98		1
1,407		držák ochr. úhelníku na zeď z kovového pláště, včetně příslušenství		ks	1	20,78	15,00	35,78		1
		MONTÁŽNÍ PRÁCE								
1,408		Štítek pro označení svodu		m	1	3,45	5,00	8,45		1

Pořadí	čz.	Popis výkonu	Odkaz	mj	Množství	Jednotková cena		Cena celkem	Mezisoučty	výkaz výměr
						Dodávka Kč	Montáž Kč	Kč	Kč	
1	2	3	4	5	11	7	8	9	10	11
1,409		Tvarování mont. dílu		ks	1	0,00	25,00	25,00		1
		HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
1,410		zemina třídy3, šíře 350mm, hloubka 700mm		m	6	0,00	180,00	1 080,00		6
		ZALOŽ KABELOVÉ RÝHY								
1,411		zemina třídy3, šíře 350mm, hloubka 700mm		m	6	0,00	70,00	420,00		6
		Ochrana před bleskem - UZEMNĚNÍ CELKEM							19 692,84	
		Hodinové zúčtovací sazby								
1,412		Demontáž stávajícího zařízení, vč. odborné likvidace odpadů		hod	250	0,00	300,00	75 000,00		250
1,413		Pronájem montážní plošiny a práce va výškách		hod	18	0,00	1 200,00	21 600,00		8
1,414		Koordinace postupu prací s ostatními profesemi		hod	40	0,00	600,00	24 000,00		40
1,415		Zabezpečení pracoviště		hod	8	0,00	600,00	4 800,00		8
1,416		Zkušební provoz		hod	8	0,00	300,00	2 400,00		8
1,417		Měření poměrů v síti, výpadky, zkreslení, nastavení kompenzace		kpl	1	0,00	68 512,61	68 512,61		1
1,418		Zaškolení obsluhy		hod	8	0,00	300,00	2 400,00		8
1,419		Vypracování výchozí revize vč. revizní zprávy		hod	40	0,00	900,00	36 000,00		40
1,420		Spolupráce s revizním technikem		hod	8	0,00	300,00	2 400,00		8
		Hodinové zúčtovací sazby CELKEM							237 112,61	
		Elektrozvody - celkem						4 235 660,96		

SOUPIS PRACÍ

Akce	Muzeum regionu Valašsko, p.o. - stavební úpravy zámku Vsetín - 1.etapa
Místo	Vsetín,
Investor	Zlínský kraj, Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Objednatel	S-Projekt a.s.

REKAPITULACE ROZPOČTŮ SLABOPROUDU

AKCE : Stavební úpravy zámku Vsetín, I. Etapa

SOUBOR	CENA
Elektrická požární signalizace	919 192 Kč
Strukturovaná kabeláž	861 356 Kč
Průmyslová televize	333 675 Kč
Elektrická zabezpečovací signalizace	281 116 Kč
Ozvučení a dataprojekce	221 193 Kč
CELKEM DODÁVKA A MONTÁŽ	2 616 531 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

AKCE : Stavební úpravy zámku Vsetín, I. Etapa

č.p.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
Technologie							
1	Ústředna EPS hlavní : Až 127 hlásičů a 32 V/V modulů na kruhové lince, režimy provozu dle DIN VDE 0833 - 2, svorkovnice pro připojení OPPO a hlavní přenosové relé na periferním modulu, 3 volně programovatelná relé, s možností funkce ve třech režimech. Přepínací kontakt, spínací kontakt s napájením a spínací kontakt s napájením a hlídáním vedení, možnost RS 232 nebo TTY v podobě modulu, možnost síťování s až 30 dalšími ústřednami, zachování provozu sběrnice i při zkratu a přerušení, paměť událostí až 10 000 hlášení, možnost připojení dvou akumulátorů s hlídáním 1x1 - v 1.NP m.č. 1.20	1	ks	37 938,00	37 938,00	2 700,00	2 700,00
2	Zařízení dálkového přenosu na PCO HZS-ZK 1x1 - instalované do recepcce spolu s ústřednou p.č. 1	1	ks	30 000,00	30 000,00	6 750,00	6 750,00
3	Klíčový trezor požární ochrany 1x1	1	ks	26 940,00	26 940,00	1 350,00	1 350,00
4	Čelní ovládací panel ústředny (položka č.1) 1x1	1	ks	6 250,00	6 250,00	90,00	90,00
5	Neutrální čelní panel - kryt prostoru skříně pro akumulátory 2x1 - pro hlavní ústřednu	2	ks	120,00	240,00	90,00	180,00
6	Karta rozšíření kapacity ústředny pro 3 mikromoduly 1x1 - rozšíření kapacity ústředny	1	ks	1 500,00	1 500,00	90,00	90,00
7	Mikromodul kruhové linky - pro připojení 1 kruhé hlásičové linky nebo 1 linky 3x1 - 2x pro jednotlivá podlaží, 1x pro V/V moduly	3	ks	3 271,56	9 814,68	90,00	270,00
8	Periferní karta s jednou pozicí pro mikromodul (pro připojení OPPO a 1x1	1	ks	2 625,00	2 625,00	90,00	90,00
9	Modul 12 programovatelných výstupních relé - modul výstupů 1x1 instalace spolu s ústřednou p.č.1	1	ks	15 297,96	15 297,96	184,50	184,50
10	Modul 4 In / 2 out - modul pro výstupy EPS a ovládání zařízení 11x2	11	ks	4 053,00	44 583,00	265,00	2 915,00
11	Skříň pro vstupní a výstupní moduly p.o. 11+1	12	ks	320,00	3 840,00	90,00	1 080,00
12	Pomocný napájecí zdroj: Externí síťový zdroj 5A/24VDC 28Ah EN 54-4 3x1 - pomocné zdroje pro napájení ovládacích modulů	3	ks	6 261,60	18 784,80	270,00	810,00
13	Akumulátor 12V / 24 Ah	8	ks	1 562,40	12 499,20	90,00	720,00

14	4x2 - 2x do ústředny, 2x do každého přidavného zdroje	128	ks	768,00	98 304,00	36,00	4 608,00
15	Hlásič požáru opticko-kouřový 128x1	1	ks	5 478,00	5 478,00	612,00	612,00
16	Hlásič požáru termo-diferenciální 1x1	1	ks	4,11	4,11	139,50	139,50
17	Patice pro hlásiče 130x1	130	ks	4,11	534,30	139,50	18 135,00
18	Hlásič požáru tlačítkový 22x1	22	ks	938,40	20 644,80	352,00	7 744,00
19	Obslužné pole požární ochrany 1x1	1	ks	8 100,00	8 100,00	1 080,00	1 080,00
20	Síreň EPS 23x1	23	ks	576,00	13 248,00	157,50	3 622,50
21	Zábleskový maják EPS 1x1	1	ks	646,80	646,80	157,50	157,50
22	Pomocné instalační práce, zednické výpomoci, koordinační práce 30x1	30	hod		0,00	180,00	5 400,00
Mezisoučet					357 272,65		58 728,00
Rozvody							
23	Kabel J-Y(st)Y 1x2x0,8 - hlásičové linky 25x130 + 2x100 + 7x50	3800	m	4,92	18 696,00	8,00	30400,00
24	Kabel PH 120R 2x2x0,8 - výstup EPS pro ovládání zařízení, linku V/V modulů a akustickou signalizaci 25x40 + 4x100	1400	m	31,80	44 520,00	8,00	11200,00
25	Kabel PH 120R 10x2x0,8 - výstup pro OPPO 1x20	20	m	109,20	2 184,00	8,00	160,00
26	zdrojů 4x25	100	m	26,11	2 611,00	8,00	800,00
27	Kabelový žlab plechový 40/20 - komplet (žlab, víko, nosné závitové tyče, nosníky) pro trasy v depozitářích, kabelovém kolektoru 1.NP a zemním tozvodu 2.NP 10x20 + 4x5	220	m	81,02	17 824,40	98,00	21560,00
28	Požární kabelová příchytka (pro kabely s funkční odolností při požáru) 1500/0,3	5000	ks	4,76	23 800,00	9,00	45000,00
29	Požární kotva pro uchycení příchytky	5000	ks	4,00	20 000,00	9,00	45000,00

30	1500/0,3	Trubka PVC 16 p.o.	1500	m		10,09	15 129,00	19,00	28500,00
31		50x20 + 30x10 + 40x5	500	m		17,50	8 752,00	19,00	9500,00
32		Trubka PVC 23 p.o.	200	m		38,37	7 673,60	18,00	3600,00
33		15x20 + 20x20	300	ks		7,20	2 160,00	22,00	6600,00
34		Trubka KU 68 p.o.	150	ks		14,40	2 160,00	26,00	3900,00
35		150x1	50	ks		59,12	2 956,00	90,10	4505,00
36		Krabice KO 125 p.o.	50	ks		78,00	3 900,00	50,00	2500,00
37		50x1	120	ks			0,00	270,00	32400,00
38		Průraz zdí, síla stěny do 80cm	40	ks			0,00	410,00	16400,00
39		120x1							
40		Prostupy mezi kabelovými kolektory 1.NP a 2.NP do odbočných krabic p.o. - průraz z kolektoru od úrovní podlahy na povrch (cca 40cm) vertikálně + průraz horizontální do úrovně kolektoru (cca 50cm)	1200	m				18,00	21600,00
41		40x1	30	ks		420,00	12 600,00	270,00	8100,00
42		Drážky ve zdi pro trubkové trasy, hloubka do 50mm, šíře do 50mm	50	hod			0,00	180,00	9000,00
43		20x50 + 10x20							
44		Požární ucpávky prostupů kabeláže, odolnost 45 minut							
45		30x1							
46		Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce							
47		50x1							
48		Mezisoučet					184 966,00		300 725,00
49		Revize, koordinace, zkoušky							
50		42 Zkouška hlásiče	150	ks			0,00	30,00	4 500,00
51		43 SW k ústředně	1	ks			0,00	4 000,00	4 000,00
52		44 Uvedení do trv. provozu - ústředna (programování, oživení, odzkoušení)	20	hod			0,00	180,00	3 600,00
53		45 Výchozí revize	20	hod			0,00	270,00	5 400,00
54		Mezisoučet					0,00		17 500,00
55		Dodávka celkem				542 239 Kč			

Montáž					376 953 .				
Dodávka a montáž celkem					919 192 Kč				
Celkem bez DPH					919 192 Kč				

Ceny jsou uvedeny bez DPH

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

AKCE : Stavební úpravy zámku Vsetín, I. Etapa

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
Technologie - hlavní datový rozvaděč: 2.NP m.č. 2.38							
1	RACK 19" 42 U, 600x800, stojanový (zakončení optických spojů, 1x zakončení metalických spojů)	1	ks	9 553,20	9 553,20	540,00	540,00
2	Ventilační jednotka 4x ventilátor, termostat	1	ks	3 250,80	3 250,80	90,00	90,00
3	Optická vana - 12xSC komplet (optická vana, čelo vany, kazeta, pigtail) - přívody patrových podružných rozvaděčů, optický spoj do objektu ENERGOBLOKU	2	ks	1 078,80	2 157,60	270,00	540,00
4	2x1 pro zakončení optiky podružných patrových rozvaděčů	24	ks	61,20	1 468,80	283,50	6 804,00
5	Optické spojky SC-SC	24	ks	110,40	2 649,60	13,50	324,00
6	Optický PatchCord SC-SC	7	ks	862,80	6 039,60	594,00	4 158,00
7	Patch panel 24xRJ45 cat.6	3	ks	859,20	2 577,60	1 890,00	5 670,00
8	Patch panel 25xRJ45 cat.3 (vyvázání poboček tel. Ústředny, zakončení metalického propoje do objektu podružných RACK	10	ks	189,60	1 896,00	67,50	675,00
9	Vyřazovací panel 1U	1	ks	160,80	160,80	67,50	67,50
10	Průchozí panel	131	ks	30,30	3 969,30	13,50	1 768,50
11	Patch kabel cat.6, 2m	30	ks	29,46	883,80	13,50	405,00
12	Patch kabel cat.3 (telefonní), 3m	1	ks	553,20	553,20	157,50	157,50
Mezisoučet				35 160,30			21 199,50
Technologie - RACK 1.1: 1.NP m.č. 1.09							
13	RACK 19" 18 U, 600x600, Nástěnný	1	ks	3 234,00	3 234,00	540,00	540,00
14	Ventilační jednotka 4x ventilátor, termostat	1	ks	3 250,80	3 250,80	90,00	90,00
15	Optická vana 12xSC - zakončení optického propoje do hlavního rozv.	1	ks	1 078,80	1 078,80	270,00	270,00
16	Optické spojky SC-SC	12	ks	61,20	734,40	283,50	3 402,00

17	Optický PatchCord SC-SC 12x1	12	ks	110,40	1 324,80	13,50	162,00
18	Patch panel 24xRJ45 cat.6 2x1	2	ks	862,80	1 725,60	594,00	1 188,00
19	Patch panel 25xRJ45 cat.3 - zakončení metalického propoje do hlavní 1x1	1	ks	859,20	859,20	1 890,00	1 890,00
20	Vyřazovací panel 1U 3x1	3	ks	189,60	568,80	64,50	193,50
21	Patch kabel cat.6, 2m 45x1	45	ks	30,30	1 363,50	13,50	607,50
22	Rozvodný panel 5x230V 1x1	1	ks	553,20	553,20	157,50	157,50
Mezisoučet					14 693,10		8 500,50
Technologie - RACK 2.2: 2.NP m.č. 2.19							
23	RACK 19" 18 U, 600x600, Nástěnný 1x1	1	ks	3 234,00	3 234,00	540,00	540,00
24	Ventilační jednotka 4x ventilátor, termostat 1x1	1	ks	3 250,80	3 250,80	90,00	90,00
25	Optická vana 12xSC - zakončení optického propoje do hlavního rozv 1x1	1	ks	1 078,80	1 078,80	270,00	270,00
26	Optické spojky SC-SC 12x1	12	ks	61,20	734,40	283,50	3 402,00
27	Optický PatchCord SC-SC 12x1	12	ks	110,40	1 324,80	13,50	162,00
28	Patch panel 24xRJ45 cat.6 2x1	2	ks	862,80	1 725,60	594,00	1 188,00
29	Patch panel 25xRJ45 cat.3 - zakončení metalického propoje do hlavní 1x1	1	ks	859,20	859,20	1 890,00	1 890,00
30	Vyřazovací panel 1U 3x1	3	ks	189,60	568,80	67,50	202,50
31	Patch kabel cat.6 28x1	28	ks	30,30	848,40	13,50	378,00
32	Rozvodný panel 5x230V 1x1	1	ks	553,20	553,20	157,50	157,50
Mezisoučet					14 178,00		8 280,00
Technologie - ostatní							
33	Zvonkové tablo - 6 tlačítek 1x1	1	ks	5 697,60	5 697,60	810,00	810,00
34	Zvonkové tablo - stávající, odpojení od přírodního kabelu, demontáž 1x1	1	ks		0,00	270,00	270,00
35	Elektrický zámeček reverzní 1x1	1	ks	934,80	934,80	720,00	720,00
36	Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 - do stěny (komplet - krabíčka, 56x1	56	ks	174,72	9 784,32	94,50	5 292,00

37	Datová zásuvka 1xRJ45 cat.6 - dostěny (komplet - krabička, 90x1	90	ks	132,72	11 944,80	58,50	5265,00
38	Telefonní ústředna stávající: Demontáž ze stávajícího protisoru, zajištění, následná montáž zpět na původní pozici, zajištění do 10x1	10	hod		0,00	180,00	1800,00
39	Stávající přípojka telefonu: Odpojení od stávajícího RACK, zajištění kabeláže, následné zakončení do nového RACK, potřebné přeložení 20x1	20	hod		0,00	180,00	3600,00
40	Stávající přípojka internetového providera: Odpojení od stávajícího RACK, zajištění kabeláže, následné zakončení do nového RACK, potřebné přeložení kabelu při měnících dispozicích 20x1	20	hod		0,00	180,00	3600,00
41	Wifi Router, 2,4 GHz, jako přístupový bod 1x1	1	ks	4 200,00	4 200,00	2 161,00	2 161,00
42	Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordin 30x1	30	hod		0,00	180,00	5400,00
Mezisoučet					32 561,52		28 918,00
Rozvody							
44	Kabel UTP 4p.cat.6 20x2x05 + 30x2x75 + 6x2x50 + 30x70 + 30x50 + 30x30 hlavního rozvaděče 2x100	14000	m	8,04	112 560,00	8,00	112000,00
45	Kabel CYSY 2x1,5 (napájení zvonkového tabla) 1x100	200	m	35,88	7 176,00	8,00	1600,00
46	K hlavnímu rozvaděči 2x100	100	m	11,57	1 157,00	8,00	800,00
47	Kabel CYSY 3Cx1,5 - přívod napájení datových rozvaděčů 2x15x20	200	m	15,30	3 060,00	300,00	60000,00
48	Trubka PVC 16mm p.o. 50x20 + 20x15 + 20x5	50	m	12,86	643,00	8,00	400,00
49	Trubka PVC 23mm p.o. 40x15 + 25x10	1400	m	4,99	6 986,00	20,00	28000,00
50	Trubka PVC 29mm p.o. 30x10 + 20x5	850	m	7,50	6 375,00	20,00	17000,00
51	Trubka PVC 36mm p.o. pro společné trasy pod omítkou, stupáčky a páteřní trubkové rozvody v podlaže 2.NP 4x25x5 + 20x10	400	m	12,41	4 964,00	20,00	8000,00
52	Kabelový žlab plechový 125/50 - komplet (žlab, víko, nosné závitové tyče, nosníky) pro páteřní trasy v kolektoru 1.NP, uložení trubek 25x25 + 30x5	700	m	15,00	10 500,00	20,00	14000,00
53	Kabelový žlab plechový 62/50 - komplet (žlab, víko, nosné závitové tyče, nosníky) pro páteřní trasy v kolektoru 1.NP, uložení trubek 20x5	400	m	151,20	60 480,00	119,00	47600,00
54	Krabice KU 68 p.o. 250x1	100	m	131,16	13 116,00	98,00	9800,00
55	Krabice KO 97 p.o.	250	ks	7,20	1 800,00	22,00	5500,00
56		150	ks	14,40	2 160,00	26,00	3900,00

57	150x1 Krabice KO 125 p.o.	80	ks	59,12	4 729,60	70,00	5600,00
58	80x1 Krabice KT 250 p.o.	50	ks	141,37	7 068,50	120,00	6000,00
59	50x1 stávajícího rozvaděče, demontáž stávajících kabelů, vyhledání a zajištění průběžných tras	60	hod		0,00	180,00	10800,00
60	60x1 Prostup mezi kabelovou trasou v podlaze 2.NP a odbočnou krabicí pod omítkou: Průraz vertikálně nad úroveň podlahy a horizontálně od krabice ke kabelové trase, průraz cca 100x120	16	ks		0,00	810,00	12960,00
61	16x1 Prostup mezi kabelovou trasou v podlaze 2.NP a odbočnou krabicí pod omítkou: Průraz vertikálně nad úroveň podlahy a horizontálně od krabice ke kabelové trase, průraz cca 80x100	16	ks		0,00	405,00	6480,00
62	16x1 Požární ucpávky prostupů kabeláže, odolnost 45 minut	30	ks	420,00	12 600,00	220,00	6600,00
63	30x1 Průraz zdířem, síla zdi do 60cm	60	ks		0,00	270,00	16200,00
64	60x1 Průraz zdířem, síla zdi do 100cm	70	ks		0,00	405,00	28350,00
65	70x1 Díráčky ve zdi pro trubkové trasy, hloubka do 50mm, šíře do 100mm 20x20 + 20x10	600	m		0,00	20,00	12000,00
66	Průraz pro stoupací vedení mezi páteřními trasami, 100x100mm, průraz vedený pod omítkou ve stěně	10	ks		0,00	540,00	5400,00
67	10x1 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordin	20	hod		0,00	180,00	3600,00
Mezisoučet					255 375,10		422 590,00
Revize, koordinace, zkoušky							
68	Měření a kontrola met. vedení	204	ks		0,00	60,00	12 240,00
69	Uvedení zařízení do provozu a připojení	20	hod		0,00	180,00	3 600,00
70	Kontrola optického vedení	2	ks		0,00	180,00	360,00
71	Výchozí revize	10	hod		0,00	370,00	3 700,00
Mezisoučet					0,00		19 900,00
Dodávka celkem				351 968 Kč			
Montáž				509 388 Kč			
Dodávka a montáž celkem				861 356 Kč			
Celkem bez DPH				861 356 Kč			

Ceny jsou uvedeny bez DPH

PRŮMYSLOVÁ TELEVIZE

AKCE : Stavební úpravy zámků Vsetín, I. Etapa

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
Technologie							
1	Barevná 1/3" CCD kamera vnitřní, DEN/NOC, rozlišení 700 TV řádků, citlivost 0.1lux/F1.2 napájení DC12V, odběr 3,5W 29x1	29	ks	2 703,60	78 404,40	405,00	11 745,00
2	Digitální záznamové zařízení: 16 kanálů MPEG4, REC rozlišení 720x480 pixelů, 25 obr/s, 100 obr/s, ethernet rozhraní, detekce pohybu v obraze, vzdálená kontrola 2x1 v 1.NP m.č. 1.20	2	ks	6 854,40	13 708,80	1 080,00	2 160,00
3	Stávající zařízení PTV: kamery, DVR: Odpojení zařízení, demontáž 20x1	20	hod		0,00	225,00	4 500,00
4	Konzole pro uchycení kamery na stěnu, s klubovým držákem pro nastavení pohledu kamery 29x1 - konzole ke kamerám	29	ks	65,00	1 885,00	35,00	1 015,00
5	Rozšiřující HDD 500 GB 2x1 - HDD pro instalaci do digitálního záznamového zařízení	2	ks	1 875,60	3 751,20	225,00	450,00
6	Napájecí zdroj 13,8 V / 10A, v plechovém krytu, s pojítkami a svorkovnicemi pro 9 okruhů 3x instalace s RACK rozvaděcí systémem SK	3	ks	5 115,60	15 346,80	202,50	607,50
7	Konektor BNC 58x1	58	ks	15,60	904,80	13,50	783,00
8	LCD monitor 24" 2x1 instalace spolu s DVR p.č. 2	2	ks	5 380,80	10 761,60	90,00	180,00
9	SW pro správu kamer, klientský SW, instalace na PC vybraný investorem 1x1	1	ks		0,00	3 240,00	3 240,00
Mezisoučet					124 762,60		24 680,50
Rozvody							
10	Kabel KOAX 75 Ohm 15x70 + 15x90	2300	m	5,52	12 696,00	8,10	18 630,00
11	Kabel CYKY 2x1,5 - pro napájení kamer v 1.NP 15x70 + 15x90	2300	m	8,16	18 768,00	9,32	21 436,00
12	Trubka PVC 23mm p.o. 40x15 + 15x10 + 10x5	800	m	7,50	6 000,00	28,58	22 860,00
13	Krabice KO 97 p.o. 100x1	100	ks	14,40	1 440,00	64,17	6 417,00
14	Průraz zdí, sítla zdi do 60cm 35x1	35	ks		0,00	270,00	9 450,00

15	Průraz zdí, síla zdi do 100cm	28	ks		0,00	405,00	11340,00
16	28x1 Drážky ve zdi pro trubkové trasy, hloubka do 50mm, šíře do 500mm	550	m		0,00	20,00	11000,00
17	20x20 + 15x10 Požární uprávky prostupů kabeláže, odolnost 45 minut	12	ks	420,00	5 040,00	270,00	3240,00
18	12x1 Stávající trasy: Demontáže stávajících zařízení, odpojení, demontáž stávajících kabelů, vyhledání a zajištění průběžných tras	30	hod		0,00	225,00	6750,00
19	30x1 Prostup mezi kabelovou trasou v podlaze 2 NP a odbočnou krabicí pod omítkou: Průraz vertikálně nad úroveň podlahy a horizontálně od krabice ke kabelové trase, průraz cca 100x120	14	ks		0,00	810,00	11340,00
20	14x1 Prostup mezi kabelovou trasou v podlaze 2 NP a odbočnou krabicí pod omítkou: Průraz vertikálně nad úroveň podlahy a horizontálně od krabice ke kabelové trase, průraz cca 80x100	15	ks		0,00	405,00	6075,00
21	15x1 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	10	hod		0,00	225,00	2250,00
Mezisoučet					43 944,00		130 788,00
Revize, koordinace, zkoušky							
22	Úvedení do trv. provozu (oživení, nastavení, odzkoušení)	20	hod		0,00	300,00	6 000,00
23	Výchozí revize	10	hod		0,00	350,00	3 500,00
Mezisoučet					0,00		9 500,00
Dodávka celkem				168 707 Kč			
Montáž				164 969 Kč			
Dodávka a montáž celkem				333 675 Kč			
Celkem bez DPH				333 675 Kč			

Ceny jsou uvedeny bez DPH

ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE

AKCE : Stavební úpravy zámku Vsetín, I. Etapa

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
Technologie							
1	Ústředna EZS stávající DOMINUS: odpojení stávající desky ústředny od rozvodu, zajištění sběrných stávajících rozvodů, odborné zajištění proti poškození, odpojení ZDP pro přenos na PCO PČR 1x1	1	ks		0,00	3 240,00	3 240,00
2	Nová deska ústředny: Nová deska ústředny, kompatibilní se stávajícími rozvody a stávající sběrníci. Osazení nové desky ústředny do stávajícího krytu, připojení na stávající rozvody stávajících sběrnice EZS, připojení na PCO PČR 1x1	1	ks	25 770,00	25 770,00	15 018,00	15 018,00
3	Zásuvná karta do ústředny: karta pro 2 linky sběrnice - stávající systém sběrnice 1x1	1	ks	3 312,80	3 312,80	405,00	405,00
4	Zásuvná karta do ústředny: karta pro 2 linky sběrnice - doplněné rozvody 1x1	1	ks	3 017,60	3 017,60	405,00	405,00
5	PIR detektor pohybu s duálním prvkem: 15 m 37x1	37	ks	373,20	13 808,40	94,50	3 496,50
6	Detektor pohybu duální: PIR + MW 16x1	16	ks	688,80	11 020,80	94,50	1 512,00
7	GLASS detektor tříštění skla 18x1	18	ks	348,00	6 264,00	94,50	1 701,00
8	Magnetický kontakt, okenní, povrchová montáž 53x1	53	ks	154,80	8 204,40	153,00	8 109,00
9	Klávesnice LCD, plast-světle šedý, bíle podsvětlené klávesy a displej 2x20 znaků, 9x LED, dvířka, tamper proti zdi. 5x1	5	ks	5 596,80	27 984,00	243,00	1 215,00
10	Optické signalizační svítidlo 4x1	4	ks	201,60	806,40	90,00	360,00
11	Sběrníkový modul - koncentrátor 8 dvojité vyvážených vstupů, 8 reléových výstupů, tamper kontakt, plechový box na povrch 4x1	4	ks	2 965,20	11 860,80	405,00	1 620,00
12	Posilovací zdroj sběrnice, napájecí zdroj 12V/3A, v plechovém krytu, TAMPER kontakt, včetně AKU 17 Ah 3x1	3	ks	8 900,00	26 700,00	296,00	888,00
13	Stávající detektory a zařízení: Demontáž koncových prvků (detektory, klávesnice), odpojení od rozvodů, zajištění kabeláže proti poškození pro opětovné osazení nových koncových prvků	40	hod		0,00	180,00	7 200,00

Celkem bez DPH			281 116 Kč
----------------	--	--	------------

Ceny jsou uvedeny bez DPH

OZVUČENÍ A DATAPROJEKCE

AKCE : Stavební úpravy zámků Vsetín, I. Etapa

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
Technologie							
1	Dvoupásmová reproduktora s 10" basovým a titanovým výškový 1" reproduktorem. Dřevěná skříň je nastříkaná polyuretanovým bílým lakem. Kovové bílé celo síto. Vestavěné hnízdo pro nasazení na stěnu. Jmenovitý/maximální příkon: 300/600W, impedance: 8 Ohm, frekv.rozsah: 50 Hz - 20 kHz, citlivost: 99 dB/1W/1m, rozměry: 32 x 55 x 29 cm, hmotnost: 15 kg. Záruka 10let	8	ks	8 225,00	65 800,00	400,00	3 200,00
2	8x1 Dvoupásmová reproduktora s 15" basovým reproduktorem. Dřevěná skříň je nastříkaná polyuretanovým černým lakem. Kovové masivní síto. Jmenovitý/maximální příkon: 500/900W, impedance: 8 Ohm, frekv.rozsah: 35Hz -150Hz, citlivost: 99 dB/1W/1m, rozměry: 40 x 50 x 50 cm, hmotnost: 25 kg. Záruka 10let	2	ks	13 114,00	26 228,00	400,00	800,00
3	2x1 Zesilovač na reproboxy: 2 x 650W/20hm, 2 x 530W/40hm, 2 x 320/80hm, 1 x 1300W/40hm, indikace SIGNAL, LIMIT, PROTECT POWER, BRIDGE, ON, nucené chlazení ventilátory, všechny ochrany, elektronický limiter, volitelné zdůraznění basů, režim STEREO, MONO, BRIDGE, frekvenční rozsah: 5Hz - 100kHz -3dB, zkreslení: max. 0,03%, odstup signal/šum: > -110dB, rozměry : 483 x 88 x 445 mm, hmotnost :7 kg, Spínaný zdroj. Záruka 3roky	2	ks	5 740,00	11 480,00	600,00	1 200,00
4	2x1 Zesilovač na SUPERBASY: zabudovaný crossover 50-180Hz, indikace SIGNAL, LIMIT, PROTECT POWER, ON, nucené chlazení ventilátor, všechny ochrany, elektronický limiter, zkreslení: max. 0,03%, odstup signal/šum: > -110dB, rozměry : 483 x 88 x 445 mm, hmotnost:3kg !!! Spínaný zdroj. Záruka 3roky	1	ks	12 384,00	12 384,00	600,00	600,00
5	1x1 Digitální MixPult: 8 mono mic/line vstupů Class A XMAX preamp, 4 stereo linkové vstupy s mikrofonními vstupy Class A XMAX na kanálech 9,11,13,15 - celkem 12 mic vstupů, 4 auxy (post/pre), 60mm fadery, 2 interní efektové jednotky (reverb, delay), FatChannel na každém kanále (comp, eq, gate, limiter, phase, HPF, stereo link), 31-pásmový grafický EQ na main outu, 16x16 FireWire audio rozhraní, Ukládání a vyvolání scén, Software pro záznam, produkci a dálkové řízení, Ovládání hlavních parametrů po MIDI, možnost ovládání z iPadu a iPhone. Záruka 2roky	1	ks	26 568,00	26 568,00	1 500,00	1 500,00
6	1x1 CD/USB/MIP3 přehrávač do 19" racku, FX, Jog, Pitch, displej, záruka 2 roky	1	ks	6 468,00	6 468,00	250,00	250,00

7	1x1	DVD/USB/MP3 přehrávač do 19" racku, displej	1	ks	4 145,00	4 145,00	250,00	250,00
8	1x1	Multikabel 20in, 6out 15m+ drobná propojovací kabeláž	1	ks	10 800,00	10 800,00	710,00	710,00
9	1x1	led RGB 220V/60led/14,4W/m IP 68+ ovladačka+zakládací lišta	7	m	430,00	3 010,00	250,00	1 750,00
10	7x1	Data projektor: DLP projektor 3D nat. Full HD 1080p (1920x1080), , minimálně 3000 ANSI lm, kontrast 10000:1, HDMI, repro 10 W, 3D projekce DLP Link	1	ks	18 665,60	18 665,60	900,00	900,00
11	1x1	Držák dataprojektoru: naklápění +/- 30st, délka nastavitelná v rozsahu 40 - 70cm, nosnost 20kg, materiál hliník	1	ks	2 450,00	2 450,00	450,00	450,00
12	1x1	HDMI kabel 20m	2	ks	1 020,00	2 040,00	200,00	400,00
13	2x1	VGA kabel 20m	2	ks	432,00	864,00	200,00	400,00
14	2x1	Kabely REPRO: symetrická dvojlinka 2x2,5	200	m	35,40	7 080,00	8,00	1 600,00
Mezisoučet	5x2x10					197 982,60		14 010,00
Revize, koordinace, zkoušky								
15	1	Kalibrace aparatury k danému prostoru - měření zvuku	1	ks		0,00	4 000,00	4 000,00
16	20	Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení	20	hod		0,00	125,00	2 500,00
18	10	Výchozí revize	10	hod		0,00	270,00	2 700,00
Mezisoučet						0,00		9 200,00
Dodávka celkem								
Montáž					197 983 Kč			
Dodávka a montáž celkem					23 210 Kč			
					221 193 Kč			
Celkem bez DPH								

Ceny jsou uvedeny bez DPH

SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	D.2.1/N	Posuvné regály v depozitech	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Stavební úpravy zámku		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
13-4590127	Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek Vsetín		Náklady na m.j.	0
Projektant	S-projekt plus a.s., Zlín		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	S-projekt plus a.s., Zlín			
Objednatel	Zlínský kraj			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	0	
Z	PSV celkem	1 863 127	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	1 863 127	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	1 863 127	
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 863 127	

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	1 863 127 Kč
DPH	21,0 %	391 257 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		2 254 384 Kč

Poznámka :

Stavba :	13-4590127 Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek Vset	Rozpočet : D.2.1/N
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy zámku	Posuvné regály v depozitech

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
798 Vnitřní vybavení	0	1 863 127	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	1 863 127	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Soupis prací

Stavba :	13-4590127 Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek	Rozpočet: D.2.1/N
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy zámku	Posuvné regály v depozitech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	798	Vnitřní vybavení				
1	798R001	D+M sestava regálů v m.č. 1.08 sestava 5 ks mobilních regálů M01 (5,1x0,6x 2,85 m, 9 polic): sestava 1 ks pevného regálu S01 (3x0,3x2,85, 9 polic): včetně kolejí, podrobná technická specifikace je v části D.2.1 - Posuvné : regály v depozitech: 1,000	soubor	1,00	203 288,00	203 288,00
2	798R002	D+M sestava regálů v m.č. 2.17 sestava 11 ks mobilních regálů M07 (4,7x0,8x 3 m, 9 polic): sestava 1 ks pevného regálu S05 (2,6x0,8x 3, 9 polic): sestava 1 ks pevného regálu S06 (2,6x0,8x3, 9 polic): včetně kolejí, podrobná technická specifikace je v části D.2.1 - Posuvné: regály v depozitech: 1,000	soubor	1,00	470 122,00	470 122,00
3	798R003	D+M sestava regálů v m.č. 2.17 rám pro zavěšení exponátů rám s kari sítí R1 (6x3 m, oka 5x5 cm) pro zavěšení exponátů: 1,000	kus	1,00	24 480,00	24 480,00
4	798R004	D+M sestava regálů v m.č. 2.19 sestava 7 ks mobilních regálů M04 (6,3x0,8x 3,1 m, 9 polic): sestava 3 ks mobilních regálů M03 (6,3x0,8x 3,1 m, 9 polic + zásuvky a šatní tyč v krajním poli): sestava 5 ks mobilních regálů M02 (6,3x0,8x 3,1 m, 9 polic + zásuvky a šatní tyč v krajním poli): sestava 1 ks pevného regálu S02 (6,3x0,8x 3,1 m, 9 polic + zásuvky a šatní tyč v krajním poli): sestava 1 ks pevného regálu S03 (6,3x0,8x 3,1 m, 9 polic + zásuvky a šatní tyč v krajním poli): sestava 1 ks pevného regálu S04 (6,3x0,8x 3,1 m, 9 polic + zásuvky a šatní tyč v krajním poli): včetně kolejí, podrobná technická specifikace je v části D.2.1 - Posuvné : regály v depozitech: 1,000	soubor	1,00	988 737,00	988 737,00
5	798R005	D+M sestava regálů v m.č. 2.20 sestava 2 ks mobilních regálů M05 (6,3x1,2x 3,15 m, 5 polic): sestava 1 ks mobilních regálů M06 (5x1,2x 3,15 m, 5 polic): včetně kolejí, podrobná technická specifikace je v části D.2.1 - Posuvné : regály v depozitech: 1,000	soubor	1,00	176 500,00	176 500,00
	Celkem za	798 Vnitřní vybavení				1 863 127,00

TRuhlářské výrobky - ROZPOČET						
Název stavby:		Muzeum regionu Valašsko, p.o. - stavební úpravy zámku Vsetín - 1. etapa				
Název SO:		SO 01 stavební úpravy zámku - 21 - vnitřní vybavení - interier				
Datum: 13.2.2014		Datum aktualizace: 13.2.2014				
Poř.čís.p čís.	Číslo položky	Název položky	Měna jednotka	Množství	dodávka + montáž	D+M celkem
1	1	RECEPČNÍ PULT - VIZ VÝKR.Č.D3.B.002 - CELKOVÝ ROZMĚR 4000X2100X1050, SPODNÍ ČÁST 2X 1600X850X750 + 2100X800X750 - HORNÍ DESKA DUBOVÁ SPÁROVKA TL 40 NADPOJOVANÁ LAMELA - CINK KVALITA A/B (bez vysrávek a suků) PÚ BEZBARVÝ LAK, KORPUS PULTU, SOKL, ZADA LTD ANTRACIT TL 25, HRANA ABS TL 2MM, POLICE, MEZISTĚNY, DVEŘE - SKLO ČIRÉ CONNEX TL 6MM, SKLENĚNÁ DVÍRKA OTEVÍRAVÁ, UZAMYKATELNÁ (SPOLEČNÝ KLÍČ), HRANA SKLA LEŠTĚNÁ, PRAVA DVÍRKA - NA SKLE NALEPEN NEREZ PLECH TL 1 MM S LASEREM VYPÁLENÝM LOGEM, PROSVÍCENÍ LOGA LED DIODOVÉ PASKY, SKŘÍNKY - REKTIFIKAČNÍ NOŽKY, HORNÍ NADSTAVEC 3650X200X300 + 1400X200X300 SKLO SATINÁTO CONNEX TL 6MM, HRANA SKLA LEŠTĚNÁ	ks	1	91 210 Kč	91 210 Kč
2	2	RECEPČNÍ - SESTÁVA VITRÍN - VIZ VÝKR.Č.D3.B.002 CELKOVÝ ROZMĚR 2400X400X1950, SPODNÍ SKŘÍNKY 800X400X750 3KS - MATERIÁL LTD TL 18MM ANTRACIT, HRANA DVEŘÍ ABS TL 2MM, HRANA KORPUSU A POLIC ABS TL 0.5MM, ZADA LTD TL 10MM ČERNÁ, SKŘÍNKY UZAMYKATELNÉ (SPOLEČNÝ KLÍČ), HORNÍ DESKA DUBOVÁ SPÁROVKA TL 40 NADPOJOVANÁ LAMELA - CINK KVALITA A/B (bez vysrávek a suků) PÚ BEZBARVÝ LAK, HORNÍ VITRINY CELOSKLENĚNÉ - SKLO ČIRÉ CONNEX TL 6MM, SKLENĚNÁ DVÍRKA OTEVÍRAVÁ, UZAMYKATELNÁ (SPOLEČNÝ KLÍČ), HRANA SKLA LEŠTĚNÁ, DNO SKLO ČIRÉ CONNEX TL 6MM, HRANA LEŠTĚNÁ	ks	1	41 790 Kč	41 790 Kč
3	3A	RECEPČNÍ - KRYT OTOP.TĚLESA - VIZ VÝKR.Č.D3.B.002 1800X200X700 - BEZPEČNOSTNÍ LEPENÉ SKLO TL 10 MM - HRANA LEŠTĚNÁ, FOLIE SATIN S POTISKEM, NEREZ KOVÁNÍ PRO UKOTVENÍ SKLA, KOTVENO DO ZDIVA NA CHEM.KOTVU	ks	1	9 430 Kč	9 430 Kč
4	3B	RECEPČNÍ - KRYT OTOP.TĚLESA - VIZ VÝKR.Č.D3.B.002 2100X200X700 - BEZPEČNOSTNÍ LEPENÉ SKLO TL 10 MM - FOLIE SATIN S POTISKEM, NEREZ KOVÁNÍ PRO UKOTVENÍ SKLA, KOTVENO DO ZDIVA NA CHEM.KOTVU	ks	1	10 930 Kč	10 930 Kč
5	4	RECEPČNÍ - NASTĚNNÝ STOJAN NA LETÁKY - VIZ VÝKR.Č.D3.B.002 320X219X1760, DVOUBAREVNÁ HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE STŘÍBRNÁ/ČERNÁ, VČ. 4KS PLEXI KAPES 235X250X105 MM, SOUČÁSTI DODÁVKY JE KOTVÍCÍ MATERIÁL PRO UCHYCENÍ NA STĚNU	ks	3	7 430 Kč	22 290 Kč
10	6	PULT REŽIE VIZ VÝKR.Č.D3.B.004 650X700X1300 MATERIÁL: KORPUS, DVÍRKA, POLICE - LAMINO ANTRACIT, POVRCH SB, HRANA ABS TL 2MM, SOKL - LAMINO TL 18MM TITAN, VĚTRACÍ OTVORY - TAHOKOV-HLINÍK, RAL 9006 NÁBYTKOVÁ ROLETA HLINÍKOVÁ - RAL 9006 UZAMYKATELNÁ, RACKOVÁ KOLEJNICE 2MM, DL.550MM 2KS, DŘEVĚNÝ HRANOL 100X60X550MM 2KS, SKLOPNÉ KONZOLY PRO BOČNÍ DESKU 2KS, 2X 2DVÍRKA UZAMYKATELNÁ, ZAVESY S MOŽNOSTÍ OTOČENÍ O 270° SOUČÁSTI JE ČTYŘRÁMEČEK SE 4. ELEKTROZÁSUVKAMI, VČ. PROPOJENÍ S PODLAHOVOU KRABICÍ	ks	1	19 710 Kč	19 710 Kč
11	7A	BAROVÝ PULT - ZÁZEMÍ SÁL - VIZ VÝKR.Č.D3.B.005 3073X1903X1100 MATERIÁL: KORPUSY, DVÍRKA A ČELO ZÁSUVKY - LAMINO ANTRACIT TL 18, POVRCH SB, HRANY ABS, SOKL - LAMINO TITAN, PRACOVNÍ DESKY A BAROVÝ PULT - DTD VODOVZDORNA + HPL DUB KAMENNÝ, POVRCH SB VŠECHNY SKŘÍNKY, VČ. ZÁSUVKY OPATŘENY ZAMKY A TLUMIČI ZAVÍRÁNÍ 3X DVÍRKA, 1X ZÁSUVKA S PLNOVÝSUVEM A TLUMIČEM DOJEZDU UCHYTKY DVÍREK A ČEL ZÁSUVKY BUDOU TVOŘIT NARÁŽECÍ AL. PROFILY, PO CELEM OBVODU PULTU ASI 3.85BM OSVĚTLENÍ LED PASEK V AL. LIŠTĚ, KABELOVÁ PRŮCHODKA Ø60MM ČERNÝ PLAST,	ks	1	104 000 Kč	104 000 Kč
12	7B	SKŘÍNKY - VESTAVĚNÁ KUCHYŇSKÁ LINKA V NICE V ZÁPULTÍ BARU VIZ VÝKR.Č.D3.B.005 1801X645X2131 MATERIÁL: KORPUSY, DVÍRKA A ČELA ZÁSUVKY - LAMINO ANTRACIT TL 18, POVRCH SB, HRANY ABS, SOKL - LAMINO TITAN, OBKLAD A LEMOVÁNÍ NKY - MDFs + HPL DUB KAMENNÝ, POVRCH SB, ŠÍŘKA 50 MM, TL 10MM VŠECHNY SKŘÍNKY, VČ. ZÁSUVKY OPATŘENY ZAMKY (8KS NÁBYTKOVÝCH ZAMKŮ) PRACOVNÍ DESKY A BAROVÝ PULT - DTD VODOVZDORNA + HPL DUB KAMENNÝ, POVRCH SB, NEREZ DŘEZ S ODKAPÁVACÍ PLOCHOU 600X480, PÁKOVÁ BATERIE	ks	1	106 808 Kč	106 808 Kč
CELKEM DODÁVKA+MONTÁŽ (vč. dopravy a přesunu hmot) (bez DPH)						406 188 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.3/N	Vybavení gastro	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Stavební úpravy zámku		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
13-4590127	Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek Vsetín		Náklady na m.j.	0
Projektant	S-projekt plus a.s., Zlín		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	S-projekt plus a.s., Zlín			
Objednatel	Zlínský kraj			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Zařízení staveniště	0
Z PSV celkem	122 701	Kompletační činnost (IČD)	0
R M práce celkem	0	Provoz investora	0
N M dodávky celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
ZRN celkem	122 701		
HZS	0		
ZRN+HZS	122 701	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	122 701	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %		122 701 Kč	
DPH 21,0 %		25 767 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %		0 Kč	
DPH 0,0 %		0 Kč	

CENA ZA OBJEKT CELKEM	148 468 Kč
------------------------------	-------------------

Poznámka :

Stavba :	13-4590127 Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek Vset	Rozpočet : D.3/N
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy zámku	Vybavení gastro

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZZ
799 Ostatní	0	122 701	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	122 701	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	0,0	122 701	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	122 701	0
Provoz investora	0	0,0	122 701	0
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	122 701	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	13-4590127 Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek	Rozpočet: D.3/N
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy zámku	Vybavení gastro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 799		Ostatní				
1	799R001	G01 D+M Sporák sklokeramický sklokeramická varná deska vestavná, 2 varné zóny, max.příkon 2,9 kW, manuální ovládání Rozměry - 300x510x88 mm 230 V viz. výkres číslo D3/B/004: 1,000	kus	1,00	3 007,00	3 007,00
2	799R002	G02 D+M Trouba vestavná, elektrická, 74l elektronické funkce - akustický signál, trvání, konec, minutka,; čas, způsoby ohřevu - spodní ohřev, ventilátor s grilem (infrapečení); ventilátor s grilem (infrapečení) + spodní ohřev, kruhové těleso + ventilátor,; gril, světlo: viz. výkres číslo D3/B/004: 1,000	kus	1,00	9 576,00	9 576,00
3	799R003	G03 D+M Myčka podpultová dvouplošňová izolovaná konstrukce, kap. 720 talířů/hod.,kap.40 košů/hod, 3 mycí programy: (90/120/240 vt.), digitální elektronický ovládací panel, tlakový bojler (4,5kW), vč.: dávkovače oplach. prostředku, TV, příslušenství v ceně - plastový košíček na příbory, koš: na 18 mělkých talířů nebo 27 desertních talířů, koš na 24/48 sklenic/šálků,; autodiagnostický systém detekce závad, možnost napojení na HACCP, samočisticí cyklus: Rozměry - 600x612x850: Média - 400 V: max. příkon kW - 5,35: viz. výkres číslo D3/B/004: 1,000	kus	1,00	56 460,00	56 460,00
4	799R004	G04 D+M Chladicí skříň nerezové dveře, objem 180 l, teplota +2 až +10 °C, vnitřní osvětlení, zámek, chladiivo R-507 Rozměry - 600x600x850: Média - 230 V: max. příkon kW - 0,12: viz. výkres číslo D3/B/004: 1,000	kus	1,00	7 797,00	7 797,00
5	799R005	G05 D+M Chladicí skříň obsah 464 l, 2x prosklené křídlové dveře (uzamykatelné), regulace teploty +1°C až +10°C, odmrazování: automatické, ventilované chlazení, provedení venkovní nerez, automatické odtávání, osvětlení mechanické ovládání a nastavení teploty, chladiivo R-507: Rozměry - 625x740x2000: Média - 230 V: max. příkon kW - 0,3: viz. výkres číslo D3/B/004: 1,000	kus	1,00	23 161,00	23 161,00
6	799R006	Doprava a montáž	kus	5,00	4 540,00	22 700,00

Položkový rozpočet

Stavba :	13-4590127 Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek	Rozpočet: D.3/N
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy zámku	Vybavení gastro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	799 Ostatní				122 701,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	IO 01 I R0	IO 01 -Investi - ZPEVNĚNÉ PLOCHY	JKSO	822.52.3
Objekt			SKP	
IO01	Zpevněné plochy vč.odvodnění		Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	
3-4590-127	MUZEUM REG.VALAŠSKO, Stav úpravy zámku Vs		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	91 703		
Z	PSV celkem			
R	M práce celkem			
N	M dodávky celkem			
	ZRN celkem	91 703		
	HZS			
	ZRN+HZS	91 703		
	ZRN+ost.náklady+HZS	91 703		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %	91 703 Kč	
DPH		21,0 %	19 258 Kč	
Základ pro DPH		%		
DPH		%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			110 961 Kč	

Poznámka :

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s., doplněné individuálními (vlastními) položkami (označeny v čísle položky koncovkou PC nebo NC.)

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - www.cenovasoustava.cz U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného stavebního objektu případně další přílohou.

Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v čísle položky předponou nebo příponou PC nebo NC.

Stavba :	3-4590-127 MUZEUM REG.VALAŠSKO, Stav.úpravy zámku	Rozpočet :	IO 01 i R0
Objekt :	IO01 Zpevněné plochy vč.odvodnění		IO 01 -Investi - ZPEVNENÉ PLOCHY V

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	4 693				
5 Komunikace	19 920				
8 Trubní vedení	63 895				
91 Doplnující práce na komunikaci	1 777				
99 Staveništní přesun hmot	61				
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	1 358				
CELKEM OBJEKT	91 703				

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN				

Slepý rozpočet

Stavba :	3-4590-127 MUZEUM REG.VALAŠSKO, Stav.úpravy z	Rozpočet: IO 01 i R0
Objekt :	IO01 Zpevněné plochy vč.odvodnění	IO 01 -Investi - ZPEVNĚNÉ PLOCHY VČ.ODVODNĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107121R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2.kam.drcené tl.10 cm chodník pro přípojku:12 viz situace PU:	m2	12,00 12,00	98,00	1 176,00
2	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm chodník pro přípojku:12 viz situace PU:	m2	12,00 12,00	62,00	744,00
3	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých pro přípojku uliční vpusti do kanalizace:3 při zapravení povrchu znovupoložit: viz situace, výkres přípojky:	m	3,00 3,00	45,00	135,00
4	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy vpust :2 viz odkop, výkop:	m3	2,00 2,00	220,00	440,00
5	132200010RAC	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 odvoz do 10 km, uložení na skládku vpust:2 viz situace, vzor.řez:	m3	2,00 2,00	654,00	1 308,00
6	181300010RAD	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 10 km, osetí trávou zapravení výkopu přípojky :10 viz situace:	m2	10,00 10,00	89,00	890,00
Celkem za 1 Zemní práce						4 693,00
Díl: 5		Komunikace				
7	577000078RAB	Komunikace s asfaltobeton. krytem D1-N-8-VI-PIII bez výkopových prací zapravení překopu pro přípojku uliční vpusti do kanalizace:12 podklady (ŠD 10cm, KSC 10cm), asf. 10cm ABS: Skutečnou skladbu upravit podle stávajícího chodníku.: viz situace, výkres přípojky:	m2	12,00 12,00	1 660,00	19 920,00
Celkem za 5 Komunikace						19 920,00
Díl: 8		Trubní vedení				
8	871353121RT2	Montáž trub z plastu včetně dodávky trub PVC připoložení chráničky do výkopu přípojky ul.vpusti :21	m	21,00 21,00	235,50	4 945,50
9	831350114RAD	Kanalizační přípojka z trub PVC, DN 200 rýha šířky 0,9 m, hloubky 1,5 m V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, pažení a rozepření rýh, svislé přemístění, naložení přebytku po zásypu na dopravní prostředek a odvoz do 10 km, lože pod potrubí ze štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových většího průměru dle popisu, dodávka a montáž PVC tvarovek, zkouška těsnosti potrubí, obsyp potrubí štěrkopískem, zásyp rýhy sypaninou se zhuštěním. přípojka uliční vpusti do kanalizace:21 viz situace, výkres přípojky:	m	21,00 21,00	1 570,00	32 970,00
10	831990010RAA	Příplatek za každých dalších 50 cm hloubky rýhy při šířce rýhy do 1,00 m viz přípojka:21	m	21,00 21,00	205,00	4 305,00
11	894411020RBA	Vpust' uliční z dílců D 600, s kal.košem, hl.1,6 m s výtokem DN 200, mříž litina 500x500 C 25t V položce je zakalkulováno: zřízení uliční vpusti betonových dílců ze spodního dílu s odtokem DN 200 mm, středové a horní skruže, přechodového dílu, vyrovnávacího prstence a osazení viokové mříže s kaliovým košem. uliční vpust ve zpevněné ploše :1 viz situace, vz.řez :	kus	1,00 1,00	8 605,00	8 605,00

Slepý rozpočet

Stavba :	3-4590-127 MUZEUM REG.VALAŠSKO; Stav.úpravy z	Rozpočet: IO 01 i R0
Objekt :	IO01 Zpevněné plochy vč.odvodnění	IO 01 -Investi - ZPEVNĚNÉ PLOCHY VČ.ODVODNĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
12	597101030RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení C250, D400 včetně dodávky roštu a žlabu ŽLAB ODVODŇOVACÍ DN100 S LITINOVOU MŘÍŽKOU PRO ZAT.D400 : ve vjezdu na zp.plochu dvora 4m (vč.0,5m vpusti):3,5 viz situace, vzorový řez, zpráva:	m	3,50	2 250,00	7 875,00
13	597103020RAA	Vpust' k žlabu polymerbetonová D 400 - E 600 kN včetně dodávky vpusti s košíkem ŽLAB ODVODŇOVACÍ DN100 S LITINOVOU MŘÍŽKOU PRO ZAT.D400 : ve vjezdu na zp.plochu dvora - vpust:1 viz situace, vzorový řez, zpráva:	kus	1,00	3 655,00	3 655,00
14	831350111RAD	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 100 mm rýha šířky 0,9 m, hloubky 1,5 m V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, pažení a rozepření rýh, svislé přemístění, naložení přebytku po zásypu na dopravní prostředek a odvoz do 10 km, lože pod potrubí ze štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových většího průměru dle popisu, dodávka a montáž PVC tvarovek, zkouška těsnosti potrubí, obsyp potrubí štěrkopískem, zásyp rýhy sypatinou se zhuštěním. ŽLAB ODVODŇOVACÍ DN100 S LITINOVOU MŘÍŽKOU : ve vjezdu na zp.plochu dvora - přípojka k žlabu:1	m	1,00	1 539,00	1 539,00
Celkem za 8 Trubní vedení						63 894,50
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
15	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.beť. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25 pro přípojku uliční vpusti do kanalizace: při zapravení povrchu :3 viz situace, výkres přípojky:	m	3,00	301,00	903,00
16	919735112R00	Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm řez krytu chodníku pro přípojku:2*6 viz situace, řez:	m	12,00	72,80	873,60
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						1 776,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
17	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	0,68	90,00	61,34
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						61,34
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
18	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	4,17	41,50	172,93
19	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	29,17	10,70	312,11
20	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění	t	4,17	9,50	39,59
21	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,17	200,00	833,40
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						1 358,03

the 1990s, the number of people in the UK who are employed in the public sector has increased by 1.5 million, from 2.5 million in 1980 to 4 million in 1999 (Department of Health 2000).

There is a growing emphasis on the need to improve the efficiency of the public sector, and to ensure that the public sector is able to deliver the best possible value for money. This has led to a number of initiatives, including the introduction of competition, the restructuring of public sector organisations, and the introduction of performance measures. The aim of these initiatives is to ensure that the public sector is able to deliver the best possible value for money, and to ensure that the public sector is able to deliver the best possible quality of service.

One of the key challenges facing the public sector is the need to improve the efficiency of the public sector, and to ensure that the public sector is able to deliver the best possible value for money. This has led to a number of initiatives, including the introduction of competition, the restructuring of public sector organisations, and the introduction of performance measures. The aim of these initiatives is to ensure that the public sector is able to deliver the best possible value for money, and to ensure that the public sector is able to deliver the best possible quality of service.

One of the key challenges facing the public sector is the need to improve the efficiency of the public sector, and to ensure that the public sector is able to deliver the best possible value for money. This has led to a number of initiatives, including the introduction of competition, the restructuring of public sector organisations, and the introduction of performance measures. The aim of these initiatives is to ensure that the public sector is able to deliver the best possible value for money, and to ensure that the public sector is able to deliver the best possible quality of service.

One of the key challenges facing the public sector is the need to improve the efficiency of the public sector, and to ensure that the public sector is able to deliver the best possible value for money. This has led to a number of initiatives, including the introduction of competition, the restructuring of public sector organisations, and the introduction of performance measures. The aim of these initiatives is to ensure that the public sector is able to deliver the best possible value for money, and to ensure that the public sector is able to deliver the best possible quality of service.

One of the key challenges facing the public sector is the need to improve the efficiency of the public sector, and to ensure that the public sector is able to deliver the best possible value for money. This has led to a number of initiatives, including the introduction of competition, the restructuring of public sector organisations, and the introduction of performance measures. The aim of these initiatives is to ensure that the public sector is able to deliver the best possible value for money, and to ensure that the public sector is able to deliver the best possible quality of service.

One of the key challenges facing the public sector is the need to improve the efficiency of the public sector, and to ensure that the public sector is able to deliver the best possible value for money. This has led to a number of initiatives, including the introduction of competition, the restructuring of public sector organisations, and the introduction of performance measures. The aim of these initiatives is to ensure that the public sector is able to deliver the best possible value for money, and to ensure that the public sector is able to deliver the best possible quality of service.

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY - neinvestice
 CÚ I/2014 (v tisících Kč)

	bez DPH	s DPH
b) Dodávka stavby (vč. HZS, kompl. čin., VRN)		
b.1 Provozní soubory hl. II		
- nevyskytují se		
b.1 Provozní soubory hl. II celkem	0,0	0,0
b.2 Stavební objekty hl. III		
SO 01 Stavební úpravy zámku		
D.1.1+D.1.2 Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční část	4 805 221,0	5 814 317,4
D.1.4 Technika prostředí staveb		
D.1.4.e zařízení zdravotně technických instalací	338 400,0	409 464,0
Stavební objekty celkem	5 143 621,0	6 223 781,4
Inženýrské objekty		
IO 01 Zpevněné plochy včetně odvodnění	644 299,0	779 601,8
Inženýrské objekty celkem	644 299,0	779 601,8
b.2 Stavební a inženýrské objekty hl. III celkem	5 787 920,0	7 003 383,2
b) Dodávka stavby celkem	5 787 920,0	7 003 383,2
d) Daň z přidané hodnoty		
DPH 21% z nákladů	5 787 920,0 x 21,00%	1 215 463,2
d) Daň z přidané hodnoty celkem	1 215 463,2	
NÁKLADY STAVBY CELKEM bez DPH	5 787 920,0	
NÁKLADY STAVBY CELKEM s DPH		7 003 383,2

Investor : Zlínský kraj

Zpracoval : S-Projekt plus a.s. Zlín

Hlavní projektant: Ing. arch. M. Šlesinger
Zpracoval: Ing. O. Sadílek

Ve Zlíně dne : 28. února 2014

SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	2/Nn	ARS a SK část - neinvestice	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Stavební úpravy zámku		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
13-4590127	Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek Vsetín		Náklady na m.j.	0
Projektant	S-projekt plus a.s., Zlín		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	S-projekt plus a.s., Zlín			
Objednatel	Zlínský kraj			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 070 139		
Z	PSV celkem	3 735 082		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	4 805 221		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	4 805 221	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	4 805 221	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		4 805 221 Kč
DPH		21,0 %		1 009 096 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				5 814 317 Kč

Poznámka :

Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace.

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s., doplněné individuálními (vlastními) položkami (označeny číslem položky ve tvaru abcRxyz.)

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - www.cenovasoustava.cz

U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného stavebního objektu případně další přílohou.

Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v číslem položky tvaru abcRxyz.

Stavba :	13-4590127 Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek Vsetí	Rozpočet : 2/Nn
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy zámku	ARS a SK část - neinvestice

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	14 137	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	476 203	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	174 542	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	27 263	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	8 985	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	106 786	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	38 245	0	0	0	0
98 Demolice	5 250	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	13 975	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	717 930	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	1 636 325	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	117 051	0	0	0
772 Kamenné dlažby	0	377 777	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	10 512	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	248 355	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	48 380	0	0	0
781 Obklady keramické	0	169 999	0	0	0
782 Konstrukce z přírodního kamene	0	50 388	0	0	0
783 Nátěry	0	16 418	0	0	0
784 Malby	0	341 947	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	204 754	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 070 139	3 735 082	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Soupis prací

Stavba :	13-4590127 Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek V	Rozpočet: 2/Nn
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy zámku	ARS a SK část - neinvestice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	317121101RT2	Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm včetně dodávky RZP 1/10 119x14x14	kus	5,00	325,50	1 627,50
		1PP:				
		0.05:1,000		1,00		
		1NP - 15:				
		1.29:1,000		1,00		
		2.20:				
		1,000*3		3,00		
2	317121102RT3	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm včetně dodávky RZP 3/10 179x14x14	kus	2,00	456,00	912,00
		1PP:				
		0.05:1,000		1,00		
		0.06:1,000		1,00		
3	317121102RTS	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm včetně dodávky RZP 3/120 119x14x21,5	kus	2,00	177,00	354,00
		Podkroví:				
		3.06b:1,000+1,000		2,00		
4	317121103RT2	Osazení překladu světlost otvoru do 375 cm včetně dodávky RZP 4/10 239x14x14	kus	1,00	653,00	653,00
		2.34:				
		1,000		1,00		
5	317944313RT2	Válcované nosníky č.14-22 osazené do otvorů včetně dodávky profilu I č.14	t	0,18	34 000,00	6 018,00
		1NP - 29:				
		1.13a:14,390/1000*2,400*4,000		0,14		
		Podkroví - 41:				
		14,390/1000*1,350*2,000		0,04		
6	342255028R00	Příčky z desek plynosilikátových tl. 15 cm	m2	7,18	540,00	3 874,50
		1NP:				
		1.29b:				
		2,050*3,500		7,18		
7	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi	m2	0,99	702,00	697,79
		1NP - 29:				
		1.13a:2,200*0,140*2		0,62		
		Podkroví - 41:				
		1,350*0,140*2		0,38		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				14 136,79
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
8	601021131R00	Omítka stropů sanační, ručně	m2	32,50	837,00	27 202,50
		1PP:				
		0.03:32,500		32,50		
9	602021121R00	Omítka stěn sanační, ručně	m2	167,07	787,00	131 486,45
		1PP:				
		0.02:2,000*3,290		6,58		
		0.03:(7,780+4,270)*2*3,600		86,76		
		-0,900*2,200		-1,98		
		-0,900*1,970		-1,77		
		0.04:2,000*4,350		8,70		
		0.05 - vč. 35:(9,558+3,450)*2*2,750		71,54		
		-1,400*1,970		-2,76		
10	611421321R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - hladkých	m2	57,66	78,00	4 497,48

111

Soupis prací

Stavba :	13-4590127 Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek V	Rozpočet: 2/Nn
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy zámku	ARS a SK část - neinvestice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1NP - 14: vstup:12,400*4,650		57,66		
11	611421331R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových	m2	101,80	102,00	10 383,60
		1PP:				
		0.01:67,100		67,10		
		0.01a:5,900		5,90		
		0.05:28,800		28,80		
12	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 s použitím suché maltové směsi	kus	11,00	300,00	3 300,00
		1PP:				
		0.05:2,000*2		4,00		
		I nad otvory:4,000		4,00		
		1NP SÚ114:1,000		1,00		
		2NP SÚ204:				
		2.26:2,000		2,00		
13	612421131R01	Oprava vápen.omítek stěn do 2 % pl. - štukových	m2	6 927,44	15,00	103 911,67
		z maleb směsí tekutou - stěny:6927,4449		6 927,44		
14	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	373,23	80,00	29 858,42
		1PP:				
		0.01:(9,791+6,350*2+3,200)*2*2,850		146,44		
		0.01a:3,580*2*3,500		25,06		
		0.04:(8,000+7,560)*2*4,350		135,37		
		-1,250*1,950		-2,44		
		-1,400*1,970		-2,76		
		0.05:(9,560+3,450)*2*2,750		71,56		
15	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	92,47	240,00	22 191,91
		1PP:				
		0.05:2,530*2,750*2		13,92		
		-1,400*1,970*2		-5,52		
		0.04:1,903*2,720*2		10,35		
		-1,250*1,950*2		-4,88		
		1NP:				
		1.06/1.07a:1,300*3,760*2		9,78		
		-0,900*1,970*2		-3,55		
		2NP:				
		2.16:				
		1,600*3,790*2		12,13		
		1,500*3,790*2		11,37		
		2.20:				
		1,800*3,420*2		12,31		
		-0,900*1,970*2		-3,55		
		2.34:				
		3,000*3,680*2		22,08		
		-0,800*1,970*2		-3,15		
		Podkrovi:				
		3.06a:7,350*2,880		21,17		
16	615481111R00	Potažení válc.nosníků rabc. pletivem a postřik MC	m2	2,80	214,50	600,71
		1NP - 29:				
		1.13a:1,550*1,150		1,78		
		1,150*0,140*2		0,32		
		Podkrovi - 41:				
		0,300*1,200+0,140*1,200*2		0,70		

Soupis prací

Stavba :	13-4590127 Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek V	Rozpočet: 2/Nn
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy zámku	ARS a SK část - neinvestice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
17	61R001	D+M proškrábání spar vnitřního zdiva	m2	139,38	48,00	6 690,02
		Bourání 34:				
		0.02:2,000*3,140		6,28		
		0.03:24,605*3,100		76,28		
		4,270*1,450		6,19		
		0.04:2,000*2,000		4,00		
		0.05:19,032*2,450		46,63		
18	61R002	D+M sanace podhledu stropu - viz. statika	m2	126,00	1 080,00	136 080,00
		otryskání, (vyarmování), adhezni můstek, sanační stěrka tl. 30 mm:				
		Vyarmování je vykázáno samostatně v oddílu 767 u prací SÚ001 a SÚ002:				
		SÚ003:126,000		126,00		
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				476 202,76
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
19	62242321R00	Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 30 %	m2	20,70	172,50	3 570,32
		1NP SÚ109:				
		(1,810+2,930+0,719+2,820)*2,500		20,70		
20	62R001	1NP SÚ104 - odborná sanace povrchu kamenných sloupů, popis viz. technická zpráva	kus	5,00	10 300,00	51 500,00
		PŘESNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP A KONKRÉTNĚ POUŽITÉ SANAČNÍ METODY A MATERIÁLY JE NUTNO:				
		PŘEDEM PŘEDLOŽIT A PROJEDNAT SE ZÁSTUPCI PAMÁTKOVÉ PÉČE !!:				
		5,000		5,00		
21	62R002	1NP SÚ105 - omítnutí stávajícího stropu balkónu omítkou na bázi pucolánu trvale odvádějící vlhkost	m2	42,86	1 067,00	45 731,62
		z konstrukce.:				
		10,715*4,000		42,86		
22	62R003	1NP SÚ107 - sanace stávajícího soklu fasády do úrovně okenních parapetů...	m	58,73	1 020,00	59 904,60
		tj. na výšku dvou pruhů profilace sanačním omítkovým systémem na bázi pucolánů.:				
		STAVEBNÍ ÚPRAVA SÚ107:				
		(PODROBNĚJI VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA):				
		- OČIŠTĚNÍ SOKLOVÉ ČÁSTI OD NEČISTOT, PRACHU A NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ:				
		- VYSPÁROVÁNÍ POVRCHU DO CCA 20-30 MM:				
		- ŠPRYCOVÁNÍ - PODHOZ V PLOŠE MAX. 50%:				
		- CELOPLOŠNÉ SROVNÁNÍ POVRCHU PODKLADNÍ OMÍTKOVOU SMĚSÍ V TL. MAX. 30 MM:				
		- FINÁLNÍ VRCHNÍ OMÍTKOVÁ VRSTVA TL.20 MM:				
		PŘESNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP A KONKRÉTNĚ POUŽITÉ SANAČNÍ METODY A MATERIÁLY JE NUTNO:				
		PŘEDEM PŘEDLOŽIT A PROJEDNAT SE ZÁSTUPCI PAMÁTKOVÉ PÉČE !!:				
		1,770+1,700+53,500+1,760		58,73		
23	62R004	Zpracování restaurátorského záměru na sanaci sloupů	kus	1,00	13 835,00	13 835,00
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				174 541,54
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
24	631315711R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 XC2	m3	7,72	2 840,00	21 929,06
		2NP SÚ201:				
		S60:12,400*4,790*0,130		7,72		
25	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	7,72	63,00	486,45
		2NP SÚ201:				

113

Soupis prací

Stavba :	13-4590127 Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek V	Rozpočet: 2/Nn
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy zámku	ARS a SK část - neinvestice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		S60:12,400*4,790*0,130		7,72		
26	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm	t	0,24	20 600,00	4 847,18
		2NP SÚ201:				
		S60:12,400*4,790*3,301/1000*1,20		0,24		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				27 262,69
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
27	95R001	Podkroví SÚ312 - kompletní vyčištění podlahy včetně použití průmyslového vysavače	m2	299,50	30,00	8 985,00
		3.07:299,500		299,50		
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				8 985,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
28	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	140,08	88,50	12 397,31
		1PP - 3:				
		0.04:1,900*2,000		3,80		
		-0,900*1,970		-1,77		
		2NP - 3:				
		2.16:1,400*2,150*2		6,02		
		-0,800*1,970		-1,58		
		2.20:1,800*3,800		6,84		
		2.21, 2.22:(13,580+6,200+8,150)*3,770		105,30		
		-1,250*1,970*2		-4,93		
		-0,800*1,970		-1,58		
		2.25:1,450*2,150		3,12		
		1,400*2,150		3,01		
		2.34:3,000*3,680		11,04		
		-0,800*1,970		-1,58		
		1PP:				
		0.05:(3,500+0,750+1,770)*2,450		14,75		
		-0,600*1,970*2		-2,36		
29	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	16,12	519,00	8 367,84
		1NP - 3:				
		1.13a:1,550*3,500*0,275		1,49		
		-0,900*1,950*0,275		-0,48		
		Demolice objektu garáže:				
		7,700*2,500*0,340		6,55		
		3,070*2,500*0,340		2,61		
		-2,400*1,920*0,340		-1,57		
		6,500*2,500*0,340		5,53		
		1NP - 28:				
		1.12:0,720*1,000		0,72		
		0,640*1,000		0,64		
		0,641*1,000		0,64		
30	962032631R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC	m3	2,43	563,00	1 368,09
		Podkroví - 20:				
		1,350*0,750*4,000		4,05		
		-0,450*0,450*4,000*2		-1,62		
31	965042121RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	0,14	1 505,00	216,72
		1NP - 37:				
		1.02:0,600*0,600*0,100*4		0,14		
32	965042131RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	0,60	1 131,00	681,43

Soupis prací

Stavba :	13-4590127 Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek V	Rozpočet: 2/Nn
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy zámku	ARS a SK část - neinvestice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1PP - 30:				
		0.05:1,550*1,100*0,100		0,17		
		2NP - 5:				
		2.19:1,800*1,200*0,100		0,22		
		1,800*1,200*0,100		0,22		
33	965042141RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	6,11	1 044,00	6 378,84
		1PP - 30:				
		0.05:24,600*0,100		2,46		
		1NP - 36:				
		1.28:11,500*0,100		1,15		
		1.29:8,950*0,100		0,90		
		2NP - 36:				
		2.03:7,700*0,100		0,77		
		2.04:8,350*0,100		0,84		
34	965042231RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3	0,33	1 000,00	334,40
		1PP - 30:				
		0.05:1,600*1,100*0,190		0,33		
35	965042241RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	18,94	1 035,00	19 605,38
		1NP - 24:				
		1.12:29,230*1,800*0,120*2		12,63		
		2NP - 39:				
		2.37:42,100*0,150		6,32		
36	965042241RT4	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 sbíječka tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	0,74	1 124,00	826,14
		1PP - 32:				
		0.06:1,400*3,500*0,150		0,74		
37	965081813RT3	Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2 ručně, kamenná dlažba	m2	110,93	83,50	9 262,99
		1NP - 24:				
		1.12:29,230*1,800*2		105,23		
		1NP - 37:				
		1.02:1,550*0,900*2		2,79		
		1,540*0,900		1,39		
		1,700*0,900		1,53		
38	965082941R00	Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy	m3	13,30	148,00	1 968,40
		Podkrovi - 27:				
		70,000*0,190		13,30		
39	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	14,93	80,50	1 201,97
		1NP - 3:				
		1.13:(3,500*2+1,550)*0,275		2,35		
		1NP - 9:				
		1.11:(1,400+3,650*2)*0,050		0,44		
		1NP - 15:				
		1.29:(0,600+1,970*2)*0,200		0,91		
		1NP - 2:				
		1.20:(2,020*2+2,050)*0,100		0,61		
		(2,050*2+2,050)*0,100*4		2,46		
		1.19:(2,050*2+2,050)*0,100		0,62		
		1.16:(1,500+2,120*2)*0,100		0,57		
		1.13:(1,550+2,000*2)*0,100		0,56		

Soupis prací

Stavba :	13-4590127 Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek V	Rozpočet: 2/Nn
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy zámku	ARS a SK část - neinvestice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.33:(1,700+2,000*2)*0,100		0,57		
		2NP - 2:				
		2.24:(1,500+2,900*2)*0,100*2		1,46		
		2.25:(1,500+2,900*2)*0,100		0,73		
		2.26:(1,560+2,165*2)*0,100		0,59		
		(1,560+2,900*2)*0,100		0,74		
		2.18:(1,460+2,125*2)*0,100*2		1,14		
		2.05a:(1,460+2,400*2)*0,100		0,63		
		(1,460+2,125*2)*0,100		0,57		
40	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	77,00	9,50	731,50
		1PP - 3:				
		0.04:1,000		1,00		
		1NP - 1:				
		1.28-1.29:5,000		5,00		
		1NP - 2:				
		1.28-1.29:2,000		2,00		
		1.30:1,000		1,00		
		1.23:1,000		1,00		
		1.20:16,000		16,00		
		1.19:2,000		2,00		
		1.16:2,000		2,00		
		1.17:1,000		1,00		
		1.13:3,000		3,00		
		1.08:1,000		1,00		
		2NP - 1:				
		2.03, 2.04:8,000		8,00		
		2NP - 2:				
		2.24:4,000		4,00		
		2.25:4,000		4,00		
		2.26:6,000		6,00		
		2.18:4,000		4,00		
		2.05a:6,000		6,00		
		OS:8,000		8,00		
		Podkroví - 2:				
		2,000		2,00		
41	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2	kus	6,00	16,40	98,40
		1PP:				
		0.06:2,000		2,00		
		1NP - 2:				
		1.33:2,000		2,00		
		Demolice objektu garáže:				
		2,000		2,00		
42	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	22,80	202,50	4 617,41
		1PP - 3:				
		0.04:0,900*1,970		1,77		
		1NP - 2:				
		1.28-1.29:0,600*1,970*2		2,36		
		1.30:0,900*2,100		1,89		
		1.23:0,800*2,100		1,68		
		1.20:0,900*2,100		1,89		
		1.17:0,800*2,100		1,68		
		1.13:0,900*1,950		1,76		

Soupis prací

Stavba :	13-4590127 Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek V	Rozpočet: 2/Nn
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy zámku	ARS a SK část - neinvestice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.08:0,900*2,100		1,89		
		2NP - 2:				
		OS:0,800*1,970*3		4,73		
		Podkrovní - 2:				
		0,800*1,970*2		3,15		
43	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	95,44	153,00	14 602,99
		1PP:				
		0.06:1,400*1,800		2,52		
		1NP - 2:				
		1.20:2,020*2,050*2		8,28		
		2,050*2,050*4		16,81		
		1.19:2,050*2,050*1		4,20		
		1.16:1,500*2,120		3,18		
		1.13:1,550*2,000		3,10		
		1.33:1,700*2,000		3,40		
		Demolice objektu garáže:				
		2,400*1,920		4,61		
		2NP - 2:				
		2.24:1,500*2,900*2		8,70		
		2.25:1,500*2,900*2		8,70		
		2.26:1,560*2,165		3,38		
		1,560*2,900		4,52		
		2.18:1,460*2,125*2		6,21		
		2.05a:1,460*2,400		3,50		
		1,460*2,125		3,10		
		OS:0,800*1,970*4		6,30		
		1,250*1,970*2		4,93		
44	96R001	1PP 2 - vybourání výplně otvoru v podpodlahovém kanále, šířka 50mm	m	1,50	143,50	215,25
45	96R002	1PP 36 - demontáž konzolové části ocelové podesty vč. přesunu oc. trub. zábr. na novou hranu podesty	kus	1,00	539,00	539,00
		podesta 780x1050mm:				
		zábradlí 790+1090mm:				
		1,000		1,00		
46	96R003	1NP 13 - demontáž kuchyňské linky délka 1600mm	kus	1,00	522,00	522,00
		včetně likvidace:				
		1,000		1,00		
47	96R004	1NP 21 - odborné odbourání mramorového obkladu a nepůvodních soklových patek cca 600/600/300	kus	5,00	505,00	2 525,00
48	96R005	2NP 5 - provedení otvoru ve stropě z hrdís desek 1300x650mm	kus	1,00	200,00	200,00
		PŘESNÁ POLOHA BUDE STANOVENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ SKUTEČNÉ POLOHY NOSNÍKŮ OBOU STROPŮ. :				
		1,000		1,00		
49	96R006	2NP 17 - vybourání novodobého nadpraží, obnova původního tvaru a výšky otvoru (klenba v. 2900mm)	kus	1,00	1 288,00	1 288,00
50	96R007	2NP 38 - odborná kamenická demontáž stávajícího kamenného zábradlí	m	19,38	487,00	9 438,06
		4,140*2+11,100		19,38		
51	96R009	Podkrovní 27 - rozebrání dlažby z cihel tl. 70mm	m2	70,00	61,00	4 270,00
52	96R011	1NP SU106 - očištění stávajícího kamenného ostění otvoru od maleb	m2	1,45	104,50	151,73
		0,200*3,630*2		1,45		

Soupis prací

Stavba :	13-4590127 Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek V	Rozpočet: 2/Nn
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy zámku	ARS a SK část - neinvestice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
53	96R012	Zabezp. provizorních depozit. proti průniku prachu ze stavby - vstupní dveře do proviz. depozit. v 1NP Vložení DTD do niky z vnitřní strany a zajištění fólií s oblepením páskou.: 11,000	kus	11,00	452,50	4 977,50
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				106 786,35
Díl:	97	Prorážení otvorů				
54	970251150R00	Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm 1PP - 3: 0.04:(3,500+1,400)*2 2NP - 5: 2.19:(1,800+1,200)*2	m	15,80	666,00	10 522,80
55	971033482R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.110cm,MVC 2NP - 7: 2.16:2,000 2.17:2,000	kus	4,00	590,00	2 360,00
56	971033531R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, MVC 1PP: 0.05:0,900*0,500 0,950*0,350	m2	0,78	183,00	143,20
57	971033632R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.20 cm, MVC 1NP - 15: 1.29:0,600*1,970	m2	1,18	101,00	119,38
58	971033641R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC Podkroví - 41: 1,200*2,200*0,300	m3	0,79	699,00	553,61
59	971033691R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, nad 90 cm, MVC 1NP - 29: 1.13a:1,150*2,200*1,550	m3	3,92	1 158,00	4 541,10
60	971052672R00	Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 4 m2, tl. 150 cm 1PP - 33: 0.06:1,700*1,100*1,500	m3	2,81	3 690,00	10 350,45
61	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm 1PP: 0.05:1,200 1NP - 15: 1.29:1,200 1NP - 29: 1.13a:2,400*4,000 Podkroví - 41: 1,400*2	m	14,80	139,00	2 057,20
62	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% 1PP: Bourání 34: 0.03: 4,270*1,450	m2	6,19	62,50	386,97
63	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % 1PP: Bourání 34: 0.02:2,000*3,140 0.03:24,605*3,100 0.04:2,000*2,000	m2	133,18	49,20	6 552,65

Soupis prací

Stavba :	13-4590127 Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek V	Rozpočet: 2/Nn
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy zámku	ARS a SK část - neinvestice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0.05:19,032*2,450		46,63		
64	978015241R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 30 %	m2	57,66	11,40	657,32
		1NP - 14:				
		vstup:12,400*4,650		57,66		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				38 244,68
Díl: 98		Demolice				
65	981011311R00	Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 10 %, MVC	m3	65,63	80,00	5 250,00
		Demolice objektu garáže:				
		7,000*3,750*2,500		65,63		
	Celkem za	98 Demolice				5 250,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
66	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	66,55	210,00	13 974,65
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				13 974,65
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
67	766R000	Poznámka pro truhlářské výrobky:	kus			
		PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY (NEBO OBJEDNÁVKY) TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ NUTNO JEJICH ROZMĚRY OVĚŘIT: NA STAVBĚ ZAMĚŘENÍM MÍSTA OSAZENÍ.: DODAVATELSKOU DOKUMENTACÍ ATYPICKÝCH VÝROBKŮ PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI, INVESTOROVÍ A ZÁSTUPCŮM NPÚ: VZORKY VÝROBKŮ A KOVÁNÍ NUTNO PŘEDLOŽIT PŘED DODÁNÍM K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI, INVESTOROVÍ A ZÁSTUPCŮM NPÚ: U DVEŘÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ JE NUTNÉ, ABY STEJNOU POŽÁRNÍ ODOLNOST JAKO MAJÍ DVEŘE SPLŇOVALA I ZÁRUBĚN.: VŠECHNY DVEŘE (DVEŘNÍ KŘÍDLA) MUSÍ BÝT OPATŘENY DVEŘNÍMI ZÁVESY V PŘÍSLUŠNÉM POČTU KUSŮ A V PŘÍSLUŠNÉM PROVEDENÍ: ODPOVÍDAJÍCÍMU VÁŽE DVEŘNÍHO KŘÍDLA - DVEŘNÍ ZÁVESY DO DVEŘNÍCH KŘÍDEL ŠROUBOVAT.:				
68	766R001	T101 D+M dveřní protipožární jednokřídlový uzávěr EW-30DP3-C, 1000/1970mm	kus	1,00	8 215,00	8 215,00
		S KOMPLETIZOVANÝM KŘIDLEM PLNÝM HLADKÝM OTOČNÝM, VČETNĚ OCELOVÉ: ZÁRUBNĚ DO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY TL. 200 MM: KOVÁNÍ - KLIKY A ŠTÍTY MATNÁ MOSAZ, ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU, SAMOZAVÍRAČ: BARVA - ZÁRUBNĚ BŘIDLICOVÉ ŠEDÁ RAL 7015, KŘÍDLO SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7035:				
		1,000		1,00		
69	766R002	T102 D+M dveřní protipožární jednokřídlový uzávěr EW-30DP3-C, 900/1970mm	kus	1,00	7 300,00	7 300,00
		S KOMPLETIZOVANÝM KŘIDLEM PLNÝM HLADKÝM OTOČNÝM, VČETNĚ OCELOVÉ: ZÁRUBNĚ DO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY TL. 150 MM: KOVÁNÍ - KLIKY A ŠTÍTY MATNÁ MOSAZ, ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU, SAMOZAVÍRAČ: BARVA - ZÁRUBNĚ BŘIDLICOVÉ ŠEDÁ RAL 7015, KŘÍDLO SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7035:				
		1,000		1,00		
70	766R003	T103 D+M dveřní protipožární jednokřídlový uzávěr EW-30DP3-C, 1000/1970mm	kus	1,00	8 215,00	8 215,00

Soupis prací

Stavba :	13-4590127 Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek V	Rozpočet: 2/Nn
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy zámku	ARS a SK část - neinvestice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		S KOMPLETIZOVANÝM KŘIDLEM PLNÝM HLADKÝM OTOČNÝM, VČETNĚ OCELOVÉ: ZÁRUBNĚ DO CIHELNÉ PŘÍČKY TL. 150 MM: KOVÁNÍ - KLIKY A ŠTÍTY MATNÁ MOSAZ, ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU, SAMOZAVÍRAČ: BARVA - ZÁRUBNĚ BRÍDLICOVÉ ŠEDÁ RAL 7015, KŘÍDLO SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7035: 1,000		1,00		
71	766R004	T104 D+M kompletizované dveřní křídlo vnitřní jednokřídlové, 1000/1970mm PLNÉ, HLADKÉ S POLODRÁŽKOU: POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL FOLIE, SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7035: KOVÁNÍ - KLIKY A ŠTÍTY MATNÝ MOSAZ, ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU: STAVĚČ KŘÍDLA, OSAZENO DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ: 1,000+1,000	kus	2,00	5 590,00	11 180,00
72	766R005	T105 D+M repase stávajícího vikýřového obloukového dřevěného okna, 2350/700mm OČIŠTĚNÍ RÁMU, OBNOVA NÁTĚRU: STÁVAJÍCÍ VÝPLŇ Z JEDNODUCHÉHO SKLA NAHRADIT OCELOVÝM POZINKOVANÝM PLETIVEM S OKY 10/10 MM: 1,000	kus	1,00	5 980,00	5 980,00
73	766R006	T106 D+M kompletizované dveřní křídlo vnitřní jednokřídlové, 800/1970mm PLNÉ, HLADKÉ S POLODRÁŽKOU: POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL FOLIE, SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7035: KOVÁNÍ - KLIKY A ROZETOVÉ KOVÁNÍ - MATNÝ MOSAZ, ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU: OSAŽENO DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ: 3,000+2,000	kus	5,00	4 190,00	20 950,00
74	766R007	T107 D+M kompletizované dveřní křídlo vnitřní jednokřídlové, 900/1970mm PLNÉ, HLADKÉ S POLODRÁŽKOU: POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL FOLIE, SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7035: KOVÁNÍ - KLIKY A ROZETOVÉ KOVÁNÍ - MATNÝ MOSAZ, ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU: STAVĚČ KŘÍDLA, OSAŽENO DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ: 1,000+1,000	kus	2,00	4 590,00	9 180,00
75	766R008	T108 D+M dveřní protipožární dvoukřídlový uzávěr EW-30DP3-C, 1350/2050mm S KOMPLETIZOVANÝMI KŘÍDLY PLNÝMI HLADKÝMI OTOČNÝMI, ASYMETRICKÝMI (900+450): VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL. 150 MM: KOVÁNÍ - KLIKY A ROZETOVÉ KOVÁNÍ MATNÁ MOSAZ, ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU, SAMOZAVÍRAČ: BARVA - ZÁRUBNĚ BRÍDLICOVÉ ŠEDÁ RAL 7015, KŘÍDLA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7035: 1,000+1,000	kus	2,00	18 410,00	36 820,00
76	766R009	T109 D+M dveřní protipožární jednokřídlový uzávěr EW-30DP3-C, 900/1970mm S KOMPLETIZOVANÝM KŘIDLEM PLNÝM OTOČNÝM, Z VNITŘNÍ STRANY HLADKÝM (RAL 7035): Z VNĚJŠÍ STRANY MASKA Z BOROVICOVÉHO DŘEVA V DESIGNU DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ : S POVRCHOVOU ÚPRAVOU BEZBARVÝM LAKEM POLYURETANOVÝM LESKLÝM:	kus	3,00	25 330,00	75 990,00

Soupis prací

Stavba :	13-4590127 Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek V	Rozpočet: 2/Nn
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy zámku	ARS a SK část - neinvestice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ (BOROVICE) DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL. 150 MM: KOVÁNÍ - KLIKY A ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ MATNÁ MOSAZ, ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU, SAMOZAVÍRAČ: 1,000+2,000		3,00		
77	766R010	T110 D+M kompletizované dveřní křídlo vnitřní jednokřídlové, 600/1970mm PLNĚ, HLADKÉ S POLODŘÁŽKOU: POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL FOLIE, SVĚTLĚ ŠEDÁ RAL 7035: KOVÁNÍ - KLIKY A ROZETOVÉ KOVÁNÍ - MATNÝ MOSAZ, ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU: OSAŽENO DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ: 1,000	kus	1,00	4 090,00	4 090,00
78	766R011	T111 D+M kompletizované dveřní křídlo vnitřní jednokřídlové, 600/1970mm PLNĚ, HLADKÉ S POLODŘÁŽKOU: POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL FOLIE, SVĚTLĚ ŠEDÁ RAL 7035: KOVÁNÍ - KLIKY A ROZETOVÉ KOVÁNÍ - MATNÝ MOSAZ, ZÁMEK WC , HÁČEK NA KABÁT: OSAŽENO DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ: 4,000+5,000	kus	9,00	4 320,00	38 880,00
79	766R012	T112 D+M odborná repase stávajících dřevěných proskl. dveří balkonových dvojíých, 2050/2400mm (TZN. 4 KŘÍDLA !!), VČETNĚ KASTLOVÉ ZÁRUBNĚ: - OČIŠTĚNÍ, ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU: - OBNOVA NÁTĚRU TRANSPARENTNÍM POLYURETANOVÝM LAKEM PRO EXTERIERY: - VÝMĚNA ČI DOPLNĚNÍ TĚSNĚNÍ KŘÍDEL: - VÝMĚNA ZÁMKU S CYLINDRICKOU VLOŽKOU: 1,000	kus	1,00	13 200,00	13 200,00
80	766R013	T113 D+M kompletizované dveřní křídlo vnitřní jednokřídlové, 600/1970mm PLNĚ, HLADKÉ S POLODŘÁŽKOU: OBOUSTRANNÁ HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA 300/150 VE SPODNÍ ČÁSTI KŘÍDLA: POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL FOLIE, SVĚTLĚ ŠEDÁ RAL 7035: KOVÁNÍ - KLIKY A ROZETOVÉ KOVÁNÍ - MATNÝ MOSAZ, ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU: OSAŽENO DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ: 1,000	kus	1,00	4 800,00	4 800,00
81	766R014	T114 D+M kompletizované dveřní křídlo vnitřní jednokřídlové, 700/1970mm PLNĚ, HLADKÉ S POLODŘÁŽKOU: POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL FOLIE, SVĚTLĚ ŠEDÁ RAL 7035: KOVÁNÍ - KLIKY A ROZETOVÉ KOVÁNÍ - MATNÝ MOSAZ, ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU: OSAŽENO DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ: 1,000	kus	1,00	4 090,00	4 090,00
82	766R015	T115 D+M kompletní repase stávajících dveří včetně dřevěné zárubně, 900/1970mm KŘÍDLO I ZÁRUBEN Z BOROVICOVÉHO DŘEVA: - OČIŠTĚNÍ, ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU: - OBNOVA NÁTĚRU TRANSPARENTNÍM POLYURETANOVÝM LAKEM : - VÝMĚNA ČI DOPLNĚNÍ TĚSNĚNÍ KŘÍDEL :	kus	2,00	7 600,00	15 200,00

Soupis prací

Stavba :	13-4590127 Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek V	Rozpočet: 2/Nn
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy zámku	ARS a SK část - neinvestice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		- VÝMĚNA KOVÁNÍ A ZÁMKU S CYLINDRICKOU VLOŽKOU: KOVÁNÍ - KLIKY A ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ MATNÁ MOSAZ: 2,000		2,00		
83	766R016	T116 D+M dřevěné dveře jednokřídlové, vnitřní z masivního dřeva, 900/1970mm S KOMPLETIZOVANÝM KŘÍDLEM PLNÝM OTOČNÝM: Z BOROVICEVÉHO DŘEVA V DESIGNU DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU BEZBARVÝM LAKEM POLYURETANOVÝM LESKLÝM: VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ (BOROVICE) DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL. 150 MM: KOVÁNÍ - KLIKY A ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ MATNÁ MOSAZ, ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU: 1,000	kus	1,00	14 880,00	14 880,00
84	766R017	T117 D+M dveřní protipožární jednokřídlový uzávěr EW-30DP3-C, 800/1970mm S KOMPLETIZOVANÝM KŘÍDLEM PLNÝM OTOČNÝM, Z VNITŘNÍ STRANY HLADKÝM (RAL 7035): Z VNĚJŠÍ STRANY MASKA Z BOROVICEVÉHO DŘEVA V DESIGNU DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ: S POVRCHOVOU ÚPRAVOU BEZBARVÝM LAKEM POLYURETANOVÝM LESKLÝM: VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ (BOROVICE) DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL. 150 MM: KOVÁNÍ - KLIKY A ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ MATNÁ MOSAZ, ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU, SAMOZAVÍRAČ: 1,000	kus	1,00	25 330,00	25 330,00
85	766R018	T118 D+M dřevěné dveře jednokřídlové, vnitřní prosklené, 900/1970mm S KOMPLETIZOVANÝM KŘÍDLEM PLNÝM OTOČNÝM, BEZ POLODŘÁŽKY: POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL FOLIE, BŘIDLICOVÉ ŠEDÁ RAL 7015: ZASKLENÍ JEDNODUCHÝM ČIRÝM SKLEM BEZPEČNOSTNÍM: KOVÁNÍ - KLIKY A ROZETOVÉ KOVÁNÍ MATNÁ MOSAZ, ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU: (OSAŽENO DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ): 1,000	kus	1,00	7 190,00	7 190,00
86	766R018a	T118a D+M vnitřní prosklená stěna s dvoukřídlymi kyvnými dveřmi cca 2000/2000mm..., 2100/3050mm A PEVNÝM PROSKLENÝM OBLOUKOVÝM NADVĚTLÍKEM: VŠE Z DŘEVĚNÝCH MASIVNÍCH PROFILŮ (DUB) : S POVRCHOVOU ÚPRAVOU BEZBARVÝM LAKEM POLYURETANOVÝM MATNÝM: ZASKLENÍ JEDNODUCHÝM ČIRÝM SKLEM BEZPEČNOSTNÍM: OBOUSTRANNÁ SVISLÁ TRUBKOVÁ MADLA DÉLKY 1000 MM - BROUŠENÝ NEREZ: 2,000	kus	2,00	59 220,00	118 440,00
87	766R019	T119 D+M venkovní prosklená stěna s dvoukřídlymi dveřmi cca 2000/2000mm..., 2100/3050mm VEN OTEVÍRAVÝMI, S PRAHEM A PEVNÝM PROSKLENÝM OBLOUKOVÝM NADVĚTLÍKEM: VŠE Z DŘEVĚNÝCH MASIVNÍCH PROFILŮ (DUB) : S POVRCHOVOU ÚPRAVOU BEZBARVÝM LAKEM POLYURETANOVÝM MATNÝM:	kus	2,00	75 420,00	150 840,00

Soupis prací

Stavba :	13-4590127 Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek V	Rozpočet: 2/Nn
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy zámku	ARS a SK část - neinvestice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOUSKLEM OBOUSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍM: KOVÁNÍ - KLIKY A ROZETOVÉ KOVÁNÍ BROUŠENÁ NEREZ : PANIKOVÁ HRAZDA DLE ČSN EN 1125: ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU: DORAZOVÉ TĚSNĚNÍ: 2,000		2,00		
88	766R020	T120 D+M venkovní prosklená stěna s dvoukřídlymi dveřmi cca 2000/2000mm..., 2100/3050mm VEN OTEVÍRAVÝMI, S PRAHEM A PEVNÝM PROSKLENÝM OBLOUKOVÝM NADVĚTLÍKEM: VŠE Z DŘEVĚNÝCH MASIVNÍCH PROFILŮ (DUB) : S POVRCHOVOU ÚPRAVOU BEZBARVÝM LAKEM POLYURETANOVÝM MATNÝM: ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOUSKLEM OBOUSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍM: KOVÁNÍ - KLIKY A ROZETOVÉ KOVÁNÍ BROUŠENÁ NEREZ : ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU: DORAZOVÉ TĚSNĚNÍ: 1,000	kus	1,00	71 820,00	71 820,00
89	766R021	T121 D+M venkovní prosklená stěna s dvoukřídlymi dveřmi cca 2000/2000mm..., 2100/3050mm VEN OTEVÍRAVÝMI, S PRAHEM A PEVNÝM PROSKLENÝM OBLOUKOVÝM NADVĚTLÍKEM: VŠE Z DŘEVĚNÝCH MASIVNÍCH PROFILŮ (DUB) : S POVRCHOVOU ÚPRAVOU BEZBARVÝM LAKEM POLYURETANOVÝM MATNÝM: ZASKLENÍ JEDNODUCHÝM SKLEM OBOUSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍM: KOVÁNÍ - KLIKY A ROZETOVÉ KOVÁNÍ BROUŠENÁ NEREZ : PANIKOVÁ HRAZDA DLE ČSN EN 1125: ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU: DORAZOVÉ TĚSNĚNÍ: 1,000	kus	1,00	64 620,00	64 620,00
90	766R025	2NP 6 - odborná demont. stávajících dveří a jejich uskladnění, 1460x2125mm kus	kus	1,00	720,00	720,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				717 930,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
91	767581802R00	Demontáž podhledů - lamel 1NP - 16: 1.28:11,500 1.29:8,950 2NP -16: 2.03:7,700 2.04:8,350	m2	36,50 11,50 8,95 7,70 8,35	150,00	5 475,00
92	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg 2NP SÚ204: 2.26:8,640*1,500*2	kg	25,92 25,92	50,00	1 296,00
93	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg 1NP - 37: 1.02:80,000*4	kg	320,00 320,00	45,00	14 400,00
94	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg viz. Statika: SÚ001, SÚ002:888,000	kg	1 886,11 888,00	35,00	66 013,85

Soupis prací

Stavba :	13-4590127 Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek V	Rozpočet: 2/Nn
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy zámku	ARS a SK část - neinvestice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		viz. Statika:				
		Pódium:998,110		998,11		
95	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg	kg	31 194,52	22,00	686 279,44
		viz. Statika:				
		2NP Podlaha - SÚ205, SÚ206, SÚ207:				
		25315,690		25 315,69		
		3NP Podlaha:				
		5878,830		5 878,83		
96	767R000	Poznámka pro zámečnické výrobky:	kus			
		PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY (NEBO OBJEDNÁVKY) VÝROBKŮ NUTNO JEJICH ROZMĚRY OVĚŘIT:				
		NA STAVBĚ ZAMĚŘENÍM MÍSTA OSAZENÍ:				
		DODAVATELSKOU DOKUMENTACÍ A VZORKY PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ:				
		VZORKY VÝROBKŮ A KOVÁNÍ NUTNO PŘEDLOŽIT PŘED DODÁNÍM K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI, INVESTOROVÍ A ZÁSTUPCŮM NPÚ:				
		U DVEŘÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ JE NUTNÉ, ABY STEJNOU POŽÁRNÍ ODOLNOST JAKO MAJÍ DVEŘE SPLŇOVALA I ZÁRUBEŇ:				
		VŠECHNY DVEŘE (DVEŘNÍ KŘÍDLA) MUSÍ BÝT OPATŘENY DVEŘNÍMI ZÁVĚSY V PŘÍSLUŠNÉM POČTU KUSŮ A V PŘÍSLUŠNÉM PROVEDENÍ:				
		ODPOVÍDÁJÍCÍMU VÁZE DVEŘNÍHO KŘÍDLA - DVEŘNÍ ZÁVESY DO DVEŘNÍCH KŘÍDEL ŠROUBOVAT:				
		PRO JEDNOTLIVÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA BUDE ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ (KLIKA/KLIKA, KLIKA/KOULE, WC POJISTKA) A DRUH ZÁMKU: (PŘÍPADNĚ SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE) URČEN INVESTOREM PŘI REALIZACI STAVBY:				
97	767R001	Z101 D+M dveřní protipožární dvoukřídlový uzávěr EW-30DP1-C, 1250/1950mm	kus	1,00	25 755,00	25 755,00
		S ASYMETRICKÝMI KŘÍDLY 900+350 mm:				
		BAREVNÝ ODSTÍN - ZÁRUBEŇ BRÍDLICOVĚ ŠEDÁ RAL 7015, KŘÍDLO SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7035:				
		S KOMPLETIZOVANÝMI KŘÍDLY PLNÝMI HLADKÝMI OTOČNÝMI, VČETNĚ OCELOVÉ:				
		ZÁRUBNĚ DO CIHELNÉ PŘÍČKY TL. 150 MM:				
		KOVÁNÍ - KLIKY A ŠTÍTY CHROM, ZÁMEK PRO VLOŽKU FAB, SAMOZAVÍRAČ, KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ KŘÍDEL:				
		1,000		1,00		
98	767R002	Z102 D+M dveřní protipožární dvoukřídlový uzávěr EW-30DP1-C, 1400/1970mm	kus	1,00	26 970,00	26 970,00
		S ASYMETRICKÝMI KŘÍDLY 900+500 mm:				
		BAREVNÝ ODSTÍN - ZÁRUBEŇ BRÍDLICOVĚ ŠEDÁ RAL 7015, KŘÍDLO SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7035:				
		S KOMPLETIZOVANÝMI KŘÍDLY PLNÝMI HLADKÝMI OTOČNÝMI, VČETNĚ OCELOVÉ:				
		ZÁRUBNĚ DO CIHELNÉ PŘÍČKY TL. 150 MM:				
		KOVÁNÍ - KLIKY A ŠTÍTY CHROM, ZÁMEK PRO VLOŽKU FAB, SAMOZAVÍRAČ, KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ KŘÍDEL:				
		1,000		1,00		
99	767R004	Z104 D+M ocelová zárubeň lisovaná, kompletizovaná s těsnícím profilem, 1000/1970mm	kus	1,00	2 160,00	2 160,00
		PRO DVEŘE S POLODŘÁŽKOU:				
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA - NÁTĚR:				

Soupis prací

Stavba :	13-4590127 Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek V	Rozpočet: 2/Nn
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy zámku	ARS a SK část - neinvestice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		BAREVNÝ ODSŤÍN - BŘIDLICOVÉ ŠEDÁ RAL 7015: PRO OSAZENÍ DO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY TL.150 MM: 1,000		1,00		
100	767R005	Z105 D+M ocelová zárubeň lisovaná, kompletizovaná s těsnícím profilem, 1000/1970mm PRO DVEŘE S POLODRÁŽKOU: POVRCHOVÁ ÚPRAVA - NÁTĚR: BAREVNÝ ODSŤÍN - BŘIDLICOVÉ ŠEDÁ RAL 7015: PRO OSAZENÍ DO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY TL.200 MM: 1,000	kus	1,00	2 660,00	2 660,00
101	767R008	Z108 D+M ocelová zárubeň lisovaná, kompletizovaná pro dveře s polodrážkou, 600/1970mm PRO DVEŘE S POLODRÁŽKOU: POVRCHOVÁ ÚPRAVA - NÁTĚR: BAREVNÝ ODSŤÍN - BŘIDLICOVÉ ŠEDÁ RAL 7015: PRO OSAZENÍ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL.100 MM : PROFILACI ZÁRUBNĚ PŘÍZPUSOBIT STÁVAJÍCÍM OKOLNÍM ZÁRUBNÍM !!: 2,000	kus	2,00	1 774,00	3 548,00
102	767R009	Z109 D+M ocelová zárubeň lisovaná, kompletizovaná pro dveře s polodrážkou, 600/1970mm PRO DVEŘE S POLODRÁŽKOU: POVRCHOVÁ ÚPRAVA - NÁTĚR: BAREVNÝ ODSŤÍN - BŘIDLICOVÉ ŠEDÁ RAL 7015: PRO OSAZENÍ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL.180 MM : PROFILACI ZÁRUBNĚ PŘÍZPUSOBIT STÁVAJÍCÍM OKOLNÍM ZÁRUBNÍM !!: 1,000	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
103	767R010	Z110 D+M kompletní repase stávající ocelové zárubně, 600-800/1970mm - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU: - PŘÍPADNÉ PŘETMELENÍ A PŘEBROUŠENÍ POVRCHU: - PROVEDENÍ SYSTÉMOVÉHO VNITŘNÍHO NÁTĚROVÉHO SYSTÉMU: BAREVNÝ ODSŤÍN - BŘIDLICOVÉ ŠEDÁ RAL 7015: 13,000	kus	13,00	505,00	6 565,00
104	767R011	Z111 D+M výměna zasklení stávajících dvoukřídl. celoprosklených dveří, 1500/2120mm - DEMONTÁŽ ZASKLENÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL: - ZASKLENÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL OBOUSTRANNÝM ZRCADLEM: OBOUSTRANNĚ OPATŘENÝM TRANSPARENTNÍ BEZPEČNOSTNÍ FOLÍÍ: 1,000	kus	1,00	5 904,00	5 904,00
105	767R012	Z112 D+M odborná demontáž a zpětná montáž stáv. prosklených dvoukřídl. dveří, 1460/2125mm	kus	1,00	800,00	800,00
106	767R015	Z115 D+M ocelová zárubeň lisovaná, kompletizovaná s těsnícím profilem, 800/1970mm PRO DVEŘE S POLODRÁŽKOU: POVRCHOVÁ ÚPRAVA - NÁTĚR: BAREVNÝ ODSŤÍN - BŘIDLICOVÉ ŠEDÁ RAL 7015: PRO OSAZENÍ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL.150 MM : 1,000	kus	1,00	2 060,00	2 060,00
107	767R016	Z116 D+M ocelová zárubeň lisovaná, kompletizovaná s těsnícím profilem, 900/1970mm	kus	2,00	2 110,00	4 220,00

Soupis prací

Stavba :	13-4590127 Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek V	Rozpočet: 2/Nn
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy zámku	ARS a SK část - neinvestice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		PRO DVEŘE S POLODŘÁŽKOU: POVRCHOVÁ ÚPRAVA - NÁTĚR: BAREVNÝ ODSŤÍN - BŘIDLICOVÉ ŠEDÁ RAL 7015: PRO OSAZENÍ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL 150 MM : 1,000+1,000		2,00		
108	767R017	Z117 D+M ocelové trubkové zábradlí kotvené do podlahy, trubky DN 40mm, výška 900mm, délka 800mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVOU TECHNOLOGIÍ, BARVA BŘIDLICOVÉ ŠEDÁ RAL 7015: 3,000	kus	3,00	2 300,00	6 900,00
109	767R018	Z118 D+M ocelová zárubeň lisovaná, kompletizovaná s těsnícím profilem, 900/1970mm PRO DVEŘE BEZ POLODŘÁŽKY: POVRCHOVÁ ÚPRAVA - NÁTĚR: BAREVNÝ ODSŤÍN - BŘIDLICOVÉ ŠEDÁ RAL 7015: PRO OSAZENÍ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL 150 MM : 1,000	kus	1,00	2 110,00	2 110,00
110	767R020	Demontáž stávajícího ocelového přístřešku	kg	600,00	8,00	4 800,00
111	767R021	D+M zavěšený podhled z hliníkových mřížkových kazet s oky 120/120mm (min. 100/100mm) PH: 1NP: 1.28:2,300 1.28a:8,550 1.29:8,950 1.29a:7,900 1.29b:1,500 2NP: 2.03:2,900 2.03a:4,900 2.04:3,250 2.04a:2,750	kus	43,00	1 007,00	43 301,00
112	13331712S	Ocelové profily k SÚ001 a SÚ002 - viz. statika viz. Statika: SÚ001, SÚ002:888,000/1000*1,05	T	0,93	25 000,00	23 310,00
113	13380625R	Pomocné ocelové konstrukce 1NP - 37: 1.02:80,000/1000*4 320,000/1000*0,05	T	0,34	50 000,00	16 800,00
114	13384420	Tyč průřezu U 80, střední, jakost oceli 11375 2NP SÚ204: 2.26:8,640/1000*1,500*2 Mezisoučet 0,0259*0,05	T	0,03	25 000,00	680,00
115	13480940	Ocelové profily k 2NP podlaha a 3NP podlaha viz. statika viz. Statika: 2NP Podlaha - SÚ205, SÚ206, SÚ207: 25315,690/1000*1,05 3NP Podlaha: 5878,830/1000*1,05	T	32,75	20 000,00	655 084,00
116	14587155	Ocelové profily k 1NP pódium - viz. statika viz. Statika:	T	1,05	22 000,00	23 056,00

126

Soupis prací

Stavba :	13-4590127 Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek V	Rozpočet: 2/Nn
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy zámku	ARS a SK část - neinvestice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Pódium:998,110/1000*1,05		1,05		
117	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	36,77	100,00	3 677,26
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				1 636 324,55
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
118	771249111R00	Řezání dlaždic diamant. kotoučem tl. 22 mm	m	186,53	50,00	9 326,30
		2NP - 27:				
		drážka 350/200mm:				
		2.05:21,338		21,34		
		24,000		24,00		
		21,160		21,16		
		26,765		26,77		
		Mezisoučet		93,26		
		93,2630		93,26		
119	771249112R01	Řezání dlaždic kamenné dlažby	m	144,00	116,00	16 704,00
		1NP - 24:				
		1.12:29,230*4		116,92		
		1,800*4		7,20		
		1NP - 37:				
		1.02:(1,550+0,900)*2*2		9,80		
		(1,540+0,900)*2		4,88		
		(1,700+0,900)*2		5,20		
120	771475014RT1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	34,86	55,00	1 917,03
		KD2:				
		0.05:(9,560+3,450)*2		26,02		
		-1,400		-1,40		
		GK:				
		1.30:10,235		10,24		
121	771575109RT2	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	71,80	300,00	21 540,00
		KD2:				
		0.05:28,800		28,80		
		KD1:				
		1NP:				
		1.28:2,300		2,30		
		1.28a:8,550		8,55		
		1.29:8,950		8,95		
		1.29a:7,900		7,90		
		1.29b:1,500		1,50		
		2NP:				
		2.03:2,900		2,90		
		2.03a:4,900		4,90		
		2.04:3,250		3,25		
		2.04a:2,750		2,75		
122	771575118RV2	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm	m2	59,40	330,00	19 600,68
		2NP SÚ201:				
		S60:12,400*4,790		59,40		
123	597642020S	Keramické sliuté neglazované mrazuvzdorné obkladové prvky 300/300mm	m2	34,39	200,00	6 877,64
		Keramické sliuté neglazované mrazuvzdorné obkladové prvky s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5%:				
		vyráběné podle EN 14411 - 2012 B1a UGL, příloha G.:				
		Sliuté neglazované dlaždice - povrch standard hladký:				
		rozměr - 300/300 mm (rektifikovaný rozměr):				

Soupis prací

Stavba :	13-4590127 Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek V	Rozpočet: 2/Nn
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy zámku	ARS a SK část - neinvestice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		barva - béžová:				
		koeficient smykového tření - 0,6 (R10):				
		KD2:				
		0.05:28,800		28,80		
		soklík:(9,560+3,450)*2*0,100		2,60		
		-1,400*0,100		-0,14		
		Mezisoučet		31,26		
		31,2620*0,10		3,13		
124	597642020S1	Keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné obkladové prvky 300/300mm	m2	48,43	200,00	9 685,16
		Keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné obkladové prvky s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5%:				
		vyráběné podle EN 14411 - 2012 Bla UGL, příloha G:				
		Slinuté neglazované dlaždice - povrch standard hladký:				
		rozměr - 300/300 mm (rektifikovaný rozměr):				
		barva - černá - black s šedým zrnem:				
		koeficient smykového tření - 0,6 (R10):				
		GK:				
		1.30 - soklík:10,235*0,100		1,02		
		KD1:				
		1NP:				
		1.28:2,300		2,30		
		1.28a:8,550		8,55		
		1.29:8,950		8,95		
		1.29a:7,900		7,90		
		1.29b:1,500		1,50		
		2NP:				
		2.03:2,900		2,90		
		2.03a:4,900		4,90		
		2.04:3,250		3,25		
		2.04a:2,750		2,75		
		Mezisoučet		44,02		
		44,0235*0,1		4,40		
125	59764207S	Vysoce slinuté keramické glazované mrazuvzdorné prvky 600/600mm	m2	65,34	450,00	29 401,02
		Vysoce slinuté keramické glazované mrazuvzdorné prvky s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5%:				
		vyráběné podle EN 14411 - 2012 Bla GL, příloha G. Výrobek má univerzální použití jako dlažba i:				
		obklad, je určen do exteriérů, kde je vystaven povětrnostním vlivům, vysokému mechanickému:				
		namáhání i znečištění:				
		vysoce slinuté keramické glazované mrazuvzdorné dlaždice:				
		rozměr - 600/600 mm (rektifikovaný rozměr):				
		barva - béžová - imitace pískovce:				
		koeficient smykového tření - 0,6 (R10):				
		otěruvzdornost - PEI 5:				
		2NP SÚ201:				
		S60:12,400*4,790		59,40		
		Mezisoučet		59,40		
		59,3960*0,1		5,94		
126	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t	3,26	614,00	1 998,70
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				117 050,52

Soupis prací

Stavba :	13-4590127 Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek V	Rozpočet: 2/Nn
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy zámku	ARS a SK část - neinvestice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 772		Kamenné dlažby				
127	772R001	1NP 3 - doplnění podlahy mramorovou dlažbou tl. 30mm, šířky 275mm	m	1,55	926,00	1 435,30
128	772R002	D+M doplnění nové velkoplošné mramorové dlažby v okolí poklopu do betonového lože	m2	4,27	2 891,00	12 333,01
		1NP SÚ101:				
		0,900*1,550*2		2,79		
		-0,600*0,600*2		-0,72		
		0,900*1,700		1,53		
		-0,600*0,600		-0,36		
		0,900*1,540		1,39		
		-0,600*0,600		-0,36		
129	772R003	D+M provedení nové bordury z velkoplošné kamenné dlažby tl. 30mm do betonového lože tl. 70mm	m2	144,21	2 250,00	324 463,50
		1NP SÚ102:				
		29,230*1,800*2		105,23		
		2NP SÚ208:				
		2.05:0,350*94,680		33,14		
		2.18:0,350*11,200		3,92		
		2NP SÚ209:				
		2.19:1,600*1,200		1,92		
130	772R004	D+M provedení nových kamenných soklů výška 150mm (přizpůsobit stávajícím)	m	77,54	510,00	39 545,40
		1NP SÚ102:				
		29,230*2		58,46		
		7,880		7,88		
		2.18:11,200		11,20		
	Celkem za	772 Kamenné dlažby				377 777,21
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				
131	775542023R00	Podložka z pěnového polyetylénu tl. 5 mm pod lamelové podlahy	m2	284,05	37,00	10 509,85
		PVC2 - S61:				
		2NP:				
		2.17:43,600		43,60		
		2.19:157,000		157,00		
		2.20:26,800		26,80		
		2.27:42,650		42,65		
		2.34:14,000		14,00		
132	998775103R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m	t	0,00	799,00	2,27
	Celkem za	775 Podlahy vlysové a parketové				10 512,12
Díl: 776		Podlahy povlakové				
133	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně dodávky soklíku PVC	m	190,62	41,40	7 891,67
		PVC2:				
		2NP:				
		2.17:(12,240+6,570+0,900+0,850*3)*2		44,52		
		-1,350		-1,35		
		2.19:(18,580+8,150+0,700*4)*2		59,06		
		-1,350		-1,35		
		-0,900		-0,90		
		2.20:(8,150+6,800+0,850*3)*2		35,00		
		2.27:(18,750+1,750+0,350+1,620)*2		44,94		
		-0,800*5		-4,00		

Soupis prací

Stavba :	13-4590127 Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek V	Rozpočet: 2/Nn
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy zámku	ARS a SK část - neinvestice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2.34:(4,350+3,000)*2		14,70		
134	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	600,00	43,20	25 920,00
		1NP - 11:				
		300,000		300,00		
		2NP - 11:				
		300,000		300,00		
135	776521100R00	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na systémové lepidlo	m2	373,90	90,00	33 651,00
		PVC1:				
		Podkrovní:				
		3.06b:11,050		11,05		
		3.06d:10,000		10,00		
		PVC2:				
		2NP:				
		2.17:87,500		87,50		
		2.19:157,000		157,00		
		2.20:51,700		51,70		
		2.27:42,650		42,65		
		2.34:14,000		14,00		
136	776R001	1NP SU110 - D+M povlaková vinylová heterogenní podlahovina s akustickou podložkou - pódium	m2	34,67	660,00	22 883,52
		7,880*4,000		31,52		
		7,880*0,400		3,15		
137	776R002	GK - D+M gumový koberec pro elektrorozvodny volně položený tl. 3mm	m2	7,75	616,00	4 774,00
		1.30:7,750		7,75		
138	28412220S	Podlahovina zátěžová tl. 2,0 mm	m2	411,29	354,00	145 596,66
		PVC1:				
		Podkrovní:				
		3.06b:11,050		11,05		
		3.06d:10,000		10,00		
		PVC2:				
		2NP:				
		2.17:87,500		87,50		
		2.19:157,000		157,00		
		2.20:51,700		51,70		
		2.27:42,650		42,65		
		2.34:14,000		14,00		
		Mezisoučet		373,90		
		373,900*0,1		37,39		
139	998776103R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	t	1,44	5 305,00	7 638,20
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				248 355,04
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				
140	777510001R01	Podlaha stěrka epoxidová tl. 2mm s protiskluznou povrchovou úpravou	m2	40,99	1 178,00	48 285,04
		vytažena 150 mm na stěny jako sokl:				
		S1:				
		Podkrovní:				
		3.06a:24,500		24,50		
		3.06c:11,350		11,35		
		vytažení 150mm:(3,560+7,350)*2*0,150		3,27		
		-1,000*0,150		-0,15		
		(4,220+3,000)*2*0,150		2,17		

Soupis prací

Stavba :	13-4590127 Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek V	Rozpočet: 2/Nn
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy zámku	ARS a SK část - neinvestice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-1,000*0,150		-0,15		
141	998777103R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m	t	0,21	455,50	95,22
	Celkem za	777 Podlahy ze syntetických hmot				48 380,26
Díl: 781		Obklady keramické				
142	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	10,02	18,00	180,43
		1NP - SÚ113:				
		1.16:(1,540+0,630*2)*3,580		10,02		
143	781471810R01	Osekání obkladu keramického malta	m2	187,33	80,00	14 986,48
		1PP:				
		Bourání 35:				
		0.05:(3,450+1,550+0,750)*2*2,260		25,99		
		-0,600*1,970		-1,18		
		-0,700*1,970		-1,38		
		1NP - 12:				
		1.21:1,500*2,000		3,00		
		1NP - 36:				
		1.28:(1,850+1,250)*2*2,000		12,40		
		-0,800*1,970		-1,58		
		(3,200+2,650*2)*2,000		17,00		
		(1,000+1,000)*2*2,000		8,00		
		-0,600*1,970		-1,18		
		(1,050+1,000)*2*2,000		8,20		
		-0,600*1,970		-1,18		
		1.29:(2,900+1,310)*2*2,000		16,84		
		-0,800*1,970*2		-3,15		
		(2,350+2,870)*2*2,000		20,88		
		-0,800*1,970		-1,58		
		-0,600*1,970*3		-3,55		
		(0,850+0,950)*2*2,000		7,20		
		-0,600*1,970		-1,18		
		(0,875+0,950)*2*2,000*2		14,60		
		-0,600*1,970*2		-2,36		
		2NP - 36:				
		2.04:(1,500+2,050)*2*2,000		14,20		
		-0,600*1,970*2		-2,36		
		-0,800*1,970		-1,58		
		(3,290+1,200)*2*2,000		17,96		
		-0,800*1,970		-1,58		
		-0,600*1,970		-1,18		
		(0,975+1,100)*2*2,000*2		16,60		
		-0,600*1,970*2		-2,36		
		2.03:(2,050+1,200)*2*2,000		13,00		
		-0,600*1,970*2		-2,36		
		-0,800*1,970		-1,58		
		-1,350*2,000		-2,70		
		(0,975+1,100)*2*2,000*2		16,60		
		-0,600*1,970*2		-2,36		
		(2,400+1,200)*2*2,000		14,40		
		-0,800*1,970*2		-3,15		
144	781475120RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm	m2	192,30	300,00	57 690,75
		1NP - SÚ113:				
		1.16:(1,540+0,630*2)*0,600		1,68		

Soupis prací

Stavba :	13-4590127 Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek V	Rozpočet: 2/Nn
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy zámku	ARS a SK část - neinvestice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.19:(0,920+0,560)*2,050		3,03		
		1.21:(1,400+0,500*2)*2,050		4,92		
		1NP:				
		1.28:(1,850+1,250)*2*2,050		12,71		
		-0,800*1,970		-1,58		
		-0,700*1,970		-1,38		
		1.28a:(2,800+3,200+0,150)*2*2,050		25,22		
		-0,600*1,970*2		-2,36		
		-0,700*1,970		-1,38		
		(1,000+1,000)*2*2,050		8,20		
		-0,600*1,970		-1,18		
		(1,050+1,000)*2*2,050		8,41		
		-0,600*1,970		-1,18		
		1.29:(2,900+1,310)*2*2,050		17,26		
		-0,800*1,970*2		-3,15		
		1.29a:(2,800+2,350)*2*2,050		21,12		
		-0,800*1,970		-1,58		
		-0,600*1,970*4		-4,73		
		(0,850+0,950)*2*2,050		7,38		
		-0,600*1,970		-1,18		
		(0,875+0,950)*2*2,050*2		14,97		
		-0,600*1,970*2		-2,36		
		1.29b:(2,050+0,750)*2*2,50		14,00		
		-0,600*1,970		-1,18		
		2NP:				
		2.03:(2,400+1,200)*2*2,050		14,76		
		-0,800*1,970*2		-3,15		
		2.03a:(2,050+1,200)*2*2,050		13,33		
		-0,800*1,970		-1,58		
		-0,600*1,970*2		-2,36		
		(1,100+0,975)*2*2,050*2		17,02		
		-0,600*1,970*2		-2,36		
		2.04:(3,315+1,200)*2*2,050		18,51		
		-0,800*1,970		-1,58		
		-0,600*1,970		-1,18		
		2.04a:(1,500+2,050)*2*2,050		14,56		
		-0,800*1,970		-1,58		
		-0,600*1,970*2		-2,36		
		(0,975+1,100)*2*2,050*2		17,02		
		-0,600*1,970*2		-2,36		
		Mezisoučet		192,30		
145	59781348S	Keramické slinuté neglazované mrazuvzd. obkladové prvky 300/600mm	m2	211,42	450,00	95 140,71
		Keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné obkladové prvky s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5%:				
		vyráběné podle EN 14411 - 2012 B1a UGL, příloha G.:				
		Satinované neglazované dlaždice - povrch ST :				
		rozměr - 300/600 mm (rektifikovaný rozměr):				
		barva - Light Beige (béžová):				
		z obkladu vnitřního stěn:192,2035		192,20		
		Mezisoučet		192,20		
		192,2035*0,10		19,22		

132

Soupis prací

Stavba :	13-4590127 Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek V	Rozpočet: 2/Nn
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy zámku	ARS a SK část - neinvestice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
146	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	t	3,19	627,00	2 000,92
Celkem za		781 Obklady keramické				169 999,29
Díl:	782	Konstrukce z přírodního kamene				
147	782R001	2NP SÚ202 - odborná kamenická zpětná montáž konstrukce kamenného zábradlí	m	19,38	2 600,00	50 388,00
		PŘESNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP A KONKRÉTNĚ POUŽITÉ SANAČNÍ METODY A MATERIÁLY JE NUTNO: PŘEDEM PŘEDLOŽIT A PROJEDNAT SE ZÁSTUPCI PAMÁTKOVÉ PÉČE II:				
		4,140*2+11,100		19,38		
Celkem za		782 Konstrukce z přírodního kamene				50 388,00
Díl:	783	Nátěry				
148	783782211R00	Nátěr tesařských konstrukcí protihnilobný	m2	445,28	24,00	10 686,72
		Podkrovní - 27:				
		1,000*10,330*10		103,30		
		70,000*2*2		280,00		
		0,600*10,330*10		61,98		
149	783812200R00	Nátěr prodyšný omítek stěn	m2	20,70	165,00	3 415,09
		1NP SÚ109:				
		(1,810+2,930+0,719+2,820)*2,500		20,70		
150	783824120R00	Nátěr prodyšný betonových povrchů	m2	12,87	180,00	2 316,60
		1NP SÚ108:				
		(1,800+1,500)*2*1,950		12,87		
Celkem za		783 Nátěry				16 418,41
Díl:	784	Malby				
151	784111701R00	Penetrace podkladu nátěrem sádrokarton 1x	m2	104,30	8,00	834,40
		1NP:				
		1.07a:6,320*3,750*2		47,40		
		Podkrovní:				
		3.06a:24,500		24,50		
		3.06b:11,050		11,05		
		3.06c:11,350		11,35		
		3.06d:10,000		10,00		
152	784115712R00	Malba sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	276,13	41,00	11 321,13
		1NP:				
		1.07a:6,320*3,750*2		47,40		
		Podkrovní:				
		stropy:				
		3.06a:24,500		24,50		
		3.06b:11,050		11,05		
		3.06c:11,350		11,35		
		3.06d:10,000		10,00		
		stěny:				
		3.06a-3.06d:				
		(8,950+7,350*4+3,470+0,300*2+3,780+4,350*3)*2,900		171,83		
153	784452371R00	Malba směsí tekutou 2x,1bar.+strop, míst. do 3,8 m	m2	10 638,43	31,00	329 791,18
		1PP:				
		0.01:67,100		67,10		
		(15,950+6,350)*2*3,590		160,11		
		0.01a:5,900		5,90		
		3,580*2*3,590		25,70		
		0.02:(5,450*2+3,300+5,600)*3,290		65,14		
		0.03:32,500		32,50		

Soupis prací

Stavba :	13-4590127 Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek V	Rozpočet: 2/Nn
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy zámku	ARS a SK část - neinvestice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(7,780+4,270)*2*3,640		87,72		
		0.04:62,200		62,20		
		(7,560+8,010)*2*4,350		135,46		
		0.05:28,800		28,80		
		(9,560+3,450)*2*2,750		71,56		
		Podkroví:				
		stěny:				
		3.06a-3.06d:(4,080+0,600)*2,900		13,57		
		Stropy:				
		1NP:				
		1.01:41,20		41,20		
		1.02:169,50		169,50		
		1.03:41,75		41,75		
		1.04:27,35		27,35		
		1.05:46,30		46,30		
		1.06:46,00		46,00		
		1.07a:46,20		46,20		
		1.07b:63,50		63,50		
		1.08:35,75		35,75		
		1.09:9,70		9,70		
		1.10:13,90		13,90		
		1.10a:7,65		7,65		
		1.11:36,65		36,65		
		1.11a:12,25		12,25		
		1.12:240,25		240,25		
		1.13:38,80		38,80		
		1.14:52,20		52,20		
		1.15:37,80		37,80		
		1.16:57,85		57,85		
		1.17:73,45		73,45		
		1.18:66,50		66,50		
		1.19:57,85		57,85		
		1.20:54,30		54,30		
		1.21:63,80		63,80		
		1.22:19,71		19,71		
		1.28:2,30		2,30		
		1.28a:8,55		8,55		
		1.29:8,95		8,95		
		1.29a:7,90		7,90		
		1.29b:1,50		1,50		
		1.30:7,75		7,75		
		2NP:				
		2.01:27,70		27,70		
		2.02:20,80		20,80		
		2.03:2,90		2,90		
		2.03a:4,90		4,90		
		2.04:3,25		3,25		
		2.04a:2,75		2,75		
		2.05:47,35		47,35		
		2.05a:121,25		121,25		
		2.06:50,30		50,30		
		2.07:104,05		104,05		

Soupis prací

Stavba :	13-4590127 Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek V	Rozpočet: 2/Nn
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy zámku	ARS a SK část - neinvestice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2.08:64,75		64,75		
		2.09:54,85		54,85		
		2.10:48,10		48,10		
		2.12:47,25		47,25		
		2.13:50,85		50,85		
		2.14:45,10		45,10		
		2.15:64,25		64,25		
		2.16:26,15		26,15		
		2.17:87,05		87,05		
		2.18:33,70		33,70		
		2.19:157,00		157,00		
		2.20:51,70		51,70		
		2.24:55,60		55,60		
		2.25:45,30		45,30		
		2.26:44,65		44,65		
		2.27:42,65		42,65		
		2.28:30,40		30,40		
		2.29:15,15		15,15		
		2.30:42,00		42,00		
		2.31:28,70		28,70		
		2.32:28,70		28,70		
		2.33:28,70		28,70		
		2.34:14,00		14,00		
		2.35:29,00		29,00		
		2.35a:6,30		6,30		
		2.36:22,90		22,90		
		2.38:8,00		8,00		
		Mezisoučet		3 710,98		
		Stěny:				
		1NP:				
		1.01:(6,400+5,710)*2*3,680		89,13		
		1.02:(95,570+82,850)*3,500		624,47		
		1.03:(6,680+6,150)*2*3,500		89,81		
		1.04:(6,400+3,670)*2*3,615		72,81		
		1.05:(6,182+6,441)*2*3,350		84,57		
		1.06:(5,670+5,840)*2*3,770		86,79		
		1.07a:(6,248+6,320)*2*3,750		94,26		
		1.07b:(9,247+6,320)*2*3,750		116,75		
		1.08:(4,850+6,320)*2*3,410		76,18		
		1.09:(3,300+2,060)*2*3,700		39,66		
		1.10:(5,320+2,060)*2*3,650		53,87		
		1.10a:(2,900+2,060)*2*3,650		36,21		
		1.11:(8,920+3,610)*2*3,620		90,72		
		1.11a:(2,900+3,610)*2*3,620		47,13		
		1.12:(29,230+7,850)*2*3,300		244,73		
		1.13:(9,640+1,550)*2*3,500		78,33		
		1.14:(8,020+6,000)*2*3,630		101,79		
		1.15:(8,020+4,600)*2*3,520		88,84		
		1.16:(8,020+5,000)*2*3,580		93,22		
		1.17:(9,065+7,560)*2*3,528		117,31		
		1.18:(8,500+7,600)*2*3,575		115,12		
		1.19:(8,260+6,250)*2*3,515		102,01		

Soupis prací

Stavba :	13-4590127 Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek V	Rozpočet: 2/Nn
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy zámku	ARS a SK část - neinvestice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.20:(8,170+6,855)*2*3,550		106,68		
		1.21:(7,400+8,370)*2*3,510		110,71		
		1.22:(2,800+6,400)*2*3,770		69,37		
		1.23:(4,720+8,370)*2*3,770		98,70		
		1.28:(1,850+1,250)*2*(2,500-2,050)		2,79		
		1.28a:(2,800+3,200+0,150)*2*(2,500-2,050)		5,54		
		(1,000+1,000)*2*(2,500-2,050)		1,80		
		(1,050+1,000)*2*(2,500-2,050)		1,85		
		1.29:(2,900+1,310)*2*(2,500-2,050)		3,79		
		1.29a:(2,800+2,350)*2*(2,500-2,050)		4,64		
		(0,850+0,950)*2*(2,500-2,050)		1,62		
		(0,875+0,950)*2*(2,500-2,050)		1,64		
		1.29b:(2,050+0,750)*2*(2,500-2,050)		2,52		
		1.30:(3,370+2,160)*2*3,500		38,71		
		2.01:(3,335+6,650)*2*4,335		86,57		
		2.02:(6,313+3,350)*2*4,500		86,97		
		2.03:(2,400+1,200)*2*(2,500-2,050)		3,24		
		2.03a:(2,050+1,200)*2*(2,500-2,050)		2,93		
		(1,100+0,975)*2*(2,500-2,050)		1,87		
		2.04:(3,315+1,200)*2*(2,500-2,050)		4,06		
		2.04a:(1,500+2,050)*2*(2,500-2,050)		3,20		
		(0,975+1,100)*2*(2,500-2,050)		1,87		
		2.05, 2.05a:(96,085+81,785)*4,320		768,40		
		2.06:(5,300+8,670)*2*3,950		110,36		
		2.07:(11,700+8,670)*2*3,900		158,89		
		2.08:(6,890+8,550)*2*3,935		121,51		
		2.09:(7,500+6,760)*2*4,420		126,06		
		2.10:(6,130+6,760)*2*4,470		115,24		
		2.12:(6,500+6,700)*2*4,510		119,06		
		2.13:(6,450+6,770)*2*4,440		117,39		
		2.14:(6,320+6,670)*2*4,470		116,13		
		2.15:(8,400+6,670)*2*4,440		133,82		
		2.16:(4,950+6,620)*2*3,790		87,70		
		2.17:(12,240+6,570)*2*3,410		128,28		
		2.18:(11,200+3,650)*2*3,470		103,06		
		2.19:(18,850+8,150)*2*3,420		184,68		
		2.20:(6,800+6,920)*2*3,420		93,84		
		2.24:(8,300+6,100)*2*4,000		115,20		
		2.25:(8,300+4,800)*2*4,000		104,80		
		2.26:(5,050+8,130)*2*4,000		105,44		
		2.27:(18,750+3,720)*2*3,690		165,83		
		2.28:(5,450+5,050)*2*4,100		86,10		
		2.29:(5,050+3,020)*2*4,100		66,17		
		2.30:(4,710+7,870)*2*3,700		93,09		
		2.31:(4,600+5,970)*2*3,700		78,22		
		2.32:(4,600+5,970)*2*3,700		78,22		
		2.33:(4,600+5,970)*2*3,700		78,22		
		2.34:(5,350+3,000)*2*3,680		61,46		
		2.35, 2.35a:(3,950+8,670)*2*4,060		102,47		
		2.36:(6,450+3,300)*2*4,190		81,71		
		2.38:(2,420+3,300)*2*3,615		41,36		
		Mezisoučet		6 927,44		

136

Soupis prací

Stavba :	13-4590127 Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek V	Rozpočet: 2/Nn
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy zámku	ARS a SK část - neinvestice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	784 Malby				341 946,71
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
154	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	428,36	110,00	47 119,23
155	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	214,18	80,00	17 134,27
156	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 927,60	8,00	15 420,84
157	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	642,53	120,00	77 104,20
158	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	428,36	12,00	5 140,28
159	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	214,18	200,00	42 835,66
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				204 754,48

1	Název 2	Celkem	Poznámka 8
		Kč (bez DPH) 7	
	REKAPITULACE		
	Muzeum regionu Valašsko, p.o.		
	-stavební úpravy zámku Vsetín - 1. etapa		
	SO 01 - Stavební úpravy zámku		
D1.4.e	Zařízení zdravotně technických instalací		
713	Izolace	5 813	
721	Vnitřní kanalizace	20 139	
722	Vnitřní vodovod	65 986	
722 b	ZT - Armatury	7 307	
725	Zařizovací předměty	218 548	
767	Konstrukce zámečnické	4 668	
783	Nátěry	358	
M99b	Hodinové zúčtovací sazby	14 516	
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 065	
	CELKEM	338 400	

Výkaz výměr - neinvestiční

Stavba :	Muzeum regionu Valašsko, p.o. - stavební úpravy zámku Vsetín - 1.etapa	Zakázkové číslo: 13-4590-127
Objekt :	SO 01 - stavební úpravy zámku	vyhláška 230/2012

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: D.1.4.e - Zařízení zdravotně technických instalací						
		Poznámka: Použitá cenová soustava: Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. a individuálního (vlastního) popisu. Veškeré položky obsažené v soupise u nichž je definován i příslušný sborník jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem. Technické a kvalitativní podmínky: Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz Technické a kvalitativní podmínky individuálních (vlastních) položek: V soupise jsou vzhledem ke specifikům stavby použity ve větší míře individuální popisy položek (tedy položky neobsažené v cenové soustavě RTS, a.s. Jednotlivé množství je stanoveno z výkresové dokumentace Zařízení zdravotně technických instalací. Izolace, vnitřní kanalizace, vnitřní vodovod, strojní zařízení a zařizovací předměty, nátery byly spočítány z výkresové dokumentace zařízení zdravotně technických instalací. HZS bylo stanoveno z předpokládanou dobou jednotlivých prací související s realizací projektu. Ocelové doplňkové konstrukce byly spočteny pro kotvení jednotlivých trubek a zařízení v projektu. Zvláštní technické a kvalitativní podmínky individuálních (vlastních) položek: Použité položky stavebních prací, které nejsou součástí definované cenové soustavy jsou označeny jako vlastní PC nebo NC.				
		Dodávka a montáž v profesi Zařízení zdravotně technických instalací je včetně všech potřebných spojovacích a těsnících materiálů, pomocného lešení, vysekání rýh a prostupů ve zdivu a pomocných zednických prací, utěsnění ve styku se stavebními konstrukcemi a pokud není jinak uvedeno ,vč. všech potřebných tvarovek, fitinek, nástěnek apod.				
Díl:	713	Izolace				
1.	713pc01	Izolační trubice 22x9 mm pro potrubí studené vody 20x3,4 mm - trubka PPR PN20	m	15,00	27,40	411,00
		izolace je vyrobena ze syntetického kaučuku s uzavřenou komůrkovou strukturou. Dodat a montovat				
2.	713pc02	Izolační trubice 28x9 mm pro potrubí studené vody 25x4,2 mm - trubka PPR PN20	m	25,00	29,60	740,00
3.	713pc03	Izolační trubice 35x9 mm pro potrubí studené vody 32x5,4 mm - trubka PPR PN20	m	9,00	32,90	296,00
		izolace je vyrobena ze syntetického kaučuku s uzavřenou komůrkovou strukturou. Dodat a montovat				
4.	713pc04	Izolační trubice 35x9 mm pro potrubí studené vody DN25	m	4,00	32,90	131,60
		izolace je vyrobena ze syntetického kaučuku s uzavřenou komůrkovou strukturou. Dodat a montovat				
5.	713pc07	Izolační trubice 89x9 mm pro potrubí studené vody DN80	m	10,00	104,00	1 040,00
		izolace je vyrobena ze syntetického kaučuku s uzavřenou komůrkovou strukturou. Dodat a montovat				
6.	713pc10	Izolační trubice 22x13 mm na tepelnou izolaci rozvodů 20x3,4 mm, pro teplou vodu, dodat a montovat, ve stěně	m	22,00	17,00	374,00
		Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou. Dodat a montovat				
7.	713pc11	Izolační trubice 25x13 mm na tepelnou izolaci rozvodů 25x4,2 mm, pro teplou vodu, dodat a montovat, ve stěně	m	14,00	19,70	275,80
		Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou. Dodat a montovat				
8.	713pc12	Izolační trubice 25x25 mm na tepelnou izolaci rozvodů 25x4,2 mm, pro teplou, dodat a montovat, vedené pod stropem	m	1,00	56,40	56,40
		Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou. Dodat a montovat				
9.	713pc16	Doplňkové výrobky pro práci s izolacemi	kpl	1,00	235,00	235,00

Výkaz výměr - neinvestiční

Stavba :		Muzeum regionu Valašsko, p.o. - stavební úpravy zámku Vsetín - 1.etapa			Zakázkové číslo: 13-4590-127	
Objekt :		SO 01 - stavební úpravy zámku			vyhláška 230/2012	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
10.	713pc17	Montáž tep. izolace potrubními pouzdry slepené ve spojích, do DN 25	m	52,00	21,00	1 092,00
11.	713pc18	Montáž tep. izolace potrubními pouzdry slepené ve spojích, do DN 50	m	38,00	21,60	820,80
12.	713pc19	Montáž tep. izolace potrubními pouzdry slepené ve spojích, do DN 100	m	10,00	23,50	235,00
13.	713pc22	Přesun hmot pro izolaci, výšky do 12 m	%	1,85	57,00	105,00
Celkem za		713 - izolace				5 812,60
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
		Demontáže:				
		Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích				
14.	721pc01	do DN 75	m	17,00	17,00	289,00
15.	721pc02	přes 75 do DN 114	m	8,00	29,00	232,00
16.	721pc03	přes 114 do DN 160	m	2,00	27,00	54,00
17.	721pc04	Demontáž podlahových vpustí DN 100	ks	2,00	96,00	192,00
18.	721pc05	Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125	ks	2,00	97,00	194,00
		Kanalizace splašková				
		Kanalizační potrubí z polypropylénu PP(HT systém) v provedení s nástrčným hrdlem opatřeným pryžovým těsnícím kroužkem.vč.všech potřebných tvarovek a materiálů pro upevnění k nosným konstrukcím. Dodát a montovat				
19.	721pc06	kanal potr HT systém hrdlové, odpadní DN70	m	1,00	263,00	263,00
20.	721pc07	kanal potr HT systém hrdlové, odpadní DN100	m	1,00	301,00	301,00
21.	721pc08	kanal potr HT systém hrdlové, odpadní DN125	m	1,00	404,00	404,00
		Kanalizační potrubí z polypropylénu PP(HT systém) v provedení s nástrčným hrdlem opatřeným pryžovým těsnícím kroužkem.vč.všech potřebných tvarovek a materiálů pro upevnění k nosným konstrukcím. Dodát a montovat				
22.	721pc11	kanal potr HT systém hrdlové, ležaté DN100	m	4,00	301,00	1 204,00
23.	721pc12	kanal potr HT systém hrdlové, ležaté DN125	m	3,00	404,00	1 212,00
		Kanalizační potrubí z polypropylénu PP(HT systém) v provedení s nástrčným hrdlem opatřeným pryžovým těsnícím kroužkem.vč.všech potřebných tvarovek a materiálů pro upevnění k nosným konstrukcím. Dodát a montovat				
24.	721pc13	kanal potr HT systém hrdlové, připojovací DN 32	m	1,00	146,00	146,00
25.	721pc14	kanal potr HT systém hrdlové, připojovací DN 40	m	12,00	165,00	1 980,00
26.	721pc15	kanal potr HT systém hrdlové, připojovací DN 50	m	13,00	207,00	2 691,00
27.	721pc16	kanal potr HT systém hrdlové, připojovací DN 70	m	6,00	263,00	1 578,00
28.	721pc17	kanal potr HT systém hrdlové, připojovací DN 100	m	5,00	301,00	1 505,00
29.	721pc18	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	ks	4,00	45,00	180,00
30.	721pc19	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	ks	8,00	48,00	384,00
31.	721pc20	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	ks	9,00	53,00	477,00
32.	721pc21	Vyvedení odpadních výpustek D 70 x 1,9	ks	1,00	64,00	64,00
33.	721pc22	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	ks	10,00	79,00	790,00
34.	721pc27	Připojení dřezu v kuchyňské sestavě na kanalizaci a vodu, místnost č. 2.35a	kpl	1,00	332,00	332,00
35.	721pc28	Plastová dvířka s rámkem 150x150mm, uchycení na magnet. dodat a montovat, osazení místnost č. 1.28, 1.28a, 1.29a	ks	3,00	251,00	753,00
36.	721pc29	Plastová dvířka s rámkem 150x300mm, uchycení na magnet. dodat a montovat, osazení místnost č. 1.28a	ks	1,00	273,00	273,00
37.	721pc30	Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav, dodat a montovat, osazení místnost č. 1.29b	ks	1,00	382,00	382,00

Výkaz výměr - neinvestiční

Stavba :		Muzeum regionu Valašsko, p.o. - stavební úpravy zámku Vsetín - 1.etapa			Zakázkové číslo: 13-4590-127	
Objekt :		SO 01 - stavební úpravy zámku			vyhláška 230/2012	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
38.	721pc31	Vrtání děr do stávající stropní konstrukce, díra 150 mm	ks	4,00	124,00	496,00
39.	721pc32	Zaslepení stávající odbočky od odpadního potrubí nebo vývodu pro umyvadlo	ks	3,00	80,00	240,00
40.	721pc36	Napojení nové výlevky na stávající odpad vedený podlaže v místnosti č. 1.29b	kpl	1,00	541,00	541,00
41.	721pc37	Vybourání podlahy v místnosti č. 0.05 pro demontáž stávající vpusti, vsazení nové vpusti, zapravení podlahy	kpl	1,00	1 027,00	1 027,00
42.	721pc38	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	47,00	15,00	705,00
43.	721pc39	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem do DN 300	m	47,00	18,00	846,00
44.	721pc41	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	2,05	197,00	404,00
Celkem za		721 - Vnitřní kanalizace				20 139,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
45.	722pc01	Potrubí z PPR, D 20/3,4 mm, PN20, vč. prořezu a všech přídavek pro spojování a těsnící materiály, závěsů,objímek, upevnění a upevňovacích materiálů (žlabů).Vč. všechny fitinek a spojek, a pokud není nikde zvlášť uvedeno, zakalkulovat do jednotné ceny. D+M	m	41,00	204,00	8 364,00
46.	722pc02	Potrubí z PPR, D 25/4,2 mm, PN20 vč. prořezu a všech přídavek pro spojování a těsnící materiály, závěsů,objímek, upevnění a upevňovacích materiálů (žlabů).Vč. všechny fitinek a spojek, a pokud není nikde zvlášť uvedeno, zakalkulovat do jednotné ceny. D+M	m	40,00	241,00	9 640,00
47.	722pc03	Potrubí z PPR, D 32/5,4 mm, PN20 vč. prořezu a všech přídavek pro spojování a těsnící materiály, závěsů,objímek, upevnění a upevňovacích materiálů (žlabů).Vč. všechny fitinek a spojek, a pokud není nikde zvlášť uvedeno, zakalkulovat do jednotné ceny. D+M	m	9,00	452,00	4 068,00
48.	722pc04	Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan. 11343, DN25 vč. prořezu a všech přídavek pro spojování a těsnící materiály, závěsů,objímek, upevnění a upevňovacích materiálů.Vč. všechny fitinek a spojek, a pokud není nikde zvlášť uvedeno, zakalkulovat do jednotné ceny. D+M	m	4,00	420,00	1 680,00
49.	722pc07	Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan. 11343,DN 80 vč. prořezu a všech přídavek pro spojování a těsnící materiály, závěsů,objímek, upevnění a upevňovacích materiálů.Vč. všechny fitinek a spojek, a pokud není nikde zvlášť uvedeno, zakalkulovat do jednotné ceny. D+M	m	10,00	930,00	9 300,00
50.	722pc08	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných do DN 25	m	100,00	41,00	4 100,00
51.	722pc09	DN 80	m	14,00	71,00	994,00
52.	722pc10	Demontáž plstěných pásů z trub do Ø 50	m	76,00	17,00	1 292,00
53.	722pc11	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2, dodat a montovat	ks	27,00	134,00	3 618,00
54.	722pc12	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 3/4, dodat a montovat	ks	2,00	170,00	340,00
55.	722pc13	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	1,00	271,00	271,00
56.	722pc14	Plastová dvířka s rámkem 150x150mm, uchycení na magnet. dodat a montovat, osazení místnost č. 1.28a, 1.29, 2.29, 2.35a	ks	4,00	251,00	1 004,00
57.	722pc15	Zkouška tlaku potrubí do DN 80	m	104,00	30,50	3 172,00
58.	722pc16	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	314,00	20,00	6 280,00
59.	722pc17	Odstavení rozvodu pitné vody z provozu- uzavření uzávěru, vypuštění vody	kpl	1,00	282,00	282,00
60.	722pc18	Napuštění rozvodu vody	kpl	1,00	235,00	235,00
61.	722pc19	Napojení na stávající potrubí, rozřezání potrubí, zapravení	kpl	12,00	646,00	7 752,00
62.	722pc20	Zaslepení stávajícího vývodu vody ve zdi, zapravení	kpl	4,00	105,00	420,00

Výkaz výměr - neinvestiční

Stavba :		Muzeum regionu Valašsko, p.o. - stavební úpravy zámku Vsetín - 1.etapa		Zakázkové číslo: 13-4590-127		
Objekt :		SO 01 - stavební úpravy zámku		vyhláška 230/2012		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
63.	722pc23	Ocelová chránička 44,5x2,6 mm pro potrubí DN 25	ks	1,00	261,00	261,00
		Protipožární ocelová chránička, zatmelená z nehořlavého materiálu pro prostup mezi požárními úseky, dodat a montovat				
64.	722pc24	Vrtání děr do stávající stropní nebo průvlaku konstrukce, díra Ø 50 mm	ks	3,00	190,00	570,00
65.	722pc26	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 12 m	t	0,70	1 317,00	922,00
66.	722pc27	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	2,20	646,00	1 421,00
	Celkem za	722 - Vnitřní vodovod				65 986,00
Díl:	722 b	ZT- Armatury				
67.	722bpc01	Kulový kohout přímý těleso z mosazi, potažené niklem a chromem. Koule je poniklovaná, pochromovaná. 1/2", páčka, dodat a montovat, osazení místnost č. 1.29, 2.29, 2.35a	ks	3,00	130,00	390,00
68.	722bpc02	Kulový kohout přímý těleso z mosazi, potažené niklem a chromem. Koule je poniklovaná, pochromovaná. 3/4", páčka, dodat a montovat, osazení místnost č. 1.28a, 1.29b	ks	2,00	200,00	400,00
69.	722bpc03	Kulový kohout přímý těleso z mosazi, potažené niklem a chromem. Koule je poniklovaná, pochromovaná. 1", páčka, dodat a montovat, osazení místnost č. 2x 1.28a, 0.05	ks	3,00	315,00	945,00
70.	722bpc05	Kulový kohout přímý těleso z mosazi, potažené niklem a chromem. Koule je poniklovaná, pochromovaná. 3", páčka, dodat a montovat, osazení místnost č. 0.05	ks	1,00	2 931,00	2 931,00
71.	722bpc06	Kulový kohout přímý s vypouštěním těleso z mosazi, potažené niklem a chromem. Koule je poniklovaná, pochromovaná. 3/4", páčka, dodat a montovat, osazení místnost č. 1.29b	ks	1,00	290,00	290,00
72.	722bpc07	Vypouštěcí kulový kohout 1/2" s hadicovou vývodkou a zátkou, dodat a montovat, osazení místnost č. 2x 1.28a, 0.05	ks	3,00	153,00	459,00
73.	722bpc08	Zpětný ventil závitový 3/4", dodat a montovat, osazení místnost č. 1.29b	ks	1,00	158,00	158,00
74.	722bpc09	Pojistný ventil 1/2" x 2,5, dodat a montovat, osazení místnost č. 1.29b	ks	1,00	239,00	239,00
75.	722bpc16	Montáž vodovodních armatur dvěma závitů, G 1/2	ks	7,00	54,00	378,00
76.	722bpc17	Montáž vodovodních armatur dvěma závitů, G 3/4	ks	4,00	67,00	268,00
77.	722bpc18	Montáž vodovodních armatur dvěma závitů, G 1	ks	3,00	75,00	225,00
78.	722bpc21	Montáž vodovodních armatur dvěma závitů, G 3	ks	1,00	241,00	241,00
		Demontáž armatur závitových se dvěma závitů				
79.	722bpc23	do G 3/4	ks	4,00	15,00	60,00
80.	722bpc24	přes 3/4 do G 5/4	ks	2,00	17,00	34,00
81.	722bpc25	G 3	ks	1,00	37,00	37,00
82.	722bpc26	Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami do DN 80	ks	1,00	103,00	103,00
83.	722bpc27	Přesun hmot pro armatury, výšky do 12 m	%	2,10	71,00	149,00
	Celkem za	722 b ZT - Armatury				7 307,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				
84.	725pc01	Montáž ventilu odpadního do DN 50	ks	15,00	87,00	1 305,00

Výkaz výměr - neinvestiční

Stavba :		Muzeum regionu Valašsko, p.o. - stavební úpravy zámku Vsetín - 1.etapa		Zakázkové číslo: 13-4590-127		
Objekt :		SO 01 - stavební úpravy zámku		vyhláška 230/2012		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
85.	725pc02	U - Keramické umyvadlo, 550 mm, barva bílá, pro jednotvorovou baterii, / umyvadlový chromovaný sifon s válcovým designem, povrchová úprava lesklý chrom, připojovací rozměr na odpadní potrubí 32mm, / 2x rohový ventil, / umyvadlová stojánková páková baterie - s výpustí, chrom. Dodát a montovat, osazení místnost 1.19, 2.21, 1.28, 2x 1.29a, 2.03, 2.04, 2.27, 2.29	kpl	9,00	3 461,00	31 149,00
86.	725pc03	K - Diturvitový kombi klozet se spodním odpadem, barva bílá, vč. duroplastového sedátka, / 1x rohový ventil, / 1x hadička pancéřová 1/2"x3/8"- 80cm bílá, dodát a montovat, osazení místnost 2x 1.28a, 3x 1.29a, 2x 203a, 2x 204a	kpl	9,00	4 924,00	44 316,00
87.	725pc04	P - Keramický urinál Golem se senzorovým splachováním, včetně zápachové uzávěrky a kompletního příslušenství, automatický pisoár napájený 12 V, přívod vody: G 1/2", hmotnost: 13 kg, elektronika se snímačem, elektromagnetický ventil, rohový ventil s filtrem, dodát a montovat, osazení místnost 3x 1.28, 2.04a	kpl	4,00	9 329,00	37 316,00
88.	725pc05	ZAC 1/20 - napájecí zdroj až pro 3 zařízení - 230V, 50 Hz, dodát a montovat, pro pisoáry, osazení místnost 1.28, 2.04a, umístěno nad podhledem	ks	2,00	1 222,00	2 444,00
89.	725pc06	VI - Keramická výlevka se sklopnou plastovou mřížkou, barva bílá, vodorovný odpad, / nástěnná páková baterie, 150mm, chrom, Dodát a montovat, osazení místnost 1.29b	kpl	1,00	5 906,00	5 906,00
90.	725pc07	D - Nerezový dřez - součást dodávky kuchyňské linky, / Zápachová uzávěrka DN50x6/4" s přípojkou ke spotřebičům se stavitelným kulovým kloubem na odtoku, / 2x rohový ventil, / dřezová stojánková páková baterie, materiál chrom / Dodát a montovat, osazení místnost 1.16, 2.35a	kpl	1,00	1 694,00	1 694,00
91.	725pc09	Eo - Elektrický nástěnný ohřivač hranatý, příkon 2 kW, elektrické připojení 230 V, 50 Hz, barva bílá, objem 125 l, el. krytí IP 45, jmenovitý přetlak 0,6 MPa, hmotnost ohřivače 49 kg, rozměr: 1052x520 mm, dodát a montovat, osazení místnost 1.29b	kpl	1,00	10 969,00	10 969,00
92.	725pc10	Eo1 - Elektrický malý zásobník tlakový, příkon 2 kW, jmenovitě napětí 230 V, barva bílá, objem 10 l, Rozměr produktu: 507x295x275 mm + bezpečností armatura, el. krytí IP24, hmotnost 8 kg, dodát a montovat, osazení místnost 1.21, 2.27, 2.29, 2.35a	kpl	4,00	6 937,00	27 748,00
93.	725pc10a	Eo2 - Elektrický malý zásobník tlakový, příkon 3,3 kW, jmenovitě napětí 230 V, barva bílá, objem 15 l, Rozměr produktu: 603x316x295 mm + bezpečností armatura, el. krytí IP24, hmotnost 11 kg, dodát a montovat, osazení místnost 1.16	kpl	1,00	7 981,00	7 981,00
94.	725pc11	Pr - Zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky v kombinaci s výtokovým ventilem 1/2", 180x110mm, dodát a montovat, osazení místnost č. 1.22	kpl	1,00	2 786,00	2 786,00
Doplňkové zařizovací předměty						
95.	725pc12	Zásobník mýdlové pěny, rozměr 26 x 13 x 12 cm, barva modrá, materiál - odolný PP plast, dodát a montovat, osazení místnost č. 1.19, 1.21, 1.28, 1.29a, 2.03, 2.04, 2.27, 2.29	ks	8,00	649,00	5 192,00
96.	725pc13	Zásobník papírových ručníků v roli se středovým vytahováním, odolný ABS plast, barva modrá, rozměr 300 x 190 x 210 mm, uzamíkatelný, dodát a montovat, osazení místnost č. 1.19, 1.21, 1.28, 1.29a, 2.03, 2.04, 2.27, 2.29	ks	8,00	780,00	6 240,00
97.	725pc14	zásobník toaletního papíru s podavačem jednotlivých útržků, barva modrá, materiál odolný PP plast, rozměr 270 x 270 x 170 mm, uzamíkatelný, dodát a montovat, osazení místnost 2x 1.28a, 3x 1.29a, 2x 203a, 2x 204a	ks	9,00	461,00	4 149,00

Výkaz výměr - neinvestiční

Stavba :		Muzeum regionu Valašsko, p.o. - stavební úpravy zámku Vsetín - 1.etapa		Zakázkové číslo: 13-4590-127		
Objekt :		SO 01 - stavební úpravy zámku		vyhláška 230/2012		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
98.	725pc15	WC štětka nástěnná, délka 350 mm, osazení místnost 2x 1.28a, 3x 1.29a, 2x 203a, 2x 204a, dodat a montovat	ks	9,00	575,00	5 175,00
99.	725pc16	Odpadkový koš nášlapný, matný nerez, kapacita 5 l, dodat a montovat, osazení místnost č. 3x 1.29a, 2x 203a	ks	5,00	423,00	2 115,00
100.	725pc17	Odpadkový koš nášlapný, barva bílá, kapacita 20 l, rozměr: Ø 290 x 450 mm, dodat a montovat, osazení místnost 1.28, 1.29a, 2.03, 2.04	ks	4,00	705,00	2 820,00
101.	725pc18	Odpadkový koš nášlapný, barva bílá, kapacita 5 l, rozměr: Ø 205 x 334 mm, dodat a montovat, osazení místnost 1.19, 1.21, 2.27, 2.29	ks	4,00	423,00	1 692,00
102.	725pc19	Zásobník na papírové hygienické sáčky pro ženy, dodat a montovat, osazení místnost 3x 1.29a, 2x 203a	ks	5,00	226,00	1 130,00
103.	725pc20	Háček na kabát Ø 5 cm, dodat a montovat, osazení místnost 2x 1.28a, 3x 1.29a, 2x 203a, 2x 204a	ks	9,00	113,00	1 017,00
104.	725pc21	Zrcadlo lepené na stěnu, šířka 600 mm x výška 900 mm, tl, 4 mm mm, zabroušená hrana, dodat a montovat, osazení místnost č. 1.28, 2x 1.29a, 2.03, 2.04	ks	5,00	893,00	4 465,00
Demontáže:						
105.	725pc22	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží	sbr	9,00	140,00	1 260,00
106.	725pc23	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	sbr	10,00	91,00	910,00
107.	725pc24	Demontáž pisoárů ze senzorem	sbr	4,00	155,00	620,00
108.	725pc25	Demontáž výlevků bez výtokových armatur	sbr	4,00	135,00	540,00
109.	725pc26	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4"	sbr	12,00	55,00	660,00
110.	725pc27	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	sbr	2,00	53,00	106,00
111.	725pc28	Demontáž rohového ventilu u WC a u pisoárů	sbr	9,00	29,00	261,00
112.	725pc29	Demontáž zápachové uzávěrky od zařizovacího předmětu	sbr	25,00	34,00	850,00
113.	725pc30	Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur vestavený v kuchyňských sestavách	sbr	2,00	111,00	222,00
114.	725pc31	Demontáž dřezů dvojitých na konzolách	sbr	2,00	100,00	200,00
115.	725pc32	Demontáž el. ohřivače do 15 l	sbr	3,00	56,00	168,00
116.	725pc33	Demontáž el. ohřivače od 50 do 200 l	sbr	2,00	215,00	430,00
117.	725pc34	Demontáž ostatních zařízení v sociálních zařízeních (např.: zásobník papírových ručníků, zásobník toaletního papíru, zásobník tekutého mýdla, zrcadlo, zásobník na papírové hygienické sáčky apod).	kpl	1,00	218,00	218,00
118.	725pc35	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	2,10	2 140,00	4 494,00
Celkem za		725 - Zařizovací předměty		201,10	64 076,00	218 548,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
119.	767pc01	Zavěšení potrubí 1x objímka do Ø 50, závitová tyč, 1x hmoždinka, komvivrut, závitová tyč, závitová mufna, dodat a montovat	kpl	21,00	61,00	1 281,00
120.	767pc02	Zavěšení potrubí 1x objímka do Ø 100, závitová tyč, 1x hmoždinka, komvivrut, závitová tyč, závitová mufna, dodat a montovat	kpl	4,00	81,00	324,00
121.	767pc03	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg - závěsy potrubí - pro kluzné uložení a pevný bod, (objímky, táhla, kotvící matice)	kg	20,00	133,00	2 660,00
122.	767pc04	Orientační štítky armatur a potrubí s popisem, dodat a montovat	ks	2,00	124,00	248,00
123.	767pc05	Podpurný žlab pozinkovaný Ø 25 mm pro potrubí studené vody 25x4,2 mm, dodat a montovat	m	1,00	22,00	22,00
124.	767pc06	Podpurný žlab pozinkovaný Ø 32 mm pro potrubí studené vody 32x5,4 mm, dodat a montovat	m	1,00	29,00	29,00
125.	767pc07	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	2,25	46,00	104,00
Celkem za		767 - Konstrukce zámečnické				4 668,00
Díl:	783	Nátěry				
126.	783pc01	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	2,00	137,00	274,00

Výkaz výměr - neinvestiční

Stavba :		Muzeum regionu Valašsko, p.o. - stavební úpravy zámku Vsetín - 1.etapa		Zakázkové číslo: 13-4590-127		
Objekt :		SO 01 - stavební úpravy zámku		vyhláška 230/2012		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
127.	783pc02	Základní	m2	2,00	42,00	84,00
	Celkem za	783 Nátěry				358,00
Díl:	M99b	Hodinové zúčtovací sazby				
128.	M99bpc01	Příprava ke komplexní zkoušce	hod	9,00	200,00	1 800,00
129.	M99bpc02	Zkušební provoz	hod	18,00	200,00	3 600,00
130.	M99bpc03	Zabezpečení pracoviště	hod	4,00	200,00	800,00
131.	M99bpc04	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	10,00	200,00	2 000,00
132.	M99bpc05	Vypracování revizní zprávy	kmpl	1,00	1 169,00	1 169,00
133.	M99bpc06	Zkoušky a uvedení do provozu	kmpl	1,00	1 887,00	1 887,00
134.	M99bpc07	Hodinová sazba stavbyvedoucího (šéfmontéra)	hod	12,00	20,00	240,00
135.	M99bpc08	Hodinová sazba stavbyvedoucího (montéra)	hod	23,00	20,00	460,00
136.	M99bpc09	Hodinová sazba stavbyvedoucího (pomocníka)	hod	23,00	20,00	460,00
137.	M99bpc10	Stavební výpomoc -sekání, vrtní, zhotovení otvorů ve zdi a ve střeše , zapravení , vymalování , atd.	hod	15,00	140,00	2 100,00
	Celkem za	M99b - Hodinové zúčtování sazby				14 516,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
138.	D96pc01	Poplatek za skládku	sbr	1,00	296,00	296,00
139.	D96pc02	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,70	241,00	169,00
140.	D96pc03	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	sbr	40,00	15,00	600,00
	Celkem za	D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 065,00

Celkem bez DPH	338 400,00
21% DPH	71 064,00
Celkem s DPH	409 464

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	IO 01 N R0	IO 01 Neinvestičn - ZPEVNENÉ PLO	JKSO	822.52.3
Objekt			SKP	
IO01	Zpevněné plochy vč.odvodnění		Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	
3-4590-127	MUZEUM REG.VALAŠSKO, Stav.úpravy zámku Vse		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	644 299		
Z PSV celkem			
R M práce celkem			
N M dodávky celkem			
ZRN celkem	644 299		
HZS			
ZRN+HZS	644 299		
ZRN+ost.náklady+HZS	644 299		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	644 299 Kč
DPH		21,0 %	135 303 Kč
Základ pro DPH		%	
DPH		%	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			779 602 Kč

Poznámka :

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s., doplněné individuálními (vlastními) položkami (označeny v čísle položky koncovkou PC nebo NC.)

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - www.cenovasoustava.cz U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného stavebního objektu případně další přílohou.

Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v čísle položky předponou nebo příponou PC nebo NC.

Stavba :	3-4590-127 MUZEUM REG.VALAŠSKO, Stav.úpravy zámku	Rozpočet :	IO 01 N R0
Objekt :	IO01 Zpevněné plochy vč.odvodnění		IO 01 Neinvestičn - ZPEVNENÉ PLOCHY

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	101 219				
5 Komunikace	445 402				
8 Trubní vedení	11 070				
91 Doplňující práce na komunikaci	15 372				
99 Staveništní přesun hmot	21 487				
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	49 749				
CELKEM OBJEKT	644 299				

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN				

Slepý rozpočet

Stavba :	3-4590-127 MUZEUM REG.VALAŠSKO, Stav.úpravy za	Rozpočet: IO 01 N R0
Objekt :	IO01 Zpevněné plochy vč.odvodnění	IO 01 Neinvestičn - ZPEVNĚNÉ PLOCHY VČ.ODVODNĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm plochy dvora - mimo sklep:170 viz situace PU:	m2	170,00 170,00	34,00	5 780,00
2	113107121R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm plochy dvora - mimo sklep:170 viz situace PU:	m2	170,00 170,00	78,00	13 260,00
3	113107121R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm plochy dvora: - nad bet.stropem sklepa:180 viz situace PU:	m2	180,00 180,00	78,00	14 040,00
4	113107131R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm okapový chodník z betonu:(19+18)*0,6 okapový chodník z dlaždic 30x30 do betonu:(41+18+18)*0,6 bouraný přístřešek/garáž :27,5 viz situace PU:	m2	95,90 22,20 46,20 27,50	160,00	15 344,00
5	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm vybourání živič.plochy dvora - mimo sklep:170 - nad bet.stropem sklepa:180 odpočet bet.plocha bour.přístřešku/garáže:-27,5 viz situace PU:	m2	322,50 170,00 180,00 -27,50	52,00	16 770,00
6	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy rýhy, vpust :7,52 odkop plochy mimo sklep:170*0,2 výměna aktivní zóny:170*0,25 viz odkop, výkop:	m3	84,02 7,52 34,00 42,50	220,00	18 484,40
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním plochy dvora - mimo sklep:170 okap.hodník :12,15 viz situace, vzor.řez:	m2	182,15 170,00 12,15	10,50	1 912,58
8	122100110RAB	Odkopávky pro spodní stavbu silnic v hornině 1-4 úprava pláně, odvoz 5 km, uložení podklad plochy mimo sklep:170*0,2 VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ PODLOŽÍ ZP.PLOCHY 25cm:170*0,25 viz situace, vzor.řez, zpráva:	m2	76,50 34,00 42,50	140,00	10 710,00
9	132200010RAC	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 odvoz do 10 km, uložení na skládku drenážní rýha:(13+15+12)*0,4*0,4+14*0,4*0,2 viz situace, vzor.řez:	m3	7,52 7,52	654,00	4 918,08
Celkem za 1 Zemní práce						101 219,06
Díl: 5		Komunikace				
10	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m plochy dvora - mimo sklep:170 okap.chodník :12,15 viz situace, vzor.řez:	m2	182,15 170,00 12,15	24,80	4 517,32
11	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 separační geotextilie pod kačírek - okapový chodník podél budovy:(13+14)*0,5 viz situace, vz.řez:	m2	13,50 13,50	89,40	1 206,90
12	564571111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 25 cm	m2	170,00	40,00	6 800,00

Slepý rozpočet

Stavba :	3-4590-127 MUZEUM REG.VALAŠSKO, Stav.úpravy z	Rozpočet: IO 01 N R0
Objekt :	IO01 Zpevněné plochy vč.odvodnění	IO 01 Neinvestičn - ZPEVNĚNÉ PLOCHY VČ.ODVODNĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ PODLOŽÍ ZP.PLOCHY 25cm - použity vytěžené štěrk.podklady bouraných ploch, případně recyklát:170		170,00		
		viz situace, vzor.řez, zpráva:				
13	564851111R00	Podklad ze štěrkdrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	364,30	137,50	50 091,25
		plochy dvora - mimo sklep + okap.chodník:				
		ŠDB :170+12,15		182,15		
		ŠDA :170+12,15		182,15		
		viz situace, vzor.řez:				
14	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	355,00	360,00	127 800,00
		plochy dvora - mimo sklep:170		170,00		
		- nad bet.stropem sklepa + roh:180+5		185,00		
		včetně lože a vyplň.spar:				
		viz situace PU:				
15	639571210R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 100 mm	m2	12,15	675,00	8 201,25
		ohraničení okapového chodníku podél budovy - dvouřádek kostky do bet.lože:(13+14)*0,45		12,15		
		viz situace, vz.řez:				
16	58380129	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná ltř. 1t=4,0m2	T	90,53	2 530,00	229 028,25
		VIZ kladení kostky 4m2/1t:(170+180+5)*1,02/4		90,53		
17	69310221	Geomříže dvouosé	m2	182,12	97,50	17 756,70
		VIZ montáž geomříže:170+12,12		182,12		
Celkem za		5 Komunikace				445 401,67
Díl: 8	Trubní vedení					
18	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	54,00	205,00	11 070,00
		odvodnění pláně zpev.plochy :13+14+15+12		54,00		
		viz situace, vzor.řez:				
Celkem za		8 Trubní vedení				11 070,00
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
19	711132101R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho	m2	80,00	14,00	1 120,00
		popová folie - izolace zdi od štěrk.podkl:(14+15+10+41)*1		80,00		
		viz situace, vzor.řez :				
20	916161111RT1	Osazení obruby z kostek velkých, s boční opěrou včetně kostek velkých 16 cm, lože BP 12,5	m	27,00	288,00	7 776,00
		ohraničení okapového chodníku podél budovy - dvouřádek kostky do bet.lože:13+14		27,00		
		viz situace:				
21	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	45,00	72,80	3 276,00
		řezy při bourání plochy:3*15		45,00		
		viz situace, řez:				
22	62850110	Fólie víceúčelová popová šíře 1 m	m2	80,00	40,00	3 200,00
		popová folie - izolace zdi od štěrk.podkl:(14+15+10+41)*1		80,00		
		viz situace, vzor.řez :				
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				15 372,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
23	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	238,75	90,00	21 487,43
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				21 487,43
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
24	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	152,65	41,50	6 334,98
25	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	1 068,55	10,70	11 433,49
26	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění	t	152,65	9,50	1 450,18
27	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	152,65	200,00	30 530,00
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				49 748,64

Harmonogram stavby: Muzeum regionu Valašsko p.o. - stavební úpravy zámku Vsetín - 1. etapa


Zhotovitel : Pozemní stavitelství Zlín a.s.
Kúty 3967
76292 Zlín

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	Počet dní	2 014				2 015				
						září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen
	MRV p.o. - stavební úpravy zámku	1.9.2014	31.5.2014	19 804 173	273	1 937 569	3 300 696	3 300 696	4 663 823	0	825 174	1 650 348	1 650 348	2 475 522
1. FV	1. Fáze výstavby	1.9.2014	28.12.2014	4 738 264	119	1 184 566	1 184 566	1 184 566	1 184 566					
2. FV	2. Fáze výstavby	1.9.2014	28.12.2014	8 464 518	119	753 003	2 116 130	2 116 130	3 479 257					
2. FS	2. Fáze stěhování	29.12.2014	15.2.2015	0	49				0	0	0			
3. FV	3. Fáze výstavby	16.2.2015	31.5.2015	6 601 391	105						825 174	1 650 348	1 650 348	2 475 522
	Cena za měsíc					1 937 569	3 300 696	3 300 696	4 663 823	0	825 174	1 650 348	1 650 348	2 475 522
	Cena za rok					13 202 782				6 601 391				

1.NP

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	NAZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²
1.01	VSTUP PRO ZAMĚSTNANCE	41,20
1.02	CHODBA	109,50
1.03	SCHODIŠTĚ	41,75
1.04	KERNA	27,35
1.05	SKLAD	46,30
1.06	SKLAD	46,00
1.07	KUCHYNA	113,00
1.08	DRNA	35,75
1.09	DRNA	9,70
1.10	DRNA	23,40
1.11	SKLAD	48,90
1.12	VEŠEDLOVÝ SAL	240,25
1.13	SCHODIŠTĚ	26,40
1.13a	CHODBA	7,50
1.14	FOYER SALU	52,20
1.15	SÁLNA	37,80
1.16	ZOZEM PRO ČARUNKU	42,85
1.17	EXPEDICE	73,45
1.18	EXPEDICE	64,50
1.19	EXPEDICE	57,85
1.20	HLAVNÍ VSTUP - PRÁKOVNA	54,30
1.21	ATLIER	63,90
1.22	ZOZEM ZAMĚSTNANCŮ	19,71
1.22a	SPRCHA	3,60
1.23	PROVOZOVÝ PROSTOR	41,25
1.24	PROVOZOVÝ PROSTOR	22,13
1.25	PROVOZOVÝ PROSTOR	19,47
1.26	PROVOZOVÝ PROSTOR	3,87
1.27	PROVOZOVÝ PROSTOR	5,73
1.28	WC MUŽ	11,50
1.29	WC ŽENY	8,95
1.30	ELEKTROKUCHYNA	6,55
1.31	ATRIUM	247,50
1.32	TECHNICKÝ VSTUP DO 1.PP	6,50
1.33	UKLIDNĚNÍ	4,25
1.34	GAUČ	20,75
1.35	GAUČ	33,35

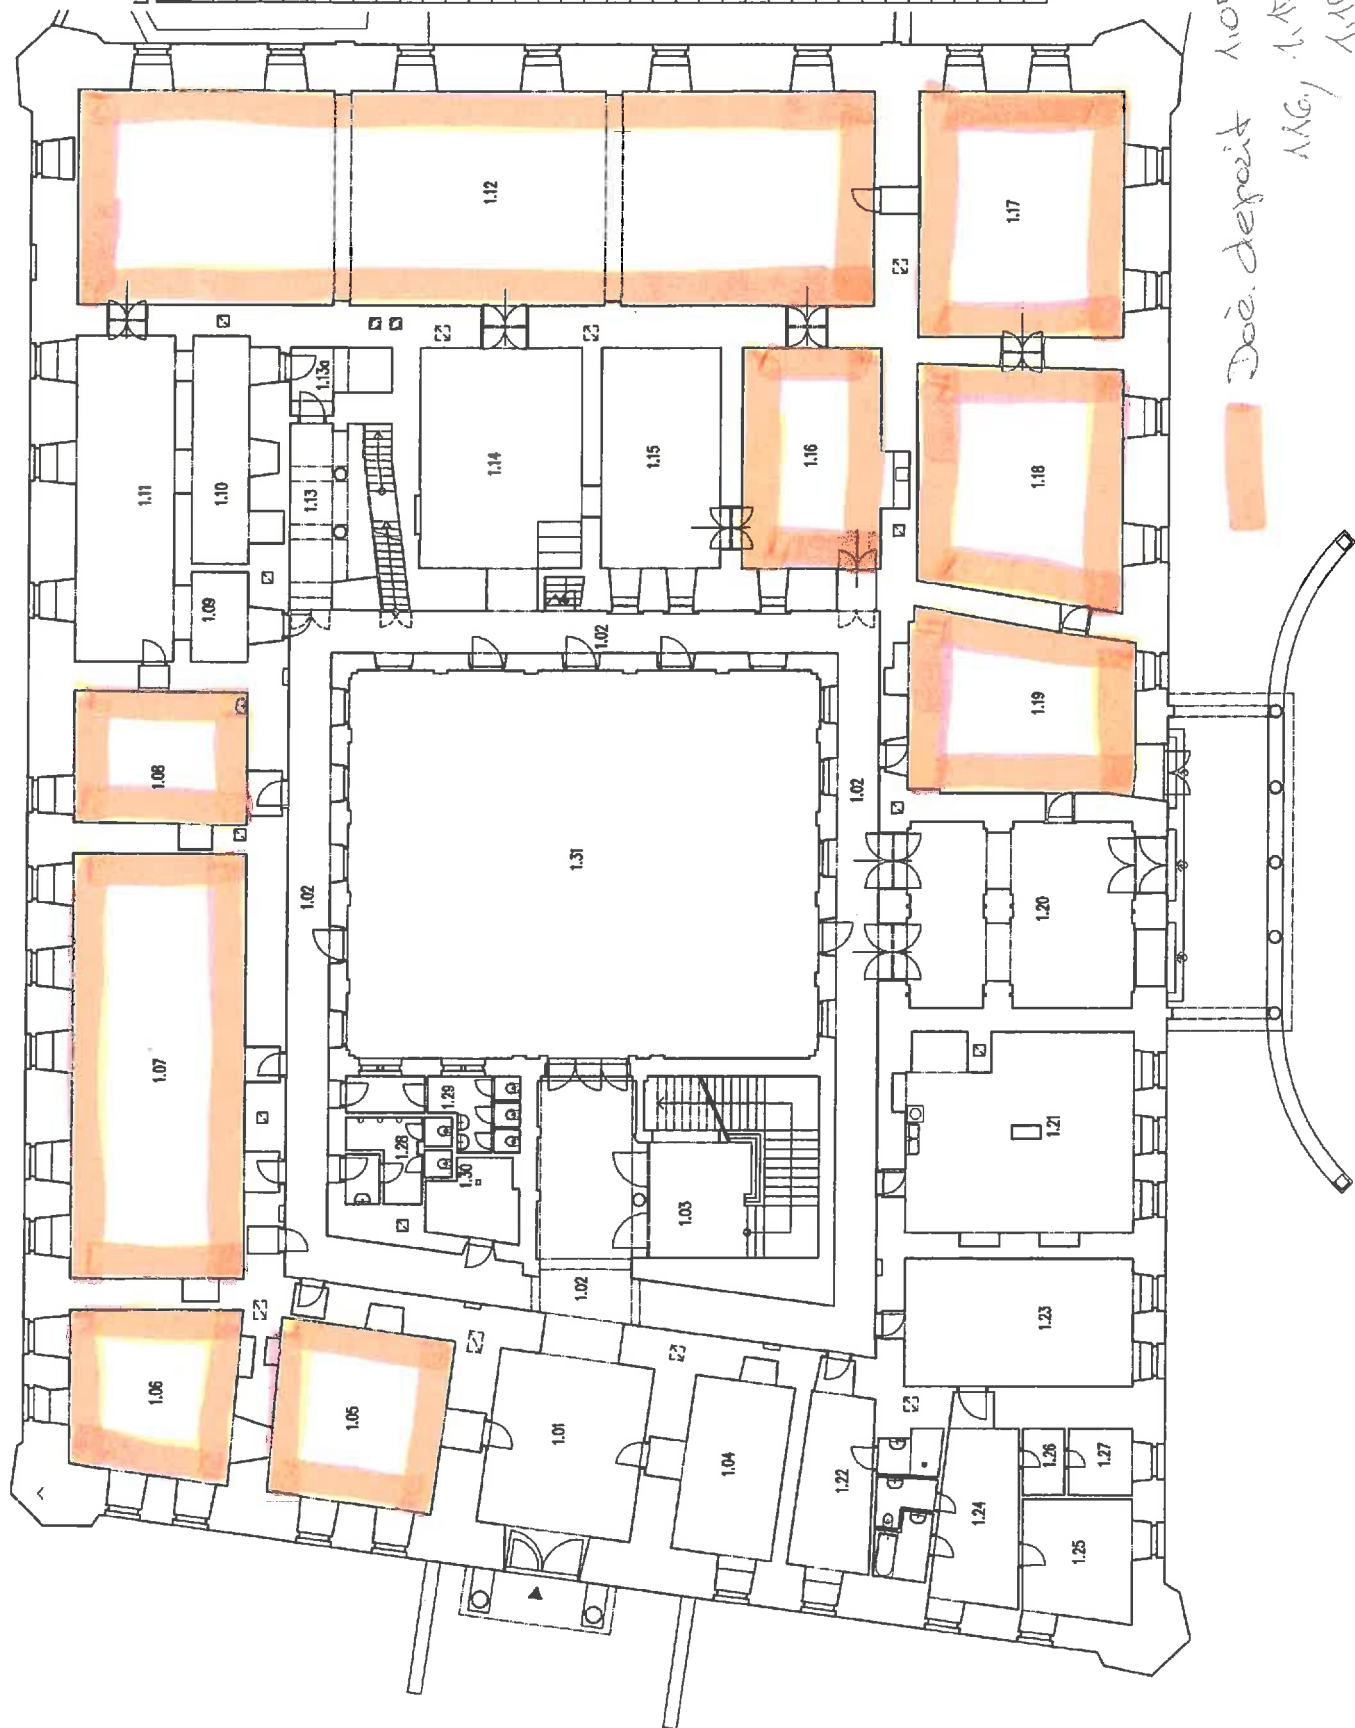

Doč. deposit 1.05, 1.06, 1.07, 1.08,
1.16, 1.17, 1.18, 1.19,
1.12,

Ověřovací doložka autorizované konverze z moci úřední do PDF dokumentu

Ověřuji pod pořadovým číslem 64368915-121719-140903131734, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 186 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:

bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Zlínský kraj

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

3.9.2014

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Veronika Křížková



64368915-121719-140903131734

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.