



Číslo smlouvy objednatele: SD/2013/ 0127/150/2

Číslo smlouvy zhotovitele: 433/2013

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SD/2013/0127/150

1. Smluvní strany

Objednatel: Město HODONÍN
Adresa: Masarykovo náměstí 1, 695 35 Hodonín
IČO 00284891
DIČ: CZ 699001303
Bankovní spoj: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100
Zastoupené: v smluvních záležitostech ing. arch. Milana Grauová
v technických záležitostech Sylvou Demjanovič, Ing. Pavlem Svobodou

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
Adresa: Martina Benky 12, 695 01 Hodonín
IČ: 46983309
DIČ : CZ46983309
Bankovní spojení : KB Hodonín, č.ú. 1655920267

2. Základní údaje o stavbě

Stavba : "Parkovací plochy Hodonín, Bažantnice II - 3. etapa, ul. U Červených domků, J. Suka, I. Olbrachta"

Místo: Sídliště Bažantnice, ulice J. Suka, U Červených domků, I. Olbrachta, Hodonín

3. Předmět dodatku

3.1. Smluvní strany shora uvedené se dohodly na tomto dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. SD/2013/0127/150:

- V bodě 6.2. se mění celková smluvní cena, která je stanovena ve výši :

Smluvní cena dle SoD	5.261.727,- Kč bez DPH
Dodatek č. 1 – méněpráce	- 435.618,- Kč bez DPH
Odpočet VN – 5% na práce nepředvídatelné a neocenitelné povinně 5% z nabídkové ceny objektu SO – 01 Komunikace	- 184 834,- Kč bez DPH
Dodatek č. 2 skutečné práce nepředvídatelné	26.700,- Kč bez DPH

Cena dle DOD č. 2 celkem

4 667 975,- Kč bez DPH

- Z 5% rezervy na práce nepředvídatelné a neocenitelné, která činí po dodatku č. 1: 163.053,- Kč, bude uhrazena částka 26.700,- Kč za práce dle dodatku č. 2.
- V bodě 4.1. původní SoD se mění termín ukončení prací do **24.11.2014**.

4. Odůvodnění

Soupis prací hrazených z kapitoly vedlejší náklady stavby:

- úprava trasy budované kanalizační přípojky k nové uliční vpusti UV 10 z důvodu nepovolení kácení stromu. Odbor životního prostředí nepovolil kácení stromu stojícímu v trase kanalizační přípojky k uliční vpusti UV 10 a požadoval zalomení trasy s odkloněním od stromu.
- likvidace 5 ks nepotřebných stávajících ul. vpustí. V důsledku rozšíření vozovky na ulici J. Suka a na ulici U Červených domků se dostanou stávající uliční vpusti dále od obrubníku a ztratí funkčnost, protože dešťové vody budou novými dešťovými vpustmi odváděny do retenční kanalizační stoky. Součástí této stavby není obnova živých povrchů. Projektant předpokládal rušení uličních vpustí jako součást opravy vozovek.

Termín dokončení stavebních prací:

Z hlediska veřejného zájmu bylo nutné v řešené lokalitě provést nejprve rekonstrukci plynovodní sítě v režii společnosti RWE. Práce RWE byly ukončeny k 31.10.2014, což mělo vliv na zpoždění prací na ulici I. Olbrachta a na zahájení prací v ulici J. Suka.

Nový termín dokončení stavby je **24.11.2014**. Dle původní SoD měla být stavba ukončena do 80 dnů od předání staveniště, tj. do 31.10.2014.


Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SD/2013/0127/150, ani práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy vyplývající.

Výše uvedená změna byla schválena dne 18.11.2014 na zasedání Rady města usnesením č. 8570.

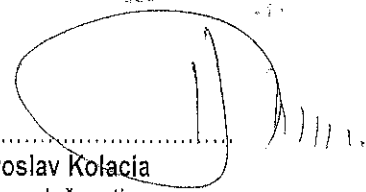
V Hodoníně dne 19. 11. 2014

V Hodoníně dne 19. 11. 2014

Objednatel :


Ing. arch. Milana Grauová
starostka města Hodonín

Zhotovitel :


Ing. Miroslav Kolacia
jednatel společnosti



Krycí list rozpočtu

Název stavby: Parkovací plochy Hodonín, Bažantnice II. - 3. etapa, ul. U Červených domků, J. Suka, I. Olbrachta
Druh stavby: Vícepráce-úprava trasy k uliční vpusti
Lokalita: Hodonín
Začátek výstavby:
JKSO:
Objednatel: Město Hodonín IČ/DIČ: 00284891
Projektant: IČ/DIČ:
Zhotovitel: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. IČ/DIČ: 46983309/CZ46983309
Konec výstavby: Položek: 16
Zpracoval: Ing. Miroslav Kolacia Datum: 31.10.2014

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	884,24		Práce přesčas	0,00		Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	4 311,52		Bez pevné podl.	0,00		Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00		Kulturní památka	0,00		Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00					Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00					Ostatní	0,00
	Montáž	0,00					NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		1 004,24						
ZRN celkem		6 200,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15	0,00	Základ 21%	6 200,00	Celkem bez DPH	6 200,00
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	1 302,00	Celkem včetně DPH	7 502,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby: **Parkovací plochy Hodonín, Bažantnice II. -** Doba výstavby: Objednatel: **Město Hodonín**
Druh stavby: **Vícepráce úprava trasy k uliční vpusť** Začátek výstavby: Projektant:
Lokalita: **Hodonín** Konec výstavby: Zhotovitel: **Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.**
JKSO: Datum zpracování: **31.10.2014** Zpracoval: **Ing. Miroslav Kolacia**

Č.	Obj	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Jednot.	Celková
		11	Přípravné a přidružené práce				200,85		0,0248
1		119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	1	200,85	200,85	0,0248	0,0248
		12	Odkopávky a prokopávky				2 461,13		0,0000
2		120001101R00	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti vedení	m3	2	292,86	585,72	0,0000	0,0000
3		120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu	m3	2,1	893,05	1 875,41	0,0000	0,0000
		13	Hloubené vykopávky				604,37		0,0000
4		132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	4,8	125,91	604,37	0,0000	0,0000
		16	Přemístění výkopku				373,22		0,0000
5		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	4,8	54,45	261,36	0,0000	0,0000
6		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,44	77,68	111,86	0,0000	0,0000
		17	Konstrukce ze zemin				545,46		0,0000
7		171201201R00	Uložení sypaniny na skládku vč. poplatku	m3	1,44	115,00	165,60	0,0000	0,0000
8		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	3,36	49,15	165,14	0,0000	0,0000
9		175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,2	178,93	214,72	0,0000	0,0000
		45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železnič. svršku)				96,68		0,2717
10		451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,24	402,82	96,68	1,1322	0,2717
		87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				151,60		0,0000
11		871313121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150	m	3	18,12	54,36	0,0000	0,0000
12		877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150	kus	2	48,62	97,24	0,0000	0,0000
		-	Ostatní materiál				1 766,69		2,6111
13		28611261.A	Trubka kanalizační SN8 podle ČSN EN 1401 DN 150-3000	kus	1,01	307,65	310,73	0,0096	0,0097
14		28651661.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 30° PVC	kus	2,18	46,20	100,72	0,0006	0,0014
15		998276101R00	Přesun hmot, trubi vedení plastová, otevř. výkop	t	3,323	302,21	1 004,24	0,0000	0,0000
16		58337332	Štěrkořísek frakce 0-22 C	T	2,6	135,00	351,00	1,0000	2,6000

Celkové náklady: 6 200,00 Kč

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Parkovací plochy Hodonín, Bažantnice II. - 3. etapa, ul. U Červených domků, J. Suka, I. Olbrachta
Druh stavby: Vícepráce - likvidace 5 ks uliční vpusti
Lokalita: Hodonín
Začátek výstavby:
JKSO:
Objednatel: Město Hodonín IČ/DIČ: 00284891
Projektant: IČ/DIČ:
Zhotovitel: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. IČ/DIČ: 46983309/CZ46983309
Konec výstavby: Položek: 16
Zpracoval: Ing. Miroslav Kolacia Datum: 31.10.2014

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	8 126,65		Práce přesčas	0,00		Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	10 803,16		Bez pevné podl.	0,00		Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00		Kulturní památka	0,00		Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00					Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00					Ostatní	0,00
	Montáž	0,00					NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		1 570,19						
ZRN celkem		20 500,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15	0,00	Základ 21%	20 500,00	Celkem bez DPH	20 500,00
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	4 305,00	Celkem včetně DPH	24 805,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. 602 01 HODONÍN, I.A. Boky 12
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby: **Parkovací plochy Hodonín, Bažantnice II. - 3. etapa** Doba výstavby: **11 měsíců** Objednatel: **Město Hodonín**
Druh stavby: **Vícepráce - likvidace 5 ks** Začátek výstavby: **1.10.2014** Projektant:
Lokalita: **Hodonín** Konec výstavby: **31.10.2014** Zhotovitel: **Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.**
JKSO: Datum zpracování: **31.10.2014** Zpracoval: **Ing. Miroslav Kolacia**

Č.	Obj	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Jednot.	Celková
		11	Přípravné a přidružené práce				441,12		1,2825
1		113107131R00	Odstranění asfaltové a betonové plochy	m2	5,7	77,39	441,12	0,2250	1,2825
		13	Hloubené vykopávky				1 902,91		0,0000
2		131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	7,25	262,47	1 902,91	0,0000	0,0000
		16	Přemístění výkopku				1 392,94		0,0000
3		162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	7,25	60,00	435,00	0,0000	0,0000
4		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	7,25	54,45	394,78	0,0000	0,0000
5		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	7,25	77,68	563,18	0,0000	0,0000
		17	Konstrukce ze zemin				3 961,16		0,0000
6		174101101R00	Zásyp jam se zhutněním drtí 0/32	m3	5,5	720,21	3 961,16	0,0000	0,0000
		57	Kryty štěrkových a živičných komunikací				4 488,27		6,6455
7		564871111R00	Podklad ze štěrku drtí po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	7,2	128,34	924,05	0,4617	3,3240
8		567122113R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.14 cm	m2	7,2	175,03	1 260,22	0,3576	2,5747
9		577131111RT3	Beton asfaltový ACO 11 S (ABS I) do 3 m, tl. 5 cm plochy do 100 m2	m2	7,2	320,00	2 304,00	0,1037	0,7469
		91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploc				1 992,96		0,0000
10		919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	18	110,72	1 992,96	0,0000	0,0000
		93	Dokončovací práce inž. staveb				4 750,45		2,1465
11		899331111R00	Demontáž stávající uliční vpusti	kpl	5	950,09	4 750,45	0,4293	2,1465
		99	Staveništní přesun hmot				1 010,80		0,0000
12		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďový	t	6,65	152,00	1 010,80	0,0000	0,0000
		_D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				569,39		0,0000
13		979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	4,25	21,16	89,93	0,0000	0,0000
14		979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	4,25	3,23	13,73	0,0000	0,0000
15		979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	4,25	47,23	200,73	0,0000	0,0000
16		979999997R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	4,25	60,00	255,00	0,0000	0,0000

Celkové náklady: 20 500,00 Kč