

Číslo smlouvy objednatele: **VD/2014/0175/150**  
Číslo smlouvy zhotovitele:



**MĚSTO  
HODONÍN**

## **SMLOUVA O DÍLO č. 06/2014-S**

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku



**S004P0179FQL**

### **1 Smluvní strany**

1.1 Zhotovitel : **GAPA Hodonín s.r.o.**  
Brněnská 42, 695 01 Hodonín  
Zastoupení: Ing. Jan Janků, jednatel  
IČ: 262 33 312  
DIČ: CZ26233312

1.2 Objednatel: **Město HODONÍN**  
Masarykovo náměstí 1  
695 35 Hodonín  
Statutární orgán: Ing. arch. Milana Grauová, starostka  
IČ: 00284891  
DIČ: CZ699001303

- 1.3 Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1. a 1.2. jsou při operativním technickém řízení činností při realizaci díla při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zmocněni jednat za:
- zhotovitele: Ing. Jan Janků, jednatel společnosti
  - objednatele: Sylva Demjanovič, pověřená vedoucí odboru investic a údržby (dále jen jako „technický dozor objednatele“)
- 1.4 Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání nebo naplnění předmětu smlouvy. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

### **2 Základní údaje o díle**

Stavba: **„Rekonstrukce fasády bytového domu Masarykovo nám. č. o. 6, Hodonín“**

Místo: stávající objekt je umístěn na pozemcích parc.č. st. 344/1 v k.ú. Hodonín, č.p.395 (objekt k bydlení)

Projektant: ing. arch. Jiří Řihák, projektová činnost ve výstavbě, Hodonínská 672, 696 03 Dubňany

### **3 Předmět smlouvy**

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo **„Rekonstrukce fasády bytového domu Masarykovo nám. č. o. 6, Hodonín“**, které spočívá v provedení nové fasády včetně okrasných prvků, dva nové balkony, ošetření zdiva proti vztlínající vlhkosti, nové výplně otvorů. S tím souvisí dále demontáž a zpětná montáž hromosvodu, nové klempířské prvky. Dále bude provedeno v rozsahu, jenž je specifikován projektovou dokumentací zpracovanou projektantem ing. arch. Jiřím Řihákem, položkovým rozpočtem (oceněným výkazem výměr), jenž tvoří jako příloha nedílnou součást této smlouvy a je považován za rozpočet ve smyslu ust. § 2620 a násl. občanského zákoníku. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a uhradit za provedení díla sjednanou cenu. Zhotovitel prohlašuje, že si prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této smlouvy včetně aktů orgánů státní správy a prohlašuje, že na základě těchto podkladů lze řádně provést smlouvené dílo.

V případě, že se ve výkazu výměr objevuje konkrétní označení výrobků, popř. výrobce, jedná se pouze o bližší určení požadovaného standardu, který zadavatel požaduje dodat v rámci dodávky stavby.

- 3.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci nebo v nabídce vč. oceněného výkazu výměr, nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též

„výchozí dokumenty“) které tvoří nedílnou součást této smlouvy a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a služby, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a to i přihlednutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.

- 3.3. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec výkazu výměr, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním nebo kolaudačním řízení vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
- 3.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude odpovídat platným českým normám a předpisům.
- 3.5. Předmětem smlouvy je dále dodání dokumentace skutečného provedení stavby, dodání geodetického zaměření skutečného provedení stavby, geometrického plánu pro zápis přístavby do katastru, zkoušky a revize dle platné legislativy, stavební deník, certifikáty a prohlášení o shodě k použitým materiálům.
- 3.6. V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jenž je vymezen ve výše uvedené specifikaci díla, a jejichž potřeba vznikla z objektivně nepředvídatelných okolností (dále jen „vícepráce“), zavazuje se zhotovitel tyto vícepráce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o vícepracích bude uzavřena písemně formou dodatku této smlouvy. Přílohou takového dodatku bude oceněný výkaz výměr, který bude u obdobných či stejných položek jako u výkazu výměr dle ust. 3.1. této smlouvy (tj. původní výkaz výměr), vycházet z cen dle tohoto původního výkazu výměr. V případě položek neřešených původním výkazem výměr bude sjednána cena obvyklá v místě a čase. Garance úplnosti rozpočtu tím není dotčena.

#### 4. Termíny plnění

- 4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| zahájení prací      | do 5 dnů od podpisu smlouvy |
| ukončení prací      | do 60 dnů od zahájení prací |
| termín předání díla | do 2 dnů od ukončení prací  |
- 4.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla v termínu:
  - do 30 dnů od účinnosti smlouvy.
- 4.3. Splnění termínů dodávky díla je podmíněno zejména:
  - vhodnými klimatickými podmínkami pro provádění stavby
- 4.4. Změna termínů dokončení díla bude provedena v těchto případech:
  - objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
  - při přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek
- 4.5. Postup při stanovení nového termínu dokončení díla:
  - Termín dokončení stavby se posune o počet dnů:
    - na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
    - na které byla stavba přerušena z důvodů nepříznivých klimatických podmínek – viz bod 4.3 této smlouvy

O počtu dní, na které bude stavba přerušena a o které bude posunut termín ukončení prací na díle uvedený v čl. 4.1, bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě, bude učiněn záznam do stavebního deníku postupem dle čl. 8 a 9 smlouvy

#### 5. Věci nutné k provedení díla

- 5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci
  - staveniště

#### 6. Cena za dílo

- 6.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:

cena je stanovena na základě

  - soutěžní nabídky zhotovitele rozpracované do položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr)

6.2. Celková smluvní cena je stanovena ve výši :

**2.756.170,- Kč bez DPH**  
**413.426,- Kč 15% DPH**  
**3.169.596,- Kč včetně DPH**

Sazba DPH je uvedena v sazbě platné ke dni účinnosti smlouvy. V případě změny sazby DPH v průběhu plnění smlouvy je rozhodující vždy platná sazba DPH ke dni zdanitelného plnění.

Nabídková cena je zpracována ve smyslu zadávacího řízení veřejné zakázky.

Cena je vyjádřena za kompletní dodávku stavebních prací dle požadavku objednatele.

Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce a náklady potřebné pro kompletní zhotovení příslušného předmětu díla, včetně všech vedlejších prací potřebných k úplnému a odbornému provedení prací. Cena dále obsahuje všechny náklady na dopravní uzavírky, provizorní dopravní značení, provizorní pohyb chodců a vozidel, zapravení vozovek, chodníků apod. Cena díla je stanovena jako cena maximální vč. DPH platná po dobu provádění.

Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že objednané stavební a montážní práce vymezené v CZ – CPA 41 až 43 budou použity výlučně pro činnosti, při jejichž uskutečnění se považuje za osobu povinnou k dani podle §5 odst. 3 zákona o dani z přidané hodnoty a bude na ně uplatněn režim přenesení daňové povinnosti. Daň přízná a odvede z přijatého plnění příjemce – město Hodonín."

## 7. Platební podmínky

7.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

7.2. Fakturace bude provedena do 10 dní od předání díla předávacím protokolem. Povinnou přílohou faktury bude soupis provedených prací a dodávek, odsouhlasený TDO. Splatnost daňového dokladu bude 30 dní od přijetí faktury objednatelem.

7.3. Nebude-li daňový doklad obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli.

7.4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla ve výši 90% z ceny díla (bez DPH). Objednatel je oprávněn pozastavit a zhotoviteli neproplácet zbylých 10% z ceny díla (bez DPH) jako pozastávku, kterou je povinen uvolnit do 90 dnů od odstranění poslední vady či nedodělků, které budou vytknuty při předávání díla.

7.5. Faktura bude zaslána na adresu objednatele:  
město Hodonín, odbor Ekonomiky a financí, Národní třída 25, 695 35 Hodonín

## 8. Způsob provádění díla

8.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. ve znění změn a platných doplňků, včetně doložení osvědčení o jakosti výrobků.

8.2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené proj. dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro objednatele a TDO.

8.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.

8.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku technický dozor objednatele, pracovník projektanta pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.

8.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.  
O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí ihned telefonicky a písemně objednatele.

- 8.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy vždy při výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 8.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. Technický dozor je vykonáván v rámci kontrolních dnů konaných zpravidla 1 x týdně. V případě, že dalším postupem má být zakryta konstrukce, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli alespoň 3 dny před předpokládaným provedením zakrytí. Zakrytí konstrukce není možno provést bez předchozího souhlasu objednatele uděleného v rámci výkonu technického dozoru objednatele. O udělení takového souhlasu objednatel učiní zápis do stavebního deníku.
- 8.8. Technický dozor objednatele vykonává pracovník uvedený v čl. 1.3. této smlouvy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na případné vady a nedodělky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (zejm. zápisem do stavebního deníku) a současně s upozorněním stanovit zhotoviteli lhůtu pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad a nedodělků a tyto ve stanovené lhůtě odstranit. V případě, že zhotovitel vytknuté vady a nedodělky ve stanovené lhůtě neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené níže v této smlouvě.
- 8.9. Tech. dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 8.10. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí tech. dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

## 9. Staveniště

- 9.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prostě práv třetích osob v termínu dle čl. 4.2. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku a současně bude zhotovitelem vypracován protokol o předání a převzetí staveniště, v němž zhotovitel prohlásí, že staveniště je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.
- 9.2. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch.
- 9.3. Zařízení staveniště si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.
- 9.4. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 9.5. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 9.6. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 9.7. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu upozornit objednatele na jeho povinnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Zejména je povinen upozornit na vznik povinnosti vyplývající z ust. § 14 odst. 1 uvedeného zákona určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V případě porušení této povinnosti zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou objednateli.

## 10. Spolupůsobení objednatele

- 10.1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v prodloužených směnách, případně v dvousměnném provozu vždy však v době od 6:00 do 22:00 a ve dnech pracovního klidu v době od 8:00 do 20:00.
- 10.2. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.
- 10.3. Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby.

## 11. Odevzdání a převzetí díla

- 11.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně termínů k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.
- 11.2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit ve stanovených lhůtách.
- 11.3. Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.

## 12. Reklamacce

### 12.1. Postup při reklamaci:

- Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným.
- Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku vady a sepišou zápis, ve kterém bude uvedeno:
  - datum prohlídky
  - datum zjištění vady
  - rozsah vady či poškození díla
  - návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
  - předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele a lhůta pro odstranění vady
  - uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit vadu v rámci záruční lhůty
  - podpis zástupců zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamovaných vadách“, které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného díla, zahájí do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace.

U reklamace, která má „podstatný vliv“ na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do 7 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace. Reklamacce nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

- 12.2. I když reklamace nebude oprávněná, přesto zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele, za předpokladu že mezi smluvními stranami bude dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění takových vad.
- 12.3. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu.

## 13. Odpovědnost za vady

13.1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce **60 měsíců** od data řádného předání stavby objednateli.

13.2. Odpovědnost zhotovitele za vady díla se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do konce záruční doby ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na místě plnění zhotovitelem objednateli, s výjimkou dodávky komponentů, pro které jejich výrobce nebo generální dodavatel prokazatelně stanoví dobu odpovědnosti za vady nebo záruční dobu jinou. U těchto komponentů platí doba odpovědnosti za vady nebo záruční doba, stanovená jejich výrobcem nebo generálním dodavatelem, minimálně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel zpracuje seznam těchto komponentů s uvedením doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby, předá jej objednateli při předání díla a zároveň budou tyto komponenty výslovně uvedeny v předávacím protokolu včetně doby odpovědnosti za vadu nebo záruční doby. Výjimka se nevztahuje na montáž těchto komponentů.

13.3. Zhotovitel obdobně odpovídá za jakékoliv právní vady díla, jimiž je dílo postiženo v době jeho předání anebo jimiž bude postiženo v době po předání díla z důvodu zavinění zhotovitele.

## 14. Smluvní pokuta

14.1. V případě prodlení s řádným dodáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý i započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 0,3% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

- 14.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení, maximálně však do výše 10% fakturované částky.
- 14.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 14.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.
- 14.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné objednatelem v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.
- 14.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění případných vad či nedodělků uplatněných objednatelem v průběhu provádění díla dle čl. 8.8 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.
- 14.7. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného svého závazku plynoucího z této smlouvy popř. povinností uvedených v čl. 15.5. smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé porušení svých závazků či povinností.
- 14.8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu.
- 14.9. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
- 14.10. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele.
- 14.11. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb. bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena přímo na účet správce daně v režimu dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb.
- 14.12. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že se stane nespolehlivým plátcem (viz § 106a zákona č. 235/2004 Sb.), tuto skutečnost městu Hodonín nahlásí nejpozději následující den po dni kdy rozhodnutí, na základě kterého se stal nespolehlivým plátcem, nabude právní moci. V případě porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje nahradit veškerou škodu, kterou tímto městu Hodonín způsobil a smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.
- 15. Jiná ujednání**
- 15.1 Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy.
- 15.2 Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, předané proj. dokumentace a na základě dohody smluvních stran.
- 15.3 Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou:
- Položkový rozpočet
- 15.4 Podstatné náležitosti smlouvy mohou být měněny písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany
- 15.5. Zhotovitel si je vědom zákonných povinností vyplývajících z ust. § 147a odst. 4 z.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, předložit objednateli seznam subdodavatelů podle § 147a odst. 1 písm. c) zákona, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % nebo v případě významné veřejné zakázky více než 5 % z celkové ceny veřejné zakázky, nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok, a to ve lhůtě stanovené v § 147a odst. 5 zákona.

MĚSTO  
HODONÍN

15.6. Smlouva je platná a účinná podpisem druhé smluvní strany. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.

15.7. Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle Občanského zákoníku.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet.

V Hodoníně dne 30/10/2014

V Hodoníně dne 30/10/2014

**Objednatel**


**Zhotovitel**

Razítko:

Razítko:

Podpis:

Ing. arch. Milana Grauová  
starostka města



Podpis:

Ing. Jan Janků  
jednatel společnosti

**GAPAV** Hodonín s.r.o.  
Stavební a projekční společnost  
695 01 Hodonín, Brněnská 42  
tel.: 518 340 082 IČ: 26233312



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: O-2014-141

Stavba: Rekonstrukce fasády bytového domu Masarykovo náměstí 6, Hodonín

KSO: 803 52  
Místo: Hodonín  
CZ-CPV: 45410000-4

CC-CZ:  
Datum: 30.9.2014

Zadavatel:  
Město Hodonín, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín

IČ: 00284891  
DIČ:

Uchazeč:  
GAPA Hodonín s.r.o., Brněnská 42, 695 01 Hodonín

IČ: 26233312  
DIČ: CZ26233312

Projektant:  
Ing. Arch. Jiří Řihák, Hodonínská 672, 696 03 Dubňany

IČ: 42645565  
DIČ:

Poznámka:  
Prostřednictvím této smlouvy je poskytnuta soustava ÚRS PRAHA a.s., která

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.

- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita cenová soustava ÚRS PRAHA a.s., která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací a materiálů této vyhlášky.  
Dle vyhl. č. 230/2012Sb. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu.  
Dálkové zpřístupnění na cenové a technické podmínky katalogů, třídník TSKP, číselníky a klasifikace stavebních objektů i přehled dalších částí  
Cenové soustavy ÚRS naleznete na stránkách [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz).

|              |  |              |
|--------------|--|--------------|
| Cena bez DPH |  | 2 756 170,06 |
| Sazba daně   |  | Základ daně  |
| 21,00%       |  | 0,00         |
| 15,00%       |  | 2 756 170,06 |
| DPH základní |  | Výše daně    |
| snížená      |  | 0,00         |
| 413 425,51   |  |              |
| Cena s DPH   |  | 3 169 595,57 |
| V            |  | CZK          |

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: O-2014-141

Stavba: Rekonstrukce fasády bytového domu Masarykovo náměstí 6, Hodonín

Místo: Hodonín Datum: 30.09.2014

Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín  
Uchazeč: GAPA Hodonín s.r.o., Brněnská 42, 695 01 Hodonín  
Projektant: Ing. Arch. Jiří Řihák, Hodonín

| Kód                   | Objekt, Soupis prací         | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----------------------|------------------------------|--------------------|------------------|-----|
| Náklady stavby celkem |                              |                    |                  |     |
| 00.1                  | VON - Fáze 1.                | 2 756 170,06       | 3 169 595,57     |     |
|                       |                              | 155 800,00         | 179 170,00       | STA |
| 01                    | Fáze 1. čelní pohled + štíty | 2 600 370,06       | 2 990 425,57     | STA |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce fasády bytového domu Masarykovo náměstí 6, Hodonín

Objekt:

00.1 - VON - Fáze 1.

KSO:

Místo: Hodonín

Zadavatel:

Město Hodonín, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín

Uchazeč:

GAPA Hodonín s.r.o., Brněnská 42, 695 01 Hodonín

Projektant:

Ing. Arch. Jiří Řihák, Hodonínská 672, 696 03 Dubňany

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.09.2014

IČ: 00284891

DIČ:

IČ: 26233312

DIČ: CZ26233312

IČ: 42645565

DIČ:

- Podkladem pro zpracování byla PD pro provádění stavby, výkaz výměr je zpracován v soupisu.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita cenová soustava ÚRS PRAHA a.s., která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací a materiálů této vyhlášky.
- Dle vyhl. č. 230/2012Sb. §11 odst.2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu.
- Dálkové zprůstupnění na cenové a technické podmínky katalogů, třídění TSKP, číselníky a klasifikace stavebních objektů i přehled dalších částí Cenové soustavy ÚRS naleznete na stránkách [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz).

|                     |             |            |           |                   |
|---------------------|-------------|------------|-----------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |             |            |           | <b>155 800,00</b> |
|                     |             |            |           |                   |
| DPH základní        |             |            |           |                   |
| snižená             |             |            |           |                   |
|                     | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |                   |
|                     | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |                   |
|                     | 155 800,00  | 15,00%     | 23 370,00 |                   |
| <b>Cena s DPH</b>   |             |            |           |                   |
| v CZK               |             |            |           | <b>179 170,00</b> |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce fasády bytového domu Masarykovo náměstí 6, Hodonín

Objekt:

00.1 - VON - Fáze 1.

Místo:

Hodonín

Zadavatel:

Město Hodonín, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín  
GAFA Hodonín s.r.o., Brněnská 42, 695 01 Hodonín

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady               | 155 800,00 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 27 000,00  |
| VRN3 - Zařízení staveniště                      | 30 800,00  |
| VRN4 - Inženýrská činnost                       | 53 500,00  |
| VRN5 - Finanční náklady                         | 3 500,00   |
| VRN6 - Územní vlivy                             | 24 000,00  |
| VRN8 - Přesun stavebních kapacit                | 15 000,00  |
| VRN9 - Ostatní náklady                          | 2 000,00   |

Datum: 30.09.2014

Projektant: Ing. Arch. Jiří Říhák, Hod

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce fasády bytového domu Masarykovo náměstí 6, Hodonín

Objekt:

00.1 - VON - Fáze 1.

Místo:

Hodonín

Zadavatel:

Město Hodonín, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín

Uchazeč:

GAFA Hodonín s.r.o., Brněnská 42, 695 01 Hodonín

Datum: 30.09.2014

Projektant: Ing. Arch. Jiří Řihák, Hodonínská 672,696

## Náklady soupisu celkem

155 800,00

### D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

155 800,00

#### D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

27 000,00

| 1 | K | 013203000 | Dokumentace stavby bez rozlišení - výrobní dokumentace | Kč | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 | CS ÚRS 2014 02 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|----------------|
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|----------------|

Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) bez rozlišení

Poznámka k položce: výrobní dokumentace pro balkony, zdiřadí, výplně otvorů ( okna, dveře, vrata), fasádní prvky ( šambrány, římsy... apod.) - pro odsouhlasení - architektonický návrh řešení

P

| 2 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | Kč | 1,000 | 12 000,00 | 12 000,00 | CS ÚRS 2014 02 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|----------------|
|---|---|-----------|-----------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|----------------|

Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby

Poznámka k položce: včetně zaměření skutečného stavu, se zakreslením a popisem fasádních prvků, výplní otvorů.

P

#### D VRN3 Zařízení staveniště

30 800,00

| 3 | K | 032503000 | Składky na staveništi | Kč | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | CS ÚRS 2014 02 |
|---|---|-----------|-----------------------|----|-------|----------|----------|----------------|
|---|---|-----------|-----------------------|----|-------|----------|----------|----------------|

Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby

P

Ostatní náklady

Poznámka k položce: ostatní náklady - mobilní WC po dobu výstavby - délka 16 týdnů

P

| 5 | K | 034103000 | Energie pro zařízení staveniště | Kč | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | CS ÚRS 2014 02 |
|---|---|-----------|---------------------------------|----|-------|-----------|-----------|----------------|
|---|---|-----------|---------------------------------|----|-------|-----------|-----------|----------------|

Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby

P

| 6 | K | 034403000 | Dopravní značení na staveništi - provizorní | Kč | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 | CS ÚRS 2014 02 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------|----|-------|----------|----------|----------------|
|---|---|-----------|---------------------------------------------|----|-------|----------|----------|----------------|

Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby

P

| PC Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | Jednota [CZK] | Cena [CZK] | Součásti |
|--------|-----|-------|----|----------|---------------|------------|----------|
|--------|-----|-------|----|----------|---------------|------------|----------|

Poznamka k položce:  
"označení prostoru lešení, zákaz vstupu na stavenišť, výstražná páska, popřipodě ozn. provizorní dopravní značkou při navození materiálu, lešení - řešeno na místě"

|   |   |           |                      |    |       |          |          |                |
|---|---|-----------|----------------------|----|-------|----------|----------|----------------|
| 7 | K | 034703000 | Osvětlení staveniště | Kč | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | CS ÚRS 2014 02 |
|---|---|-----------|----------------------|----|-------|----------|----------|----------------|

Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště  
Poznamka k položce:  
- BOZP - noční osvětlení lešení po celou dobu výstavby"

|   |   |           |                                                                 |    |       |          |          |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|----------------|
| 8 | K | 039103000 | Rozebírání, bourání a odvoz zařízení staveniště                 | Kč | 1,000 | 1 800,00 | 1 800,00 | CS ÚRS 2014 02 |
| 9 | K | 039203000 | Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště - úklid staveniště | Kč | 1,000 | 500,00   | 500,00   | CS ÚRS 2014 02 |

|   |      |                    |    |       |           |           |                |
|---|------|--------------------|----|-------|-----------|-----------|----------------|
| D | VRN4 | Inženýrská činnost | Kč | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 | CS ÚRS 2014 02 |
|---|------|--------------------|----|-------|-----------|-----------|----------------|

|    |   |           |                            |    |       |           |           |                |
|----|---|-----------|----------------------------|----|-------|-----------|-----------|----------------|
| 10 | K | 041103000 | Autorský dozor projektanta | Kč | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 | CS ÚRS 2014 02 |
|----|---|-----------|----------------------------|----|-------|-----------|-----------|----------------|

|    |   |           |                           |    |       |          |          |                |
|----|---|-----------|---------------------------|----|-------|----------|----------|----------------|
| 11 | K | 041203000 | Technický dozor investora | Kč | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 | CS ÚRS 2014 02 |
|----|---|-----------|---------------------------|----|-------|----------|----------|----------------|

|    |   |           |        |    |       |           |           |                |
|----|---|-----------|--------|----|-------|-----------|-----------|----------------|
| 12 | K | 044002000 | Revize | Kč | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | CS ÚRS 2014 02 |
|----|---|-----------|--------|----|-------|-----------|-----------|----------------|

|    |   |           |                     |    |       |          |          |                |
|----|---|-----------|---------------------|----|-------|----------|----------|----------------|
| 13 | K | 045203000 | Kompletační činnost | Kč | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | CS ÚRS 2014 02 |
|----|---|-----------|---------------------|----|-------|----------|----------|----------------|

|   |      |                  |    |       |          |          |                |
|---|------|------------------|----|-------|----------|----------|----------------|
| D | VRN5 | Finanční náklady | Kč | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 | CS ÚRS 2014 02 |
|---|------|------------------|----|-------|----------|----------|----------------|

|    |   |           |                                                           |    |       |           |           |                |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|----------------|
| 15 | K | 053103000 | Místní poplatky - zábor veřejného prostranství pro lešení | Kč | 1,000 | 24 000,00 | 24 000,00 | CS ÚRS 2014 02 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|----------------|

|   |      |              |    |       |           |           |                |
|---|------|--------------|----|-------|-----------|-----------|----------------|
| D | VRN6 | Územní vlivy | Kč | 1,000 | 24 000,00 | 24 000,00 | CS ÚRS 2014 02 |
|---|------|--------------|----|-------|-----------|-----------|----------------|

|    |   |           |                                   |    |       |           |           |                |
|----|---|-----------|-----------------------------------|----|-------|-----------|-----------|----------------|
| 16 | K | 065002000 | Mimosťaveništní doprava materiálu | Kč | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 | CS ÚRS 2014 02 |
|----|---|-----------|-----------------------------------|----|-------|-----------|-----------|----------------|

|   |      |                           |    |       |           |           |                |
|---|------|---------------------------|----|-------|-----------|-----------|----------------|
| D | VRN8 | Přesun stavebních kapacit | Kč | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 | CS ÚRS 2014 02 |
|---|------|---------------------------|----|-------|-----------|-----------|----------------|

| PČ                                                   | Typ | Kód        | Popis                                  | MJ | Množství | ICZKJ     | ICZKJ     | Souhlas        |
|------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|----------------|
| 17                                                   | K   | 1081104000 | Denní doprava pracovníků na pracoviště | Kč | 1,000    | 15 000,00 | 15 000,00 | CS ÚRS 2014 02 |
| PP                                                   |     |            |                                        |    |          |           |           |                |
| D                                                    |     |            |                                        |    |          |           |           |                |
| VRN9                                                 |     |            |                                        |    |          |           |           |                |
| 18                                                   | K   | 1091003000 | Ostatní náklady                        | Kč | 1,000    | 2 000,00  | 2 000,00  | CS ÚRS 2014 02 |
| PP                                                   |     |            |                                        |    |          |           |           |                |
| Bez rozlišení - zabezpečení stávajících konstrukcí   |     |            |                                        |    |          |           |           |                |
| Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení |     |            |                                        |    |          |           |           |                |
| Poznámka k položce:                                  |     |            |                                        |    |          |           |           |                |
| zakrytí střešní krytiny pro rekonstrukci na atice    |     |            |                                        |    |          |           |           |                |
| P                                                    |     |            |                                        |    |          |           |           |                |

2 000,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce fasády bytového domu Masarykovo náměstí 6, Hodonín

Objekt:

01 - Fáze 1. čelní pohled + štíty

KSO:

Místo:

Hodonín

Zadavatel:

Město Hodonín, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín

Uchazeč:

GAPA Hodonín s.r.o., Brněnská 42, 695 01 Hodonín

Projektant:

Ing. Arch. Jiří Řihák, Hodonínská 672, 696 03 Dubňany

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30.09.2014

IČ:

00284891

DÍČ:

IČ:

26233312

DÍČ:

CZ26233312

IČ:

42645565

DÍČ:

- Pro sestavení SOUTPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita cenová soustava ÚRS PRAHA a.s., která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací a materiálů této vyhlášky.
- Dle vyhl. č. 230/2012Sb. §11 odst.2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu.
- Dálkové zpřístupnění na cenové a technické podmínky katalogů, třídník TSKP, číselníky a klasifikace stavebních objektů i přehled dalších částí Cenové soustavy ÚRS naleznete na stránkách [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz).
- Poznámka: vnitřní bukové parapety oken budou součástí rekonstrukce vnitřních úprav objektu

Strana 2 z 26

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce fasády bytového domu Masarykovo náměstí 6, Hodonín

Objekt:

01 - Fáze 1. čelní pohled + štíty

Místo:

Hodonín

Zadavatel:

Město Hodonín, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín

Uchazeč:

GAFA Hodonín s.r.o., Brněnská 42, 695 01 Hodonín

Datum: 30.09.2014

Projektant: Ing. Arch. Jiří Řihák, Hod

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

### HSV - Práce a dodávky HSV

2 600 370,06

1 282 059,42

3 - Svislé a kompletní konstrukce

120 527,63

4 - Vodorovné konstrukce

14 627,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

888 563,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

198 348,84

997 - Přesun sítě

42 681,75

998 - Přesun hmot

17 311,20

### PSV - Práce a dodávky PSV

1 309 590,64

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

1 896,24

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

11 752,00

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

375,00

762 - Konstrukce tesařské

13 095,80

764 - Konstrukce klempířské

58 473,76

766 - Konstrukce truhlářské

922 329,00

767 - Konstrukce zámečnické

249 600,40

771 - Podlahy z dlaždic


34 743,78

783 - Dokončovací práce - nátěry

17 324,66

### HZS - Hodinové zúčtovací sazby

8 720,00

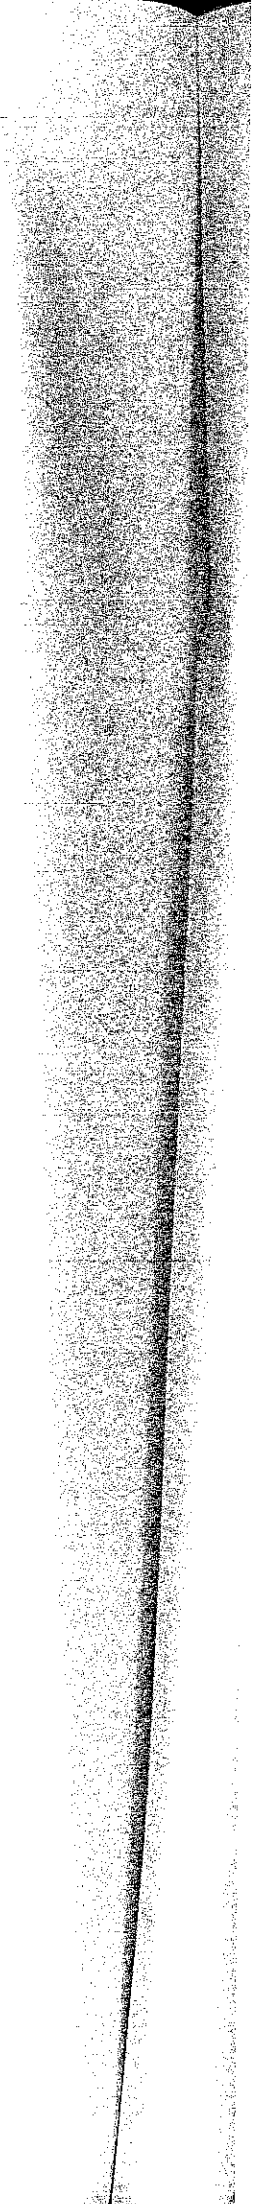

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce fasády bytového domu Masarykovo náměstí 6, Hodonín

Objekt:

01 - Fáze 1. Čelní pohled + štíty

Místo:

Hodonín

Zadavatel:

Město Hodonín, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín

Uchazeč:

GAPA Hodonín s.r.o., Brněnská 42, 695 01 Hodonín

Datum: 30.09.2014

Projektant: Ing. Arch. Jiří Řihák, Hodonínská 672, 696

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

2 600 370,06

### D HSV Práce a dodávky HSV

1 282 059,42

#### D 3 Svislé a kompletní konstrukce

120 527,63

|    |   |           |                                                                                                                  |    |        |          |            |                |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|------------|----------------|
| 1  | K | 319202114 | Dodatečná izolace zdiva tl. 600 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí                                 | m  | 44,350 | 2 455,00 | 108 879,25 | CS ÚRS 2014 02 |
| PP |   |           | Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 450 do 600 mm |    |        |          |            |                |
| W  |   |           | "injektáž obvodového zdiva otvory o pr. 18mm po á 120 mm hloubka 600 mm vrtáno ve spáře očištěného zdiva"        |    |        |          |            |                |
| W  |   |           | 16,85-3+0,6+4+14,05*2                                                                                            |    | 44,350 |          |            |                |
| W  |   |           | Součet                                                                                                           |    | 44,350 |          |            |                |
| 2  | K | 349231821 | Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl. do 300 mm                                                                  | m2 | 5,700  | 1 185,00 | 6 754,50   | CS ÚRS 2014 02 |
| PP |   |           | Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 150 do 300 mm     |    |        |          |            |                |
| W  |   |           | "přizdívky u okeních otvorů - zmenšení původní rozměru oken včetně zapuštění do původního zdiva"                 |    |        |          |            |                |
| W  |   |           | 1,9*0,3*10                                                                                                       |    | 5,700  |          |            |                |
| W  |   |           | Součet                                                                                                           |    | 5,700  |          |            |                |
| 3  | K | 349235861 | Doplnění plošných fasádních prvků vložných do 150 mm                                                             | m2 | 8,225  | 595,00   | 4 893,88   | CS ÚRS 2014 02 |
| PP |   |           | Doplnění plošných fasádních prvků (s dodáním hmot) vložných přes 80 do 150 mm                                    |    |        |          |            |                |
| W  |   |           | "doplnění a oprava horní stávající římsy- rychletuhnoucí opravou maltou"                                         |    |        |          |            |                |
| W  |   |           | 16,45*0,3                                                                                                        |    | 4,935  |          |            |                |
| W  |   |           | "zapravení stěny po vybourání stávající předszazené římsy"                                                       |    |        |          |            |                |
| W  |   |           | 16,45*0,2                                                                                                        |    | 3,290  |          |            |                |
| W  |   |           | Součet                                                                                                           |    | 8,225  |          |            |                |

#### D 4 Vodorovné konstrukce

14 627,00

|   |   |           |                                  |    |       |          |          |                |
|---|---|-----------|----------------------------------|----|-------|----------|----------|----------------|
| 4 | K | 411321414 | Stropy deskové ze žb tl. C 25/30 | m3 | 1,493 | 2 810,00 | 4 195,33 | CS ÚRS 2014 02 |
|---|---|-----------|----------------------------------|----|-------|----------|----------|----------------|

| PČ | Typ | Kód           | Popis                                                                                                                                                            | MJ | MNOŽEVNÍ | JEDNOTKA | CENA BEZ DPH [CZK] | CENA S DPH [CZK] | CENA S DPH              |
|----|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------------|
| PP |     |               | Stropy z betonu železobetonu (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hrbových stropů včetně hlavíc hrbových sloupů tř. C 25/30 |    |          |          |                    |                  |                         |
| VV |     |               | "betonáž balkonů v. č. 10"                                                                                                                                       |    |          |          |                    |                  |                         |
| VV |     |               | (4,04*1,32)*0,14*2                                                                                                                                               |    |          |          |                    |                  |                         |
| VV |     |               | Součet                                                                                                                                                           |    |          |          | 1,493              |                  |                         |
| 5  | K   | 411351101     | Zřízení bednění stropů deskových                                                                                                                                 | m2 |          |          | 14,530             | 374,00           | 5 434,22 CS ÚRS 2014 02 |
| PP |     |               | Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plně, rovně, popř. s náběhy zřízení              |    |          |          |                    |                  |                         |
| VV |     |               | "podhledy balkonů - bednění - v. č. 10"                                                                                                                          |    |          |          |                    |                  |                         |
| VV |     |               | (4,04*1,32)*2                                                                                                                                                    |    |          |          | 10,666             |                  |                         |
| VV |     |               | "čela balkonů"                                                                                                                                                   |    |          |          |                    |                  |                         |
| VV |     |               | (1,2*2+4,04)*0,3*2                                                                                                                                               |    |          |          | 3,864              |                  |                         |
| VV |     |               | Součet                                                                                                                                                           |    |          |          | 14,530             |                  |                         |
| 6  | K   | 411351102     | Odstraňování bednění stropů deskových                                                                                                                            | m2 |          |          | 14,530             | 105,00           | 1 525,65 CS ÚRS 2014 02 |
| PP |     |               | Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plně, rovně, popř. s náběhy odstranění           |    |          |          |                    |                  |                         |
| 7  | K   | 411354171     | Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa                                                                                                | m2 |          |          | 13,216             | 120,00           | 1 585,92 CS ÚRS 2014 02 |
| PP |     |               | Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží do 5 kPa zřízení                   |    |          |          |                    |                  |                         |
| VV |     |               | "podpěrná konstrukce pro bednění balkonů"                                                                                                                        |    |          |          |                    |                  |                         |
| VV |     |               | 4,04*1,32*2                                                                                                                                                      |    |          |          | 10,666             |                  |                         |
| VV |     |               | "podpěrná konstrukce pro bourání oblouků nad okny"                                                                                                               |    |          |          |                    |                  |                         |
| VV |     |               | 1,35*0,3*4+3,1*0,3                                                                                                                                               |    |          |          | 2,550              |                  |                         |
| VV |     |               | Součet                                                                                                                                                           |    |          |          | 13,216             |                  |                         |
| 8  | K   | 411354172     | Odstraňování podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa                                                                                           | m2 |          |          | 13,216             | 27,20            | 359,48 CS ÚRS 2014 02   |
| PP |     |               | Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží do 5 kPa odstranění                |    |          |          |                    |                  |                         |
| VV |     |               | "podpěrná konstrukce pro bednění balkonů"                                                                                                                        |    |          |          |                    |                  |                         |
| VV |     |               | 4,04*1,32*2                                                                                                                                                      |    |          |          | 10,666             |                  |                         |
| VV |     |               | "podpěrná konstrukce pro bourání oblouků nad okny"                                                                                                               |    |          |          |                    |                  |                         |
| VV |     |               | 1,35*0,3*4+3,1*0,3                                                                                                                                               |    |          |          | 2,550              |                  |                         |
| VV |     |               | Součet                                                                                                                                                           |    |          |          | 13,216             |                  |                         |
| 9  | K   | 411362021     | Výztuž stropů svařovanými sítěmi                                                                                                                                 | t  |          |          | 0,053              | 28 800,00        | 1 526,40 CS ÚRS 2014 02 |
| VV |     |               | "sít' 100/100/6mm"                                                                                                                                               |    |          |          |                    |                  |                         |
| VV |     |               | (4,04*1,32)*2*4,33*1,15*0,001                                                                                                                                    |    |          |          | 0,053              |                  |                         |
| VV |     |               | Součet                                                                                                                                                           |    |          |          | 0,053              |                  |                         |
| D  | 6   |               | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                                                                       |    |          |          |                    |                  | 888 563,00              |
| 10 | K   | 622131120.R01 | Penetrace sanační vnějších stěn nanašena ručně                                                                                                                   | m2 |          |          | 45,550             | 62,00            | 2 824,10                |
| P  |     |               | penetrace - injúzní clona pro injektáž vnějšího zdiva                                                                                                            |    |          |          |                    |                  |                         |

| PC Typ | Kód             | Popis                                                                                                                              | MJ | MM      | MM     | MM        | MM             | MM | MM |
|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|----|----|
| VV     |                 | "penetrace přes sarácní omítkou"                                                                                                   |    |         |        |           |                |    |    |
| VV     |                 | (16,85-3+0,9*4+14,05*2)*1                                                                                                          |    |         |        |           |                |    |    |
| VV     |                 | Součet                                                                                                                             |    |         |        |           |                |    |    |
|        |                 | 45,550                                                                                                                             |    |         |        |           |                |    |    |
|        |                 | 45,550                                                                                                                             |    |         |        |           |                |    |    |
| PP     | 619991001       | Zakrytí podlah fólií přilepenou teplicí páskou                                                                                     | m2 | 67,425  | 20,00  | 1 348,50  | CS ÚRS 2014-02 |    |    |
| VV     |                 | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním věcně podléžšího odkrytí podlah fólií přilepenou teplicí páskou                           |    |         |        |           |                |    |    |
| VV     |                 | " ochrana vnější dlažby a podlahy průjezdu"                                                                                        |    |         |        |           |                |    |    |
| VV     |                 | (16,85)*1,5                                                                                                                        |    |         |        |           |                |    |    |
| VV     |                 | 3*14,05                                                                                                                            |    |         |        |           |                |    |    |
| VV     |                 | Součet                                                                                                                             |    |         |        |           |                |    |    |
|        |                 | 67,425                                                                                                                             |    |         |        |           |                |    |    |
| 12     | K 61999500      | Zednické vnitřní zapravení po montáži oken                                                                                         | m  | 90,250  | 178,00 | 16 064,50 |                |    |    |
| VV     |                 | " otvory"                                                                                                                          |    |         |        |           |                |    |    |
| VV     |                 | (3,4*2+3)                                                                                                                          |    |         |        |           |                |    |    |
| VV     |                 | (1,9*2+1,2)*4                                                                                                                      |    |         |        |           |                |    |    |
| VV     |                 | (1,1+2,7*2)                                                                                                                        |    |         |        |           |                |    |    |
| VV     |                 | (1,9*2+1,1)*5                                                                                                                      |    |         |        |           |                |    |    |
| VV     |                 | (4,3+2,5+2,9)*2                                                                                                                    |    |         |        |           |                |    |    |
| VV     |                 | (3,3*2+3,45)                                                                                                                       |    |         |        |           |                |    |    |
| VV     |                 | Součet                                                                                                                             |    |         |        |           |                |    |    |
|        |                 | 90,250                                                                                                                             |    |         |        |           |                |    |    |
| 13     | K 622143003.01  | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných obložkových profilů s tkaninou                                                     | m  | 3,500   | 25,50  | 89,25     |                |    |    |
| PP     |                 | Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou |    |         |        |           |                |    |    |
| VV     |                 | 3,5                                                                                                                                |    |         |        |           |                |    |    |
| VV     |                 | Součet                                                                                                                             |    |         |        |           |                |    |    |
|        |                 | 3,500                                                                                                                              |    |         |        |           |                |    |    |
| 14     | M 72646         | obložkový profil PVC se síťovinou l = 2,5 m                                                                                        | ks | 3,675   | 33,00  | 121,28    |                |    |    |
| VV     |                 | 3,5*1,05 Přepočtené koeficientem množství                                                                                          |    |         |        |           |                |    |    |
|        |                 | 3,675                                                                                                                              |    |         |        |           |                |    |    |
| 15     | K 629995001.R01 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů                                                                            | m  | 115,900 | 88,00  | 10 199,20 |                |    |    |
| PP     |                 | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.                                                         |    |         |        |           |                |    |    |
| VV     |                 | " okna + dveře"                                                                                                                    |    |         |        |           |                |    |    |
| VV     |                 | (3,4*2+3)                                                                                                                          |    |         |        |           |                |    |    |
| VV     |                 | (1,9*2+1,05)*2                                                                                                                     |    |         |        |           |                |    |    |
| VV     |                 | (1,1+2,7*2)                                                                                                                        |    |         |        |           |                |    |    |
| VV     |                 | (1,1+2,7*2)                                                                                                                        |    |         |        |           |                |    |    |
| VV     |                 | (1,9*2+1,1)*9                                                                                                                      |    |         |        |           |                |    |    |
| VV     |                 | (3,4+0,9+2,7+2,4)*2                                                                                                                |    |         |        |           |                |    |    |
| VV     |                 | " schody"                                                                                                                          |    |         |        |           |                |    |    |
| VV     |                 | (0,3*2*4+0,2*2*4)                                                                                                                  |    |         |        |           |                |    |    |
| VV     |                 | " fasádní profily"                                                                                                                 |    |         |        |           |                |    |    |
| VV     |                 | " římsy"                                                                                                                           |    |         |        |           |                |    |    |
| VV     |                 | 16,5                                                                                                                               |    |         |        |           |                |    |    |
|        |                 | Součet                                                                                                                             |    |         |        |           |                |    |    |
|        |                 | 16,500                                                                                                                             |    |         |        |           |                |    |    |

| PČ Typ |   | Kód           | Popis                                                                                                            |  | MJ | Množství | Jednot. cena (CZK) | Cena celkem (CZK) | Cena za soustavu |
|--------|---|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----------|--------------------|-------------------|------------------|
| W      |   |               | Součet                                                                                                           |  |    | 115,900  |                    |                   |                  |
| 16     | K | 62131100.R01  | Postřik vnějších podhledů nanášený celoplošně ručně                                                              |  | m2 | 13,886   | 72,00              | 999,79            |                  |
| PP     |   |               | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně podhledů       |  |    |          |                    |                   |                  |
| W      |   |               | " pohledy balkonů"                                                                                               |  |    |          |                    |                   |                  |
| W      |   |               | (4,04*1,32)*2                                                                                                    |  |    |          |                    | 10,666            |                  |
| W      |   |               | " čela balkonů"                                                                                                  |  |    |          |                    |                   |                  |
| W      |   |               | (1,2*2+4,04)*0,25*2                                                                                              |  |    |          |                    | 3,220             |                  |
| W      |   |               | Součet                                                                                                           |  |    | 13,886   |                    |                   |                  |
| 17     | K | 621142001     | Potáčení vnějších podhledů sklovákřným pletivem vtláčeným do tenkovrstvé hmoty                                   |  | m2 | 13,886   | 238,00             | 3 304,87          | CS ÚRS 2014 02   |
| PP     |   |               | Potáčení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plněm podkladu sklovákřným vtláčením do tmelu podhledů |  |    |          |                    |                   |                  |
| W      |   |               | " pohledy balkonů"                                                                                               |  |    |          |                    | 10,666            |                  |
| W      |   |               | (4,04*1,32)*2                                                                                                    |  |    |          |                    |                   |                  |
| W      |   |               | " čela balkonů"                                                                                                  |  |    |          |                    |                   |                  |
| W      |   |               | (1,2*2+4,04)*0,25*2                                                                                              |  |    |          |                    | 3,220             |                  |
| W      |   |               | Součet                                                                                                           |  |    | 13,886   |                    |                   |                  |
| 18     | K | 621321140.R1  | Vápenná omítka vnějších podhledů nanášená ručně                                                                  |  | m2 | 13,886   | 316,00             | 4 387,98          |                  |
| W      |   |               | " pohledy balkonů"                                                                                               |  |    |          |                    | 10,666            |                  |
| W      |   |               | (4,04*1,32)*2                                                                                                    |  |    |          |                    |                   |                  |
| W      |   |               | " čela balkonů"                                                                                                  |  |    |          |                    |                   |                  |
| W      |   |               | (1,2*2+4,04)*0,25*2                                                                                              |  |    |          |                    | 3,220             |                  |
| W      |   |               | Součet                                                                                                           |  |    | 13,886   |                    |                   |                  |
| 19     | K | 622131100.R01 | Postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně                                                                  |  | m2 | 444,508  | 60,50              | 26 892,73         |                  |
| PP     |   |               | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn           |  |    |          |                    |                   |                  |
| W      |   |               | " otlučení omítek "                                                                                              |  |    |          |                    |                   |                  |
| W      |   |               | přední pohled"                                                                                                   |  |    |          |                    |                   |                  |
| W      |   |               | " v. č.3"                                                                                                        |  |    |          |                    |                   |                  |
| W      |   |               | 16,85*12,6                                                                                                       |  |    |          |                    | 212,310           |                  |
| W      |   |               | - (3*2,5*2+0,9*3*2)                                                                                              |  |    |          |                    | -20,400           |                  |
| W      |   |               | - (0,8*1)                                                                                                        |  |    |          |                    | -0,800            |                  |
| W      |   |               | - (3,4*3,3)                                                                                                      |  |    |          |                    | -11,220           |                  |
| W      |   |               | - (3,1*1,9)                                                                                                      |  |    |          |                    | -5,890            |                  |
| W      |   |               | - (1,35*1,9*4)                                                                                                   |  |    |          |                    | -10,260           |                  |
| W      |   |               | - (1,35*1,9*6)                                                                                                   |  |    |          |                    | -15,390           |                  |
| W      |   |               | - (0,8*1)                                                                                                        |  |    |          |                    | -0,800            |                  |
| W      |   |               | " ostění"                                                                                                        |  |    |          |                    |                   |                  |
| W      |   |               | (2,5*2+4*2)*0,1+(3,2*2+0,7*2)*0,6                                                                                |  |    |          |                    | 5,980             |                  |
| W      |   |               | (1,9*2+1,35)*0,10*10                                                                                             |  |    |          |                    | 5,150             |                  |
| W      |   |               | (1,9*2+3,1)*0,10                                                                                                 |  |    |          |                    | 0,690             |                  |
| W      |   |               | " horní římsy"                                                                                                   |  |    |          |                    |                   |                  |

| FC Typ | Kód | Popis                                                                                                                                                 | MJ                                                                          | Množství | Cena<br>[CZK] | Cena<br>[CZK] | Cena<br>[CZK]            |
|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|--------------------------|
| VV     |     | 16,85*0,25                                                                                                                                            |                                                                             | 4,213    |               |               |                          |
| VV     |     | Mezisoučet                                                                                                                                            |                                                                             |          |               |               | 163,583                  |
| VV     |     | "boční štít severní"                                                                                                                                  |                                                                             |          |               |               |                          |
| VV     |     | "v.č. 7"                                                                                                                                              |                                                                             |          |               |               |                          |
| VV     |     | 159,4                                                                                                                                                 |                                                                             |          |               |               | 159,400                  |
| VV     |     | "boční štít jižní"                                                                                                                                    |                                                                             |          |               |               |                          |
| VV     |     | 0,45*1+(10,5*0,7)*2                                                                                                                                   |                                                                             |          |               |               | 15,150                   |
| VV     |     | Mezisoučet                                                                                                                                            |                                                                             |          |               |               | 174,550                  |
| VV     |     | "průchodní část"                                                                                                                                      |                                                                             |          |               |               |                          |
| VV     |     | 14,05*3,5*2                                                                                                                                           |                                                                             |          |               |               | 98,350                   |
| VV     |     | 14,05*3,5                                                                                                                                             |                                                                             |          |               |               | 49,175                   |
| VV     |     | Mezisoučet                                                                                                                                            |                                                                             |          |               |               | 147,525                  |
| VV     |     | "sanace"                                                                                                                                              |                                                                             |          |               |               |                          |
| VV     |     | -41,15                                                                                                                                                |                                                                             |          |               |               | -41,150                  |
| VV     |     | Součet                                                                                                                                                |                                                                             |          |               |               | 444,508                  |
| 20     | K   | 622131121                                                                                                                                             | Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně                      | m2       | 449,891       | 55,00         | 24 744,01 CS ÚRS 2014 02 |
| PP     |     | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn                                                |                                                                             |          |               |               |                          |
| VV     |     | 5,898*430,133+13,86                                                                                                                                   |                                                                             |          |               |               | 449,891                  |
| 21     | K   | 622143003                                                                                                                                             | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou | m        | 60,100        | 82,50         | 4 958,25 CS ÚRS 2014 02  |
| PP     |     | Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou                    |                                                                             |          |               |               |                          |
| VV     |     | 13*2+3,3*2+(1,9+2,5+4,25+3,3)*2+0,9*2*2                                                                                                               |                                                                             |          |               |               | 60,100                   |
| VV     |     | Součet                                                                                                                                                |                                                                             |          |               |               | 60,100                   |
| 22     | M   | 590514820                                                                                                                                             | lišta rohová Al ,10/15 cm s tkaninou bal. 2,5 m                             | m        | 63,105        | 28,00         | 1 766,94 CS ÚRS 2014 02  |
| PP     |     | kontaktní zateplovací systém příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová s tkaninou - rohovník 2,5m Al 10/15 cm                      |                                                                             |          |               |               |                          |
| VV     |     | 60,1*1,05 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                            |                                                                             |          |               |               | 63,105                   |
| 23     | K   | 622143004                                                                                                                                             | Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů (APU lišty)            | m        | 190,800       | 82,50         | 15 741,00 CS ÚRS 2014 02 |
| PP     |     | Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích (APU lišty) |                                                                             |          |               |               |                          |
| VV     |     | (3,4*2+3)*2                                                                                                                                           |                                                                             |          |               |               | 19,600                   |
| VV     |     | (1,9*2+1,05)*2*2                                                                                                                                      |                                                                             |          |               |               | 19,400                   |
| VV     |     | (1,1+2,7*2)*2                                                                                                                                         |                                                                             |          |               |               | 13,000                   |
| VV     |     | (1,1+2,7*2)*2                                                                                                                                         |                                                                             |          |               |               | 13,000                   |
| VV     |     | (1,9*2+1,1)*2*2                                                                                                                                       |                                                                             |          |               |               | 88,200                   |
| VV     |     | (3,4+0,9+2,7+2,4)*2*2                                                                                                                                 |                                                                             |          |               |               | 37,600                   |
| VV     |     | Součet                                                                                                                                                |                                                                             |          |               |               | 190,800                  |
| 24     | M   | 590514760                                                                                                                                             | profil okenní začíšťovací s tkaninou 9 mm/2,4 m                             | m        | 200,340       | 38,80         | 7 773,19 CS ÚRS 2014 02  |
| VV     |     | 190,8*1,05 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                           |                                                                             |          |               |               | 200,340                  |
| 25     | K   | 622321150, R01                                                                                                                                        | Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně              | m2       | 430,133       | 655,00        | 281 737,12               |

PC Typ Kód

Popis

M3

M3

1020

1020

1020

Poznámka k položce:

" vnější omítka - ručně míchaná na stavbě podklad očištěné suché zděvo na vyrovnávací podkladní vrstvu"  
Jádřová omítka - 20 mm, štuková omítka - 3 mm

P

|    |   |               |                                                                |    |       |        |          |
|----|---|---------------|----------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|
| 26 | K | 622321150.R02 | Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších říms nanašena ručně | m2 | 5,898 | 264,00 | 1 557,07 |
|----|---|---------------|----------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|

Poznámka k položce:

" na vysrovaný povrch římsy štuková omítka tl. 3 mm

P

VV 16,85\*0,35

5,898

|    |   |               |                                                                                                |    |         |        |            |
|----|---|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|
| 27 | K | 622611103.R01 | Nátěr jednovrstbový vnějších omítaných stěn s penetrací provedený ručně - na historické fasády | m2 | 509,842 | 224,00 | 114 204,61 |
|----|---|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|

Poznámka k položce:

Penetrační nátěr odstín U811/HBW63,6 - plocha  
Historický odstín U811/HBW63,6 - plocha  
Historický odstín G6211/HBW39,4 - prvky na fasádě

P

VV 5,898+13,886+444,508+45,55

509,842

|    |   |           |                                                                         |   |         |        |                          |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|--------------------------|
| 28 | K | 622621011 | Lepení dekoracních fasádních profilů délkových výšky do 250 mm na stěny | m | 197,100 | 185,00 | 36 463,50 CS ÚRS 2014 02 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|--------------------------|

PP Lepení fasádních profilů dekoracních s převážujícím délkovým rozměrem výšky (šířky) lepené plochy do 250 mm, na vnější stěny

Poznámka k položce:  
na flexibilní lepidlo

P

VV 34,2+20,5+4,8+15+5,6+32+18,4+12+6,8+6,4+6,4+4+31

197,100

|    |   |           |                                                        |    |        |        |                         |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------|----|--------|--------|-------------------------|
| 29 | K | 622621021 | Lepení dekoracních fasádních profilů plošných na stěny | m2 | 11,798 | 210,00 | 2 477,58 CS ÚRS 2014 02 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------|----|--------|--------|-------------------------|

PP Lepení fasádních profilů dekoracních plošných, na vnější stěny

0,6\*0,3\*60+0,25\*0,15\*5+0,9\*0,15\*6

11,798

VV Součet

11,798

|    |   |               |                      |   |         |        |           |
|----|---|---------------|----------------------|---|---------|--------|-----------|
| 30 | K | 622621010.R01 | Příplatek za kotvení | m | 197,600 | 165,00 | 32 604,00 |
|----|---|---------------|----------------------|---|---------|--------|-----------|

Poznámka k položce:

profily delší jak 1,5 m budou kotveny ocelovými trny d=10 mm (200mm d 1000mm) do stěny na chemickou kotvu

P

VV 34,2+20,5+4,8+15+5,6+32+18,9+12+6,8+6,4+6,4+4+31

197,600

|    |   |        |                       |   |        |        |           |
|----|---|--------|-----------------------|---|--------|--------|-----------|
| 31 | K | 622.01 | šambrána horní ozn. I | m | 34,200 | 502,00 | 17 168,40 |
|----|---|--------|-----------------------|---|--------|--------|-----------|

Poznámka k položce:

č. kat. 311150 , včetně zaúhlování, řezu, úprava povrchu štuk, historický odstín G6211/HBW39,4

P

VV (2,1\*2+1,5)\*6

34,200

|    |   |        |                              |   |        |        |          |
|----|---|--------|------------------------------|---|--------|--------|----------|
| 32 | K | 622.02 | šambrána horní rovná ozn. J1 | m | 20,500 | 473,00 | 9 696,50 |
|----|---|--------|------------------------------|---|--------|--------|----------|

Poznámka k položce:

č. kat. 311102 , včetně zaúhlování řezu, úprava povrchu štuk, historický odstín G6211/HBW39,4

P

VV 2,05\*10

20,500

|    |   |        |                                  |   |       |        |          |
|----|---|--------|----------------------------------|---|-------|--------|----------|
| 33 | K | 622.03 | šambrána horní oblouková ozn. J2 | m | 4,800 | 473,00 | 2 270,40 |
|----|---|--------|----------------------------------|---|-------|--------|----------|

Poznámka k položce:

č. kat. 311102 , včetně zaúhlování, řezu, úprava povrchu štuk, historický odstín G6211/HBW39,4

P

VV 1,2\*4

4,800

VV Součet 4,800

| PČ | Typ | Kód    | Popis                                                                                                                                              | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cena za soustavu |
|----|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|------------------|
| 34 | K   | 622.04 | parapetní římsa ozn. K1<br>Poznamka k položce:<br>č. kat. 312010, včetně zařihlování, řezu, úprava povrchu štuk, historický odstín G621/HBW39,4    | m   | 15,000   | 482,00       | 7 230,00          |                  |
|    | VV  |        | 7+8                                                                                                                                                |     | 15,000   |              |                   |                  |
| 35 | K   | 622.05 | podokenní dekorace ozn. K2<br>Poznamka k položce:<br>č. kat. 314000, včetně zařihlování, řezu, úprava povrchu štuk, historický odstín G621/HBW39,4 | m   | 5,600    | 1 648,00     | 9 228,80          |                  |
|    | VV  |        | 1,4*4                                                                                                                                              |     | 5,600    |              |                   |                  |
| 36 | K   | 622.06 | příběžná římsa ozn. L<br>Poznamka k položce:<br>; včetně zařihlování, řezu, č. kat. 315130 úprava povrchu štuk, historický odstín G621/HBW39,4     | m   | 32,000   | 668,00       | 21 376,00         |                  |
|    | VV  |        | 7*2+7*2+2*2                                                                                                                                        |     | 32,000   |              |                   |                  |
|    | VV  |        | Součet                                                                                                                                             |     | 32,000   |              |                   |                  |
| 37 | K   | 622.07 | portálová římsa ozn. M<br>Poznamka k položce:<br>č. kat. 315130 vč. zařihlování, řezu, úprava povrchu štuk, historický odstín G621/HBW39,4         | m   | 18,400   | 662,00       | 12 180,80         |                  |
|    | VV  |        | 1,6*4+3,5+4,25+4,25                                                                                                                                |     | 18,400   |              |                   |                  |
|    | VV  |        | Součet                                                                                                                                             |     | 18,400   |              |                   |                  |
| 38 | K   | 622.08 | bosační kamery 400/600 ozn. N<br>Poznamka k položce:<br>č. kat. 313501, úprava povrchu štuk, historický odstín G621/HBW39,4                        | kus | 60,000   | 953,00       | 57 180,00         |                  |
|    | VV  |        | 30+30                                                                                                                                              |     | 60,000   |              |                   |                  |
|    | VV  |        | Součet                                                                                                                                             |     | 60,000   |              |                   |                  |
| 39 | K   | 622.09 | konzola ozn. O<br>Poznamka k položce:<br>č. kat. 312510, vč. zařihlování, řezu, úprava povrchu štuk, historický odstín G621/HBW39,4                | m   | 12,000   | 645,00       | 7 740,00          |                  |
|    | VV  |        | 12                                                                                                                                                 |     | 12,000   |              |                   |                  |
| 40 | K   | 622.10 | prvek šambrána č. kat. Typ 1 - oblouk nad oknem<br>Poznamka k položce:<br>zařihlování, úprava povrchu štuk, historický odstín G621/HBW39,4         | m   | 6,800    | 1 282,00     | 8 717,60          |                  |
|    | VV  |        | 1,7*4                                                                                                                                              |     | 6,800    |              |                   |                  |
| 41 | K   | 622.11 | spodní římsa dolní balkon ozn. Q<br>Poznamka k položce:<br>úprava povrchu štuk, historický odstín G621/HBW39,4                                     | m   | 6,400    | 1 173,00     | 7 507,20          |                  |
|    | VV  |        | 1,2*2+4                                                                                                                                            |     | 6,400    |              |                   |                  |
| 42 | K   | 622.12 | spodní římsa horní balkon ozn. R<br>Poznamka k položce:<br>úprava povrchu štuk, historický odstín G621/HBW39,4                                     | m   | 6,400    | 1 173,00     | 7 507,20          |                  |
|    | VV  |        | 1,2*2+4                                                                                                                                            |     | 6,400    |              |                   |                  |
| 43 | K   | 622.13 | šambrána č. kat. Typ 2 - oblouk nad velkým oknem ozn. P2                                                                                           | m   | 4,000    | 1 378,00     | 5 512,00          |                  |
|    | VV  |        | 1,2*2+4                                                                                                                                            |     | 6,400    |              |                   |                  |

P Poznámka k položce: úprava povrchu štuk, historický odstín G621/HBW39,4

VV 4

|    |   |        |                                      |     |       |        |          |
|----|---|--------|--------------------------------------|-----|-------|--------|----------|
| 44 | K | 622.14 | ozdobný prvek - dl. 250 mm - ozn. S1 | kus | 5,000 | 991,00 | 4 955,00 |
|----|---|--------|--------------------------------------|-----|-------|--------|----------|

P Poznámka k položce: úprava povrchu štuk, historický odstín G621/HBW39,4

VV " polystyren EPS 70F tl. 20 mm š. 50 mm dl. 250 mm"

|    |   |        |                                   |     |       |          |          |
|----|---|--------|-----------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 45 | K | 622.15 | ozdobný prvek dl. 900mm ozn. S1.1 | kus | 6,000 | 1 376,00 | 8 256,00 |
|----|---|--------|-----------------------------------|-----|-------|----------|----------|

P Poznámka k položce: úprava povrchu štuk, historický odstín G621/HBW39,4

VV " polystyren EPS 70F tl. 20 mm š. 50 mm dl. 900 mm"

|    |   |        |                          |   |        |        |           |
|----|---|--------|--------------------------|---|--------|--------|-----------|
| 46 | K | 622.16 | ozdobný pássek - ozn. S2 | m | 31,000 | 904,00 | 28 024,00 |
|----|---|--------|--------------------------|---|--------|--------|-----------|

P Poznámka k položce: úprava povrchu štuk, historický odstín G621/HBW39,4

VV " polystyren EPS 70F tl. 20 mm š. 30 mm "

|    |   |        |                          |   |        |        |           |
|----|---|--------|--------------------------|---|--------|--------|-----------|
| 47 | K | 622.16 | ozdobný pássek - ozn. S2 | m | 31,000 | 584,00 | 26 601,20 |
|----|---|--------|--------------------------|---|--------|--------|-----------|

P Poznámka k položce: úprava povrchu štuk, historický odstín G621/HBW39,4

VV " polystyren EPS 70F tl. 20 mm š. 30 mm "

|    |   |        |                          |   |        |        |           |
|----|---|--------|--------------------------|---|--------|--------|-----------|
| 48 | K | 622.16 | ozdobný pássek - ozn. S2 | m | 31,000 | 224,00 | 10 203,20 |
|----|---|--------|--------------------------|---|--------|--------|-----------|

P Poznámka k položce: úprava povrchu štuk, historický odstín G621/HBW39,4

VV " polystyren EPS 70F tl. 20 mm š. 30 mm "

|    |   |        |                          |   |        |       |          |
|----|---|--------|--------------------------|---|--------|-------|----------|
| 49 | K | 622.16 | ozdobný pássek - ozn. S2 | m | 31,000 | 16,00 | 1 006,80 |
|----|---|--------|--------------------------|---|--------|-------|----------|

P Poznámka k položce: úprava povrchu štuk, historický odstín G621/HBW39,4

VV " polystyren EPS 70F tl. 20 mm š. 30 mm "

|    |   |        |                          |   |        |       |          |
|----|---|--------|--------------------------|---|--------|-------|----------|
| 50 | K | 622.16 | ozdobný pássek - ozn. S2 | m | 31,000 | 28,00 | 1 400,14 |
|----|---|--------|--------------------------|---|--------|-------|----------|

P Poznámka k položce: úprava povrchu štuk, historický odstín G621/HBW39,4

VV " polystyren EPS 70F tl. 20 mm š. 30 mm "

|    |   |        |                          |   |        |       |          |
|----|---|--------|--------------------------|---|--------|-------|----------|
| 50 | K | 622.16 | ozdobný pássek - ozn. S2 | m | 31,000 | 28,00 | 1 400,14 |
|----|---|--------|--------------------------|---|--------|-------|----------|

P Poznámka k položce: úprava povrchu štuk, historický odstín G621/HBW39,4

VV " polystyren EPS 70F tl. 20 mm š. 30 mm "

| PC typ | Kód | Popis                                         | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cena soustava  |
|--------|-----|-----------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|----------------|
| W      |     | 1,1*1,9*4                                     |    | 8,360    |              |                   |                |
| W      |     | 1,1*2,05*6                                    |    | 13,530   |              |                   |                |
| W      |     | 1,1*2,7*1,1*2,85                              |    | 6,105    |              |                   |                |
| W      |     | 3,2*2,5*2+0,8*2,9*2                           |    | 20,640   |              |                   |                |
| W      |     | 0,8*1+0,5*0,5+0,4*0,4+0,4*0,4                 |    | 1,370    |              |                   |                |
| W      |     | Součet                                        |    | 50,005   |              |                   |                |
| 51     | K   | Zednické vnější zapravení po montáži oken     | m  | 90,250   | 194,00       | 17 508,50         |                |
| W      |     | " otvory"                                     |    |          |              |                   |                |
| W      |     | (3,4*2+3)                                     |    | 9,800    |              |                   |                |
| W      |     | (1,9*2+1,2)*4                                 |    | 20,000   |              |                   |                |
| W      |     | (1,1+2,7*2)                                   |    | 6,500    |              |                   |                |
| W      |     | (1,9*2+1,1)*5                                 |    | 24,500   |              |                   |                |
| W      |     | (4,3+2,5+2,9)*2                               |    | 19,400   |              |                   |                |
| W      |     | (3,3*2+3,45)                                  |    | 10,050   |              |                   |                |
| W      |     | Součet                                        |    | 90,250   |              |                   |                |
| 52     | K   | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou        | m2 | 484,956  | 42,00        | 20 368,15         | CS ÚRS 2014 02 |
| PP     |     | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omýtim |    |          |              |                   |                |
| W      |     | přední pohled"                                |    |          |              |                   |                |
| W      |     | "v.č.3"                                       |    |          |              |                   |                |
| W      |     | 16,85*12,6                                    |    | 212,310  |              |                   |                |
| W      |     | -(3*2,5*2+0,9*3*2)                            |    | -20,400  |              |                   |                |
| W      |     | -(0,8*1)                                      |    | -0,800   |              |                   |                |
| W      |     | -(3,4*3,3)                                    |    | -11,220  |              |                   |                |
| W      |     | -(3,1*1,9)                                    |    | -5,890   |              |                   |                |
| W      |     | -(1,35*1,9*4)                                 |    | -10,260  |              |                   |                |
| W      |     | -(1,35*1,9*6)                                 |    | -15,390  |              |                   |                |
| W      |     | -(0,8*1)                                      |    | -0,800   |              |                   |                |
| W      |     | " ostění"                                     |    |          |              |                   |                |
| W      |     | (2,5*2+4*2)*0,1+(3,2*2+0,7*2)*0,6             |    | 5,980    |              |                   |                |
| W      |     | (1,9*2+1,35)*0,10*10                          |    | 5,150    |              |                   |                |
| W      |     | (1,9*2+3,1)*0,10                              |    | 0,690    |              |                   |                |
| W      |     | " horní římasy"                               |    |          |              |                   |                |
| W      |     | 16,85*0,25                                    |    | 4,213    |              |                   |                |
| W      |     | Mezisosoučet                                  |    | 163,583  |              |                   |                |
| W      |     | " boční štít severní"                         |    |          |              |                   |                |
| W      |     | " v.č. 7"                                     |    |          |              |                   |                |
| W      |     | 159,4                                         |    | 159,400  |              |                   |                |
| W      |     | " boční štít jižní"                           |    |          |              |                   |                |
| W      |     | 0,45*1+(10,5*0,7)*2                           |    | 15,150   |              |                   |                |

| PC Typ                                 | Kód | Popis            |                                                                                                                                                                            | MJ | Množství   | ICZK1  | ICZK1     | Součet         |
|----------------------------------------|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|-----------|----------------|
| VV                                     |     | Mezisočet        |                                                                                                                                                                            |    | 174,550    |        |           |                |
| VV                                     |     | "průchodní část" |                                                                                                                                                                            |    |            |        |           |                |
| VV                                     |     | 14,05*3,5*2      |                                                                                                                                                                            |    | 98,350     |        |           |                |
| VV                                     |     | 14,05*3,45       |                                                                                                                                                                            |    | 48,473     |        |           |                |
| VV                                     |     | Mezisočet        |                                                                                                                                                                            |    | 146,823    |        |           |                |
| VV                                     |     | Součet           |                                                                                                                                                                            |    | 484,956    |        |           |                |
| 53                                     | K   | 632450124        | Vyrovnávací cementový potěr tl. do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu                                                                                                 | m2 | 10,908     | 514,00 | 5 606,71  | CS ÚRS 2014 02 |
| PP                                     |     |                  | Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm                                                                              |    |            |        |           |                |
| VV                                     |     |                  | " balkoný"                                                                                                                                                                 |    |            |        |           |                |
| VV                                     |     |                  | 4,04*1,35*2                                                                                                                                                                |    | 10,908     |        |           |                |
| 54                                     | K   | 632451022        | Vyrovnávací potěr tl. do 30 mm z MC 15 provedený v pásu                                                                                                                    | m2 | 4,035      | 168,00 | 677,88    | CS ÚRS 2014 02 |
| VV                                     |     |                  | " vyrovnávací potěr pro uložení vnějších parapetů ( vnitřní parapety se neřeší"                                                                                            |    |            |        |           |                |
| VV                                     |     |                  | 1,5*0,15*12                                                                                                                                                                |    | 2,700      |        |           |                |
| VV                                     |     |                  | 2,5*0,15                                                                                                                                                                   |    | 0,375      |        |           |                |
| VV                                     |     |                  | 3,2*0,15*2                                                                                                                                                                 |    | 0,960      |        |           |                |
| VV                                     |     |                  | Součet                                                                                                                                                                     |    | 4,035      |        |           |                |
| 55                                     | K   | 632451491        | Příplatek k potěrům za přehlazení povrchu                                                                                                                                  | m2 | 14,943     | 25,50  | 381,05    | CS ÚRS 2014 02 |
| PP                                     |     |                  | Potěr pískocementový běžný Příplatek k cenám za úpravu povrchu přehlazením                                                                                                 |    |            |        |           |                |
| VV                                     |     |                  | 10,908+4,035                                                                                                                                                               |    | 14,943     |        |           |                |
| D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání |     |                  |                                                                                                                                                                            |    |            |        |           |                |
| 56                                     | K   | 941111122        | Montáž lešení řádového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š. do 1,2 m v do 25 m                                                                          | m2 | 577,950    | 51,00  | 29 475,45 | CS ÚRS 2014 02 |
| PP                                     |     |                  | Montáž lešení řádového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř.                                                        |    |            |        |           |                |
| VV                                     |     |                  | W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m                                                                                                                               |    |            |        |           |                |
| VV                                     |     |                  | " lešení"                                                                                                                                                                  |    |            |        |           |                |
| VV                                     |     |                  | (16,85+1,5)*13+(1,5+2,05)*7                                                                                                                                                |    | 263,400    |        |           |                |
| VV                                     |     |                  | 3,5*17*2                                                                                                                                                                   |    | 119,000    |        |           |                |
| VV                                     |     |                  | -3*3                                                                                                                                                                       |    | -9,000     |        |           |                |
| VV                                     |     |                  | (1,5+8)*6                                                                                                                                                                  |    | 57,000     |        |           |                |
| VV                                     |     |                  | (12,5*6/2)                                                                                                                                                                 |    | 37,500     |        |           |                |
| VV                                     |     |                  | 6*8+8,5*7,3                                                                                                                                                                |    | 110,050    |        |           |                |
| VV                                     |     |                  | Součet                                                                                                                                                                     |    | 577,950    |        |           |                |
| 57                                     | K   | 941111222        | Příplatek k lešení řádovému trubkovému lehkému s podlahami š. 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití                                                                      | m2 | 69 354,000 | 1,00   | 69 354,00 | CS ÚRS 2014 02 |
| PP                                     |     |                  | Montáž lešení řádového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1122 |    |            |        |           |                |
| VV                                     |     |                  | 577,95                                                                                                                                                                     |    | 577,950    |        |           |                |
| VV                                     |     |                  | 577,95                                                                                                                                                                     |    | 577,950    |        |           |                |
| 58                                     | K   | 941112822        | Demontáž lešení řádového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š. do 1,2 m v do 25 m                                                                        | m2 | 577,950    | 30,00  | 17 338,50 | CS ÚRS 2014 02 |
| PP                                     |     |                  | Demontáž lešení řádového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m              |    |            |        |           |                |
|                                        |     |                  | 577,95*120 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                |    | 69 354,000 |        |           |                |

PC Typ      Kód

Popis

MJ

Množství

[CZK]

[CZK]

Souštava

577,95

577,950

23,90

2 330,25 [CS ÚRS 2014 02]

59 K 943211111 Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m

m3 97,500 23,90 2 330,25 [CS ÚRS 2014 02]

PP Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m

VV "průčelí"

VV 3\*132,5

97,500

60 K 943211211 Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití

PP Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111

VV 97,5

VV 97,5

97,500

61 K 943211812 Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m

PP Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky přes 10 do 25 m

m3 97,500 18,00 1 755,00 [CS ÚRS 2014 02]

62 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilu z umělých vláken

PP Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilu z umělých vláken

VV (16,5\*13)

214,500

VV (2+13)

15,000

VV (-3,5\*3,3)

-11,550

VV Součet

217,950

63 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití

PP Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111

VV 217,95

VV 217,95

217,950

64 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilu z umělých vláken

PP Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilu z umělých vláken

65 K 944711112 Montáž zachytivé sítě do 2 m

PP Montáž zachytivé sítě zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m (16,85+2,05)

VV 18,900

VV 18,900

18,900

66 K 944711212 Příplatek k zachytivé síti do 2 m za první a ZKD den použití

PP Montáž zachytivé sítě Příplatek za první a každý další den použití zachytivé sítě k ceně -1112

VV 18,900

67 K 944711812 Demontáž zachytivé sítě do 2 m

PP Demontáž zachytivé sítě zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m

68 K 952901221 Vyčištění budov průmyslových objektů při jakémkoliv výšce podlaží

PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespjatou podlahou zarmatovanými podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přílehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízeních předmětů jakékoliv výšky podlaží

VV " uklid a vyčištění po dokončení prací"

m2 62,925 48,00 3 020,40 [CS ÚRS 2014 02]

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                   | MJ | Množství | J.cena   | ICZK1 | ICZK1    | soustava       |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-------|----------|----------------|
| W  |     |           | (16,85-3)*1,5                                                                                                                           |    | 20,775   |          |       |          |                |
| W  |     |           | 3*14,05                                                                                                                                 |    | 42,150   |          |       |          |                |
| W  |     |           | Součet                                                                                                                                  |    | 62,925   |          |       |          |                |
| 69 | K   | 962023391 | Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného na MV nebo MWC přes 1 m3                                                          | m3 | 0,504    | 540,00   |       | 272,16   | CS ÚRS 2014 02 |
| PP |     |           | Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného nebo na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3                    |    |          |          |       |          |                |
| W  |     |           | "vybourání otvorů pro dveře"                                                                                                            |    |          |          |       |          |                |
| W  |     |           | "v.č. 3"                                                                                                                                |    |          |          |       |          |                |
| W  |     |           | 1,1*0,8*0,3                                                                                                                             |    | 0,264    |          |       |          |                |
| W  |     |           | 1*0,8*0,3                                                                                                                               |    | 0,240    |          |       |          |                |
| W  |     |           | Součet                                                                                                                                  |    | 0,504    |          |       |          |                |
| 70 | K   | 963031434 | Bourání cihelných kleneb na MV nebo MWC tl. do 300 mm                                                                                   | m2 | 1,125    | 140,00   |       | 157,50   | CS ÚRS 2014 02 |
| PP |     |           | Bourání cihelných kleneb na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 300 mm                                                         |    |          |          |       |          |                |
| W  |     |           | "otvory pro klenby"                                                                                                                     |    |          |          |       |          |                |
| W  |     |           | 1,1*0,15*4                                                                                                                              |    | 0,660    |          |       |          |                |
| W  |     |           | 3,1*0,15*1                                                                                                                              |    | 0,465    |          |       |          |                |
| W  |     |           | Součet                                                                                                                                  |    | 1,125    |          |       |          |                |
| 71 | K   | 964073221 | Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl. do 4 m hmotnosti 20 kg/m                                                           | t  | 0,456    | 4 740,00 |       | 2 161,44 | CS ÚRS 2014 02 |
| PP |     |           | Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 4 m, hmotnosti do 20 kg/m                                            |    |          |          |       |          |                |
| W  |     |           | "vybourání nosníků nad oknem - pro odhacení původní klenby oken"                                                                        |    |          |          |       |          |                |
| W  |     |           | 4*1,5*16*3*0,001                                                                                                                        |    | 0,288    |          |       |          |                |
| W  |     |           | 3,5*16*3*0,001                                                                                                                          |    | 0,168    |          |       |          |                |
| W  |     |           | Součet                                                                                                                                  |    | 0,456    |          |       |          |                |
| 72 | K   | 966031314 | Vybourání části říms z cihel vyložených do 250 mm tl. přes 300 mm                                                                       | m  | 15,000   | 162,00   |       | 2 430,00 | CS ÚRS 2014 02 |
| PP |     |           | Vybourání části říms z cihel vyložených do 250 mm tl. přes 300 mm                                                                       |    |          |          |       |          |                |
| W  |     |           | "v.č. 3"                                                                                                                                |    |          |          |       |          |                |
| W  |     |           | 15                                                                                                                                      |    | 15,000   |          |       |          |                |
| 73 | K   | 968062356 | Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl. do 4 m2                                                                       | m2 | 31,540   | 104,00   |       | 3 280,16 | CS ÚRS 2014 02 |
| PP |     |           | Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dřevěných zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladu rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2 |    |          |          |       |          |                |
| W  |     |           | "vybourání oken"                                                                                                                        |    |          |          |       |          |                |
| W  |     |           | "přední pohled"                                                                                                                         |    |          |          |       |          |                |
| W  |     |           | "v.č.3"                                                                                                                                 |    |          |          |       |          |                |
| W  |     |           | (1,35*1,9*4)                                                                                                                            |    | 10,260   |          |       |          |                |
| W  |     |           | (3,1*1,9)                                                                                                                               |    | 5,890    |          |       |          |                |
| W  |     |           | (1,35*1,9*6)                                                                                                                            |    | 15,390   |          |       |          |                |
| W  |     |           | Mezisoučet                                                                                                                              |    | 31,540   |          |       |          |                |
| W  |     |           | Součet                                                                                                                                  |    | 31,540   |          |       |          |                |
| 74 | K   | 968062356 | Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl. do 4 m2                                                                       | m2 | 22,500   | 104,00   |       | 2 340,00 | CS ÚRS 2014 02 |

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zártnů, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojířých, plochy do 4 m<sup>2</sup>

VV 3\*2,85\*2+0,9\*3\*2

Součet 22,500

|    |   |           |                                                                           |     |       |        |        |                |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|
| 75 | K | 971028451 | Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 0,25 m <sup>2</sup> tl do 450 mm | kus | 0,660 | 441,00 | 291,06 | CS ÚRS 2014 02 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|

PP Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném smíšeném, plochy do 0,25 m<sup>2</sup>, tl. do 450 mm

VV "vybourání otvor pro klenby v.č. 3"

VV 1,1\*0,15\*4

Součet 0,660

|    |   |           |                                                                           |     |        |        |          |                |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|----------------|
| 76 | K | 971028461 | Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 0,25 m <sup>2</sup> tl do 600 mm | kus | 10,000 | 600,00 | 6 000,00 | CS ÚRS 2014 02 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|----------------|

PP Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném smíšeném, plochy do 0,25 m<sup>2</sup>, tl. do 600 mm

VV " 2 balkony v.č. 10"

VV 5\*2

Součet 10,000

|    |   |           |                                                                        |                |       |          |        |                |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------|--------|----------------|
| 77 | K | 971028561 | Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 1 m <sup>2</sup> tl do 600 mm | m <sup>3</sup> | 0,465 | 1 580,00 | 734,70 | CS ÚRS 2014 02 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------|--------|----------------|

PP Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném smíšeném, plochy do 1 m<sup>2</sup>, tl. do 600 mm

VV "vybourání otvoru pro klenby v.č. 3"

VV 3,1\*0,15

Součet 0,465

|    |   |           |                                                                               |   |        |        |          |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|
| 78 | K | 973031824 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 300 mm | m | 19,000 | 220,00 | 4 180,00 | CS ÚRS 2014 02 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|

PP Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápencementovou kapes pro zavázání nových zdí, tl. do 300 mm

VV " dozdivka ostění - zmenšení otvorů"

VV 1,9\*10

Součet 19,000

|    |   |           |                                                                                                    |   |        |       |          |                |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|----------------|
| 79 | K | 974032664 | Vysekání rýh ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic pro vřahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm | m | 16,080 | 84,50 | 1 358,76 | CS ÚRS 2014 02 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|----------------|

PP Vysekání rýh ve stěnách nebo příchách z dutých cihel, tvárnic, desek pro vřahování nosníků do zdí před vybouřením otvoru do hl. 150 mm, př. výše nosníku do 150 mm

VV " 2 balkony v.č. 10"

VV " vnitřní délka"

VV (0,15\*7+0,78\*4)\*2

VV " vnější délka"

VV (0,15\*5+0,78\*4)\*2

Součet 7,740

|    |   |           |                                                          |     |       |       |        |                |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------|-----|-------|-------|--------|----------------|
| 80 | K | 976082131 | Vybouření objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva cihelného | kus | 9,000 | 31,00 | 279,00 | CS ÚRS 2014 02 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------|-----|-------|-------|--------|----------------|

PP Vybouření drobných zámečnických a jiných konstrukcí objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol, lustrových skob apod., ze zdiva cihelného

VV " objímek svodů"

VV 2\*3

Součet 6,000

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                             | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cena<br>soustava<br>CS ÚRS 2014 02 |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----------------------|------------------------------------|
| VV |     | 2         | "vystupení kamen"                                                                                                                 |    | 2,000    |                 |                      |                                    |
| VV |     | 1         |                                                                                                                                   |    | 1,000    |                 |                      |                                    |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                            |    | 9,000    |                 |                      |                                    |
| PP | K   | 978015391 | Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 100 %                                                                   | m2 | 495,723  | 48,00           | 23 794,70            | CS ÚRS 2014 02                     |
|    |     |           | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnějších, s vyškrabaním spár, s očištěním zdiva, v rozsahu do 100 % |    |          |                 |                      |                                    |
| VV |     |           | "otlučení omítek "                                                                                                                |    |          |                 |                      |                                    |
| VV |     |           | přední pohled"                                                                                                                    |    |          |                 |                      |                                    |
| VV |     |           | "v.č. 3"                                                                                                                          |    | 212,310  |                 |                      |                                    |
| VV |     |           | 16,85*12,6                                                                                                                        |    | -20,400  |                 |                      |                                    |
| VV |     |           | -(3*2,5*2+0,9*3*2)                                                                                                                |    | -0,800   |                 |                      |                                    |
| VV |     |           | -(0,8*1)                                                                                                                          |    | -11,220  |                 |                      |                                    |
| VV |     |           | -(3,4*3,3)                                                                                                                        |    | -5,890   |                 |                      |                                    |
| VV |     |           | -(3,1*1,9)                                                                                                                        |    | -10,260  |                 |                      |                                    |
| VV |     |           | -(1,35*1,9*4)                                                                                                                     |    | -15,390  |                 |                      |                                    |
| VV |     |           | -(1,35*1,9*6)                                                                                                                     |    | -0,800   |                 |                      |                                    |
| VV |     |           | -(0,8*1)                                                                                                                          |    | 5,980    |                 |                      |                                    |
| VV |     |           | "ostění"                                                                                                                          |    | 5,150    |                 |                      |                                    |
| VV |     |           | (2,5*2+4*2)*0,1+(3,2*2+0,7*2)*0,6                                                                                                 |    | 0,690    |                 |                      |                                    |
| VV |     |           | (1,9*2+1,35)*0,10*10                                                                                                              |    | 4,213    |                 |                      |                                    |
| VV |     |           | (1,9*2+3,1)*0,10                                                                                                                  |    | 163,583  |                 |                      |                                    |
| VV |     |           | "horní římsy"                                                                                                                     |    |          |                 |                      |                                    |
| VV |     |           | 16,85*0,25                                                                                                                        |    |          |                 |                      |                                    |
| VV |     |           | Mezisosoučet                                                                                                                      |    |          |                 |                      |                                    |
| VV |     |           | "boční štít severní"                                                                                                              |    |          |                 |                      |                                    |
| VV |     |           | "v.č. 7"                                                                                                                          |    | 159,400  |                 |                      |                                    |
| VV |     |           | 159,4                                                                                                                             |    | 32,240   |                 |                      |                                    |
| VV |     |           | "boční štít jižní"                                                                                                                |    | 191,640  |                 |                      |                                    |
| VV |     |           | 32,24                                                                                                                             |    | 98,350   |                 |                      |                                    |
| VV |     |           | Mezisosoučet                                                                                                                      |    | 42,150   |                 |                      |                                    |
| VV |     |           | "průchodní část"                                                                                                                  |    | 140,500  |                 |                      |                                    |
| VV |     |           | 14,05*3,5*2                                                                                                                       |    | 495,723  |                 |                      |                                    |
| VV |     |           | 14,05*3                                                                                                                           |    |          |                 |                      |                                    |
| VV |     |           | Mezisosoučet                                                                                                                      |    |          |                 |                      |                                    |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                            |    |          |                 |                      |                                    |
| PP | K   | 978023411 | Vyškrabaní spár zdiva cihelného míto komínového                                                                                   | m2 | 44,350   | 44,00           | 1 951,40             | CS ÚRS 2014 02                     |
| VV |     |           | Vyškrabaní cementové maty ze spár zdiva cihelného míto komínového                                                                 |    |          |                 |                      |                                    |
|    |     |           | "injektáž obvodového zdiva otvory o pr. 18mm po á 120 mm hloubka 600 mm vrtáno ve spáře očištěného zdiva"                         |    |          |                 |                      |                                    |

(16,85-3-0,6-44(14,05-2))

Součet

44,350

|    |   |           |                                                                                          |   |       |       |       |                |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|-------|----------------|
| 83 | K | 978057351 | Odsekání obkladů ze stupnic schodišťových konstrukcí z keramických dlaždic plochy do 1m2 | m | 1,600 | 44,50 | 71,20 | CS ÚRS 2014 02 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|-------|----------------|

1,600

|    |   |           |                                                                                            |   |       |       |       |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|-------|----------------|
| 84 | K | 978057361 | Odsekání obkladů ze stupnic schodišťových konstrukcí z keramických dlaždic plochy přes 1m2 | m | 1,600 | 25,50 | 40,80 | CS ÚRS 2014 02 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|-------|----------------|

1,600

|   |     |             |           |
|---|-----|-------------|-----------|
| D | 997 | Přesun sutě | 42 681,75 |
|---|-----|-------------|-----------|

|    |   |           |                                                                                            |   |        |        |           |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|----------------|
| 85 | K | 997013113 | Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace | t | 42,961 | 332,00 | 14 263,05 | CS ÚRS 2014 02 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|----------------|

PP Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a halvy výšky přes 9 do 12 m

|    |   |           |                                                                          |   |         |      |          |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|----------|----------------|
| 86 | K | 997013509 | Připlatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 644,415 | 9,50 | 6 121,94 | CS ÚRS 2014 02 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|----------|----------------|

PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započítat 1 km přes 1 km

VV 42,961\*15 Přepočtené koeficientem množství 644,415

|    |   |           |                                                                                          |   |        |        |           |                |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|----------------|
| 87 | K | 997013511 | Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 42,961 | 309,00 | 13 274,95 | CS ÚRS 2014 02 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|----------------|

PP Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km

|    |   |           |                                                                       |   |        |        |          |  |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|--|
| 88 | K | 997013830 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové) | t | 42,961 | 210,00 | 9 021,81 |  |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|--|

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného

|   |     |             |           |
|---|-----|-------------|-----------|
| D | 998 | Přesun hmot | 17 311,20 |
|---|-----|-------------|-----------|

|    |   |           |                                        |   |        |        |           |                |
|----|---|-----------|----------------------------------------|---|--------|--------|-----------|----------------|
| 89 | K | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m | t | 28,804 | 601,00 | 17 311,20 | CS ÚRS 2014 02 |
|----|---|-----------|----------------------------------------|---|--------|--------|-----------|----------------|

PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná doprava vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

|   |     |                     |              |
|---|-----|---------------------|--------------|
| D | PSV | Práce a dodávky PSV | 1 309 590,64 |
|---|-----|---------------------|--------------|

|   |     |                                       |          |
|---|-----|---------------------------------------|----------|
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 1 896,24 |
|---|-----|---------------------------------------|----------|

|    |   |           |                                                                                      |    |        |       |        |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|----------------|
| 90 | K | 711111012 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem tekutou lepenkou | m2 | 10,800 | 12,60 | 136,08 | CS ÚRS 2014 02 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|----------------|

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmeley za studena na ploše vodorovné V nátěrem tekutou lepenkou 4\*1,35\*2

|    |   |           |                                      |    |        |       |        |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------|----|--------|-------|--------|----------------|
| 91 | M | 245510310 | nátěr hydroizolační - tekutá lepenka | kg | 16,200 | 36,50 | 591,30 | CS ÚRS 2014 02 |
|----|---|-----------|--------------------------------------|----|--------|-------|--------|----------------|

PP materiály pomocné chemické pro výrobu stavební a pro příbuzné obory hydroizolace nátěr hydroizolační - tekutá lepenka dvousložková polyimerní disperze a cementová směs izolace betonu, obkladů a dlažeb

P Poznámka k položce: Spotřeba: 1 vrstva 1,5 kg/m2

|    |          |                                  |        |
|----|----------|----------------------------------|--------|
| VV | 10,8*1,5 | Přepočtené koeficientem množství | 16,200 |
|----|----------|----------------------------------|--------|

|    |   |          |                                                                              |    |        |       |        |                |
|----|---|----------|------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|----------------|
| 92 | K | 71121131 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za horka nátěrem asfaltovým | m2 | 10,800 | 11,10 | 119,88 | CS ÚRS 2014 02 |
|----|---|----------|------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|----------------|

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmeley za horka na ploše vodorovné V nátěrem asfaltovým

VV 4\*1,35\*2

93 M 628311160 pás těžký asfaltový IPA400/H-PE S40

PP pasy těžké asfaltované množka strojní lepenka IPA 400/H-PE S40 rolet/10m2

VV 10,8

VV 10,8\*1,15 Přepočtené koeficientem množství

94 K 998711102 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m

PP Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

95 K 998711181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace

PP Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž

96 K 743621110 Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou

PP Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, D do 10 mm

97 K 743621110-D Demontáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou

PP Demontáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, D do 10 mm

VV " demontáž stávajícího hromosvodu"

VV 13\*2

VV Součet

D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

98 K 74441110-D Demontáž kabelů měděných do 1 kV do 0,10 kg pod omítku stěn

PP Demontáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítku stěn sk. 1 - CYKYL0, CYKYL5, CYR, počtu a průřezu žil 2x1 až 1,5 mm2

P Poznámka k položce:

VV Prověřit tyto kabely - vedení datových sítí"

VV " odstranění kabelů na fasádě"

VV 3\*10

VV 30,000

D 762 Konstrukce tesařské

99 K 762521104 Položení podlahy z hrubých prken na straz

PP Položení podlah nehloubaných na straz z prken hrubých

VV " ochrana dlažby a podlah"

VV (16,85-3)\*1,5

VV 3\*14,05

VV 20,775

VV 42,150

VV Součet

100 M 605151230 řezivo jehličnaté boční prkno jakost III, 4 - 6 cm

PP řezivo jehličnaté neopracované, prkna krajnová a krajiny řezivo jehličnaté - prkna 4 - 6 cm řezivo boční jakost III,

VV 62,925\*0,025\*1,1

VV 1,730

|     |   |           |                                                                                                                                                  |                |        |          |          |                |
|-----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|----------|----------------|
| 101 | K | 762521811 | Demontáž podlah bez polštářů z přích. tloušťky do 32 mm                                                                                          | m <sup>2</sup> | 62,925 | 20,50    | 1 289,96 | CS ÚRS 2014 02 |
| PP  |   |           | Demontáž podlah bez polštářů z přích. tl. do 32 mm                                                                                               |                |        |          |          |                |
| VV  |   |           | " ochrana dlažby a podlah"                                                                                                                       |                |        |          |          |                |
| VV  |   |           | (16,85-3)*1,5                                                                                                                                    |                | 20,775 |          |          |                |
| VV  |   |           | 3*14,05                                                                                                                                          |                | 42,150 |          |          |                |
| VV  |   |           | Součet                                                                                                                                           |                | 62,925 |          |          |                |
| 102 | K | 998762101 | Přesun hmot rohážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m                                                                                        | t              | 0,952  | 1 120,00 | 1 066,24 | CS ÚRS 2014 02 |
| PP  |   |           | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m |                |        |          |          |                |

## D 764

### Konstrukce klempířské

58 473,76

|     |   |           |                                                                                                                              |   |        |        |           |                |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|----------------|
| 103 | K | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti                                                                                        | m | 22,800 | 33,00  | 752,40    | CS ÚRS 2014 02 |
| PP  |   |           | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti                                                                |   |        |        |           |                |
| VV  |   |           | " demontáž parapetů"                                                                                                         |   |        |        |           |                |
| VV  |   |           | 3,1*2                                                                                                                        |   | 6,200  |        |           |                |
| VV  |   |           | 1,35*10                                                                                                                      |   | 13,500 |        |           |                |
| VV  |   |           | 3,1*1                                                                                                                        |   | 3,100  |        |           |                |
| VV  |   |           | Součet                                                                                                                       |   | 22,800 |        |           |                |
| 104 | K | 764002861 | Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti                                                                          | m | 10,000 | 38,00  | 380,00    | CS ÚRS 2014 02 |
| PP  |   |           | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti                                                                    |   |        |        |           |                |
| VV  |   |           | " demontáž oplechování říms"                                                                                                 |   |        |        |           |                |
| VV  |   |           | 10                                                                                                                           |   | 10,000 |        |           |                |
| 105 | K | 764004863 | Demontáž svodu k dalšímu použití                                                                                             | m | 26,000 | 75,00  | 1 950,00  | CS ÚRS 2014 02 |
| PP  |   |           | Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití                                                                     |   |        |        |           |                |
| VV  |   |           | " demontáž stávajícího svodu"                                                                                                |   |        |        |           |                |
| VV  |   |           | 13*2                                                                                                                         |   | 26,000 |        |           |                |
| 106 | K | 764011623 | Dílační přípojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení řš 150 mm                                                 | m | 15,000 | 268,00 | 4 020,00  | CS ÚRS 2014 02 |
| PP  |   |           | Dílační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou přípojovací, včetně tmelení řš 150 mm                              |   |        |        |           |                |
| 107 | K | 764216444 | Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu řš 330 mm                                                         | m | 23,900 | 323,00 | 7 719,70  | CS ÚRS 2014 02 |
| PP  |   |           | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů řš 330 mm                                    |   |        |        |           |                |
| VV  |   |           | 1,5*10                                                                                                                       |   | 15,000 |        |           |                |
| VV  |   |           | 2,5                                                                                                                          |   | 2,500  |        |           |                |
| VV  |   |           | 3,2*2                                                                                                                        |   | 6,400  |        |           |                |
| VV  |   |           | Součet                                                                                                                       |   | 23,900 |        |           |                |
| 108 | K | 764218625 | Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s úpravou povrchem řš 400 mm                                                  | m | 68,700 | 584,00 | 40 120,80 | CS ÚRS 2014 02 |
| PP  |   |           | Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů celoplošně lepené řš 400 mm |   |        |        |           |                |
| VV  |   |           | "p"                                                                                                                          |   |        |        |           |                |
| VV  |   |           | 1,7*4+4                                                                                                                      |   | 10,800 |        |           |                |
| VV  |   |           | "m"                                                                                                                          |   |        |        |           |                |

[illegible]

|     |   |                |                                                                                                                                                                                                                         |     |        |           |            |                |
|-----|---|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|------------|----------------|
| 119 | M | 611.06         | Dřevěná kastlová okna dvojkřídla 1100x1900 mm masiv smrk okna zasklené dvojsklem v interieru jedn. na vnější straně                                                                                                     | m2  | 10,450 | 14 090,00 | 147 240,50 |                |
| P   |   |                | Ošetření nástřikem RAL 8011, historické kování, vč. přesunu hmot                                                                                                                                                        |     |        |           |            |                |
| VV  |   |                | 1,1*1,9*5                                                                                                                                                                                                               |     | 10,450 |           |            |                |
| 120 | M | 611.07         | Nová dřevěná výloha masiv dub výloha dvojitě zasklení 3200*2500 mm                                                                                                                                                      | m2  | 16,000 | 11 304,00 | 180 864,00 |                |
| P   |   |                | Pozvánka k položce:                                                                                                                                                                                                     |     |        |           |            |                |
|     |   |                | Ošetření nástřikem RAL 8011, historické kování, vč. přesunu hmot                                                                                                                                                        |     |        |           |            |                |
| VV  |   |                | 3,2*2,5*2                                                                                                                                                                                                               |     | 16,000 |           |            |                |
| 121 | M | 611.08         | Vstupní dveře výlohy, dveřní křídlo 800/2050, s pevným nadsvětlikem okopový plech 150mm masiv dub nadsvětlik, jednoúčelové zasklení 800*2900mm                                                                          | m2  | 5,220  | 14 538,00 | 75 888,36  |                |
| P   |   |                | Pozvánka k položce:                                                                                                                                                                                                     |     |        |           |            |                |
|     |   |                | Ošetření nástřikem RAL 8011, kování historické, vč. přesunu hmot                                                                                                                                                        |     |        |           |            |                |
| VV  |   |                | 0,9*2,9*2                                                                                                                                                                                                               |     | 5,220  |           |            |                |
| 122 | K | 766622861      | Wyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2                                                                                                                                              | kus | 41,000 | 11,00     | 451,00     | CS ÚRS 2014 02 |
| PP  |   |                | Demonáž okenních konstrukcí k opětovnému použití vyvěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních, plochy otvoru do 1,5 m2                                                                                            |     |        |           |            |                |
| VV  |   |                | " v.č. 3"                                                                                                                                                                                                               |     | 41,000 |           |            |                |
| VV  |   |                | 3*10+11                                                                                                                                                                                                                 |     | 41,000 |           |            |                |
| VV  |   |                | Součet                                                                                                                                                                                                                  |     | 41,000 |           |            |                |
| 123 | K | 766660481.R01  | Montáž vchodových dveří 2křídlových s díly do zdíva                                                                                                                                                                     | kus | 2,000  | 3 847,00  | 7 694,00   |                |
| 124 | M | 611.01         | Nová dřevěná dvoukřídla vata (masiv dub) - roz. 3400/3300 mm dveřní křídlo 800/2050 okopový plech 150mm                                                                                                                 | m2  | 11,220 | 14 922,00 | 167 424,84 |                |
| P   |   |                | Pozvánka k položce:                                                                                                                                                                                                     |     |        |           |            |                |
|     |   |                | Ošetření nástřikem RAL 8011, kování historické, krytka přes zámeček, kování bezpečnostní, panry historické, zadní strana dveří včetně uchytů s okem pro zajištění dveří u stěn, oka osazena na stěnu, vč. přesunu hmot. |     |        |           |            |                |
| VV  |   |                | 3,4*3,3                                                                                                                                                                                                                 |     | 11,220 |           |            |                |
| 125 | K | 766691910R01   | Wyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel vrat pl přes 4 m2                                                                                                                                                               | kus | 2,000  | 250,00    | 500,00     |                |
| PP  |   |                | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s příhradým uložním a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných vratových, plochy přes 4 m2                                                                |     |        |           |            |                |
| D   |   | 767            | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                                                                                   |     |        |           | 249 600,40 |                |
| 126 | K | 767161132.R01  | Montáž zábradlí atypického - okrasné historické                                                                                                                                                                         | m   | 12,880 | 2 500,00  | 32 200,00  |                |
| P   |   |                | Pozvánka k položce:                                                                                                                                                                                                     |     |        |           |            |                |
|     |   |                | včetně kování                                                                                                                                                                                                           |     |        |           |            |                |
| VV  |   |                | " zábradlí"                                                                                                                                                                                                             |     | 12,880 |           |            |                |
| VV  |   |                | (1,2*2+4,04)*2                                                                                                                                                                                                          |     | 12,880 |           |            |                |
| VV  |   |                | Součet                                                                                                                                                                                                                  |     | 12,880 |           |            |                |
| 127 | M | 5539120600.M01 | Zábradlí okrasné - ozn. T - kované odstín RAL 9005                                                                                                                                                                      | m   | 12,880 | 7 200,00  | 92 736,00  |                |

Poznámka k položce: včetně přesunu hmot

12,88

|     |   |               |                                                                                             |    |         |        |            |
|-----|---|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|
| 128 | K | 767995120.R01 | Montáž a dodávka atypických zámečnických konstrukcí včetně základního nářeru a přesunu hmot | kg | 787,775 | 156,00 | 122 112,90 |
|-----|---|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|

" ocelová konstrukce "

$$((4, 15^*3+1, 7^*5)^*15^*1, 15)^*2$$

"závitové tyče"

|         |        |
|---------|--------|
| $15^*4$ | 60,000 |
|---------|--------|

|        |         |
|--------|---------|
| Součet | 782,775 |
|--------|---------|

|      |   |           |                                                                                              |    |        |       |          |                |
|------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|
| 1229 | K | 767996801 | Demontáž atypických zamečnických konstrukcí rozebíráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg | kg | 81,000 | 31,50 | 2 551,50 | CZ ÚRS 2014 02 |
|------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|

**Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg**

" sklepní odvětrání"

3,000

" mřřzka ventilace "

3,000

"poštovních schránek"

2\*20 40,000

"vītṛṇa"

|        |      |
|--------|------|
| 15.000 | 1*15 |
|--------|------|

"informační tabule"

20,000  
2\*10

| Source | 81.000 |
|--------|--------|
|--------|--------|

## Podlahy z dlaždic

|   |          |                                                                                                           |                |        |          |                  |
|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|------------------|
| K | 71574312 | Montáž podlah keramických reálných hladkých lepených vchlebovacím flexi lepidlem do 12 ks/ m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 10 480 | 3 406,00 | CS I IRS 2014.02 |
|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|------------------|

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rychletuhnoucím režných nebo glazovaných hladkých

přes 9 do 12 ks/ m<sup>2</sup>

"beton balko

|                        |        |
|------------------------|--------|
| $\{4, 04^{+1}, 2\}^*2$ | 10,480 |
|------------------------|--------|

|        |        |
|--------|--------|
| Součet | 10,480 |
|--------|--------|

|     |   |           |                                                                            |    |        |        |          |                |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|
| 131 | M | 597614080 | dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm | m2 | 11,528 | 365,00 | 4 438,28 | CS úřs 2014 02 |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| 10.48*1.1 'Přepočtené koeficientem množství' | 11,528 |
|----------------------------------------------|--------|

|          |   |                                                                          |       |        |    |        |                |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----|--------|----------------|
| 77579196 | K | Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým | 28,00 | 16,000 | m2 | 448,00 | CS ÚRS 2014 02 |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----|--------|----------------|

PP  
Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvoustložkový spárovací tmel

|     |   |           |                                                                         |    |        |       |        |                |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|----------------|
| 133 | K | 771579197 | Příplatek k montáži podlah keramických za lepení dvousložkovým lepidlem | m2 | 16,000 | 28.50 | 456.00 | CS ÚRS 2014-02 |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|----------------|

NP  
Montáž podlah z dlaždic keramických Přilepek k cenám za dvousložkové lepidlo

|          |   |                            |                |        |       |        |                 |
|----------|---|----------------------------|----------------|--------|-------|--------|-----------------|
| 134      | K | Podlahy denetřace podkladu | m <sup>2</sup> | 10.480 | 33.00 | 345.84 | CS IIRS 2014.02 |
| 77159111 |   |                            |                |        |       |        |                 |

Podlahy - ostatní práce penetrace podkladů

|     |   |               |                                                                                                                                                                           |    |        |          |                          |
|-----|---|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|--------------------------|
| 135 | K | 77159115      | Podlahy spárování silikonem                                                                                                                                               | m  | 8,000  | 224,00   | CS ÚRS 2014 02           |
| PP  |   |               | Podlahy - ostatní práce spárování silikonem                                                                                                                               |    |        |          |                          |
| VV  |   |               | 4*2                                                                                                                                                                       |    | 8,000  |          |                          |
| 136 | K | 77159162      | Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace dlažeb                                                                                                                 | m  | 8,000  | 16,10    | 128,80 CS ÚRS 2014 02    |
| PP  |   |               | Podlahy - ostatní práce montáž profilu dilatační spáry koutové (při syku podlahy se stěnou)                                                                               |    |        |          |                          |
| VV  |   |               | 4*2                                                                                                                                                                       |    | 8,000  |          |                          |
| 137 | M | 590541960     | lišta okrajová pro dlažbu                                                                                                                                                 | m  | 8,800  | 33,00    | 290,40 CS ÚRS 2014 02    |
| PP  |   |               | systém podlahové systémy Schlüter - kročejový hluk Schlüter-DITRA-SOUND-KB lišta okrajová - překrytí spoje na sraz typ šírka x délka DS KB 38 38 x 50000 mm               |    |        |          |                          |
| VV  |   |               | 8*1.1 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                    |    | 8,800  |          |                          |
| 138 | K | 77159175      | Montáž profilu ukončujícího pro balkony a terasy                                                                                                                          | m  | 12,800 | 42,00    | 537,60 CS ÚRS 2014 02    |
| PP  |   |               | Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro balkony a terasy                                                                                                  |    |        |          |                          |
| VV  |   |               | 1,2*2+4+1,2*2+4                                                                                                                                                           |    | 12,800 |          |                          |
| 139 | M | 590542960     | profil ukončovací lemování - odvod vody z balkonu                                                                                                                         | m  | 14,080 | 1 100,00 | 15 488,00 CS ÚRS 2014 02 |
| VV  |   |               | 12.8*1.1 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                 |    | 14,080 |          |                          |
| 140 | K | 771591221     | Kontaktní izolace ve spojení s dlažbou celoplošně lepená                                                                                                                  | m2 | 10,480 | 564,00   | 5 910,72 CS ÚRS 2014 02  |
| 141 | K | 771990112     | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa                                                                                                          | m2 | 10,480 | 222,00   | 2 326,56 CS ÚRS 2014 02  |
| PP  |   |               | Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 Mpa                                                                                           |    |        |          |                          |
| 142 | K | 771990192     | Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKO 1 mm tloušťky                                                                             | m2 | 10,480 | 43,50    | 455,88 CS ÚRS 2014 02    |
| PP  |   |               | Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 30 Mpa                             |    |        |          |                          |
| 143 | K | 998771102     | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m                                                                                                           | t  | 0,420  | 434,00   | 182,28 CS ÚRS 2014 02    |
| PP  |   |               | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stavených z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m                    |    |        |          |                          |
| 144 | K | 998771181     | Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace                                                                                                    | t  | 0,420  | 251,00   | 105,42 CS ÚRS 2014 02    |
| PP  |   |               | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stavených z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu |    |        |          |                          |
| D   |   | 783           | Dokončovací práce - nátěry                                                                                                                                                |    |        |          | 17 324,66                |
| 145 | K | 783595221.R01 | Nátěry vodou ředitelné klempířských kcí barva dražší mat jednonásobné a základní antikorozní                                                                              | m2 | 86,580 | 187,00   | 16 190,46                |
| P   |   |               | Pozadí k položce:<br>odstřin G621                                                                                                                                         |    |        |          |                          |
| VV  |   |               | 34,3                                                                                                                                                                      |    | 34,300 |          |                          |
| VV  |   |               | 68,7*0,6                                                                                                                                                                  |    | 41,220 |          |                          |
| VV  |   |               | 23,9*0,4                                                                                                                                                                  |    | 9,560  |          |                          |
| VV  |   |               | 15*0,1                                                                                                                                                                    |    | 1,500  |          |                          |
| VV  |   |               | Součet                                                                                                                                                                    |    | 86,580 |          |                          |
| 146 | K | 783903812     | Odměření nátěrů saponály                                                                                                                                                  | m2 | 86,580 | 13,10    | 1 134,20 CS ÚRS 2014 02  |
| PP  |   |               | Ostatní práce odměření saponály                                                                                                                                           |    |        |          |                          |
| VV  |   |               | 86,58                                                                                                                                                                     |    | 86,580 |          |                          |

PČ Typ Kód

Popis

NÚ MNOŽSTVÍ [CZK]

[CZK]

SOUSTAVA

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

8 720,00

|                                                                                                       |   |         |                                                     |     |       |        |          |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|----------------|
| 147                                                                                                   | K | HZS1301 | Hodinová zúčtovací sazba zedník                     | hod | 4,000 | 250,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2014 02 |
| PP                                                                                                    |   |         |                                                     |     |       |        |          |                |
| Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník                                      |   |         |                                                     |     |       |        |          |                |
| 148                                                                                                   | K | HZS1311 | Hodinová zúčtovací sazba omítkař                    | hod | 4,000 | 250,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2014 02 |
| PP                                                                                                    |   |         |                                                     |     |       |        |          |                |
| Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí omítkař                                     |   |         |                                                     |     |       |        |          |                |
| 149                                                                                                   | K | HZS2121 | Hodinová zúčtovací sazba truhlář                    | hod | 4,000 | 300,00 | 1 200,00 | CS ÚRS 2014 02 |
| PP                                                                                                    |   |         |                                                     |     |       |        |          |                |
| Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář                          |   |         |                                                     |     |       |        |          |                |
| 150                                                                                                   | K | HZS2131 | Hodinová zúčtovací sazba zámečnick                  | hod | 8,000 | 280,00 | 2 240,00 | CS ÚRS 2014 02 |
| PP                                                                                                    |   |         |                                                     |     |       |        |          |                |
| Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnick                        |   |         |                                                     |     |       |        |          |                |
| 151                                                                                                   | K | HZS2151 | Hodinová zúčtovací sazba klempíř                    | hod | 4,000 | 300,00 | 1 200,00 | CS ÚRS 2014 02 |
| PP                                                                                                    |   |         |                                                     |     |       |        |          |                |
| Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí klempíř                          |   |         |                                                     |     |       |        |          |                |
| 152                                                                                                   | K | HZS2221 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář                 | hod | 4,000 | 300,00 | 1 200,00 | CS ÚRS 2014 02 |
| PP                                                                                                    |   |         |                                                     |     |       |        |          |                |
| Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář                        |   |         |                                                     |     |       |        |          |                |
| 153                                                                                                   | K | HZS2491 | Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí | hod | 4,000 | 220,00 | 880,00   | CS ÚRS 2014 02 |
| PP                                                                                                    |   |         |                                                     |     |       |        |          |                |
| Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomocí a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí |   |         |                                                     |     |       |        |          |                |