



DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 7. 5. 2014

Smluvní strany

Objednatel: Město Červený Kostelec

Sídlo: Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec

IČ: 00272566

DIČ: CZ00272566

Bankovní ústav: Komerční banka, a.s. – Náchod

číslo účtu: 9005-1428551/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Rostislav Petrák, starosta

Tel: 491 467 548 (p. starosta)

E-mail: rostislav.petrak@mestock.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Jiří Prouza, ved. odboru rozvoje města

Tel.: 491 467 539, 731 449 582

E-mail: prouza@mestock.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Sdružení Bohdašín

Společností:

POHL cz, a.s. – společník 1

Sídlo: Nádražní 25, 252 63 Roztoky

IČ: 256 06 468

DIČ: CZ25606468

Bankovní ústav: Sberbank CZ, a.s.

Číslo účtu: 4200388669/6800

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jan Lapeš, člen představenstva

Tel.: 602 213 959

E-mail: lapes@pohl.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Jiří Síla

Tel.: 606 543 909

E-mail: sila@pohl.cz

a

Z&D stavby, s.r.o. – společník 2

Sídlo: K Bělidlu 568, 541 02 Trutnov

IČ: 274 88 055
DIČ: CZ27488055
Bankovní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 35-6386420207/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Petr Zieris, jednatel společnosti
Tel.: 499 819 129, 603 482 802
E-mail: zd@tu.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Petr Zieris
Tel.: 499 819 129, 603 482 802
E-mail: zd@tu.cz
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo:

„Červený Kostelec, Bohdašín – splašková kanalizace“

V průběhu prací se na stavbě objevily objektivně nepředvídatelné skutečnosti, které si vynutily dodatečné stavební práce. Tyto práce byly zdokumentovány a vyčísleny ve Změnových listech ZL č.1.

Podrobná technická specifikace je obsažena v přílohách změnových listů, z nichž po jednom originálu vlastní každá ze smluvních stran.

V souladu s oddílem č.4 obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí Smlouvy o dílo uzavírá objednatel a zhotovitel tento dodatek č. 3.

I. Cena dodatečných prací:

1. ZL č.1 Přeložka vodovodu a dešťové kanalizace, stoka A 885.337,00,- Kč bez DPH

Celkem dodatečné práce

885.337,00,- Kč bez DPH

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty změnových listů.

II. Cena díla

1. Původní znění článku 4. smlouvy o dílo,

(SOD)

Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl.2 Smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši:

	Cena bez DPH (Kč)	Výše DPH (Kč)	Cena včetně DPH (Kč)
A. Stavební objekty a provozní soubory celkem	7.859.478,00	1.650.490,00	9.509.969,00
B. Ostatní a vedlejší náklady	207.000,00	43.470,00	250.470,00
C. Publicita a propagace dle metodiky SFŽP	50.000,00	10.500,00	60.500,00
E. Finanční rezerva 10% z hodnoty A. Stavební objekty a provozní soubory celkem	785 948,00	165.049,00	950.997,00
Celková cena díla včetně rezervy (součet: A + B + C + E)	<u>8.902.426,00</u>	<u>1.869.509,00</u>	<u>10.771.935,00</u>

Změněné a doplněné o práce dle článku I. dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo se mění takto:

(SOD+dodatek č.3)

Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl.2 Smlouvy a dodatku č.3 se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši:

	cena bez DPH	výše DPH	cena s DPH
A. Stavební objekty a provozní soubory	8.744.815,00	1.836.411,15	10.581.226,15
B. Ostatní a vedlejší náklady	207.000,00	43.470,00	250.470,00
C. Publicita a propagace dle metodiky SFŽP	50.000,00	10.500,00	60.500,00
E. Finanční rezerva 10% z hodnoty A. Stavební objekty a provozní soubory celkem	785 948,00	165.049,00	950.997,00
Celková cena díla	<u>9.787.763,00</u>	<u>2.055.430,15</u>	<u>11.843.193,15</u>

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

2. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek č. 3 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, tato je důkazem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jsou položkové rozpočty změnových listů.

Uzavření dodatku č.3 bylo schváleno Radou města dne 8.12.2014 usnesením č. R-2014/28/1, nadpoloviční většinou hlasů členů Rady města.

V Červeném Kostelci, dne: 10.12.2014



V Rostokách, dne: 15.12.2014



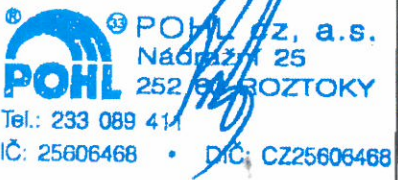

 objednatel
Město Červený Kostelec
 Ing. Rostislav Petrák, starosta

 POHL cz, a.s.
 Nádražní 25
 252 63 ROZTOKY
 Tel.: 233 089 411 • Fax: 233 012 299
 IČ: 25606468 • DIČ: CZ25606468

.....
 zhotovitel
POHL cz, a.s. (Sdružení Bohdašín)
 Ing. Jan Lapeš, člen představenstva

	Jméno	Datum	Podpis
Předložil	Petrák	5.12.2014	
Kontroloval	Vanoušek	5.12.2014	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby :	SKP :
Cerveny Kostelec - Bohdajín, splašková kanalizace		
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Město Červený Kostelec	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	0908/K
Zpracovatel projektu : J. Rezníček	Zhotovitel :	DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	GZS 27 333
Z Montáž celkem	3 840	
R HSV celkem	854 164	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	858 004	
HZS	0	
RN II. a III. hlavy	858 004	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	885 337	VRN celkem 27 333
Vypracoval :	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : PAULATA DAVID Datum : 11.11.2014 Podpis : 	Jméno : PETRÁK LOSTISAL Datum : 11.11.2014 Podpis : 
Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	885 337,07 Kč
DPH	21 % činí :	185 921,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM vč. DPH		1 071 258,00 Kč

Poznámka

Stavba :	Cerveny Kostelec-Bohdašín, splašková kanalizace
Objekt :	Dodatek č.1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	106 837	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	9 836	0	0	0	0
5	Komunikace	289 745	0	0	0	0
8	Trubní vedení	438 715	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	9 030	0	0	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	0	3 840	0
	CELKEM OBJEKT	854 164	0	0	3 840	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
GZS	0,00	3,2	854 164	27 333
CELKEM VRN				27 333

Položkový rozpočet

Stavba :	Červený Kostelec-Bohdašín, splaškové kanalizace
Objekt :	Dodatek č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	119 00-1411.R00	Dočasné zajištění betonového potrubí do DN 200 mm	m	5,00	263,00	1 315,00
2	119 00-1412.R00	Dočasné zajištění betonového potrubí DN 200-500 mm	m	2,00	120,00	240,00
3	119 00-1421.R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	50,00	90,00	4 500,00
4	130 00-1101.R00	Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení 57*1,0*0,5	m3	28,50 28,50	140,00	3 990,00
5	130 90-1121.R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk.	m3	0,30	2 680,00	804,00
6	132 20-1212.R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3 :výkop rýhy pro uložení potrubí-odečítá se výkop pro stoku A a A5: (33*2,09*1,2)-(33*2,09*0,9) (((103-50)*2,09*1,6+(50*2,13*1,6))-((103-50)*2,09*0,9+(50*2,13*0,9)) :napojení dešť. stoky: 6*1,6*0,9 :výkop pro dešťové přípojky:11*1,3*0,9 :výkop pro přípojky vody: 25*1,4*0,8 :rozšíření výkopu při napojení na stáv. vodovodní řad: 5*1,4*0,9 Mezisoučet :hor.tř.3 50% objemu -228,59*0,5	m3	114,30	90,00	10 286,55
7	132 20-1219.R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	114,30	5,00	571,48
8	132 30-1212.R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3 :hor.tř.4=40% objemu: 228,59*0,4	m3	91,44 91,44	90,00	8 229,24
9	132 30-1219.R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	91,44	10,00	914,36
10	132 40-1201.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5 :hor.tř.5=10% objemu: 228,59*0,1	m3	22,86 22,86	500,00	11 429,50
11	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	228,59	8,00	1 828,72
12	162 30-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m :na mazskládku celý objem výkopu:228,59 :zpět-zásyp:114,356	m3	342,95 228,59 114,36	23,00	7 887,76
13	162 70-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m :pískové lože:7,28 :pískový obsyp:39,054 :podkladní vrstvy komunikace:41	m3	87,33 7,28 39,05 41,00	90,00	7 860,06
14	167 10-1102.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	342,95	10,00	3 429,46
15	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m :pískové lože:7,28 :obsyp štěrkopískem:39,054 :podkladní vrstvy:41	m3	87,33 7,28 39,05 41,00	11,00	960,67
16	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním :výkop rýh:228,59 :pískové lože:-7,28 :obsyp štěrkopískem:-39,054 :zásyp ruční: -((33*0,3)-(33*0,225)) -((103*0,38)-(103*0,225)) :rozšíření,přípojky:-(6+11+25+5)*0,2*0,9 :skladba komunikace: -82*0,5	m3	114,36 228,59 -7,28 -39,05 -2,48 -15,97 -8,46 -41,00	39,00	4 458,88
17	199 00-0005.R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 87,334*1,8	t	157,20 157,20	65,00	10 218,08
18	174 10-1102.R00	Zásyp ruční se zhutněním ((33*0,3)-(33*0,225)) ((103*0,38)-(103*0,225)) :rozšíření,přípojky:(6+11+25+5)*0,2*0,9	m3	26,90 2,48 15,97 8,46	236,00	6 348,40
19	175 10-1101.RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	39,05	532,00	20 776,73

Položkový rozpočet

Stavba :	Cervený Kostelec-Bohdašín, splašková kanalizace
Objekt :	Dodatek č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
20	181 10-1102.R00	stoky:(0,382-0,307)*33+(0,58-0,307)*103 rozšíření,připojky:(6+11+25+5)*0,2*0,9 Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním ((33*1,2)-(33*0,9))+((103*1,8)-(103*0,9))	m2	30,59 8,46 82,00 82,00	9,60	787,20
	Celkem za	1 Zemní práce				106 837,09
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
21	451 57-2111.R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm stoky:(0,12-0,09)*33+(0,11-0,09)*103 rozšíření,připojky:(6+11+25+5)*0,9*0,1	m3	7,28 3,05 4,23	420,00	3 057,60
22	452 31-3131.R00	Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 0,05*12	m3	0,60 0,60	3 150,00	1 890,00
23	452 35-3101.R00	Bednění bloků pod potrubí (0,3+0,4+0,5+0,4)*0,3*12	m2	5,76 5,76	550,00	3 168,00
24	452 11-2111.R00	Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do 100 mm	kus	7,00	75,00	525,00
25	592-24175	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	2,02	138,00	278,76
26	592-24176	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	2,02	153,00	309,06
27	592-24177	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	2,02	173,00	349,46
28	592-24177.A	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120	kus	1,01	256,00	258,56
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				9 836,44
Díl: 5		Komunikace				
29	597 10-3112.RT1	Montáž vpustí pro žlaby polymerbetonové včetně obetonování	kus	3,00	5 870,00	17 610,00
30	597 10-1113.R00	Montáž odvodňovacího žlabu - včetně obetonování	m	12,00	3 080,00	36 960,00
31	59245201	Žlab Faserfix-KS200 č.12000	kus	10,00	3 970,00	39 700,00
32	59245202	Žlab Faserfix-KS200 č.12049	kus	1,00	3 100,00	3 100,00
33	59245203	odtoková vpust Faserfix-KS200 č.12052	kus	3,00	6 300,00	18 900,00
34	59245204	lit.kryt Faserfix-KS200 č.12063	kus	24,00	1 720,00	41 280,00
35	59245205	čení stěna uzavřená Faserfix-KS200 č.12082	kus	3,00	605,00	1 815,00
36	564 75-1111.R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm ((33*1,5)-(33*1,2))+((103*1,9)-(103*1,2))*2;dvě vrstvy:	m2	164,00 164,00	135,00	22 140,00
37	564 81-1112.R00	Podklad ze štrkodorů po zhuťnění tloušťky 6 cm	m2	82,00	54,00	4 428,00
38	577 15-1113.R00	Beton asfalt. ACO 16+ obrusný, š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	82,00	574,00	47 068,00
39	577 17-1125.R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 8 cm	m2	82,00	692,00	56 744,00
	Celkem za	5 Komunikace				289 745,00
Díl: 8		Trubní vedení				
40	850 26-5121.R00	Výřez nebo výsek na potrubí PVC DN 100	kus	3,00	1 970,00	5 910,00
41	852 24-2121.R00	Montáž trub litin. tlak. přír.do 1 m, výkop DN 80	kus	2,00	358,00	712,00
42	552-52118	Trouba litinová tlaková přírubová DN 80 dl.400 mm Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80 hrdlové, pružný spoj, ve výkopu	kus	2,02	1 438,00	2 904,76
43	857 60-1101.RT1	Koleno přírubové s patkou N č.5049 DN 80 mm	kus	2,02	266,00	532,00
44	552-55735	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100	kus	8,00	391,00	3 128,00
45	857 60-1102.R00	Koleno hrdlové S2000 č.8555 DN100/30°	kus	3,03	3 232,00	9 792,96
46	552-59452	Koleno hrdlové S2000 č.8545 DN100/45°	kus	2,02	3 312,00	6 690,24
47	552-59471	Koleno hrdlové S2000 č.8535 DN100/90°	kus	2,02	3 577,00	7 225,54
48	552-59483	Spojka S2000 č.0430 DN 110/110	kus	1,01	3 646,00	3 682,46
49	552-70050.1	Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 100 hrdlové, pružný spoj, ve výkopu	kus	3,00	391,00	1 173,00
50	857 70-1102.RT1	Tvar. hrdl.s přír.odb. MMA č.8525 DN110/ 80	kus	2,00	3 720,00	7 440,00
51	552-58534	Tvarovka hrdl.s přír.odb. MMA č.8525 DN110/110	kus	1,00	3 820,00	3 820,00
52	552-58535	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	50,00	11,90	595,00
53	871 16-1121.R00	Trubka tlaková PipeLife PE100 32 x 2,0 mm PN10 náv	m	50,75	16,00	812,00
54	286-13410	tvarovka ISO spojka č.6320 32-32	kus	7,00	248,00	1 736,00
55	2865430202	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm	m	130,00	17,60	2 288,00
56	871 21-1121.R00	Trubka tlaková PipeLife PE100 63 x 3,8 mm PN10 náv	m	131,95	60,00	7 917,00
57	286-13413	T kus ISO č.6520 DN63/2"	kus	7,00	1 392,00	9 744,00
58	286543022	T kus ISO č.6530 DN63/63	kus	1,00	1 530,00	1 530,00
59	286543023	Tvarovka ISO č.6120 DN63/2"	kus	3,00	604,00	1 812,00
60	286543021	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	m	114,00	48,50	5 529,00
61	871 25-1121.R00					

Položkový rozpočet

Stavba :	Cervený Kostelec-Bohdašín, splašková kanalizace
Objekt :	Dodatek č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
62	286-13441.6	Trubka PE100RC SDR 17 110 x 6,6 mm návin voda	m	115,71	150,00	17 366,50
63	286-501901	Tvarovka tlaková PVC FNPL 110 mm	kus	1,00	480,00	480,00
64	286-50367	Přesuvka tlaková PVC UNPL 100	kus	1,00	453,00	453,00
65	319-47218	Příruba č.5600 DN 100/110	kus	3,00	1 036,00	3 108,00
66	319-47219	Příruba č.8100 DN100/2"	kus	1,00	905,00	905,00
67	422-21350	Šoupátko č.2681 DN 1"/PN16	kus	7,00	1 576,00	11 032,00
68	891 16-3111.R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 25	kus	7,00	95,70	669,90
69	2865430210	tvárovka ISO č.6221F DN6/4"-32	kus	7,00	296,00	2 072,00
70	422-91020	HAWLE souprava zemní telesk.č.9601 DN 3/4-2"	kus	7,00	820,00	5 740,00
71	891 24-1111.R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	2,00	421,00	842,00
72	422-28310	HAWLE šoupátko 4000E2 DN 80/PN16	kus	2,00	5 693,00	11 386,00
73	422-910201	podkladní deska šoupátková č.3481	kus	4,00	160,00	640,00
74	422-91020	HAWLE souprava zemní telesk. 9500E2 DN 60-100	kus	4,00	1 438,00	5 752,00
75	891 24-7111.R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,00	191,00	382,00
76	422-73760	HAWLE hydrant podz.litina K240 DN80	kus	2,00	14 030,00	28 060,00
77	422-737601	podkladní deska hydrantová č.3482	kus	2,00	396,00	792,00
78	422-737502	DREN hydrantová drenáž obj.č.12.11	kus	2,00	365,00	730,00
79	891 26-1111.R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	2,00	588,00	1 136,00
80	422-28356	HAWLE šoupátko 4040 E2 DN 100/110 hrdla-voda	kus	1,00	8 625,00	8 625,00
81	422-283003	HAWLE šoupátko 4000E2 DN 100/PN16	kus	1,00	5 810,00	5 810,00
82	891 26-9111.R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	7,00	689,00	4 823,00
83	422-73380	HAWLE pas navrtávací HAKU č.5310-110/2"	kus	7,00	2 668,00	18 676,00
84	892 27-1111.R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 100	m	114,00	11,20	1 276,80
85	892 27-3111.R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	114,00	27,30	3 112,20
86	892 37-2111.R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300	úsek	3,00	10 300,00	30 900,00
87	899 40-1111.R00	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	7,00	254,00	1 778,00
88	422-00740	HAWLE poklop uliční KOMPAKT č.1651	kus	7,00	670,00	4 690,00
89	899 40-1112.R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	4,00	373,00	1 492,00
90	422-00760	HAWLE poklop uliční šoupátkový 1750 - voda	kus	4,00	751,00	3 004,00
91	899 40-1113.R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,00	784,00	1 568,00
92	422-00760	HAWLE poklop k podz. hydrantu 1950 - voda	kus	2,00	1 300,00	2 600,00
93	871 31-312R	Připojení stáv. přípojek dešťových svodů	kpl	4,00	5 230,00	20 920,00
94	871 31-3121.RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 včetně dodávky trub PVC hrdlových 160x4,0x5000	m	15,00	245,00	3 675,00
95	871 35-3121.R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	11,00	92,00	1 012,00
96	286-11263.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000	kus	12,02	245,00	2 945,64
97	871 37-3121.R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	142,00	80,00	11 360,00
		136+6		142,00		
98	286-11268.A	Trubka kanalizační kompaktní KGEM SN 8 PVC 250x7,3x6000 (136+6)6*1,083	kus	25,87	1 750,00	45 268,48
				25,87		
99	877 35-3123.R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	8,00	40,80	324,80
100	286-51667.A	Koleno kanalizační KGB 200/ 45° PVC	kus	5,08	143,00	725,73
101	286-51669.A	Koleno kanalizační KGB 200/ 87° PVC	kus	3,05	177,00	538,97
102	877 36-3123.R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 250	kus	1,00	53,20	53,20
103	286-51672.A	Koleno kanalizační KGB 250/ 45° PVC	kus	1,15	383,00	440,45
104	877 36-3121.R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 250	kus	7,00	53,00	371,00
105	286-51713.A	Odbočka kanalizační KGEA 250/ 200/45° PVC	kus	7,10	677,00	4 806,70
106	286-51712.A	Odbočka kanalizační KGEA 250/ 160/45° PVC	kus	4,06	577,00	2 342,82
107	8923899	Kamerová zkouška kanalizačního potrubí DN 250	m	136,00	50,00	6 800,00
108	894 40-1211.R00	Osazení betonových skruží rovných 29/100/9	kus	2,00	500,00	1 000,00
109	894 41-4111.R00	Osazení železobet. skruží základových 100/100/10	kus	2,00	1 500,00	3 000,00
110	894 40-2211.R00	Osazení beton. skruží přechodových 60/100/70/9	kus	2,00	500,00	1 000,00
111	592-24367.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 1000/500/150	kus	2,02	13 626,00	27 522,50
112	894 41-42001	Přirážka za šachtové dno-dvouzlábek	kus	3,00	13 080,00	39 240,00
113	592-24150	Skruž TBS-Q 1000/250/120 SP	kus	2,02	592,00	1 195,84
114	592-24373.A	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	4,00	150,00	600,00
115	592-24353.4	Konus šachetní TBR-Q 1000/625/800/120 KPS	kus	2,02	1 012,00	2 044,24

Položkový rozpočet

Stavba :	Cervený Kostelec-Bohdašín, splašková kanalizace
Objekt :	Dodatek č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
116	894811265	Revizní šachta z PVC DN 600/250 tlak 40 t.hl.do2.2	kus	-2,00	5 510,00	-11 020,00
117	899 10-3111.R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	2,00	450,00	900,00
118	552-43346.A	Poklop litinový D400 GU-S-1	kus	2,00	1 960,00	3 920,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				438 714,85
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
119	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	l	180,61	50,00	9 030,45
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				9 030,45
Díl:	M21	Elektromontáže				
120	210 80-0526.RT1	Vodič nn a vn CY 4 mm2 uložený volně včetně dodávky vodiče CY 4	m	120,00	32,00	3 840,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				3 840,00