



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti



Jihomoravský kraj

Číslo smlouvy zhotovitele: S15-033-0108

Číslo smlouvy objednatele:

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

**„Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno – Vídeň na území ČR – II.
etapa – zhotovitel stavby – nové vyhlášení“**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Cyklistická stezka Brno-Vídeň, DSO

se sídlem: Masarykova 100, 667 01 Židlochovice

IČ: 75045974

DIČ: CZ75045974

Osoba oprávněná zastupovat: Ing. Jana Drápalová

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Jana Drápalová

- ve věcech technických: Ing. Libor Šrámek

- ve věcech stavby: INFRAM a.s. Praha, IČ: 25070282 – výkon činnosti TDI a koordinátor BOZP na stavbě

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 60011-2552521399/0800

Tel: 547426011

E-mail: brnoviden@gmail.com

dále jen „Objednatel“

SPOLEČNOST SWIETELSKY – OHL ŽS – CYKLOSTEZKA BRNO - VÍDEŇ

se sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno

Správce společnosti: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod

Dopravní stavby MORAVA

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032.

Se sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno



Zastoupen: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Mirko Zeman, na základě plné moci
Pavel Bohunský, DiS., na základě plné moci

Identifikační číslo: 480 35 599

DIČ: CZ480 35 599

Druhý společník: OHL – ŽS, a.s.

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695.

Se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno

Zastoupen: Ing. Pavlem Novotným, ředitelem divize Silniční stavitelství,
na základě plné moci

Identifikační číslo: 463 42 796

DIČ: CZ463 42 796

Oprávněný zástupce:

- ve věcech technických: Ing. Tomáš Hájek, hlavní stavbyvedoucí
Ing. Radek Charvát, pomocný stavbyvedoucí

- ve věcech stavby: Ing. Tomáš Hájek, hlavní stavbyvedoucí
Ing. Radek Charvát, pomocný stavbyvedoucí

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 212269343/0300

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí zákonem číslo 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a to podle ustanovení § 2586 a následujících tohoto zákoníku.
2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem „**Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno – Vídeň na území ČR – II. etapa – zhotovitel stavby – nové vyhlášení**“ za podmínek této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí dílo – dostavbu bezpečných úseků na cyklotrase Brno – Vídeň na území ČR, která bude nahrazovat ve vytipovaných zvláště exponovaných úsecích stávající cyklotrasu, rozsah je specifikován v této smlouvě, v jejích přílohách a



v projektové dokumentaci. Objednatel se zavazuje dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit cenu díla.

3. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:
 - a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy,
 - b) že Zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na zakázku Objednatele s názvem **„Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno – Vídeň na území ČR – II. etapa – zhotovitel stavby – nové vyhlášení“**,
 - c) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávnění podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany Zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu.
4. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto Smlouvu, změny svých identifikačních údajů písemně oznámí (s ověřeným podpisem) bez prodlení druhé smluvní straně.
 - a) Písemné oznámení o změně identifikačních údajů a to včetně změny bankovního spojení smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických.
 - b) Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto Smlouvu, smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.
 - c) V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.
5. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem), a to nejméně ve výši 40.000.000,- Kč coby minimálního limitu pojistné částky. Pojistná smlouva je nedílnou součástí této smlouvy jakožto její Příloha č. 6, další doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění díla. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
6. Zhotovitel výslovně prohlašuje:
 - 6.1 že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy,
 - 6.2 že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby a výkazem výměr, přičemž svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že k těmto dokumentům nemá žádné výhrady, jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné rozdíly, na které by musel objednatel upozornit,
 - 6.3 že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky Objednatel uvedenými v zadávacích podmínkách,
 - 6.4 odvede na výstupu daň z přidané hodnoty z plnění dle této Smlouvy.



7. Objednatel prohlašuje, že stavba je spolufinancována z prostředků Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod (dále jen „ROP JV“).
8. Zhotovitel se zavazuje ve stavebním deníku v úvodní části uvést údaje o projektu a dotačních titulech (zej. registrační čísla).

III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla **„Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno – Vídeň na území ČR – II. etapa“** (dále též „stavba“ nebo „dílo“), v rozsahu podle:
 - 1.1. projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované Ing. Adolfem Jebavým, IČ: 64313743, pod názvem „Cyklostezka Brno – Vídeň“ a to všech jejích částí, které byly součástí zadávacích podmínek;
 - 1.2. podmínek pro provedení stavby stanovených pravomocným stavebním povolením
 - 1.3. obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a nabídkou Zhotovitele do výběrového řízení;
 - 1.4. podmínek pro realizaci stavby, vyplývajících z vyjádření správců stávajících inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou a z ujednání podle uzavřených smluvních vztahů, které jsou součástí složky „Dokladová část stavby“, která je součástí projektové dokumentace.
2. Zhotovitel jako součást realizace díla zajistí a provede na svůj náklad zejména následující práce a činnosti:
 - 2.1. Před zahájením realizace stavby:
 - 2.1.1. označení staveniště ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, tj. zřídí a vyvěsí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek s údaji:
 - povolení stavby (stavební povolení - čj., datum a povolující orgán), o názvu stavby, o názvu Zhotovitele, o názvu investora a o termínu dokončení stavby; štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné po celou dobu výstavby s ponecháním údajů uvedených výše do doby kolaudace stavby;
 - 2.1.2. vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí a technických zařízení v území stavby u příslušných vlastníků a správců; řádné označení a zabezpečení sítí a technických zařízení proti poškození, ohrožení provozu nebo zamezení přístupu k nim po celou dobu výstavby, vyjádření k existenci sítí a zařízení v zájmovém území stavby (dále jen „doklady“) předá Objednatel Zhotoviteli ke dni předání a převzetí staveniště, zhotovitel je povinen, pokud bude potřeba, před vytyčením tato vyjádření aktualizovat;
 - 2.1.3. dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců dotčených sítí a technických zařízení, která jsou obsahem dokladů,



- předaných Objednatelem Zhotoviteli;
- 2.1.4. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
 - 2.1.5. vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným;
 - 2.1.6. zpracování a prokazatelné projednání zásad organizace výstavby (dále jen „ZOV“) a harmonogramu postupu prací členěného dle jednotlivých stavebních objektů, podobjektů a oddílů – výstavby (dále jen „HMG“) se zástupcem Objednatele a dotčenými třetími osobami;
 - 2.1.7. zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů a následné jejich projednání a odsouhlasení koordinátorem BOZP;
 - 2.1.8. zpracování a odsouhlasení kontrolního a zkušebního plánu;
 - 2.1.9. pořízení fotodokumentace stávajícího stavu všech stavebních objektů, přilehlých komunikací, pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací a její předání objednateli na el. nosiči dat, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a datem pořízení snímku – viz Příloha č. 4 této Smlouvy;
 - 2.1.10. předložení a předání Objednateli, nejpozději ke dni zahájení realizace stavby, doklady v rozsahu ujednání dle této smlouvy o dílo, a to:
 - a) protokoly o vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a technických zařízení v zájmovém území stavby a staveniště neprodleně poté, co je od jednotlivých správců sítí obdrží,
 - b) protokol o vytyčení prostorové polohy stavby,
 - c) stavební deník se zápisy, případně samostatné zápisy o projednání a odsouhlasení ZOV a HMG,
 - d) rizika BOZP, technologické a pracovní postupy odsouhlasené koordinátorem BOZP,
 - e) kontrolní a zkušební plán (KZP).
 - 2.1.11. dodávku a montáž velkoplošného reklamního panelu dle pravidel Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihovýchod na publicitu projektu, přičemž tento reklamní panel nechá zhotovitel před jeho výrobou a instalací v místě stavby písemně schválit objednatel a zároveň poskytovatelem dotace;
- 2.2. V průběhu realizace stavby:
- 2.2.1. zřízení napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr medií, počáteční stav podružných měřidel zhotovitel zapíše do stavebního deníku;
 - 2.2.2. zřízení zařízení staveniště obsahující provozní, sociální zařízení včetně nezbytného vybavení pro výkon Zhotovitele, technického dozoru investora, autorského dozoru, koordinátora BOZP atd. (kancelářský nábytek, el. připojení pro PC, stálé připojení k internetu, rozmnožovací technika, WC, trvalý přístup k pitné vodě, atd. viz příloha Smlouvy);
 - 2.2.3. zajištění bezpečného pevného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby;
 - 2.2.4. zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlých



k místu staveniště;

- 2.2.5. pořízení fotodokumentace průběhu výstavby na el. nosiči (především zakrývaných konstrukcí, vybudovaných inž. sítí, přípojek a chrániček před záhozem, celkový pohled na staveniště), přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem;
- 2.2.6. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby;
- 2.2.7. zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel předá objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace;
- 2.2.8. zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby, stanovených správcí inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, obsažených v předané složce „Dokladová část stavby“; o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem Zhotovitel provede s příslušnými správcí dotčených sítí a zařízení zápis do stavebního deníku; provede úpravy požadované jednotlivými správcí a vlastníky dotčených sítí a zařízení;
- 2.2.9. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- 2.2.10. průběžná řešení a schvalování změn oproti projektové dokumentaci stavby navržené Objednatel a ověřené ve stavebním řízení, s odpovědnými projektanty a osobami pověřenými výkonem autorského dozoru;
- 2.2.11. průběžnou koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby inženýrských objektů v rozsahu celkového členění stavby dle HMG a ZOV tak, aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných inženýrských objektů;
- 2.2.12. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace zakázky,
- 2.2.13. pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem.

2.3. K převímce stavby:

Zhotovitel předá Objednateli k převímacímu řízení dokončené stavby následující:

- 2.3.1. seznam všech předaných dokladů;
- 2.3.2. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby;
- 2.3.3. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané



kvality a předepsaných technických parametrů díla;

2.3.4. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v grafické podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě, při dodržení těchto požadavků Objednatele:

- a) do projektové dokumentace stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel zřetelně vyznačí všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, a všechny změněné dokumenty označí nápisem „změna“ s odkazem na konkrétní změnový list, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko,
- b) ty části projektové dokumentace stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, Zhotovitel označí nápisem „beze změn“,
- c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitel opatří jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele,
- d) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby,
- e) Zhotovitelem vyhotovena dokumentace bude zřetelně označena jako „dokumentace skutečného provedení stavby.“

Nedílnou součástí DSPS bude:

- a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně čestného prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby, a to výhradně v českém jazyce
- b) protokoly o provedení všech nezbytných průzkumů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- c) celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (i v digitální podobě),
- d) protokol o zaškolení personálu Objednatele potvrzený Objednatelem nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Protokol o zaškolení personálu bude dokladovat zaškolení personálu ve věci technologie instalované nebo dotčené v rámci díla, zaškolení na údržbu všech viditelných povrchů, které jsou součástí díla nebo dílem dotčené, a zaškolení personálu Objednatele ve věci optimalizace provozování díla. Termíny jednotlivých proškolení budou v dostatečném předstihu dohodnuty s Objednatelem. Všechny



návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit výhradně v českém jazyce a již ve fázi proškolení.

- 2.3.5. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti;
 - 2.3.6. v případě požadavku objednatele geodetická zaměření (výškopisné a polohopisné) skutečného provedení samostatně pro každý stavební a inženýrský objekt zvlášť ve výkresové formě, textová data ve formátu *.doc WORD a v digitální formě ve formátu *.dgn programu MicroStation; výsledná data budou zobrazena v souřadnicovém systému S-JTSK x-y, výšky (z) Bp_{vve} 3. třídě přesnosti a budou ověřena oprávněným geodetem a dodána ve 3 originálních vyhotoveních pro každý inženýrský objekt zvlášť;
 - 2.3.7. v případě požadavku objednatele - geometrický plán (dále jen „GP“) stavebních objektů zpevněných ploch a stavebních objektů jako podklad pro katastrální úřad a tento bude objednateli předán v 5 originálních vyhotoveních,
 - 2.3.8. v případě požadavku objednatele geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí – pro vymezení věcných břemen všech nově zřízených inženýrských sítí a přeložek včetně jejich ochranných pásem samostatně (zvlášť) pro každou dotčenou instituci, a to v pěti originálních vyhotoveních,
 - 2.3.9. doklady o vytýčení stavby dle souřadnic systému S-JTSK,
 - 2.3.10. fotodokumentaci předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem;
 - 2.3.11. kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů;
 - 2.3.12. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek;
 - 2.3.13. návody a manuály k provozu a údržbě dodávek včetně protokolů o zaškolení obsluhy jednotlivých technologických dodávek stavby se specifickými termíny kontrol;
 - 2.3.14. písemné prohlášení zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou, stavebním povolením a projektovou dokumentací pro provádění stavby;
 - 2.3.15. Zhotovitel také musí dodat a namontovat po ukončení realizace stále pamětní desku dle pravidel Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihovýchod na publicitu projektu, přičemž tuto pamětní desku nechá Zhotovitel před její výrobou a instalací písemně schválit Objednatelem a poskytovatelem dotace;
 - 2.3.16. originál stavebního deníku,
 - 2.3.17. a ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny.
3. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.: zařízení stavenišť, provozní vlivy, dopravné, inženýrská činnost zhotovitele, zaškolení obsluhy, bezpečnostní opatření, přechodné dopravní značení,



dokumentace skutečného provedení stavby apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Součástí zhotovení díla je mimo jiné i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení dokončené stavby.

4. Nedílnou součástí předmětu díla je i účast Zhotovitele na kolaudačním řízení a případném zkušebním provozu. Po vyhodnocení zkušebního provozu odstraní Zhotovitel případné provozní nedostatky a dílo bude uvedeno do trvalého provozu.
5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu.
6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
7. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při kolaudaci zhotoveného díla.

IV. Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, výrobky a zařízení.
3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí objednatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.
4. Veškeré podklady, které byly Objednatel Zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a Zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit Objednateli po splnění svého závazku.

V. Místo plnění

1. Místem realizace díla je Jihomoravský kraj (trasa Brno - směr Vídeň) - blíže viz projektová dokumentace (dále jen „staveniště“).



VI. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla ve lhůtě **nejpozději do 100 kalendářních dnů** ode dne zahájení realizace. Zahájením díla je myšleno protokolární předání staveniště prvního dílčího úseku objednatelem zhotoviteli. Ukončením díla je myšleno vystavení závěrečné/konečné faktury zhotovitelem na základě oboustranného podpisu předávacího protokolu o odevzdání a převzetí celého dokončeného díla bez vad a nedodělků resp. posledního dílčího úseku díla bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě dle týdenního časového harmonogramu postupu prací členěného dle stavebních objektů, podobjektů a popř. oddílů, který tvoří Přílohu č. 2 k této smlouvě.
3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel nezačne provádění díla ve lhůtě 14-ti dnů ode dne předání staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.
4. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít.
5. Objednatel má právo vyzvat Zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je povinen Objednatel provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění díla ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle déle než 2 měsíce z důvodů ležících na straně Objednatele, je Zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůči Objednateli nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, z důvodu takového přerušení provádění díla. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. Bude-li toto přerušení trvat déle než dva měsíce, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli již realizované práce v plné výši.
Trvá-li přerušení prací na díle déle než dva měsíce, z důvodů ležících na straně Objednatele, závazek zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany provedou vyrovnání vzájemných pohledávek dohodou.
6. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní a organizační potřeby a Zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nevyplývá právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí termínu z důvodů na straně Objednatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro dokončení.
7. V případě, že Zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej Objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví Zhotoviteli lhůtu k vyrovnání



prodlení. Pokud ani poté Zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je Objednatel oprávněn do doby vyrovnání prodlení s realizací pozastavit platby vystavených fakturačních dokladů.

VII. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:

Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
Nabídková cena dle výkazu výměr (tj. celková nabídková cena)	39 707 062,68	8 338 483,16	48 045 545,84
Z toho velkoplošný reklamní panel	20 000,- Kč	4 200,- Kč	24 200,- Kč
Z toho pamětní deska	30 000,- Kč	6 300,- Kč	36 300,- Kč

2. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení stavby ve smluveném rozsahu, což Zhotovitel garantuje.
3. Cena podle čl. VII., odst. 1. této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby a v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. V ceně jsou dále zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaný Zhotovitelem v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, neobsahuje některou z položek obsažených ve výkazech výměr, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo, uvedené v odst. 1 tohoto článku a Zhotovitel nemá právo, v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny za



provedení těchto prací.

5. V případě, že z rozhodnutí Objednatele dojde ke snížení smlouveného rozsahu díla, dojde ke snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby (Příloha č. 1). Ke snížení ceny díla dojde ve stejně stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastní realizaci díla bude použito menší množství materiálů, než je stanoveno v položkovém rozpočtu stavby, či nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny v položkovém rozpočtu stavby. O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě.
6. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši ceny díla, popř. termíny plnění, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých agregovaných položek. V případě jejich neuvedení v kalkulaci ceny díla budou použity v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, která má být nahrazena, nebo které mají být nahrazeny položkou novou. V případě, že není možné aplikovat v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, které mají být nahrazeny položkou novou, pak budou použity položky uvedené v Ceníku RTS, a.s. platného v době, kdy bude dohodnuto provedení změn a poníženo o 10% své hodnoty. Smluvní strany se dohodly, že pro položky neuvedené v nabídce provede Zhotovitel jejich ocenění stejným kalkulačním vzorcem, jaký byl použit pro návrh smluvní ceny, tj. agregovanými položkami a na žádost Objednatele tvorbou kalkulačního vzorce cenu prokáže. Použití jiného ceníku není přípustné. Veškeré vícepráce musí být před jejich zahájením odsouhlaseny v písemném dodatku k této smlouvě o dílo, a to co do specifikace změn předmětu díla, popř. změny ceny díla či termínu. Zhotovitel nemá nárok na cenu víceprací, které Zhotovitel provedl bez (či před) uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.

Cenu podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v Příloze č. 1 této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

7. Objednatel si vyhrazuje právo vícepráce konzultovat s poskytovatelem dotace, přičemž zhotovitel bere na vědomí, že vyjádření poskytovatele dotace může objednatel obdržet eventuálně až ve lhůtě do 60 dnů. O dobu případného přerušení prací se prodlužují termíny tím dotčené.
8. Při změně rozsahu díla je Zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny.



9. Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH.
10. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.

VIII.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy.
2. V souladu s ustanovením § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb. o dani za přidané hodnoty, v platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné tak, že zhotovitel vystaví fakturu vždy po dosažení min. 10.000.000,- Kč bez DPH z celkové ceny za dílo dle této smlouvy. Současně mezi jednotlivými fakturacemi nemůže být kratší časový úsek než 3 měsíce. Fakturovány mohou být pouze kompletně dokončené úseky na základě dílčích předávacích protokolů definovaných v této smlouvě. Nedílnou součástí zhotovitelem vystavených fakturačních dokladů bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený technickým dozorem investora (dále jen „TDI“).
Konečná faktura bude zhotovitelem vystavena nejpozději do 30. 6. 2015, po předání díla bez vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla, resp. posledního dílčího úseku.
Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet Zhotovitele v termínu do 60 dnů po předání faktury Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání peněžních prostředků z účtu Objednatele.
3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly umožnit.
4. Doručení faktury Zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty. Pokud Objednatel zjistí u jakékoliv faktury, že se ve vyfakturovaných pracích vyskytují práce či dodávky, které nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami či nedodělkami, je Objednatel oprávněn fakturační doklad Zhotoviteli vrátit k opravě. Tento oprávněný postup Objednatele vylučuje jeho prodlení.
5. V případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou projektovou dokumentací stavby, stavebním povolením a ustanoveními této smlouvy, je Objednatel oprávněn zastavit úhrady jakéhokoliv plnění vůči Zhotoviteli, i splatného, v případě tohoto oprávněného postupu se Objednatel nedostane do prodlení.



6. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:
- a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy);
 - c) obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČ a DIČ Zhotovitele;
 - d) název, sídlo IČ a DIČ Objednatele;
 - e) číslo a datum vystavení faktury;
 - f) označení textem: Projekt „Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno – Vídeň na území ČR – II. etapa – zhotovitel stavby“, registrační číslo projektu: CZ.1.11/1.4.00/33.01380
 - g) lhůtu splatnosti faktury;
 - h) soupis provedených prací, vč. zjišťovacího protokolu;
 - i) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplacen;
 - j) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:

- a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na položky investičního charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na položky neinvestičního charakteru, a to v tištěné podobě ve čtyřech vyhotoveních a jednou v elektronické podobě ve formátu excel,
 - b) dodací list se samostatnými soupisy majetku členěný (přesné členění soupisu bude nastaveno po dohodě s dotčeným odborem objednatele) na:
 - technické vybavení stavby, které je nedílnou součástí stavby,
 - dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 tis. Kč/ks), včetně majetku, který je samostatnou movitou věcí i přesto, že je pevně spojen s budovou nebo stavbou,
 - dlouhodobý nehmotný majetek (nad 60 tis. Kč/ks),
 - drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč/ks,
 - dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč/ks,
 - c) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla.
7. Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat také:
- a) výslovný název „konečná faktura“
 - b) celkovou sjednanou cenu bez DPH a celkovou výši DPH
 - c) soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a hodnotu DPH
 - d) částku zbývajících k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a hodnotu DPH
8. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí Objednatel



důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury.

9. Plnění Zhotoviteli se považuje za uhrazené řádně a včas, je-li ve lhůtě splatnosti odepsáno z účtu Objednatele. Požádá-li Objednatel písemně Zhotovitele o prodloužení splatnosti faktur, může Zhotovitel této žádosti vyhovět za podmínky, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 60 dnů. Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele o prodloužení splatnosti nejvýše 2x ročně.
10. Veškeré položky z položkového rozpočtu stavby, které jsou ve formátu „kpl“ nebo „souboru“ musí zhotovitel při fakturaci rozčlenit do jednotlivých dílčích položek a tyto ocenit a doplnit kvantifikovatelnými jednotkami, jinak mu nebude fakturace položky objednatelům uznána.
11. Fakturace položek z položkového rozpočtu stavby musí být zhotovitelem provedena tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, zda se jedná o majetek nebo stavební činnost.
12. U fakturace položek z položkového rozpočtu stavby, které jsou vyjádřeny jednotkami hodin, musí zhotovitel v rámci jejich fakturace předložit hodinové vyjádření skutečného provádění jednotlivých činností v rámci realizace a profesí. Tato specifikace musí být potvrzená technickým dozorem investora.
13. Zhotovitel je povinen uvádět všechny rozpočtové ceny (fakturované položky) ciframi s přesností minimálně na dvě desetinná místa bez zaokrouhlování.

IX. Jakost díla

1. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel díla závazek, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí stanovené potřeby Objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým předpisům, uživatelským standardům a projektové dokumentaci stavby.

K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.

2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.



3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.

X.

Staveniště

1. Objednatel předá Zhotoviteli protokolárně staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací.
2. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí smluvní ceny dle této smlouvy a hradí je Zhotovitel.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.
4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a na své náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na celé stavbě při realizaci stavby je Zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla Objednatelem.
5. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich znečištění provozem stavby.
6. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid a vyčištění staveniště, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou, a to nejpozději do 5 dnů ode dne sepsání zápisu o předání díla. Při nedodržení tohoto závazku se Zhotovitel zavazuje uhradit objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.



XI. Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla pouze subdodavatele (dále také jako „poddodavatel“) uvedené v Seznamu předpokládaných subdodavatelů (Příloha č. 3 této smlouvy). Zhotovitel je oprávněn požádat objednatele o změnu v Seznamu předpokládaných subdodavatelů. V případě, že Zhotovitel o změnu v Seznamu předpokládaných subdodavatelů požádá, je právem Objednatele rozhodnout o tom, zda žádost o změnu v Seznamu předpokládaných subdodavatelů akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací Objednatele o změně Seznamu předpokládaných subdodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou smluvních stran.

Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový subdodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní subdodavatel prokazoval za uchazeče v rámci výběrového řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený subdodavatel prokázat na vyzvání Objednateli a ten nesmí souhlas se změnou subdodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.

2. Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění stavby, který doručí objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce.
3. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
5. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelně – zápisem ve stavebním deníku, nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací zjištěny nedostatky, budou zapsány do stavebního deníku, přičemž Zhotovitel je povinen před pokračováním prací prokázat Objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si písemný souhlas Objednatele k pokračování prací. V případě, že se na tuto výzvu Zhotovitele Objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění Objednatele. Toto upozornění však musí být Objednateli doručeno, jinak se má za to, že Objednatel vyzván nebyl. Pokud



Zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce Objednatele, a to na vlastní náklady Zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost Objednatele se považuje za závažné porušení této smlouvy.

6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
7. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci potvrzenou Zhotovitelem, odpovědným projektantem a Objednatelem, předá Zhotovitel Objednateli ve čtyřech vyhotoveních v grafické podobě a jedno vyhotovení v elektronické při předání a převzetí dokončené stavby.
8. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem naloženo a na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu nakládání s odpady, která bude předložena stavebnímu úřadu před vydáním kolaudačního souhlasu. Při výkopových a stavebních pracích bude s odpady nakládáno tak, aby nedocházelo k promíchávání výkopových zemín se stavebním odpadem. Odpady budou odděleně tříděny podle druhů odpadů. Zhotovitel nese odpovědnost za zákonnou likvidaci veškerých odpadů, vzniklých v souvislosti s předmětnou stavbou.
9. Podle zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u Objednatele orgánem finanční kontroly.
10. Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby dle § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění odborně stavbyvedoucím a zástupcem stavbyvedoucího. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude vykonávat funkci stavbyvedoucího a jeho zástupce osoba uvedená v článku I. této Smlouvy, jejíž kvalifikaci prokazoval v rámci zadávacího řízení. Změnu v osobě jakéhokoli člena realizačního týmu, jímž byla prokazována kvalifikace Zhotovitele v průběhu výběrového řízení je Zhotovitel po podpisu této Smlouvy povinen písemně oznámit Objednateli, přičemž nový člen realizačního týmu musí splňovat požadavky Objednatele na daného člena realizačního týmu, jak byly stanoveny v Zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku.
11. Objednatel je při realizaci předmětu plnění této zakázky povinen zajistit při provádění díla výkon činnosti Koordinátora ochrany bezpečnosti a zdraví při práci (dále jen „K-BOZP“) kvalifikovanou osobou, v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve



znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel i Zhotovitel jsou povinni při realizaci předmětné zakázky (stavby) vytvářet koordinátorovi, případně koordinátorům podmínky pro výkon jeho funkce. Jakékoliv sankce a pokuty, které by byly proti Objednateli uplatněny z titulu nerespektování pokynů, stanovisek a požadavků K-BOZP Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn uplatnit a započíst vůči jakýmkoliv závazkům vůči Zhotoviteli jako náhradu škody, čímž se rovněž rozumí odškodnění v plné výši.

12. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 sb. a respektovat pokyny koordinátora BOZP.
13. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost. Zástupce Objednatele je oprávněn požadovat doložení dokladů o této kvalifikaci.
14. Kontrolní dny

Pro účely řádné kontroly průběhu provádění díla se budou konat Kontrolní dny, a to v pravidelných termínech dle vzájemné dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem, nejméně však jedenkrát týdně.

Mimo pravidelné Kontrolní dny předcházejícího bodu se může dle potřeb konat mimořádný Kontrolní den, kdy organizující je povinen oznámit všem ostatním zúčastněným termín jeho konání písemně a nejméně tři kalendářní dny před jeho konáním.

Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru investora, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele.

Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.

Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, odsouhlasení užitých materiálů, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického dozoru investora a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

TDI pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který elektronicky předá všem osobám, které se mají kontrolních dnů zúčastňovat.

Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku.

Zápisy z Kontrolních dnů jsou nedílnou součástí stavebního deníku.



15. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným Objednatelem vstup do místa realizace díla po předchozím upozornění ze strany Objednatele nebo jeho zástupce.
16. Zhotovitel je povinen nechat si odsouhlasit Objednatelem obvod staveniště a velikost a délku záboru na městských pozemcích.
17. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých materiálů. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby. Veškeré dokumenty musí zhotovitel předkládat v českém jazyce.
18. Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 3 pracovních dnů od podpisu Smlouvy společné koordinační jednání zástupců Objednatele, zástupce Zhotovitele, projektanta, technického dozoru investora, koordinátora BOZP. Na tomto jednání předloží Zhotovitel časový harmonogram a zpracované zásady organizace výstavby k vyjádření dotčených subjektů. Na tomto jednání budou dotčené subjekty seznámeny s formou identifikace zástupců Zhotovitele na stavbě. Na tomto jednání bude smluvními stranami dohodnuto, kde vzniknou staveniště pro jednotlivé stavební úseky, včetně plánu na omezení běžného provozu míst realizace, který bude určen Objednatelem s tím, že Zhotovitel s ohledem na plán organizace výstavby zpracovává požadavky Objednatele.
19. Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na staveništi. Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky subdodavatelů.
20. Zhotovitel musí během realizace díla plně a bezvýhradně respektovat a dodržovat „Požadavky Objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky a smluvní vztah“ uvedené v příloze č. 4 této Smlouvy.
21. Zhotovitel má povinnost dát Objednateli k odsouhlasení dodávané technologie a výrobky a před jejich samotnou instalací konzultovat se zástupci Objednatele. Objednatel má možnost odmítnout dodávané produkty, za předpokladu jejich nesouladu se zadávacími podmínkami či nabídkou Zhotovitele předloženou v rámci výběrového řízení.
22. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po Zhotoviteli změnu dodávaných produktů a materiálu, a rovněž snížení objemu prací. K požadavku Objednatele uvedenému v tomto článku se musí Zhotovitel vyjádřit a poskytnout Objednateli součinnost při změně rozsahu díla nebo změně jeho kvalitativní stránky. Veškeré takto dohodnuté změny mohou být realizované až po uzavření dodatku ke smlouvě, do kterého budou tyto změny zaneseny.



XII. Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště. Stavební deník bude veden pro každý úsek cyklostezky zvlášť, přičemž tyto dílčí stavební deníky budou tvořit přílohu stavebního deníku souhrnného. Povinnosti vztažené pro stavební deník uvedené v této Smlouvě platí i pro jednotlivé dílčí stavební deníky.
2. Do stavebního deníku Zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a Objednatel. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla nebo jeho části, případně odstraněním poslední vady či nedodělků nacházejících se v protokolu o předání a převzetí díla.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník pravidelně každý pracovní den Zhotovitele.
4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě v kanceláři hlavního stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího Zhotovitele, musí obsahovat:
 - základní list, v němž se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
 - identifikační údaje stavby podle realizační projektové dokumentace,
 - seznam předpokládaných subdodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku,
 - přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
 - seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
 - seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
 - zápis o předání a převzetí staveniště.
5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Zhotovitel bude Objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů.
6. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat hlavní stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu (např. provádění prací na stavbě jiným subdodavatelem, než je uvedený v Seznamu předpokládaných subdodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku). Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.



7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby Objednatele odpovědné za realizaci stavby také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant.
8. Nesouhlasí-li hlavní stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do 2 pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. Nesouhlasí-li Objednatel či technický dozor investora s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit práce a činnosti v rozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto námitky Objednatele zhotovitelem odstraněny.
10. Záznamy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy, k její změně může dojít pouze uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.
11. Na každém jednotlivém úseku realizace bude hlavním stavbyvedoucím zvolena osoba ze strany Zhotovitele, která bude odpovídat za realizaci daného úseku a bude mít povinnost vést dílčí stavení deník jednotlivého úseku dle povinností uvedených v tomto článku.

XIII.

Předání díla

1. Po dokončení díla (všech úseků) je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k převzetí díla, a to zápisem ve stavebním deníku, s předpokládaným termínem předání díla, který musí být stanoven minimálně 3 pracovní dny po tomto zápisu ve stavebním deníku. Dílo bude předáváno po rovněž po jednotlivých dokončených úsecích na základě dílčích předávacích protokolů, které následně budou tvořit přílohy zápisu (protokolu) o předání kompletního díla. Pro dílčí předávací protokoly (zápisy o předání dílčích úseků) platí stejné povinnosti, které se vztahují k zápisu (protokolu) o předání díla a jsou uvedeny v této Smlouvě.
2. O předání díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepsá Zhotovitel a bude obsahovat:
 - označení díla,
 - označení Objednatele a Zhotovitele díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně celkové ceny díla včetně dodatků,
 - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich odstranění,
 - prohlášení Objednatele, že dílo přejímá,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele,
 - seznam předané dokumentace,



- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - termín vyklizení staveniště,
 - datum ukončení záruky na dílo (po odstranění všech případných vad a nedodělků).
3. V rámci předání díla předá Zhotovitel Objednateli doklady a listiny specifikované v čl. III. odst. 2.3. této smlouvy. Bez těchto dokladů se stavba považuje za nepředané dílo.
 4. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dokončené, což uvede v zápise. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a poté opětovně Objednatele vyzvat k převzetí díla.
 5. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude stranami sepsán zápis o tom, že Objednatel dílo převzal bez vad a nedodělků.
 6. Dílo se považuje za řádně splněné až předáním Objednateli bez vad a nedodělků. Objednatel má právo v zápise o předání díla výslovně uvést, že je dílo řádně splněno i v případě existence drobných vad a nedodělků. V případě, že se při odevzdání díla projeví vady, které nebrání v užívání díla a neohrožují život a zdraví lidí, Objednatel dílo může převzít s tím, že v „Zápise o odevzdání a převzetí díla“ budou stanoveny termíny odstranění těchto vad.

XIV.

Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době stavby, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost stavební části díla 60 měsíců. Na dodávky technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka poskytnutá výrobcem, min. však v délce 24 měsíců.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla (všech úseků cyklostezky) bez vad a nedodělků.



5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 72 hodin v pracovní dny od oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak).

V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.

Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených v odstavci 6 tohoto článku, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel, práva Objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.

7. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro odstranění reklamované vady.
8. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude Objednatel potvrzovat odstranění vad (1x evidence pro Objednatele).

XV.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Pokud činností Zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho subdodavatelů dojde ke způsobení škody Objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to



možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede Zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

XVI.

Sankční ujednání

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním díla má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,15 % ze smluvené ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení dílčího stavebního úseku má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvené ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště u každého jednotlivého dílčího úseku díla, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,03 % ze smluvené ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu.
5. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných v zápise o předání stavby má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek.
6. V případě změny subdodavatele oproti Seznamu předpokládaných subdodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku (Příloha č. 3 této smlouvy) provedených bez souhlasu Objednatele má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
7. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace díla nebude po celou pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (stavbyvedoucí), a to za každý jednotlivý případ ve výši 20.000,-Kč.



8. V případě, že Zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 3 až 7 tohoto článku, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,-Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.
9. Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada ceny za dílo bude provedena s využitím dotačních prostředků, získaných Objednatelem a podléhajících kontrole z hlediska vykazování účelovosti jejich čerpání. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli nahradí veškeré škody a náklady, které mu vzniknou nebo budou muset být vynaloženy, pokud z důvodu porušení této smlouvy Zhotovitelem bude Objednateli krácena dotace nebo její část, a to i včetně penále případně vyměřeného jako důsledek porušení pravidel nakládání s veřejnými prostředky. To platí obdobně, pokud Zhotovitel znemožní řádný výkon kontroly orgánům, oprávněným ke kontrole účelnosti vynaložení dotačních prostředků, resp. nepředloží jimi požadované doklady.
10. Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že jednou z podmínek získání dotace je realizace díla do termínu stanoveného touto Smlouvou. V případě, že Zhotovitel nesplní tuto podmínku Objednatele, nese odpovědnost vedle smluvní pokuty také za náhradu případné ztráty či krácení dotace v souladu s předcházejícím odstavcem 9.
11. Jestli-že při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve fakturaci Zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či služeb, tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla provedena fakturace, má Objednatel právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50% z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace.
12. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností Zhotovitelem.
13. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
14. Vedle smluvní pokuty má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.
15. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak.
16. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení.



XVII. Bankovní záruka

Objednatel požaduje poskytnutí bankovní záruky ze strany Zhotovitele na odstranění vad uplatněných z titulu odpovědnosti za vady a ze záruky na částku ve výši 2 % ceny díla bez DPH dle této smlouvy, jakož i za splnění dalších povinností Zhotovitele v záruční době, které vyplývají z této smlouvy. Bankovní záruku za kvalitu díla předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději v okamžiku podpisu protokolu o odevzdání a převzetí díla. Bankovní záruka bude uvolněna nejpozději po uplynutí záruční doby, a to na základě písemné žádosti Zhotovitele. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo Objednatele čerpat bez jakýchkoliv námitek, na první písemnou výzvu, finanční prostředky v případě, že během záruční doby Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby nebo v případě, kdy Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu.

Pokud Zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a Objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Současně je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za nesplnění této povinnosti, a to ve výši 100.000,- Kč za každý započatý den prodlení s předáním bankovní záruky.

XVIII. Vyšší moc

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní



strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

XIX.

Ostatní ujednání

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení smlouvy, tj.:
 - Zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v čl. VI odst. 1 této smlouvy, pokud se Zhotovitel nedohodne s Objednatelem na prodloužení termínu,
 - Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace a stavebního povolení,
 - Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje opakovaně bezdůvodně připomínky autorského dozoru, technického dozoru investora a koordinátora BOZP,
 - Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem Objednatele ve stavebním deníku.
2. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnuta podpora v rámci Regionální operační program regionu soudržnosti Jihovýchod nebo mu bude hrozit korekce této podpory o více jak 15%.
3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit své pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.
6. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
7. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené Objednatelem s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy, a dále s technickým dozorem investora a koordinátorem BOZP.



8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.
9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
11. Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy a i po předání a převzetí díla v tajnosti informace a podklady, které budou při jejich sdělení označeny jako důvěrné nebo na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními stranami označeny veškeré informace, které jsou jako takové výslovně označeny jako „Důvěrné“ anebo jsou takového charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit účastníkovi této smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Za důvěrné se nepovažují jediné takové informace, které jsou veřejně přístupné nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových informací nebo podkladů nemůže být využito druhou smluvní stranu k jinému účelu. Dojde-li porušením těchto povinností ke škodě, je smluvní strana, která se porušení dopustila, povinna druhé smluvní straně vzniklou škodu nahradit.
12. Zhotovitel je povinen zajistit po dobu 10 let ode dne uzavření smlouvy s objednatelem, zároveň však alespoň do doby uplynutí 3 let od ukončení programu dle čl. 90 Nařízení Rady (ES) 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, uchování dokumentace související se zadáváním zakázky. Zhotovitel je potom dále povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, auditorského orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy kontrolu dokladů souvisejících s projektem, stejně jako vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací. Zhotovitel je povinen zajistit ve stejném rozsahu povinnosti dle toho odstavce i u svých dodavatelů u dodávek souvisejících s projektem (tzn. zpracovat uvedené povinnosti do smluv a objednávek), a to z toho důvodu, že jsou hrazeny z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001, o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
13. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit



osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy.

14. Zhotovitel je povinen poskytnout zástupcům Operačního programu, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru a dalším kontrolním orgánům dle zákona o finanční kontrole veškeré doklady a informace potřebné k zabezpečení řádného výkonu kontroly a monitorovací činnosti související s finančním příspěvkem poskytnutým zadavateli.
15. Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor investora nesmí u této zakázky provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená dle definice zákona o veřejných zakázkách.

XX.

Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby
 - Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací
 - Příloha č. 3 - Seznam předpokládaných subdodavatelů
 - Příloha č. 4 - Požadavky objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky a smluvní vztah
 - Příloha č. 5 – Stavební povolení, č. j.: OV-ČJ/49195-12/OTR, ze dne 16.1.2013, rozhodnutí – prodloužení platnosti stavebního povolení ze dne 4.11.2014, č.j. OV-ČJ/59804-14/OTR,
 - Stavební povolení, č. j.: OV-ČJ/49196-12/OTR, ze dne 12.12.2012, rozhodnutí – prodloužení platnosti stavebního povolení ze dne 5.11.2014, č.j. OV-ČJ/59805-14/OTR,
 - Stavební povolení, č. j.: MCBJIH/00398/2013/SÚ/La, ze dne 16.1.2013, rozhodnutí – prodloužení platnosti stavebního povolení ze dne 19.11.2014, č.j. MCBJIH/09944/2014/SÚ/La,
 - Stavební povolení, č. j.: OV-ČJ/49197-12/OTR, ze dne 2.1.2013, rozhodnutí – prodloužení platnosti stavebního povolení ze dne 12.11.2014, č.j. OV-ČJ/59806-14/OTR,
 - Stavební povolení, č. j.: MUPO38304/2012, ze dne 7.11.2012, rozhodnutí – prodloužení platnosti stavebního povolení ze dne 10.11.2014, č.j. MUPO48756/2014,



- Stavební povolení, č. j.: MUPO38296/2012, ze dne 7.11.2012, rozhodnutí –
prodloužení platnosti stavebního povolení ze dne 10.11.2014, č.j.
MUPO48740/2014,
- Stavební povolení, č. j.: OV-ČJ/52835-12/SVE, ze dne 26.2.2013
- Stavební povolení, č. j.: MCBCHR/01056/13/Šr, ze dne 29.3.2013,
- Stavební povolení, č. j.: MCBCHR/00777/13/Šr, ze dne 1.3.2013,
- Stavební povolení, č. j.: MCBCHR/01019/13/Šr, ze dne 25.3.2013,
- Stavební povolení, č. j.: OD/16980/2012-6 SO, ze dne 14.5.2013,
- Stavební povolení, č. j.: OD/16982/2012-5 SO, ze dne 17.4.2013,
- Stavební povolení, č. j.: OD/16983/2012-5 SO, ze dne 15.2.2013,

Příloha č. 6 – Pojistná smlouva

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.

V Židlochovicích, dne: 03. 2015

V Brně, dne: 03. 2015

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
Ing. Jana Drápalová

předsedkyně svazku

.....
Ing. Miroslav Zeman

na základě plné moci

za správce společnosti


.....
Pavel Bohunský, DiS.

na základě plné moci

.....
Ing. Pavel Novotný

na základě plné moci

za druhého společníka



Cyklistická stezka
Brno - Vídeň
Masarykova 100
63701 Židlochovice
IČ: 75045974 DIČ: CZ75045974

SMLOUVU PŘEZKOUMAL

POZOROVÁ

04-03-2015

M

PLNÁ MOC

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
se sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Zastoupená: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby MORAVA
nar. 24.11.1970 bytem Polní 7, 691 72 Klobouky u Brna

uděluje tímto

panu Ing. Mirko Zemanovi, r.č. 710509/3754, bytem Na Příhoně 209, 678 01 Blansko, Klepačov
a
panu Pavlu Bohunskému, DiS., r.č. 770823/4303, bytem Čejč 69, 696 14 Čejč

plnou moc

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při uzavření společenské smlouvy a podání
společné nabídky v otevřeném řízení pro níže uvedenou obchodní veřejnou soutěž na zhotovitele stavby,
jejímž zadavatelem je Cyklistická stezka Brno – Vídeň, DSO:

„DOSTAVBA BEZPEČNÝCH ÚSEKŮ NA CYKLOTRASE BRNO – VÍDEŇ NA ÚZEMÍ ČR – II. ETAPA – ZHOTOVITEL STAVBY – NOVÉ VYHLÁŠENÍ“.


Dále jsou zmocněni ke společnému zastupování při uzavírání smluv o dílo na tuto stavbu a s tím souvisejících
dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, podávání žádostí o uzavírky dle správního řádu apod.)

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí výše uvedení
zmocněnci svůj podpis.


Jednomu ze shora uvedených zmocněnců uděluje zmocnitel plnou moc k předání nabídky, účasti při otevírání
obálek, případně k úkonům spojeným s nahlédnutím do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořízení
jejího opisu.


V Brně dne 3.12.2014

Zmocnitel :

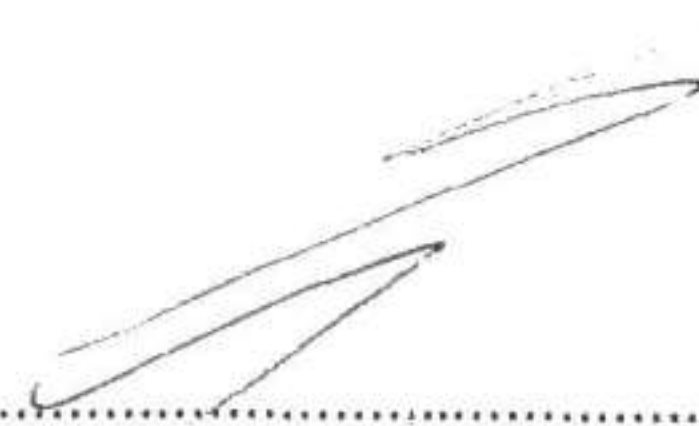
Bc. Vladimír Lesovský
vedoucí odštěpného závodu

Tuto plnou moc přijímám:
Zmocněnci:

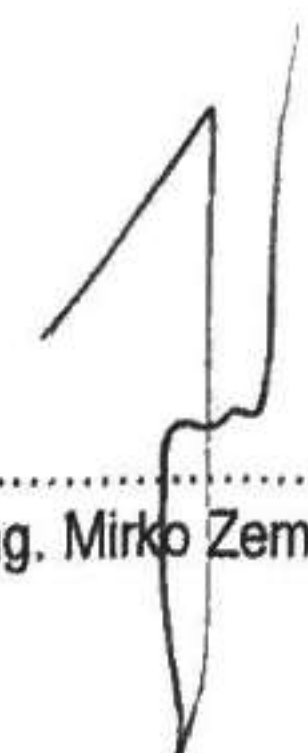
Ing. Mirko Zeman

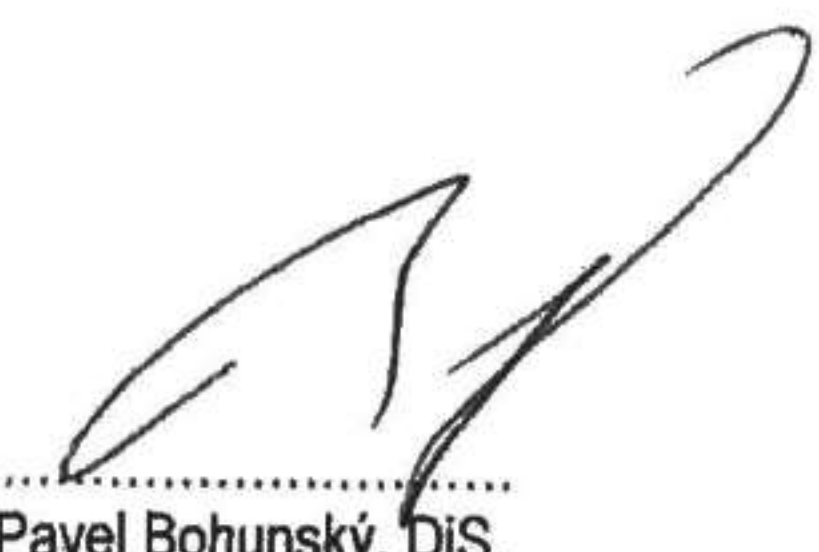
Pavel Bohunský, DiS.



PLNÁ MOC

evid. číslo: Z A - 16/15

obchodní společnost

OHL ŽS, a.s.

Burešova 938/17, Veverří, 602 00 Brno,

ÍČ: 463 42 796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, v oddíle B, vl. 695,
zastoupená Ing. Michalem Šteflem - předsedou představenstva
a p. Paolo Beem, MBA - 2. místopředsedou představenstva
(dále jen „**OHL ŽS**“)

z m o c ň u j e

tímto

ředitele divize

pana Ing. Pavla NOVOTNÉHO

datum narození 14.02.1964, bytem Kostelec u Křížků 84, PSČ: 251 68
(dále jen „Zmocněnec“)

k zastupování společnosti OHL ŽS, včetně podepisování, v následujících věcech týkajících se – divize Silniční stavitelství, závod A - ČR:

- Pracovně právní jednání ve vztahu k zaměstnancům divize:
 - převody zaměstnanců mezi organizačními jednotkami
 - dary dle Kolektivní smlouvy
 - ostatní pracovně právní jednání a úkony
- Smlouvy na školení a kurzy pro zaměstnance
- Smlouvy, kterými Společnost nabývá či pozbývá majetek:
 - smlouvy na pořízení či zcizení dlouhodobého majetku s pořizovací hodnotou do 100tis. Kč
 - smlouvy na pořízení či zcizení DDHM či DDNM
- Smlouvy o nájmu, podnájmu, pachtu a ubytovací:
 - movitých věcí do trvání 1 roku a výše nájmu a/nebo jiné úplaty 50tis. Kč měsíčně
 - nemovitostí, nebytových prostor a bytů do trvání 1 roku a výše nájmu a/nebo jiné úplaty
 - 70tis. Kč měsíčně
 - smlouvy o ubytování do trvání 1 roku a výše úplaty 15tis. Kč měsíčně
- Smlouvy s objednatelem do 100mil. Kč
- Smlouvy s dodavatelem do 50mil. Kč
- Právní jednání související s účastí ve veřejných zakázkách do 300mil. Kč:
 - podpis nabídky a návrhu příslušné smlouvy s objednatelem do nabídky


- smlouvy o sdružení (společnosti), spolupráci či jiné obdobné uzavřené za účelem podání
- společné nabídky; včetně přijímání a udělování plných mocí v rámci sdružení
- (společnosti), jakož i dalších právních jednání souvisejících se sdružením (společností)
- Smlouvy s laboratořemi do 250tis. Kč
- Podání žádostí a jednání v rámci veřejných zakázek a veřejných soutěží, na základě kterých nevzniká žádný závazek Společnosti, včetně:
 - účast na vysvětlení (včetně jednacího řízení s i bez změn navrhovaných hodnotících
 - kritérií) či otvírání nabídky
 - nahlížení do protokolů
 - vyzvednutí jistot
 - úkony související s ochranou proti nesprávnému postupu zadavatele

U uvedených limitů se jedná o celkový limit, vč. dodatků. Jedná se o částky **bez DPH**.


Zastupování ve věci smlouvy zahrnuje její podpis (podpis nabídky/objednávky a její přijetí, odvolání či odmítnutí) a rovněž pravomoc podepsat ujednání, kterým se taková smlouva mění, ukončuje či ruší. **Smlouvou s dodavatelem** se v této plné moci rozumí smlouva, jejímž předmětem je provedení stavebních, montážních či jiných prací nebo poskytnutí dodávek (zásob) či služeb ze strany třetí osoby pro OHL ŽS, vše v souvislosti s realizací stavební zakázky (zejména smlouva o dílo, kupní na pořízení zásob a další). Včetně smlouvy s dodavatelem zajišťující prokázání a splnění kvalifikačních předpokladů pro veřejnou zakázku. **Smlouvou s objednatelem** se v této plné moci rozumí smlouva, jejímž předmětem je provedení stavebních, montážních či jiných prací nebo poskytnutí dodávek (movitých věcí) či služeb ze strany OHL ŽS pro třetí osobu, vše v souvislosti s realizací stavební zakázky (zejména smlouva o dílo, kupní a další).

Toto zmocnění má platnost do 31.12.2015

V Brně, dne
- 2. 03. 2015

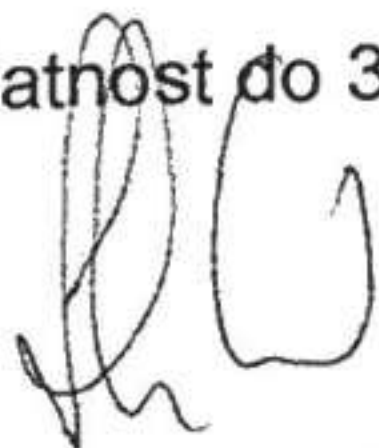

Ing. Michal Štefl
Předseda představenstva
OHL ŽS, a.s.

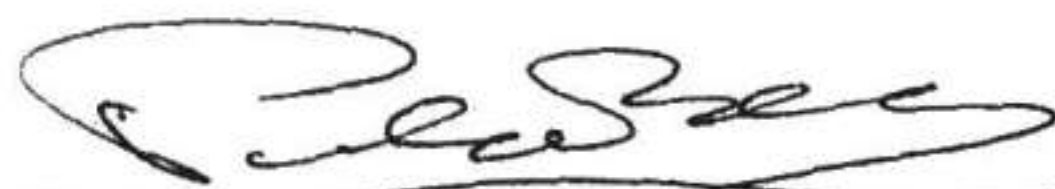

Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva
OHL ŽS, a.s.

OHL ŽS

129

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

Toto zmocnění přijímám:

podpis: 

datum:

Ověření - legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy 0-III - 100, 102 / 2015

Ověřuji, že Ing. Michal Š t e f l, nar. 18.5.1956, bytem Brno, Jugoslávská 93,-----

Paolo B e e, nar. 27.4.1964, bytem Brno, Schodová 22,-----

jejichž totožnost byla prokázána platnými úředními průkazy, tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsali -----

V Brně dne 4.3. 2015.-----



Helena Dvoráčková
Helena Dvoráčková

notářská tajemnice
pověřená notářkou

Ověření – vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl
pořízen, složenou z listů.

- 4. 03. 2015

V Brně dne -----



Helena Dvoráčková
Helena Dvoráčková

notářská tajemnice
pověřená notářkou

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: ADOS14-2
 Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

JKSO: CC-CZ:
 Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: IČ:
 Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek obcí DIČ:

Zhotovitel: IČ: Vyplň údaj
 Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKA BRNO - VÍDEŇ DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 ADOS DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 Smutná DIČ:

Náklady z rozpočtů	39 707 062,68
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	39 707 062,68
--------------	---------------

DPH základní	21,00%	ze	39 707 062,68	8 338 483,16
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	48 045 545,84
-------------------	----------	------------	----------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



**Cyklistická stezka
 Brno - Vídeň**
 Kasarykova 100
 66701 Židlochovice
 IČ: 73045074 DIČ: CZ70005974

Zhotovitel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: ADOS14-2

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Místo:

Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek obcí

Projektant: ADOS

Zhotovitel: Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKA BRNO - VÍ Zpracovatel: Smutná

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů

39 707 062,68

48 045 545,84

BR PR1	PŘÍZŘENICE 01 SO 101 KOMUNIKACE	3 445 137,56	4 168 616,45
101			
BR PR1	PŘÍZŘENICE 01 SO 701 KANALIZACE	97 583,09	118 075,54
701			
BR PR1	PŘÍZŘENICE 01 SO 501 SDĚLOVACÍ SÍTĚ	777 313,75	940 549,64
501			
SL MO2	MODŘICE 01 SO 101 KOMUNIKACE	4 632 384,92	5 605 185,75
101			
SL MO2	MODŘICE 01 SO 201 OPLOCENÍ	85 511,67	103 469,12
201			
SL MO2	MODŘICE 01 SO 501 SDĚLOVACÍ SÍTĚ	335 490,75	405 943,81
501			
SL MO2	MODŘICE 01 SO 601 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	140 677,80	170 220,14
601			
SL MO2	MODŘICE 01 SO 701 VODOVOD	400 843,68	485 020,85
701			
SL MO2	MODŘICE 01 SO 702 KANALIZACE	61 508,97	74 425,85
702			
BR CH3	CHRLICE 01 SO 101 KOMUNIKACE	3 835 947,75	4 641 496,78
101			
BR CH3	CHRLICE 01 SO 102 KOMUNIKACE	3 473 047,42	4 202 387,38
102			
BR CH4	CHRLICE 02 SO 101 KOMUNIKACE	3 016 510,99	3 649 978,30
101			
SL RE5	REBEŠOVICE 03 SO 101 KOMUNIKACE	486 692,28	588 897,66
101			
BR CH6	CHRLICE 03 - SO 101 KOMUNIKACE	1 098 909,20	1 329 680,13
101			
SL RE7	REBEŠOVICE 04 SO 101 KOMUNIKACE	1 299 767,86	1 572 719,11
101			
RA RA8	RAJHRAD 01 SO 101 KOMUNIKACE	5 810 856,03	7 031 135,80
101			
RA RA8	RAJHRAD 01 SO 301 VODOVODNÍ ŠACHTY	33 737,00	40 821,77
301			
RA RC9	RAJHRADICE 04 SO 001 BOURACÍ PRÁCE	101 094,86	122 324,78
001			
RA RC9	RAJHRADICE 04 SO 101 KOMUNIKACE	1 075 842,79	1 301 769,78
101			
RA RC9	RAJHRADICE 04 SO 701 OPLOCENÍ	245 991,24	297 649,40
701			
ZI ZI10	ŽIDLOCHOVICE 10 SO 101 KOMUNIKACE	1 534 802,26	1 857 110,73
101			
PO VR11	VRANOVICE 02 SO 101 KOMUNIKACE	2 597 687,00	3 143 201,27
101			
PO VR11	VRANOVICE 02 SO 102 KOMUNIKACE	2 120 418,75	2 565 706,69
102			
PO PR12	PŘIBICE 01 SO 101 KOMUNIKACE	2 943 144,67	3 561 205,05
101			
PO PR12	PŘIBICE 01 SO 701 OPLOCENÍ	56 160,39	67 954,07
701			

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Projektové práce	0,00	0,00
	Průzkumné práce	0,00	0,00
	Stroje, zařízení, inventář	0,00	0,00
	Umělecká díla	0,00	0,00
	Vedlejší náklady	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	H. Rezerva	0,00	0,00
	I. Ostatní investice	0,00	0,00
	Nehmotný investiční majetek	0,00	0,00
	Provozní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		39 707 062,68	48 045 545,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: BR PŘ1 101 - PŘÍZŘENICE 01 SO 101 KOMUNIKACE

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 02.06.2014

Objednavatel:

Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek obcí

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKA BRNO - VÍDEŇ

IČ:

DIČ:

Projektant:

ADOS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Smutná

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

3 426 137,56

Ostatní náklady

19 000,00

Cena bez DPH

3 445 137,56

DPH základní

21,00%

ze

3 445 137,56

723 478,89

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

4 168 616,45

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: BR PŘ1 101 - PŘÍZŘENICE 01 SO 101 KOMUNIKACE

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKY Zpracovatel: Smutná

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	3 426 137,56
HSV - Práce a dodávky HSV	3 225 137,56
1 - Zemní práce	1 056 625,57
3 - Svislé a kompletní konstrukce	75 600,00
34 - Dočasné oplocení	75 600,00
5 - Komunikace	995 276,25
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 097 635,74
99 - Přesun hmot	175 669,71
OST - Ostatní	201 000,00
001 - Ostatní	201 000,00
2) Ostatní náklady	19 000,00
Zařízení staveniště	10 000,00
Mimostav. doprava	5 000,00
Územní vlivy	1 000,00
Provozní vlivy	1 000,00
Ostatní	1 000,00
Kompletační činnost	1 000,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 445 137,56

ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: BR PŘ1 101 - PŘÍZŘENICE 01 SO 101 KOMUNIKACE

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: Společnost : SWIETELSKÝ - OHL ŽS - CYKLOSTEZKA Zpracovatel: Smutná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 426 137,56

HSV - Práce a dodávky HSV

3 225 137,56

1 - Zemní práce

1 056 625,57

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	200,000	30,00	6 000,00
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	200,000	15,00	3 000,00
3	K	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	30,000	200,00	6 000,00
4	K	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm	m2	30,000	71,95	2 158,50
5	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	1 006,905	72,00	72 497,16
3356,35*0,3					1 006,905		
ornic					Součet	1 006,905	
6	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	100,000	81,00	8 100,00
100					100,000		
odkop					Součet	100,000	
7	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	50,000	16,50	825,00
8	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	623,686	62,00	38 668,53
ornice*2					623,686		
9	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	200,000	40,00	8 000,00
10	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	695,062	150,00	104 259,30
1006,905 "ornice					1 006,905		
-ornicez					-311,843		
ornicep					Součet	695,062	
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	100,000	150,00	15 000,00
odkop					100,000		
12	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	311,843	50,13	15 632,69
ornicez					2078,95*0,15	311,843	
13	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	1 018,050	95,00	96 714,75
1018,05					1 018,050		
14	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál dle specifikace PD	t	1 955,165	165,00	322 602,23
1018,05*1,67*1,15					1 955,165		
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	795,062	13,20	10 494,82
ornicep+odkop					795,062		
16	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	180,000	60,00	10 800,00
odkop*1,8					180,000		
17	K	180402112	Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:2	m2	2 078,950	18,00	37 421,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	M	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	76,921	109,00	8 384,39
			2078,95*0,037		76,921		
19	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 799,000	11,00	19 789,00
			1799		1 799,000		
			Součet		1 799,000		
20	K	182201101	Svahování násypů	m2	2 078,950	30,00	62 368,50
21	K	182301122	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	2 078,950	37,00	76 921,15
22	K	183403253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2	m2	4 157,900	3,00	12 473,70
23	K	183403261	Obdělání půdy válením ve svahu do 1:2	m2	2 078,950	1,00	2 078,95
24	K	184102111.R	Výsadba dřeviny s balem vč. dodávky vysad.materiálu - výsadba živého plotu	m	30,000	3 000,00	90 000,00
25	K	184102111.R1	Odborný řez stávající zeleně	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
26	K	184802211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2	m2	2 078,950	1,80	3 742,11
27	K	184802621	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko ve svahu do 1:2	m2	2 078,950	2,20	4 573,69
28	K	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	120,000	103,00	12 360,00
29	K	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	120,000	23,00	2 760,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

75 600,00

34 - Dočasné oplocení

75 600,00

30	K	340001	Dočasné ochranné oplocení staveniště min.výšky 2,5 m opatřené textilií pro zajištění neprůhlednosti montáž, demontáž a pronájem	m	420,000	180,00	75 600,00
----	---	--------	---	---	---------	--------	-----------

5 - Komunikace

995 276,25

31	K	561041111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 300 mm plochy do 1000 m2 - jen v případě neúnosné pláňe	m2	1 799,000	11,50	20 688,50
32	M	585347100	hydrát vápenný dolomitický VJ VL	t	28,604	1 850,00	52 917,40
			1799*53*0,001*0,3		28,604		
33	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	75,000	128,00	9 600,00
34	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm - provádět finišerem	m2	75,000	202,00	15 150,00
35	K	569731111	zpevnění krajnic kamenivem drveným tl 100 mm	m2	431,000	93,00	40 083,00
36	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	43,100	182,00	7 844,20
37	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál dle specifikace PD	t	82,774	165,00	13 657,71
			43,1*1,67*1,15		82,774		
38	K	573211111	Postřik živinový spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 293,000	11,50	14 869,50
39	K	574381112.R	Penetrační makadam hrubý PMH tl 120 mm	m2	1 616,250	240,00	387 900,00
40	K	577154111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 293,000	332,00	429 276,00
41	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	5,600	233,99	1 310,34
42	M	592451190	dlažba zámková PROMENÁDA slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	5,656	350,00	1 979,60

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 097 635,74

43	K	912111112	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm se zabetonovanou patkou	kus	3,000	466,63	1 399,89
44	M	749101630	sloupek parkovací sklopný, 6 x 6 x 80 cm zinkovaný základní, zámek FAB	kus	3,000	3 500,00	10 500,00
45	M	749101850	patka montážní k parkovacímu sloupku	kus	3,000	296,00	888,00
46	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	173,00	519,00
92	M	404441020	značka svislá reflexní zákazová B FeZn 500 mm	kus	2,000	644,00	1 288,00
48	M	404442951	značka svislá FeZn NK 1000 x 500 mm	kus	1,000	897,00	897,00
49	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,000	748,00	1 496,00
88	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	2,000	414,00	828,00
89	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	2,000	529,00	1 058,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
90	M	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	2,000	8,00	16,00
91	M	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	6,000	35,00	210,00
54	K	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	10,000	121,00	1 210,00
55	K	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	10,000	380,00	3 800,00
56	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	10,000	20,00	200,00
57	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	14,000	198,00	2 772,00
58	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	12,120	92,00	1 115,04
59	M	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	2,020	240,00	484,80
60	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,490	2 320,00	1 136,80

14*0,35*0,1

0,490

Součet

0,490

61	K	919722152	Geobuňky pro stabilizaci podkladu z PE tl 200 mm do 30 buněk/m2	m2	1 724,000	348,00	599 952,00
1724					1 724,000		

62	K	919722711	Zásyp geobuněk tl do 200 mm pro stabilizaci podkladu tl do 200 mm	m2	1 724,000	55,00	94 820,00
87	M	583441690	šterkodrt' frakce 0-32 třída A	t	662,188	165,00	109 261,02
1724*0,2*1,67*1,15					662,188		

86	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	1 799,000	34,00	61 166,00
65	K	919735113	kezaní stávajícího živičného krytu tl do 150 mm	m	15,000	95,18	1 427,70
66	K	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh	kus	3,000	1 400,00	4 200,00
67	K	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované - pro další použití	kus	3,000	440,26	1 320,78
68	K	966006199	Stavební připravenost pro osazení monitorovacího zařízení dle PD	soub	1,000	20 000,00	20 000,00

99 - Přesun hmot

175 669,71

69	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	11,136	41,89	466,49
70	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	100,224	12,79	1 281,86
71	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	11,136	130,65	1 454,92
72	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,750	180,00	1 215,00
73	K	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	2,940	250,00	735,00
74	K	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,446	200,00	289,20
75	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	3 290,687	51,73	170 227,24

OST - Ostatní

201 000,00

001 - Ostatní

201 000,00

76	K	001001001	Náklady na zajištění geometrického plánu pro vypořádání majetkových vztahů stavby k dotčeným pozemkům	ks	1,000	30 000,00	30 000,00
77	K	001001002	Náklady na zajištění geometrického plánu skutečného provedení stavby	ks	1,000	10 000,00	10 000,00
78	K	001001003	Náklady na zajištění geodetického zaměření skutečného provedení díla ve form. Microstation	ks	1,000	30 000,00	30 000,00
79	K	001001005	Náklady na vytýčení stavby a stávajících inž. sítí	ks	2,000	15 000,00	30 000,00
80	K	001001006	Náklady na ochranu stávajících inž. sítí	ks	2,000	3 000,00	6 000,00
81	K	001001007	Náklady na dokumentaci skutečného provedení stavby	ks	1,000	15 000,00	15 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
82	K	001001009	Náklady na dočasné dopravní značení	ks	4,000	2 500,00	10 000,00
83	K	001001010	Náklady na výrobu velkoplošného reklamního panelu 5 x 4 m (v případě požadavku dotač.titulu)	ks	1,000	20 000,00	20 000,00
84	K	001001011	Náklady na výrobu pamětní desky z bronzu (v případě požadavku dotač.titulu)	ks	1,000	30 000,00	30 000,00
85	K	001001012	Náklady na převoz a přemístění velkoplošného panelu	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
94	K	001001013.R1	Monitorovací zařízení - koordinace stavebních prací	soub	1,000	10 000,00	10 000,00
93	K	013203000.R	Náklady na realizační dokumentaci stavby	ks	1,000	5 000,00	5 000,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: BR PŘ1 701 - PŘÍZŘENICE 01 SO 701 KANALIZACE

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 02.06.2014

Objednavatel:

Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek obcí

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKA BRNO - VÍDEŇ

IČ:

DIČ:

Projektant:

ADOS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Smutná

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

92 583,09

Ostatní náklady

5 000,00

Cena bez DPH

97 583,09

DPH základní

21,00%

ze

97 583,09

20 492,45

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

118 075,54

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: BR PŘ1 701 - PŘÍZŘENICE 01 SO 701 KANALIZACE

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKA Zpracovatel: Smutná

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	92 583,09
HSV - Práce a dodávky HSV	92 583,09
1 - Zemní práce	5 793,48
3 - Svislé a kompletní konstrukce	11 019,65
8 - Trubní vedení	69 542,25
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	5 139,17
998 - Přesun hmot	1 088,54
2) Ostatní náklady	5 000,00
Zařízení staveniště	1 000,00
Mimostav. doprava	1 000,00
Územní vlivy	1 000,00
Provozní vlivy	1 000,00
Ostatní	500,00
Kompletační činnost	500,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	97 583,09

ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: BR PŘ1 701 - PŘÍZŘENICE 01 SO 701 KANALIZACE

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKA Zpracovatel: Smutná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **92 583,09**

HSV - Práce a dodávky HSV **92 583,09**

1 - Zemní práce **5 793,48**

1	K	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 (2*2-1,3*1,3)*0,4*5	m3	4,620	980,00	4 527,60
2	K	166101101	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	4,620	205,00	947,10
3	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,620	69,00	318,78

3 - Svislé a kompletní konstrukce **11 019,65**

4	K	358325114	Bourání stoky kompletní nebo otvorů z železobetonu plochy do 4 m2 (1,3*1,3-0,6*0,6)*0,25*5 (1,3+1,3)*2*0,5*0,15*5 Součet	m3	3,613	3 050,00	11 019,65
					1,663		
					1,950		
					3,613		

8 - Trubní vedení **69 542,25**

5	K	894402211	Osazení betonových dílců pro šachty skruže přechodové TBS 60/100/70/9	kus	5,000	500,33	2 501,65
6	M	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	5,000	1 750,00	8 750,00
7	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg	kus	5,000	1 550,00	7 750,00
8	M	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400, vzor DIN	kus	5,000	3 500,00	17 500,00
9	K	899104211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 150 kg	kus	5,000	403,19	2 015,95
10	K	894402211.R1	Demontáž betonových dílců pro šachty skruže přechodové TBS 60/100/70/9	kus	5,000	500,33	2 501,65
11	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop 2,2*5	m3	11,000	2 593,00	28 523,00
					11,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání **5 139,17**

12	K	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	12,596	118,00	1 486,33
13	K	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	176,344	10,00	1 763,44
14	K	979098202	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce	t	12,596	150,00	1 889,40

998 - Přesun hmot **1 088,54**

15	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	4,037	269,64	1 088,54
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

VP - Vícepráce **0,00**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: BR PŘ1 501 - PŘÍZŘENICE 01 SO 501 SDĚLOVACÍ SÍŤ

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 02.06.2014

Objednavatel:

Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek obcí

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKA BRNO - VÍDEŇ

IČ:

DIČ:

Projektant:

ADOS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Smutná

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

772 313,75

Ostatní náklady

5 000,00

Cena bez DPH

777 313,75

DPH základní

21,00%

ze

777 313,75

163 235,89

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

940 549,64

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: BR PŘ1 501 - PŘÍZŘENICE 01 SO 501 SDĚLOVACÍ SÍŤ

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEŽK Zpracovatel: Smutná

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	772 313,75
HSV - Práce a dodávky HSV	506 601,75
469 - Stavební práce při elektromontážích	506 601,75
PSV - Práce a dodávky PSV	237 112,00
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	237 112,00
OST - Ostatní	28 600,00
001 - Ostatní	28 600,00
2) Ostatní náklady	5 000,00
Zařízení staveniště	1 000,00
Mimostav. doprava	1 000,00
Územní vlivy	1 000,00
Provozní vlivy	1 000,00
Ostatní	500,00
Kompletační činnost	500,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	777 313,75

ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: BR PŘ1 501 - PŘÍZŘENICE 01 SO 501 SDĚLOVACÍ SÍŤ

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: Společnost : SWIETELSKÝ - OHL ŽS - CYKLOSTEZKA Zpracovatel: Smutná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

772 313,75

HSV - Práce a dodávky HSV

506 601,75

469 - Stavební práce při elektromontážích

506 601,75

1	K	121112200	Sejmutí ornice ručně třídy 2 vrstvy tloušťky přes 15 cm	m3	85,000	1 050,00	89 250,00
2	K	132311518	Hloubení nezapažených rýh ručně šířky 50 cm hloubky 80 cm hornina třídy 3	m3	170,000	1 050,00	178 500,00
3	K	132319901	Výkop a zához rýhy pro spojovací	kus	2,000	932,00	1 864,00
4	K	132351000	Hloubení nezapažených rýh strojně hornina třídy 3	m3	170,000	578,00	98 260,00
5	K	174311215.R	Zához sondy po zajištění inženýrských sítí 20 m	m	3,000	118,00	354,00
6	K	174311519.1	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm hloubky 90 cm hornina třídy 3	m3	191,250	53,00	10 136,25
7	K	174311520.1	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm hloubky 100 cm hornina třídy 3	m3	212,500	59,00	12 537,50
8	K	181111300	Provizorní úprava terénu se zhutněním hornina třídy 3	m2	1 700,000	50,00	85 000,00
9	K	388111140	Žlaby kabelové betonové do rýhy TK III 20 křížení x 2m	m	35,000	366,00	12 810,00
10	K	388151101	Prostup z PE 110 mm vč. lana a utěsnění kabelovodu	m	40,000	86,00	3 440,00
11	K	451571110.1	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm bez zakrytí šířky do 65 cm	m3	21,250	680,00	14 450,00

PSV - Práce a dodávky PSV

237 112,00

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

237 112,00

12	K	744101101	spojka na HDPE trubku 40 mm včetně montáže	ks	4,000	403,00	1 612,00
13	K	744101102	spojka na HDPE trubku 50 mm včetně montáže	ks	10,000	500,00	5 000,00
14	K	744101103	Minimarker na spojovací včetně montáže	ks	2,000	325,00	650,00
15	K	744101104	Zákrytová deska 300x1000	ks	425,000	42,00	17 850,00
16	K	744101105	Folie výstražná 330 mm PE oranžová	m	425,000	5,00	2 125,00
17	K	744101106	Manipulace přeložení stávajících HDPE trubek ze země do nové prostorové polohy	m	2 975,000	59,00	175 525,00
18	K	744101107	Manipulace přeložení stávající HDPE trubky s optickým kabelem	m	425,000	62,00	26 350,00
19	K	744991991	Kontrolní měření na optickém kabelu 192f-1vl. v trubičce, transmisní a reflektometrická	ks	16,000	500,00	8 000,00

OST - Ostatní

28 600,00

001 - Ostatní

28 600,00

20	K	0011001	Sondy pro zajištění inž. sítí - obsazená trasa (1,2x5 m)	ks	3,000	1 050,00	3 150,00
21	K	0011002	Vyřízení kabelového vedení stávající trasa = 425 m, nová trasa = 425	m	850,000	10,00	8 500,00
22	K	0011003	Geodetické zaměření trasy při realizaci do 1 km	ks	425,000	26,00	11 050,00
23	K	0011004	Vyhotovení knihy plánů pro vlastníka podzemního vedení	ks	2,000	2 360,00	4 720,00
24	K	0011005	Vyhodnocení měření, zpracování měřicích protokolů pro optické kabely , DSP	ks	1,000	1 180,00	1 180,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: ŠL MO2 101 - MODŘICE 01 SO 101 KOMUNIKACE

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 02.06.2014

Objednavatel:

Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek obcí

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKA BRNO - VÍDEŇ

IČ:

DIČ:

Projektant:

ADOS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Smutná

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

4 613 384,92

Ostatní náklady

19 000,00

Cena bez DPH

4 632 384,92

DPH základní

21,00%

ze

4 632 384,92

972 800,83

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

5 605 185,75

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: ŠL MO2 101 - MODŘICE 01 SO 101 KOMUNIKACE

Místo:

Datum:

02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant:

ADOS

Zhotovitel: Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKY Zpracovatel:

Smutná

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 4 613 384,92

HSV - Práce a dodávky HSV 4 477 384,92

1 - Zemní práce 1 414 860,99

2 - Zakládání 242 870,40

3 - Svislé a kompletní konstrukce 127 853,00

34 - Dočasné oplocení 50 400,00

38 - Různé kompletní konstrukce 77 453,00

4 - Vodorovné konstrukce 14 266,12

5 - Komunikace 1 635 466,05

8 - Trubní vedení 3 649,01

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 038 419,35

99 - Přesun hmot 215 959,88

OST - Ostatní 136 000,00

001 - Ostatní 136 000,00

2) Ostatní náklady 19 000,00

Zařízení staveniště 10 000,00

Mimostav. doprava 5 000,00

Územní vlivy 1 000,00

Provozní vlivy 1 000,00

Ostatní 1 000,00

Kompletační činnost 1 000,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 4 632 384,92

ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: ŠL MO2 101 - MODŘICE 01 SO 101 KOMUNIKACE

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKA Zpracovatel: Smutná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 613 384,92

HSV - Práce a dodávky HSV

4 477 384,92

1 - Zemní práce

1 414 860,99

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	1 200,000	30,00	36 000,00
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	1 200,000	15,00	18 000,00
3	K	112151313	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,4 m	kus	5,000	1 200,00	6 000,00
4	K	112201113	Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	5,000	900,00	4 500,00
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	10,000	80,00	800,00
6	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	32,000	210,00	6 720,00
7	K	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného	m3	15,000	3 520,00	52 800,00
25*0,5*1,2					15,000		
8	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	1 083,750	72,00	78 030,00
3612,5*0,3					1 083,750		
Součet					1 083,750		
9	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	194,000	81,00	15 714,00
194					194,000		
odkop							
Součet					194,000		
10	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	97,000	16,50	1 600,50
11	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	179,820	210,00	37 762,20
ryha*0,5					179,820		
12	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	359,640	300,00	107 892,00
222*1,8*0,9					359,640		
ryha							
Součet					359,640		
13	K	133201101.R	Ručně kopané sondy pro oěření polohy inž. sítí vč. zpětného zásypu	kus	3,000	700,98	2 102,94
14	K	151201101	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	799,200	60,00	47 952,00
222*1,8*2					799,200		
15	K	151201111	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	799,200	22,00	17 582,40
16	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	359,640	38,00	13 666,32
ryha					359,640		
17	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	416,400	62,00	25 816,80
ornice*2					416,400		
18	K	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	5,000	150,00	750,00
19	K	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	5,000	150,00	750,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	5,000	150,00	750,00
21	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	1 200,000	40,00	48 000,00
22	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	875,550	150,00	131 332,50
					1 083,75		
					1083,75 "ornice		
					-ornicez		
ornicep					Součet		
					875,550		
23	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	553,640	150,00	83 046,00
					553,640		
					odkop+ryha		
24	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	208,200	50,13	10 437,07
					208,200		
ornicez					1388*0,15		
25	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	476,000	95,00	45 220,00
					476		
					476,000		
26	M	583312011	kamenivo těžené zásypový materiál dle specifikace PD	t	914,158	165,00	150 836,07
					914,158		
476*1,67*1,15							
27	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 429,190	13,20	18 865,31
					1 429,190		
ornicep+odkop+ryha							
28	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	996,552	60,00	59 793,12
					996,552		
(odkop+ryha)*1,8							
29	K	171201212.R	Poplatek za likvidaci vytěžené dřevní hmoty	t	10,000	500,00	5 000,00
30	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	259,740	69,00	17 922,06
					259,740		
222*0,9*(1,8-0,5)							
zásyp					Součet		
					259,740		
31	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	498,831	165,00	82 307,12
					498,831		
zásyp*1,67*1,15							
32	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	79,920	285,05	22 781,20
					79,920		
222*0,9*0,4							
33	M	583312900	kamenivo těžené drobné frakce 0-2	t	159,840	165,00	26 373,60
34	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 388,000	13,20	18 321,60
35	M	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	51,356	109,00	5 597,80
					51,356		
1388*0,037							
36	K	181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1 388,000	30,00	41 640,00
37	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	1 388,000	6,00	8 328,00
38	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 621,600	11,00	28 837,60
					772,000		
4*193							
					396,000		
4*99							
					1 453,600		
3,95*368							
Součet					2 621,600		
39	K	182201101	Svahování násypů	m2	1 388,000	30,00	41 640,00
40	K	183101321	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a	kus	5,000	408,00	2 040,00
41	M	103715000	substrát pro trávníky A VL	m3	5,000	690,00	3 450,00
42	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	2 776,000	2,20	6 107,20
43	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	1 388,000	1,00	1 388,00
44	K	184102111.R1	Odborný řez stávající zeleně	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
45	K	184102111.R2	Přesadba dřeviny s balem vč. násleného ošetření - - přesazení stromů	m	10,000	3 000,00	30 000,00
46	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	5,000	356,00	1 780,00
47	M	026504001	Strom dle výběru zadavatele obv.km.18-20 cm, výška zapěstované koruny min. 2,5 m s balem	kus	5,000	4 255,00	21 275,00
48	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	5,000	109,00	545,00
49	M	052171081	sestava tří kůlů vč. spojovacího materiálu	kus	15,000	80,00	1 200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	5,000	17,00	85,00
51	M	583374030	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32	t	1,000	1 035,00	1 035,00
52	K	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	3,125	58,00	181,25
			5*0,25*2,5		3,125		
53	M	618940100	sít' kokosová (400 g/m2) 2 x 50 m	m2	3,125	81,00	253,13
54	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	10,000	52,00	520,00
55	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	1 388,000	2,20	3 053,60
56	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	1 388,000	1,70	2 359,60
57	K	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	120,000	103,00	12 360,00
58	K	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	120,000	23,00	2 760,00

2 - Zakládání

242 870,40

59	K	279113122	Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 120*1,8	m2	216,000	722,40	156 038,40
					216,000		
60	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	2,592	33 500,00	86 832,00
			216*0,2*0,06		2,592		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

127 853,00

34 - Dočasné oplocení

50 400,00

61	K	340001	Dočasné ochranné oplocení staveniště min.výšky 2,5 m opatřené textilií pro zajištění neprůhlednosti montáž, demontáž a pronájem	m	280,000	180,00	50 400,00
----	---	--------	---	---	---------	--------	-----------

38 - Různé kompletní konstrukce

77 453,00

62	K	3801000	D+ M dělené chráničky AROT DN 160 mm vč. souvisejících zemních prací	m	21,000	1 023,00	21 483,00
63	K	3801001	D+ M nedělené chráničky AROT DN 200 mm vč. souvisejících zemních prací	m	21,000	970,00	20 370,00
64	K	3801002	D+ M nedělené chráničky DVR DN 160 mm vč. souvisejících zemních prací	m	8,000	350,00	2 800,00
65	K	3801003	D+ M nedělené chráničky beton trouby DN 200 mm vč. souvisejících zemních prací	m	8,000	950,00	7 600,00
66	K	3801009	Zřízení a následné odstranění panelové ochrany stáv. inženýrských sítí pro vjezd na staveniště	m2	42,000	600,00	25 200,00

4 - Vodorovné konstrukce

14 266,12

67	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	19,980	714,02	14 266,12
			222*0,9*0,1		19,980		

5 - Komunikace

1 635 466,05

68	K	561041111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 300 mm plochy do 1000 m2 - jen v případě neúnosné plně	m2	2 621,600	11,50	30 148,40
			4*193		772,000		
			4*99		396,000		
			3,95*368		1 453,600		
			Součet		2 621,600		
69	M	585346200	hydrát vápenný CL 90 velmi jemný VL	t	41,683	1 850,00	77 113,55
			2621,600*0,001*53*0,3		41,683		
70	K	564851111	Podklad ze štěrkodeřt ŠD tl 150 mm	m2	1 849,600	98,00	181 260,80
			4*99+368*3,95		1 849,600		
71	K	564942111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 120 mm - pokládka finišerem	m2	1 401,000	165,00	231 165,00
			3*467		1 401,000		
72	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	1 401,000	214,00	299 814,00
			3*467		1 401,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
73	K	569731111	zpevnění krajnic kamenným drceným tl 100 mm 2*0,5*(193+467)	m2	660,000	93,00	61 380,00
74	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	66,000	182,00	12 012,00
75	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál 52*1,67*1,15	t	99,866	165,00	16 477,89
76	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 3*467	m2	1 401,000	17,00	23 817,00
77	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 980,000	11,50	22 770,00
78	K	574381112.R	Penetrační makadam hrubý PMH tl 120 mm 3,5*193	m2	675,500	240,00	162 120,00
79	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 3*476	m2	1 428,000	224,00	319 872,00
80	K	577154111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 3*193	m2	579,000	332,00	192 228,00
81	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	9,000	233,99	2 105,91
82	M	592451190	dlažba zámková PROMENÁDA slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	9,090	350,00	3 181,50

8 - Trubní vedení

3 649,01

83	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	1 438,99	1 438,99
84	K	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	kus	2,000	1 105,01	2 210,02

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 038 419,35

85	K	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	15,000	485,00	7 275,00
86	M	553912011.R	Zábradlí ocel. pozink	m	15,000	3 500,00	52 500,00
87	K	912111112	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm se zabetonovanou patkou	kus	3,000	466,63	1 399,89
88	M	749101630	sloupek parkovací sklopný, 6 x 6 x 80 cm zinkovaný základní, zámek FAB	kus	3,000	3 500,00	10 500,00
89	M	749101850	patka montážní k parkovacímu sloupku	kus	3,000	296,00	888,00
90	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	7,000	173,00	1 211,00
137	M	404440000	značka dopravní svislá výstražná FeZn A1 - A30, P1,P4 700 mm	kus	2,000	877,00	1 754,00
139	M	404442020	značka svislá reflexní zákazová C FeZn NK 500 mm	kus	1,000	810,00	810,00
140	M	404441020	značka svislá reflexní zákazová B FeZn NK 500 mm	kus	2,000	644,00	1 288,00
141	M	404442300	značka svislá FeZn NK 500 x 500 mm	kus	2,000	810,00	1 620,00
95	K	914111111.R	Přemístění svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 vč. sloupku	kus	1,000	173,00	173,00
96	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	7,000	748,00	5 236,00
133	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	7,000	414,00	2 898,00
134	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	7,000	529,00	3 703,00
135	M	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	7,000	8,00	56,00
136	M	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	14,000	35,00	490,00
101	K	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	40,000	121,00	4 840,00
102	K	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	40,000	380,00	15 200,00
103	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	40,000	20,00	800,00
104	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,000	198,00	1 980,00
105	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	6,060	92,00	557,52
106	M	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	4,040	240,00	969,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
107	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	934,000	180,00	168 120,00
108	M	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	943,340	90,00	84 900,60
109	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	23,700	2 320,00	54 984,00
			10*0,35*0,1		0,350		
			934*0,25*0,1		23,350		
			Součet		23,700		
110	K	919123111.R	Hydroizolace stávajícího oplocení	m2	279,500	53,30	14 897,35
			215*1,3		279,500		
111	K	919722152	Geobuňky pro stabilizaci podkladu z PE tl 200 mm do 30 buněk/m2	m2	723,750	348,00	251 865,00
			3,75*193		723,750		
112	K	919722711	Zásyp geobuněk tl do 200 mm pro stabilizaci podkladu tl do 200 mm	m2	723,750	55,00	39 806,25
132	M	583441690	šterkodrt' frakce 0-32 třída A	t	277,992	165,00	45 868,68
			723,75*0,2*1,67*1,15		277,992		
131	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	723,750	34,00	24 607,50
115	K	919735113	rezační stávajícího živiniého krytu tl do 150 mm	m	6,000	95,18	571,08
116	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,000	345,00	690,00
117	K	966006199	Stavební připravenost pro osazení monitorovacího zařízení dle PD	soub	1,000	20 000,00	20 000,00

99 - Přesun hmot

215 959,88

118	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	34,696	41,89	1 453,42
119	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	312,264	12,79	3 993,86
120	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	34,696	130,65	4 533,03
121	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	34,696	180,00	6 245,28
122	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiničným	t	3 861,092	51,73	199 734,29

OST - Ostatní

136 000,00

001 - Ostatní

136 000,00

123	K	001001001	Náklady na zajištění geometrického plánu pro vypořádání majetkových vztahů stavby k dotčeným pozemkům	ks	1,000	30 000,00	30 000,00
124	K	001001002	Náklady na zajištění geometrického plánu skutečného provedení stavby a provedení záznamu do katastru nemovitostí	ks	1,000	10 000,00	10 000,00
125	K	001001003	Náklady na zajištění geodetického zaměření skutečného provedení díla ve form. Microstation	ks	1,000	30 000,00	30 000,00
126	K	001001005	Náklady na vytyčení stavby a stávajících inž. sítí	ks	2,000	15 000,00	30 000,00
127	K	001001006	Náklady na ochranu stávajících inž. sítí	ks	2,000	3 000,00	6 000,00
128	K	001001007	Náklady na dokumentaci skutečného provedení stavby	ks	1,000	15 000,00	15 000,00
129	K	001001009	Náklady na dočasné dopravní značení	ks	4,000	2 500,00	10 000,00
142	K	013203000.R	Náklady na realizační dokumentaci stavby	ks	1,000	5 000,00	5 000,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: ŠL MO2 201 - MODŘICE 01 SO 201 OPLOCENÍ

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 02.06.2014

Objednavatel:

Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek obcí

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKA BRNO - VÍDEŇ

IČ:

DIČ:

Projektant:

ADOS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Smutná

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

80 511,67

Ostatní náklady

5 000,00

Cena bez DPH

85 511,67

DPH základní

21,00%

ze

85 511,67

17 957,45

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

103 469,12

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: ŠL MO2 201 - MODŘICE 01 SO 201 OPLOCENÍ

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKY Zpracovatel: Smutná

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	80 511,67
HSV - Práce a dodávky HSV	80 511,67
1 - Zemní práce	20 399,14
2 - Zakládání	30 122,96
3 - Svislé a kompletní konstrukce	18 368,60
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	11 620,97
99 - Přesun hmot	11 222,09
2) Ostatní náklady	5 000,00
Zařízení staveniště	1 000,00
Mimostav. doprava	1 000,00
Územní vlivy	1 000,00
Provozní vlivy	1 000,00
Ostatní	500,00
Kompletační činnost	500,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	85 511,67

ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: ŠL MO2 201 - MODŘICE 01 SO 201 OPLOCENÍ

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKY Zpracovatel: Smutná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

80 511,67

HSV - Práce a dodávky HSV

80 511,67

1 - Zemní práce

20 399,14

1	K	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného	m3	4,950	3 520,00	17 424,00
			2*0,3*1,5		0,900		
			9*0,3*1,5		4,050		
			Součet		4,950		
2	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,080	458,00	1 868,64
			2*0,3*0,8		0,480		
			8*0,3*1,5		3,600		
			Součet		4,080		
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,080	150,00	612,00
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,080	13,20	53,86
			4,08		4,080		
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	7,344	60,00	440,64
			4,08*1,8		7,344		

2 - Zakládání

30 122,96

6	K	279311911	Základová zeď z betonu prostého tř. C 16/20	m3	4,200	4 320,00	18 144,00
			2*0,3*1		0,600		
			8*0,3*1,5		3,600		
			Součet		4,200		
7	K	279351105	Zřízení bednění základových zdí oboustranné	m2	28,000	319,36	8 942,08
			2*1*2		4,000		
			8*1,5*2		24,000		
			Součet		28,000		
8	K	279351106	Odstranění bednění základových zdí oboustranné	m2	28,000	108,46	3 036,88

3 - Svislé a kompletní konstrukce

18 368,60

9	K	338171121.R	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 3 m se zalitím MC	kus	7,000	800,00	5 600,00
10	M	553422051	ATYP sloupek plotový průběžný v =3 m	kus	5,000	246,00	1 230,00
11	M	553422341	ATYP vzpěra - sloupek plotový	kus	2,000	246,00	492,00
12	K	348121121.R	Montáž plotu z betonových prefabrikovaných desek s osazením sloupků do betonu v=2,5 m	m	7,000	274,00	1 918,00
13	M	5923312001	Betonové prefabrikované desky a sloupky - typ dle stávajícího oplocení vč.potřebných úprav	kpl	1,000	368,00	368,00
14	K	348121121.R1	Demontáž plotu z betonových prefabrikovaných desek a sloupků do betonu v=2 m pro další použití	m	6,500	274,00	1 781,00
15	K	348121122.R1	Demontáž plotu z plotových kovových dílců a sloupků do betonu v=3 m pro další použití	m	2,000	279,78	559,56
16	K	348401140	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 4,0 m do 15° sklonu svahu	m	8,000	564,00	4 512,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	M	313275020	pletivo FLUIDEX čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 150 cm	m	16,000	86,00	1 376,00
8*2					16,000		
18	K	348401350	Osazení napínacího drátu na oplocení do 15° sklonu svahu	m	40,000	4,21	168,40
5*8					40,000		
19	M	156191000	drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5 mm bal. 78 m	m	42,000	2,12	89,04
20	K	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení ve sklonu svahu do 15°	m	40,000	4,99	199,60
21	M	156192000	drát poplastovaný kruhový vázací 1,10/1,50 mm bal. 30 m	m	15,000	5,00	75,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

11 620,97

22	K	966071823	Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky přes 2,0 m	m	9,000	44,32	398,88
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

99 - Přesun hmot

11 222,09

23	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	10,921	41,89	457,48
24	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	98,289	12,79	1 257,12
25	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	10,921	130,65	1 426,83
26	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,921	180,00	1 965,78
27	K	998232111	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 10 m	t	15,711	389,21	6 114,88

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: ŠL MO2 501 - MODŘICE 01 SO 501 SDĚLOVACÍ SÍŤ

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 02.06.2014

Objednavatel:

Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek obcí

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKA BRNO - VÍDEŇ

IČ:

DIČ:

Projektant:

ADOS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Smutná

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

330 490,75

Ostatní náklady

5 000,00

Cena bez DPH

335 490,75

DPH základní

21,00%

ze

335 490,75

70 453,06

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

405 943,81

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: ŠL MO2 501 - MODŘICE 01 SO 501 SDĚLOVACÍ SÍŤ

Místo:

Datum:

02.06.2014

Objednavatel:

Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant:

ADOS

Zhotovitel:

Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKY Zpracovatel:

Smutná

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	330 490,75
HSV - Práce a dodávky HSV	210 550,75
469 - Stavební práce při elektromontážích	210 550,75
PSV - Práce a dodávky PSV	101 545,00
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	101 545,00
OST - Ostatní	18 395,00
001 - Ostatní	18 395,00
2) Ostatní náklady	5 000,00
Zařízení staveniště	1 000,00
Mimostav. doprava	1 000,00
Územní vlivy	1 000,00
Provozní vlivy	1 000,00
Ostatní	500,00
Kompletační činnost	500,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	335 490,75

ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: ŠL MO2 501 - MODŘICE 01 SO 501 SDĚLOVACÍ SÍŤ

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKA Zpracovatel: Smutná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

330 490,75

HSV - Práce a dodávky HSV

210 550,75

469 - Stavební práce při elektromontážích

210 550,75

1	K	121112200	Sejmutí ornice ručně třídy 2 vrstvy tloušťky přes 15 cm	m3	33,000	1 050,00	34 650,00
2	K	132311518	Hloubení nezapažených rýh ručně šířky 50 cm hloubky 80 cm hornina třídy 3	m3	66,000	1 050,00	69 300,00
3	K	132319901	Výkop a zához rýhy pro spojovací	kus	2,000	932,00	1 864,00
4	K	132351000	Hloubení nezapažených rýh strojně hornina třídy 3	m3	66,000	578,00	38 148,00
5	K	174311215.R	Zához sondy po zajištění inženýrských sítí 20 m	m	2,000	118,00	236,00
6	K	174311519.1	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm hloubky 90 cm hornina třídy 3	m3	74,250	53,00	3 935,25
7	K	174311520.1	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm hloubky 100 cm hornina třídy 3	m3	82,500	59,00	4 867,50
8	K	181111300	Provizorní úprava terénu se zhutněním hornina třídy 3	m2	660,000	50,00	33 000,00
9	K	388111140	Žlaby kabelové betonové do rýhy TK III 20 křížení x 2m	m	40,000	366,00	14 640,00
10	K	388151101	Prostup z PE 110 mm vč. lana a utěsnění kabelovodu	m	50,000	86,00	4 300,00
11	K	451571110.1	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm bez zakrytí šířky do 65 cm	m3	8,250	680,00	5 610,00

PSV - Práce a dodávky PSV

101 545,00

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

101 545,00

12	K	744101101	spojka na HDPE trubku 40 mm včetně montáže	ks	4,000	400,00	1 600,00
13	K	744101102	spojka na HDPE trubku 50 mm včetně montáže	ks	10,000	500,00	5 000,00
14	K	744101103	Minimarker na spojovací včetně montáže	ks	2,000	325,00	650,00
15	K	744101104	Zákrytová deska 300x1000	ks	165,000	43,00	7 095,00
16	K	744101105	Folie výstražná 330 mm PE oranžová	m	165,000	5,00	825,00
17	K	744101106	Manipulace přeložení stávajících HDPE trubek ze země do nové prostorové polohy	m	1 155,000	59,00	68 145,00
18	K	744101107	Manipulace přeložení stávající HDPE trubky s optickým kabelem	m	165,000	62,00	10 230,00
19	K	744991991	Kontrolní měření na optickém kabelu 192f-1vl. v trubičce, transmisní a reflektometrická	ks	16,000	500,00	8 000,00

OST - Ostatní

18 395,00

001 - Ostatní

18 395,00

20	K	0011001	Sondy pro zajištění inž. sítí - obsazená trasa (1,2x5 m)	ks	2,000	1 050,00	2 100,00
21	K	0011002	Vyčlenění kabelového vedení stávající trasa = 165 m, nová trasa = 165	m	330,000	10,00	3 300,00
22	K	0011003	Geodetické zaměření trasy při realizaci do 1 km	ks	165,000	43,00	7 095,00
23	K	0011004	Vyhotovení knihy plánů pro vlastníka podzemního vedení	ks	2,000	2 360,00	4 720,00
24	K	0011005	Vyhodnocení měření, zpracování měřicích protokolů pro optické kabely , DSP	ks	1,000	1 180,00	1 180,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: ŠL MO2 601 - MODŘICE 01 SO 601 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 02.06.2014

Objednavatel:

Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek obcí

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKA BRNO - VÍDEŇ

IČ:

DIČ:

Projektant:

ADOS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Smutná

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

135 677,80

Ostatní náklady

5 000,00

Cena bez DPH

140 677,80

DPH základní

21,00%

ze

140 677,80

29 542,34

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

170 220,14

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: ŠL MO2 601 - MODŘICE 01 SO 601 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKY Zpracovatel: Smutná

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	135 677,80
M - M	135 677,80
M21 - Elektromontáže	12 387,00
M210 - Materiál	54 515,00
M46 - Zemní práce při montážích	68 775,80
2) Ostatní náklady	5 000,00
Zařízení staveniště	1 000,00
Mimostav. doprava	1 000,00
Územní vlivy	1 000,00
Provozní vlivy	1 000,00
Ostatní	500,00
Kompletační činnost	500,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	140 677,80

ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: ŠL MO2 601 - MODŘICE 01 SO 601 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKA Zpracovatel: Smutná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

135 677,80

M - M

135 677,80

M21 - Elektromontáže

12 387,00

1	K	210100000	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	12,000	17,00	204,00
2	K	21010015	Ukončení kabelů páska žíly 4x16 mm2	kus	4,000	29,00	116,00
3	K	210202011	Svítilidlo výbojkové na výložník	kus	2,000	299,00	598,00
4	K	210204002	Stožár osvětlovací sadový ocelový	kus	2,000	2 323,00	4 646,00
5	K	210204201	Elektrovýzbroz stožáru pro 1 okruh	kus	2,000	437,00	874,00
6	K	210220022	Vedení uzemňovací v zemi FeZn D 8-10 mm včetně dodávky drátu FeZn 10 mm	m	32,000	18,00	576,00
7	K	21022030	Svorka hromosvodová do 2 šroubů (SS, ZS, SO) včetně dodávky svorky SS	kus	4,000	48,00	192,00
8	K	210220302	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby (ST, SJ atd) včetně dodávky svorky SP1	kus	2,000	60,00	120,00
9	K	210220361	Zemnič tyčový, zaražení a připojení do 2 m	kus	3,000	144,00	432,00
10	K	210810005	Kabel CYKY - m 750 V3 x 1,5 mm2 volně uložený vč. dodávky CYKY 3Cx1,5	m	12,000	12,00	144,00
11	K	210810014	kabel CYKY - m 750 V4 x 16 mm2 volně uložený	m	54,000	25,00	1 350,00
12	K	210950201	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg	m	54,000	8,00	432,00
13	K	21099-8888	Přízemnění stožáru ke stávajícímu zemniči	hod	1,000	288,00	288,00
14	K	905 R01	HZS - revize povozního souboru a st. obj. revize	hod	5,000	345,00	1 725,00
15	K	910 R01	HZS - přepojení na stáv.sít' VO kontroly	hod	2,000	345,00	690,00

M210 - Materiál

54 515,00

16	M	31673551.5	Stožár pro přechody pro chodce CHL	kus	2,000	8 913,00	17 826,00
17	M	31678044.2	Výložník CHL, 1 x vyložení 0,6 m, 1x vyložení 0,9 m	kus	2,000	1 438,00	2 876,00
18	M	31678611.1	Rozvodnice stožárová GURO EKM 2035 1D2	kus	2,000	644,00	1 288,00
19	M	34111032	Kabel silový s CU jádrem 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	12,000	12,00	144,00
20	M	34111080.1	Kabel silový s CU jádrem 750 V CYKY 4 x 10 mm2	m	54,000	138,00	7 452,00
21	M	345-000504	Pojistka 10 A E27 komplet	kus	2,000	55,00	110,00
22	M	345-000600	Trubička smršťovací z/žl RPZ 32/12	m	1,000	23,00	23,00
23	M	34760670	Výbojka sodíková vysokotlaká HST 150	kus	2,000	1 024,00	2 048,00
24	M	34871439	Svítilidlo přechodové Hellux NWS 131z	kus	2,000	11 098,00	22 196,00
25	M	35442085	Tyč zemničí ZT 1,5 1500 mm	kus	3,000	184,00	552,00

M46 - Zemní práce při montážích

68 775,80

26	K	180456000900	Montážní plošina na autopod. MTP 27 (T148)	Sh	3,000	575,00	1 725,00
27	K	460050704	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení hor.4	m3	1,500	736,00	1 104,00
28	K	460070754	Jáma pro protlak, ručně, hornina tř.4	m3	8,800	736,00	6 476,80
29	K	460100044	Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 800x800, v 675 mm	kus	2,000	2 829,00	5 658,00
30	K	460120002	Záhaz jámy, hor. tř. 3-4 upěchování a úprava povrchu	kus	2,000	138,00	276,00
31	K	460200163	Výkop kabelové rýhy 35/80 hor.3 ruční výkop rýhy	m	21,000	207,00	4 347,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	460420022	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z pisku - lože tl.10 cm	m	26,000	69,00	1 794,00
33	K	460490012	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC šířky 33 cm folie PVC š.33 cm	m	26,000	28,00	728,00
34	K	460570153	Zához rýhy 35/70 cm, hor. tř. 3 se zhutněním	m	21,000	69,00	1 449,00
35	K	460600000	Naložení a odvoz zeminy do vzdálenosti 1 km	m3	1,000	514,00	514,00
36	K	460600002	Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m nákl. automobilem	m3	10,000	29,00	290,00
37	K	46099-2222	Protlak neřízený pod vozovkou pr.110 mm	m	12,000	2 000,00	24 000,00
38	K	46099-5555	Poplatek za skládku	t	1,800	230,00	414,00
39	K	46099-5556	Geodetické zaměření VO	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: ŠL MO2 701 - MODŘICE 01 SO 701 VODOVOD

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 02.06.2014

Objednavatel:

Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek obcí

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKA BRNO - VÍDEŇ

IČ:

DIČ:

Projektant:

ADOS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Smutná

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

395 843,68

Ostatní náklady

5 000,00

Cena bez DPH

400 843,68

DPH základní

21,00%

ze

400 843,68

84 177,17

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

485 020,85

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: ŠL MO2 701 - MODŘICE 01 SO 701 VODOVOD

Místo:

Datum:

02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant:

ADOS

Zhotovitel: Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKY Zpracovatel:

Smutná

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	395 843,68
HSV - Práce a dodávky HSV	380 303,68
1 - Zemní práce	255 688,47
4 - Vodorovné konstrukce	17 812,59
8 - Trubní vedení	74 552,92
998 - Přesun hmot	32 249,70
M - M	15 540,00
M46 - Zemní práce při extr.mont.pracích	15 540,00
2) Ostatní náklady	5 000,00
Zařízení staveniště	1 000,00
Mimostav. doprava	1 000,00
Územní vlivy	1 000,00
Provozní vlivy	1 000,00
Ostatní	500,00
Kompletační činnost	500,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	400 843,68

ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: ŠL MO2 701 - MODŘICE 01 SO 701 VODOVOD

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKA Zpracovatel: Smutná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

395 843,68

HSV - Práce a dodávky HSV

380 303,68

1 - Zemní práce

255 688,47

1	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	404,000	230,00	92 920,00
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	404,000	18,00	7 272,00
3	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	799,200	40,00	31 968,00
4	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	799,200	15,00	11 988,00
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	202,000	38,00	7 676,00
6	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	106,700	150,00	16 005,00
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	106,700	13,20	1 408,44
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	192,060	60,00	11 523,60
106,700*1,8				192,060			
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	297,300	69,00	20 513,70
10	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	84,500	285,05	24 086,73
11	M	583373030	šterkopisek frakce 0-8	t	169,000	165,00	27 885,00
12	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	222,000	11,00	2 442,00

4 - Vodorovné konstrukce

17 812,59

13	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	22,200	714,02	15 851,24
14	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,750	2 615,13	1 961,35

8 - Trubní vedení

74 552,92

15	K	871241121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm	m	222,000	36,92	8 196,24
16	M	286138120	potrubí vodorovné PE HD (IPE) tyče 6,12 m, 90 x 5,1 mm	m	225,330	110,00	24 786,30
17	K	877241121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 90 mm	kus	15,000	71,20	1 068,00
18	M	286530600	elektrokabel W 45 °, d 90 mm	kus	5,000	490,00	2 450,00
19	M	2865359801	EFL integrovaný lemový nákrúžek s přírubou PE SDR 11 80/80	kus	2,000	482,00	964,00
20	M	286535901R	zátky přírubové DN 90	kus	4,000	400,00	1 600,00
21	M	286535900R	zátky DN 90	kus	4,000	127,00	508,00
22	K	891241111	Montáž vodorovných šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	2,000	400,34	800,68
23	M	422240521	šoupátkos přírubami voda kat.č. 4000E2 DN 80 PN 16	kus	2,000	5 657,00	11 314,00
24	M	422240522	zemní souprava A 1,0 m pro šoupě DN 80	kus	2,000	1 296,00	2 592,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	222,000	11,05	2 453,10
26	K	892273121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	222,000	27,15	6 027,30
27	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	5 122,42	10 244,84
28	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,000	334,23	668,46
29	M	422913520	<i>poklop litinový typ 504-šoupátkový</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>440,00</i>	<i>880,00</i>

998 - Přesun hmot

32 249,70

30	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	214,998	150,00	32 249,70
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

M - M

15 540,00

M46 - Zemní práce při extr.mont.pracích

15 540,00

31	K	46049PC1	Krytí výstražnou folií barva modrá (2x)	m	444,000	25,00	11 100,00
32	K	46049PC3	Výstražný vodič 6 mm2	m	222,000	20,00	4 440,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: ŠL MO2 702 - MODŘICE 01 SO 702 KANALIZACE

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 02.06.2014

Objednavatel:

Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek obcí

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKA BRNO - VÍDEŇ

IČ:

DIČ:

Projektant:

ADOS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Smutná

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

56 508,97

Ostatní náklady

5 000,00

Cena bez DPH

61 508,97

DPH základní

21,00%

ze

61 508,97

12 916,88

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

74 425,85

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: ŠL MO2 702 - MODŘICE 01 SO 702 KANALIZACE

Místo:

Datum:

02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant:

ADOS

Zhotovitel: Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKA Zpracovatel:

Smutná

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 56 508,97

HSV - Práce a dodávky HSV 56 508,97

1 - Zemní práce 2 702,65

3 - Svislé a kompletní konstrukce 6 612,40

8 - Trubní vedení 41 725,35

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 4 815,50

998 - Přesun hmot 653,07

2) Ostatní náklady 5 000,00

Zařízení staveniště 1 000,00

Mimostav. doprava 1 000,00

Územní vlivy 1 000,00

Provozní vlivy 1 000,00

Ostatní 500,00

Kompletační činnost 500,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 61 508,97

ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: ŠL MO2 702 - MODŘICE 01 SO 702 KANALIZACE

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKA Zpracovatel: Smutná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

56 508,97

HSV - Práce a dodávky HSV

56 508,97

1 - Zemní práce

2 702,65

1	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 (2*2-1,3*1,3)*0,4*3	m3	2,772	700,98	1 943,12
2	K	166101101	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	2,772	205,00	568,26
3	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,772	69,00	191,27

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 612,40

4	K	358325114	Bourání stoky kompletní nebo otvorů z železobetonu plochy do 4 m2 (1,3*1,3-0,6*0,6)*0,25*3 (1,3+1,3)*2*0,5*0,15*3 Součet	m3	2,168	3 050,00	6 612,40
					0,998		
					1,170		
					2,168		

8 - Trubní vedení

41 725,35

5	K	894402211	Osazení betonových dílců pro šachty skruže přechodové TBS 60/100/70/9	kus	3,000	500,33	1 500,99
6	M	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	3,000	1 750,00	5 250,00
7	K	894402211.R1	Demontáž betonových dílců pro šachty skruže přechodové TBS 60/100/70/9	kus	3,000	500,33	1 500,99
8	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	3,000	1 550,00	4 650,00
9	M	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400, vzor DIN	kus	3,000	3 500,00	10 500,00
10	K	899104211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 150 kg	kus	3,000	403,19	1 209,57
11	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop 2,2*3	m3	6,600	2 593,00	17 113,80
					6,600		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

4 815,50

12	K	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	7,558	347,14	2 623,68
13	K	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	105,812	10,00	1 058,12
14	K	979098202	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce	t	7,558	150,00	1 133,70

998 - Přesun hmot

653,07

15	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	2,422	269,64	653,07
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: BR CH3 101 - CHRVICE 01 SO 101 KOMUNIKACE

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 02.06.2014

Objednavatel:

Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek obcí

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKA BRNO - VÍDEŇ

IČ:

DIČ:

Projektant:

ADOS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Smutná

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

3 815 947,75

Ostatní náklady

20 000,00

Cena bez DPH

3 835 947,75

DPH základní

21,00%

ze

3 835 947,75

805 549,03

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

4 641 496,78

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: BR CH3 101 - CHR LICE 01 SO 101 KOMUNIKACE

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKY Zpracovatel: Smutná

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	3 815 947,75
HSV - Práce a dodávky HSV	3 689 947,75
1 - Zemní práce	331 118,28
469 - Stavební práce při elektromontážích	76 950,00
5 - Komunikace	2 107 459,71
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 174 419,76
99 - Přesun hmot	105 668,77
OST - Ostatní	126 000,00
001 - Ostatní	126 000,00
2) Ostatní náklady	20 000,00
Zařízení staveniště	10 000,00
Mimostav. doprava	6 000,00
Územní vlivy	1 000,00
Provozní vlivy	1 000,00
Ostatní	1 000,00
Kompletační činnost	1 000,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 835 947,75

ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: BR CH3 101 - CHR LICE 01 SO 101 KOMUNIKACE

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKA Zpracovatel: Smutná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 815 947,75

HSV - Práce a dodávky HSV

3 689 947,75

1 - Zemní práce

331 118,28

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	80,000	30,00	2 400,00
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	80,000	15,00	1 200,00
3	K	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živíčním pojivem	m2	1 893,000	40,00	75 720,00
4	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	171,000	176,29	30 145,59
5	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	220,000	81,00	17 820,00
220					220,000		
odkop					220,000		
6	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	110,000	16,50	1 815,00
7	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	41,040	210,00	8 618,40
8	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	41,040	458,00	18 796,32
171,000*0,4*0,6 "kabelové žlaby					41,040		
9	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	64,500	62,00	3 999,00
ornicez					64,500		
10	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	80,000	40,00	3 200,00
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	220,000	150,00	33 000,00
odkop+ryha					220,000		
12	K	166101101	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	41,040	205,00	8 413,20
13	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	64,500	50,13	3 233,39
ornicez (430)*0,15					64,500		
14	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	90,000	95,00	8 550,00
90					90,000		
15	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	172,845	165,00	28 519,43
90*1,67*1,15					172,845		
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	220,000	13,20	2 904,00
odkop+ryha					220,000		
17	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	396,000	60,00	23 760,00
(odkop+ryha)*1,8					396,000		
18	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	41,040	69,00	2 831,76
19	K	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	430,000	14,00	6 020,00
20	M	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	15,910	109,00	1 734,19
(430)*0,037					15,910		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	430,000	30,00	12 900,00
22	K	181951101	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	430,000	6,00	2 580,00
23	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 700,000	11,00	18 700,00
1700					1 700,000		
Součet					1 700,000		
24	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	860,000	2,20	1 892,00
25	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	430,000	1,00	430,00
26	K	184102111.R1	Odborný řez stávající zeleně	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
27	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	430,000	2,20	946,00
28	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	430,000	1,00	430,00
29	K	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	60,000	103,00	6 180,00
30	K	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	60,000	23,00	1 380,00

469 - Stavební práce při elektromontážích

76 950,00

31	K	388112120	Žlaby kabelové betonové zapuštěné do terénu s výkopem horniny neasfaltované TK 2	m	171,000	450,00	76 950,00
145 "sdělovací vedení VIVO Cennection					145,000		
15 z "sdělovací vedení vedení vedení dle projektu					26,000		
Součet					171,000		

5 - Komunikace

2 107 459,71

32	K	564821111.R	Podklad ze štěrkodrtě ŠD prům tl 80 mm (0-150 mm)	m2	1 487,500	55,00	81 812,50
33	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	63,000	128,00	8 064,00
34	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	1 487,500	202,00	300 475,00
35	K	565131111.R	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 0-70 mm	m2	1 893,000	222,00	420 246,00
1893					1 893,000		
36	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	1 434,000	255,00	365 670,00
1360+20+54					1 434,000		
37	K	569731111	Zpevnění krajnic kamenivem určeným tl 100 mm	m2	443,000	93,00	41 199,00
425+18					443,000		
38	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	44,300	182,00	8 062,60
39	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	85,078	165,00	14 037,87
44,3*1,67*1,15					85,078		
40	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	3 327,000	17,00	56 559,00
1360+20+54+1893					3 327,000		
41	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	3 242,000	11,50	37 283,00
1275+54+1893+20					3 242,000		
42	K	573332311.R	Prolití krajnice z kameniva CM v množství 27 l/m2	m2	443,000	29,00	12 847,00
43	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohradná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3 242,000	224,00	726 208,00
1275+54+1893+20					3 242,000		
44	K	584121111.R	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těžného tl 40 mm - ochrana inž. sítí	m2	54,000	141,60	7 646,40
45	M	593811330	panel silniční IDZ 3/490 300x200x15 cm	kus	9,000	3 000,00	27 000,00
46	K	599142111	Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	3,500	99,81	349,34

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 174 419,76

47	K	911121111.R1	Technické zhodnocení stávajícího mostního zábradlí	m	124,000	250,00	31 000,00
2*62					124,000		
48	K	911121111.R2	Navyšení stávajícího mostního zábradlí o 30 cm - dodávka a montáž	m	124,000	2 500,00	310 000,00
2*62					124,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
49	K	911121111.R3	Dvojitý nátěr mostního zábradlí po opravě a doplnění	m	124,000	450,00	55 800,00
2*62					124,000		
50	K	911121111.R4	Ochranná ocelová konstrukce pro účely ochrany dálnice v průběhu prací na zábradlí	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00
51	K	911121111.R5	Dodávka a montáž demontovatelného ocelového zábradlí na most přes Ivanovický potok - kotvení na mech.kotvy	m	26,000	3 500,00	91 000,00
13*2					26,000		
52	K	911121111.R6	Dvojitý nátěr demontovatelného ocelového zábradlí na most přes Ivanovický potok	m	26,000	500,00	13 000,00
13*2					26,000		
53	K	911331122	Svodidlo ocelové jednostranné JSMNH4 se zabíraním sloupků po 4 m	m	328,000	1 552,00	509 056,00
2*81+2*83					328,000		
54	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	173,00	519,00
86	M	404441020	značka svislá reflexní zákazová B FeZn NK 500 mm	kus	1,000	644,00	644,00
87	M	404440000	značka dopravní svislá výstražná FeZn A1 - A30, P1,P4 700 mm	kus	1,000	877,00	877,00
88	M	404443160	značka svislá FeZn NK 500 X 300 mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
58	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	173,00	173,00
59	M	404442710	značka svislá reflexní AL- NK 1000 x 1500 mm	kus	1,000	2 070,00	2 070,00
60	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	4,000	748,00	2 992,00
82	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	4,000	414,00	1 656,00
83	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	4,000	529,00	2 116,00
84	M	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	4,000	8,00	32,00
85	M	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	8,000	35,00	280,00
65	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	3,500	198,00	693,00
66	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	3,535	92,00	325,22
67	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,105	2 320,00	243,60
3,5*0,3*0,1					0,105		
68	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	3,500	49,56	173,46
69	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	3,500	62,48	218,68
70	K	966005211	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými do říms nebo krycích desek	m	26,000	599,08	15 576,08
13*2					26,000		
71	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	345,00	345,00
72	K	966008113.R	Čištění trubního propustku do DN 800	m	5,000	2 092,19	10 460,95
99 - Přesun hmot							105 668,77
73	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2 042,698	51,73	105 668,77

OST - Ostatní

126 000,00

001 - Ostatní

126 000,00

74	K	001001001	Náklady na zajištění geometrického plánu pro vypořádání majetkových vztahů stavby k dotčeným pozemkům	ks	1,000	30 000,00	30 000,00
75	K	001001002	Náklady na zajištění geometrického plánu skutečného provedení stavby	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
76	K	001001003	Náklady na zajištění geodetického zaměření skutečného provedení díla ve form. Microstation	ks	1,000	20 000,00	20 000,00
77	K	001001005	Náklady na vytýčení stavby a stávajících inž. sítí	ks	2,000	15 000,00	30 000,00
78	K	001001006	Náklady na ochranu stávajících inž. sítí	ks	2,000	3 000,00	6 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
79	K	001001007	Náklady na dokumentaci skutečného provedení stavby	ks	1,000	15 000,00	15 000,00
80	K	001001009	Náklady na dočasné dopravní značení	ks	4,000	2 500,00	10 000,00
81	K	001001012	Náklady na převoz a přemístění velkoplošného panelu	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
89	K	013203000.R	Náklady na realizační dokumentaci stavby	ks	1,000	5 000,00	5 000,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: BR CH3 102 - CHR LICE 01 SO 102 KOMUNIKACE

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 02.06.2014

Objednavatel:

Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek obcí

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKA BRNO - VÍDEŇ

IČ:

DIČ:

Projektant:

ADOS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Smutná

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

3 454 047,42

Ostatní náklady

19 000,00

Cena bez DPH

3 473 047,42

DPH základní

21,00%

ze

3 473 047,42

729 339,96

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

4 202 387,38

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: BR CH3 102 - CHR LICE 01 SO 102 KOMUNIKACE

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKY Zpracovatel: Smutná

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	3 454 047,42
HSV - Práce a dodávky HSV	3 368 047,42
1 - Zemní práce	538 188,00
2 - Zakládání	73 711,56
3 - Svislé a kompletní konstrukce	34 899,00
38 - Různé kompletní konstrukce	34 899,00
5 - Komunikace	2 004 725,74
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	716 523,12
99 - Přesun hmot	197 124,28
OST - Ostatní	86 000,00
001 - Ostatní	86 000,00
2) Ostatní náklady	19 000,00
Zařízení staveniště	10 000,00
Mimostav. doprava	5 000,00
Územní vlivy	1 000,00
Provozní vlivy	1 000,00
Ostatní	1 000,00
Kompletační činnost	1 000,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 473 047,42

ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: BR CH3 102 - CHRVICE 01 SO 102 KOMUNIKACE

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKA Zpracovatel: Smutná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 454 047,42

HSV - Práce a dodávky HSV

3 368 047,42

1 - Zemní práce

538 188,00

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	20,000	30,00	600,00
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	20,000	15,00	300,00
3	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	936,000	72,00	67 392,00
624*5*0,3					936,000		
Součet					936,000		
4	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	120,000	81,00	9 720,00
120					120,000		
odkop					Součet	120,000	
5	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	60,000	16,50	990,00
6	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	46,800	458,00	21 434,40
0,3*0,25*624 "drenáž					46,800		
ryha					Součet	46,800	
7	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	23,400	18,00	421,20
ryha*0,5					23,400		
8	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	187,200	62,00	11 606,40
ornice*2					187,200		
9	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	20,000	40,00	800,00
10	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	842,400	150,00	126 360,00
936 "ornice					936,000		
-ornicez					-93,600		
ornicep					Součet	842,400	
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	166,800	150,00	25 020,00
odkop+ryha					166,800		
12	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	93,600	50,13	4 692,17
ornicez (624)*0,15					93,600		
13	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	400,000	95,00	38 000,00
400					400,000		
14	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	768,200	165,00	126 753,00
400*1,67*1,15					768,200		
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 009,200	13,20	13 321,44
ornicep+odkop+ryha					1 009,200		
16	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	300,240	60,00	18 014,40
(odkop+ryha)*1,8					300,240		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	624,000	14,00	8 736,00
18	M	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	23,088	109,00	2 516,59
(624)*0,037					23,088		
19	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	624,000	30,00	18 720,00
20	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	624,000	6,00	3 744,00
21	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 560,000	11,00	28 160,00
2560					2 560,000		
Součet					2 560,000		
22	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 248,000	2,20	2 745,60
23	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	624,000	1,00	624,00
24	K	184102111.R1	Odborný řez stávající zeleně	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
25	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	624,000	2,20	1 372,80
26	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	624,000	1,00	624,00
27	K	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	20,000	103,00	2 060,00
28	K	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	20,000	23,00	460,00
2 - Zakládání							73 711,56
29	K	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63	m3	46,800	806,50	37 744,20
0,3*0,25*624 "drenáž					46,800		
Součet					46,800		
30	K	211971110	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	686,400	14,00	9 609,60
1,1*624 "drenáž					686,400		
Součet					686,400		
31	M	693111480	textilie GEOFILTEX 63 63/40 400 g/m2 do š 8,8 m	m2	823,680	32,00	26 357,76
3 - Svislé a kompletní konstrukce							34 899,00
38 - Různé kompletní konstrukce							34 899,00
32	K	3801000	D+ M dělené chráničky AROT DN 160 mm vč. souvisejících zemních prací	m	13,000	1 023,00	13 299,00
33	K	3801009	Zřízení a následné odstranění panelové ochrany stáv. inženýrských sítí pro vjezd na staveniště	m2	36,000	600,00	21 600,00
5 - Komunikace							2 004 725,74
34	K	561041111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 300 mm plochy do 1000 m2 - jen v případě neúnosné pláně	m2	2 560,000	11,50	29 440,00
35	M	585346200	hydrát vápenný CL 90 velmi jemný VL	t	40,704	1 850,00	75 302,40
2560*0,001*53*0,3					40,704		
36	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	2 560,000	128,00	327 680,00
37	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm - pokládka finišerem	m2	2 240,000	202,00	452 480,00
38	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	2 048,000	255,00	522 240,00
39	K	569731111	zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 100 mm	m2	640,000	93,00	59 520,00
40	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	64,000	182,00	11 648,00
41	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	122,912	165,00	20 280,48
64*1,67*1,15					122,912		
42	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	2 048,000	17,00	34 816,00
43	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 920,000	11,50	22 080,00
44	K	573332311.R	Prolití krajnice z kameniva CM v množství 27 l/m2	m2	640,000	29,00	18 560,00
45	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 920,000	224,00	430 080,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	599142111	Uprava záhlavky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	6,000	99,81	598,86

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

716 523,12

47	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	173,00	346,00
78	M	404443230	značka svislá FeZn NK 300 x 200 mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
79	M	404442560	značka svislá FeZn NK 500 x 700 mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
49	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,000	748,00	1 496,00
74	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	2,000	414,00	828,00
75	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	2,000	529,00	1 058,00
76	M	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	2,000	8,00	16,00
77	M	404452560	upínací sorka na sloupek US 60	kus	4,000	35,00	140,00
54	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,000	198,00	1 188,00
55	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	6,060	92,00	557,52
56	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 280,000	180,00	230 400,00
57	M	592174100	obrubník betonový chodnikový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	1 292,800	90,00	116 352,00
58	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	32,180	2 320,00	74 657,60
1280*0,25*0,1					32,000		
6*0,3*0,1					0,180		
Součet					32,180		

59	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	2 560,000	34,00	87 040,00
60	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	12,000	49,56	594,72
61	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	5,000	345,00	1 725,00

99 - Přesun hmot

197 124,28

62	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,410	41,89	17,17
63	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	3,690	12,79	47,20
64	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,410	130,65	53,57
65	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,410	180,00	73,80
66	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	3 806,931	51,73	196 932,54

OST - Ostatní

86 000,00

001 - Ostatní

86 000,00

67	K	001001001	Náklady na zajištění geometrického plánu pro vypořádání majetkových vztahů stavby k dotčeným pozemkům	ks	1,000	30 000,00	30 000,00
68	K	001001002	Náklady na zajištění geometrického plánu skutečného provedení stavby a provedení záznamu do katastru nemovitostí	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
69	K	001001003	Náklady na zajištění geodetického zaměření skutečného provedení díla ve form. Microstation	ks	1,000	10 000,00	10 000,00
70	K	001001005	Náklady na vytýčení stavby a stávajících inž. sítí	ks	2,000	5 000,00	10 000,00
71	K	001001006	Náklady na ochranu stávajících inž. sítí	ks	2,000	3 000,00	6 000,00
72	K	001001007	Náklady na dokumentaci skutečného provedení stavby	ks	1,000	15 000,00	15 000,00
73	K	001001009	Náklady na dočasné dopravní značení	ks	2,000	2 500,00	5 000,00
80	K	013203000.R	Náklady na realizační dokumentaci stavby	ks	1,000	5 000,00	5 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: BR CH4 101 - CHR LICE 02 SO 101 KOMUNIKACE

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 02.06.2014

Objednavatel:

Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek obcí

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKA BRNO - VÍDEŇ

IČ:

DIČ:

Projektant:

ADOS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Smutná

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

2 997 510,99

Ostatní náklady

19 000,00

Cena bez DPH

3 016 510,99

DPH základní

21,00%

ze

3 016 510,99

633 467,31

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

3 649 978,30

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: BR CH4 101 - CHR LICE 02 SO 101 KOMUNIKACE

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKY Zpracovatel: Smutná

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	2 997 510,99
HSV - Práce a dodávky HSV	2 906 510,99
1 - Zemní práce	532 009,85
2 - Zakládání	77 609,77
5 - Komunikace	2 057 960,02
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	238 931,35
99 - Přesun hmot	140 672,99
OST - Ostatní	91 000,00
001 - Ostatní	91 000,00
2) Ostatní náklady	19 000,00
Zařízení staveniště	10 000,00
Mimostav. doprava	5 000,00
Územní vlivy	1 000,00
Provozní vlivy	1 000,00
Ostatní	1 000,00
Kompletační činnost	1 000,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 016 510,99

ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: BR CH4 101 - CHRVICE 02 SO 101 KOMUNIKACE

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKY Zpracovatel: Smutná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 997 510,99

HSV - Práce a dodávky HSV

2 906 510,99

1 - Zemní práce

532 009,85

1	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	985,500	72,00	70 956,00
			657*5*0,3		985,500		
			Součet		985,500		
2	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	390,000	81,00	31 590,00
			390		390,000		
			odkop		390,000		
			Součet		390,000		
3	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	195,000	16,50	3 217,50
4	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	49,275	458,00	22 567,95
			0,3*0,25*657 "drenáž		49,275		
			ryha		49,275		
			Součet		49,275		
5	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	24,638	18,00	443,48
			ryha*0,5		24,638		
6	K	133201101.R	Ručně kopané sondy pro ověření polohy inž. sítí vč. zpětného zásypu	kus	3,000	700,98	2 102,94
7	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	210,000	62,00	13 020,00
			ornice*2		210,000		
8	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	880,500	150,00	132 075,00
			985,5 "ornice		985,500		
			-ornicez		-105,000		
			ornicep		880,500		
			Součet		880,500		
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	439,275	150,00	65 891,25
			odkop+ryha		439,275		
10	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	105,000	50,13	5 263,65
			ornicez		(700)*0,15		
					105,000		
11	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	100,000	95,00	9 500,00
12	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	192,050	165,00	31 688,25
			100*1,67*1,15		192,050		
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 319,775	13,20	17 421,03
			ornicep+odkop+ryha		1 319,775		
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	790,695	60,00	47 441,70
			(odkop+ryha)*1,8		790,695		
15	K	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	700,000	14,00	9 800,00
16	M	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	25,900	109,00	2 823,10
			(700)*0,037		25,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	700,000	30,00	21 000,00
18	K	181951101	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	700,000	6,00	4 200,00
19	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 628,000	11,00	28 908,00
657*4					2 628,000		
Součet					2 628,000		

20	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 400,000	2,20	3 080,00
21	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	700,000	1,00	700,00
22	K	184102111.R1	Odborný řez stávající zeleně	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
23	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	700,000	1,80	1 260,00
24	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	700,000	2,20	1 540,00
25	K	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	20,000	103,00	2 060,00
26	K	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	20,000	23,00	460,00

2 - Zakládání

77 609,77

27	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63	m3	49,275	806,50	39 740,29
0,3*0,25*657 "drenáž					49,275		
Součet					49,275		
28	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	722,700	14,00	10 117,80
1,1*657 "drenáž					722,700		
Součet					722,700		
29	M	693111480	textilie GEOFILTEX 63 63/40 400 g/m2 do š 8,8 m	m2	867,240	32,00	27 751,68

5 - Komunikace

2 057 960,02

30	K	561041111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 300 mm plochy do 1000 m2 - jen v případě neúnosné pláň	m2	2 628,000	11,50	30 222,00
31	M	585347100	hydrát vápenný dolomitický VJ VL	t	41,785	1 850,00	77 302,25
2628*0,001*53*0,3					41,785		
32	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	2 628,000	128,00	336 384,00
33	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm - provádět finišerem	m2	2 299,500	202,00	464 499,00
34	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	2 102,400	255,00	536 112,00
35	K	569731111	zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 100 mm	m2	657,000	93,00	61 101,00
36	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	65,700	182,00	11 957,40
37	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	126,177	165,00	20 819,21
65,7*1,67*1,15					126,177		
38	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	2 102,400	17,00	35 740,80
39	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 971,000	11,50	22 666,50
657*3					1 971,000		
40	K	573332311.R	Prolití krajnice z kameniva CM v množství 27 l/m2	m2	657,000	29,00	19 053,00
41	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 971,000	224,00	441 504,00
42	K	599142111	Úprava záhlavky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	6,000	99,81	598,86

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

238 931,35

43	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	173,00	346,00
69	M	404443160	značka svíslá FeZn NK 500 X 300 mm	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
45	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,000	748,00	1 496,00
65	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	2,000	414,00	828,00
66	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	2,000	529,00	1 058,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	M	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	2,000	8,00	16,00
68	M	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	4,000	35,00	140,00
50	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	2 628,000	34,00	89 352,00
51	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	6,000	49,56	297,36
52	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	5,000	345,00	1 725,00

99 - Přesun hmot

140 672,99

53	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,410	41,89	17,17
54	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	3,690	12,79	47,20
55	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,410	130,65	53,57
56	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,410	180,00	73,80
57	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2 715,663	51,73	140 481,25

OST - Ostatní

91 000,00

001 - Ostatní

91 000,00

58	K	001001001	Náklady na zajištění geometrického plánu pro vypořádání majetkových vztahů stavby k dotčeným pozemkům	ks	1,000	30 000,00	30 000,00
59	K	001001002	Náklady na zajištění geometrického plánu skutečného provedení stavby	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
60	K	001001003	Náklady na zajištění geodetického zaměření skutečného provedení díla ve form. Microstation	ks	1,000	10 000,00	10 000,00
61	K	001001005	Náklady na vytýčení stavby a stávajících inž. sítí	ks	2,000	5 000,00	10 000,00
62	K	001001006	Náklady na ochranu stávajících inž. sítí	ks	2,000	3 000,00	6 000,00
63	K	001001007	Náklady na dokumentaci skutečného provedení stavby	ks	1,000	15 000,00	15 000,00
64	K	001001009	Náklady na dočasné dopravní značení	ks	4,000	2 500,00	10 000,00
70	K	013203000.R	Náklady na realizační dokumentaci stavby	ks	1,000	5 000,00	5 000,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: ŠL RE5 101 - REBEŠOVICE 03 SO 101 KOMUNIKACE

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 02.06.2014

Objednavatel:

Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek obcí

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKA BRNO - VÍDEŇ

IČ:

DIČ:

Projektant:

ADOS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Smutná

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

481 692,28

Ostatní náklady

5 000,00

Cena bez DPH

486 692,28

DPH základní

21,00%

ze

486 692,28

102 205,38

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

588 897,66

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: ŠL RE5 101 - REBEŠOVICE 03 SO 101 KOMUNIKACE

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKY Zpracovatel: Smutná

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	481 692,28
HSV - Práce a dodávky HSV	368 692,28
1 - Zemní práce	65 722,50
2 - Zakládání	9 922,71
5 - Komunikace	263 639,74
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	29 407,33
99 - Přesun hmot	17 685,97
OST - Ostatní	113 000,00
001 - Ostatní	113 000,00
2) Ostatní náklady	5 000,00
Zařízení staveniště	1 000,00
Mimostav. doprava	1 000,00
Územní vlivy	1 000,00
Provozní vlivy	1 000,00
Ostatní	500,00
Kompletační činnost	500,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	486 692,28

ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: ŠL RE5 101 - REBEŠOVICE 03 SO 101 KOMUNIKACE

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKY Zpracovatel: Smutná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

481 692,28

HSV - Práce a dodávky HSV

368 692,28

1 - Zemní práce

65 722,50

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	6,000	30,00	180,00
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	6,000	15,00	90,00
3	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	75,600	72,00	5 443,20
84*3*0,3					75,600		
Součet					75,600		
4	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	63,000	81,00	5 103,00
63					63,000		
odkop					63,000		
Součet					63,000		
5	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	31,500	16,50	519,75
6	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,300	458,00	2 885,40
0,3*0,25*84 "drenáž					6,300		
ryha					6,300		
Součet					6,300		
7	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	3,150	18,00	56,70
ryha*0,5					3,150		
8	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	37,800	62,00	2 343,60
ornice*2					37,800		
9	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	6,000	40,00	240,00
10	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	56,700	150,00	8 505,00
75,6"ornice					75,600		
-ornicez					-18,900		
ornicep					56,700		
Součet					56,700		
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	69,300	150,00	10 395,00
odkop+ryha					69,300		
12	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	18,900	50,13	947,46
ornicez					(126)*0,15		
					18,900		
13	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	10,000	95,00	950,00
14	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	19,205	165,00	3 168,83
10*1,67*1,15					19,205		
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	126,000	13,20	1 663,20
ornicep+odkop+ryha					126,000		
16	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	124,740	60,00	7 484,40
(odkop+ryha)*1,8					124,740		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	126,000	14,00	1 764,00
18	M	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	4,662	109,00	508,16
(126)*0,037					4,662		
19	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	126,000	30,00	3 780,00
20	K	181951101	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	126,000	6,00	756,00
21	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	336,000	11,00	3 696,00
84*4					336,000		
Součet					336,000		
22	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	252,000	2,20	554,40
23	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	126,000	1,00	126,00
24	K	184102111.R1	Odborný řez stávající zeleně	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
25	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	126,000	2,20	277,20
26	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	126,000	2,20	277,20
27	K	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	8,000	103,00	824,00
28	K	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	8,000	23,00	184,00

2 - Zakládání

9 922,71

29	K	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63	m3	6,300	806,50	5 080,95
0,3*0,25*84 "drenáž					6,300		
Součet					6,300		
30	K	211971110	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	92,400	14,00	1 293,60
1,1*84 "drenáž					92,400		
Součet					92,400		
31	M	693111480	textilie GEOFILTEX 63 63/40 400 g/m2 do š 8,8 m	m2	110,880	32,00	3 548,16

5 - Komunikace

263 639,74

32	K	561041111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 300 mm plochy do 1000 m2 - jen v případě neúnosné pláň	m2	336,000	11,50	3 864,00
33	M	585347100	hydrát vápenný dolomitický VJ VL	t	5,342	1 850,00	9 882,70
336*0,001*53*0,3					5,342		
34	K	564861111	Podklad ze štěrku ŠD tl 200 mm	m2	336,000	128,00	43 008,00
35	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm - provádět finišerem	m2	294,000	202,00	59 388,00
36	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	268,800	255,00	68 544,00
37	K	569731111	zpevnění krajnic kamenivem drceným tř 100 mm	m2	84,000	93,00	7 812,00
38	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	8,400	182,00	1 528,80
39	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	16,132	165,00	2 661,78
8,4*1,67*1,15					16,132		
40	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	268,800	17,00	4 569,60
41	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	252,000	11,50	2 898,00
84*3					252,000		
42	K	573332311.R	Prolití krajnice z kameniva CM v množství 27 l/m2	m2	84,000	29,00	2 436,00
43	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	252,000	224,00	56 448,00
44	K	599142111	Úprava záhlvy dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	6,000	99,81	598,86

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

29 407,33

45	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	336,000	34,00	11 424,00
46	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	6,000	49,56	297,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

99 - Přesun hmot

17 685,97

47	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	341,890	51,73	17 685,97
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

OST - Ostatní

113 000,00

001 - Ostatní

113 000,00

48	K	001001001	Náklady na zajištění geometrického plánu pro vypořádání majetkových vztahů stavby k dotčeným pozemkům	ks	1,000	30 000,00	30 000,00
49	K	001001002	Náklady na zajištění geometrického plánu skutečného provedení stavby	ks	1,000	10 000,00	10 000,00
50	K	001001003	Náklady na zajištění geodetického zaměření skutečného provedení díla ve form. Microstation	ks	1,000	30 000,00	30 000,00
51	K	001001005	Náklady na vytýčení stavby a stávajících inž. sítí	ks	1,000	15 000,00	15 000,00
52	K	001001006	Náklady na ochranu stávajících inž. sítí	ks	1,000	3 000,00	3 000,00
53	K	001001007	Náklady na dokumentaci skutečného provedení stavby	ks	1,000	15 000,00	15 000,00
54	K	001001009	Náklady na dočasné dopravní značení	ks	2,000	2 500,00	5 000,00
55	K	013203000.R	Náklady na realizační dokumentaci stavby	ks	1,000	5 000,00	5 000,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: BR CH6 101 - CHR LICE 03 - SO 101 KOMUNIKACE

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 02.06.2014

Objednavatel:

Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek obcí

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKA BRNO - VÍDEŇ

IČ:

DIČ:

Projektant:

ADOS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Smutná

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

1 088 909,20

Ostatní náklady

10 000,00

Cena bez DPH

1 098 909,20

DPH základní

21,00%

ze

1 098 909,20

230 770,93

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 329 680,13

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: BR CH6 101 - CHR LICE 03 - SO 101 KOMUNIKACE

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKY Zpracovatel: Smutná

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 088 909,20
HSV - Práce a dodávky HSV	975 909,20
1 - Zemní práce	154 676,64
2 - Zakládání	26 814,94
469 - Stavební práce při elektromontážích	2 700,00
5 - Komunikace	711 437,19
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	80 280,43
99 - Přesun hmot	49 111,07
OST - Ostatní	113 000,00
001 - Ostatní	113 000,00
2) Ostatní náklady	10 000,00
Zařízení staveniště	6 000,00
Mimostav. doprava	1 000,00
Územní vlivy	1 000,00
Provozní vlivy	1 000,00
Ostatní	500,00
Kompletační činnost	500,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 098 909,20

ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: BR CH6 101 - CHR LICE 03 - SO 101 KOMUNIKACE

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKA Zpracovatel: Smutná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 088 909,20

HSV - Práce a dodávky HSV

975 909,20

1 - Zemní práce

154 676,64

1	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	6,000	176,29	1 057,74
2	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	204,300	72,00	14 709,60
			227*3*0,3		204,300		
			Součet		204,300		
3	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	120,000	81,00	9 720,00
			120		120,000		
			odkop				
			Součet		120,000		
4	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	60,000	16,50	990,00
5	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,440	458,00	659,52
			6*0,4*0,6		1,440		
6	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	17,025	458,00	7 797,45
			0,3*0,25*227 "drenáž		17,025		
			ryha				
			Součet		17,025		
7	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	8,513	18,00	153,23
			ryha*0,5		8,513		
8	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	84,000	62,00	5 208,00
			ornice*2		84,000		
9	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	162,300	150,00	24 345,00
			204,3"ornice		204,300		
			-ornicez		-42,000		
			ornicep				
			Součet		162,300		
10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	137,025	150,00	20 553,75
			odkop+ryha		137,025		
11	K	166101101	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1,440	205,00	295,20
12	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	42,000	50,13	2 105,46
			ornicez				
			(280)*0,15		42,000		
13	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	40,000	95,00	3 800,00
14	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	76,820	165,00	12 675,30
			40*1,67*1,15		76,820		
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	299,325	13,20	3 951,09
			ornicep+odkop+ryha		299,325		
16	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	246,645	60,00	14 798,70
			(odkop+ryha)*1,8		246,645		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypatinou se zhutněním	m3	1,440	69,00	99,36
18	K	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	280,000	14,00	3 920,00
19	M	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	10,360	109,00	1 129,24
			(280)*0,037		10,360		
20	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	280,000	30,00	8 400,00
21	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	280,000	6,00	1 680,00
22	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	908,000	11,00	9 988,00
			227*4		908,000		
			Součet		908,000		
23	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	560,000	2,20	1 232,00
24	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	280,000	1,00	280,00
25	K	184102111.R1	Odborný řez stávající zeleně	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
26	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	280,000	1,80	504,00
27	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	280,000	2,20	616,00
28	K	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	8,000	103,00	824,00
29	K	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	8,000	23,00	184,00

2 - Zakládání

26 814,94

30	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63	m3	17,025	806,50	13 730,66
			0,3*0,25*227 "drenáž		17,025		
			Součet		17,025		
31	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	249,700	14,00	3 495,80
			1,1*227 "drenáž		249,700		
			Součet		249,700		
32	M	693111480	textilie GEOFILTEX 63 63/40 400 g/m2 do š 8,8 m	m2	299,640	32,00	9 588,48

469 - Stavební práce při elektromontážích

2 700,00

33	K	388112120	Žlaby kabelové betonové zapuštěné do terénu s výkopem horniny neasfaltované TK 2	m	6,000	450,00	2 700,00
			6 "sdělovací vedení IPC		6,000		
			Součet		6,000		

5 - Komunikace

711 437,19

34	K	561041111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 300 mm plochy do 1000 m2 - jen v případě neúnosné pláně	m2	908,000	11,50	10 442,00
35	M	585347100	hydrát vápenný dolomitický VJ VL	t	14,437	1 850,00	26 708,45
			908*0,001*53*0,3		14,437		
36	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	908,000	128,00	116 224,00
37	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm - provádět finišerem	m2	794,500	202,00	160 489,00
38	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	726,400	255,00	185 232,00
39	K	569731111	zpevnění krajnic kamenivem drceným a 100 mm	m2	227,000	93,00	21 111,00
40	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	22,700	182,00	4 131,40
41	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	43,595	165,00	7 193,18
			22,7*1,67*1,15		43,595		
42	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	726,400	17,00	12 348,80
43	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	681,000	11,50	7 831,50
			227*3		681,000		
44	K	573332311.R	Prolití krajnice z kameniva CM v množství 27 l/m2	m2	227,000	29,00	6 583,00
45	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	681,000	224,00	152 544,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	599142111	Úprava záhlavky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	6,000	99,81	598,86

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

80 280,43

47	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	908,000	34,00	30 872,00
48	K	919735111	Řezání stávajícího živiničného krytu hl do 50 mm	m	6,000	49,56	297,36

99 - Přesun hmot

49 111,07

49	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiničným	t	949,373	51,73	49 111,07
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

OST - Ostatní

113 000,00

001 - Ostatní

113 000,00

50	K	001001001	Náklady na zajištění geometrického plánu pro vypořádání majetkových vztahů stavby k dotčeným pozemkům	ks	1,000	30 000,00	30 000,00
51	K	001001002	Náklady na zajištění geometrického plánu skutečného provedení stavby	ks	1,000	10 000,00	10 000,00
52	K	001001003	Náklady na zajištění geodetického zaměření skutečného provedení díla ve form. Microstation	ks	1,000	30 000,00	30 000,00
53	K	001001005	Náklady na vytýčení stavby a stávajících inž. sítí	ks	1,000	15 000,00	15 000,00
54	K	001001006	Náklady na ochranu stávajících inž. sítí	ks	1,000	3 000,00	3 000,00
55	K	001001007	Náklady na dokumentaci skutečného provedení stavby	ks	1,000	15 000,00	15 000,00
56	K	001001009	Náklady na dočasné dopravní značení	ks	2,000	2 500,00	5 000,00
57	K	013203000.R	Náklady na realizační dokumentaci stavby	ks	1,000	5 000,00	5 000,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: ŠL RE7 101 - REBEŠOVICE 04 SO 101 KOMUNIKACE

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 02.06.2014

Objednavatel:

Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek obcí

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKA BRNO - VÍDEŇ

IČ:

DIČ:

Projektant:

ADOS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Smutná

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

1 284 767,86

Ostatní náklady

15 000,00

Cena bez DPH

1 299 767,86

DPH základní

21,00%

ze

1 299 767,86

272 951,25

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 572 719,11

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: ŠL RE7 101 - REBEŠOVICE 04 SO 101 KOMUNIKACE

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKY Zpracovatel: Smutná

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 284 767,86
HSV - Práce a dodávky HSV	1 171 767,86
1 - Zemní práce	217 062,49
2 - Zakládání	30 949,41
5 - Komunikace	821 441,92
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	102 314,04
99 - Přesun hmot	55 171,68
OST - Ostatní	113 000,00
001 - Ostatní	113 000,00
2) Ostatní náklady	15 000,00
Zařízení staveniště	6 000,00
Mimostav. doprava	5 000,00
Územní vlivy	1 500,00
Provozní vlivy	1 500,00
Ostatní	500,00
Kompletační činnost	500,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 299 767,86

ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: ŠL RE7 101 - REBEŠOVICE 04 SO 101 KOMUNIKACE

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKA Zpracovatel: Smutná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 284 767,86

HSV - Práce a dodávky HSV

1 171 767,86

1 - Zemní práce

217 062,49

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	5,000	30,00	150,00
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	5,000	15,00	75,00
3	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	393,000	72,00	28 296,00
262*5*0,3					393,000		
Součet					393,000		
4	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	150,000	81,00	12 150,00
150					150,000		
odkop					Součet	150,000	
5	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	75,000	16,50	1 237,50
6	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	19,650	458,00	8 999,70
0,3*0,25*262 "drenáž					19,650		
ryha					Součet	19,650	
7	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	9,825	18,00	176,85
ryha*0,5					9,825		
8	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	117,000	62,00	7 254,00
ornice*2					117,000		
9	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	5,000	40,00	200,00
10	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	334,500	150,00	50 175,00
393*ornice					393,000		
-ornicez					-58,500		
ornicep					Součet	334,500	
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	169,650	150,00	25 447,50
odkop+ryha					169,650		
12	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	58,500	50,13	2 932,61
ornicez					(390)*0,15	58,500	
13	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	30,000	95,00	2 850,00
14	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	57,615	165,00	9 506,48
30*1,67*1,15					57,615		
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	504,150	13,20	6 654,78
ornicep+odkop+ryha					504,150		
16	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	305,370	60,00	18 322,20
(odkop+ryha)*1,8					305,370		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	390,000	14,00	5 460,00
18	M	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	14,430	109,00	1 572,87
(390)*0,037					14,430		
19	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	390,000	30,00	11 700,00
20	K	181951101	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	390,000	6,00	2 340,00
21	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 048,000	11,00	11 528,00
262*4					1 048,000		
Součet					1 048,000		
22	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	780,000	2,20	1 716,00
23	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	390,000	1,00	390,00
24	K	184102111.R1	Odborný řez stávající zeleně	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
25	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	390,000	2,20	858,00
26	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	390,000	1,00	390,00
27	K	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	10,000	345,00	3 450,00
28	K	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	10,000	23,00	230,00
2 - Zakládání							30 949,41
29	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63	m3	19,650	806,50	15 847,73
0,3*0,25*262 "drenáž					19,650		
Součet					19,650		
30	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	288,200	14,00	4 034,80
1,1*262 "drenáž					288,200		
Součet					288,200		
31	M	693111480	textilie GEOFILTEX 63 63/40 400 g/m2 do š 8,8 m	m2	345,840	32,00	11 066,88
5 - Komunikace							821 441,92
32	K	561041111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 300 mm plochy do 1000 m2 - jen v případě neúnosné pláň	m2	1 048,000	11,50	12 052,00
33	M	585347100	hydrát vápenný dolomitický VJ VL	t	16,663	1 850,00	30 826,55
1048*0,001*53*0,3					16,663		
34	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 048,000	128,00	134 144,00
35	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm - provádět finišerem	m2	919,000	202,00	185 638,00
36	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	838,400	255,00	213 792,00
37	K	569731111	zpevnění krajnic kamenivem drceným frakce 16 až 63 mm	m2	262,000	93,00	24 366,00
38	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	26,200	182,00	4 768,40
39	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	50,317	165,00	8 302,31
26,2*1,67*1,15					50,317		
40	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	838,400	17,00	14 252,80
41	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	786,000	11,50	9 039,00
262*3					786,000		
42	K	573332311.R	Prolití krajnice z kameniva CM v množství 27 l/m2	m2	262,000	29,00	7 598,00
43	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohradná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	786,000	224,00	176 064,00
44	K	599142111	Úprava záhlaví dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	6,000	99,81	598,86
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							102 314,04
45	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	173,00	692,00
73	M	404443160	značka svislá FeZn NK 500 X 300 mm	kus	2,000	1 500,00	3 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
74	M	404441020	značka svislá reflexní zákazová B FeZn NK 500 mm	kus	1,000	644,00	644,00
75	M	404442300	značka svislá FeZn NK 500 x 500 mm	kus	1,000	810,00	810,00
49	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	3,000	748,00	2 244,00
69	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	3,000	414,00	1 242,00
70	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	3,000	529,00	1 587,00
71	M	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	3,000	8,00	24,00
72	M	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	8,000	35,00	280,00
54	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	1 048,000	34,00	35 632,00
55	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	6,000	49,56	297,36
56	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,000	345,00	690,00

99 - Přesun hmot

55 171,68

57	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	0,164	41,89	6,87
58	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	1,476	12,79	18,88
59	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,164	130,65	21,43
60	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,164	180,00	29,52
61	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	1 065,049	51,73	55 094,98

OST - Ostatní

113 000,00

001 - Ostatní

113 000,00

62	K	001001001	Náklady na zajištění geometrického plánu pro vypořádání majetkových vztahů stavby k dotčeným pozemkům	ks	1,000	30 000,00	30 000,00
63	K	001001002	Náklady na zajištění geometrického plánu skutečného provedení stavby	ks	1,000	10 000,00	10 000,00
64	K	001001003	Náklady na zajištění geodetického zaměření skutečného provedení díla ve form. Microstation	ks	1,000	30 000,00	30 000,00
65	K	001001005	Náklady na vytýčení stavby a stávajících inž. sítí	ks	1,000	15 000,00	15 000,00
66	K	001001006	Náklady na ochranu stávajících inž. sítí	ks	1,000	3 000,00	3 000,00
67	K	001001007	Náklady na dokumentaci skutečného provedení stavby	ks	1,000	15 000,00	15 000,00
68	K	001001009	Náklady na dočasné dopravní značení	ks	2,000	2 500,00	5 000,00
76	K	013203000.R	Náklady na realizační dokumentaci stavby	ks	1,000	5 000,00	5 000,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: RA RA8 101 - RAJHRAD 01 SO 101 KOMUNIKACE

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 02.06.2014

Objednavatel:

Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek obcí

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKA BRNO - VÍDEŇ

IČ:

DIČ:

Projektant:

ADOS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Smutná

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

5 785 856,03

Ostatní náklady

25 000,00

Cena bez DPH

5 810 856,03

DPH základní

21,00%

ze

5 810 856,03

1 220 279,77

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

7 031 135,80

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: RA RA8 101 - RAJHRAD 01 SO 101 KOMUNIKACE

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKY Zpracovatel: Smutná

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 5 785 856,03

HSV - Práce a dodávky HSV 5 609 856,03

1 - Zemní práce 1 401 620,67

2 - Zakládání 465 173,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce 81 646,50

38 - Různé kompletní konstrukce 81 646,50

5 - Komunikace 2 569 701,00

8 - Trubní vedení 321 563,51

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 770 150,85

99 - Přesun hmot 312 005,05

OST - Ostatní 176 000,00

001 - Ostatní 176 000,00

2) Ostatní náklady 25 000,00

Zařízení staveniště 10 000,00

Mimostav. doprava 11 000,00

Územní vlivy 1 000,00

Provozní vlivy 1 000,00

Ostatní 1 000,00

Kompletační činnost 1 000,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 5 810 856,03

ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: RA RA8 101 - RAJHRAD 01 SO 101 KOMUNIKACE

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: Společnost : SWIETELSKÝ - OHL ŽS - CYKLOSTEZKA Zpracovatel: Smutná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 785 856,03

HSV - Práce a dodávky HSV

5 609 856,03

1 - Zemní práce

1 401 620,67

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	300,000	30,00	9 000,00
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	300,000	15,00	4 500,00
3	K	112151313	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,4 m	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
4	K	112201113	Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	900,00	900,00
5	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	10,000	210,00	2 100,00
6	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	1 264,804	72,00	91 065,89
6324,02*0,2					1 264,804		
Součet					1 264,804		
7	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	305,700	81,00	24 761,70
305,7					305,700		
odkop					305,700		
Součet					305,700		
8	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	152,850	16,50	2 522,03
odkop*0,5					152,850		
9	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	415,000	300,00	124 500,00
10	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	207,500	18,00	3 735,00
415*0,5					207,500		
11	K	133201101.R	Ručně kopané sondy pro ořezání polohy inž. sítí vč. zpětného zásypu	kus	3,000	700,98	2 102,94
12	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	816,006	62,00	50 592,37
ornice*2					816,006		
13	K	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	1,000	150,00	150,00
14	K	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	1,000	150,00	150,00
15	K	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	1,000	150,00	150,00
16	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	300,000	40,00	12 000,00
17	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	856,801	150,00	128 520,15
1264,804 *ornice					1 264,804		
-ornicez					-408,003		
ornicep					856,801		
Součet					856,801		
18	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	720,700	150,00	108 105,00
odkop+ryha					720,700		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	408,003	50,13	20 453,19
		ornicez	2720,02*0,15		408,003		
20	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	949,700	95,00	90 221,50
			949,7		949,700		
21	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	1 823,899	165,00	300 943,34
			949,7*1,67*1,15		1 823,899		
22	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 577,501	13,20	20 823,01
			odkop+ryha+ornicep		1 577,501		
23	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 297,260	60,00	77 835,60
			(odkop+ryha)*1,8		1 297,260		
24	K	171201212.R	Poplatek za likvidaci vytěžené dřevní hmoty	t	2,000	500,00	1 000,00
25	K	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	2 720,020	14,00	38 080,28
26	M	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	100,641	109,00	10 969,87
			(2720,02)*0,037		100,641		
27	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	2 720,000	30,00	81 600,00
28	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	2 720,000	6,00	16 320,00
29	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	3 812,000	11,00	41 932,00
			3812		3 812,000		
			Součet		3 812,000		
30	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	1 990,000	35,72	71 082,80
31	K	182201101	Svahování násypů	m2	730,000	30,00	21 900,00
32	K	183403112	Obdělání půdy oráním na hloubku do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5	m2	1 000,000	2,30	2 300,00
33	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	1 000,000	2,00	2 000,00
34	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	5 440,000	2,10	11 424,00
			2720*2		5 440,000		
35	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	2 720,000	1,00	2 720,00
36	K	184102111.R1	Odborný řez stávající zeleně	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
37	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	2 720,000	1,80	4 896,00
38	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	2 720,000	2,20	5 984,00
39	K	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	80,000	103,00	8 240,00
40	K	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	80,000	23,00	1 840,00

2 - Zakládání

465 173,50

41	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63	m3	415,000	806,50	334 697,50
42	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	2 490,000	14,00	34 860,00
43	M	693111480	textilie GEOFILTEX 63 63/40 400 g/m2 do š 8,8 m	m2	2 988,000	32,00	95 616,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

81 646,50

38 - Různé kompletní konstrukce

81 646,50

44	K	3801000	D+ M dělené chráničky AROT DN 160 mm vč. souvisejících zemních prací	m	10,500	1 023,00	10 741,50
45	K	3801001	D+ M nedělené chráničky AROT DN 200 mm vč. souvisejících zemních prací	m	41,500	970,00	40 255,00
46	K	3801002	D+ M nedělené chráničky DVR DN 160 mm vč. souvisejících zemních prací	m	10,500	350,00	3 675,00
47	K	38010021	D+ M nedělené chráničky DVR DN 200 mm vč. souvisejících zemních prací	m	41,500	650,00	26 975,00

5 - Komunikace

2 569 701,00

48	K	561041111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 300 mm plochy do 1000 m2 - jen v případě neúnosné pláně	m2	3 812,300	11,50	43 841,45
49	M	585347100	hydrát vápenný dolomitický VJ VL	t	60,616	1 850,00	112 139,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			3812,3*0,001*53*0,3		60,616		
50	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	3 400,000	128,00	435 200,00
51	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	2 656,600	202,00	536 633,20
52	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	22,400	214,00	4 793,60
53	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	2 574,000	255,00	656 370,00
54	K	569731111	Zpevnění krajnic kamenivem drveným tl 100 mm	m2	825,000	93,00	76 725,00
			825		825,000		
55	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	82,500	182,00	15 015,00
56	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	158,441	165,00	26 142,77
			82,5*1,67*1,15		158,441		
57	K	573111112	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	2 596,400	17,00	44 138,80
			2574+22,4		2 596,400		
58	K	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	2 522,200	11,50	29 005,30
			2500,5+21,7		2 522,200		
59	K	573332311.R	Proliti krajnice z kameniva CM v množství 27 l/m2	m2	825,000	29,00	23 925,00
60	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 522,200	224,00	564 972,80
61	K	599142111	Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	8,000	99,81	798,48

8 - Trubní vedení

321 563,51

62	K	871228111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm	m	830,000	8,00	6 640,00
63	M	286112250	trubka drenážní flexibilní PipeLife D 160 mm	m	830,000	66,00	54 780,00
64	K	895291111	Drenážní šachtice kontrolní nadzemní kombinované z PE škopku a jedné betonové skruže v 0,5 m	kus	24,000	7 500,00	180 000,00
65	K	895291119	Příplatek ZKD 0,5 m hloubky drenážní šachtice kombinované	kus	24,000	1 528,50	36 684,00
66	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdívek stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	17,727	2 451,60	43 459,51
			41,500*(0,7*0,7-2*0,1*0,1*PI) "chráničky DN 200		17,727		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

770 150,85

67	K	912111112	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm se zabetonovanou patkou	kus	2,000	466,63	933,26
68	M	749101630	sloupek parkovací sklopný, 6 x 6 x 80 cm zinkovaný základní, zámek FAB	kus	2,000	3 500,00	7 000,00
69	M	749101850	patka montážní k parkovacímu sloupku	kus	2,000	296,00	592,00
70	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	173,00	346,00
99	M	404441020	značka svislá reflexní zákazová B FeZn NK 500 mm	kus	1,000	644,00	644,00
100	M	404442300	značka svislá FeZn NK 500 x 500 mm	kus	1,000	810,00	810,00
73	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1,000	748,00	748,00
95	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	1,000	414,00	414,00
96	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	1,000	529,00	529,00
97	M	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	1,000	8,00	8,00
98	M	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	4,000	35,00	140,00
78	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu	m	782,000	220,00	172 040,00
79	M	592174650	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm	kus	789,820	85,00	67 134,70
80	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	23,460	2 320,00	54 427,20
			782*0,3*0,1		23,460		
81	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	3 812,300	34,00	129 618,20
82	K	919735113	Rezaní stavajícím živичným krytím tl do 150 mm	m	8,000	95,18	761,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
83	K	966006199	Stavební připravenost pro osazení monitorovacího zařízení dle PD	soub	1,000	20 000,00	20 000,00
84	K	966006251.R	Odstranění závory vč 2 kusů zabetonovaného sloupku v do 800 mm a likvidace	kus	1,000	2 000,00	2 000,00

99 - Přesun hmot

312 005,05

85	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živitickým	t	6 031,414	51,73	312 005,05
----	---	-----------	--	---	-----------	-------	------------

OST - Ostatní

176 000,00

001 - Ostatní

176 000,00

86	K	001001001	Náklady na zajištění geometrického plánu pro vypořádání majetkových vztahů stavby k dotčeným pozemkům	ks	1,000	30 000,00	30 000,00
87	K	001001002	Náklady na zajištění geometrického plánu skutečného provedení stavby	ks	1,000	20 000,00	20 000,00
88	K	001001003	Náklady na zajištění geodetického zaměření skutečného provedení díla ve form. Microstation	ks	1,000	30 000,00	30 000,00
89	K	001001005	Náklady na vytýčení stavby a stávajících inž. sítí	ks	2,000	15 000,00	30 000,00
90	K	001001006	Náklady na ochranu stávajících inž. sítí	ks	2,000	3 000,00	6 000,00
91	K	001001007	Náklady na dokumentaci skutečného provedení stavby	ks	1,000	20 000,00	20 000,00
92	K	001001009	Náklady na dočasné dopravní značení	ks	4,000	5 000,00	20 000,00
93	K	001001012	Náklady na převoz a přemístění velkoplošného panelu	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
94	K	001001013.R1	Monitorovací zařízení - koordinace stavebních prací	soub	1,000	10 000,00	10 000,00
101	K	013203000.R	Náklady na realizační dokumentaci stavby	ks	1,000	5 000,00	5 000,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: RA RA8 301 - RAJHRAD 01 SO 301 VODOVODNÍ ŠACHTY

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 02.06.2014

Objednavatel:

Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek obcí

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKA BRNO - VÍDEŇ

IČ:

DIČ:

Projektant:

ADOS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Smutná

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

30 737,00

Ostatní náklady

3 000,00

Cena bez DPH

33 737,00

DPH základní

21,00%

ze

33 737,00

7 084,77

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

40 821,77

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: RA RA8 301 - RAJHRAD 01 SO 301 VODOVODNÍ ŠACHTY

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKY Zpracovatel: Smutná

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	30 737,00
HSV - Práce a dodávky HSV	30 229,42
1 - Zemní práce	1 801,76
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 407,25
8 - Trubní vedení	21 433,53
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	2 464,46
998 - Přesun hmot	122,42
PSV - Práce a dodávky PSV	507,58
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	507,58
2) Ostatní náklady	3 000,00
Zařízení staveniště	1 000,00
Mimostav. doprava	800,00
Územní vlivy	500,00
Provozní vlivy	500,00
Ostatní	100,00
Kompletační činnost	100,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	33 737,00

ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: RA RA8 301 - RAJHRAD 01 SO 301 VODOVODNÍ ŠACHTY

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKY Zpracovatel: Smutná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **30 737,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **30 229,42**

1 - Zemní práce **1 801,76**

1	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 (2*2-1,3*1,3)*0,4*2	m3	1,848	700,98	1 295,41
2	K	166101101	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1,848	205,00	378,84
3	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,848	69,00	127,51

3 - Svislé a kompletní konstrukce **4 407,25**

4	K	358325114	Bourání stoky kompletní nebo otvorů z železobetonu plochy do 4 m2 (1,3*1,3-0,6*0,6)*0,25*2 (1,3+1,3)*2*0,5*0,15*2 Součet	m3	1,445	3 050,00	4 407,25
					0,665		
					0,780		
					1,445		

8 - Trubní vedení **21 433,53**

5	K	894302124	Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB obýčejného tř. C 25/30 0,9*PI*0,15*0,45*2	m3	0,382	6 800,00	2 597,60
6	K	894302126	Strop šachet ze ŽB obýčejného tř. C 25/30 0,65*0,65*PI*0,15*2	m3	0,398	9 550,00	3 800,90
7	K	894302193	Příplatek za tloušťku stěn šachet ze ŽB do 200 mm	m3	0,382	68,50	26,17
8	K	894502301	Bednění stěn šachet kruhových jednostranné 0,6*PI*0,15*2 1,3*PI*0,15*2 Součet	m2	1,790	385,60	690,22
9	K	894502401	Bednění stěn šachet kruhových oboustranné 0,9*PI*0,45*2*2	m2	5,089	401,09	2 041,15
10	K	894503111	Bednění deskových stropů šachet (0,5*0,5*PI-0,3*0,3*PI)*2	m2	1,005	220,01	221,11
11	K	894608112	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (0,5*8+1,1*6)*0,617*2*0,001	t	0,013	50 000,00	650,00
12	K	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	2,000	1 800,00	3 600,00
13	M	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový D600 D	kus	2,000	3 500,00	7 000,00
14	K	899104211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 150 kg	kus	2,000	403,19	806,38

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání **2 464,46**

15	K	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,868	347,14	1 342,74
16	K	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ŽKD 1 km přes 1 km	t	54,152	10,00	541,52
17	K	979098202	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce	t	3,868	150,00	580,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

998 - Přesun hmot

122,42

18	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	0,454	269,64	122,42
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

507,58

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

507,58

19	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým	m2	1,382	55,00	76,01
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

(0,65*0,65*PI-0,45*0,45*PI)*2

1,382

Součet

1,382

20	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	3,770	85,00	320,45
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

1,3*PI*0,15*2

1,225

0,9*PI*0,45*2

2,545

Součet

3,770

21	M	111613460	asfalt stavebně-izolační, PARABIT AOSI 85/25 bubny	t	0,004	27 000,00	108,00
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	--------

1,382*0,00075

0,001

3,77*0,00085

0,003

Součet

0,004

22	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,004	778,81	3,12
----	---	-----------	--	---	-------	--------	------

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: RA RC9 001 - RAJHRADICE 04 SO 001 BOURACÍ PRÁCE

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 02.06.2014

Objednavatel:

Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek obcí

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKA BRNO - VÍDEŇ

IČ:

DIČ:

Projektant:

ADOS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Smutná

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

96 094,86

Ostatní náklady

5 000,00

Cena bez DPH

101 094,86

DPH základní

21,00%

ze

101 094,86

21 229,92

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

122 324,78

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: RA RC9 001 - RAJHRADICE 04 SO 001 BOURACÍ PRÁCE

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKY Zpracovatel: Smutná

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	96 094,86
HSV - Práce a dodávky HSV	96 094,86
1 - Zemní práce	7 409,01
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	88 685,85
99 - Přesun hmot	35 196,54
2) Ostatní náklady	5 000,00
Zařízení staveniště	1 000,00
Mimostav. doprava	1 000,00
Územní vlivy	1 000,00
Provozní vlivy	1 000,00
Ostatní	500,00
Kompletační činnost	500,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	101 094,86

ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: RA RC9 001 - RAJHRADICE 04 SO 001 BOURACÍ PRÁCE

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKA Zpracovatel: Smutná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

96 094,86

HSV - Práce a dodávky HSV

96 094,86

1 - Zemní práce

7 409,01

1	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	19,200	69,00	1 324,80
2	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	36,874	165,00	6 084,21
19,2*1,67*1,15				36,874			

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

88 685,85

3	K	966002810	Bourání plotů v 2,5 m tyčkových, latkových, prkenných, z drátěného pletiva nebo plechu	m	80,000	93,43	7 474,40
4	K	981511113	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého nebo kamenného zdiva postupným rozebíráním	m3	19,200	2 396,61	46 014,91

99 - Přesun hmot

35 196,54

5	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	46,496	123,14	5 725,52
6	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	418,464	12,79	5 352,15
7	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,850	1 200,00	1 020,00
8	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	48,552	180,00	8 739,36
9	K	998232111	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 10 m	t	36,894	389,21	14 359,51

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: RA RC9 101 - RAJHRADICE 04 SO 101 KOMUNIKACE

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 02.06.2014

Objednavatel:

Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek obcí

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKA BRNO - VÍDEŇ

IČ:

DIČ:

Projektant:

ADOS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Smutná

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

1 057 842,79

Ostatní náklady

18 000,00

Cena bez DPH

1 075 842,79

DPH základní

21,00%

ze

1 075 842,79

225 926,99

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 301 769,78

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: RA RC9 101 - RAJHRADICE 04 SO 101 KOMUNIKACE

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKY Zpracovatel: Smutná

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 057 842,79
HSV - Práce a dodávky HSV	926 842,79
1 - Zemní práce	150 229,45
2 - Zakládání	78 463,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	90 089,50
38 - Různé kompletní konstrukce	90 089,50
5 - Komunikace	442 727,42
8 - Trubní vedení	62 922,50
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	102 410,92
99 - Přesun hmot	35 829,91
OST - Ostatní	131 000,00
001 - Ostatní	131 000,00
2) Ostatní náklady	18 000,00
Zařízení staveniště	10 000,00
Mimostav. doprava	5 000,00
Územní vlivy	1 000,00
Provozní vlivy	1 000,00
Ostatní	500,00
Kompletační činnost	500,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 075 842,79

ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: RA RC9 101 - RAJHRADICE 04 SO 101 KOMUNIKACE

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKA Zpracovatel: Smutná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 057 842,79

HSV - Práce a dodávky HSV

926 842,79

1 - Zemní práce

150 229,45

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	150,000	30,00	4 500,00
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	150,000	15,00	2 250,00
3	K	112101104	Kácení stromů listnatých D kmene do 900 mm	kus	1,000	750,00	750,00
4	K	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	1,000	600,00	600,00
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	13,000	176,29	2 291,77
6	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	4,000	210,00	840,00
7	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	143,400	72,00	10 324,80

717*0,2 143,400

Součet 143,400

8	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	30,000	81,00	2 430,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

30 30,000

odkop Součet 30,000

9	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	15,000	16,50	247,50
10	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	70,000	300,00	21 000,00
11	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	35,000	18,00	630,00
12	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	70,000	42,00	2 940,00
13	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	114,800	62,00	7 117,60

ornice*2 114,800

14	K	162301404	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm	kus	1,000	250,00	250,00
15	K	162301414	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm	kus	1,000	455,00	455,00
16	K	162301424	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm	kus	1,000	300,00	300,00
17	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	150,000	40,00	6 000,00
18	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	85,900	150,00	12 885,00

143,3 "ornice 143,300

-ornicez -57,400

ornicep Součet 85,900

19	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	124,400	150,00	18 660,00
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

-odkop+70 40,000

70+14,4 84,400

dovoz Součet 124,400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	166101101	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	4,000	205,00	820,00
21	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	181,800	50,13	9 113,63
dovoz					124,400		
ornicez					287*0,2	57,400	
Součet					181,800		
22	K	171101141	Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice	m3	70,000	89,00	6 230,00
23	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	185,900	13,20	2 453,88
odkop+70+ornicep					185,900		
24	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	0,000	180,00	0,00
25	K	174101101	Žásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,000	69,00	276,00
26	K	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	287,000	14,00	4 018,00
27	M	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	10,619	109,00	1 157,47
(287)*0,037					10,619		
28	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	287,000	45,00	12 915,00
29	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	287,000	6,00	1 722,00
30	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	574,000	11,00	6 314,00
574					574,000		
Součet					574,000		
31	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	574,000	2,20	1 262,80
287*2					574,000		
32	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	287,000	1,00	287,00
33	K	184102111.R1	Odborný řez stávající zeleně	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
34	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	287,000	1,80	516,60
35	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	287,000	2,20	631,40
36	K	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	40,000	103,00	4 120,00
37	K	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	40,000	23,00	920,00
2 - Zakládání							78 463,00
38	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63	m3	70,000	806,50	56 455,00
39	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	420,000	14,00	5 880,00
40	M	693111480	textilie GEOFILTEX 63 63/40 400 g/m2 do š 8,8 m	m2	504,000	32,00	16 128,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce							90 089,50
38 - Různé kompletní konstrukce							90 089,50
41	K	3801000	D+ M dělené chráničky AROT DN 160 mm vč. souvisejících zemních prací	m	10,500	1 023,00	10 741,50
42	K	38010001	D+ M dělené chráničky KOPOFLEX DN 110 mm vč. souvisejících zemních prací	m	41,500	520,00	21 580,00
43	K	3801001	D+ M nedělené chráničky AROT DN 160 mm vč. souvisejících zemních prací	m	10,500	970,00	10 185,00
44	K	38010011	D+ M nedělené chráničky KOPOFLEX DN 110 mm vč. souvisejících zemních prací	m	41,500	490,00	20 335,00
45	K	38010991	Obetonování tělesa kabelovodu	m3	10,400	2 620,00	27 248,00
5 - Komunikace							442 727,42
46	K	561041111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 300 mm plochy do 1000 m2 - jen v případě neúnosné pláně	m2	640,000	11,50	7 360,00
47	M	585347100	hydrát vápenný dolomitický VJ VL	t	10,176	1 850,00	18 825,60
640*0,001*53*0,3					10,176		
48	K	564851111	Podklad ze štěrku dle ŠD tl 150 mm	m2	640,000	98,00	62 720,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
49	K	564942111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 120 mm	m2	560,000	165,00	92 400,00
50	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	512,000	214,00	109 568,00
51	K	569731111	zpevnění krajnic kamenivem draceným tl 100 mm	m2	160,000	93,00	14 880,00
52	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	16,000	182,00	2 912,00
53	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	30,728	165,00	5 070,12
16*1,67*1,15					30,728		

54	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	512,000	17,00	8 704,00
55	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	480,000	11,50	5 520,00
56	K	573332311.R	Proliti krajnice z kameniva CM v množství 27 l/m2	m2	160,000	29,00	4 640,00
57	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	480,000	224,00	107 520,00
58	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	2,400	233,99	561,58
59	M	592451190	dlažba zámková PROMENÁDA slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	2,424	350,00	848,40
60	K	599142111	Uprava zářivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	12,000	99,81	1 197,72

8 - Trubní vedení

62 922,50

61	K	871228111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm	m	140,000	8,00	1 120,00
62	M	286112250	trubka drenážní flexibilní PipeLife D 160 mm	m	140,000	119,00	16 660,00
63	K	895291111	Drenážní šachtice kontrolní nadzemní kombinované z PE škopku a jedné betonové skruže v 0,5 m	kus	5,000	7 500,00	37 500,00
64	K	895291119	Příplatek ZKD 0,5 m hloubky drenážní šachtice kombinované	kus	5,000	1 528,50	7 642,50

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

102 410,92

65	K	912111112	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm se zabetonovanou patkou	kus	4,000	466,63	1 866,52
66	M	749101630	sloupek parkovací sklopný, 6 x 6 x 80 cm zinkovaný základní, zámek FAB	kus	4,000	3 500,00	14 000,00
67	M	749101850	patka montážní k parkovacímu sloupku	kus	4,000	296,00	1 184,00
68	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	6,000	173,00	1 038,00
98	M	404441020	značka svislá reflexní zákazová B FeZn NK 500 mm	kus	1,000	644,00	644,00
99	M	404442300	značka svislá FeZn NK 500 x 500 mm	kus	1,000	810,00	810,00
100	M	404442110	značka svislá reflexní zákazová C FeZn NK 700 mm	kus	4,000	1 500,00	6 000,00
72	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	5,000	748,00	3 740,00
94	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	5,000	414,00	2 070,00
95	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	5,000	529,00	2 645,00
96	M	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	5,000	8,00	40,00
97	M	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	12,000	35,00	420,00
77	K	915111111	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry souvislé	m	143,500	14,00	2 009,00
78	K	915111112	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry souvislé	m	143,500	15,00	2 152,50
79	K	915111112.R	DZ - nátěr stávajícího sloupu VN	m2	3,000	7,51	22,53
80	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	143,500	2,00	287,00
81	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého	m	7,500	198,00	1 485,00
82	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	7,575	92,00	696,90
83	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,245	2 320,00	568,40

7*0,35*0,1

0,245

Součet

0,245

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
84	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	640,000	34,00	21 760,00
85	K	919735113	Rezaní stávajících živichých krytů do 150 mm	m	12,000	95,18	1 142,16
86	K	966006251.R	Odstranění závořů vč 2 kusů zabetonovaného sloupku v do 800 mm a likvidace	kus	1,000	2 000,00	2 000,00

99 - Přesun hmot

35 829,91

87	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živichým	t	692,633	51,73	35 829,91
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

OST - Ostatní

131 000,00

001 - Ostatní

131 000,00

88	K	001001001	Náklady na zajištění geometrického plánu pro vypořádání majetkových vztahů stavby k dotčeným pozemkům	ks	1,000	35 000,00	35 000,00
89	K	001001002	Náklady na zajištění geometrického plánu skutečného provedení stavby	ks	1,000	10 000,00	10 000,00
90	K	001001003	Náklady na zajištění geodetického zaměření skutečného provedení díla ve form. Microstation	ks	1,000	30 000,00	30 000,00
91	K	001001005	Náklady na vytýčení stavby a stávajících inž. sítí	ks	2,000	15 000,00	30 000,00
92	K	001001006	Náklady na ochranu stávajících inž. sítí	ks	2,000	3 000,00	6 000,00
93	K	001001007	Náklady na dokumentaci skutečného provedení stavby	ks	1,000	15 000,00	15 000,00
101	K	013203000.R	Náklady na realizační dokumentaci stavby	ks	1,000	5 000,00	5 000,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: RA RC9 701 - RAJHRADICE 04 SO 701 OPLOCENÍ

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 02.06.2014

Objednavatel:

Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek obcí

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKA BRNO - VÍDEŇ

IČ:

DIČ:

Projektant:

ADOS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Smutná

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

240 991,24

Ostatní náklady

5 000,00

Cena bez DPH

245 991,24

DPH základní

21,00%

ze

245 991,24

51 658,16

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

297 649,40

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: RA RC9 701 - RAJHRADICE 04 SO 701 OPLOCENÍ

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKY Zpracovatel: Smutná

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	240 991,24
HSV - Práce a dodávky HSV	240 991,24
1 - Zemní práce	10 850,50
2 - Zakládání	57 205,09
3 - Svislé a kompletní konstrukce	154 440,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	18 495,65
99 - Přesun hmot	18 495,65
2) Ostatní náklady	5 000,00
Zařízení staveniště	1 500,00
Mimostav. doprava	1 500,00
Územní vlivy	500,00
Provozní vlivy	500,00
Ostatní	500,00
Kompletační činnost	500,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	245 991,24

ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: RA RC9 701 - RAJHRADICE 04 SO 701 OPLOCENÍ

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKY Zpracovatel: Smutná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

240 991,24

HSV - Práce a dodávky HSV

240 991,24

1 - Zemní práce

10 850,50

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	14,880	458,00	6 815,04
62*0,8*0,3					14,880		
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	14,880	150,00	2 232,00
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	14,880	13,20	196,42
4	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	26,784	60,00	1 607,04

2 - Zakládání

57 205,09

5	K	272353102	Bednění kotevních otvorů v základových klenbách průřezu do 0,01 m2 hl 0,5 m	kus	32,000	140,97	4 511,04
6	K	279113134	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř.	m2	49,600	1 062,38	52 694,05

3 - Svislé a kompletní konstrukce

154 440,00

7	K	338171121	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,6 m se zalitím MC	kus	32,000	350,00	11 200,00
8	M	553422551	atyp sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový dle původního	kus	32,000	640,00	20 480,00
9	K	348181110	Osazení oplocení z dílců na předem osazené sloupky	m2	136,400	150,00	20 460,00
62*2,2					136,400		
10	M	63800	Atyp dřevěná výplň - plná - dle stávajícího oplocení vč. nátěru a impregnace	m2	136,400	750,00	102 300,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

18 495,65

99 - Přesun hmot

18 495,65

11	K	998232111	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 10 m	t	47,521	389,21	18 495,65
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: ŽI ŽI10 101 - ŽIDLOCHOVICE 10 SO 101 KOMUNIKACE

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 02.06.2014

Objednavatel:

Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek obcí

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKA BRNO - VÍDEŇ

IČ:

DIČ:

Projektant:

ADOS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Smutná

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

1 519 802,26

Ostatní náklady

15 000,00

Cena bez DPH

1 534 802,26

DPH základní

21,00%

ze

1 534 802,26

322 308,47

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 857 110,73

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: ŽI ŽI10 101 - ŽIDLOCHOVICE 10 SO 101 KOMUNIKACE

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKY Zpracovatel: Smutná

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 519 802,26
HSV - Práce a dodávky HSV	1 378 802,26
1 - Zemní práce	430 085,12
3 - Svislé a kompletní konstrukce	46 538,20
4 - Vodorovné konstrukce	84 638,13
5 - Komunikace	481 965,64
8 - Trubní vedení	9 919,64
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	325 655,53
99 - Přesun hmot	70 152,81
OST - Ostatní	141 000,00
001 - Ostatní	141 000,00
2) Ostatní náklady	15 000,00
Zařízení staveniště	5 000,00
Mimostav. doprava	6 000,00
Územní vlivy	1 000,00
Provozní vlivy	1 000,00
Ostatní	1 000,00
Kompletační činnost	1 000,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 534 802,26

ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: ŽI Ž10 101 - ŽIDLOCHOVICE 10 SO 101 KOMUNIKACE

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKA Zpracovatel: Smutná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 519 802,26

HSV - Práce a dodávky HSV

1 378 802,26

1 - Zemní práce

430 085,12

1	K	113107162	Odstanění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	60,000	37,39	2 243,40
2	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	284,800	65,00	18 512,00

1424*0,2

284,800

3	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	170,000	81,00	13 770,00
4	K	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	1,035	682,99	706,89

23*0,3*0,3*0,5

1,035

5	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopu/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - ornice	m3	106,800	42,00	4 485,60
6	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopu/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - přebytek ornice	m3	177,200	150,00	26 580,00
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	413,000	150,00	61 950,00
8	K	167101102	Nakládání výkopu z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 - ornice	m3	106,800	50,13	5 353,88
9	K	171101105	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 103 % PS	m3	413,000	91,25	37 686,25
10	M	583312010	kamenivo těžené stabilizační zemina	t	793,167	165,00	130 872,56

413,000*1,67*1,15

793,167

11	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	1,035	18,28	18,92
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	413,000	13,20	5 451,60
13	K	171201201.1	Uložení sypaniny na skládky - ornice přebytek	m3	177,200	13,20	2 339,04
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	743,400	60,00	44 604,00
15	K	180402112	Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:2	m2	534,000	18,00	9 612,00
16	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	19,758	109,00	2 153,62
17	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	890,000	11,00	9 790,00
18	K	182201101	Svahování násypů	m2	534,000	30,00	16 020,00
19	K	182301123	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm	m2	534,000	61,44	32 808,96
20	K	183403253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2	m2	1 068,000	2,30	2 456,40
21	K	183403261	Obdělání půdy válením ve svahu do 1:2	m2	534,000	1,00	534,00
22	K	184802311	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:1	m2	534,000	1,80	961,20
23	K	184802621	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko ve svahu do 1:2	m2	534,000	2,20	1 174,80

3 - Svislé a kompletní konstrukce

46 538,20

24	K	338121125	Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o objemu do 0,20 m3	kus	11,000	832,49	9 157,39
25	M	592311200	sloupek plotový řadový pro drátěné pletivo 12x15x250 cm	kus	7,000	359,00	2 513,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	M	592311301	sloupek plotový rohový rozpinací pro dátěné pletivo	kus	4,000	450,00	1 800,00
27	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,6 m se zabetonováním	kus	12,000	246,91	2 962,92
28	M	553422540	sloupek plotový průběžný pozinkované a komaxitové 2350/38x1,5 mm	kus	10,000	350,00	3 500,00
29	M	553422720	sloupek plotový průběžný pozinkované a komaxitové 2000/38x1,5 mm	kus	2,000	350,00	700,00
30	K	348101110	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové plochy do 2 m2	kus	3,000	182,27	546,81
31	M	133200000	Ocelová branka 1 x 2 m výplň poplastované pletivo + kování + zámek	kus	3,000	5 500,00	16 500,00
32	K	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	35,000	57,56	2 014,60
33	M	313275040	pletivo FLUIDEX čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 200 cm	m	35,000	150,00	5 250,00
34	K	348401350	Osazení napínacího drátu na oplocení do 15° sklonu svahu	m	105,000	4,21	442,05
35*3				105,000			

35	M	156191000	drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5 mm bal. 78 m	m	110,250	2,12	233,73
36	K	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení ve sklonu svahu do 15°	m	105,000	4,99	523,95
37	M	156192000	drát poplastovaný kruhový vázací 1,10/1,50 mm bal. 30 m	m	39,375	10,00	393,75

4 - Vodorovné konstrukce

84 638,13

38	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	1,000	124,87	124,87
39	M	592241750	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm	kus	1,000	200,00	200,00
40	K	457971121	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu nad 1:5 do 1:2 š do 3 m	m2	534,000	32,61	17 413,74
41	M	693211230	georož Trinter Plus 25 x 2 m	m2	614,100	95,00	58 339,50
42	K	457979123	Příplatek za připevnění geotextilie k podkladu o sklonu nad 1:5 do 1:2 10 skob na 10 m2	m2	534,000	16,03	8 560,02

5 - Komunikace

481 965,64

43	K	561041111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 300 mm plochy do 1000 m2 - jen v případě neúnosné plně	m2	565,900	11,50	6 507,85
44	M	585347100	hydrát vápenný dolomitický VJ VL	t	8,998	1 850,00	16 646,30
565,9*0,001*53*0,3				8,998			

45	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	422,100	128,00	54 028,80
46	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	75,000	128,00	9 600,00
47	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	377,300	202,00	76 214,60
48	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	75,000	202,00	15 150,00
49	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	384,800	255,00	98 124,00
50	K	569711111	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 50 mm	m2	47,200	54,99	2 595,53
51	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	27,000	182,00	4 914,00
52	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	51,854	165,00	8 555,91
27*1,67*1,15				51,854			

53	K	573111112	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	384,800	17,00	6 541,60
54	K	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	538,900	11,50	6 197,35
146,6+392,3				538,900			

55	K	573332311.R	Proliti krajnice z kameniva CM v množství 27 l/m2	m2	47,200	29,00	1 368,80
56	K	574381112.R	Penetrační makadam hrubý PMH tl 120 mm	m2	141,600	240,00	33 984,00
57	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	392,300	224,00	87 875,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	K	577154111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	146,600	332,00	48 671,20
59	K	599142111	Úprava záhlavky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	50,000	99,81	4 990,50

8 - Trubní vedení

9 919,64

60	K	894401111	Osazení betonových dílců pro šachty skruže rovné TBS 29/80/9	kus	1,000	495,31	495,31
61	M	592243050	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
62	K	894402211	Osazení betonových dílců pro šachty skruže přechodové TBS 60/100/70/9	kus	1,000	500,33	500,33
63	M	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	1,000	1 750,00	1 750,00
64	K	894402211.R	Demontáž betonových dílců pro šachty skruže přechodové TBS 60/100/70/9	kus	1,000	500,33	500,33
65	K	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	1,000	1 800,00	1 800,00
66	M	5524344201	poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400, vzor DIN - původní	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
67	K	899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	1,000	373,67	373,67

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

325 655,53

68	K	912111112	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm se zabetonovanou patkou	kus	1,000	466,63	466,63
69	M	749101630	sloupek parkovací sklopný, 6 x 6 x 80 cm zinkovaný základní, zámek FAB	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
70	M	749101850	patka montážní k parkovacímu sloupku	kus	1,000	296,00	296,00
71	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	14,000	173,00	2 422,00
118	M	404441020	značka svislá reflexní zákazová B FeZn NK 500 mm	kus	1,000	644,00	644,00
119	M	404440000	značka dopravní svislá výstražná FeZn A1 - A30, P1,P4 700 mm	kus	2,000	877,00	1 754,00
120	M	404442020	značka svislá reflexní zákazová C FeZn NK 500 mm	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
121	M	404443160	značka svislá FeZn NK 500 X 300 mm	kus	9,000	1 500,00	13 500,00
77	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	272,76	272,76
122	M	404442560	značka svislá FeZn NK 500 x 700 mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
79	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	10,000	748,00	7 480,00
114	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	10,000	414,00	4 140,00
115	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	10,000	529,00	5 290,00
116	M	404452530	víčko plastové na sloupek 60	kus	10,000	8,00	80,00
117	M	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	28,000	35,00	980,00
84	K	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	44,000	121,00	5 324,00
85	K	915131112	Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	44,000	80,58	3 545,52
86	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	44,000	20,00	880,00
87	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	12,000	198,00	2 376,00
88	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	12,120	92,00	1 115,04
89	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	215,500	180,00	38 790,00
90	M	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	217,655	90,00	19 588,95
91	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	5,748	2 320,00	13 335,36

12*0,3*0,1

0,360

215,5*0,25*0,1

5,388

Součet

5,748

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
92	K	919722152	Geobuňky pro stabilizaci podkladu z PE tl 200 mm do 30 buněk/m2	m2	188,800	348,00	65 702,40
93	K	919722711	Zásyp geobuněk tl do 200 mm pro stabilizaci podkladu tl do 200 mm	m2	188,800	55,00	10 384,00
113	M	583441690	šterkodrt' frakce 0-32 třída A	t	72,518	165,00	11 965,47

188,8*0,2*1,67*1,15 72,518

95	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	565,900	34,00	19 240,60
188,8+377,1					565,900		

96	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	50,000	49,56	2 478,00
97	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	50,000	95,18	4 759,00
98	K	919810001	Úprava stávajících plotů vč. branek	m	35,000	150,00	5 250,00
99	K	966071822	Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	35,000	40,29	1 410,15
100	K	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 2 m2	kus	3,000	115,50	346,50
101	K	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	14,913	44,94	670,19
102	K	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km	t	74,565	10,45	779,20
103	K	979099155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	14,913	150,00	2 236,95

99 - Přesun hmot

70 152,81

104	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	1 356,134	51,73	70 152,81
-----	---	-----------	--	---	-----------	-------	-----------

OST - Ostatní

141 000,00

001 - Ostatní

141 000,00

105	K	001001001	Náklady na zajištění geometrického plánu pro vypořádání majetkových vztahů stavby k dotčeným pozemkům	ks	1,000	35 000,00	35 000,00
106	K	001001002	Náklady na zajištění geometrického plánu skutečného provedení stavby	ks	1,000	10 000,00	10 000,00
107	K	001001003	Náklady na zajištění geodetického zaměření skutečného provedení díla ve form. Microstation	ks	1,000	30 000,00	30 000,00
108	K	001001005	Náklady na vytyčení stavby a stávajících inž. sítí	ks	2,000	15 000,00	30 000,00
109	K	001001006	Náklady na ochranu stávajících inž. sítí	ks	2,000	3 000,00	6 000,00
110	K	001001007	Náklady na dokumentaci skutečného provedení stavby	ks	1,000	15 000,00	15 000,00
111	K	001001009	Náklady na dočasné dopravní značení	ks	2,000	2 500,00	5 000,00
112	K	001001012	Náklady na převoz a přemístění velkoplošného panelu	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
123	K	013203000.R	Náklady na realizační dokumentaci stavby	ks	1,000	5 000,00	5 000,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: PO VR11 101 - VRANOVICE 02 SO 101 KOMUNIKACE

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 02.06.2014

Objednavatel:

Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek obcí

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKA BRNO - VÍDEŇ

IČ:

DIČ:

Projektant:

ADOS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Smutná

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

2 572 687,00

Ostatní náklady

25 000,00

Cena bez DPH

2 597 687,00

DPH základní

21,00%

ze

2 597 687,00

545 514,27

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

3 143 201,27

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: PO VR11 101 - VRANOVICE 02 SO 101 KOMUNIKACE

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKY Zpracovatel: Smutná

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	2 572 687,00
HSV - Práce a dodávky HSV	2 421 687,00
1 - Zemní práce	641 329,28
2 - Zakládání	63 133,71
5 - Komunikace	1 455 701,51
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	261 522,50
99 - Přesun hmot	117 789,80
OST - Ostatní	151 000,00
001 - Ostatní	151 000,00
2) Ostatní náklady	25 000,00
Zařízení staveniště	11 000,00
Mimostav. doprava	10 000,00
Územní vlivy	1 000,00
Provozní vlivy	1 000,00
Ostatní	1 000,00
Kompletační činnost	1 000,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 597 687,00

ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: PO VR11 101 - VRANOVICE 02 SO 101 KOMUNIKACE

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKY Zpracovatel: Smutná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 572 687,00

HSV - Práce a dodávky HSV

2 421 687,00

1 - Zemní práce

641 329,28

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	2 700,000	30,00	81 000,00
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	2 700,000	15,00	40 500,00
3	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	6,000	1 500,00	9 000,00
4	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	6,000	222,20	1 333,20
5	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	60,000	227,66	13 659,60
6	K	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	60,000	200,00	12 000,00
7	K	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm	m2	60,000	225,20	13 512,00
8	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	801,000	72,00	57 672,00
534*5*0,3					801,000		
Součet					801,000		
9	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	110,000	81,00	8 910,00
110					110,000		
odkop					Součet	110,000	
10	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	55,000	16,50	907,50
11	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	40,084	458,00	18 358,47
0,3*0,25*534,45					40,084		
ryha					Součet	40,084	
12	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	20,042	18,00	360,76
40,084*0,5					20,042		
13	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	240,000	62,00	14 880,00
ornice*2					240,000		
14	K	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	6,000	26,39	158,34
15	K	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	6,000	357,20	2 143,20
16	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	6,000	94,96	569,76
17	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	2 700,000	40,00	108 000,00
18	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	681,000	150,00	102 150,00
801 "ornice					801,000		
-ornicez					-120,000		
ornicep					Součet	681,000	
19	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	150,084	150,00	22 512,60
odkop+ryha					150,084		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	120,000	50,13	6 015,60
		ornicez	(800)*0,15		120,000		
21	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	30,000	95,00	2 850,00
		30			30,000		
22	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	57,615	165,00	9 506,48
		30*1,67*1,15			57,615		
23	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	831,084	13,20	10 970,31
		ornicep+odkop+ryha			831,084		
24	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	270,151	60,00	16 209,06
		ryha*1,8			72,151		
		odkop*1,8			198,000		
		Součet			270,151		
25	K	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	800,000	14,00	11 200,00
26	M	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	29,600	109,00	3 226,40
		(800)*0,037			29,600		
27	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	800,000	30,00	24 000,00
28	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	800,000	6,00	4 800,00
29	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 136,000	11,00	23 496,00
		534*4			2 136,000		
		Součet			2 136,000		
30	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 600,000	2,20	3 520,00
31	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	800,000	1,00	800,00
32	K	184102111.R1	Odborný řez stávající zeleně	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
33	K	184102111.R2	Přesadba dřeviny s balem vč. nástěného ošetření - - přesazení stromů	m	6,000	978,00	5 868,00
34	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	800,000	1,80	1 440,00
35	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	800,000	2,20	1 760,00
36	K	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	40,000	103,00	4 120,00
37	K	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	40,000	23,00	920,00

2 - Zakládání

63 133,71

38	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63	m3	40,084	806,50	32 327,75
39	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	587,900	14,00	8 230,60
40	M	693111480	textilie GEOFILTEX 63 63/40 400 g/m2 do š 8,8 m	m2	705,480	32,00	22 575,36

5 - Komunikace

1 455 701,51

41	K	561041111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 300 mm plochy do 1000 m2 - jen v případě neúnosné pláně	m2	2 144,800	11,50	24 665,20
42	M	585347100	hydrát vápenný dolomitický VJ VL	t	34,102	1 850,00	63 088,70
		2144,8*0,001*53*0,3			34,102		
43	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	2 144,800	98,00	210 190,40
44	K	564942111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 120 mm	m2	1 879,300	165,00	310 084,50
45	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	1 720,700	214,00	368 229,80
46	K	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	m2	534,000	64,42	34 400,28
47	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	53,400	182,00	9 718,80
48	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	102,555	165,00	16 921,58
		53,4*1,67*1,15			102,555		
49	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1 720,700	17,00	29 251,90
50	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 617,400	11,50	18 600,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 617,400	224,00	362 297,60
52	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	9,800	233,99	2 293,10
53	M	592451190	dlažba zámková PROMENÁDA slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	9,898	350,00	3 464,30
54	K	599142111	Uprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	25,000	99,81	2 495,25

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

261 522,50

55	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	7,000	173,00	1 211,00
91	M	404441020	značka svislá reflexní zákazová B FeZn NK 500 mm	kus	1,000	644,00	644,00
92	M	404442020	značka svislá reflexní zákazová C FeZn NK 500 mm	kus	4,000	1 500,00	6 000,00
93	M	404440000	značka dopravní svislá výstražná FeZn A1 - A30, P1,P4 700 mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
94	M	404442300	značka svislá FeZn NK 500 x 500 mm	kus	1,000	810,00	810,00
60	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	7,000	748,00	5 236,00
87	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	7,000	414,00	2 898,00
88	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	7,000	529,00	3 703,00
89	M	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	7,000	8,00	56,00
90	M	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	14,000	35,00	490,00
65	K	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	30,000	121,00	3 630,00
66	K	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	30,000	380,00	11 400,00
67	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	30,000	20,00	600,00
68	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	25,000	198,00	4 950,00
69	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	25,250	92,00	2 323,00
70	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,750	2 320,00	1 740,00

25*0,3*0,1

0,750

71	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	2 144,800	34,00	72 923,20
72	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	25,000	49,56	1 239,00
73	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	25,000	95,18	2 379,50
74	K	966006199	Stavební připravenost pro osazení monitorovacího zařízení dle PD	soub	1,000	20 000,00	20 000,00

99 - Přesun hmot

117 789,80

75	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	46,642	41,89	1 953,83
76	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	419,778	12,79	5 368,96
77	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	46,642	130,65	6 093,78
78	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	46,642	180,00	8 395,56
79	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	1 855,358	51,73	95 977,67

OST - Ostatní

151 000,00

001 - Ostatní

151 000,00

80	K	001001001	Náklady na zajištění geometrického plánu pro vypořádání majetkových vztahů stavby k dotčeným pozemkům	ks	1,000	35 000,00	35 000,00
81	K	001001002	Náklady na zajištění geometrického plánu skutečného provedení stavby	ks	1,000	10 000,00	10 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
82	K	001001003	Náklady na zajištění geodetického zaměření skutečného provedení díla ve form. Microstation	ks	1,000	30 000,00	30 000,00
83	K	001001005	Náklady na vytýčení stavby a stávajících inž. sítí	ks	2,000	15 000,00	30 000,00
84	K	001001006	Náklady na ochranu stávajících inž. sítí	ks	2,000	3 000,00	6 000,00
85	K	001001007	Náklady na dokumentaci skutečného provedení stavby	ks	1,000	15 000,00	15 000,00
86	K	001001009	Náklady na dočasné dopravní značení	ks	4,000	2 500,00	10 000,00
96	K	001001013.R1	Monitorovací zařízení - koordinace stavebních prací	soub	1,000	10 000,00	10 000,00
95	K	013203000.R	Náklady na realizační dokumentaci stavby	ks	1,000	5 000,00	5 000,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: PO VR11 102 - VRANOVICE 02 SO 102 KOMUNIKACE

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 02.06.2014

Objednavatel:

Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek obcí

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKA BRNO - VÍDEŇ

IČ:

DIČ:

Projektant:

ADOS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Smutná

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

2 095 418,75

Ostatní náklady

25 000,00

Cena bez DPH

2 120 418,75

DPH základní

21,00%

ze

2 120 418,75

445 287,94

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 565 706,69

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: PO VR11 102 - VRANOVICE 02 SO 102 KOMUNIKACE

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKY Zpracovatel: Smutná

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	2 095 418,75
HSV - Práce a dodávky HSV	1 954 418,75
1 - Zemní práce	309 996,99
2 - Zakládání	56 863,68
5 - Komunikace	1 496 004,40
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	91 553,68
99 - Přesun hmot	25 381,32
OST - Ostatní	141 000,00
001 - Ostatní	141 000,00
2) Ostatní náklady	25 000,00
Zařízení staveniště	10 000,00
Mimostav. doprava	11 000,00
Územní vlivy	1 000,00
Provozní vlivy	1 000,00
Ostatní	1 000,00
Kompletační činnost	1 000,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 120 418,75

ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: PO VR11 102 - VRANOVICE 02 SO 102 KOMUNIKACE

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKY Zpracovatel: Smutná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 095 418,75

HSV - Práce a dodávky HSV

1 954 418,75

1 - Zemní práce

309 996,99

1	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	721,500	72,00	51 948,00
			481*5*0,3		721,500		
			Součet		721,500		
2	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	90,000	81,00	7 290,00
			90		90,000		
		odkop	Součet		90,000		
3	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	45,000	16,50	742,50
4	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	36,104	458,00	16 535,63
			0,3*0,25*481,38		36,104		
		ryha	Součet		36,104		
5	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	20,042	18,00	360,76
			40,084*0,5		20,042		
6	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ornicez*2	m3	219,000	62,00	13 578,00
					219,000		
7	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	612,000	150,00	91 800,00
			721,5*ornice		721,500		
			-ornicez		-109,500		
		ornicep	Součet		612,000		
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	126,104	150,00	18 915,60
			odkop+ryha		126,104		
9	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	109,500	50,13	5 489,24
			ornicez (730)*0,15		109,500		
10	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	30,000	95,00	2 850,00
			30		30,000		
11	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	57,615	165,00	9 506,48
			30*1,67*1,15		57,615		
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	738,104	13,20	9 742,97
			ornicep+odkop+ryha		738,104		
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	226,987	60,00	13 619,22
			ryha*1,8		64,987		
			odkop*1,8		162,000		
			Součet		226,987		
14	K	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	730,000	14,00	10 220,00
15	M	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	27,010	109,00	2 944,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(730)*0,037	27,010			
16	K	181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	730,000	30,00	21 900,00
17	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	730,000	6,00	4 380,00
18	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 937,500	11,00	21 312,50
19	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 460,000	2,20	3 212,00
20	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	730,000	1,00	730,00
21	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	730,000	1,80	1 314,00
22	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	730,000	2,20	1 606,00

2 - Zakládání

56 863,68

23	K	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63	m3	36,104	806,50	29 117,88
24	K	211971110	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	529,500	14,00	7 413,00
25	M	693111480	textilie GEOFILTEX 63 63/40 400 g/m2 do š 8,8 m	m2	635,400	32,00	20 332,80

5 - Komunikace

1 496 004,40

26	K	561041111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 300 mm plochy do 1000 m2 - jen v případě neúnosné pláně	m2	1 937,500	11,50	22 281,25
27	M	585347100	hydrát vápenný dolomitický VJ VL	t	30,806	1 850,00	56 991,10
			1937,5*0,001*53*0,3	30,806			
28	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 937,500	128,00	248 000,00
29	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	1 684,800	202,00	340 329,60
30	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	1 540,400	255,00	392 802,00
31	K	569731111	zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 100 mm	m2	481,000	93,00	44 733,00
32	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	48,100	182,00	8 754,20
33	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	92,376	165,00	15 242,04
			48,1*1,67*1,15	92,376			
34	K	573111112	Postřik živinový infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1 540,400	17,00	26 186,80
35	K	573211111	Postřik živinový spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 444,100	11,50	16 607,15
36	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 444,100	224,00	323 478,40
37	K	599142111	Úprava záhlavky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	6,000	99,81	598,86

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

91 553,68

38	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	1 937,500	34,00	65 875,00
39	K	919735111	Řezání stávajícího živinového krytu hl do 50 mm	m	6,000	49,56	297,36

99 - Přesun hmot

25 381,32

40	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živinovým	t	490,650	51,73	25 381,32
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

OST - Ostatní

141 000,00

001 - Ostatní

141 000,00

41	K	001001001	Náklady na zajištění geometrického plánu pro vypořádání majetkových vztahů stavby k dotčeným pozemkům	ks	1,000	35 000,00	35 000,00
42	K	001001002	Náklady na zajištění geometrického plánu skutečného provedení stavby	ks	1,000	10 000,00	10 000,00
43	K	001001003	Náklady na zajištění geodetického zaměření skutečného provedení díla ve form. Microstation	ks	1,000	30 000,00	30 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	K	001001005	Náklady na vytýčení stavby a stávajících inž. sítí	ks	2,000	15 000,00	30 000,00
45	K	001001006	Náklady na ochranu stávajících inž. sítí	ks	2,000	3 000,00	6 000,00
46	K	001001007	Náklady na dokumentaci skutečného provedení stavby	ks	1,000	15 000,00	15 000,00
47	K	001001009	Náklady na dočasné dopravní značení	ks	4,000	2 500,00	10 000,00
48	K	013203000.R	Náklady na realizační dokumentaci stavby	ks	1,000	5 000,00	5 000,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: PO PŘ12 101 - PŘIBICE 01 SO 101 KOMUNIKACE

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 02.06.2014

Objednavatel:

Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek obcí

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKA BRNO - VÍDEŇ

IČ:

DIČ:

Projektant:

ADOS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Smutná

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

2 918 144,67

Ostatní náklady

25 000,00

Cena bez DPH

2 943 144,67

DPH základní

21,00%

ze

2 943 144,67

618 060,38

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

3 561 205,05

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: PO PŘ12 101 - PŘIBICE 01 SO 101 KOMUNIKACE

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKY Zpracovatel: Smutná

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	2 918 144,67
HSV - Práce a dodávky HSV	2 777 144,67
1 - Zemní práce	862 378,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce	6 138,00
38 - Různé kompletní konstrukce	6 138,00
4 - Vodorovné konstrukce	3 570,10
5 - Komunikace	1 401 660,66
8 - Trubní vedení	80 691,31
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	422 705,80
99 - Přesun hmot	130 379,51
OST - Ostatní	141 000,00
001 - Ostatní	141 000,00
2) Ostatní náklady	25 000,00
Zařízení staveniště	10 000,00
Mimostav. doprava	11 000,00
Územní vlivy	1 000,00
Provozní vlivy	1 000,00
Ostatní	1 000,00
Kompletační činnost	1 000,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 943 144,67

ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: PO PŘ12 101 - PŘÍBICE 01 SO 101 KOMUNIKACE

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKA Zpracovatel: Smutná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 918 144,67

HSV - Práce a dodávky HSV

2 777 144,67

1 - Zemní práce

862 378,80

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	200,000	30,00	6 000,00
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	200,000	15,00	3 000,00
3	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	11,000	1 500,00	16 500,00
4	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	11,000	500,00	5 500,00
5	K	113154123	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	81,000	99,47	8 057,07
6	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	10,000	210,00	2 100,00
7	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	639,000	72,00	46 008,00

355*6*0,3 639,000

Součet 639,000

8	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	320,000	81,00	25 920,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

320 320,000

odkop Součet 320,000

9	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	160,000	16,50	2 640,00
10	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	120,000	250,00	30 000,00
11	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	60,000	18,11	1 086,60
12	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	100,000	300,00	30 000,00
13	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	50,000	18,00	900,00
14	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2 473,500	62,00	153 357,00

ornice*2 2 473,500

15	K	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	11,000	26,39	290,29
16	K	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	11,000	357,20	3 929,20
17	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	11,000	94,96	1 044,56
18	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	200,000	40,00	8 000,00
19	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	597,750	150,00	89 662,50

-639 "ornice -639,000

ornicez 1 236,750

ornicep Součet 597,750

20	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	540,000	150,00	81 000,00
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

odkop+100+120 540,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1 236,750	50,13	61 998,28
		ornicez	(510+255)*0,15+3740*0,3		1 236,750		
22	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	210,000	95,00	19 950,00
			210		210,000		
23	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	403,305	165,00	66 545,33
			210*1,67*1,15		403,305		
24	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	540,000	13,20	7 128,00
			odkop+100+120		540,000		
25	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	972,000	60,00	58 320,00
			(odkop+100+120)*1,8		972,000		
26	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	60,000	69,00	4 140,00
27	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	115,230	165,00	19 012,95
			60,000*1,67*1,15		115,230		
28	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	24,750	285,05	7 054,99
			55*0,9*0,5		24,750		
29	M	583373100	šterkopisek frakce 0-4 třída B	t	47,532	165,00	7 842,78
			24,750*1,67*1,15		47,532		
30	K	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	255,000	14,00	3 570,00
31	K	180402112	Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:2	m2	510,000	18,00	9 180,00
32	M	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	28,305	109,00	3 085,25
			(255+510)*0,037		28,305		
33	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	255,000	30,00	7 650,00
34	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	255,000	6,00	1 530,00
35	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 093,000	11,00	23 023,00
36	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	510,000	16,00	8 160,00
37	K	182301122	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	510,000	37,00	18 870,00
38	K	183403112	Obdělání půdy oráním na hloubku do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5	m2	1 030,000	2,30	2 369,00
39	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	1 030,000	2,00	2 060,00
40	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	510,000	2,10	1 071,00
41	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	255,000	1,00	255,00
42	K	183403253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2	m2	1 020,000	2,30	2 346,00
43	K	183403261	Obdělání půdy válením ve svahu do 1:2	m2	510,000	1,00	510,00
44	K	184102111.R1	Odborný řez stávající zeleně	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
45	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	255,000	1,80	459,00
46	K	184802211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2	m2	510,000	2,30	1 173,00
47	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	255,000	2,20	561,00
48	K	184802621	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko ve svahu do 1:2	m2	510,000	2,90	1 479,00
49	K	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	40,000	103,00	4 120,00
50	K	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	40,000	23,00	920,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 138,00

38 - Různé kompletní konstrukce

6 138,00

51	K	3801000	D+ M dělené chráničky AROT DN 160 mm vč. souvisejících zemních prací	m	6,000	1 023,00	6 138,00
----	---	---------	--	---	-------	----------	----------

4 - Vodorovné konstrukce

3 570,10

52	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	5,000	714,02	3 570,10
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

5 - Komunikace

1 401 660,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	K	561041111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 300 mm plochy do 1000 m2 - jen v případě neúnosné pláně	m2	2 093,000	11,50	24 069,50
54	M	585347100	hydrát vápenný dolomitický VJ VL	t	33,279	1 850,00	61 566,15
2093*0,001*53*0,3					33,279		
55	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 707,400	128,00	218 547,20
56	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	1 516,800	202,00	306 393,60
57	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	81,000	214,00	17 334,00
58	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	1 402,500	255,00	357 637,50
59	K	569731111	zpevnění krajnic kamenivem určeným tl 100 mm	m2	410,000	93,00	38 130,00
60	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	41,000	182,00	7 462,00
61	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	78,741	165,00	12 992,27
41*1,67*1,15					78,741		
62	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1 483,000	17,00	25 211,00
63	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 407,300	11,50	16 183,95
64	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 407,300	224,00	315 235,20
65	K	599142111	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	9,000	99,81	898,29

8 - Trubní vedení

80 691,31

66	K	837355121.R	Výsek a montáž napojení do stávající RŠ DN 200, vč. úpravy dna	kus	1,000	4 534,34	4 534,34
67	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	55,000	813,35	44 734,25
68	K	877353123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200	kus	2,000	154,14	308,28
69	M	286113660	koleno kanalizace plastové KGB 200x45°	kus	1,000	281,00	281,00
70	M	286113670	koleno kanalizace plastové KGB 200x67°	kus	1,000	300,00	300,00
71	K	894812315	Revizní a čistící šachta z PP typ TEGRA DN 600/200 šachtové dno průtočné	kus	1,000	5 318,29	5 318,29
72	K	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	1,000	4 348,58	4 348,58
73	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	71,60	71,60
74	K	894812378	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 40 t s betonovým prstencem a adaptérem	kus	1,000	12 705,49	12 705,49
75	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	899,48	899,48
76	M	592238210	vpust' betonová uliční TBV-Q 660/180 /prsteneč/ 18x66x10 cm	kus	1,000	180,00	180,00
77	M	592238230	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/626 D /dno/ 62,6 x 49,5 x 5 cm	kus	1,000	420,00	420,00
78	M	592238240	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/590/200 V /skruž/ 59x50x5 cm	kus	1,000	480,00	480,00
79	M	592238250	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/290 /skruž/ 29x50x5 cm	kus	1,000	450,00	450,00
80	K	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
81	M	552421400	mříž kanalizační litinová 610 x 610 x 80 mm s rámem	kus	1,000	4 160,00	4 160,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

422 705,80

82	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	173,00	346,00
117	M	404441020	značka svislá reflexní zákazová B FeZn NK 500 mm	kus	1,000	644,00	644,00
118	M	404442300	značka svislá FeZn NK 500 x 500 mm	kus	1,000	810,00	810,00
85	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1,000	748,00	748,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
113	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	1,000	414,00	414,00
114	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	1,000	529,00	529,00
115	M	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	1,000	8,00	8,00
116	M	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	4,000	35,00	140,00
90	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,000	198,00	1 980,00
91	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	10,100	92,00	929,20
92	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,350	2 320,00	812,00
10*0,35*0,1					0,350		
Součet					0,350		

93	K	919411111	Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	2,000	38 000,00	76 000,00
94	K	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400	m	12,500	4 500,00	56 250,00
95	M	592225460	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním TZH-Q 400/2500 integro 40 x 250 x 7,5 cm	kus	5,000	3 000,00	15 000,00
96	K	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým	m3	7,500	3 051,26	22 884,45
97	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	2 093,000	34,00	71 162,00
98	K	919735113	Rezaní stávajícího živičného krytů tl do 150 mm	m	9,000	95,18	856,62
99	K	935111211	Osazení příkopového žlabu do šterkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	105,000	86,38	9 069,90
100	M	592275140	žlabovka betonová TBM 1/65-33 33x63x15 cm	kus	321,363	105,00	33 743,12

99 - Přesun hmot

130 379,51

101	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	10,368	41,89	434,32
102	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	93,312	12,79	1 193,46
103	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	10,368	130,65	1 354,58
104	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,368	180,00	1 866,24
105	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2 426,656	51,73	125 530,91

OST - Ostatní

141 000,00

001 - Ostatní

141 000,00

106	K	001001001	Náklady na zajištění geometrického plánu pro vypořádání majetkových vztahů stavby k dotčeným pozemkům	ks	1,000	35 000,00	35 000,00
107	K	001001002	Náklady na zajištění geometrického plánu skutečného provedení stavby	ks	1,000	10 000,00	10 000,00
108	K	001001003	Náklady na zajištění geodetického zaměření skutečného provedení díla ve form. Microstation	ks	1,000	30 000,00	30 000,00
109	K	001001005	Náklady na vytýčení stavby a stávajících inž. sítí	ks	2,000	15 000,00	30 000,00
110	K	001001006	Náklady na ochranu stávajících inž. sítí	ks	2,000	3 000,00	6 000,00
111	K	001001007	Náklady na dokumentaci skutečného provedení stavby	ks	1,000	15 000,00	15 000,00
112	K	001001009	Náklady na dočasné dopravní značení	ks	4,000	2 500,00	10 000,00
119	K	013203000.R	Náklady na realizační dokumentaci stavby	ks	1,000	5 000,00	5 000,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: PO PŘ12 701 - PŘIBICE 01 SO 701 OPLOCENÍ

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 02.06.2014

Objednavatel:

Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek obcí

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKA BRNO - VÍDEŇ

IČ:

DIČ:

Projektant:

ADOS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Smutná

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

53 160,39

Ostatní náklady

3 000,00

Cena bez DPH

56 160,39

DPH základní

21,00%

ze

56 160,39

11 793,68

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

67 954,07

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: PO PŘ12 701 - PŘIBICE 01 SO 701 OPLOCENÍ

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKY Zpracovatel: Smutná

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	53 160,39
HSV - Práce a dodávky HSV	53 160,39
1 - Zemní práce	430,28
3 - Svislé a kompletní konstrukce	49 388,20
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	3 341,91
99 - Přesun hmot	3 341,91
2) Ostatní náklady	3 000,00
Zařízení staveniště	500,00
Mimostav. doprava	500,00
Územní vlivy	500,00
Provozní vlivy	500,00
Ostatní	500,00
Kompletační činnost	500,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	56 160,39

ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: PO PŘ12 701 - PŘÍBICE 01 SO 701 OPLOCENÍ

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKY Zpracovatel: Smutná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

53 160,39

HSV - Práce a dodávky HSV

53 160,39

1 - Zemní práce

430,28

1	K	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	0,630	682,99	430,28
14*0,3*0,3*0,5					0,630		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

49 388,20

2	K	338121125	Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o objemu do 0,20 m3	kus	14,000	832,49	11 654,86
3	M	592311200	sloupek plotový řadový pro drátěné pletivo 12x15x250 cm	kus	10,000	207,00	2 070,00
4	M	592311301	sloupek plotový rohový rozpinací pro drátěné pletivo	kus	4,000	207,00	828,00
5	K	348101130	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové plochy do 6 m2	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
6	M	133200001	Ocelová branka 3 x 2 m výplň poplastované pletivo + kování + zámek	kus	1,000	12 101,00	12 101,00
7	K	348101250.R	Demontáž vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 10 m2 pro další použití	kus	1,000	903,85	903,85
8	K	348121122.R1	Demontáž plotu z plotových kovových dílců a sloupků do betonu v=3 m pro další použití	m	30,000	279,78	8 393,40
9	K	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	30,000	282,00	8 460,00
10	M	313275040	pletivo FLUIDEX čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 200 cm	m	30,000	86,00	2 580,00
11	K	348401350	Osazení napínacího drátu na oplocení do 15° sklonu svahu	m	90,000	4,21	378,90
30*3					90,000		
12	M	156191000	drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5 mm bal. 78 m	m	94,500	2,12	200,34
13	K	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení ve sklonu svahu do 15°	m	90,000	4,99	449,10
14	M	156192000	drát poplastovaný kruhový vázací 1,10/1,50 mm bal. 30 m	m	33,750	5,00	168,75

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

3 341,91

99 - Přesun hmot

3 341,91

15	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,300	100,00	30,00
16	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	2,700	10,00	27,00
17	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,300	130,00	39,00
18	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,300	180,00	54,00
19	K	998232111	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 10 m	t	8,201	389,21	3 191,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

VP - Vícepráce

0,00

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Číslo objektu	NÁZEV OBJEKTU	MĚSÍC / TÝDEN (OD ZAHÁJENÍ REALIZACE)	1				2				3				4			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
BR PR1 101	PŘÍZŘENICE 01 SO 101 KOMUNIKACE																	
	Odstranění stávajících porostů																	
	Odstranění stávajících povrchů, zemní práce																	
	Zřízení podkladu Roadmix																	
	Podkladní vrstvy z kameniva																	
	Provedení živičných vrstev																	
	Kladení dlažby, osazení obrubníků																	
	Realizace a zajištění dopravního značení																	
	Vegetační úpravy																	
BR PR1 701	PŘÍZŘENICE 01 SO 701 KANALIZACE																	
	Odstranění poklopů, zemní práce																	
	Obetonování, výšková úprava šachet																	
BR PR1 501	PŘÍZŘENICE 01 SO 501 SDĚLOVACÍ SÍTĚ																	
	Vytýčení, výkop stávající a nové trasy																	
	Přeložení kabelů																	
	Zásyp sdělovacích sítí, zaměření																	
ŠL MO2 101	MODŘICE 01 SO 101 KOMUNIKACE																	
	Odstranění stávajících porostů																	
	Odstranění stávajících povrchů a obrub, zemní práce, geobuňky																	
	Zřízení podkladu Roadmix																	
	Podkladní vrstvy z kameniva																	
	Provedení živičných vrstev																	
	Kladení dlažby, osazení obrubníků																	
	Realizace a zajištění dopravního značení																	
	Vegetační úpravy																	
ŠL MO2 201	MODŘICE 01 SO 201 OPLOCENÍ																	
	Demontáž a vybourání stávajícího oplocení																	
	Provedení nového oplocení																	
ŠL MO2 501	MODŘICE 01 SO 501 SDĚLOVACÍ SÍTĚ																	
	Vytýčení, výkop stávající a nové trasy																	
	Přeložení kabelů																	
	Zásyp sdělovacích sítí, zaměření																	
ŠL MO2 601	MODŘICE 01 SO 601 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ																	
	Zemní práce																	
	Dodávka a montáž kabelového vedení																	
	Provedení stožárů s výložníky, montáž svítidel																	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Číslo objektu	NÁZEV OBJEKTU	MĚSÍC / TÝDEN (OD ZAHÁJENÍ REALIZACE)														
		1					2					3				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PO PŘ12 101	PŘÍBICE 01 SO 101 KOMUNIKACE															
	Odstanění stávajících porostů															
	Odstanění stávajících povrchů, zemní práce															
	Zřízení podkladu Roadmix															
	Podkladní vrstvy z kameniva, kanalizační prvky, chráničky, propustek															
	Provedení živých vrstev															
	Osazení obrubníků, kladení žlabů															
	Realizace a zajištění dopravního značení															
	Vegetační úpravy															
PO PŘ12 701	PŘÍBICE 01 SO 701 OPLOCENÍ															
	Demontáž a vybourání stávajícího oplocení															
	Provedení nového oplocení vč. branky															

Uzlové body:

dokončení vrstev ze ŠD a MZK (přípravenost na pokládku obalovaných směsí)
vegetační úpravy

Provedení nového oplocení

dokončení vrstev ze ŠD a MZK (přípravenost na pokládku obalovaných směsí)
vegetační úpravy

dokončení vrstev ze ŠD a MZK (přípravenost na pokládku obalovaných směsí)
vegetační úpravy

Provedení nového oplocení
dokončení vrstev ze ŠD a MZK (přípravenost na pokládku obalovaných směsí)
vegetační úpravy

Provedení nového oplocení
dokončení vrstev ze ŠD a MZK (přípravenost na pokládku obalovaných směsí)
vegetační úpravy

BR PŘ1 101

ŠL MO2 101

do konce 12. týdne

do konce 13. týdne

do konce 14. týdne

ŠL MO2 201

do konce 14. týdne

BR CH3 101

BR CH3 102

do konce 7. týdne

do konce 13. týdne

do konce 11. týdne

do konce 14. týdne

BR CH6 101

ŠL RE7 101

do konce 9. týdne

do konce 9. týdne

do konce 14. týdne

do konce 14. týdne

RA RC9 101

RA RC9 701

do konce 13. týdne

do konce 13. týdne

POVR11 101

POVR11 102

do konce 13. týdne

do konce 13. týdne

do konce 14. týdne

do konce 14. týdne

BR CH4 101

RA RA8 101

do konce 13. týdne

do konce 12. týdne

do konce 14. týdne

do konce 14. týdne

ŠL RE5 101

ŽI Ž110 101

do konce 9. týdne

do konce 11. týdne

do konce 14. týdne

do konce 12. týdne

PO PŘ12 701

do konce 13. týdne

V Brně dne 4.3.2015

Ing. Mírko Zeman

Za Správce společnosti

na základě plné moci

Ing. Pavel Novotný

Za druhého společníka

na základě plné moci



Seznam subdodavatelů (poddodavatelů)

Název veřejné zakázky:	Popis části plnění, kterou uchazeč zadá subdodavateli	% podíl na plnění VZ
„Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno – Vídeň na území ČR – II. etapa – zhotovitel stavby – nové vyhlášení“		

Identifikace subdodavatele:			Přízrenice 01 SO501 síť sdělovací Modřice 02 SO501 síť sdělovací Modřice 02 SO601 veřejné osvětlení	3,2%
1.	Název:	ELCAN, spol. s r. o.		
	Sídlo:	Rumiště 3, 5, 9, 602 00 Brno		
	Tel./fax:	603 457 826		
	E-mail:	cvancara@elcan.cz		
	IČ:	155 27 930		
	DIČ:	CZ: 155 27 930		
	Spisová značka v obch. rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 734		
	Osob oprávněná k jednání:	Pavel Čvančara, jednatel společnosti		

Identifikace subdodavatele:			Zajištění geodetické činnosti a ověřování výsledků zeměměřičských činností	0,6%
2.	Název:	ZK – Brno s.r.o.		
	Sídlo:	Marie Hubnerové 1704/58, 621 00 Brno		
	Tel./fax:	777 744 203		
	E-mail:	vavrousek@zk- brno.cz		
	IČ:	652 78 500		
	DIČ:	CZ: 652 78 500		
	Spisová značka v obch. rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 23208		
	Osoba oprávněná k jednání:	Pavel Vavroušek a Ing. Radek Dohnal, jednatelé společnosti		



Identifikace subdodavatele:			Zemní práce a podkladní nestmelené vrstvy - Židlochovice 01, Přízřenice 01, Modřice 01, SO 01 - Komunikace	7,6 %
3.	Název:	Ekostavby Brno, a.s.		
	Sídlo:	U Svitavy 2, 618 00 Brno		
	Tel./fax:	548 128 274		
	E-mail:	ekostavby@ekostavby.cz		
	IČ:	469 746 87		
	DIČ:	CZ469 746 87		
	Spisová značka v obch. rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 911		
	Osoba oprávněná k jednání:	Ing. Ivan Beneš a Ing. Libor Vajík		

Identifikace subdodavatele:			Zemní práce a podkladní nestmelené vrstvy - Rebešovice	1 %
4.	Název:	elitbau s.r.o.		
	Sídlo:	Dřevařská 855/12, 602 00 Brno		
	Tel./fax:	608 632 027		
	E-mail:	krenovsky@elitbau.cz		
	IČ:	255 71 273		
	DIČ:	CZ: 255 71 273		
	Spisová značka v obch. rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 34408		
	Osoba oprávněná k jednání:	Ing. Jiří Křenovský, jednatel společnosti		

Identifikace subdodavatele:			Výroba asfaltových směsí	11,3 %
5.	Název:	Brněnská obalovna, s.r.o.		
	Sídlo:	Tovární 756/3, 620 00 Brno		
	Tel./fax:	602 720 573		
	E-mail:	miroslav.ripa@strabag.com		
	IČ:	645 06 924		
	DIČ:	CZ: 645 06 924		
	Spisová značka v obch. rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 22624		
	Osoba oprávněná k jednání:	p. Miroslav Řípa, na základě plné moci		



Identifikace subdodavatele:			Vápenná stabilizace	2,4 %
6.	Název:	Leoš Milata		
	Sídlo:	Nová Ves 225, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí		
	Tel./fax:	558 697 108		
	E-mail:	leos.milata@leosmilata.cz		
	IČ:	476 49 542		
	DIČ:	CZ: 6607061417		
	Spisová značka v obch. rejstříku:	Fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona		
	Osoba oprávněná k jednání:	Leoš Milata		

Identifikace subdodavatele:			Sadové úpravy	1,1 %
7.	Název:	Ing. Stanislava Kozlová		
	Sídlo:	Kučerova 10, 628 00 Brno		
	Tel./fax:	544 210 53, 605 258 635		
	E-mail:	keberle@volny.cz		
	IČ:	620 79 051		
	DIČ:	CZ375904454		
	Spisová značka v obch. rejstříku:	Fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona		
	Osoba oprávněná k jednání:	Ing. Stanislava Kozlová		



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti



ROP
Jihovýchod



Jihomoravský kraj


Identifikace subdodavatele:			RDS, DSPS	0,5 %
8.	Název:	Ing. Adolf Jebavý		
	Sídlo:	Františkánská 6, 602 00 Brno		
	Tel./fax:	542 218 172		
	E-mail:	jebavy@adoss.cx		
	IČ:	64313743		
	DIČ:			
	Spisová značka v obch. rejstříku:	Fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona		
	Osoba oprávněná k jednání:	Ing. Adolf Jebavý		

Celkový objem subdodávek	27,2 %
--------------------------	--------

V Brně dne 5.3.2015


.....
Ing. Mírko Zeman

Pavel Bohunský, DiS.
na základě plné moci


.....
Ing. Pavel Novotný
na základě plné moci



POŽADAVKY OBJEDNATELE NA PRAVIDLA REALIZACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY A SMLUVNÍ VZTAH

1. POVINNÁ IDENTIFIKACE PRACOVNÍKŮ

- Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na stavbě.
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky subdodavatelů.
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky pracující v extrémnějším podmínkách (např. výkopu).
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky, kteří vstupují na staveniště za účelem plnění krátkodobého úkolu (např. pracovníci zajišťující dovoz a odvoz materiálu na staveniště).
- Zhotovitel musí zohlednit skutečnosti uvedené výše a zvolit vhodný způsob identifikace.
- Zhotovitel seznámí všechny zúčastněné strany se způsobem jednoznačné identifikace na společném koordinačním jednání.
- Koordinátor BOZP je oprávněn navrhnout Objednateli sankci vůči Zhotoviteli za nesplnění tohoto opatření.

2. JEDNOLITOST VZHLEDU REALIZOVANÉHO DÍLA

- Zhotovitel je povinen respektovat požadavek jednolitosti vzhledu celého realizovaného díla.
- Odsouhlasené vzorky budou uloženy do depozitáře Objednatele na staveništi.
- Objednatel požaduje jednolitost vzhledu celého díla.

3. FOTODOKUMENTACE



Způsob zpracování fotodokumentace

- Členění fotodokumentace po jednotlivých objektech a dotčených plochách opatřené samostatnými seznamy pořízené fotodokumentace.
- Každý snímek bude opatřen pořadovým číslem a aktuálním datem pořízení.

Užití fotodokumentace

- Jedno aktuální rozpracované vyhotovení fotodokumentace bude po celou dobu stavby na staveništi k okamžité dispozici Objednateli a ostatním zástupcům zúčastněných stran.

Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací

- Bude sloužit jako součást pasportizace.
- Bude po celou dobu k dispozici Objednateli a zástupcům TDO na staveništi.
- Fotodokumentace v rozsahu celého zájmového území stavby bude rozčleněná na jednotlivé objekty, komunikace, zpevněné plochy, oplocení, travnaté plochy, zeleně, stálé dopravní značení apod.

Fotodokumentace průběhu stavby

- K zakrývaným konstrukcím,
- K sítím a přípojkám před záhozem,
- K dodržení předepsaných technologií,
- K dodržení bezpečnostních opatření,
- K prokázání zařízení staveniště,
- K prokázání užitých materiálů, výrobků a technologií,
- K prokázání všech činností, které jsou specifikovány jako vedlejší a ostatní náklady,
- K prokázání ostatních činností dopravy, odvozu suti, apod.

Fotodokumentace po ukončení realizace

- Zhotovitel pořídí a předá Objednateli fotodokumentaci dokončeného díla.

Způsob odevzdání fotodokumentace Objednateli

- Po dokončení stavby Zhotovitel předá kompletní fotodokumentaci opatřenou seznamem (2x CD a 1x tisk) Objednateli jako součást jednoho vyhotovení Dokumentace



skutečného provedení stavby. Neodevzdání kompletní fotodokumentace bude důvodem k nepřevzetí dokončené stavby.

4. DOPRAVNÍ OMEZENÍ A INFORMACE

- Zhotovitel navrhne s ohledem na ZOV přechodné dopravní značení a staveništní dopravu.
- Zhotovitel zakreslí řádně do přehledné situace a projedná s dotčenými orgány před společným koordinačním jednáním.

5. SOUČINNOST S OBJEDNATELEM

ZAŠKOLENÍ OBJEDNATELE

- Objednatel klade důraz na součinnost Zhotovitele v rámci zaškolení personálu Objednatele ve věci technologie v rámci díla instalované nebo dotčené.
- Termíny jednotlivých proškolení smluvní strany dohodnou v dostatečném předstihu a za účasti všech stran se termíny uvedou do zápisu z kontrolních dní.
- Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit obsluze výhradně v českém jazyce, a to již ve fázi proškolení.
- Souhrn těchto návodů a manuálů, opatřený seznamem, bude předán Objednateli v rámci přejímacího řízení, a to výhradně v českém jazyce v 4 vyhotoveních.
- Protokol o zaškolení personálu Objednatele předá Zhotovitel Objednateli nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Bez tohoto dokladu se nepovažuje dílo za dokončené.

ŠKODY A ZTRÁTY (ODCIZENÍ MAJETKU)

- Za prokazatelně vzniklé škody na majetku a zjištěné ztráty zjištěné v období ode dne předání staveniště do podpisu Zápisu o odevzdání a převzetí staveniště ručí výhradně Zhotovitel.
- V případě vzniklých škod na cizím majetku Zhotovitel zajistí jejich odstranění na své náklady po předchozím projednání na kontrolním dni se zástupcem Objednatele.
- V případě ztráty (odcizení) majetku je Zhotovitel povinen ztrátu uhradit v plné výši.

DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE:



- Objednatel si vyhrazuje právo na pořizování vlastní fotodokumentace v průběhu realizace.
- Objednatel si vyhrazuje právo zasahovat do časového harmonogramu realizace s ohledem na nově vzniklé požadavky stavbou dotčených subjektů

6. VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

Vzájemný styk mezi Objednatelem a Zhotovitelem

- Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány:
písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou nebo kurýrem (proti potvrzení), případně elektronickou poštou, doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve Smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu, pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i stavební deník.
- Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo stanovisko, nebude poskytnut vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny zdržováno nebo zpoždováno.
- Nebude-li na adrese definované Smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.

7. PŘEDMĚT DÍLA

Rozsah předmětu díla:

- Rozsah předmětu plnění (dílo) je vymezen smlouvou.
- Vedle všech ve Smlouvě definovaných činností patří do zhotovení stavby i následující práce a činnosti:
zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům, splnění podmínek vyplývajících ze stavebních povolení a podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele (stavebníka) během realizace stavby, zajistí zhotovitel,



poplatky a zajištění výluk na propojení inženýrských sítí,
zajištění součinnosti správců sítí během výstavby, vč. odsouhlasení zakrývaných konstrukcí do stavebního deníku,
informování záchranných složek o případných uzavírkách a objížďkách, informování budou i vlastníci nemovitostí dotčených těmito uzavírkami a obce, na jejichž katastrálním území budou uzavírky probíhat,
zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám ČR,
zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
zajištění vydání rozhodnutí o povolení případných uzavírek a to i částečných,
zajištění vydání potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů,
zabezpečení povolení překopů komunikací,
zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům včetně případného nutného osvětlení,
zajištění čištění přístupových a jiných ploch a komunikací znečištěných v důsledku činnosti zhotovitele,
zabezpečení povolení kácení zeleně a následné zajištění, že případné práce na vzrostlé zeleni budou prováděny v období vegetačního klidu,
zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
vytyčení prostoru staveniště a hranic záboru v terénu před zahájením stavebních prací, včetně soustavného vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště,
příprava staveniště včetně přístupu,
zajištění oznámení zahájení prací obcím, na jejichž katastrálním území budou práce probíhat,
prokazatelné zajištění skutečnosti, že při zásahu do jednotlivých stavebních pozemků a objektů bude vždy předem informován dotčený vlastník a písemně bude dohodnut postup jednotlivých stavebních prací, vč. zápisu o ukončení prací a převzetí pozemku či objektu jeho vlastníkem bez připomínek,
průběžná aktualizace harmonogramu prováděných prací,
zajištění nezávislého autorizovaného geologa a geodeta stavby,
zajištění doplňujícího geologického průzkumu,
vypracování technologického předpisu prováděných prací a kontrolně zkušebního plánu před zahájením prací,



zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně porízení protokolů),
provedení průkazních a kontrolních zkoušek dle příslušných kapitol TP, KZP a ZTKP akreditovanou a závislou zkušebnou odsouhlasenou investorem,
zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
zajištění odsouhlasení všech stavebních materiálů investorem,
zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
vedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.).
zpracování povodňových a havarijních plánů
náklady na případnou likvidaci havárie – kontaminace ropnými a jinými nebezpečnými a závadnými látkami,
náklady na odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin, ornice, asfaltu,
zajištění hospodaření s ornici dle vyjádření orgánů ochrany přírody,
ostatní náklady nutné k dokončení díla, uvedení do předčasného užívání, k vydání kolaudačního souhlasu a uvedení díla do provozu.

8. GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ DÍLA

- U staveb, nebo jejich částí, jejichž zhotovení nezakládá povinnost změny nebo zápisu do Katastru nemovitostí se geometrický plán nevyhotovuje.

9. HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ PRACÍ.

- Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s Harmonogramem, který je přílohou a nedílnou součástí Smlouvy
- Harmonogram musel být zpracován dle požadavků zadávacích podmínek,
- Zhotovitel je povinen průběžně Harmonogram aktualizovat, nejméně 1x za 3 měsíce, a to podle skutečně provedených prací. Aktualizovaný harmonogram předloží Zhotovitel na požádání Objednateli na kontrolních dnech stavby.



10. PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÝCH TERMÍNŮ ČI LHŮT

- Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lhůtu pro dokončení předmětu plnění, předloží svůj návrh na změnu Lhůty pro dokončení díla Technickému dozoru objednatele k projednání.
- Prodloužení Lhůty pro dokončení díla je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele.
- O případném prodloužení Lhůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek ke smlouvě, jinak je neplatný.
- Vícepráce či Méněpráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 10% z hodnoty ceny sjednané dle Smlouvy, nemají vliv na délku Lhůty pro dokončení díla a předmět plnění bude dokončen ve sjednané Lhůtě pro dokončení díla.
- Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení Lhůty pro dokončení díla.

11. CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

Obsah ceny

- Cena za splnění díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněného Položkového rozpočtu, který je zpracován na základě Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaného Objednatelům Zhotoviteli a podle projektové dokumentace předané Objednatelům Zhotoviteli.
- Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012 Sb., ze dne 25. června 2012. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce Lhůty pro dokončení stavebních prací.
- Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající z obchodních podmínek a ze Smlouvy jsou ve formě Ostatních nákladů zahrnuty ve sjednané ceně.

Doklady určující cenu za dílo

- Cena je stanovena podle Příslušné dokumentace předané Objednatelům Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl součástí předané Příslušné dokumentace.



- Cena je doložena Položkovými rozpočty a Zhotovitel ručí za to, že tyto Položkové rozpočty jsou v úplném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým Objednatelům. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací a dále pro stanovení ceny případných Víceprací nebo Méněprací.
- Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
- Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes kontrolu Objednatele v rámci zadávacího řízení neobsahuje Položkový rozpočet veškeré položky či správné počty měrných jednotek popsané v Soupise stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek je předmětem plnění a součástí sjednané ceny v rámci jiných položek Položkového rozpočtu Zhotovitele.

Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

- Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené zákonem č.137/2006 Sb., pro změnu sjednané ceny a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.
- Jsou-li k úhradě sjednané ceny použity finanční prostředky poskytnuté Objednateli formou dotací (zejména z finančních prostředků Evropské unie), je nezbytnou podmínkou pro změnu sjednané ceny i souhlas s obsahem Změnového listu od poskytovatele finančních prostředků.

Vícepráce a Méněpráce a způsob jejich prokazování

- Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.
- Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení Změnové



listu potřeba souhlasu poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření Objednatele nejméně 30 dnů.

12. STAVENIŠTĚ

Stávající podzemní inženýrské sítě

- Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla včetně případných zákresů.
- Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.

Vybudování a provoz zařízení staveniště

- Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.
- Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa.
- Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
- Energie spotřebované provozem zařízení staveniště hradí Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
- Zhotovitel je povinen v rámci objektů zařízení staveniště poskytnout osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru odpovídající provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při kontrole provádění předmětu plnění. Není-li Smlouvou či příslušnou dokumentací stanoveno něco jiného, pak se za odpovídající provozní prostory a zařízení považuje samostatná kancelář vybavená běžným



skříňovým nábytkem, stoly a židlemi a s umyvadlem a dostatečným osvětlením a vytápěním.

- Zhotovitel je povinen umožnit osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru používání sociálních zařízení, které Zhotovitel vybudoval v rámci zařízení staveniště.

Užívání staveniště

- Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním předmětu plnění a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze Staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení Staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
- Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.
- Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.
- Zhotovitel zajistí střežení Staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.
- Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob.
- Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístěn mimo Staveniště.
- Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na Staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele.
- Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.

Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací



- Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdným trasám nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude třeba umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístění, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
- Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj.

Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na Staveništi

- Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště hasícími prostředky.
- Zhotovitel je povinen vypracovat pro Staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit.
- Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.

Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých Subdodavatelů.



- Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je Zhotovitel povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi své zaměstnance a své Subdodavatele.
- Jestliže se při provádění stavby vyskytují na Staveništi nebo v místě provádění stavebních prací rizikové faktory, je Zhotovitel povinen pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu vždy, pokud dojde ke změně podmínek práce, měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru. Při zjišťování, hodnocení a přijímání opatření k dodržení nejvyšších přípustných hodnot je Zhotovitel povinen postupovat podle příslušného právního předpisu. Rizikovými faktory jsou zejména faktory fyzikální (například hluk, vibrace), chemické (například karcinogeny), biologické činitele (například viry, bakterie, plísně), prach, fyzická zátěž, psychická a zraková zátěž a nepříznivé mikroklimatické podmínky (například extrémní chlad, teplo a vlhkost). Nelze-li výskyt biologických činitelů a překročení nejvyšších přípustných hodnot rizikových faktorů vyloučit, je Zhotovitel povinen omezovat jejich působení technickými, technologickými a jinými opatřeními, kterými jsou zejména úprava pracovních podmínek, doba výkonu práce, zřízení kontrolovaných pásem, používání vhodných osobních ochranných pracovních prostředků nebo poskytování ochranných nápojů.
- Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.
- Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
- Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a pravidelně dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby.
- Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.
- Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání



příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

Dodržování zásad ochrany životního prostředí

- Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

- Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

Kvalifikace pracovníků zhotovitele

- Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.

Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

Archeologické nálezy



- Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.

13. KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE

Kontrolní a zkušební plán stavby

- Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli kontrolní a zkušební plán zpracovaný na podmínky prováděného díla.
- Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
- Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo není prováděno v souladu se Smlouvou.

14. POJIŠTĚNÍ DÍLA

Pojištění Zhotovitele

- Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to do výše stanovené ve Smlouvě.
- Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):
způsobené provozní činností Zhotovitele,
způsobené vadným výrobkem,
vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami,
vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,
vzniklé na věcech zaměstnanců.
- Výše pojistné hodnoty je definována Smlouvou.

Pojištění díla



- Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti škodám, které mohou vzniknout v průběhu zhotovování stavby:
požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,
záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
pádem pojištěné věci, nárazem,
pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
vodou vytékající z vodovodních zařízení,
neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí,
krádeží.
- Výše pojistné hodnoty je definována Smlouvou. Pokud Smlouva výši pojistné hodnoty nedefinuje, má se na mysli jeho nová cena, tedy hodnota díla po jeho úplném dokončení.

Pojištění zaměstnanců

- Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

Pojištění Subdodavatelů

- Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením subdodavatelských prací, aby shodné povinnosti související s pojištěním splnili i jeho Subdodavatelé v rozsahu odpovídajícím charakteru a rozsahu jejich subdodávky.

Doklady o pojištění

- Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.
- Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy Objednatele, opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy.

Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

- Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.
- Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech
- Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.



15. DŮVĚRNOST INFORMACÍ A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Důvěrné informace

- Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu Smlouvy, s nimiž bude Zhotovitel přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány nikomu kromě Objednatele a - podle dohody s ním – dalším povolaným osobám, např. Subdodavatelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění díla podle Smlouvy a příslušné dokumentace.
- Za důvěrné informace se nepovažují informace, které:
jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo
jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení stavby, která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám.
- V souvislosti s důvěrností informací bere Zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností Objednatele uveřejnit na Profilu zadavatele celé znění Smlouvy včetně všech jejích případných dodatků a po splnění Smlouvy je Objednatel povinen na Profilu zadavatele uveřejnit skutečně uhrazenou cenu a seznam subdodavatelů. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací.

Duševní vlastnictví

- Pokud Zhotovitel při zhotovování stavby použije bez projednání s Objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli je Zhotovitel povinen provést na své náklady vypořádání majetkových či finančních důsledků.

ZERTIFIKAT
Allgemeine Haftpflicht Versicherung

SWIETELSKY BAUGESELLSCHAFT M.B.H.

Versicherer: Wiener Städtische Versicherung AG
Vienna Insurance Group
Schottenring 30
1010 Wien

Polizzen Nummer: U062.540-1

Versicherter: Swietelsky Baugesellschaft m.b.H.
A-4020 Linz, Edlbacherstraße 10

Lokaler Versicherer: Kooperativa pojistovna s.a.
CZ-110 01 Praha 1; Revolucni 13

Mitversichert: SWIETELSKY stavebni s.r.o.
CZ-370 04 Ceske Budejovice; Prazska 495/58

Deckungsumfang: Betriebshaftpflichtversicherung
Europadeckung

Versichertes Risiko: Sämtliche Aktivitäten, Eigenschaften und Rechtsverhältnisse des
Unternehmers aufgrund der behördlichen und/oder
gewerberechtlichen Genehmigung

Laufzeit: 01.04.2011 bis 01.04.2017, 0 h 00

Versicherungssumme: EUR 15.000.000,-- pauschal für Personen und Sachschäden
Sowie daraus abgeleitete Vermögensschäden

Aggregate Limit: Dreifaches Aggregate Limit

Selbstbehalt: pro Versicherungsfall (Ausland) € 1.000,--

Dieses Zertifikat ist nur eine Information über den bestehenden Versicherungsvertrag
und überträgt keinerlei Rechte an den Inhaber dieses Zertifikates. Dieses Zertifikat
verbessert, erweitert oder verändert nicht den Deckungsumfang der Police.

Die Prämie ist bezahlt.

Linz, 15.10.2013

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG
Vienna Insurance Group

i.A.

i.A. Grubmüller

WIENER STÄDTISCHE

VIENNA INSURANCE GROUP

OSVĚDČENÍ

Pojištění všeobecného povinného ručení

SWIETELSKY BAUGESELLSCHAFT M.B.H.

(stavební společnost s r.o.)

Zemské ředitelství Horní Rakousko
4020 Linec, Untere Donaulände 40
telefon: 050 350 - provolba 42000
fax: 050 350 99 - provolba 42000
e-mail: ld-ooe@staedtische.co.at

Pojistitel: Wiener Städtische Versicherung AG
(Viedeňská městská pojišťovna, a.s.)
Vienna Insurance Group
Schottenring 30, 1010 Vídeň

Číslo pojistek: U062.540-1
Pojištěný: Swietelsky Baugesellschaft m.b.H.
A-4020 Linec, Edlbacherstraße 10

Místní pojistitel: Kooperativa pojišťovna a.s.
CZ-110 01 Praha 1, Revoluční 13

Spolupojištěný: SWIETELSKY stavební s r.o.
CZ-370 04 České Budějovice, Pražská 495/58

Rozsah krytí: pojištění provozního povinného ručení,
evropské krytí

Pojištěné riziko: veškeré aktivity, specifické záležitosti a právní vztahy podniku
na základě úředních nebo živnostenských právních povolení

Doba platnosti: 01.04.2011 až 01.04.2017, 0 hod. 00

Pojistná částka: 15 000 000,-- EUR paušálně za osoby a věcné škody
i za majetkové škody v důsledku těchto škod

Agregovaný limit: trojnásobný agregovaný limit

Spoluúčast: na každou pojistnou událost (zahraničí) 1 000,-- EUR

Toto osvědčení představuje pouze informaci o stávající pojistné smlouvě a nepřevádí na vlastníka tohoto osvědčení žádná práva. Toto osvědčení nezvýhodňuje, nerozšiřuje nebo nemění rozsah krytí pojistky.

Pojistné je zapláceno.

Linec, 15.10.2013

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG
Vienna Insurance Group

podpis
v zastoupení

podpis
v zastoupení Grubmüller

Tlumočnická doložka

Jako tlumočník jazyka německého, jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Č. Budějovicích ze dne 20.11.1991, č.j. Spr 2384/91, stvrzuji, že překlad souhlasí s textem připojených listin.

V překladu jsem provedl tyto opravy:

Tlumočnický úkon je zapsán pod poř. číslem 84/2013 deníku.
Odměna účtována za normostran podle vyhlášky č. 432/2002 částkou 260,- Kč.

Náhrada hotových výloh účtována podle dokladů č.
částkou Kč.

Otisk kulaté pečeti



Podpis tlumočníka

Ing. Jan Kadlec



Opis

Carretera de Pozuelo, 52 - 28222 Majadahonda Madrid España
902 365 242 / (+34) 91 581 13 00 - F (+34) 91 709 74 47

 **MAPFRE** | GLOBAL RISKS

D. CARLOS JAVIER VASQUEZ, en nombre y representación de **MAPFRE GLOBAL RISKS Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A.**, con poderes suficientes conferidos mediante escritura de poderes otorgada en fecha quince de enero de dos mil trece ante el notario de Madrid, D. José María Suárez Sánchez-Ventura, con el número 159 de su protocolo.

CERTIFICA

Que esta Compañía de Seguros tiene contratada y en vigor una póliza de efecto 1 de julio de 2014 y vencimiento el 1 de julio de 2015, de Responsabilidad Civil Nº 961399800658, cuyo tomador de Seguro es **OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. con C.I.F. A-48010573**, por la cual se garantiza la responsabilidad civil extracontractual del Asegurado, por actos u omisiones propias y de las personas de quienes deba responder, como consecuencia de las actividades que realiza la misma según consta en el apartado Descripción del Riesgo.

El máximo de indemnización por siniestro es de 6.000.000,00 euros.

Que las garantías y límites de este contrato en los términos y condiciones acordados por ambas partes incluyen las coberturas de:

- **RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXPLOTACION**
- **RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL**
- **RESPONSABILIDAD CIVIL POST-TRABAJOS/R.C. PRODUCTOS**
- **UNION Y MEZCLA**
- **PERJUICIOS PATRIMONIALES PRIMARIOS**
- **DEFENSA Y FIANZAS**
- **RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA**

En los términos, límites y condiciones de la póliza, tienen condición de ASEGURADOS:

OHL ZS, a.s.
ZPSV a.s.
ZPSV a.s. Caña
Železnične stavbníctvo Bratislava, a.s.
OHL ZS SK, a.s.
ZPSV Ltd.
OHL ZS POLSKA Sp. z o.o.

Y para que conste a efectos oportunos, se extiende el presente certificado en Madrid a 26 de junio de 2014.

MAPFRE GLOBAL RISKS



Este certificado es informativo de la existencia de un seguro y no modifica, amplía o restringe en nada el contenido de las Condiciones Generales, Particulares y Especiales, que han sido aceptadas por el asegurado y que rigen la cobertura de los contratos que en el se reseñan

Carretera de Pozuelo, 52-28222 Majadahonda Madrid España
T 902 365 242 (+34) 91 581 13 00 F (+34) 91 709 74 47

MAPFRE Global Risks

Pan **CARLOS JAVIER VASQUEZ**, jménem a v zastoupení **MAPFRE GLOBAL RISKS, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A.**, (Mezinárodní akciová pojišťovací a zajišťovací společnost), vybavený dostatečnými pravomocemi, které mu byly uděleny na základě písemné plné moci ověřené notářem v Madridu, panem José María Suárez Sánchez-Ventura, dne patnáctého ledna dva tisíce třináct, záznam číslo 159 v zápisové knize notářství.

STVRZUJE, ŽE:

Tato pojišťovací společnost má uzavřenou a platnou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu číslo 961399800658 s platností od 1. července 2014 do 1. července 2015, kde jako pojistník vystupuje společnost **OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.**, **DIČ A-48010573**, garantující mimosmluvní odpovědnost pojištěného za jednání, jak vlastní, tak způsobená osobami, za které má odpovídat v důsledku činností, které tato společnost provádí, jak je uvedeno v Popisu rizika.

Maximální výše pojistného plnění na pojistnou událost je 6.000.000,00 eur.

Ručení a limity vyplývající z této smlouvy za podmínek sjednaných oběma stranami zahrnují následující krytí:

- ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU Z PROVOZNÍ ČINNOSTI
- ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU ZAMĚSTNAVATELE
- ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PO PŘEDÁNÍ DÍLA/ VADNÝM VÝROBKEM
- ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY ZPŮSOBENOU SMÍŠENÍM NEBO PŘEMĚNOU VADNÉHO VÝROBKU
- ČISTÉ FINANČNÍ ŠKODY
- NÁKLADY NA OBHAJOBU A ZÁKONNÉ ZÁRUKY
- KŘÍŽOVÁ ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

V rámci rozsahu, limitů a podmínek pojistné smlouvy jsou v postavení **POJIŠTĚNÝCH**:

OHL ŽS, a.s.
ŽPSV a.s.
ŽPSV a.s. Čaňa
Železničné stavebníctvo Bratislava, a.s.
OHL ŽS SK, a.s.
ŽPSV Ltd.
OHL ZS POLSKA Sp. z o.o.

Toto osvědčení se vystavuje na důkaz uvedeného a pro příslušné účely, v Madridu, dne 26. června 2014.

MAPFRE GLOBAL RISKS
Razítko pojišťovny
Podpis nečitelný

Toto osvědčení má čistě informativní charakter a nijak nemění, nerozšiřuje nebo neomezuje obsah všeobecných, zvláštních a speciálních podmínek, které byly přijaty pojištěným a kterými se řídí pojistné krytí ze smluv v něm uvedených.

Zuzana Churanová, traductora jurada para la lengua española, nombrada el 16 de mayo de 1992 por el Tribunal Territorial de la capital de Praga (Registro del Ministerio de Justicia), República Checa, con el número de licencia 1905/91, certifica que el presente documento es traducción fiel del original redactado en español; la traducción al checo consta de 1 página (1 folio).

La traducción obra en mi Protocolo de traducciones juradas con el n° de orden 2157, Tomo 8.

En Praga, 27 de junio de 2014. - //

Mgr. Zuzana Churanová, tlumočnice a překladatelka jazyka španělského, jmenovaná rozhodnutím Městského soudu v Praze, Česká republika, ze dne 16.5.1992, čj. 1905/91, stvrzuje, že vyhotovený 1-stránkový překlad do českého jazyka (1 list) obsahově souhlasí s připojeným vzorem, který je v jazyce španělském. Překlad je zapsán v mém soudním tlumočnicko-překladatelském deníku pod číslem 2157, svazek 8. V Praze, dne 27. června 2014. - //

Mgr. ZUZANA CHURANOVÁ

Jana Přibíka 959/7, Praha 9, Česká republika

Tel.: + 420 724536450; churanova.zuzana@seznam.cz



POJISTNÝ CERTIFIKÁT

Pojištěný:

OHL ŽS, a.s.
IČO: 46342796
Burešova 938/17, 602 00 Brno
Česká republika

OHL ŽS SK, a.s.
IČO: 43941664
Furmanská 6, 841 03 Bratislava, Slovenská republika

ŽELEZNIČNÉ STAVEBNÍCTVO BRATISLAVA, a.s.
IČO: 31365701
Furmanská 8, 841 03 Bratislava, Slovenská republika

OHL ZS POLSKA SPOLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIA
IČO : 013273446
Wroclaw, Polská republika

TOMI – REMONT a.s.
IČO: 25508571
Přemyslovka 2514/4, Prostějov, Česká republika

Pojištěnými jsou i objednatelé jako smluvní strany příslušné smlouvy o dílo uzavřené za účelem budování specifikovaného stavebního nebo montážního díla, dodávaného pojistníkem a pojištěnými v souladu s právními a technickými předpisy (dále jen „budované dílo“).

Pojištěnými jsou i subdodavatelé smluvně zúčastnění na budovaném díle, kteří mají příslušné oprávnění k provádění sjednaných činností a jejichž dodávky jsou zahrnuty do pojistné částky pro budované dílo.

Pojištění odpovědnosti za újmu se vztahuje i na členy sdružení v případě, kdy leadrem sdružení je společnost OHL ŽS, a.s.

Pojistitel: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
IČO: 47116617
Pobřežní 665/21, 186 00, Praha 8, Česká republika

Pojistná smlouva č : 7720871399

Rozsah krytí: Odpovědnost za újmu a za újmu způsobenou vadou výrobku, která zahrnuje odpovědnost za újmu způsobenou:

- v souvislosti s nakládáním s výbušninami, stlačenými nebo zkapalněnými plyny, nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky nebo

- nebezpečnými odpady,
- v souvislosti s činnostmi prováděnými hornickým způsobem,
- v souvislosti s provozováním drážní dopravy a drážní vlečky,
- sesedáním nebo sesouváním půdy, průmyslovým odstřelem a v důsledku poddolování,
- na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti,
- na movité věci, kterou pojištěný oprávněně užívá,
- v souvislosti s činností podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady,
- znečištěním životního prostředí.

Pojištění se dále vztahuje i na:

- náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou zaměstnanci pojištěného, který utrpěl tělesnou újmu v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání,
- regresy dávek nemocenského pojištění
- jinou majetkovou újmu nevyplyvající ze škody na zdraví, životě a věci (čisté finanční škody).
- pojištění odpovědnosti pojištěného za újmu způsobenou třetím osobám
- odpovědnost za újmu způsobenou azbestem nebo materiálem obsahujícím azbest

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou poskytováním odborných služeb.

- projektová činnost ve výstavbě.
- architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
- účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství

Pojištění odpovědnosti vnitrostátního a mezinárodního silničního dopravce.

Limit plnění: 10,000.000,-Kč - pro odpovědnost za újmu a za újmu způsobenou vadou výrobku.
Sublimit 2,000.000,- Kč - pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou poskytováním odborných služeb – projektová činnost ve výstavbě.

Spoluúčast: 10 000,-Kč

Územní rozsah: Evropa

Doba pojištění: 1.1.2015 – 31.12.2014

V Brně dne 16. 1. 2015



.....
razítko a podpis pojistitele

POJISTNÝ CERTIFIKÁT

Pojištěný: OHL ŽS, a.s.
IČO: 46342796
Burešova 938/17, 602 00 Brno
Česká republika

Pojistitel: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
IČO: 47116617
Pobřežní 665/21, 186 00, Praha 8, Česká republika

Pojistná smlouva č.: 7720871800


Rozsah krytí: Stavebně - montážní pojištění – rámcová pojistná smlouva

3.1.	Předmět pojištění	Horní hranice plnění [Kč]	Spoluúčast [Kč]
1.	Celková hodnota stavebních a montážních výkonů (konečné a provizorní výkony, včetně všech materiálů použitých k tomuto účelu)	2.500.000.000,-	100.000,-
	1.1. Max. hodnota jednoho budovaného díla	1.250.000.000,-	100.000,-
	1.2. Materiál nebo díly dodané objednatelem	0,-	
2.	Stávající majetek	50.000.000,-	50.000,-
3.	Zařízení a vybavení staveniště	5.000.000,-	20.000,-
4.	Stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje	10.000.000,-	20.000,-
5.	Náklady na stržení, úklid a odvoz zbytků	10.000.000,-	20.000,-

Územní rozsah: Česká republika a Slovenská republika

Doba pojištění: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015

V Brně dne 16. 1. 2015



razítko a podpis pojistitele

