



Číslo smlouvy objednatele: SD/2015/0034/150

Číslo smlouvy zhotovitele: 2015/5215/0005

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 12. 2. 2015 v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Město Hodonín**
Masarykovo nám. 53/1
695 35 Hodonín

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. arch. Milana Grauová, starostka
- ve věcech technických: Sylva Demjanovič, pověřená vedením odboru IaÚ
- ve věcech stavby: Ing. Roman Svěrák, technický dozor

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hodonín
Č. účtu: 424671/0100
IČ: 00284891
DIČ: CZ699001303

Zhotovitel: **Hroší stavby Morava, a.s.**
se sídlem: Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc
zapsána v OR u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 10124

Oprávněný zástupce: Ing. Petr Vašek, člen představenstva a.s.
Ing. Jiří Dobiáš, člen představenstva a.s.

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Vašek, člen představenstva a.s.
- ve věcech technických: Ing. Miloš Sonnewend
- ve věcech stavby: stavbyvedoucí: Ing. Petr Vašek, člen představenstva a.s.
zástupce stavbyvedoucího: Ing. Miloš Sonnewend

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 43-4989500207/0100
IČ: 28597460
DIČ: CZ28597460

dále také obecně jako „smluvní strany“.



PREAMBULE:

Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti provést dodatečné stavební práce, zadané v jednacím řízení bez uveřejnění s označením **Dodatečné požadavky objednatele při realizaci projektu „Zateplení krytého bazénu TEZA Hodonín“**.

Celková hodnota „vícepožadavků“ objednatele (resp. dodatečných stavebních prací) činí:

5 067 765 Kč bez DPH

1 064 231 Kč DPH

6 131 996 Kč včetně DPH¹

Celková hodnota méněprací činí: -1 173 573 Kč bez DPH

-246 450 Kč DPH

-1 420 023 Kč včetně DPH²

Podrobný položkový rozpočet tvoří přílohou tohoto dodatku.

Čl. 1 Dodatku

Tímto dodatkem se tedy po započtení výše uvedených dodatečných stavebních prací mění článek VII, odst. 1.1. uzavřené Smlouvy o dílo.

Nové znění článku VII, odst. 1.1. je následující:

1.1. Celková cena za provedené dílo činí:

Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 15%	DPH 21 %	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
nabídková cena dle výkazu výměr bez níže uvedených položek ³	13 407 702,-		2 815 617,-	16 223 319,-
Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jednom v elektronické formě	12 000,-		2 520,-	14 520,-

¹ Doplní uchazeč dle naceněných položkových rozpočtů.

² Doplní uchazeč dle naceněných položkových rozpočtů.

³ Uchazeč doplní tabulku tak, že k původní nabídkové ceně dle výkazu výměr (tj. k celkové ceně díla bez vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, bez velkoplošného informačního panelu a bez pamětní desky) přičte oceněné dodatečné stavební práce a zároveň odečte hodnotu méněprací. Následně v řádku „celková nabídková cena“ provede součet výše uvedených položek.



Velkoplošný informační panel 5100x2400mm	23 000,-		4 830,-	27 830,-
Pamětní deska	10 000,-		2 100,-	12 100,-
Celková nabídková cena (součet výše uvedených položek)	13 452 702,-		2 825 067,-	16 277 769,-

Čl. 2 Dodatku

Vzhledem k nutnosti provést výše specifikované vícepráce a zároveň vzhledem k časové prodlevě při jejich realizaci z důvodu administrace jednacího řízení bez uveřejnění se tímto dodatkem rovněž prodlužuje termín realizace předmětu smlouvy, stanovený v článku VI, odst. 1 Smlouvy o dílo.

Nové znění článku VI odst. 1 je následující:

*Zhotovitel se zavazuje k realizaci předmětu této Smlouvy do **227⁴ kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran, bude nedílnou součástí stavebního deníku.*

Ostatní náležitosti uzavřené Smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné smlouvy. Je zpracován ve 4 vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Po jejich potvrzení obdrží každá ze smluvních stran po dvou vyhotoveních.

Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 – Rekapitulace

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet - Dodatečné stavební práce

Příloha č. 3 - Položkový rozpočet - Méněpráce


V Olomouci dne 17. 9. 2015

Za zhotovitele:

Ing. Petr Vašek
člen představenstva
Hroší stavby Morava a.s.

V Hodoníně dne 16. 9. 2015

Za objednatele:



Ing. arch. Milana Grauová
starostka

⁴ Uchazeč navrhne nový termín realizace s ohledem na složitost prováděných víceprací a časovou prodlevu v návaznosti na administraci jednacího řízení bez uveřejnění.


Původní cena dle SoD

	bez DPH	DPH	vč. DPH
nabídková cena dle výkazu výměr bez níže uvedených položek	9 513 510 Kč	1 997 837 Kč	11 511 348 Kč
Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jednom v elektronické formě	12 000 Kč	2 520 Kč	14 520 Kč
Velkoplošný informační panel 5100x2400mm	23 000 Kč	4 830 Kč	27 830 Kč
Pamětní deska	10 000 Kč	2 100 Kč	12 100 Kč
Celková nabídková cena	9 558 510 Kč	2 007 287 Kč	11 565 798 Kč

Dodatek č. 1

	bez DPH	DPH	vč. DPH
nabídková cena dle výkazu výměr bez níže uvedených položek	13 407 702 Kč	2 815 617 Kč	16 223 319 Kč
Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jednom v elektronické formě	12 000 Kč	2 520 Kč	14 520 Kč
Velkoplošný informační panel 5100x2400mm	23 000 Kč	4 830 Kč	27 830 Kč
Pamětní deska	10 000 Kč	2 100 Kč	12 100 Kč
Celková nabídková cena	13 452 702 Kč	2 825 067 Kč	16 277 769 Kč

	bez DPH	DPH	vč. DPH
Dodatečné stavební práce:	5 067 765 Kč	1 064 231 Kč	6 131 996 Kč
Méněpráce:	1 173 573 Kč	246 450 Kč	1 420 023 Kč
ROZDÍL:	3 894 192 Kč	817 780 Kč	4 711 972 Kč

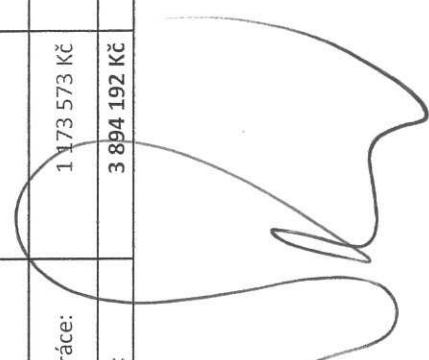

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	Sanace vazníků a zastřešení	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Sanace zastřešení		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
HP-05/1-15	Krytý bazen Hodonín		Náklady na m.j.	0
Projektant	Hutní projekt Frýdek-Místek,a.s.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Hutní projekt Frýdek-Místek,a.s.			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 989 852	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	2 195 569	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	104 969	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		4 290 390	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		4 290 390	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		4 290 390	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH	21,0 %		4 290 390 Kč
DPH	21,0 %		900 982 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			5 191 372 Kč

Poznámka :

Stavba : HP-05/1-15 Krytý bazén Hodonín
 Objekt : 01 Sanace zastřešení

Rozpočet : 0
 Sanace vazníků a zastřešení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
4 Vodorovné konstrukce	1 532 968	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	264 999	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	54 116	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	28 381	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	694 188	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	53 773	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	10 961	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	20 795	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	1 205 941	0	0	0
783 Nátěry	0	209 910	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	49 349	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	55 620	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	109 388	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 989 852	2 195 569	0	104 969	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			4 185 421	0
Oborová přírážka			4 185 421	0
Přesun stavebních kapacit			4 185 421	0
Mimostaveništní doprava			4 185 421	0
Zařízení staveniště		0,0	4 290 390	0
Provoz investora			4 290 390	0
Kompletační činnost (IČD)			4 290 390	0
Rezerva rozpočtu			4 290 390	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	HP-05/1-15 Krytý bazen Hodonín	Rozpočet: 0
Objekt :	01 Sanace zastřešení	Sanace vazníků a zastřešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
1	444172020R00	Montáž panelů X-DEK, střecha tl.nad 8 cm	m2	801,72	210,12	168 458,04
		43,81*18,3		801,72		
		Mezisoučet		801,72		
2	61210307	Panel střešní Kingspan KS1000 XD jádro 100mm plech	m2	817,76	1 668,60	1 364 510,16
		801,7230*1,02		817,76		
		Mezisoučet		817,76		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				1 532 968,20
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
3	943943221R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m	m3	4 357,87	24,72	107 726,65
		42,8*17,65*5		3 777,10		
		25,03*12,5*(1,48+1,85)/2		520,94		
		8,06*12,8*(0,46+0,7)/2		59,84		
		Mezisoučet		4 357,87		
4	943943292R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222	m3	4 357,87	7,66	33 381,32
5	943943821R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3	4 357,87	12,36	53 863,33
6	943955021R00	Montáž lešenišové podlahy s příčníky a podél.,H 10 m	m2	755,42	37,08	28 010,97
		42,8*17,65		755,42		
		Mezisoučet		755,42		
7	943955191R00	Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21až 41	m2	755,42	24,72	18 673,98
8	943955821R00	Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 10 m	m2	755,42	30,90	23 342,48
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				264 998,73
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
9	965042141RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl.	m3	108,23	500,00	54 116,30
		mazaniny 8.-10 cm		28,06		
		Potěr:43,81*18,3*0,035		80,17		
		Podkladní mazanina pod POLSID:43,81*18,3*0,1		108,23		
		Mezisoučet		108,23		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				54 116,30
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
10	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	63,78	444,96	28 381,27
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				28 381,27
Díl: 712		Živičné krytiny				
11	712300833R00	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 3vrstvé	m2	801,72	67,98	54 501,13
		43,81*18,3		801,72		
		Mezisoučet		801,72		
12	712371801RZ4	Povlaková krytina střech do 10°, fólie PVC 1 vrstva - včetně dod.	m2	138,07	341,14	47 102,26
		fólie PVC tl.1,5mm		56,71		
		Vodorovná na atice:(44,71+18,3)*2*0,45		81,36		
		Svislá :(43,81+18,3)*2*0,655		138,07		
		Mezisoučet		138,07		
		Mezisoučet				
13	712373121RS3	Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na ocel tl. izol.do 160	m2	801,72	347,93	278 943,48
		mm.vč.folie.tl.1,5 mm.bez dod.Tl		801,72		
		Vodorovná kotveno do plechu panelů E-DEK:43,81*18,3		801,72		
		Mezisoučet		801,72		
14	712378006R00	Rohová lišta vnější VIPLANYL RŠ 100 mm	m	124,22	110,62	13 741,22
		Přechod svislé izolace (PVC fólie) na atiku:(44,71-0,45*2+19,2-		124,22		
		0,45*2)*2		124,22		
		Mezisoučet		124,22		
15	712378007R00	Rohová lišta vnitřní VIPLANYL RŠ 100 mm	m	124,22	108,15	13 434,39
		Přechod vodorovné izolace (PVC fólie) na atiku:(44,71-0,45*2+19,2-		124,22		
		0,45*2)*2		124,22		
		Mezisoučet		124,22		
16	712378009R00	Atiková okapnice poplast.plech RŠ 300 mm	m	115,51	266,36	30 767,24

Slepý rozpočet

Stavba :	HP-05/1-15 Krytý bazén Hodonín	Rozpočet: 0
Objekt :	01 Sanace zastřešení	Sanace vazníků a zastřešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		K-3:44,71+19,2*2+7,2+25,2		115,51		
		Mezisoučet		115,51		
17	712391171RZ3	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - včetně dodávky textilie	m2	939,80	50,43	47 393,92
		Vodorovná:44,71*19,2		858,43		
		Svislá:(43,81+18,3)*2*0,655		81,36		
		Mezisoučet		939,80		
18	63140245	Deska protispádová 0-100mm l=1 m, š=0,5 m	kus	126,70	106,30	13 468,68
		(44,71-0,45*2+19,2-0,45*2)*2*1,02		126,70		
		Mezisoučet		126,70		
19	SPC-01	Dodávka izolačních desek tl.50 mm	m2	817,76	202,09	165 260,61
		43,81*18,3*1,02		817,76		
		Mezisoučet		817,76		
20	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	6 646,13	4,45	29 575,28
	Celkem za	712 Živičné krytiny				694 188,21
Díl: 713		Izolace tepelné				
21	713100823R00	Odstr. tepelné izolace, kombidesky 1str. tl. 5 cm	m2	801,72	54,38	43 597,70
		43,81*18,3		801,72		
		Mezisoučet		801,72		
22	713100832R00	Odstr. tepelné izolace z min. desek tl. do 200 mm	m2	755,42	13,47	10 175,51
		42,8*17,65		755,42		
		Mezisoučet		755,42		
	Celkem za	713 Izolace tepelné				53 773,20
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
23	721176233R00	Potrubí KG svodné zavěšené D 125 x 3,2 mm	m	6,40	669,91	4 287,42
		Od střešní vpusti ke stávajícímu potrubí:1,6*4		6,40		
		Mezisoučet		6,40		
		Mezisoučet				
24	PC-01	D+M střešní vyhrívané vpusti s integrovanou PVC manžetou d-125 mm	ks	4,00	1 610,51	6 442,04
25	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	107,29	2,16	231,76
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				10 961,22
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
26	762441112RT2	Montáž obložení atiky, OSB desky, 1 vrst., šroubováním včetně dodávky desky, OSB, E.C.O. 3.N.tl. 18 mm	m2	56,71	320,12	18 153,69
		Podklad pod okapnici na atice:0,45*(43,81+19,2)*2		56,71		
		Mezisoučet		56,71		
27	762495000R00	Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů	m2	56,71	18,91	1 072,37
28	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	192,26	8,16	1 568,85
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				20 794,90
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
29	767392802R00	Demontáž krytin střech z plechů, šroubovaných	m2	801,72	61,80	49 546,48
		43,81*18,3		801,72		
		Mezisoučet		801,72		
30	767581802R00	Demontáž podhledů - lamel	m2	755,42	61,80	46 684,96
		42,8*17,65		755,42		
		Mezisoučet		755,42		
31	767582800R00	Demontáž podhledů - roštů	m2	755,42	39,55	29 876,86
32	767996805R00	Demontáž atypických ocelových konstr. nad 500 kg	kg	20 888,00	4,94	103 186,72
		Vaznice:7513		7 513,00		
		Vazníky:11392		11 392,00		
		Ztužení:1983		1 983,00		
		Mezisoučet		20 888,00		
33	767999105R00	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti nad 500 kg	kg	16 541,92	11,12	183 946,18

Slepý rozpočet

Stavba :	HP-05/1-15 Krytý bazén Hodonín	Rozpočet: 0
Objekt :	01 Sanace zastřešení	Sanace vazníků a zastřešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		TR 133x8:285,16*24,7		7 043,45		
		TR 102x6,3:24*14,9		357,60		
		TR 102x5:38,4*12		460,80		
		TR 82,5x6,3:84*11,8		991,20		
		TR82,5x4:60*7,74		464,40		
		TR 70x6,3:90*9,9		891,00		
		TR 70x5:106,4*8,02		853,33		
		TR 60x6,3:118,08*8,39		990,69		
		TR 60x4:205,04*5,55		1 137,97		
		TR 60x3,2:82,78*4,51		373,34		
		P20:1,143*157		179,45		
		P10:12,71*78,5		997,74		
		P8:23,55*62,8		1 478,94		
		P4:2*31,4		62,80		
		Kulatina D-12 mm:291,91*0,888		259,22		
		Mezisoučet		16 541,92		
34	13210340	Tyč ocelová kruhová D 12 mm	T	0,28	54 384,00	15 227,52
		Kulatina D-12 mm:291,91*0,888*1,08*0,001		0,28		
		Mezisoučet		0,28		
35	13611214	Plech hladký jakost 11375.1 4x1000x2000 mm	T	0,07	37 080,00	2 514,02
		2*31,4*1,08*0,001		0,07		
		Mezisoučet		0,07		
36	13611224	Plech hladký jakost 11375.1 8x1000x2000 mm	T	1,60	37 080,00	59 227,88
		23,55*62,8*1,08*0,001		1,60		
		Mezisoučet		1,60		
37	13611228	Plech hladký jakost 11375.1 10x1000x2000 mm	T	1,08	49 440,00	53 276,54
		12,71*78,5*1,08*0,001		1,08		
		Mezisoučet		1,08		
38	13611248	Plech hladký jakost 11375.1 20x1000x2000 mm	T	0,19	37 080,00	7 186,10
		1,143*157*1,08*0,001		0,19		
		Mezisoučet		0,19		
39	14120867	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 60,3x3,2 mm	m	89,40	177,98	15 911,84
		82,78*1,08		89,40		
		Mezisoučet		89,40		
40	14120871	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 60,3x4,0 mm	m	221,44	220,01	48 719,72
		205,04*1,08		221,44		
		Mezisoučet		221,44		
41	14120877	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 60,3x6,3 mm	m	127,53	363,38	46 340,54
		118,08*1,08		127,53		
		Mezisoučet		127,53		
42	14121514	Trubky bezešvé hladké jakost 11453.1 D 70x5,0 mm	m	114,91	376,98	43 319,53
		106,4*1,08		114,91		
		Mezisoučet		114,91		
43	14121515	Trubky bezešvé hladké jakost 11453.1 D 70x6,3 mm	m	97,20	452,38	43 971,34
		90*1,08		97,20		
		Mezisoučet		97,20		
44	14125348	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 82,5x4,0 mm	m	64,80	305,29	19 782,79
		60*1,08		64,80		
		Mezisoučet		64,80		
45	14125353	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 82,5x6,3 mm	m	90,72	512,94	46 533,92
		84*1,08		90,72		
		Mezisoučet		90,72		
46	14130825	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 102x5,0 mm	m	41,47	482,04	19 991,16

Slepý rozpočet

Stavba :	HP-05/1-15 Krytý bazen Hodonín	Rozpočet: 0
Objekt :	01 Sanace zastřešení	Sanace vazníků a zastřešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		38,4*1,08		41,47		
		Mezisoučet		41,47		
47	14130829	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 102x6,3 mm	m	25,92	645,19	16 723,32
		24*1,08		25,92		
		Mezisoučet		25,92		
48	14135395	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 133x8,0 mm	m	307,97	1 069,14	329 266,04
		285,16*1,08		307,97		
		Mezisoučet		307,97		
49	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	19,71	1 253,30	24 707,47
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				1 205 940,94
Díl: 783		Nátěry				
50	783122111R00	Nátěr syntetický OK "A" dvojnásobný	m2	385,98	259,56	100 184,55
		TR 133x8:285,16*Pi*0,133		119,15		
		TR 102x6,3:24*Pi*0,102		7,69		
		TR 102x5:38,4*Pi*0,102		12,31		
		TR 82,5x6,3:84*Pi*0,0825		21,77		
		TR82,5x4:60*Pi*0,0825		15,55		
		TR 70x6,3:90*Pi*0,07		19,79		
		TR 70x5:106,4*Pi*0,07		23,40		
		TR 60x6,3:118,08*Pi*0,06		22,26		
		TR 60x4:205,04*Pi*0,06		38,65		
		TR 60x3,2:82,78*Pi*0,06		15,60		
		P20:1,143*2		2,29		
		P10:12,71*2		25,42		
		P8:23,55*2		47,10		
		P4:2*2		4,00		
		Kulatina D-12 mm:291,91*Pi*0,012		11,00		
		Mezisoučet		385,98		
51	783122711R00	Nátěr syntetický OK "A" základní	m2	385,98	284,28	109 725,94
	Celkem za	783 Nátěry				209 910,49
Díl: M21		Elektromontáže				
52	PC-1	Demontáž EL	kpl	1,00	49 349,02	49 349,02
	Celkem za	M21 Elektromontáže				49 349,02
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				
53	PC-1	Demontáž VZT	kpl	1,00	55 620,00	55 620,00
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				55 620,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
54	97999 PC	Výtěžnost - kov	kg	-31 032,55	4,44	-137 784,50
		Sut:-297096,1		-297 096,10		
		Živ.krytiny:11224,122		11 224,12		
		Beton:238111,72		238 111,72		
		Kombi desky:8418,092		8 418,09		
		Minerální vata:8309,62		8 309,62		
		Mezisoučet		-31 032,55		
55	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton k recyklaci	t	238,11	242,87	57 830,19
56	979990144R00	Poplatek za skládku suti - minerální vata+živ.kryt +kombi desky	t	27,95	1 981,31	55 381,18
		11,224122+8,418092+8,30962		27,95		
		Mezisoučet		27,95		
57	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	297,10	167,48	49 757,66
58	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	297,10	179,22	53 245,57
59	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	594,19	10,51	6 244,96
60	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	297,10	76,63	22 766,48

Slepý rozpočet

Stavba :	HP-05/1-15 Krytý bazen Hodonín	Rozpočet: 0
Objekt :	01 Sanace zastřešení	Sanace vazníků a zastřešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
61	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	297,10	6,55	1 945,98
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				109 387,51

Položkový rozpočet stavby

Stavba: HP-05/1-15 Krytý bazen Hodonín
Objekt: 02 Sanace zastřešení - méněpráce
Rozpočet: 1 Méněpráce - změnový list

Objednatel: IČ: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s. IČ: 28597460
 Hodolanská 413/32 DIČ: _____
 77900 Olomouc

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			560 054,05
PSV			160 520,80
MON			0,00
Vedlejší náklady			56 800,00
Méněpráce z původní nabídky			-1 173 572,71
Celkem			-396 197,86


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Snížená DPH	15 %	CZK
Základ pro základní DPH	21 %	CZK
Základní DPH	21 %	CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v



Za zhotovitele

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			16 762,41	2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			8 478,19	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			267 854,66	34
5	Komunikace	HSV			90 644,43	12
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			63 240,00	8
96	Bourání konstrukcí	HSV			68 904,88	9
97	Prorážení otvorů	HSV			44 169,48	6
762	Konstrukce tesařské	PSV			156 282,57	20
767	Konstrukce zámečnické	PSV			4 238,23	1
VN	Vedlejší náklady	VN			56 800,00	7
Cena celkem					777 374,85	100

Položkový rozpočet

S:	HP-05/1-15	Krytý bazen Hodonín
O:	02	Sanace zastřešení - méněpráce
R:	1	Méněpráce - změnový list

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				16 762,41
1	113106241	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	180,00000	32,85	5 913,00
2	113152112	Odstranění podkladu z kameniva drceného	m3	27,00000	268,86	7 259,22
3	162702199	Poplatek za skládku zeminy	m3	27,00000	132,97	3 590,19
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				8 478,19
4	289971212	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	217,00000	8,60	1 866,20
5	69370518	Geotextilie MOKRUTEX HQ PP 400g/m2 do 6 m	m2	238,70000	27,70	6 611,99
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				267 854,66
6	444172010	Montáž panelů Kingspan, střeška slož., tl. do 8 cm	m2	801,72000	237,98	190 793,33
7	61210307R0	Panel střešní Kingspan KS 1000 XD - příplatek za povrchovou úpravu FOODSAFE	m2	865,85760	89,00	77 061,33
Díl:	5	Komunikace				90 644,43
8	564791111	Podklad pro zpevnění z kameniva drceného 0 - 63 mm	m3	27,00000	856,89	23 136,03
9	584921121	Zřízení plochy ze silničních panelů lože kam.5 cm	m2	180,00000	68,38	12 308,40
10	59381184	Panel silniční IZD 85/10 300x150x21,5 cm	kus	40,00000	1 380,00	55 200,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				63 240,00
37	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	2 040,00000	31,00	63 240,00
		2 měsíce:1020*2		2 040,00		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				68 904,88
11	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	162,07574	425,14	68 904,88
Díl:	97	Prorážení otvorů				44 169,48
12	979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	61,56000	116,60	7 177,90
13	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	61,56000	229,14	14 105,86
14	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	123,12000	13,42	1 652,27
15	979990161	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	26,46000	782,00	20 691,72
16	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	61,56000	8,80	541,73
Díl:	762	Konstrukce tesařské				156 282,57
17	762521104	Položení podlah nehoblovaných na sraz, hrubá prkna	m2	756,00000	59,69	45 125,64
18	762526811	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm	m2	756,00000	21,32	16 117,92
19	762595000	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	7,56000	153,35	1 159,33
20	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	4,85722	1 040,59	5 054,37
21	28323215	Fólie PE standard čirá tl. 0,04 mm 2 x 50 m, ochranná a separační	m2	771,12000	3,58	2 760,61
22	60725009	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 10 mm	m2	771,12000	96,02	74 042,94
23	67390524	Textilie jutařská netkaná NETEX A PP/200 -200 g/m2	m2	771,12000	15,59	12 021,76
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				4 238,23
24	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	1,60000	862,51	1 380,02
25	767995107.1	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 500 kg	ks	0,00000	20 240,00	0,00
26	14130881	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 114x12,5 mm	m	2,24640	1 272,35	2 858,21
Díl:	VN	Vedlejší náklady				56 800,00
27	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00
28	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	36 800,00	36 800,00
29	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	0,00	0,00
30	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	0,00	0,00
31	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	0,00	0,00
32	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	0,00	0,00
33	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
34	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	0,00	0,00
Díl:	ON	Méněpráce z původní nabídky				-1 173 572,71
35		Odečet položek z původní nabídky - střešní plášť	Soubor	1,00000	-1 173 572,71	-1 173 572,71

Odpočet položek střešního pláště z dodavatelské nabídky

Stavba :	Zateplení krytého bazénu TEZA Hodonín	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Zateplení krytého bazénu TEZA Hodonín	Zateplení krytého bazénu TEZA Hodonín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 712		Živičné krytiny				
77	712391172R00	Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie	m2		52,00	
		Plochá střecha 2NP s atikou:19,6*22,8+31,43*15,5+7*17,3		1 055,15		
		svíslá plocha atik:(7+10*2+10+23,3+7,3+18,3+13,6)*((0,26+0,16)/2)		20,90		
		(5,5+6+4,8+6,25*2+15,125+8,2+3,6)*0,4		22,29		
		3,8*2*0,15		1,14		
		výtažení svíslé plochy na				
		kcích:(7+41,5+3,6+3,8*2+12+15,1+23+8,3)*0,3		35,43		
78	721233116R00	Vtok střešní PVC DN 125	kus		2 326,00	
79	712370010RAB	Povlaková krytina střech do 10°, termoplasty fólie tl. 1,5 mm	m2		465,00	
		1134,9000		1 134,90		
80	69370564	Geotextilie 300g/m2 š.do 6 m	m2		23,00	
		1134,9*1,1		1 248,39		
81	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%		4,00	
	Celkem za	712 Živičné krytiny				
Díl: 713		Izolace tepelné				
82	619481117U00	Potažení ploch sklovlákno volné	m2	935,64	76,00	71 108,88
83	713141125R00	Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo	m2	820,17	32,00	26 245,44
		Plochá střecha:				
		18,66*7,3*2		272,44		
		12,44*6,725*2		167,32		
		10,55*29,525*2		622,98		
		7,355*10,325*2		151,88		
		5,5*7,155*2		78,71		
		6,6*15,525*2		204,93		
		29,825*4,8*2		286,32		
		11,94*8,4*2		200,59		
		atika ploché střechy:				
		nádstavba:12*0,35+12*0,5*2		16,20		
		atika spojená s dilataci:15,1*1,2		18,12		
		atika obvodová:(7+15,3+16,7+31,4+7,3+18,3+23)*0,8		95,20		
		atika vnitřní:(6,2+4)*0,7		7,14		
		vazníková střecha:9,15*2*42,81		783,42		
		atika kolem vazníkové střechy:(42,8+7,2+23,5)*0,5		36,75		
		19,2*2*0,95		36,48		
84	713 R1	Nástřik PUR střech 60 kg/m3 v tl. 40 - 45 mm	m2	935,64	648,00	606 296,79
		vazníková střecha:42,81*9,15*2		783,42		
		plocha atiky vodorovná:(42,8+7,2+23,5)*0,5+19,2*2*0,95		73,23		
		plocha atiky svíslá:42,81*0,71*2+18,2*0,5*2		78,99		
85	713 R2	Nástřik silikonové UV vrstvy na nástřik PUR - 2 vrstvy odstín šedý	m2	935,64	217,00	203 034,57
86	713 R4	D+M klínu EPS 70S - žlab	m3	2,50	2 824,00	7 060,00
		0,14*0,38*0,5*2*42,8*1,1		2,50		
87	28375460	Polystyren extrudovaný XPS	m3	0,99	3 653,00	3 616,47
		atika kolem vazníkové střechy:(42,8+7,2+23,5)*0,25*0,02*1,05		0,39		
		19,2*2*0,75*0,02*1,05		0,60		
		okapová část ploché střechy:(49,7+11)*0,3*0,05*1,05		0,96		
88	28375766.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S	m3		1 740,00	
		Plochá střecha:				
		18,66*7,3*0,12*1,05		17,16		
		12,44*6,725*0,12*1,05		10,54		
		10,55*29,525*0,12*1,05		39,25		
		7,355*10,325*0,12*1,05		9,57		

Odpočet položek střešního pláště z dodavatelské nabídky

Stavba :	Zateplení krytého bazénu TEZA Hodonín	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Zateplení krytého bazénu TEZA Hodonín	Zateplení krytého bazénu TEZA Hodonín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		5,5*7,155*0,12*1,05		4,96		
		6,6*15,525*0,12*1,05		12,91		
		29,825*4,8*0,12*1,05		18,04		
		11,94*8,4*0,12*1,05		12,64		
89	28375768.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S	m3		2 140,00	
		Plochá střecha:				
		18,66*7,3*0,1*1,05		14,30		
		12,44*6,725*0,1*1,05		8,78		
		10,55*29,525*0,1*1,05		32,71		
		7,355*10,325*0,1*1,05		7,97		
		5,5*7,155*0,1*1,05		4,13		
		6,6*15,525*0,1*1,05		10,76		
		29,825*4,8*0,1*1,05		15,03		
		11,94*8,4*0,1*1,05		10,53		
		atika vodorovná plocha:				
		atika spojená s dilatací:15,1*0,8*0,2*1,05		2,54		
		atika obvodová:(7+15,3+16,7+31,4+7,3+18,3+23)*0,38*0,2*1,05		9,50		
		atika vnitřní:(6,2+4)*0,3*0,2*1,05		0,64		
		atika svislá plocha:				
		atika spojená s dilatací:15,1*0,4*0,2*2*1,05		2,54		
		atika obvodová:(7+15,3+16,7+31,4+7,3+18,3+23)*0,46*0,2*1,05		11,50		
90	28375764.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 70 S	m3	148,07	1 500,00	222 099,00
		vazníková střecha:9,15*2*42,81*0,18*1,05		148,07		
91	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t		996,00	
	Celkem za	713 Izolace tepelné				1 139 461,16
Díl: 762	Konstrukce tesařské					
92	762511165U00	Zhlaví atik z desek cementotřískových tl.20mm P+D šroub	m2	73,23	421,00	30 829,83
		atika kolem vazníkové střechy:(42,8+7,2+23,5)*0,5		36,75		
		19,2*2*0,95		36,48		
		nádstavba :12*0,35+12*0,5*2		16,20		
		atika spojená s dilatací:15,1*1,2		18,12		
		atika obvodová:(7+15,3+16,7+31,4+7,3+18,3+23)*0,8		95,20		
		atika vnitřní:(6,2+4)*0,7		7,14		
		okapová hrana na ploché střeše:49,9*0,5*2		49,90		
93	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3		717,00	
		259,79*0,02		5,20		
94	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t		958,00	
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				30 829,83
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
95	712363304U00	Stěna lišta 300mm poplast 14/K 2m	kus		337,00	
96	712363312U00	Vnitř kout 100mm poplast. 09/K 2m	kus		108,00	
97	712363313U00	Vnější kout 100mm poplast 09/K 2m	kus		108,00	
98	712363317U00	Okapnice 250mm poplast. 11/K 2m	kus		537,00	
99	712363318U00	Dorazová lišta popast 500mm 10/K 2m	kus		817,00	
100	764 R1	Prodloužení VZT podtrubí 02/K	kpl		958,00	
101	764 R2	Dilatace atik poplast. r.š. 330mm 05/K	m		314,00	
102	764 R3	Prodloužení VZT podtrubí 12/K	m		1 404,00	
103	764 R4	Prodloužení VZT podtrubí 13/K	m		1 404,00	
104	764171434U00	Závětrná lišta poplast rš 450mm 03/K	m		383,00	
105	764352800R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 30°	m		26,00	
		43,4+11,6		55,00		
106	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m		32,00	
		východ:				

Odpočet položek střešního pláště z dodavatelské nabídky

Stavba : Zateplení krytého bazénu TEZA Hodonín		Rozpočet: 1
Objekt : 1 Zateplení krytého bazénu TEZA Hodonín		Zateplení krytého bazénu TEZA Hodonín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,9*2		1,80		
		4,5*2		9,00		
		0,9		0,90		
		Mezisoučet		11,70		
		západ:				
		1,52		1,52		
		1,2		1,20		
		1,8*2		3,60		
		0,9		0,90		
		4,5*2		9,00		
		2,7		2,70		
		2,7		2,70		
		Mezisoučet		21,62		
		sever:				
		4,5*9		40,50		
		1,8		1,80		
		2,7		2,70		
		1		1,00		
		Mezisoučet		46,00		
		jižní:				
		1,8*13		23,40		
		36,05		36,05		
		3,05*2		6,10		
107	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm	m	126,22	26,00	3 281,72
		atíky ploché střechy:				
		7*2+16+16+31,5+7,3+19,5+22,5+15+3,6*2+3+1,2*2+8,6		163,00		
		atíka u vazníkové střechy:				
		18,8*2+44,31*2		126,22		
108	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm	m		26,00	
		3+1,3*4		8,20		
109	764711115U00	Oplechování parapetu poplast. rš 280mm 01/K	m		292,00	
110	764731112U00	Oplechování zdí rš 200mm - 04/K	m		276,00	
111	764731114U00	Oplechování zdí poplast. rš 400mm 15/K	m		352,00	
112	764761111U00	Poplast. žlab podokapní r.š. 250mm 06/K	m		473,00	
113	764900010R00	Zastřešení hladkými plechy poplast, do 30° 08/K	m2		762,00	
114	764901050R00	Opadní trouby kruhové poplast., D 80 mm 07/K	m		447,00	
115	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%		4,00	
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				3 281,72

1 173 572,71