

Číslo smlouvy objednatele: D/0360/2016/INV

Číslo smlouvy zhotovitele: S 2016/04

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje – výjezdová základna Suchá Loz“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. Objednatel

Sídlo

Statutární orgán

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČ

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel. / Fax

E-mail

: **Zlínský kraj**

: Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90

: MVDr. Stanislav Mišák – hejtman

: MVDr. Stanislav Mišák – hejtman

: Ing. Milan Hudec - vedoucí odboru investic,
Ing. František Mikeščík - vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

: 70891320

: CZ70891320

: PPF banka

: 730090001/6000

: 577 043 871 / 577 043 880

: milan.hudec@kr-zlinsky.cz

: frantisek.mikestik@kr-zlinsky.cz

1.2. Zhotovitel

Sídlo

Statutární orgán

Zapsán v obchodním rejstříku

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČ

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel. / Fax

E-mail

: 3V & H, s.r.o.

: Uh. Brod, Prakšická 2495, PSČ 688 01

: Ing. Martina Horňáková, jednatelka společnosti

: u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 8634

: Ing. Martina Horňáková, jednatelka společnosti

: Ing. Milan Velecký, jednatel společnosti

: 46992715

: CZ46992715

: Komerční banka a.s., pobočka v Uh. Brodě

: 36900721/0100

: 572 633 894

: 3vah@3vah.cz

Zpracoval: Ing. J. Stašková	Kontroloval: Mgr. P. Hoferková	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Kontroloval: Ing. M. Hudec
--------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

1.3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

1.4. Zhotovitel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

1.5. Identifikační údaje akce

Název akce	: Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje – výjezdová základna Suchá Loz,
Místo stavby	: Katastrální území k.ú. Suchá Loz (759031), okres Uherské Hradiště, p.č. 4774/2, 4774/1, 4773, 2974, 2995/1, 300/3 a 2353/1
Stavební povolení	: vydané Městským úřadem Uherský brod, odborem stavebního úřadu dne 12.2.2016 pod č.j. OSU/1762/15/Pa, nabytí právní moci dne 4.3.2016 Povolení stavby vodního díla (přípojka kanalizace včetně odlučovače lehkých kapalin SO 04) bude doplněno po nabytí právní moci
Investor (objednatel)	: Zlínský kraj, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČ: 70 89 13 20, Ing. Milan Hudec, vedoucí Odboru investic Krajského úřadu ZK, tel. 577 043 871, e-mail: milan.hudec@kr-zlinsky.cz ,
Projektová dokumentace	: Dokumentace pro provedení stavby s názvem „ZZS ZK – výjezdová základna Suchá Loz“, zpracovaná společností KB projekt, s.r.o., Lešetín I/659, 760 01 Zlín, IČ 25507893, v 10/2015,
Projektant (GP) a autorský dozor	: KB projekt, s.r.o., Lešetín I/659, 760 01 Zlín, Ing. Jiří Tomis, tel.: 603 807 260, e-mail: tomis@kbprojekt.cz
Technický dozor stavebníka	: IS Projekt s.r.o., Uherský Brod
Koordinátor BOZP objednatele	: IS Projekt s.r.o., Uherský Brod
Generální dodavatel stavby	: 3V & H, s.r.o., Prakšická 2495, Uherský Brod
Stavbyvedoucí zhotovitele	: Ing. Milan Velecký, tel. 777 737 302, m.velecky@3vah.cz , Josef Frajt, tel. 777 737 310, j.frajt@3vah.cz
Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů	: Miroslava Slintáková, tel. 777 738 053, m.slintakova@3vah.cz

Zpracoval: Ing. J. Stašková	Kontroloval: Mgr. P. Hoferková	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Kontroloval: Ing. M. Hudec
--------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat
zjišťovací protokoly a soupisy
provedených st. prací, dodávek a služeb

: Ing. Jana Stašková, tel: 577 043 882,
jana.staskova@kr-zlinsky.cz

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo:

„Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje – výjezdová základna Suchá Loz“
(dále jen „dílo“)

a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

2.2. Dílem se rozumí:

2.2.1. kompletní **zhotovení stavby** specifikované zejména:

- investičním záměrem akce č. 1114/3/170/186/06/15 ve znění jeho dodatků,
- projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby, zpracovanou společností KB projekt, s.r.o., Lešetín I/659, 760 01 Zlín, IČ 25507893, v 10/2015
- zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
- stavebním povolením vydaným Městským úřadem Uherský brod, odborem stavebního úřadu dne 12.2.2016, pod čj. OSU/1762/15/Pa a povolení stavby vodního díla (přípojka kanalizace včetně odlučovače lehkých kapalin SO 04) **bude doplněno po nabytí právní moci**
- touto smlouvou o dílo.

2.2.2. **dokumentace** skutečného provedení stavby

2.2.3. **geodetické zaměření** skutečného provedení stavby, a to vč. přípojek inženýrských sítí.

2.3. Plnění, které je předmětem této smlouvy, bude používáno pro výkon **veřejnoprávní činnosti a nebude** na něj **aplikován režim přenesení daňové povinnosti** podle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

2.4. Stavba je členěna na následující **stavební objekty a provozní soubory**:

2.4.1. **Stavební objekty:**

- SO 01 Příprava území
- SO 02 Objekt výjezdové základny
- SO 03 Přípojka vodovodu
- SO 04 Přípojka kanalizace
- SO 05 Přípojka plynu
- SO 06 Přípojka NN
- SO 07 Zpevněné plochy a komunikace
- SO 08 Oplocení
- SO 09 Přípojka slaboproudu
- SO 10 Sadové úpravy

Zpracoval: Ing. J. Stašková	Kontroloval: Mgr. P. Hoferková	Kontroloval: Ing. F. Mikešník	Kontroloval: Ing. M. Hudec
--------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

2.4.2. Provozní soubory:
PS 01 Motorgenerátor

- 2.5. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, stavebním povolením, investičním záměrem, touto smlouvou. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit. Součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které jsou však k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své specifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.
- 2.6. **Kompletní dodávkou stavby** se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
- 2.7. Zhotovení díla zahrnuje i:
- 2.7.1. geodetické **zaměření** staveniště před zahájením stavby a vytýčení základních výškových a směrových bodů stavby, **vytýčení tras technické infrastruktury** a inženýrských sítí v místě jejich střetu se stavbou a přijetí takových opatření, aby nedošlo k jejich poškození, **zpracování výškopisu a polohopisu**,
 - 2.7.2. zřízení a odstranění **zařízení staveniště** včetně napojení na technickou infrastrukturu a dodržování „Zásad organizace výroby“ a souvisejících dokladů a předpisů,
 - 2.7.3. důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby,
 - 2.7.4. **zabezpečení podmínek stanovených správcí** dopravní a technické infrastruktury a účastníků správního řízení dle stavebních povolení a vyjádření jednotlivých účastníků správních řízení,
 - 2.7.5. **zachování dopravní obslužnosti** okolních objektů a pozemků při realizaci díla,
 - 2.7.6. projednání a **zajištění** případného zvláštního užívání **komunikací a veřejných ploch** včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch,
 - 2.7.7. projednání a provedení **dopravního značení** k potřebným dopravním omezením, jeho údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla,
 - 2.7.8. **uvedení** všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou **do původního stavu** (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla,
 - 2.7.9. **kompletační a koordinační činnost** při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně zpracování postupových harmonogramů), koordinace se stavbami v okolí staveniště prováděnými v termínu realizace díla, koordinace osazení koncových prvků (zásuvek, světel, vypínačů, kamer, umyvadel, WC, baterií, výlevků apod.) v souladu s projektem interiéru apod.,
 - 2.7.10. provedení všech **doplňujících průzkumů a s tím spojených výpočtů** nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
 - 2.7.11. zpracování **díleňské a výrobní dokumentace** u těch částí staveb, kde bude požadována na kontrolním dni (KD) stavby. Tato dokumentace musí být na KD před realizací dotčené části díla odsouhlasena a to v dostatečném časovém předstihu, aby nemohlo dojít ke zpoždění stavby z důvodu neodsouhlasení výrobní dokumentace. V případě požadavku musí být požadavky účastníků KD zapracovány do výrobní dokumentace.
 - 2.7.12. systém generálního klíče a předání všech řádně označených klíčů a vstupních karet (čipů) od výplní otvorů,

Zpracoval: Ing. J. Stašková	Kontroloval: Mgr. P. Hoferková	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Kontroloval: Ing. M. Hudec
--------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

- 2.7.13. **provést demolici a demontáž** stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho prováděcími předpisy,
- 2.7.14. **demolovaný a demontovaný materiál** nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele za účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o plnění těchto povinností,
- 2.7.15. **průběžná likvidace odpadů a obalů** v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla,
- 2.7.16. **zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci** v souladu s platnými právními předpisy,
- 2.7.17. **zajištění ochrany životního prostředí** dle platných právních předpisů při provádění díla,
- 2.7.18. **zajištění a kontrola jakosti** provádění díla v souladu s normami řady ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000,
- 2.7.19. **umožnit provádění kontrolní prohlídky** rozestavěné stavby dle §133 a n. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a zajistit účast stavbyvedoucího na této kontrolní prohlídce,
- 2.7.20. **provedení individuálního vyzkoušení částí stavby** v souladu s projektovou dokumentací **a zaškolení obsluhy** veškerého technologického zařízení, strojů a přístrojů, provedení **komplexního vyzkoušení díla** po dobu **72 hodin** v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou,
- 2.7.21. **bezodkladné odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby,**
- 2.7.22. **dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření** skutečného provedení díla, a to vč. inženýrských sítí; zaměření bude zpracováno v obvyklém rozsahu, a součástí budou rovněž vyčleňovací plány služebností (věcných břemen) na ostatních pozemcích dotčených stavbou (podrobně v odst. 2.11 a 2.12),
- 2.7.23. **příprava podkladů a součinnost pro zajištění kolaudace stavby a případné změny stavby** před dokončením nebo zkušebního provozu,
- 2.7.24. **poskytnutí know-how, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv** z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby,
- 2.7.25. **dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu** v místě stavby ve vhodném balení a na vhodném místě,
- 2.7.26. **provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek díla včetně vystavení** dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování **revizních zpráv** dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli,
- 2.7.27. **zpracování provozního řádu pro zkušební provoz**, účast a spolupráci při zkušebním provozu stavby v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou, pokud bude zkušební provoz nařízen
- 2.7.28. **zpracování návrhu provozního řádu** dokončené stavby,
- 2.7.29. **předání záručních listů a návodů k obsluze** ke strojům a zařízením objednateli; uvedené dokumenty budou zpracovány v českém jazyce,
- 2.7.30. **aktivní spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci** na staveništi a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora,
- 2.7.31. **mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla pojištění odpovědnosti za škodu** způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a stavebně montážní

Zpracoval: Ing. J. Stašková	Kontroloval: Mgr. P. Hoferková	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Kontroloval: Ing. M. Hudec
--------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

pojištění dle čl. 11 této smlouvy.

- 2.8. Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na stavební práce, které jsou předmětem této smlouvy, byla zpřístupněna **projektová dokumentace** a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý seznámil a na základě toho **prohlašuje, že dílo lze podle této dokumentace provést v souladu s touto smlouvou** tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.
- 2.9. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. **V případě rozporu** mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit **výkaz výměr**.
- 2.10. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat **záměny materiálů a technologií** oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci a zhotovitel je **povinen na tyto záměny přistoupit**. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru subdodavatelů přihlížet k doporučení objednatele. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být **písemný**. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál nebo technologii zajistil.
- 2.11. **Dokumentace skutečného provedení stavby** bude objednateli předána ve 3 vyhotoveních v tištěné formě a 1x na CD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD (DWG., DGN., DOC., EXE.) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákona, a jeho prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 7 k této vyhlášce.
- 2.11.1. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- 2.11.2. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele.
- 2.11.3. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dozor a technickým dozorem stavebníka a jejich souhlasné stanovisko.
- 2.11.4. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno označení „beze změn“.
- 2.11.5. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).
- 2.11.6. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.
- 2.12. **Geodetické zaměření skutečného provedení stavby** bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí a včetně vyčleňovacích plánů služebností (věcných břemen) na ostatních pozemcích dotčených stavbou. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude předáno ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě na CD, geometrické a vyčleňovací plány budou předány každý v šesti vyhotoveních v tištěné formě. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.

2.13. Změny díla

- 2.13.1. **Každá změna rozsahu** díla oproti projektové a zadávací dokumentaci bude řešena dle této smlouvy.
- 2.13.2. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a zákonem č. **137/2006 Sb.**, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.13.3. **Objednatel si vyhrazuje právo** před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit

Zpracoval: Ing. J. Stašková	Kontroloval: Mgr. P. Hoferková	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Kontroloval: Ing. M. Hudec
--------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:

- 2.13.3.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),
- 2.13.3.2. provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),
- 2.13.3.3. **požadavků správců** technické infrastruktury,
- 2.13.3.4. **zlepšení ekonomiky provozu** budoucího díla,

2.13.4. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je **zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit** a to bez změny termínu dokončení díla, pokud cena méněprací nebo víceprací nepřevyšší 30 % ceny díla (bez DPH) sjednané touto smlouvou, nedohodnou-li se smluvní strany na KD jinak.

2.13.5. Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle čl. 2. (**vícepráce**), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (**méněpráce**), předloží neprodleně návrh změnového listu nejpozději na nejbližším KD k projednání.

2.13.6. **Změnový list**

2.13.6.1. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem stavebníka a projektantem.

2.13.6.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli dle odst. 6.1.6. Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla odpovídá zhotovitel.

2.13.6.3. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení **dodatku ke smlouvě** orgány objednatele. Práce mohou být **zahájeny až po tomto odsouhlasení** objednatelem.

2.13.7. **Ocenění víceprací a méněprací**

2.13.7.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen položkového rozpočtu (příloha č. 2 této smlouvy).

2.13.7.2. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tzn. mj., může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci. Výběr cenové soustavy pro ocenění soupisu prací musí být odsouhlasen objednatelem.

2.13.7.3. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální kalkulace.

2.13.7.4. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

2.14. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb **subdodavatele**.

2.14.1. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele.

2.14.2. Zhotovitel je povinen do **30 dnů** ode dne uzavření této smlouvy o dílo předložit objednateli **seznam subdodavatelů**, včetně jejich identifikačních údajů (název, sídlo, IČ, DIČ, statutární

Zpracoval: Ing. J. Stašková	Kontroloval: Mgr. P. Hoferková	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Kontroloval: Ing. M. Hudec
--------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

orgán), druhu stavebních prací, dodávek a služeb, které budou provádět, a to pokud stavební práce, dodávky a služby na díle budou o objemu vyšším než **10 %** nabídkové ceny bez DPH.

2.14.3. Zhotovitel je **povinen** objednatele **o každé změně** v subdodavatelském systému neprodleně **informovat**. Jestliže tak neučiní a na stavbě bude jiný než uvedený subdodavatel nebo budou subdodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny subdodavatelsky, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu dle odst. 14.12 této smlouvy.

2.15. Pokud v průběhu provádění díla dojde k potřebě změny subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen tuto potřebu oznámit na nejbližším KD objednateli s uvedením důvodu změny a s prokázáním splnění příslušné části kvalifikace tímto novým subdodavatelem. Důvod změny bude zaznamenán v zápise z KD a doklady předložené k prokázání splnění příslušné části kvalifikace budou tvořit přílohu tohoto zápisu.

2.15.1. Je-li potřeba změny subdodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána objektivními okolnostmi na straně subdodavatele, je zhotovitel povinen objednateli tyto skutečnosti prokázat. Pokud má objednatel tyto okolnosti za prokázané, uvede své stanovisko k této skutečnosti v zápise z KD. Pokud objednatel z vážných příčin se změnou v subdodavatelském systému zhotovitele nesouhlasí, není tato změna možná. Tyto příčiny budou uvedeny v zápise z KD.

2.15.2. Je-li potřeba změny subdodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána subjektivními okolnostmi na straně subdodavatele, je zhotovitel povinen požádat objednatele o souhlas se změnou. Bez udělení souhlasu není změna v subdodavatelském systému zhotovitele možná.

2.16. Zhotovitel předloží objednateli do 60 dnů od splnění smlouvy seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, kterým za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny díla.

2.16.1. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště (**zahájení** doby plnění): **15. 3. 2016**

3.2. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: **21. 3. 2016**

3.3. **Dílčí termíny:**

3.3.1. Předání dokumentace skutečného provedení stavby: **19. 10. 2016**

3.3.2. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby: **19. 10. 2016**

3.3.3. Dokončení stavebních prací: **19. 10. 2016**

3.4. Předpokládaný termín **dokončení** a protokolárního předání a převzetí díla: **19. 10. 2016**

3.5. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou **zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště**.

3.5.1. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a zhotovitel je povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit.

3.5.2. Posun termínu zahájení doby plnění maximálně o 2 týdny nebude důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla.

3.5.3. Posun termínu zahájení doby plnění o více než 2 týdny může být důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla, avšak doba realizace v kalendářních týdnech zůstane nezměněna.

3.6. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

Zpracoval: Ing. J. Stašková	Kontroloval: Mgr. P. Hoferková	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Kontroloval: Ing. M. Hudec
--------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

3.7. Harmonogram stavby:

- 3.7.1. harmonogram **začíná** termínem zahájení doby plnění (předání a **převzetí staveniště**) a **končí** termínem předání a **převzetí** díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště,
 - 3.7.2. harmonogram bude **členěn dle SO a PS; v případě požadavku objednatele** bude harmonogram dále rozpracován na **dílčí části a profese** s vyznačením termínů montáží a zkoušek, popř. bude dále rozpracován do větších podrobností a bude zahrnovat i související technické a provozní návaznosti (např. interiér, provozní vybavení uživatele apod.),
 - 3.7.3. zhotovitel je povinen harmonogram stavby **průběžně aktualizovat** a o jeho plnění pravidelně informovat účastníky KD s tím, že termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný,
 - 3.7.4. termín dokončení a předání díla dle odst. 3.4 této smlouvy a dle schváleného harmonogramu stavby je pro zhotovitele závazný a lze ho **měnit jen dodatkem** ke smlouvě.
 - 3.7.5. Harmonogram stavby je přílohou č. 3 této smlouvy.
- 3.8. Místem plnění je Katastrální území k.ú. Suchá Loz (759031), okres Uherské Hradiště, p.č. 4774/2, 4774/1, 4773, 2974, 2995/1, 300/3 a 2353/1.

4. CENA DÍLA

- 4.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.
- 4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

9,449.999,- Kč (bez DPH)

1,984.500,- Kč DPH 21 %

11,434.499,- Kč (včetně DPH)

(slovy: jedenáct milionů čtyřistatřicetčtyři tisíce čtyřistadevadesátdevět korun českých)

- 4.3. **Cena díla je stanovena** zhotovitelem **na základě položkového rozpočtu**, který je součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
 - 4.3.1. Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut.
 - 4.3.2. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou **cenami pevnými po celou dobu realizace díla**.
 - 4.3.3. Položkový rozpočet tvoří **přílohu č. 1**, této smlouvy.
- 4.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (**DPH**) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21%.
- 4.5. **Cena díla** podle odst. 4.2 je cenou nejvýše přípustnou a může být **změněna jen dodatkem** smlouvy z níže uvedených důvodů:

Zpracoval: Ing. J. Stašková	Kontroloval: Mgr. P. Hoferková	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Kontroloval: Ing. M. Hudec
--------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

- a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke **změnám daňových předpisů** majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,
 - b) v případě **víceprací**, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci,
- 4.6. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.
- 4.7. **Důvodem pro změnu ceny díla není** plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Objednatel **neposkytuje** zhotoviteli **zálohy**.
- 5.2. Přílohou této smlouvy je **platební kalendář** v členění na kalendářní měsíce, stavební objekty a inženýrské objekty (příloha č. 2 této smlouvy).
- 5.3. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně (dílní plnění) na základě **dílních daňových dokladů (faktur)**.
- 5.4. Faktury budou vystavovány dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1) pro ocenění dokončených částí díla. Součástí faktury bude rovněž fotodokumentace provedených prací.
- 5.4.1. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 5.5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
- 5.6. **Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly:**
- 5.6.1. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb podepsaný TDS a AD a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla. Faktury budou před jejich úhradou odsouhlaseny TDS.
- 5.6.2. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový **soupis provedených prací**, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS a AD, a to nejpozději **do 3 kalendářních dnů** po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci.
- 5.6.3. **Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu** správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu **do 4 kalendářních dnů** od jejich předložení.
- 5.6.3.1. Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.

Zpracoval: Ing. J. Stašková	Kontroloval: Mgr. P. Hoferková	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Kontroloval: Ing. M. Hudec
--------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

5.6.3.2. V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS **vrátí** soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol **ve lhůtě 4 kalendářních dnů** od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.

5.6.3.3. Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS **do 3 kalendářních dnů** od jejich vrácení k přepracování.

5.6.3.4. **Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě** o odsouhlasení množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 16 této smlouvy.

5.7. Objednatel schválený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

5.8. Současně se závěrečnou fakturou budou předány objednateli samostatně podklady, které budou jednoznačně vymezovat **náklady související s pořízením majetku v souladu s Pokynem Generálního finančního ředitelství D-22, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky).**

5.8.1. Položky faktury budou tříděny, podle dodávaného předmětu plnění, na:

5.8.1.1. budovy, haly, stavby

5.8.1.2. stroje, přístroje a zařízení

5.8.1.3. dopravní prostředky

5.8.1.4. drobný hmotný dlouhodobý majetek

5.8.1.5. a další v souladu s rozpočtovou skladbou

5.9. Fakturace:

5.9.1. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem objednateli nejpozději **13. kalendářní den** ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelům přijata a provedené práce budou vypořádány až v následné faktuře

5.9.2. Splatnost faktur je **30 dnů** ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.

5.9.3. Je-li **oprávněnost fakturované částky** nebo její části objednatel **zpochybněna**, je objednatel povinen tuto skutečnost do **4 kalendářních dnů** písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží **nová lhůta splatnosti** dle odst. 5.9.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle čl. 14 této smlouvy.

5.9.4. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena **dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.**

5.9.5. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v závěrečné faktuře.

Zpracoval: Ing. J. Stašková	Kontroloval: Mgr. P. Hoferková	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Kontroloval: Ing. M. Hudec
--------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

5.9.6. Nedílnou přílohou závěrečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla a seznam všech dosud vystavených faktur.

5.10. Smluvní strany se dohodly na **pozastávce** ve výši **5 %** z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. Objednatel uhradí faktury až do výše **95 %** celkové ceny bez DPH a DPH v plné výši. **Pozastávka bude uvolněna takto:**

5.10.1. **5 %** ze smluvní ceny díla bez DPH bude uvolněno po odstranění všech vad a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.

5.11. Bankovní záruky:

5.11.1. K zajištění splnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost zhotovitel předá objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve výši **300.000,- Kč** platnou po celou dobu běhu záruční doby. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději v den zahájení přejímacího a předávacího řízení. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplacitelná na první požadavek objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.

5.12. Zhotovitel prohlašuje, že:

5.12.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,

5.12.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,

5.12.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,

5.12.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchýlná od obvyklé ceny,

5.12.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,

5.12.6. nebude nespolehlivým plátcem,

5.12.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,

5.12.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí Zlínský kraj daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,

5.12.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Zlínský kraj daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

6. S POLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

6.1. **Objednatel je povinen** v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen převzít ke dni podpisu smlouvy o dílo:

6.1.1. projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele stavby v rozsahu dokumentace pro provádění stavby 2 x tištěná forma, 1 x digitální forma ve formátu zpracovávaných programů dwg., dgn.,

Zpracoval: Ing. J. Stašková	Kontroloval: Mgr. P. Hoferková	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Kontroloval: Ing. M. Hudec
--------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

doc., exe., zpracovanou společností KB projekt, s.r.o., Lešetín I/659, 760 01 Zlín, IČ 25507893, v 10/2015,

6.1.2.projektovou dokumentaci pro stavební povolení – 1x tištěná forma, zpracovanou společností KB projekt, s.r.o., Lešetín I/659, 760 01 Zlín, IČ 25507893, v 08/2015,

6.1.3.kopii pravomocného stavebního povolení a štítek stavby „stavba povolena“,

6.1.4.výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního rozhodnutí a stavebního řízení v digitální formě na CD,

6.1.5.jméno TDS a koordinátora BOZP - personální zastoupení a oprávnění,

6.1.6.vzor změnového listu,

6.1.7.vzor informační tabule označení staveniště pro identifikační údaje stavby.

6.2. Objednatel je dále v rámci svého spolupůsobení povinen zhotoviteli předat:

6.2.1.staveniště ke dni zahájení provádění díla.

6.3. Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektových dokumentací.

7. STAVENIŠTĚ

7.1. Staveništěm se rozumí **prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště** vymezený projektovou dokumentací, touto smlouvou a pravomocným stavebním povolením. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v termínu dle této smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný **písemný zápis – protokol**. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.

7.2. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.

7.3. Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení realizace umístit štítek v souladu se stavebním zákonem, **informační tabulí**:

7.3.1.**tabulí s identifikačními údaji stavby**, (dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho prováděcího předpisu, obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru investora a koordinátorovi BOZP) **dle vzoru předaného objednatelem**. Zhotovitel zajistí tabulí na své náklady.

7.3.2.Obsah informační tabule podléhá schválení objednatele. Volba materiálu a výsledného provedení záležitosti na možnostech uchycení informačního panelu v místě realizace (lze uplatnit např. kovovou konstrukci s polepem, plachtu na lešení apod.). Zhotovitel je povinen návrh informační tabule, včetně její velikosti a umístění **předem projednat s objednatelem**. V opačném případě má objednatel právo trvat na odstranění nebo výměnu tabule.

7.3.3.Zhotovitel se zavazuje informační tabulí po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu.

7.4. Zhotovitel je po dobu provádění díla povinen dodržovat v místě celého staveniště **zákaz kouření**.

7.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla:

7.5.1. **geodetické zaměření staveniště**, vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich jednotlivých objektů a **vytýčení tras stávajících inženýrských sítí** na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla. O provedeném vytýčení bude sepsán

Zpracoval: Ing. J. Stašková	Kontroloval: Mgr. P. Hoferková	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Kontroloval: Ing. M. Hudec
--------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

protokol podepsaný zhotovitelem, osobou provádějící vytýčení, osobou vykonávající AD a TDS.

7.5.2. řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také:

7.5.2.1. vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění,

7.5.2.2. veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu,

7.5.2.3. optické kabely, jsou-li v budově umístěny,

7.5.3. vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště včetně staveništních rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou a platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.). Prostor staveniště bude využíván výhradně pro účely související s realizací díla. Staveniště musí být oploceno a osvětleno.

7.5.4. poskytnout vytápěné, osvětlené, vybavené kancelářským nábytkem, elektrickou přípojkou a sociálním zařízením:

7.5.4.1. prostory pro pořádání KD

7.5.4.2. kanceláře pro TDS, AD a koordinátora BOZP

7.5.5. zajistit odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby nedošlo k podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.

7.6. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou projektovou dokumentací předanou mu objednatelem a v souladu s požadavky objednatele.

7.7. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něj, přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích **pořádek a čistotu** a je povinen denně odstraňovat odpady, nečistoty a stavební suť vzniklé jeho pracemi, a to na své náklady a nebezpečí.

7.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením inženýrských sítí v případě, kdy mu objednatel před zahájením stavebních prací předá dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništem.

7.9. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vč. jeho prováděcích předpisů v platném znění.

7.10. Zhotovitel nemá dovoleno **nechat své zaměstnance** nebo další pracovníky přebývat na žádné z částí staveniště **nad rámec pracovních činností**.

7.11. Zhotovitel vydá **staveništní předpisy** stanovující pravidla, která musí být zachovávána při provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být objednateli předány nejpozději v **den předání a převzetí staveniště**.

7.12. Při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby musí být denně staveniště uklizeno. V případě neplnění této podmínky zajistí vyklizení a pořádek na staveništi objednatel a náklady s tím spojené vyúčtuje zhotovitel samostatnou fakturou zhotoviteli.

7.13. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a **staveniště vyklidit do 14 pracovních dnů** ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při převjímacím řízení dohodnuto jinak.

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zpracoval: Ing. J. Stašková	Kontroloval: Mgr. P. Hoferková	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Kontroloval: Ing. M. Hudec
--------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

- 8.1. Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem funkce autorského dozoru, TDS a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Pokud v průběhu stavby dojde ke změně této osoby je objednatel povinen na toto zhotovitele písemně upozornit.
- 8.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru a koordinátora BOZP.
- 8.3. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění, vykonávat na stavbě funkci TDS.
- 8.4. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od zjištění vady projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace.
- 8.4.1. Zhotovitel předá objednateli ve lhůtě podle předchozího odstavce soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění. Případný vliv na předmět díla a cenu bude řešen obecným postupem pro změny díla dle této smlouvy.
- 8.5. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a písemně objednateli oznámit, kdo je **stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce**. Stavbyvedoucí musí mít sídlo na staveništi a musí být přítomen na stavbě denně po celou dobu výstavby až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přijímacího řízení.
- 8.6. Zhotovitel písemně předloží objednateli určení pracovní doby provádění díla a to do 5 dnů po podpisu smlouvy o dílo. V případě potřeby změny pracovní doby provede úpravu pracovní doby na daný den zápisem ve stavebním deníku před zahájením prací nad rámec určené pracovní doby. V případě potřeby dlouhodobé změny pracovní doby bude na KD předložena nová pracovní doba provádění díla. Zhotovitel nesmí provádět práci na staveništi mimo určenou pracovní dobu.
- 8.7. Zhotovitel zajistí **interní kontrolu jakosti** díla dle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14 000. Výstupy z těchto kontrol bude v měsíčních intervalech předávat TDS. Objednatel je oprávněn v případě pochybností provést kontrolu kvality díla nezávislou třetí osobou a zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost.
- 8.8. Stavební deník (dále jen SD):
- 8.8.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.
- 8.8.2. SD musí být vždy v pracovní době na stavbě trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele oprávněným zástupcům účastníků výstavby.
- 8.8.3. K zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.8.4. K zápisům zhotovitele je TDS povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.8.5. Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě.
- 8.9. Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat TDS stavby minimálně 3 dny předem (zápisem do SD, nebo na KD) k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se

Zpracoval: Ing. J. Stašková	Kontroloval: Mgr. P. Hoferková	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Kontroloval: Ing. M. Hudec
--------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce apod.). Jestliže se technický dozor stavebníka k prověření prací nedostaví do **5 dnů**, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.

8.10. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat **fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací**. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při měsíční fakturaci a při předání stavby.

8.11. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy **nepoužije žádný materiál**, o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý**, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

8.12. Výkresy a vzorky:

8.12.1. výkresy:

8.12.1.1. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat **dokumentaci pro upřesnění** některých částí díla, zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo zajistí zpracování této dokumentace (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní, seřizovací, pracovní, plánovací, dodavatelské výkresy, situační plány, zapojovací a řídicí schémata, specifikace, soupisy zařízení, soupisy částí, technické specifikace objednávek, apod.), včetně zajištění odsouhlasení této dokumentace na KD a zpracování případných připomínek. Dokumentace bude po odsouhlasení předána objednateli 2 x v digitální podobě (1x ve formátu pdf. a 1x ve formátu zpracovaného, editovatelného programu) a 2x v tištěné podobě.

8.12.2. vzorky:

8.12.2.1. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat **vzorky** zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá objednateli určený počet nebo množství těchto vzorků. Vzorky jako předmět posouzení (materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají) **nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány** do díla bez tohoto posouzení a odsouhlasení.

8.12.2.2. Objednatel je oprávněn odmítnout předložené vzorky (a to z estetického nebo provozního hlediska), nebo požadovat rozšíření okruhu vzorků, případně doplnit nebo upravit vzorky. Zhotovitel je povinen tento požadavek objednatele akceptovat. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku nemá vliv na sjednané termíny plnění a cenu díla.

8.12.2.3. Zhotovitel je povinen předkládat vzorky v takovém časovém předstihu, aby nemohlo dojít k časové prodlevě při provádění prací z důvodu neodsouhlasení vzorku. Objednatel se do 14 dnů po předložení vzorku vyjádří, zda ho přijímá, odmítá, či zda požaduje změnu. Zhotovitel je povinen předložit nový nebo upravený vzorek a objednatel se k němu opětovně vyjádří do 14 dní, pokud se strany nedohodly jinak. Tento postup se opakuje až do doby odsouhlasení vzorků zástupcem objednatele.

8.12.2.4. Zhotovitel předloží minimálně tyto vzorky materiálů:

8.12.2.4.1. Obklady a dlažby

8.12.2.4.2. Zařizovací předměty a sanitární technika ZDR

8.12.2.4.3. Vodovodní baterie

Zpracoval: Ing. J. Stašková	Kontroloval: Mgr. P. Hoferková	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Kontroloval: Ing. M. Hudec
--------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

8.12.2.4.4. Krytiny střech

8.12.2.4.5. Řez oknem, dveřmi a vraty

8.12.2.4.6. Kování výplní otvorů

8.12.2.4.7. Parapety

8.12.2.4.8. Fasády

8.12.2.4.9. Otopná tělesa

8.12.2.4.10. Koncové prvky elektroinstalace a osvětlovací tělesa (VN i NN)

8.12.2.4.11. Vnitřní zařízení klimatizace

8.12.2.5. Materiály a zařízení zabudované do díla musí být shodné s odsouhlasenými vzorky.

8.13. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude naplňovat znaky díla dle §2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užit jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užit ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je pro objednatele podle této smlouvy zahrnuta v ceně díla.

8.14. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránilo žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou.

8.15. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých majetkových nároků.

9. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENÍŠTI

9.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně **spolupracovat** s objednatelem, technickým dozorem stavebníka, koordinátorem a autorským dozorem.

9.2. Smluvní strany se dohodly na organizování **kontrolních dnů (KD)** stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však **1x za čtrnáct dnů**, a to na staveništi. KD organizuje TDS, který vyhotoví zápis z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. **KD se zaměří na kontrolu kvality, věcného, finančního a časového postupu provádění prací.**

9.2.1. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to TDS, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní subdodavatelé zhotovitele.

Zpracoval: Ing. J. Stašková	Kontroloval: Mgr. P. Hoferková	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Kontroloval: Ing. M. Hudec
--------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

9.3. **TDS a koordinátor BOZP** jsou oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, **zastavit práci** v případech kdy zejména:

- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
- je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
- je ohrožena bezpečnost stavby,
- hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.

9.4. **Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:**

9.4.1. **Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,**

9.4.2. nejpozději **do 10 dnů** před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písmeno a) zákona č. 309/2006 Sb.

9.4.3. zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. **koordinátorovi součinnost** potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby a působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na staveništi a neprodleně poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem funkce koordinátora BOZP,

9.4.4. zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem nejpozději **10 dnů** před zahájením prací a činností na staveništi vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit **návrh plánu** BOZP dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., a jeho prováděcích předpisů. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi **aktualizace plánu** dle skutečného průběhu stavby zpravidla na KD, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak,

9.4.5. zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora. Současně bere na vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech stavbyvedoucí zhotovitele. O udělení výjimky musí být proveden záznam v SD.

9.4.6. Zhotovitel je povinen **umožnit v pracovní době provedení kontroly** všem osobám pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby (stavbyvedoucí) zejména:

- stavební deník,
- doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě,
- seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě,
- seznam dokumentace stavby, změny, doplňky,
- přehled a seznam provedených zkoušek.

10. **PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK**

10.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a **včasným dokončením a předáním** objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci převímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno **podpisem protokolu** o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci

Zpracoval: Ing. J. Stašková	Kontroloval: Mgr. P. Hoferková	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Kontroloval: Ing. M. Hudec
--------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

objednatel a zhotovitel. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.

10.2. Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní zástupci objednatel, TDS a AD. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své subdodavatele, zejména technologické části stavby.

10.3. Předání a převzetí díla předchází individuální vyzkoušení částí stavby a komplexní vyzkoušení díla. Zhotovitel hradí náklady spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením vyzkoušení včetně účasti odborníků a také případné neúspěšné individuální či komplexní vyzkoušení a jejich opakované provedení.

10.3.1. **Individuální vyzkoušení částí stavby v souladu s projektovou dokumentací:**

10.3.1.1. Individuálními zkouškami zhotovitel prokazuje, že ucelené či dílčí části díla nebo dohodnutá zařízení a systémy, jsou kvalitní, že nemají zřejmé vady, odpovídají požadavkům projektové dokumentace a dosahují požadovaných parametrů.

10.3.1.2. Termín konání zkoušek bude vždy sdělen na KD. O průběhu těchto zkoušek musí být vždy proveden písemný zápis osvědčující jejich průběh. Doklady o jejich provedení (zejména provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle právních předpisů a norem ČSN, zkoušky samostatných technologických celků apod.) předá zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu po jejich provedení.

10.3.2. **Komplexní vyzkoušení:**

10.3.2.1. Komplexními zkouškami zhotovitel prokazuje, že dílo jako celek, resp. všechna předepsaná zařízení a systémy, jsou kvalitní, že dílo nemá zřejmé vady, odpovídá požadavkům projektové dokumentace, dosahuje požadovaných parametrů a je způsobilé k tomu, aby mohlo být užíváno.

10.3.2.2. Komplexní vyzkoušení je stanoveno nepřetržitě v délce 72 hodin v souladu s projektovou dokumentací, pokud na KD nebude dohodnuto jinak.

10.3.2.3. Zhotovitel zpracuje návrh časového a věcného plánu komplexního vyzkoušení a tento předloží objednateli minimálně **5 pracovních dnů před** zamýšleným zahájením komplexního vyzkoušení. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatel písemně k účasti na provedení a vyhodnocení všech zkoušek nejméně 5 pracovních dnů předem. Výzvu učiní zápisem v SD.

10.3.2.4. Komplexní vyzkoušení je úspěšné, pokud dílo dosáhne parametrů garantovaných a stanovených projektovou dokumentací, tzn., bude-li stavba provozována nepřetržitě po dobu nejméně sedmdesáti dvou hodin a během této doby nebudou zjištěny žádné okolnosti, které by bránily v zahájení přejímacího řízení. O úspěšném vyzkoušení bude sepsán **protokol**, který bude obsahovat potvrzení o tom, že stavba je připravena k přejímacímu řízení. V opačném případě je zhotovitel povinen odstranit zjištěné závady a na své náklady komplexní vyzkoušení opakovat ve lhůtě stanovené objednatel.

10.3.2.5. Součástí komplexního vyzkoušení jsou rovněž ověřovací a jiné zkoušky nezbytné pro uvedení díla do provozu.

10.4. **Přejímací řízení:**

10.4.1. Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně **10 pracovních dnů předem** písemně oznámí datum dokončení díla a současně **vyzve objednatel** k převzetí díla nebo dílčího plnění. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do **3 pracovních dnů** od data určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva daného mu touto smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo nebo jeho dílčí část není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit

Zpracoval: Ing. J. Stašková	Kontroloval: Mgr. P. Hoferková	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Kontroloval: Ing. M. Hudec
--------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

v **náhradní lhůtě** stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.

- 10.4.2. Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla nebo dílčího plnění jmenovitý seznam místností, do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky v jednotlivých místnostech, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělků, popř. prokazovat, že stavební práce v místnosti jsou provedeny bez vad a nedodělků. Seznam se zaznamenanými vadami a nedodělky bude uložen na staveništi v kanceláři stavbyvedoucího. Seznam bude předán objednateli po odstranění všech vad a nedodělků.
- 10.4.3. Přejímací řízení je **ukončeno podpisem protokolu** o předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně **soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění**. Dílo, které není řádně dokončeno, **není objednatel povinen převzít**. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.
- 10.4.4. K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující **doklady ve 3 vyhotoveních**:
- 10.4.4.1. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření stavby, sítí, geometrického plánu a vyčleňovacích plánů
 - 10.4.4.2. osvědčení (protokoly) o komplexním vyzkoušení díla
 - 10.4.4.3. osvědčení (protokoly) o provedení individuálního vyzkoušení částí stavby
 - 10.4.4.4. osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních)
 - 10.4.4.5. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů
 - 10.4.4.6. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
 - 10.4.4.7. návrh provozního řádu ke zkušebnímu provozu, pokud bude zkušební provoz nařízen
 - 10.4.4.8. návrh provozního řádu
 - 10.4.4.9. protokoly o zaškolení obsluhy
 - 10.4.4.10. stavební deník (deníky)
 - 10.4.4.11. osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 - 10.4.4.12. zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již nebyla předána objednateli dříve
 - 10.4.4.13. osvědčení a další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá v SD nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla.
- 10.4.5. **Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.**

Zpracoval: Ing. J. Stašková	Kontroloval: Mgr. P. Hoferková	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Kontroloval: Ing. M. Hudec
--------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

- 10.4.6. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, **vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.**
- 10.4.7. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo **nedojde-li k dohodě o předání** a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.
- 10.5. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.

11. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 11.1. **Zlínský kraj** je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku **od počátku vlastníkem stavby.** Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve **vlastnictví zhotovitele.**
- 11.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až **do doby protokolárního předání a převzetí díla** jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.
- 11.3. Zhotovitel předloží do 10 dnů od podpisu smlouvy objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě** u pojišťovny **Kooperativa a.s.** s limitem pojistného plnění ve **výši 30,000.000,- Kč** (minimálně 9.000.000,- Kč). Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem.
- 11.4. Zhotovitel předloží objednateli do 10 dnů od podpisu této smlouvy originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o sjednání **stavebně-montážního pojištění rizik**, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, na pojistnou částku ve **výši 30,000.000,- Kč** (minimálně 10.000.000,- Kč). Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na subdodavatele zhotovitele, případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“).
- 11.5. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy do 10 dnů od uzavření této smlouvy a ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem, nebo bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby **budou prosty jakýchkoliv vad** a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 12.2. Dílo má **vady**, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.

Zpracoval: Ing. J. Stašková	Kontroloval: Mgr. P. Hoferková	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Kontroloval: Ing. M. Hudec
--------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

- 12.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (**vady zjevné**).
- 12.4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (**vady skryté**).
- 12.5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má **v době jeho předání** objednateli a **po dobu záruční doby** bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 12.6. Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku, a to v délce **60 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
- 12.7. U spotřebního materiálu, kde z důvodu běžného opotřebení věci způsobeného používáním nelze garantovat záruční dobu dle předchozího odstavce, je záruční doba v délce 36 měsíců (snížená záruční doba).
- 12.8. **V případě opravy** nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části **prodlouží** o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na tyto lokální opravy nebo na nově dodané části díla poskytne zhotovitel **záruku ve stejné délce**, jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
- 12.9. Za **závady** vzniklé v důsledku nedodržení návrhu provozního řádu, návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.
- 12.10. Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí.
- 12.11. Zhotovitel je povinen účastnit se na výzvu TDS nebo objednatele kontroly technického stavu stavby a jejích částí během záruční doby (minimálně 1 x za 6 měsíců). Kontrolní prohlídky se musí zúčastnit stavbyvedoucí, pokud je to z objektivních důvodů možné.

13. REKLAMACE

- 13.1. Jestliže objednatel zjistí během **záruční doby** jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady **bez zbytečného odkladu** písemně zhotoviteli (**reklamace**). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci lze uplatnit **do posledního dne záruční doby**, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 13.2. Zhotovitel **potvrdí** objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně přijetí reklamace a **do 3 pracovních dnů** od obdržení reklamace začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu **v co možná nejkratší technicky obhájitelné lhůtě odstranit**, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními

Zpracoval: Ing. J. Stašková	Kontroloval: Mgr. P. Hoferková	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Kontroloval: Ing. M. Hudec
--------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna **nejpozději do 14 dnů** ode dne uplatnění reklamace.

- 13.3. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o **havarijní stav**. Po oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu nejpozději do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit **bezodkladně**, nejpozději **však do 48 hodin od jeho oznámení**.
- 13.4. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany **protokol**, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 13.5. V případě, že zhotovitel **do 3 pracovních dnů nezahájí** odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to **na náklady zhotovitele**, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
- 13.6. **Zhotovitel neodpovídá za vady**, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi bez zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
- 13.7. **Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné odchylky od projektové dokumentace**, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, **nejsou vadami**. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
- 13.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu neodpovídá zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo jiná třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

14. SMLUVNÍ SANKCE

- 14.1. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 10.000,- Kč** za každý započatý kalendářní den **prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy**;
- 14.2. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraňováním vad** a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídky stavby **ve výši 5.000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady;
- 14.3. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem **nastoupení k odstranění reklamovaných vad** v záruční době **ve výši 5.000,- Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení;
- 14.4. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním reklamované vady** v dohodnuté lhůtě ve výši **5.000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady;
- 14.5. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou pracovní dobu **přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (stavbyvedoucí)**, a to za každý jednotlivý případ **ve výši 5.000,- Kč**;
- 14.6. Pokud zhotovitel **poruší zákaz kouření** dle čl. 7.4., zaplatí objednateli smluvní pokutu **3.000,- Kč** za každý případ nedodržení zákazu kouření samostatně.

Zpracoval: Ing. J. Stašková	Kontroloval: Mgr. P. Hoferková	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Kontroloval: Ing. M. Hudec
--------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

- 14.7. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu **za včas nevyklizené staveniště ve výši 10.000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení;
- 14.8. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **porušení** povinností v rámci BOZP na staveništi uložených mu touto **smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb.** a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ **ve výši 10.000,- Kč**;
- 14.9. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k **odstranění havárie** v záruční době **ve výši 10.000,- Kč** za každých započatých 24 hodin od nahlášení havárie;
- 14.10. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním havárie** v dohodnuté lhůtě **ve výši 10.000,- Kč** za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie;
- 14.11. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč, pokud objednateli řádně a včas nepředloží bankovní záruku v originále listiny dle odst. 5.11.;
- 14.12. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, jestliže nepředloží objednateli seznam subdodavatelů nebo jeho změnu v požadovaném termínu a na stavbě bude jiný než uvedený subdodavatel nebo budou subdodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny subdodavatelsky, za každý jednotlivý případ porušení **ve výši 30.000,- Kč**. Tuto smluvní pokutu má objednatel právo si jednostranně započíst oproti ceně za dílo z nejbližšího zhotovitelem vystaveného daňového dokladu vystaveného po porušení této povinnosti (viz čl. 2. této smlouvy);
- 14.13. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud na staveništi neumístí štítek stavby nebo informační tabule s identifikačními údaji stavby v souladu s odst. 7.3 této smlouvy, a to ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ;
- 14.14. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení režimu stavebního deníku dle odst. 8.8 této smlouvy, a to ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ;
- 14.15. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud nebude průběžně pořizovat fotodokumentaci stavebních a zejména zakrývaných prací dle odst. 8.10 této smlouvy, a to ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ;
- 14.16. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě dle odst. 11.3. této smlouvy, a to ve výši 30.000,- Kč;
- 14.17. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na stavebně montážní pojištění rizik dle odst. 11.4. této smlouvy, a to ve výši 30.000,- Kč;
- 14.18. v případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a v rozporu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a zadavateli z takového postupu hrozí vznik škody, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500.000,- Kč. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla v souladu s odst. 2.13 této smlouvy.
- 14.19. v případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu s projektovou dokumentací díla nebo nedodržuje technologický postup provádění díla stanovený v projektové dokumentaci, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla v souladu s odst. 2.13 této smlouvy.
- 14.20. objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,02% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 14.21. Smluvní strany se dohodly na možnosti **zápočtu pohledávky** objednatele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za objednatelem.
- 14.22. Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany **splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování.

Zpracoval: Ing. J. Stašková	Kontroloval: Mgr. P. Hoferková	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Kontroloval: Ing. M. Hudec
--------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

- 14.23. **Zaplacením** jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, **není dotčeno právo** oprávněné strany na **náhradu škody** způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
- 14.24. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, **může** od jejího vymáhání na základě své vůle **upustit. Toto rozhodnutí musí být schváleno příslušným orgánem Zlínského kraje.**

15. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Tato smlouva zanikne **splněním závazku** dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. **odstoupením od smlouvy**. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
- 15.2. Kterákoliv smluvní strana je **povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší** své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno **písemně** bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí **10 dnů**. Oznámením se oznamující strana nezbujuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.
- 15.3. **Odstoupení** od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně **písemně bez zbytečného odkladu** poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **10 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 15.4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle obchodního zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po uplynutí této dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
- 15.5. **Za podstatné porušení smlouvy** opravňující **objednatele** odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno:
- prodlení zhotovitele** se zahájením prací na realizaci díla **delší než 10 kalendářních dnů**
 - prodlení zhotovitele s ukončením** realizace díla delší než **30 kalendářních dnů**
 - případy, kdy zhotovitel provádí dílo **v rozporu se zadáním** objednatele, projektovou dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní
 - neposkytnutí náležité součinnosti** zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele
 - neumožnění kontroly** provádění díla a postupu prací na něm

Zpracoval: Ing. J. Stašková	Kontroloval: Mgr. P. Hoferková	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Kontroloval: Ing. M. Hudec
--------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

- f) byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele

- g) porušení pravidel publicity a vizuální identity

15.6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:

- a) **prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 10 kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu**
- b) **prodlení objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak 30 dní (počítáno ode dne jejich splatnosti)**
- c) **trvá-li přerušení prací ze strany objednatele déle jak 6 měsíců.**

15.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.

15.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.

15.9. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení zhotoviteli.

15.10. **Důsledky odstoupení od smlouvy:**

15.10.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však **nedotýká nároku na náhradu škody**, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

15.10.2. **Zhotovitelovy závazky**, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, **platí i po takovém odstoupení**, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.

15.10.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany **vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:**

- zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje **"dílčí konečnou fakturu**;
- zhotovitel vyzve objednatele k **"dílčímu předání díla"** a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit **"dílčí přejímací řízení"**;
- objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.

15.10.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 16 této smlouvy.

16. SPORY

Zpracoval: Ing. J. Stašková	Kontroloval: Mgr. P. Hoferková	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Kontroloval: Ing. M. Hudec
--------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

- 16.1. Jakýkoliv **spor** vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným **soudem**, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

17. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

- 17.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit **pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky**, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

18. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

- 18.1. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za **informace důvěrného charakteru** a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.
- 18.2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné.
- 18.3. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.
- 18.4. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých finančních nároků.

19. VYŠŠÍ MOC

- 19.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které **nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny**. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovována. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí.
- 19.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
- 19.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle **než 90 dní**, vyjasní si obě smluvní strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.

20. ROZHODNÉ PRÁVO

Zpracoval: Ing. J. Stašková	Kontroloval: Mgr. P. Hoferková	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Kontroloval: Ing. M. Hudec
--------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

- 20.1. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice.
- 20.2. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb.

21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 21.1. Zhotovitel **nesmí převádět** plně ani zčásti své **závazky ani práva a povinnosti**, které má plnit podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli díla.
- 21.2. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.
- 21.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 21.4. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k dílu.
- 21.5. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.
- 21.6. Přílohou č. 1 této smlouvy je oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet) harmonogram stavby v členění SO, PS a měsíce
Přílohou č. 2 této smlouvy je platební kalendář v členění na kalendářní měsíce
Přílohou č. 3 této smlouvy je harmonogram stavby v členění SO, PS a měsíce
- 22.7. Smlouva se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum a číslo usnesení: 29.2.2016, č. usnesení 0129/R04/16

Ve Zlíně dne **15 -03- 2016**

Objednatel:

MVDr. Stanislav Mišák – hejtmán



V Uh. Brodě dne **- 8 -03- 2016**

Zhotovitel:

Ing. Martina Horňáková, jednatelka společnosti



Partner Vaší stavby
www.3vah.cz

3V & H, s.r.o.
Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod
IČO: 46992715, DIČ: CZ46992715

Zpracoval: Ing. J. Stašková	Kontroloval: Mgr. P. Hoferková	Kontroloval: Ing. F. Mikešík	Kontroloval: Ing. M. Hudec
--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------


Rekapitulace				
Název stavby : Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje-výjezdová základna Suchá Loz				
Objekt	Název	CENA bez DPH (Kč)	Výše DPH (Kč)	CENA s DPH (Kč)
SO 01	Příprava území	72 507	15 226	87 733
SO 02	Objekt výjezdové základny - Stavební část	7 051 801	1 480 878	8 532 679
SO 02	Objekt výjezdové základny - Zdravotní instalace	519 591	109 114	628 705
SO 02	Objekt výjezdové základny - Ustřední vytápění	333 725	70 082	403 807
SO 02	Objekt výjezdové základny - Silnoproud vč.hromosvodu	305 700	64 197	369 897
SO 02	Objekt výjezdové základny - Slaboproud	550 092	115 519	665 611
SO 02	Objekt výjezdové základny - Vzduchotechnika	330 488	69 402	399 890
SO 03	Přípojka vodovodu	45 621	9 580	55 201
SO 04	Přípojka kanalizace	587 138	123 299	710 437
SO 05	Přípojka plynu	43 680	9 173	52 853
SO 06	Přípojka nn	18 933	3 976	22 909
SO 07	Zpevněné plochy a komunikace	557 942	117 168	675 110
SO 08	Oplocení	642 285	134 880	777 165
SO 09	Přípojka slaboproudu	33 492	7 033	40 525
SO 10	Sadové úpravy	36 800	7 728	44 528
PS 01	Motorgenerátor	265 300	55 713	321 013
VON	Vedlejší a ostatní náklady	94 500	19 845	114 345
	Celkem	9 449 999	1 984 500	11 434 499
 3V & H, s.r.o. Práskická 2495, 688 01 Uherský Brod IČO: 46992715, DIČ: CZ46992715		Partner Vaší stavby www.3vah.cz		
Ing. Pavel Vejdecký, jednatel společnosti				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO01	Příprava území	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01		Příprava území	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
16/003		ZKS ZK - výjezdová základna Suchá Loz	Náklady na m.j.	0
Projektant	KB projekt, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Zlínský kraj			
Dodavatel	3V&H,s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	72 507	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	72 507	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	72 507	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	72 507	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis:	
					
Základ pro DPH	21,0 %			72 507 Kč	
DPH	21,0 %			15 226 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				87 733 Kč	

Poznámka :

Stavba :	16/003 ZZS ZK - výjezdová základna Suchá Loz	Rozpočet : SO01
Objekt :	SO 01 Příprava území	Příprava území

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	63 329	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	2 805	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	6 373	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	72 507	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	72 507	0
Oborová přírážka	0	0,0	72 507	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	72 507	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	72 507	0
Zařízení staveniště	0	0,0	72 507	0
Provoz investora	0	0,0	72 507	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	72 507	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	72 507	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	16/003 ZZS ZK - výjezdová základna Suchá Loz	Rozpočet: SO01
Objekt :	SO 01 Příprava území	Příprava území


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	18,00	45,00	810,00
2	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	18,00	200,00	3 600,00
3	113151113R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm	m2	8,00	150,00	1 200,00
4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	24,00	45,00	1 080,00
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	83,70	200,00	16 740,00
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	83,70	20,00	1 674,00
7	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice	m3	83,70	260,00	21 762,00
8	121100001RAA	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení odvoz do 1 km	m3	131,70	125,00	16 462,50
	Celkem za	1 Zemní práce				63 328,50
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
9	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	17,00	165,00	2 805,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				2 805,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
10	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,99	200,00	2 197,60
11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	98,89	20,00	1 977,84
12	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	10,99	200,00	2 197,60
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				6 373,04

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO02	Objekt výjezdové základny	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 02		Objekt výjezdové základny	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
16/003		ZKS ZK - výjezdová základna Suchá Loz	Náklady na m.j.	0
Projektant	KB projekt, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Zlínský kraj			
Dodavatel	3V&H,s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	7 051 801	Zřízení výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		7 051 801	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		7 051 801	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		7 051 801	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH	21,0 %		7 051 801 Kč
DPH	21,0 %		1 480 878 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			8 532 679 Kč

Poznámka :

Stavba :	16/003 ZZS ZK - výjezdová základna Suchá Loz	Rozpočet : SO02
Objekt :	SO 02 Objekt výjezdové základny	Objekt výjezdové základny

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
798 HSV a PSV	7 051 801	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	7 051 801	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	7 051 801	0
Oborová přírážka	0	0,0	7 051 801	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	7 051 801	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	7 051 801	0
Zařízení staveniště	0	0,0	7 051 801	0
Provoz investora	0	0,0	7 051 801	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	7 051 801	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	7 051 801	0
CELKEM VRN				0

45

Položkový rozpočet

Stavba :	16/003 ZZS ZK - výjezdová základna Suchá Loz	Rozpočet: SO02
Objekt :	SO 02 Objekt výjezdové základny	Objekt výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	798	HSV a PSV				
1	798	Objekt výjezdové základy viz. samostatný rozpočet	soubor	1,00	7 051 801,00	7 051 801,00
	Celkem za	798 HSV a PSV				7 051 801,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2015/016H Stavba: Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje-výjezdová základna Suchá Loz

KSO: 801 19 11 CC-CZ: 03.12.2015
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: 70891320
Zlínský kraj DIČ: CZ70891320
Uchazeč: Vyplň údaj
Vyplň údaj
Projektant: IČ: 25507893
KB projekt, s.r.o. DIČ: CZ25507893

Poznámka: Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou KB projekt s.r.o. Zlín v říjnu 2015.

Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektojevtovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.

Cena bez DPH		7 051 801,00
DPH základní	Sazba daně	Výše daně 1 480 878,21 0,00
snížená	21,00%	
	15,00%	
Cena s DPH		8 532 679,21

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 2015/016H

Stavba: Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje-výjezdová základna Suchá Loz

Místo: Datum: 03.12.2015

Zadavatel: Zlínský kraj Projektant: KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

2015/06H-02	SO 02-Objekt záchranné služby	7 051 801,00	8 532 679,21	STA
-------------	-------------------------------	--------------	--------------	-----

48



Partner Vaší stavby
www.3vah.cz

3V&H, s.r.o.
Prakická 2495, 688 01 Uherský Brod
IČO: 46992715, DIČ: CZ46992715

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje-výjezdová základna Suchá Loz

Objekt:

2015/06H-02 - SO 02-Objekt záchranné služby

KSO:

801 19 11

Místo:

Zadavatel:

Zlínský kraj

Uchazeč:

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

03.12.2015

IČ:

70891320

DIČ:

CZ70891320

IČ:

DIČ:

IČ:

25507893

DIČ:

CZ25507893

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou KB projekt s.r.o.Zlín v říjnu 2015.

Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektojevtovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.

Cena bez DPH

7 051 801,00

DPH základní
snižená

Základ daně
7 051 801,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 480 878,21
0,00

Cena s DPH

V CZK

8 532 679,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje-výjezdová základna Suchá Loz

Objekt:

2015/06H-02 - SO 02-Objekt záchranné služby

Místo:

Zadavatel:

Zlínský kraj

Uchazeč:

Datum: 03.12.2015

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

7 051 801,00

HSV - Práce a dodávky HSV

2 744 009,55

1 - Zemní práce	75 923,68
2 - Zakládání	491 863,85
3 - Svislé a kompletní konstrukce	455 051,41
4 - Vodorovné konstrukce	280 244,60
5 - Komunikace pozemní	2 367,28
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 148 160,44
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	165 680,46
998 - Přesun hmot	124 717,83
PSV - Práce a dodávky PSV	3 121 511,45
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	142 139,65
712 - Povlakové krytiny	33 956,72
713 - Izolace tepelné	262 132,05
721 - Zdravotnicka	519 591,00
731 - Ústřední vytápění	333 725,00
762 - Konstrukce tesařské	345 869,85
763 - Konstrukce suché výstavby	187 154,78
764 - Konstrukce klempířské	118 738,00

22

765 - Krytina skládaná	160 043,59
766 - Konstrukce truhlářské	419 189,40
767 - Konstrukce zámečnické	208 626,50
771 - Podlahy z dlaždic	90 825,95
776 - Podlahy povlakové	87 275,63
777 - Podlahy lité	35 037,00
781 - Dokončovací práce - obklady	147 631,30
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	29 575,03
M - Práce a dodávky M	1 186 280,00
21-M - Elektromontáže	855 792,00
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení	330 488,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje-výjezdová základna Suchá Loz
 Objekt: 2015/06H-02 - SO 02-Objekt záchranné služby

Místo: Datum: 03.12.2015
 Zadavatel: Zlínský kraj Projektant: KB projekt, s.r.o.
 Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 051 801,00

D HSV Práce a dodávky HSV

2 744 009,55

D	1	Zemní práce		m3	0,000	120,00	0,00	
27	K	1211011-01	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m					
PP			Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m					
W			"sejmutí ornice provedeno v rámci přípravy území SO 01-není součástí tohoto objektu"0		0,000			
304	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	129,763	200,00	25 952,60	CS ÚRS 2015 01

Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v

hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

"85% objemu výkopů v tř.4"

"pro pasy"

0,95*1,7*(18,14+9,5+20,55+3,25+5,75+10,145+8,162+2,5)

0,95*1,7*(6,7+1,01)

0,95*1,9*6,76

"přípočet snížení pasu (čelní část garáže)0,1*1,7*(0,6*2+10,145)+0,1*1,9*0,6

Mezisoučet

"odpočet 15% výkopů tř.5"

-152,662*0,15

Mezisoučet

Součet

305	K	132301209	Příplatek za lepiivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	129,763	20,00	2 595,26	CS ÚRS 2015 01
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v

hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepiivost horniny tř. 4

129,763

306	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	22,899	200,00	4 579,80	CS ÚRS 2015 01
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu s použitím tržavin v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství					
W			"15% objemu výkopů v tř.5"					
W			"pro pasy"					
W			0,95*1,7*(18,14+9,5+20,55+3,25+5,75+10,145+8,162+2,5)		125,965			
W			0,95*1,7*(6,7+1,01)		12,452			
W			0,95*1,9*6,76		12,202			
W			"připočet snížení pasu (čelní část garáže) 0,1*1,7*(0,6*2+10,145)+0,1*1,9*0,6		2,043			
W			Mezisoučet		152,662			
W			"odpočet 85% výkopů tř.4"					
W			-152,662*0,85		-129,763			
W			Mezisoučet		-129,763			
W			Součet		22,899			
307	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	195,888	45,00	8 814,96	CS ÚRS 2015 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m					
W			"pro zásypy"					
W			"TAM"97,944		97,944			
W			"ZPĚT"97,944		97,944			
W			Mezisoučet		195,888			
309	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	32,000	200,00	6 400,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
W			"celkem výkopy tř.4"129,763		129,763			
W			"odpočet zásypů tř.4"-97,763		-97,763			
W			Mezisoučet		32,000			
310	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	22,899	200,00	4 579,80	CS ÚRS 2015 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
W			"výkopy tř.5"22,899		22,899			
29	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	87,838	50,00	4 391,90	CS ÚRS 2015 01
PP			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
W			54,899*1,6		87,838			
30	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	97,944	190,00	18 609,36	CS ÚRS 2015 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
W			"výkopy celkem"152,662		152,662			
W			"odpočet obje+31,986+mu pasů"					
W			-(22,732+31,986)		-54,718			
W			Mezisoučet		97,944			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 2 Zakládání								
181	K	271572211	Podpýp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopísku	m3	11,267	800,00	9 013,60	CS ÚRS 2015 01
PP			Podpýp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze šterkopísku netříděného					
W			"viz. základy-pod zákl. deskou"					
W			0,05*(3,99*6,76+3,955*6,76+9,5*17,64+1,5*2,7)		11,267			
175	K	273321511	Základové desky ze ŽB tř. C 25/30	m3	43,193	2 750,00	118 780,75	CS ÚRS 2015 01
PP			Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 25/30					
W			"viz. statika-základová deska armovaná tl.150mm"					
W			0,15*(20,55*10,9+5,75*10,145+2,25*2,5)		43,193			
31	K	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	11,924	400,00	4 769,60	CS ÚRS 2015 01
PP			Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení					
W			"boky zákl. desky"					
W			0,15*(26,3+10,9+18,14+2,5+8,2+10,2+3,25)		11,924			
32	K	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	11,924	100,00	1 192,40	CS ÚRS 2015 01
PP			Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění					
W			"DTTO zřízení bednění desek"11,924		11,924			
33	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	3,418	24 000,00	82 032,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
W			"viz. statika 02-8"					
W			(840+2248)/1000		3,088			
W			"distanční prvky"330/1000		0,330			
W			Mezisoučet		3,418			
176	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	31,986	2 750,00	87 961,50	CS ÚRS 2015 01
PP			Základy z betonu prostého pasy betonem neprokládaného tř. C 25/30					
W			"viz. statika 02-8"					
W			"zákl. pasy pod ŽB zákl. věncem"					
W			(0,95-0,4)*0,6*(18,14+9,5+20,55+3,25+5,75+10,145+8,162+2,5)		25,739			
W			(0,95-0,4)*0,6*(6,7+1,01)		2,544			
W			(0,95-0,4)*0,8*6,76		2,974			
W			"připočet snížení pasu (čelní část garáže)0,1*0,6*(0,6*2+10,145)+0,1*0,8*0,6		0,729			
W			Součet		31,986			
177	K	274321511	Základové pasy ze ŽB tř. C 25/30	m3	22,732	2 750,00	62 513,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 25/30					
W			"viz. statika 02-8"					
W			"zákl. věnec v-400mm"					
W			0,4*0,6*(18,14+9,5+20,55+3,25+5,75+10,145+8,162+2,5)		18,719			
W			0,4*0,6*(6,7+1,01)		1,850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			0,4*0,8*6,76		2,163			
W			Součet		22,732			
178	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	178,722	400,00	71 488,80	CS ÚRS 2015 01
PP			Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení					
W			"zákl.pasy vč. ŽB zákl.věnce"					
W			0,95*2*(18,14+9,5+20,55+3,25+5,75+10,145+8,162+2,5)		148,194			
W			0,95*2*(6,7+1,01)		14,649			
W			0,95*2*6,76		12,844			
W			"přípočet snížení pasu (čelní část garáže) 0,1*2*(0,6*2+10,145)+0,1*2*0,6		2,389			
W			Mezisoučet		178,076			
W			"přípočet bednění pro prostory 0,25*0,25*0,8*8+0,25*0,6*4)+0,2*(0,2*0,6)*4		0,646			
W			Součet		178,722			
179	K	274351216	Odstanění bednění stěn základových pasů	m2	178,722	100,00	17 872,20	CS ÚRS 2015 01
PP			Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění					
W			"DTTO zřízení" 178,722		178,722			
180	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	1,385	24 000,00	33 240,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
W			"viz. statika 02-8" 1385,415/1000		1,385			
317	K	274362021	Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi KARI	t	0,125	24 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
W			"viz. statika 02-8" 125/1000		0,125			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				455 051,41	
17	K	3112381-01	Zdivo nosné vnitřní z keramických tvárníc tl 240 mm pevnosti P 15 na MVC-D+M (tepelně-technické parametry viz. legenda zdiva)	m2	18,584	750,00	13 938,00	
PP			Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní klasické, spojené na pero a drážku na maltu MVC, pevnost cihel P15, tl. zdiva 240 mm					
P			Poznámka k položce: vč. tvarovek a lešení					
W			"parapet rohových oken"		9,020			
W			1,1*(2,35+1,75+1,75+2,35)		9,200			
W			2,3*(2,35+1,65)		18,220			
W			Mezisoučet		0,364			
W			18,22*0,02		18,584			
W			Součet		54,709	900,00	49 238,10	
18	K	3112381-02	Zdivo nosné vnitřní z keramických tvárníc tl 300 mm pevnosti P 15 na MVC-D+M (tepelně-technické parametry viz. legenda zdiva)	m2				
PP			Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní klasické, spojené na pero a drážku na maltu MVC, pevnost cihel P15, tl. zdiva 300 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: vč. tvarovek a lešení					
W			"po věnec" 4,0*(5,82+6,8+1,5)-(1,9*2,4+1,15*2,1*2)		47,090			
W			"atika" 0,25*(5,75+9,115+7,12+4,2)		6,546			
W			Mezisoučet		53,636			
W			53,636*0,02		1,073			
W			Součet		54,709			
16	K	3112382-01	Zdivo nosné vnější z keramických tvárnic tl 365 mm pevnosti P 15 na MC-D+M (tepelně-technické parametry viz. legenda zdiva)	m2	212,705	1 095,00	232 911,98	
PP			Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnější klasické, spojené na pero a drážku na maltu MC, pevnost cihel P15, tl. zdiva 365 mm					
P			Poznámka k položce: vč. tvarovek a lešení					
W			"garáž-po věnec" 4,0*(2,5+6,97+9,7+5,7)-(4,3*0,9+3,25*3,5*2)		72,860			
W			"část se šikmou střechou-po věnec" 3,0*(18,6+9,6+20+3,2)- (2,35+1,75)*1,9*2+2,35*0,7+1,65*0,7+1,5*1,5+1,84*2,8+7,4*0,9)		121,758			
W			"odpočet parapet.zdiva tl.250mm (rohová okna)"-18,584		-18,584			
W			"štitové zdivo" 18,5+14		32,500			
W			Mezisoučet		208,534			
W			208,534*0,02		4,171			
W			Součet		212,705			
24	K	317168121	Překlád keramický plochý š 14,5 cm dl 100 cm	kus	6,000	175,00	1 050,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překládu 7,1 cm šířky 14,5 cm, délky 100 cm					
W			"viz. výpis přefa" 6		6,000			
25	K	317168122	Překlád keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm	kus	8,000	225,00	1 800,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překládu 7,1 cm šířky 14,5 cm, délky 125 cm					
W			"viz. výpis přefa" 8		8,000			
299	K	317168132	Překlád keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm	kus	12,000	350,00	4 200,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překládu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 150 cm					
W			"viz. statika" 12		12,000			
300	K	317168134	Překlád keramický vysoký v 23,8 cm dl 200 cm	kus	4,000	550,00	2 200,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, výšky překládu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 200 cm					
W			"viz. statika" 4		4,000			
301	K	317168136	Překlád keramický vysoký v 23,8 cm dl 250 cm	kus	4,000	850,00	3 400,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překládu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 250 cm					
W			"viz. statika" 4		4,000			
15	K	3179981-01	Tepelná izolace betonových konstrukcí z polystyrenu tl 60 mm (do bednění) -D+M	m2	40,190	192,00	7 716,48	
PP			Izolace tepelná z pěnového polystyrenu jakékoliv výšky, tloušťky 60 mm					
P			Poznámka k položce: vč. lešení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"viz.statika"					
W			"v průvlacích					
W			"P101"0,6*8,5		5,100			
W			"P102-P105"0,3*(5,9+10,47+20,12+3,25)		11,922			
W			"P106"0,66*8,9		5,874			
W			"P107"0,46*6,1		2,806			
W			Mezisoučet		25,702			
W			"ve věncích"					
W			"V101"0,3*3,9		1,170			
W			"V103"0,36*(2,5+7,72)		3,679			
W			"šikmé věnce ve štitech"0,3*(5,9*4)		7,080			
W			"věnc pro kotvení stožárů"0,3*2,15		0,645			
W			Mezisoučet		12,574			
W			38,276*0,05		1,914			
W			Součet		40,190			
302	K	317998113	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrenu tl 80 mm	m	2,000	125,00	250,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 80 mm					
W			"mezi překlady v obv.zdech-viz.statika"2,0		2,000			
20	K	342241161	Příčky tl 65 mm z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC	m2	3,403	450,00	1 531,35	CS ÚRS 2015 01
PP			Příčky nebo přízdívky jednoduché z cihel nebo příčkových pálených na maltu MVC nebo MC plných P 7,5 až P 15 dl. 290 mm (290x140x65 mm) o tl. 65 mm					
W			3,25*1,2-0,7*1,97		2,521			
W			0,4*0,9*2		0,720			
W			Mezisoučet		3,241			
W			3,241*0,05		0,162			
W			Součet		3,403			
19	K	3422481-03	Příčky z keramických tvárníc tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	273,631	500,00	136 815,50	
PP			Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku klasických na maltu MVC, pevnost cihel P 10, tl. příčky 140 mm					
W			3,25*(5,12*5+6,5+12+1,75+1,8*2+2,7+4,5+11,55+3,3+2,5*2+2,15+3,1*2+1,4+0,8+1,2+0,3)+0,9*0,3*4		288,868			
W			-(0,7*1,97*6+0,8*1,97*8+0,9*2,8)		-23,402			
W			Mezisoučet		265,466			
W			"přízdívky"1,4*1,0*2		2,800			
W			Mezisoučet		2,800			
W			268,266*0,02		5,365			
W			Součet		273,631			
D	4		Vodorovné konstrukce				280 244,60	
34	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	10,214	2 750,00	28 088,50	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Stropy z betonu železobetonového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavíc hřibových sloupů tř. C 25/30					
W			"viz.statika-stropní deska mimo věnců na obv.stěnách"		9,998			
W			0,16*6,97*8,965		0,216			
W			"stříška nad vstupem"0,1*1,24*1,74		10,214			
W			Mezisoučet					
35	K	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	62,975	450,00	28 338,75	CS ÚRS 2015 01
PP			Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plně, rovně, popř. s náběhy zřízení					
W			"spodní líc (boky započítány ve věncích a průvlacích)"		60,395			
W			6,97*4,315+6,97*4,35		2,158			
W			"stříška nad vstupem"1,24*1,74		62,553			
W			Mezisoučet		0,422			
W			"boky"0,1*(1,24*2+1,74)		0,422			
W			Mezisoučet		62,975			
W			Součet					
36	K	411351102	Odstanění bednění stropů deskových	m2	62,975	125,00	7 871,88	CS ÚRS 2015 01
PP			Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plně, rovně, popř. s náběhy odstranění					
W			"DTTO zřízení"62,975		62,975			
37	K	411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	62,553	125,00	7 819,13	CS ÚRS 2015 01
PP			Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 12 kPa zřízení					
W			"spodní líc bednění"62,553		62,553			
38	K	411354174	Odstanění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	62,553	75,00	4 691,48	CS ÚRS 2015 01
PP			Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 12 kPa odstranění					
W			"DTTO zřízení"62,553		62,553			
39	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,953	24 000,00	22 872,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavíc hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
W			"viz.statika 02-5"		0,863			
W			"výztuž"863,255/1000		0,090			
W			"distanční prvky"90/1000		0,953			
W			Mezisoučet					
316	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,014	24 000,00	336,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavíc hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
W			"viz.statika 02-5"14/1000		0,014			
41	K	413321414	Nosníky ze ŽB tř. C 25/30	m3	10,697	2 750,00	29 416,75	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Nosníky z betonu železobetonu (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 25/30					
W			"viz.statika"					
W			"P101"0,3*0,375*5,875+0,6*0,375*8,4		2,551			
W			"P102-P105"0,3*0,375*(10,47+9*2+3,625)		3,611			
W			"P106"0,66*0,375*9,715		2,404			
W			"P107"0,46*0,375*6,125		1,057			
W			"P108"0,32*0,4*5,025		0,643			
W			"P109"0,25*0,6*2,87		0,431			
W			Mezisoučet	m2	10,697			
42	K	413351107	Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	m2	73,627	450,00	33 132,15	CS ÚRS 2015 01
PP			Bednění nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí bez podpěrné konstrukce, neproměnného nebo proměnného průřezu tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného zřízení					
W			"viz.statika"					
W			"boky"					
W			"P101"0,3*2*5,875+0,6*2*8,4		13,605			
W			"P102-P105"0,3*2*(10,47+9*2+3,625)		19,257			
W			"P106"0,66*2*9,715		12,824			
W			"P107"0,46*2*6,125		5,635			
W			"P108"0,32*2*5,025		3,216			
W			"P109"0,25*2*2,87		1,435			
W			Mezisoučet		55,972			
W			"spodní líc"					
W			0,375*(7,4+2,21+1,61*2+2,21+1,5+2,12+2,21+1,61+4,3+3,2*2+4,35)		14,149			
W			Mezisoučet		14,149			
W			70,121*0,05		3,506			
W			Součet		73,627			
43	K	413351108	Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	m2	73,627	125,00	9 203,38	CS ÚRS 2015 01
PP			Bednění nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí bez podpěrné konstrukce, neproměnného nebo proměnného průřezu tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného odstranění					
W			"DTTO zřízení"73,627		73,627			
44	K	413351213	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 kPa	m2	14,149	200,00	2 829,80	CS ÚRS 2015 01
PP			Podpěrná konstrukce nosníků a tyčových konstrukcí výšky do 4 m, se zesílením dna bednění, na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 10 kPa zřízení					
W			"viz.statika"					
W			"spodní líc"					
W			0,375*(7,4+2,21+1,61*2+2,21+1,5+2,12+2,21+1,61+4,3+3,2*2+4,35)		14,149			
W			Mezisoučet		14,149			
45	K	413351214	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 kPa	m2	14,149	80,00	1 131,92	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Podpěrná konstrukce nosníků a tyčových konstrukcí výšky do 4 m, se zesílením dna bednění, na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 10 kPa odstranění					
W			"DTTO zřízení"14,149		14,149			
46	K	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	1,508	24 000,00	36 192,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
W			"Viz.statika 02-6"1508,175/1000		1,508			
47	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	9,736	2 750,00	26 774,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30					
W			"Viz.statika"					
W			"V101"0,3*0,375*3,9		0,439			
W			"V102"0,36*0,375*(6,77+1,52+0,635*2+6,97)		2,232			
W			"V103"0,36*0,375*(2,5+7,72)		1,380			
W			"V104"0,5*0,375*2,1		0,394			
W			"šikmé věnce ve štítech"					
W			"V201"0,25*0,375*11,6+0,315*0,375*1,2		1,229			
W			"V202"0,25*0,375*9,4+0,315*0,375*1		0,999			
W			"věnc pro kotvení stožáru-S201"0,3*0,375*2,15		0,242			
W			"atkový věnc"0,27*0,3*29,1		2,357			
W			Mezisoučet		9,272			
W			9,272*0,05		0,464			
W			Součet		9,736			
48	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	56,913	325,00	18 496,73	CS ÚRS 2015 01
PP			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
W			"Viz.statika"					
W			"V101"0,3*2*3,9		2,340			
W			"V102"0,36*2*(6,77+1,52+0,635*2+6,97)		11,902			
W			"V103"0,36*2*(2,5+7,72)		7,358			
W			"V104"0,5*2*2,1		2,100			
W			"šikmé věnce ve štítech"					
W			"V201"0,25*2*11,6+0,315*2*1,2		6,556			
W			"V202"0,25*2*9,4+0,315*2*1		5,330			
W			"věnc pro kotvení stožáru S201"(0,3*2+0,375*2)*2,15		2,903			
W			"atkový věnc"0,27*2*29,1		15,714			
W			Mezisoučet		54,203			
W			54,203*0,05		2,710			
W			Součet		56,913			
49	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2		125,00	7 114,13	CS ÚRS 2015 01
PP			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"DTTO zřízení" 56,913		56,913			
50	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,664	24 000,00	15 936,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
W			"Viz. statika 02-7" 479,298 / 1000		0,479			
W			Mezisoučet		0,479			
W			"atikové věnce-výztuž 60kg/m3"		0,141			
W			2,357*0,06		0,141			
W			Mezisoučet		0,044			
W			"kotevní háky prům. 12mm-4ks/1 plotnu-pro sprázení prvku s věnci (alt.-průvliaky)"		0,044			
W			((0,8878*0,25)*200)/1000		0,044			
W			Mezisoučet		0,664			
W			Součet					
D	5		Komunikace pozemní				2 367,28	
195	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 150 mm	m2	4,660	120,00	559,20	CS ÚRS 2015 01
PP			Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP s rozprostřením, vhlčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
W			"D1-101" 1,66		1,660			
W			"plocha pod motorgenerátor" 2,0*1,5		3,000			
W			Mezisoučet		4,660			
193	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	4,660	220,00	1 025,20	CS ÚRS 2015 01
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
W			"D1-101" 1,66		1,660			
W			"plocha pod motorgenerátor" 2,0*1,5		3,000			
W			Mezisoučet		4,660			
194	M	5924521-01	dlažba zámková tl. 6 cm	m2	4,893	160,00	782,88	
PP			dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba zámková 1 m2=50 kusů 19,6 x 9,6 x 6 přírodní					
P			Poznámka k položce:					
			spotřeba: 50 kus/m2					
W			4,66*1,05 Přepočtené koeficientem množství		4,893			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 148 160,44	
51	K	611-01	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	117,530	35,00	4 113,55	
PP			Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou					
W			3,25*10*2,4*4+2,1*4+1,9*4+1,5*2+0,9*4+0,7*2+2,35*2+1,5+1,84*2+2,35*2+1,65+1,9*2+7,4+3,25*2+3,5*4		117,530			
52	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	123,407	10,00	1 234,07	CS ÚRS 2015 01
PP			kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová s tkaninou - rohovník 2,5m Al 10/10 cm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			117,53*1,05 Přepočtené koeficientem množství		123,407			
21	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvourávková vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	87,581	260,00	22 771,06	CS ÚRS 2015 01
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvourávková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných					
W			"109, 110"30, 32+30, 08		60,400			
W			"horní špalety"					
W			0,4*2,35*3+1,75*2+1,65+1,5+1,84+4,3+7,4		23,010			
W			Mezisoučet		83,410			
W			83,41*0,05		4,171			
W			Součet		87,581			
26	K	612142002	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem	m2	94,189	125,00	11 773,63	CS ÚRS 2015 01
PP			Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknitým provizorním přichycením stěn					
W			3,25*0,6*30		58,500			
W			0,6*(6,97*4+4,315*2+4,35*2)		27,126			
W			Mezisoučet		85,626			
W			85,626*0,1		8,563			
W			Součet		94,189			
23	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednorávková zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	174,933	200,00	34 986,60	CS ÚRS 2015 01
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednorávková, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn					
W			"pod ker.obklady"174,933		174,933			
22	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvourávková vnitřních stěn nanášená ručně	m2	671,199	240,00	161 087,76	CS ÚRS 2015 01
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvourávková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
W			"102"3,250*(2,55*2+2,655*2)-(1,84*2,8+2,55*2,8+0,8*1,97)		19,965			
W			"103, 108"3,25*(13,1*2+3,85*2+0,7*2)-(2,55*2,8+0,8*1,97*7+0,7*1,97*2)		93,795			
W			"104"3,25*(2,15*2+1,65*2)-(0,8*1,97)		23,124			
W			"105"3,25*(1,3*2+2,15*2)-(0,7*1,97)		21,046			
W			"106"3,25*(1,7*2+3,1*2)-(0,8*1,97)		29,624			
W			"107"3,25*(4,1*2+3*2)-(0,8*1,97+2,35*0,7+1,65*0,7)		41,774			
W			"109"4,2*(4,35*2+6,97*2)-(4,3*0,9+3,25*3,5+0,8*1,97*2+0,9*1,97+1,9*2,4)		70,358			
W			"110"4,2*(4,315*2+6,97*2)-(0,9*1,97+3,25*3,5)		81,646			
W			"111"3,25*(2,4*2+5,12*2)-(0,8*1,97+0,7*1,97+1,9*2,4)		41,365			
W			"112"3,25*(1,75*2+2,97*2)-(0,8*1,97)		29,104			
W			"113"3,25*(2*2+1,75*2)-(0,7*1,97)		22,996			
W			"114"3,25*(2,2*2+5,12*2)-(0,8*1,97+0,7*1,97+2,2*0,9)		42,645			
W			"115"3,25*(2,7*2+2,5*2+1*2+1,6*2)-(0,7*1,97*3)		46,563			
W			"116"3,25*(2,2*2+5,12*2)-(0,8*1,97+0,7*1,97+2,2*0,9)		42,645			
W			"117"3,25*(2,7*2+2,5*2+1*2+1,6*2)-(0,7*1,97*3+2,7*0,9)		44,133			
W			"118"3,25*(1,2*2+2,5*2)-(0,7*1,97)		22,671			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"119*3,25*(4,5*2+4,92*2)-(0,8*1,97+1,75*0,9+2,35*1,9)		53,614			
W			"120*3,25*(4,65*2+4,5*2)-(0,8*1,97+1,75*0,9+2,35*1,9)		51,859			
W			"121*3,25*(4,4*2+3,1*2)-(0,8*1,97+1,5*1,5)		44,924			
W			"boční špalety"					
W			0,4*(1,9*4+1,5*2+0,7*2+0,9*2+0,9*6)+0,3*(2,4*2)		9,120			
W			"odpočet pod ker.obklady"-174,933		-174,933			
W			Mezisoučet		658,038			
W			658,038*0,02		13,161			
W			Součet		671,199			
53	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením totéž a přepepením	m2	89,703	40,00	3 588,12	CS ÚRS 2015 01
PP			náskok					
W			"vyplně v obvodu"7,4*0,9+2,35*1,9*2+1,75*1,9*2+1,5*1,84*2,8+2,35*0,7+1,65*0,7+4,3*0,9+3,25*3,3*2		57,762			
W			"vnitřní"2,5*2,8*2		14,000			
W			Mezisoučet		71,762			
W			71,762*0,25		17,941			
W			Součet		89,703			
204	K	621221121	Montáž zateplení vnějších pohledů z minerální vlny s kolmou orientací vláken tl do 120 mm	m2	5,382	550,00	2 960,10	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější pohledy, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
W			"tl.50mm"		1,288			
W			1,84*(0,4+0,3)		2,806			
W			1,84*1,15+0,3*(1,15*2)		4,094			
W			Mezisoučet					
W			"tl.100"		1,288			
W			1,84*0,7		1,288			
W			Mezisoučet		5,382			
W			Součet					
281	M	6315150-04	deska minerální izolační tl. 50 mm	m2	4,176	100,00	417,60	
PP			vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) desky z orientovaných vláken - izolace stěn deska , s kolmou orientací vláken pro zateplovací systémy 333 x 1000 mm tl. 50 mm					
P			Poznámka k položce: tepelně-technické parametry izolace viz.technická zpráva					
W			"tl.50mm"		1,288			
W			1,84*(0,4+0,3)		2,806			
W			1,84*1,15+0,3*(1,15*2)		4,094			
W			Mezisoučet		4,176			
W			4,094*1,02 "Přepočtené koeficientem množství					
205	M	6315151-03	deska minerální izolační tl. 100 mm	m2	1,314	200,00	262,80	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.), desky z orientovaných vláken izolace stěn deska, s kolmou orientací vláken pro zateplovací systémy 333 x 1000 mm tl.100 mm					
P		Poznámka k položce: tepelně-technické parametry izolace viz.technická zpráva					
W		"tl.100"					
W		1,84*0,7		1,288			
W		Mezisoučet		1,288			
W		1,288*1,02 Přepočtené koeficientem množství		1,314			
303 K	621251105	Příplatek k cenám zateplení vnějších podhledů za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	5,382	50,00	269,10	CS ÚRS 2015 01
PP		Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z minerální vlny					
W		"KZS podhled"5,382		5,382			
206 K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 160 mm	m2	27,692	450,00	12 461,40	CS ÚRS 2015 01
PP		Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
W		"tl.160mm"					
W		0,3*(5,835+13,33+8,17+2,58)-0,3*(3,25*2)		7,025			
W		0,3*(2,35*3+1,75*2+1,65)		3,660			
W		Mezisoučet		10,685			
W		"tl.140mm"					
W		0,3*(18,065+10,75+20,4+3,165+1,2*2)-0,3*(2,35*3+1,75*2+1,65+1,84)		12,222			
W		"plochá střecha"0,55*(2,1+1,7+4,9)		4,785			
W		Mezisoučet		17,007			
W		Součet		27,692			
207 M	1420360-01	extrudovaný polystyren tl.140mm (2,25m2/bal)	m2	17,347	308,00	5 342,88	
PP		HRUBÁ STAVBA TEPELNÉ IZOLACE EXTRUDOVANÉ POLYSTYRENY 140mm (2,25m2/bal)					
P		Poznámka k položce: tepelně-technické parametry izolace viz.technická zpráva					
W		"tl.140mm"					
W		0,3*(18,065+10,75+20,4+3,165+1,2*2)-0,3*(2,35*3+1,75*2+1,65+1,84)		12,222			
W		"plochá střecha"0,55*(2,1+1,7+4,9)		4,785			
W		Mezisoučet		17,007			
W		17,007*1,02 Přepočtené koeficientem množství		17,347			
208 M	1420360-02	extrudovaný polystyren tl.160mm (1,5m2/bal)	m2	10,899	352,00	3 836,45	
PP		HRUBÁ STAVBA TEPELNÉ IZOLACE EXTRUDOVANÉ POLYSTYRENY 160mm (1,5m2/bal)					
P		Poznámka k položce: tepelně-technické parametry izolace viz.technická zpráva					
W		"tl.160mm"					
W		0,3*(5,835+13,33+8,17+2,58)-0,3*(3,25*2)		7,025			
W		0,3*(2,35*3+1,75*2+1,65)		3,660			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
W			Mezisoučet		10,685			
W			10,685*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		10,899			
209	K	622221131	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací vláken tl do 160 mm	m2	267,016	550,00	146 858,80	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
W			"tl. 140"					
W			"severozápad"3,55*18,065-(2,35*1,9+7,4*0,9+2,35*0,8)		51,126			
W			"jihozápad"25-(1,75*0,7+2,1*0,7)		22,305			
W			"jihovýchod"3,55*(20,4+1,2*2)-(2,35*1,9+2,35*0,7+1,84*2,8+0,8*2,35+2,1*2,35)		62,863			
W			"severovýchod"53-(1,75*1,9*2+0,8*1,75*2)		43,550			
W			"odpočet soklu"-17,007		-17,007			
W			Mezisoučet		162,837			
W			"tl. 160mm"					
W			"severozápad"					
W			4,65*8,17+0,8*2,35		39,871			
W			"jihozápad"					
W			4,75*10,165-(3,25*3,5*2)+2,0*1,75		29,034			
W			"jihovýchod"					
W			4,6*5,835-(4,3*0,9)+2,0*2,35+0,9*2,35		29,786			
W			"severovýchod"					
W			0,9*(1,75*2)+4,6*2,58+(1,05*2,2)/2		16,173			
W			"odpočet soklu"-10,685		-10,685			
W			Mezisoučet		104,179			
W			Součet		267,016			
210	M	6315153-01	deska minerální izolační tl. 140 mm	m2	166,094	308,00	51 156,95	
PP			vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) desky z orientovaných vláken - izolace stěn, deska s kolmou orientací vláken pro zateplovací systémy 333 x 1000 mm tl. 140 mm					
P			Poznámka k položce: tepelně-technické parametry izolace viz. technická zpráva					
W			"tl. 140"					
W			"severozápad"3,55*18,065-(2,35*1,9+7,4*0,9+2,35*0,8)		51,126			
W			"jihozápad"25-(1,75*0,7+2,1*0,7)		22,305			
W			"jihovýchod"3,55*(20,4+1,2*2)-(2,35*1,9+2,35*0,7+1,84*2,8+0,8*2,35+2,1*2,35)		62,863			
W			"severovýchod"53-(1,75*1,9*2+0,8*1,75*2)		43,550			
W			"odpočet soklu"-17,007		-17,007			
W			Mezisoučet		162,837			
W			162,837*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		166,094			
211	M	631515-02	deska minerální izolační tl. 160 mm	m2	106,263	352,00	37 404,58	
PP			vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) desky z orientovaných vláken - izolace stěn deska, s kolmou orientací vláken pro zateplovací systémy 333 x 1000 mm tl. 160 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: tepelně-technické parametry izolace viz. technická zpráva					
W			"tl. 160mm"					
W			"severozápad"					
W			4,65*8,17+0,8*2,35		39,871			
W			"jihozápad"					
W			4,75*10,165-(3,25*3,5*2)+2,0*1,75		29,034			
W			"jihovýchod"					
W			4,6*5,835-(4,3*0,9)+2,0*2,35+0,9*2,35		29,786			
W			"severovýchod"					
W			0,9*(1,75*2)+4,6*2,58+(1,05*2,2)/2		16,173			
W			"odpočet soklu"-10,685		-10,685			
W			Mezisoučet		104,179			
W			104,179*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		106,263			
54	K	622251101	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	27,692	25,00	692,30	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu					
W			27,692					
55	K	622251105	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	267,016	35,00	9 345,56	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny					
W			267,016					
201	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt zateplení	m	73,190	45,00	3 293,55	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž lišt kontaktního zateplení základacích soklových přípevných hmoždinkami					
W			"zateplení tl. 140mm"					
W			20,4+10,75+18,065+3,165+1,2*2-(1,75*2+2,35*2+2,35+1,75+1,84)		40,640			
W			Mezisoučet		40,640			
W			"zateplení tl. 160"					
W			2,58+8,17+10,165+5,835+2,35*3+1,75*3-(3,25*2)		32,550			
W			Mezisoučet		32,550			
W			Součet		73,190			
202	M	590516510	lišta soklová Al s okapničkou, základací U 14 cm, 0,95/200 cm	m	42,672	60,00	2 560,32	CS ÚRS 2015 01
PP			kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišty soklové - základací spodní profil U - Form s okapničkou, Al, délka 200 cm U 14 cm, 0,95/200					
W			"zateplení tl. 140mm"					
W			20,4+10,75+18,065+3,165+1,2*2-(1,75*2+2,35*2+2,35+1,75+1,84)		40,640			
W			Mezisoučet		40,640			
W			40,64*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		42,672			
203	M	590516530	lišta soklová Al s okapničkou, základací U 16 cm, 0,95/200 cm	m	34,178	75,00	2 563,35	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišty soklové - základací spodní profil U - Form s okapničkou, Al, délka 200 cm U 16 cm 0,95/200					
W			"zateplení tl.160"					
W			2,58+8,17+10,165+5,835+2,35*3+1,75*3-(3,25*2)		32,550			
W			Mezisoučet		32,550			
W			32,55*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		34,178			
56	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	38,000	35,00	1 330,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu					
W			0,8*6+1,75*3+2,35*3+2,8*2+0,9*2+0,9*2+4,3+7,4		38,000			
58	M	590514700	lišta rohová Al 22 / 22 mm perforovaná	m	39,900	25,00	997,50	CS ÚRS 2015 01
PP			kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová Al délka 2 m 22 / 22 mm perforovaná					
W			38*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		39,900			
212	K	622273001	Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na hliníkový rošt bez tepelné izolace	m2	128,184	1 000,00	128 184,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci oplaštění přípevně mechanickým viditelným spojem (nůty) stěn bez tepelné izolace					
W			"severozápad"		39,871			
W			4,65*8,17+0,8*2,35					
W			"jihozápad"		41,134			
W			4,75*10,165+0,6*(3,25*2+3,5*4)-(3,25*3,5*2)+2,0*1,65					
W			"jihovýchod"		31,006			
W			4,6*5,835+0,2*(4,3+0,9*2)-(4,3*0,9)+2,0*2,35+0,9*2,35					
W			"severovýchod"		16,173			
W			0,9*(1,75*2)+4,6*2,58+(1,05*2,2)/2		128,184			
W			Mezisoučet					
213	M	5915511-01	deska fasádní vláknitocementová barvy pískové, povrch broušený 1200 x 3050 mm, tl. 8 mm	m2	160,230	1 350,00	216 310,50	
PP			desky fasádní obkládové desky fasádní desky "fasádní", standardní barvy-pískové, povrch broušený 1200 x 3050 mm tl. 8 mm					
P			Poznámka k položce: tzv. "loďové kladení" plný popis viz technická zpráva					
W			128,184*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		160,230			
59	K	622-01	Vápenocementová omítka včtně penetrace vnějších stěn, podhledů a špalet-D+M (k odstínění elektrického pole a elektromagnetického záření)	m2	201,102	300,00	60 330,60	
P			Poznámka k položce: Určená k odstínění elektrického pole a elektromagnetického záření - popis viz. TZ					
W			"podhledy" 5,382		5,382			
W			"stěny sokl" 27,692		27,692			
W			"stěny mineral" 267,016		267,016			
W			"odpočet obklad" -128,184		-128,184			
W			"špalety" 0,2*(2,35*3+1,75*3+1,9*4+0,7*2+7,4+0,9*2+4,3+0,9*2)+0,6*(3,25*2+3,5*4)		19,620			
W			Mezisoučet		191,526			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			191,526*0,05		9,576			
W			Součet		201,102			
60	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	57,762	50,00	2 888,10	CS ÚRS 2015 01
PP			Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvoru a svislých ploch touto přilepenou lepicí páskou					
W			"výplně v obvodu" 7,4*0,9+2,35*1,9*2+1,75*1,9*2+1,5*1,84*2,8+2,35*0,7+1,65*0,7+4,3*0,9+3,25*3,3*2		57,762			
61	K	631311113	Mazanina tl. do 80 mm z betonu prostého tř. C 12/15	m3	11,267	2 250,00	25 350,75	CS ÚRS 2015 01
PP			Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm tř. C 12/15					
W			"podkladní mazanina pod zákl. deskou"					
W			0,05*(3,99*6,76+3,95*6,76+9,5*17,64+1,5*2,7)		11,267			
311	K	631311115	Mazanina tl. do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	0,127	2 450,00	311,15	CS ÚRS 2015 01
PP			Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25					
W			"spád. vrstva stříšky vstupu prům. tl. 60mm" 0,06*1,84*1,15		0,127			
62	K	631311123	Mazanina tl. do 120 mm z betonu prostého tř. C 12/15	m3	4,182	2 250,00	9 409,50	CS ÚRS 2015 01
PP			Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm tř. C 12/15					
W			"okapový chodník"					
W			0,1*0,6*(9,2+11,7+18+2,5+8,2+1,4+5,8+3,2+9,7)		4,182			
285	K	631311135	Mazanina tl. do 240 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	10,696	2 450,00	26 205,20	CS ÚRS 2015 01
PP			Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25					
W			"PP1 tl. 146mm" 73,26*0,146		10,696			
312	K	631319011	Příplatek k mazanině tl. do 80 mm za přehlázení povrchu	m3	0,127	350,00	44,45	CS ÚRS 2015 01
PP			Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlázením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm					
W			"spád. vrstva stříšky vstupu prům. tl. 60mm" 0,06*1,84*1,15		0,127			
63	K	631319012	Příplatek k mazanině tl. do 120 mm za přehlázení povrchu	m3	4,182	350,00	1 463,70	CS ÚRS 2015 01
PP			Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlázením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm					
W			"okapový chodník"					
W			0,1*0,6*(9,2+11,7+18+2,5+8,2+1,4+5,8+3,2+9,7)		4,182			
288	K	631319013	Příplatek k mazanině tl. do 240 mm za přehlázení povrchu	m3	10,696	350,00	3 743,60	CS ÚRS 2015 01
PP			Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlázením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm					
W			"PP1 tl. 146mm" 73,26*0,146		10,696			
64	K	631319173	Příplatek k mazanině tl. do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložním výztuže	m3	9,055	125,00	1 131,88	CS ÚRS 2015 01
PP			Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložním výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm					
W			"okapový chodník"					
W			0,1*0,6*(9,2+11,7+18+2,5+8,2+1,4+5,8+3,2+9,7)		4,182			
W			"potěr v podlahách"					
W			"D2" 51,34*0,09		4,621			
W			"D3" 2,8*0,09		0,252			
W			Mezisoučet		9,055			
313	K	631319181	Příplatek k mazanině tl. do 80 mm za sklon do 35°	m3	0,127	350,00	44,45	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
PP			Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15 st. do 35 st. od vodorovné roviny mazanina tl. přes 50 do 80 mm					
W			"spád.vrstva stříšky vstupu prům.tl.60mm"0,06*1,84*1,15		0,127			
65	K	631319183	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za sklon do 35°	m3	4,409	350,00	1 543,15	CS ÚRS 2015 01
PP			Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15 st. do 35 st. od vodorovné roviny mazanina tl. přes 80 do 120 mm					
W			"D3"2,8*0,081		0,227			
W			"okapový chodník"					
W			0,1*0,6*(9,2+11,7+18+2,5+8,2+1,4+5,8+3,2+9,7)		4,182			
W			Součet		4,409			
289	K	631319185	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za sklon do 35°	m3	10,696	350,00	3 743,60	CS ÚRS 2015 01
PP			Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15 st. do 35 st. od vodorovné roviny mazanina tl. přes 120 do 240 mm					
W			"PP1 tl.146mm"73,26*0,146		10,696			
286	K	631319204	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 30 kg/m3	m3	10,696	1 500,00	16 044,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 30 kg/m3					
W			"PP1 tl.146mm"73,26*0,146		10,696			
66	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	7,541	300,00	2 262,30	CS ÚRS 2015 01
PP			Bednění v podlahách rýh a hran zřízení					
W			"okapový chodník"		7,210			
W			0,1*(9,2+11,7+18+2,5+8,2+1,4+5,8+3,2+9,7+0,6*4)		7,210			
W			Mezisoučet		0,331			
W			"spád.mazanina stříšky nad vstupem"0,08*(1,84+1,15*2)		0,331			
W			Mezisoučet		7,541			
W			Součet					
67	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	7,541	100,00	754,10	CS ÚRS 2015 01
PP			Bednění v podlahách rýh a hran odstranění					
W			"DTTO Zřízení"7,541		7,541			
68	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,489	24 000,00	11 736,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
W			"výztuž prům.6mm oka 100/100mm vč.15% překrytí (hmotnost 5,1kg/m2)"		0,262			
W			"v podlahách"		0,014			
W			"D2"(51,34*5,1)/1000					
W			"D3"(2,8*5,1)/1000					
W			"okapový chodník"		0,213			
W			((0,6*(9,2+11,7+18+2,5+8,2+1,4+5,8+3,2+9,7))*5,1)/1000		0,489			
W			Mezisoučet					
287	K	6324412-01	Potěr anhydritový samonivelační tl do 90 mm C30 litý-D+M	m2	97,190	720,00	69 976,80	
PP			Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 30, tl.90mm vč.dílatce					
W			"P1"97,19		97,190			
70	K	6324514-04	Potěr pískocementový tl do 90 mm tř. C 30 běžný-D+M	m2	54,140	288,00	15 592,32	
PP			Potěr pískocementový běžný tl. přes 80 do 90 mm tř. C 30 vč.dílatce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"D2"51,34		51,340			
W			"D3"2,8		2,800			
W			Mezisoučet		54,140			
72	K	632451491	Příplatek k potěrům za přehlazení povrchu	m2	54,140	35,00	1 894,90	CS ÚRS 2015 01
PP			Potěr pískocementový běžný Příplatek k cenám za úpravu povrchu přehlazením					
W			"D2"51,34		51,340			
W			"D3"2,8		2,800			
W			Mezisoučet		54,140			
236	K	6324812-01	Separáční vrstva z PE fólie-zesílená-D+M	m2	172,566	35,00	6 039,81	
PP			Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie					
W			"PP1"73,26		73,260			
W			"P1"97,19		97,190			
W			"stříška vstupu"1,84*1,15		2,116			
W			Mezisoučet		172,566			
192	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	54,140	35,00	1 894,90	CS ÚRS 2015 01
PP			Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie					
W			"D2"51,34		51,340			
W			"D3"2,8		2,800			
W			Mezisoučet		54,140			
237	K	633811111	Broušení nerovnosti betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	73,260	20,00	1 465,20	CS ÚRS 2015 01
PP			Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu)					
W			"příprava podkladu pro PP1"73,26		73,260			
73	K	634111114	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 100 mm mezi stěnou a mazaninou	m	282,780	20,00	5 655,60	CS ÚRS 2015 01
PP			Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou těsnicí páskou výšky 100 mm					
W			"podlahy s ker.soklisky"		10,510			
W			"102"2,655*2+2,6*2		7,600			
W			"104"2,15*2+1,65*2		6,900			
W			"105"1,3*2+2,15*2		9,600			
W			"106"1,7*2+3,1*2		14,500			
W			"107"4,1*2+3,0*2+0,15*2		22,640			
W			"109"6,97*2+4,35*2		9,440			
W			"112"2,97*2+1,75*2		81,190			
W			Mezisoučet					
W			"podlahy s fabiony"		35,700			
W			"103,108"13,1*2+3,9*2+0,8+0,6+0,15*2		14,640			
W			"114"2,2*2+5,12*2		14,640			
W			"116"2,2*2+5,12*2		18,840			
W			"119"4,92*2+4,5*2		18,300			
W			"120"4,65*2+4,5*2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			"121"4,4*2+3,1*2		15,000			
W			Mezisoučet		117,120			
W			"s ker.obklady"					
W			"110"(6,97*2+4,315*2)		22,570			
W			"111"(2,4*2+5,1*2+0,3*2)		15,600			
W			"113"(2*2+1,75*2)		7,500			
W			"115"(2,7*2+2,5*2+1*2+1,65*2)		15,700			
W			"117"(2,7*2+2,5*2+1*2+1,65*2)		15,700			
W			"118"(1,2*2+2,5*2)		7,400			
W			Mezisoučet		84,470			
W			Součet		282,780			
75	K	63466111	Výplň dilatačních spár š do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem	m	75,890	125,00	9 486,25	CS ÚRS 2015 01
PP			Výplň dilatačních spár mazanin tmelem silikonovým, šířka spáry do 5 mm					
W			4,315*2+4,35*2+6,97*2+2,4*2,2*2+4,92+4,5+4,65+3,7+4,4+3,2+1,4*6+1,7+2,35		75,890			
77	K	635111215	Náryp pod podlahy ze šterkopiskou se zhutněním	m3	4,182	800,00	3 345,60	CS ÚRS 2015 01
PP			Náryp ze šterkopiskou, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním ze šterkopiskou					
W			"okapový chodník"					
W			0,1*0,6*(9,2+11,7+18+2,5+8,2+1,4+5,8+3,2+9,7)		4,182			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				165 680,46	
234	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,500	200,00	500,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
W			"zámk.dlažba pod motorgenerátor"1,5+1		2,500			
235	M	592173040	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm	kus	5,250	45,00	236,25	CS ÚRS 2015 01
PP			obrubníky betonové a železobetonové obrubníky zahradní přír. šedá 50 x 5 x 20					
W			"zámk.dlažba pod motorgenerátor"(1,5+1)*2		5,000			
W			5*1,05 Přepočtené koeficientem množství		5,250			
294	K	935932321	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení C250 vnitřní š 150 mm s roštěm mústkovým z litiny	m	8,000	1 200,00	9 600,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení C 250 vnitřní šířky 150 mm s krycím roštěm mústkovým z litiny					
W			"109,110"2*4,0		8,000			
240	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	278,892	100,00	27 889,20	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř.					
W			W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
W			"severozápad"2,85*(26,235+0,9*3)		82,465			
W			"jihozápad"2,85*(13,33+0,9*3)		45,686			
W			"jihovýchod"2,85*(26,235+0,9*3)		82,465			
W			"severovýchod"2,85*(2,58+0,9)+4,65*(10,75+0,9*2)		68,276			
W			Mezisoučet		278,892			
241	K	941111211	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	11 155,680	1,00	11 155,68	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
PP			Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111					
W			278,892*40		11 155,680			
242	K	94111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	2 778,892	15,00	41 683,38	CS ÚRS 2015 01
PP			Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
W			2778,892		2 778,892			
243	K	94411122	Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeníových konstrukcích dvoutýčového	m	192,410	35,00	6 734,35	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeníových konstrukcích dvoutýčového					
W			"severozápad"2*(26,235+0,9*3)		57,870			
W			"jihozápad"2*(13,33+0,9*3)		32,060			
W			"jihovýchod"2*(26,235+0,9*3)		57,870			
W			"severovýchod"2*(2,58+0,9)+3*(10,75+0,9*2)		44,610			
W			Mezisoučet		192,410			
244	K	94411222	Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému vnitřnímu dvoutýčovému za první a ZKD den použití	m	7 696,400	1,00	7 696,40	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž ochranného zábradlí trubkového Příplatek za první a každý další den použití zábradlí k ceně -1122					
W			192,41*40		7 696,400			
245	K	94411822	Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeníových konstrukcích dvoutýčového	m	192,410	25,00	4 810,25	CS ÚRS 2015 01
PP			Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeníových konstrukcích dvoutýčového					
W			192,41		192,410			
78	K	94451111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	278,892	5,00	1 394,46	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
W			"DTTO lešení řadové"278,892		278,892			
79	K	94451121	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	11 155,680	0,50	5 577,84	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111					
W			278,892*40		11 155,680			
80	K	94451181	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	278,892	5,00	1 394,46	CS ÚRS 2015 01
PP			Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
W			278,892		278,892			
82	K	94910111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	164,190	65,00	10 672,35	CS ÚRS 2015 01
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m					
W			"pro podhledy"					
W			164,19		164,190			
2	K	95-002	Dodávka+montáž-hasicí přístroj práškový 21A (viz. TZ požární ochrana)	ks	4,000	1 050,00	4 200,00	
PP			Dodávka+montáž-hasicí přístroj práškový 21A (viz. TZ požární ochrana)					
W			"viz.PO"1+1+2		4,000			
6	K	95-003	Dodávka+montáž-hasicí přístroj sněhový 183B (viz. TZ požární ochrana)	ks	2,000	1 510,82	3 021,64	
PP			Dodávka+montáž-hasicí přístroj sněhový (viz. TZ požární ochrana)					
W			"viz.PO-plyn.kotelna"2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	95290111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m Vycílení puvot nebo objektu před pracím do uzavíraní puvot nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubními, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m	m2	415,871	45,00	18 714,20	CS ÚRS 2015 01
	PP							
	W		"objekt-1.np"10,75*18,065*8,17*10,165		277,247			
	W		"střechy"277,247/2		138,624			
	W		Součet		415,871			
295	K	9539211-01	Dlaždice betonové 450x450x100 mm kladené na sucho na ploché střešy-D+M	kus	2,000	125,00	250,00	
	PP		Dlaždice betonové na sucho na ploché střešy kladené jednotlivě volně s mezerami např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé zatížení krytin					
	P		Poznámka k položce: staveništní prefabrikát					
	W		"plochá střešy-pod vzpěry stožárů"2		2,000			
296	K	9539211-02	Dlaždice betonové 600x600x100 mm kladené na sucho na ploché střešy-D+M	kus	1,000	150,00	150,00	
	PP		Dlaždice betonové na sucho na ploché střešy kladené jednotlivě volně s mezerami např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé zatížení krytin					
	P		Poznámka k položce: staveništní prefabrikát					
	W		"plochá střešy--pod stožár"1		1,000			
297	K	95396114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, žb nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	20,000	220,00	4 400,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmelem, velikost M 16, hloubka 125 mm					
	W		"pro kotvení stožárů-viz. statika"20		20,000			
298	K	953965131	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm	kus	20,000	280,00	5 600,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm					
	W		"pro kotvení stožárů-viz. statika"20		20,000			
D	998		Přesun hmot				124 717,83	
14	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	617,415	202,00	124 717,83	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvámic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 121 511,45	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				142 139,65	
83	K	711161308	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi popovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 2,0 m	m2	39,745	220,00	8 743,90	CS ÚRS 2015 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti popovými foliemi FUNDALINE základu nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky 0,5 mm, šířky 2,0 m					
	W		"ochrana izolace základů"					
	W		0,5*(26,3+10,9+18,14+2,5+8,2+10,2+3,25)		39,745			
85	K	711471053	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položené fólií z nízkolehčeného PE	m2	287,954	80,00	23 036,32	CS ÚRS 2015 01
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folii z nízkolehčeného PE položené volně					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			"izolace spodní stavby"					
WV			(20,55*10,9+5,75*10,145+2,25*2,5)		287,954			
WV			Součet		287,954			
86	M	2832208-01	zemní izolační fólie tl. 2 mm, šířka 2,05 délka role 20 m	m2	331,147	120,00	39 737,64	
PP			fólie z měkčeného polyvinylchloridu a jednoduché výrobky z nich zemní izolační fólie tl. 2,0 mm šířka 2,05 m					
WV			287,954*1,15 Přepočtené koeficientem množství		331,147			
87	K	711472053	Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólii z nízkolehčeného PE	m2	47,694	90,00	4 292,46	CS ÚRS 2015 01
PP			Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty volně položenou fólii z nízkolehčeného PE					
WV			položenou volně					
			0,6*(26,3+10,9+18,14+2,5+8,2+10,2+3,25)		47,694			
88	M	2832208-01	zemní izolační fólie tl. 2 mm, šířka 2,05 délka role 20 m	m2	57,233	120,00	6 867,96	
PP			fólie z měkčeného polyvinylchloridu a jednoduché výrobky z nich zemní izolační fólie tl. 2,0 mm šířka 2,05 m					
P			Poznámka k položce:					
			Součinitel difuze radonu D (m2/s) = 1.8E-11					
WV			47,694*1,2 Přepočtené koeficientem množství		57,233			
89	K	7114911-01	Přípevnění vodorovné izolace proti tlakové vodě kotvicími pásy (vč.pásků)-D+M	m	79,490	65,00	5 166,85	
PP			Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V přípevnění izolace kotvicími pásy					
WV			"po obvodu"(26,3+10,9+18,14+2,5+8,2+10,2+3,25)		79,490			
90	K	711491171	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní	m2	287,954	15,00	4 319,31	CS ÚRS 2015 01
PP			Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstvy podkladní					
WV			"DTTO zemní izolace"287,954		287,954			
91	M	6931114-01	textilie syntetická z nenásáklavých 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	302,352	15,00	4 535,28	
PP			geotextilie geotextilie netkané (polypropylenová vlákna) se základní UV stabilizací šíře do 8,8 m 63/ 50 300 g/m2					
WV			287,954*1,05 Přepočtené koeficientem množství		302,352			
92	K	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná	m2	287,954	15,00	4 319,31	CS ÚRS 2015 01
PP			Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstvy ochranné					
WV			"DTTO zemní izolace"287,954		287,954			
93	M	6931114-01	textilie syntetická z nenásáklavých 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	302,352	15,00	4 535,28	
PP			geotextilie geotextilie netkané (polypropylenová vlákna) se základní UV stabilizací šíře do 8,8 m 63/ 50 300 g/m2					
WV			287,954*1,05 Přepočtené koeficientem množství		302,352			
94	K	711491271	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva podkladní	m2	47,694	20,00	953,88	CS ÚRS 2015 01
PP			Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstvy podkladní					
WV			"DTTO svislá"47,694		47,694			
95	M	6931114-01	textilie syntetická z nenásáklavých 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	50,079	15,00	751,19	
PP			geotextilie geotextilie netkané (polypropylenová vlákna) se základní UV stabilizací šíře do 8,8 m 63/ 50 300 g/m2					
WV			47,694*1,05 Přepočtené koeficientem množství		50,079			
96	K	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná	m2	47,694	20,00	953,88	CS ÚRS 2015 01
PP			Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstvy ochranné					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"DTTO svislá" 47,694		47,694			
97	M	6931114-01	textilie syntetická z nenásávkových 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	50,079	15,00	751,19	
PP			geotextilie geotextilie netkané (polypropylenová vlákna) se základní UV stabilizací šíře do 8,8 m 63/ 50 300 g/m2					
W			47,694*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		50,079			
98	K	711493-01	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná nátěrová vč. penetrace a výztužné sítky-interiér	m2	54,140	325,00	17 595,50	
PP			Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná nátěrová vč. penetrace a výztužné sítky-interiér					
W			"D2" 51,34		51,340			
W			"D3" 2,8		2,800			
W			Mezisoučet		54,140			
99	K	711493-02	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá vč. penetrace a výztužné sítky-interiér	m2	39,362	325,00	12 792,65	
PP			Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá vč. penetrace a výztužné sítky-interiér					
W			"místnosti se soklíky"					
W			"102" 0,2*(2,655*2+2,6*2-(2,6+1,84+0,8))		1,054			
W			"104" 0,2*(2,15*2+1,65*2-0,8)		1,360			
W			"105" 0,2*(1,3*2+2,15*2-0,7)		1,240			
W			"106" 0,2*(1,7*2+3,1*2-0,8)		1,760			
W			"107" 0,2*(4,1*2+3,0*2+0,15*2-0,8)		2,740			
W			"112" 0,2*(2,97*2+1,75*2-0,8)		1,728			
W			"místnosti s obklady (vč. připočtu na výšku pblkladu ve sprchách a za umyvadly)"					
W			"113" 0,2*(2*2+1,75*2)-(0,7*0,2)		1,360			
W			"115" 0,2*(2,7*2+2,5*2+1*2+1,65*2)-(0,7*0,2*3)+(2,2-0,2)*(0,9*3+0,6+1,2)		11,720			
W			"117" 0,2*(2,7*2+2,5*2+1*2+1,65*2)-(0,7*0,2*3)+(2,2-0,2)*(0,9*3+0,6*2+1,333)		13,186			
W			"118" 0,2*(1,2*2+2,5*2)-0,7*0,2		1,340			
W			Mezisoučet		37,488			
W			37,488*0,05		1,874			
W			Součet		39,362			
100	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	1 393,526	2,00	2 787,05	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D		712	Povlakové krytiny				33 956,72	
101	K	712-01	Příplatek za mechanické kotvení povlakové krytiny vč. vrstev tepelné izolace ke konstrukci stropu	m2	82,045	55,00	4 512,48	
PP			Příplatek za mechanické kotvení povlakové krytiny vč. vrstev tepelné izolace ke konstrukci stropu					
W			"DTTO PVC folie" 72,325+9,72		82,045			
102	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše	m2	72,325	145,00	10 487,13	CS ÚRS 2015 01
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutím a natažením fólie v ploše					
W			"plochá střecha" 5,4*9,1+1,8*4,2		56,700			
W			"připočet atiky" 0,625*(2,1+8,2+8,9+5,8)		15,625			
W			Mezisoučet		72,325			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
103	M	2832204-01	folie střešní mPVC ke kotvení tl. 1,5 mm	m2	83,174	130,00	10 812,62	
PP			folie z měkčeného polyvinylchloridu a jednoduché výrobky z nich hydroizolační střešní fólie (mPVC) fólie ke kotvení šedá s PES výztuží, tl. 1,5mm					
W			72,325*1,15 Přepočtené koeficientem množství		83,174			
104	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	72,325	25,00	1 808,13	CS ÚRS 2015 01
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní					
W			"DTTO PVC folie"72,325		72,325			
105	M	6931114-01	textilie syntetická z nenásáklavých 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	75,941	18,00	1 366,94	
PP			geotextilie geotextilie netkané (polypropylenová vlákna) se základní UV stabilizací šíře do 8,8 m 63/ 50 300 g/m2					
W			72,325*1,05 Přepočtené koeficientem množství		75,941			
106	K	712831101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	9,720	25,00	243,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou					
W			"DTTO PVC folie vytažení"9,72		9,720			
107	M	6931114-01	textilie syntetická z nenásáklavých 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	10,206	18,00	183,71	
PP			geotextilie geotextilie netkané (polypropylenová vlákna) se základní UV stabilizací šíře do 8,8 m 63/ 50 300 g/m2					
W			9,72*1,05 Přepočtené koeficientem množství		10,206			
108	K	712861702	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólii přilepenou bodově	m2	9,720	145,00	1 409,40	CS ÚRS 2015 01
PP			Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólii na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou bodově					
W			"vytažení na atiku"0,3*(9,1*2+7,1*2)		9,720			
109	M	2832204-01	folie střešní mPVC ke kotvení tl. 1,5 mm	m2	11,664	130,00	1 516,32	
PP			folie z měkčeného polyvinylchloridu a jednoduché výrobky z nich hydroizolační střešní fólie (mPVC) fólie ke kotvení šedá s PES výztuží, tl. 1,5mm					
W			9,72*1,2 Přepočtené koeficientem množství		11,664			
110	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	323,397	5,00	1 616,99	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D		713	Izolace tepelné				262 132,05	
111	K	71311-01	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenou folii-ochrana tepelné izolace před zaprašováním	m2	210,656	45,00	9 479,52	
PP			Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně					
W			"šikmá střecha"10,47*20,12		210,656			
112	M	596602-01	folie hydroizolační difúzní pojistná otevřená (prachozábrana)	m2	242,254	80,00	19 380,32	
PP			folie hydroizolační difúzní pojistná otevřená (prachozábrana)					
W			210,656*1,15 Přepočtené koeficientem množství		242,254			
113	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně	m2	224,590	35,00	7 860,65	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně					
W			"extrud.polyst.tk.50mm"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
186	W	M 14203602-01	"PP1"73,26		73,260			
	W		Mezisoučet		73,260			
	W		"EPS 100Z tl.100mm"					
	W		"D2"51,34		51,340			
	W		Mezisoučet		51,340			
	W		"extrud.polyst.tl.100mm"					
	W		"D3"2,8		2,800			
	W		"P1"97,19		97,190			
	W		Mezisoučet		99,990			
	W		Součet		224,590			
				m2	101,990	220,00	22 437,80	
PP								
HRUBÁ STAVBA TEPELNÉ IZOLACE EXTRUDOVANÉ POLYSTYRENU TL. 100mm (3m2/bal)								
Poznámka k položce:								
tepelně-technické parametry izolace viz. technická zpráva								
P								
	W		"extrud.polyst.tl.100mm"					
	W		"D3"2,8		2,800			
	W		"P1"97,19		97,190			
	W		Mezisoučet		99,990			
	W		99,99*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		101,990			
185	M	283758850	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 100 mm	m2	52,367	145,00	7 593,22	CS ÚRS 2015 01
	PP		desky z tenčených plastů desky z pěnového polystyrenu - samozhášivého typ EPS 100Z (EPS 100S), objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3 tepelné izolační desky pro izolace s vysokými nároky na pevnost v tlaku a ohybu (výsoce zatížené podlahy, střechy apod.) rozměr 1000 x 500 mm, lambda=0,037 [W / m K] 100 mm					
			Poznámka k položce:					
	P		tepelně-technické parametry izolace viz. technická zpráva					
	W		"EPS 100Z tl.100mm"					
	W		"D2"51,34		51,340			
	W		Mezisoučet		51,340			
	W		51,34*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		52,367			
114	M	2837641-01	deska z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 50 mm	m2	74,725	110,00	8 219,75	
	PP		desky z tenčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu tl. 50 mm					
	P		Poznámka k položce:					
	P		tepelně-technické parametry izolace viz. technická zpráva					
	W		"extrud.polyst.tk.50mm"					
	W		"PP1"73,26		73,260			
	W		Mezisoučet		73,260			
	W		73,26*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		74,725			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
115	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	12,980	120,00	1 557,60	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně					
	W		"obalení atiky"					
	W		0,55*(9,1+7,1+2,1+5,3)		12,980			
116	M	14203602-01	Extrudovaný polystyren tl. 100mm	m2	13,240	220,00	2 912,80	
	PP		HRUBÁ STAVBA TEPELNÉ IZOLACE EXTRUDOVANÉ POLYSTYRENY TL. 100mm (3m2/bal)					
	P		Poznámka k položce: tepelně-technické parametry izolace viz. technická zpráva					
	W		12,98*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		13,240			
117	K	713131145	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek	m2	104,750	125,00	13 093,75	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově					
	W		"izolace základů-prům.hl.1,0m"					
	W		1,0*(26,3+10,9+18,14+2,5+8,2+10,2+3,25)		79,490			
	W		Mezisoučet		79,490			
	W		"izolace základů tl. 140mm"					
	W		0,3*(18,2+11,05+20,7+3,3)		15,975			
	W		Mezisoučet		15,975			
	W		"izolace základů tl. 160mm"					
	W		0,3*(2,75+8,5+13,7+6)		9,285			
	W		Mezisoučet		9,285			
	W		Součet		104,750			
290	M	1420360-01	extrudovaný polystyren tl. 140mm (2,25m2/bal)	m2	16,295	308,00	5 018,86	
	PP		HRUBÁ STAVBA TEPELNÉ IZOLACE EXTRUDOVANÉ POLYSTYRENY 140mm (2,25m2/bal)					
	P		Poznámka k položce: tepelně-technické parametry izolace viz. technická zpráva					
	W		"izolace základů tl. 140mm"					
	W		0,3*(18,2+11,05+20,7+3,3)		15,975			
	W		Mezisoučet		15,975			
	W		15,975*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		16,295			
291	M	1420360-02	extrudovaný polystyren tl. 160mm (1,5m2/bal)	m2	9,471	352,00	3 333,79	
	PP		HRUBÁ STAVBA TEPELNÉ IZOLACE EXTRUDOVANÉ POLYSTYRENY 160mm (1,5m2/bal)					
	P		Poznámka k položce: tepelně-technické parametry izolace viz. technická zpráva					
	W		"izolace základů tl. 160mm"					
	W		0,3*(2,75+8,5+13,7+6)		9,285			
	W		Mezisoučet		9,285			
	W		9,285*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		9,471			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
118	M	14203602-01	Extrudovaný polystyren tl.100mm	m2	81,080	220,00	17 837,60	
	PP		HRUBÁ STAVBA TEPELNÉ IZOLACE EXTRUDOVANÉ POLYSTYRENY TL. 100mm (3m2/bal)					
	P		Poznámka k položce: tepelně-technické parametry izolace viz. technická zpráva					
	W		"izolace základů-prům.hl.1,0m"					
	W		1,0*(26,3+10,9+18,14+2,5+8,2+10,2+3,25)		79,490			
	W		Mezisoučet		79,490			
	W		79,49*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		81,080			
119	K	713141131	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	115,516	45,00	5 198,22	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)					
	W		přilepenými za studena zplna, jednovrstvá					
	W		"EPS 100S tl.100"					
	W		5,4*9,1+1,8*4,2		56,700			
	W		Mezisoučet		56,700			
	W		"EPS 100S prům.tl.150mm"					
	W		5,4*9,1+1,8*4,2		56,700			
	W		Mezisoučet		56,700			
	W		"EPS 100S tl.30mm"					
	W		"stříška vstup"1,84*1,15		2,116			
	W		Mezisoučet		2,116			
	W		Součet		115,516			
314	M	283723020	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 30 mm	m2	2,158	43,50	93,87	CS ÚRS 2015 01
	PP		desky z tencených plastů desky z pěnového polystyrenu - samozhášivého typ EPS 100S stabil, objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3 tepelné izolační desky pro izolace ploché střechy nebo podlahy rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,037 [W / m K]					
	P		80 mm Poznámka k položce: tepelně-technické parametry izolace viz. technická zpráva					
	W		"EPS 100S tl.30mm"					
	W		"stříška vstup"1,84*1,15		2,116			
	W		Mezisoučet		2,116			
	W		2,116*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		2,158			
120	M	283723090	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 100 mm	m2	57,834	145,00	8 385,93	CS ÚRS 2015 01
	PP		desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrenu - samozhášivého typ EPS 100S stabil, objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3 tepelné izolační desky pro izolace ploché střechy nebo podlahy rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,037 [W / m K]					
	P		100 mm Poznámka k položce: tepelně-technické parametry izolace viz. technická zpráva					
	W		"EPS 100S tl.100"					
	W		5,4*9,1+1,8*4,2		56,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Mezisoučet		56,700			
W			56,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		57,834			
121	M	2837591-01	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 (1000) mm-spádová	m3	8,675	1 667,50	14 465,56	
PP			desky z lepených plastů desky z pěnového polystyrenu - samozhášivého typ EPS 100S stabil, objemová hmotnost 20 - 25 kg/m³ tepelné izolační desky pro izolace ploché střechy nebo podlahy rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,037 [W / m K] formát 1000 x 500 (1000) mm-SPÁDOVÁ DESKA Poznámka k položce: tepelné-technické parametry izolace viz.technická zpráva					
P								
W			"EPS 100S prům.tl.150mm"		8,505			
W			(5,4*9,1+1,8*4,2)*0,15		8,505			
W			Mezisoučet		8,675			
W			8,505*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
246	K	713151-01	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi a nad střešní vazníky rohoží, pásů, desek	m2	421,312	35,00	14 745,92	
PP			Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve					
W			"tl.160mm"10,47*20,12		210,656			
W			Mezisoučet		210,656			
W			"tl.100mm"10,47*20,12		210,656			
W			Mezisoučet		210,656			
W			Součet		421,312			
247	M	1456101-01	Izolace minerální tl. 160mm (5,76m2/role)	m2	214,869	96,00	20 627,42	
PP			TEPELNÉ IZOLACE MINERÁLNÍ VLÁKNA VOLNĚ LOŽENÁ IZOLACE PŮDY 160mm (5,76m2/role)					
P			Poznámka k položce: tepelné-technické parametry izolace viz.technická zpráva					
W			"tl.160mm"10,47*20,12		210,656			
W			Mezisoučet		210,656			
W			210,656*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		214,869			
248	M	1456101-02	Izolace minerální tl. 100mm (9m2/role)	m2	214,869	60,00	12 892,14	
PP			TEPELNÉ IZOLACE MINERÁLNÍ VLÁKNA VOLNĚ LOŽENÁ IZOLACE PŮDY tl. 100mm (9m2/role)					
P			Poznámka k položce: tepelné-technické parametry izolace viz.technická zpráva					
W			"tl.100mm"10,47*20,12		210,656			
W			Mezisoučet		210,656			
W			210,656*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		214,869			
232	K	713191211	Montáž izolace tepelné stropů spodem nebo střech bandážování spár desek	m2	33,458	125,00	4 182,25	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti stropů spodem nebo střech bandážování					
W			"šikmá střecha"(0,075*10,47)*33+(0,075*20,12)*5		33,458			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
233	M	2835532-01	páska parotěsná 7,5 cm x 25 m	m	468,416	80,00	37 473,28	
Poznámka k položce: tepelně-technické parametry izolace viz.technická zpráva								
P								
W			"viz.řez šikmou střechou					
W			"šikmá střecha"10,47°33+20,12°5		446,110			
W			446,11°1,05 Přepočtené koeficientem množství		468,416			
122	K	713291122	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem asfaltovým pásem	m2	74,520	80,00	5 961,60	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné zábrany stropů vrchem asfaltovým pásem					
W			"plochá střecha"5,4°9,1+1,8°4,2		56,700			
W			"vytažení na atiku"0,55°9,1°2+7,1°2		17,820			
W			Mezisoučet		74,520			
123	M	6283361-01	pás asfaltovaný z oxidovaného asfaltu	m2	111,780	75,00	8 383,50	
PP			pás asfaltovaný z oxidovaného asfaltu					
P			Poznámka k položce: plný popis viz. technická zpráva					
W			74,52°1,5 Přepočtené koeficientem množství		111,780			
124	K	713291142	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem podkladní asfaltový nátěr	m2	74,520	35,00	2 608,20	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné zábrany stropů vrchem podkladním asfaltovým nátěrem					
W			"DTTO parozábrana stropu asf.pásem"74,52		74,520			
125	M	1116134-01	asfalt stavebně-izolační penetrační	t	0,149	46 000,00	6 854,00	
PP			výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfaltu oxidované stavebně-izolační izolace pozemních, průmyslových a inženýrských staveb					
W			74,52°0,002 Přepočtené koeficientem množství		0,149			
126	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	2,046	750,00	1 534,50	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	721		Zdravotechnika				519 591,00	
7	K	721-01	Celkové náklady na zdravotnicku-viz.samostatný rozpočet ZTI	soubor	1,000	519 591,00	519 591,00	
PP			Celkové náklady na zdravotnicku-viz.samostatný rozpočet ZTI					
D	731		Ústřední vytápění				333 725,00	
8	K	731-01	Celkové náklady na ústřední vytápění-viz.samostatný rozpočet ÚT	soubor	1,000	333 725,00	333 725,00	
PP			Celkové náklady na ústřední vytápění-viz.samostatný rozpočet ÚT					
D	762		Konstrukce tesařské				345 869,85	
127	K	762-01	Dřevěné příhradové vazníky 0,833m (25ks) vč. impregnace, ztužidel, zavětrování, kotvení, spojovacího materiálu, výrobní dokumentace+doprava-D+M	soubor	1,000	127 530,00	127 530,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Cena obsahuje dodávku, montáž, dopravu, výrobní dokumentaci (statický výpočet), cestovné, režie, použití autojeřáby s obsluhou a normohodiny pro rozmístění vazníků po střeše. Pro půdorys 219m2.								
PP								
318	K	762-02	Oc.kotvy pro kotvení vazníků KPV 250x250x10mm, vč.nátěru-D+M(viz.statika)	kg	300,000	60,00	18 000,00	
128	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísňím máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	2,650	650,00	1 722,50	CS ÚRS 2015 01
PP			Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísňím, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)					
W			"latě"775*0,04*0,06		1,860			
W			"kontralatě"305*0,04*0,06		0,732			
W			"podkladní rošt pro 101"(1,2*5+1,8*2)*0,06*0,1		0,058			
W			Součet		2,650			
282	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	0,311	1 200,00	373,20	CS ÚRS 2015 01
PP			Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna					
W			"krytí izolace (podklad pro zateplení fasády) z boku šikmé střechy"(0,5*20,4)*2+0,2*1,8)*0,015		0,311			
184	K	7623410-02	Bednění střech rovných z desek OSB tl 18 mm na sraz šroubovaných-podklad oplechování atik	m2	18,438	90,00	1 659,42	
PP			Bednění a latování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z dřevostěpkových desek OSB šroubovaných na sraz, tloušťky desky 18 mm vč.spojovacích prostředků a lešení					
W			"pro kotvení oplechování atik"		18,438			
W			"viz.výpis klempíř 303*0,625*29,5		18,438			
W			Součet					
170	K	762341026	Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	240,124	275,00	66 034,10	CS ÚRS 2015 01
PP			Bednění a latování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z dřevostěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 22 mm					
W			"šikmá střecha sklon.27st."		240,124			
W			"plocha střechy vč.zohlednění sklonu"(10,75*20,4-2,335*2,1)*1,12		240,124			
171	K	762342214	Montáž latování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm	m2	240,124	35,00	8 404,34	CS ÚRS 2015 01
PP			Bednění a latování montáž latování střech jednoduchých sklonu do 60 st. při osově vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm					
W			"šikmá střecha sklon.27st."		240,124			
W			"plocha střechy vč.zohlednění sklonu"(10,75*20,4-2,335*2,1)*1,12		240,124			
172	M	605141010	Řezivo jehličnaté lat' jakost I 10 - 25 cm2	m3	2,046	7 250,00	14 833,50	CS ÚRS 2015 01
PP			Řezivo jehličnaté drobné, neopracované (lišty a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) řezivo jehličnaté - latě průřez 10 - 25 cm2 latě jakost I.					
W			"viz.výpis řeziva"775*0,06*0,04		1,860			
W			1,86*1,1 Přepočtené koeficientem množství		2,046			
173	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60°	m	305,000	15,00	4 575,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Bednění a latování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí					
W			"viz.výpis"305		305,000			
174	M	605141010	Řezivo jehličnaté lat' jakost I 10 - 25 cm2	m3	0,805	7 250,00	5 836,25	CS ÚRS 2015 01
PP			Řezivo jehličnaté drobné, neopracované (lišty a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) řezivo jehličnaté - latě průřez 10 - 25 cm2 latě jakost I.					
W			"viz.výpis"305*0,04*0,06		0,732			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
W		0,732*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,805			
129 K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, klíny	m3	7,875	900,00	7 087,50	CS ÚRS 2015 01
PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
W		"bednění"240,124*0,022		5,283			
W		"latě"775*0,04*0,06		1,860			
W		"kontralatě"305*0,04*0,06		0,732			
W		Součet		7,875			
182 K	762421033	Obložení stropu z desek OSB tl 15 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	184,769	325,00	60 049,93	CS ÚRS 2015 01
PP		Obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevostěpkových desek OSB šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 15 mm					
W		"pod vazníky"9,72*19,37-(1,67*2,1)		184,769			
279 K	762429001	Montáž obložení stropu podkladový rošt	m	9,600	100,00	960,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž deskami z dřevovláknitých hmot rošt podkladový					
W		"podkladní rošt pro 101"1,2*5+1,8*2		9,600			
280 M	605110110	Řezivo jehličnaté deskové neopracované střed jakost I	m3	0,064	6 500,00	416,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Řezivo jehličnaté deskové neopracované řezivo jehličnaté - neomítané řezivo střed jakost I					
W		"podkladní rošt pro 101"1,2*5+1,8*2)*0,06*0,1		0,058			
W		0,058*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,064			
278 K	762431023	Obložení stěn z desek OSB tl 15 mm neobroušených na pero a drážku přibíjených	m2	20,760	325,00	6 747,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Obložení stěn z dřevostěpkových desek OSB přibíjených na pero a drážku neobroušených, tloušťky desky 15 mm					
W		"krytí izolace (podklad pro zateplení fasády) z boku šikmé střechy"0,5*20,4)*2+0,2*1,8		20,760			
183 K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž ošitování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	194,369	25,00	4 859,23	CS ÚRS 2015 01
PP		Spojovací prostředky ošitování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty					
W		"pod vazníky"9,72*19,37-(1,67*2,1)		184,769			
W		"podkladní rošt pro 101"1,2*5+1,8*2)		9,600			
W		Mezisoučet		194,369			
249 K	762511266	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm neobroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	15,600	405,00	6 318,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku neobroušených, tloušťky desky 22 mm					
W		"pochůzná lávka vazníkové střechy"0,8*19,5		15,600			
250 K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	15,600	25,00	390,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Spojovací prostředky podlah, konstrukcí podkladových, zakrytí kanálů a výkopů hřebíky, vruty					
W		"pochůzná lávka vazníkové střechy"0,8*19,5		15,600			
130 K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	3 357,960	3,00	10 073,88	CS ÚRS 2015 01
PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	763	Konstrukce suché výstavby				187 154,78	
190 K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	42,240	525,00	22 176,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
PP			Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD, jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI					
W			"krycí podhled pro rozvody profesí"					
W			"103,114,117,19,72+11,26+11,26		42,240			
189	K	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	164,190	625,00	102 618,75	CS ÚRS 2015 01
PP			Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez TI					
W			"102-108,111-		164,190			
W			121"6,7+19,72+3,55+2,8+5,27+11,19+0,84+12,86+5,2+3,5+11,26+6,41+11,26+6,52+3+22,14+18,33+13,64					
W			Mezisoučet		164,190			
191	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	12,930	525,00	6 788,25	CS ÚRS 2015 01
PP			Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI					
W			"krycí podhled pro rozvody profesí"					
W			"115,117"6,41+6,52		12,930			
131	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	237,570	45,00	10 690,65	CS ÚRS 2015 01
PP			Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem					
W			"podlahy s ker.soklíky"		10,510			
W			"102"2,655"2+2,6"2		7,600			
W			"104"2,15"2+1,65"2		6,900			
W			"105"1,3"2+2,15"2		9,600			
W			"106"1,7"2+3,1"2		14,500			
W			"107"4,1"2+3,0"2+0,15"2		9,440			
W			"112"2,97"2+1,75"2		58,550			
W			Mezisoučet					
W			"podlahy s fabiony"		35,700			
W			"103,108"13,1"2+3,9"2+0,8+0,6+0,15"2		14,640			
W			"114"2,2"2+5,12"2		14,640			
W			"116"2,2"2+5,12"2		18,840			
W			"119"4,92"2+4,5"2		18,300			
W			"120"4,65"2+4,5"2		15,000			
W			"121"4,4"2+3,1"2		117,120			
W			Mezisoučet					
W			"s ker.obklady"		15,600			
W			"111"(2,4"2+5,1"2+0,3"2)		7,500			
W			"113"(2"2+1,75"2)		15,700			
W			"115"(2,7"2+2,5"2+1"2+1,65"2)		15,700			
W			"117"(2,7"2+2,5"2+1"2+1,65"2)		7,400			
W			"118"(1,2"2+2,5"2)		61,900			
W			Mezisoučet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			Součet		237,570			
132	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	164,190	35,00	5 746,65	CS ÚRS 2015 01
PP			Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr					
WV			"DTTO SDK podhled"164,19		164,190			
187	K	7631317-01	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu s přelepeným spojem	m2	186,240	45,00	8 380,80	
PP			Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany					
WV			"pod vazníky"9,6*19,4		186,240			
188	M	2832927-01	folie nehořlavá parotěsná pro SDK podhledy	m2	214,176	55,00	11 779,68	
PP			folie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné folie nehořlavé parotěsná folie (parozábrana) pro styk s tepelnou izolací					
WV			186,24*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		214,176			
292	K	763172312	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 300x300 mm	kus	4,000	650,00	2 600,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm					
WV			"do SDK pohledu pro ZTI"4		4,000			
293	M	59030-01	dvířka revizní do SDK 300 x 300 mm vč.rámu a zámku	kus	4,000	2 250,00	9 000,00	
133	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	4,916	1 500,00	7 374,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovotřískových, cementovotřískových nebo cementových stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D		764	Konstrukce klempířské				118 738,00	
214	K	764042414	Strukturovaná oddělovací vrstva s integrovanou pojistnou hydroizolací rš přes 300 do 500 mm	m	26,000	360,00	9 360,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Strukturální oddělovací rohož se zabudovanou hydroizolací rš přes 300 do 500 mm					
WV			"viz.výpis klempíř 304"26		26,000			
215	K	764042417	Strukturovaná oddělovací vrstva s integrovanou pojistnou hydroizolací rš přes 800 mm do 1000 mm	m	29,500	960,00	28 320,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Strukturální oddělovací rohož se zabudovanou hydroizolací rš přes 800 mm do 1000 mm					
WV			"viz.výpis klempíř 303"29,5		29,500			
222	K	764141371	Krytina železobetonových desek z TiZn lesklého plechu	m2	2,400	1 200,00	2 880,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Krytina ze svítků nebo tabulí z titaninkového lesklého válcovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy oblé dražkováním ze svítků železobetonových desek (vstupní stříška)					
WV			"viz.výpis klempíř 305"2,4		2,400			
219	K	764244311	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu kotvené rš přes 800 mm	m2	26,550	1 200,00	31 860,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z titaninkového lesklého válcovaného plechu mechanicky kotvené přes rš 800 mm					
WV			"viz.výpis klempíř 303"0,9*29,5		26,550			
220	K	764245346	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek z TiZn předzvětr plechu rš přes 400mm	kus	3,000	165,00	495,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z titaninkového lesklého válcovaného plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm					
WV			"pro pol.303"3		3,000			
221	K	764246304	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	26,000	396,00	10 296,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Oplechování parapetů z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů řš 330 mm					
WV			"viz. výpis klempíř 304"26		26,000			
226	K	76432-01	Lemování prostupů střech s krytinou foliovou, poplast.plech-D+M	m2	2,160	450,00	972,00	
WV			"viz. výpis klempíř 311-pro VZT potrubí 600x600mm"0,6*(0,6*2+1,2*2)		2,160			
223	K	764345322	Lemování trub, konzol, držáků z TiZn lesklého plechu střech s krytinou skládanou D do 100 mm	kus	3,000	350,00	1 050,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu střech s krytinou skládanou mimo prežovou nebo z plechu, průměr přes 75 do 100 mm					
WV			"viz. výpis klempíř"					
WV			"307"1		1,000			
WV			"308"2		2,000			
WV			Mezisoučet		3,000			
224	K	764345323	Lemování trub, konzol, držáků z TiZn lesklého plechu střech s krytinou skládanou D do 150 mm	kus	2,000	425,00	850,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu střech s krytinou skládanou mimo prežovou nebo z plechu, průměr přes 100 do 150 mm					
WV			"viz. výpis klempíř"					
WV			"306"1		1,000			
WV			"310"1		1,000			
WV			Mezisoučet		2,000			
225	K	764345324	Lemování trub, konzol, držáků z TiZn lesklého plechu střech s krytinou skládanou D do 200 mm	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu střech s krytinou skládanou mimo prežovou nebo z plechu, průměr přes 150 do 200 mm					
WV			"viz. výpis klempíř 309"2		2,000			
216	K	7645413-01	Žlab podokapní hranatý z TiZn lesklého plechu řš 500 mm	m	40,500	600,00	24 300,00	
PP			Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel hranatý řš 500 mm					
WV			"viz. výpis klempíř 301"40,5		40,500			
217	K	764541364	Kotlík hranatý pro podokapní žlab z TiZn lesklého plechu 330/100 mm	kus	4,000	425,00	1 700,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel kotlík hranatý, řš žlabu/průměr svodu 330/100 mm					
WV			"pro pol. 302"4		4,000			
218	K	764548303	Hranatý svod včetně objímek, kolen, odsoků z TiZn lesklého plechu o straně 100 mm	m	14,000	325,00	4 550,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Svod z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odsoků hranatý, o straně 100 mm					
WV			"viz. výpis 302"14		14,000			
227	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,442	2 500,00	1 105,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	765		Krytina skládaná				160 043,59	
198	K	7651130-01	Krytina keramická drážková maloformátová rezná sklonu do 30° na sucho	m2	240,124	500,00	120 062,00	
PP			Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30 st. na sucho maloformátová rezná					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce:								
P			vč. doplňkových tašek a prvků (okapová hrana s větracím pásem, štítky, sněhové zachytávače, větrací tašky, spod.) - systémové řešení dle dodavatele krytiny					
"šikmá střecha sklon. 27st."								
W			"plocha střechy vč. zohlednění sklonu" (10,75*20,4-2,335*2,1)*1,12		240,124			
196	K	765113311	Krytina keramická drážková hřeben z hřebenačů režných na sucho s větracím pásem kovovým	m	20,400	525,00	10 710,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30 st. hřeben na sucho s větracím pásem kovovým z hřebenačů režných					
W			"šikmá střecha" 20,4		20,400			
228	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	240,124	45,00	10 805,58	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20 st. s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci					
W			"DTTO plocha šikmé střechy" 240,124		240,124			
229	M	260020-01	doplňková hydroizolační vrstva s monolitickou vrstvou na bázi polyakrylátu	m2	288,149	40,00	11 525,96	
Poznámka k položce:								
P			plný popis viz. technická zpráva					
W			240,124*1,2 Přepočtené koeficientem množství		288,149			
200	K	998765101	Přesun hmot pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	10,677	650,00	6 940,05	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 m					
D 766 Konstrukce truhlářské								
262	K	766-201	201-Vnější dř. proskl. rohová sestava oken 1750/700+2350/700mm, izol. sklo, vč. kování mat. nerez, pákový mechanismus, vniř. parapet-D+M(viz. výpis truhlář)	ks	1,000	20 500,00	20 500,00	
Poznámka k položce:								
P			syst. osazení (vč. těsnění, APU lišt, parotěs, folie)					
263	K	766-202	202-Vnější dř. okno tříkrč. 4300/900mm, izol. sklo, vč. kování mat. nerez, pákový mechanismus, vniř. parapet-D+M(viz. výpis truhlář)	ks	1,000	25 155,00	25 155,00	
Poznámka k položce:								
P			syst. osazení (vč. těsnění, APU lišt, parotěs, folie)					
264	K	766-203	203-Vnější dř. celoproskl. dvoukrč. dveře 1840/2800mm, vč. dř. zárubně, izol. bez. sklo, prahová spojka kovová, bezp. zámek, el. vratný, zaskl. dle vyhl. 398/2009Sb. -D-M(viz. výpis truhlář)	ks	1,000	42 000,00	42 000,00	
Poznámka k položce:								
P			syst. osazení (vč. těsnění, APU lišt, parotěs, folie)					
265	K	766-204	204-Vnější dř. okno jednokrč. 1500/1500mm, izol. sklo, vč. kování mat. nerez, vniř. parapet-D+M(viz. výpis truhlář)	ks	1,000	14 625,00	14 625,00	
Poznámka k položce:								
P			syst. osazení (vč. těsnění, APU lišt, parotěs, folie)					
266	K	766-205	205-Vnější dř. proskl. rohová sestava oken 2350/1900+1750/1900mm, izol. sklo, vč. kování mat. nerez, vniř. parapet-D+M(viz. výpis truhlář)	ks	1,000	51 500,00	51 500,00	
Poznámka k položce:								
P			syst. osazení (vč. těsnění, APU lišt, parotěs, folie)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
267	K	766-206	206-Vnější.dř.proskl.rohová sestava oken 1750/1900+2350/1900mm, izol.sklelo, vč.kování mat.nerez, vnitř.parapet-D+M(viz.výpis truhlář)	ks	1,000	49 500,00	49 500,00	
Poznámka k položce: syst.osazení (vč.těsnění, APU lišt, parotěs, folie)								
268	K	766-207	207-Vnější.dř.okno tříkř. 4300/900mm, izol.sklelo, vč.kování mat.nerez, vnitř.parapet- D+M(viz.výpis truhlář)	ks	1,000	25 500,00	25 500,00	
Poznámka k položce: syst.osazení (vč.těsnění, APU lišt, parotěs, folie)								
269	K	766-208	208-Vnitř.dř.celoproskl.stěna 2570/3000mm s jednokř.dvěřmi, vč.zárubně a pevného nadvětliku, bezp.sklelo, kování nerez mat, madlo, bezp.zámek, staveč křídla, dle vyhl.398/2009Sb.- D+M(viz.výpis truhlář)	ks	1,000	50 700,00	50 700,00	
271	K	766-209	209-Dř.vnitř.dv.800/1970mm HPL, Rw-27dB, štíty-nikl satén, závěs 3x na křídlo, vložk.zámek, oc.zárubeň vč.nátěru, celobvod.silikon. těsnění, klíka-D+M(viz.výpis truhlář)	ks	5,000	5 000,00	25 000,00	
272	K	766-210	210-Dř.vnitř.dv.700/1970mm HPL, Rw-27dB, štíty-nikl satén, závěs 3x na křídlo, vložk.zámek, oc.zárubeň vč.nátěru, celobvod.silikon. těsnění, klíka-D+M(viz.výpis truhlář)	ks	4,000	5 000,00	20 000,00	
PP								
273	K	766-211	209-Dř.vnitř.dv.800/1970mm HPL, Rw-27dB, štíty-nikl satén, závěs 3x na křídlo, vložk.zámek, oc.zárubeň vč.nátěru, celobvod.silikon. těsnění, klíka-D+M(viz.výpis truhlář)	ks	3,000	7 500,00	22 500,00	
PP								
274	K	766-212	209-Dř.vnitř.dv.800/1970mm HPL, Rw-27dB, štíty-nikl satén, závěs 3x na křídlo, vložk.zámek, oc.zárubeň vč.nátěru, celobvod.silikon. těsnění, klíka-D+M(viz.výpis truhlář)	ks	1,000	7 500,00	7 500,00	
PP								
275	K	766-213	212-Dř.vnitř.dv.700/1970mm HPL, Rw-27dB, štíty-nikl satén, závěs 3x na křídlo, vložk.zámek, oc.zárubeň vč.nátěru, celobvod.silikon. těsnění, klíka, EW15DP3-C, samozavírač-D+M(viz.výpis truhlář)	ks	1,000	7 500,00	7 500,00	
PP								
276	K	766-214	209-Dř.vnitř.dv.800/1970mm HPL, Rw-27dB, štíty-nikl satén, závěs 3x na křídlo, vložk.zámek, oc.zárubeň vč.nátěru, celobvod.silikon. těsnění, klíka-D+M(viz.výpis truhlář)	ks	3,000	7 500,00	22 500,00	
270	K	766-215	213-Dř.vnitř.dv.700/1970mm HPL, Rw-27dB, štíty-nikl satén, závěs 3x na křídlo, vložk.zámek, oc.zárubeň vč.nátěru, celobvod.silikon. těsnění, klíka-D+M(viz.výpis truhlář)	soubor	1,000	22 500,00	22 500,00	
Poznámka k položce: plný popis a parametry viz.výpis a schema kuch.linky								
277	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	4 069,800	3,00	12 209,40	C5 ÚRS 2015 01
PP								
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
D 767								
251	K	767-101	101-Sekční vrata oc.lamelová 3250/3500mm vč.rámu-D+M(viz.výpis zámečnick)	ks	2,000	62 500,00	125 000,00	
Konstrukce zámečnické							208 626,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Sekční vrata,oc.dvoustranný plášť s polyuretanovým jádrem-tl.42mm,vnější design RAL 9006,lamely v-500mm,U-1,2W/m2K,el.nřidel,motor,elektro ovládání,vč.prosvětlovacích oken v jedné z lamel,časový spínač,čidlo pohybu,ovládání vrat na externí jednotce,nouzové,dálkové,vč.vodících lišt,pružin,atd. Rychlost otevírání 0,5m/s,velmi časté otevírání-30x za den,navíc 5ks ovladačů čtyř kanálových,pohon 380V,větrací mřížky 2x225cm2.					
252	K	767-102	102-Průž.venk.rohož 1200/600mm v-12,5mm,prům.kruh.děr 14mm vč.syst.náběhového profilu,zapuštěná do zámk.dlažby-D+M	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	
PP			102-Průž.venk.rohož 1200/600mm v-12,5mm,prům.kruh.děr 14mm vč.syst.náběhového profilu,zapuštěná do zámk.dlažby-D+M					
253	K	767-103	103-Vnitř.rohož v AL rámu 2570/1120mm,textilní mat.a polypropylen v pružin mezi AL profily,v-17mm-D+M(viz.výpis zámečnick)	ks	1,000	4 750,00	4 750,00	
PP			103-Vnitř.rohož v AL rámu 2570/1120mm,textilní mat.a polypropylen v pružin mezi AL profily,v-17mm-D+M(viz.výpis zámečnick)					
254	K	767-104	104-Poklop pro výlez na střechu 900x600mm,otočný,oboustr.oplechovaný s izol.vložkou,EW15DP3,vč.rámu,zámek FAB,zatahovací žebříkové schodiště-D+M(viz.výpis zámečnick)	ks	1,000	12 500,00	12 500,00	
255	K	767-105	105-Oc.stožár pro vysílací systém ZZS ZK vč.kotvení ke štítové stěně dl.6m,žár.pozink-D+M(viz.výpis zámečnick)	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Oc.trubka prům.80/5mm dl.6m +2x vzpěra dl.1,4m,plotny 300x300x10mm 3ks,vodorovné kotvení do žb 250x250x10mm 2ks (viz.výpis zámečnick a statika výkres č.02-7-oc.prvky stožáru-pol.1) Celkem hmotnost konstrukce 258kg					
256	K	767-106	106-Odkládací držák pro zavěšení lehaték,1000x2000mm-2x oc.trubka prům.32mm vč.kotvení,rozpěry 4xtrubka prům.15mm a 500mm,hl.280mm,kotvící plotny,vč.nátěru-D+M(viz.výpis zámečnick)	ks	1,000	2 250,00	2 250,00	
257	K	767-107	107-Konzola pro stožár antény KATSZ-stožár televizní antény AT51,dl.2,1m-D+M(viz.výpis zámečnick)	ks	1,000	1 050,00	1 050,00	
258	K	767-108	108-Oc.venkovní žebřík pro výlez na střechu vč.ochr.koš,dl.5,5m,kotvení do zdiva,přesah horní úrovně atiky 1,2m,ochr.koš od 2,5m,žár.pozink-D+M(viz.výpis zámečnick)	ks	1,000	16 500,00	16 500,00	
259	K	767-109	109-Kovový rošt pro vynesení VZT jednotky na střechu-válc.nosníky (hmotnost 100kg),nosná k-ce U180,sloupky tr.50/3mm,roznášecí plotny,vč.nátěruD+M(viz.výpis zámečnick)	ks	2,000	8 000,00	16 000,00	
260	K	767-110	110-Vnitř.plast dveře 900/1970mm plně, vč.zárubně,zámek s vložkou,kování-D+M(viz.výpis zámečnick)	ks	1,000	12 500,00	12 500,00	
315	K	767-111	111-Ochranný oc.rám dešť.svodu dl.2m,z oc.úhelníků 60/60/5mm 4ks+spoj.pásovinou tl.4mm,žár.pozink,vč.kotvení-D+M(viz.výpis zámečnick)	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	
261	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	2 025,500	3,00	6 076,50	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	771		Podlahy z dlaždic				90 825,95	
134	K	771-01	Nerezové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem-pro ukončení soklíku-D+M	m	66,300	225,00	14 917,50	
PP			Ostatní prvky profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací					
W			"pro soklík"66,3		66,300			
135	K	771-02	Izolace koutu-spár (styk dlažba-soklík alt.obklad) impregnovanými provazci	m	136,420	65,00	8 867,30	
PP			Izolace koutu-spár (styk dlažba-soklík alt.obklad) impregnovanými provazci					
W			"pro soklík"66,3		66,300			
W			"pro obklady"70,12		70,120			
W			Součet		136,420			
136	M	28376-01	provazec těsnící impregnovaný	m	143,241	45,00	6 445,85	
PP			provazec těsnící impregnovaný					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			136,42*1,05 Přepočtené koeficientem množství		143,241			
137	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilním lepidlem v do 120 mm	m	66,300	80,00	5 304,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm					
W			"102"2,655*2+2,6*2-(2,6+1,84+0,8)		5,270			
W			"104"2,15*2+1,65*2-0,8		6,800			
W			"105"1,3*2+2,15*2-0,7		6,200			
W			"106"1,7*2+3,1*2-0,8		8,800			
W			"107"4,1*2+3,0*2+0,15*2-0,8		13,700			
W			"109"6,97*2+4,35*2-(3,25+0,9+0,8*2)		16,890			
W			"112"2,97*2+1,75*2-0,8		8,640			
W			Mezisoučet		66,300			
138	M	5976143-01	dlaždice keramické slinuté neglazované protiskluzné 45x45 cm-specifikace viz. TZ	m2	7,625	450,00	3 431,25	
PP			Budou použity různé rozměry a barevné kombinace keramické dlažby, kladené v pravouhlém rastru, nebo nakoso nebo v různých tvarových kombinacích. Slinuté glazované dlaždice musí být v I. kvalitativní třídě max. odchylky 0,5% v rozměrech, přímosti, pravouhlosti a rovinnosti lících hran. Nasákavost max. 2,5%, pevnost v ohybu min. 40 Mpa, tvrdost 8-9, odolnost proti povrch. opotřebení IV, s odolností glazury proti vzniku vlasových trhlin. Pro mokré provozy bude použita protiskluzná dlažba která musí splňovat stupeň protiskluznosti dle normy ČSN 74 45 07 R9 - koeficient tření za sucha 0,66, za mokra 0,62.					
			Kolísání odstínů, barev V3.					
			Dlažby budou rozměru 300x300 mm, (200x200, 200x250) mm apod., mrazuvzdorné, povrch saténově matný tl. 10 mm, budou lepené do malty (tmelu) s příslušným plastifikátorem a spárované barevnou hmotou odpovídající odstínu dlažby, nebo v barevnosti dle architektka.					
W			66,3*0,1		6,630			
W			6,63*1,15 Přepočtené koeficientem množství		7,625			
139	K	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	54,140	375,00	20 302,50	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliéfových do 50 ks/ m2					
W			"D2"					
W			"102,104,106,107,112,113,115,117,118"6,7+3,55+5,27+11,19+5,2+3,5+6,41+6,52+3		51,340			
W			Mezisoučet		51,340			
W			"D3"					
W			"105"2,8		2,800			
W			Mezisoučet		2,800			
W			Součet		54,140			
140	M	5976143-01	dlaždice keramické slinuté neglazované protiskluzné 45x45 cm-specifikace viz. TZ	m2	59,554	250,00	14 888,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Budou použity různé rozměry a barevné kombinace keramické dlažby, kladené v pravouhlém rastru, nebo nakoso nebo v různých tvarových kombinacích. Slínuté glazované dlaždice musí být v I. kvalitativní třídě max. odchylky 0,5% v rozměrech, přímosti, pravouhllosti a rovinnosti lících hran. Nasákavost max. 2,5%, pevnost v ohybu min. 40 Mpa, tvrdost 8-9, odolnost proti povrch. opotřebení IV, s odolností glazury proti vzniku vlasových trhlin. Pro mokré provozy bude použita protiskluzná dlažba která musí splňovat stupeň protiskluznosti dle normy ČSN 74 45 07 R9 - koeficient tření za sucha 0,66, za mokra 0,62. Kolisání odstínů, barev V3. Dlažby budou rozměru 300x300 mm, (200x200, 200x250) mm apod., mrazuvzdorné, povrch saténově matný tl. 10 mm, budou lepené do malty (tmelu) s příslušným plastifikátorem a spárované barevnou hmotou odpovídající odstínu dlažby, nebo v barevnosti dle architektka.					
W			54,14*1,1 Přepočtené koeficientem množství		59,554			
142	K	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	12,850	35,00	449,75	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					
W			"D2"					
W			3,55+3,5+3		10,050			
W			Mezisoučet		10,050			
W			"D3"					
W			2,8		2,800			
W			Mezisoučet		2,800			
W			Součet		12,850			
143	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	60,770	35,00	2 126,95	CS ÚRS 2015 01
PP			Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu					
W			"dlažba"54,14		54,140			
W			"soklík"66,3*0,1		6,630			
W			Mezisoučet		60,770			
144	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	136,420	65,00	8 867,30	CS ÚRS 2015 01
PP			Podlahy - ostatní práce spárování silikonem					
W			"pro soklík"66,3		66,300			
W			"pro obklady"70,12		70,120			
W			Součet		136,420			
145	K	771591241	Kontaktní izolace ve spojení s dlažbou z přířezů vnitřní kouty	kus	7,200	125,00	900,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Izolace, separace, odvodnění ve spojení s dlažbou - systém kontaktní izolace z přířezů vnitřní kout					
W			"ve sprchách (1ks dl. 1m)"(0,9*4)*2		7,200			
146	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	865,009	5,00	4 325,05	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	776		Podlahy povlakové				87 275,63	
147	K	776-01	Začištění hrany fabionu silikonem	m	102,920	65,00	6 689,80	
PP			Začištění hrany fabionu silikonem					
W			"fabion"102,92		102,920			
148	K	776411000	Lepení obvodových soklíků nebo lišt pryžových řezaných,	m	102,920	40,00	4 116,80	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Lepení obvodových soklíků nebo listů pryžových řezaných					
W			"103, 108" 13, 1*2+3, 9*2+0, 8+0, 6+0, 15*2-(0, 7*2+0, 8*7+2, 5)		26,200			
W			"114" 2, 2*2+5, 12*2-0, 8		13,840			
W			"116" 2, 2*2+5, 12*2-(0, 8+0, 7)		13,140			
W			"119" 4, 92*2+4, 5*2-0, 8		18,040			
W			"120" 4, 65*2+4, 5*2-0, 8		17,500			
W			"121" 4, 4*2+3, 1*2-0, 8		14,200			
W			Mezisoučet		102,920			
149	M	2841100R1	Podlahová lišta s jádrem opatřená pláštěm z vysoce kvalitního plastu, s měkkou chlopni nahoře a dole - specifikace viz. technická zpráva	m	108,066	45,00	4 862,97	
PP			soklová pvc lišta s jádrem do které lze vložit PVC materiál dle specifikace použitý na podlaže v daném odstínu		108,066			
W			102,92*1,05 Přepočtené koeficientem množství					
150	K	776525115	Spoj podlah z plastů svařováním za studena	m	72,893	80,00	5 831,44	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž povlakových podlah plastových spoj svařováním za studena					
W			97,19*0,75		72,893			
151	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	97,190	125,00	12 148,75	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž povlakových podlah plastových lepením bez podkladu pásů					
W			"P1"					
W			"103, 108, 114, 116, 119-121" 19, 72+0, 84+11, 26+11, 26+22, 14+18, 33+13, 64		97,190			
W			Mezisoučet		97,190			
152	M	2841228-01	Dodávka homogenního PVC v rolích tl. 2mm, šíře role 2m - Specifikace viz. technická zpráva	m2	111,769	300,00	33 530,70	
PP			Homogenní bezesměrné PVC v 2 m rolích v tloušťce 2 mm, s barevnými chipsy, s třídou otěru dle EN 649 "T" a hmotností min. 2780g/m2 dle EN 430. Povrchová úprava Evercare - UV tvrděná - Laserem vytvrzená, třída zátěže 34-43, součinitel smykového tření 0,6. Materiál neobsahuje těžké kovy, jedovaté látky a jiné látky spadající do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika) dle REACH. Jedná se o homogenní podlahovou krytinu vysoké kvality					
			- gramáž materiálu min. 2780 g/m2					
			- zbytkový otlak dle normy EN 433 v hodnotě 0,03 mm					
			- rozměrová stálost dle normy EN 434 ± 0,40%					
			- reakce na oheň dle normy EN 13 501- 1 - třída Bfl-s1					
			- sklon ke vzniku statické elektřiny dle normy EN 1815 < 2 kv					
			- evropská klasifikace dle normy EN 685 34-43					
			- protiskluznost dle normy DIN 51 130, třída R9					
			- skupina odolnosti dle normy EN 649 - T					
			- odolnost proti opotřebení dle normy EN 660.2 < 2 mm3					
			- stálobarevnost dle normy EN 20 102-B02 s výsledkem 76					
			- Tepelná vodivost dle normy EN 12 524 0.25 W/(m.K)					
			- povrchová úprava - UV tvrděná polyuretanová povrchová úprava nevyžadující ošetřování					
			- ochrannými emulzemi po celou dobu životnosti produktu - Evercare					
			- protibakteriální a protiplísňová úprava zamezující šíření mikroorganismů					
			- vhodná na podlahové topení					
			- skluznost dle normy EN 13893 a splňuje skupinu DS, součinitel smykového tření 0,6					
			- barevnost esprit					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
P			Poznámka k položce: Spojovat svařovacími šňůrami stejného odstínu od stejného výrobce. Sokl vytvořený vytažením nášlapné vrstvy povlakové na stěnu do výšky 80 mm. Vytažení provést s fablonem přes plastovou lištu o r 15-20 mm. Sokl bude ukončen pod obkladem, alt. hrana bude začistěna silikonovým tmelem v soklu příčky.						
	VV		97,19*1,15 Přepočtené koeficientem množství		111,769				
	153	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch výsátím	m2	97,190	5,00	485,95 CS ÚRS 2015 01	
	PP		Ostatní práce na nášlapných plochách úprava podkladu (materiály ve specifikaci) výsátí						
	VV		"PVC P1"97,19		97,190				
	154	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	97,190	25,00	2 429,75 CS ÚRS 2015 01	
	PP		Ostatní práce na nášlapných plochách úprava podkladu (materiály ve specifikaci) penetrování						
	VV		"PVC P1"97,19		97,190				
	155	M	6115522R1	penetrace pro lepení PVC podlahovin	kg	14,579	60,00	874,74	
	PP		penetrace pro lepení PVC podlahovin						
D	VV		97,19*0,15 Přepočtené koeficientem množství		14,579				
	156	K	776990112	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa	m2	97,190	125,00	12 148,75 CS ÚRS 2015 01	
	PP		Vyrovnaní podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 3 mm, min. pevnosti 30 MPa						
	VV		"PVC P1"97,19		97,190				
	157	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	831,197	5,00	4 155,98 CS ÚRS 2015 01	
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m						
P	D	777	Podlahy lité				35 037,00		
	238	K	7775100-01	Podlahy ze stěrky epoxidové systém tl 4 mm vč.penetrace-D+M	m2	73,260	450,00	32 967,00	
				Poznámka k položce: technické parametry viz. technická zpráva - stěrkový epoxidový systém na bázi křemičitých písků, epoxidové pryskyřice a speciálních přísad, s přesypem křemičitých písků (možnost regulace drsnosti povrchu) v lehce zrnité povrchové úpravě v jednobarevném provedení					
W	239	K	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	0,828	2 500,00	2 070,00 CS ÚRS 2015 01	
	PP		Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m						
D	781		Dokončovací práce - obklady				147 631,30		
	158	K	781-01	Isolace koutu obkladu impregnovanými provazci	m	78,960	65,00	5 132,40	
	PP		Provedení detailů dilatačních spár-těsnění impregnovanými provazci na ploše svislé S						
	W		"kouty"3,0*4+2,2*26+1,5*4		75,200				
	W		Mezisoučet		75,200				
	W		75,2*0,05		3,760				
	W		Součet		78,960				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
159	M	28376-01	provazec těsnící impregnovaný	m	82,908	45,00	3 730,86	
	PP		provazec těsnící impregnovaný					
	W		78,96*1,05 Přepočtené koeficientem množství		82,908			
160	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	174,933	375,00	65 599,88	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 ks/m2					
	W		"110"3,0*(6,97*2+4,315*2)+0,15*(2,1*2+1,15)-(3,0*3,25+0,9*1,97)		56,990			
	W		"111"2,2*(2,4*2+5,1*2)+0,3*(19+2,4*2)-(0,7*1,97+0,8*1,97+1,9*2,4)		32,625			
	W		"113"2,2*(2*2+1,75*2)-(0,7*1,97)		15,121			
	W		"115"2,2*(2,7*2+2,5*2+1*2+1,65*2)+0,15*1,0-(0,7*1,97*3)		30,553			
	W		"117"2,2*(2,7*2+2,5*2+1*2+1,65*2)+0,15*1,0+0,3*(2,7+0,6)-(0,7*1,97*3+2,7*0,6)		29,923			
	W		"118"1,5*(1,2*2+2,5*2)-0,7*1,97		9,721			
	W		Mezisoučet		174,933			
161	M	5976115-01	dlaždice keramické (barevné) 20 x 40 x 0,75 cm l. j.-popis viz. TZ	m2	192,426	250,00	48 106,50	
	PP		obkládačky a dlaždice keramické koupelny 20 x 40 x 0,75 cm (bílé i barevné)					
	W		174,933*1,1 Přepočtené koeficientem množství		192,426			
163	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	26,850	80,00	2 148,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové					
	W		2,1*2+2,4*4+3,0*2+1,15+1,0*2+2,7+0,6*2		26,850			
164	K	781494211	Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem	m	6,800	80,00	544,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem vanové					
	W		2,4*2+1,0*2		6,800			
165	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	70,120	80,00	5 609,60	CS ÚRS 2015 01
	PP		Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací					
	W		"110"(6,97*2+4,315*2)-3,25		19,320			
	W		"111"(2,4*2+5,1*2+0,3*2)-(0,7+0,8+1,9)		12,200			
	W		"113"(2*2+1,75*2)-(0,7)		6,800			
	W		"115"(2,7*2+2,5*2+1*2+1,65*2)-(0,7*3)		13,600			
	W		"117"(2,7*2+2,5*2+1*2+1,65*2)+0,3*2-(0,7*3+2,7)		11,500			
	W		"118"(1,2*2+2,5*2)-0,7		6,700			
	W		Mezisoučet		70,120			
166	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	174,933	35,00	6 122,66	CS ÚRS 2015 01
	PP		Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu					
	W		"DTTO obklady"174,933		174,933			
167	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silitonem	m	78,960	65,00	5 132,40	CS ÚRS 2015 01
	PP		Ostatní prvky ostatní práce spárování silitonem					
	W		"kouty"3,0*4+2,2*26+1,5*4		75,200			
	W		Mezisoučet		75,200			
	W		75,2*0,05		3,760			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		78,960			
168	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	3,670	1 500,00	5 505,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				29 575,03	
283	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	801,077	8,00	6 408,62	CS ÚRS 2015 01
PP			Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m					
W			"DTTO malby"965,267		965,267			
W			"odpočet penetrace SDK podhledů"					
W			-164,19		-164,190			
W			Mezisoučet		801,077			
284	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha otěruvzdorných za sucha otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	965,267	24,00	23 166,41	CS ÚRS 2015 01
PP			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha otěruvzdorných, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
W			"stropy"					
W			"109,110"30,32+30,08		60,400			
W			"podhledy SDK"					
W			"102-108.111-		164,190			
W			121"6,7+19,72+3,55+2,8+5,27+11,19+0,84+12,86+5,2+3,5+11,26+6,41+11,26+6,52+3+22,14+18,33+13,64					
W			"stěny"					
W			"102"3,250*(2,55*2+2,655*2)-(1,84*2,8+2,55*2,8)		21,541			
W			"103,108"3,25*(13,1*2+3,85*2+0,7*2)-(2,55*2,8)		107,585			
W			"104"3,25*(2,15*2+1,65*2)		24,700			
W			"105"3,25*(1,3*2+2,15*2)		22,425			
W			"106"3,25*(1,7*2+3,1*2)		31,200			
W			"107"3,25*(4,1*2+3*2)		46,150			
W			"109"4,2*(4,35*2+6,97*2)-(3,25*3,5+1,9*2,4)		79,153			
W			"110"4,2*(4,315*2+6,97*2)-(3,25*3,5)		83,419			
W			"111"3,25*(2,4*2+5,12*2)-(1,9*2,4)		44,320			
W			"112"3,25*(1,75*2+2,97*2)		30,680			
W			"113"3,25*(2*2+1,75*2)		24,375			
W			"114"3,25*(2,2*2+5,12*2)		47,580			
W			"115"3,25*(2,7*2+2,5*2+1*2+1,6*2)		50,700			
W			"116"3,25*(2,2*2+5,12*2)		47,580			
W			"117"3,25*(2,7*2+2,5*2+1*2+1,6*2)		50,700			
W			"118"3,25*(1,2*2+2,5*2)		24,050			
W			"119"3,25*(4,5*2+4,92*2)-(2,35*1,9)		56,765			
W			"120"3,25*(4,65*2+4,5*2)-(2,35*1,9)		55,010			
W			"121"3,25*(4,4*2+3,1*2)		48,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

W			"odpočet pod ker.obklady"-174,933		-174,933			
W			Mezisoučet		946,340			
W			946,34*0,02		18,927			
W			Součet		965,267			

1 186 280,00

Práce a dodávky M

D	M							
D	21-M		Elektromontáže				855 792,00	
11	K	Silnoproud	Celkové náklady na silnoproud a hromosvod-viz.samostatný rozpočet elektro	soubor	1,000	305 700,00	305 700,00	
PP			Celkové náklady na silnoproud-viz.samostatný rozpočet elektro					

12	K	Slaboproud	Celkové náklady na slaboproud-viz.samostatný rozpočet slaboproud	soubor	1,000	550 092,00	550 092,00	
----	---	------------	--	--------	-------	------------	------------	--

PP			Celkové náklady na slaboproud-viz.samostatný rozpočet slaboproud					
			Rozpočet obsahuje:					
			-strukturovanou kabeláž					
			-spol.tel.anténu					
			-prům.televizi					
			-radiový komunikační syst.					
			-domácí rozhlas s nuceným poslechem					

330 488,00

Montáže vzduchotechnických zařízení

D	24-M							
13	K	VZT	Celkové náklady na vzduchotechniku-viz.samostatný rozpočet VZT	soubor	1,000	330 488,00	330 488,00	

PP			Celkové náklady na vzduchotechniku-viz.samostatný rozpočet VZT					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

97

Slepý rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	ZZS-výjezdová základna Suchá Loz		
Druh stavby:	ZDRAVOTNÍ INSTALACE		
Lokalita:			
Zpracoval:			
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - celkem
	721	Vnitřní kanalizace	82 710
	722	Vnitřní vodovod	164 595
	723	Vnitřní plynovod	20 229
	724	Strojní vybavení	9 500
	725	Zařizovací předměty	146 110
	726	Instalační prefabrikáty	13 000
	783	Nátěry	1 760
	M46	Zemní práce při montážích	48 180
	H721	Vnitřní kanalizace	4 136
	H722	Vnitřní vodovod	8 230
	H723	Vnitřní plynovod	1 011
	H724	Strojní vybavení	475
	H725	Zařizovací předměty	7 306
	H726	Instalační prefabrikáty	650
		Ostatní materiál	11 700
			519 591


 Partnerství architektury
 WWW.SVCH.CZ

318 A.L.O.
 Na Vyškově 2495, 688 01 Uherský Brod
 IČO: 6992715, DIČ: CZ6992715

Slepý rozpočet

Název stavby:		ZZS-výjezdová základna Suchá Loz				Doba výstavby:		
Druh stavby:		ZDRAVOTNÍ INSTALACE				Začátek výstavby:		
Lokalita:						Konec výstavby:		
JKSO:						Zpracováno dne:		21.10.2015
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta		M.j.	Množství	Jednot.	Celkem
721 Vnitřní kanalizace								
1		721-12PC	Protipožární pěna dotěsnění potrubí do DN 100		ks	1,00	750,00	750,00
			výkres.č.03-5					
			1x1					
2		721-951PC	Zápachová uzávěrka ppro klima HL 138		ks	4,00	1 525,00	6 100,00
			výkres.č.,03-5					
			4x1					
3		721176101	Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm		m	4,00	195,00	780,00
			výkres.č.03-2,03-3,03-4,03-5					
			0					
4		721176102	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm		m	15,00	174,00	2 610,00
			výkres.č.03-3,03-5					
			8+7					
5		721176103	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm		m	6,00	195,00	1 170,00
			výkres.č.03-3,03-5					
			6x1					
6		721176104	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm		m	4,00	250,00	1 000,00
			výkres.č.03-3,03-5					
			2+2					
7		721176115	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm		m	26,00	495,00	12 870,00
			výkres.č.03-3,03-5					
			10+4+12					
8		721176222	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm		m	29,00	470,00	13 630,00

[illegible]

		dodávka a montáž včetně tvarovek a uchycení výkres.č.03-3,03-6 TZ-specifikace 12+12+5	m	22,00	525,00	11 550,00	0,00	0,00
20	722-0103PC	Vícevrstvá trubka PP-RCTs čedičovou vložkou 40x5,5	m					0,00
		dodávka a montáž včetně tvarovek a uchycení výkres.č.03-3,03-6 TZ-specifikace 10+12						
21	722-011PC	Potrubi PE DN 32	m	2,00	72,00	144,00	0,00	0,00
		výkres.č.03-3,03-6 2x1						
22	722-12PC	Protipožární pěna dotěsnění trubek přes zeď	ks	10,00	70,00	700,00	0,00	0,00
		výkres.č.03-3 10x1						
23	722-1PC	Výtokový ventil na hadici DN 20	ks	1,00	425,00	425,00	0,00	0,00
		výkres.č.03-3,03-6 1x1						
24	722-21PC	Manometr 0-10 bar	ks	1,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
		výkres.č.03-6 1x1						
25	722-61PC	Regulační ventil pro cirkulaci TUV, -DN 15,vč.vyvážení	ks	4,00	1 990,00	7 960,00	0,00	0,00
		výkres.č.03-3 4x1						
26	722-7PC	Rohový ventil s filtrem 1/2"	ks	12,00	375,00	4 500,00	0,00	0,00
		výkres.č.03-6 12x1						
27	722-922PC	Hygienický rozbor vody	soub	1,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
28	722181214RT7	Izolace návleková tl. stěny 20 mm	m	49,00	95,00	4 655,00	0,00	0,00
		vnitřní průměr 22 mm výkres.č.výkres.č.03-3,03-6 10+26+13						
	komentář:	V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
29	722181214	Izolace návleková tl. stěny 20 mm	m	168,00	105,00	17 640,00	0,00	0,01
		vnitřní průměr 25 mm výkres.č.03-3,03-6 28+62+46+32						

	komentář:	V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.						
30	722181214	Izolace návleková tl. stěny 20 mm	m	29,00	125,00	3 625,00	0,00	0,00
		vnitřní průměr 32 mm výkres.č.03-3,03-6 12+12+5						
	komentář:	V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.						
31	722181214	Izolace návleková tl. stěny 20 mm	m	22,00	135,00	2 970,00	0,00	0,00
		vnitřní průměr 40 mm výkres.č.03-3,03-6 12+12+5						
	komentář:	V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.						
32	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	24,00	165,00	3 960,00	0,00	0,00
		výkres.č.03-6 24x1						
33	722212440	Štítky orientační na zeď	soubor	4,00	250,00	1 000,00	0,00	0,00
		výkres.č.03-6 4x1						
34	722220111	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	24,00	170,00	4 080,00	0,00	0,02
		výkres.č.03-6 24x1						
35	722223131	Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15	kus	3,00	190,00	570,00	0,00	0,00
		výkres.č.03-6 3x1						
36	722237122	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 20	kus	3,00	275,00	825,00	0,00	0,00
		výkres.č.03-2,03-3,03-4,03-5,03-6 0						
37	722237124	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 32	kus	4,00	550,00	2 200,00	0,00	0,00
		výkres.č.03-2,03-3,03-4,03-5,03-6 0						
38	722237134	Kohout kulový s vypouštěním, DN 32	kus	1,00	675,00	675,00	0,00	0,00
		výkres.č.03-3,03-6 1x1						
39	722237662	Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 20	kus	1,00	315,00	315,00	0,00	0,00
		výkres.č.03-3,03-6 1x1						
40	722237664	Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 32	kus	1,00	725,00	725,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Slepý rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	ZZS-výjezdová základna Suchá Loz			
Druh stavby:	ústřední vytápění			
Lokalita:				
Zpracovali:				
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)	9 000	0,00
	722	Isolace tepelné	20 460	0,01
	731	Kotelny	104 800	0,00
	732	Strojovny	1 200	0,01
	733	Rozvod potrubí	68 995	0,19
	734	Armatury	16 357	0,01
	735	Otopná tělesa	97 450	0,75
	H713	Isolace tepelné	1 023	0,00
	H731	Kotelny	5 240	0,00
	H732	Strojovny	60	0,00
	H733	Rozvod potrubí	3 450	0,00
	H734	Armatury	818	0,00
	H735	Otopná tělesa	4 873	0,00
			333 725	


Praktická 2495, s.r.o.
 IČO: 46992715, DIČ: CZ46992715

Fortuna s.r.o.
 www.zvah.cz



Slepý rozpočet

Název stavby:	ZZS-výjezdová základna Suchá Loz					Doba výstavby:		
Druh stavby:	ústřední vytápění					Začátek výstavby:		
Lokalita:						Konec výstavby:		
JKSO:						Zpracováno dne:		21.10.2015
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta		M.j.	Množství	Jednot.	Celkem
			Rozměry					
90			Hodinové zúčtovací sazby (HZS)					9 000,00
1	900	R04	HZS-topná zkouška		h	24,00	250,00	6 000,00
			stavební dělník v tarifní třídě 7					0,00
2	900	R04	HZS-uvedení do provozu kotelny		h	12,00	250,00	3 000,00
			stavební dělník v tarifní třídě 7					0,00
722			Izolace tepelné					20 460,00
3	7221812445		Izolace návleková tl. stěny 20 mm		m	48,00	92,00	4 416,00
			vnitřní průměr 15 mm					0,00
			výkres.č.04-2,04-3					
			20+12+16					
		komentář:	V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.					
4	7221812446		Izolace návleková tl. stěny 20 mm		m	43,00	103,00	4 429,00
			vnitřní průměr 18 mm					0,00
			výkres.č.04-2,04-3					
			20+12+11					
		komentář:	V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.					
5	7221812447		Izolace návleková tl. stěny 20 mm		m	56,00	115,00	6 440,00
			vnitřní průměr 22 mm					0,00
			výkres.č.04-2,04-3					
			18+12+26					
		komentář:	V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.					
	7221812449		Izolace návleková tl. stěny 20 mm		m	28,00	135,00	3 780,00
								0,00

[illegible]

732	Strojovny					1 200,00	0,01
14	732331513	Nádoby expanzní tlak.s memb., 25l	soubor	1,00	1 200,00	0,01	0,01
		výkres.č.04-2,04-3,04-4 0					
733	Rozvod potrubí					68 995,00	0,19
15	733113113	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	34,00	80,00	0,00	0,00
		výkres.č.04-2,04-3 34x1					
16	733163102	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm	m	48,00	250,00	0,00	0,04
		výkres.č.04-2,04-3 20+12+16					
	komentář:	V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.					
17	733163103	Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm	m	43,00	305,00	0,00	0,04
		výkres.č.04-2,04-3 20+12+11					
	komentář:	V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.					
18	733163104	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0 mm	m	56,00	322,00	0,00	0,06
		výkres.č.04-2,04-3 18+12+26					
	komentář:	V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.					
19	733163105	Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm	m	28,00	555,00	0,00	0,04
		výkres.č.04-2,04-3 10+8+10					
	komentář:	V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.					
20	733163106	Potrubí z měděných trubek D 35 x 1,5 mm	m	9,00	700,00	0,00	0,02
		výkres.č.04-2,04-3 4+5					
	komentář:	V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.					
21	733190107	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	184,00	7,00	0,00	0,00
		výkres.č.04-2,04-3 48+43+56+28+9					
734	Armatury					16 357,00	0,01
22	734-7PC	Armatura pro tělesa VK rohová rozteč 50 mm	ks	17,00	525,00	0,00	0,00
		výkres.č.04-2,04-3 17x1					
23	734-9408PC	Bezpečnostní uzávěr pro exp.nádoby -3/4"	ks	1,00	925,00	0,00	0,00
		výkres.č.04-2,04-3 1x1					
24	7342216723	Hlavice ovládání ventilů termostat.	kus	17,00	300,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

	Součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření				
	inspekce, uvedení zařízení do provozu a revize dle rozsahu				
	práce				
	Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské				
	dokumentace a projektu skutečného provedení.				
	Celé dílo musí být naceněno dodávka a montáž				
	Nabízějící není oprávněn v tomto rozpočtu měnit žádné údaje				
	specifikace ani parametry! Případná variantní řešení a doplnění				
	výkazu uveďte nabízející v samostatném dokumentu, který				
	nebudete započítán do základní cenové nabídky.				

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení			
Akce:	Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje- výjezdová základna Suchá Loz	Z. č.:	
Projekt:	05.1 - ELEKTROINSTALACE, HROMOSVOD	A. č.:	
Investor:	Zlínský kraj, tř.T.Bať 21, 761 90 Zlín	Smlouva:	
Zpracovatel:	3V&H,s.r.o.		
Datum:	1.10.2015		
Vypracovat:	ing.Petlach		
Specifikace má kontrolní charakter, rozhodující je výkresová dokumentace			
V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dorešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, <u>zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje</u> Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostatné položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přímohody, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlahami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a sutí, uložení sutí na skládku vč. poplatku, doprava, zpevnění montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, šířky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.			
Náklady celkem			305 700
Základ a hodnota DPH 21%			64 197
Náklady celkem s DPH			369 897



Partner Vaší stavby
www.3vah.cz

3V & H, s.r.o.
Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod
IČO: 46992715, DIČ: CZ46992715

Položka č.	Pořadí	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
		Dodávky				
		Rozváděč RE zapuštěná rozvodnice 590x590x250mm fakturační jistění 50B/3				
PC001	1	IP43/20, 400V, 63A, viz v.č.05-10	ks	1	12 000,00	12 000,00
		Rozváděč RMS zapuštěná rozvodnice 560x1600x250mm				
PC002	2	IP40/20, 400V, 50A, viz. vykr.č.05-11	ks	1	39 950,00	39 950,00
		Dodávky - celkem				51 950,00
		Elektromontáže				
		Svítlidla				
		viz. výkres č.05-03 včetně světelných zdrojů, předřadníků a startérů				
		Svítlidlo "A1" celoplastové, uzavřené, prachotěsné				
PC003	3	zářivkové svítidlo 1x58W, IP65, el.předřadník	ks	4	10 000,00	40 000,00
		Svítlidlo "A2" celoplastové, uzavřené, prachotěsné				
PC004	4	zářivkové svítidlo 2x58W, IP65, el.předřadník	ks	10	1 000,00	10 000,00
		"Svítlidlo "C2"				
PC005	5	2x58W, 230V, IP20, el. předřadník, leštěná mřížka	ks	10	1 200,00	12 000,00
		"Svítlidlo "O"				
PC006	6	1x28W, 230V, IP44, el. předřadník, přisazené, vypínač na svítidle	ks	3	1 200,00	3 600,00
		Svítlidlo "G"				
PC007	7	Přisazené, do 2x26W, matné sklo, IP20, 230V	ks	5	850,00	4 250,00
		Svítlidlo "GN"				
PC008	8	Přisazené, do 2x26W, matné sklo, IP20, 230V	ks	5	850,00	4 250,00
		Svítlidlo "H"				
PC009	9	Přisazené, do 2x26W, matné sklo, IP43, 230V	ks	5	850,00	4 250,00
		Svítlidlo "HN"				
PC010	10	Přisazené, do 2x26W, matné sklo, IP43, 230V	ks	2	850,00	1 700,00
		Svítlidlo "K"				
PC011	11	Přisazené, do 1x26W, matné sklo, IP65, 230V	ks	2	850,00	1 700,00
		Svítlidlo "KN"				
PC012	12	Přisazené, do 1x26W, matné sklo, IP65, 230V	ks	1	850,00	850,00
		Svítlidlo "LED" - Noční osvětlení chodby				
PC013	13	NOUZOVÉ LED SVÍTLIDLO 1x3W, IP44, TRVALÉ SVÍCENÍ, AUTONMNST 1H	ks	2	700,00	1 400,00
		Svítlidla - celkem				84 000,00
		Spínače, zásuvky, instalační materiál				
		viz. výkresy č.05-03 VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ, IP20				
PC014	14	spínače jednopólový, řazení 1, 10A, 250V	ks	8	120,00	960,00
PC015	15	spínač sériový; řazení 5, 10A, 250V	ks	4	130,00	520,00
PC017	17	Přepínač střídavý; řazení 6; 10A, 250V	ks	2	122,00	244,00
		VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ, IP44				
PC018	18	spínače jednopólový, řazení 1, 10A, 250V	ks	7	140,00	980,00
PC019	19	Spínač trojpólový-sporáková kombinace	ks	3	320,00	960,00
PC020	20	Tlačítko s možností podsvětlení, řazení 1/0 *	ks	14	130,00	1 820,00
PC021	21	HAVARIJNÍ TLACÍTKO, 10A, 250V	ks	1	250,00	250,00

Položka č.	Pořadí	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
		SNÍMAČ POHYBU S ČASOVÝM DOBĚHEM				
PC022	22	12m, IP54, 10A, 250V, 130°	ks	2	820,00	1 640,00
		ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, POD OMÍTKU IP20				
PC023	23	Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, 16A, 230V	ks	40	120,00	4 800,00
		ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM				
PC024	24	Zásuvka jednonásobná, s ochrannými kolíky, s ochranou před přepětím; 16A, 230V	ks	8	1 050,00	8 400,00
		ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, POD OMÍTKU IP44				
PC025	25	Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, 16A, 230V	ks	10	130,00	1 300,00
		ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, POD OMÍTKU IP44, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM				
PC026	26	Zásuvka jednonásobná, s ochrannými kolíky, s ochranou před přepětím; 16A, 230V	ks	2	1 050,00	2 100,00
		ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ NÁSTĚNNÁ IP44				
PC027	27	IZS1653 16A, 400V, 3p+N+PE	ks	3	185,00	555,00
		časové relé do instalační krabice, pod vypínač, ventilátor				
PC028	28	3-vodičové, 9 funkcí, čas 0.01s-10h, výstup 10-200VA, cívk AC 230 V, nepotřebuje NULU	ks	3	250,00	750,00
		VENKOVNÍ TERMOSTAT				
PC029	29	230V, 10A, rozsah od -10°C do +5°C	ks	1	2 600,00	2 600,00
		RÁMEČEK PRO VYPÍNAČE, ZÁSUVKY IP20, IP44				
PC030	30	jednonásobný	ks	112	19,00	2 128,00
		ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU				
PC031	31	KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	112	5,00	560,00
PC032	32	KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ	ks	68	40,00	2 720,00
		Spínače, zásuvky, instalační materiál - celkem				33 287,00
		Kabely, úložné konstrukce				
		<i>viz. výkresy č. 05-10, 05-11</i>				
		<i>Trubka - velmi nízká mechanická odolnost 125N PVC - (ČSN)</i>				
PC033	33	2316 TRUBKA OHEBNÁ	m	30	20,00	600,00
PC034	34	2323 TRUBKA OHEBNÁ	m	45	22,00	990,00
		VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC				
PC035	35	CY 4 mm ² , žlutozel.	m	50	20,00	1 000,00
PC036	36	CY 16 mm ² , žlutozel.	m	70	40,00	2 800,00
PC037	37	CY 25 mm ² , žlutozel.	m	30	70,00	2 100,00
		KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC				
PC038	38	CYKY-O 3x1.5mm ²	m	166	40,00	6 640,00
PC039	39	CYKY-J 3x1.5 mm ²	m	496	42,00	20 832,00
PC040	40	CYKY-J 3x2.5 mm ²	m	535	42,00	22 470,00
PC041	41	CYKY-J 5x2.5 mm ²	m	79	45,00	3 555,00
PC042	42	CYKY-J 4x16 mm ²	m	36	185,00	6 660,00
		KABEL FUNKČNÍ PŘI POŽÁRU, VČ. POŽÁRNÍCH PŘÍCHYTEK				
PC043	43	CHKE-V 3x1.5mm ²	m	109	100,00	10 900,00
		Datové a sdělovací				
PC044	44	JYTY 4x1	m	25	20,00	500,00
		ŠNŮRA TĚŽKÁ, IZOLACE KAUKČUK				
PC045	45	CGTG 3x2,5 mm ²	m	5	60,00	300,00
		UKONČENÍ KABELŮ				
PC046	46	do 5x4 mm ²	ks	43	65,00	2 795,00
PC047	47	do 4x16 mm ²	ks	4	90,00	360,00

Položka č.	Pořadí	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
		UKONČENÍ VODIČŮ V (rozváděč, ventilátory, vany apod. NE VYPÍNAČE, ZÁSUVKY, SVÍTIDLA)				
PC048	48	Do 2,5 mm ²	ks	172	12,00	2 064,00
PC049	49	Do 16 mm ²	ks	16	22,00	352,00
		Kabely, úložné konstrukce - celkem				84 918,00
		Hromosvod (viz výkres Střecha - hromosvod, uzemnění, 05-6)				
		viz. výkresy č.05-05				
		OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ				
PC050	50	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	80	75,00	6 000,00
		DRÁT AlMgSi D8				
PC051	51	AlMgSi - D8 (0,135kg/m), pevně	m	140	120,00	16 800,00
		Svorky				
PC052	52	SZa Svorka zkušební	ks	6	80,00	480,00
PC053	53	SS spojovací	ks	28	200,00	5 600,00
PC054	54	SK křížová	ks	6	80,00	480,00
		OCHRANNÝ ÚHELNIK A DRŽÁKY				
PC055	55	OU 1,7 ochranný úhelník, L 1700mm	ks	6	240,00	1 440,00
PC056	56	DUZ držák ochranného úhelníku do zdiva, L 170mm	ks	12	250,00	3 000,00
		JÍMACÍ TYČ				
PC057	57	JV 1,5 s vrutem, L 1500mm	ks	1	220,00	220,00
PC058	58	JV5, L 5000mm	ks	1	750,00	750,00
PC059	59	izolační vzpěry a držáky, délka 750mm	ks	5	780,00	3 900,00
		DRŽÁK JÍMACÍ TYČE				
PC060	60	držák jímáče do stěny	ks	2	125,00	250,00
		PODPĚRA VEDENÍ				
PC061	61	na šikmou střechu	ks	40	35,00	1 400,00
PC062	62	na plochou střechu	ks	30	35,00	1 050,00
PC063	63	PV1a-15 150mm, do dřeva nebo zdiva	ks	25	12,00	300,00
		Hromosvod - celkem				41 670,00
		Hodinové zúčtovací sazby				
		PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500				
PC064	64	Revizní technik	hod	25	350,00	8 750,00
PC065	65	Spolupráce s reviz.technikem	hod	5	225,00	1 125,00
		Hodinové zúčtovací sazby - celkem				9 875,00
		Elektromontáže - celkem				253 750,00

SOUPIS PRACÍ

Akce	Zdravotnická záchranná služba Zlínského Kraje - výjezdová základna Suchá Loz
Místo	Suchá Loz
Investor	Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
Objednatel	KB Projekt

REKAPITULACE ROZPOČTŮ SLABOPROUDU


AKCE : ZZS Suchá Loz

SOUBOR	CENA
Strukturovaná kabeláž	209 540 Kč
Společná televizní anténa	54 247 Kč
Průmyslová televize	47 620 Kč
Elektronická kontrola vstupu	44 710 Kč
Rádiový komunikační systém	54 980 Kč
Domácí rozhlas s nuceným poslechem	138 995 Kč
CELKEM DODÁVKA A MONTÁŽ	550 092 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH

Poznámka:

- Součástí soupisu prací a jednotkových cen jsou dodávky zařízení a materiálu včetně dobného a podružného materiálu potřebného pro montáž
- Bližší popis zařízení a jejich znázornění je uvedeno v jednotlivých výkresech, jejichž čísla jsou uvedena u popisu jednotlivých položek



Partner Vaší stavby
www.3vah.cz

3V & H, s.r.o.
Prakčická 2495, 688 01 Uherský Brod
IČO: 46992715, DIČ: CZ46992715

STRUKTUROVANÁ KABELAŽ

AKCE : ZJS Suchá Loz

p.č	Název	množství	ks/m	jednotková cena	cena celkem
1	Technologie - hlavní datové rozvaděče RACK 19" 45 U, 900X600 1x1 v 1.NP m.č. 1.02a	1	ks	12 500	12 500
2	Ventilační jednotka: 4x ventilátor, termostát 1x1: instalovaná do RACK p.č. 1	1	ks	4 000	4 000
3	Patch panel 24xRJ45 cat.6, plně osazený 3x1 instalovaný do RACK p.č. 1	3	ks	1 900	5 700
4	Patch panel 25xRJ45 cat.3 (vyvázání poboček tel. ústředny) 1x RACK p.č.1	1	ks	1 750	1 750
5	Vyvazovací panel 1U 4x1 instalovaný v RACK ve 1.NP p.č.1	4	ks	250	1 000
6	Průchozí panel 1x1 instalován v RACK rozvaděči p.č.1	1	ks	550	550
7	Patch kabel cat.6 2m 30x1	30	ks	35	1 050
8	Rozvodný panel 5x230V 1x1 rozvodný panel napájecí síle instalovaný v RACK rozvaděči p.č.1	1	ks	1 000	1 000
9	Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 - do stěny (komplet - krabíčka, keystone, rámeček, maska) 19x v 1.NP	19	ks	300	5 700
10	Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 - do stěny s krytím IP 66 (komplet - krabíčka, keystone, rámeček, maska) 3x v 1.NP	1	ks	650	650
11	Telefonní ústředna: 2x8 poboček, ISDN/230V, karta ovládání avemiru 1x1 instalace u RACK rozvaděče 3K p.č. 1	1	ks	32 000	32 000
12	Aktivní prvek Managed SWITCH 24 port, fast ethernet 10/100 BASE, 1x dual personality ports 10/100/1000 BASE, GIGA bit uplink 1x1 instalace u RACK rozvaděče 3K p.č. 1	1	ks	14 500	14 500
13	Zvonkové tablo, 6 tlačítek, připojitelné jako pobočka telefonní ústředny 1x v 1.NP	1	ks	7 500	7 500
14	Elektrický zámek - reverzní pro osazení do dveří ovládaných zvonkovým tablem 1x v 1.NP	1	ks	1 500	1 500
15	Napájecí zdroj 230/24V, 2A pro napájení dveřních zámků a zvonkového tabla 1x instalace v RACK rozvaděči p.č.1	1	ks	2 500	2 500
16	Montážní sada (4x), šroub M6, podložka, matice 6x1 pro montážní sada matice a šroub M6 pro montáž datového rozvaděče a jeho vybavení	6	ks	80	480
17	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordináční práce 32x1	32	hod	220	7 040
	Mezisoučet				99 420
18	Rozvody Kabel UTP 4p.cat.6 ISOH 20x2x70	2800	m	14	39 200

19	Kabel CYSY 2x1,5 LSOH 50x1 kabel pro napájení dvéřních komunikátorů	50	m	10	900
20	Kabel SYKFY 25x2x0,5 40x1	40	m	45	1 800
21	Jistič 6A 1x1 jistič do rozvaděče pro zajištění přívodu napájení	1	ks	220	220
22	Kabel CYKY 3Cx1,5 1x30 - napájecí kabel pro napájení slaboproudých rozvodů	30	m	22	660
23	Trubka PVC 16mm p.o. 32x10	320	m	28	8 960
24	Trubka PVC 23mm p.o. 20x10 + 10x6	260	m	32	8 320
25	Trubka PVC 29mm p.o. 7x10 + 20x5	170	m	34	5 780
26	Trubka PVC 36mm p.o. 9x10	90	m	36	3 240
27	Kabelový žlab plechový 62/50, komplet (žlab, víko, nosné tyče, výložníky) 20 + 15 + 5	40	m	190	7 600
28	Krabice KU 68 p.o. 75x1 přístrojové krabice, odbočné krabice trubkových tras	75	ks	80	6 000
29	Krabice KO 97 p.o. 45x1 odbočné krabice trubkových tras	45	ks	100	4 500
30	Krabice KO 125 p.o. 22x1 odbočné krabice trubkových tras	22	ks	125	2 750
31	SKŘÍŇ MIŠI, pod omítku, vystrojená 3ks LSA svorkovnicí pro zakončení metalického kabelu 1x1 skříň pro telefonní přípojku	1	ks	2 200	2 200
32	Požární ucpávky pro vstup kabelů, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tr 4x1	4	ks	225	900
33	Průraz zdí, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 26x1	26	ks	200	5 200
34	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinací práce 12x1	12	hod	220	2 640
	Mezisoučet				100 870
35	Revize, koordinace, zkoušky Měření a kontrola met. vedení	70	ks	100	7 000
36	Seznámení obsluhy s provozem zařízení	1	ks	1 250	1 250
37	Revize systému Mezisoučet	1	ks	1 000	1 000
					9 250
	Celkem bez DPH				209 540

Ceny jsou uvedeny bez DPH

SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA

AKCE : ZVS Suchá Loz

p.č.	Název	množství	ks/m	jednotková cena	cena celkem
Technologie					
1	Hliníkový rám pro 9 modulů a zdroj do 19" RACK	1	ks	1 000	1 000
2	1x1 instalace do RACK rozvaděče v 1.NP m.č. 1.02a	1	ks	2 000	2 000
3	Napájecí stabilizovaný zdroj 24V/1,7A	4	ks	1 750	7 000
4	1x1 instalace do RACK rozvaděče p.č. 1 SK	1	ks	4 000	4 000
5	Karta kanálového zesilovače (pro základní televizní kanály)	3	ks	750	2 250
6	4x1 instalace do RACK rozvaděče p.č. 1 SK	2	ks	1 200	2 400
7	Anténní stožár d=40mm, v=3m, včetně kotvení	1	ks	650	650
8	1x1 instalace na střechu objektu	3	ks	300	900
9	Výložné ráhno 2 ramena	2	ks	40	80
10	3x1 pro uchycení antén ke stožáru	2	ks	60	120
11	Anténa širokopásmová UHF	2	ks	80	160
12	2x1 - pro příjem UHF televizního signálu	12	ks	16	192
13	Anténa FM	10	hod	220	2 200
14	1x1 pro příjem FM rádiového vysílání				
15	Zásuvka TV+R koncová komplet (zásuvka, krabička, rámeček, kryt zásuvky)				
	4x v 1.NP				
	Rozbočovač 2x				
	2x1 rozbočení signálu do větví				
	Rozbočovač 4x				
	2x1 rozbočení signálu do větví				
	Rozbočovač 6x				
	2x1 robočení signálu do větví				
	F-konektory				
	12x1 konektory pro zakončení kabelů				
	Pracovní instalace práce: zeatnicke vypomoci, povuraci prace, koordinacni				
	15x1				
Mezisoučet					22 952
Rozvody					
14	Koax kabel 75Ω	400	m	12	4 800
	4x55 + 36x5 v 1.NP				
15	Trubka PVC 16mm p.o.	75	m	26	1 950
	15x5				

16	Trubka PVC 23mm p.o. 8x10 + 5	85	m	27	2 295
17	Trubka PVC 29mm p.o. 6x10	60	m	32	1 920
18	Trubka PVC 36mm p.o. 2x20	40	m	36	1 440
19	Jistič 6A 1x1 - jistič do rozvaděče NN pro napájení slaboproudých rozvodů	1	ks	125	125
20	Kabel CYKY 3Cx1,5 20x1 napájecí kabel silového přívodu	20	m	20	400
21	Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 18x1	18	ks	200	3 600
22	Krabice KU68 p.o. 28x1 přístrojová krabice, odbočná krabice trubkových rozvodů	28	ks	80	2 240
23	Krabice KO 97 p.o. 12x1 odbočné krabice trubkových rozvodů	12	ks	100	1 200
24	Krabice KO 125 p.o. 5x1 odbočné krabice trubkových rozvodů	5	ks	125	625
25	Požární ucpávky průstupů kabeláže, požární odolnost 45 minut [z protipožárního 4x1	4	ks	230	920
26	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce 24x1	24	hod	220	5 280
	Mezisoučet				26 795
	Revize, koordinace, zkoušky				
27	Seznámení obsluhy s provozem na zařízení	1	ks	1 500	1 500
28	Revize systému	1	ks	1 000	1 000
29	Měření na hl.stanici	1	ks	500	500
30	Měření na zásuvkách	3	ks	500	1 500
	Mezisoučet				4 500
	Celkem bez DPH				54 247 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH

PRŮMYSLOVÁ TELEVIZE

AKCE : ZS Suchá Loz

p.č	Název	množství	ks/m	jednotková cena	cena celkem
	Technologie				
1	Barevná 1/3" CCD kamera venkovní, DEN/NOC, rozlišení 700 TV řádků, citlivost 0.1lux/F1.2 vnitřní/externí synchronizace, napájení DC12V, odběr 3,5W, instalovaná v klimakrytu	2	ks	3 000	6 000
	2x v 1.NP				
2	Barevná 1/3" CCD kamera vnitřní, DEN/NOC, rozlišení 700 TV řádků, citlivost 0.1lux/F1.2 vnitřní/externí synchronizace, napájení DC12V, odběr 3,5W, instalovaná v klimakrytu	1	ks	3 000	3 000
	1x v 1.NP				
3	Digitální záznamové zařízení: 4 kanály MPEG4, REC rozlišení 720x480 pixelů, 25 obr/s, 100 obr/s	1	ks	4 500	4 500
	1x v 1.NP m.č. 1.02a				
4	Konzole pro uchycení kamery na stěnu nebo sloup, s klubovým držákem pro nastavení pohledu kamery	3	ks	300	900
	3x1 v 1.NP				
5	Úložný pevný disk 500 GB	1	ks	2 000	2 000
	1x1				
6	Napájecí zdroj 13,8 V / 10A, 10 samostatných okruhů	1	ks	1 000	1 000
	1x1				
7	Konektor BNC	10	ks	36	360
	10x1				
8	LCD monitor 24"	1	ks	4 800	4 800
	1x1				
	Mezisoučet				22 560
	Rozvody				
9	Kabel KOAX 75 Ohm	210	m	15	3 150
	3x70				

ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU

AKCE : ZZS Suchá Loz

p.č.	Název	množství	ks/m	jednotková cena	cena celkem
	Technologie				
1	Čtečka DALLAS čipů 1x1 v 1.NP	1	ks	2 000	2 000
2	Napájecí zdroj zálohovaný, 230 / 12V, stabilizovaný včetně AKU 7Ah 1x1 v 1.NP m.č., 1.02a	1	ks	3 500	3 500
3	Řídicí dveřní jednotka, pro 1 dveře, kompatibilní se stávajícím systémem ZZS 1x1 v 1.NP	1	ks	7 500	7 500
4	Převodník 485/ethernet, 9V vstup, 1x RJ45, 1x1 instalace se zdrojem systému p.č. 2	1	ks	7 500	7 500
5	Elektrický zámek nízkoodběrový 1x1 v 1.NP	1	ks	1 500	1 500
6	Identifikační DALLAS čip (množství čipů je pouze odhad, nutno specifikovat užívat 10x1 - počet je pouze odhad, bude určeno uživatelem dleskutečných potřeb	10	ks	70	700
7	Software licence přístupu do 50 osob 1x1 instalace na PC pro správu systému pomocné instalační práce, zebranice vypomoci, bourací práce, koordinace	1	ks	8 500	8 500
8	4x1	10	hod	220	2 200
	Mezisoučet				33 400
	Rozvody				
9	Kabel UTP 4p.cat.6 50x1	50	m	15	750
10	Kabel CYKY 3Cx1,5 1x20 napájecí kabel pro napájecí přívod 230V	20	m	20	400
11	Kabel CYSY 2x1,5 50x1	50	m	18	900
12	Trubka PVC 16 p.o. 7x10	70	m	25	1 750

13	Trubka PVC 23 p.o. 2x10	20	m	26	520
14	Krabice KU 68 p.o. 10x1 přístrojové krabice a odbočné krabice trubkových tras	10	ks	50	500
15	Krabice KO 97 p.o. 5x1 odbočné krabice trubkových tras	5	ks	100	500
16	Krabice KO 125 p.o. 2x1 odbočné krabice trubkových tras	2	ks	105	210
17	Průraz zdívkem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 4x1	6	ks	200	1 200
18	práce 5x1	14	hod	220	3 080
	Mezisoučet				9 810
	Revize, koordinace, zkoušky				
19	Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení	1	ks	1 000	1 000
20	Revize systému	1	ks	500	500
	Mezisoučet				1 500
	Celkem bez DPH				44 710

Ceny jsou uvedeny bez DPH

RÁDIOVÝ KOMINIKAČNÍ SYSTÉM

AKCE : ZVS Suchá Loz

p.č.	Název	množství	ks/m	jednotková cena	cena celkem
Technologie					
1	Anténní systém pro rádiový komunikační systém ZVS-ZK: 3ks laděných prutových antén RDST 160 MHz včetně napáječů, instalace na stožár (stožár součástí dodávky stavby), osazení, zakonektorování 1x1	1	kpl	29 000	29 000
2	Koaxiální kabel DRVF, pro systém rádiové komunikace 4x40	160	m	60	9 600
3	Trubka PVC 29mm p.o.	60	m	45	2 700
4	Trubka PVC 36mm p.o. 6x10	30	m	30	900
5	Krabičky KU 68 p.o. 2x15	20	ks	45	900
6	20x1 přístrojové krabice, odbočné krabice trubkových tras Krabice KO 97 p.o.	15	ks	60	900
7	15x1 odbočné krabice trubkových tras Krabice KO 125 p.o.	5	ks	120	600
8	5x1 odbočné krabice trubkových tras Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 6x1	6	ks	70	420
9	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinací práce 18x1	18	hod	220	3 960
10	Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tr 4x1	4	ks	250	1 000
Mezisoučet					49 980
Revize, koordinace, zkoušky					
11	Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení	1	ks	2 500	2 500
12	Měření, odzkoušení, nastavení	1	ks	2 500	2 500
Mezisoučet					5 000
Celkem bez DPH					54 980

Ceny jsou uvedeny bez DPH

DOMÁCÍ ROZHLAS S NUCENÝM POSLECHEM

AKCE : ZVS Suchá Loz

p.č.	Název	množství	ks/m	jednotková cena	cena celkem
	Technologie				
1	Systémový zesilovač certifikovaný dle EN 54-16, 240W, 6 zón, 4 audio vstupy, 2 porty pro mikrofonní stanice, evakuační mikrofon, Ethernet port, paměť pro zprávy, řízení ostatních komponentů systému, kompletní dohled, indikace závady do 100 sekund, permanentní monitorování 100V linek bez přerušení signálu 1x v 1.NP m.č. 1.02a	1	ks	30 000	30 000
2	Certifikovaný systémový výkonový zesilovač 1x240W dle EN 54-16 1x1 ve společné skříni s e systémovým zesilovačem. 1x na každé podlaží, 1x zdložní zesilovač	2	ks	11 300	22 600
3	Vstupní modul	1	ks	500	500
4	1x instalace do ústředny domácího rozhlasu Certifikovaný manager napájení 24V dle EN 54-4	1	ks	17 000	17 000
5	1x instalace do ústředny rozhlasu Bezúdržbový ventilátor řízený olověný akumulátor 12V/ 42Ah 2x1 instalace do ústředny rozhlasu	2	ks	3 000	6 000
6	RACK rozvodné skříň pro instalaci systémových prvků rozhlasu, 19" 18U, nástěnná, včetně napájecího panelu a ventilační jednotky 1x1 pro instalaci ústředny p.č. 1	1	ks	9 500	9 500
7	Reproduktor nástěnný/vestavný, certifikovaný dle EN 54-24, 6W/100V, kov, bílý, EVAC svorkovnice	7	ks	900	6 300
8	7x1 v 1.NP Reproduktor nástěnný, tlakový 15 W / 100 V, 300 – 10 000 Hz, 113 dB, kytí IP66	1	ks	2 200	2 200
9	1x1 v 1.NP Regulátor hlasitosti pro reproduktory	7	ks	500	3 500
10	7x1 v 1.NP Montážní krabice pro reproduktory 7x1 Montážní krabice pro nástěnné reproduktory	7	ks	300	2 100
	Mezisoučet				99 700
11	Rozvody Kabel PH 120R 3x1,5	145	m	40	5 800

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, výjezdová základna Suchá Loz

06 - Vzduchotechnika

Č.ř.	Poz.	N á z e v	MJ	Počet	Cena Kč	
					Jednotková	Celkem

Zař.č. 1 - Klimatizace pracovních záchranářů, řidičů a kuchyňky

1.	1.1	Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka; Qch=2,14kW; Qt=2,52kW; rozměry:v.268 x š.840 x hl.203mm; hmotnost 9kg; hlučnost 43dB(A); infra ovladač; odvod kondenzátu viz.PD ZTI 1+1 (viz.v.č.06-4)	ks	2	8 000	16 000
2.	1.2	Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka; Qch=2,52kW; Qt=2,96kW; rozměry:v.268 x š.840 x hl.203mm; hmotnost 9kg; hlučnost 43dB(A); infra ovladač; odvod kondenzátu viz.PD ZTI 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	8 500	8 500
3.	1.3	Venkovní kondenzační jednotka; Qch=6,8kW;P=2kW; 8,8/12,5A; 230V; Qv=3300m3/h; rozměry: v.700 x 900 x hl.330mm; hmotnost 55kg; hlučnost 49dB(A); nápiš R410A; multi-split 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	60 000	60 000
4.		Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže: pr.6,35mm 17+15+18 (viz.v.č.06-4) pr.9,52mm 17+15+18 (viz.v.č.06-4)	m	50	375	18 750
5.		Protipožární tmel odolnost 15min; 300ml 1	m	50	400	20 000
6.		Montážní, spojovací a těsnící materiál 5+5	ks	1	300	300
			kg	10	80	800

Dodávka zař.č.1 celkem

124 350

Montáž zař.č.1 celkem

12 435

Zař.č.2 - Chlazení serveru

7.	2.1	Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka; Qch=3,4kW; Qt=4,1kW; rozměry:v.268 x š.840 x hl.203mm; hmotnost 9kg; hlučnost 43dB(A); infra ovladač; odvod kondenzátu viz.PD ZTI 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	9 500	9 500
8.	2.2	Venkovní kondenzační jednotka; Qch=3,4kW;P=1,02kW; 4,8/9A; 230V; Qv=750m3/h; rozměry: v.535 x 663 x hl.293mm; hmotnost 26kg; hlučnost 50dB(A); napojení Cu potrubí 6,35/9,52mm;				

náplň R410A

9.	1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	14 500	14 500
	Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže:				
	pr.6,35mm				
	5+4 (viz.v.č.06-4)	m	9	375	3 375
	pr.9,52mm				
	5+4 (viz.v.č.06-4)	m	9	425	3 825
10.	Protipožární tmel odolnost 15min; 300ml				
	1	ks	1	300	300
11.	Montážní, spojovací a těsnící materiál				
	5	kg	5	80	400

Dodávka zař.č.2 celkem

31 900

Montáž zař.č.2 celkem

3 190

Zař.č.3 - Větrání garáží

12.	3.1	Sřištní dvouotáčkový ventilátor do kruhového potrubí pr.315mm; Qv=1100m3/h; ext.flak.ztr.=200Pa; 67dB(A); 17,2kg; IP 44; 230V; 255W; 1,27A; vč.přetlakové klapky pr.315 a dvoupolohového přepínače otáček			
	1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	18 500	18 500
13.	3.1A	Montážní podstavec pod sřištní ventilátor výška 500mm, tepelně izolovaný			
	1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	8 000	8 000
14.	3.2	Výústka průmyslová pozinkovaná do kruhového potrubí, jednořadá 525x75			
	2+2 (viz.v.č.06-4)	ks	4	300	1 200
15.	3.3	Talířový kovový ventil univerzální pr.100mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010			
	1+1 (viz.v.č.06-4)	ks	2	80	160
16.	3.4	Regulační klapka pr.200 s ručním plastovým ovládáním			
	1+1 (viz.v.č.06-4)	ks	2	325	650
17.	3.5	Regulační klapka pr.100 s ručním plastovým ovládáním			
	1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	260	260
18.	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté:				
	pr.315mm / 80% tvar.				
	2+1 (viz.v.č.06-4)	m	3	650	1 950
	pr.200mm / 30% tvar.				
	3+3+2 (viz.v.č.06-4)	m	8	350	2 800
	pr.100mm / 50%tv.				
	2+2+1 (viz.v.č.06-4)	m	5	180	900
19.	Montážní, spojovací a těsnící materiál				

10+10

kg

20

80

1 600

Dodávka zař.č.3 celkem

36 020

Montáž zař.č.3 celkem

3 602

Zař.č.4 - Větrání hygienických zařízení a šatny - muži

20.	4.1	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí pr.160mm; Qv=400m3/h; ext.tlak.ztr.=160Pa; 33dB(A); 2,7kg; IP 44; 230V; 50W; 0.22A; vč.přetlakové klapky pr.160 a upínacích spon	ks	1	4 500	4 500
21.	4.2	Tlumič hluku kruhový pr.160/600				
		1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	1 200	1 200
22.	4.3	Talířový kovový ventil univerzální pr.160mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010	ks	3	160	480
		1+1+1 (viz.v.č.06-4)				
23.	4.4	Talířový kovový ventil univerzální pr.100mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010	ks	3	80	240
		1+1+1 (viz.v.č.06-4)				
24.	4.5	Stěnová mřížka z eloxovaného hliníku s roztečí lamel 12,5mm vč.upevňov.rámečku do zdí 300x100mm	ks	4	500	2 000
		2+2 (viz.v.č.06-4)				
25.	4.6	Výfuková hlavice pr.160mm v provedení TiZn vč.troubky pr.160mm/1000 v provedení TiZn	ks	1	950	950
		1 (viz.v.č.06-4)				
26.		Ohebná hadice pr.160mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm	m	3	90	270
		1+1+1 (viz.v.č.06-4)				
27.		Ohebná hadice pr.100mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm	m	3	80	240
		1+1+1 (viz.v.č.06-4)				
28.		Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.160mm / 50%tv. 1+1+2+1 (viz.v.č.06-4) pr.125mm / 30%tv. 2 (viz.v.č.06-4) pr.100mm / 20%tv. 2+1 (viz.v.č.06-4)	m	5	325	1 625
			m	2	200	400
			m	3	160	480
29.		Protipožární a tepelná izolace z rohože tl.40mm s povrchovou úpravou z AL folie a odolností 15 min	m2	6	600	3 600
		3 (viz.v.č.06-4)				
30.		Protipožární tmel odolnost 15min; 300ml	ks	1	350	350
		1				
31.		Montážní, spojovací a těsnící materiál	kg	10	80	800
		5+5				

Dodávka zař.č.4 celkem

17 135

Montáž zař.č.4 celkem

1 714

Zař.č.5 - Větrání hygienických zařízení a šatny - ženy

32. 5.1 Diagonální ventilátor do kruhového potrubí pr.160mm; Qv=350m3/h; ext.tlak.ztr.=150Pa; 33dB(A); 2,7kg;

	IP 44; 230V; 50W; 0,22A; vč.přetlakové klapky pr.160 a upínacích spon 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	4 000	4 000
33.	5.2 Tlumič hluku kruhový pr.160/600 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	1 200	1 200
34.	5.3 Talířový kovový ventil univerzální pr.160mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010 1+1+1 (viz.v.č.06-4)	ks	3	150	450
35.	5.4 Talířový kovový ventil univerzální pr.100mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010 1+1 (viz.v.č.06-4)	ks	2	80	160
36.	5.5 Stěnová mřížka z eloxovaného hliníku s roztečí lamel 12,5mm vč.upevňov.rámečku do zdi 300x100mm 2+2 (viz.v.č.06-4)	ks	4	480	1 920
37.	5.6 Výfuková hlavice pr.160mm v provedení TiZn vč.troubky pr.160mm/1000 v provedení TiZn 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	900	900
38.	Ohebná hadice pr.160mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm 1+1+1 (viz.v.č.06-4)	m	3	90	270
39.	Ohebná hadice pr.100mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm 1+1 (viz.v.č.06-4)	m	2	80	160
40.	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.160mm / 50%tv. 1+1+2+1 (viz.v.č.06-4) pr.125mm / 30%tv. 2 (viz.v.č.06-4) pr.100mm / 20%tv. 2+1 (viz.v.č.06-4)	m	5	325	1 625
41.	Protipožární a tepelná izolace z rohože tl.40mm s povrchovou úpravou z AL folie a odolností 15 min	m2	6	600	3 600
42.	Protipožární tmel odolnost 15min; 300ml 1	ks	1	300	300
43.	Montážní, spojovací a těsnící materiál 5+5	kg	10	80	800

Dodávka zař.č.5 celkem

16 345

Montáž zař.č.5 celkem

1 635

Zař.č. 6 - Větrání skladu a odpadu

44.	6.1	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí pr.100mm; Qv=78m ³ /h; ext.tlak.ztr.=60Pa; 24dB(A); 1,4kg; IP 44; 230V; 20W; 0,16A; vč.přetlakové klapky pr.100 a upínacích spon 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	2 200	2 200
-----	------------	--	----	---	-------	-------

45.	6.2	Talířový kovový ventil univerzální pr.100mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010 1+1 (viz.v.č.06-4)	ks	2	80	160
46.	####	Požární větrací mřížka 200x220mm v základním vybavení; klasifikace EW 15 1+1 (viz.v.č.06-4)	ks	2	3 000	6 000
47.	6.4	Výfuková hlavice pr.100mm v provedení TiZn vč.trouby pr.100mm/1000 v provedení TiZn 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	700	700
48.		Ohebná hadice pr.100mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm 1+1 (viz.v.č.06-4)	m	2	80	160
49.		Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.100mm / 20%tv. 2+2+1 (viz.v.č.06-4)	m	5	150	750
50.		Protipožární a tepelná izolace z rohože tl.40mm s povrchovou úpravou z AL folie a odolností 15 min 3 (viz.v.č.06-4)	m ²	6	600	3 600
51.		Protipožární tmel odolnost 15min; 300ml 1	ks	1	300	300
52.		Montážní, spojovací a těsnící materiál 5	kg	5	80	400

Dodávka zař.č. 6 celkem

	14 270
Montáž zař.č. 6 celkem	1 427

Zař.č. 7 - Větrání skladů a serverovny

53.	7.1	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí pr.100mm; Qv=190m ³ /h; ext.tlak.ztr.=40Pa; 24dB(A); 1,4kg; IP 44; 230V; 24W; 0,11A; vč.přetlakové klapky pr.100 a upínacích spon 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	3 000	3 000
54.	7.2	Talířový kovový ventil univerzální pr.100mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010 1+1+1 (viz.v.č.06-4)	ks	3	80	240
55.	7.3	Výfuková hlavice pr.100mm v provedení TiZn vč.trouby pr.100mm/1000 v provedení TiZn 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	700	700

56.	Ohebná hadice pr.100mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm 1+1+1 (viz.v.č.06-4)	m	3	80	240
57.	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.100mm / 50%tv. 1+2+2+1+1 (viz.v.č.06-4)	m	7	150	1 050
58.	Protipožární a tepelná izolace z rohože tl.40mm s povrchovou úpravou z AL folie a odolností 15 min 3 (viz.v.č.06-4)	m2	6	600	3 600
59.	Protipožární tmel odolnost 15min; 300ml 1	ks	1	300	300

60.	Montážní, spojovací a těsnící materiál 5	kg	5	80	400
-----	---	----	---	----	-----

Dodávka zař.č.7 celkem		9 530
Montáž zař.č.7 celkem		953

Zař.č.8 - Větrání kuchyně

61.	8.1 Výfuková hlavice pr.125mm v provedení TiZn vč.troubky pr.125mm/1000 v provedení TiZn 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	700	700
62.	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.125mm / 50%tv. 3+1 (viz.v.č.06-4)	m	4	220	880
63.	Protipožární a tepelná izolace z rohože tl.40mm s povrchovou úpravou z AL folie a odolností 15 min 3 (viz.v.č.06-4)	m2	6	600	3 600
64.	Protipožární tmel odolnost 15min; 300ml 1	ks	1	300	300
65.	Montážní, spojovací a těsnící materiál 5	kg	5	80	400

Dodávka zař.č.8 celkem		5 880
Montáž zař.č.8 celkem		588

Zednické výpomocce

66.	Zednické výpomocce (prostory do konstrukcí a následné zapravení max. 315x315mm) 7+7	ks	14	800	11 200
-----	--	----	----	-----	--------

Zednické výpomocce

11 200

DODÁVKA		255 430
MONTÁŽ		36 743
DOPRAVA		38 315
06 - VZDUCHOTECHNIKA CELKEM		330 488

Cena bez DPH

Před započítáním prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoproud), vzduchotechniky, zdravotnické záchranné služby s investorem a projektantem interiérového řešení.

10 / 2015

Martin Šurán

Furtive Větrání s.r.o.
www.svan.cz


3V & H, s.r.o.

Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod
IČO: 46992715, DIČ: CZ46992715

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 03	Přípojka vodovodu	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 03		Přípojka vodovodu	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
16/003		ZTS ZK - výjezdová základna Suchá Loz	Náklady na m.j.	0
Projektant	KB projekt, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Zlínský kraj			
Dodavatel	3V&H,s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	44 575		0	0
Z PSV celkem	0			
R M práce celkem	1 046			
N M dodávky celkem	0			
ZRN celkem	45 621			
HZS	0			
ZRN+HZS	45 621	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	45 621	Ostatní náklady celkem		0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
		 Partner Vah. stavby www.3vah.cz 3V & H, s.r.o. Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod IČO: 46992715, DIČ: CZ46992715		
Základ pro DPH	21,0 %		45 621 Kč	
DPH	21,0 %		9 580 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč	
DPH	0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			55 201 Kč	

Poznámka :

Použitá cenová soustava:

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. a individuálního (vlastního) popisu. Veškeré položky obsažené v soupise u nichž je definován i příslušný sborník jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem.

Technické a kvalitativní podmínky:

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Technické a kvalitativní podmínky individuálních (vlastních) položek:

V soupise jsou vzhledem ke specifikům stavby použity ve větší míře individuální popisy položek (tedy položky neobsažené v cenové soustavě RTS, a.s.). Jejich technické a kvalitativní podmínky jsou definovány popisem položky, případně přílohou.

Stavba :	16/003 ZZS ZK - výjezdová základna Suchá Loz	Rozpočet : SO 03
Objekt :	SO 03 Přípojka vodovodu	Přípojka vodovodu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	15 618	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1 210	0	0	0	0
8 Trubní vedení	25 396	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 352	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	1 046	0
CELKEM OBJEKT	44 575	0	0	1 046	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	16/003 ZZS ZK - výjezdová základna Suchá Loz	Rozpočet: SO 03
Objekt :	SO 03 Přípojka vodovodu	Přípojka vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	8,72	200,00	1 744,00
2	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	8,72	200,00	1 744,00
3	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	21,80	80,00	1 744,08
4	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	21,80	40,00	872,04
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	8,72	60,00	523,20
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	8,72	200,00	1 744,00
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 viz pol. Vodorovné přemístění výkopku	m3	8,72	120,00	1 046,40
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku viz pol. Vodorovné přemístění výkopku	m3	8,72	20,00	174,40
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	6,48	190,00	1 230,38
10	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,57	350,00	548,91
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 viz pol. Vodorovné přemístění výkopku	m3	8,72	50,00	436,00
12	58337304	Štěrkopísek frakce 0-16 B	T	9,90	385,00	3 810,19
	Celkem za	1 Zemní práce				15 617,60
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
13	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,68	800,00	540,80
14	452313121R00	Bloky pro potrubí z betonu B 10	m3	0,13	2 550,00	318,75
15	452353101R00	Bednění bloků pod potrubí	m2	1,00	350,00	350,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				1 209,55
Díl: 8		Trubní vedení				
16	230040006R00	Montáž závitových dílů DN 1" viz situace	kus	1,00	125,00	125,00
17	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	8,58	50,00	428,84
18	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	8,58	65,00	557,49
19	891163111R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 25 viz situace	kus	1,00	155,00	155,00
20	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100 viz situace a podélný profil	kus	1,00	1 250,00	1 250,00
21	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 viz situace, podélný profil a technická zpráva	m	8,45	25,00	211,25
22	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125 viz situace, podélný profil a technická zpráva	m	8,45	60,00	507,00
23	892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300 viz situace, podélný profil a technická zpráva	úsek	2,00	5 500,00	11 000,00
24	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových viz situace	kus	1,00	550,00	550,00
25	899712111R00	Orientační tabulky na zdiřu viz situace	kus	1,00	220,00	220,00
26	27344381	Manžeta na chráničky EPDM 32 x 90 mm viz osazení chráničky, situace a podélný profil	kus	2,00	275,00	550,00
27	286135194	Trubka SDR11 D32x3,0 mm L100m voda	m	8,58	27,00	231,57
28	28613524	Trubka SDR11 D90x8,2 mm L12m voda	m	8,58	242,00	2 075,56
29	42228252	Šoupátko DN 1" pro dom.přip. - voda viz situace	kus	1,00	1 815,00	1 815,00

Položkový rozpočet

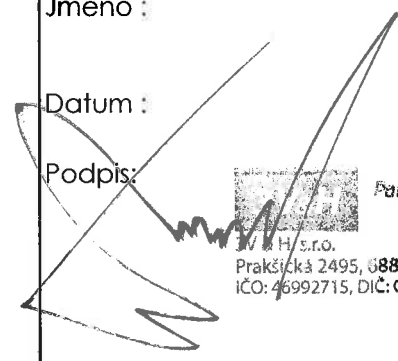
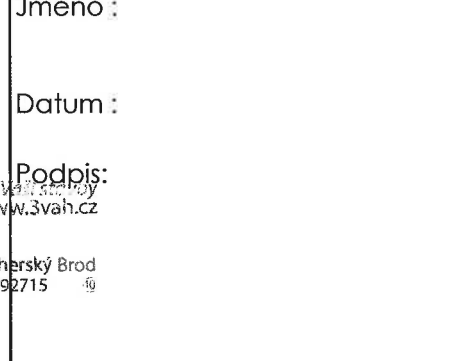
Stavba :	16/003 ZZS ZK - výjezdová základna Suchá Loz	Rozpočet: SO 03
Objekt :	SO 03 Přípojka vodovodu	Přípojka vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
30	42273551	Pas navrtávací na PE a PVC, D90 viz situace a podélný profil	kus	1,00	1 073,60	1 073,60
31	42291200	Souprava zemní šoupátková Y 1020 DN 25 viz situace	kus	1,00	363,00	363,00
32	42291352	Poklop litinový Y 4504 - šoupátkový viz situace	kus	1,00	363,00	363,00
33	nc01	Kluzná objímka d 32 mm viz situace a podélný profil	kus	9,00	230,00	2 070,00
34	nc02	Podkladová deska pod uliční poklop viz situace	ks	1,00	1 500,00	1 500,00
35	nc03	Napojovací tvarovka pro PE potrubí D32 viz situace	kus	1,00	350,00	350,00
Celkem za		8 Trubní vedení				25 396,30
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
36	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop generováno softwarem automaticky	t	11,76	200,00	2 351,92
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				2 351,92
Díl:	M21	Elektromontáže				
37	210800527RT1	Vodič nn a vn CY 6 mm ² uložený volně, včetně dodávky vodiče CY 6, viz situace a podélný profil	m	8,45	31,20	263,64
38	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm viz situace, podélný profil a technická zpráva	m	8,45	9,70	81,97
39	nc06	Dvoupolová zásuvka na malé napětí viz situace a podélný profil	ks	2,00	350,00	700,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				1 045,61

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 04	Připojka kanalizace	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 04		Připojka kanalizace	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
16/003		ZZS ZK - výjezdová základna Suchá Loz	Náklady na m.j.	0
Projektant	KB projekt, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Zlínský kraj			
Dodavatel	3V&H,s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	587 138		0	0
Z PSV celkem	0			
R M práce celkem	0			
N M dodávky celkem	0			
ZRN celkem	587 138			
HZS	0			
ZRN+HZS	587 138	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	587 138	Ostatní náklady celkem		0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
		 3V&H s.r.o. Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod IČO: 46992715, DIČ: CZ46992715	 Partner ve stavebnictví www.3vah.cz	
Základ pro DPH	21,0 %		587 138 Kč	
DPH	21,0 %		123 299 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč	
DPH	0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			710 437 Kč	

Poznámka :

Použitá cenová soustava:

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. a individuálního (vlastního) popisu. Veškeré položky obsažené v soupise u nichž je definován i příslušný sborník jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem.

Technické a kvalitativní podmínky:

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Technické a kvalitativní podmínky individuálních (vlastních) položek:

V soupise jsou vzhledem ke specifikům stavby použity ve větší míře individuální popisy položek (tedy položky neobsažené v cenové soustavě RTS, a.s.). Jejich technické a kvalitativní podmínky jsou definovány popisem položky, případně přílohou.

Stavba :	16/003 ZZS ZK - výjezdová základna Suchá Loz	Rozpočet : SO 04
Objekt :	SO 04 Přípojka kanalizace	Přípojka kanalizace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	208 105	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	10 146	0	0	0	0
8 Trubní vedení	115 197	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	233 500	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	20 190	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	587 138	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	16/003 ZZS ZK - výjezdová základna Suchá Loz	Rozpočet: SO 04
Objekt :	SO 04 Přípojka kanalizace	Přípojka kanalizace

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	248,68	20,00	4 973,68
2	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	248,68	200,00	49 736,80
3	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	392,19	80,00	31 375,32
4	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	392,19	40,00	15 687,66
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	124,34	60,00	7 460,52
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	66,47	200,00	13 293,94
7	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 viz pol. Vodorovné přemístění výkopku	m3	66,47	120,00	7 976,36
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku viz pol. Vodorovné přemístění výkopku	m3	66,47	20,00	1 329,39
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	182,21	190,00	34 620,72
10	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	37,95	350,00	13 281,63
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 viz pol. Vodorovné přemístění výkopku	m3	66,47	50,00	3 323,49
12	58337304	Štěrkopísek frakce 0-16 B	T	75,90	330,00	25 045,35
	Celkem za	1 Zemní práce				208 104,86
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
13	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrku do 63 mm	m3	12,68	800,00	10 146,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				10 146,00
Díl: 8		Trubní vedení				
14	871313121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150 viz situace, podélný profil a technická zpráva	m	92,41	50,00	4 620,66
15	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 viz situace a podélný profil	kus	11,00	50,00	550,00
16	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 150 viz situace a podélný profil	kus	3,00	80,00	240,00
17	892585111R00	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300 viz situace a podélný profil	úsek	7,00	2 500,00	17 500,00
18	894431112R00	Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm viz situace a podélný profil	kus	4,00	300,00	1 200,00
19	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg viz revizní šachta , OLK, ČOV a VSAK	kus	7,00	550,00	3 850,00
20	831350111RA0	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 125 mm	m	14,85	1 050,00	15 592,50
21	28611149.A	Trubka kanalizační SN 8 PVC 125x3,2x5000 viz podélný profil, situace a technická zpráva	kus	1,00	1 375,00	1 375,00
22	28611262.A	Trubka kanalizační SN 8 PVC 160x4,7x5000 viz podélný profil, situace a technická zpráva	kus	18,00	1 210,00	21 780,00
23	28651657.A	Koleno kanalizační 125/ 45° PVC viz situace a podélný profil	kus	6,00	60,50	363,00
24	28651662.A	Koleno kanalizační 160/ 45° PVC viz situace a podélný profil	kus	5,00	66,00	330,00
25	28651704.A	Odbočka kanalizační 160/ 125/45° PVC viz situace a podélný profil	kus	3,00	132,00	396,00

Položkový rozpočet

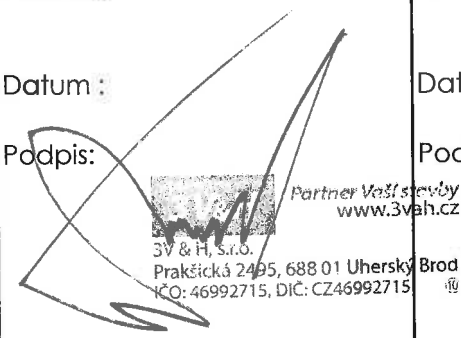
Stavba :	16/003 ZZS ZK - výjezdová základna Suchá Loz	Rozpočet: SO 04
Objekt :	SO 04 Přípojka kanalizace	Přípojka kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
26	55243070.A	Poklop šachtový D 400 uzavřený DN 600 viz revizní šachta, situace, OLK, ČOV a VSAK	kus	7,00	2 200,00	15 400,00
27	nc01	Šachta plastová revizní DN 600, včetně všech částí viz situace, podélný profil a revizní šachta	komple	4,00	8 000,00	32 000,00
Celkem za 8 Trubní vedení						115 197,16
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
28	nc02	Zřízení ČOV, práce včetně materiálu viz technická zpráva, situace a ČOV	komple	1,00	105 000,00	105 000,00
29	nc03	Zřízení OLK, práce včetně materiálu, viz tech. zp. situace a odlučovač lehkých kapalin	komple	1,00	90 000,00	90 000,00
30	nc04	Zřízení vsaku, práce včetně materiálu viz. situace , podélný profil a VSAK	komple	1,00	35 000,00	35 000,00
31	nc05	Napojení nové šachty na stávající potrubí DN200 viz technická zpráva, situace a podélný profil	komple	1,00	3 500,00	3 500,00
Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání						233 500,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
32	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop generováno softwarem automaticky	t	100,95	200,00	20 189,92
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						20 189,92

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 05	Přípojka plynu	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 05	Přípojka plynu		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
16/003	ZZS ZK - výjezdová základna Suchá Loz		Náklady na m.j.	0
Projektant	KB projekt, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Zlínský kraj			
Dodavatel	3V&H,s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	36 772	0	0
Z	PSV celkem	6 125		
R	M práce celkem	783		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	43 680		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	43 680	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	43 680	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
				
Základ pro DPH		21,0 %	43 680 Kč	
DPH		21,0 %	9 173 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			52 853 Kč	

Poznámka :

Použitá cenová soustava:

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. a individuálního (vlastního) popisu. Veškeré položky obsažené v soupise u nichž je definován i příslušný sborník jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem.

Technické a kvalitativní podmínky:

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Technické a kvalitativní podmínky individuálních (vlastních) položek:

V soupise jsou vzhledem ke specifikům stavby použity ve větší míře individuální popisy položek (tedy položky neobsažené v cenové soustavě RTS, a.s.). Jejich technické a kvalitativní podmínky jsou definovány popisem položky, případně přílohou

Stavba :	16/003 ZZS ZK - výjezdová základna Suchá Loz	Rozpočet : SO 05
Objekt :	SO 05 Přípojka plynu	Přípojka plynu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	13 757	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	1 105	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	922	0	0	0	0
8 Trubní vedení	19 404	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 584	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	6 125	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	783	0
CELKEM OBJEKT	36 772	6 125	0	783	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	16/003 ZZS ZK - výjezdová základna Suchá Loz	Rozpočet: SO 05
Objekt :	SO 05 Přípojka plynu	Přípojka plynu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	10,81	200,00	2 162,00
2	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	10,81	200,00	2 162,00
3	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	27,22	80,00	2 177,28
4	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	27,22	40,00	1 088,64
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	10,81	60,00	648,60
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	3,82	200,00	764,92
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 viz pol. Vodorovné přemístění výkopku	m3	3,82	120,00	458,95
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku viz pol. Vodorovné přemístění výkopku	m3	3,82	20,00	76,49
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	6,99	190,00	1 327,23
10	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	2,67	350,00	935,41
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 viz pol. Vodorovné přemístění výkopku	m3	3,82	50,00	191,23
12	58337304	Štěrkopísek frakce 0-16 B	T	5,35	330,00	1 763,92
	Celkem za	1 Zemní práce				13 756,67
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
13	275313611R00	Beton základových patek prostý B 20 (C 16/20)	m3	0,14	2 550,00	357,00
14	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	1,36	450,00	612,00
15	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	1,36	100,00	136,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				1 105,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
16	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 10 mm	m3	1,15	800,00	921,60
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				921,60
Díl: 8		Trubní vedení				
17	230230016R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50 viz technická zpráva, situace a podélný profil	m	14,40	40,00	576,00
18	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	14,62	50,00	730,80
19	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	9,14	55,00	502,43
20	nc01	Osazení ochr. trouby včetně distančních kroužků a manžet na koncích, viz podélný profil a situace	m	9,00	250,00	2 250,00
21	nc02	Napojení potrubí přípojky na stávající potrubí	komple	1,00	5 000,00	5 000,00
22	nc03	Převedení potrubí do svislého směru a ukončení kulovým kohoutem,viz tech. zpráva,situace a pod. p	ks	1,00	3 500,00	3 500,00
23	27344381	Manžeta na chráničky EPDM 32 x 90 mm viz situace a podélný profil	kus	2,00	242,00	484,00
24	28613605	Trubka RC plyn SDR 11 32x3,0 mm tyče viz. podélný profil a situace	m	14,62	55,00	803,88
25	286136401	Trubka RC plyn SDR11 90x8,2mm L =12m viz. podélný profil a situace	m	9,14	165,00	1 507,28
26	nc04	Kluzná objímka d 32 mm viz situace a podélný profil	kus	10,00	350,00	3 500,00

Položkový rozpočet


Stavba :	16/003 ZZS ZK - výjezdová základna Suchá Loz	Rozpočet: SO 05
Objekt :	SO 05 Přípojka plynu	Přípojka plynu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
27	nc05	Přechodka PE-ocel zemní D32 viz situace a podélný profil	ks	1,00	550,00	550,00
Celkem za 8 Trubní vedení						19 404,38
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
28	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop generováno softwarem automaticky	t	7,92	200,00	1 584,08
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						1 584,08
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
29	nc06	Osazení plechové skříňky na betonový základ, montáž ukotvení, vystrojení, napojení na potrubí, viz pod.p	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
30	nc07	Plechová skříňka 500/350/500mm	ks	1,00	3 250,00	3 250,00
31	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,15	2 500,00	375,00
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						6 125,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
32	210800527RT1	Vodič nn a vn CY 6 mm ² uložený volně, včetně dodávky vodiče CY 6, viz situace a podélný profil	m	14,40	25,00	360,00
33	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm	m	14,40	12,00	172,80
34	nc08	Dvoupolová zásuvka na malé napětí viz situace a podélný profil	ks	1,00	250,00	250,00
Celkem za M21 Elektromontáže						782,80

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 06	Přípojka NN	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 06		Přípojka NN	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
16/003		ZZS ZK - výjezdová základna Suchá Loz	Náklady na m.j.	0
Projektant	KB projekt, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Zlínský kraj			
Dodavatel	3V&H,s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	0	0
Z PSV celkem	0		
R M-práce celkem	18 933		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	18 933		
HZS	0		
ZRN+HZS	18 933	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	18 933	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		 Partner Val'stavy www.3vah.cz 3V & H, s.r.o. Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod IČO: 46992715, DIČ: CZ46992715	
Základ pro DPH	21,0 %		18 933 Kč
DPH	21,0 %		3 976 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			22 909 Kč

Poznámka :

Použitá cenová soustava:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. a individuálního (vlastního) popisu. Veškeré položky obsažené v soupise u nichž je definován i příslušný sborník jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem.

Technické a kvalitativní podmínky:

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Technické a kvalitativní podmínky individuálních (vlastních) položek:

V soupise jsou vzhledem ke specifikům stavby použity ve větší míře individuální popisy položek (tedy položky neobsažené v cenové soustavě RTS, a.s.). Jejich technické a kvalitativní podmínky jsou definovány popisem položky, případně přílohou.

Stavba :	16/003 ZZS ZK - výjezdová základna Suchá Loz	Rozpočet : SO 06
Objekt :	SO 06 Přípojka NN	Přípojka NN

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	18 933	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	18 933	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	16/003 ZZS ZK - výjezdová základna Suchá Loz	Rozpočet: SO 06
Objekt :	SO 06 Přípojka NN	Přípojka NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	M21	Přípojka NN viz. samostatný rozpočet	soubor	1,00	18 933,00	18 933,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				18 933,00

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení			
Akce:	Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje- výjezdová základna Suchá Loz	Z. č.:	
Projekt:	SO06-Přípojka nn	A. č.:	
Investor:	Zlínský kraj, tř.T.Batí 21, 761 90 Zlín	Smlouva:	
Zpracovatel:	3V&H,s.r.o.		
Datum:	1.10.2015		
Vypracoval:	ing.Petlach		
Specifikace má kontrolní charakter, rozhodující je výkresová dokumentace			
V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dorešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, <u>zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje</u> Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostatné položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomocce, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlázkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a sutí, uložení sutí na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.			
Náklady celkem			18 933
Základ a hodnota DPH 21%	0,00		3 976
Náklady celkem s DPH			22 908


 3V&H, s.r.o.
 Prácheňská 2495, 688 01 Uherský Brod
 IČO: 46992715, DIČ: CZ46992715

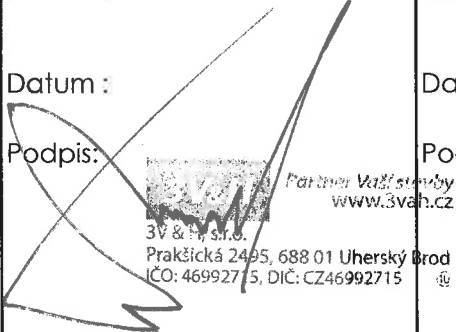
Položka č.	Pořadí	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
		Elektromontáže				
		SKŘÍNĚ PŘÍPOJKOVÉ PRO PŘIPOJENÍ VODIČŮ DO PRŮŘEZU 50mm ² ZÁMEK ENERGETICKÝ				
PC001	1	SP100/PVP1P do výklenku	ks	1	5 500,00	5 500,00
		KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC				
PC002	2	CYKY-J 4x16 mm ²	m	15	200,00	3 000,00
		UKONČENÍ KABELŮ				
PC003	3	do 4x16 mm ²	ks	2	35,00	70,00
		UKONČENÍ VODIČŮ V [rozdávěč, ventilátory, vany apod. NE VYPÍNAČE, ZÁSUVKY, SVÍTIDLA]				
PC004	4	Do 16 mm ²	ks	8	35,00	280,00
		PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500				
PC005	5	Revizní technik	hod	5	350,00	1 750,00
		Elektromontáže - celkem				10 600,00
		Zemní práce				
		HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY				
PC006	6	Zemina třídy 3, šíře 400mm, hloubka 800mm	m	15	320,00	4 800,00
		ZAČLENĚNÍ A ZAČIŠTĚNÍ SKŘÍNĚ BEZ KONCOVÉHO DÍLU				
PC007	7	v 60cm x š 60cm	ks	1	1 200,00	1 200,00
		0				
		ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE				
PC008	8	Z kopaného písku vrstvy 10cm se zakrytím kabelu cihlami-šíře 45cm	m	15	40,50	607,50
		FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC				
PC009	9	Do šířky 20cm	m	15	35,00	525,00
		ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY				
PC010	10	Zemina třídy 3, šíře 400mm, hloubka 800mm	m	15	80,00	1 200,00
		Zemní práce - celkem				8 332,50

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO07	Zpev.plochy a komunikace	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 07		Zpev. plochy a komunikace	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
16/003		ZZS ZK - výjezdová základna Suchá Loz	Náklady na m.j.	0
Projektant	KB projekt, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Zlínský kraj			
Dodavatel	3V&H,s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	557 942		0	0
Z PSV celkem	0			
R M práce celkem	0			
N M dodávky celkem	0			
ZRN celkem	557 942			
HZS	0			
ZRN+HZS	557 942	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	557 942	Ostatní náklady celkem		0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		 Partner Vaší stavby www.3vah.cz 3V & H, s.r.o. Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod IČO: 46992715, DIČ: CZ46992715	
Základ pro DPH	21,0 %		557 942 Kč
DPH	21,0 %		117 168 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			675 110 Kč

Poznámka :

Stavba :	16/003 ZZS ZK - výjezdová základna Suchá Loz	Rozpočet : SO07
Objekt :	SO 07 Zpev. plochy a komunikace	Zpev.plochy a komunikace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HŠV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	81 818	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	8 960	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ.spáry	125 956	0	0	0	0
5 Komunikace	211 491	0	0	0	0
8 Trubní vedení	15 550	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	77 681	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	36 487	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	557 942	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

115

Položkový rozpočet

Stavba :	16/003 ZZS ZK - výjezdová základna Suchá Loz	Rozpočet: SO07
Objekt :	SO 07 Zpev. plochy a komunikace	Zpev.plochy a komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	170,00	150,00	25 500,00
2	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	13,20	200,00	2 640,00
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	163,20	200,00	32 640,00
4	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťněných na 95% PS	m3	15,00	90,00	1 350,00
5	171101104R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťněných na 102% PS	m3	4,00	90,00	360,00
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	163,20	15,00	2 448,00
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	281,30	15,00	4 219,50
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	163,20	50,00	8 160,00
9	181202-NC	Zkouška únosnosti zemní pláně	kpl	3,00	1 500,00	4 500,00
	Celkem za	1 Zemní práce				81 817,50
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
10	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	56,00	160,00	8 960,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				8 960,00
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				
11	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	81,25	125,00	10 156,25
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	81,25	200,00	16 250,00
13	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	81,25	20,00	1 625,00
14	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	245,00	15,00	3 675,00
15	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	81,25	260,00	21 125,00
16	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm	m2	67,00	135,00	9 045,00
17	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 20 cm	m2	356,00	180,00	64 080,00
	Celkem za	21 Úprava podloží a základ.spáry				125 956,25
Díl: 5		Komunikace				
18	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm	m2	185,50	135,00	25 042,50
19	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 20 cm	m2	76,50	180,00	13 770,00
20	565231112U00	Podk štěrk+cem malta ŠCM tl 20cm	m2	169,00	440,00	74 360,00
21	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	8,00	20,00	160,00
22	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	8,00	350,00	2 800,00
23	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	70,00	220,00	15 400,00
24	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	169,00	220,00	37 180,00
25	59245110	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní	m2	69,36	160,00	11 097,60
26	592451170	Dlažba 20x10x8 cm přírodní	m2	172,38	180,00	31 028,40
27	59245267	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x6	m2	2,04	320,00	652,80
	Celkem za	5 Komunikace				211 491,30
Díl: 8		Trubní vedení				
28	831350113RA0	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm	m	4,00	1 200,00	4 800,00

Položkový rozpočet

Stavba :	16/003 ZZS ZK - výjezdová základna Suchá Loz	Rozpočet: SO07
Objekt :	SO 07 Zpev. plochy a komunikace	Zpev.plochy a komunikace


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
29	894411010RBG	Vpusť uliční z dílců DN 450,s odkalištěm,napojení DN 200, mříž litina 500x500 40 t	kus	1,00	7 500,00	7 500,00
30	894431111RAA	Šachta, D 315 mm, dl.šach.roury 1,25 m, přímá dno PP KG D 110 mm, poklop litina 12,5 t	kus	1,00	3 250,00	3 250,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				15 550,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
31	914001111R00	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
32	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	3,00	1 250,00	3 750,00
33	915711111R00	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou	m	10,00	45,00	450,00
34	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	156,00	280,00	43 680,00
35	919722212R00	Dilatační spáry řezané příčné, zalití za tepla	m	17,00	125,00	2 125,00
36	11163611	Zálivka asfaltová AZ B1 bubny	t	0,00	45 000,00	193,50
37	40445050.A	Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fóli, EG7letá	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
38	40445159.A	Značka dopr dodat E 8d-e 500/150 fóli 1, EG 7 letá	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
39	40445161.A	Značka dopr dodat E 13 500/500 fóli 1, EG 7 letá	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
40	40445962.A	Dopravní příslušenství, patka, upevňovadla	kus	1,00	450,00	450,00
41	40450215	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-300	kus	1,00	750,00	750,00
42	59217001	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm	kus	91,80	100,00	9 180,00
43	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	40,80	125,00	5 100,00
44	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	20,40	80,00	1 632,00
45	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	3,00	145,00	435,00
46	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	3,00	145,00	435,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				77 680,50
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
47	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	364,87	100,00	36 486,87
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				36 486,87

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO08	Oplocení	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 08		Oplocení	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
16/003		ZZS ZK - výjezdová základna Suchá Loz	Náklady na m.j.	0
Projektant		KB projekt, s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Zlínský kraj		
Dodavatel		3V&H,s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	551 085		0	0
Z PSV celkem	91 200			
R M.práce celkem	0			
N M dodávky celkem	0			
ZRN celkem	642 285			
HZS	0			
ZRN+HZS	642 285	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	642 285	Ostatní náklady celkem		0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
		 Partner vařševsky www.3vah.cz Prakšická 495, 688 01 Uherský Brod ICO: 46992715, DIČ: CZ46992715			
Základ pro DPH	21,0 %			642 285 Kč	
DPH	21,0 %			134 880 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				777 165 Kč	

Poznámka :

Stavba :	16/003 ZZS ZK - výjezdová základna Suchá Loz	Rozpočet : SO08
Objekt :	SO 08 Oplocení	Oplocení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	69 218	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	2 808	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	443 903	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	35 157	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	91 200	0	0	0
CELKEM OBJEKT	551 085	91 200	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	16/003 ZZS ZK - výjezdová základna Suchá Loz	Rozpočet: SO08
Objekt :	SO 08 Oplocení	Oplocení


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	85,43	350,00	29 901,20
2	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	85,43	35,00	2 990,05
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	73,43	200,00	14 686,00
4	171101104R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťněných na 102% PS	m3	12,00	90,00	1 080,00
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	73,43	20,00	1 468,60
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	73,43	260,00	19 091,80
	Celkem za	1 Zemní práce				69 217,65
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
7	275310010RAA	Základová patka z betonu C 8/10, včetně bednění šterkopiskový podklad 10 cm	m3	0,43	6 500,00	2 808,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				2 808,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
8	318110011RT9	Osazení beton. podhrabové desky do ZN držáků deska 245x30x5cm, držák na sloupek 48/60 mm v.30cm	kus	6,40	900,00	5 760,00
9	327321825R00	Zdi a valy ze železobetonu pohled. pevnost C 25/30	m3	57,00	2 750,00	156 750,00
10	327351211R00	Bednění zdí a valů H do 20 m - zřízení	m2	220,00	450,00	99 000,00
11	327351221R00	Bednění zdí a valů H do 20 m - odbednění	m2	220,00	150,00	33 000,00
12	327361015R00	Výztuž zdí a valů z oceli 10425, D nad 12 mm	t	5,13	26 000,00	133 380,00
13	631312411R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 8/10	m3	7,00	2 250,00	15 750,00
14	628111150	Pás asfaltovaný Charbit A 500 H nepískovaný	m2	10,50	25,00	262,50
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				443 902,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
15	998153131R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m	t	175,78	200,00	35 156,88
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				35 156,88
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
16	900100001RAA	Oplocení z drátěného pletiva, ocelové sloupky vrátka, výška do 2 m	100 m	0,76	120 000,00	91 200,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				91 200,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 09	Přípojka slaboproudu	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 09		Přípojka slaboproudu	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
16/003		ZTS ZK - výjezdová základna Suchá Loz	Náklady na m.j.	0
Projektant	KB projekt, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Zlínský kraj			
Dodavatel	3V&H,s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	32 277	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	1 215		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	33 492		
HZS	0		
ZRN+HZS	33 492	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	33 492	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
	 Partner Vaší stavby www.3vah.cz 3V & H, s.r.o. Praktická 2495, 688 01 Uherský Brod IČO: 46992715, DIČ: CZ46992715	

Základ pro DPH	21,0 %	33 492 Kč
DPH	21,0 %	7 033 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	40 525 Kč
------------------------------	------------------

Poznámka :

Použitá cenová soustava:

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. a individuálního (vlastního) popisu. Veškeré položky obsažené v soupise u nichž je definován i příslušný sborník jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem.

Technické a kvalitativní podmínky:

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Technické a kvalitativní podmínky individuálních (vlastních) položek:

V soupise jsou vzhledem ke specifikům stavby použity ve větší míře individuální popisy položek (tedy položky neobsažené v cenové soustavě RTS, a.s.). Jejich technické a kvalitativní podmínky jsou definovány popisem položky, případně přílohou.

Stavba :	16/003 ZZS ZK - výjezdová základna Suchá Loz	Rozpočet : SO 09
Objekt :	SO 09 Přípojka slaboproudu	Přípojka slaboproudu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	26 981	0	0	0	0
8 Trubní vedení	3 688	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 609	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	1 215	0
CELKEM OBJEKT	32 277	0	0	1 215	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	16/003 ZZS ZK - výjezdová základna Suchá Loz	Rozpočet: SO 09
Objekt :	SO 09 Přípojka slaboproudu	Přípojka slaboproudu

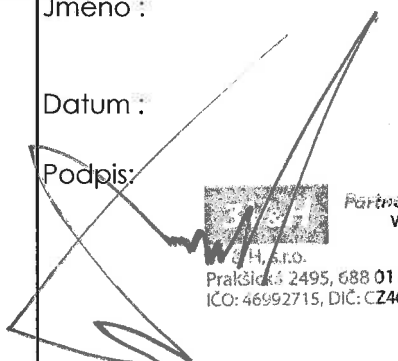
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3	m3	8,00	600,00	4 800,00
2	132301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	8,00	60,00	480,00
3	141721112U00	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průmě do 90 mm v hornině tř.1 až 4	m	6,00	2 500,00	15 000,00
4	28610200	trubka PVC tlaková PN 10 hrdlovaná vodovodní DN 80 D90 x 4,3 x 6000 mm	kus	1,00	1 384,68	1 384,68
5	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	6,40	50,00	320,00
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,60	200,00	320,00
7	171201211U00	Skládkovné zemina	t	2,56	150,00	384,00
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	6,40	190,00	1 216,00
9	175111101R00	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, ul do 3 m	m3	1,60	358,50	573,60
10	58152340	písek slévarenský praný 0 - 14 VL	t	3,20	782,10	2 502,72
	Celkem za	1 Zemní práce				26 981,00
Díl: 8		Trubní vedení				
11	8712181-01	Kladení potrubí z flexibilního PVC průměru do 65 m	m	10,00	50,00	500,00
12	34571396	trubka elektroinstalační ohebná HDPE KD 09050	m	10,50	225,50	2 367,75
13	871265211U00	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN 100	m	1,00	155,00	155,00
14	899911101U00	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40cm	m	19,00	35,00	665,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				3 687,75
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
15	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	3,22	500,00	1 608,50
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 608,50
Díl: M21		Elektromontáže				
16	Přípojka NN	Kabel TCEKFEL 3x4x0,6 D+M	m	27,00	45,00	1 215,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				1 215,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO10	Sadové úpravy	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 10		Sadové úpravy	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
16/003		ZZS ZK - výjezdová základna Suchá Loz	Náklady na m.j.	0
Projektant		KB projekt, s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Zlínský kraj		
Dodavatel		3V&H,s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	36 800	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	36 800		
HZS	0		
ZRN+HZS	36 800	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	36 800	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
	 Partner Vašich stavby www.3vah.cz 3V&H, s.r.o. Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod IČO: 46992715, DIČ: CZ46992715	
Základ pro DPH	21,0 %	36 800 Kč
DPH	21,0 %	7 728 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		44 528 Kč

Poznámka :

Stavba :	16/003 ZZS ZK - výjezdová základna Suchá Loz	Rozpočet : SO10
Objekt :	SO 10 Sadové úpravy	Sadové úpravy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	36 800	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	36 800	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	16/003 ZZS ZK - výjezdová základna Suchá Loz	Rozpočet: SO10
Objekt :	SO 10 Sadové úpravy	Sadové úpravy


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	Zemní práce				
1	181300010RAB	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 1km, osetí trávou	m2	320,00	115,00	36 800,00
Celkem za		1 Zemní práce				36 800,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	PS 01	Motorgenerátor	JKSO	
Objekt			SKP	
ZPS 01	Motorgenerátor		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
16/003	ZZS ZK - výjezdová základna Suchá Loz		Náklady na m.j.	0
Projektant	KB projekt, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Zlínský kraj			
Dodavatel	3V&H,s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	265 300		0	0
Z PSV celkem	0			
R M práce celkem	0			
N M dodávky celkem	0			
ZRN celkem	265 300			
HZS	0			
ZRN+HZS	265 300	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	265 300	Ostatní náklady celkem		0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
		 3V & H, s.r.o. Praktická 2495, 688 01 Uherský Brod IČO: 46992715, DIČ: CZ46992715			
Základ pro DPH	20,0 %			265 300 Kč	
DPH	20,0 %			53 060 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				318 360 Kč	

Poznámka :

Použitá cenová soustava:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. a individuálního (vlastního) popisu. Veškeré položky obsažené v soupise u nichž je definován i příslušný sborník jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem.

Technické a kvalitativní podmínky:

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Technické a kvalitativní podmínky individuálních (vlastních) položek:

V soupise jsou vzhledem ke specifikům stavby použity ve větší míře individuální popisy položek (tedy položky neobsažené v cenové soustavě RTS, a.s.). Jejich technické a kvalitativní podmínky jsou definovány popisem položky, případně přílohou.

Stavba :	16/003 ZZS ZK - výjezdová základna Suchá Loz	Rozpočet : PS 01
Objekt :	ZPS 01 Motorgenerátor	Motorgenerátor

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Vedlejší rozpočtové náklady	265 300	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	265 300	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	16/003 ZZS ZK - výjezdová základna Suchá Loz	Rozpočet: PS 01
Objekt :	ZPS 01 Motorgenerátor	Motorgenerátor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	0	Vedlejší rozpočtové náklady				
1	0	Motorgenerátor viz. samostatný rozpočet	soubor	1,00	265 300,00	265 300,00
Celkem za		0 Vedlejší rozpočtové náklady				265 300,00

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení			
Akce:	Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - výjezdová základna Suchá Loz	Z. č.:	
Projekt:	PS01 - motorgenerátor	A. č.:	
Investor:	Zlínský kraj, tř.T.Batí 21, 761 90 Zlín	Smlouva:	
Zpracovatel:	3V&H,s.r.o.		
Datum:	1.10.2015		
Vypracoval:	ing.Pellach		


Specifikace má kontrolní charakter, rozhodující je výkresová dokumentace

V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dorešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostatné položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomocce, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlázkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje,

speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.

Náklady celkem			265 300
Základ a hodnota DPH 21%			55 713
Náklady celkem s DPH			321 013


3V&H
 3V&H, s.r.o.
 Prácká 2495, 688 01 Uherský Brod
 IČ: 46992715, DIČ: CZ46992715

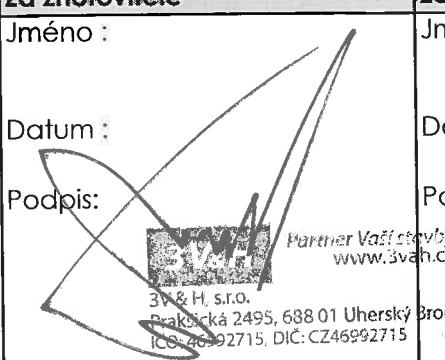
Partner Vaší stavby
www.3vah.cz

Položka č.	Pořadí	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
		Dodávky				
		MOTORGENERÁTOR				
		viz výkres Půdorys 1.NP, v.č. PS01-4; m.č. 1.25				
		stacionární soustrojí na rámu				
		napětí 400V, proud 44A				
		naftový, čtyřdobý, 4-válec, obsah 3168 ccm, chlazený vodou.				
		Výkon trvalý 31 kVA/25kW, spotřeba nafty: 5,2 l/hod při 75% zátěži				
		Interní dvouplášťová nádrž: 85 l, Chlazení: vodní, Spouštění: elektrické, 12V DC,				
		rozměry s kapotáží: d 1850 mm, š 950 mm, v 1400 mm,				
		hlučnost v 7m 71dB(A)				
		elektronická regulace napětí				
		plná nádrž paliva				
		výfuk D60 + izolace 50mm, opláštění, délka 7,5m				
		1x odvodní gravitační protidešťová žaluzie 400x600mm, 2x přívodní gravitační protidešť. žaluzie 400x400mm				
		Instalace, doprava				
PC001	1	Hmotnost s prázdnou nádrží: 700 kg. Rozváděčová skříň ATS (automatický start) s výzbrojí	ks	1	265 300,00	265 300,00
		Dodávky - celkem				265 300,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	VRN	Vedlejší a ostatní náklady	JKSO	
Objekt			SKP	
ZRN		Vedlejší rozpočtové náklady	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
16/003		ZZS ZK - výjezdová základna Suchá Loz	Náklady na m.j.	0
Projektant	KB projekt, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Zlínský kraj			
Dodavatel	3V&H,s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	94 500	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	94 500		
HSV	0		
ZRN+HSV	94 500	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HSV	94 500	Ostatní náklady celkem	0
Vypřacoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		 Partner Vaší stavby www.3vah.cz 3V & H, s.r.o. Praktická 2495, 688 01 Uherský Brod IČO: 46992715, DIČ: CZ46992715	
Základ pro DPH	21,0 %		94 500 Kč
DPH	21,0 %		19 845 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			114 345 Kč

Poznámka :

Použitá cenová soustava:

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. a individuálního (vlastního) popisu. Veškeré položky obsažené v soupise u nichž je definován i příslušný sborník jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem.

Technické a kvalitativní podmínky:

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Technické a kvalitativní podmínky individuálních (vlastních) položek:

V soupise jsou vzhledem ke specifikům stavby použity ve větší míře individuální popisy položek (tedy položky neobsažené v cenové soustavě RTS, a.s.). Jejich technické a kvalitativní podmínky jsou definovány popisem položek, případně přílohou

Stavba :	16/003 ZZS ZK - výjezdová základna Suchá Loz	Rozpočet : VRN
Objekt :	ZRN Vedlejší rozpočtové náklady	Vedlejší a ostatní náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Vedlejší rozpočtové náklady	94 500	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	94 500	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	16/003 ZZS ZK - výjezdová základna Suchá Loz	Rozpočet: VRN
Objekt :	ZRN Vedlejší rozpočtové náklady	Vedlejší a ostatní náklady

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Vedlejší rozpočtové náklady				
1	0	Vedlejší rozpočtové náklady viz. samostatný rozpočet	soubor	1,00	94 500,00	94 500,00
	Celkem za	0 Vedlejší rozpočtové náklady				94 500,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2015/016H

Stavba: Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje-výjezdová základna Suchá Loz

KSO: 801 19 11

Místo:

CC-CZ: 03.12.2015
Datum:

Zadavatel:

Zlínský kraj

IČ: 70891320
DIČ: CZ70891320

Uchazeč:

3V&H, s.r.o.

IČ: 46992715
DIČ: CZ46992715

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

IČ: 25507893
DIČ: CZ25507893

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou KB projekt s.r.o. Zlín v říjnu 2015.

77

Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektojevtovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.

Cena bez DPH

94 500,00

Sazba daně
DPH základní 21,00%
snižovaná 15,00%

Základ daně
94 500,00
0,00

Výše daně
19 845,00
0,00

Cena s DPH

V CZK

114 345,00



Partner Vaší stavby
www.3vah.cz

3V&H s.r.o.
Průmyslová 2495, 688 01 Uherský Brod
IČO: 46992715, DIČ: CZ46992715

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 2015/016H

Stavba: Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje-výjezdová základna Suchá Loz

Místo: Datum: 03.12.2015

Zadavatel: Zlínský kraj Projektant: KB projekt, s.r.o.

Uchazeč: 3V&H,s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

94 500,00 114 345,00

2015/06H- Vedlejší a ostatní náklady
11

94 500,00 114 345,00 VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje-výjezdová základna Suchá Loz

Objekt:

2015/06H-11 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

801 19 11

Místo:

Zadavatel:

Zlínský kraj

Uchazeč:

3V&H,s.r.o.

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

03.12.2015

IČ:

70891320

DIČ:

CZ70891320

IČ:

46992715

DIČ:

CZ46992715

IČ:

25507893

DIČ:

CZ25507893

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou KB projekt s.r.o. Zlín v říjnu 2015.

Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektojevtovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.

Cena bez DPH

94 500,00

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	94 500,00	21,00%	19 845,00
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

V CZK

114 345,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje-výjezdová základna Suchá Loz

Objekt:

2015/06H-11 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel:

Zlínský kraj

Uchazeč:

3V&H,s.r.o.

Datum: 03.12.2015

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

94 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

94 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

6 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

57 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

10 000,00

VRN5 - Finanční náklady

12 500,00

VRN9 - Ostatní náklady

8 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje-výjezdová základna Suchá Loz
 Objekt: 2015/06H-11 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 03.12.2015
 Zadavatel: Zlínský kraj
 Uchazeč: 3V&H,s.r.o. Projektant: KB projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

94 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

94 500,00

D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	6 000,00
1	K	010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce	2 500,00
		1,000	2 500,00
		...	2 500,00
		CS ÚRS 2015 01	6 000,00

Zahnuje vytyčení hranic pozemků, výšková měření, určení průběhu nadzemního nebo podzemního stávajícího i plánovaného vedení, zaměření stávajícího objektu, měření profilů apod.
 Vytyčení podzemních sítí před zahájením prací a jejich ochrana při provádění prací.
 Geodetické vytyčení staveniště.

PP

14	K	013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby	3 500,00
		...	3 500,00
		CS ÚRS 2015 01	3 500,00

Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby

Poznámka k položce:

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem "beze změn".

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

Projektovou dokumentace skutečného provedení, se zakreslením změn, 2x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě, která bude vytvářena ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics

Autodesky) a/nebo DXF (Data exchange File). Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word).

DLE SMLOUVY O DÍLO.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN3		Zařízení staveniště				57 500,00	
2	K	032103000	Náklady na stavební buňky	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Náklady na zřízení, demontáž a opotřebení nebo pronájem stavebních buněk (na kanceláře, stavební sklady, mobilní WC, umývárny, sprchy, apod.) Náleží sem i případy, kdy jsou pro tyto účely přizpůsobeny stávající objekty.					
3	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště. Úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla. Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi. Provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé z etap, případně části provedení čistého úklidu mokrou cestou. Provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí.					
4	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště. Náklady na připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě (elektro, voda, kanalizace, apod.) včetně elektronometrů, vodoměrů aj. a zřízení požadovaných odběrných míst, včetně nákladů na případné související výkopy. Zahnuje i náklady na odebrané energie.					
5	K	034203000	Oplocení staveniště	...	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště					
6	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	...	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi Jedná se o dopravní značení na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, včetně značení staveniště pro probíhající provoz investora nebo třetích osob. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla.					
7	K	034503000	Informační tabule na staveništi	...	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule Zohledňuje náklady na výrobu a osazení informačních tabulí (označení) stavby. Řádné vyznačení obvodu staveniště informačními a výstražnými tabulkami.					
8	K	034703000	Osvětlení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště					
9	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz. Postihuje náklady na rozebrání, bourání a odvoz veškerého zařízení staveniště (jsou zde zahrnuty veškeré náklady této povahy mimo úpravu terénu do původního stavu).					
10	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	...	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2015 01

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště úprava terénu.
Jedná se o náklady za práce, jejichž smyslem je uvedení místa zařízení staveniště do původního stavu.

PP Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, ...)

D	VRN4	Inženýrská činnost				10 000,00	
17	K	044002000	Revize	...	1,000	5 000,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost revize				
P			Poznámka k položce: revize a zkoušky vč. hygienického rozboru vody (vyjádření KHS)				
20	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	5 000,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost				

Poznámka k položce:
Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření monitoring kompletační a koordinační činnost kompletační činnost.

Jedná se o zajišťování:

* činnosti souvisejících se zakázkou-tj. účastí všech zainteresovaných osob ve všech fázích příprav, realizace i dokončení zakázky, komplexního vyzkoušení a měření, odstranění vad díla podléhajících záruční lhůtě.

* poradenství (technická pomoc aj.)

* podkladů (výkresů, rozpočtů, posudků, zkoušek, protokolů apod.) včetně zakreslování změn do výkresů, ke kterým došlo v průběhu výstavby.

* účasti zástupců zainteresovaných stran na jednáních, zkouškách, odevzdávání a přebírání konstrukcí, objektů a celků.

* kontroly činností na staveništi, výše uvedených činností i souvisejících správních činností.

Předání záručních listů, popř. návodů k obsluze v českém jazyce.

Zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání předmětu veřejné zakázky (vč. případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky).

Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle norem ČSN případně jiných norem, revizí vztahujících se k prováděnému předmětu veřejné zakázky, vč. pořízení protokolů.

Oznámení zahájení stavebních prací správcům sítě před zahájením prací v souladu s projektovou dokumentací, platnými rozhodnutími a vyjádřeními.

Předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu.

Zpracování provozního řádu budovy.

ROZSAH JE DÁN SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI.

D	VRN5	Finanční náklady				12 500,00	
13	K	051002000	Pojistné	...	1,000	5 000,00	CS ÚRS 2015 01

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů finanční náklady pojištění.

Dodavatel je povinen se pojišťovat kvůli rizikům vyplývajícím z provádění stavební nebo montážní činnosti. Jedná se o škody vzniklé na stavbě, na montovaném zařízení, na materiálu a na zařízení staveniště.

Dodavatel je povinen postupovat tak, aby náležitě zajistil všechny předměty proti neoprávněnému zcizení nebo poškození.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Poznámka k položce:
Specifikace pojištění dle obchodních podmínek.

P

12	K	053103000	Místní poplatky	...	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	-----------------	-----	-------	----------	----------	----------------

Finanční náklady poplatky místní poplatky
Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a užívání veřejných ploch včetně úhrady vyměřených
poplatků a nájemného.

PP

18	K	056002000	Bankovní záruka	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	-----------------	-----	-------	----------	----------	----------------

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů finanční náklady bankovní záruka

Poznámka k položce:

Ke krytí finančních nároků objednatel za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností
zhotovitele týkajících se řádného provádění díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které zhotovitel
nesplnil ani po předchozí výzvě objednatel.

K zajištění splnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost.

Výše bankovní záruky dle obchodních podmínek.

P

8 500,00

D	VRN9	Ostatní náklady						
19	K	091504000	Náklady související s publikační činností	...	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2015 01

Ostatní náklady související s objektem náklady související s publikační činností

Poznámka k položce:

Náklady spojené s povinnou publicitou. Zahrnují zejména propagační a informační billboardy, tabule, internetovou
propagaci, tiskoviny.

Povinnost konzultovat grafický název velkoplošného reklamního panelu a stálé vysvětlující tabule dle oficiálního názvu
projektu (upřesněno zadavatelem).

P

16	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	----------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

Ostatní náklady související s provozem náklady na zkušební provoz

PP

Finanční harmonogram

Výjezdová základna Suchá Loz		Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - Suchá Loz								
		březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	
Všechny objekty										
1 HSV a PSV		od 15.3.2016 zahájení doby plnění								
SO 01	Příprava území									
SO 02	Objekt výjezdové základny - stavební část									
SO 03	Přípojka vodovodu									
SO 04	Přípojka kanalizace									
SO 05	Přípojka plynu									
SO 06	Přípojka NN									
SO 07	Zpevněné plochy a komunikace									
SO 08	Oplocení									
SO 09	Přípojka slaboproudu									
SO 10	Sadové úpravy									
PS 01	Motorgenerátor									
VRN	Vedlejší a ostatní náklady									
Měsíční plnění zakázek v tis. bez DPH		200	1100	1650	1900	2000	1600	800	200	



Partner Vaší stavby
www.3vah.cz

3V&H s.r.o.

Praktická 2495, 688 01 Uherský Brod
IČO: 46992715, DIČ: CZ46992715

V Uherském Brodě 8.3.2016

Ing. Pavel Velecký, jednatel společnosti

Časový harmonogram

Výjezdová základna Suchá Loz		Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - Suchá Loz							
		březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen
Všechny objekty									
1	HSV a PSV	od 15.3.2016 zahájení doby plnění							
SO 01	Příprava území								
SO 02	Objekt výjezdové základny - stavební část								
SO 03	Přípojka vodovodu								
SO 04	Přípojka kanalizace								
SO 05	Přípojka plynu								
SO 06	Přípojka NN								
SO 07	Zpevněné plochy a komunikace								
SO 08	Oplocení								
SO 09	Přípojka slaboproudu								
SO 10	Sadové úpravy								
PS 01	Motorgenerátor								
VRN	Vedlejší a ostatní náklady								

od 15.3.2016 zahájení doby plnění

do 19.10. dokončení



Partner Vaší stavby
www.svah.cz

SVAH s.r.o.
Praktická 2495, 688 01 Uherský Brod
IČO: 4692715, DIČ: CZ4692715

V Uherském Brodě 8.3.2016

Ing. Pavel Velecký, jednatel společnosti

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 83107989-121719-160316104221, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 174 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:

bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Zlínský kraj

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

16.3.2016

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Veronika Křížková



83107989-121719-160316104221

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.