

OBEC VENDOLÍ

e-mail: obec.vendoli @ bezdrat.net, tel, fax 461/545 795

Č.j.:

Vyřizuje: Buchta

Dne 25.2.2019

Věc: **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ve výběrovém řízení „Chodník Vendolí - křižovatka silnic III/36625/3661 - dolní část obce, I. etapa“**

Dne 21.2.2019 obdržel zadavatel elektronickou poštou dotaz k zadávací dokumentaci „**Chodník Vendolí - křižovatka silnic III/36625/3661 - dolní část obce, I. etapa**“. V souladu s podmínkami výběrového řízení podává zadavatel vysvětlení dodavateli, který o něj požádal a současně všem známým účastníkům výběrového řízení. Vysvětlení bude současně zveřejněno na profilu zadavatele <http://www.stavebnionline.cz/profil/vendoli> u příslušné zakázky.

Identifikační údaje zadavatele	
Název	Obec Vendolí
IČ	00277541
DIC	CZ00277541
Adresa sídla	Vendolí čp. 103, 569 14 Vendolí
Osoba oprávněná za zadavatele jednat	Vladimír Buchta, starosta obce
Kontaktní osoba	Vladimír Buchta
Telefon	+420 461545795, 725091111
E-mail	obec.vendoli@bezdrat.net
ID datové schránky	6i3a5kn
Adresa profilu zadavatele	http://www.stavebnionline.cz/profil/vendoli

Dotaz č. 2:

V rozpočtu „1a1 Chodník I.etapa-způsobilé výdaje“ je uvedena položka č. 63 – 6 ks montáže šterbinových vpustí, položka 64 – 15 ks montáže šterbinových trub dl. 1 m, ale specifikace, položka 75 zahrnuje pouze 6 ks šterbinových trub dl. 1 m. V situacích je pouze zakreslena příčná čára udávající umístění šterbinového žlabu, ale jiný výkres jsme v zadávací dokumentaci nenašli. Pokud má být použit šterbinový žlab DN 200, pak dno žlabu bude pod úroveň vozovky a terénu, vpustí šterbinových žlabů mají odtok vody ještě níže. Jak bude zajištěn odtok vody z těchto žlabů? Nemá být správně použito odvodňovacích ACO drenů? Podle uvedeného popisu v položce 75 – dodávka žlabů se jedná o žlab, který má na jedné podélné straně obrubník a tyto žlaby nejdou umístit napříč do chodníku. Objasněte prosím počty uvedené v položkách dle situace má být provedeno 6 ks žlabů. Poskytněte výkres nebo náčrt skladby těchto žlabů, pokud ho máte k dispozici.

Odpověď:

Položka č. 63 – 6 ks montáže šterbinových vpustí - v položce č. 63 je pouze montáž, dodávka je v položce č. 75

Položka č. 64 – 15 ks montáže šterbinových trub dl. 1 m - položka je včetně dodávky trub

Položka č. 75 zahrnuje dodávku 6 ks komplet vpustí, nikoliv pouze 6 ks šterbinových trub dl. 1 m.

Úprava u obrubníku je odvislá od použitého žlabu (rozdílná výška od temene po dno vtoku). V místě osazení šterbinového žlabu může být obrubník s podsázkou 15cm, nebo zůstane s podsázkou 12cm, tak jak je v celé trase chodníku a v místě vtoku do šterbinového žlabu se provede promělnění, které je např. jenom 3cm.

Výkres a popis vhodného šterbinového žlabu:

VYBAVENÍ INTERIÉRU

VÝPRODEJ SKLADU

Naposledy prohlédnuté zboží



Popis DOPRAVA

Odtokový šterbinový žlab betonový odtok 110 - určený pro zabetonování s pojezdovou zátěží 40 t je určen k odvodnění zpevněných ploch chodníků, pojezdových i parkovacích ploch. Tento typ žlabu je využíván při dopravních stavbách stejně jako u realizaci zklidněných a soukromých prostorů. Mohou být umístěny jak při okraji tak i uprostřed odvodňované plochy.

Použití: stezky pro chodce a cyklisty, prostory budov pro bydlení, zahrady, terasy, vstupy do budov, vjezdy do garáží, parkoviště, podniková nádvoří, výrobní haly, čerpací stanice atd.



Technické parametry:

- délka - 1000 mm
- šířka - 200 mm
- výška - 200 mm
- otvor pro odtok - Ø 90 mm
- váha - 78 kg
- zatížení - 40 t

Dodatečné příslušenství:

- systémové sběrné jímky
- ukončení kanálu úpně

FOTOGALERIE

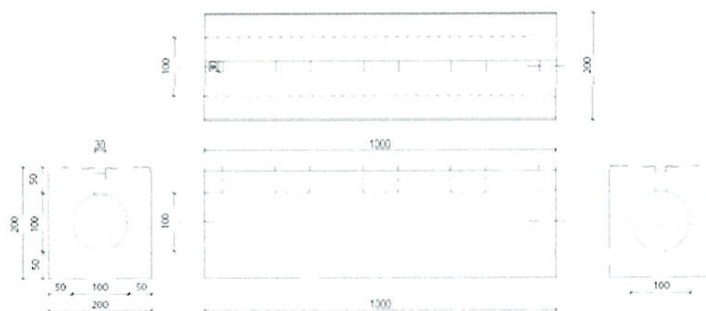

Za zadavatele:

Vladimír Buchta
starosta

OBEC VENDOLÍ
IČO: 277541
569 14 VENDOLÍ
okres Svitavy