

DODATEK č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
**1379 – Odkalovací jímky na řadu surové vody DN 1400 - kalníková
šachta K4**

Číslo smlouvy objednatele : 1379/19/s0-d2

Číslo smlouvy zhotovitele : 20190813

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Zhotovitel : Stavitelství Briezstienský s.r.o.
K Rybníku 2838/37, 370 10 České Budějovice
Spisová značka : C12724 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Zastoupený : Ing. Františkem Briezstienským, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat :

ve věcech smluvních : Ing. František Briezstienský

ve věcech technických : Ing. František Briezstienský

Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu : 568268309/0800

IČO : 26080044

DIČ : CZ26080044

Číslo telefonu : 602442073

Číslo faxu : x

Email : briezstiensky@tiscali.cz

ID datové schránky : 4vv4h9

Objednatel : Jihočeský vodárenský svaz, z.s.p.o.
S.K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Spisová značka : L 6331 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Zastoupený : Antonínem Princem – předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat :

ve věcech smluvních : Antonín Princ - předseda představenstva

ve věcech technických : Ing. Luděk Kroupa - technický náměstek

Bankovní spojení : Československá obchodní banka, a.s., Regionální
pobočka pro korporátní klientelu České Budějovice

Číslo účtu : 212621693/0300

IČO : 490 21 117

DIČ : CZ 49021117

Číslo telefonu : +420 386 102 430

Číslo faxu : +420 386 102 439

Email : info@jvs.cz

ID datové schránky : 3zhv2e

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo v následujícím znění:

Odstavec 4.1. článku 4. ČAS PLNĚNÍ se mění následujícím způsobem:

4. ČAS PLNĚNÍ

Zahájení stavby **14.9.2019**
Dokončení stavby **31.7.2020**

Odstavec 6.1. článku 6. CENA se mění následujícím způsobem:

6. CENA

6.1. Cena za kompletní splnění předmětu Smlouvy Zhotovitelem, v rozsahu čl.3 Smlouvy, se mění dle jednotlivých změnových listech odsouhlasených oběma smluvními stranami :

Cena dle původní SOD bez DPH	3 969 035,54 Kč
Cena SOD dle Dodatku č.1 bez DPH	4 110 734,46 Kč
Cena bez DPH ZL 5	19 156,24 Kč
Cena bez DPH ZL 6	142 779,04 Kč
Cena bez DPH ZL 7	14 516,25 Kč
Cena bez DPH ZL 8	33 042,10 Kč
Cena bez DPH ZL 9	69 433,03 Kč
Cena bez DPH ZL 10	18 000,00 Kč
Cena celkem bez DPH	4 407 661,12 Kč
Cena DPH 21%	925 608,84 Kč
Cena včetně DPH	5 333 269,96 Kč

Dodatek č.2 ke smlouvě je vypracována ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

Ostatní ustanovení Základní smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí Dodatku č.2 ke smlouvě je :

Příloha č.1 : ZL 5, 6, 7, 8, 9, 10

V Českých Budějovicích, dne

V Českých Budějovicích, dne **30-03-2020**

Zhotovitel :

Objednatel :

Ing. František Briezstienský

Antonín Princ

STAVITELSTVÍ BRIEZSTIENSKÝ S.R.O.
K Rybníku 2838/37, 370 10 České Budějovice
IČ:260 80 044 tel: 602 412 073

ředitel JVS a předseda představenstva

Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 (1)
370 01 České Budějovice

č. usnesení

ověřeno

ZMĚNOVÝ LIST

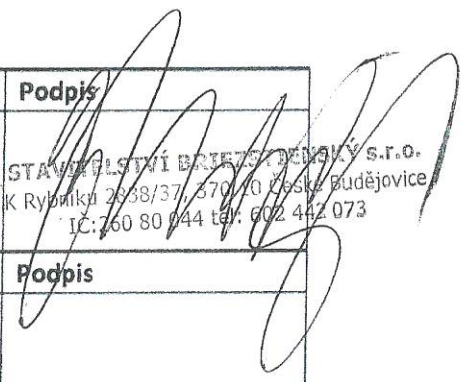

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 5
Název změnového listu :	Izolace potrubí DN 1400
Stavba :	1379 Odkalovací jímky na řadu surové vody DN 1400 – Kalníková šachta K4
Objednatel :	JVS , S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	Stavitelství Briezstienský s.r.o., K Rybníku 1/37, 370 10 České Budějovice
Číslo smlouvy :	1379/19/sO
Stavební objekt/provozní soubor :	SO-01 Kalníková šachta K4

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	z důvodu lokalizace svarů na potrubí DN 1400, bylo nutno odstranit izolaci. Dále byly přerušeny veškeré práce na jaro 2020. Byly provedeny práce pro zakonzervování stavby – zaplavení stavební jámy vodou. Proto bylo nutno opět zaizolovat potrubí.
Cena změny :	19 156,24
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
Stavitelství Briezstienský s.r.o.	Ing. František Briezstienský	13.03.2020	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
VAK projekt s.r.o.	Ing. Jiří Pudil	13.03.2020	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.		13.03.2020	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS z.s.p.o.	Jaroslav Gazda	13.03.2020	

STAVITELSTVÍ BRIEZSTIENSKÝ s.r.o.
K Rybníku 2938/37, 370 10 České Budějovice
IČ: 260 80 944 tel: 602 442 073

ZMĚNOVÝ LIST Č.5 Izolace potrubí DN 1400

Stavba:

1379 Odkalovací jímky na řadu surové vody DN1400 - Kalníková šachta K4

Objekt:

SO-01 Kalníková šachta K4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							19 156,24
D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 276,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 276,00
1a	K	949101111R	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	24,000	124,00	2 976,00
	VV		"včetně přesunu do stavební jámy" 2*12		24,000		
2a	K	94910001R	Prostorové lešení k ovládání šoupěte - 3x přestavění	kpl	3,000	2 100,00	6 300,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				9 880,24
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				9 880,24
3a	K	711131821R	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše svislé	m2	27,695	38,00	1 052,41
	VV		"potrubí" 6,3*3,14*1,4		27,695		
4a	K	711511101	Provedení hydroizolace potrubí za studena penetračním nátěrem	m2	30,465	17,04	519,12
	VV		"včetně výztuh" 27,695*1,1		30,465		
5a	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,011	42 640,00	469,04
	VV		30,465*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,011		
6a	K	711541164	Provedení hydroizolace potrubí přitavením pásu NAIP	m2	30,465	101,60	3 095,24
	VV		"včetně výztuh" 27,695*1,1		30,465		
7a	M	62833158	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	36,558	106,40	3 889,77
	VV		30,465*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		36,558		
8a	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,188	890,00	167,32
9a	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,188	384,80	72,34
10a	K	998001	Odvoz suti včetně poplatku za uložení odpadu (izolace)	kpl	1,000	615,00	615,00

ZMĚNOVÝ LIST

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 6
Název změnového listu :	prodloužení potrubí DN 300- odkalení
Stavba :	1379 Odkalovací jímky na řadu surové vody DN 1400 – Kalníková šachta K4
Objednatel :	JVS , S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	Stavitelství Briezstienský s.r.o., K Rybníku 1/37, 370 10 České Budějovice
Číslo smlouvy :	1379/19/sO
Stavební objekt/provozní soubor :	SO-01 Kalníková šachta K4

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	požadavek provozu – propojení do nové šachty – z důvodu zkoušky odkalení
Cena změny :	142 779,04
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
Stavitelství Briezstienský s.r.o.	Ing. František Briezstienský	13.03.2020	STAVITELSTVÍ BRIEZSTIENSKÝ s.r.o. K Rybníku 25/37, 370 10 České Budějovice IČ: 260 80 044 tel: 602 242 073
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
VAK projekt s.r.o.	Ing. Jiří Pudil	13.03.2020	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.		13.03.2020	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS z.s.p.o.	Jaroslav Gazda	13.03.2020	

ZMĚNOVÝ LIST Č.6 Prodloužení potrubí DN300 - odkalení

Stavba:

1379 Odkalovací jímky na řadu surové vody DN1400 - Kalníková šachta K4

Objekt:

SO-01 Kalníková šachta K4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							142 779,04
D HSV Práce a dodávky HSV							111 489,04
D 1 Zemní práce							20 722,42
3	K	115101201	Cerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	120,000	85,60	10 272,00
VV 5*24					120,000		
4	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	5,000	85,00	425,00
VV 5					5,000		
13	K	131201201	Hloubení zapážených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1000 m3	m3	3,600	514,80	1 853,28
VV "výkop vodoteče" 6*0,6*1					3,600		
14	K	131201209	Hloubení zapážených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m3	0,720	47,30	34,06
VV 3,6*0,2					0,720		
1a	K	138501201	Dolamování hloubených výkopů v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneum s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopšti, bez naložení, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6	m3	2,000	2 776,00	5 552,00
VV "pod DN 315" 2					2,000		
2a	K	161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	5,600	116,80	654,08
VV 3,6+2					5,600		
35	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,000	226,00	452,00
VV 6*0,6*0,4+3,50*0,4*0,4					2,000		
36	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	4,000	370,00	1 480,00
VV 2,00*2					4,000		

D	4	Vodorovné konstrukce					10 340,00
64	K	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	2,000	2 570,00	5 140,00
	VV		2*1		2,000		
65	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	8,000	650,00	5 200,00
	VV		4*2*0,5*2		8,000		
D	8	Trubní vedení					63 046,54
3a	K	871001	Nastavení potrubí DN 315 oc. a koleno	kpl	1,000	2 100,00	2 100,00
4a	K	871375211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 315	m	6,000	824,00	4 944,00
	VV		"nastavení DN 315 do vodoteče" 6		6,000		
5a	K	850375921	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 300 při opravách	kus	1,000	4 456,00	4 456,00
93	K	871371211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 315 x 28,6 mm	m	3,500	1 310,00	4 585,00
	VV		3,5		3,500		
94	M	28613540	potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 315x28,6 dl 12m	m	3,500	2 871,04	10 048,64
95	M	XSKOL45-315	koleno PE 100 na tupo 45 st d315x28,6mm SDR11 PN16	kus	2,000	5 278,90	10 557,80
98	K	877371101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 315	kus	6,000	1 940,00	11 640,00
	P		Poznámka k položce: včetně těsnění a spojovacího materiálu 24ks šroub M20x130 24ks matice M20 48ks podložka M20 těsnění DN300 s vložkou				
	VV		2*2+2		6,000		
99	M	28615984	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 315mm	kus	2,000	2 788,05	5 576,10
100	M	286536010X01	nákružek lemový PE 100 D 315mm SDR11 PN16	kus	2,000	2 163,50	4 327,00
6a	M	28655R	příruba točivá DN315 PN 16	kus	2,000	1 850,00	3 700,00
7a	K	891371811	Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 300	kus	1,000	1 112,00	1 112,00
	VV		"dmťž zaslepené šoupě" 1		1,000		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					12 750,00
8a	K	943001	Prostorové lešení k řezání stávajícího potrubí mtž a dmtž	kpl	1,000	12 750,00	12 750,00
	VV		"2x10x1,5x1,5" 1		1,000		
D	998	Přesun hmot					4 630,08
133	K	998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop	t	8,904	520,00	4 630,08
D	PSV	Práce a dodávky PSV					31 290,00
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				
9a	K	741001	Staveništní rozvody EI pro potřeby nočního svařování a osvětlení stavby po odvolání nerealizováno	kpl	1,000	27 000,00	27 000,00

Poznámka k položce:
70 bm 4x25CGSG přívodní kabel od napojovacího místa EON
2x rozvaděč staveništní
rozvody po stavbě ke svářecím agregátům 50 bm
rozvody pro noční osvětlení
nájem staveništního osvětlení
rozvody pro posílení čerpacích souprav
záložní zdroje - elektrocentrály 125 kW 2x
posílení odběrného místa EON

toto vše po odvolání akce demontáže a odvozy
1

VV					1,000		
D		767	Konstrukce zámečnické				4 290,00
10a	K	767001			1,000	2 400,00	2 400,00
11a	K	767002			1,000	1 890,00	1 890,00

ZMĚNOVÝ LIST

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 7
Název změnového listu :	Podpěrná kce potrubí DN 1400
Stavba :	1379 Odkalovací jímky na řadu surové vody DN 1400 – Kalníková šachta K4
Objednatel :	JVS , S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	Stavitelství Briezstienský s.r.o., K Rybníku 1/37, 370 10 České Budějovice
Číslo smlouvy :	1379/19/sO
Stavební objekt/provozní soubor :	SO-01 Kalníková šachta K4

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	z důvodu statického zajištění potrubí DN 1400 byla zřízena podpěrná ocelová kce
Cena změny :	14 516,25
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
Stavitelství Briezstienský s.r.o.	Ing. František Briezstienský	13.03.2020	STAVITELSTVÍ BRIEZSTIENSKÝ s.r.o. K Rybníku 2838/37, 370 10 České Budějovice IČ: 260 80 044 tel: 602 442 073
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
VAK projekt s.r.o.	Ing. Jiří Pudil	13.03.2020	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.		13.03.2020	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS z.s.p.o.	Jaroslav Gazda	13.03.2020	

ZMĚNOVÝ LIST Č.7 Podpěrná kce potrubí DN 1400

Stavba:

1379 Odkalovací jímky na řadu surové vody DN1400 - Kalníková šachta K4

Objekt:

SO-01 Kalníková šachta K4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							14 516,25
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 796,12
D	4		Vodorovné konstrukce				1 554,00
64	K	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,200	2 570,00	514,00
	W		2*0,5*0,5*0,4		0,200		
65	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	1,600	650,00	1 040,00
	W		2*0,5*4*0,4		1,600		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 004,48
1a	K	953943122	Osazování výrobků do 5 kg/kus do betonu	kus	2,000	99,20	198,40
2a	M	13611248R	plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 20mm tabule	kg	5,024	45,00	226,08
	W		2*0,4*0,4*15,7		5,024		
3a	K	953001	Podchycení fošnou včetně dodávky	kpl	1,000	580,00	580,00
D	998		Přesun hmot				237,64
133	K	998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop	t	0,457	520,00	237,64
D	PSV		Práce a dodávky PSV				11 720,13
D	767		Konstrukce zámečnické				11 720,13
4a	K	767995114R	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	45,582	71,00	3 236,32
	W		"trouba - stojka" 2*0,8*28,489		45,582		
5a	M	14011098R	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 159x4,5mm	kg	45,582	45,00	2 051,19

6a	K	767995115R	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	63,250	62,00	3 921,50
		W	"U 200" 2,5*25,3		63,250		
7a	M	13010938R	ocel / profilová UPE 200 jakost 11 375	g	63,250	38,00	2 403,50
8a	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,114	944,00	107,62

ZMĚNOVÝ LIST

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 8
Název změnového listu :	Oplocení a příjezd na stavbu
Stavba :	1379 Odkalovací jímky na řadu surové vody DN 1400 – Kalníková šachta K4
Objednatel :	JVS ,S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	Stavitelství Briezstienský s.r.o., K Rybníku 1/37, 370 10 České Budějovice
Číslo smlouvy :	1379/19/sO
Stavební objekt/provozní soubor :	SO-01 Kalníková šachta K4

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	práce souvisí se zakonzervováním stavby – zábradlí šachty, oplocení stavební jámy a úpravy příjezdové trasy
Cena změny :	33 042,10
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
Stavitelství Briezstienský s.r.o.	Ing. František Briezstienský	13.03.2020	STAVITELSTVÍ BRIEZSTIENSKÝ S.R.O. K Rybníku 1/37, 370 10 České Budějovice IČ: 260 80 044 tel: 602 442 073
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
VAK projekt s.r.o.	Ing. Jiří Pudil	13.03.2020	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.		13.03.2020	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS z.s.p.o.	Jaroslav Gazda	13.03.2020	

ZMĚNOVÝ LIST Č.8 Oplocení a příjezd na stavbu

Stavba:

1379 Odkalovací jímky na řadu surové vody DN1400 - Kalníková šachta K4

Objekt:

SO-01 Kalníková šachta K4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
33 042,10							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				25 109,68
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				25 109,68
1a	K	338171115R	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m ukotvením k pevnému podkladu	kus	19,000	215,00	4 085,00
	VV		"navažení k larsenám, včetně nátěru" 19		19,000		
2a	M	55342241R	sloupek plotový Pz 2100/38x1,5mm	kus	19,000	109,00	2 071,00
3a	K	348101120R	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové plochy do 4 m2	kus	1,000	2 560,00	2 560,00
	VV		"včetně výpletu branky pletivem a zámků" 1		1,000		
4a	M	553001R	Branka 2500x1600	kus	1,000	7 200,00	7 200,00
5a	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m	m	40,000	67,92	2 716,80
6a	M	31324768	pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x2000mm	m	40,000	80,20	3 208,00
7a	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny do 50 m z horniny tř. 1 až 4	m3	9,375	31,28	293,25
	VV		7,5*1/2*2,5		9,375		
29	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	9,375	209,00	1 959,38
8a	K	171101101	Uložení sypaniny do násypů s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňováním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS	m3	9,375	33,52	314,25
9a	K	182101101	Svahování násypů v hornině tř. 1 až 4	m2	18,750	37,44	702,00
	VV		7,5*2,5		18,750		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				7 932,42
D	767		Konstrukce zámečnické				7 932,42
1a	K	767001	Dodávka a montáž trubkového svařovaného zábradlí	kg	86,222	92,00	7 932,42
	VV		"trubka prům. 50x4"		18,152		
	VV		"sloupky" 4*1*4, 538		68,070		
	VV		"podélníky" 2*(2+2+3,5)*4, 538		86,222		
	VV		Součet				

ZMĚNOVÝ LIST

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 9
Název změnového listu :	Částečný zásyp K4
Stavba :	1379 Odkalovací jímky na řadu surové vody DN 1400 – Kalníková šachta K4
Objednatel :	JVS, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	Stavitelství Briezstienský s.r.o., K Rybníku 1/37, 370 10 České Budějovice
Číslo smlouvy :	1379/19/sO
Stavební objekt/provozní soubor :	SO-01 Kalníková šachta K4

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	z důvodu zakonzervování stavby byly odstraněny vzpěry larsen a stavební jáma částečně zasypána, aby potrubí bylo v nezámrné hloubce
Cena změny :	69 433,03
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
Stavitelství Briezstienský s.r.o.	Ing. František Briezstienský	13.03.2020	STAVITELSTVÍ BRIEZSTIENSKÝ S.R.O. K Rybníku 1/37, 370 10 České Budějovice IČ: 260 80 044 tel: 602 442 073
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
VAK projekt s.r.o.	Ing. Jiří Pudil	13.03.2020	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.		13.03.2020	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS z.s.p.o.	Jaroslav Gazda	13.03.2020	

ZMĚNOVÝ LIST Č.9 Částečný zásyp K4

Stavba:

1379 Odkalovací jímky na řadu surové vody DN1400 - Kalníková šachta K4

Objekt:

SO-01 Kalníková šachta K4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							69 433,03
D	HSV		Práce a dodávky HSV				51 129,03
D	1		Zemní práce				46 969,03
1a	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny do 50 m z horniny tř. 1 až 4	m3	9,375	31,28	293,25
			106,25		106,250		
29	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	106,250	209,00	22 206,25
			106,25		106,250		
32	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	106,250	104,50	11 103,13
			155,250				
			"odpočet prosívka kolem DN 315" -4		-4,000		
			"odpočet šachty" -4*2,5*4,5		-45,000		
			Součet		106,250		
35	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	4,000	226,60	906,40
			"obsyp DN 315" 4		4,000		
36	M	58337331	šterkopisek frakce 0/22	t	8,000	370,00	2 960,00
			4*2 Přepočtené koeficientem množství		8,000		
1a	K	153001	Otvor ve stěně larseny	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
2a	M	153002	Štětovnice 63/4 - náhrada za zničení	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
D	998		Přesun hmot				4 160,00
133	K	998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop	t	8,000	520,00	4 160,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				18 304,00
3a	K	HZS001	Jeřáb 1 směna	hod	8,500	1 200,00	10 200,00
4a	K	HZS002	Řezací souprava den	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
5a	K	HZS003	Paušální výjezd dílny	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00
6a	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	17,000	312,00	5 304,00
			2*8,5		17,000		

ZMĚNOVÝ LIST

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 10
Název změnového listu :	Dozor staveniště v zimním období
Stavba :	1379 Odkaľovací jímky na řadu surové vody DN 1400 – Kalníková šachta K4
Objednatel :	JVS , S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	Stavatelství Briezstienský s.r.o., K Rybníku 1/37, 370 10 České Budějovice
Číslo smlouvy :	1379/19/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	SO-01 Kalníková šachta K4

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	byla prováděna kontrola zabezpečení stavby po dobu zastavení prací na K4
Cena změny :	18 000,00
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
Stavatelství Briezstienský s.r.o.	Ing. František Briezstienský	13.03.2020	STAVITELSTVÍ BRIEZSTIENSKÝ s.r.o. K Rybníku 2838/37, 370 10 České Budějovice IČ: 260 80 044 tel: 382 642 073
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
VAK projekt s.r.o.	Ing. Jiří Pudil	13.03.2020	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.		13.03.2020	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS z.s.p.o.	Jaroslav Gazda	13.03.2020	JVS z.s.p.o. S. K. Neumanna 19 (S) 370 01 České Budějovice IČ: 608 237 100 tel: 382 1117

ZMĚNOVÝ LIST Č.10 Dozor stavenišť v zimním období

Stavba:

1379 Odkalovací jímky na řadu surové vody DN1400 - Kalníková šachta K4

Objekt:

SO-01 Kalníková šachta K4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							18 000,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				18 000,00
D	VRN9		Ostatní náklady				18 000,00
1a	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	kpl	36,000	500,00	18 000,00
W			"dohled a hlídání stavby po dobu výluky akce 500Kč/návštěva, 2xza týden, do konce března 2020" 36		36,000		