

SMLOUVA O DÍLO č. S21-033-0066

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Podolí
sídlo: Podolí č.p. 1, 664 03
zastoupená: Ing. Vítězslav Eliáš, starosta obce
IČO: 00282332
bankovní spojení (číslo účtu): Česká spořitelna, a.s. Brno č. účtu - 2145846399/0800
e-mail: starosta@podoliubrna.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

Název: SWIETELSKY stavební s.r.o.

**Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný
závod Dopravní stavby MORAVA**

Sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno
Zastoupený: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ 480 35 599
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 212269343/0300

Oprávnění jednat ve věcech smluvních:

Ing. Mirko Zeman, na základě plné moci

Pavel Bohunský, DiS., na základě plné moci

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých
Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

(dále jen „Zhotovitel“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu (dále také jen „smlouva“).

II. Předmět smlouvy

1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje v rámci zakázky s názvem „Komunikace ul. Za OÚ a ul. Nová“ (dále také jen „stavba“) provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele práce a dodávky (dále jen „DÍLO“), v rozsahu zhotovitelem jako účastníkem o veřejnou zakázku oceněného rozpočtu (dále jen „ROZPOČET“), který je přílohou č. I. této smlouvy.
- 1.2. Dílo je specifikováno specifikací a ROZPOČTEM a zahrnuje provedení prací, dodávek a činností zahrnutých v ROZPOČTU a projektovou dokumentací, která je přílohou zadávací dokumentace zakázky s názvem „Komunikace ul. Za OÚ a ul. Nová“ zpracovanou společností ODEHNAL PROJEKT s.r.o. stupeň DPS datum zpracování 10/2018 č. zakázky 21/2018.
- 1.3. Předmětem díla jsou stavební práce a související dodávky a služby, jejímž cílem je: provedení opravy komunikací na ul. Za OÚ a ul. Nová. Veškeré práce na plnění

předmětné zakázky musí být dokončeny nejpozději do 120-ti kalendářních dnů od data předání staveniště.

- 1.1. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.

III. Doba plnění

1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje provést, a zprovoznit dílo ve lhůtách a termínech dále v tomto článku smlouvy sjednaných, které jsou současně uzlovými body při provádění díla:
 - 1.2. Dokončení realizace předmětného díla: nejpozději do 120-ti kalendářních dnů od data předání staveniště.
2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, zprovozněním a předáním Objednateli bez vad a nedodělků.
 3. Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto smlouvou, nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně Objednatele nebo vyšší moci.
 4. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve Smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení Díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností, toto ustanovení se v případě nepříznivých klimatických podmínek, mající prokazatelný vliv na dodržení technologických postupů, použije obdobně.
 5. Doby a lhůty podle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, nevhodné klimatické podmínky, archeologický nález, který bude znamenat nutnost provést záchranný archeologický průzkum, rozsáhlejší vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skryté překážky v místě realizace stavby. V případě, že dojde z uvedených důvodů k posunu termínu plnění, kdy provádění stavebních prací se dostane do nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací přerušit. V případě, že dojde z uvedených důvodů k posunu termínu plnění, kdy provádění stavebních prací se dostane do nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací přerušit (zimní přestávka v termínu od 30. 11. 2020 do 31. 3. 2021). O zimní přestávce rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O počátku zimní přestávky bude proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proč byly práce přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran zimní přestávku zkrátit či upravit. O zkrácení či úpravě zimní přestávky rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O ukončení zimní přestávky bude proveden písemný protokol. Po dobu zimní přestávky je přerušen běh dob pro dokončení a předání stavby. Po ukončení zimní přestávky správce stavby provede přepočítání termínu pro dokončení a předání stavby a nový termín zapíše do stavebního deníku.

IV. Místo plnění

Místo plnění se nachází v k.ú. Podolí, na pozemcích uvedených v projektové dokumentaci.

V. Cena díla

1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku II. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

1.1. Cena díla bez DPH	5 742 219,61 Kč
sazba DPH	21%
výše DPH	1 205 866,12 Kč
Celková cena díla včetně DPH	6 948 085,73 Kč

2. Cena díla uvedená v článku V. odst. 1. této smlouvy se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (s výjimkou, uvedenou v článku V. odstavec 3.), platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení, zprovoznění a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy včetně dopadů změn cenové úrovně a kurzových rozdílů, až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se podle podmínek zadávacího řízení ucházel o veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle technické specifikace a ROZPOČTU a zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla a zahrnuje též veškeré související náklady, které nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, jako jsou: náklady na dopravu, předání, zprovoznění, pojištění, daně, cla, a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.
3. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:
 - 5.1. pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, přitom sazba DPH bude účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění;
 - 5.2. za podmínek touto smlouvou sjednaných.
4. Práce či součástí díla v ROZPOČTU, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny.

VI. Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zálohu na dílo. Zhotovitel vystaví a Objednatel uhradí fakturu, která bude vystavena Zhotovitelem a předána objednateli v souladu s podmínkami v této smlouvě uvedenými.
2. Podkladem k vystavení faktury - daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací a dodávek vystavený Zhotovitelem a potvrzený zástupcem Objednatele. Zhotovitel je povinen předat soupis zástupci Objednatele k odsouhlasení nejpozději do 3. dne následujícího kalendářního měsíce. Zástupce Objednatele připojí své stanovisko k soupisům provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich obdržení. Soupis skutečně provedených prací a dodávek bude vycházet z ROZPOČTU.
3. Soupis skutečně provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat zástupci Objednatele ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen zástupci objednatel.

Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s ROZPOČTEM, který je součástí přílohy č. I. této smlouvy.

4. Faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinných právních předpisů a dále musí obsahovat:
 - Název,
 - číslo smlouvy;
 - číslo faktury;
 - den uskutečnění zdanitelného plnění;
 - den splatnosti faktury;
 - označení díla.

Každá faktura Zhotovitele musí v příloze obsahovat soupis provedených prací a dodávek.

5. Zhotovitel má právo vystavit fakturu pouze jedenkrát za kalendářní měsíc
6. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené výše, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku VI. odst. 8. této smlouvy. Rovněž tak, zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku VI. odst. 8 této smlouvy.
7. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací díla oproti termínům uvedeným v čl. III. Doba plnění, a to až do doby, než překážka k úhradě odpadne.
8. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci, za který je faktura vystavena.
9. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“);
 - mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází;
 - nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

VII. Místo vymezené pro realizaci díla

1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ MÍSTA VYMEZENÉHO PRO REALIZACI DÍLA
 - 1.1. Objednatel předá Zhotoviteli místo vymezené pro realizaci díla na dobu nezbytně nutnou pro provedení potřebných prací. O předání místa vymezeného pro realizaci díla bude pořízen protokol o předání a převzetí místa vymezeného pro realizaci díla podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí místa vymezeného pro realizaci díla se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele k předání a převzetí místa vymezeného pro realizaci díla a soupis organizačních požadavků Objednatele.
 - 1.2. Ode dne převzetí místa vymezeného pro realizaci díla nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle, až do doby jeho předání Objednateli.

2. ÚKLID MÍSTA VYMEZENÉHO PRO REALIZACI DÍLA

Zhotovitel je povinen udržovat místo vymezené pro realizaci díla i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid místo vymezené pro realizaci díla, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně z místa vymezeného pro realizaci díla veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat zástupci objednatele doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem. Zhotovitel je povinen neprodleně uklízet znečištění veřejných komunikací a cest.

3. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla uvedeném v čl. III. odst. 1. této smlouvy místo vymezené pro realizaci díla zcela vyklidit, jinak je Objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. Při vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen uvést okolní plochy zasažené prováděním díla do stavu, v jakém byly před zahájením realizace díla.

VIII. Provádění díla

1. Před zahájením jakýchkoliv stavebních prací nebo před zahájením je Zhotovitel povinen předložit objednateli technickou dokumentaci technického řešení stavebních prací a souvisejících prací k odsouhlasení.
2. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.
3. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů a dále zejména (nikoliv však pouze):
 - učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno;
 - učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.
 - vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne působením Zhotovitele;
 - v případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám, případné vzniklé škody hradí Zhotovitel;
 - Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích osob. Tyto třetí osoby (dále jen "subdodavatelé") se budou podílet na

provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a subdodavatelem;

- Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené subdodavateli. Zhotovitel vytvoří stabilní tým osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních subdodavatelů;
 - Zhotovitel se zavazuje veškeré práce subdodavatelů řádně koordinovat;
4. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití.
 5. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště.
 6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních tak i u subdodavatelů.

IX. Práva a povinnosti Objednatele

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím zástupce objednatel. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

X. Povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost subdodavatelů díla a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.
2. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.
4. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými osobami, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek.
6. Zhotovitel je povinen zajistit v prostoru provádění díla bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., umožnit činnost osoby odpovědné za BOZP u Objednatele. Neplnění povinností Zhotovitele s tímto ustanovením spojených podléhá sankci ze strany Objednatele podle čl. XIV. odst. 5. této smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve

veřejné správě a je povinen smluvně zajistit spolupůsobení při výkonu finanční kontroly i u svých subdodavatelů.

8. Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly narušením práv třetích osob (obtěžování, ohrožení výkonu, zásah) činností Zhotovitele nebo v souvislosti s ním.

XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla

1. Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po předání staveniště Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelem.
2. **POJIŠTĚNÍ**
Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy příslušné druhy pojištění a zavazuje se udržívat je po celou dobu provádění díla a v jednotlivých případech po dobu stanovenou v této smlouvě, jak následuje:
 - Pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele na prováděném a ukončeném díle nebo vzniklé Objednateli z porušení povinnosti Zhotovitele podle této smlouvy ve výši 15 mil. Eur, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě poškození opraveno nebo znovu zhotoveno, přičemž pojistné plnění musí krýt i případný kalkulovaný zisk Zhotovitele; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí záruční doby;
 - Pojištění odpovědnosti za škody z provozu organizace s ohledem na pojišťovací podmínky pojišťovny, včetně úrazového pojištění zaměstnanců; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí jednoho roku od data předání díla, které bude uvedeno v předávacím protokolu;
 - Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel a havarijní pojištění všech vozidel, která budou užívána v souvislosti s dílem;
3. **ŠKODY ZPŮSOBENÉ TŘETÍM OSOBÁM (VČETNĚ MAJETKU OBJEDNATELE)**
Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Objednatele, činností prováděnou v souvislosti s prováděním díla.
4. Zhotovitel předložil Objednateli doklady o pojištění.

XII. Předání díla

1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla na staveništi za účasti zástupce objednatel, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.
2. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 3 kalendářních dnů předem oznámí zástupci objednatel, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel se zástupcem objednatel dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě zhotovitel svolá předávací a přejímací řízení.
3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních (originál + 2 kopie) veškeré nezbytné doklady, zejména:
 - doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;

- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
- záruční listy a návody k obsluze od dodaných výrobků;
- doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
- předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;
- manipulační, provozní řády, návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby;

pokud tyto doklady nepředal dříve. Předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se takové části díla.

4. Dále zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat:
 - označení díla
 - označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo
 - zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle
 - prohlášení Objednatele o převzetí díla
 - datum a místo sepsání protokolu
 - jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít
 - seznam předané dokumentace
 - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla
 - termín vyklizení staveniště
 - datum počátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo (v případě, že nedojde k reklamaci a přerušení běhu záruční doby)
 - soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění
5. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě smluvní strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla termín odstranění vad a nedodělků. Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany Zhotovitele podléhá sankci ze strany Objednatele podle článku XIV. odstavce 3. této smlouvy.

XIII. Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo bezvýhradnou kompletní záruční dobu v délce trvání 60 měsíců tak, že všechny jeho části dle této smlouvy budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané v PD a touto smlouvou a dílo bude způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícímu z charakteru díla, jehož dodání a zprovoznění je předmětem této smlouvy.
2. Po dobu záruční doby zodpovídá Zhotovitel za jakost a provozuschopnost díla, a zajišťuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené technickou specifikací a touto smlouvou.
3. Při porušení povinností Zhotovitele, které mu vyplývají z odpovědnosti za vady v záruční době, je Objednatel oprávněn uplatnit sankce sjednané touto smlouvou.
4. Náklady na řešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel.
5. Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelům v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil

- a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny vyšší mocí.
7. Záruční doba počíná běžet po dokončení, předání a převzetí a zprovoznění kompletního díla a odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.
 8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této smlouvy užívat pro vady díla, za které odpovídá Zhotovitel.
 9. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy Objednateli.
 10. **ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE**
 - 10.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Za písemnou reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou adresu Zhotovitele určenou Zhotovitelem. V případě havarijních vad postačuje pouze ústní oznámení Objednatele o výskytu takové vady na tel. číslo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro tyto účely Objednateli po celou dobu záruční lhůty aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu a nepřetržitě funkční telefonní číslo. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se vady projevují.
 - 10.2. Objednatel je oprávněn požadovat:
 - odstranění vady dodáním náhradního plnění;
 - odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
 - 10.3. Způsob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je možné vzájemně kombinovat.
 - 10.4. Za havarii je Objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání užívání díla k účelu vyplývajícimu z charakteru díla, nebo dochází-li v důsledku této vady k omezení běžného provozu.
 - 10.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
 - 10.6. Reklamace se považuje za doručenu Zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V případě úkonů činěných poštou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnů ode dne, kdy Objednatel předal listovní zásilku s tímto úkonem držiteli poštovní licence k přepravě. V případě úkonů činěných elektronickou poštou nebo datovou schránkou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslání takového písemného úkonu z adresy elektronické pošty nebo datové schránky Objednatele na adresu elektronické pošty nebo datové schránky Zhotovitele.
 11. **PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD**
 - 11.1. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po obdržení reklamace Objednatele zahájit práce k odstranění reklamované vady a nastoupit na opravu nejpozději do deseti dnů od nahlášení závady.
 - 11.2. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní.

- 11.3. Nezažijí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ani do 30 kalendářních dní po obdržení reklamace Objednatele, nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 30 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatel požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIV. odst. 3. této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na odstranění reklamované vady neuhradí, je Objednatel oprávněn své finanční nároky po Zhotoviteli vymáhat.
- 11.4. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit práce na odstraňování havarijní vady nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení), nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem.
- 11.5. Nezažijí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu po obdržení reklamace (oznámení) Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním havarijní vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel do 30 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIV. odst. 3. této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na odstranění reklamované havarijní vady neuhradí, je Objednatel oprávněn své finanční nároky po Zhotoviteli vymáhat.
- 11.6. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že na jím reklamovanou vadu se nevztahuje záruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady.
- 11.7. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
12. **LHŮTY PRO ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD**
 - 12.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30-ti kalendářních dní ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
 - 12.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 48 hodin od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) Objednatelem.
 - 12.3. Nedokončí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 30 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIV. odst.

3. této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na dokončení odstranění reklamované vady neuhradí, je Objednatel oprávněn své finanční nároky po Zhotoviteli vymáhat.
- 12.4. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí převzetí dokončených prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
13. V dalším platí ustanovení §§ 2113 – 2117 a §§ 2629 – 2636 občanského zákoníku.

XIV. Smluvní pokuty

1. Při prodlení zhotovitele se splněním jeho závazku v termínech sjednaných smluvními stranami v čl. III. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý případ a kalendářní den prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí Zhotovitel při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad v záruční době, a to za každý případ a kalendářní den prodlení.
3. V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.
4. Smluvní pokutou není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody z téhož titulu.
5. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinností.
6. Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této smlouvy zajištěných sankcí, je Objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se všem takto uplatněným smluvním pokutám podřídit.

XV. Odstoupení od smlouvy

1. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinností, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
2. Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplývá, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.
3. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.
4. Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání jí to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany.
5. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku.
6. Plnil-li dlužník zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
7. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.

8. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.

XVI. Ochrana informací

1. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění povinnost zveřejnit celý obsah této smlouvy, včetně jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za dílo a seznam subdodavatelů Zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a zavazuje se poskytnout Objednateli součinnost při sestavení seznamu subdodavatelů, jak mu vyplývá z ustanovení § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
2. **OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ**
Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům.


XVII. Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel zástupci objednatelů a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby Objednatelů. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.
2. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva.
3. Pro řešení sporů smluvních stran z této smlouvy sjednávají smluvní strany ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, účinného v době uzavření této smlouvy, místní příslušnost věcně příslušného soudu v Brně.
4. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatelů svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
5. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - příloha číslo 1. ROZPOČET


9. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění, nevyplyvá-li z ujednání v této smlouvě jinak.
10. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz soublasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Podolí dne 21.9. 2020

V Brně dne 22.-09- 2020




objednatel



Ing. Miro Zeman Pavel Bohunský, DiS.
na základě plné moci

SMLOUVU PŘEZKOUMAL Ing

22 -09- 2020



PLNÁ MOC



Společnost:

SWIETELSKY stavební s.r.o.,

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

se sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno, IČO: 480 35 599, registrovaná obchodním rejstříkem Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032,

zastoupená: panem Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu
nar. 24.11.1970, bytem Polní 7, 691 72 Klobouky u Brna
(zmocnitel)

uděluje tímto

panu Ing. Mirko Zemanovi, [redacted]
a panu Pavlovi Bohunskému, DiS., nar. [redacted]
a paní Ing. Haně Podolové, [redacted]
(zmocněncům)

plnou moc

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.), a to do výše bez platné DPH:

30 mil. Kč (slovy: třicet miliónů korun českých).

Zmocněnci jsou rovněž oprávněni zastupovat společnost při podávání námitek proti nesprávnému postupu zadavatele, případně návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí své podpisy pan Ing. Mirko Zeman vždy společně s jedním ze shora uvedených zmocněnců.

Kterýkoliv ze shora uvedených zmocněnců je samostatně zmocněn k podpisu žádosti o účast nebo nabídky svým elektronickým podpisem, k elektronickému podání nabídky, předání nabídky, účasti při otevírání obálek s nabídkami, příp. k úkonům spojeným s nahlédnutím do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořízení jejího opisu.

Tato plná moc je platná do 31. 3. 2021

V Brně dne 10. 1. 2020

Zmocnitel:

Tuto plnou moc přijímáme:

Zmocněnci:

.....
Ing. [redacted]

.....
Hana Podolová

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **99_4 Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová**

Zadavatel **Obec Podolí** IČO: 00282332
1 DIČ: CZ00282332
66403 Podolí

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.** IČO: 48035599
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA DIČ: CZ 48035599
620 00 Brno, Jahodová 60

Vypracoval: **Odehnal Petr**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			5 558 719,61
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			118 000,00
Ostatní náklady			65 500,00
Celkem			5 742 219,61


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 742 219,61 CZK
Základní DPH	21 %	1 205 866,12 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 6 948 085,73 CZK

v

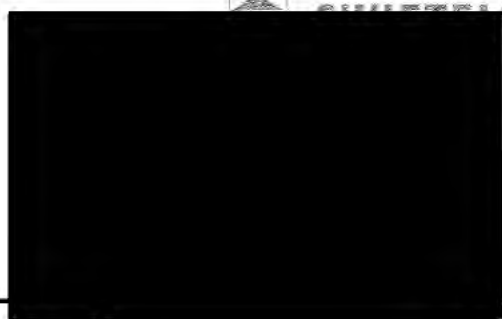

SWIETELSKY

MORAVA
620 00

22. 9. 2020



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	226 500,00	47 565,00	274 065,00	4
00	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	226 500,00	47 565,00	274 065,00	4
	Stavební objekt			0,00		
101	SO 101 Komunikace "Za OÚ"	0,00	3 599 592,43	755 914,41	4 355 506,84	63
101.1a	Komunikace (ZÚ101 - KÚ 101)	0,00	2 427 582,27	509 792,28	2 937 374,55	42
101.1b	Komunikace (ZÚ101 - KÚ 101) - VÝMĚNA PODLOŽÍ	0,00	1 172 010,16	246 122,13	1 418 132,29	20
110	SO 110 Komunikace "Ul. Nová"	0,00	1 916 127,18	402 386,71	2 318 513,89	33
110.1a	Komunikace (ZÚ110 - KÚ110)	0,00	1 635 760,73	343 509,75	1 979 270,48	28
110.1b	Komunikace (ZÚ110 - KÚ110) - VÝMĚNA PODLOŽÍ	0,00	45 737,67	9 604,91	55 342,58	1
110.1c	Komunikace (ZÚ110 - KÚ110) - PROVIZORNÍ ÚPRAVA KRAJNICE	0,00	134 426,32	28 229,53	162 655,85	2
110.1d	Komunikace (ZÚ110 - KÚ110) - PROVIZORNÍ ÚPRAVA KRAJNICE	0,00	100 202,46	21 042,52	121 244,98	2
Celkem za stavbu		0,00	5 742 219,61	1 205 866,12	6 948 085,73	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Nepřirazený díl	HSV			43 000,00	1
1	Zemní práce	HSV			1 478 517,91	26
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			251 035,48	4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			54 165,28	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			37 685,19	1
5	Komunikace	HSV			2 225 235,86	39
8	Trubní vedení	HSV			353 110,30	6
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			509 396,58	9
96	Bourání konstrukcí	HSV			16 447,75	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			366 294,75	6

D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			223 830,51	4
VN	Vedlejší náklady	VN			118 000,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			65 500,00	1
Cena celkem					5 742 219,61	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	99_4	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 0		Nepřiřazený díl				43 000,00		
1	1000T	Dokumentace ke kolaudaci	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
		kompletace dokladové části : 1		1,00000				
2	1001T	Geodetické zaměření skut. provedení	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		Vlastní
		v rozsahu pro kolaudaci stavby (TZ, výškopis, polohopis) : 1		1,00000				
3	1004T	Zajištění povolení rozhodnutí-zvláštní užívání sil	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
Díl: VN		Vedlejší náklady				118 000,00		
4	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00		RTS 20/ I
5	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00		RTS 20/ I
6	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 20/ I
7	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		RTS 20/ I
8	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 20/ I
Díl: ON		Ostatní náklady				65 500,00		
9	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 20/ I
		SO 102 technolog. předpis úpravy zemin, vč. labor. prací : 1		1,00000				
10	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 20/ I
		v rozsahu dle požadavku zhotovitele stavby : 1		1,00000				
11	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 20/ I

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	99_4	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
12	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 20/ I
13	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 20/ I
14	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 20/ I
		vyhotovení zkušebního plánu + všechny zkoušky dle předpisu (pláň, nestmel. vrstvy, rýha) : 1		1,00000				

Celkem	226 500,00
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99_4	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	101	SO 101 Komunikace "Za OÚ"
R:	101.1a	Komunikace (ZÚ101 - KÚ 101)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				590 707,65		
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	7,35000	150,00	1 102,50	822-1	RTS 20/ I
		přilehlé plochy - předláždění bez odvozu - vpravo ve směru staničení : (5,7*0,6)+(1,6*0,3)		3,90000				
		sjezd č.p. 371 vlevo : 2,1		2,10000				
		chodník k BD č.p. 373 : 1,5*0,9		1,35000				
2	113106211R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z velkých kostek, kladených do lože z kameniva těžného, škváry nebo strusky s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	6,70000	150,00	1 005,00	822-1	RTS 20/ I
		sjezd č.p. 350 - vpravo ve směru staničení - předláždění bez odvozu : 5,5*1,0		5,50000				
		sjezd č.p. 360 vlevo : 1,2		1,20000				
3	113106221R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těžného, škváry nebo strusky s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	5,00000	150,00	750,00	822-1	RTS 20/ I
		přilehlé plochy - předláždění bez odvozu - vlevo ve směru staničení : 4,0*0,8		3,20000				
		sjezd č.p. 360 vlevo : 1,8		1,80000				
4	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	1 166,49000	60,00	69 989,40	822-1	RTS 20/ I
		vozovka : 1112,5		1 112,50000				
		přilehlé plochy - předláždění bez odvozu - vpravo ve směru staničení : (15,1*1,0)+(7,1*0,9)		21,49000				
		přilehlé plochy - předláždění bez odvozu - vlevo ve st. cca 185-217m : 32,5*1,0		32,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99_4	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	101	SO 101 Komunikace "Za OÚ"
R:	101.1a	Komunikace (ZÚ101 - KÚ 101)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
5	113107510R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	41,20000	55,00	2 266,00	822-1	RTS 20/ I
		sjezd ve st. cca 125m vlevo : 3,2		3,20000				
		polní cesta v blízkosti KÚ vlevo : 38		38,00000				
6	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	12,35000	82,00	1 012,70	822-1	RTS 20/ I
		přilehlé plochy - předláždění bez odvozu - vpravo ve směru staničení : (5,7*0,6)+(1,6*0,3)		3,90000				
		sjezd č.p. 371 vlevo : 2,1		2,10000				
		chodník k BD č.p. 373 : 1,5*0,9		1,35000				
		přilehlé plochy - předláždění bez odvozu - vlevo ve směru staničení : 4,0*0,8		3,20000				
		sjezd č.p. 360 vlevo : 1,8		1,80000				
7	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	1 176,49000	50,00	58 824,50	822-1	RTS 20/ I
		vozovka : 1112,5		1 112,50000				
		sjezd č.p. 350 - vpravo ve směru staničení - předláždění bez odvozu : 5,5*1,0		5,50000				
		sjezd č.p. 360 vlevo : 1,2		1,20000				
		přilehlé plochy - předláždění bez odvozu - vpravo ve směru staničení : (15,1*1,0)+(7,1*0,9)		21,49000				
		přilehlé plochy - předláždění bez odvozu - vlevo ve st. cca 185-217m : 32,5*1,0		32,50000				
		sjezd k BD č.p. 373 vlevo : 6,6*0,5		3,30000				
8	113108310R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	3,30000	185,00	610,50	822-1	RTS 20/ I
		sjezd k BD č.p. 373 vlevo : 6,6*0,5		3,30000				
9	113151113R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 40 mm	m2	1,10000	160,00	176,00	822-1	RTS 20/ I
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebenosti frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, KÚ 101 - stupňovité napojení : 5,5*0,2		1,10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99_4	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	101	SO 101 Komunikace "Za OÚ"
R:	101.1a	Komunikace (ZÚ101 - KÚ 101)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	113151118R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 90 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebenosti frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, vozovka : 90,9	m2	90,90000	180,00	16 362,00	822-1	RTS 20/ I
				90,90000				
11	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek stávající obruby lemující vozovku : 135,6+74,2+15,1+223,5+19,5	m	467,90000	79,00	36 964,10	822-1	RTS 20/ I
				467,90000				
12	120901121R00	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, šachta ve st. cca 185m vpravo - min. 0,5m pod upravený terén : (2,1*0,2)+(5,2*0,3*0,5) sjezd ve st. cca 72m vlevo : 7,1*0,7*0,2	m3	2,19400	3 400,00	7 459,60	800-1	RTS 20/ I
				1,20000				
				0,99400				
13	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. vozovka do úrovně pláň, vč ploch za obrubou - výpočet program : 100,4+112,7	m3	213,10000	200,00	42 620,00	800-1	RTS 20/ I
				213,10000				
14	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 20% : 213,1*0,2	m3	42,62000	10,00	426,20	800-1	RTS 20/ I
				42,62000				
15	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. odtok z UV - křížení s IS a napojení do stoky : 7*1,0*1,0*1,0	m3	7,00000	550,00	3 850,00	800-1	RTS 20/ I
				7,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99_4	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	101	SO 101 Komunikace "Za OÚ"
R:	101.1a	Komunikace (ZÚ101 - KÚ 101)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	130901121R00	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek, stávající uliční vpusti, odtok z UV : 7*1,6	m3	11,20000	3 900,00	43 680,00	800-1	RTS 20/ I
				11,20000				
17	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. trativod : 224,0*0,25	m3	56,00000	450,00	25 200,00	800-1	RTS 20/ I
				56,00000				
18	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 20% : 56,0*0,2	m3	11,20000	25,00	280,00	800-1	RTS 20/ I
				11,20000				
19	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. UV : 4*1,0*2,1*1,2 odtok z UV : (2+2+2,5+4,5)*1,0*1,99 odpočet ruční výkop : -1,75	m3	30,22000	400,00	12 088,00	800-1	RTS 20/ I
				10,08000				
				21,89000				
				-1,75000				
20	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 20% : 30,22*0,2	m3	6,04400	25,00	151,10	800-1	RTS 20/ I
				6,04400				
21	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek odtok z UV - křížení s IS a napojení do stoky : 7*1,0*0,5*0,5	m3	1,75000	990,00	1 732,50	800-1	RTS 20/ I
				1,75000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99_4	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	101	SO 101 Komunikace "Za OÚ"
R:	101.1a	Komunikace (ZÚ101 - KÚ 101)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, UV, odtok z UV : (42,2*2)-(23,6*2)	m2	37,20000	59,00	2 194,80	800-1	RTS 20/ I
				37,20000				
23	151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, UV, odtok z UV : 23,6*2	m2	47,20000	99,00	4 672,80	800-1	RTS 20/ I
				47,20000				
24	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, UV, odtok z UV : (42,2*2)-(23,6*2)	m2	37,20000	25,00	930,00	800-1	RTS 20/ I
				37,20000				
25	151101112R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 4 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, UV, odtok z UV : 23,6*2	m2	47,20000	35,00	1 652,00	800-1	RTS 20/ I
				47,20000				
26	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 100% : 14,2	m3	14,20000	109,00	1 547,80	800-1	RTS 20/ I
				14,20000				
27	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 16,02	m3	16,02000	171,00	2 739,42	800-1	RTS 20/ I
				16,02000				
28	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí, zpáteční cesta vozidla. výkopek ze stavby pro zpětné uložení : 29,4*2	m3	58,80000	79,00	4 645,20	800-1	RTS 20/ I
				58,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99_4	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	101	SO 101 Komunikace "Za OÚ"
R:	101.1a	Komunikace (ZÚ101 - KÚ 101)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. celkem : 213,1+56,0+30,22+1,75 odpočet zpětné uložení : -29,4	m3	271,67000	268,00	72 807,56	800-1	RTS 20/ I
				301,07000				
				-29,40000				
30	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 výkopek ze stavby pro zpětné uložení - mezideponie : 29,4	m3	29,40000	179,00	5 262,60	800-1	RTS 20/ I
				29,40000				
31	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, nezpevněný terén za obrubou - výkopek ze stavby : 29,4	m3	29,40000	90,00	2 646,00	800-1	RTS 20/ I
				29,40000				
32	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách, z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, UV - nakupovaný materiál : 4*1,8 odtok z UV - nakupovaný materiál : (2+2+2,5+4,5+6,5)*1,0*1,44	m3	32,40000	250,00	8 100,00	800-1	RTS 20/ I
				7,20000				
				25,20000				
33	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění, odtok z UV : (2+2+2,5+4,5+6,5)*0,43	m3	7,52500	285,00	2 144,63	800-1	RTS 20/ I
				7,52500				
34	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	38,00000	30,00	1 140,00	823-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99_4	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	101	SO 101 Komunikace "Za OÚ"
R:	101.1a	Komunikace (ZÚ101 - KÚ 101)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dotčené nezpevněné plochy : 38		38,00000				
35	181301111R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	38,00000	35,00	1 330,00	800-1	RTS 20/ I
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,						
		dotčené nezpevněné plochy : 38		38,00000				
36	199000002R00	Poplatky za skládku hominy 1- 4	m3	512,94050	245,00	125 670,42	800-1	RTS 20/ I
		výkopek : 213,1+56,0+30,22+1,75-29,4		271,67000				
		bourané nestmelené vrstvy : (41,2*0,1)+(12,35*0,15)+(1176,49*0,2)		241,27050				
37	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg	1,14000	110,00	125,40	SPCM	RTS 20/ I
		dotčené nezpevněné plochy : 38*0,03		1,14000				
38	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	3,80000	750,00	2 850,00	SPCM	RTS 20/ I
		nákup, naložení, přemístění do místa stavby : 38*0,1		3,80000				
39	583412006R	kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída D	t	15,80250	208,00	3 286,92	SPCM	RTS 20/ I
		obsyp potrubí : 7,525*2,1		15,80250				
40	583419004R	kamenivo přírodní drcené frakce 32,0 až 63,0 mm; třída B1	t	68,04000	300,00	20 412,00	SPCM	RTS 20/ I
		zásyp rýhy v komunikaci - ŠD fr. 0-63mm : 32,4*2,1		68,04000				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				84 624,96		
41	2119711110R00	Opíštění žebér z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	336,00000	25,00	8 400,00		RTS 20/ I
		trativod - stěny a dno rýhy - viz. vzorový řez : (0,6+0,3+0,6)*224		336,00000				
42	212561111RK1	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	22,40000	955,00	21 392,00		RTS 20/ I
		trativod - dopočet obsypu nad 0,15m3/m : 224*0,10		22,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99_4	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	101	SO 101 Komunikace "Za OÚ"
R:	101.1a	Komunikace (ZÚ101 - KÚ 101)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
43	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN se zřízením štěrkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m, trativod : 224	m	224,00000	139,00	31 136,00	827-1	RTS 20/ I
44	28611224.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 125,0 mm trativod : 224*1,01	m	226,24000	59,00	13 348,16	SPCM	RTS 20/ I
45	67390525R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 250 g/m2 trativod : 336*1,1	m2	369,60000	28,00	10 348,80	SPCM	RTS 20/ I
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				19 122,34		
46	451577977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti tloušťky do 10 cm v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 vyrovnávací vrstva pod obruby a přídlažbu - viz. vzorový řez : 192,8	m2	192,80000	89,00	17 159,20	822-1	RTS 20/ I
47	451572111RK1	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm v otevřeném výkopu, odtok z UV : (2,0+2,0+2,5+4,5+6,5)*1,0*0,1 UV : 4*1,2*1,2*0,1	m3	2,32600	844,00	1 963,14	827-1	RTS 20/ I
Díl: 5		Komunikace				1 077 304,84		
48	564113505R00	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 5 cm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním polní cesta v blízkosti KÚ vlevo : 38	m2	38,00000	48,00	1 824,00	822-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99_4	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	101	SO 101 Komunikace "Za OÚ"
R:	101.1a	Komunikace (ZÚ101 - KÚ 101)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
49	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	12,35000	139,00	1 716,65	822-1	RTS 20/ I
		přilehlé plochy - předláždění bez odvozu - vpravo ve směru staničení : (5,7*0,6)+(1,6*0,3)		3,90000				
		sjezd č.p. 371 vlevo : 2,1		2,10000				
		chodník k BD č.p. 373 : 1,5*0,9		1,35000				
		přilehlé plochy - předláždění bez odvozu - vlevo ve směru staničení : 4,0*0,8		3,20000				
		sjezd č.p. 360 vlevo : 1,8		1,80000				
50	564851113RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 170 mm	m2	1 335,00000	158,00	210 930,00	822-1	RTS 20/ I
		skladba A1 : 1118,1+216,9		1 335,00000				
51	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	101,99000	185,00	18 868,15	822-1	RTS 20/ I
		polní cesta v blízkosti KÚ vlevo : 38		38,00000				
		sjezd č.p. 350 - vpravo ve směru staničení - předláždění bez odvozu : 5,5*1,0		5,50000				
		sjezd č.p. 360 vlevo : 1,2		1,20000				
		přilehlé plochy - předláždění bez odvozu - vpravo ve směru staničení : (15,1*1,0)+(7,1*0,9)		21,49000				
		přilehlé plochy - předláždění bez odvozu - vlevo ve st. cca 185-217m : 32,5*1,0		32,50000				
		sjezd k BD č.p. 373 vlevo : 6,6*0,5		3,30000				
52	564952111R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 150 mm s rozprostřením a zhutněním	m2	1 118,10000	194,00	216 911,40	822-1	RTS 20/ I
		skladba A1 : 1118,1		1 118,10000				
53	565131211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm s rozprostřením a zhutněním	m2	1 205,20000	228,00	274 785,60	822-1	RTS 20/ I
		skladba A1 : 1118,1		1 118,10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99_4	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	101	SO 101 Komunikace "Za OÚ"
R:	101.1a	Komunikace (ZÚ101 - KÚ 101)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		skladba A2 : 87,1		87,10000				
54	566501111R00	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2 jako podklad pro nový kryt, s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním sjezd ve st. cca 125m vlevo : 3,2 sjezd k BD č.p. 373 vlevo : 6,6*0,5	m2	6,50000	69,00	448,50	822-1	RTS 20/ I
				3,20000				
				3,30000				
55	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 skladba A1 - 0,9 kg/m2 : 1118,1+(482,0*0,05) skladba A2 - 0,9 kg/m2 : 87,1	m2	1 229,30000	21,00	25 815,30	822-1	RTS 20/ I
				1 142,20000				
				87,10000				
56	573231110R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 skladba A1 - 0,25 kg/m2 : 1118,1+(482,0*0,04) skladba A2 - 0,25 kg/m2 : 87,1	m2	1 224,48000	13,00	15 918,24	822-1	RTS 20/ I
				1 137,38000				
				87,10000				
57	577132111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 skladba A1 : 1118,1 skladba A2 : 87,1	m2	1 205,20000	235,00	283 222,00	822-1	RTS 20/ I
				1 118,10000				
				87,10000				
58	591111111R00	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z kameniva těžného tloušťky 50 mm s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici sjezd č.p. 350 - vpravo ve směru staničení - předláždění bez odvozu : 5,5*1,0 sjezd č.p. 360 vlevo : 1,2	m2	6,70000	660,00	4 422,00	822-1	RTS 20/ I
				5,50000				
				1,20000				
59	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těžného tloušťky 50 mm s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici	m2	5,00000	685,00	3 425,00	822-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99_4	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	101	SO 101 Komunikace "Za OÚ"
R:	101.1a	Komunikace (ZÚ101 - KÚ 101)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		přilehlé plochy - předláždění bez odvozu - vlevo ve směru staničení : 4,0*0,8		3,20000				
		sjezd č.p. 360 vlevo : 1,8		1,80000				
60	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm	m2	53,99000	300,00	16 197,00	822-1	RTS 20/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitém hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		přilehlé plochy - předláždění bez odvozu - vpravo ve směru staničení : (15,1*1,0)+(7,1*0,9)		21,49000				
		přilehlé plochy - předláždění bez odvozu - vlevo ve st. cca 185-217m : 32,5*1,0		32,50000				
61	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm	m2	7,35000	300,00	2 205,00	822-1	RTS 20/ I
		komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m						
		přilehlé plochy - předláždění bez odvozu - vpravo ve směru staničení : (5,7*0,6)+(1,6*0,3)		3,90000				
		sjezd č.p. 371 vlevo : 2,1		2,10000				
		chodník k BD č.p. 373 : 1,5*0,9		1,35000				
62	599142111R00	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm	m	5,50000	112,00	616,00	822-1	RTS 20/ I
		v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm						
		KÚ 101 - stupňovité napojení : 5,5		5,50000				
Díl: 8		Trubní vedení				158 020,74		
63	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	17,50000	40,00	700,00	827-1	RTS 20/ I
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, odtok z UV : 2,0+2,0+2,5+4,5+6,5		17,50000				
64	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm	kus	8,00000	99,00	792,00	827-1	RTS 20/ I
		v otevřeném výkopu,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99_4	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	101	SO 101 Komunikace "Za OÚ"
R:	101.1a	Komunikace (ZÚ101 - KÚ 101)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odtok z UV : 4		4,00000				
		napojení do stoky : 4		4,00000				
65	877313126R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem víček, zátek DN 150 v otevřeném výkopu, trativod - zátka DN125 : 5	kus	5,00000	91,00	455,00	827-1	RTS 20/ I
				5,00000				
66	895941311RT2	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV pro typ UVB-50 včetně zřízení lože ze štěrkopísku, UV1-4, vč. stykové malty : 4	kus	4,00000	16 500,00	66 000,00	827-1	RTS 20/ I
				4,00000				
67	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, kanal. poklopy : 13	kus	13,00000	2 500,00	32 500,00	822-1	RTS 20/ I
				13,00000				
68	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, stáv. armatury : 12	kus	12,00000	2 250,00	27 000,00	822-1	RTS 20/ I
				12,00000				
69	899203111RT3	Osazení mříží litinových včetně dodání mříže 500 x 500 mm. únosnost D400 včetně ráků a košů na bahno, UV1-4 : 4	kus	4,00000	4 460,00	17 840,00	827-1	RTS 20/ I
				4,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99_4	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	101	SO 101 Komunikace "Za OÚ"
R:	101.1a	Komunikace (ZÚ101 - KÚ 101)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
70	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 16/20 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, napojení do stoky : 4*0,1	m3	0,40000	2 660,00	1 064,00	827-1	RTS 20/ I
				0,40000				
71	28611327.AR	zátka DN 125,0 mm	kus	5,07500	46,00	233,45	SPCM	RTS 20/ I
		trativod - zátka DN125 : 5*1,015		5,07500				
72	28614544R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 5,40 mm; l = 1000,0 mm	kus	6,18000	456,00	2 818,08	SPCM	RTS 20/ I
		odtok z UV1 : 2*1,03		2,06000				
		odtok z UV2 : 2*1,03		2,06000				
		odtok z UV4 : 2*1,03		2,06000				
73	28614545R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 5,40 mm; l = 3000,0 mm	kus	1,03000	889,00	915,67	SPCM	RTS 20/ I
		odtok z UV3 : 1*1,03		1,03000				
74	28614546R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 5,40 mm; l = 6000,0 mm	kus	1,03000	2 890,00	2 976,70	SPCM	RTS 20/ I
		odtok z UV4 : 1*1,03		1,03000				
75	28650751R	odbočka nalepovací; PVC-U; 60,0 °; d1 = 315 mm; d2 = 160 mm; l = 430 mm; hladká, hrdlovaná	kus	4,06000	1 036,00	4 206,16	SPCM	RTS 20/ I
		napojení do stoky : 4*1,015		4,06000				
76	28654599R	koleno PP; 30,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný	kus	4,06000	128,00	519,68	SPCM	RTS 20/ I
		odtok z UV : 4*1,015		4,06000				
Díl: 91						214 432,84		

Doplňující práce na komunikaci

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99_4	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	101	SO 101 Komunikace "Za OÚ"
R:	101.1a	Komunikace (ZÚ101 - KÚ 101)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
77	917732111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku ležatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. viz. situace obrubníků - beton C 16/20 : 111	m	111,00000	295,00	32 745,00	822-1	RTS 20/ I
				111,00000				
78	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. viz. situace obrubníků (nové) - beton C 16/20 : 164+10+10	m	184,00000	295,00	54 280,00	822-1	RTS 20/ I
				184,00000				
79	917932121R00	Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm, , lože z betonu C16/20, bez dodávky přídlažby přídlažba - viz. vzorový příčný řez : 359/2	m	179,50000	280,00	50 260,00	822-1	RTS 20/ I
				179,50000				
80	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do 50 mm včetně spotřeby vody KÚ 101 - stupňovité napojení : 2*5,5	m	11,00000	79,00	869,00	822-1	RTS 20/ I
				11,00000				
81	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody sjezd k BD č.p. 373 vlevo : 6,6	m	6,60000	104,00	686,40	822-1	RTS 20/ I
				6,60000				
82	592162117.AR	přídlažba silniční; beton; l = 500 mm; š = 250 mm; h = 100 mm; bílá přídlažba : 359*1,01	kus	362,59000	95,00	34 446,05	SPCM	RTS 20/ I
				362,59000				
83	59217450R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá viz. situace obrubníků : 164*1,01	kus	165,64000	138,00	22 858,32	SPCM	RTS 20/ I
				165,64000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99_4	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	101	SO 101 Komunikace "Za OÚ"
R:	101.1a	Komunikace (ZÚ101 - KÚ 101)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
84	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá viz. situace obrubníků : 111*1,01	kus	112,11000	117,00	13 116,87	SPCM	RTS 20/ I
85	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá viz. situace obrubníků : 10*1,01	kus	10,10000	256,00	2 585,60	SPCM	RTS 20/ I
86	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá viz. situace obrubníků : 10*1,01	kus	10,10000	256,00	2 585,60	SPCM	RTS 20/ I
Díl: 96 Bourání konstrukcí			9 315,50					
87	970041130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 130 mm napojení trativodu do UV, vč. utěsnění : 4*0,05	m	0,20000	2 485,00	497,00	801-3	RTS 20/ I
88	970041160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 160 mm napojení UV do stoky : 4*0,1	m	0,40000	2 950,00	1 180,00	801-3	RTS 20/ I
89	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm přídlažba - spasování v místě stavby : 6*0,25	m	1,50000	290,00	435,00	801-3	RTS 20/ I
90	970241150R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 150 mm obruba - spasování v místě stavby : 18*0,15 obruba - spasování v místě stavby : 25*0,25	m	8,95000	390,00	3 490,50	801-3	RTS 20/ I
91	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžkým krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m	m2	61,34000	55,00	3 373,70	822-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99_4	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	101	SO 101 Komunikace "Za OÚ"
R:	101.1a	Komunikace (ZÚ101 - KÚ 101)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		přilehlé plochy - předláždění bez odvozu - vpravo ve směru staničení : (5,7*0,6)+(1,6*0,3)		3,90000				
		sjezd č.p. 371 vlevo : 2,1		2,10000				
		chodník k BD č.p. 373 : 1,5*0,9		1,35000				
		přilehlé plochy - předláždění bez odvozu - vpravo ve směru staničení : (15,1*1,0)+(7,1*0,9)		21,49000				
		přilehlé plochy - předláždění bez odvozu - vlevo ve st. cca 185-217m : 32,5*1,0		32,50000				
92	979071111R00	Očištění vybouraných dlažebních kostek velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	11,70000	29,00	339,30	822-1	RTS 20/ I
		od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m						
		sjezd č.p. 350 - vpravo ve směru staničení - předláždění bez odvozu : 5,5*1,0		5,50000				
		sjezd č.p. 360 vlevo : 1,2		1,20000				
		přilehlé plochy - předláždění bez odvozu - vlevo ve směru staničení : 4,0*0,8		3,20000				
		sjezd č.p. 360 vlevo : 1,8		1,80000				
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 157 727,99								
93	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný jakékoliv délky objektu	t	1 660,29467	95,00	157 727,99	822-1	RTS 20/ I
		vodorovně do 200 m						
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 116 325,41								
94	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm	t	131,33000	140,00	18 386,20	801-3	RTS 20/ I
		obruba + betony : 126,33+5,0		131,33000				
95	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	18,83000	50,00	941,50	801-3	RTS 20/ I
		živice : 0,73+0,1+18,0		18,83000				
96	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	554,62854	125,00	69 328,57	822-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99_4	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	101	SO 101 Komunikace "Za OÚ"
R:	101.1a	Komunikace (ZÚ101 - KÚ 101)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
97	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4 991,69460	2,00	9 983,39	822-1	RTS 20/ I
98	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	126,32676	130,00	16 422,48	822-1	RTS 20/ I
99	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	126,32676	10,00	1 263,27	822-1	RTS 20/ I

Celkem	2 427 582,27
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99_4	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	101	SO 101 Komunikace "Za OÚ"
R:	101.1b	Komunikace (ZÚ101 - KÚ 101) - VÝMĚNA PODLOŽÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				446 942,00		
1	120001101R00	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy, v místec stáv. IS - plyn, silové a sdělovací kabely : 6*2,0*6,0*0,4	m3	28,80000	509,00	14 659,20	800-1	RTS 20/ I
					28,80000			
2	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. výpočet program : 1431,4*0,4	m3	572,56000	200,00	114 512,00	800-1	RTS 20/ I
					572,56000			
3	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 20% : 572,56*0,2	m3	114,51200	10,00	1 145,12	800-1	RTS 20/ I
					114,51200			
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. výkopek : 572,56	m3	572,56000	268,00	153 446,08	800-1	RTS 20/ I
					572,56000			
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. výpočet program : 1431,4	m2	1 431,40000	16,00	22 902,40	800-1	RTS 20/ I
					1 431,40000			
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 výkopek : 572,56	m3	572,56000	245,00	140 277,20	800-1	RTS 20/ I
					572,56000			
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				73 082,88		
7	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 3 do 6 m plán : 1431,4+(241,0*0,6) odpočet plocha nad trativodem : -224,0*0,35	m2	1 497,60000	18,00	26 956,80	800-2	RTS 20/ I
					1 576,00000			
					-78,40000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99_4	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	101	SO 101 Komunikace "Za OÚ"
R:	101.1b	Komunikace (ZÚ101 - KÚ 101) - VÝMĚNA PODLOŽÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	67390525R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 250 g/m2 plán : 1497,6*1,1	m2	1 647,36000	28,00	46 126,08	SPCM	RTS 20/ I
				1 647,36000				

Díl: 5	Komunikace					533 655,20		
9	564661111R00	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tloušťka po zhutnění 200 mm s rozprostřením a zhutněním výměna podloží - nakupovaný materiál fr. do 125mm : 1431,4*2 odpočet plocha travivodu : -224*0,5	m2	2 750,80000	194,00	533 655,20	822-1	RTS 20/ I
				2 862,80000				
				-112,00000				

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					118 330,08		
10	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	1 183,30077	100,00	118 330,08	822-1	RTS 20/ I

Celkem						1 172 010,16		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99_4	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	110	SO 110 Komunikace "Ul. Nová"
R:	110.1a	Komunikace (ZÚ110 - KÚ110)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				333 952,16		
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek st. cca 205m - vpravo - předláždění : 1,0*1,0	m2	1,00000	150,00	150,00	822-1	RTS 20/ I
				1,00000				
2	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažby, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vpravo ve st. cca 212m - KÚ110 (bez zpětného osazení dlažby) : 48,5 st. cca 205m - vpravo - předláždění : 4,0*1,0 chodník ke sportovní hale st. ca 206 vlevo - předláždění : 2,0*1,0 KÚ 110 - předláždění : 1,3*1,0	m2	55,80000	150,00	8 370,00	822-1	RTS 20/ I
				48,50000				
				4,00000				
				2,00000				
				1,30000				
3	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm UV : 7*1,2*0,8 odtok z UV : (1+1+0,5+0,5+0,5+0,5+3,5)*1,0 sanace kraje vozovky : 12,5	m2	26,72000	115,00	3 072,80	822-1	RTS 20/ I
				6,72000				
				7,50000				
				12,50000				
4	113107615R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm vpravo ve st. cca 212m - KÚ110 (bez zpětného osazení dlažby) : 48,5 st. cca 205m vpravo - předláždění : 4,0*1,0 chodník ke sportovní hale st. ca 206 vlevo - předláždění : 2,0*1,0 KÚ 110 - předláždění : 1,3*1,0 st. cca 205m - vpravo - předláždění : 1,0*1,0	m2	56,80000	82,00	4 657,60	822-1	RTS 20/ I
				48,50000				
				4,00000				
				2,00000				
				1,30000				
				1,00000				
5	113151113R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živичný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm. tloušťky 40 mm	m2	2,08000	160,00	332,80	822-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99_4	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	110	SO 110 Komunikace "Ul. Nová"
R:	110.1a	Komunikace (ZÚ110 - KÚ110)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, ZÚ 110 - stupňovité napojení : 5,5*0,2 napojení na M.K. - stupňovité napojení : 4,9*0,2		1,10000 0,98000				
6	113151318R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 90 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, vozovka : 1103,7	m2	1 103,70000	56,00	61 807,20	822-1	RTS 20/ I
				1 103,70000				
7	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek chodník u sportovní haly : 27,2+3,4+1,5	m	32,10000	79,00	2 535,90	822-1	RTS 20/ I
				32,10000				
8	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek stávající obruby lemující vozovku : 205,1+6,1+5,3+26,9+229,8+10,5	m	483,70000	79,00	38 212,30	822-1	RTS 20/ I
				483,70000				
9	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, v místě skladby A1 a sanace hrany vozovky u sportovní haly : 17,2+15,1 v místě skladby A2 : 26,6	m3	58,90000	200,00	11 780,00	800-1	RTS 20/ I
				32,30000 26,60000				
10	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 20% : 58,9*0,2	m3	11,78000	10,00	117,80	800-1	RTS 20/ I
				11,78000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99_4	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	110	SO 110 Komunikace "Ul. Nová"
R:	110.1a	Komunikace (ZÚ110 - KÚ110)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	8,00000	550,00	4 400,00	800-1	RTS 20/ I
		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. odtok z UV - křížení s IS a napojení do stoky : 8*1,0*1,0*1,0		8,00000				
12	130901121R00	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem	m3	6,40000	3 900,00	24 960,00	800-1	RTS 20/ I
		s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek, stávající uliční vpusti, odtok z UV : 4*1,6		6,40000				
13	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	55,00000	450,00	24 750,00	800-1	RTS 20/ I
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. trativod : 220*0,25		55,00000				
14	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	11,00000	25,00	275,00	800-1	RTS 20/ I
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 20% : 55*0,2		11,00000				
15	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	29,06500	400,00	11 626,00	800-1	RTS 20/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. UV : 7*1,0*2,1*1,2		17,64000				
		odtok z UV : (1+1+0,5+0,5+0,5+3,5)*1,0*1,79		13,42500				
		odpočet ruční výkop : -2,0		-2,00000				
16	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	5,81300	25,00	145,33	800-1	RTS 20/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 20% : 29,065*0,2		5,81300				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99_4	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	110	SO 110 Komunikace "Ul. Nová"
R:	110.1a	Komunikace (ZÚ110 - KÚ110)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek odtok z UV - křížení s IS a napojení do stoky : 8*1,0*0,5*0,5	m3	2,00000	990,00	1 980,00	800-1	RTS 20/ I
18	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, UV, odtok z UV : 13*2	m2	26,00000	59,00	1 534,00	800-1	RTS 20/ I
19	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, UV, odtok z UV : 13*2	m2	26,00000	25,00	650,00	800-1	RTS 20/ I
20	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 100% : 30,565	m3	30,56500	109,00	3 331,59	800-1	RTS 20/ I
21	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. výkopek ze stavby pro zpětné uložení : 27,2*2	m3	54,40000	79,00	4 297,60	800-1	RTS 20/ I
22	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. celkem : 58,9+55,0+29,065+2,0 odpočet zpětné uložení : -27,2	m3	117,76500	268,00	31 561,02	800-1	RTS 20/ I
23	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3. z horniny 1 až 4	m3	27,20000	179,00	4 868,80	800-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99_4	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	110	SO 110 Komunikace "Ul. Nová"
R:	110.1a	Komunikace (ZÚ110 - KÚ110)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkopek ze stavby pro zpětné uložení - mezideponie : 27,2		27,20000				
24	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuťnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, nezpevněný terén za obrubou - výkopek ze stavby : 27,2	m3	27,20000	90,00	2 448,00	800-1	RTS 20/ I
25	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, UV - nakupovaný materiál : 7*1,8 odtok z UV - nakupovaný materiál : (1,0+1,0+0,5+0,5+0,5+0,5+3,5)*1,0*1,24	m3	21,90000	250,00	5 475,00	800-1	RTS 20/ I
				12,60000				
				9,30000				
26	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuťnění, odtok z UV : (1,0+1,0+0,5+0,5+0,5+0,5+3,5)*0,43	m3	3,22500	285,00	919,13	800-1	RTS 20/ I
				3,22500				
27	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, dotčené nezpevněné plochy : 160	m2	160,00000	30,00	4 800,00	823-1	RTS 20/ I
				160,00000				
28	180402112R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, dotčené nezpevněné plochy : 55	m2	55,00000	33,00	1 815,00	823-1	RTS 20/ I
				55,00000				
29	181301111R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,	m2	160,00000	35,00	5 600,00	800-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99_4	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	110	SO 110 Komunikace "Ul. Nová"
R:	110.1a	Komunikace (ZÚ110 - KÚ110)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dotčené nezpevněné plochy : 160		160,00000				
30	182301121R00	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	55,00000	58,00	3 190,00	800-1	RTS 20/ I
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,						
		dotčené nezpevněné plochy : 55		55,00000				
31	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	131,62900	245,00	32 249,11	800-1	RTS 20/ I
		výkopek : 58,9+55,0+29,065+2-27,2		117,76500				
		bourané nestmelené vrstvy : (26,72*0,2)+(56,8*0,15)		13,86400				
32	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg	6,45000	110,00	709,50	SPCM	RTS 20/ I
		dotčené nezpevněné plochy : (160+55)*0,03		6,45000				
33	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	21,50000	750,00	16 125,00	SPCM	RTS 20/ I
		nákup, naložení, přemístění do místa stavby : (160+55)*0,1		21,50000				
34	583412006R	kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída D	t	6,77250	208,00	1 408,68	SPCM	RTS 20/ I
		obsyp potrubí : 3,225*2,1		6,77250				
35	583419004R	kamenivo přírodní drcené frakce 32,0 až 63,0 mm; třída B1	t	45,99000	300,00	13 797,00	SPCM	RTS 20/ I
		zásyp rýhy v komunikaci - ŠD fr. 0-63mm : 21,9*2,1		45,99000				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				83 113,80		
36	211971110R00	Opлаštění žebor z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	330,00000	25,00	8 250,00		RTS 20/ I
		trativod - stěny a dno rýhy - viz. vzorový řez : (0,6+0,3+0,6)*220		330,00000				
37	212561111RK1	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	22,00000	955,00	21 010,00		RTS 20/ I
		trativod - dopočet obsypu nad 0,15m3/m : 220*0,10		22,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99_4	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	110	SO 110 Komunikace "Ul. Nová"
R:	110.1a	Komunikace (ZÚ110 - KÚ110)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m, trativod : 220	m	220,00000	139,00	30 580,00	827-1	RTS 20/ I
39	28611224.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 125,0 mm trativod : 220*1,01	m	222,20000	59,00	13 109,80	SPCM	RTS 20/ I
40	67390525R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 250 g/m2 trativod : 330*1,1	m2	363,00000	28,00	10 164,00	SPCM	RTS 20/ I
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						54 165,28		
41	338920021R00	Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 60 cm stabilizace hrany vozovky : 25	m	25,00000	1 050,00	26 250,00	823-1	RTS 20/ I
42	59228412R	palisáda beton; průřez kruh s úsečí; d = 200,0 mm; l = 175 mm; h = 600 mm; barva šedá; odlehčená dl. 180mm, šířka 120mm, výška 600mm - přírodní šedá : 25/0,18*1,01	kus	140,27778	199,00	27 915,28	SPCM	RTS 20/ I
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						18 562,85		
43	451577977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti tloušťky do 10 cm v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 vyrovnávací vrstva pod obruby a přídlažbu - viz. vzorový řez : 191,9	m2	191,90000	89,00	17 079,10	822-1	RTS 20/ I
44	451572111RK1	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm v otevřeném výkopu, odtok z UV : (1,0+1,0+0,5+0,5+0,5+0,5+3,5)*1,0*0,1	m3	1,75800	844,00	1 483,75	827-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99_4	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	110	SO 110 Komunikace "Ul. Nová"
R:	110.1a	Komunikace (ZÚ110 - KÚ110)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		UV : 7*1,2*1,2*0,1		1,00800				
Díl: 5 Komunikace 493 777,62								
45	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	8,30000	139,00	1 153,70	822-1	RTS 20/ I
		st. cca 205m vpravo - předláždění : 4,0*1,0		4,00000				
		chodník ke sportovní hale st. ca 206 vlevo - předláždění : 2,0*1,0		2,00000				
		KÚ 110 - předláždění : 1,3*1,0		1,30000				
		st. cca 205m - vpravo - předláždění : 1,0*1,0		1,00000				
46	564851111RT4	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	61,70000	142,00	8 761,40	822-1	RTS 20/ I
		skladba A1 : 38,5+23,2		61,70000				
47	564952111R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 150 mm s rozprostřením a zhutněním	m2	38,50000	194,00	7 469,00	822-1	RTS 20/ I
		skladba A1 : 38,5		38,50000				
48	565131211RT2	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm s rozprostřením a zhutněním	m2	953,50000	228,00	217 398,00	822-1	RTS 20/ I
		skladba A1 : 38,5		38,50000				
		skladba A2 : 915,0		915,00000				
49	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	977,57500	21,00	20 529,08	822-1	RTS 20/ I
		skladba A1 - 0,9 kg/m2 : 38,5+(481,5*0,05)		62,57500				
		skladba A2 - 0,9 kg/m2 : 915,0		915,00000				
50	573231110R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	m2	972,78000	13,00	12 646,14	822-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99_4	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	110	SO 110 Komunikace "Ul. Nová"
R:	110.1a	Komunikace (ZÚ110 - KÚ110)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		skladba A1 - 0,25 kg/m2 : 38,5+(482,0*0,04)		57,78000				
		skladba A2 - 0,25 kg/m2 : 915,0		915,00000				
51	577132111RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	953,50000	233,00	222 165,50	822-1	RTS 20/ I
		skladba A1 : 38,5		38,50000				
		skladba A2 : 915,0		915,00000				
52	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	7,30000	300,00	2 190,00	822-1	RTS 20/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitém hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		st. cca 205m - předláždění vpravo - předláždění : 4,0*1,0		4,00000				
		chodník ke sportovní hale st. ca 206 vlevo - předláždění : 2,0*1,0		2,00000				
		KÚ 110 - předláždění : 1,3*1,0		1,30000				
53	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm	m2	1,00000	300,00	300,00	822-1	RTS 20/ I
		komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m						
		st. cca 205m - vpravo - předláždění : 1,0*1,0		1,00000				
54	599142111R00	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm	m	10,40000	112,00	1 164,80	822-1	RTS 20/ I
		v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm						
		ZÚ 110 - stupňovité napojení : 5,5		5,50000				
		napojení na M.K. - stupňovité napojení : 4,9		4,90000				
Díl: 8		Trubní vedení				195 089,56		
55	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	7,50000	40,00	300,00	827-1	RTS 20/ I
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99_4	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	110	SO 110 Komunikace "Ul. Nová"
R:	110.1a	Komunikace (ZÚ110 - KÚ110)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odtok z UV 6-12 : 1,0+1,0+0,5+0,5+0,5+3,5		7,50000				
56	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm v otevřeném výkopu, odtok z UV : 7	kus	7,00000	99,00	693,00	827-1	RTS 20/ I
				7,00000				
57	877313126R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem víceč, zátek DN 150 v otevřeném výkopu, trativod - zátka DN125 : 7	kus	7,00000	91,00	637,00	827-1	RTS 20/ I
				7,00000				
58	877375121R00	Výřez a montáž odbočné tvarovky z trub z plastů DN 300 mm na potrubí z kanalizačních trub z plastu, napojení do stoky UV7-12 : 6	kus	6,00000	514,00	3 084,00	827-1	RTS 20/ I
				6,00000				
59	895941311RT2	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV pro typ UVB-50 včetně zřízení lože ze štěrkopísku, UV6-12, vč. stykové malty : 7	kus	7,00000	16 500,00	115 500,00	827-1	RTS 20/ I
				7,00000				
60	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, kanal. poklopy : 11	kus	11,00000	2 500,00	27 500,00	822-1	RTS 20/ I
				11,00000				
61	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte	kus	2,00000	2 250,00	4 500,00	822-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99_4	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	110	SO 110 Komunikace "Ul. Nová"
R:	110.1a	Komunikace (ZÚ110 - KÚ110)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, stáv. armatury : 2		2,00000				
62	899203111RT3	Osazení mříží litinových včetně dodání mříže 500 x 500 mm, únosnost D400 včetně rámu a košů na bahno, UV1-4 : 7	kus	7,00000	4 460,00	31 220,00	827-1	RTS 20/ I
				7,00000				
63	28611327.AR	zátky DN 125,0 mm	kus	5,07500	46,00	233,45	SPCM	RTS 20/ I
		trativod - zátky DN125 : 5*1,015		5,07500				
64	28614544R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 5,40 mm; l = 1000,0 mm	kus	7,21000	456,00	3 287,76	SPCM	RTS 20/ I
		odtok z UV6 : 1*1,03		1,03000				
		odtok z UV7 : 1*1,03		1,03000				
		odtok z UV8 : 1*1,03		1,03000				
		odtok z UV9 : 1*1,03		1,03000				
		odtok z UV10 : 1*1,03		1,03000				
		odtok z UV11 : 1*1,03		1,03000				
		odtok z UV12 : 1*1,03		1,03000				
65	28614545R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 5,40 mm; l = 3000,0 mm	kus	1,03000	889,00	915,67	SPCM	RTS 20/ I
		odtok z UV6 : 1*1,03		1,03000				
66	28650751R	odbočka nalepovací; PVC-U; 60,0 °; d1 = 315 mm; d2 = 160 mm; l = 430 mm; hladká, hrdlovaná	kus	6,09000	1 036,00	6 309,24	SPCM	RTS 20/ I
		napojení do stoky UV7-12 : 6*1,015		6,09000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99_4	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	110	SO 110 Komunikace "Ul. Nová"
R:	110.1a	Komunikace (ZÚ110 - KÚ110)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
67	28654599R	koleno PP; 30,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný odtok z UV 6-12 : 7*1,015	kus	7,10500	128,00	909,44	SPCM	RTS 20/ I
				7,10500				
Díl: 91				Doplňující práce na komunikaci				
				294 963,74				
68	914001121R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, přeložka stávající IP 4b ZÚ110 : 1	kus	1,00000	905,00	905,00	822-1	RTS 20/ I
				1,00000				
69	914001121RT6	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, včetně dodávky sloupku a značky nová SDZ A9 ve st. cca 218m vpravo : 1	kus	1,00000	2 005,00	2 005,00	822-1	RTS 20/ I
				1,00000				
70	917732111R00	Osazení silničního nebo chodňkového obrubníku ležatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. viz. situace obrubníků - beton C 16/20 : 6	m	6,00000	295,00	1 770,00	822-1	RTS 20/ I
				6,00000				
71	917862111R00	Osazení silničního nebo chodňkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. viz. situace obrubníků (nové) - beton C 16/20 : 395+11+12+1	m	419,00000	295,00	123 605,00	822-1	RTS 20/ I
				419,00000				
72	917932121R00	Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm, , lože z betonu C16/20, bez dodávky přídlažby přídlažba - viz. vzorový příčný řez : 440,8/2	m	220,40000	280,00	61 712,00	822-1	RTS 20/ I
				220,40000				
73	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živiničných, hloubky do 50 mm včetně spotřeby vody ZÚ 110 - stupňovité napojení : 5,5	m	10,40000	79,00	821,60	822-1	RTS 20/ I
				5,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99_4	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	110	SO 110 Komunikace "Ul. Nová"
R:	110.1a	Komunikace (ZÚ110 - KÚ110)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		napojení na M.K. - stupňovité napojení : 4,9		4,90000				
74	592162117.AR	přídlažba silniční; beton; l = 500 mm; š = 250 mm; h = 100 mm; bílá	kus	445,20800	95,00	42 294,76	SPCM	RTS 20/ I
		přídlažba : 220,4*2*1,01		445,20800				
75	59217450R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	399,96000	138,00	55 194,48	SPCM	RTS 20/ I
		viz. situace obrubníků : 395*1,01		398,95000				
		viz. situace obrubníků - obloukový : 1*1,01		1,01000				
76	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	6,06000	117,00	709,02	SPCM	RTS 20/ I
		viz. situace obrubníků : 6*1,01		6,06000				
77	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	12,12000	256,00	3 102,72	SPCM	RTS 20/ I
		viz. situace obrubníků : 12*1,01		12,12000				
78	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	11,11000	256,00	2 844,16	SPCM	RTS 20/ I
		viz. situace obrubníků : 11*1,01		11,11000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				7 132,25		
79	966006215R00	Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže sloupků z AL patek	kus	1,00000	150,00	150,00	822-1	RTS 20/ I
		s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		přeložka stávající IP 4b ZÚ110 : 1		1,00000				
80	970041130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 130 mm	m	0,35000	2 485,00	869,75	801-3	RTS 20/ I
		napojení trativodu do UV, vč. utěsnění : 7*0,05		0,35000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99_4	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	110	SO 110 Komunikace "Ul. Nová"
R:	110.1a	Komunikace (ZÚ110 - KÚ110)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
81	970041160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání, do D 160 mm napojení UV6 do šachty : 1*0,25	m	0,25000	2 950,00	737,50	801-3	RTS 20/ I
82	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm přídlažba - spasování v místě stavby : 24*0,25	m	6,00000	290,00	1 740,00	801-3	RTS 20/ I
83	970241150R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 150 mm obruba - spasování v místě stavby : 6*0,15 obruba - spasování v místě stavby : 29*0,25	m	8,15000	390,00	3 178,50	801-3	RTS 20/ I
84	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m st. cca 205m vpravo - předláždění : 4,0*1,0 chodník ke sportovní hale st. ca 206 vlevo - předláždění : 2,0*1,0 KÚ 110 - předláždění : 1,3*1,0 st. cca 205m - vpravo - předláždění : 1,0*1,0	m2	8,30000	55,00	456,50	822-1	RTS 20/ I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot			62 404,12					
85	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živý jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	656,88545	95,00	62 404,12	822-1	RTS 20/ I
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot			92 599,35					
86	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm obruba + dlažba + betony : 10,91+7,1+130,6+14,72	t	163,33000	140,00	22 866,20	801-3	RTS 20/ I
87	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	218,71000	50,00	10 935,50	801-3	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99_4	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	110	SO 110 Komunikace "Ul. Nová"
R:	110.1a	Komunikace (ZÚ110 - KÚ110)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		živice : 0,18+218,53		218,71000				
88	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	263,64866	125,00	32 956,08	822-1	RTS 20/ I
89	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 372,83792	2,00	4 745,68	822-1	RTS 20/ I
90	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	150,68492	130,00	19 589,04	822-1	RTS 20/ I
91	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	150,68492	10,00	1 506,85	822-1	RTS 20/ I

Celkem						1 635 760,73		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99_4	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	110	SO 110 Komunikace "Ul. Nová"
R:	110.1b	Komunikace (ZÚ110 - KÚ110) - VÝMĚNA PODLOŽÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				18 647,70		
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, v místě skladby A1 : 24,7	m3	24,70000	200,00	4 940,00	800-1	RTS 20/ I
				24,70000				
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 20% : 24,7*0,2	m3	4,94000	10,00	49,40	800-1	RTS 20/ I
				4,94000				
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. výkopek : 24,7	m3	24,70000	268,00	6 619,60	800-1	RTS 20/ I
				24,70000				
4	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. výpočet program : 61,7	m2	61,70000	16,00	987,20	800-1	RTS 20/ I
				61,70000				
5	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 výkopek : 24,7	m3	24,70000	245,00	6 051,50	800-1	RTS 20/ I
				24,70000				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				1 161,44		
6	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 3 do 6 m plán : 24,7+8,9 odpočet plocha nad trativodem : -28*0,35	m2	23,80000	18,00	428,40	800-2	RTS 20/ I
				33,60000				
				-9,80000				
7	67390525R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 250 g/m2	m2	26,18000	28,00	733,04	SPCM	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99_4	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	110	SO 110 Komunikace "Ul. Nová"
R:	110.1b	Komunikace (ZÚ110 - KÚ110) - VÝMĚNA PODLOŽÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		plán : 23,8*1,1		26,18000				

Díl: 5		Komunikace	21 223,60					
8	564661111R00	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	109,40000	194,00	21 223,60	822-1	RTS 20/ I
		s rozprostřením a zhutněním						
		výměna podloží - nakupovaný materiál fr. do 125mm : 61,7*2		123,40000				
		odpočet plocha trativodu : -28*0,5		-14,00000				

Díl: 99		Staveništní přesun hmot	4 704,93					
9	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	47,04926	100,00	4 704,93	822-1	RTS 20/ I
		vodorovně do 200 m						

Celkem						45 737,67		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99_4	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	110	SO 110 Komunikace "Ul. Nová"
R:	110.1c	Komunikace (ZÚ110 - KÚ110) - PROVIZORNÍ ÚPRAVA KRAJNICE VPRAVO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				32 247,40		
1	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	236,90000	50,00	11 845,00	822-1	RTS 20/ I
		konstrukce vozovky - v šířce 1,0m od hrany přídlažby - viz vzorový řez : 236,9		236,90000				
2	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	8,82000	200,00	1 764,00	800-1	RTS 20/ I
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		v šířce 1,0m od hrany přídlažby - viz vzorový řez : 111,2		111,20000				
		odpočet objem rýhy pro trativod : -55,0		-55,00000				
		odpočet bourané nestmelené vrstvy : -236,9*0,2		-47,38000				
3	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3	m3	1,76400	10,00	17,64	800-1	RTS 20/ I
		příplatek k cenám za lepivost horniny						
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 8,82000*0,2		1,76400				
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	8,82000	268,00	2 363,76	800-1	RTS 20/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 8,82000		8,82000				
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	155,50000	16,00	2 488,00	800-1	RTS 20/ I
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		celkem : 259,2		259,20000				
		odpočet plocha nad trativodem : -103,7		-103,70000				
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	56,20000	245,00	13 769,00	800-1	RTS 20/ I
		výkopek : 8,82		8,82000				
		bourané nestmelené vrstvy : 236,9*0,2		47,38000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99_4	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	110	SO 110 Komunikace "Ul. Nová"
R:	110.1c	Komunikace (ZÚ110 - KÚ110) - PROVIZORNÍ ÚPRAVA KRAJNICE VPRAVO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 5		Komunikace				70 523,80		
7	564841112RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 130 mm viz vzorový řez : 163,9	m2	163,90000	120,00	19 668,00	822-1	RTS 20/ I
				163,90000				
8	564851112RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 160 mm viz vzorový řez : 141,1	m2	141,10000	148,00	20 882,80	822-1	RTS 20/ I
				141,10000				
9	564952111R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 150 mm s rozprostřením a zhutněním viz vzorový řez : 154,5	m2	154,50000	194,00	29 973,00	822-1	RTS 20/ I
				154,50000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				16 749,37		
10	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	167,49369	100,00	16 749,37	822-1	RTS 20/ I
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				14 905,75		
11	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu u do 1 km Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 104,23600	t	104,23600	125,00	13 029,50	822-1	RTS 20/ I
				104,23600				
12	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 104,23600*9	t	938,12400	2,00	1 876,25	822-1	RTS 20/ I
				938,12400				
Celkem						134 426,32		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99_4	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	110	SO 110 Komunikace "Ul. Nová"
R:	110.1d	Komunikace (ZÚ110 - KÚ110) - PROVIZORNÍ ÚPRAVA KRAJNICE VPRAVO - VÝMĚNA PODLOŽÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				56 021,00		
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, viz vzorový řez : 74,2	m3	74,20000	200,00	14 840,00	800-1	RTS 20/ I
				74,20000				
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 20% : 74,2*0,2	m3	14,84000	10,00	148,40	800-1	RTS 20/ I
				14,84000				
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. výkopek : 74,2	m3	74,20000	268,00	19 885,60	800-1	RTS 20/ I
				74,20000				
4	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. výpočet program : 185,5	m2	185,50000	16,00	2 968,00	800-1	RTS 20/ I
				185,50000				
5	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 výkopek : 74,2	m3	74,20000	245,00	18 179,00	800-1	RTS 20/ I
				74,20000				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				9 052,40		
6	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 3 do 6 m pláň : 185,5	m2	185,50000	18,00	3 339,00	800-2	RTS 20/ I
				185,50000				
7	67390525R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 250 g/m2 pláň : 185,5*1,1	m2	204,05000	28,00	5 713,40	SPCM	RTS 20/ I
				204,05000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99_4	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	110	SO 110 Komunikace "Ul. Nová"
R:	110.1d	Komunikace (ZÚ110 - KÚ110) - PROVIZORNÍ ÚPRAVA KRAJNICE VPRAVO - VÝMĚNA PODLOŽÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 5 Komunikace 28 750,80								
8	564661111R00	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tloušťka po zhutnění 200 mm s rozprostřením a zhutněním výměna podloží - nakupovaný materiál fr. do 125mm : 148,2	m2	148,20000	194,00	28 750,80	822-1	RTS 20/ I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 6 378,26								
9	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	63,78258	100,00	6 378,26	822-1	RTS 20/ I
Celkem						100 202,46		