

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

dle § 37 odstavec 1 písmeno c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na stavební práce

Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku.

Odpadové hospodářství mikroregionu Kloboucko – skládka 2. a 3. etapa

OBJEDNATEL

Město Klobouky u Brna

Sídlem: nám. Míru 169/1, 691 72 Klobouky u Brna

IČO 00283258

Zastoupeno: Pavel Volek, starosta

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno

IČO 480 35 599

zapsaná u Krajského soudu v Č. Budějovicích

oddíl C , vložka 8032

zastoupený Ing. Tomáš Hrabina – ředitel oblasti Hodonín a

Ing. Jiří Štukavec – výrobně-technický ředitel, oba na základě pověření

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je rekultivace a rozšíření skládky TKO. Uvedená nabídka je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.
3. **Dílem je** zhotovení stavby dle předané projektové dokumentace „Odpadové hospodářství mikroregionu Kloboucko – rekultivace 2. etapy skládky“ datum 03/2022, zak. č. 640/2021 a projektová dokumentace s názvem „Odpadové hospodářství mikroregionu Kloboucko – 3. etapa, rozšíření skládky v lokalitě Martinice“ datum 01/2022, zak. č. 637/20213, obě zpracované společností ENVIprojekt CZECH s.r.o., Na Požáře 144, 760 01 Zlín, IČ 03581853 (dále jen stavba či dílo).
4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
5. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.
6. Místo plnění je určeno projektovou dokumentací jako prostor staveniště. Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může být místem plnění i pracoviště objednatele.

II. STAVBA

1. Předmětem plnění jsou stavební práce, které rekultivaci a rozšíření skládky TKO.
2. Stavba bude realizována na území ČR, Jihomoravský kraj, okres Břeclav, k.ú. Klobouky u Brna.

3. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se **zadáním stavby**, čímž je v řazení dle závaznosti:
 - i. ZD.
 - ii. PDPS „Odpadové hospodářství mikroregionu Kloboucko – rekultivace 2. etapy skládky“ datum 03/2022, zak. č. 640/2021 a projektová dokumentace s názvem „Odpadové hospodářství mikroregionu Kloboucko – 3. etapa, rozšíření skládky v lokalitě Martinice“ datum 01/2022, zak. č. 637/20213, obě zpracované společností ENVIPROJEKT CZECH s.r.o., Na Požáře 144, 760 01 Zlín, IČ 03581853 (dále jen projektová dokumentace).
 - iii. Soupis prací.
 - iv. Písemné pokyny objednatele.
 - v. Technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy.
4. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy.
5. Zhotovitel má povinnost jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky a předá objednateli soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla.
6. Za správnost a úplnost předané projektové dokumentace zodpovídá objednatel.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu díla.
8. Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordináční a kompletační činnosti celé stavby. Zajištění kontrolního a zkušebního provozu.
9. Součástí předmětu plnění je také:
 - zpracování projektové **dokumentace skutečného provedení**
 - i. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
 - ii. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na CD není-li dále stanoveno jinak.
 - iii. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
 - a. Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - b. Každá příloha dokumentace skutečného provedení bude mít následující popis: **a)** Dokumentace skutečného provedení, **b)** razítko zhotovitele, **c)** jméno a podpis odpovědné osoby za stavbu, **d)** datum zpracování, **e)** v případě vyznačených změn – odkaz na projednání a povolení změny. Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám budou označeny nápisem „**beze změn**“.
 - c. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatel a její souhlasné stanovisko.
 - d. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu Staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude **i v digitální podobě** – v případě **nových** připojení, či napojení).
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla včetně vytyčení inženýrských sítí (uvedených objednatelem v předané projektové dokumentaci) a odpovědnost za jejich neporušení pro celou stavbu,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla pro celou stavbu,
 - zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení stavby,,
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě pro celou stavbu,
 - zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky a umožnit výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu,

- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými zákonnými ustanoveními (např.: zák. 513/1991 Sb., zák. 183/2006 Sb., vyhl. 137/1998 Sb., vyhl. 369/2001 Sb., vyhl. 499/2006 Sb., zák. 13/1997 Sb., vyhl. 104/1997 Sb., vyhl. 146/2008 Sb., zák. 309/2006 Sb., zák. 22/1997 Sb. a další) a v souladu se všemi platnými ČSN,
- zajištění povolení případných dopravních omezení a dopravního značení pro celou stavbu.

III. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

1. Zahájení stavby

ihned po protokolárním předání staveniště.

2. Dokončení a předání stavby

plnění musí být ukončeno a řádně předáno maximálně do 27 týdnů od data protokolárního předání staveniště.

Termín dokončení díla platí v případě, že staveniště bude předáno v termínu 1. 10. 2022. V případě, že staveniště bude předáno později, prodlužuje se termín dokončení díla o stejný počet dnů, o kolik bylo staveniště předáno později.

V případě nepříznivých klimatických vlivů majících za následek nemožnost provádění některých prací (z hlediska požadovaných technologických postupů, např. realizace izolačního souvrství) bude jednáno o přizpůsobení harmonogramu prací a prodloužení termínu dokončení prací o dobu přerušení prací.

Nejzazší termín pro ukončení prací a předání dokončeného díla je 31. 12. 2023.

Dřívější plnění je možné.

- Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení výzvy k převzetí staveniště odeslané Objednatelům Zhotoviteli.
- Den předání a převzetí staveniště je dnem zahájení stavby. Stavební práce je zhotovitel povinen provádět v souladu s harmonogramem prací, který je součástí této smlouvy.
- Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba zjevné drobné vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
- Předání a převzetí prostoru staveniště a dokončení stavby probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště a dokončení stavby.
- Objednatel je povinen k předání a převzetí díla(dokončené stavby) přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta
- Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby, alespoň 5 pracovních dní předem.
- Alespoň 5 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní před dokončením a předáním stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončením a předáním stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně po té, co je obstará.
- O předání a převzetí prostoru staveniště a dokončené stavby je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis zjevných drobných vad stavba bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby, s určením termínu jejich odstranění. O předání odstraněných zjevných drobných vad stavby bude sepsán písemný protokol.
- Doby a lhůty podle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět.

IV. CENA DÍLA

1. Cena díla:

„Odpadové hospodářství mikroregionu Kloboucko – rekultivace 2. etapy skládky“	18 543 523,05 Kč
„Odpadové hospodářství mikroregionu Kloboucko – 3. etapa, rozšíření skládky v lokalitě Martinice“	32 012 031,96 Kč
CENA DÍLA CELKEM BEZ DPH	50 555 555,00 Kč
DPH	10 616 666,56 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH	61 172 221,56 Kč

- K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši.
- Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje:
 - že, nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),
 - že, mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.
- Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen rozpočet), který je přílohou této smlouvy.
- Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.
- Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
- Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu se zadávací dokumentací, projektovou dokumentací a soupisem prací v příloze č. 1 této smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu.
- Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že Objednatel neposkytuje zálohy a Zhotovitel tedy není za žádných okolností v souvislosti s touto smlouvou oprávněn vystavit a Objednateli doručit jakýkoliv zálohový list. Na Zhotovitelem vystavený zálohový list není Objednatel povinen plnit.
- Cena díla bude Objednatelem uhrazena se splatností 30 kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně příloh objednateli. Daňové doklady budou doloženy soupisem provedených prací a dodávek a zjišťovacím protokolem, odsouhlaseným zástupcem objednatele.
- Měsíční fakturací bude Objednatelem uhrazena cena díla až do výše 90% celkové sjednané ceny díla bez DPH.
- Zbývajících 10% ceny díla – zádržné (pozastávka) z celkové sjednané ceny díla bez DPH bude vyúčtováno konečnou fakturou po odstranění všech vad a nedodělků, které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.
- Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.
- Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí.
- Faktury budou vystavovány měsíčně. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ve kterém TDI potvrdí podpisem správnost protokolu o provedených pracích.
- Náležitosti daňových dokladů (faktur).

Faktury budou vystavovány na stavební práce dle jednotlivých etap, tedy samostatně pro část díla „Odpadové hospodářství mikroregionu Kloboucko – rekultivace 2. etapy skládky“ a „Odpadové hospodářství mikroregionu Kloboucko – 3. etapa, rozšíření skládky v lokalitě Martinice“.

Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- identifikační údaje objednatele včetně DIČ
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
- popis obsahu účetního dokladu
- datum vystavení
- datum splatnosti
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- výši ceny bez daně celkem
- sazbu daně
- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
- cenu celkem včetně daně
- podpis odpovědné osoby zhotovitele

10. Přílohou faktur budou protokoly o provedených pracech, které jsou:
 - i. Vystavovány k poslednímu dni v kalendářním měsíci.
 - ii. Datovány a podepsány stavbyvedoucím a TDI.
 - iii. Ve kterých jsou po objektech členěny informace o čerpání finančních prostředků stavby:
 - Od zahájení stavby do začátku sledovaného období.
 - V průběhu sledovaného období.
 - Od zahájení stavby do konce sledovaného období.
 - Údaj o částce, která má být dle znění smlouvy čerpána.
 - iv. Jejichž přílohou jsou soupisy provedených prací.
11. Přílohou protokolu o provedených pracích jsou soupisy provedených prací, které jsou:
 - i. Vystavovány jednou ke konci kalendářního měsíčně.
 - ii. Dokladem o skutečně a řádně provedených pracích.
 - iii. V souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem.
 - iv. Datovány a podepsány stavbyvedoucím a TDI.
 - v. Předány v tištěné podobě a elektronicky ve formátu *.xls, formy jsou řazeny dle závaznosti.
12. Přílohou závěrečné faktury je kopie protokolu o dokončení stavby a protokolu o předání a převzetí díla.
13. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dnů od doručení objednateli.
14. Zhotovitel je povinen doručit faktury na adresu **sídla objednatele**.
15. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu sídla objednatele předložit fakturu novou či opravenou.
16. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.
3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.
4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. Zástupce objednatele je oprávněn, v případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty uvedenými v čl. II. odst. 2 této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku nesjedná nápravu, zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby nemá vliv na termíny plnění sjednané v čl. III. odst. 1 této smlouvy. V případě, že zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele.
5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.

VII. PROVÁDĚNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
2. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
3. Kontrola
 - 3.1 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s kontrolním a zkušebním plánem, který je přílohou této smlouvy, a který zpracuje zhotovitel.
 - 3.2 Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené subjekty o prováděných zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění stavby bezodkladně.
 - 3.3 Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zpřístupněny či zakryty. Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či další dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést; náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.
 - 3.4 K prověření plnění finančního a věcného plánu provádění díla bude objednatel pravidelně svolávat kontrolní dny. Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam do stavebního deníku a případně i samostatný protokol, záznam podepíší všichni zúčastnění.
4. Zhotovitel je povinen pořizovat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří následující dokumenty:
 - i. Stavební deník, samostatně po jednotlivých objektech stavby.
 - ii. Protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizích.
 - iii. Certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků.
 - iv. Doklady o likvidaci odpadu.
 - v. Fotodokumentace.

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

5. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 17.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny.
6. Poddodavatelé
 - 6.1 Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva.
 - 6.2 Zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci pomocí poddodavatelů, jejichž seznam je uveden v příloze č. 7 této smlouvy.

Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení ve své nabídce splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.

- 6.3 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi po té, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést.
- 6.4 Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.
- 7. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ)
 - 7.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.
 - 7.2 Objednatel bude určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), pokud to stanoví jiný právní předpis.
- 8. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla.

VIII. PROSTOR STAVENIŠTĚ

- 1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.
- 2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí jej na vlastní náklady.
- 3. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.

IX. ZMĚNY ZADÁNÍ STAVBY

- 1. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatel informovat o zjištění nutnosti změny zadání stavby.
- 2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam. Objednatel je oprávněn vyloučit některé práce nebo dodávky z předmětu smlouvy. Zhotovitel je povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací (při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatel nebo se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla) bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatel závaznými.
- 4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude ocenění soupis prací ve formátu, zpracovan ve formátu *.xls.
- 5. Cena dodatečných a nových prací bude určena následovně: Nabídková cena bude určena následovně:
 - 5.1 Zhotovitel ocení jednotkové ceny výši odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy a předloží jej objednateli k odsouhlasení.
 - 5.2 Objednatel si vyhrazuje právo určit druh materiálu a dodávky na určitou dodávku. Všechny takové změny budou prováděny na základě písemné dohody podepsané oprávněnými osobami smluvních stran.
 - 5.3 V případě změn u prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena dle ceníků cen stavebních prací URS Praha nebo RTS v cenové hladině roku zahájení stavebních prací.
 - 5.4 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé.

Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatel výhodnější.

Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatel.

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.

6. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.
7. Podmínky pro stanovení případné změny ceny díla. Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit objem smluvně sjednaných prací v závislosti na zajištěném financování. V takovém případě bude snížení ceny provedeno odečtením ceny sníženého objemu prací podle oceněného výkazu výměr. Všechny takové změny budou prováděny na základě písemné dohody podepsané oprávněnými osobami smluvních stran.

X. OPRAVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce.
2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou; je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě. A dále:
 - i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek,
 - ii. je vyhrazeno vyzvat objednatele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát pokyn k takovému vyzvání zhotovitele,
 - iii. je vyhrazeno rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu,
 - iv. je oprávněn udělit souhlas s využitím poddodavatele,
 - v. je oprávněn udělit zhotoviteli pokyny,
 - vi. je oprávněn vyhradit si určité pravomoci správce stavby.
 - vii. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli,
 - viii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti; správce stavby je zejména oprávněn podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací,
 - ix. udělit zhotoviteli pokyny včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě,
 - x. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.,
 - xi. činit zápisy do stavebního deníku.
3. Pověřená osoba Objednatele: Objednatel si vyhrazuje právo ustanovit za sebe zástupce (TDI) v některé z výše uvedených činností a to na základě uděleného pověření.
4. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí.
5. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
6. Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy. Oprávněné osoby zhotovitele. Při změně oprávněné osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je povinen doložit veškeré podklady prokazující oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího, tak, jak bylo požadováno zadávací dokumentací.
7. Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy.

XI. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn až do výše ceny Díla proti škodám způsobeným při plnění předmětu Smlouvy jak Objednateli, tak i třetím osobám, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele či jeho poddodavateli a jejich pracovníky a to po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel je povinen předložit pojistnou smlouvu a doklad o úhradě pojistného Objednateli na dobu realizace díla při podpisu této smlouvy.
3. Práva objednatele z vady díla
 - 3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
 - 3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.

3.3 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu po té, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

4. Záruka za jakost

4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

Záruka za veškerá plnění

60 měsíců

4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí stavby nebo v případě, že byly zjištěny vady při předání stavby, dnem podpisu protokolu o odstranění těchto vad.

Nejpozději ke dni předání a převzetí díla, resp. jeho poslední části, předá Zhotovitel Objednateli jako jistotu na splnění povinností Zhotovitele z jeho odpovědnosti za vady bankovní záruky ve výši 500.000Kč.. Bankovní záruka bude vydána bankou (peněžním ústavem) s příslušným oprávněním. Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Uvedená bankovní záruka bude předložena písemnou formou zástupcem Zhotovitele oprávněnému zástupci Objednatele uvedenému v záhlaví této smlouvy, a to v sídle Objednatele. Svá práva z uvedené bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit při neplnění závazků Zhotovitele z této smlouvy, jichž se uvedená bankovní záruka týká. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči Zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči Objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z této bankovní záruky.

4.3 Platnost bankovní záruky uvedené v článku 6.5 bude do 15. dne po skončení záruční doby dle článku 6.3 této smlouvy.

4.4 Jelikož bankovními zárukami, uvedenými v tomto článku smlouvy, budou zajišťovány též nepeněžité pohledávky Objednatele vůči Zhotoviteli, jsou jimi v souladu s ustanovením § 2030 Občanského zákoníku zajištěny peněžité nároky Objednatele vůči Zhotoviteli v případě porušení takto zajištěných závazků.

4.5 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatel, třetí osobou, nebo vyšší mocí.

4.6 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

5. Smluvní pokuta

5.1 Objednatel je oprávněn na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše, zhotovitel se zavazuje smluvní pokuty uplatněné objednatel zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám dle čl. III.

Lhůty plnění, odst. 1

5.000,- Kč denně

V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru stavenišť

5.000,- Kč denně

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka a vad, které má dílo v době předání a převzetí

2.000,- Kč denně / vada

V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován

50.000,- Kč
za poddodavatele

Pokud se Zhotovitel nedostaví k projednání reklamace a sjednání termínu k odstranění vad, nejpozději však ve lhůtě do pěti pracovních dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu:

2.000,- Kč za každý den
prodloužení a za každou vadu a
nedodělek

Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, jinak v termínu do čtrnácti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu:

2.000,- Kč za každý den
prodloužení i vadu a nedodělek

Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu:

5.000,- Kč za každý i
započatý den prodlení

- 5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.
- 5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů.
- 5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.
- 5.5 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.
6. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.

XII. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje
 - i. Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené neodstraní.
 - ii. Zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby.
 - iii. Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé.
 - iv. Neúčast zhotovitele na kontrolním dnu.
 - v. Prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než 15 dní.
 - vi. Zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak.
 - vii. Provádění díla s pomocí poddodavatele, který nebyl uveden v seznamu poddodavatelů, ačkoliv na něm uveden být měl, anebo pomocí poddodavatele, jehož identifikace a rozsah prací nebyla objednateli písemně oznámena, ačkoliv písemně oznámena být měla.
 - viii. Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou.
 - ix. Porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření.
 - x. Pravomocné prohlášení o úpadku.
 - xi. Zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - i. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.
 - ii. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.
 - iii. Prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dnů.
4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.
5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

XIII. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění probíhají v jazyce českém.
2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů státní správy, vstup na pozemky dotčené projektem a jeho realizací k ověřování splnění podmínek smlouvy. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2032 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

5. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2032.
6. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.
7. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence. Za doručení se rovněž považuje i:
 - 7.1 V případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku.
 - 7.2 V případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který je datován a podepsán správcem stavby.
8. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
9. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších znění. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků.
10. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.
11. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
12. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuplatní § 1921, § 1976, § 1978, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 - 2622, § 2628, § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
13. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu; takové změny harmonogramu prací, která má za následek posun lhůt plnění, změny kontrolního a zkušebního plánu, kterou se původní položka ruší, či nahrazuje. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena.
14. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:
 - i. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací).
 - ii. Oprávněné osoby objednatele.
 - iii. Oprávněné osoby zhotovitele.
 - iv. Pojistná smlouva
 - v. Kontrolní a zkušební plán
 - vi. Seznam poddodavatelů
 - vii. Harmonogram prací
15. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2.

Hodonín, dne

Klobouky u Brna, dne

.....

Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblasti Hodonín

.....

Pavel Volek, starosta

.....

Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel

PŘÍLOHA Č. 1 OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ – POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Viz příloha

PŘÍLOHA Č.2 OPRAVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE

Statutární zástupce:

Pavel Volek, starosta města

tel: +

mail:

Pověřená osoba objednatele:

.....

TDI:

.....

Projektant:

.....

Koordinátor BOZP:

.....

PŘÍLOHA Č. 3 OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE

Statutární zástupce:

Ing. Tomáš Hrabina – ředitel oblasti Hodonín a

Ing. Jiří Štukavec – výrobně-technický ředitel, oba na základě pověření

tel: + 518 307 451

mail: t.hrabina@swietelsky.cz

Pověřená osoba objednatele:

.....

Hlavní stavbyvedoucí:

Ing. Jiří Slanina

Stavbyvedoucí:

David Noga

PŘÍLOHA Č. 4 POJISTNÁ SMLOUVA

Bude předložena v případě získání veřejné zakázky.

PŘÍLOHA Č. 5 KZP – KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN

Bude předložen v případě získání veřejné zakázky.

PŘÍLOHA Č. 6 SEZNAM PODDODAVATELŮ

Viz příloha

PŘÍLOHA Č. 7 HARMONOGRAM PRACÍ

Bude předložen v případě získání veřejné zakázky.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Odpadové hospodářství mikroregionu Kloboucko – skládka 2. a 3. etapa

Objednatel: Město Klobouky u Brna

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	21%	50 555 555,00 Kč
DPH	21%	10 616 666,56 Kč
Cena celkem za stavbu		61 172 221,56 Kč

Rekapitulace rozpočtů

Číslo a název rozpočtu	Základ DPH 21%	DPH celkem	Cena celkem
2. etapa - rekultivace	18 543 523,05	3 894 139,84	22 437 662,89
3. etapa - rozšíření	32 012 031,96	6 722 526,71	38 734 558,67
Celkem za stavbu	50 555 555,00	10 616 666,56	61 172 221,56

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	ODPADOVÉ HOSPODARSTVÍ MIKROREGIONU KLOBOUCKO - REKULTIVACE 2. ETAPY SKLÁDKY	Objednatel:	Město Klobouky u Brna	IČ/DIČ:	00283258/CZ00283258
Druh stavby:		Projektant:	Enviprojekt CZECH s.r.o.	IČ/DIČ:	03581853/CZ03581853
Lokalita:	Klobouky u Brna	Zhotovitel:	dle výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	100
JKSO:		Zpracoval:	Vít Toman	Datum:	01.03.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 520 638,86	Vytýčení stavby		100 000,00	Zařízení staveniště		357 813,03
	Montáž	9 296 456,89	DSPD		195 058,50	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	20 286,30	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	2 053,70				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	61 820,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		5 010 087,56						
Přesun hmot a sutí		1 979 308,21						
ZRN celkem		17 890 651,52	DN celkem		295 058,50	NUS celkem		357 813,03
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	18 543 523,05
Základ 21%	18 543 523,05	DPH 21%	3 894 139,84	Celkem včetně DPH	22 437 662,89

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	ODPADOVÉ HOSPODARSTVÍ MIKROREGIONU KLOBOUCKO - REKULTIVACE 2. ETAPY SKLÁDKY	Objednatel:	Město Klobouky u Brna	IČ/DIČ:	00283258/CZ00283258
Druh stavby:		Projektant:	Enviprojekt CZECH s.r.o.	IČ/DIČ:	03581853/CZ03581853
Lokalita:	Klobouky u Brna	Zhotovitel:	dle výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	100
JKSO:		Zpracoval:	Vít Toman	Datum:	01.03.2022

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Vytýčení stavby	100 000,00			100 000,00
DSPD	195 058,50			195 058,50
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				295 058,50

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		2,00	17 890 651,52	357 813,03
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				357 813,03

Celkem VRN	652 871,53
-------------------	-------------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ MIKROREGIONU KLOBOUCKO - REKULTIVACE 2. ETAPY SKLÁDKY	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Klobouky u Brna
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:	Enviprojekt CZECH s.r.o.
Lokalita:	Klobouky u Brna	Konec výstavby:	Zhotovitel:	dle výběrového řízení
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	Vít Toman

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
		SO 01 Technická rekultivace				6 144 848,49	9 928 464,85	16 073 313,34	
	0	Těsnící a ochranné vrstvy rekultivace skládky				913 711,47	3 477 249,33	4 390 960,80	
1	715231001R00	PEHD fólie tl. 1mm - oboustranně strukturovaná (D+M)	m2	11 387,58	203,00	18 993,25	2 292 685,13	2 311 678,38	RTS I / 2022
2	00003VD	Výztužná síťovina NOTEX GX 100/50 (D+M)	m2	11 091,55	154,00	894 718,22	813 380,20	1 708 098,42	
3	00023VD	Kontrola celistvosti fólie	m2	10 032,00	37,00	0,00	371 184,00	371 184,00	
	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	92 799,23	92 799,23	
4	122201103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3	m3	9 279,92	10,00	0,00	92 799,23	92 799,23	RTS I / 2022
	13	Hloubené vykopávky				0,00	19 240,00	19 240,00	
5	132203302R00	Hloubení rýh pro drény, hloubky 45 cm, š. 50 cm, v hor.3	m	296,00	65,00	0,00	19 240,00	19 240,00	RTS I / 2022
	16	Přemístění výkopku				0,00	27 706,53	27 706,53	
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	9 235,51	3,00	0,00	27 706,53	27 706,53	RTS I / 2022
	17	Konstrukce ze zemin				38 693,09	55 124,70	93 817,79	
7	171102102R00	Uložení sypaniny do násypů, zhutn, na 97% PS	m3	111,01	52,00	0,00	5 772,59	5 772,59	RTS I / 2022
8	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	66,60	22,00	0,00	1 465,20	1 465,20	RTS I / 2022
9	175101101RT2	Obsyp potrubí s dodáním štěrkopísku frakce16/32	m3	66,60	1 300,00	38 693,09	47 886,91	86 580,00	RTS I / 2022
	18	Povrchové úpravy terénu				10 766,00	3 058 136,00	3 068 902,00	
10	1713120080RA0	Očištění okraje fólie v šířce cca 1 m	m2	347,00	46,00	2 875,32	13 086,68	15 962,00	RTS I / 2022
11	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	2 342,00	13,00	0,00	30 446,00	30 446,00	RTS I / 2022
12	182201101R00	Svahování násypů	m2	7 690,00	46,00	0,00	353 740,00	353 740,00	RTS I / 2022
13	181006113R00	Rozprostření plynové drenáže v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm	m2	2 342,00	20,00	0,00	46 840,00	46 840,00	RTS I / 2022
14	181006123R00	Rozprostření plynové drenáže ve svahu, tl. do 20 cm	m2	7 690,00	35,00	0,00	269 150,00	269 150,00	RTS I / 2022
15	181006113R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm	m2	4 684,00	20,00	0,00	93 680,00	93 680,00	RTS I / 2022
16	181006123R00	Rozprostření zemin ve sklonu nad 1:5, tl. do 20 cm	m2	15 380,00	35,00	0,00	538 300,00	538 300,00	RTS I / 2022
17	181300014RA0	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 30 cm	m2	2 342,00	26,00	1 390,69	59 501,31	60 892,00	RTS I / 2022
18	182300014RA0	Rozprostření ornice ve svahu tloušťka 30 cm	m2	7 690,00	46,00	6 499,99	347 240,01	353 740,00	RTS I / 2022
19	181006124R00	Rozprostření štěrkopísku ve sklonu nad 1:5, tl. do 30 cm	m2	7 690,00	133,00	0,00	1 022 770,00	1 022 770,00	RTS I / 2022
20	181006114R00	Rozprostření štěrkopísku v rov./sklonu 1:5, tl. do 30 cm	m2	2 342,00	121,00	0,00	283 382,00	283 382,00	RTS I / 2022
	21	Vsakovací studny				45 965,97	2 818,03	48 784,00	
21	891267211R00	Montáž hydrantů nadzemních DN 100 viz v.č. 01-7	kus	2,00	1 468,00	305,14	2 630,86	2 936,00	RTS I / 2022
22	711212621R00	Těsnění prostupů - límec PEHD (D+M) viz v.č. 01-7	kus	2,00	1 018,00	1 848,83	187,17	2 036,00	RTS I / 2022
23	44981630	Hydrantový nástavec viz v.č. 01-7	kus	2,00	16 096,00	32 192,00	0,00	32 192,00	RTS I / 2022
24	44982601.A	Hydrantový ventil 52	kus	2,00	4 538,00	9 076,00	0,00	9 076,00	RTS I / 2022
25	286543691	PEHD trubka perforovaná DN 100, dl. 0,5 m	kus	2,00	636,00	1 272,00	0,00	1 272,00	RTS I / 2022
26	286543691	PEHD trubka perforovaná DN 100, dl. 0,5 m	kus	2,00	636,00	1 272,00	0,00	1 272,00	RTS I / 2022
	26	Vrty - PLYNOVÁ STUDNA				108 045,69	467 905,35	575 951,04	
27	262303486R00	Vrtání plyn. studní D 800 mm	m	60,00	3 500,00	32 340,18	177 659,82	210 000,00	RTS I / 2022
28	115201401R00	Montáž svíslého nerez d 154 mm (D+M)	m	66,00	4 350,00	51 449,33	235 650,67	287 100,00	RTS I / 2022
29	175100020RAB	Obsyp potrubí štěrkopískem 32/63 (D+M)	m3	29,10	1 760,00	18 265,71	32 950,29	51 216,00	RTS I / 2022
30	171101105R00	Jílové těsnění vrtu zhutněné na 103% PS	m3	1,94	216,00	0,00	419,04	419,04	RTS I / 2022
31	210021511R00	Těsnění svíslého prostupu, PEHD límec (D+M)	kus	4,00	1 018,00	0,00	4 072,00	4 072,00	RTS I / 2022
32	650112311R00	Montáž plastové skruže DN 1000 vč. víka	kus	4,00	1 248,00	0,00	4 992,00	4 992,00	RTS I / 2022

33	891243321R00	Montáž zhlaví vrtu vč. vzorkovacího místa (D+M)	kus	4,00	4 538,00	5 990,48	12 161,52	18 152,00	RTS I / 2022
	28	Zpevňování hornin a konstrukcí				14 154,30	281 334,41	295 488,71	
34	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie	m2	20 421,31	14,00	11 037,85	274 860,47	285 898,31	RTS I / 2022
35	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	177,60	54,00	3 116,46	6 473,94	9 590,40	RTS I / 2022
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				218 940,46	265 059,54	484 000,00	
36	895811111R00	Koksokompostový filtr dle v.č. 01-6 (D+M)	kus	1,00	484 000,00	218 940,46	265 059,54	484 000,00	RTS I / 2022
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	271 912,00	271 912,00	
37	0001118VD	Geotechnické zkoušky	soubor	1,00	271 912,00	0,00	271 912,00	271 912,00	
	H31	Hydromeliorace				0,00	1 856 423,73	1 856 423,73	
38	998312011R00	Přesun hmot	t	5 288,96	351,00	0,00	1 856 423,73	1 856 423,73	RTS I / 2022
	M23	Montáže potrubí				0,00	52 756,00	52 756,00	
39	230180026R00	Montáž trub z plastických hmot DA 90	m	12,00	160,00	0,00	1 920,00	1 920,00	RTS I / 2022
40	230180028R00	Montáž trub z plastických hmot DA 110	m	284,00	179,00	0,00	50 836,00	50 836,00	RTS I / 2022
		Ostatní materiál				4 794 571,51	0,00	4 794 571,51	
41	58337333	Štěrkopísek frakce 16-32 (alter. 11-22)	t	5 116,32	566,00	2 895 837,12	0,00	2 895 837,12	RTS I / 2022
42	67352006	Geotextilie netkaná 500 g/m2	m2	21 825,79	77,00	1 680 585,69	0,00	1 680 585,69	RTS I / 2022
43	28613855	Trubka PEHD DA 90 mm PN 6 d 90 x 5,4 x 6000 mm	kus	2,06	1 183,00	2 436,98	0,00	2 436,98	RTS I / 2013
44	28613813	Trubka PEHD DA 110 mm PN 6 d 110 x 6,6 x 6000 mm	kus	48,75	1 943,00	94 727,72	0,00	94 727,72	RTS I / 2013
45	59225565	Plastová skruž šachty DN 1000, dl. 1200 mm, pro plyn. studnu	kus	4,00	22 861,00	91 444,00	0,00	91 444,00	RTS I / 2022
46	59225851.A	Deska zákrytová dvojdielná DN 1000, pro plyn. studnu	kus	4,00	7 385,00	29 540,00	0,00	29 540,00	RTS I / 2013
		SO 02 Biologická rekultivace				222 622,10	551 004,87	773 626,97	
	18	Povrchové úpravy terénu				35 475,22	544 492,78	579 968,00	
47	183102134R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,125 m3, svah 1:2	kus	800,00	52,00	0,00	41 600,00	41 600,00	RTS I / 2022
48	184102122R00	Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, na svahu 1:2	kus	800,00	39,00	220,52	30 979,48	31 200,00	RTS I / 2022
49	184808324R00	Hnojení tabletou Silvamix u každé sazenice (bez dodávky)	kus	800,00	1,00	0,00	800,00	800,00	RTS I / 2022
50	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	8,00	260,00	630,30	1 449,70	2 080,00	RTS I / 2022
51	185851111R00	Dovoz vody pro závlivu rostlin do 6 km	m3	8,00	260,00	0,00	2 080,00	2 080,00	RTS I / 2022
52	184921094R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m, svah do 1:2	m2	800,00	52,00	0,00	41 600,00	41 600,00	RTS I / 2022
53	184804113R00	Ochrana dřevin před okusem chemicky v rovině a svahu	kus	800,00	7,00	0,00	5 600,00	5 600,00	RTS I / 2022
54	184804114R00	Příplatek za ochranu před okusem na svahu 1 : 2	kus	800,00	1,00	0,00	800,00	800,00	RTS I / 2022
55	183405211R00	Výsev travníku hydroosevem na ornici	m2	9 232,00	23,00	33 419,84	178 916,16	212 336,00	RTS I / 2022
56	183403252R00	Obdělání půdy vláčením, na svahu	m2	15 380,00	4,00	0,00	61 520,00	61 520,00	RTS I / 2022
57	183403253R00	Obdělání půdy hrabáním, na svahu	m2	15 380,00	3,00	0,00	46 140,00	46 140,00	RTS I / 2022
58	183403261R00	Obdělání půdy válením, na svahu	m2	7 690,00	3,00	0,00	23 070,00	23 070,00	RTS I / 2022
59	183403251R00	Obdělání půdy smykováním, na svahu	m2	7 690,00	4,00	0,00	30 760,00	30 760,00	RTS I / 2022
60	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	4 684,00	4,00	0,00	18 736,00	18 736,00	RTS I / 2022
61	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	4 684,00	3,00	0,00	14 052,00	14 052,00	RTS I / 2022
62	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	2 342,00	3,00	0,00	7 026,00	7 026,00	RTS I / 2022
63	183403151R00	Obdělání půdy smykováním, v rovině	m2	2 342,00	4,00	0,00	9 368,00	9 368,00	RTS I / 2022
64	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie proti prorůstání plevelů	m2	800,00	39,00	1 204,56	29 995,44	31 200,00	RTS I / 2022
	H23	Plochy a úpravy území				0,00	6 512,09	6 512,09	
65	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	5,01	1 300,00	0,00	6 512,09	6 512,09	RTS I / 2022
		Ostatní materiál				187 146,88	0,00	187 146,88	
66	592111VD	Tableta silvamix	ks	824,00	2,00	1 648,00	0,00	1 648,00	
67	10391100	Kúra mulčovací VL	m3	82,40	1 170,00	96 408,00	0,00	96 408,00	RTS I / 2022
68	24696862	Nátěr ochranný Morsuvin proti okusu	kg	24,72	104,00	2 570,88	0,00	2 570,88	RTS II / 2016
69	02651371	Svída - Cornus alba 40-60 cm	kus	136,99	59,00	8 082,41	0,00	8 082,41	RTS I / 2022
70	02652496	Zimolez - Lonicera xylosteum 40-60 cm	kus	136,99	59,00	8 082,41	0,00	8 082,41	RTS I / 2022
71	02653248	Cornus mas (dřín obecný) 40-60 cm	kus	136,99	59,00	8 082,41	0,00	8 082,41	RTS I / 2022
72	026560110	Líska obecná - Corylus avellana 40 cm	kus	136,99	59,00	8 082,41	0,00	8 082,41	RTS II / 2016
73	02656017	Ptačí zob obecný-Ligustrum vulgare 40cm	kus	138,02	59,00	8 143,18	0,00	8 143,18	RTS I / 2022
74	026560211	Vuburnum opulus (kalina obecná) 40-60cm	kus	138,02	59,00	8 143,18	0,00	8 143,18	RTS II / 2016
75	69366163.A	Geotextilie proti prorůstání plevelů 50g/m2	m2	824,00	46,00	37 904,00	0,00	37 904,00	RTS I / 2022
		SO 03 Oprava jímky				183 542,13	860 169,08	1 043 711,20	
	0	Těsnící a ochranné vrstvy rekultivace skládky				2 919,26	377 220,56	380 139,82	
76	715231001R00	PEHD fólie tl. 2mm - hladká (D+M)	m2	281,46	1 259,00	2 919,26	351 441,66	354 360,92	RTS I / 2022

77	00023VD	Kontrola celistvosti fólie	m2	263,05	98,00	0,00	25 778,90	25 778,90	
	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	53 111,83	53 111,83	
78	115100001RA0	Čerpání vody na výšku 10 m	h	11,00	500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	RTS I / 2022
79	113108305R00	Odstranění PEHD fólie	m2	263,05	181,00	0,00	47 611,83	47 611,83	RTS I / 2022
	13	Hloubené vykopávky				0,00	58 602,21	58 602,21	
80	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	128,37	260,00	0,00	33 377,01	33 377,01	RTS I / 2022
81	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	39,60	637,00	0,00	25 225,20	25 225,20	RTS I / 2022
	15	Roubení				5 640,10	31 795,60	37 435,70	
82	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložené - hloubky do 4 m	m2	292,47	92,00	5 640,10	21 266,81	26 906,91	RTS I / 2022
83	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložené - hl. do 4 m	m2	292,47	36,00	0,00	10 528,79	10 528,79	RTS I / 2022
	16	Přemístění výkopku				0,00	8 367,32	8 367,32	
84	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	152,13	55,00	0,00	8 367,32	8 367,32	RTS I / 2022
	17	Konstrukce ze zemin				80 554,77	136 665,22	217 219,99	
85	175100020RA0	Obsyp potrubí štěrkopískem	m3	152,13	1 395,00	80 554,77	131 670,93	212 225,70	RTS I / 2022
86	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	15,84	104,00	0,00	1 647,36	1 647,36	RTS I / 2022
87	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	152,13	22,00	0,00	3 346,93	3 346,93	RTS I / 2022
	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				0,00	7 606,66	7 606,66	
88	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	152,13	50,00	0,00	7 606,66	7 606,66	RTS I / 2022
	21	Vsakovací studny				0,00	5 182,80	5 182,80	
89	212753217R00	Montáž drenáž. trubky do rýhy DN 200,bez lože	m	148,08	35,00	0,00	5 182,80	5 182,80	RTS I / 2022
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				43 056,58	23 808,31	66 864,89	
90	457311118R00	Beton spádový C 25/30 + kari síť	m3	9,57	6 985,00	43 056,58	23 808,31	66 864,89	RTS I / 2022
	711	Izolace proti vodě				20 286,30	2 053,70	22 340,00	
91	711212621R00	Těsnění prostupů těsnicí manžetou	kus	2,00	11 170,00	20 286,30	2 053,70	22 340,00	RTS I / 2022
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				2 612,19	3 387,81	6 000,00	
92	895641111R00	Zřízení drenážní výustě DN 300	kus	4,00	1 500,00	2 612,19	3 387,81	6 000,00	RTS I / 2022
	98	Demolice				103,75	35 994,68	36 098,43	
93	981511114R00	Demolice konstrukcí postup.rozebráním, železobeton	m3	9,57	3 771,00	103,75	35 994,68	36 098,43	RTS I / 2022
	H31	Hydromeliorace				0,00	106 422,64	106 422,64	
94	998312011R00	Přesun hmot	t	303,20	351,00	0,00	106 422,64	106 422,64	RTS I / 2022
	S	Přesuny sutí				0,00	9 949,75	9 949,75	
95	979011221R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot	t	24,13	117,00	0,00	2 823,76	2 823,76	RTS I / 2022
96	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	24,13	117,00	0,00	2 823,76	2 823,76	RTS I / 2022
97	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	24,13	13,00	0,00	313,75	313,75	RTS I / 2022
98	979990108R00	Poplatek za uložení sutí - železobeton, skupina odpadu 170101	t	23,08	150,00	0,00	3 462,38	3 462,38	RTS I / 2022
99	979990122R00	Poplatek za uložení sutí - fólie PEHD, skupina odpadu 170203	t	1,05	500,00	0,00	526,10	526,10	RTS I / 2022
		Ostatní materiál				28 369,17	0,00	28 369,17	
100	28611226.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 200 mm	m	152,52	186,00	28 369,17	0,00	28 369,17	RTS I / 2022

Celkem:

17 890 651,52

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	ODPADOVÉ HOSPODARSTVÍ MIKROREGIONU KLOBOUCKO - REKULTIVACE 2. ETAPY SKLÁDKY	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Klobouky u Brna
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:	Enviprojekt CZECH s.r.o.
Lokalita:	Klobouky u Brna	Konec výstavby:	Zhotovitel:	dle výběrového řízení
Zpracoval:	Vít Toman	Zpracováno dne:	Zpracováno dne:	01.03.2022

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
01		SO 01 Technická rekultivace	6 144 848,49	9 928 464,85	16 073 313,34
01	0	Těsnící a ochranné vrstvy rekultivace skládky	913 711,47	3 477 249,33	4 390 960,80
01	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	92 799,23	92 799,23
01	13	Hloubené vykopávky	0,00	19 240,00	19 240,00
01	16	Přemístění výkopku	0,00	27 706,53	27 706,53
01	17	Konstrukce ze zemin	38 693,09	55 124,70	93 817,79
01	18	Povrchové úpravy terénu	10 766,00	3 058 136,00	3 068 902,00
01	21	Vsakovací studny	45 965,97	2 818,03	48 784,00
01	26	Vrty - PLYNOVÁ STUDNA	108 045,69	467 905,35	575 951,04
01	28	Zpevňování hornin a konstrukcí	14 154,30	281 334,41	295 488,71
01	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	218 940,46	265 059,54	484 000,00
01	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	0,00	271 912,00	271 912,00
01	H31	Hydromeliorace	0,00	1 856 423,73	1 856 423,73
01	M23	Montáže potrubí	0,00	52 756,00	52 756,00
01		Ostatní materiál	4 794 571,51	0,00	4 794 571,51
02		SO 02 Biologická rekultivace	222 622,10	551 004,87	773 626,97
02	18	Povrchové úpravy terénu	35 475,22	544 492,78	579 968,00
02	H23	Plochy a úpravy území	0,00	6 512,09	6 512,09
02		Ostatní materiál	187 146,88	0,00	187 146,88
03		SO 03 Oprava jímky	183 542,13	860 169,08	1 043 711,20
03	0	Těsnící a ochranné vrstvy rekultivace skládky	2 919,26	377 220,56	380 139,82
03	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	53 111,83	53 111,83
03	13	Hloubené vykopávky	0,00	58 602,21	58 602,21
03	15	Roubení	5 640,10	31 795,60	37 435,70
03	16	Přemístění výkopku	0,00	8 367,32	8 367,32
03	17	Konstrukce ze zemin	80 554,77	136 665,22	217 219,99
03	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	0,00	7 606,66	7 606,66
03	21	Vsakovací studny	0,00	5 182,80	5 182,80

03	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	43 056,58	23 808,31	66 864,89
03	711	Izolace proti vodě	20 286,30	2 053,70	22 340,00
03	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	2 612,19	3 387,81	6 000,00
03	98	Demolice	103,75	35 994,68	36 098,43
03	H31	Hydromeliorace	0,00	106 422,64	106 422,64
03	S	Přesuny sutí	0,00	9 949,75	9 949,75
03		Ostatní materiál	28 369,17	0,00	28 369,17
			Celkem:		17 890 651,52

Výkaz výměr

Název stavby:	ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ MIKROREGIONU KLOBOUCKO - REKULTIVACE 2. ETAPY SKLÁDKY	Objednatel:	Město Klobouky u Brna
Druh stavby:		Projektant:	Enviprojekt CZECH s.r.o.
Lokalita:	Klobouky u Brna	Zhotovitel:	dle výběrového řízení
Zpracoval:	Vít Toman	Zpracováno dne:	01.03.2022

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
1	01	715231001R00	PEHD fólie tl. 1mm - oboustranně strukturovaná (D+M) (1930+412)*1,07 7690*1,07 1,207*(140,53+155,5) 1*(140,53+155,5) <i>rovina_temeno+lavice</i> <i>svah skládky</i> <i>založení v zámku</i> <i>přesah přes zámek 0,5m</i>	m2	11 387,58 2 505,94 8 228,30 357,31 296,03	0,00
2	01	00003VD	Výztužná síťovina NOTEX GX 100/50 (D+M) (1930+412)*1,07 7690*1,07 1,207*(140,53+155,5)	m2	11 091,55 2 505,94 8 228,30 357,31	0,00
3	03	715231001R00	PEHD fólie tl. 2mm - hladká (D+M) 10,36*6,16*1,07 10,36*6,03*2*1,07 6,16*6,03*2*1,07	m2	281,46 68,28 133,69 79,49	0,00
4	03	00023VD	Kontrola celistvosti fólie 263,05	m2	263,05 263,05	0,00
5	01	00023VD	Kontrola celistvosti fólie 2342+7690	m2	10 032,00 10 032,00	0,00
6	03	115100001RA0	Čerpání vody na výšku 10 m 330000/30000	h	11,00 11,00	0,00
7	03	113108305R00	Odstranění PEHD fólie 10,36*6,16 10,36*6,03*2 6,16*6,03*2	m2	263,05 63,82 124,94 74,29	0,00
8	01	122201103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 (7690+2342)*0,4 (7690+2342)*0,3 0,375*(140,53+155,5) (7690+2342)*0,2 0,375*(140,53+155,5) 4*15*0,485 <i>podomiční zemina</i> <i>ornice</i> <i>výkop rýhy zámku</i> <i>plynová drenáž</i> <i>naložení zeminy pro zámek</i> <i>jílové těsnění plynové studny</i>	m3	9 279,92 4 012,80 3 009,60 111,01 2 006,40 111,01 29,10	0,00
9	01	132203302R00	Hloubení rýh pro drény, hloubky 45 cm, š. 50 cm, v hor.3 284+12	m	296,00 296,00	0,00
10	03	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ 0,8*3,91*(12,36+12,36+8,16+8,16)	m3	128,37 128,37	0,00
11	03	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ (17+16)*0,6*2	m3	39,60 39,60	0,00
12	03	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m 3,91*12,36*2 3,91*8,16*2 2*(17+16)*2	m2	292,47 96,66 63,81 132,00	0,00
13	03	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m 3,91*12,36*2 3,91*8,16*2 2*(17+16)*2	m2	292,47 96,66 63,81 132,00	0,00

14	01	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m (7690+2342)*0,4 (7690+2342)*0,3 0,375*(140,53+155,5) (7690+2342)*0,2 296*0,45*0,5 4*15*0,485	dovoz podornice dovoz omice zemina pro zásyp zámku plynová drenáž uložení výkopku pro trubky PEHD 90 a 110 jílové těsnění plynové studny	m3	9 235,51 4 012,80 3 009,60 111,01 2 006,40 66,60 29,10	0,00
15	03	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m 0,8*3,91*(12,36+12,36+8,16+8,16) 39,6-15,84		m3	152,13 128,37 23,76	0,00
16	01	171102102R00	Uložení sypaniny do násypů, zhutn, na 97% PS 0,375*(140,53+155,5)	zámek temeno a lavice	m3	111,01 111,01	0,00
17	01	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných 296*0,45*0,5	uložení výkopku pro trubky PEHD 90 a 110	m3	66,60 66,60	0,00
18	01	175101101RT2	Obsyp potrubí s dodáním štěrkopísku frakce 16/32 296*0,45*0,5		m3	66,60 66,60	0,00
19	03	175100020RA0	Obsyp potrubí štěrkopískem 0,8*3,91*(12,36+12,36+8,16+8,16) (17+16)*0,6*0,6*2	okolo jímky vyústění do příkopu	m3	152,13 128,37 23,76	0,00
20	03	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou 39,6-11,88-11,88	výkop minus obsyp potrubí	m3	15,84 15,84	0,00
21	03	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 0,8*3,91*(12,36+12,36+8,16+8,16) 39,6-15,84		m3	152,13 128,37 23,76	0,00
22	02	183102134R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,125 m3, svah 1:2 800		kus	800,00 800,00	0,00
23	02	184102122R00	Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, na svahu 1:2 800		kus	800,00 800,00	0,00
24	02	184808324R00	Hnojení tabletou Silvamix u každé sazenice (bez dodávky) 800		kus	800,00 800,00	0,00
25	02	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 0,01*800		m3	8,00 8,00	0,00
26	02	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km 0,01*800		m3	8,00 8,00	0,00
27	02	184921094R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m, svah do 1:2 800		m2	800,00 800,00	0,00
28	02	184804113R00	Ochrana dřevin před okusem chemicky v rovině a svahu 800		kus	800,00 800,00	0,00
29	02	184804114R00	Příplatek za ochranu před okusem na svahu 1 : 2 800		kus	800,00 800,00	0,00
30	02	183405211R00	Výsev trávniku hydroosevem na ornici 9232		m2	9 232,00 9 232,00	0,00
31	02	183403252R00	Obdělání půdy vláčením, na svahu 7690*2	dvakrát	m2	15 380,00 15 380,00	0,00
32	02	183403253R00	Obdělání půdy hrabáním, na svahu 7690*2	dvakrát	m2	15 380,00 15 380,00	0,00
33	02	183403261R00	Obdělání půdy válením, na svahu 7690		m2	7 690,00 7 690,00	0,00
34	02	183403251R00	Obdělání půdy smykáním, na svahu 7690		m2	7 690,00 7 690,00	0,00
35	01	713120080RA0	Očištění okraje fólie v šířce cca 1 m 347	podél stávající rekultivace	m2	347,00 347,00	0,00
36	01	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním 1930+412		m2	2 342,00 2 342,00	0,00
37	01	182201101R00	Svahování násypů 7690	svah rekultivace	m2	7 690,00 7 690,00	0,00
38	01	181006113R00	Rozprostření plynové drenáže v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm 1930+412		m2	2 342,00 2 342,00	0,00
39	01	181006123R00	Rozprostření plynové drenáže ve svahu, tl. do 20 cm		m2	7 690,00	0,00

40	01	181006113R00	7690 Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm	m2	7 690,00 4 684,00	0,00
41	01	181006123R00	2342*2 Rozprostření zemin ve sklonu nad 1:5, tl. do 20 cm	m2	4 684,00 15 380,00	0,00
42	01	181300014RA0	7690*2 Rozprostření ornice v rovině tloušťka 30 cm	m2	15 380,00 2 342,00	0,00
43	01	182300014RA0	2342 Rozprostření ornice ve svahu tloušťka 30 cm	m2	2 342,00 7 690,00	0,00
44	02	183403152R00	7690 Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	7 690,00 4 684,00	0,00
45	02	183403153R00	2342*2 Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	4 684,00 4 684,00	0,00
46	02	183403161R00	2342*2 Obdělání půdy válením, v rovině	m2	4 684,00 2 342,00	0,00
47	02	183403151R00	2342 Obdělání půdy smykováním, v rovině	m2	2 342,00 2 342,00	0,00
48	02	289971212R00	800 Zřízení vrstvy z geotextilie proti prorůstání plevelů	m2	2 342,00 800,00	0,00
49	01	181006124R00	7690 Rozprostření štěrkopísku ve sklonu nad 1:5, tl. do 30 cm	m2	800,00 7 690,00	0,00
50	01	181006114R00	2342 Rozprostření štěrkopísku v rov./sklonu 1:5, tl. do 30 cm	m2	7 690,00 2 342,00	0,00
51	03	199000002R00	0,8*3,91*(12,36+12,36+8,16+8,16) 39,6-15,84 Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2 342,00 152,13 128,37 23,76	0,00
52	01	891267211R00	1+1 Montáž hydrantů nadzemních DN 100 viz v.č. 01-7	kus	2,00 2,00	0,00
53	01	711212621R00	1+1 Těsnění prostupů - límec PEHD (D+M) viz v.č. 01-7	kus	2,00 2,00	0,00
54	01	44981630	1+1 Hydrantový nástavec viz v.č. 01-7	kus	2,00 2,00	0,00
55	01	44982601.A	1+1 Hydrantový ventil 52	kus	2,00 2,00	0,00
56	01	286543691	1+1 PEHD trubka perforovaná DN 100, dl. 0,5 m	kus	2,00 2,00	0,00
57	01	286543691	1+1 PEHD trubka perforovaná DN 100, dl. 0,5 m	kus	2,00 2,00	0,00
58	03	212753217R00	(12,36+12,36+8,16+8,16)*2 (17+16)*2 Montáž drenáž. trubky do rýhy DN 200,bez lože	m	148,08 82,08 66,00	0,00
59	01	262303486R00	4*15 Vrtání plyn. studní D 800 mm	m	60,00 60,00	0,00
60	01	115201401R00	14*4 2,5*4 Montáž svislého nerez d 154 mm (D+M)	m	66,00 66,00 56,00 10,00	0,00
61	01	175100020RAB	4*15*0,485 Obsyp potrubí štěrkopískem 32/63 (D+M)	m3	29,10 29,10	0,00
62	01	171101105R00	4*1*0,485 Jílové těsnění vrtu zhutněné na 103% PS	m3	1,94 1,94	0,00
63	01	210021511R00	1*4 Těsnění svislého prostupu, PEHD límec (D+M)	kus	4,00 4,00	0,00
64	01	650112311R00	1*4 Montáž plastové skruže DN 1000 vč. víka	kus	4,00 4,00	0,00
65	01	891243321R00	1*4 Montáž zhlaví vrtu vč. vzorkovacího místa (D+M)	kus	4,00 4,00	0,00
66	01	289971212R00	(1930+412+7690)*2 1,207*(140,53+155,5) Zřízení vrstvy z geotextilie	m2	20 421,31 20 064,00 357,31	0,00

hydrant pro vsakovací studny

PERFOROVANÉ
PLNÉ

67	01	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 (284+12)*0,6	pro zakrytí zás. plyn. trubky DA 90 a 110	m2	177,60 177,60	0,00
68	03	457311118R00	Beton spádový C 25/30 + kari síť 10,36*6,16*0,15		m3	9,57 9,57	0,00
69	03	711212621R00	Těsnění prostupů těsnicí manžetou 1+1		kus	2,00 2,00	0,00
70	01	895811111R00	Koksokompostový filtr dle v.č. 01-6 (D+M) 1		kus	1,00 1,00	0,00
71	03	895641111R00	Zřízení drenážní výustě DN 300 1+1 1+1		kus	4,00 2,00 2,00	0,00
72	01	0001118VD	Geotechnické zkoušky		soubor	1,00	0,00
73	03	981511114R00	Demolice konstrukcí postup.rozebráním, železobeton 10,36*6,16*0,15		m3	9,57 9,57	0,00
74	02	998231311R00	Přesun hmot pro sádkovníkové a krajinn. úpravy do 5km 5,0093		t	5,01 5,01	0,00
75	01	998312011R00	Přesun hmot 4,2977+113,22+5116,621+0,0699+49,3485+0,7014+4,698		t	5 288,96 5 288,96	0,00
76	03	998312011R00	Přesun hmot 0,0788+1,0522+0,2047+254,0623+24,1749+0,5418+23,0826+0,0011		t	303,20 303,20	0,00
77	01	230180026R00	Montáž trub z plastických hmot DA 90 12		m	12,00 12,00	0,00
78	01	230180028R00	Montáž trub z plastických hmot DA 110 284		m	284,00 284,00	0,00
79	03	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot 10,36*6,16*0,15*2,4113 263,0488*0,004		t	24,13 23,08 1,05	0,00
80	03	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 10,36*6,16*0,15*2,4113 263,0488*0,004		t	24,13 23,08 1,05	0,00
81	03	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění 10,36*6,16*0,15*2,4113 263,0488*0,004		t	24,13 23,08 1,05	0,00
82	03	979990108R00	Poplatek za uložení suti - železobeton, skupina odpadu 170101 10,36*6,16*0,15*2,4113		t	23,08 23,08	0,00
83	03	979990122R00	Poplatek za uložení suti - fólie PEHD, skupina odpadu 170203 263,0488*0,004		t	1,05 1,05	0,00
84	01	58337333	Štěrkopísek frakce 16-32 (alter. 11-22) (7690+2342)*0,3*1,7	plošná drenáž skládky	t	5 116,32 5 116,32	0,00
85	02	592111VD	Tableta silvamix 800*1,03		ks	824,00 824,00	0,00
86	02	10391100	Kůra mulčovací VL 0,1*800*1,03		m3	82,40 82,40	0,00
87	02	24696862	Nátěr ochranný Morsuvin proti okusu 0,03*800*1,03		kg	24,72 24,72	0,00
88	02	02651371	Svída - Cornus alba 40-60 cm 133*1,03		kus	136,99 136,99	0,00
89	02	02652496	Zimolez - Lonicera xylosteum 40-60 cm 133*1,03		kus	136,99 136,99	0,00
90	02	02653248	Cornus mas (dřín obecný) 40-60 cm 133*1,03		kus	136,99 136,99	0,00
91	02	026560110	Líška obecná - Corylus avellana 40 cm 133*1,03		kus	136,99 136,99	0,00
92	02	02656017	Ptačí zob obecný-Ligustrum vulgare 40cm 134*1,03		kus	138,02 138,02	0,00
93	02	026560211	Vuburnum opulus (kalina obecná) 40-60cm 134*1,03		kus	138,02 138,02	0,00
94	02	69366163.A	Geotextilie proti prorůstání plevelů 50g/m2 800*1,03		m2	824,00 824,00	0,00

95	01	67352006	Geotextilie netkaná 500 g/m2 (1930+412+7690)*2*1,07 1,207*(140,53+155,5)	m2	21 825,79 21 468,48 357,31	0,00
96	01	28613855	Trubka PEHD DA 90 mm PN 6 d 90 x 5,4 x 6000 mm 12/6*1,03	kus	2,06 2,06	0,00
97	01	28613813	Trubka PEHD DA 110 mm PN 6 d 110 x 6,6 x 6000 mm 284/6*1,03	kus	48,75 48,75	0,00
98	01	59225565	Plastová skruž šachty DN 1000, dl. 1200 mm, pro plyn. studnu 1*4	kus	4,00 4,00	0,00
99	01	59225851.A	Deska zákrytová dvojdielná DN 1000, pro plyn. studnu 1*4	kus	4,00 4,00	0,00
100	03	28611226.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 200 mm (12,36+12,36+8,16+8,16)*1,03*2 (17+16)*1,03*2	m	152,52 84,54 67,98	0,00

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu (01 - SO 01 Technická rekultivace)

Název stavby:	ODPADOVÉ HOSPODARSTVÍ MIKROREGIONU KLOBOUCKO - REKULTIVACE 2. ETAPY SKLÁDKY	Objednatel:	Město Klobouky u Brna	IČ/DIČ:	00283258/CZ00283258
Druh stavby:		Projektant:	Enviprojekt CZECH s.r.o.	IČ/DIČ:	03581853/CZ03581853
Lokalita:	Klobouky u Brna	Zhotovitel:	dle výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	46
JKSO:		Zpracoval:	Vít Toman	Datum:	01.03.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 350 276,98	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	8 010 221,12	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	61 820,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		4 794 571,51						
Přesun hmot a sutí		1 856 423,73						
ZRN celkem		16 073 313,34	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
						ORN celkem		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	16 073 313,34
Základ 21%	16 073 313,34	DPH 21%	3 375 395,80	Celkem včetně DPH	19 448 709,14

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady (01 - SO 01 Technická rekultivace)

Název stavby:	ODPADOVÉ HOSPODARSTVÍ MIKROREGIONU KLOBOUCKO - REKULTIVACE 2. ETAPY SKLÁDKY	Objednatel:	Město Klobouky u Brna	IČ/DIČ:	00283258/CZ00283258
Druh stavby:		Projektant:	Enviprojekt CZECH s.r.o.	IČ/DIČ:	03581853/CZ03581853
Lokalita:	Klobouky u Brna	Zhotovitel:	dle výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	46
JKSO:		Zpracoval:	Vít Toman	Datum:	01.03.2022

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00			0,00
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				0,00

Celkem VRN	0,00
-------------------	-------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

Krycí list slepého rozpočtu (02 - SO 02 Biologická rekultivace)

Název stavby:	ODPADOVÉ HOSPODARSTVÍ MIKROREGIONU KLOBOUCKO - REKULTIVACE 2. ETAPY SKLÁDKY	Objednatel:	Město Klobouky u Brna	IČ/DIČ:	00283258/CZ00283258
Druh stavby:		Projektant:	Enviprojekt CZECH s.r.o.	IČ/DIČ:	03581853/CZ03581853
Lokalita:	Klobouky u Brna	Zhotovitel:	dle výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	29
JKSO:		Zpracoval:	Vít Toman	Datum:	01.03.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	35 475,22	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	544 492,78	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		187 146,88						
Přesun hmot a sutí		6 512,09						
ZRN celkem		773 626,97	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
						ORN celkem		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	773 626,97
Základ 21%	773 626,97	DPH 21%	162 461,66	Celkem včetně DPH	936 088,63

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady (02 - SO 02 Biologická rekultivace)

Název stavby:	ODPADOVÉ HOSPODARSTVÍ MIKROREGIONU KLOBOUCKO - REKULTIVACE 2. ETAPY SKLÁDKY	Objednatel:	Město Klobouky u Brna	IČ/DIČ:	00283258/CZ00283258
Druh stavby:		Projektant:	Enviprojekt CZECH s.r.o.	IČ/DIČ:	03581853/CZ03581853
Lokalita:	Klobouky u Brna	Zhotovitel:	dle výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	29
JKSO:		Zpracoval:	Vít Toman	Datum:	01.03.2022

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00			0,00
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				0,00

Celkem VRN	0,00
-------------------	-------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

Krycí list slepého rozpočtu (03 - SO 03 Oprava jímky)

Název stavby:	ODPADOVÉ HOSPODARSTVÍ MIKROREGIONU KLOBOUCKO - REKULTIVACE 2. ETAPY SKLÁDKY	Objednatel:	Město Klobouky u Brna	IČ/DIČ:	00283258/CZ00283258
Druh stavby:		Projektant:	Enviprojekt CZECH s.r.o.	IČ/DIČ:	03581853/CZ03581853
Lokalita:	Klobouky u Brna	Zhotovitel:	dle výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	25
JKSO:		Zpracoval:	Vít Toman	Datum:	01.03.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	134 886,66	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	741 742,99	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	20 286,30	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	2 053,70			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		28 369,17						
Přesun hmot a sutí		116 372,39						
ZRN celkem		1 043 711,20	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
					ORN celkem	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	1 043 711,20
Základ 21%	1 043 711,20	DPH 21%	219 179,35	Celkem včetně DPH	1 262 890,55

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady (03 - SO 03 Oprava jímky)

Název stavby:	ODPADOVÉ HOSPODARSTVÍ MIKROREGIONU KLOBOUCKO - REKULTIVACE 2. ETAPY SKLÁDKY	Objednatel:	Město Klobouky u Brna	IČ/DIČ:	00283258/CZ00283258
Druh stavby:		Projektant:	Enviprojekt CZECH s.r.o.	IČ/DIČ:	03581853/CZ03581853
Lokalita:	Klobouky u Brna	Zhotovitel:	dle výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	25
JKSO:		Zpracoval:	Vít Toman	Datum:	01.03.2022

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00			0,00
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				0,00

Celkem VRN	0,00
-------------------	-------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Odpadové hospodářství mikroregionu Kloboucko - 3. etapa, rozšíření skládky v lokalitě Martinice	Objednatel:	Město Klobouky u Brna	IČ/DIČ:	00283258/CZ00283258
Druh stavby:	rozšíření skládky TKO	Projektant:	Enviprojekt CZECH s.r.o.	IČ/DIČ:	03581853/CZ03581853
Lokalita:	Klobouky u Brna - lokalita Martinice	Zhotovitel:	dle výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	08.06.2020	Konec výstavby:		Položek:	127
JKSO:		Zpracoval:	Vít Toman	Datum:	11.01.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	973 219,88	Vytýčení stavby		103 192,52	Zařízení staveniště		621 405,38
	Montáž	11 381 910,37	DSPS		217 165,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	49 704,90	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	6 051 381,26				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	2 023 323,99				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		8 289 769,83						
Přesun hmot a sutí		2 300 958,82						
ZRN celkem		31 070 269,06	DN celkem		320 357,52	NUS celkem		621 405,38
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	32 012 031,96
Základ 21%	32 012 031,96	DPH 21%	6 722 526,71	Celkem včetně DPH	38 734 558,67

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Odpadové hospodářství mikroregionu Kloboucko - 3. etapa, rozšíření skládky v lokalitě Martinice	Objednatel:	Město Klobouky u Brna	IČ/DIČ:	00283258/CZ00283258
Druh stavby:	rozšíření skládky TKO	Projektant:	Enviprojekt CZECH s.r.o.	IČ/DIČ:	03581853/CZ03581853
Lokalita:	Klobouky u Brna - lokalita Martinice	Zhotovitel:	dle výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	08.06.2020	Konec výstavby:		Položek:	127
JKSO:		Zpracoval:	Vít Toman	Datum:	11.01.2022

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Vytýčení stavby	103 192,52			103 192,52
DSPS	217 165,00			217 165,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				320 357,52

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		2,00	31 070 269,06	621 405,38
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				621 405,38

Celkem VRN	941 762,90
-------------------	-------------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Odpadové hospodářství mikroregionu Kloboucko - 3. etapa, rozšíření skládky v lokalitě Martinice			Doba výstavby:		Objednatel:	Město Klobouky u Brna		
Druh stavby:	rozšíření skládky TKO			Začátek výstavby:	08.06.2020	Projektant:	Enviprojekt CZECH s.r.o.		
Lokalita:	Klobouky u Brna - lokalita Martinice			Konec výstavby:		Zhotovitel:	dle výběrového řízení		
JKSO:				Zpracováno dne:	11.01.2022	Zpracoval:	Vít Toman		
C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
0		SO 01 Příprava území a HTU Geotechnické zkoušky zemin				139 211,02	4 692 003,64	4 831 214,66	
						0,00	730 591,00	730 591,00	
1	0001VD	Odběr, odvoz vzorků	ks	30,00	1 300,00	0,00	39 000,00	39 000,00	
2	0002VD	Zkoušky - propustnost	ks	15,00	3 901,00	0,00	58 515,00	58 515,00	
3	0003VD	Zkoušky - vlhkost	ks	30,00	780,00	0,00	23 400,00	23 400,00	
4	0004VD	Zkoušky - Proctor standard (zhutnitelnost)	ks	6,00	5 202,00	0,00	31 212,00	31 212,00	
5	0005VD	Zkoušky - objemová hmotnost	ks	30,00	3 381,00	0,00	101 430,00	101 430,00	
6	0006VD	Zkoušky - míra zhutnění	ks	30,00	2 341,00	0,00	70 230,00	70 230,00	
7	0007VD	Zkoušky mechaniky zemin	ks	30,00	5 202,00	0,00	156 060,00	156 060,00	
8	0008VD	Dopravní náklady na přepravu	km	1 920,00	39,00	0,00	74 880,00	74 880,00	
9	0009VD	Sled a řízení prací - práce v terénu (8 dní)	hod	64,00	1 691,00	0,00	108 224,00	108 224,00	
10	00010VD	Závěrečná zpráva a vyhodnocení	hod	40,00	1 691,00	0,00	67 640,00	67 640,00	
11		Přípravné a přidružené práce				0,00	12 500,00	12 500,00	
11	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	50,00	150,00	0,00	7 500,00	7 500,00	RTS I / 2022
12	112203212R00	Odstranění pařezů, ztlž. pod.,D do 30 cm, svah 1:5	kus	50,00	100,00	0,00	5 000,00	5 000,00	RTS I / 2022
12		Odkopávky a prokopávky				0,00	2 187 192,90	2 187 192,90	
13	122100010RA0	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4	m3	9 647,70	213,00	0,00	2 054 960,10	2 054 960,10	RTS I / 2022
14	121103112R00	Skrývka zemin ve sklonu 1:2	m3	2 361,30	56,00	0,00	132 232,80	132 232,80	RTS I / 2022
13		Hloubené vykopávky				0,00	54 508,30	54 508,30	
15	132203322R00	Hloubení rýh pro drény, hloubky do 2,0 m, v hor.3	m	707,90	77,00	0,00	54 508,30	54 508,30	RTS I / 2022
16		Přemístění výkopku				0,00	803 614,93	803 614,93	
16	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	9 548,98	83,00	0,00	792 564,93	792 564,93	RTS I / 2022
17	162201411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30 cm do 1000 m	kus	50,00	130,00	0,00	6 500,00	6 500,00	RTS I / 2022
18	162201401R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 30 cm do 1000 m	kus	50,00	26,00	0,00	1 300,00	1 300,00	RTS I / 2022
19	162201421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 1000 m	kus	50,00	65,00	0,00	3 250,00	3 250,00	RTS I / 2022
17		Konstrukce ze zemin				77 721,04	346 081,71	423 802,75	
20	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS	m3	2 637,00	51,00	0,00	134 487,00	134 487,00	RTS I / 2022
21	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	353,95	104,00	0,00	36 810,80	36 810,80	RTS I / 2022
22	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	9 548,98	5,00	0,00	47 744,88	47 744,88	RTS I / 2022
23	175100020RA0	Obsyp potrubí štěrkokopiskem alt. bet. recyklátem (D+M)	m3	176,98	1 157,00	77 721,04	127 039,04	204 760,08	RTS I / 2022
18		Povrchové úpravy terénu				0,00	411 763,00	411 763,00	
24	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	148,00	13,00	0,00	1 924,00	1 924,00	RTS I / 2022
25	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	3 597,00	13,00	0,00	46 761,00	46 761,00	RTS I / 2022
26	182201101R00	Svahování	m2	7 893,00	46,00	0,00	363 078,00	363 078,00	RTS I / 2022
87		Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				0,00	35 395,00	35 395,00	
27	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	707,90	50,00	0,00	35 395,00	35 395,00	RTS I / 2022
89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				4 183,98	4 816,02	9 000,00	
28	895611111R00	Drenážní výust' z betonových trub VT (D+M)	kus	2,00	4 500,00	4 183,98	4 816,02	9 000,00	RTS I / 2022
H31		Hydromeliorace				0,00	105 540,79	105 540,79	
29	998312011R00	Přesun hmot	t	300,69	351,00	0,00	105 540,79	105 540,79	RTS I / 2022
		Ostatní materiál				57 306,00	0,00	57 306,00	
30	28611223	Trubka PVC-U drenážní flexibilní DN 100 mm	m	550,84	51,00	28 092,84	0,00	28 092,84	RTS I / 2020
31	28611226.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 200 mm	m	157,06	186,00	29 213,16	0,00	29 213,16	RTS I / 2022
45		SO 02 Záchytné příkopy a zatrubnění stávajícího př Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				847 397,97	579 279,30	1 426 677,28	
						31 817,37	10 409,88	42 227,24	
32	452218142R00	Zajišťovací práh z upraveného lom. kamene, na MC	m3	1,08	4 123,00	2 876,43	1 576,41	4 452,84	RTS I / 2022

33	452311121R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 8/10	m3	10,21	3 698,00	28 940,94	8 833,47	37 774,40	RTS I / 2022
	46	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)				4 973,38	150 958,92	155 932,30	
34	465928121R00	Kladení pref.žlabů š.60 cm do bet.lože (D+M)	kus	245,95	634,00	4 973,38	150 958,92	155 932,30	RTS I / 2022
	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				0,00	195 268,00	195 268,00	
35	871219111R00	Kladení potrubí z trub DN 500	m	162,14	1 200,00	0,00	194 568,00	194 568,00	RTS I / 2022
36	733171140R00	Montáž - napojení drénu DN 200	kus	2,00	350,00	0,00	700,00	700,00	RTS I / 2022
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				35 916,74	9 083,26	45 000,00	
37	894412211RAB	Podzemní šachta, DN 1000, stěna 90 mm, dno přímé, 2 vtok DN500, výtok DN400 (D+M)	kus	1,00	45 000,00	35 916,74	9 083,26	45 000,00	RTS I / 2022
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				182 879,49	113 003,29	295 882,78	
38	919535555R00	Obetonování trub DN 500 betonem prostým C 8/10	m3	86,91	2 369,00	121 999,01	83 883,76	205 882,78	RTS I / 2022
39	919411121R00	Čelo propustku z bet.prostého z trub DN 500 vč. oc. česla (D+M)	kus	2,00	45 000,00	60 880,48	29 119,52	90 000,00	RTS I / 2022
	H31	Hydromeliorace				0,00	100 555,95	100 555,95	
40	998312011R00	Přesun hmot pro hrazení a úpravu bystřin	t	286,48	351,00	0,00	100 555,95	100 555,95	RTS I / 2022
		Ostatní materiál				591 811,00	0,00	591 811,00	
41	28611180.A	Netlakové CC-GRP trouby HOBAS DN 500, SN 5000 (včetně spojek a dopravy)	m	162,14	3 650,00	591 811,00	0,00	591 811,00	RTS I / 2022
		SO 03 Těleso skládky				7 455 106,05	12 969 847,51	20 424 953,56	
	0	Geotechnické zkoušky zemin				0,00	1 156 048,00	1 156 048,00	
42	0001VD	Odběr, odvoz vzorků	ks	30,00	1 300,00	0,00	39 000,00	39 000,00	
43	0002VD	Zkoušky - propustnost	ks	15,00	3 901,00	0,00	58 515,00	58 515,00	
44	0003VD	Zkoušky - vlhkost	ks	30,00	780,00	0,00	23 400,00	23 400,00	
45	0004VD	Zkoušky - Proctor standard (zhutnitelnost)	ks	6,00	5 202,00	0,00	31 212,00	31 212,00	
46	0005VD	Zkoušky - objemová hmotnost	ks	30,00	3 381,00	0,00	101 430,00	101 430,00	
47	0006VD	Zkoušky - míra zhutnění	ks	30,00	2 341,00	0,00	70 230,00	70 230,00	
48	0007VD	Zkoušky mechaniky zemin	ks	30,00	5 202,00	0,00	156 060,00	156 060,00	
49	0008VD	Dopravní náklady na přepravu	km	1 920,00	39,00	0,00	74 880,00	74 880,00	
50	0009VD	Sled a řízení prací - práce v terénu (8 dní)	hod	64,00	1 691,00	0,00	108 224,00	108 224,00	
51	00010VD	Závěrečná zpráva a vyhodnocení	hod	40,00	1 691,00	0,00	67 640,00	67 640,00	
52	00023VD	Geoelkt. kontrol. systém _snímací elektrody (D+M)	m2	10 377,00	41,00	0,00	425 457,00	425 457,00	
	1	Zemní práce				0,00	202 368,00	202 368,00	
53	100003100R00	Naložení deficitu zemin	m3	3 968,00	51,00	0,00	202 368,00	202 368,00	RTS I / 2022
	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	213 366,00	213 366,00	
54	122100010RA0	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4	m3	2 481,00	86,00	0,00	213 366,00	213 366,00	RTS I / 2022
	13	Hloubené vykopávky				0,00	83 044,00	83 044,00	
55	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	96,80	260,00	0,00	25 168,00	25 168,00	RTS I / 2022
56	132101111R00	Očištění okraje fólie 2. etapy skládky	m3	127,20	455,00	0,00	57 876,00	57 876,00	RTS I / 2022
	16	Přemístění výkopku				0,00	328 899,00	328 899,00	
57	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	6 449,00	51,00	0,00	328 899,00	328 899,00	RTS I / 2022
	17	Konstrukce ze zemin				53,65	743 399,00	743 452,65	
58	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 96% PS	m3	6 449,00	51,00	0,00	328 899,00	328 899,00	RTS I / 2022
59	172102101R00	Zřízení těsnící výplně se zhutněním do 100% PS	m3	96,80	507,00	53,65	49 023,95	49 077,60	RTS I / 2022
60	175101101R00	Obsyp potrubí štěrkopískem	m3	261,99	1 395,00	0,00	365 476,05	365 476,05	RTS I / 2022
	18	Povrchové úpravy terénu				0,00	1 917 397,00	1 917 397,00	
61	181201102R00	Úprava pláně	m2	3 790,00	13,00	0,00	49 270,00	49 270,00	RTS I / 2022
62	182201101R00	Svahování	m2	9 209,00	46,00	0,00	423 614,00	423 614,00	RTS I / 2022
63	181006124R00	Rozproštění štěrkopísku ve sklonu nad 1:5, tl. do 30 cm	m2	10 861,00	133,00	0,00	1 444 513,00	1 444 513,00	RTS I / 2022
	21	Úprava podloží a základové spáry				4 807,01	170 808,99	175 616,00	
64	213151121R00	Montáž geotextílie	m2	10 976,00	16,00	4 807,01	170 808,99	175 616,00	RTS I / 2022
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				0,00	58 041,00	58 041,00	
65	561301119R00	Úprava vlhkosti násypového materiálu	m2	6 449,00	9,00	0,00	58 041,00	58 041,00	RTS I / 2022
	715	Izolace proti chemickým vlivům				49 704,90	5 975 131,26	6 024 836,16	
66	715231001R00	PEHD fólie tl. 1,5mm - oboustranně strukturovaná(D+M)	m2	11 744,32	274,00	26 548,04	3 191 395,64	3 217 943,68	RTS I / 2022
67	715231001R00	Bentonitová rohož např. EUROBENT 4000 (D+M)	m2	11 744,32	239,00	23 156,86	2 783 735,62	2 806 892,48	RTS I / 2022
	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				0,00	157 714,00	157 714,00	
68	871371121R00	Montáž trubek z PEHD DN 250	m	333,00	454,00	0,00	151 182,00	151 182,00	RTS I / 2022
69	765799161R00	Montáž tvarovek	kus	4,00	1 633,00	0,00	6 532,00	6 532,00	RTS I / 2022
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				0,00	16 906,00	16 906,00	
70	894431111R00	Osazení PEHD tvarovky DN 250 pro propojení drenáže (D+M)	kus	2,00	8 453,00	0,00	16 906,00	16 906,00	RTS I / 2022
	H31	Hydromeliorace				0,00	1 946 725,26	1 946 725,26	
71	998312011R00	Přesun hmot	t	5 546,23	351,00	0,00	1 946 725,26	1 946 725,26	RTS I / 2022
		Ostatní materiál				7 400 540,49	0,00	7 400 540,49	
72	69370518	Geotextilie 400g/m2 do 6 m	m2	11 744,32	62,00	728 147,84	0,00	728 147,84	RTS I / 2022
73	58337333	Štěrkopísek frakce 16-32 (alter. 11-22)	t	5 984,49	998,00	5 972 524,01	0,00	5 972 524,01	RTS I / 2022

74	28614074	Trubka PEHD DN 250, PN 10, SDR 17-PERFORACE	m	342,99	1 936,00	664 028,64	0,00	664 028,64	RTS I / 2022
75	286548998	Záslepka PEHD DN 250	kus	4,00	8 960,00	35 840,00	0,00	35 840,00	RTS I / 2022
SO 04 Výtlačk průsakových vod						0,00	1 997 003,49	1 997 003,49	
M000VD Výtlačk průsakových vod						0,00	1 997 003,49	1 997 003,49	
76	000SO04VD	DIO 04.01 Výtlačk vod z jímky - strojně technologická část viz samost.rozpočet	soubor	1,00	949 230,50	0,00	949 230,50	949 230,50	
77	000SO04VD	DIO 04.02 Výtlačk vod z jímky - elektrotechnologická část viz samost.rozpočet	soubor	1,00	291 647,00	0,00	291 647,00	291 647,00	
78	000SO04VD	DIO 04.03 Výtlačk vod z jímky - výtlačná trasa viz samost.rozpočet	soubor	1,00	756 125,99	0,00	756 125,99	756 125,99	
SO 05 Oplocení						247 567,12	179 067,41	426 634,53	
13 Hloubené vykopávky						0,00	5 128,20	5 128,20	
79	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	11,10	462,00	0,00	5 128,20	5 128,20	RTS I / 2022
16 Přemístění výkopku						0,00	2 364,30	2 364,30	
80	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	11,10	213,00	0,00	2 364,30	2 364,30	RTS I / 2022
17 Konstrukce ze zemin						0,00	919,80	919,80	
81	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	14,60	63,00	0,00	919,80	919,80	RTS I / 2022
33 Sloupy a piliře, stožáry a rámové stojky						16 249,50	26 250,50	42 500,00	
82	339928812R00	Osazení sloupku řadového se zabetonováním	kus	76,00	450,00	13 076,09	21 123,91	34 200,00	RTS I / 2022
83	339928822R00	Osazení sloupku se vzpěrou se zabetonováním	kus	10,00	830,00	3 173,41	5 126,59	8 300,00	RTS I / 2022
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)						0,00	76 250,00	76 250,00	
84	767911130R00	Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m,napínací drát	m	222,00	200,00	0,00	44 400,00	44 400,00	RTS I / 2022
85	767912120R00	Montáž oplocení ostenatého drátu H nad 2,0 m	m	666,00	25,00	0,00	16 650,00	16 650,00	RTS I / 2022
86	914501111R00	Montáž bavoletu pro ostenatý drát	kus	76,00	200,00	0,00	15 200,00	15 200,00	RTS I / 2022
93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb						8 705,28	30 144,72	38 850,00	
87	935111112R00	Osazení bet. dlaždic do štěrkopísku tl. 10 cm	m2	111,00	350,00	8 705,28	30 144,72	38 850,00	RTS I / 2022
H31 Hydromeliorace						0,00	12 189,39	12 189,39	
88	998312011R00	Přesun hmot	t	34,73	351,00	0,00	12 189,39	12 189,39	RTS I / 2022
M46 Zemní práce při montážích						0,00	25 820,50	25 820,50	
89	460300102R01	Vrtání jámy pro sloupek D 25 cm - oplocení	kus	76,00	300,00	0,00	22 800,00	22 800,00	RTS II / 2019
90	460300103R02	Vrtání jámy pro sloupek D 15 cm - vzpěry	kus	10,00	280,00	0,00	2 800,00	2 800,00	RTS II / 2019
91	460600001RT1	Naložení a odvoz zeminy do 500 m	m3	3,50	63,00	0,00	220,50	220,50	RTS I / 2022
Ostatní materiál						222 612,34	0,00	222 612,34	
92	55346463	Sloupky z ocelových trubek,poplast. v.2690 mm, d 48mm	kus	76,00	650,00	49 400,00	0,00	49 400,00	RTS I / 2022
93	55346444	Vzpěra sloupku-poplastovaná, D 38 MM, DL. 2500mm	kus	10,00	600,00	6 000,00	0,00	6 000,00	RTS I / 2022
94	31478154	Drát napínací PVC pr. drátu 2,9 mm	m	685,98	10,00	6 859,80	0,00	6 859,80	RTS I / 2022
95	31478110	Drát ostenatý PVC Fluidex zelený	m	685,98	15,00	10 289,70	0,00	10 289,70	RTS I / 2022
96	31327515	Pletivo 4hr.PRIMA Standard 55/2,5 Zn+PVC, v.2000mm	m	228,66	250,00	57 165,00	0,00	57 165,00	RTS I / 2022
97	31479012	Napínací strojek - PVC	kus	54,00	35,00	1 890,00	0,00	1 890,00	RTS I / 2022
98	553462071	Bavolet jednostranný UNIVERS d 48 mm, l 600 mm	kus	76,00	350,00	26 600,00	0,00	26 600,00	RTS I / 2022
99	28342432	Krytka plotová PVC černá, průměr 48 mm	kus	76,00	45,00	3 420,00	0,00	3 420,00	RTS I / 2022
100	59227630	Dlaždice betonová 50x50x5 cm	kus	448,44	136,00	60 987,84	0,00	60 987,84	RTS I / 2022
SO 06 Konečné terénní úpravy						41 593,80	224 854,01	266 447,81	
18 Povrchové úpravy terénu						41 593,80	222 676,20	264 270,00	
101	183405211R00	Výsev trávníku hydroosevem na biol.akt.zeminu	m2	11 490,00	23,00	41 593,80	222 676,20	264 270,00	RTS I / 2022
H31 Hydromeliorace						0,00	2 177,81	2 177,81	
102	998312011R00	Přesun hmot	t	6,20	351,00	0,00	2 177,81	2 177,81	RTS I / 2022
SO 10 Požární nádrž						581 818,65	1 115 519,07	1 697 337,72	
Geotechnické zkoušky zemin						0,00	4 100,00	4 100,00	
103	073873116R00	Osazování žebříků	m	3,00	500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	RTS I / 2022
104	073889113R00	Provedení nátěru barvou syntetickou, žebříků	m	6,00	350,00	0,00	2 100,00	2 100,00	RTS I / 2022
105	210220460R00	Montáž lat vodočetná	kus	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00	RTS I / 2022
11 Přípravné a přidružené práce						0,00	6 664,00	6 664,00	
106	113106241R00	Rozebrání ploch komunikací ze silničních panelů	m2	60,00	98,00	0,00	5 880,00	5 880,00	RTS I / 2022
107	113106121R00	Rozebrání betonového žlabu pro roz. kom.	m2	8,00	98,00	0,00	784,00	784,00	RTS I / 2022
13 Hloubené vykopávky						206,59	26 477,73	26 684,32	
108	131100110RA0	Hloubení zapažených jam v hornině1-4	m3	152,72	156,00	206,59	23 617,73	23 824,32	RTS I / 2022
109	131100010RA0	Hloubení nezapažených jam v hornině1-4_rozšíření kom.	m3	27,50	104,00	0,00	2 860,00	2 860,00	RTS I / 2022
16 Přemístění výkopku						0,00	7 130,31	7 130,31	
110	162301101RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	139,81	51,00	0,00	7 130,31	7 130,31	RTS I / 2022
17 Konstrukce ze zemin						0,00	21 462,37	21 462,37	
111	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	40,41	455,00	0,00	18 386,55	18 386,55	RTS I / 2022
112	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	139,81	22,00	0,00	3 075,82	3 075,82	RTS I / 2022
18 Povrchové úpravy terénu						0,00	3 849,10	3 849,10	
113	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	44,50	13,00	0,00	578,50	578,50	RTS I / 2022

114	181102302R00	Úprava pláně dálnic v zářezech se zhutněním	m2	142,20	23,00	0,00	3 270,60	3 270,60	RTS I / 2022
	38	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů				401 016,98	798 983,02	1 200 000,00	
115	386100030RA0	Cena nádrže s dopravou a montáží s jeřábem (D+M) Požární nádrž GB 540/303	kus	1,00	1 200 000,00	401 016,98	798 983,02	1 200 000,00	RTS I / 2022
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				2 520,69	828,11	3 348,80	
116	451571221R00	Podkladze šterkopísku tl. do 10 cm	m2	32,20	104,00	2 520,69	828,11	3 348,80	RTS I / 2022
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				7 370,93	1 838,27	9 209,20	
117	564281811R00	Podklad dálnic ze šterkopísku po zhutnění tl.30 cm (D+M)	m2	32,20	286,00	7 370,93	1 838,27	9 209,20	RTS I / 2022
	58	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot				35 370,30	18 629,70	54 000,00	
118	584000010RA0	Komunikace ze silničních panelů	m2	108,00	500,00	35 370,30	18 629,70	54 000,00	RTS I / 2022
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				114 140,54	82 979,46	197 120,00	
119	919501233RA0	Trubní propustek z trub ŽB, DN 400 (D+M)	m	16,00	12 320,00	114 140,54	82 979,46	197 120,00	RTS I / 2022
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				3 692,62	8 807,38	12 500,00	
120	933901111R00	Zkouška vodotěsnosti beton. nádrže do 1000 m3	m3	50,00	150,00	0,00	7 500,00	7 500,00	RTS I / 2022
121	933901311R00	Naplnění a vyprázdnění nádrže do 1000 m3	m3	50,00	100,00	3 692,62	1 307,38	5 000,00	RTS I / 2022
	H33	Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály				0,00	133 625,00	133 625,00	
122	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	380,70	351,00	0,00	133 625,00	133 625,00	RTS I / 2022
	S	Přesuny sutí				0,00	144,62	144,62	
123	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,10	51,00	0,00	56,30	56,30	RTS I / 2022
124	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	1,10	20,00	0,00	22,08	22,08	RTS I / 2022
125	979990108R00	Poplatek za uložení sutí	t	1,10	60,00	0,00	66,24	66,24	RTS I / 2022
		Ostatní materiál				17 500,00	0,00	17 500,00	
126	553438208	Šachtový žebřík š. 340 mm, l = 3 m	kus	1,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	RTS I / 2022
127	54823012	Lať vodočetná s nestíratelnou ochrannou vrstvou	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	RTS I / 2022
Celkem:								31 070 269,06	

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Odpadové hospodářství mikroregionu Kloboucko - 3. etapa, rozšíření skládky v lokalitě Martinice	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Klobouky u Brna
Druh stavby:	rozšíření skládky TKO	Začátek výstavby:	Projektant:	Enviprojekt CZECH s.r.o.
Lokalita:	Klobouky u Brna - lokalita Martinice	Konec výstavby:	Zhotovitel:	dle výběrového řízení
Zpracoval:	Vít Toman	Zpracováno dne:	Zpracováno dne:	11.01.2022

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
001		SO 01 Příprava území a HTU	139 211,02	4 692 003,64	4 831 214,66
001	0	Geotechnické zkoušky zemin	0,00	730 591,00	730 591,00
001	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	12 500,00	12 500,00
001	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	2 187 192,90	2 187 192,90
001	13	Hloubené vykopávky	0,00	54 508,30	54 508,30
001	16	Přemístění výkopku	0,00	803 614,93	803 614,93
001	17	Konstrukce ze zemin	77 721,04	346 081,71	423 802,75
001	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	411 763,00	411 763,00
001	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	0,00	35 395,00	35 395,00
001	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	4 183,98	4 816,02	9 000,00
001	H31	Hydromeliorace	0,00	105 540,79	105 540,79
001		Ostatní materiál	57 306,00	0,00	57 306,00
002		SO 02 Záchytné příkopy a zatrubnění stávajícího př	847 397,97	579 279,30	1 426 677,28
002	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	31 817,37	10 409,88	42 227,24
002	46	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)	4 973,38	150 958,92	155 932,30
002	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	0,00	195 268,00	195 268,00
002	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	35 916,74	9 083,26	45 000,00
002	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	182 879,49	113 003,29	295 882,78
002	H31	Hydromeliorace	0,00	100 555,95	100 555,95
002		Ostatní materiál	591 811,00	0,00	591 811,00
003		SO 03 Těleso skládky	7 455 106,05	12 969 847,51	20 424 953,56
003	0	Geotechnické zkoušky zemin	0,00	1 156 048,00	1 156 048,00
003	1	Zemní práce	0,00	202 368,00	202 368,00
003	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	213 366,00	213 366,00
003	13	Hloubené vykopávky	0,00	83 044,00	83 044,00
003	16	Přemístění výkopku	0,00	328 899,00	328 899,00
003	17	Konstrukce ze zemin	53,65	743 399,00	743 452,65
003	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	1 917 397,00	1 917 397,00

003	21	Úprava podloží a základové spáry	4 807,01	170 808,99	175 616,00
003	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	0,00	58 041,00	58 041,00
003	715	Izolace proti chemickým vlivům	49 704,90	5 975 131,26	6 024 836,16
003	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	0,00	157 714,00	157 714,00
003	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	0,00	16 906,00	16 906,00
003	H31	Hydromeliorace	0,00	1 946 725,26	1 946 725,26
003		Ostatní materiál	7 400 540,49	0,00	7 400 540,49
004		SO 04 Výtlak průsakových vod	0,00	1 997 003,49	1 997 003,49
004	M000VD	Výtlak průsakových vod	0,00	1 997 003,49	1 997 003,49
005		SO 05 Oplocení	247 567,12	179 067,41	426 634,53
005	13	Hloubené vykopávky	0,00	5 128,20	5 128,20
005	16	Přemístění výkopku	0,00	2 364,30	2 364,30
005	17	Konstrukce ze zemin	0,00	919,80	919,80
005	33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky	16 249,50	26 250,50	42 500,00
005	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0,00	76 250,00	76 250,00
005	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	8 705,28	30 144,72	38 850,00
005	H31	Hydromeliorace	0,00	12 189,39	12 189,39
005	M46	Zemní práce při montážích	0,00	25 820,50	25 820,50
005		Ostatní materiál	222 612,34	0,00	222 612,34
006		SO 06 Konečné terénní úpravy	41 593,80	224 854,01	266 447,81
006	18	Povrchové úpravy terénu	41 593,80	222 676,20	264 270,00
006	H31	Hydromeliorace	0,00	2 177,81	2 177,81
010		SO 10 Požární nádrž	581 818,65	1 115 519,07	1 697 337,72
010	0	Geotechnické zkoušky zemin	0,00	4 100,00	4 100,00
010	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	6 664,00	6 664,00
010	13	Hloubené vykopávky	206,59	26 477,73	26 684,32
010	16	Přemístění výkopku	0,00	7 130,31	7 130,31
010	17	Konstrukce ze zemin	0,00	21 462,37	21 462,37
010	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	3 849,10	3 849,10
010	38	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů	401 016,98	798 983,02	1 200 000,00
010	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	2 520,69	828,11	3 348,80
010	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	7 370,93	1 838,27	9 209,20
010	58	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot	35 370,30	18 629,70	54 000,00
010	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	114 140,54	82 979,46	197 120,00
010	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	3 692,62	8 807,38	12 500,00
010	H33	Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály	0,00	133 625,00	133 625,00
010	S	Přesuny sutí	0,00	144,62	144,62
010		Ostatní materiál	17 500,00	0,00	17 500,00
Celkem:					31 070 269,06

Výkaz výměr

Název stavby:	Odpadové hospodářství mikroregionu Kloboucko - 3. etapa, rozšíření skládky v lokalitě Martinice		Objednatel:	Město Klobouky u Brna		
Druh stavby:	rozšíření skládky TKO		Projektant:	Enviprojekt CZECH s.r.o.		
Lokalita:	Klobouky u Brna - lokalita Martinice		Zhotovitel:	dle výběrového řízení		
Zpracoval:	Vít Toman		Zpracováno dne:	11.01.2022		
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
0 Geotechnické zkoušky zemin						
1	001	0001VD	Odběr, odvoz vzorků	ks	30,00	0,00
2	001	0002VD	Zkoušky - propustnost	ks	15,00	0,00
3	001	0003VD	Zkoušky - vlhkost	ks	30,00	0,00
4	001	0004VD	Zkoušky - Proctor standard (zhutnitelnost)	ks	6,00	0,00
5	001	0005VD	Zkoušky - objemová hmotnost	ks	30,00	0,00
6	001	0006VD	Zkoušky - míra zhutnění	ks	30,00	0,00
7	001	0007VD	Zkoušky mechaniky zemin	ks	30,00	0,00
8	001	0008VD	Dopravní náklady na přepravu	km	1 920,00	0,00
9	001	0009VD	Sled a řízení prací - práce v terénu (8 dní)	hod	64,00	0,00
10	001	00010VD	Závěrečná zpráva a vyhodnocení	hod	40,00	0,00
11	003	0001VD	Odběr, odvoz vzorků	ks	30,00	0,00
12	003	0002VD	Zkoušky - propustnost	ks	15,00	0,00
13	003	0003VD	Zkoušky - vlhkost	ks	30,00	0,00
14	003	0004VD	Zkoušky - Proctor standard (zhutnitelnost)	ks	6,00	0,00
15	003	0005VD	Zkoušky - objemová hmotnost	ks	30,00	0,00
16	003	0006VD	Zkoušky - míra zhutnění	ks	30,00	0,00
17	003	0007VD	Zkoušky mechaniky zemin	ks	30,00	0,00
18	003	0008VD	Dopravní náklady na přepravu	km	1 920,00	0,00
19	003	0009VD	Sled a řízení prací - práce v terénu (8 dní)	hod	64,00	0,00
20	003	00010VD	Závěrečná zpráva a vyhodnocení	hod	40,00	0,00
21	003	00023VD	Geolkt. kontrol. systém _snímací elektrody (D+M)	m2	10 377,00	0,00
10377					10 377,00	
22	010	073873116R00	Osazování žebříků	m	3,00	0,00
3					3,00	
23	010	073889113R00	Provedení nátěru barvou syntetickou, žebříků	m	6,00	0,00
3*2					6,00	
24	010	210220460R00	Montáž lať vodočetná	kus	1,00	0,00
1					1,00	
1 Zemní práce						
25	003	100003100R00	Naložení deficitu zemin	m3	3 968,00	0,00
6449-2481					3 968,00	
11 Přípravné a přidružené práce						
26	001	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	50,00	0,00
50					50,00	
27	001	112203212R00	Odstranění pařezů, ztíž. pod.,D do 30 cm, svah 1:5	kus	50,00	0,00
50					50,00	
28	010	113106241R00	Rozebrání ploch komunikací ze silničních panelů	m2	60,00	0,00
6*10					60,00	
29	010	113106121R00	Rozebrání betonového žlabu pro roz. kom.	m2	8,00	0,00
16*0,5					8,00	
12 Odkopávky a prokopávky						
30	001	122100010RA0	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4	m3	9 647,70	0,00
12009-2361,3					9 647,70	
31	001	121103112R00	Skrývka zemin ve sklonu 1:2	m3	2 361,30	0,00
7871*0,3					2 361,30	
32	003	122100010RA0	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4	m3	2 481,00	0,00
2481					2 481,00	
13 Hloubené vykopávky						
33	001	132203322R00	Hloubení rýh pro drény, hloubky do 2,0 m, v hor.3	m	707,90	0,00
157,06+550,84					707,90	
34	003	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	96,80	0,00
0,4*242					96,80	
35	003	132101111R00	Očištění okraje fólie 2. etapy skládky	m3	127,20	0,00
159*1*0,8					127,20	

36	005	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNE 222*0,5*0,1	lože pro bet.dlaždice	m3	11,10 11,10	0,00
37	010	131100110RA0	Hloubení zapažených jam v hornině1-4 33,2*4,6	ploch.výkop x prům.hloubka	m3	152,72 152,72	0,00
38	010	131100010RA0	Hloubení nezapažených jam v hornině1-4_rozšíření kom. 50*0,55		m3	27,50 27,50	0,00
16 Přemístění výkopku							
39	001	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m 9647,7-2637 2361,3 0,5*0,5*157,06 0,5*0,5*550,84	přebytek výkopku skrývky zemin přebytek výk.sv.drén přebytek výk.sběrný drén	m3	9 548,98 7 010,70 2 361,30 39,27 137,71	0,00
40	001	162201411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30 cm do 1000 m 50		kus	50,00 50,00	0,00
41	001	162201401R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 30 cm do 1000 m 50		kus	50,00 50,00	0,00
42	001	162201421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 1000 m 50		kus	50,00 50,00	0,00
43	003	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m 3968 2481	dovoz deficitu	m3	6 449,00 3 968,00 2 481,00	0,00
44	005	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m 222*0,5*0,1	výkop z jámy pro osazení dlaždic	m3	11,10 11,10	0,00
45	010	162301101RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m 152,72-40,41 50*0,55	přebytek z výkopu výkop pro rozš.kom.	m3	139,81 112,31 27,50	0,00
17 Konstrukce ze zemin							
46	001	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS 2637		m3	2 637,00 2 637,00	0,00
47	001	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou 0,5*1*157,06 0,5*1*550,84		m3	353,95 78,53 275,42	0,00
48	001	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 9548,975		m3	9 548,98 9 548,98	0,00
49	001	175100020RA0	Obsyp potrubí šterkopískem alt. bet. recyklátem (D+M) 0,5*0,5*157,06 0,5*0,5*550,84		m3	176,98 39,27 137,71	0,00
50	003	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 96% PS 6449		m3	6 449,00 6 449,00	0,00
51	003	172102101R00	Zřízení těsnící výplně se zhutněním do 100% PS 0,4*242	zásyp zámku	m3	96,80 96,80	0,00
52	003	175101101R00	Obsyp potrubí šterkopískem 0,82*(93,5+103,5+21,5+101)	obsyp trubky DN 250	m3	261,99 261,99	0,00
53	005	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 0,0491*0,9*76 0,0177*0,8*10 222*0,5*0,1		m3	14,60 3,36 0,14 11,10	0,00
54	010	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny 152,72 -3,22 -9,66 -88,44 -0,42 -10,57	výkop podklad 10 cm podklad 30 cm objem nádrže vstup do nádrže konsrukce komunikace	m3	40,41 152,72 -3,22 -9,66 -88,44 -0,42 -10,57	0,00
55	010	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 152,72-40,41 50*0,55		m3	139,81 112,31 27,50	0,00
18 Povrchové úpravy terénu							
56	001	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 148	dno příkopu	m2	148,00 148,00	0,00
57	001	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním 3597		m2	3 597,00 3 597,00	0,00
58	001	182201101R00	Svahování 7893		m2	7 893,00 7 893,00	0,00
59	006	183405211R00	Výsev travníku hydroosevem na biol.akt.zeminu 7893+3597		m2	11 490,00 11 490,00	0,00
60	003	181201102R00	Úprava pláně 2901 738 151	dno skládky koruna hráze dno příkopu	m2	3 790,00 2 901,00 738,00 151,00	0,00
61	003	182201101R00	Svahování 12999-3790		m2	9 209,00 9 209,00	0,00

62	010	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním 44,5	zhutnění povrchu násypu	m2	44,50	0,00
63	010	181102302R00	Úprava pláně dálnic v zářezech se zhutněním 32,2 50 60	zhutnění dna výkopu rozšíření kom. obnova komunikace	m2	142,20 32,20 50,00 60,00	0,00
64	003	181006124R00	Rozprostření štěrkopisku ve sklonu nad 1:5, tl. do 30 cm 10861		m2	10 861,00 10 861,00	0,00
21 Úprava podloží a základové spáry							
65	003	213151121R00	Montáž geotextilie 10976		m2	10 976,00 10 976,00	0,00
33 Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky							
66	005	339928812R00	Osazení sloupku řadového se zabetonováním 222/3 1+1	oplocení	kus	76,00 74,00 2,00	0,00
67	005	339928822R00	Osazení sloupku se vzpěrou se zabetonováním 10		kus	10,00 10,00	0,00
38 Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů							
68	010	386100030RA0	Cena nádrže s dopravou a montáží s jeřábem (D+M) Požární nádrž GB 540/303 1	Součástí ceny „PSP“ požárně sací potrubí DN 110 mm se sacím košem a zpětnou klapkou ovládané pojis	kus	1,00 1,00	0,00
45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)							
69	002	452218142R00	Zajišťovací práh z upraveného lom. kamene, na MC 0,3*0,3*1*7 0,3*0,3*1*5	ODV. PŘÍKOP VĚTEV A á 20 m ODV. PŘÍKOP VĚTEV B á 20 m	m3	1,08 0,63 0,45	0,00
70	002	452311121R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 8/10 0,063*99,25 0,063*62,89		m3	10,21 6,25 3,96	0,00
71	010	451571221R00	Podkladze štěrkopisku tl. do 10 cm 32,2		m2	32,20 32,20	0,00
46 Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)							
72	002	465928121R00	Kladení pref.žlabů š.60 cm do bet.lože (D+M) 141,15+104,80		kus	245,95 245,95	0,00
56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch							
73	010	564281811R00	Podklad dálnic ze štěrkopisku po zhutnění tl.30 cm (D+M) 32,2		m2	32,20 32,20	0,00
74	003	561301119R00	Úprava vlhkosti násypového materiálu 6449		m2	6 449,00 6 449,00	0,00
58 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot							
75	010	584000010RA0	Komunikace ze silničních panelů 6*10 48	obnova komunikace rozšíření kom. o 3 m	m2	108,00 60,00 48,00	0,00
715 Izolace proti chemickým vlivům							
76	003	715231001R00	PEHD fólie tl. 1,5mm - oboustranně strukturovaná(D+M) 10976*1,07	ztrátné 7%-užitná plocha skládky+zámek	m2	11 744,32 11 744,32	0,00
77	003	715231001R00	Bentonitová rohož např. EUROBENT 4000 (D+M) 10976*1,07		m2	11 744,32 11 744,32	0,00
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)							
78	005	767911130R00	Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m,napínací drát 222		m	222,00 222,00	0,00
79	005	767912120R00	Montáž oplocení ostnatého drátu H nad 2,0 m 222*3		m	666,00 666,00	0,00
80	005	914501111R00	Montáž bavoletu pro ostnatý drát 76		kus	76,00 76,00	0,00
87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových							
81	001	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot 157,06+550,84		m	707,90 707,90	0,00
82	002	871219111R00	Kladení potrubí z trub DN 500 99,25+62,89		m	162,14 162,14	0,00
83	002	733171140R00	Montáž - napojení drénu DN 200 1+1		kus	2,00 2,00	0,00
84	003	871371121R00	Montáž trubek z PEHD DN 250 97+107+24,5+104,5		m	333,00 333,00	0,00
85	003	765799161R00	Montáž tvarovek 4	záslepky PEHD DN 250	kus	4,00 4,00	0,00
89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení							
86	001	895611111R00	Drenážní výust' z betonových trub VT (D+M) 1+1		kus	2,00 2,00	0,00
87	002	894412211RAB	Podzemní šachta, DN 1000, stěna 90 mm, dno přímé, 2 vtok DN500, výtok DN400 (D+M) 1		kus	1,00 1,00	0,00
88	003	894431111R00	Osazení PEHD tvarovky DN 250 pro propojení drenáže (D+M) 1+1		kus	2,00 2,00	0,00

		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách			
89	002	919535555R00	Obetonování trub DN 500 betonem prostým C 8/10 0,536*99,25 0,536*62,89	m3	86,91 53,20 33,71	0,00
90	002	919411121R00	Čelo propustku z bet.prostého z trub DN 500 vč. oc. česla (D+M) 1+1	kus	2,00 2,00	0,00
91	010	919501233RA0	Trubní propustek z trub ŽB, DN 400 (D+M) 16	m	16,00 16,00	0,00
		93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb			
92	005	935111112R00	Osazení bet. dlaždic do štěrkopísku tl. 10 cm 222*0,5	m2	111,00 111,00	0,00
93	010	933901111R00	Zkouška vodotěsnosti beton. nádrže do 1000 m3 50	m3	50,00 50,00	0,00
94	010	933901311R00	Naplnění a vyprázdnění nádrže do 1000 m3 50	m3	50,00 50,00	0,00
		H31	Hydromeliorace			
95	001	998312011R00	Přesun hmot 295,5482+3,0326+1,3724+0,7328	t	300,69 300,69	0,00
96	006	998312011R00	Přesun hmot 6,2046	t	6,20 6,20	0,00
97	002	998312011R00	Přesun hmot pro hrazení a úpravu bystřin 286,4842	t	286,48 286,48	0,00
98	003	998312011R00	Přesun hmot 0,439+6,5768+0,1+5539,11	t	5 546,23 5 546,23	0,00
99	005	998312011R00	Přesun hmot 17,88+16,8476	t	34,73 34,73	0,00
		H33	Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály			
100	010	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže 25,584+0,0962+136,974+6,4529+19,5522+104,9987+87,04	t	380,70 380,70	0,00
		M000VD	Výtlačk průsakových vod			
101	004	000SO04VD	DIO 04.01 Výtlačk vod z jímky - strojné technologická část viz samost.rozpočet	soubor	1,00	0,00
102	004	000SO04VD	DIO 04.02 Výtlačk vod z jímky - elektrotechnologická část viz samost.rozpočet	soubor	1,00	0,00
103	004	000SO04VD	DIO 04.03 Výtlačk vod z jímky - výtlačná trasa viz samost.rozpočet	soubor	1,00	0,00
		M46	Zemní práce při montážích			
104	005	460300102R01	Vrtání jámy pro sloupek D 25 cm - oplocení 76	kus	76,00 76,00	0,00
105	005	460300103R02	Vrtání jámy pro sloupek D 15 cm - vzpěry 10	kus	10,00 10,00	0,00
106	005	460600001RT1	Naložení a odvoz zeminy do 500 m 0,0491*0,9*76 0,0177*0,8*10	m3	3,50 3,36 0,14	0,00
		S	Přesuny sutí			
107	010	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 1,104	t	1,10 1,10	0,00
108	010	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění 1,104	t	1,10 1,10	0,00
109	010	979990108R00	Poplatek za uložení sutí 1,104	t	1,10 1,10	0,00
			Ostatní materiál			
110	001	28611223	Trubka PVC-U drenážní flexibilní DN 100 mm 550,84	m	550,84 550,84	0,00
111	001	28611226.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 200 mm 157,06	m	157,06 157,06	0,00
112	002	28611180.A	Netlakové CC-GRP trouby HOBAS DN 500, SN 5000 (včetně spojek a dopravy) 99,25+62,89	m	162,14 162,14	0,00
113	003	69370518	Geotextilie 400g/m2 do 6 m 10976*1,07	m2	11 744,32 11 744,32	0,00
114	003	58337333	Štěrkopísek frakce 16-32 (alter. 11-22) 10861*0,3*1,7 0,82*(93,5+103,5+21,5+101)*1,7	t	5 984,49 5 539,11 445,38	0,00
115	003	28614074	Trubka PEHD DN 250, PN 10, SDR 17-PERFORACE (97+107+24,5+104,5)*1,03	m	342,99 342,99	0,00
116	003	286548998	Záslepka PEHD DN 250 1+1+1+1	kus	4,00 4,00	0,00
117	005	55346463	Sloupky z ocelových trubek,poplast. v.2690 mm, d 48mm 76	kus	76,00 76,00	0,00
118	005	55346444	Vzpěra sloupku-poplastovaná, D 38 MM, DL. 2500mm 10	kus	10,00 10,00	0,00
119	005	31478154	Drát napínací PVC pr. drátu 2,9 mm 222*3*1,03	m	685,98 685,98	0,00
120	005	31478110	Drát ostnatý PVC Fluidex zelený	m	685,98	0,00

121	005	31327515	222*3*1,03 Pletivo 4hr.PRIMA Standard 55/2,5 Zn+PVC, v.2000mm	m	685,98 228,66	0,00
122	005	31479012	222*1,03 Napínací strojek - PVC	kus	228,66 54,00	0,00
123	005	553462071	8*6 2*3 Bavolet jednostranný UNIVERS d 48 mm, l 600 mm	kus	48,00 6,00 76,00	0,00
124	005	28342432	76 Krytka plotová PVC černá, průměr 48 mm	kus	76,00 76,00	0,00
125	005	59227630	76 Dlaždice betonová 50x50x5 cm	kus	76,00 448,44	0,00
126	010	553438208	222/0,5*1,01 Šachtový žebřík š. 340 mm, l = 3 m	kus	448,44 1,00	0,00
127	010	54823012	1 Lať vodočetná s nestíratelnou ochrannou vrstvou	kus	1,00 1,00	0,00
			1		1,00	

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu (001 - SO 01 Příprava území a HTÚ)

Název stavby:	Odpadové hospodářství mikroregionu Kloboucko - 3. etapa, rozšíření skládky v lokalitě Martinice	Objednatel:	Město Klobouky u Brna	IČ/DIČ:	00283258/CZ00283258
Druh stavby:	rozšíření skládky TKO	Projektant:	Enviprojekt CZECH s.r.o.	IČ/DIČ:	03581853/CZ03581853
Lokalita:	Klobouky u Brna - lokalita Martinice	Zhotovitel:	dle výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	08.06.2020	Konec výstavby:		Položek:	31
JKSO:		Zpracoval:	Vít Toman	Datum:	11.01.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	81 905,02		Práce přesčas	0,00		Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	4 586 462,86		Bez pevné podl.	0,00		Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00		Kulturní památka	0,00		Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00					Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00					Ostatní	0,00
	Montáž	0,00					NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		57 306,00						
Přesun hmot a sutí		105 540,79						
ZRN celkem		4 831 214,66	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
						ORN celkem		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	4 831 214,66	DPH 21%	1 014 555,08
		Celkem bez DPH	4 831 214,66
		Celkem včetně DPH	5 845 769,74

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady (001 - SO 01 Příprava území a HTÚ)

Název stavby:	Odpadové hospodářství mikroregionu Kloboucko - 3. etapa, rozšíření skládky v lokalitě Martinice	Objednatel:	Město Klobouky u Brna	IČ/DIČ:	00283258/CZ00283258
Druh stavby:	rozšíření skládky TKO	Projektant:	Enviprojekt CZECH s.r.o.	IČ/DIČ:	03581853/CZ03581853
Lokalita:	Klobouky u Brna - lokalita Martinice	Zhotovitel:	dle výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	08.06.2020	Konec výstavby:		Položek:	31
JKSO:		Zpracoval:	Vít Toman	Datum:	11.01.2022

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00			0,00
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				0,00

Celkem VRN	0,00
-------------------	-------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

Krycí list slepého rozpočtu (002 - SO 02 Záchytné příkopy a zatrubnění stávajícího př)

Název stavby:	Odpadové hospodářství mikroregionu Kloboucko - 3. etapa, rozšíření skládky v lokalitě Martinice	Objednatel:	Město Klobouky u Brna	IČ/DIČ:	00283258/CZ00283258
Druh stavby:	rozšíření skládky TKO	Projektant:	Enviprojekt CZECH s.r.o.	IČ/DIČ:	03581853/CZ03581853
Lokalita:	Klobouky u Brna - lokalita Martinice	Zhotovitel:	dle výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	08.06.2020	Konec výstavby:		Položek:	10
JKSO:		Zpracoval:	Vít Toman	Datum:	11.01.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	255 586,97		Práce přesčas	0,00		Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	478 723,35		Bez pevné podl.	0,00		Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00		Kulturní památka	0,00		Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00					Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00					Ostatní	0,00
	Montáž	0,00					NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		591 811,00						
Přesun hmot a sutí		100 555,95						
ZRN celkem		1 426 677,28	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
						ORN celkem		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	1 426 677,28
Základ 21%	1 426 677,28	DPH 21%	299 602,23	Celkem včetně DPH	1 726 279,51

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady (002 - SO 02 Záchytné příkopy a zatrubnění stávajícího př)

Název stavby:	Odpadové hospodářství mikroregionu Kloboucko - 3. etapa, rozšíření skládky v lokalitě Martinice	Objednatel:	Město Klobouky u Brna	IČ/DIČ:	00283258/CZ00283258
Druh stavby:	rozšíření skládky TKO	Projektant:	Enviprojekt CZECH s.r.o.	IČ/DIČ:	03581853/CZ03581853
Lokalita:	Klobouky u Brna - lokalita Martinice	Zhotovitel:	dle výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	08.06.2020	Konec výstavby:		Položek:	10
JKSO:		Zpracoval:	Vít Toman	Datum:	11.01.2022

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00			0,00
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				0,00

Celkem VRN	0,00
-------------------	-------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

Krycí list slepého rozpočtu (003 - SO 03 Těleso skládky)

Název stavby:	Odpadové hospodářství mikroregionu Kloboucko - 3. etapa, rozšíření skládky v lokalitě Martinice	Objednatel:	Město Klobouky u Brna	IČ/DIČ:	00283258/CZ00283258
Druh stavby:	rozšíření skládky TKO	Projektant:	Enviprojekt CZECH s.r.o.	IČ/DIČ:	03581853/CZ03581853
Lokalita:	Klobouky u Brna - lokalita Martinice	Zhotovitel:	dle výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	08.06.2020	Konec výstavby:		Položek:	34
JKSO:		Zpracoval:	Vít Toman	Datum:	11.01.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	4 860,66		Práce přesčas	0,00		Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	5 047 990,99		Bez pevné podl.	0,00		Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	49 704,90		Kulturní památka	0,00		Územní vlivy	0,00
	Montáž	5 975 131,26					Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00					Ostatní	0,00
	Montáž	0,00					NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		7 400 540,49						
Přesun hmot a sutí		1 946 725,26						
ZRN celkem		20 424 953,56	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
						ORN celkem		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	20 424 953,56	DPH 21%	4 289 240,25
		Celkem bez DPH	20 424 953,56
		Celkem včetně DPH	24 714 193,81

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady (003 - SO 03 Těleso skládky)

Název stavby:	Odpadové hospodářství mikroregionu Kloboucko - 3. etapa, rozšíření skládky v lokalitě Martinice	Objednatel:	Město Klobouky u Brna	IČ/DIČ:	00283258/CZ00283258
Druh stavby:	rozšíření skládky TKO	Projektant:	Enviprojekt CZECH s.r.o.	IČ/DIČ:	03581853/CZ03581853
Lokalita:	Klobouky u Brna - lokalita Martinice	Zhotovitel:	dle výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	08.06.2020	Konec výstavby:		Položek:	34
JKSO:		Zpracoval:	Vít Toman	Datum:	11.01.2022

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00			0,00
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				0,00

Celkem VRN	0,00
-------------------	-------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

Krycí list slepého rozpočtu (004 - SO 04 Výtlačk průsakových vod)

Název stavby:	Odpadové hospodářství mikroregionu Kloboucko - 3. etapa, rozšíření skládky v lokalitě Martinice	Objednatel:	Město Klobouky u Brna	IČ/DIČ:	00283258/CZ00283258
Druh stavby:	rozšíření skládky TKO	Projektant:	Enviprojekt CZECH s.r.o.	IČ/DIČ:	03581853/CZ03581853
Lokalita:	Klobouky u Brna - lokalita Martinice	Zhotovitel:	dle výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	08.06.2020	Konec výstavby:		Položek:	3
JKSO:		Zpracoval:	Vít Toman	Datum:	11.01.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00	Mimostav. doprava	0,00
	Montáž	0,00		0,00		0,00		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00	Provozní vlivy	0,00
	Montáž	0,00				0,00		0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00	NUS z rozpočtu	0,00
	Montáž	1 997 003,49				0,00		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		1 997 003,49	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
						ORN celkem		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	1 997 003,49
Základ 21%	1 997 003,49	DPH 21%	419 370,73	Celkem včetně DPH	2 416 374,22

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady (004 - SO 04 Výtlak průsakových vod)

Název stavby:	Odpadové hospodářství mikroregionu Kloboucko - 3. etapa, rozšíření skládky v lokalitě Martinice	Objednatel:	Město Klobouky u Brna	IČ/DIČ:	00283258/CZ00283258
Druh stavby:	rozšíření skládky TKO	Projektant:	Enviprojekt CZECH s.r.o.	IČ/DIČ:	03581853/CZ03581853
Lokalita:	Klobouky u Brna - lokalita Martinice	Zhotovitel:	dle výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	08.06.2020	Konec výstavby:		Položek:	3
JKSO:		Zpracoval:	Vít Toman	Datum:	11.01.2022

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00			0,00
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				0,00

Celkem VRN	0,00
-------------------	-------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

Krycí list slepého rozpočtu (005 - SO 05 Oplocení)

Název stavby:	Odpadové hospodářství mikroregionu Kloboucko - 3. etapa, rozšíření skládky v lokalitě Martinice	Objednatel:	Město Klobouky u Brna	IČ/DIČ:	00283258/CZ00283258
Druh stavby:	rozšíření skládky TKO	Projektant:	Enviprojekt CZECH s.r.o.	IČ/DIČ:	03581853/CZ03581853
Lokalita:	Klobouky u Brna - lokalita Martinice	Zhotovitel:	dle výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	08.06.2020	Konec výstavby:		Položek:	22
JKSO:		Zpracoval:	Vít Toman	Datum:	11.01.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	24 954,78		Práce přesčas	0,00		Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	64 807,52		Bez pevné podl.	0,00		Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00		Kulturní památka	0,00		Územní vlivy	0,00
	Montáž	76 250,00					Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00					Ostatní	0,00
	Montáž	25 820,50					NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		222 612,34						
Přesun hmot a sutí		12 189,39						
ZRN celkem		426 634,53	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
						ORN celkem		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	426 634,53	DPH 21%	89 593,25
		Celkem bez DPH	426 634,53
		Celkem včetně DPH	516 227,78

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady (005 - SO 05 Oplocení)

Název stavby:	Odpadové hospodářství mikroregionu Kloboucko - 3. etapa, rozšíření skládky v lokalitě Martinice	Objednatel:	Město Klobouky u Brna	IČ/DIČ:	00283258/CZ00283258
Druh stavby:	rozšíření skládky TKO	Projektant:	Enviprojekt CZECH s.r.o.	IČ/DIČ:	03581853/CZ03581853
Lokalita:	Klobouky u Brna - lokalita Martinice	Zhotovitel:	dle výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	08.06.2020	Konec výstavby:		Položek:	22
JKSO:		Zpracoval:	Vít Toman	Datum:	11.01.2022

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00			0,00
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				0,00

Celkem VRN	0,00
-------------------	-------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

Krycí list slepého rozpočtu (006 - SO 06 Konečné terénní úpravy)

Název stavby:	Odpadové hospodářství mikroregionu Kloboucko - 3. etapa, rozšíření skládky v lokalitě Martinice	Objednatel:	Město Klobouky u Brna	IČ/DIČ:	00283258/CZ00283258
Druh stavby:	rozšíření skládky TKO	Projektant:	Enviprojekt CZECH s.r.o.	IČ/DIČ:	03581853/CZ03581853
Lokalita:	Klobouky u Brna - lokalita Martinice	Zhotovitel:	dle výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	08.06.2020	Konec výstavby:		Položek:	2
JKSO:		Zpracoval:	Vít Toman	Datum:	11.01.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	41 593,80	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00	Mimostav. doprava	0,00
	Montáž	222 676,20		0,00		0,00		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00	Provozní vlivy	0,00
	Montáž	0,00				0,00		0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00	NUS z rozpočtu	0,00
	Montáž	0,00				0,00		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		2 177,81						
ZRN celkem		266 447,81	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
						ORN celkem		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	266 447,81	DPH 21%	55 954,04
		Celkem bez DPH	266 447,81
		Celkem včetně DPH	322 401,85

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady (006 - SO 06 Konečné terénní úpravy)

Název stavby:	Odpadové hospodářství mikroregionu Kloboucko - 3. etapa, rozšíření skládky v lokalitě Martinice	Objednatel:	Město Klobouky u Brna	IČ/DIČ:	00283258/CZ00283258
Druh stavby:	rozšíření skládky TKO	Projektant:	Enviprojekt CZECH s.r.o.	IČ/DIČ:	03581853/CZ03581853
Lokalita:	Klobouky u Brna - lokalita Martinice	Zhotovitel:	dle výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	08.06.2020	Konec výstavby:		Položek:	2
JKSO:		Zpracoval:	Vít Toman	Datum:	11.01.2022

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00			0,00
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				0,00

Celkem VRN	0,00
-------------------	-------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

Krycí list slepého rozpočtu (010 - SO 10 Požární nádrž)

Název stavby:	Odpadové hospodářství mikroregionu Kloboucko - 3. etapa, rozšíření skládky v lokalitě Martinice	Objednatel:	Město Klobouky u Brna	IČ/DIČ:	00283258/CZ00283258
Druh stavby:	rozšíření skládky TKO	Projektant:	Enviprojekt CZECH s.r.o.	IČ/DIČ:	03581853/CZ03581853
Lokalita:	Klobouky u Brna - lokalita Martinice	Zhotovitel:	dle výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	08.06.2020	Konec výstavby:		Položek:	25
JKSO:		Zpracoval:	Vít Toman	Datum:	11.01.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	564 318,65	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00	Mimostav. doprava	0,00
	Montáž	981 249,45		0,00		0,00		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00	Provozní vlivy	0,00
	Montáž	0,00				0,00		0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00	NUS z rozpočtu	0,00
	Montáž	500,00				0,00		0,00
Ostatní materiál		17 500,00						
Přesun hmot a sutí		133 769,62						
ZRN celkem		1 697 337,72	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
						ORN celkem		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	1 697 337,72
Základ 21%	1 697 337,72	DPH 21%	356 440,92	Celkem včetně DPH	2 053 778,64

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady (010 - SO 10 Požární nádrž)

Název stavby:	Odpadové hospodářství mikroregionu Kloboucko - 3. etapa, rozšíření skládky v lokalitě Martinice	Objednatel:	Město Klobouky u Brna	IČ/DIČ:	00283258/CZ00283258
Druh stavby:	rozšíření skládky TKO	Projektant:	Enviprojekt CZECH s.r.o.	IČ/DIČ:	03581853/CZ03581853
Lokalita:	Klobouky u Brna - lokalita Martinice	Zhotovitel:	dle výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	08.06.2020	Konec výstavby:		Položek:	25
JKSO:		Zpracoval:	Vít Toman	Datum:	11.01.2022

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00			0,00
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				0,00

Celkem VRN	0,00
-------------------	-------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód:Blazej-052

Stavba:Odpadové hospodářství mikroregionu Kloboucko - 3.Etapa, rozšíření skládky v lokalitě Martinice

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:2. 2. 2022

Zadavatel:

Město Klobouky u Brna

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

ENVlprojekt CZECH s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 997 003,49
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 997 003,49	419 370,73
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 416 374,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Blazej-052

Stavba: Odpadové hospodářství mikroregionu Kloboucko - 3.Etapa, rozšíření skládky v lokalitě Martinice

Místo: Datum: 2. 2. 2022

Zadavatel: Město Klobouky u Brna

Projektant: ENVlprojekt CZECH s.r.o.

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		1 997 003,49	2 416 374,22
01	Odpadové hospodářství mikroregionu Kloboucko - 3.Etapa, rozšíření skládky v lokalitě Martinice	1 997 003,49	2 416 374,22
001	SO 04 Výtlačk průsakových vod	1 997 003,49	2 416 374,22
0001	DSO 04.01 Výtlačk průsakových vod - strojně-technologická část	949 230,50	1 148 568,91
0002	DSO 04.02 Výtlačk průsakových vod - elektro-technologická část	291 647,00	352 892,87
0003	DSO 04.03 Výtlačk průsakových vod - výtlačná trasa	756 125,99	914 912,45

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odpadové hospodářství mikroregionu Kloboucko - 3.Etapa, rozšíření skládky v lokalitě Martinice

Objekt:

01 - Odpadové hospodářství mikroregionu Kloboucko - 3.Etapa, rozšíření skládky v lokalitě Martinice

Soupis:

001 - SO 04 Výtlačk průsakových vod

Úroveň 3:

0001 - DSO 04.01 Výtlačk průsakových vod - strojně-technologická část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Klobouky u Brna

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

ENVlprojekt CZECH s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

2. 2. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

949 230,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	949 230,50	21,00%	199 338,41
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 148 568,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odpadové hospodářství mikroregionu Kloboucko - 3.Etapa, rozšíření skládky v lokalitě Martinice

Objekt: 01 - Odpadové hospodářství mikroregionu Kloboucko - 3.Etapa, rozšíření skládky v lokalitě Martinice

Soupis: 001 - SO 04 Výtlač prúsakových vod

Úroveň 3:

0001 - DSO 04.01 Výtlač prúsakových vod - strojně-technologická část			
Místo:		Datum:	2. 2. 2022
Zadavatel:	Město Klobouky u Brna	Projektant:	ENVlprojekt CZECH s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	949 230,50
M - Práce a dodávky M	949 230,50
D1 - A. STROJE A ZAŘÍZENÍ	685 526,00
D2 - B. ARMATURY	74 690,00
D3 - C. POTRUBÍ, TVAROVKY, PŘÍRUBY, KOTVENÍ	0,00
D4 - Potrubí, tvarovky	84 123,50
D5 - Příruby, přírubové spoje	28 469,00
D6 - Kotvení	3 739,00
D7 - C. Ostatní	72 683,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odpadové hospodářství mikroregionu Kloboucko - 3.Etapa, rozšíření skládky v lokalitě Martinice

Objekt: 01 - Odpadové hospodářství mikroregionu Kloboucko - 3.Etapa, rozšíření skládky v lokalitě Martinice

Soupis: 001 - SO 04 Výtlak průsakových vod

Úroveň 3:

0001 - DSO 04.01 Výtlak průsakových vod - strojně-technologická část

Místo:

Datum: 2. 2. 2022

Zadavatel: Město Klobouky u Brna

Projektant: ENVlprojekt CZECH s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 949 230,50

D	M	Práce a dodávky M			949 230,50			
D	D1	A. STROJE A ZAŘÍZENÍ			685 526,00			
1	K	Pol1	Odstředivé spirální čerpadlo - dodávka a montáž	ks	1,000	642 090,00	642 090,00	
PP Odstředivé spirální čerpadlo procesní konstrukce, např. typ KWPK065-040-0250 f-y KSB, monobloková konstrukce, provozní bod při jmenovitých otáčkách ca Q = 5 l/s, H = 68 m, médium – odpadní průsaková voda ze skládky TKO; monoblokové provedení se základovými kolejnicemi. Standardní elektromotor, vhodný pro provoz s frekvenčním měničem, Pmot = 11 kW, 400 V, 50 Hz, n = 2966 min-1; zabudovaná tep. ochrana vnitřní motoru (termistory). Dimenze přípojovacích hrdel: sání DN 65, PN 10, výtlak DN 40, PN 10. Mat. provedení čerpadla: - těleso čerpadla, oběžné kolo, tlakové víko: DUPLEX-ocel Noridur 1.4593, hřídel nerezová ocel 1.4462/1.4021								
2	K	Pol2	Malé odvodňovací čerpadlo - dodávka a montáž	ks	1,000	43 436,00	43 436,00	
PP Malé ponorné odvodňovací čerpadlo, např. typ FAVORIT MINI, provozní bod ca Q = 3 l/s, H = 4 m, Pmot = 0,25 kW, 230 V, 50 Hz, n = 2840 min-1, dimenze připojení 1 ¼"; jednofázové provedení s integrovaným plovákovým spínačem; včetně následujícího příslušenství: - přípojný kabel, délka 10 m - vidlice - plovákové spínací zařízení. Mat. provedení čerpadla – korozivzdorná ocel								
D	D2	B. ARMATURY			74 690,00			
3	K	Pol3	Nožové šoupátko bezpřírubové DN 150, PN 10 - dodávka a montáž	ks	1,000	25 209,00	25 209,00	
PP Nožové šoupátko bezpřírubové DN 150, PN 10, ovládání ručním kolem, provedení s nestoupavým vřetenem - těleso z šedé litiny - uzavírací deska z nerezí 1.4571 - ruční kolo z šedé litiny - spojovací šrouby z korozivzdorné oceli - těžká protikorozní povrchová ochrana dle GSK - povrstvení vně i uvnitř epoxidovým práškem								
4	K	Pol4	Nožové šoupátko bezpřírubové DN 80, PN 10 - dodávka a montáž	ks	1,000	15 090,00	15 090,00	
PP Nožové šoupátko bezpřírubové DN 80, PN 10, ovládání ručním kolem, provedení s nestoupavým vřetenem - těleso z šedé litiny - uzavírací deska z nerezí 1.4571 - ruční kolo z šedé litiny - spojovací šrouby z korozivzdorné oceli - těžká protikorozní povrchová ochrana dle GSK - povrstvení vně i uvnitř epoxidovým práškem								
5	K	Pol5	Zpětná klapka DN 80, PN 10 - dodávka a montáž	ks	1,000	9 546,00	9 546,00	
PP Zpětná klapka DN 80, PN 10, montáž do svislého potrubí (např. typ RETO-STOP) - těleso z tvárné litiny - těsnění EPDM - šrouby, podložky a matice z korozivzdorné oceli								
6	K	Pol6	Uzavírací kulový kohout DN 50, PN 10 - dodávka a montáž	ks	1,000	4 984,00	4 984,00	
PP Uzavírací kulový kohout DN 50, PN 10, ovládání ruční pákou. Mat. provedení: těleso a kuželka nerez 1.4401, těsnění koule z PTFE, těsnění vřetene PTFE/FKM, páka z nerezí								
7	K	Pol7	Uzavírací kulový kohout DN 40, PN 10 - dodávka a montáž	ks	1,000	3 663,00	3 663,00	
PP Uzavírací kulový kohout DN 40, PN 10, ovládání ruční pákou. Mat. provedení: těleso a kuželka nerez 1.4401, těsnění koule z PTFE, těsnění vřetene PTFE/FKM, páka z nerezí								
8	K	Pol8	Uzavírací kulový kohout DN 15, PN 10 - dodávka a montáž	ks	1,000	831,00	831,00	
PP Uzavírací kulový kohout DN 15, PN 10, ovládání ruční pákou. Mat. provedení: těleso a kuželka nerez 1.4401, těsnění koule z PTFE, těsnění vřetene PTFE/FKM, páka z nerezí								
9	K	Pol9	Zpětný kulový ventil DN 40, PN 10 - dodávka a montáž	ks	1,000	3 531,00	3 531,00	
PP Zpětný kulový ventil DN 40, PN 10, mat. provedení šedá litina, závitové připojení								
10	K	Pol10	Celonerezový tlakoměr trubcový - dodávka a montáž	ks	1,000	7 268,00	7 268,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Celonerezový tlakoměr trubcový, měřící rozsah 0 – 10 bar, ø pouzdra 100 mm, připojení G1/2" vnější; materiálové provedení: - měřící element, připojení - 1.4571 - pouzdro, kroužek – 1.4301					
11	K	Pol11	Manometrický kohout G1/2" - dodávka a montáž	ks	1,000	4 568,00	4 568,00	
	PP		Manometrický kohout G1/2" třicestný nerezový					
	D	D3	C. POTRUBÍ, TVAROVKY, PŘÍRUBY, KOTVENÍ					0,00
	D	D4	Potrubí, tvarovky					84 123,50
12	K	Pol12	Nerezová trubka DN 150 svařovaná - dodávka a montáž	bm	1,000	39 026,00	39 026,00	
	PP		Nerezová trubka DN 150 svařovaná, PN 10, ø156x3, mat. – nerezová ocel DIN 1.4571					
13	K	Pol13	Nerezová trubka DN 80 svařovaná - dodávka a montáž	bm	3,000	1 778,00	5 334,00	
	PP		Nerezová trubka DN 80 svařovaná, PN 10, ø84x2, mat. – nerezová ocel DIN 1.4571					
14	K	Pol14	Nerezová trubka DN 40 svařovaná - dodávka a montáž	bm	10,000	2 680,00	26 800,00	
	PP		Nerezová trubka DN 40 svařovaná, PN 10, ø44,5x2, mat. – nerezová ocel DIN 1.4571					
15	K	Pol15	Nerezová trubka DN ½" - dodávka a montáž	bm	0,500	2 139,00	1 069,50	
	PP		Nerezová trubka DN ½", mat. – nerezová ocel DIN 1.4571					
16	K	Pol16	Redukce excentrická, DN 150/ DN 65 - dodávka a montáž	ks	1,000	8 445,00	8 445,00	
	PP		Redukce excentrická (sací přechod), DN 150/ DN 65, délka 255 mm, PN 10, mat. – nerezová ocel DIN 1.4571					
17	K	Pol17	Redukce centrická, DN 40/ DN 80 - dodávka a montáž	ks	1,000	2 030,00	2 030,00	
	PP		Redukce centrická, DN 40/ DN 80, délka 120 mm, PN 10, mat. – nerezová ocel DIN 1.4571					
18	K	Pol18	Koleno 90°, DN 80 - dodávka a montáž	ks	1,000	586,00	586,00	
	PP		Koleno 90°, DN 80, PN 10, mat. – nerezová ocel DIN 1.4571					
19	K	Pol19	Koleno 90°, DN 50 - dodávka a montáž	ks	2,000	250,00	500,00	
	PP		Koleno 90°, DN 50, PN 10, mat. – nerezová ocel DIN 1.4571					
20	K	Pol20	Koleno 90°, DN 40 - dodávka a montáž	ks	1,000	333,00	333,00	
	PP		Koleno 90°, DN 40, PN 10, mat. – nerezová ocel DIN 1.4571					
	D	D5	Příruby, přírubové spoje					28 469,00
21	K	Pol21	Příruba plochá přivařovací DN 150, PN 10 - dodávka a montáž	ks	3,000	2 224,00	6 672,00	
	PP		Příruba plochá přivařovací, DN 150, PN 10, odlehčené provedení s menší tloušťkou příruby, mat. – nerezová ocel DIN 1.4571					
22	K	Pol22	Příruba plochá přivařovací, DN 80, PN 10 - dodávka a montáž	ks	3,000	1 468,00	4 404,00	
	PP		Příruba plochá přivařovací, DN 80, PN 10, odlehčené provedení s menší tloušťkou příruby, mat. – nerezová ocel DIN 1.4571					
23	K	Pol23	Příruba plochá přivařovací DN 65, PN 10 - dodávka a montáž	ks	1,000	925,00	925,00	
	PP		Příruba plochá přivařovací, DN 65, PN 10, odlehčené provedení s menší tloušťkou příruby, mat. – nerezová ocel DIN 1.4571					
24	K	Pol24	Příruba plochá přivařovací, DN 40, PN 10 - dodávka a montáž	ks	1,000	638,00	638,00	
	PP		Příruba plochá přivařovací, DN 40, PN 10, odlehčené provedení s menší tloušťkou příruby, mat. – nerezová ocel DIN 1.4571					
25	K	Pol25	Přírubový adaptér - dodávka a montáž	ks	1,000	4 368,00	4 368,00	
	PP		Přírubový adaptér pro spojení PE-potrubí DN 150 s volným koncem a potrubí s přírubou (např. typ VARIplus RFA apod.), max. vnější ø PE-potrubí 182 mm, mat. provedení tvárná litina, těžká protikorozní povrchová ochrana dle GSK - povrstvení vně i uvnitř epoxidovým práškem; šrouby z korozivzdorné oceli.					
26	K	Pol26	Přírubový adaptér - dodávka a montáž	ks	1,000	2 979,00	2 979,00	
	PP		Přírubový adaptér pro spojení PE-potrubí DN 80 s volným koncem a potrubí s přírubou (např. typ VARIplus RFA apod.), max. vnější ø PE-potrubí 103 mm, mat. provedení tvárná litina, těžká protikorozní povrchová ochrana dle GSK - povrstvení vně i uvnitř epoxidovým práškem; šrouby z korozivzdorné oceli.					
27	K	Pol27	Přírubový spoj DN 150, PN 10 - dodávka a montáž	ks	1,000	1 886,00	1 886,00	
	PP		Přírubový spoj DN 150, PN 10, mat. – nerezová ocel DIN 1.4301					
28	K	Pol28	Přírubový spoj DN 150, PN 10 - dodávka a montáž	ks	1,000	1 886,00	1 886,00	
	PP		Přírubový spoj DN 150, PN 10, pro montáž bezpřírubového nož. šoupátka, mat. – nerezová ocel DIN 1.4301					
29	K	Pol29	Přírubový spoj DN 80, PN 10 - dodávka a montáž	ks	2,000	1 072,00	2 144,00	
	PP		Přírubový spoj DN 80, PN 10, mat. – nerezová ocel DIN 1.4301					
30	K	Pol30	Přírubový spoj DN 80, PN 10 - dodávka a montáž	ks	1,000	1 072,00	1 072,00	
	PP		Přírubový spoj DN 80, PN 10, pro montáž bezpřírubového nož. šoupátka a ZK, mat. – nerezová ocel DIN 1.4301					
31	K	Pol31	Přírubový spoj DN 65, PN 10 - dodávka a montáž	ks	1,000	789,00	789,00	
	PP		Přírubový spoj DN 65, PN 10, mat. – nerezová ocel DIN 1.4301					
32	K	Pol32	Přírubový spoj DN 40, PN 10 - dodávka a montáž	ks	1,000	706,00	706,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Přírubový spoj DN 40, PN 10, mat. – nerezová ocel DIN 1.4301								
D D6			Kotvení				3 739,00	
33	K	Pol36	Podpěra potrubí DN 50 - dodávka a montáž	ks	1,000	3 739,00	3 739,00	
PP Podpěra nerezového potrubí DN 50, vzdálenost osy potrubí od podlahy ca 280 mm; svařenec z nerezových komponentů, včetně kotev; mat. – nerezová ocel DIN 1.4301								
D D7			C. Ostatní				72 683,00	
34	K	Pol33	Tlakové zkoušky	kpl	1,000	25 958,00	25 958,00	
PP Tlakové zkoušky instalovaných potrubních úseků								
35	K	Pol34	Komplexní vyzkoušení	kpl	1,000	25 958,00	25 958,00	
PP Komplexní vyzkoušení zařízení DSO 04.01 a DSO 04.02. Rozsah zkoušek musí být takový, aby prověřil správnou funkčnost zařízení, spolehlivost automatiky, signalizace, včetně reakce systému na uměle vyvolané poruchy								
36	K	Pol35	Kompletační činnost dodavatele	ks	1,000	20 767,00	20 767,00	
PP Kompletační činnost dodavatele								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odpadové hospodářství mikroregionu Kloboucko - 3.Etapa, rozšíření skládky v lokalitě Martinice

Objekt:

01 - Odpadové hospodářství mikroregionu Kloboucko - 3.Etapa, rozšíření skládky v lokalitě Martinice

Soupis:

001 - SO 04 Výtlač prúsakových vod

Úroveň 3:

0002 - DSO 04.02 Výtlač prúsakových vod - elektro-techologická část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Klobouky u Brna

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

ENVlprojekt CZECH s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

2. 2. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

291 647,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	291 647,00	21,00%	61 245,87
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

352 892,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odpadové hospodářství mikroregionu Kloboucko - 3.Etapa, rozšíření skládky v lokalitě Martinice

Objekt: 01 - Odpadové hospodářství mikroregionu Kloboucko - 3.Etapa, rozšíření skládky v lokalitě Martinice

Soupis: 001 - SO 04 Výtlak průsakových vod

Úroveň 3:

0002 - DSO 04.02 Výtlak průsakových vod - elektro-technologická část			
Místo:		Datum:	2. 2. 2022
Zadavatel:	Město Klobouky u Brna	Projektant:	ENVlprojekt CZECH s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	291 647,00
M - Práce a dodávky M	291 647,00
21-M - Elektromontáže	245 436,00
D1 - Ostatní	46 211,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odpadové hospodářství mikroregionu Kloboucko - 3.Etapa, rozšíření skládky v lokalitě Martinice

Objekt: 01 - Odpadové hospodářství mikroregionu Kloboucko - 3.Etapa, rozšíření skládky v lokalitě Martinice

Soupis: 001 - SO 04 Výtlak průsakových vod

Úroveň 3:

0002 - DSO 04.02 Výtlak průsakových vod - elektro-technologická část

Místo: Datum: 2. 2. 2022

Zadavatel: Město Klobouky u Brna Projektant: ENVlprojekt CZECH s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 291 647,00

D M Práce a dodávky M 291 647,00

D 21-M Elektromontáže 245 436,00

1	K	Pol36	Rozváděč RM - dodávka a montáž	kpl	1,000	201 040,00	201 040,00	
---	---	-------	--------------------------------	-----	-------	------------	------------	--

PP Skříňový rozváděč ca 2000x600x400, IP 65 (např. O EZ, Schrack) s následující výzbrojí:
1 ks 3f spínač, 63A
1 ks přepětová ochrana 1. a 2. stupeň (např. Hakel)
1 ks přepětová ochrana 3. stupeň
1 ks pojistkový odpínač, včetně pojistek 63A, se signal. Kontakty (např. O EZ)
1 ks motorový spouštěč In = 22 A
6 ks 1f jistič 4 A
1 ks stykač 25 A
1 ks frekvenční měnič pro motor 11 kW (např. Danfoss)
1 ks vačkový spínač 16 A (3 polohy, ozn. SA1.1)
1 ks vačkový spínač 63 A (3 polohy, silové i ovládací obvody, ozn. SA1.2)
1 ks vyhodnocovací relé, vstupy pro termistory motoru (např. EKS)
1 ks topné těleso, 60 W
1 ks termostat
1 ks programovatelný automat (vsupy a výstupy viz obvodové schéma)
1 ks ovládací trafo 230/24V, 20 VA
1 ks digitální zobrazovač hladiny se čtyřmi nastavitelnými kontakty (např. MERCOS)
3 ks signálka (zelená a červená)
1 ks žárovkové svítidlo s košem 60 W, IP44
3 ks řadová svorkovnice 16 mm2
20 ks řadová svorkovnice 2,5 mm2

2	K	Pol37	Tlaková sonda pro měření hladiny - dodávka a montáž	ks	1,000	18 804,00	18 804,00	
---	---	-------	---	----	-------	-----------	-----------	--

PP Tlaková sonda na sacím potrubí, rozsah 0-0,6 bar (např. LEVEL INSTRUMENTS)

3	K	Pol38	Kabely - dodávka a montáž	kpl	1,000	7 048,00	7 048,00	
---	---	-------	---------------------------	-----	-------	----------	----------	--

PP 15 m NYCY 3x6/6
15 m CYKY 5x1,5
15 m JYTY 4x1
20 m CYY 6 (na pospojování)

4	K	Pol39	Doplňkový materiál - dodávka a montáž	kpl	1,000	18 544,00	18 544,00	
---	---	-------	---------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

PP 1 ks svorkovnicová rozvodnice
5 m plastový nástěnný kanál 60x60 mm
5 m kabelový výkop 35x80 cm včetně pískového lože a výstražné fólie
1 ks ekvipotencionální svorkovnice, vč. krabice
15 m pásek FeZn 30x4
6 ks svorka SS

D D1 Ostatní 46 211,00

5	K	Pol40	Odzkoušení, uvedení do provozu	h	24,000	572,00	13 728,00	
---	---	-------	--------------------------------	---	--------	--------	-----------	--

PP Odzkoušení, uvedení do provozu

6	K	Pol41	Revize el. rozvodů	ks	1,000	8 401,00	8 401,00	
---	---	-------	--------------------	----	-------	----------	----------	--

PP Revize el. rozvodů

7	K	Pol42	Spolupráce s revizním technikem	h	8,000	572,00	4 576,00	
---	---	-------	---------------------------------	---	-------	--------	----------	--

PP Spolupráce s revizním technikem

8	K	Pol43	Kompletační činnost dodavatele	kpl	1,000	19 506,00	19 506,00	
---	---	-------	--------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

PP Kompletační činnost dodavatele

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odpadové hospodářství mikroregionu Kloboucko - 3.Etapa, rozšíření skládky v lokalitě Martinice

Objekt:

01 - Odpadové hospodářství mikroregionu Kloboucko - 3.Etapa, rozšíření skládky v lokalitě Martinice

Soupis:

001 - SO 04 Výtlačk průsakových vod

Úroveň 3:

0003 - DSO 04.03 Výtlačk průsakových vod - výtlačná trasa

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Klobouky u Brna

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

ENVlprojekt CZECH s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

2. 2. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

756 125,99

DPH základní
snížená

Základ daně
756 125,99
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
158 786,46
0,00

Cena s DPH

v CZK

914 912,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odpadové hospodářství mikroregionu Kloboucko - 3.Etapa, rozšíření skládky v lokalitě Martinice

Objekt:

01 - Odpadové hospodářství mikroregionu Kloboucko - 3.Etapa, rozšíření skládky v lokalitě Martinice

Soupis:

001 - SO 04 Výtlačk průsakových vod

Úroveň 3:

0003 - DSO 04.03 Výtlačk průsakových vod - výtlačná trasa

Místo:

Datum: 2. 2. 2022

Zadavatel: Město Klobouky u Brna

Projektant: ENVlprojekt CZECH s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

756 125,99

HSV - Práce a dodávky HSV	733 625,99
1 - Zemní práce	249 263,07
2 - Zakládání	3 506,25
3 - Svislé a kompletní konstrukce	19 419,33
4 - Vodorovné konstrukce	19 603,20
8 - Trubní vedení	333 193,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	31 876,50
997 - Přesun sutě	4,84
998 - Přesun hmot	76 759,80
PSV - Práce a dodávky PSV	22 500,00
767 - Konstrukce zámečnické	22 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odpadové hospodářství mikroregionu Kloboucko - 3.Etapa, rozšíření skládky v lokalitě Martinice

Objekt: 01 - Odpadové hospodářství mikroregionu Kloboucko - 3.Etapa, rozšíření skládky v lokalitě Martinice

Soupis: 001 - SO 04 Výtlačk průsakových vod

Úroveň 3: 0003 - DSO 04.03 Výtlačk průsakových vod - výtlačná trasa

Místo: Datum: 2. 2. 2022

Zadavatel: Město Klobouky u Brna Projektant: ENV/Projekt CZECH s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 756 125,99

D HSV Práce a dodávky HSV 733 625,99

D 1 Zemní práce 249 263,07

1	K	132154205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	140,800	260,00	36 608,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3					
P			Poznámka k položce: viz TZ př. č. D.04.03.1 a v.č. D.04.03.2 až 5 50% hor.tř. II, 50% hor.tř. III					
VV			"D90" 210*0,8*1,3*0,5		109,200			
VV			"AŠ1" 4*4*3,95*0,5		31,600			
VV			Součet		140,800			

2	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	140,800	260,00	36 608,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3					
P			Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.3.1, v.č. D.1.3.2 až 5, situace C.3 50% hor. tř.II, 50% hor. tř.III					

3	K	151811132	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	546,000	30,00	16 380,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP			Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m					
P			Poznámka k položce: viz TZ př. č. D.04.03.1 a v.č. D.04.03.2 až 5					
VV			"D90" 210*1,3*2		546,000			

4	K	151811133	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 2,5 do 5 m	m2	31,600	35,00	1 106,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP			Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m					
P			Poznámka k položce: viz TZ př. č. D.04.03.1 a v.č. D.04.03.2 až 5					
VV			"AŠ" 4*3,95*2		31,600			

5	K	151811232	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	546,000	10,00	5 460,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PP			Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

6	K	151811233	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 2,5 do 5 m	m2	36,000	10,00	360,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

PP			Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

7	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - na mezideponii k dalšímu použití	m3	99,542	51,00	5 076,64	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

8	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 - na mezideponii k dalšímu použití	m3	99,542	51,00	5 076,64	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP	Nakládání, skládání a překládání neutehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3		
VV	výkop		
VV	140,8+140,8	281,600	
VV	zpětný zásyp		
VV	-182,058	-182,058	
VV	Součet	99,542	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	177,000	46,00	8 142,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudržných a nesoudržných					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz TZ př. č. D.04.03.1 a v.č. D.04.03.2 až 5					
	VV		"D90" 210*0,8		168,000			
	VV		"AŠ1" 3*3		9,000			
	VV		Součet		177,000			
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	182,058	104,00	18 934,03	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	VV		výkop rýh					
	VV		140,8+140,8		281,600			
	VV		lóže					
	VV		-16,8		-16,800			
	VV		bloky					
	VV		-0,4		-0,400			
	VV		obsyp					
	VV		-65,52		-65,520			
	VV		podsyyp					
	VV		-0,625		-0,625			
	VV		podkladní beton					
	VV		-0,625		-0,625			
	VV		OP AŠ1					
	VV		-3,14*1,15*1,15*3,75		-15,572			
	VV		Součet		182,058			
11	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	65,520	455,00	29 811,60	CS ÚRS 2022 01
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz TZ př. č. D.04.03.1 a v.č. D.04.03.2 až 5					
	VV		"D 90" 210*0,8*0,39		65,520			
12	M	58343810	písek 0-4mm	t	131,040	556,00	72 858,24	CS ÚRS 2022 01
	PP		písek 0-4mm					
	VV		65,52*2 'Přepočtené koeficientem množství		131,040			
13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	131,040	98,00	12 841,92	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	D	2	Zakládání				3 506,25	
14	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopísku	m3	0,625	974,00	608,75	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze šterkopísku netříděného					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz TZ př. č. D.04.03.1 a v.č. D.04.03.2 až 5					
	VV		"AŠ1" 2,5*2,5*0,1		0,625			
15	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15 - podkladní	m3	0,625	4 636,00	2 897,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz TZ př. č. D.04.03.1 a v.č. D.04.03.2 až 5					
	VV		"AŠ1" 2,5*2,5*0,1		0,625			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				19 419,33	
16	K	380311643	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z betonu prostého tř. C 16/20 tl přes 300 mm - výplňový, vč. vytvoření odvodňovací jímky	m3	1,570	12 369,00	19 419,33	CS ÚRS 2022 01
	PP		Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20, tl. přes 300 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz TZ př. č. D.04.03.1 a v.č. D.04.03.2 až 5					
	VV		3,14*1*1*0,5		1,570			
	D	4	Vodorovné konstrukce				19 603,20	
17	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku	m3	16,800	985,00	16 548,00	
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz TZ př. č. D.04.03.1 a v.č. D.04.03.2 až 5					
	VV		"D 90" 210*0,8*0,1		16,800			
18	K	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,400	4 578,00	1 831,20	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz TZ př. č. D.04.03.1 a v.č. D.04.03.2 až 5					
	VV		0,4		0,400			
19	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop, vč. odstranění	m2	2,000	612,00	1 224,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> viz TZ př. č. D.04.03.1 a v.č. D.04.03.2 až 5					
VV					2,000			
D	8		Trubní vedení				333 193,00	
20	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000	1 142,00	1 142,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80					
P			<i>Poznámka k položce:</i> viz TZ př. č. D.04.03.1 a v.č. D.04.03.2 až 5					
VV					1,000			
21	M	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	1,000	2 801,00	2 801,00	CS ÚRS 2022 01
PP			koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80					
22	K	871241141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm	m	210,000	160,00	33 600,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> viz TZ př. č. D.04.03.1 a v.č. D.04.03.2 až 5					
VV					210,000			
23	M	28613556	potrubí dvoustvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m	m	220,500	298,00	65 709,00	CS ÚRS 2022 01
PP			potrubí dvoustvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m					
VV			210*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		220,500			
24	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	14,000	449,00	6 286,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90					
P			<i>Poznámka k položce:</i> viz TZ př. č. D.04.03.1 a v.č. D.04.03.2 až 5					
VV					14,000			
25	M	286,5	oblouk 11° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm s prodlouženými hrdly	kus	2,000	3 306,00	6 612,00	
PP			oblouk 11° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm s prodlouženými hrdly					
26	M	286,4	oblouk 22° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm s prodlouženými hrdly	kus	6,000	3 306,00	19 836,00	
PP			oblouk 22° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm s prodlouženými hrdly					
27	M	286,3	oblouk 30° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm s prodlouženými hrdly	kus	2,000	3 306,00	6 612,00	
PP			oblouk 30° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm s prodlouženými hrdly					
28	M	286,2	oblouk 45° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm s prodlouženými hrdly	kus	2,000	3 306,00	6 612,00	
PP			oblouk 45° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm s prodlouženými hrdly					
29	M	28653135	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	2,000	558,00	1 116,00	CS ÚRS 2022 01
PP			nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm					
30	M	286,1-R	příruba PP 90 (DN 80) k lemovým nákrůžkům	kus	2,000	1 233,00	2 466,00	
PP			příruba PP 90 (DN 80) k lemovým nákrůžkům					
31	K	877241113	Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	1,000	882,00	882,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 90					
P			<i>Poznámka k položce:</i> viz TZ př. č. D.04.03.1 a v.č. D.04.03.2 až 5					
VV					1,000			
32	M	28614960	elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 90mm s prodlouženými hrdli	kus	1,000	2 060,00	2 060,00	CS ÚRS 2022 01
PP			elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 90mm					
33	K	877241118	Montáž elektrozáslepek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	1,000	449,00	449,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 záslepek d 90					
P			<i>Poznámka k položce:</i> viz TZ př. č. D.04.03.1 a v.č. D.04.03.2 až 5					
VV					1,000			
34	M	28615025	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	1,000	1 557,00	1 557,00	CS ÚRS 2022 01
PP			elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm					
35	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000	1 599,00	1 599,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80					
P			<i>Poznámka k položce:</i> viz TZ př. č. D.04.03.1 a v.č. D.04.03.2 až 5					
VV					1,000			
36	M	42221212	šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 80 PN10-16	kus	1,000	9 238,00	9 238,00	CS ÚRS 2022 01
PP			šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 80 PN10-16					
37	M	42291067	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,25m	kus	1,000	2 423,00	2 423,00	CS ÚRS 2022 01
PP			souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,25m					
38	K	891247212	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	kus	1,000	2 183,00	2 183,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 80					
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			viz TZ př. č. D.04.03.1 a v.č. D.04.03.2 až 5					
VV			1	1,000				
39	M	42273680	hydrant nadzemní litinový tuhý DN 80 PN 16 dvojitý uzavěr s koulí krycí v 1000mm	kus	1,000	45 551,00	45 551,00	CS ÚRS 2022 01
PP			hydrant nadzemní litinový tuhý DN 80 PN 16 dvojitý uzavěr s koulí krycí v 1000mm					
40	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	210,000	73,00	15 330,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125					
41	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	210,000	56,00	11 760,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125					
42	K	894,1-R	Dodávka + montáž armaturní šachty prefa šachta DN2000, výška 4050mm, vč. zákrytové desky s otvorem 900x700mm	ks	1,000	70 000,00	70 000,00	
PP			Dodávka + montáž armaturní šachty prefa šachta DN2000, výška 4050mm, vč. zákrytové desky s otvorem 800x700mm. Vodotěsnost spojuj mezi prefabrikáty bude zajištěna integrovaným elastomerovým těsněním Složení: Šachtová zákrytová deska, vnitřní ø2000 mm, atypický vstupní otvor 900x700 mm, hmotnost caa 1700 kg - 1ks Šachtová skruž DN 2000, výška 1000 mm, tl. 120 mm hmotnost 2123 kg - 2ks Prefabrikovaná kruhová betonová armaturní šachta, světlost DN 2000, stavební výška šachty H = 1840 mm, provedení bez otvorů, hmotnost ca 4700 kg - 1ks					
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			viz TZ př. č. D.04.03.1 a v.č. D.04.03.2 až 5					
VV			1	1,000				
43	K	899,1-R	Zkouška funkčnosti signalizačního vodiče	ks	1,000	3 251,00	3 251,00	
PP			Zkouška funkčnosti signalizačního vodiče					
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			viz TZ př.č. D.2.1.1					
44	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	585,00	585,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Osazení poklopů litinových šoupátkových					
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			viz TZ př. č. D.04.03.1 a v.č. D.04.03.2 až 5					
VV			1	1,000				
45	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky s integrovanou podkl. deskou	kus	1,000	4 147,00	4 147,00	CS ÚRS 2022 01
PP			poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky					
46	K	899713111R	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém, vč. sloupku	kus	1,000	1 806,00	1 806,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém					
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			viz TZ př. č. D.04.03.1 a v.č. D.04.03.2 až 5					
VV			1	1,000				
47	K	899721111	Signalizační vodič Cu 4mm2 DN do 150 mm na potrubí	m	220,000	23,00	5 060,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			viz TZ př. č. D.04.03.1 a v.č. D.04.03.2 až 5					
VV			220	220,000				
48	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	210,000	12,00	2 520,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm					
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			viz TZ př. č. D.04.03.1 a v.č. D.04.03.2 až 5					
VV			210	210,000				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	31 876,50				
49	K	910,1-R	Náklady na vyčerpání stávající zemní jímky, vč. likvidace	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Náklady na vyčerpání stávající zemní jímky, vč. likvidace					
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			viz TZ př. č. D.04.03.1 a v.č. D.04.03.2 až 5					
VV			1	1,000				
50	K	910,2-R	Náklady na uzavření stávající sběrného potrubí DN150 nafukovacím vakem, vč. následného odstranění	kpl	1,000	1 599,00	1 599,00	
PP			Náklady na uzavření stávající sběrného potrubí DN150 nafukovacím vakem, vč. následného odstranění					
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			viz TZ př. č. D.04.03.1 a v.č. D.04.03.2 až 5					
VV			1	1,000				
51	K	920,1-R	Vybourání stávající prefa šachty DN1000 hl. do 3m, vč. odvozu a likvidace	ks	1,000	3 251,00	3 251,00	
PP			Vybourání stávající prefa šachty DN1000 hl. do 3m, vč. odvozu a likvidace					
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			viz TZ př. č. D.04.03.1 a v.č. D.04.03.2 až 5					
VV			1	1,000				
52	K	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm	m	0,300	1 500,00	450,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm					
VV			0,15*2	0,300				
53	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	0,150	1 950,00	292,50	CS ÚRS 2022 01
PP			Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm					
VV			0,15*1	0,150				
54	K	978,1-R	Utěsnění prostupu otvoru DN200 po osazení potrubí DN150 segmentovým těsněním, vč. dodávky materiálu	ks	1,000	8 698,00	8 698,00	
PP			Utěsnění prostupu otvoru DN200 po osazení potrubí DN150 segmentovým těsněním, vč. dodávky materiálu					
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			viz TZ př. č. D.04.03.1 a v.č. D.04.03.2 až 5					
VV			1	1,000				
55	K	978,2-R	Utěsnění prostupu otvoru DN120 po osazení potrubí DN80 segmentovým těsněním, vč. dodávky materiálu	ks	1,000	6 293,00	6 293,00	
PP			Utěsnění prostupu otvoru DN120 po osazení potrubí DN80 segmentovým těsněním, vč. dodávky materiálu					
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			viz TZ př. č. D.04.03.1 a v.č. D.04.03.2 až 5					
VV			1	1,000				
56	K	978,3-R	Utěsnění prostupu otvoru DN120 po osazení potrubí DN40 segmentovým těsněním, vč. dodávky materiálu	ks	1,000	6 293,00	6 293,00	
PP			Utěsnění prostupu otvoru DN120 po osazení potrubí DN40 segmentovým těsněním, vč. dodávky materiálu					
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			viz TZ př. č. D.04.03.1 a v.č. D.04.03.2 až 5					
VV			1	1,000				
D 997			Přesun sutě	4,84				
57	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,018	51,00	0,92	CS ÚRS 2022 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km					
58	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,252	7,00	1,76	CS ÚRS 2022 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
VV			0,018*14 'Přepočtené koeficientem množství	0,252				
59	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	0,018	120,00	2,16	CS ÚRS 2022 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
D 998			Přesun hmot	76 759,80				
60	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	118,092	650,00	76 759,80	CS ÚRS 2022 01
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
VV			1280,848-1162,756	118,092				
D PSV			Práce a dodávky PSV	22 500,00				
D 767			Konstrukce zámečnické	22 500,00				
61	K	767,1-R	N1 - Dodávka + montáž nerez příčlový žebřík s madly, délka 1900mm, výška madel 1100mm, vč. nerez kotevních patek, příčle s protiskluzovou ochranou	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP			N1 - Dodávka + montáž nerez příčlový žebřík s madly, délka 1900mm, výška madel 1100mm, vč. nerez kotevních patek, příčle s protiskluzovou ochranou					
VV			1	1,000				
62	K	767,2-R	K1 - Dodávka + montáž poklop z kompozitu pro otvor 900x700mm, vč. větrací hlavice a dvou madel pro zvednutí poklopu	ks	1,000	7 500,00	7 500,00	
PP			K1 - Dodávka + montáž poklop z kompozitu pro otvor 900x700mm, vč. větrací hlavice a dvou madel pro zvednutí poklopu					
VV			1	1,000				

Versicherungsbestätigung

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG
Vienna Insurance Group
Schottenring 30, 1011 Wien

Hiermit wird bestätigt, dass folgender Versicherungsvertrag aufrecht ist:

Polizzennummern: 08-U062.540-1

Versicherungsnehmer: Swietelsky AG
A-4020 Linz, Edlbacherstrasse 10

Lokaler Versicherer: Kooperativa pojistovna s.a.,
CZ-110 01 Praha 1; Revoluční 13

**Mitversicherte
Unternehmen:** SWIETELSKY stavební s.r.o.
Pražská tř. 495/58, CZ-37004 Ceske Budejovice

Art der Versicherung: Betriebshaftpflicht

**Örtlicher
Geltungsbereich:** weltweit, exkl. USA/Canada

Versichertes Risiko: Bauunternehmen sowie sämtliche Aktivitäten, Eigenschaften und
Rechtsverhältnisse der versicherten Unternehmen aufgrund
gewerberechtlicher Genehmigung

Vertragsgrundlage: AHVB/EHVB 2005

Versicherungsablauf: 01.04.2022, null Uhr

Versicherungssumme: EUR 15.000.000,-- pauschal für Personen- und Sachschäden
sowie abgeleitete Vermögensschäden; Aggregate Limit dreifach

ANMERKUNG:

Dieses Zertifikat ist nur eine Information über den bestehenden Versicherungsvertrag und überträgt keinerlei
Rechte an den Inhaber dieses Zertifikates. Dieses Zertifikat verbessert, erweitert oder verändert nicht den
Deckungsumfang der Police. Vorbehaltlich vorzeitiger Vertragsbeendigung.

Wien, 09.03.2021

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG
Vienna Insurance Group

WIENER STÄDTISCHE

VIENNA INSURANCE GROUP

Potvrzení o pojištění

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG
(Viedeňská městská pojišťovna, a.s.)
Vienna Insurance Group
Schottenring 30, 1011 Vídeň

Tímto se potvrzuje platnost této pojistné smlouvy:

Číslo pojistky: 08-U062.540-1

Pojištěný: Swietelsky AG (a.s.)
A-4020 Linec, Edlbacherstraße 10

Místní pojistitel: Kooperativa pojišťovna a.s.
CZ-110 01 Praha 1, Revoluční 13

Spolupojištěný podnik: SWIETELSKY stavební s r.o.
Pražská tř. 495/58, CZ-370 04 České Budějovice

Druh pojištění: pojištění provozního povinného ručení

Místní rozsah platnosti: po celém světě, s výjimkou USA a Kanady

Pojištěné riziko: provoz stavebních podniků a veškeré aktivity, charakteristické činnosti a právní vztahy pojištěných podniků na základě živnostenských povolení

Pojistné podklady: AHVB / EHVB 2005 (všeobecné a doplňující podmínky pro povinné ručení)

Průběh pojištění: 01.04.2022, 0:00 hod.

Pojistná částka: 15 000 000,-- EUR, paušálně pro osobní a věcné škody i pro odvozené majetkové škody, trojnásobný agregovaný limit

POZNÁMKA:

Toto osvědčení představuje pouze informaci o stávající pojistné smlouvě a nepřevádí na vlastníka tohoto osvědčení žádná práva. Toto osvědčení nezvýhodňuje, nerozšiřuje nebo nemění rozsah krytí pojistky, s výhradou předčasného ukončení smlouvy.

Vídeň, 09.03.2021

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG
Vienna Insurance Group

podpis
prokura

podpis
v zastoupení

TLUMOČNICKÁ DOLOŽKA

Tlumočnický - překladatelský úkon jsem provedl jako tlumočník, jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 20. listopadu 1991, č.j. Spr 2384/91, pro jazyk německý, zapsaný v seznamu znalců a tlumočníků, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích.

Stvrzuji, že překlad souhlasí s textem připojené listiny. V překladu jsem provedl tyto opravy: _____

Tlumočnický – překladatelský úkon je zapsán v tlumočnickém deníku pod pořadovým číslem

267/2021

V Českých Budějovicích, dne

15.4.2021

Otisk kulaté pečeti

Ing. Jan Kadlec, tlumočník
jazyka německého



Ing. Jan Kadlec

*** Tlumenočníká Doložka ***

Tlumenočník - překladatelů výkon jsem provedl jako tlumočník jmenovaný rozhodnutím předsedy krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 20. listopadu 1991, č. j. 2384/91, pro jazyk německý, zapsaný v seznamu znalců a tlumočníků, vedeném krajským soudem v Českých Budějovicích.

Stvrdil, že přeložil souhlasí s textem připojené listiny. V překladu jsem provedl tyto opravy:

Tlumenočník - překladatelů výkon je zapsán v tlumočnickém deníku pod pořadovým číslem



Ověř křížem pečeti

Ing. Jan Kadlec, tlumočník
jazyka německého



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **137549799-160765-210416091213**, skládající se z **4** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **MAGDALENA VOSÁTKOVÁ**

Vystavil: **Vosátková Magdalena - notářka**

Pracoviště: **notářská kancelář**

V Českých Budějovicích dne 16.04.2021



137549799-160765-210416091213



**ZERTIFIKAT
Bauwesen-Versicherung**

SWIETELSKY AG

Versicherer: XL Insurance Company SE

Polizzen Nummer: DE00046492CA21A

Versicherter: **SWIETELSKY AG**
Edlbacherstraße 10, A-4020 Linz, Österreich

Mitversichert: SWIETELSKY stavebni s. r.o.
Pražská tř. 495/58, CZ-370 04 České Budějovice

Deckungsumfang: Bauwesenversicherung

Geltungsbereich: Europa im geographischen Sinn

Versichertes Risiko: Hoch-, Tief-, Straßen- inkl. Brückenbau sowie der konstruktive Ingenieurbau als Haupt- und Subunternehmer, etc. laut Rahmenvertrag DE00046492CA21A

Laufzeit: 01.04.2021 bis 01.04.2023

Versicherungssumme: Bauvorhaben bis zu einer Auftragssumme von EUR 30,000.000,-

Selbstbehalt: EUR 10.000,- generell je Versicherungsfall

Dieses Zertifikat bestätigt die Gültigkeit eines aufrechten Versicherungsvertrages, überträgt jedoch keinerlei Rechte an den Inhaber dieses Zertifikates. Dieses Zertifikat verbessert, erweitert oder verändert nicht den Deckungsumfang der Polizza.

Köln, 10.03.2021

XL Insurance Company SE,
Direktion für Deutschland

XL Insurance Company SE
per XL Catlin Services SE, Direktion für Deutschland

AXA**XL Insurance****OSVĚDČENÍ
Stavební pojištění****SWIETELSKY AG (a.s.)**

Pojistitel: XL Insurance Company SE
(pojišťovací společnost, evropská společnost)

Číslo pojistky: DE00046492CA21A

Pojištěný: SWIETELSKY AG
Edlbacherstraße 10, A-4020 Linz, Rakousko

Spolupojištěný: SWIETELSKY stavební s.r.o.,
CZ - 370 04 Pražská 495/58, České Budějovice

Rozsah krytí: stavební pojištění

Rozsah platnosti: Evropa v geografickém smyslu

Pojištěné riziko: pozemní stavby, inženýrské stavby, stavby silnic včetně staveb mostů
i konstrukční inženýrské stavby jako hlavní dodavatel a subdodavatel
atd. podle rámcové smlouvy DE00046492CA21A

Doba platnosti: 01.04.2021 až 01.04.2023

Pojistná částka: stavební záměry až do částky za zakázku 30 000 000,00 EUR

Spoluúčast: 10 000,- EUR všeobecně za každý pojistný případ

Toto osvědčení potvrzuje platnost řádné pojistné smlouvy, nepřevádí však na vlastníka tohoto osvědčení žádná práva. Toto osvědčení nezvýhodňuje, nerozšiřuje nebo nemění rozsah krytí pojistky.

Köln (Kolín), 10.03.2021

XL Insurance Company SE,
ředitelství pro Německo

Razítko: XL Insurance Company SE,
XL Catlin Services SE, ředitelství pro Německo
podpis
v zastoupení

podpis
v zastoupení

XL Insurance Company SE, ředitelství pro Německo - adresy, telefon, fax,
zplnomocněná osoba, hlavní sídlo + zápis v Irsku, dozorčí úřad, členové správní rady,
sídlo ředitelství pro Německo, obchodní rejstřík, číslo pro účely DPH.
Platby pojistného jsou osvobozeny od DPH ve smyslu zákona o DPH a 6. směrnice EU.

TLUMOČNICKÁ DOLOŽKA

Tlumočnický - překladatelský úkon jsem provedl jako tlumočník, jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 20. listopadu 1991, č.j. Spr 2384/91, pro jazyk německý, zapsaný v seznamu znalců a tlumočníků, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích.

Stvrzuji, že překlad souhlasí s textem připojené listiny. V překladu jsem provedl tyto opravy: _____

Tlumočnický – překladatelský úkon je zapsán v tlumočnickém deníku pod pořadovým číslem

266/2021

V Českých Budějovicích, dne 15. 4. 2021

Otisk kulaté pečeti

Ing. Jan Kadlec, tlumočník
jazyka německého



Ing. Jan Kadlec

TLUMOČNICKÁ DOLOŽKA

Tlumočnický - překladatelský výkon jsem provedl jako tlumočník jmenovaný rozhodnutím předsedy krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 20. listopadu 1991, č. Sp. 2334/91, pro jazyk německý, zapsaný v seznamu znalců a tlumočníků, vedeném krajským soudem v Českých Budějovicích.

Stvůřil jsem překlad souhlasí s textem přiložené listiny. V překladu jsem provedl tyto opravy:

Tlumočnický - překladatelský výkon je zapsán v tlumočnickém deníku pod pořadovým číslem

Ing. Jan Kadlec, tlumočník
jazyka německého

Česká kulařská pečeť



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **137549572-160765-210416090832**, skládající se z **4** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **MAGDALENA VOSÁTKOVÁ**


Vystavil: **Vosátková Magdalena - notářka**

Pracoviště: **notářská kancelář**

V Českých Budějovicích dne 16.04.2021



137549572-160765-210416090832

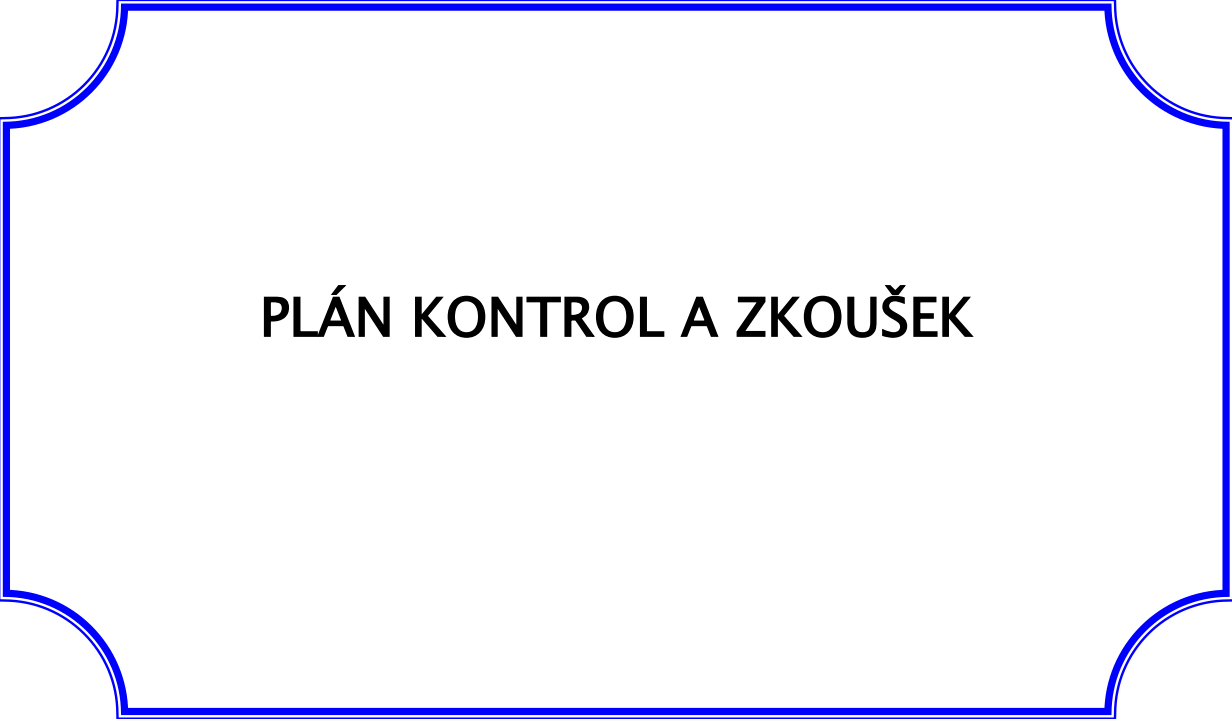

PLÁN KONTROL A ZKOUŠEK

Datum: 4.11.2022

Plán kontrol a zkoušek

Pol.	Číslo objektu	Předmět kontroly	Způsob kontroly	Předpis pro kontrolu	Požadované doklady	Minimální četnost kontrol a zkoušek	Odkaz na doklad	Hodnocení stavu BZ-bez závad N-neshoda	Odpovědný pracovník (podpis stavbyvedoucího)	Datum
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	45.11 Demolice a zemní práce									
1.	Projektová dokumentace	Kontrola kompletnosti a souladu s ostatními známými projektovými podklady a ČSN	OP		BEZ	1x při převzetí				
2.	Bourací práce	Kontrola technologického postupu bouracích prací, statické zajištění, prašnost a čistota při bouracích pracích	A, V	PD	BEZ	1x				
3.		Kontrola rozsahu bouracích prací a vyklizení objektu, předání TDI	A, V	PD	Z	1x				
4.	Zemní práce (přípravné práce)	Polohové a výškové vytýčení vč. vyznačení stávajících podzemních inženýr. sítí	M	PD, ČSN 736133 ČSN 730420-1 ČSN 730420-2	P -zaměření	1x při započetí prací				

Plán kontrol a zkoušek

Pol.	Číslo objektu	Předmět kontroly	Způsob kontroly	Předpis pro kontrolu	Požadované doklady	Minimální četnost kontrol a zkoušek	Odkaz na doklad	Hodnocení stavu BZ-bez závad N-neshoda	Odpovědný pracovník (podpis stavbyvedoucího)	Datum
	Konstrukce/činnost		A-prohlídka dle PD a norem V-vizuální prohlídka OP-odborné posouzení Z-zkouška M-měření		Z-zápis ve SD P-protokol RZ-revizní zpráva O-osvědčení PZ-přejímací zápis BEZ-bez dokladu					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

5.	Výkopy	Kontrola dodržení případných ochranných pásem souběžných i křížených podzemních a nadzemních vedení. Kontrola šířky, hloubky výkopu vč. zaměření, předání základové spáry TDI	A	PD, ČSN 736005 ČSN 73 6133	Z	Průběžně				
6.	Zásypy	Kontrola vhodnosti použitého materiálu	Z	PD, ČSN 73 6133	P	1x				
7.		Kontrola výšky vrstev a hutnění zásypů	A, M, Z	PD, ČSN 73 6133, ČSN EN ISO 14688-2	P	dle ČSN 733050				
8.	Závěrečná kontrola při předání	Souhrnná kontrola vizuální, kontrola předávané PD a dokladové části	A, V		PZ	1x				

Plán kontrol a zkoušek

Pol.	Číslo objektu	Předmět kontroly	Způsob kontroly	Předpis pro kontrolu	Požadované doklady	Minimální četnost kontrol a zkoušek	Odkaz na doklad	Hodnocení stavu BZ-bez závad N-neshoda	Odpovědný pracovník (podpis stavbyvedoucího)	Datum
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	45.21 Výstavba pozemních a inženýrských staveb									
1.	Projektová dokumentace	Kontrola kompletnosti a souladu s ostatními známými projektovými podklady a ČSN	OP		BEZ	1x při převzetí				
2.	Základové konstrukce	Přejímka základové spáry	A, V	PD, ČSN 736133 ČSN 721006	P	1x při přejímce				
3.		Kontrola tvaru, tuhosti bednění, výztuže základů, vstupní kontrola transportbetonu (konzistence, množství, třída)	A, V, Z	PD, ČSN EN 13670	Z	1x každý ucelený úsek, průběžná kontrola transportbetonu				
4.		Geodetické zaměření spodní stavby základů, kontrola přesnosti, předání základů	A, M	PD, ČSN 730205 ČSN 730202 ČSN EN 13670	P, Z	1x po ukončení základových konstrukcí				
5.	Izolace proti vodě	Kontrola přípravy podkladu, technolog. postup provádění	A, V	PD, ČSN 736006 TKP 21, TP výrobců materiálů	Z převzetí izolace před zakrytím	Průběžně, zápis při zjištění závad a po ukončení prací				
6.	Železobetonové konstrukce	Vytýčení žb konstrukce	OP, V	PD	P	1x při přejímce pracoviště				

Plán kontrol a zkoušek

Pol.	Číslo objektu	Předmět kontroly	Způsob kontroly	Předpis pro kontrolu	Požadované doklady	Minimální četnost kontrol a zkoušek	Odkaz na doklad	Hodnocení stavu BZ-bez závad N-neshoda	Odpovědný pracovník (podpis stavbyvedoucího)	Datum
	Konstrukce/činnost		A-prohlídka dle PD a norem V-vizuální prohlídka OP-odborné posouzení Z-zkouška M-měření		Z-zápis ve SD P-protokol RZ-revizní zpráva O-osvědčení PZ-přejímací zápis BEZ-bez dokladu					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7.		Prověra bednění, přesnost, tuhost, tolerance	A, V, M	PD, ČSN EN 13670,	Z	1x před betonáží pracovních celků				
8.		Kontrola výztuže, množství, průměry, tvary, krytí, předání výztuže TDI	A, V, M	PD, ČSN EN 13670,	Z	1x před betonáží pracovních celků				
9.		Vstupní kontrola betonové směsi, konzistence, množství, třída betonu dle dodacího listu	A, V, M	PD, ČSN EN 13670,	Z	Průběžně				
10.		Kontrola betonáže, výška (hloubka) vysypávání betonové směsi, vibrace, konečná tloušťka (výška) konstrukce	A, V, M	PD, ČSN EN 13670,	Z	Průběžně				
11.		Kontrola povrchu žb konstrukce po odbednění, kontrola ošetřování beton. kce	A, V, M	PD, ČSN EN 13670,	Z	1x po odbednění				
12.		Konečné zaměření monolit. konstrukce, kontrola dodržení tolerancí a tvaru dle PD	A, V, M	PD, ČSN EN 13670,	P	1x po odbednění				
13.	Závěrečná kontrola při předání	Souhrnná kontrola vizuální, kontrola předávané PD a dokladové části	A, V		PZ	1x				

Plán kontrol a zkoušek

Pol.	Číslo objektu	Předmět kontroly	Způsob kontroly	Předpis pro kontrolu	Požadované doklady	Minimální četnost kontrol a zkoušek	Odkaz na doklad	Hodnocení stavu BZ-bez závad N-neshoda	Odpovědný pracovník (podpis stavbyvedoucího)	Datum
	Konstrukce/činnost		A-prohlídka dle PD a norem V-vizuální prohlídka OP-odborné posouzení Z-zkouška M-měření		Z-zápis ve SD P-protokol RZ-revizní zpráva O-osvědčení PZ-přejímací zápis BEZ-bez dokladu					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

14.	Vnější potrubní sítě	Podkladní konstrukce (betony)	A, V, Z	PD, ČSN EN 13670,	Z	1x při převzetí				
15.	Kanalizace	Montáž potrubí a objektů kanalizace, kontrola použitých materiálů a provádění	A, V, M	PD	Z pouze při neshodě	průběžně				
16.		Vizuální kontrola, zkouška těsnosti kanalizace, prosvícení, geodetické zaměření tras a objektů kanal.	A, V, Z, M	ČSN 75 6101	P, Z geodetické zaměření	1x při přejímce				
17.	Vodovod	Montáž potrubí a objektů vodovodu, kontrola použitých materiálů a provádění	A, V, M	PD	Z pouze při neshodě	průběžně				
18.		Vizuální kontrola, tlaková zkouška vodovodu, proplach a dezinfekce potrubí, geodetické zaměření tras a objektů vodov.	A, V, Z, M	ČSN 755911	P, Z geodetické zaměření	1x při přejímce				
19.		Kontrola izolace potrubí, použité materiály	A, V	PD, ČSN 75 5409	Z převzetí izolace před zakrytím	1x při přejímce				
20.	Kabelové rozvody elektro	Montáž kabelů, kontrola použitých materiálů a provádění	A, V	PD	Z pouze při neshodě	průběžně				

Plán kontrol a zkoušek

Pol.	Číslo objektu	Předmět kontroly	Způsob kontroly	Předpis pro kontrolu	Požadované doklady	Minimální četnost kontrol a zkoušek	Odkaz na doklad	Hodnocení stavu BZ-bez závad N-neshoda	Odpovědný pracovník (podpis stavbyvedoucího)	Datum
	Konstrukce/činnost		A-prohlídka dle PD a norem V-vizuální prohlídka OP-odborné posouzení Z-zkouška M-měření		Z-zápis ve SD P-protokol RZ-revizní zpráva O-osvědčení PZ-přejímací zápis BEZ-bez dokladu					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

21.		Vizuální kontrola, revizní zpráva rozvodů elektro, geodetické zaměření rozvodů elektro	A, V, Z, M	ČSN EN 50341-1	RZ, Z geodetické zaměření	1x při přejímce				
22.	Zásypy a hutnění	Kontrola vhodnosti použitého materiálu, výšky vrstvy, použití výstražné folie, hutnění	A, M, Z	PD, ČSN 73 6133 ČSN 721006 TKP 4	P	Průběžně				
23.	Výrobky a materiály	Soulad s PD Prohlášení o shodě, certifikáty	A, V		Prohlášení o shodě, Certifikát	1x při přejímce u každého materiálu				
	45.23 Výstavba komunikací, letišť a sportovních areálů									
24.	Komunikace	Kontrola podkladních vrstev, násypů, hutnění, vhodnost použitého materiálu	A, V, Z, M	PD, ČSN EN ISO 14689-1 ČSN 73 6126 ČSN EN 13285 TKP 5	Z, P	Průběžně				
25.		Kontrola odvodnění komunikace, drenáže, uliční vpusti	A, V, Z, M	PD	Z, P	1x při předání				
25.		Kontrola provádění komunikace z prefabrikátů	A, V	PD, ČSN 732480	Z pouze při neshodě	Průběžně				

Plán kontrol a zkoušek

Pol.	Číslo objektu	Předmět kontroly	Způsob kontroly	Předpis pro kontrolu	Požadované doklady	Minimální četnost kontrol a zkoušek	Odkaz na doklad	Hodnocení stavu BZ-bez závad N-neshoda	Odpovědný pracovník (podpis stavbyvedoucího)	Datum
	Konstrukce/činnost		A-prohlídka dle PD a norem V-vizuální prohlídka OP-odborné posouzení Z-zkouška M-měření		Z-zápis ve SD P-protokol RZ-revizní zpráva O-osvědčení PZ-přejímací zápis BEZ-bez dokladu					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

27.		Kontrola provádění komunikace z monolitických betonů	A, V	PD, ČSN EN 13670,	Z pouze při neshodě	Průběžně				
28.		Kontrola provádění komunikace z dlažby	A, V	PD, ČSN 736131	Z pouze při neshodě	Průběžně				
29.		Výstupní kontrola při předání, soulad s PD, doklady k použitým materiálům	A, V	PD	Z, P, PZ Prohlášení o shodě, certifikáty	1x při předání				

Tomáš
Hrabina

Digitálně
podepsal Tomáš
Hrabina
Datum:
2022.11.07
07:59:43 +01'00'

Jiří
Štukavec

Digitálně
podepsal Jiří
Štukavec
Datum:
2022.11.07
10:04:00 +01'00'

Poddodavatelé účastníka zadávacího řízení

přehled poddodavatelů pro nabídku účastníka zadávacího řízení

přehled poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky z více jak 10 % objemu zadávané veřejné zakázky

Odpadové hospodářství mikroregionu Kloboucko - skládka 2. a 3. etapa

č.	identifikační údaje poddodavatele			poddodavatel prokazuje část kvalifikace účastníka zadávacího řízení	objem poddodávky z celkového objemu zakázky	specifikace prací realizovaných poddodavatelem
	Obchodní firma, název	Sídlo	IČ	ANO / NE	%	
1	PASTELL spol. s r.o.	Čechova 1247, 256 01 Benešov	475 49 301	ANO	15	izolační vrstvy a část stavebních prací
2	HORÁČEK Milan s.r.o.	Sudoměřice 182, 696 66 Sudoměřice	045 000 08	NE	10	zemní práce
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

☐ vyplní účastník zadávacího řízení (účastník zadávacího řízení přidá tolik řádků, kolik je potřeba)

Datum:

razítko a podpis účastníka zadávacího řízení

Tomáš
Hrabina

Digitálně podepsal
Tomáš Hrabina
Datum: 2022.11.07
08:00:08 +01'00'

Jiří
Štukavec

Digitálně podepsal
Jiří Štukavec
Datum: 2022.11.07
10:04:26 +01'00'

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Odpadové hospodářství mikroregionu Kloboucko – skládka 2. a 3. etapa

	1. měsíc				2. měsíc				3. měsíc				4. měsíc				5. měsíc				6. měsíc				7. měsíc		
	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden	13. týden	14. týden	15. týden	16. týden	17. týden	18. týden	19. týden	20. týden	21. týden	22. týden	23. týden	24. týden	25. týden	26. týden	27. týden
2. etapa - rekultivace																											
3. etapa - rozšíření																											

Tomáš
Hrabina

Digitálně
podepsal Tomáš
Hrabina
Datum:
2022.11.07
07:57:19 +01'00'

Jiří
Štukav
ec

Digitálně
podepsal Jiří
Štukavec
Datum:
2022.11.07
09:43:43 +01'00'