

DODATEK č.1 ke smlouvě o dílo

Zhotovitel:

AKVASTAV SVITAVY s.r.o., Olomoucká 2200/4b, 56802 Svitavy

Výstavba inženýrských sítí a stavební práce

Registrace u krajského soudu Hradec Králové, spisová značka C 8859

IČO: 64826911, DIČ : CZ 64826911

Email : flora@unet.cz, www.akvastav.cz

Zastoupený jednatelem společnosti Pavlem Florou

Objednatel : Město Svitavy, T.G. Masaryka 5/35, 568 02 SVITAVY

zastoupený starostou : Mgr. Davidem Šimkem

IČ: 00277444,

DIČ: CZ00277444

Uzavřeli dne 20.10.2012 smlouvu o dílo na akci :

„Rekonstrukce ulice Zadní ve Svitavách – Lačnově, II.etapa, 2b – úsek II“

Na základě provedených měření pláně firmou Geostar Brno a následně pak TSMS, bylo zjištěno, že plán nedosahuje požadované míry zhutnění E_{def2} 45 MPa, jak je uvedeno v technické zprávě projektové dokumentace, vypracované Projekční a inženýrskou firmou KLODNER LUBOMÍR. Vzhledem k této skutečnosti bylo dohodnuto následující:

1) jelikož v trase komunikace je spousta podzemních vedení mělce uložených, poklopů umístěných na vodovodních přípojkách a šoupatech, poklopů na plynových zařízeních a kanalizaci, bylo dohodnuto že nelze provádět vápennou stabilizaci zeminy.

2) bylo dohodnuto, že bude snížena niveleta pláně o 10cm, na ní bude umístěna geotextílie a podkladní vrstvy komunikací budou zvětšeny o 10 cm podkladů z kameniva drceného.

Na základě výše uvedených skutečností se mění SOD následně:

V. ODDÍL – CENA DÍLA :

Původní cena díla bez DPH : 1.900.000,00 Kč

Vícepráce

Navýšení kubatur odkopávky pro silnice o snížení nivelety pláně, s tím související vodorovné přemístění výkopků a jejich uložení na skládku vč.poplatků, dodávka a montáž geotextílie, zvýšení kubatur na podkladních vrstvách komunikací.

Navýšení celkové ceny bez DPH 358.844,16 Kč

Méněpráce

Odpočet vápenné stabilizace, betonových dlažeb a vodorovného značení

Snížení celkové ceny bez DPH 143.298,31 Kč

Upravená celková nabídková cena bez DPH

2.115.298,31 Kč

Položkový rozpočet stavby je přílohou Dodatku č.1 k SoD

Uvedené změny jsou odsouhlaseny zástupcem investora, TDI a zhotovitelem

Ostatní body SoD se nemění.

Tento Dodatek č.1 k SoD je vystaven ve dvou vyhotoveních. Každé z nich má platnost a závaznost originálu.

Uzavření dodatku ke smlouvě bylo schváleno Radou města Svitavy dne 19. 11. 2012

Ve Svitavách, 14.10.2012

Za objednatele : 20. 11. 2012

Mgr. David Šimek, starosta města
Město Svitavy



Za zhotovitele :

Pavel Flora, jednatel společnosti
AKVASTAV SVITAVY s.r.o.



VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A STAVEBNÍ PRÁCE
Olomoucká 2200/4b, 588 02 Svitavy
Telefon: 481 532 248
IČO: 648 26 911, DIČ: CZ64826911

Položkový rozpočet stavby

Stavba: NR2012/026

Rekonstrukce ulice Zadní ve Svitavách-Lačnově, II

Zhotovitel: AKVASTAV Svitavy s.r.o.
Olomoucká 2200/4b
56802 Svitavy

IČ: 64826911
DIČ: CZ64826911

Objednatel: Město Svitavy
T.G.Masaryka 35
56811 Svitavy

IČ: 00277444
DIČ: CZ00277444

Vypracoval: Pavel Flora

Základ pro DPH	20,00 %	2 115 545,85
DPH	20,00 %	423 109,00

Cena celkem za stavbu **2 538 655,00**

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 20 %	DPH celkem
1	2b-úsek II	2 280 000,00	1 900 000,00	380 000,00
2	Vícepráce-zkvalitnění podloží	126 611,00	105 508,56	21 102,00
3	Vícepr.zkval.podloží a dopoj.na stáv. komunikace	304 003,00	253 335,60	50 667,00
4	Méněpráce	- 171 958,00	- 143 298,31	-28 660,00
KČ		2 538 655,00	2 115 545,85	423 109,00

V Svitavy _____ dne 24.10.2012

Pavel Flora

Za zhotovitele

AKVASTAV S
SVITAVY s.r.o.
VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A STAVEBNÍ PRÁCE
Olomoucká 2200/4b, 568 02 Svitavy
Telefon: 481 532 248
IČO: 648 26 911, DIČ: CZ64826911



Za objednatele

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 20 %	DPH celkem
1	2b-úsek II			
1	Oprava ulice Zadní II.etapa	2 280 000,00	1 900 000,00	380 000,00
2	Vícepráce-zkvalitnění podloží			
1	Výměna podloží větev 1 po křížovatku s větví 2	126 611,00	105 508,56	21 102,00
3	Vícepráce-zkvalitnění podloží a dopoj.na stáv. komunikace			
1	nabídkový	304 003,00	253 335,60	50 667,00
4	Méněpráce			
1	realizace	- 171 958,00	- 143 298,31	-28 660,00

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	398 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637,52
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	2 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,32
5 Komunikace	1 208 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723,96
8 Trubní vedení	19 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	4 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04
91 Doplnující práce na komunikaci	157 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,40
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	12 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97
96 Bourání konstrukcí	157 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	95 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Základy a zvláštní zakládání	58 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94
Kč	2 115 545,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419,33

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka

Ztížené výrobní podmínky	0,00 Kč
Oborová přirážka	0,00 Kč
Přesun stavebních kapacit	0,00 Kč
Mimostaveništní doprava	0,00 Kč

Zařízení staveniště	0,00 Kč
Provoz investora	0,00 Kč
Kompletační činnost (IČD)	0,00 Kč
Rezerva rozpočtu	0,00 Kč


0,00 Kč

Položkový rozpočet

Rozpočet: 1 Oprava ulice Zadní II. etapa		Základní rozpočet
Objekt: 1	Název objektu: 2b-úsek II	JKSO:
Stavba: NR2012/026	Název stavby: Rekonstrukce ulice Zadní ve Svitavách-Lačnově, II	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Svitavy	Náklady na MJ: 1 900 000,00	
Počet listů: 7	Zakázkové číslo: NR2012/026	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: AKVASTAV Svitavy s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	1 900 000,00	Zřízení výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		1 900 000,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		1 900 000,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:	
Jméno: Pavel Flora		Jméno: Pavel Flora		Jméno:	
Datum: 24.10.2012		Datum:		Datum:	
Podpis:		Podpis:		Podpis:	
		Základ pro DPH		20,0 % činí:	1 900 000,00 Kč
		DPH		20,0 % činí:	380 000,00 Kč
Cena za objekt celkem:		2 280 000,00 Kč			

Stavba: NR2012/026	Rekonstrukce ulice Zadní ve Svitavách-Lačnově, II	Základní rozpočet	List č. 5
Objekt: 1	2b-úsek II	Datum tisku: 24.10.2012	
Rozpočet: 1	Oprava ulice Zadní II.etapa		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	436 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,6
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	2 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,3
5 Komunikace	1 042 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332,4
8 Trubní vedení	19 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	4 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0
91 Doplnující práce na komunikaci	157 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,4
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	12 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,0
96 Bourání konstrukcí	156 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Staveništní přesun hmot	67 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,9

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	1 900 000,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	1 900 000,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	1 900 000,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	1 900 000,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	1 900 000,00	0,00
Provoz investora	0,00	1 900 000,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	1 900 000,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	1 900 000,00	0,00
			0,00

Stavba: NR2012/026	Rekonstrukce ulice Zadní ve Svitavách-Lačnově, II	Základní rozpočet	List č.6
Objekt: 1	2b-úsek II	Datum tisku: 24.10.2012	
Rozpočet: 1	Oprava ulice Zadní II.etapa		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	122 20-2202.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3		457,6375	49,25	22 538,65	0,00000	0,00000
2	122 20-2209.R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3		457,6375	10,84	4 960,79	0,00000	0,00000
3	130 00-1101.R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3		61,6200	206,95	12 752,26	0,00000	0,00000
4	132 20-1101.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3		1,9200	295,90	568,13	0,00000	0,00000
5	132 20-1109.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3		1,9200	87,71	168,40	0,00000	0,00000
6	132 20-1201.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3		54,2850	197,09	10 699,03	0,00000	0,00000
7	132 20-1209.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3		54,2850	10,84	588,45	0,00000	0,00000
8	133 20-1101.R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3		5,4150	502,59	2 721,52	0,00000	0,00000
9	133 20-1109.R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 m3		5,4150	64,06	346,88	0,00000	0,00000
10	151 20-1101.R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m m2		98,7000	29,56	2 917,57	0,00200	0,19740
11	151 20-1111.R00	Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m m2		98,7000	14,78	1 458,79	0,00000	0,00000
12	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3		59,7000	36,95	2 205,92	0,00000	0,00000
13	162 30-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3		35,9331	27,59	991,39	0,00000	0,00000
14	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m kapacita vozu 12 m3, nosnost 13,5 t m3		483,3243	123,18	59 535,89	0,00000	0,00000
		Aktualizace-Název v DZ: Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m,						
15	162 70-1109.R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km kapacita vozu 12 m3, nosnost 13,5 t m3		7 249,8645	8,87	64 306,30	0,00000	0,00000
		Aktualizace-Název v DZ: Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km,						
16	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3		35,9331	83,76	3 009,76	0,00000	0,00000
17	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3		35,9331	10,84	389,51	0,00000	0,00000
		Aktualizace-Název v DZ: Uložení sypaniny na skládku,						
18	171 20-1211.U00	Skládkovné zemina t		918,3162	68,98	63 345,45	1,00000	918,31620
19	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3		32,8574	43,36	1 424,70	0,00000	0,00000
20	175 10-1101.RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny						

Stavba: NR2012/026	Rekonstrukce ulice Zadní ve Svitavách-Lačnově, II	Základní rozpočet	List č.7
Objekt: 1	2b-úsek II	Datum tisku: 24.10.2012	
Rozpočet: 1	Oprava ulice Zadní II.etapa		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	19,9045	443,46	8 826,85	1,70000	33,83765
21	180 40-1212.R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	220,0000	11,53	2 536,60	0,00000	0,00000
22	181 10-1102.R00	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 690,5500	7,39	12 493,16	0,00000	0,00000
23	182 00-1112.R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2	m2	220,0000	18,72	4 118,40	0,00000	0,00000
24	182 10-1101.R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	m2	220,0000	27,59	6 069,80	0,00000	0,00000
25	182 30-1121.R00	Rozprostření omice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2 dosypávky z vyteženého vhodného materiálu	m2	220,0000	21,68	4 769,60	0,00000	0,00000
	Aktualizace-Název v DZ: Rozprostření omice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2,							
26	561 47-1115.R00	Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix, tl. 25 cm	m2	1 690,5500	79,33	134 111,33	0,09419	159,23290
27	005-72460	Směs travní technická balení 25 kg PROFI	kg	11,0000	76,87	845,57	0,00000	0,00000
	Aktualizace-Název v DZ: Směs travní technická,							
28	583 31-8026.	Kamenivo těžené frakce 16/32 D	T	30,4888	256,22	7 811,84	0,00000	0,00000
	1	Zemní práce				436 512,55		1 111,58415

45 Podkladní a vedlejší konstrukce

29	451 57-2111.R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	6,5142	413,89	2 696,16	1,89100	12,31835
30	452 31-1121.R00	Desky podkladní z betonu B 10	m3	0,0640	1 960,82	125,49	0,00000	0,00000
	Aktualizace-Název v DZ: Desky podkladní pod potrubí z betonu B 10,							
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce				2 821,65		12,31835

5 Komunikace

31	564 86-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	1 690,5500	108,40	183 255,62	0,41080	694,47794
32	565 14-1121.RT2	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.2 do 3 m, tl.6 cm plochy 201-1000 m2 APC 16	m2	1 325,0000	236,51	313 375,75	0,00000	0,00000
	Aktualizace-Název v DZ: Podklad kamen. obal. asfaltem tř.2 do 3 m, tl.6 cm, plochy 201-1000 m2							
33	566 60-1111.T00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,15 m3/m2	m2	225,0000	85,74	19 291,50	0,00000	0,00000
34	567 12-2114.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm	m2	1 486,5000	177,38	263 675,37	0,42514	631,97061

Stavba:	NR2012/026	Rekonstrukce ulice Zadní ve Svitavách-Lačnově, II	Základní rozpočet	List č.8
Objekt:	1	2b-úsek II	Datum tisku: 24.10.2012	
Rozpočet:	1	Oprava ulice Zadní II.etapa		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
35	573 19-1111.R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2	m2	1 325,0000	11,83	15 674,75	0,00101	1,33825
36	573 23-1111.R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 325,0000	10,84	14 363,00	0,00071	0,94075
37	577 11-2113.RT2	Beton asf. ACO 11+ , do 3 m, 4 cm plochy 201-1000	m2	1 325,0000	165,56	219 367,00	0,00000	0,00000
Aktualizace-Název v DZ: Beton asf. ACO 11+ (ABS I), modifik. do 3 m, 4 cm, plochy 201-1000 m2								
38	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	50,0000	167,53	8 376,50	0,07390	3,69500
39	596 21-5045.R00	Příplatek za kladení dlažby tl. 8cm, drť, do100 m2	m2	50,0000	5,91	295,50	0,00000	0,00000
40	599 14-2111.R00	zálivka asfaltová	m	54,0000	59,13	3 193,02	0,00000	0,00000
Aktualizace-Název v DZ: Úprava zálivky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm,								
41	919 73-1123.R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 20 cm	m	54,0000	29,56	1 596,24	0,00000	0,00000
5 Komunikace						1 042 464,25		1 332,42255
8 Trubní vedení								
42	817 35-4001.T00	Napojení potrubí	kus	2,0000	413,89	827,78	0,00000	0,00000
43	871353121V2	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200 včetně dodávky trub PVC hrdlových 250x4,9x5000	m	32,9000	453,31	14 913,90	0,00000	0,00000
8 Trubní vedení						15 741,68		0,00000
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení								
44	895 94-1111.R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální	kus	1,0000	699,61	699,61	0,34100	0,34100
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení						699,61		0,34100
8 Trubní vedení								
45	899 20-4111.RT2	Osazení mříží litinových s rámem nad 150 kg včetně dodávky vtokové mříže s nálevkou	kus	1,0000	3 744,27	3 744,27	0,18170	0,18170
8 Trubní vedení						3 744,27		0,18170
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení								
46	553-43920	A4 kalový koš pozink vysoký 385/600	kus	1,0000	413,89	413,89	0,00000	0,00000
47	592-23819.A	Vpust' uliční betonová TBV-Q 390/60 60x390x235/85	kus	1,0100	372,37	376,09	0,06400	0,06464

Stavba: NR2012/026	Rekonstrukce ulice Zadní ve Svitavách-Lačnově, II	Základní rozpočet	List č. 9
Objekt: 1	2b-úsek II	Datum tisku: 24.10.2012	
Rozpočet: 1	Oprava ulice Zadní II.etapa		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
48	592-23821	Vpusť uliční betonová TBV-Q 660/180 18x66x10 cm	kus	1,0100	478,39	483,17	0,10300	0,10403
49	592-23823	Vpusť uliční betonová TBV-Q 500/626 D 61,6x50x5 cm	kus	1,0100	746,82	754,29	0,17500	0,17675
50	592-23824	Vpusť uliční betonová TBV-Q 500/590/200V 59x50x5	kus	1,0100	724,90	732,15	0,17000	0,17170
51	592-23825	Vpusť uliční betonová TBV-Q 500/290 29x50x5 cm	kus	1,0100	341,03	344,44	0,06000	0,06060
52	592-23826	Vpusť uliční betonová TBV-Q 500/590 59x50x5 cm	kus	1,0100	545,08	550,53	0,12000	0,12120
	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				3 654,56		0,69892

91 *Doplňující práce na komunikaci*

53	388 38-1114.R00	Kanály z betonu prostého volné 800 x 600 mm včetně napojení na kanalizaci	m	4,0000	1 713,50	6 854,00	0,00000	0,00000
	Aktualizace-Název v DZ: Kanály z betonu prostého volné 600 x 750 mm,							
54	899 20-3111.RT2	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg včetně dodávky mříže stružkové 500 x 500	kus	8,0000	3 793,54	30 348,32	0,11936	0,95488
55	914 99-1001.R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu	ks	8,0000	9,85	78,80	0,06600	0,52800
56	914 99-2001.R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu	ks/den	240,0000	1,97	472,80	0,00000	0,00000
57	914 99-3001.R00	Demontáž dočasné značky včetně stojanu	ks	8,0000	5,91	47,28	(-0,06600)	(-0,52800)
58	915 71-1112.R00	Vodorovné značení dělicích čar š. 12 cm silnovrstvé	m	6,0000	83,76	502,56	0,00000	0,00000
	Aktualizace-Název v DZ: Vodorovné značení silnovrstvé dělicích čar š. 12 cm,							
59	915 79-1111.R00	Předznačení pro značení dělicí čáry, vodící proužky	m	6,0000	2,07	12,42	0,00000	0,00000
60	917 86-2111.R00	Osazení stojatého obrubníku, s opěrou, lože z B 12,5	m	323,0000	137,96	44 561,08	0,00000	0,00000
	Aktualizace-Název v DZ: Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5,							
61	935 11-2111.R00	Osazení přík. žlabu do B10 tl. 10 cm z tvámic 50 cm	m	91,0000	128,11	11 658,01	0,13753	12,51523
62	951	geodetické práce	kpl	1,0000	11 823,97	11 823,97	0,00000	0,00000
63	952	vytyčení podzem. zařízení a spolupráce s majiteli	kpl	1,0000	1 970,68	1 970,68	0,00000	0,00000
64	592-17476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	326,2300	104,06	33 947,49	0,04800	15,65904
65	592-27516	Žlabovka TBZ 50/50/13	kus	183,8200	83,76	15 396,76	0,05300	9,74246

Stavba: NR2012/026	Rekonstrukce ulice Zadní ve Svitavách-Lačnově, II	Základní rozpočet	List č. 10
Objekt: 1	2b-úsek II	Datum tisku: 24.10.2012	
Rozpočet: 1	Oprava ulice Zadní II.etapa		


Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	91	Doplňující práce na komunikaci				157 674,17		(-0,52800) 39,39961
93	Dokončovací práce inženýrských staveb							
66	451 56-1112.R00	Lože dlažby z kam. drobného drceného tl. do 15 cm	m2	5,4000	88,69	478,93	0,30306	1,63652
67	461 21-1821.R00	Patka pro dlažbu z lom. kamene zděná na MC + spár.	m3	0,8640	1 969,69	1 701,81	0,00000	0,00000
	Aktualizace-Název v DZ: Patka pro dlažbu z lom.kamene zděná na MC+vyspár.,							
68	465 51-1127.R00	Dlažba z kamene suchá s vyk., výplň spár kam. 20 cm	m2	5,4000	344,91	1 862,51	0,43300	2,33820
69	918 10-1111.R00	Lože pod odvodňovací žlab z B 12,5	m3	4,5500	1 960,82	8 921,73	0,00000	0,00000
	Aktualizace-Název v DZ: Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5,							
93	Dokončovací práce inženýrských staveb					12 964,98		3,97472
96	Bourání konstrukcí							
70	113 10-7221.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	1 250,0000	10,84	13 550,00	(-0,13000) 0,00000	(-162,50000) 0,00000
71	113 10-7242.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živčného tl.10 cm	m2	1 250,0000	22,67	28 337,50	(-0,18100) 0,00000	(-226,25000) 0,00000
72	919 73-5122.R00	Řezání stávajícího krytu tl. 5 - 10 cm	m	54,0000	59,13	3 193,02	0,00000	0,00000
	Aktualizace-Název v DZ: Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm,							
73	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	389,2780	86,72	33 758,19	Index:	0,00000
74	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	9 731,9500	4,83	47 005,32	Index:	0,00000
75	979 99-0113.R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt+štěrk	t	389,2780	78,84	30 690,68	0,00000	0,00000
96	Bourání konstrukcí					156 534,70		(-388,75000) 0,00000
99	Staveništní přesun hmot							
76	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živčný	t	1 794,0603	28,58	51 274,24	0,00000	0,00000
77	998 22-5194.R00	Přesun hmot, komunikace živčné, příplatek do 5 km	t	1 794,0603	8,87	15 913,31	0,00000	0,00000
99	Staveništní přesun hmot					67 187,56		0,00000

Položkový rozpočet

Rozpočet: 1 Výměna podloží větev 1 po křižovatku s větví 2		Základní rozpočet
Objekt: 2	Název objektu: Vícepráce-zkvalitnění podloží	JKSO:
Stavba: NR2012/026	Název stavby: Rekonstrukce ulice Zadní ve Svitavách-Lačnově, II	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Svitavy	Náklady na MJ: 105 509,00	
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: NR2012/026	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: AKVASTAV Svitavy s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	105 509,00	Zřízení výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		105 509,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		105 509,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Pavel Flora	Jméno: Pavel Flora	Jméno:
Datum: 24.10.2012	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
		
Základ pro DPH	20,0 % činí:	105 508,56 Kč
DPH	20,0 % činí:	21 102,00 Kč
Cena za objekt celkem:		126 611,00 Kč

Stavba: NR2012/026	Rekonstrukce ulice Žadní ve Svitavách-Lačnově, II	Základní rozpočet	List č.12
Objekt: 2	Vícepráce-zkvalitnění podloží	Datum tisku: 24.10.2012	
Rozpočet: 1	Výměna podloží větev 1 po křižovatku s větví 2		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	33 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
2 Základy a zvláštní zakládání	13 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2
5 Komunikace	49 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,7
99 Staveništní přesun hmot	8 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	105 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,6

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	105 509,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	105 509,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	105 509,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	105 509,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	105 509,00	0,00
Provoz investora	0,00	105 509,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	105 509,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	105 509,00	0,00

0,00

Stavba:	NR2012/026	Rekonstrukce ulice Zadní ve Svitavách-Lačnově, II	Základní rozpočet	List č. 13
Objekt:	2	Vícepráce-zkvalitnění podloží	Datum tisku: 24.10.2012	
Rozpočet:	1	Výměna podloží větev 1 po křížovatku s větví 2		

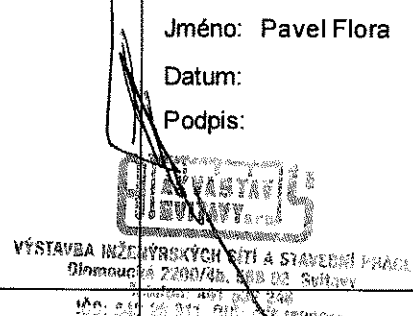
Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	122 20-2202.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3		52,5000	49,25	2 585,63	0,00000	0,00000
2	122 20-2209.R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3		52,5000	10,84	569,10	0,00000	0,00000
3	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m kapacita vozu 12 m3, nosnost 13,5 t m3		52,5000	123,18	6 466,95	0,00000	0,00000
	Aktualizace-Název v DZ: Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m,							
4	162 70-1109.R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km kapacita vozu 12 m3, nosnost 13,5 t m3		787,5000	8,87	6 985,13	0,00000	0,00000
	Aktualizace-Název v DZ: Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km,							
5	171 20-1211.U00	Skládkovné zemina t		99,7500	68,98	6 880,76	1,00000	99,75000
6	181 10-1102.R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2		424,5000	7,39	3 137,06	0,00000	0,00000
7	Dod 1	Měření hutnění kpl		2,0000	3 500,00	7 000,00	0,00000	0,00000
1		Zemní práce				33 624,61		99,75000
2		Základy a zvláštní zakládání						
8	289 97-1211.R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m m2		394,5000	8,70	3 432,15	0,00000	0,00000
9	693-10657	Textilie GEOZEM pestrá 250g/m2 š.200cm m		452,0000	23,10	10 441,20	0,00050	0,22600
2		Základy a zvláštní zakládání				13 873,35		0,22600
5		Komunikace						
10	564 73-1111.R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm m2		285,0000	86,50	24 652,50	0,19695	56,13075
11	564 76-2111.R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm m2		120,0000	211,00	25 320,00	0,48774	58,52880
5		Komunikace				49 972,50		114,65955
99		Staveništní přesun hmot						
12	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t		214,6356	28,58	6 134,28	0,00000	0,00000
13	998 22-5194.R00	Přesun hmot, komunikace živичné, příplatek do 5 km t		214,6356	8,87	1 903,82	0,00000	0,00000
99		Staveništní přesun hmot				8 038,10		0,00000

Položkový rozpočet

Rozpočet: 1 nabídkový		Základní rozpočet
Objekt: 3	Název objektu: Vícepr. z. kval. podloží a dopoj. na stáv. komunikace	JKSO:
Stavba: NR2012/026	Název stavby: Rekonstrukce ulice Zadní ve Svitavách-Lačnově, II	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Svitavy	Náklady na MJ: 253 336,00	
Počet listů: 4	Zakázkové číslo: NR2012/026	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: AKVASTAV Svitavy s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	253 336,00	Zřízení výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		253 336,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZZ		253 336,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Pavel Flora		Jméno: Pavel Flora	Jméno:
Datum: 24.10.2012		Datum:	Datum:
Podpis:		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH	20,0 % činí:	253 335,60 Kč	
DPH	20,0 % činí:	50 667,00 Kč	
Cena za objekt celkem:		304 003,00 Kč	

Stavba: NR2012/026	Rekonstrukce ulice Zadní ve Svitavách-Lačnově, II	Základní rozpočet	List č. 15
Objekt: 3	Vícepr.zkval.podloží a dopoj.na stáv. komunikace	Datum tisku: 24.10.2012	
Rozpočet: 1	nabídkový		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	62 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,0
2 Základy a zvláštní zakládání	44 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7
5 Komunikace	125 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,6
96 Bourání konstrukcí	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Staveništní přesun hmot	20 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	253 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,2

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	253 336,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	253 336,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	253 336,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	253 336,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	253 336,00	0,00
Provoz investora	0,00	253 336,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	253 336,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	253 336,00	0,00
			0,00

Stavba: NR2012/026	Rekonstrukce ulice Zadní ve Svitavách-Lačnově, II	Základní rozpočet	List č. 16
Objekt: 3	Vícepr. z kval. podloží a dopoj. na stáv. komunikace	Datum tisku: 24.10.2012	
Rozpočet: 1	nabídkový		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1	Zemní práce							
1	122 20-2202.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3		140,5000	49,25	6 919,63	0,00000	0,00000
2	122 20-2209.R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3		140,5000	10,84	1 523,02	0,00000	0,00000
3	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m kapacita vozu 12 m3, nosnost 13,5 t m3		140,5000	123,18	17 306,79	0,00000	0,00000
	Aktualizace-Název v DZ: Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m,							
4	162 70-1109.R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km kapacita vozu 12 m3, nosnost 13,5 t m3		2 107,5000	8,87	18 693,53	0,00000	0,00000
	Aktualizace-Název v DZ: Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km,							
5	171 20-1211.U00	Skládkovné zemina t		266,9500	68,98	18 414,21	1,00000	266,95000
1	Zemní práce					62 857,17		266,95000
2	Základy a zvláštní zakládání							
6	289 97-1211.R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m m2		1 296,0000	8,70	11 275,20	0,00000	0,00000
7	693-10657	Textilie GEOZEM pestrá 250g/m2 š.200cm m		1 425,6000	23,10	32 931,36	0,00050	0,71280
2	Základy a zvláštní zakládání					44 206,56		0,71280
5	Komunikace							
8	564 73-1111.R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm m2		1 405,0000	86,50	121 532,50	0,19695	276,71475
9	564 81-1112.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 6 cm m2		30,0000	55,50	1 665,00	0,12837	3,85110
10	573 23-1111.R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 m2		10,5000	10,84	113,82	0,00071	0,00746
11	577 11-2113.RT2	Beton asf. ACO 11+ , do 3 m, 4 cm plochy 201-1000 m2						
		m2		10,5000	165,56	1 738,38	0,00000	0,00000
	Aktualizace-Název v DZ: Beton asf. ACO 11+ (ABS I), modifik. do 3 m, 4 cm, plochy 201-1000 m2							
5	Komunikace					125 049,70		280,57331
96	Bourání konstrukcí							
12	113 10-7242.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živичného tl.10 cm m2		10,5000	22,67	238,04	(-0,18100) 0,00000	(-1,90050) 0,00000
13	979 99-0113.R00	Poplatek za skládku sutí - obalovaný asfalt+štěrk t		1,9050	78,84	150,19	0,00000	0,00000

Stavba:	NR2012/026	Rekonstrukce ulice Zadní ve Svitavách-Lačnově, II	Základní rozpočet	List č. 17
Objekt:	3	Vícepr.zkval.podloží a dopoj.na stáv. komunikace	Datum tisku: 24.10.2012	
Rozpočet:	1	nabídkový		

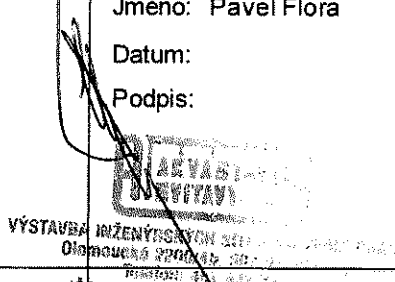
Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
14	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,9005	86,72	164,81	Index:	1,00000
15	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	28,5075	4,83	137,69	Index:	15,00000
	96	Bourání konstrukcí				690,73		(-1,90050) 0,00000
99	Staveništní přesun hmot							
16	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	548,2361	28,58	15 668,59	0,00000	0,00000
17	998 22-5194.R00	Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km	t	548,2361	8,87	4 862,85	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				20 531,44		0,00000

Položkový rozpočet

Rozpočet: 1 realizace			Základní rozpočet
Objekt: 4	Název objektu: Měněpráce	JKSO:	
Stavba: NR2012/026	Název stavby: Rekonstrukce ulice Zadní ve Svitavách-Lačnově, II	SKP:	
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel: Město Svitavy	Náklady na MJ: - 143 298,00		
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: NR2012/026		
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: AKVASTAV Svitavy s.r.o.		

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	- 143 298,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		- 143 298,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZZ		- 143 298,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Pavel Flora	Jméno: Pavel Flora	Jméno:
Datum: 24.10.2012	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
		
Základ pro DPH	20,0 % činí:	- 143 298,31 Kč
DPH	20,0 % činí:	-28 660,00 Kč
Cena za objekt celkem:		- 171 958,00 Kč

Stavba: NR2012/026	Rekonstrukce ulice Zadní ve Svitavách-Lačnově, II	Základní rozpočet	List č. 19
Objekt: 4	Měněpráce	Datum tisku: 24.10.2012	
Rozpočet: 1	realizace		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	- 134 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,2
5 Komunikace	-8 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,7
91 Doplňující práce na komunikaci	- 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	- 143 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,5

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	- 143 298,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	- 143 298,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	- 143 298,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	- 143 298,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	- 143 298,00	0,00
Provoz investora	0,00	- 143 298,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	- 143 298,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	- 143 298,00	0,00
			0,00

Stavba:	NR2012/026	Rekonstrukce ulice Zadní ve Svitavách-Lačnově, II	Základní rozpočet	List č.20
Objekt:	4	Měněpráce	Datum tisku: 24.10.2012	
Rozpočet:	1	realizace		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	561 47-1115.R00	Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix, tl. 25 cm	m2	1 690,5500	-79,33	- 134 111,33	0,09419	159,23290
	1	Zemní práce				- 134 111,33		159,23290
5		Komunikace						
2	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-50,0000	167,53	-8 376,50	0,07390	-3,69500
3	596 21-5045.R00	Příplatek za kladení dlažby tl. 8cm, drť, do100 m2	m2	-50,0000	5,91	- 295,50	0,00000	0,00000
	5	Komunikace				-8 672,00		-3,69500
91		Doplňující práce na komunikaci						
4	915 71-1112.R00	Vodorovné značení dělicích čar š. 12 cm silnovrstvé	m	-6,0000	83,76	- 502,56	0,00000	0,00000
		Aktualizace-Název v DZ: Vodorovné značení silnovrstvé dělicích čar š.12 cm,						
5	915 79-1111.R00	Předznačení pro značení dělicí čáry, vodící proužky	m	-6,0000	2,07	-12,42	0,00000	0,00000
	91	Doplňující práce na komunikaci				- 514,98		0,00000